

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	喆瑞
客 戶 料 號: CUST P/N:	
音 澤 料 號: FINE P/N:	G43.5*1.0-18.6-0.08*60P-11T-7.3UH-L13MM+BJ
產 品 型 號: DESC:	Φ43.5MMX1.0MM
日 期: DATE:	2026/08/20
版 本: Version:	A.0

擬 制 PREPARED BY	審 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 戶 承 認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

Dongguan Yinze Electronic Technology Co., Ltd.

工廠地址：东莞市茶山镇兴韩路（创富中心城）2 栋 901 号

Room 901, Building 2, Chuangfu Central City, Xinghan Road, Chashan Town, Dongguan, Guangdong, P.R.China

但可清 TEL: 18617251159

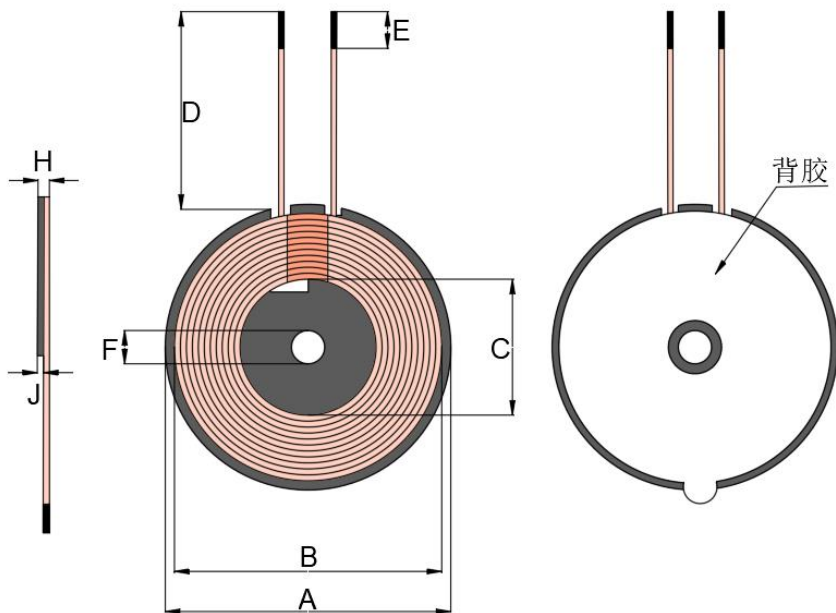
Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	G43.5*1.0-18.6-0.08*60P-11T-7.3UH-L13MM+BJ	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	喆瑞
			客戶料號 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

[illegible]

Notes:

1. Cross wiring
2. Coil attached with 43.5 double-slot magnetic sheet; size: $43.5 \pm 0.5 \text{ mm}$, thickness: $1.0 \pm 0.05 \text{ mm}$
- 3 Adhesive tape on magnetic sheet surface

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*60P	11TS	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.7uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	7.3uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤75m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE

審核/日期 CHECKED BY/DATE

何立成 2026.08.20