

承 认 书

客户：京东方

品名：FPC-WIFI0天线

料号：61005-00734

型号：N12-8965-R0A

机种：LG北美65

日期：2023年10月28日

供 应 商 签 核		
SUPPLIER APPROVED SIGNATURES		
担 当 PREPARED by	审 查 CHECKED by	核 准 APPROVED by

供应商名称：深圳市得自在科技有限公司

供应商地址：深圳市宝安区西乡街道办鹤洲恒丰工业城 C6 栋 1603楼

供应商电话：0755- 28191509

供应商传真：

REVISION HISTORY (产品变更明细书)							BOE		
	PART NO.:		BOE-VT料号		MODEL NAME:		产品机型		
NO.	DATE (日期)	REASONS FOR CHANGE (变更原因)		COTENT OF CHANGE (变更内容)		IMPORT TIME (导入时间)		WAY OF DISTINGUISH (变更后区分方式)	
1									
APPROVED				CHECKED		DESIGNED		DATE	

Change life with heart

1

2

3

4

5

6

7

8

客户料号: 61005-00734

技术要求:

1. 标“*” 尺寸为重点管控尺寸;

2. 所有部件不含红磷;

3. 未标注尺寸依照图纸;

4. 无虚焊、假焊、连锡、短路、断路等焊接不良现象;

5. 所有部件需符合RoHS要求;

6. 成品需全检性能。

1

2

3

4

端子

同轴线

FPC

1代科信成

1.13 双锡线 黑色

PI电镀铜 单面板 黑色

1

1

1

Amount

Specification

Remark

Be-Comfortable

—— 得自在 ——

Project

Part Name

Part No.

Material

DWG No.

LG北美 65

WIFI-0 天线

N12-8965-R0A

/

N12-8965-R0A

Date

Designed by

Checked by

Approved by

2023-10-25

李海波

汤源

1

2

3

4

手撕位

1

2

3

28.1 ± 0.2

13.1 ± 0.2

441 ± 3

450 ± 3

1.13 ± 0.05 (黑色)

Rev

Description

Date

Remark

A

New drawing

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

产品规格图面 产品环保要求:请在方框内打勾确认
是 ☒ 否 ☐ 无卤HF(Br<900ppm, Cl<900ppm, Br+Cl<1500ppm)




APPROVED	CHECKED	DESIGNED

BOE-VT料号
产品机型

WIFI0天线测试

VSWR图

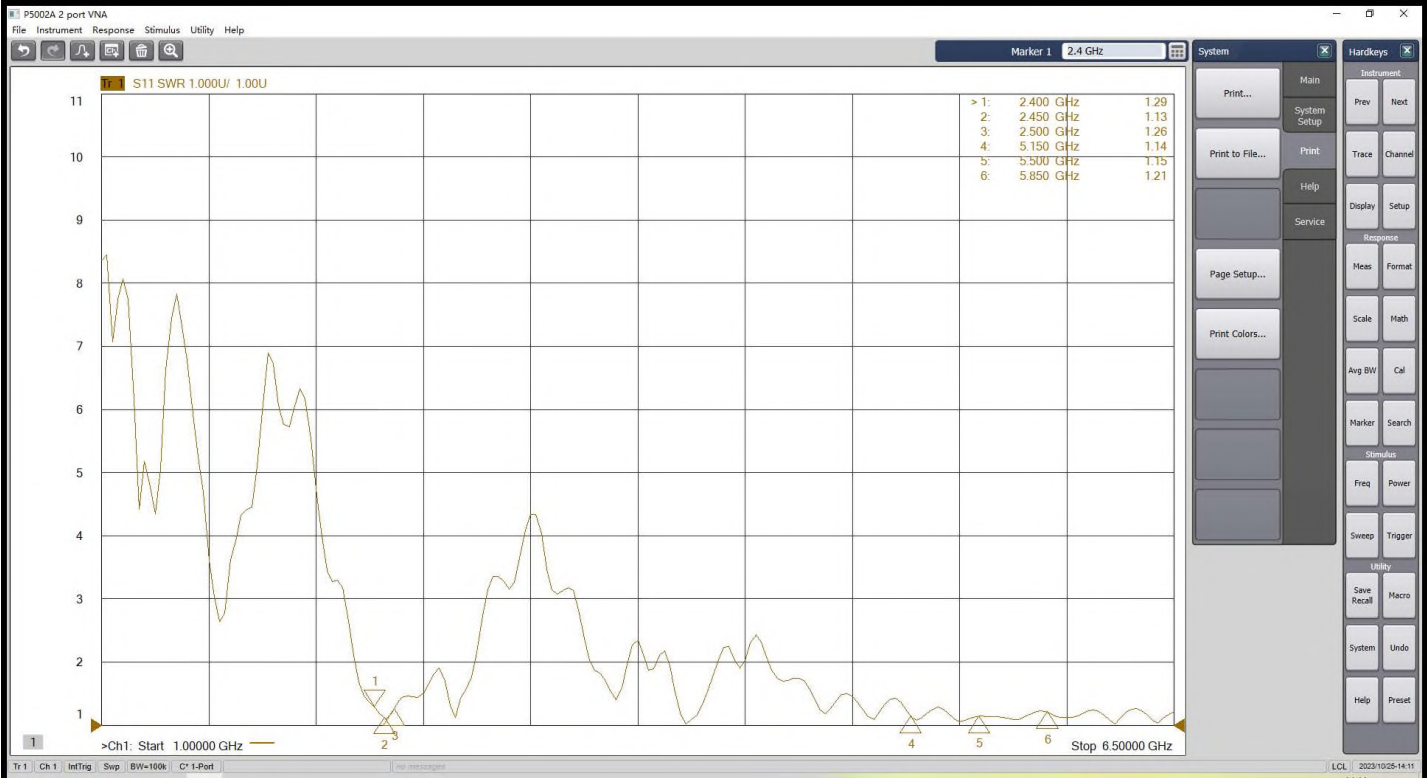


增益/效率3D图:

 得自在											
Frequency ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frequency (MHz)	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500
Gain (dBi)	5.59	5.54	5.69	6.12	5.73	4.94	4.91	5.67	5.57	5.79	5.57
Efficiency (%)	52.72	55.06	56.81	56.71	55.68	56.11	56.09	57.58	58.35	56.78	56.74

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5150	5200	5250	5300	5350	5400	5450	5500	5550	5600	5650	5700	5750	5800	5850
5.98	6.20	6.00	6.00	6.12	5.48	5.12	4.61	5.18	4.35	4.18	5.86	5.85	5.33	5.74
43.56	43.85	43.40	43.38	38.35	38.90	32.99	38.86	38.55	32.80	32.27	38.48	48.68	48.27	43.40

3D Pattern:

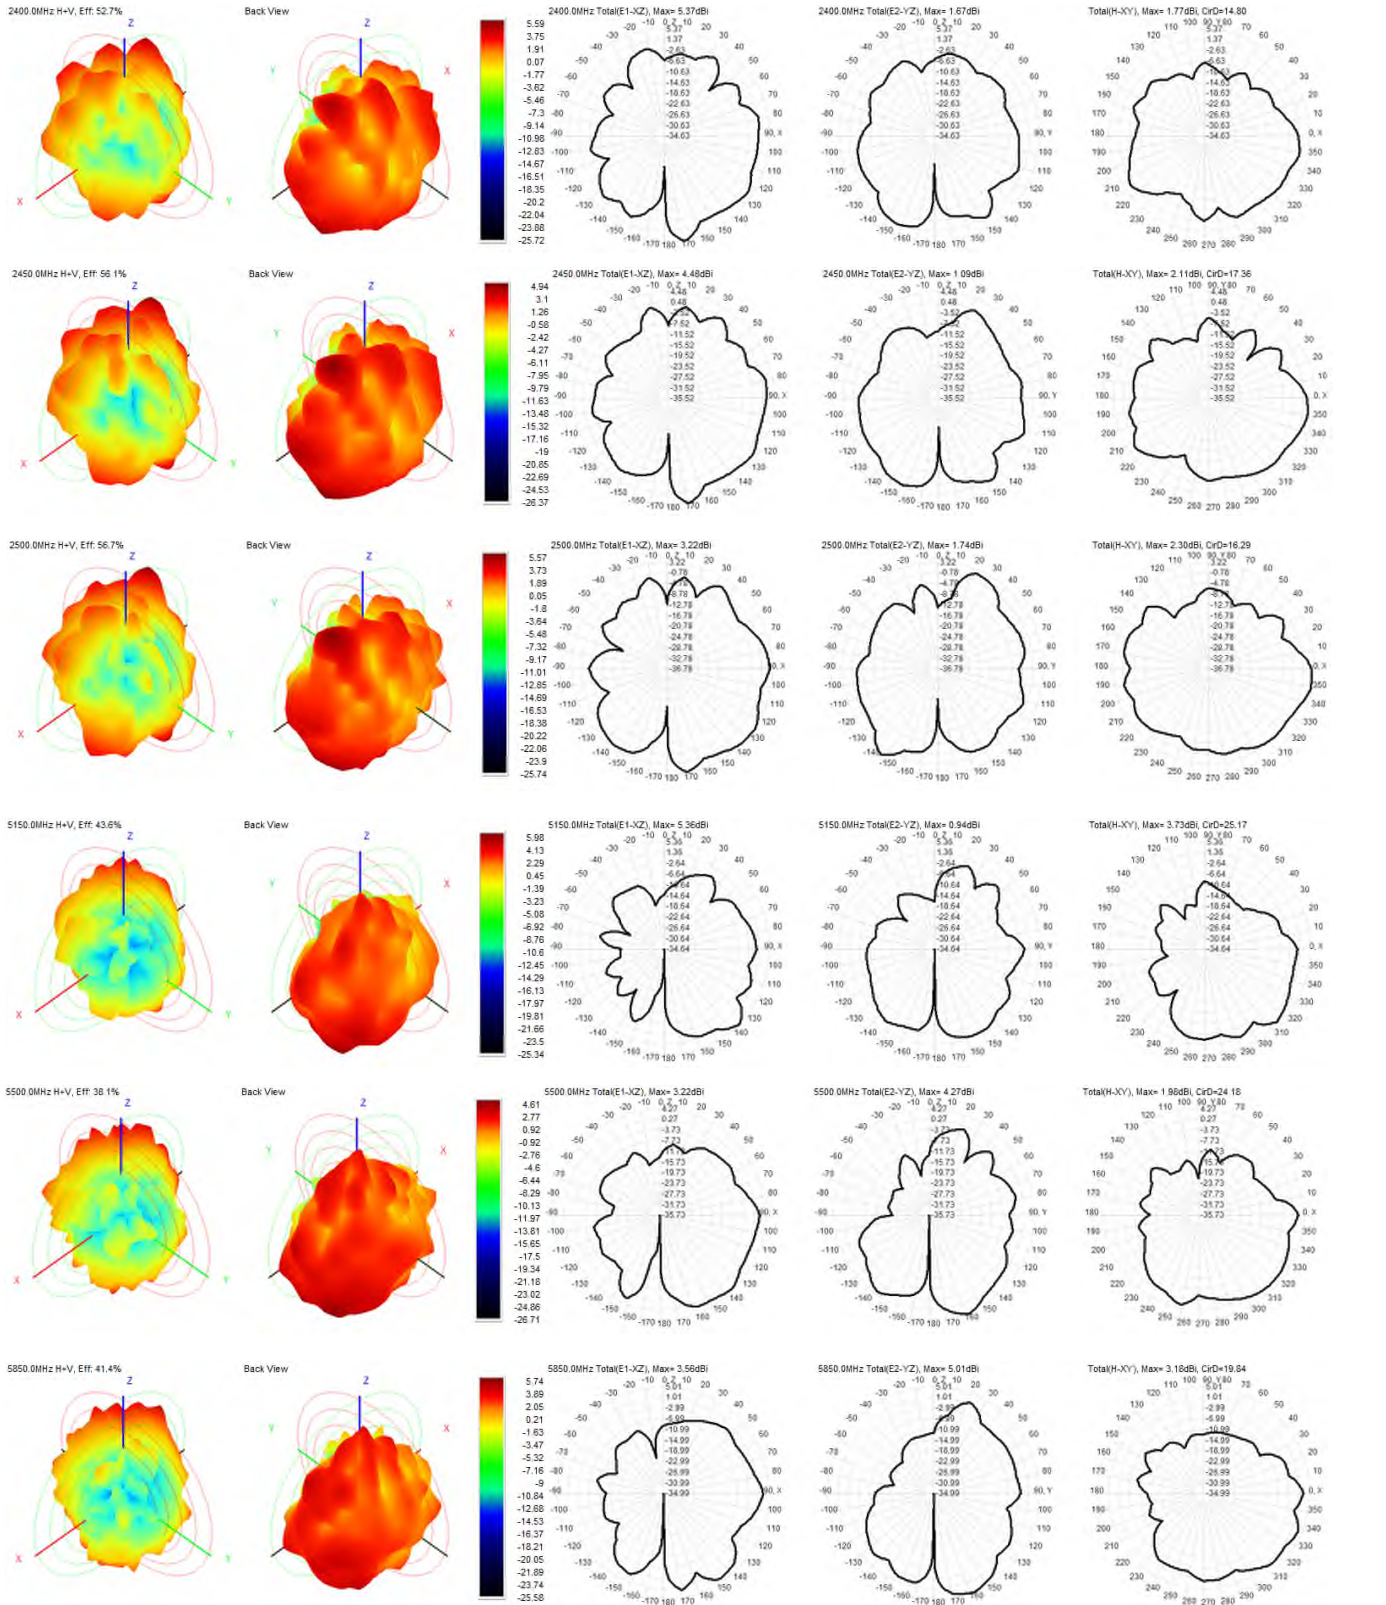

包装信息表

1. 包装步骤展示



每50PCS装一小袋，
每2小袋一扎。



每10小袋装1大袋，1大袋装



每16袋装1箱, 1箱装8000PCS



封箱,打包。



PART CODE

61005-00734

QUANTITY

8000PCS

BO:

K0000004

序号	名称	规格	材质	用量
1	纸箱	50*40*25CM	K=K	1PCS
2	PE平口袋	15*10CM	PE	160PCS
3	PE内膜袋	90*90CM	PE	1PCS
4	隔板	480*380*0.5CM	珍珠棉	2PCS
5	PE封口袋	33.5*23CM	PE	16PCS
6	橡皮筋	/	/	80PCS
7	包塑扎线	/	/	160PCS
8	珍珠棉	/	/	80PCS
9				

通过包装测试:	☒ 跌落 (1A)	☒ 冲击	☒ 碰撞	☒ 振动	☒ 路跑 (三级公路/300km)
---------	---	--	--	--	---

☒ 环境测试 (测试条件: 提供所做测试的报告)

承诺: 供货方 (零件厂商名) 需保证包装设计的可靠性, 若该物料在海外运输中, 因包装保护不足导致品质异常, 皆由供货方 (零件厂商名) 承担。

供货方工程主管: (电子签名)

供货方品质主管: (电子签名)