



深圳市宸兴电子科技有限公司

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称: CUSTOMER	荣合电子
产 品 名 称: PRODUCT NAME	发射线圈 (WH-113 MMP2.2 线圈)
物 料 编 码: PART No.	20.001-121
产 品 规 格: PRODUCT SPEC	感量规格: 8.0uH±10% 磁片规格: 43.5*5.3*0.65 双槽+20*0.8 小圆片 线材规格: 漆包线 0.08*65*11Ts (内径 20.5m/外径 40mm) 出线长度: 11mm 8mm 高温胶带/普通双面胶
日 期: DATE	2025 年 11 月 21 日
版 本 型 号: VERSION	REV1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2025-11-21	
制定/PREPARED BY		审核/CHECKED BY		核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢!

公司名称：深圳市宸兴电子科技有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼




深圳市宸兴电子技术有限公司

产 品 规 格

SPECIFICATION

一、产品尺寸

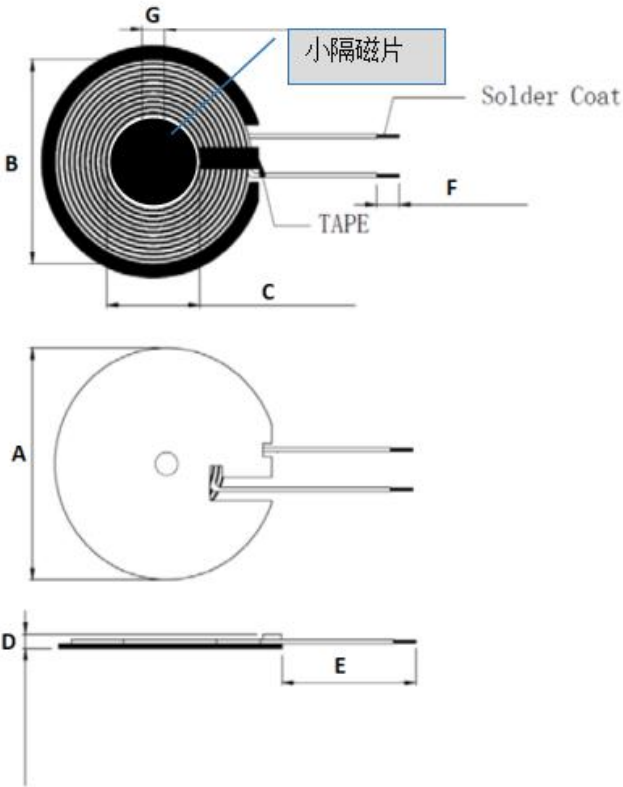	磁片直径 A	43.5±0.5mm
	线圈外径 B	40±1mm
	线圈内径 C	20.5±0.5mm
	产品厚度 D	折线处 < 1.8mm 周边 < 1.6mm
	出线长度 E	11mm±2mm
	焊锡长度 F	3±1mm
	磁片开孔直径 G	5±0.3mm
	磁片厚度	0.65±0.05mm
	磁片形状	圆形双槽
	高温胶带宽度	8mm
	背胶厚度	普通双面胶
	小隔磁片	20*0.8


公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子科技有限公司

二、原理图

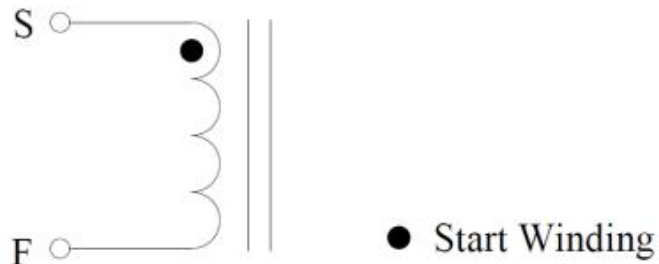

三、绕线参数

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	漆包线 0.08*65P	11Ts	CCW

四、电气特性：

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	L: 8.0uH±10% Q: 大于 70	100KHz/1.0V	VICTOR 4092D

公司名称：深圳市宸兴电子科技有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼