

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市翊天科技有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	127.024
CUST P/N:	
金赞料号:	127.024
K C P/N:	
产品型号:	F16-双线圈-6.5uH-出线上 40mm 下 30mm (19.5*27.5*40.4*48.7*9TS*0.08*105P*40/30mm)
D E S E :	
日 期:	2023.9.19
D A T E :	
版 本:	A.1
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	品质复核 PRODUCTION CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王云帆	蓝春林	吕树奇	陈文强	

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

19.5*27.5*40.4*48.7*9TS*0.08*105P
*40/30mm

金贊智能科
工程专

高第街

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司


DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

127.024

金赞型号:
KC DESE19.5*27.5*40.4*48.7*9TS*0.08*105P
*40/30mm

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

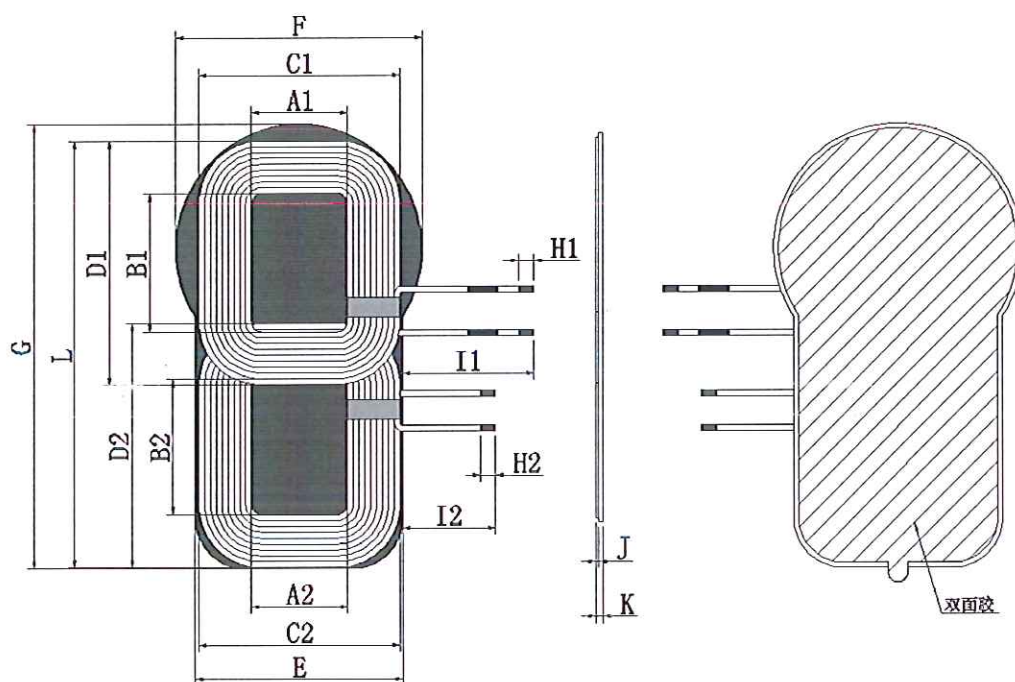

单位(Unit):毫米(mm)

A1/A2	B1/B2	C1/C2	D1/D2	H1/H2	I1	I2	E	F	G
19.5±0.5	27.5±0.5	40.4±1	48.7±1	3±1.5	40+2/-0	30+2/-0	41.6 MAX	49.6 MAX	86.7MAX
J	K	L							
1.2±0.05	4.2 MAX	84.5±0.5							

PS:1. (I1/I2) 为磁外引线长度; 2. (J) 不包含进线, 不包含离型纸. 3. 两线圈进线热压线反贴 4. 增加画线 (上)

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
9TS	0.08*105P 丝包线	密绕 (Close)	上顺/下逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-Paste)

拟制
PREPARED BY

王云帆

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

高伟

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

127.024

金赞型号:
KC DESE19.5*27.5*40.4*48.7*9TS*0.08*105P
*40/30mm

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	方形线圈加磁片: 6.5 uH±10%;	100kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*105P 丝包线	SBX-2U-F-0013	ZY
2	铁氧体	F16 异形磁片 49.6*48.4*41.6*1.0H* 总长 86.7MM	GCP-T-00245	KL
3	双面胶	异形 48.5*40.5*85*0.08H 双面胶		HWD
4	金手指胶布	5mm	高温胶纸 5MM	JRM
5	胶水	胶水	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制
PREPARED BY

王云帆

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

高海华

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008