

东莞市创诚电子有限公司


DONGGUAN SHI CHUANGCHENG DIANZI Ltd.co

产品主要参数

规格表

主要技术指标	Main technical specifications		
频率范围 (MHZ)	2.4GHz~2.5GHz	Frequency Range(MHZ)	2.4GHz~2.5GHz
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	2dBi	Peak Gain(dBi)	2dBi
输出电压驻波比	≤ 1.8	VSWR	≤ 1.8
最大功率	50W	Admitted Power	50W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear,Vertical
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	I-PEX	Connector Type	I-PEX
物理性能	Physical Properties		
天线线材	RG-113 Cable,黑	Antenna cable	RG-113 Cable,黑
工作温度	-40℃~+60℃	Operating Temp	-40℃~+60℃
保存温度	-40℃~+60℃	Storage Temp	-40℃~+60℃

APPROVE :

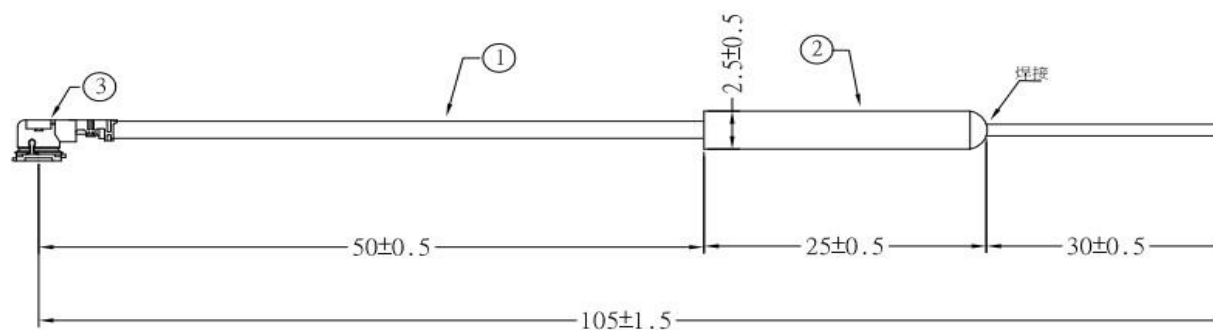

NOTES:

1. Electrical:

- 1.1 Impedance: 50 OHM.
- 1.2 Frequency: 2.4GHZ-2.5GHZ
- 1.3 VSWR: ≤ 1.5
- 1.4 Peak Gain: $\leq 2\text{dBi}$
- 1.5 Polarization: Linear
- 1.6 Radiation Patten: Omni-directional

2. Enviromental:

- 2.1 Storage Temperature Range: -40 TO $+85^{\circ}\text{C}$
- 2.2 Operating Temperature Range: -40 TO $+85^{\circ}\text{C}$

3. All material must meet RoHS Request.

3	I-PEX	20278-12R-13高仿品	1	EQOAR
2	吸波铜管	2.5X25 收口 素材	1	景佳 or EQOAR
1	WIRE	RG113 黑色	1	海联通 or EQOAR
ITEM	NAME	SPEC	Q`TY	VENDOR

WIRE LENGTH	105mm	UNIT	m/m	APPROVE	CHECKED	DRAWN	
TITLE	RF CABLE	SCALE	FREE	SHEET : 1 OF 1	ORD.NO.	BOMNO.	CUSTOMER
ORD.NO.		SCALE	FREE	SHEET : 1 OF 1	ORD.NO.	BOMNO.	CUSTOMER
BOMNO.		ECO.NO.		REV. A	ORD.NO.	BOMNO.	CUSTOMER
CUSTOMER PARTNO.	127990061100	DWG NO.	D:\ERP\003484	REV. A	ORD.NO.	BOMNO.	CUSTOMER

东莞市创诚电子有限公司

CUSTOMER
中山利堡科技有限公司

