


专业天线服务商

RFID_0dBi_近场定向天线_8 单元_295×295 (能量可调)

RFID_0dBi_Near-Field Directional

Antenna_8-Element_295×295 (Energy Adjustable)

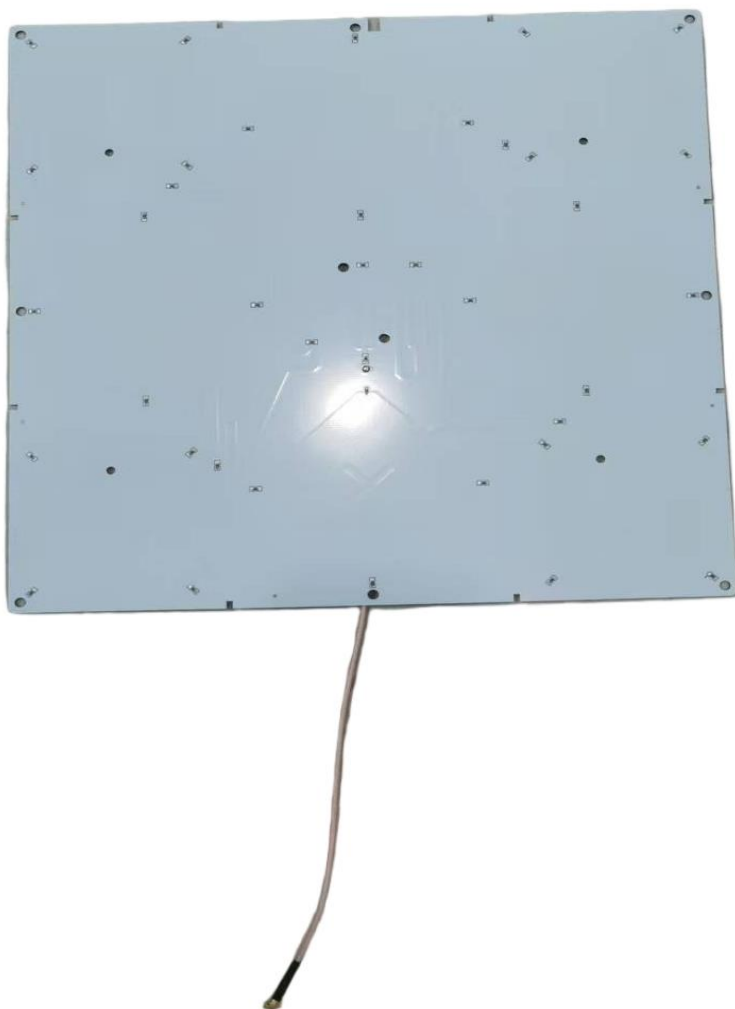




一. 基本参数 The basic parameters

产品型号	DZ-J007-A	物料编码	A1000P0021.91-AR
产品规格	RFID_0dBi_近场定向天线,902-928MHz,RG316线长300mm, MMCX 接头, 尺寸(mm) : 295×295×1.2,PCB, 8 阵元 白色阻焊		
主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHz)	902-928	Frequency Range (MHz)	902-928
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
峰值增益(dBi)	0	Peak Gain(dBi)	0
电压驻波比	≤1.3	VSWR	≤1.3
最大功率	10W	Admitted Power	10W
极化方式	圆极化	Polarization	circular polarization
波瓣宽度	95° /98°	HPBW	95° /98°
连接方式	MMCX	Connector Type	MMCX
物理性能		Physical Properties	
天线本体材料	PCB	Antenna Base	PCB
颜色	白色	Colour	White
天线尺寸	295×295×1.2mm	Antenna Dimensions	295×295×1.2mm
连接线长度	300mm	Connecting line	300mm

		length	
工作温度	-20℃~+85℃	Operating Temp	-20℃~+85℃

二、工程图纸 Product Drawing

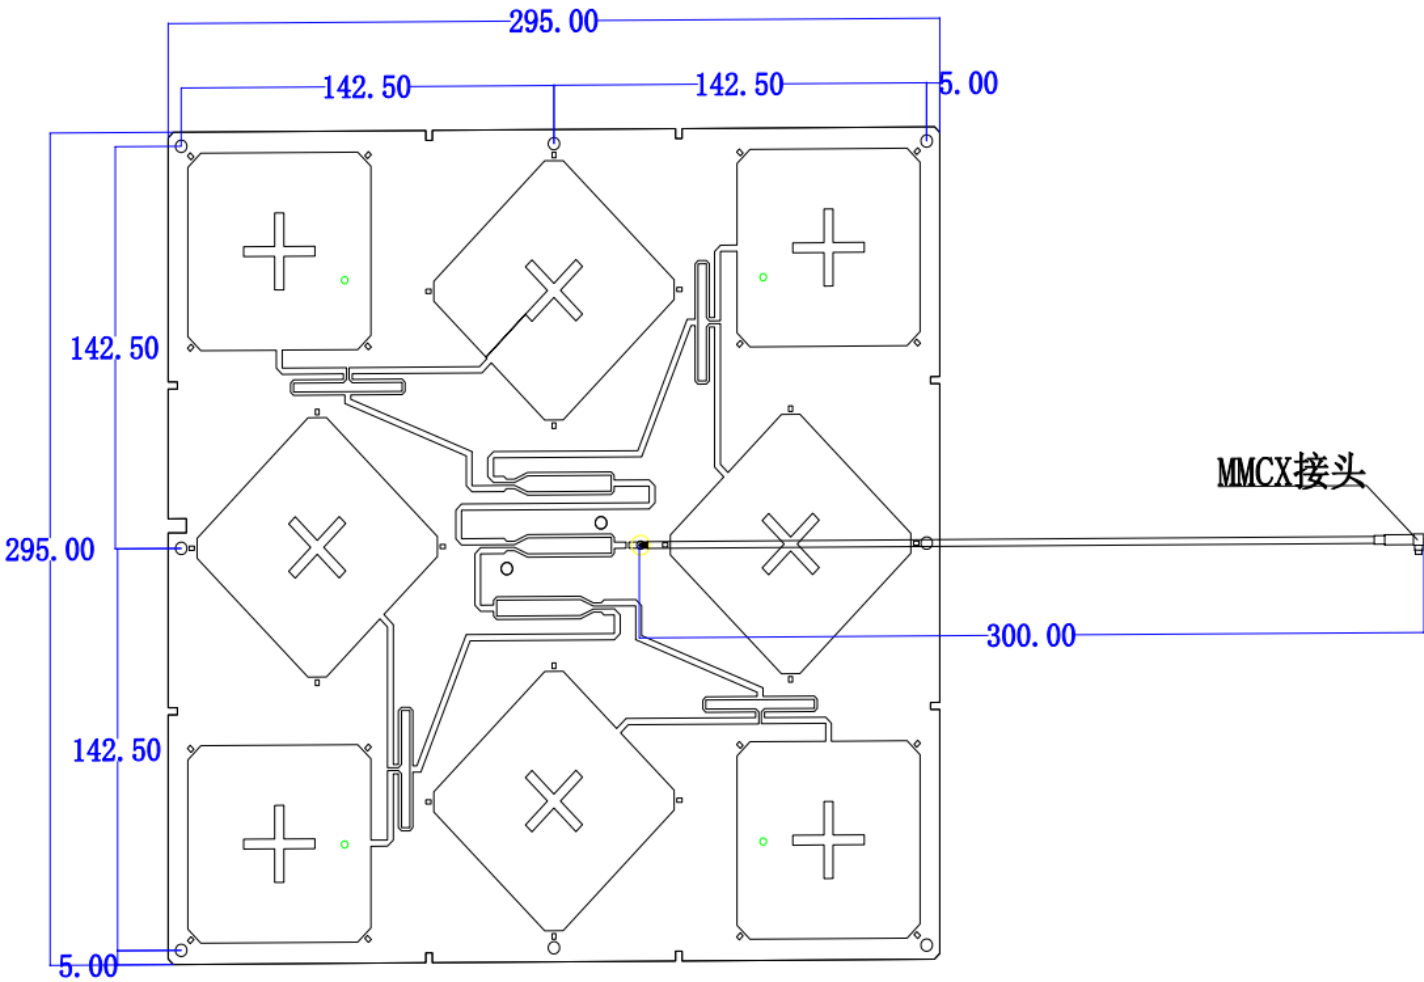

3D 辐射图 3D radiation pattern

