



求是 价值 双赢

深圳市千目通讯科技有限公司

Shenzhen Qianmu Communication Technology Co., Ltd.

No. 425.443, 4th Floor, Building A, Huafeng Zhigu - Hangcheng High-Tech Industrial Park, Aviation Road, Sanwei
Community, Hangcheng Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City

专注天线方案、设计与生产

客 户：弗瑞奇

项 目：U3



日 期：2026-03-11

射 频：ZHANG LI




测试环境

	测试项目	设备
1. S参数 (S-parameter)	1. 回波损耗 (Return Loss) 2. 电压驻波比 (VSWR)	网络分析仪: Agilent E5071B ×2 HP 8753D PROTEK A338
2. 有源测试 (Active)	1. 发射功率 (TRP) 2. 接收灵敏度 (TIS) 3. 频率误差 4. 屏灭、屏亮	1. 暗室: 飞图 7x4x3 m (24探头 3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2. 综合测试仪: Agilent 8960 ×2 CMW500 ×3/CMU200
3. 无源测试 (Passive)	1. 天线增益 (Gain) 2. 天线效率 (Efficiency)	1. 暗室: 飞图 7x4x3 m (24探头 3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2. 网络分析仪: Agilent E5071B

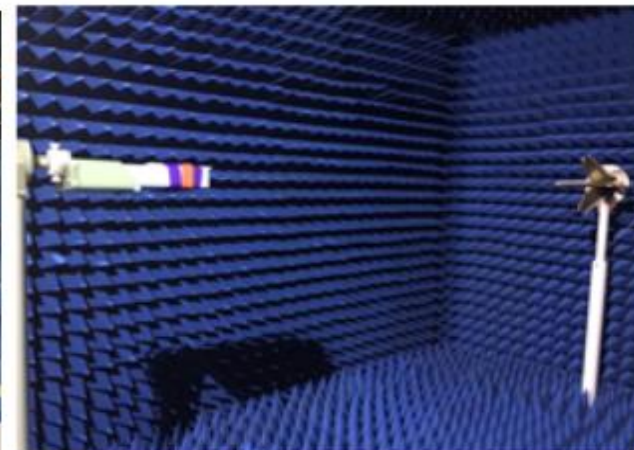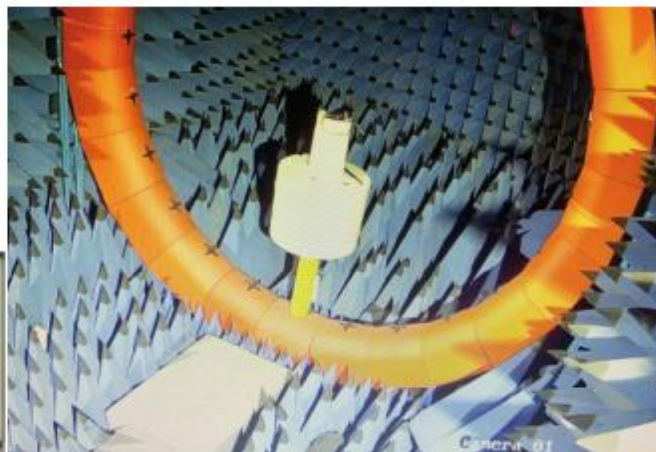




匹配电路-主天线

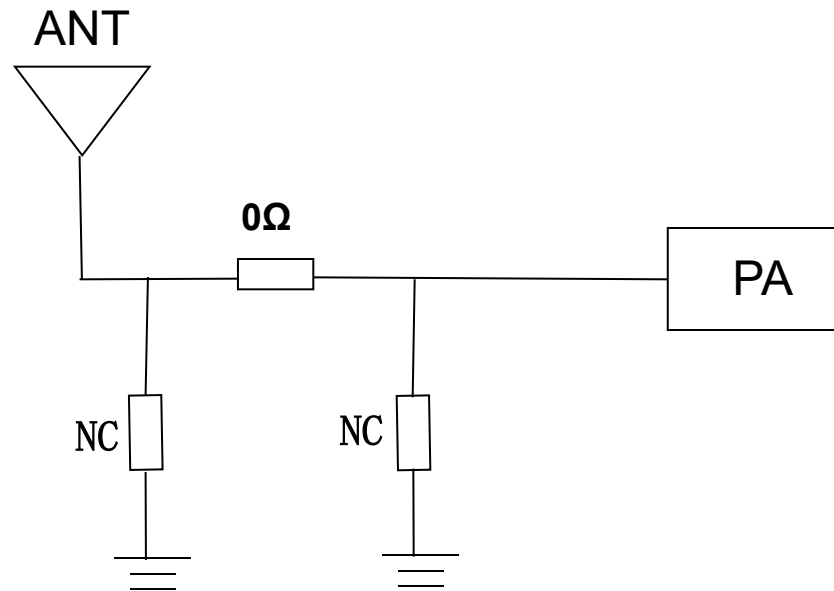

贵司原始匹配电路未做任何更改



匹配电路-WIFI/BT天线

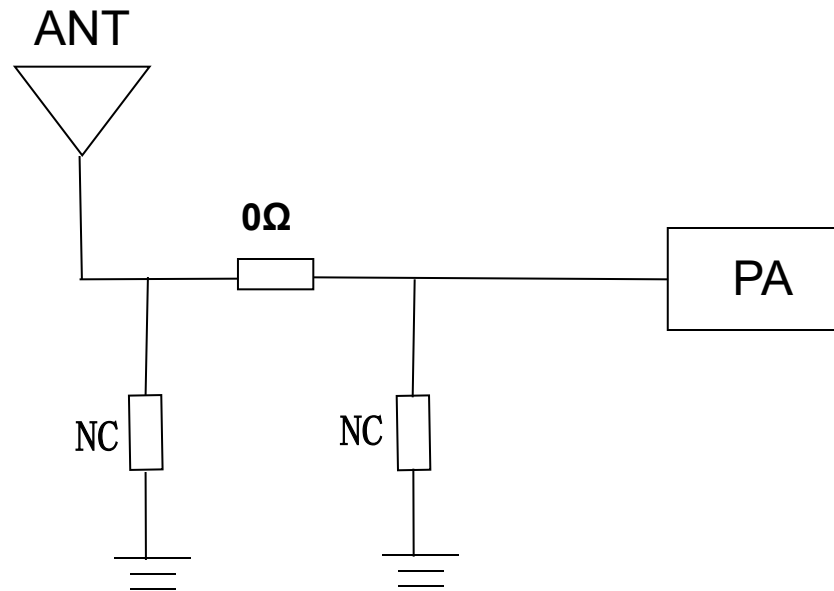


贵司原始匹配电路未做任何更改




868-920MHz天线效率与增益:

FEITUKEJI													
Frequency ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Frequency (MHz)	860.0	865.0	870.0	875.0	880.0	885.0	890.0	895.0	900.0	905.0	910.0	915.0	920.0
Point Values													
Ant. Port Input Pwr. (dBm)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tot. Rad. Pwr. (dBm)	-4.74	-4.21	-3.89	-3.55	-3.29	-3.20	-3.20	-3.31	-3.48	-3.66	-3.90	-4.16	-4.40
Peak EIRP (dBm)	-0.21	0.16	0.35	0.75	1.14	1.30	1.21	1.06	0.87	0.63	0.36	0.05	-0.07
Directivity (dBi)	4.52	4.37	4.25	4.31	4.43	4.49	4.41	4.37	4.35	4.29	4.26	4.20	4.33
Efficiency (dB)	-4.74	-4.21	-3.89	-3.55	-3.29	-3.20	-3.20	-3.31	-3.48	-3.66	-3.90	-4.16	-4.40
Efficiency (%)	33.60	37.90	40.80	44.10	46.80	47.90	47.90	46.60	44.90	43.00	40.80	38.40	36.30
Gain (dBi)	-0.21	0.16	0.35	0.75	1.14	1.30	1.21	1.06	0.87	0.63	0.36	0.05	-0.07
NHPRP $\pm\pi/4$ (dBm)	-6.37	-5.87	-5.56	-5.23	-4.96	-4.87	-4.86	-4.98	-5.14	-5.33	-5.56	-5.82	-6.07
NHPRP $\pm\pi/6$ (dBm)	-8.62	-8.10	-7.76	-7.35	-7.00	-6.83	-6.76	-6.82	-6.93	-7.07	-7.26	-7.48	-7.70
NHPRP $\pm\pi/8$ (dBm)	-10.86	-10.23	-9.76	-9.19	-8.68	-8.38	-8.20	-8.18	-8.22	-8.32	-8.46	-8.65	-8.85
Upper Hem. PRP (dBm)	-8.63	-8.05	-7.73	-7.39	-7.14	-7.08	-7.11	-7.26	-7.49	-7.76	-8.12	-8.54	-9.01
Lower Hem. PRP (dBm)	-7.01	-6.52	-6.21	-5.87	-5.60	-5.48	-5.46	-5.55	-5.67	-5.80	-5.96	-6.12	-6.25
Upper Hem. PRP (%)	13.69	15.67	16.87	18.24	19.30	19.60	19.47	18.79	17.82	16.74	15.41	13.98	12.57
Lower Hem. PRP (%)	19.92	22.27	23.92	25.89	27.53	28.30	28.42	27.86	27.08	26.30	25.37	24.41	23.70

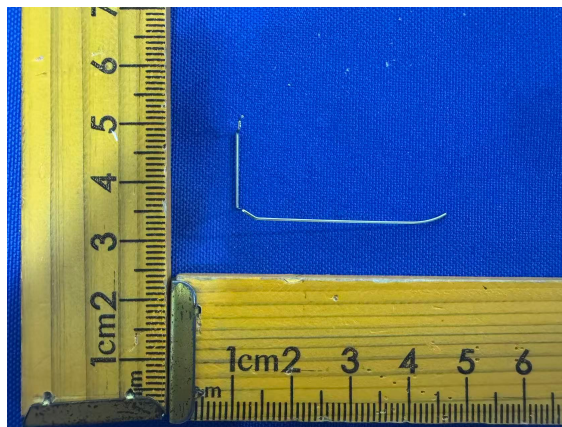




方向图

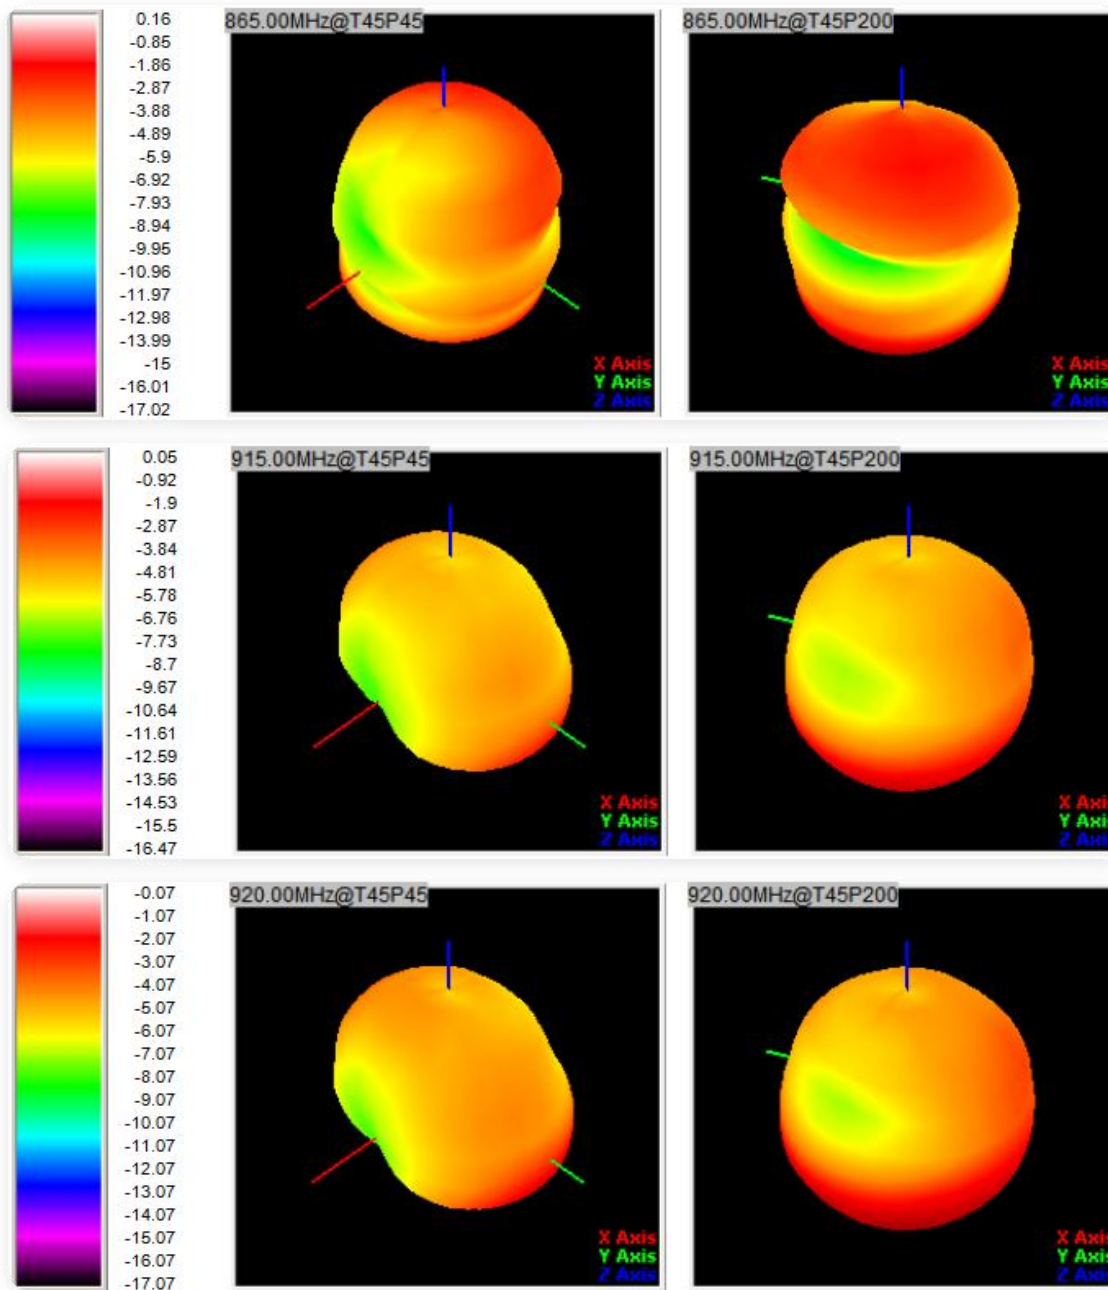




WIFI/BT 天线效率与增益:

FEITUKEJI											
Frequency ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frequency (MHz)	2400.0	2410.0	2420.0	2430.0	2440.0	2450.0	2460.0	2470.0	2480.0	2490.0	2500.0
Point Values											
Ant. Port Input Pwr. (dBm)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tot. Rad. Pwr. (dBm)	-2.26	-2.33	-2.29	-2.12	-2.16	-2.16	-2.16	-2.09	-2.10	-2.08	-2.14
Peak EIRP (dBm)	2.63	2.49	2.66	2.83	2.94	2.92	2.73	2.70	2.89	2.95	2.83
Directivity (dBi)	4.88	4.82	4.95	4.95	5.10	5.08	4.89	4.79	4.99	5.03	4.96
Efficiency (dB)	-2.26	-2.33	-2.29	-2.12	-2.16	-2.16	-2.16	-2.09	-2.10	-2.08	-2.14
Efficiency (%)	59.50	58.50	59.00	61.30	60.80	60.90	60.80	61.80	61.70	61.90	61.10
Gain (dBi)	2.63	2.49	2.66	2.83	2.94	2.92	2.73	2.70	2.89	2.95	2.83
NHPRP $\pm\pi/4$ (dBm)	-4.63	-4.72	-4.70	-4.55	-4.61	-4.62	-4.65	-4.60	-4.61	-4.58	-4.64
NHPRP $\pm\pi/6$ (dBm)	-6.73	-6.84	-6.82	-6.70	-6.78	-6.81	-6.88	-6.85	-6.87	-6.84	-6.91
NHPRP $\pm\pi/8$ (dBm)	-8.35	-8.47	-8.43	-8.33	-8.45	-8.48	-8.55	-8.53	-8.55	-8.50	-8.55
Upper Hem. PRP (dBm)	-3.74	-3.81	-3.77	-3.60	-3.66	-3.68	-3.69	-3.63	-3.66	-3.67	-3.77
Lower Hem. PRP (dBm)	-7.64	-7.71	-7.69	-7.53	-7.51	-7.45	-7.43	-7.33	-7.29	-7.21	-7.18
Upper Hem. PRP (%)	42.29	41.54	41.98	43.66	43.03	42.87	42.74	43.32	43.05	42.92	41.99
Lower Hem. PRP (%)	17.21	16.94	17.02	17.65	17.73	18.00	18.07	18.51	18.67	19.02	19.14

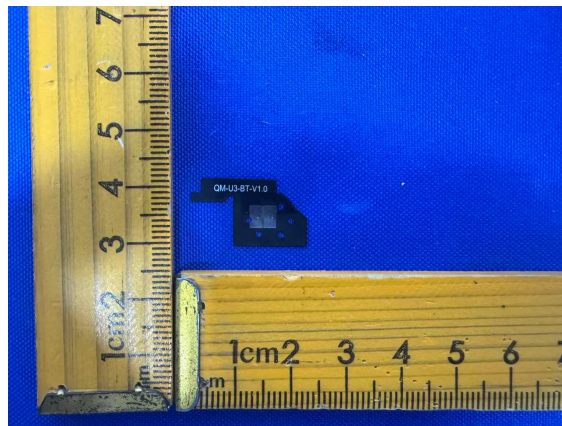



方向图

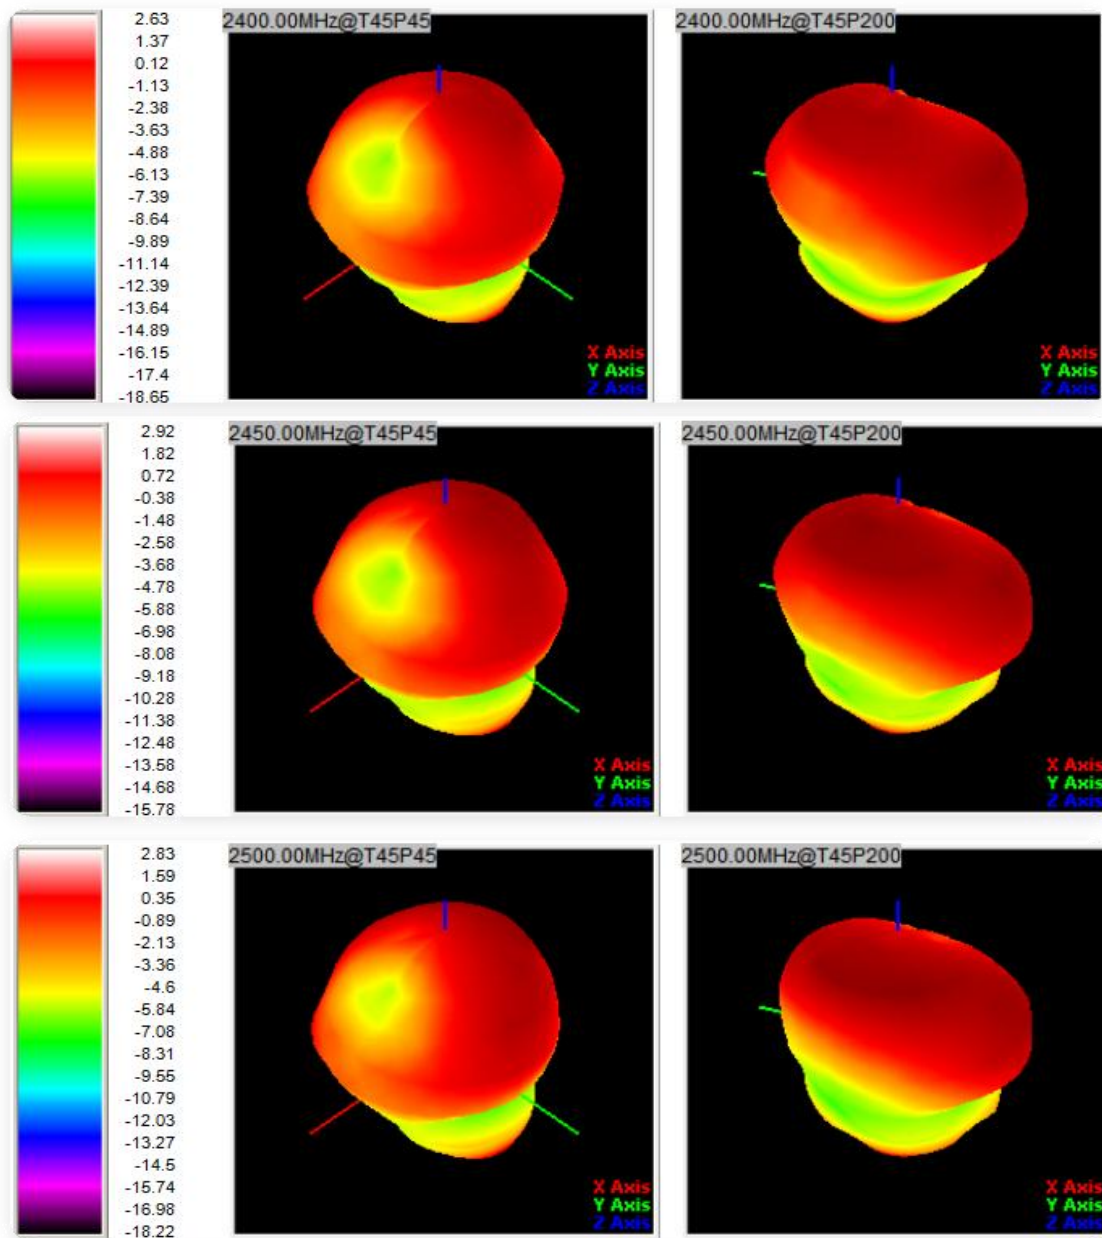



BT 测试数据

天线状态	模具样品		
	BT		
Channel	0	39	78
TRP	8.05	8.55	8.42
TIS	-88.12	-90.87	-88.14



提示说明

提示：

- 一、此数据只针对客户提供样机所产生的数据，不代表客户最终量产状态；
- 二、请客户仔细确认我司报告中，匹配电路修改及环境处理说明；
- 三、量产前请配合提供试产样机来我司二次验证；如有更换物料、更新软件及环境处理等，请提前告知；
- 四、如客户需要第三方复测，或者送客户测试，请到我司验证后再送样机；防止机器与调试机有差异；
- 五：我司不接受，我们调试以外的机器数据和其它暗室测试的数据，但可以参考，认证暗室除外，如数据有差异，一切以调试机为准去找原因



谢谢!

此报告中所包含的一切信息、版权归我司所有，再未经我司许可的情况下，请勿散播给第三方