

东莞市鑫旺线圈科技有限公司

Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址（Add）：东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路 92 号 2 栋 6 楼

Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City

电话（Tel）： 13662722286

传真（Fax）：

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称：

CUSTOMER Zhongli Guandar (Shenzhen) Intelligent Technology Co., Ltd.

客户品名：

Product Name ofCustomer T13 - MPP Magnetic Suction Coil

我方产品名（材质）：

product Mame ofOurs(Maternal) T13 - MPP Magnetic Suction Coil

承 认：

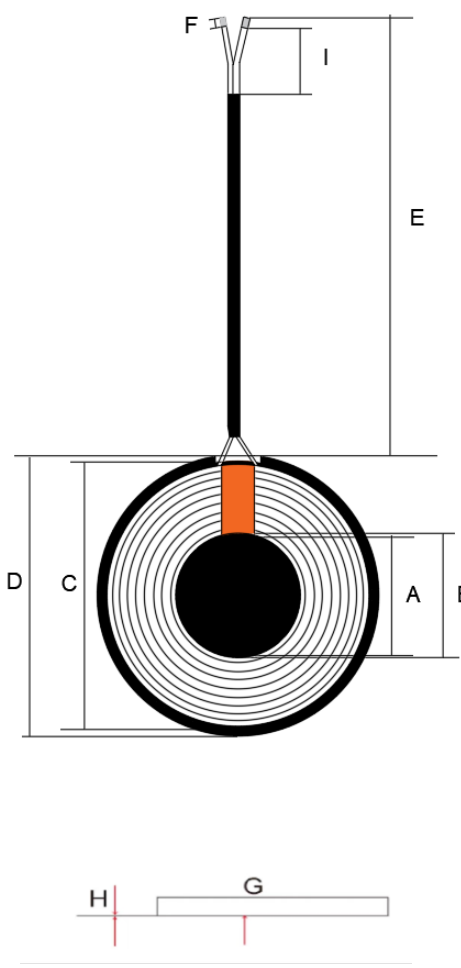
APPROVED _____

核准：

制表：

日期：

APPROVED _____ DRAWN 王兴旺 DATE 2025-8-7

Specification 规格内容		CISTOME P/N: 客户品名	T13 - MPP 磁吸线圈				
		PARTNUMBER: 制造商料号					
1.DIMENSIONS(外形尺寸)：mm 			A	18±0.1			
			B	19±1			
			C	39±1			
			D	43.5±1			
			E	240±4			
			F	3.5±1.5			
			G	总厚度 2.6MAX			
			H	磁片厚 0.8±0.1			
			I	18±3			
			J				
			k				
			L				
			M				
			N				
			O				
			R				
			Q				
			P				
			APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
					王兴旺	2025-8-7	2 of 4

Specification 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户品名		T13 - MPP Magnetic Suction Coil	
					PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明)：								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
1	S	F	11TS	0.08*70P	close winding	anticlockwise	1st floor / 11TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性)：								
PARAMETERS					UNIN		LIMITI	
Inductance Is@100KHz/1v					UH		7.4UH±10%	
Q @100KHz/1v							45MIN	
DCR @100KHz/1v					m Ω		110MAX	
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
				王兴旺		2025-8-7		3 of 4

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	T13 - MPP Magnetic Suction Coil	
			PARTNUMBER: 制造商料号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	silk-covered wire	0.08*70P		99.95% pure copper	
2	Lead-free tin rod	high temperature			
3	high-temperature adhesive	Goldfinger			
4	glue	resin adhesive			
5	magnetic sheet	43.5*5.3*0.8MM		Ferrite. Manganese-zinc PC40	
6	double faced adhesive tape	Hand-tearable adhesive-backed tape			
7	EPE foam	270*380*55			
8	carton	280*390*190			
9	drivepipe	heat shrink tubing			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
			王兴旺	2025-8-7	4 of 4