

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVEAL

客户名称 (CUSTOMER) : XL-Y

客户料号 (PART NO.) :

品 名 (DESCRIPTION) : A11双线圈

规格 (SPECIFICATION) : 20. 5X43MM线圈, 0. 08X105P丝包线, 电感量
6. 3uH, 磁片83X46X0. 8MM

日 期 (DATE) : 20211201

本司确认 (TRX APPROVAL)		
制作	审核	承认日期
檀天龙	邱志辉	20211201
客户确认 (CUSTOMER APPROVAL)		
工程	批准	承认日期
确认结果 (Result): ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 其它		

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co., LTD

东莞市石碣镇新风西路107号

电话: 0769-86016320

传真: 0769-86372427


东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

SPECIFICATION

产品型号: DESC	XL-Y-Y20.5X43-40/70-FR	版本 Rev:A	Customer:	JYC
			Description:	线圈+硬磁
			Date:	20211201

一、尺寸DIMENSION: (mm)

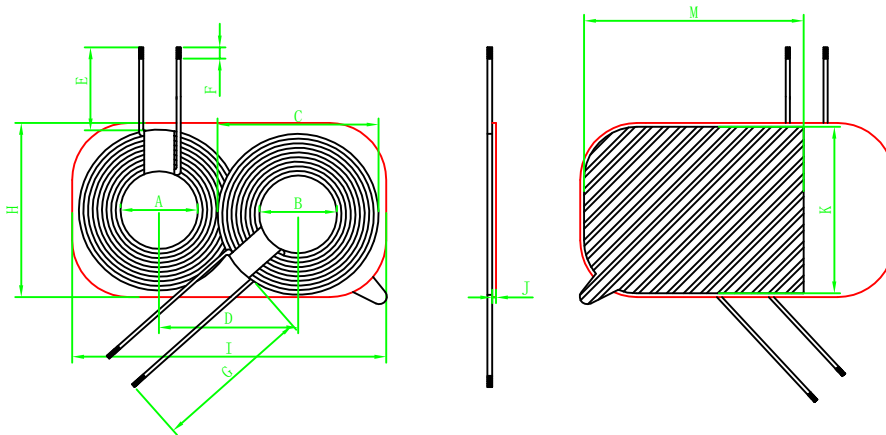

A	20.5±1.0
B	20.5±1.0
C	43.0±1.5
D	37.0±1.5
E	40.0±2.0
F	3.5±1.5
G	70.0±3.0
H	46.0±1.0
I	83.0±1.0
J	0.8±0.15
K	45.0±1.0
L	57.0±1.0
M	

注:

1. 线圈贴硬磁, 磁片 83X46X0.8
2. 磁片背面贴45X57MM 白色带耳朵背胶
3. 线圈出线位置缠8mm 高温胶带
4. 线圈不可松线

二、原理图 (schematic diagram:)

三、绕线参数 (Winding Specification:)

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1		0.08X105P丝包线	10TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: 25±10° C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.		6.3uH±10%加磁片	100KHZ/1.0V	SHDA 1062
2	IND.				
3	Q值				
4	DCR				

拟制/日期PREPARED BY/DATE	审核/日期CHECKED BY/DATE	客户/日期CUSTOMEU/DATE