Mode	56	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	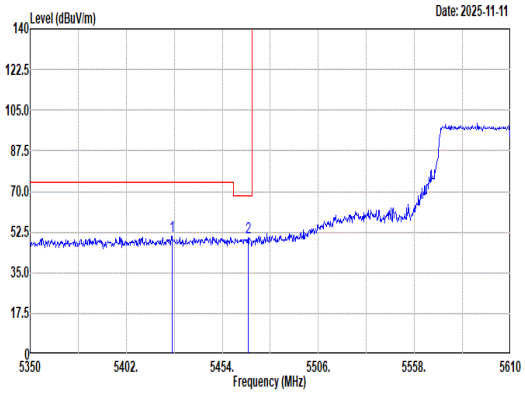 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5426.70 50.66 74.00 -23.34 37.08 32.65 10.86 33.44 3.51 100 313 Peak 2 5468.04 50.05 68.20 -18.15 36.42 32.74 10.93 33.56 3.52 100 313 Peak	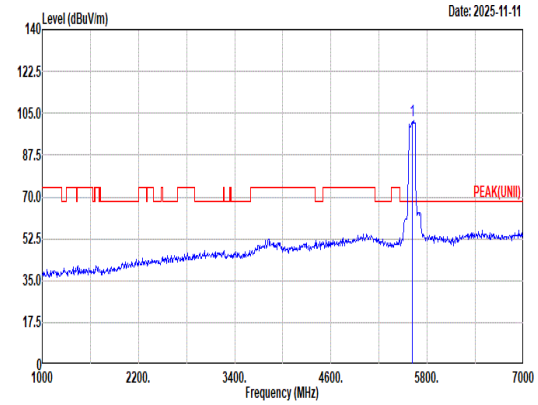 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 101.92 ------ ------ 87.59 33.43 11.17 33.83 3.56 100 313 Peak
Avg	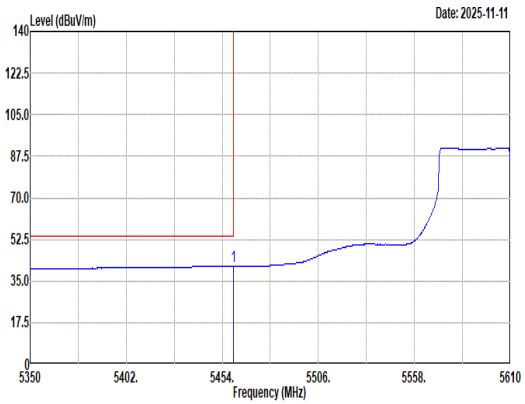 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 41.11 54.00 -12.89 27.51 32.72 10.91 33.54 3.51 100 313 Average	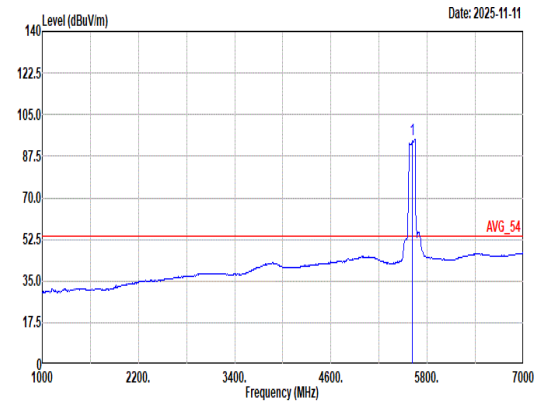 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 94.65 ------ ------ 80.29 33.46 11.18 33.84 3.56 100 313 Average

Mode	56	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	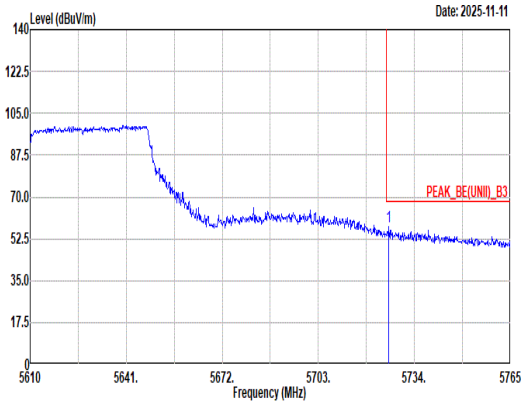 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.63 57.54 68.20 -10.66 42.79 33.90 11.20 33.94 3.59 100 313 Peak	Blank

Mode	56	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	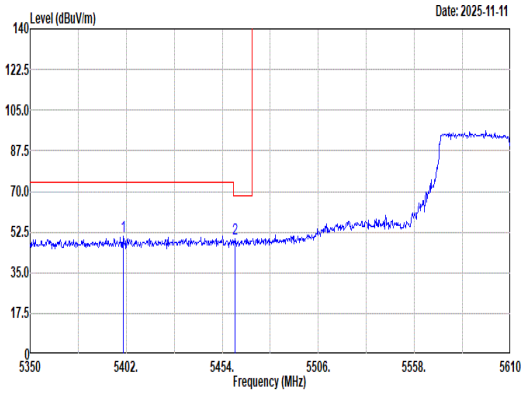 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5400.44 50.55 74.00 -23.45 37.01 32.60 10.81 33.37 3.50 203 313 Peak 2 5460.76 49.84 68.20 -18.36 36.22 32.72 10.92 33.54 3.52 203 313 Peak	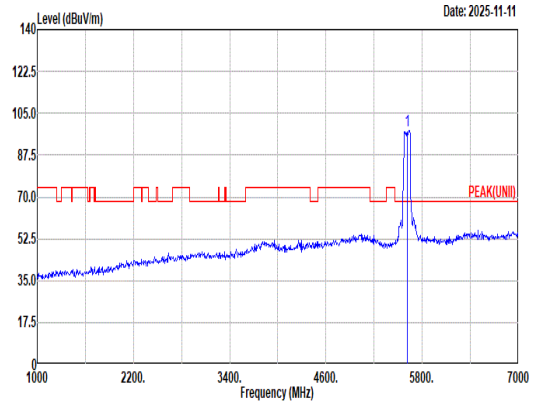 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 97.88 ------ ------ 83.55 33.43 11.17 33.83 3.56 203 313 Peak
Avg	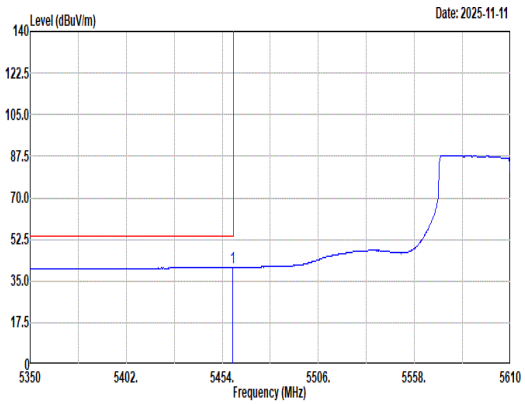 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.72 40.76 54.00 -13.24 27.15 32.72 10.91 33.53 3.51 203 313 Average	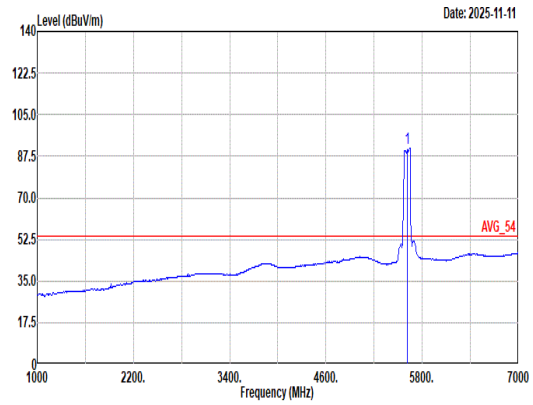 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 90.81 ------ ------ 76.45 33.46 11.18 33.84 3.56 203 313 Average

Mode	56	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	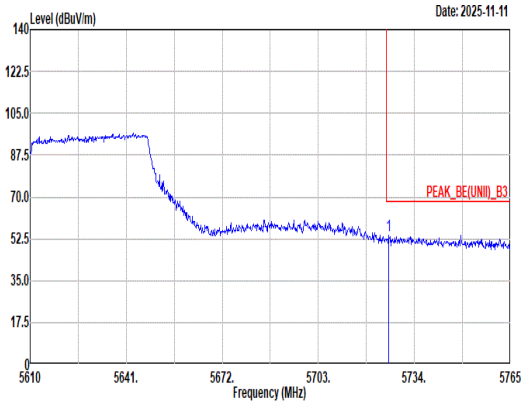 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.79 53.94 68.20 -14.26 39.19 33.90 11.20 33.94 3.59 203 313 Peak	Blank

Mode	57	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH138_5690MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	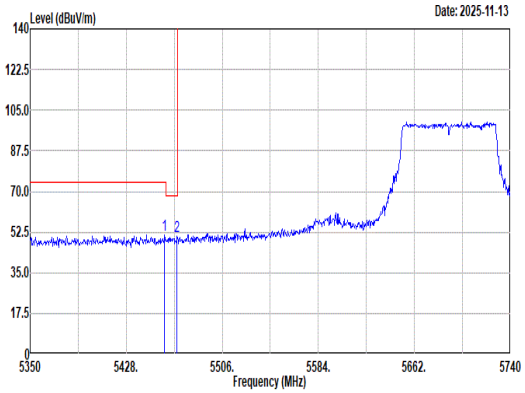 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 51.50 74.00 -22.50 37.89 32.72 10.91 33.53 3.51 100 304 Peak 2 5469.34 50.91 68.20 -17.29 37.28 32.74 10.93 33.56 3.52 100 304 Peak	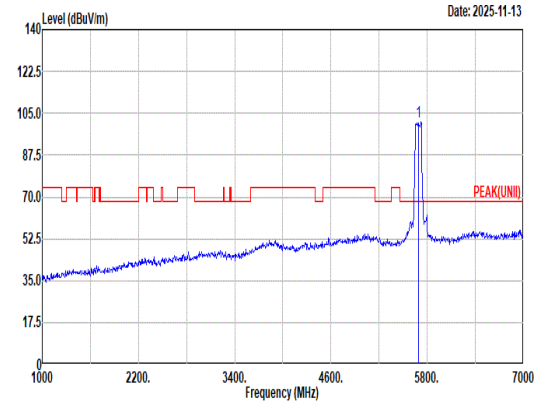 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 101.27 ------ ------ 86.53 33.89 11.20 33.94 3.59 100 304 Peak
Avg	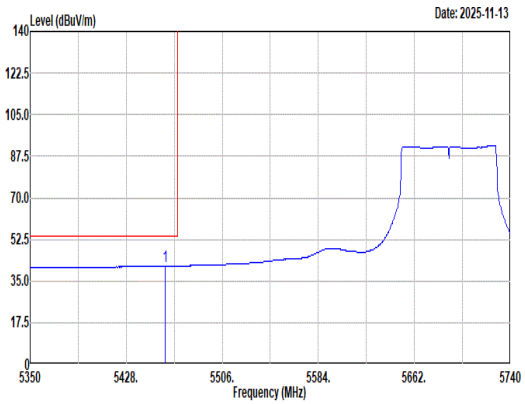 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.59 41.27 54.00 -12.73 27.66 32.72 10.91 33.53 3.51 100 304 Average	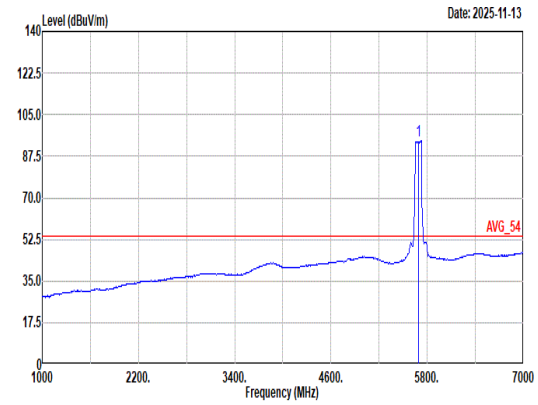 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 94.25 ------ ------ 79.50 33.91 11.20 33.95 3.59 100 304 Average

Mode	57	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH138_5690MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	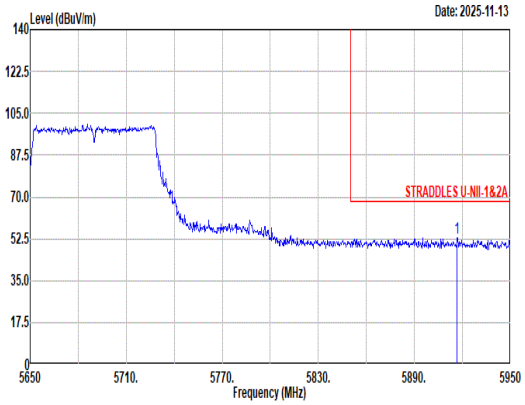 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5916.70 52.68 68.20 -15.52 37.96 34.00 11.34 34.19 3.57 100 304 Peak	Blank

Mode	57	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH138_5690MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	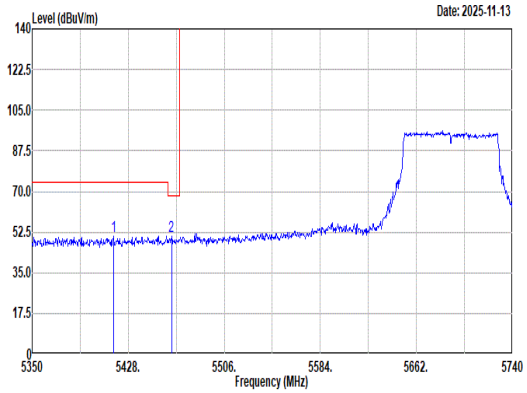 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5415.91 50.90 74.00 -23.10 37.34 32.63 10.84 33.41 3.50 100 295 Peak 2 5463.10 50.74 68.20 -17.46 37.11 32.73 10.92 33.54 3.52 100 295 Peak	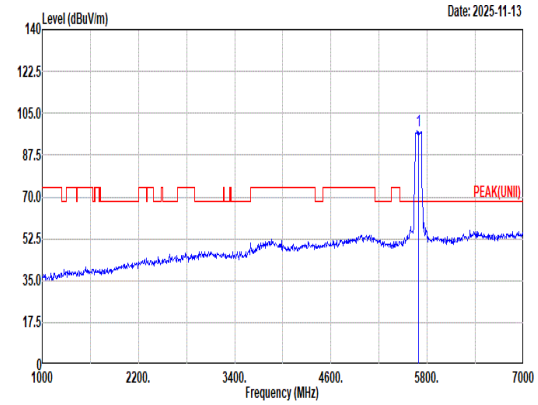 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 97.56 ------ ------ 83.04 33.64 11.19 33.88 3.57 100 295 Peak
Avg	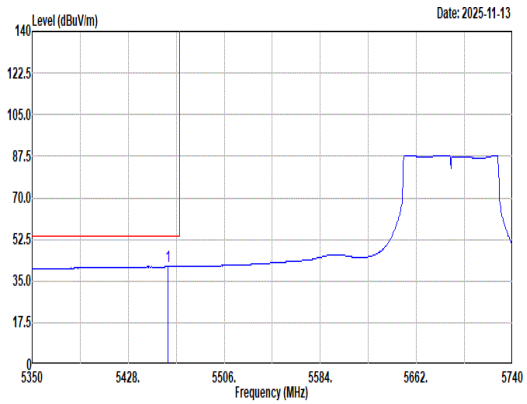 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 40.99 54.00 -13.01 27.39 32.72 10.91 33.54 3.51 100 295 Average	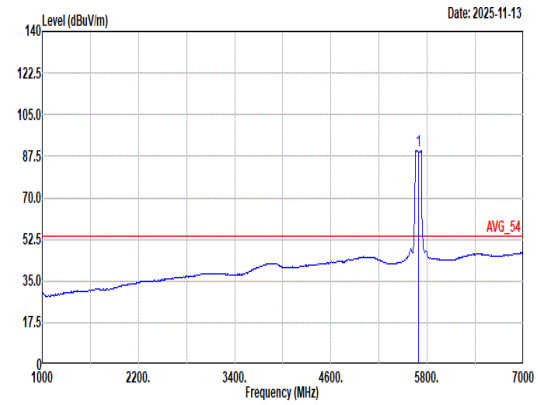 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 90.03 ------ ------ 75.28 33.91 11.20 33.95 3.59 100 295 Average

Mode	57	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH138_5690MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	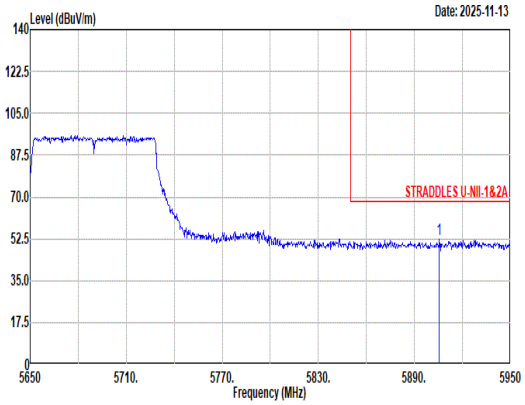 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5905.60 52.16 68.20 -16.04 37.44 34.00 11.33 34.18 3.57 100 295 Peak	Blank

Mode	58	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH114_5570MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	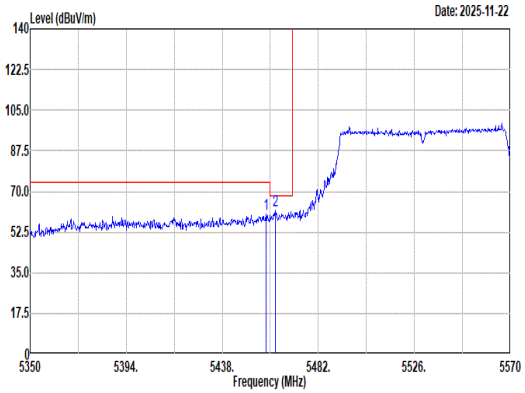 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.02 60.12 74.00 -13.88 46.51 32.72 10.91 33.53 3.51 100 316 Peak 2 5462.20 62.06 68.20 -6.14 48.44 32.72 10.92 33.54 3.52 100 316 Peak	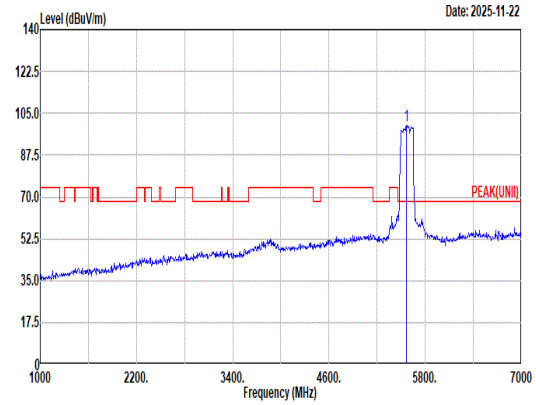 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 99.69 ------ ------ 85.66 33.13 11.10 33.74 3.54 100 316 Peak
Avg	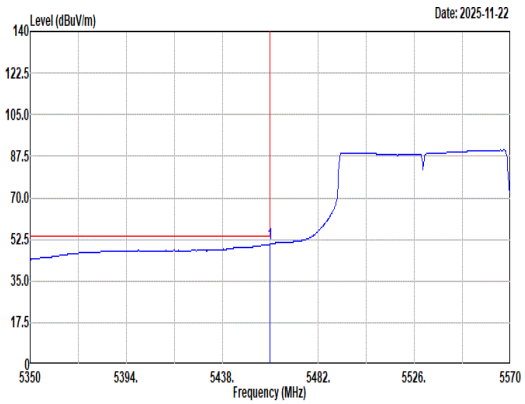 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5460.00 50.53 54.00 -3.47 36.93 32.72 10.91 33.54 3.51 100 316 Average	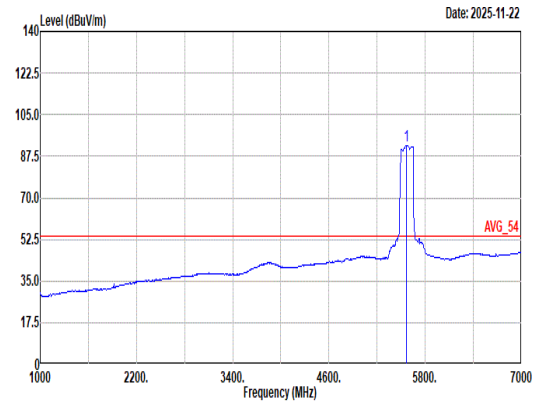 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 92.06 ------ ------ 77.99 33.16 11.12 33.75 3.54 100 316 Average

Mode	58	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH114_5570MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	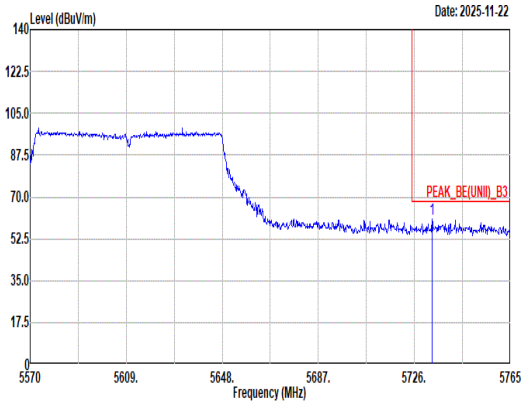 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5733.22 60.50 68.20 -7.70 45.72 33.93 11.21 33.95 3.59 100 316 Peak	Blank

Mode	58	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH114_5570MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	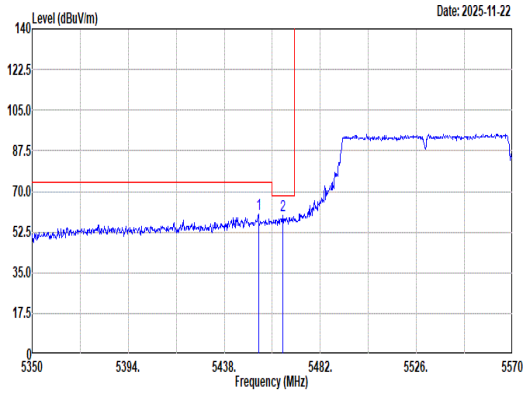 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.62 60.35 74.00 -13.65 46.75 32.71 10.90 33.52 3.51 100 272 Peak 2 5464.84 59.57 68.20 -8.63 45.95 32.73 10.92 33.55 3.52 100 272 Peak	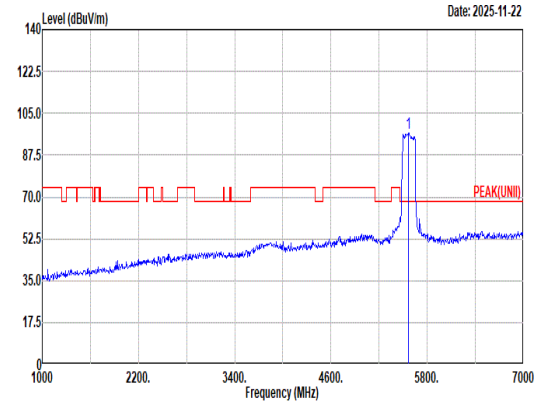 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 96.89 ------ ------ 82.86 33.13 11.10 33.74 3.54 100 272 Peak
Avg	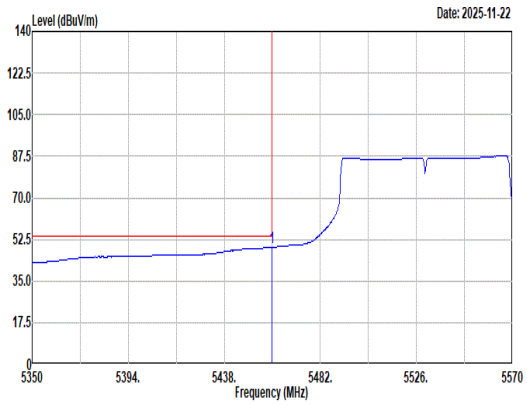 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.78 49.20 54.00 -4.80 35.59 32.72 10.91 33.53 3.51 100 272 Average	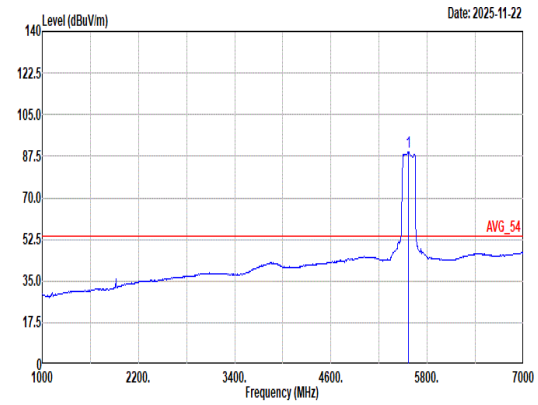 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 89.38 ------ ------ 75.35 33.13 11.10 33.74 3.54 100 272 Average

Mode	58	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH114_5570MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	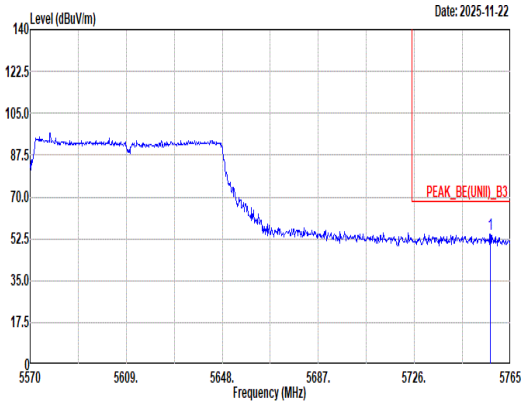 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5756.81 54.43 68.20 -13.77 39.59 34.01 11.21 33.98 3.60 100 272 Peak	Blank

Mode	59	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	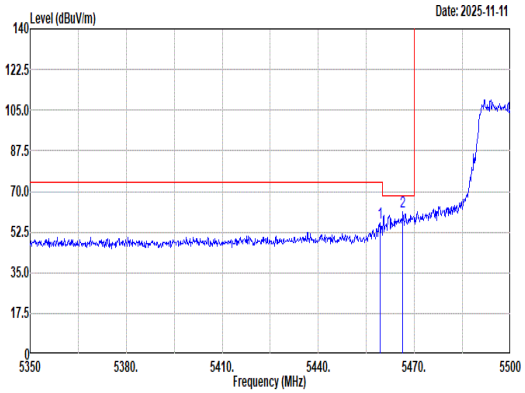 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.35 56.32 74.00 -17.68 42.71 32.72 10.91 33.53 3.51 100 301 Peak 2 5466.40 61.34 68.20 -6.86 47.71 32.73 10.93 33.55 3.52 100 301 Peak	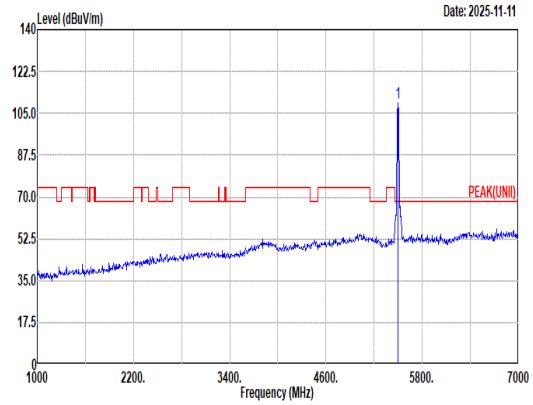 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 109.42 ------ ------ 95.77 32.79 10.97 33.63 3.52 100 301 Peak
Avg	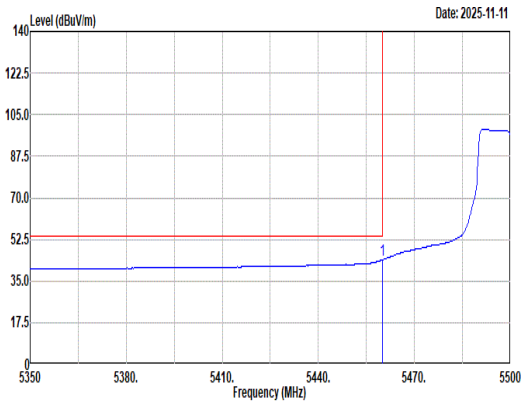 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 43.85 54.00 -10.15 30.25 32.72 10.91 33.54 3.51 100 301 Average	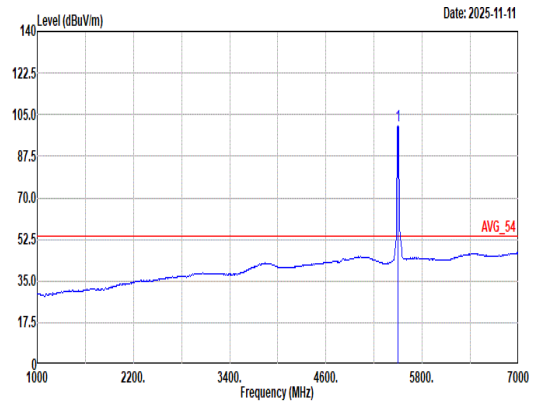 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 100.35 ------ ------ 86.70 32.79 10.97 33.63 3.52 100 301 Average

Mode	59	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	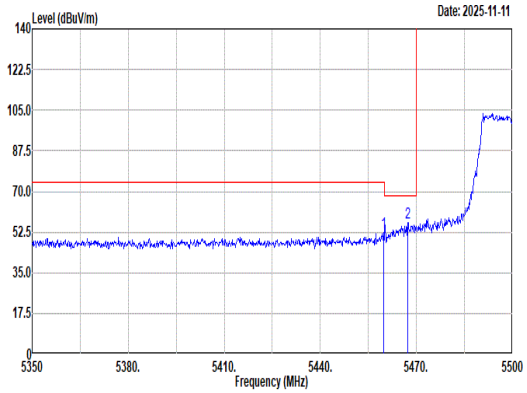 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.80 52.56 74.00 -21.44 38.96 32.72 10.91 33.54 3.51 185 318 Peak 2 5467.30 56.79 68.20 -11.41 43.17 32.73 10.93 33.56 3.52 185 318 Peak	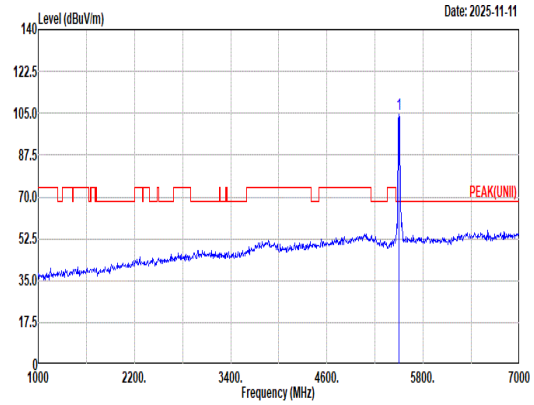 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 104.75 ------ ------ 91.09 32.80 10.98 33.65 3.53 185 318 Peak
Avg	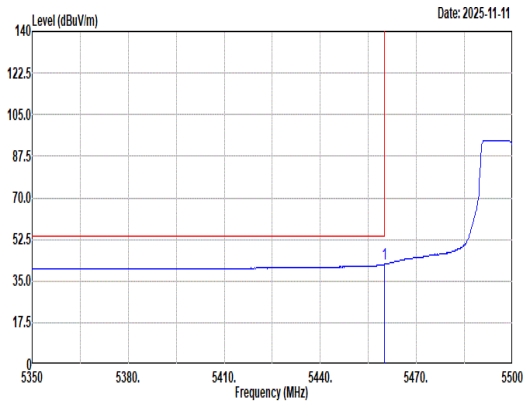 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 42.08 54.00 -11.92 28.48 32.72 10.91 33.54 3.51 185 318 Average	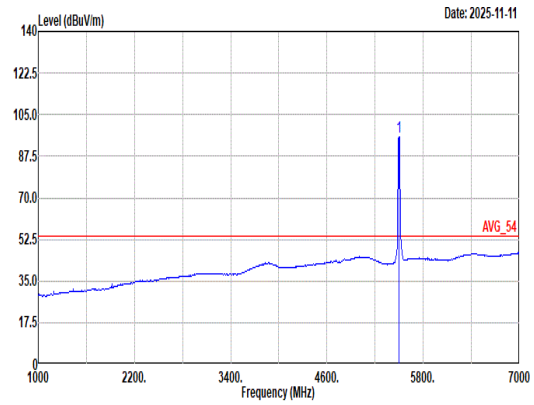 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 95.78 ------ ------ 82.07 32.84 11.00 33.66 3.53 185 318 Average

Mode	59	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	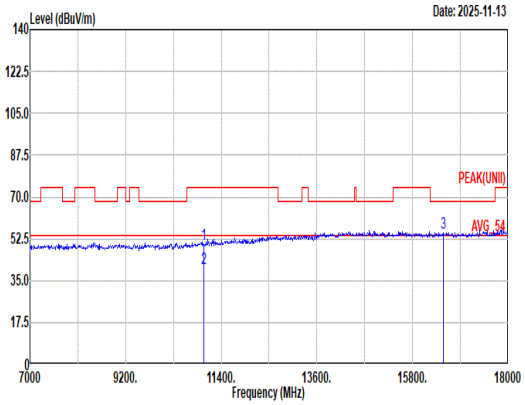 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 50.13 74.00 -23.87 34.33 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Peak 2 11000.00 40.06 54.00 -13.94 24.26 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Average 3 16500.00 54.73 68.20 -13.47 38.41 40.60 18.84 45.85 2.73 -- -- Peak	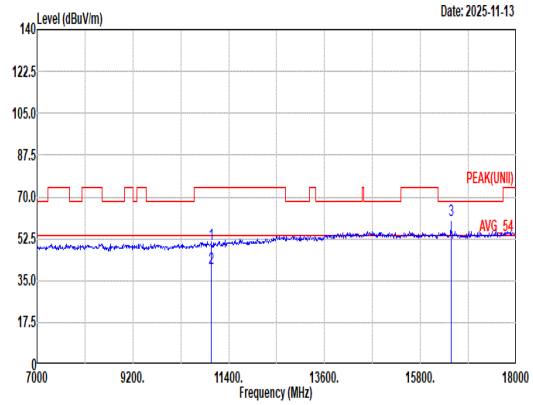 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 50.33 74.00 -23.67 34.53 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Peak 2 11000.00 39.94 54.00 -14.06 24.14 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Average 3 16500.00 60.13 68.20 -8.07 43.81 40.60 18.84 45.85 2.73 109 290 Peak

Mode	59	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	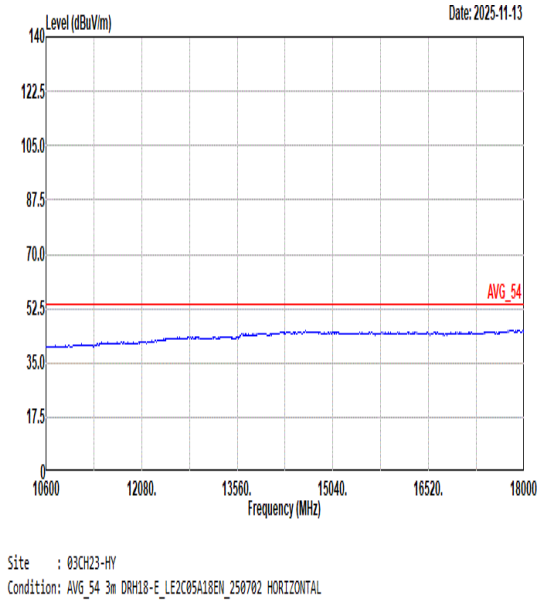	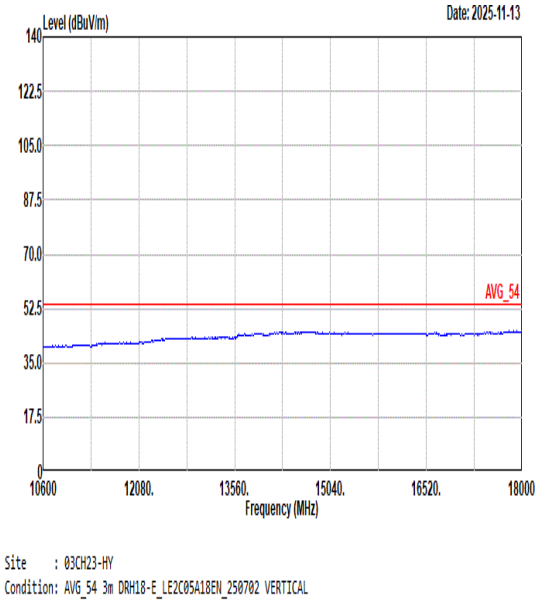

Mode	60	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial RU 26/0_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	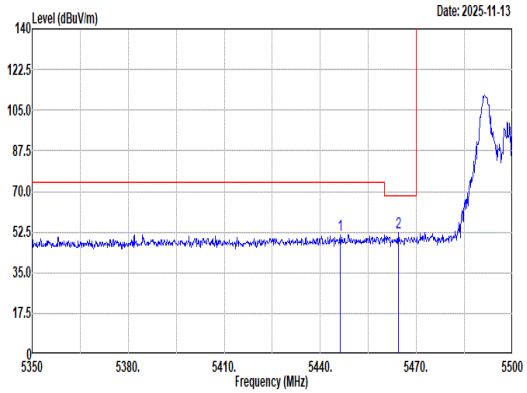 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5446.30 51.48 74.00 -22.52 37.89 32.69 10.89 33.50 3.51 100 321 Peak 2 5464.30 52.08 68.20 -16.12 38.46 32.73 10.92 33.55 3.52 100 321 Peak	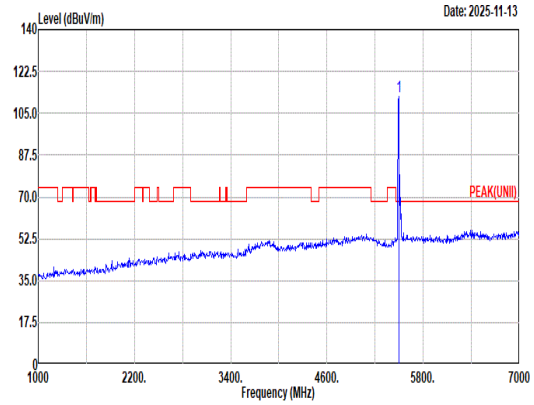 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 112.19 ------ ------ 98.54 32.79 10.97 33.63 3.52 100 321 Peak
Avg	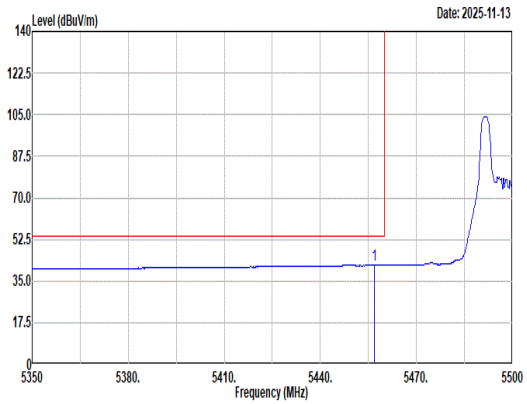 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.95 41.92 54.00 -12.08 28.32 32.71 10.91 33.53 3.51 100 321 Average	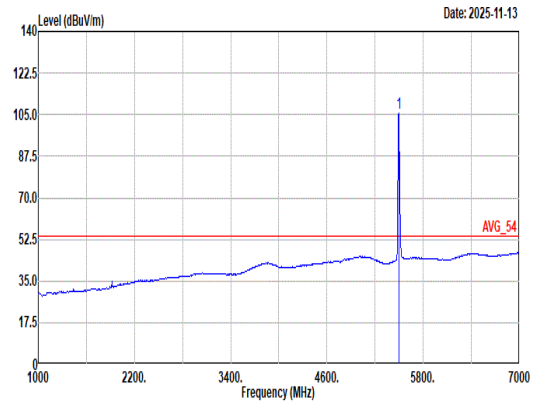 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 105.67 ------ ------ 92.02 32.79 10.97 33.63 3.52 100 321 Average

Mode	60	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial RU 26/0_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	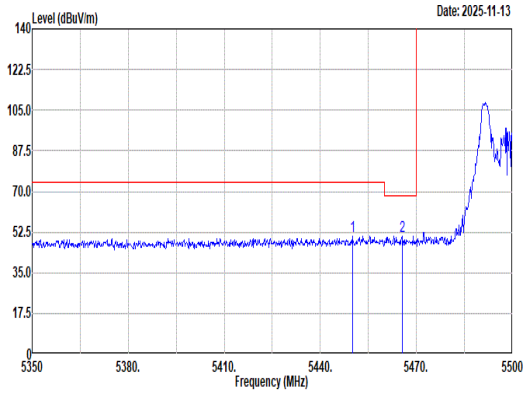 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5450.05 50.69 74.00 -23.31 37.09 32.70 10.90 33.51 3.51 127 156 Peak 2 5465.50 50.91 68.20 -17.29 37.29 32.73 10.92 33.55 3.52 127 156 Peak	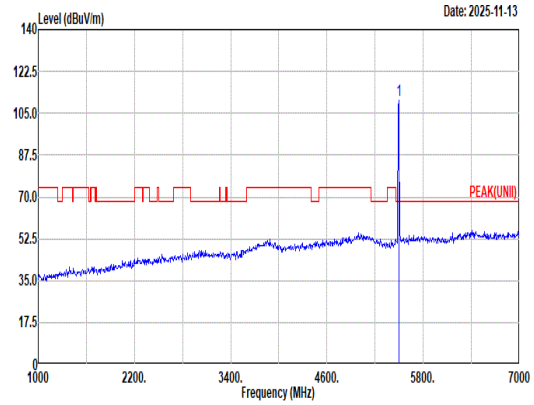 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 110.43 ------ ------ 96.78 32.79 10.97 33.63 3.52 127 156 Peak
Avg	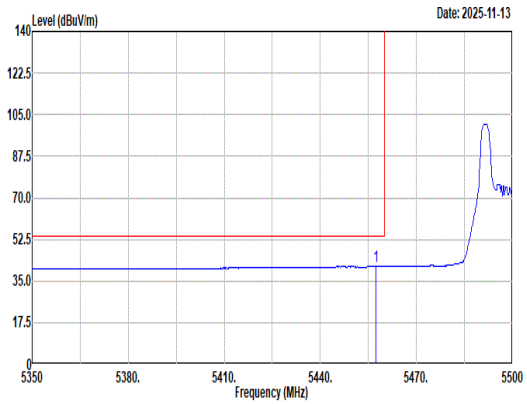 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.40 41.16 54.00 -12.84 27.56 32.71 10.91 33.53 3.51 127 156 Average	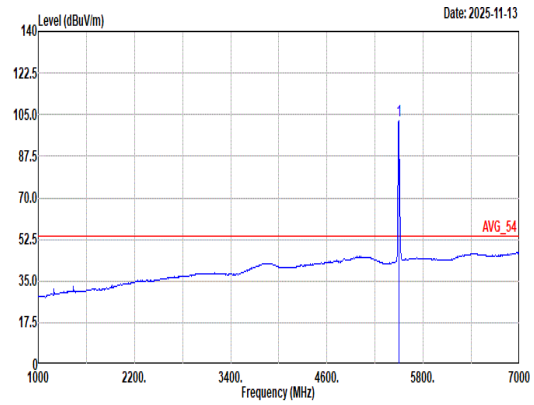 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 102.58 ------ ------ 88.93 32.79 10.97 33.63 3.52 127 156 Average

Mode	60	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial RU 26/0_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	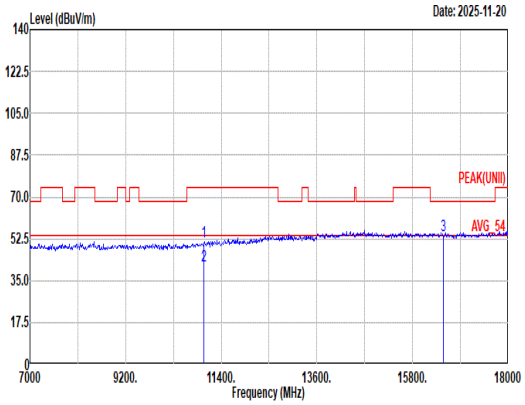 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 51.00 74.00 -23.00 35.20 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Peak 2 11000.00 40.97 54.00 -13.03 25.17 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Average 3 16500.00 53.71 68.20 -14.49 37.39 40.60 18.84 45.85 2.73 -- -- Peak	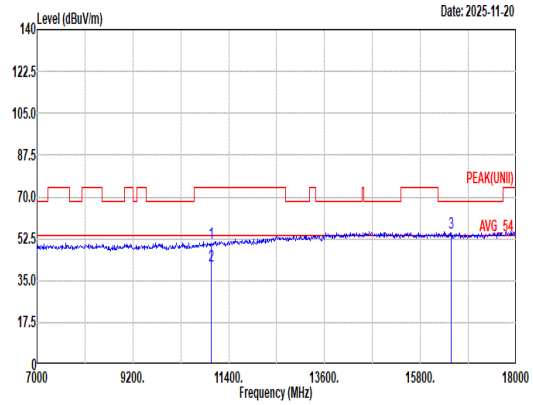 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 50.59 74.00 -23.41 34.79 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Peak 2 11000.00 41.01 54.00 -12.99 25.21 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Average 3 16500.00 54.87 68.20 -13.33 38.55 40.60 18.84 45.85 2.73 -- -- Peak

Mode	60	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial RU 26/0_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	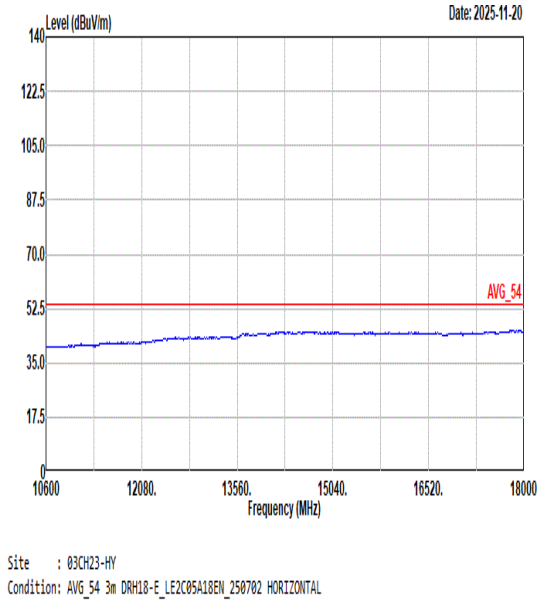	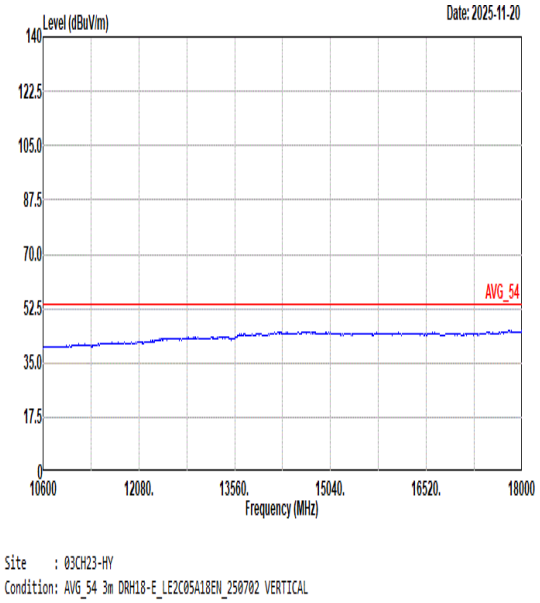

Mode	61	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial RU 52/37_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	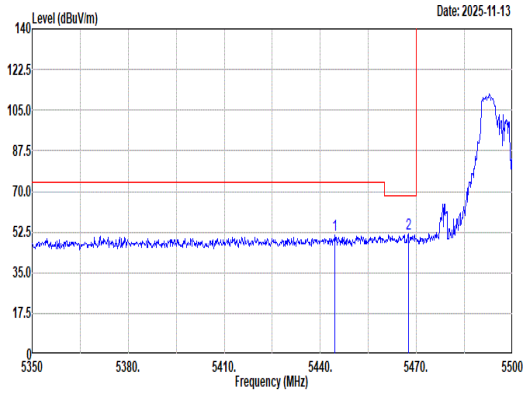 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5444.50 51.08 74.00 -22.92 37.48 32.69 10.89 33.49 3.51 100 323 Peak 2 5467.45 51.57 68.20 -16.63 37.95 32.73 10.93 33.56 3.52 100 323 Peak	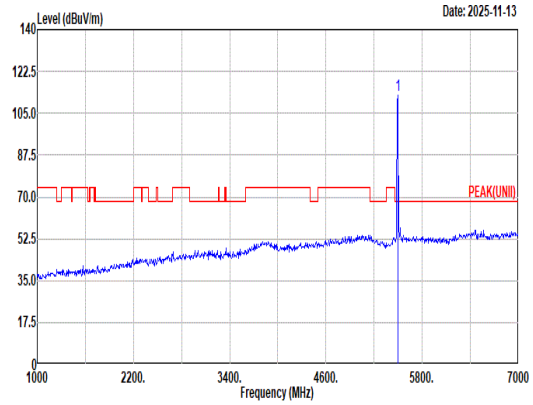 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 112.40 ------ ------ 98.75 32.79 10.97 33.63 3.52 100 323 Peak
Avg	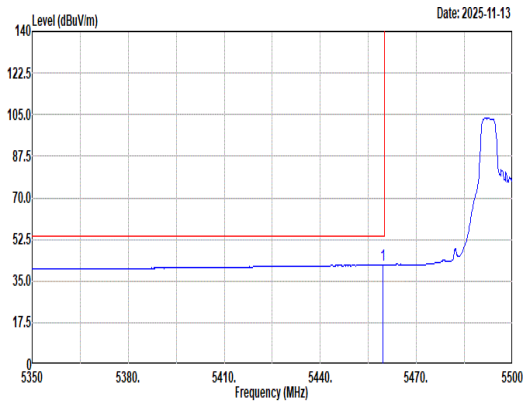 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.50 41.91 54.00 -12.09 28.30 32.72 10.91 33.53 3.51 100 323 Average	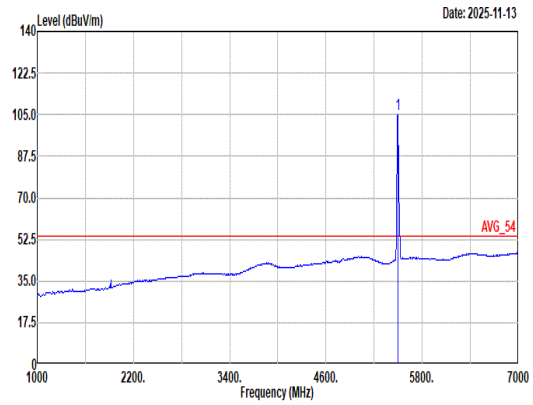 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 105.08 ------ ------ 91.43 32.79 10.97 33.63 3.52 100 323 Average

Mode	61	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial RU 52/37_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	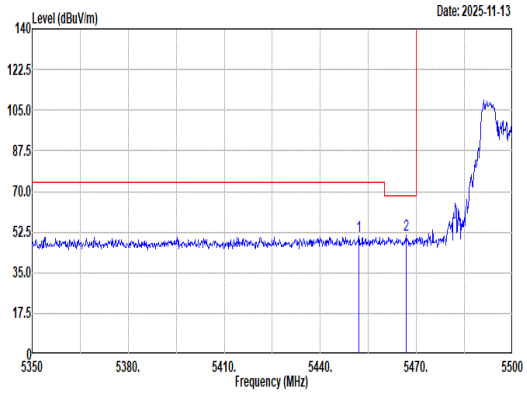 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5452.00 50.83 74.00 -23.17 37.23 32.70 10.90 33.51 3.51 128 158 Peak 2 5466.85 51.37 68.20 -16.83 37.75 32.73 10.93 33.56 3.52 128 158 Peak	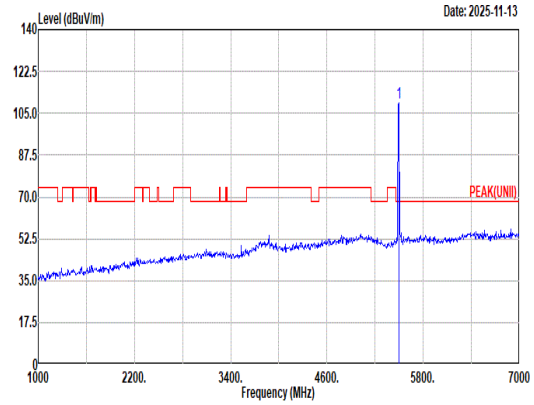 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 109.10 ------ ------ 95.45 32.79 10.97 33.63 3.52 128 158 Peak
Avg	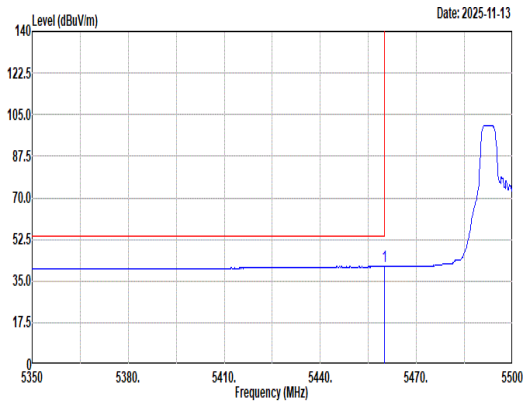 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 41.19 54.00 -12.81 27.59 32.72 10.91 33.54 3.51 128 158 Average	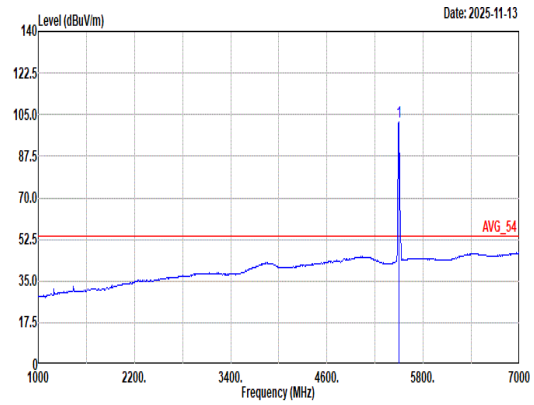 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 102.06 ------ ------ 88.41 32.79 10.97 33.63 3.52 128 158 Average

Mode	61	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial RU 52/37_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	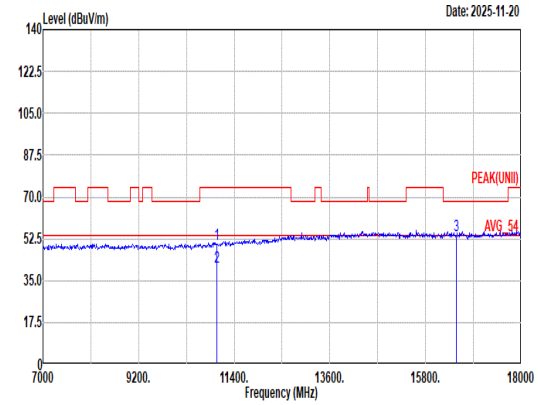 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 50.43 74.00 -23.57 34.63 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Peak 2 11000.00 40.94 54.00 -13.06 25.14 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Average 3 16500.00 53.71 68.20 -14.49 37.39 40.60 18.84 45.85 2.73 -- -- Peak	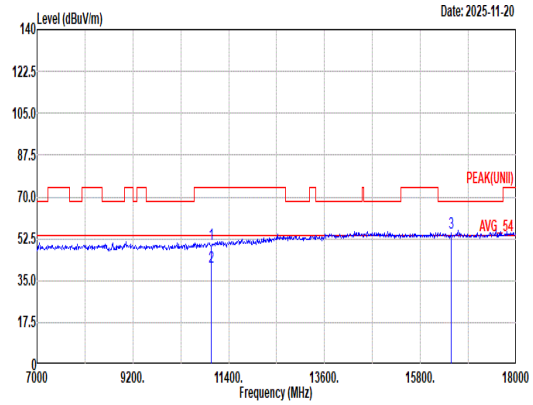 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 50.01 74.00 -23.99 34.21 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Peak 2 11000.00 40.85 54.00 -13.15 25.05 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Average 3 16500.00 54.83 68.20 -13.37 38.51 40.60 18.84 45.85 2.73 -- -- Peak

Mode	61	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial RU 52/37_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	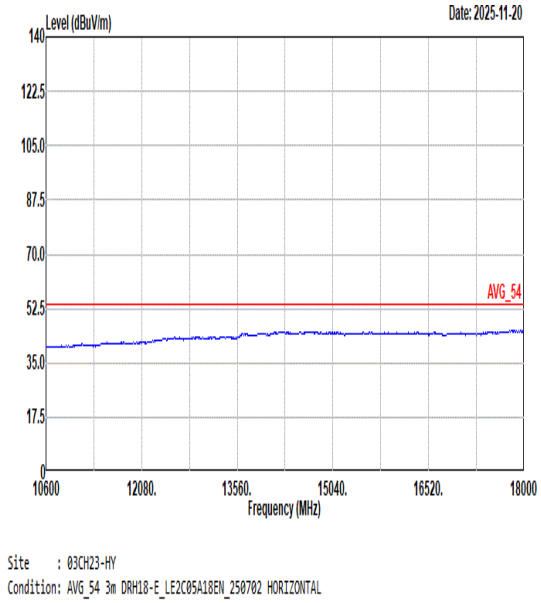	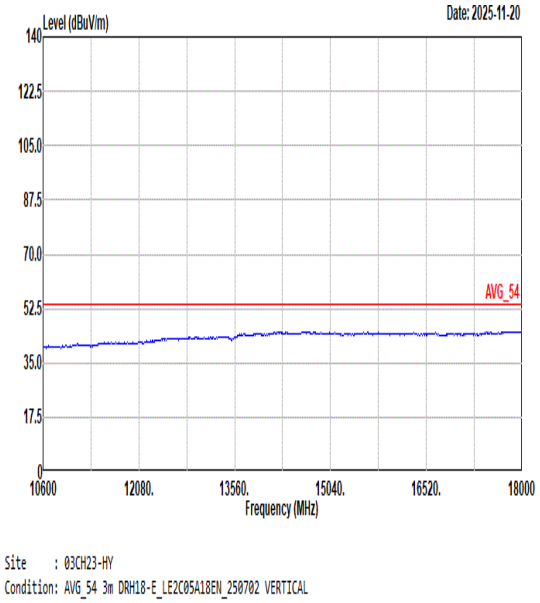

Mode	62	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial RU 106/53_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	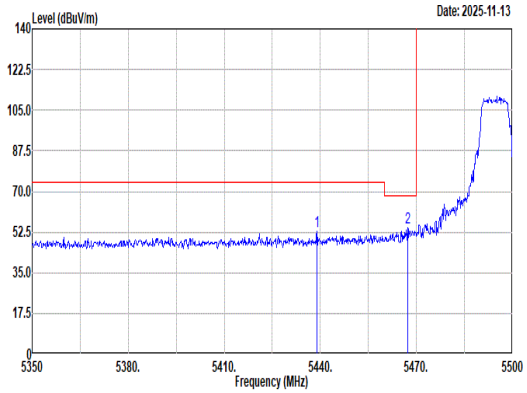 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5438.95 52.64 74.00 -21.36 39.05 32.68 10.88 33.48 3.51 100 323 Peak 2 5467.30 54.41 68.20 -13.79 40.79 32.73 10.93 33.56 3.52 100 323 Peak	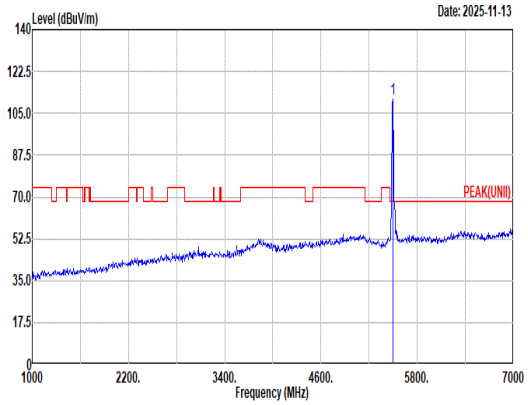 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 110.80 ------ ------ 97.14 32.80 10.98 33.65 3.53 100 323 Peak
Avg	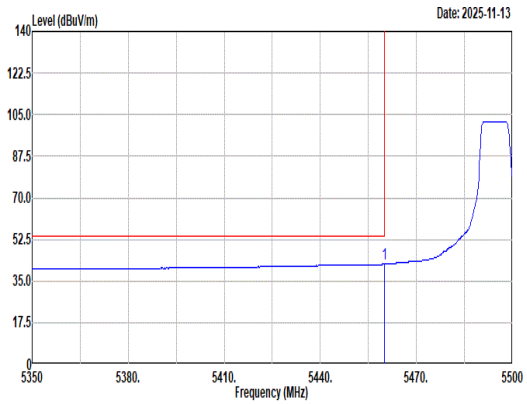 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 42.09 54.00 -11.91 28.49 32.72 10.91 33.54 3.51 100 323 Average	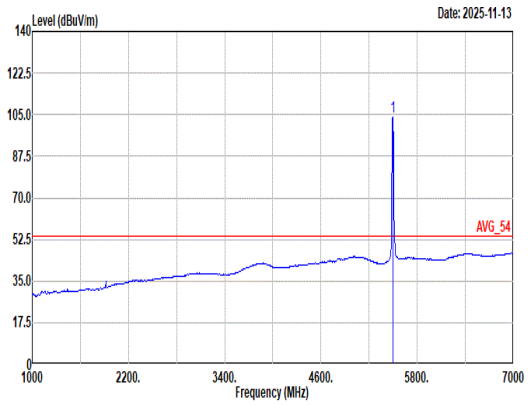 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 103.85 ------ ------ 90.20 32.79 10.97 33.63 3.52 100 323 Average

Mode	62	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial RU 106/53_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	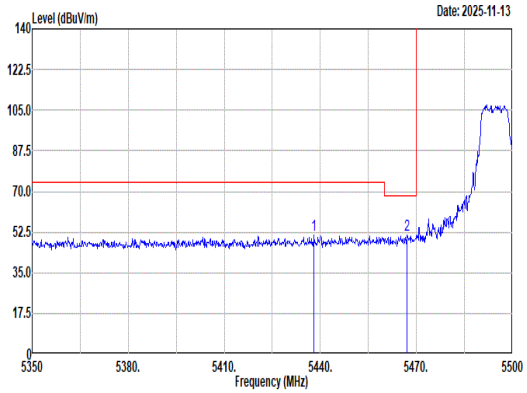 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5438.05 51.35 74.00 -22.65 37.75 32.68 10.88 33.47 3.51 100 169 Peak 2 5467.15 51.10 68.20 -17.10 37.48 32.73 10.93 33.56 3.52 100 169 Peak	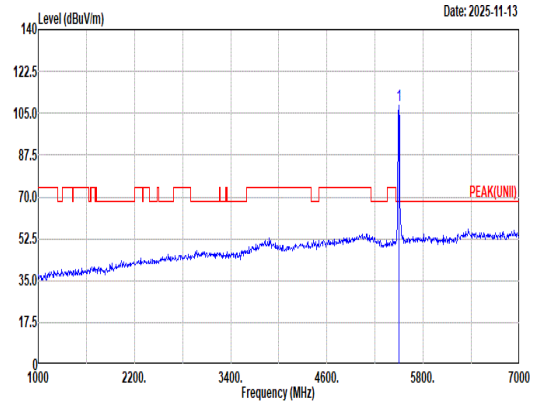 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 108.20 ------ ------ 94.55 32.79 10.97 33.63 3.52 100 169 Peak
Avg	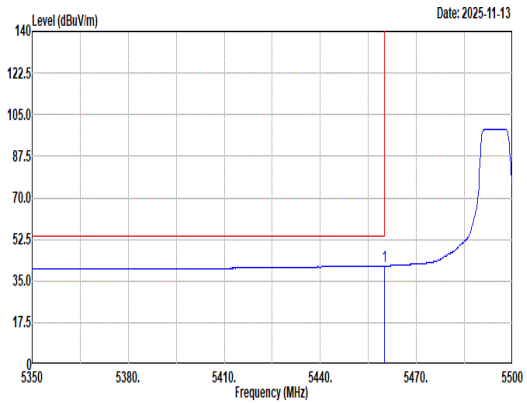 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 41.36 54.00 -12.64 27.76 32.72 10.91 33.54 3.51 100 169 Average	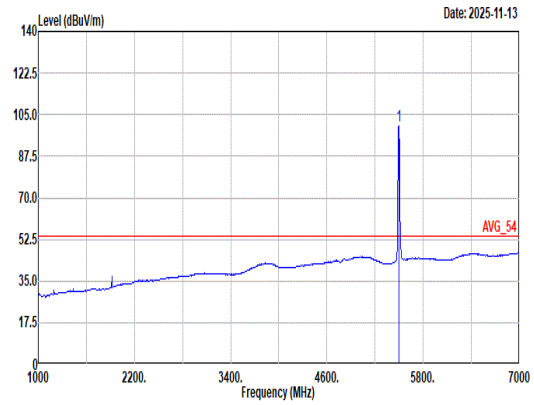 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 100.44 ------ ------ 86.79 32.79 10.97 33.63 3.52 100 169 Average

Mode	63	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH120_Full RU_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	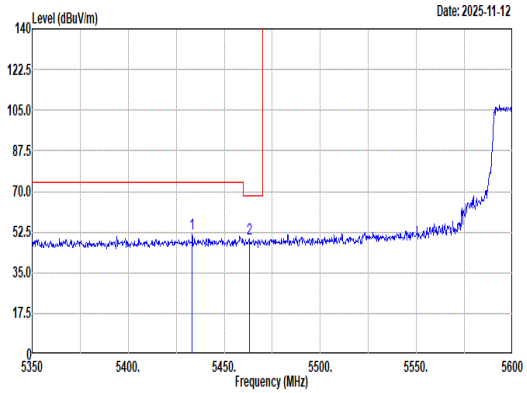 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5433.25 51.83 74.00 -22.17 38.24 32.67 10.87 33.46 3.51 100 301 Peak 2 5463.00 49.51 68.20 -18.69 35.88 32.73 10.92 33.54 3.52 100 301 Peak	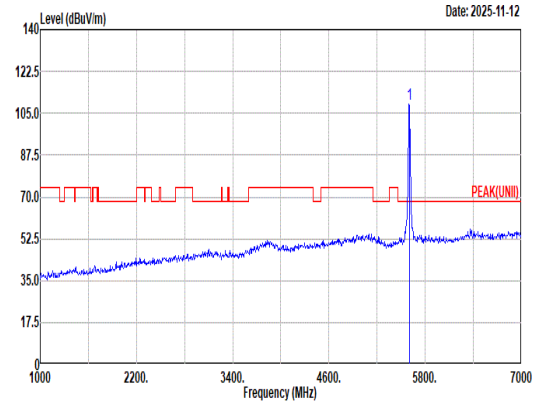 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 108.85 ------ ------ 94.73 33.19 11.15 33.77 3.55 100 301 Peak
Avg	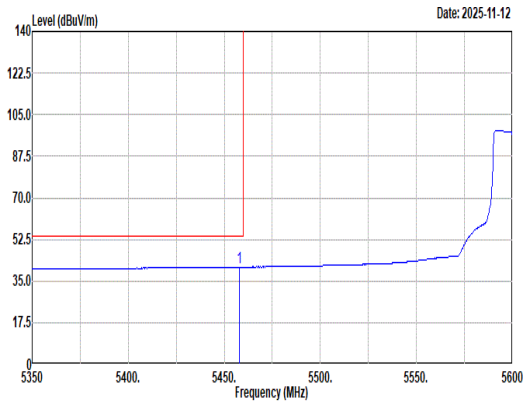 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.75 40.85 54.00 -13.15 27.24 32.72 10.91 33.53 3.51 100 301 Average	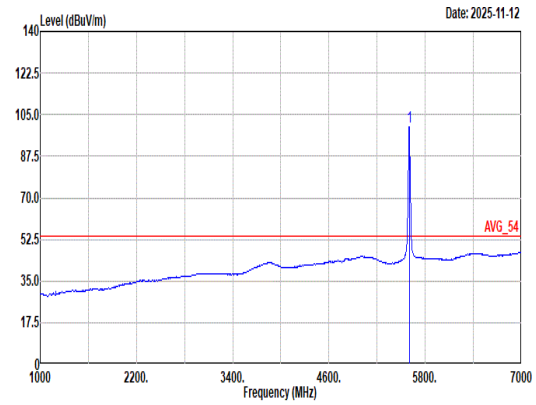 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 100.04 ------ ------ 85.94 33.18 11.14 33.77 3.55 100 301 Average

Mode	63	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH120_Full RU_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	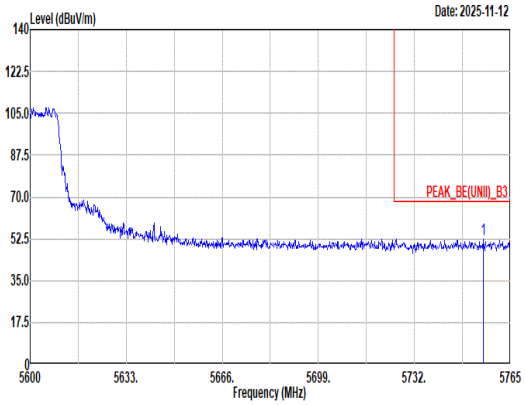 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5755.76 52.55 68.20 -15.65 37.71 34.01 11.21 33.98 3.60 100 301 Peak	Blank

Mode	63	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH120_Full RU_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	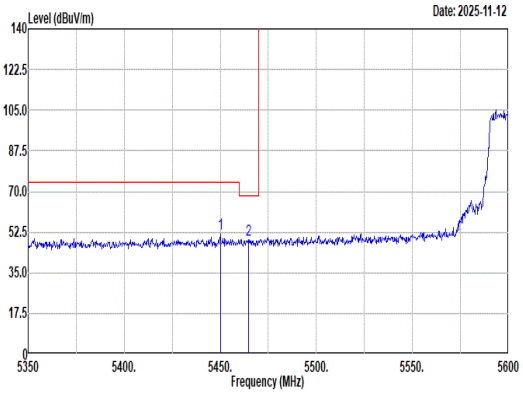 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5450.00 51.73 74.00 -22.27 38.13 32.70 10.90 33.51 3.51 100 157 Peak 2 5464.75 49.27 68.20 -18.93 35.65 32.73 10.92 33.55 3.52 100 157 Peak	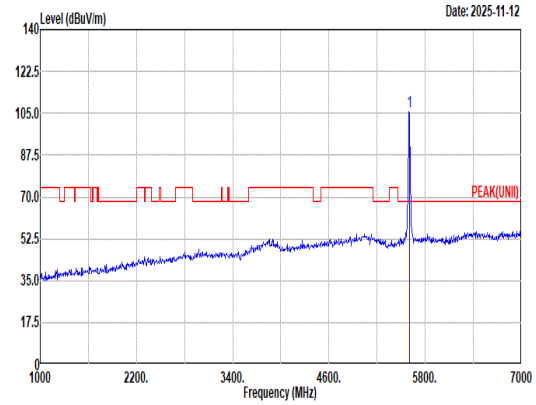 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 105.48 ------ ------ 91.38 33.18 11.14 33.77 3.55 100 157 Peak
Avg	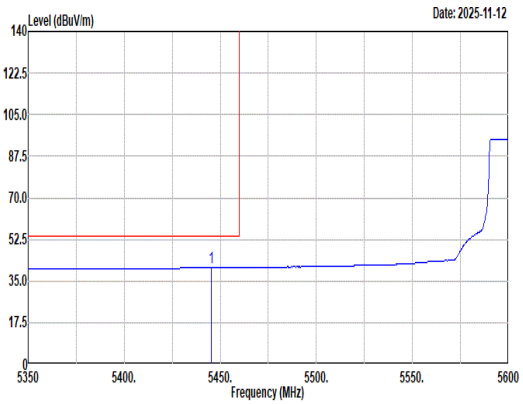 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.25 40.65 54.00 -13.35 27.05 32.69 10.89 33.49 3.51 100 157 Average	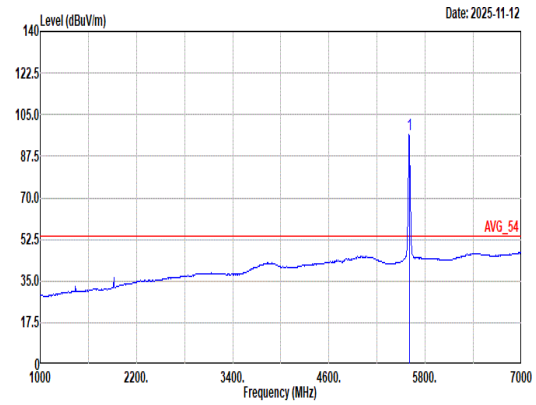 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 96.63 ------ ------ 82.53 33.18 11.14 33.77 3.55 100 157 Average

Mode	63	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH120_Full RU_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	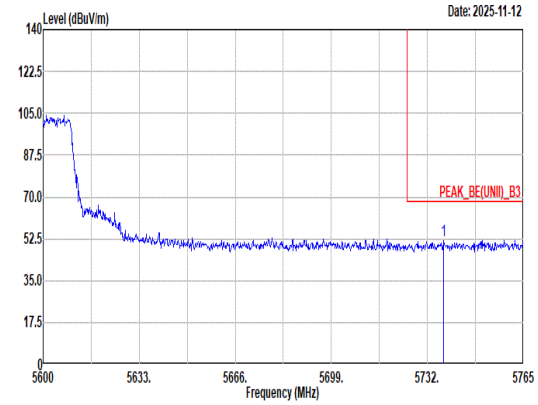 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5737.45 52.00 68.20 -16.20 37.21 33.95 11.21 33.96 3.59 100 157 Peak	Blank

Mode	63	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH120_Full RU_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	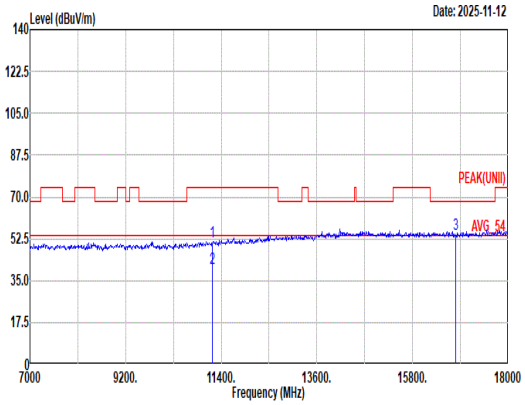 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11200.00 51.50 74.00 -22.50 35.26 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Peak 2 11200.00 40.36 54.00 -13.64 24.12 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Average 3 16800.00 54.43 68.20 -13.77 38.39 40.30 18.98 46.10 2.86 -- -- Peak	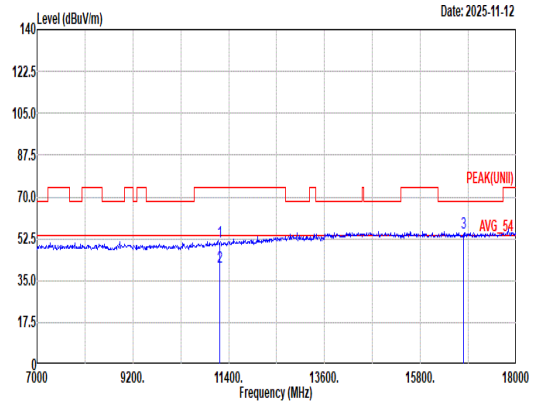 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11200.00 51.29 74.00 -22.71 35.05 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Peak 2 11200.00 40.42 54.00 -13.58 24.18 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Average 3 16800.00 54.80 68.20 -13.40 38.76 40.30 18.98 46.10 2.86 -- -- Peak

Mode	63	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH120_Full RU_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	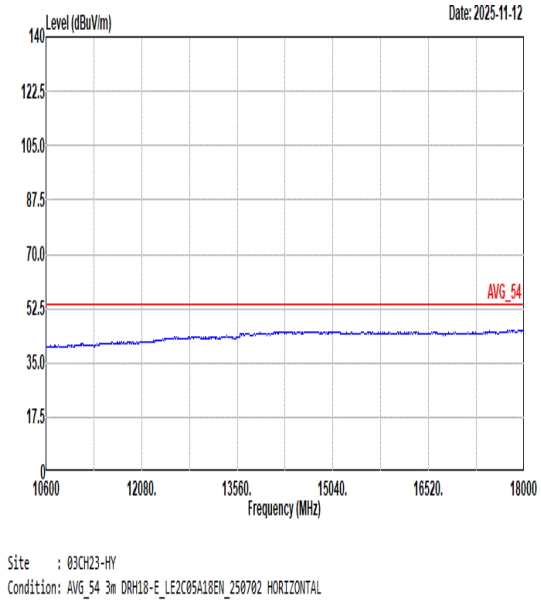	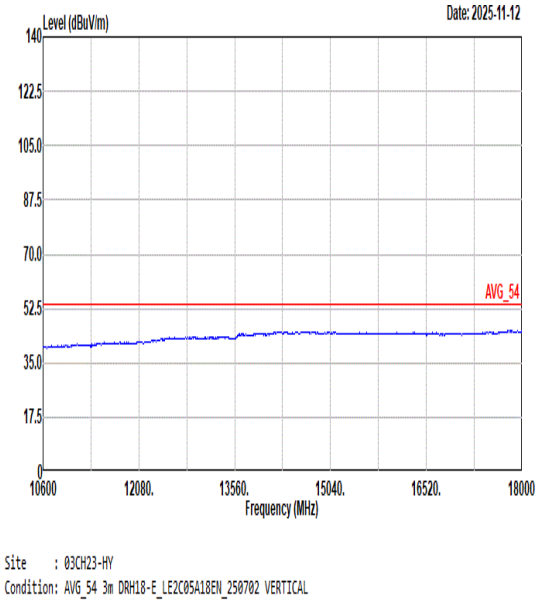

Mode	64	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH120_Partial RU 26/4_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	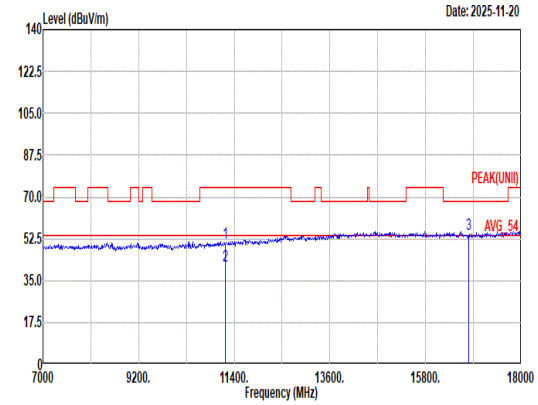 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11200.00 50.83 74.00 -23.17 34.59 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Peak 2 11200.00 41.03 54.00 -12.97 24.79 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Average 3 16800.00 54.30 68.20 -13.90 38.26 40.30 18.98 46.10 2.86 -- -- Peak	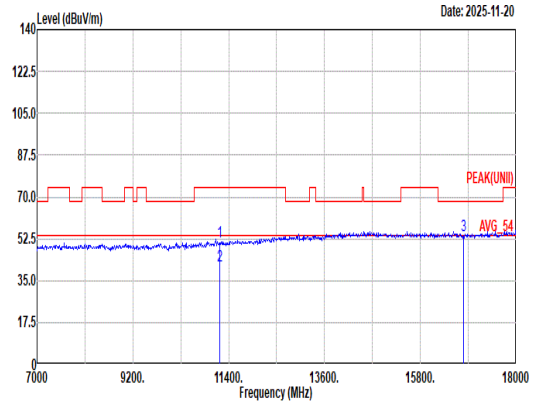 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11200.00 51.49 74.00 -22.51 35.25 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Peak 2 11200.00 41.20 54.00 -12.80 24.96 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Average 3 16800.00 54.07 68.20 -14.13 38.03 40.30 18.98 46.10 2.86 -- -- Peak

Mode	64	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH120_Partial RU 26/4_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	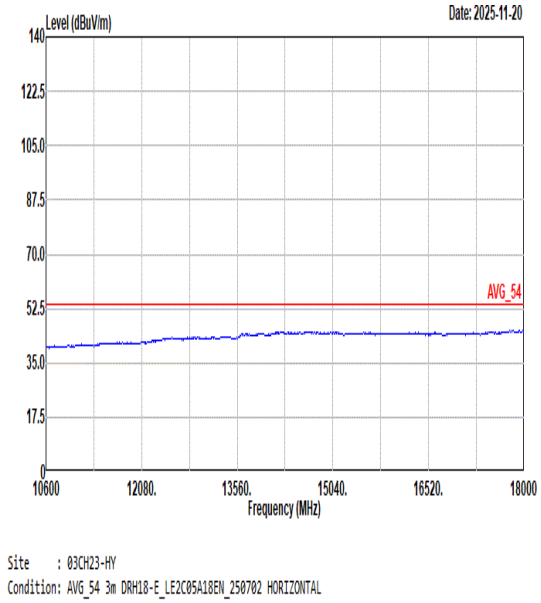	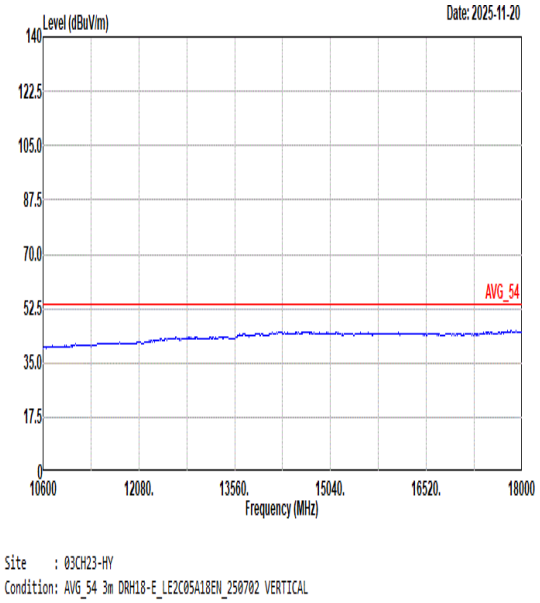

Mode	65	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH120_Partial RU 52/38_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	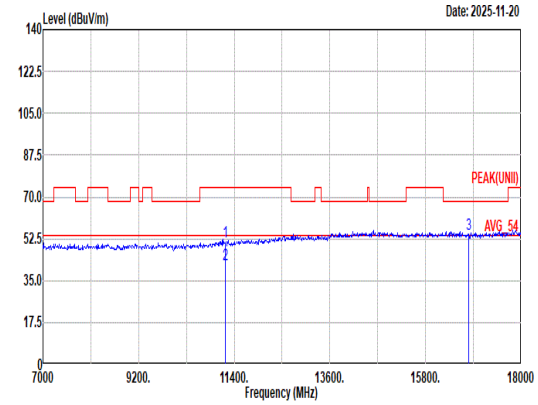 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11200.00 51.34 74.00 -22.66 35.10 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Peak 2 11200.00 41.58 54.00 -12.42 25.34 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Average 3 16800.00 54.37 68.20 -13.83 38.33 40.30 18.98 46.10 2.86 -- -- Peak	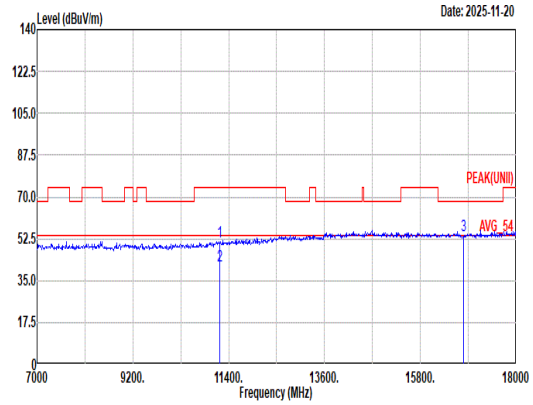 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11200.00 51.01 74.00 -22.99 34.77 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Peak 2 11200.00 41.35 54.00 -12.65 25.11 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Average 3 16800.00 54.14 68.20 -14.06 38.10 40.30 18.98 46.10 2.86 -- -- Peak

Mode	65	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH120_Partial RU 52/38_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	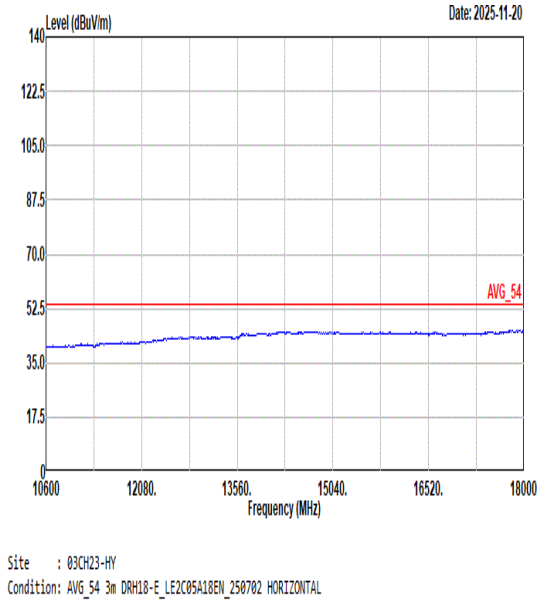	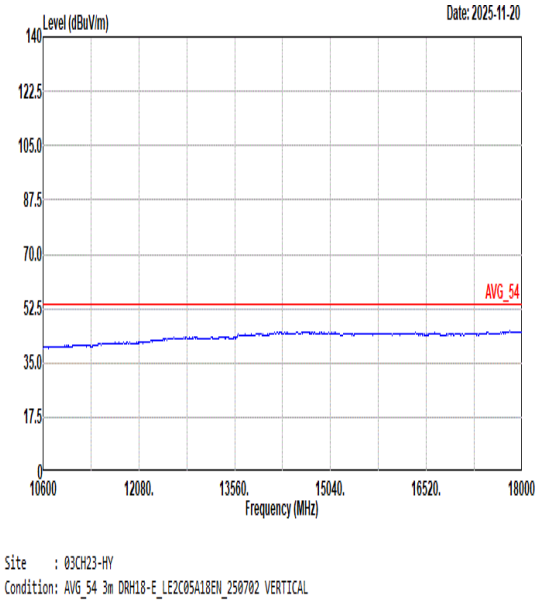

Mode	66	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	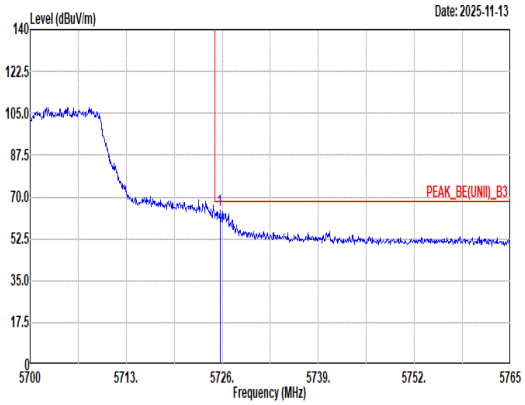 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.68 64.72 68.20 -3.48 49.97 33.90 11.20 33.94 3.59 100 302 Peak	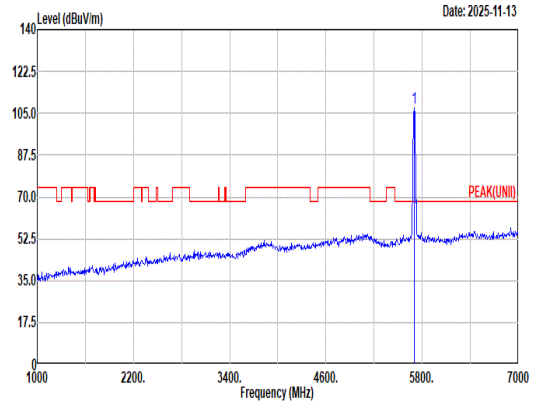 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 107.14 ------ ------ 92.46 33.82 11.20 33.92 3.58 100 302 Peak
Avg	Blank	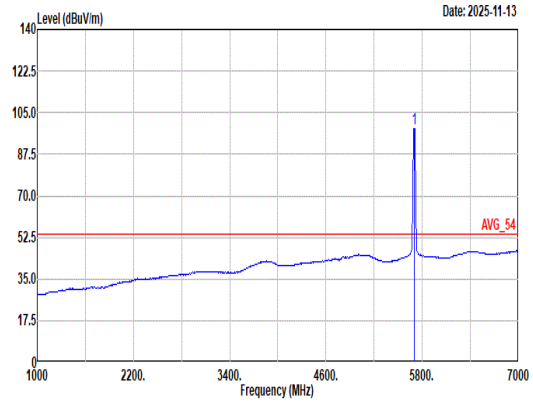 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 98.46 ------ ------ 83.84 33.75 11.19 33.90 3.58 100 302 Average

Mode	66	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	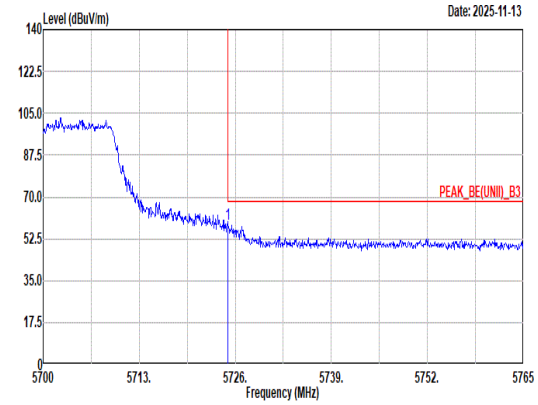 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.03 58.88 68.20 -9.32 44.13 33.90 11.20 33.94 3.59 100 289 Peak	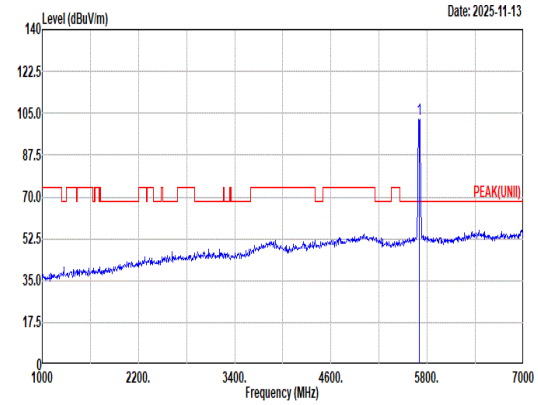 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 102.71 ------ ------ 88.01 33.84 11.20 33.92 3.58 100 289 Peak
Avg	Blank	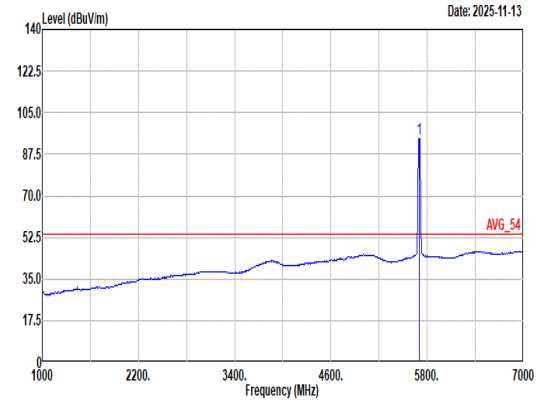 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 94.13 ------ ------ 79.43 33.84 11.20 33.92 3.58 100 289 Average

Mode	66	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	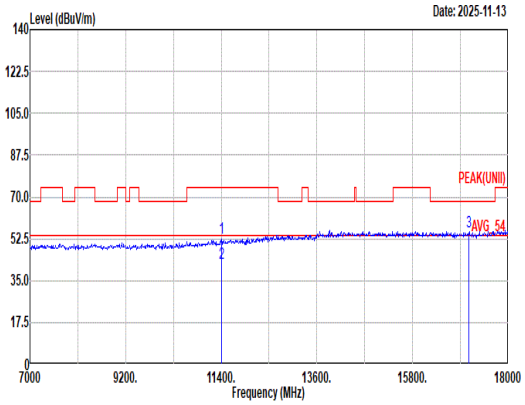 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 11400.00 52.66 74.00 -21.34 36.18 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Peak 2 11400.00 42.43 54.00 -11.57 25.95 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Average 3 17100.00 55.58 68.20 -12.62 39.50 40.30 19.15 46.36 2.99 -- -- Peak	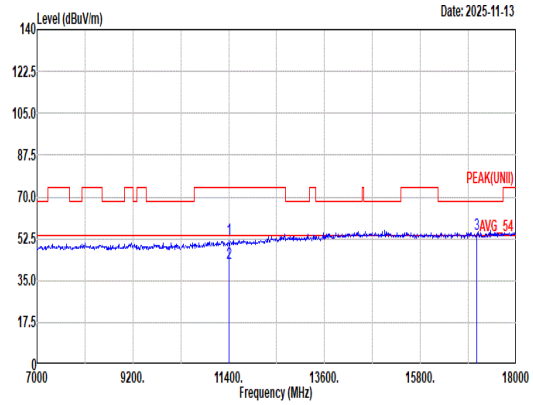 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 11400.00 52.38 74.00 -21.62 35.90 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Peak 2 11400.00 42.14 54.00 -11.86 25.66 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Average 3 17100.00 54.44 68.20 -13.76 38.36 40.30 19.15 46.36 2.99 -- -- Peak

Mode	66	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	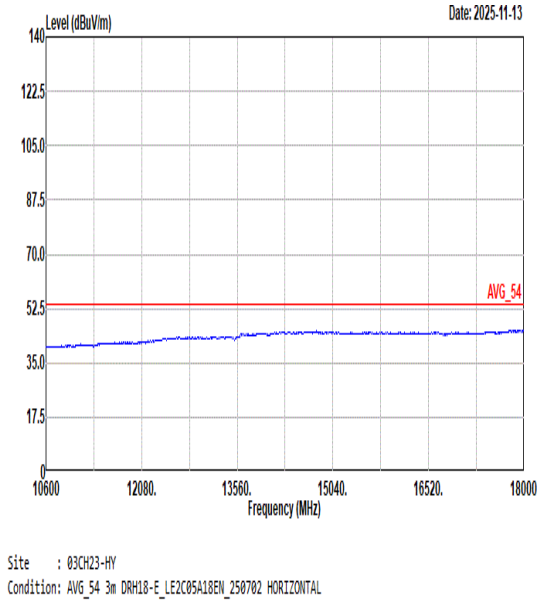	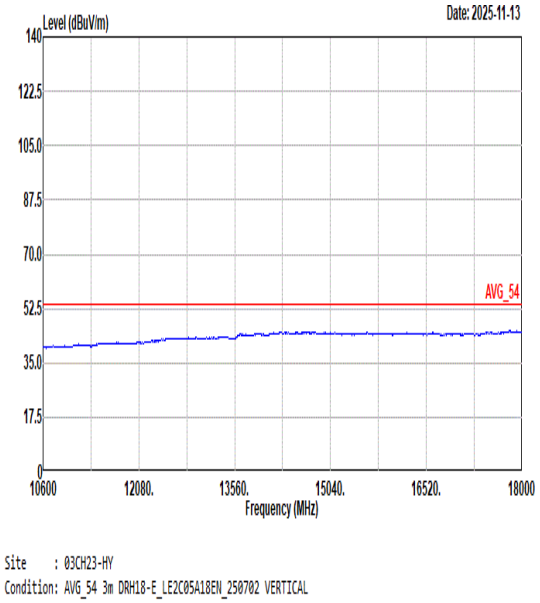

Mode	67	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Partial RU 26/8_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	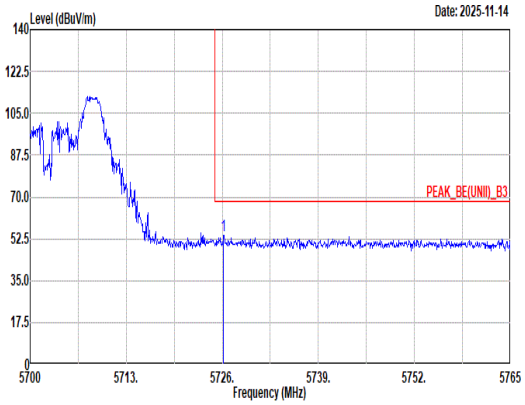 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.20 53.93 68.20 -14.27 39.18 33.90 11.20 33.94 3.59 100 322 Peak	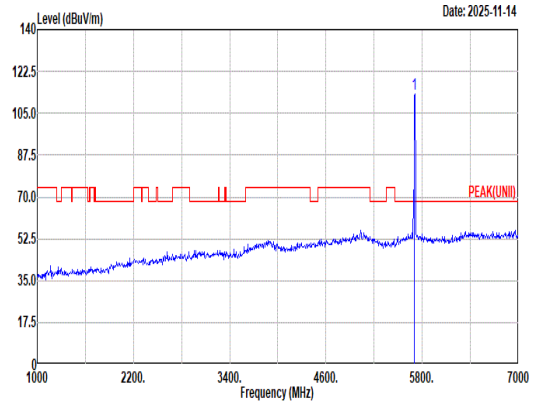 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 112.95 ------ ------ 98.25 33.84 11.20 33.92 3.58 100 322 Peak
Avg	Blank	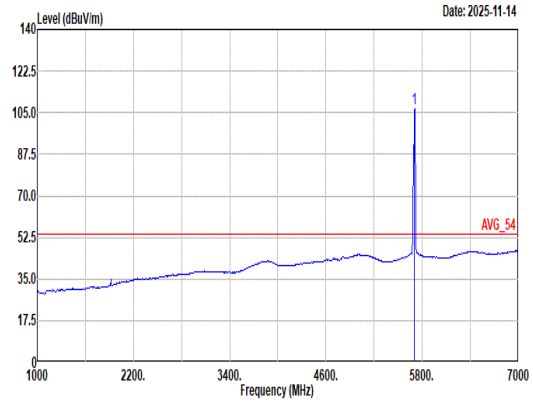 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 106.84 ------ ------ 92.14 33.84 11.20 33.92 3.58 100 322 Average

Mode	67	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Partial RU 26/8_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	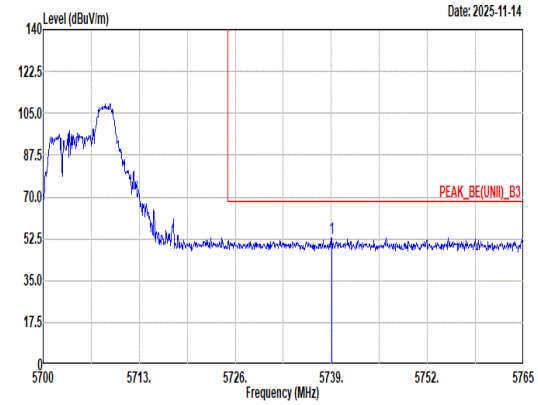 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5739.07 52.96 68.20 -15.24 38.16 33.96 11.21 33.96 3.59 100 157 Peak	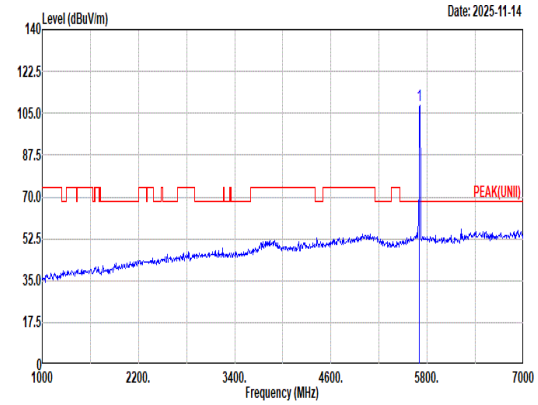 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 108.25 ------ ------ 93.55 33.84 11.20 33.92 3.58 100 157 Peak
Avg	Blank	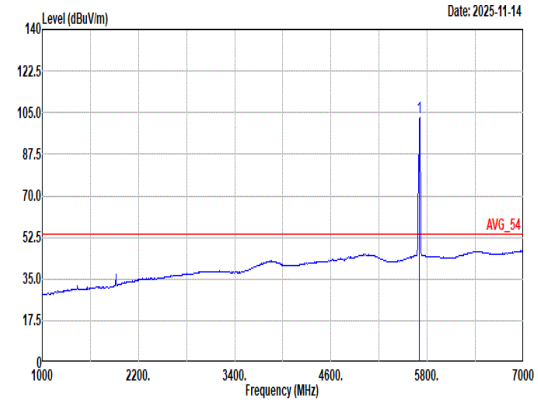 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 102.96 ------ ------ 88.26 33.84 11.20 33.92 3.58 100 157 Average

Mode	67	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Partial RU 26/8_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	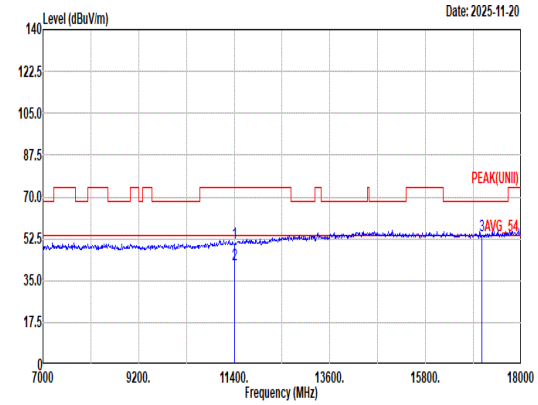 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 50.87 74.00 -23.13 34.39 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Peak 2 11400.00 41.67 54.00 -12.33 25.19 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Average 3 17100.00 54.13 68.20 -14.07 38.05 40.30 19.15 46.36 2.99 -- -- Peak	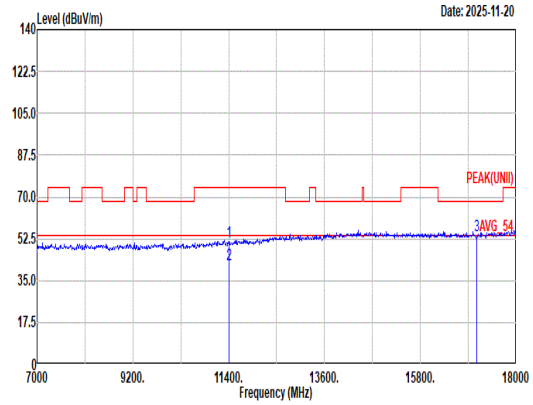 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 51.15 74.00 -22.85 34.67 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Peak 2 11400.00 41.49 54.00 -12.51 25.01 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Average 3 17100.00 53.77 68.20 -14.43 37.69 40.30 19.15 46.36 2.99 -- -- Peak

Mode	67	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Partial RU 26/8_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	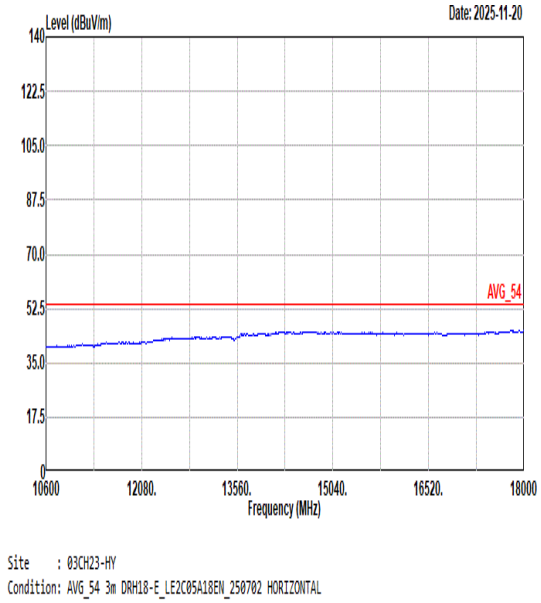	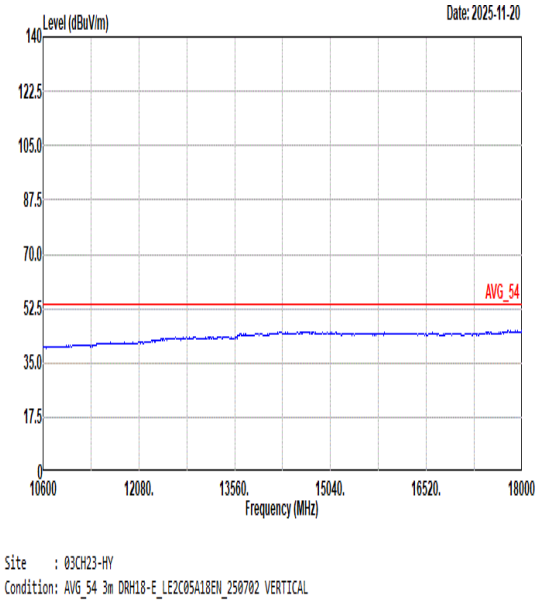

Mode	68	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Partial RU 52/40_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	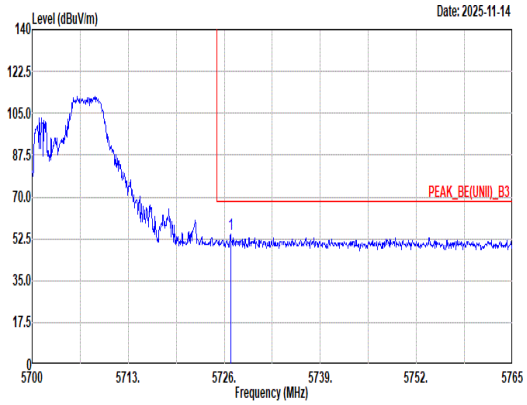 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5726.85 54.25 68.20 -13.95 39.49 33.91 11.20 33.94 3.59 100 322 Peak	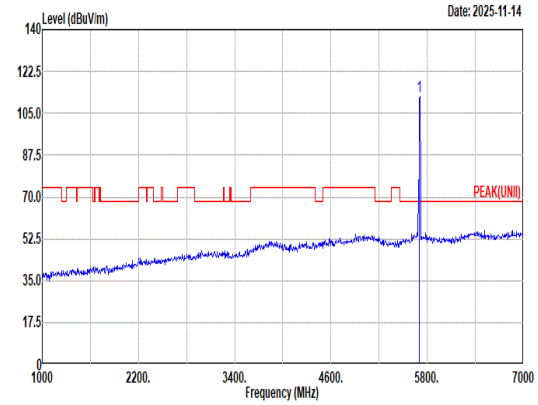 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5700.00 111.74 ------ ------ 97.04 33.84 11.20 33.92 3.58 100 322 Peak
Avg	Blank	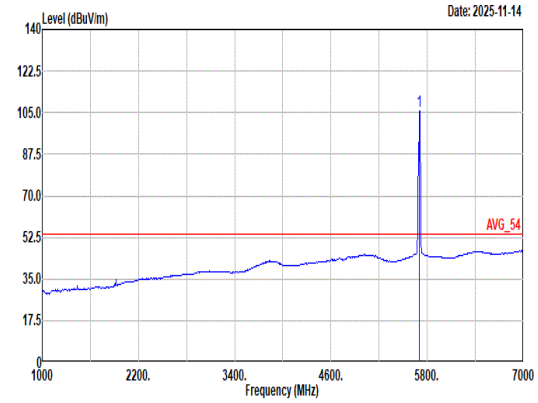 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5700.00 105.69 ------ ------ 90.99 33.84 11.20 33.92 3.58 100 322 Average

Mode	68	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Partial RU 52/40_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	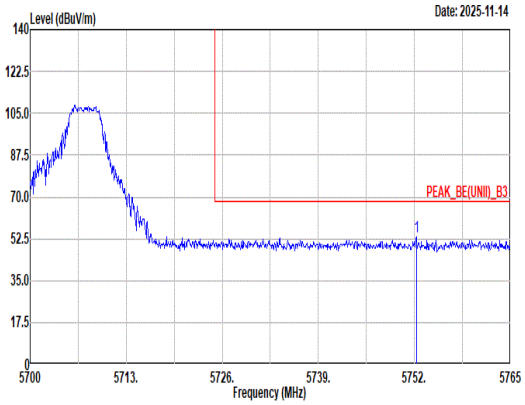 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5752.26 53.10 68.20 -15.10 38.27 34.00 11.21 33.98 3.60 100 150 Peak	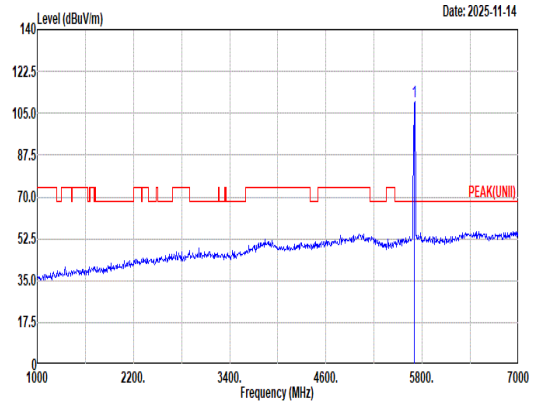 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 109.80 ------ ------ 95.10 33.84 11.20 33.92 3.58 100 150 Peak
Avg	Blank	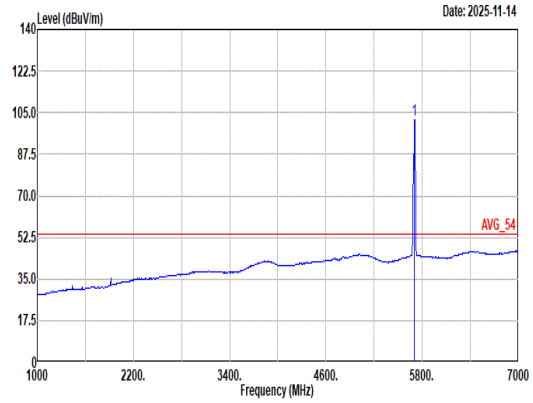 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 101.88 ------ ------ 87.18 33.84 11.20 33.92 3.58 100 150 Average

Mode	68	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Partial RU 52/40_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	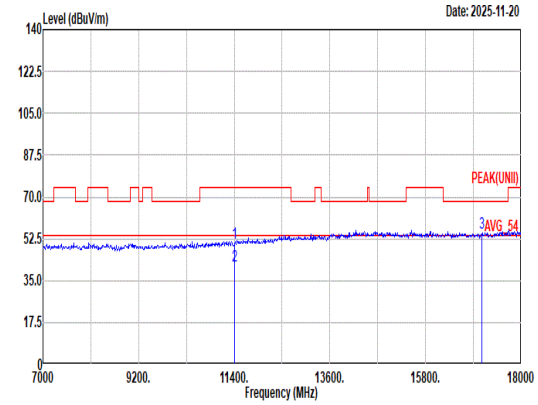 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 50.48 74.00 -23.52 34.00 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Peak 2 11400.00 41.35 54.00 -12.65 24.87 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Average 3 17100.00 54.73 68.20 -13.47 38.65 40.30 19.15 46.36 2.99 -- -- Peak	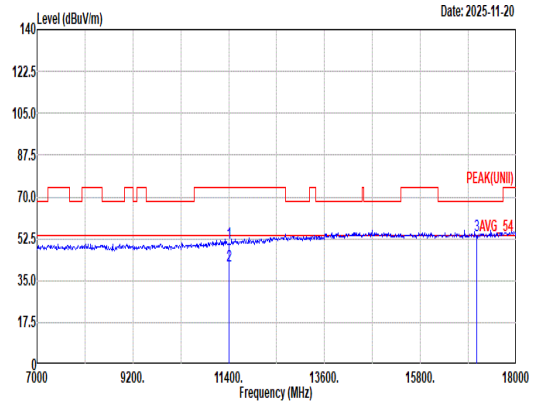 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 50.79 74.00 -23.21 34.31 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Peak 2 11400.00 41.43 54.00 -12.57 24.95 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Average 3 17100.00 53.94 68.20 -14.26 37.86 40.30 19.15 46.36 2.99 -- -- Peak

Mode	68	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Partial RU 52/40_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	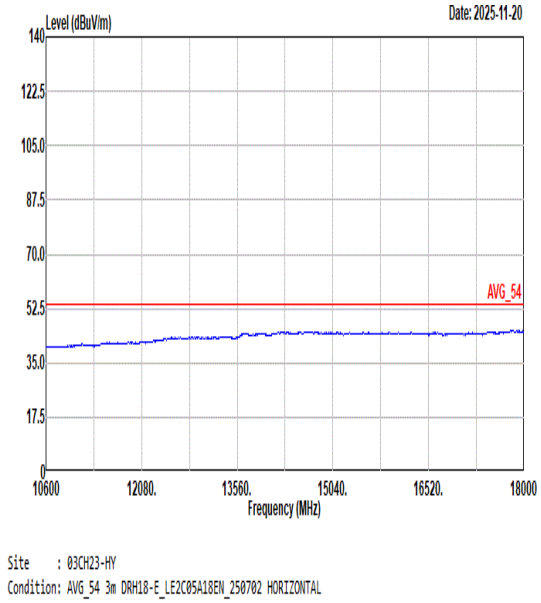	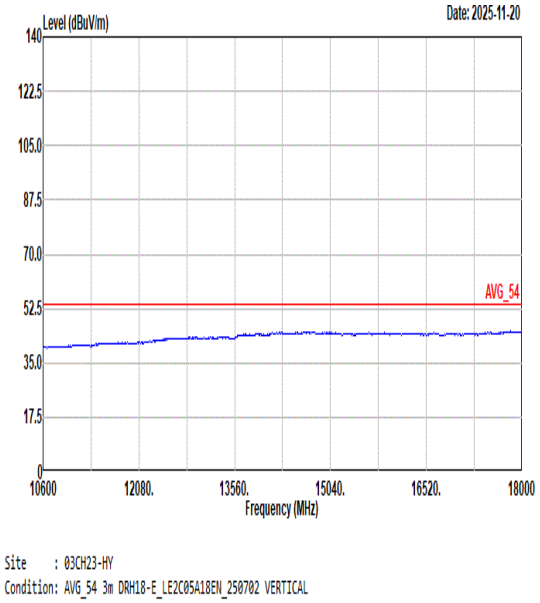

Mode	69	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Partial RU 106/54_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	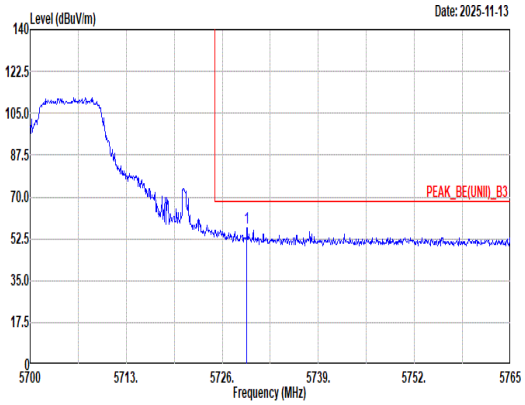 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5729.32 57.21 68.20 -10.99 42.44 33.92 11.21 33.95 3.59 100 320 Peak	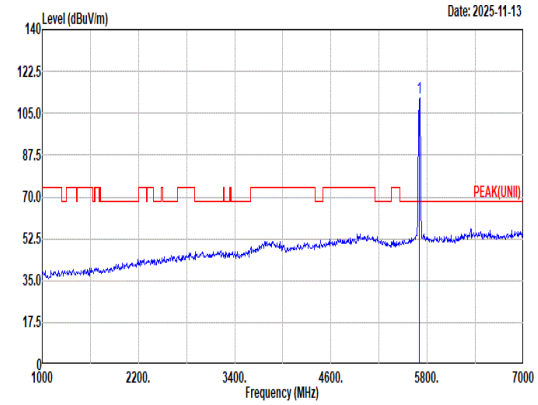 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 111.67 ------ ------ 96.97 33.84 11.20 33.92 3.58 100 320 Peak
Avg	Blank	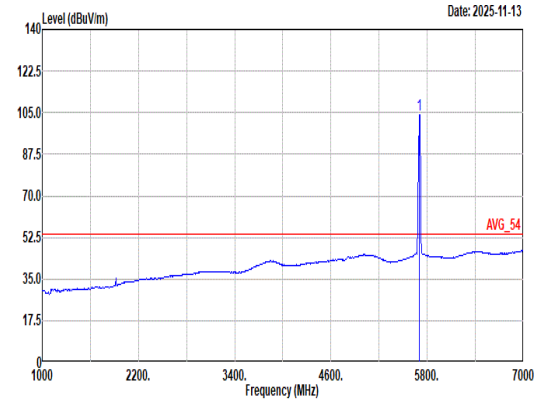 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 104.33 ------ ------ 89.65 33.82 11.20 33.92 3.58 100 320 Average

Mode	69	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Partial RU 106/54_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	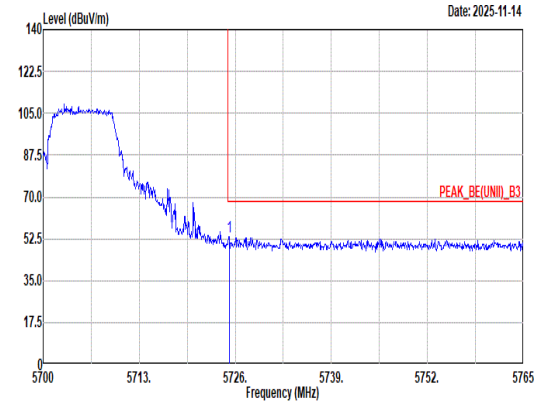 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.16 53.31 68.20 -14.89 38.56 33.90 11.20 33.94 3.59 100 149 Peak	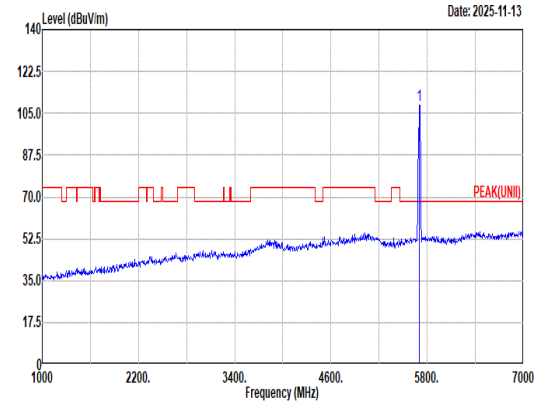 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 108.31 ------ ------ 93.63 33.82 11.20 33.92 3.58 100 149 Peak
Avg	Blank	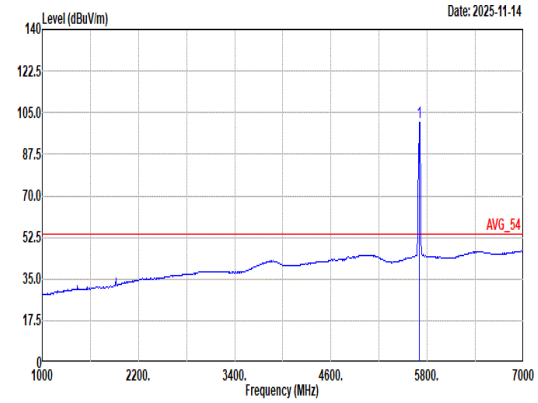 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 100.86 ------ ------ 86.16 33.84 11.20 33.92 3.58 100 149 Average

Mode	70	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Partial RU 242/61_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	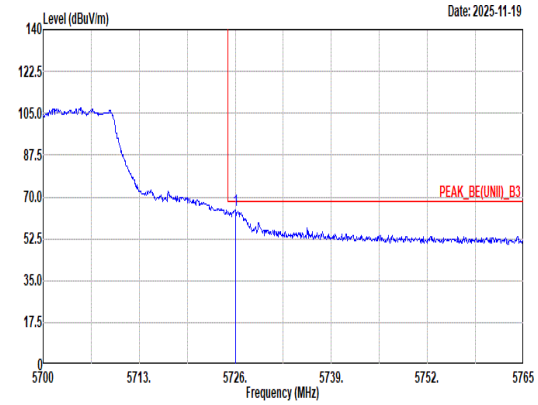 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.07 64.49 68.20 -3.71 49.74 33.90 11.20 33.94 3.59 101 309 Peak	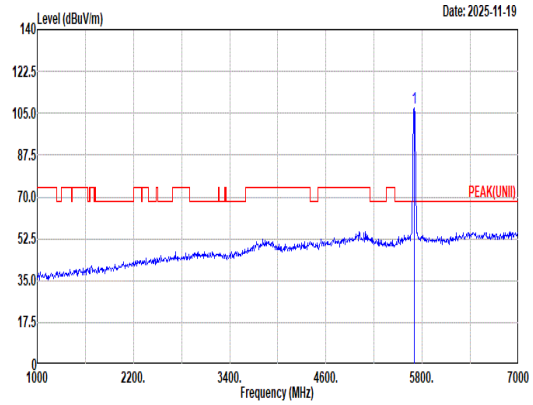 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 107.39 ------ ------ 92.74 33.79 11.19 33.91 3.58 101 309 Peak
Avg	Blank	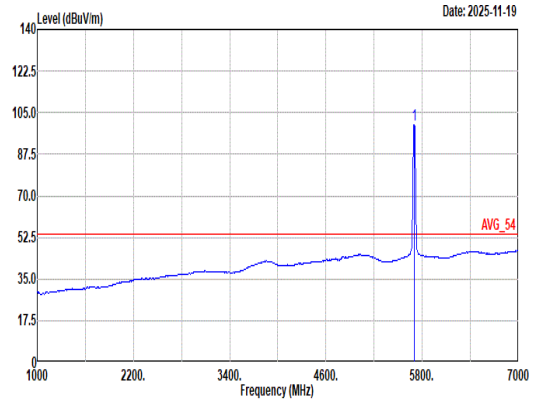 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 99.80 ------ ------ 85.18 33.75 11.19 33.90 3.58 101 309 Average

Mode	70	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Partial RU 242/61_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	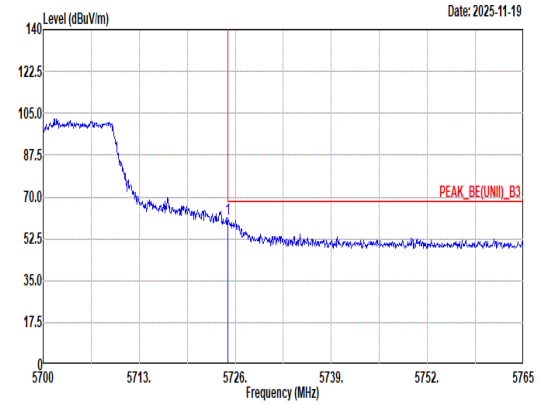 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.03 61.01 68.20 -7.19 46.26 33.90 11.20 33.94 3.59 100 11 Peak	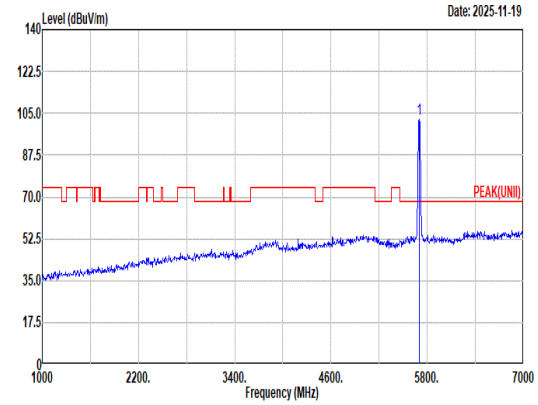 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 102.66 ------ ------ 88.01 33.79 11.19 33.91 3.58 100 11 Peak
Avg	Blank	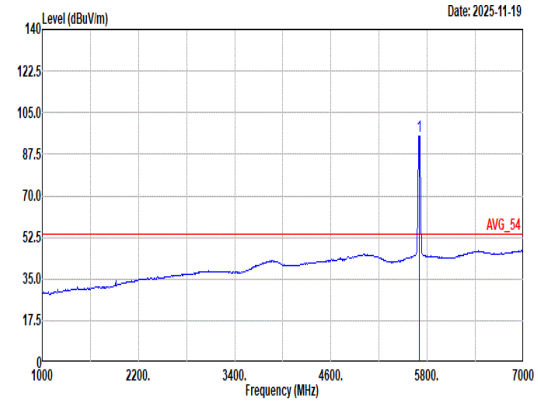 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 95.13 ------ ------ 80.43 33.84 11.20 33.92 3.58 100 11 Average

Mode	71	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	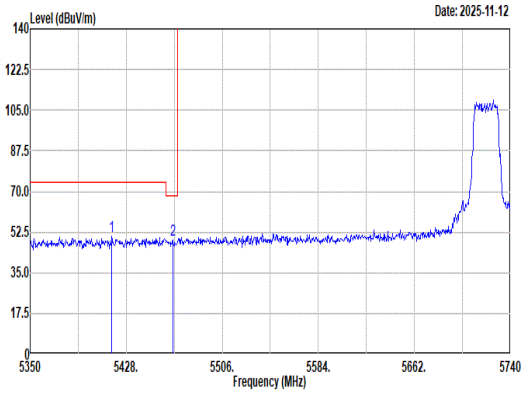 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5416.30 50.58 74.00 -23.42 37.02 32.63 10.84 33.41 3.50 100 315 Peak 2 5465.83 49.32 68.20 -18.88 35.69 32.73 10.93 33.55 3.52 100 315 Peak	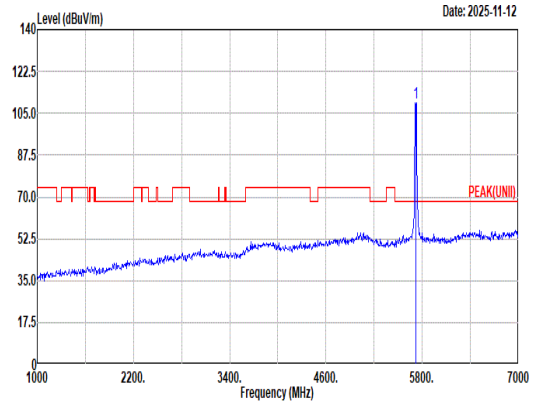 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 109.56 ------ ------ 94.81 33.91 11.20 33.95 3.59 100 315 Peak
Avg	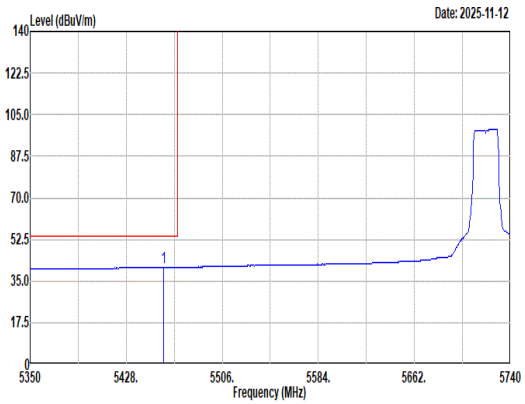 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.42 40.72 54.00 -13.28 27.11 32.72 10.91 33.53 3.51 100 315 Average	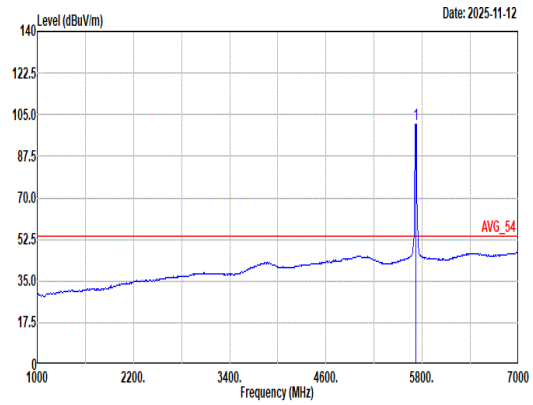 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 101.09 ------ ------ 86.34 33.91 11.20 33.95 3.59 100 315 Average

Mode	71	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	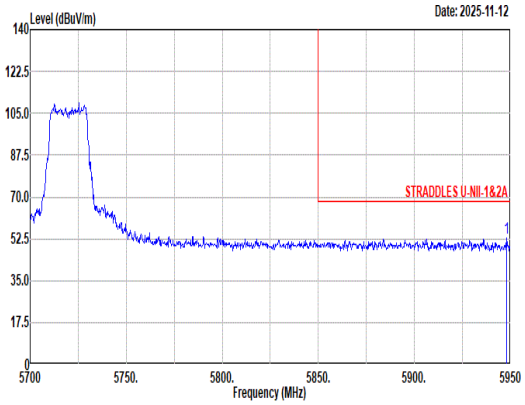 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5948.00 52.69 68.20 -15.51 37.99 34.00 11.37 34.23 3.56 100 315 Peak	Blank

Mode	71	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	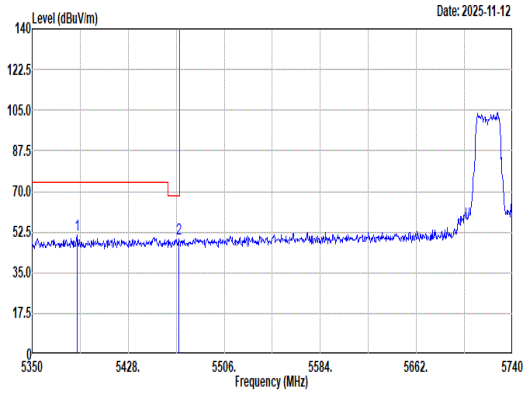 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5386.27 51.41 74.00 -22.59 37.87 32.57 10.80 33.32 3.49 200 315 Peak 2 5469.34 49.68 68.20 -18.52 36.05 32.74 10.93 33.56 3.52 200 315 Peak	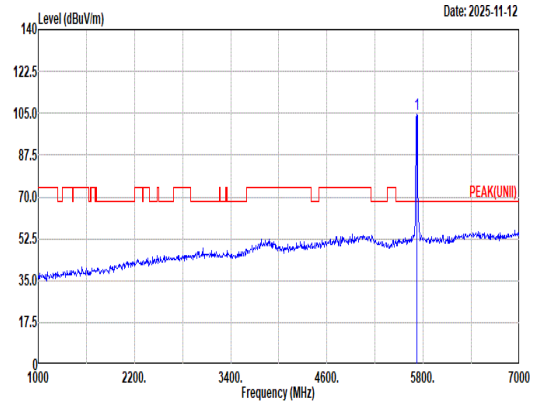 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 104.39 ------ ------ 89.68 33.86 11.20 33.93 3.58 200 315 Peak
Avg	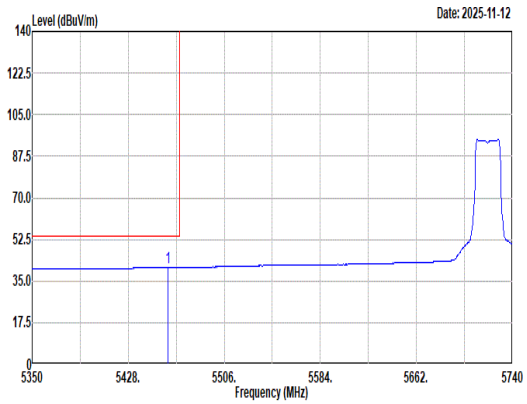 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 40.61 54.00 -13.39 27.01 32.72 10.91 33.54 3.51 200 315 Average	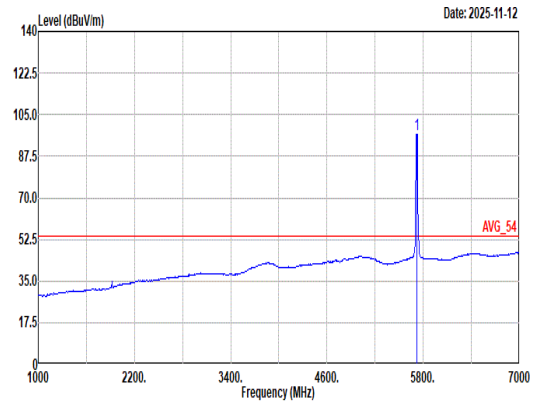 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 96.52 ------ ------ 81.77 33.91 11.20 33.95 3.59 200 315 Average

Mode	71	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	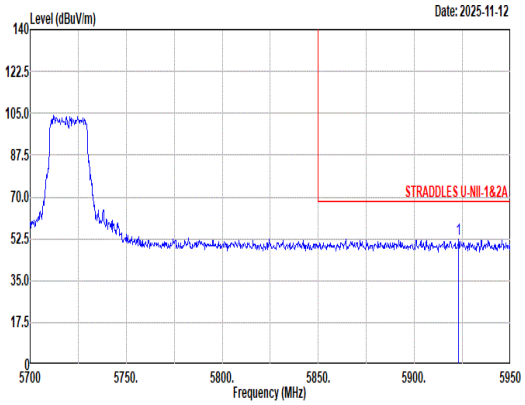 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5923.00 52.39 68.20 -15.81 37.67 34.00 11.35 34.20 3.57 200 315 Peak	Blank

Mode	71	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	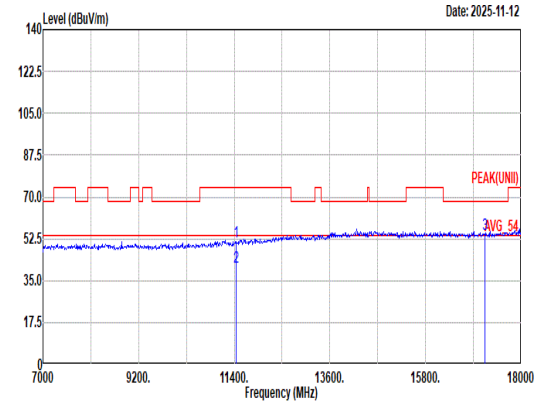 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 51.26 74.00 -22.74 34.69 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Peak 2 11440.00 40.77 54.00 -13.23 24.20 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Average 3 17160.00 54.26 68.20 -13.94 38.27 40.18 19.20 46.41 3.02 -- -- Peak	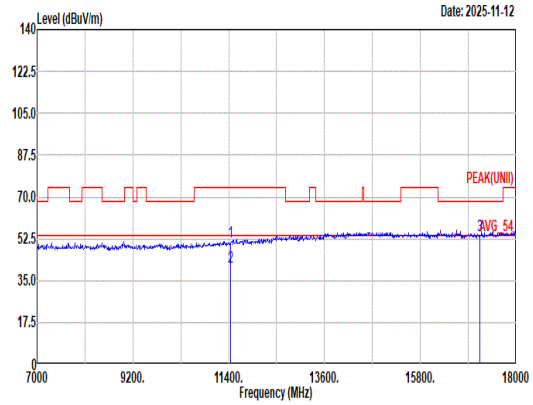 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 51.25 74.00 -22.75 34.68 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Peak 2 11440.00 40.71 54.00 -13.29 24.14 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Average 3 17160.00 53.87 68.20 -14.33 37.88 40.18 19.20 46.41 3.02 -- -- Peak

Mode	71	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	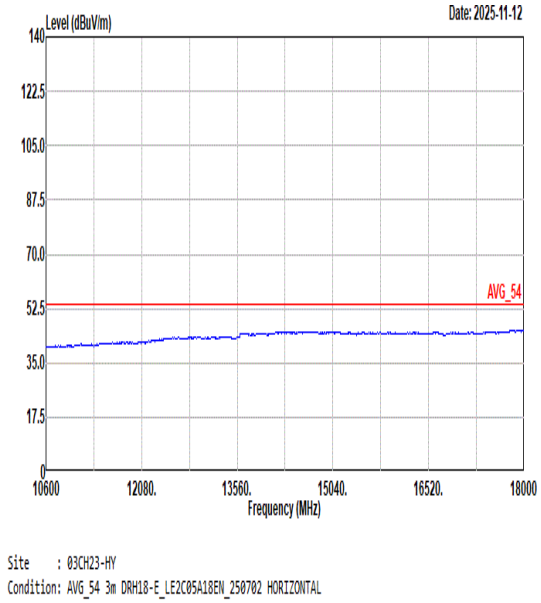	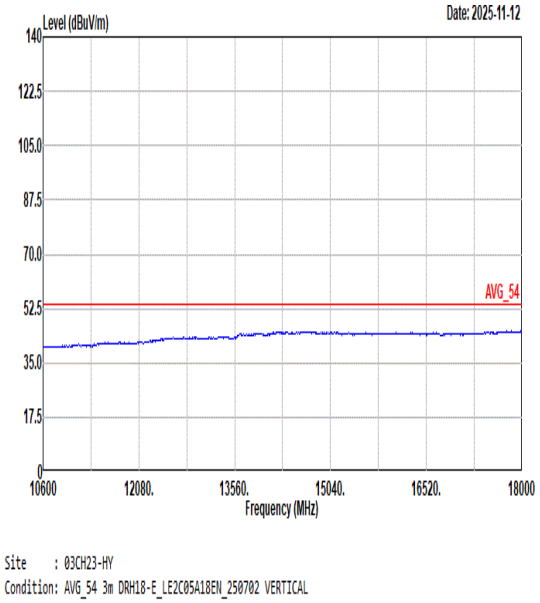

Mode	72	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Partial RU 26/8_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	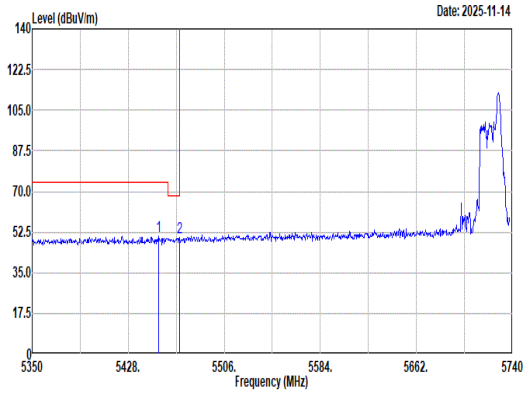 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5452.96 50.77 74.00 -23.23 37.17 32.71 10.90 33.52 3.51 100 320 Peak 2 5469.73 50.35 68.20 -17.85 36.72 32.74 10.93 33.56 3.52 100 320 Peak	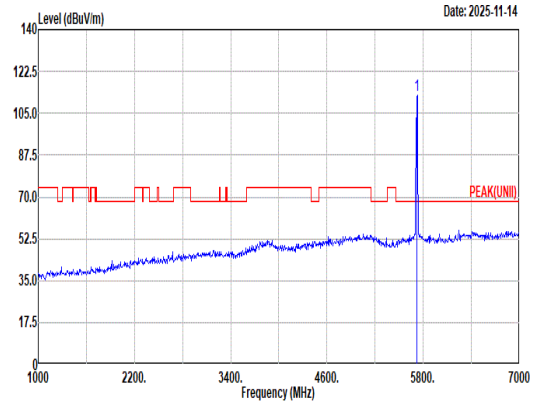 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 112.39 ------ ------ 97.64 33.91 11.20 33.95 3.59 100 320 Peak
Avg	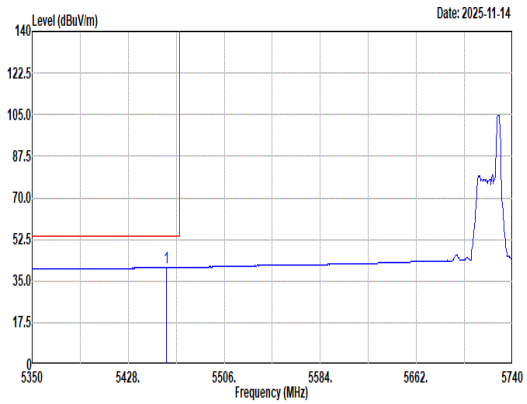 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 40.62 54.00 -13.38 27.01 32.72 10.91 33.53 3.51 100 320 Average	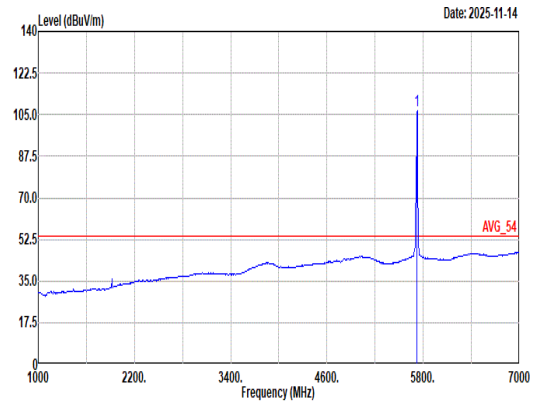 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 106.83 ------ ------ 92.08 33.91 11.20 33.95 3.59 100 320 Average

Mode	72	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Partial RU 26/8_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	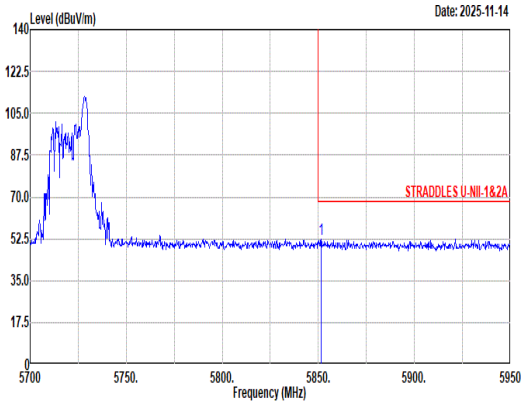 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5851.50 52.28 68.20 -15.92 37.42 34.10 11.28 34.11 3.59 100 320 Peak	Blank

Mode	72	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Partial RU 26/8_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	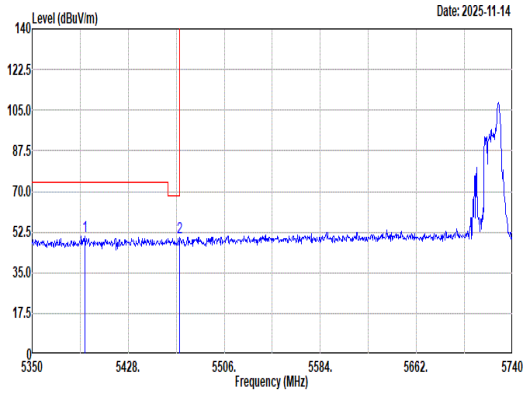 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5392.90 50.87 74.00 -23.13 37.32 32.59 10.80 33.34 3.50 100 157 Peak 2 5469.73 49.97 68.20 -18.23 36.34 32.74 10.93 33.56 3.52 100 157 Peak	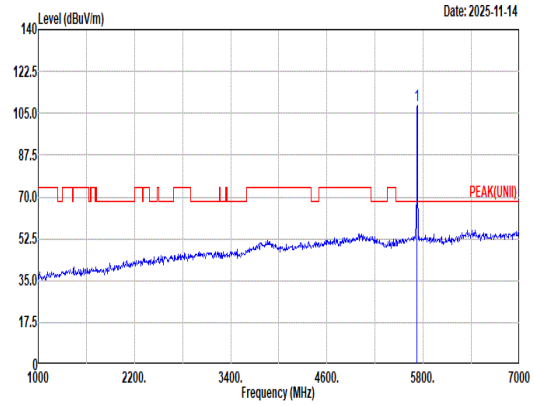 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 108.55 ------ ------ 93.80 33.91 11.20 33.95 3.59 100 157 Peak
Avg	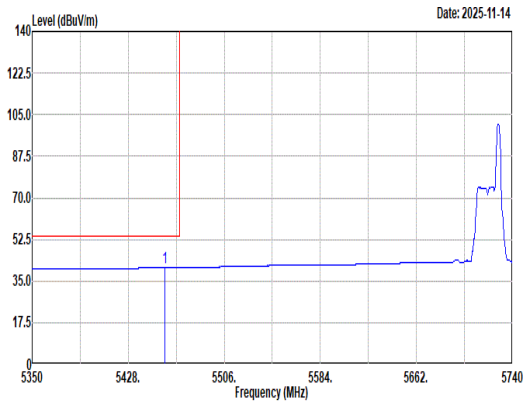 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.03 40.55 54.00 -13.45 26.94 32.72 10.91 33.53 3.51 100 157 Average	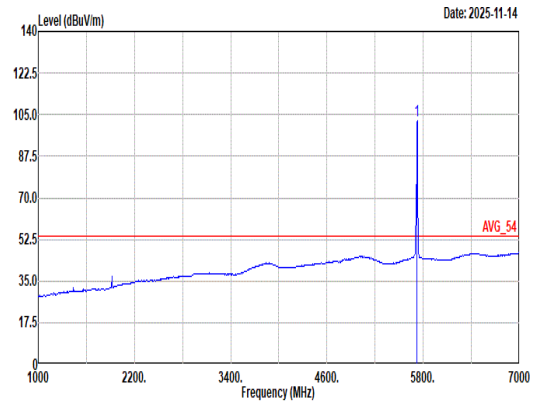 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 102.71 ------ ------ 87.96 33.91 11.20 33.95 3.59 100 157 Average

Mode	72	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Partial RU 26/8_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	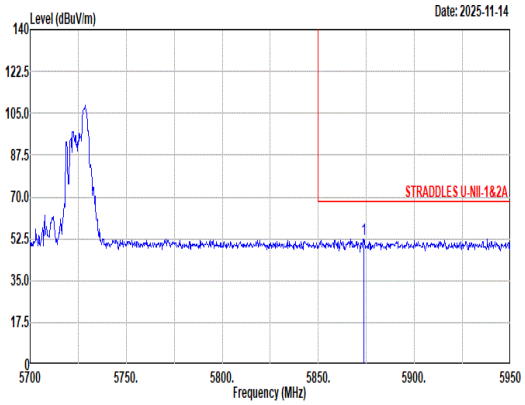 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5873.50 52.42 68.20 -15.78 37.63 34.05 11.30 34.14 3.58 100 157 Peak	Blank

Mode	73	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Partial RU 52/40_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	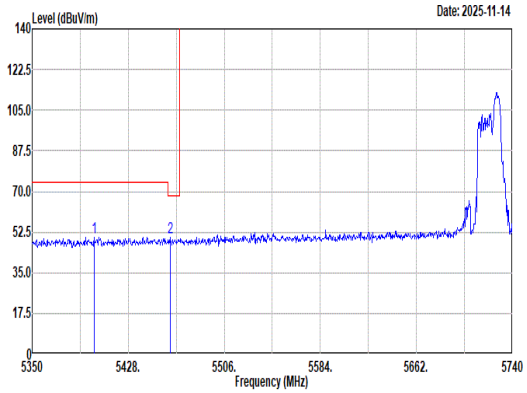 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5400.31 50.32 74.00 -23.68 36.77 32.60 10.81 33.36 3.50 100 319 Peak 2 5461.93 50.37 68.20 -17.83 36.75 32.72 10.92 33.54 3.52 100 319 Peak	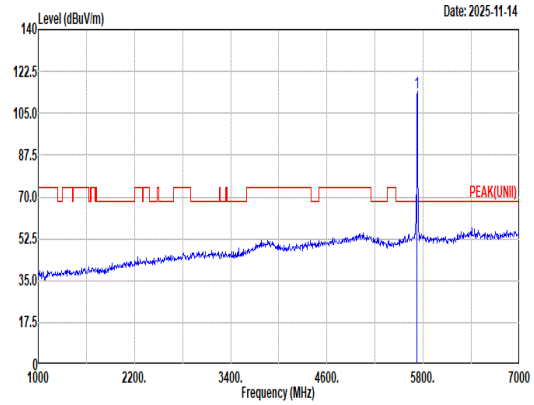 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 113.75 ------ ------ 99.00 33.91 11.20 33.95 3.59 100 319 Peak
Avg	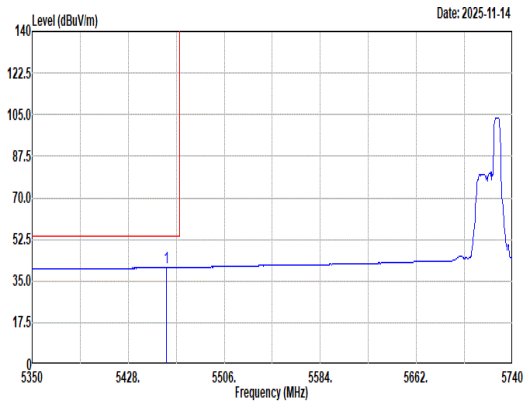 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.81 40.61 54.00 -13.39 27.00 32.72 10.91 33.53 3.51 100 319 Average	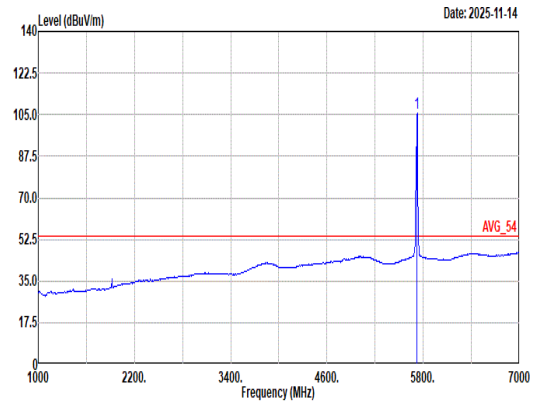 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 105.62 ------ ------ 90.87 33.91 11.20 33.95 3.59 100 319 Average

Mode	73	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Partial RU 52/40_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	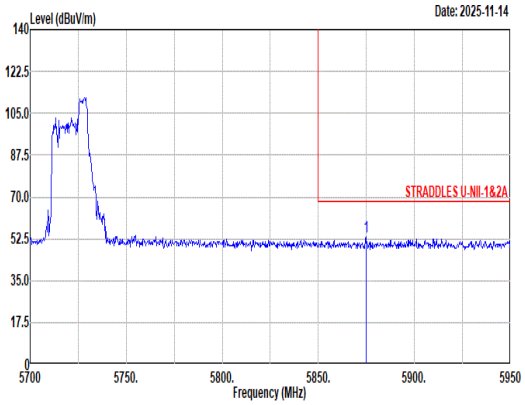 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5874.75 53.25 68.20 -14.95 38.46 34.05 11.30 34.14 3.58 100 319 Peak	Blank

Mode	73	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Partial RU 52/40_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	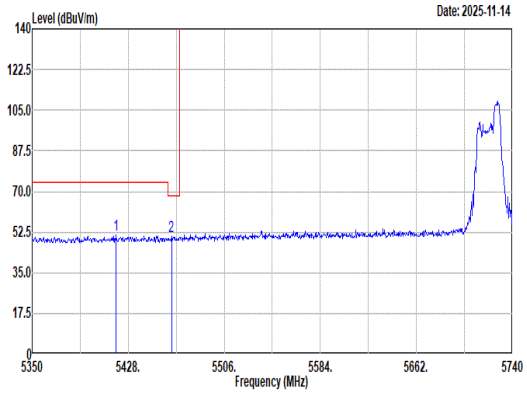 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5418.25 51.13 74.00 -22.87 37.57 32.64 10.84 33.42 3.50 100 158 Peak 2 5463.10 50.68 68.20 -17.52 37.05 32.73 10.92 33.54 3.52 100 158 Peak	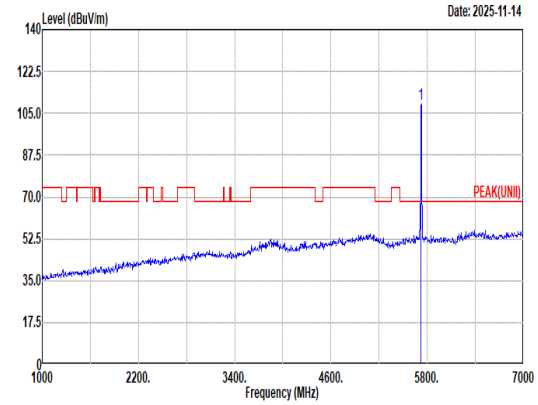 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 108.94 ------ ------ 94.19 33.91 11.20 33.95 3.59 100 158 Peak
Avg	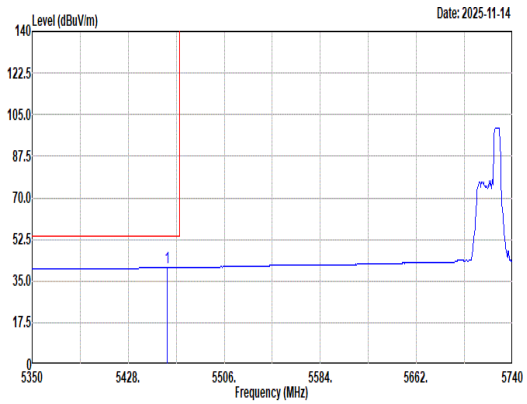 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.59 40.53 54.00 -13.47 26.92 32.72 10.91 33.53 3.51 100 158 Average	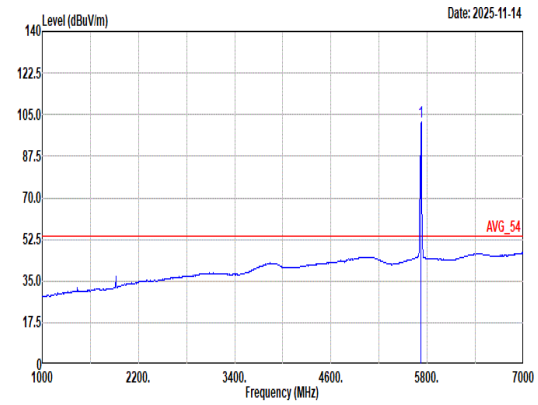 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 101.75 ------ ------ 87.00 33.91 11.20 33.95 3.59 100 158 Average

Mode	73	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Partial RU 52/40_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	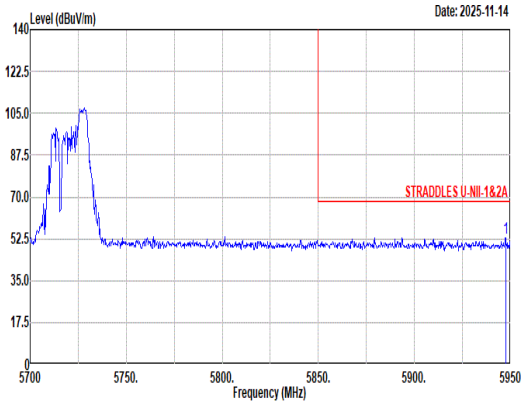 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5947.50 52.85 68.20 -15.35 38.15 34.00 11.37 34.23 3.56 100 158 Peak	Blank

Mode	74	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Partial RU 106/54_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	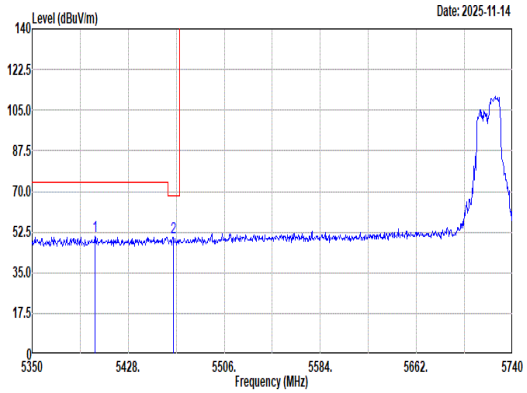 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5401.09 50.68 74.00 -23.32 37.14 32.60 10.81 33.37 3.50 100 322 Peak 2 5464.66 50.35 68.20 -17.85 36.73 32.73 10.92 33.55 3.52 100 322 Peak	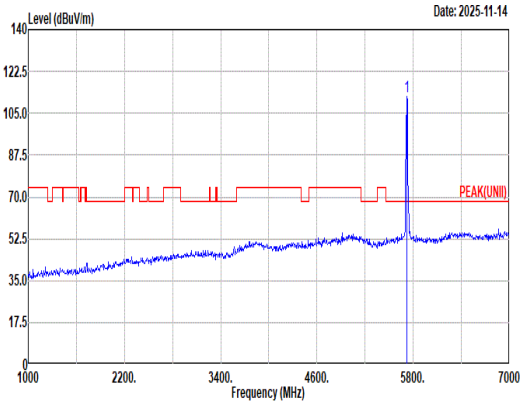 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 112.12 ------ ------ 97.38 33.89 11.20 33.94 3.59 100 322 Peak
Avg	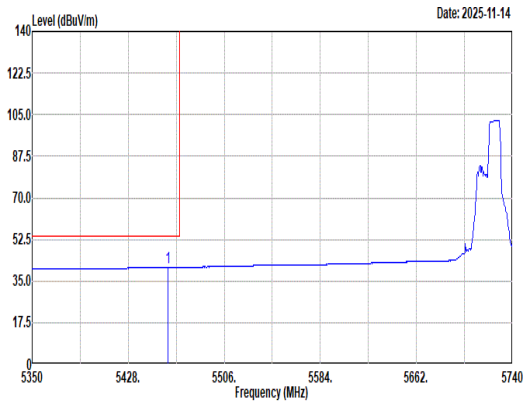 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 40.67 54.00 -13.33 27.07 32.72 10.91 33.54 3.51 100 322 Average	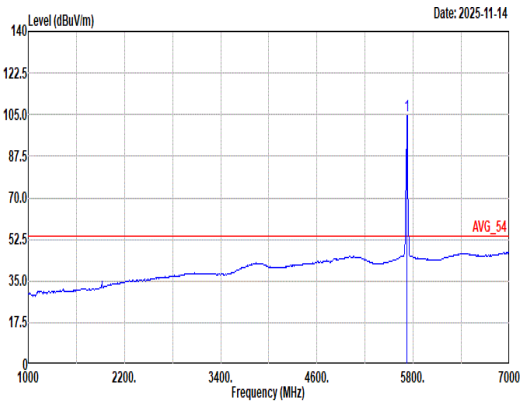 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 104.58 ------ ------ 89.83 33.91 11.20 33.95 3.59 100 322 Average

Mode	74	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Partial RU 106/54_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	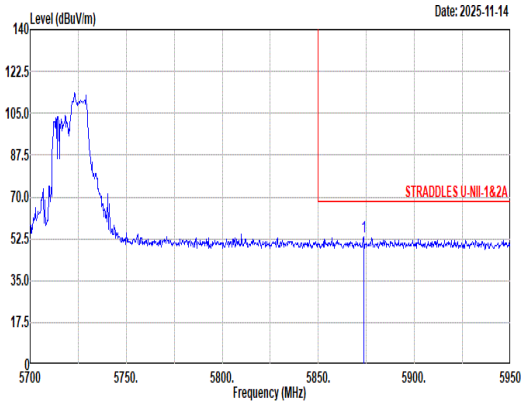 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5873.50 53.31 68.20 -14.89 38.52 34.05 11.30 34.14 3.58 100 322 Peak	Blank

Mode	74	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Partial RU 106/54_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	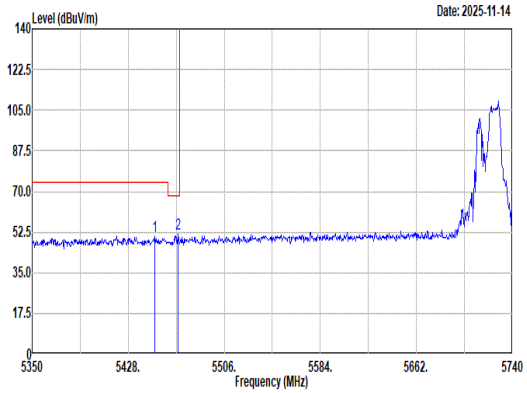 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5449.84 50.54 74.00 -23.46 36.94 32.70 10.90 33.51 3.51 100 159 Peak 2 5468.56 51.61 68.20 -16.59 37.98 32.74 10.93 33.56 3.52 100 159 Peak	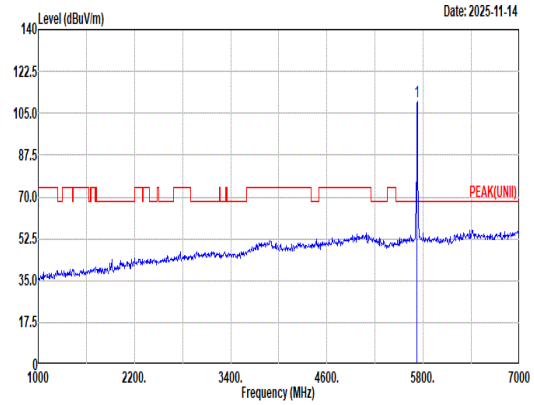 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 109.97 ------ ------ 95.22 33.91 11.20 33.95 3.59 100 159 Peak
Avg	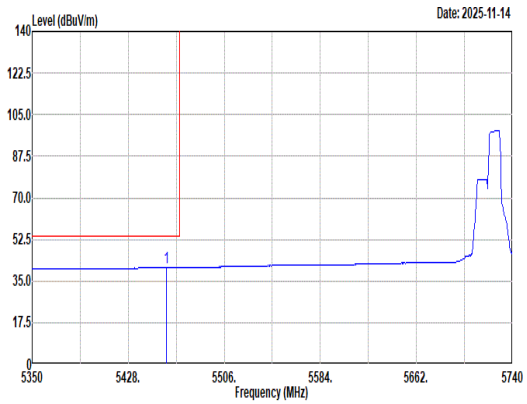 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 40.55 54.00 -13.45 26.94 32.72 10.91 33.53 3.51 100 159 Average	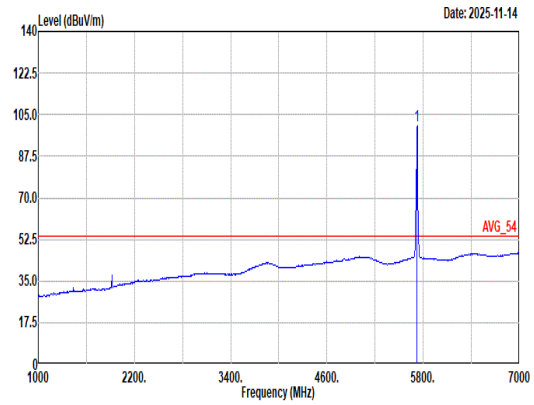 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 100.37 ------ ------ 85.62 33.91 11.20 33.95 3.59 100 159 Average

Mode	74	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Partial RU 106/54_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	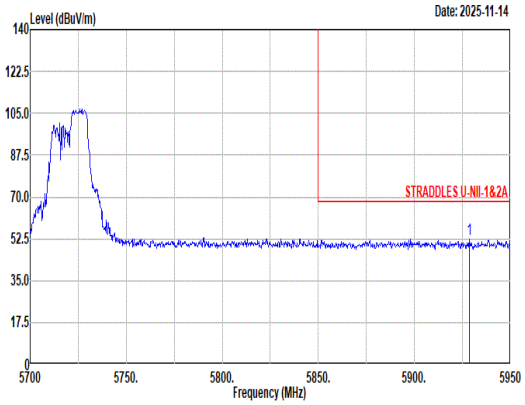 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5928.75 52.52 68.20 -15.68 37.82 34.00 11.35 34.21 3.56 100 159 Peak	Blank

Mode	75	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	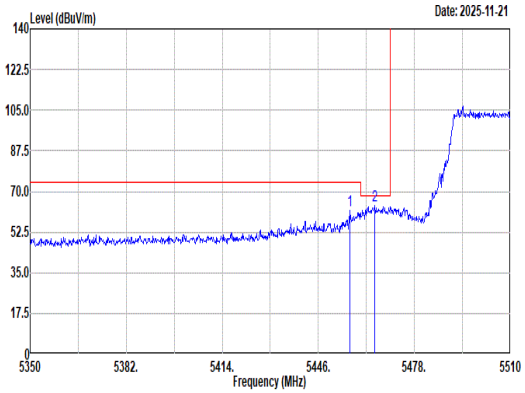 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.56 62.01 74.00 -11.99 48.41 32.71 10.91 33.53 3.51 100 309 Peak 2 5464.72 63.89 68.20 -4.31 50.27 32.73 10.92 33.55 3.52 100 309 Peak	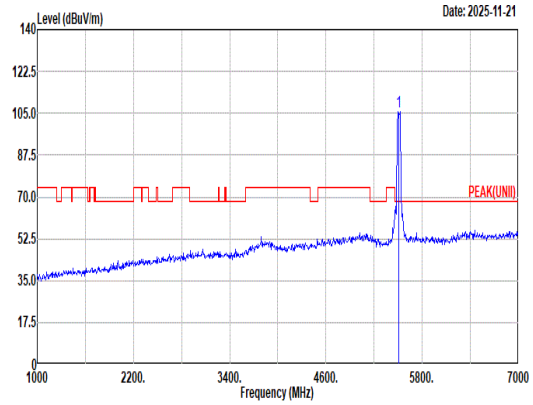 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 105.83 ------ ------ 91.97 32.98 11.04 33.69 3.53 100 309 Peak
Avg	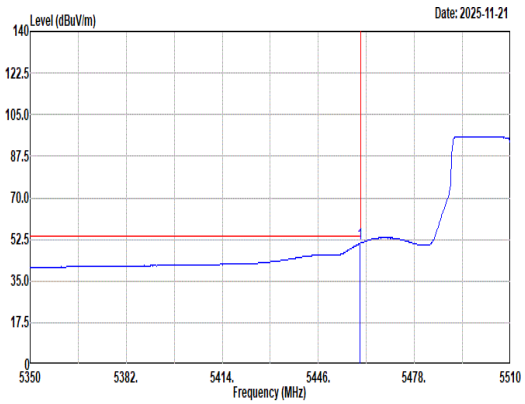 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.92 50.84 54.00 -3.16 37.24 32.72 10.91 33.54 3.51 100 309 Average	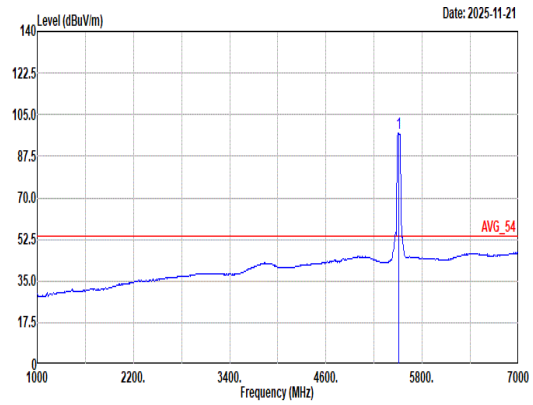 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 97.46 ------ ------ 83.81 32.79 10.97 33.63 3.52 100 309 Average

Mode	75	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	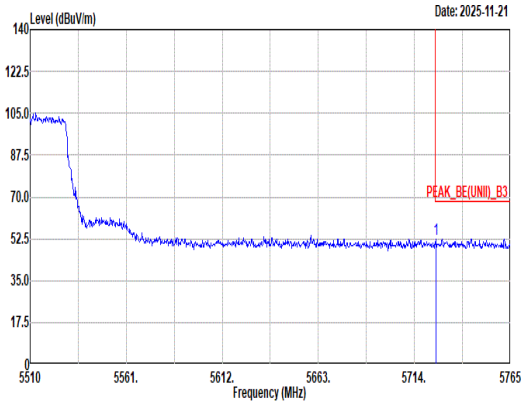 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.48 52.45 68.20 -15.75 37.70 33.90 11.20 33.94 3.59 100 309 Peak	Blank

Mode	75	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	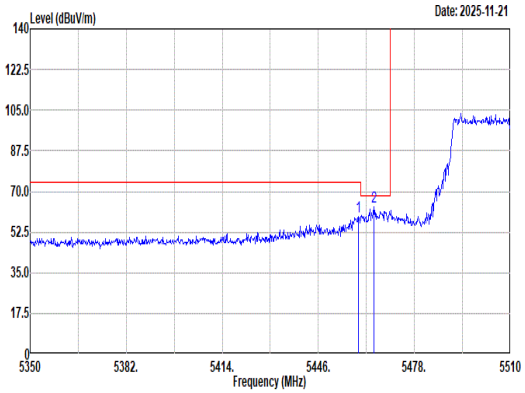 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.44 59.32 74.00 -14.68 45.71 32.72 10.91 33.53 3.51 100 272 Peak 2 5464.56 63.27 68.20 -4.93 49.65 32.73 10.92 33.55 3.52 100 272 Peak	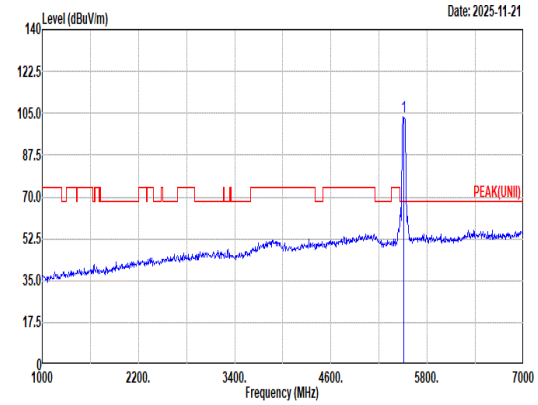 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 103.66 ------ ------ 90.01 32.79 10.97 33.63 3.52 100 272 Peak
Avg	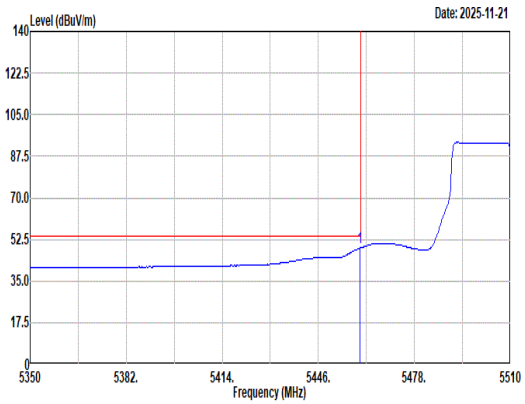 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.92 48.88 54.00 -5.12 35.28 32.72 10.91 33.54 3.51 100 272 Average	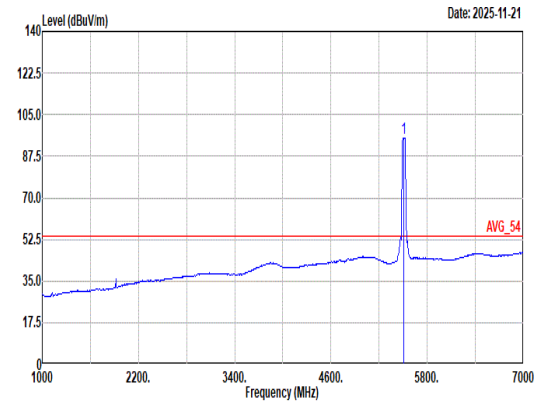 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 95.12 ------ ------ 81.30 32.94 11.03 33.68 3.53 100 272 Average

Mode	75	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	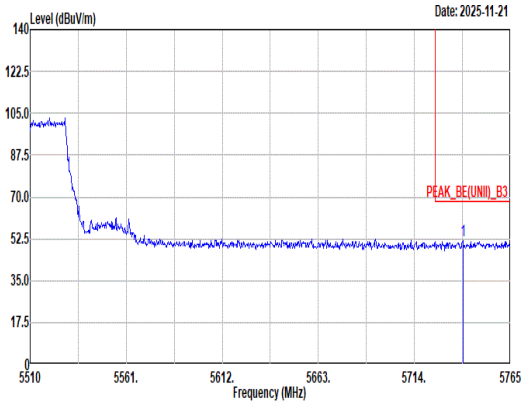 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5739.76 51.71 68.20 -16.49 36.91 33.96 11.21 33.96 3.59 100 272 Peak	Blank

Mode	75	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	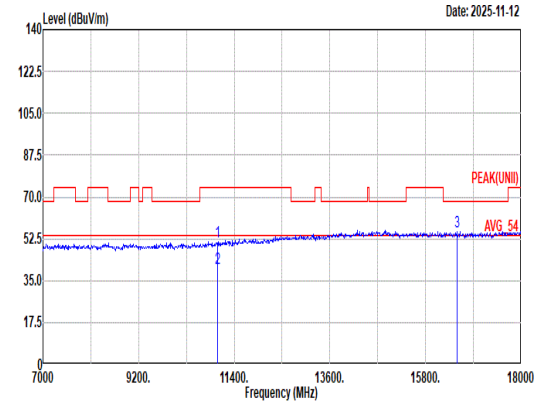 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 11020.00 51.09 74.00 -22.91 35.24 37.94 15.38 39.69 2.22 -- -- Peak 2 11020.00 40.05 54.00 -13.95 24.20 37.94 15.38 39.69 2.22 -- -- Average 3 16530.00 55.30 68.20 -12.90 38.93 40.66 18.85 45.88 2.74 -- -- Peak	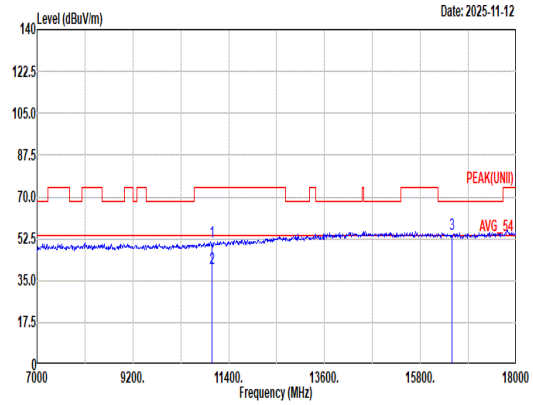 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 11020.00 51.10 74.00 -22.90 35.25 37.94 15.38 39.69 2.22 -- -- Peak 2 11020.00 40.02 54.00 -13.98 24.17 37.94 15.38 39.69 2.22 -- -- Average 3 16530.00 54.48 68.20 -13.72 38.11 40.66 18.85 45.88 2.74 -- -- Peak

Mode	75	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	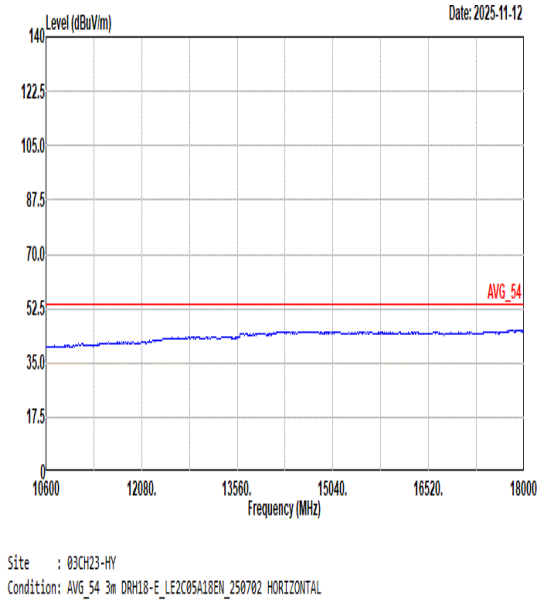	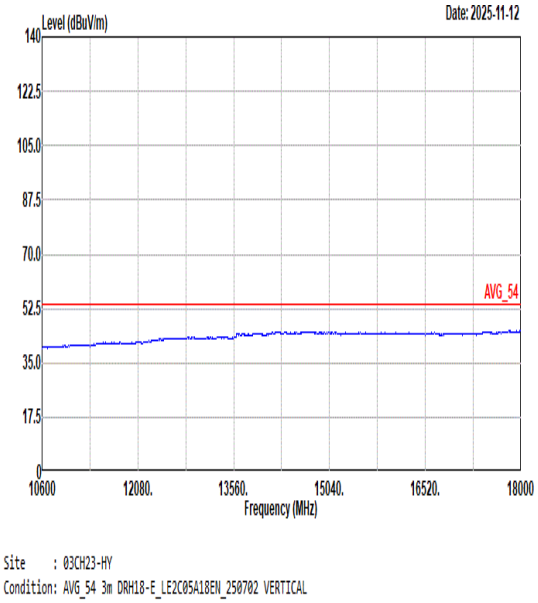

Mode	76	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH118_Full RU_5590MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	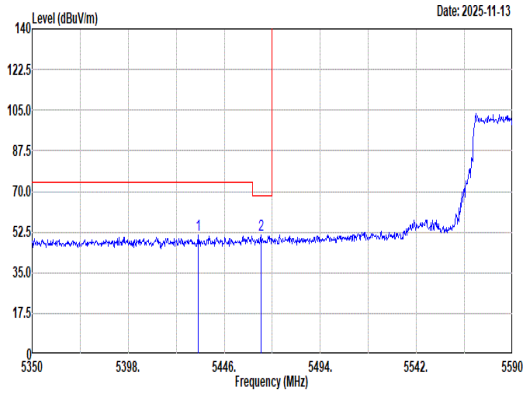 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5433.04 51.49 74.00 -22.51 37.90 32.67 10.87 33.46 3.51 100 331 Peak 2 5464.24 51.17 68.20 -17.03 37.55 32.73 10.92 33.55 3.52 100 331 Peak	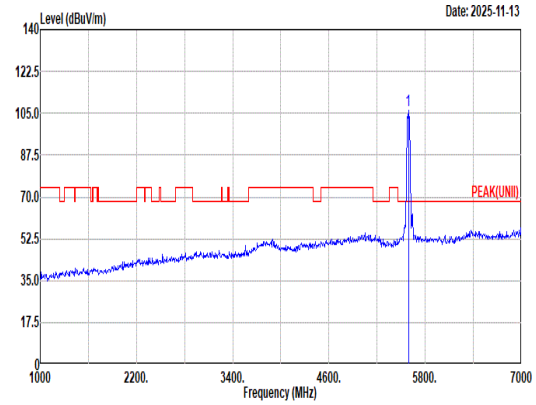 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5590.00 106.42 ------ ------ 92.32 33.18 11.14 33.77 3.55 100 331 Peak
Avg	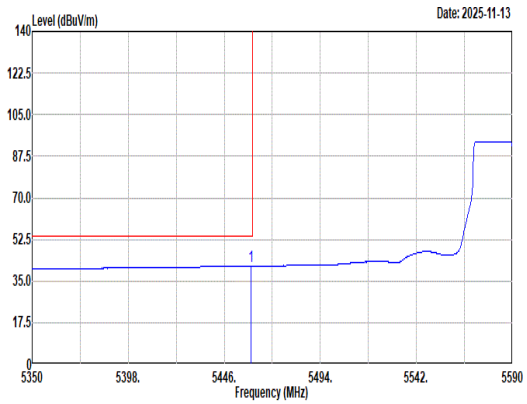 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.44 41.23 54.00 -12.77 27.62 32.72 10.91 33.53 3.51 100 331 Average	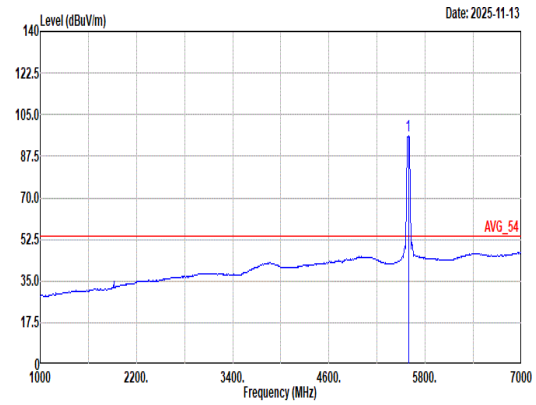 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5590.00 95.97 ------ ------ 81.85 33.19 11.15 33.77 3.55 100 331 Average

Mode	76	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH118_Full RU_5590MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	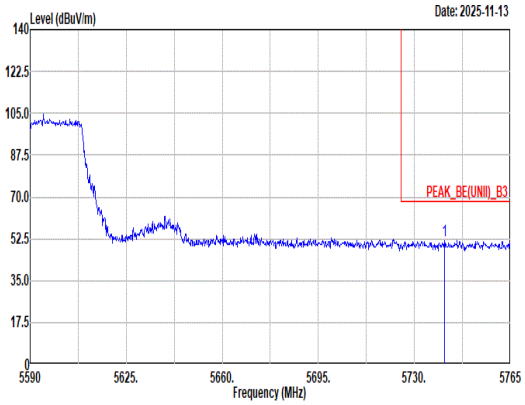 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5741.03 52.03 68.20 -16.17 37.23 33.96 11.21 33.96 3.59 100 331 Peak	Blank

Mode	76	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH118_Full RU_5590MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	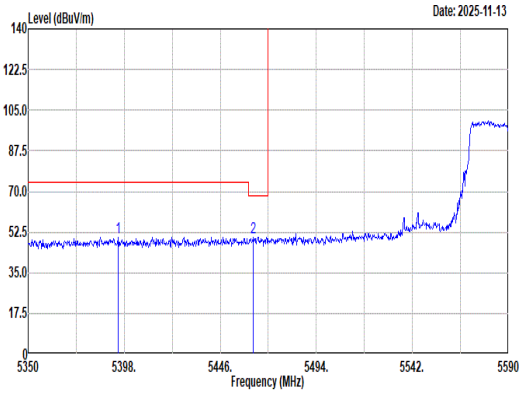 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5395.12 50.29 74.00 -23.71 36.75 32.59 10.80 33.35 3.50 100 297 Peak 2 5462.32 50.31 68.20 -17.89 36.69 32.72 10.92 33.54 3.52 100 297 Peak	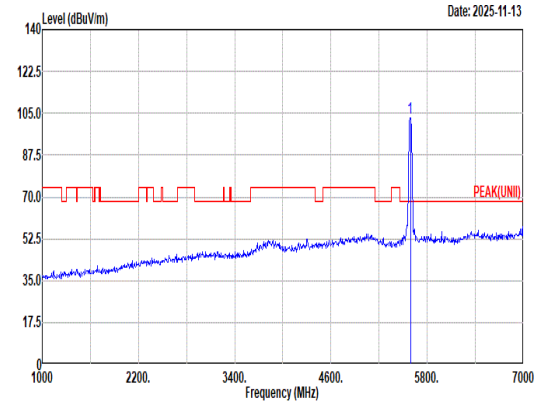 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5590.00 102.82 ------ ------ 88.73 33.17 11.13 33.76 3.55 100 297 Peak
Avg	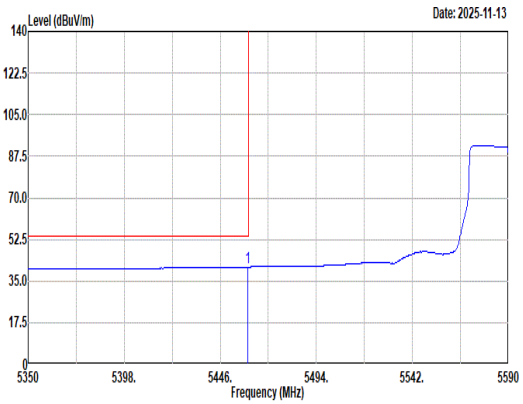 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.68 40.92 54.00 -13.08 27.31 32.72 10.91 33.53 3.51 100 297 Average	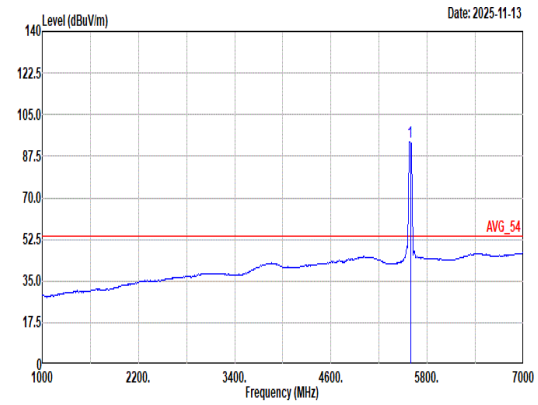 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5590.00 93.69 ------ ------ 79.62 33.16 11.12 33.75 3.54 100 297 Average

Mode	76	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH118_Full RU_5590MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	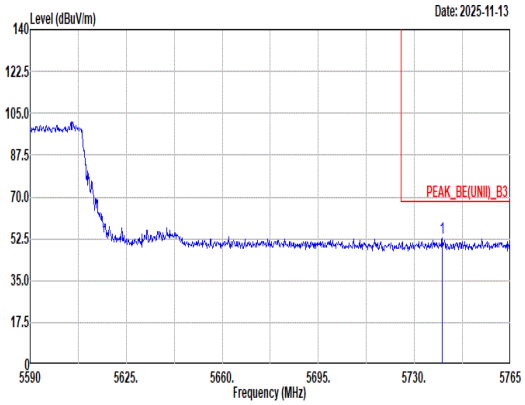 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5740.15 52.60 68.20 -15.60 37.80 33.96 11.21 33.96 3.59 100 297 Peak	Blank

Mode	76	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH118_Full RU_5590MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	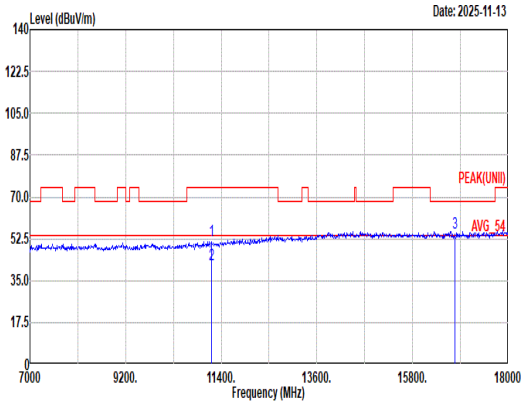 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11180.00 51.68 74.00 -22.32 35.48 38.26 15.49 39.79 2.24 -- -- Peak 2 11180.00 41.54 54.00 -12.46 25.34 38.26 15.49 39.79 2.24 -- -- Average 3 16770.00 54.98 68.20 -13.22 38.94 40.30 18.97 46.08 2.85 -- -- Peak	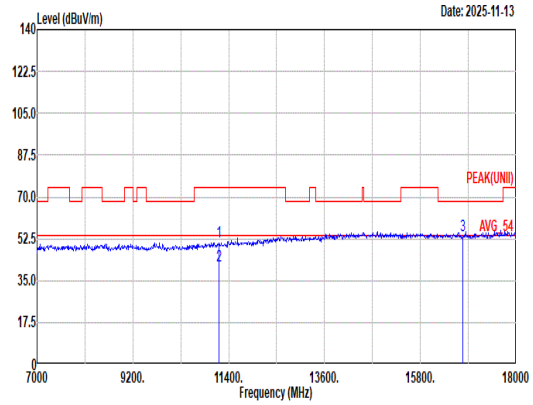 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11180.00 51.32 74.00 -22.68 35.12 38.26 15.49 39.79 2.24 -- -- Peak 2 11180.00 41.19 54.00 -12.81 24.99 38.26 15.49 39.79 2.24 -- -- Average 3 16770.00 53.85 68.20 -14.35 37.81 40.30 18.97 46.08 2.85 -- -- Peak

Mode	76	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH118_Full RU_5590MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	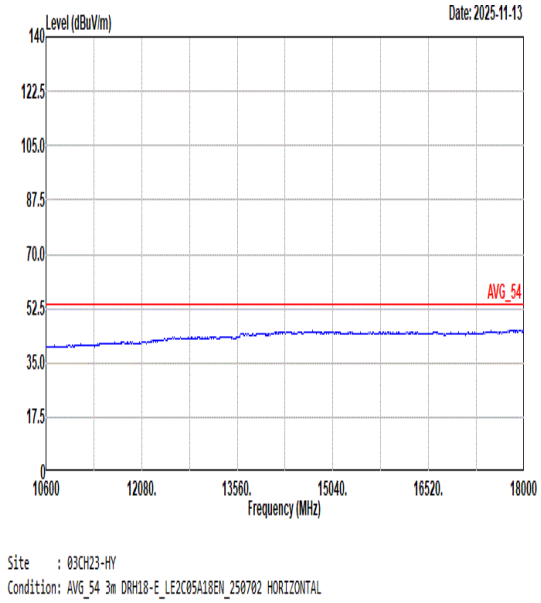	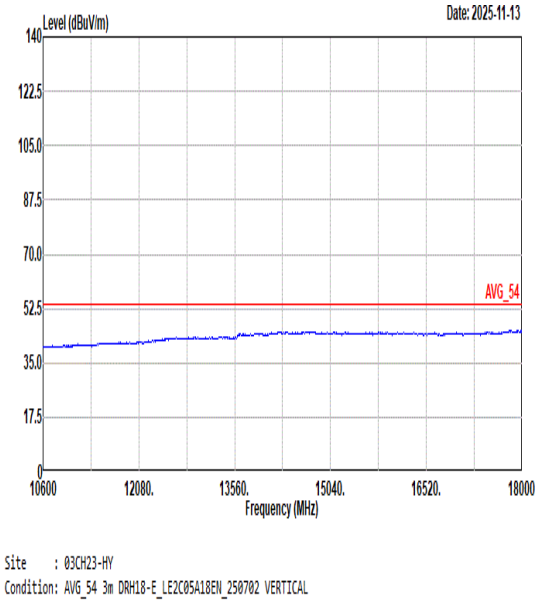

Mode	77	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	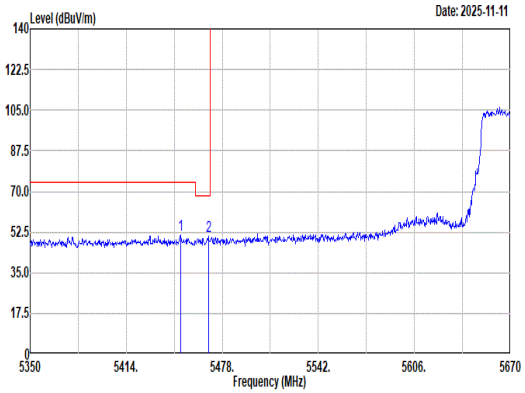 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5450.16 51.16 74.00 -22.84 37.56 32.70 10.90 33.51 3.51 100 315 Peak 2 5468.72 50.61 68.20 -17.59 36.98 32.74 10.93 33.56 3.52 100 315 Peak	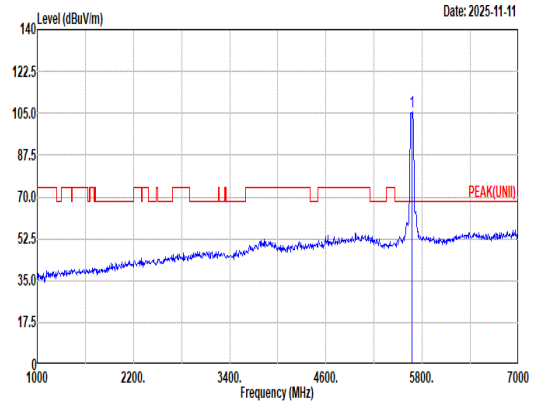 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 105.53 ------ ------ 90.97 33.68 11.19 33.88 3.57 100 315 Peak
Avg	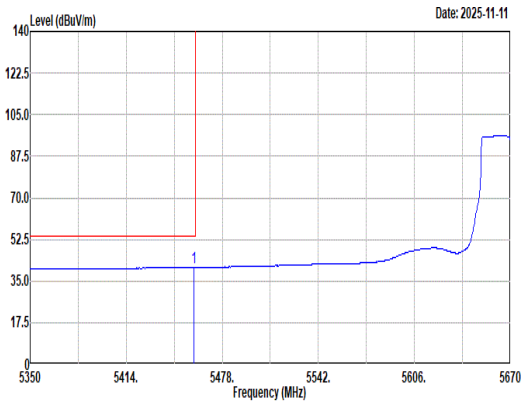 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.12 40.73 54.00 -13.27 27.12 32.72 10.91 33.53 3.51 100 315 Average	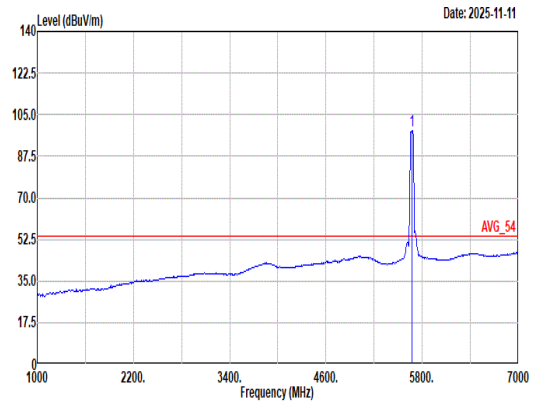 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 98.14 ------ ------ 83.58 33.68 11.19 33.88 3.57 100 315 Average

Mode	77	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	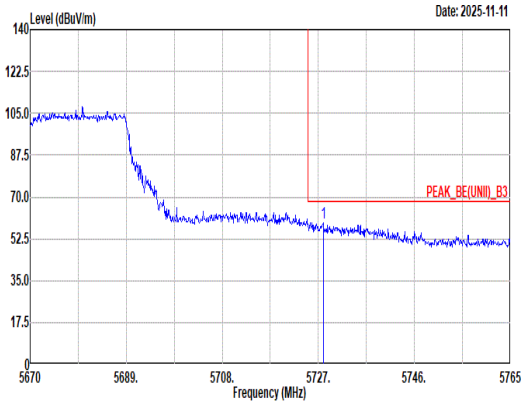 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5727.95 59.43 68.20 -8.77 44.68 33.91 11.20 33.95 3.59 100 315 Peak	Blank

Mode	77	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	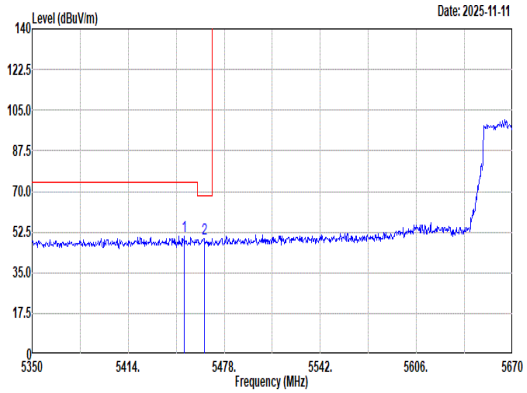 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5451.44 50.85 74.00 -23.15 37.25 32.70 10.90 33.51 3.51 100 175 Peak 2 5464.56 49.90 68.20 -18.30 36.28 32.73 10.92 33.55 3.52 100 175 Peak	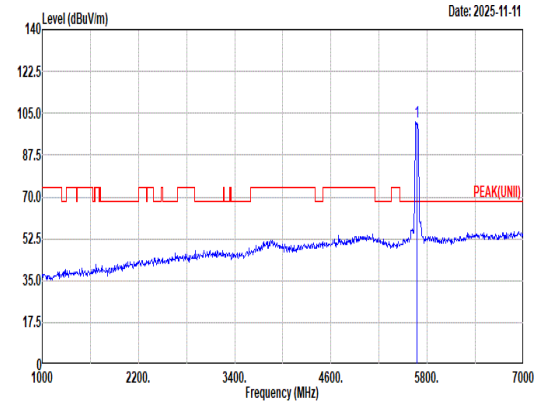 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 101.57 ------ ------ 87.13 33.54 11.18 33.85 3.57 100 175 Peak
Avg	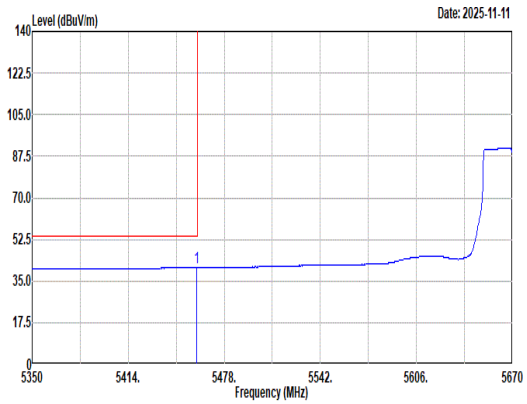 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.76 40.56 54.00 -13.44 26.95 32.72 10.91 33.53 3.51 100 175 Average	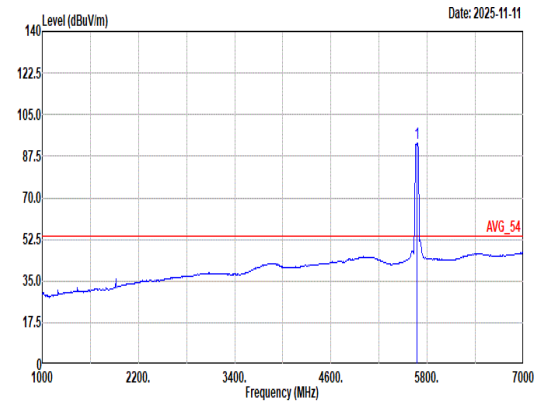 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 93.14 ------ ------ 78.54 33.72 11.19 33.89 3.58 100 175 Average

Mode	77	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	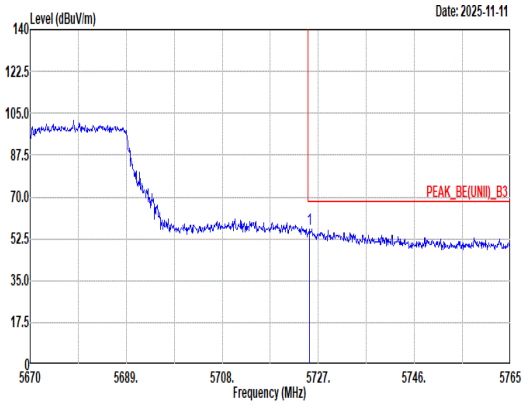 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.20 56.42 68.20 -11.78 41.67 33.90 11.20 33.94 3.59 100 175 Peak	Blank

Mode	77	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	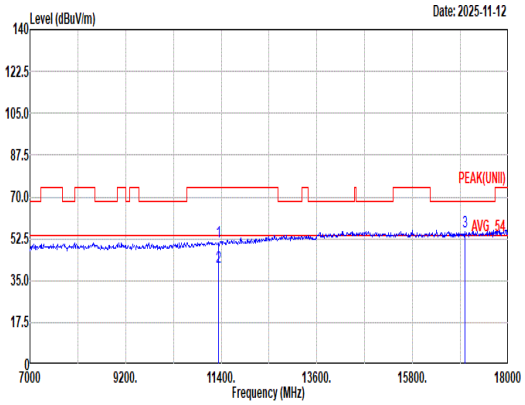 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11340.00 51.43 74.00 -22.57 34.97 38.48 15.60 39.88 2.26 -- -- Peak 2 11340.00 40.68 54.00 -13.32 24.22 38.48 15.60 39.88 2.26 -- -- Average 3 17010.00 55.24 68.20 -12.96 38.90 40.58 19.09 46.28 2.95 -- -- Peak	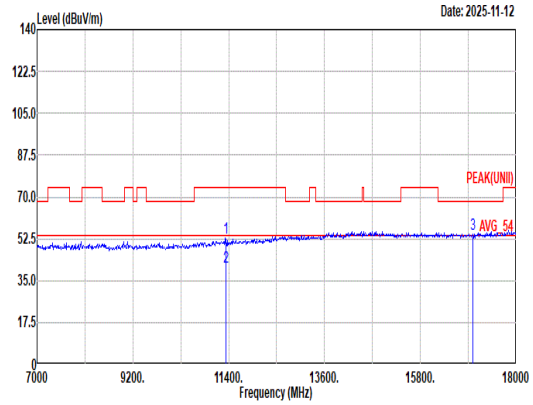 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11340.00 53.02 74.00 -20.98 36.56 38.48 15.60 39.88 2.26 -- -- Peak 2 11340.00 40.63 54.00 -13.37 24.17 38.48 15.60 39.88 2.26 -- -- Average 3 17010.00 54.53 68.20 -13.67 38.19 40.58 19.09 46.28 2.95 -- -- Peak

Mode	77	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	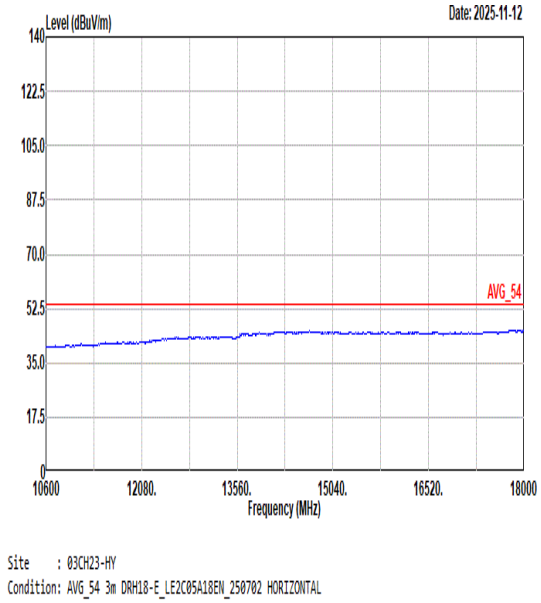	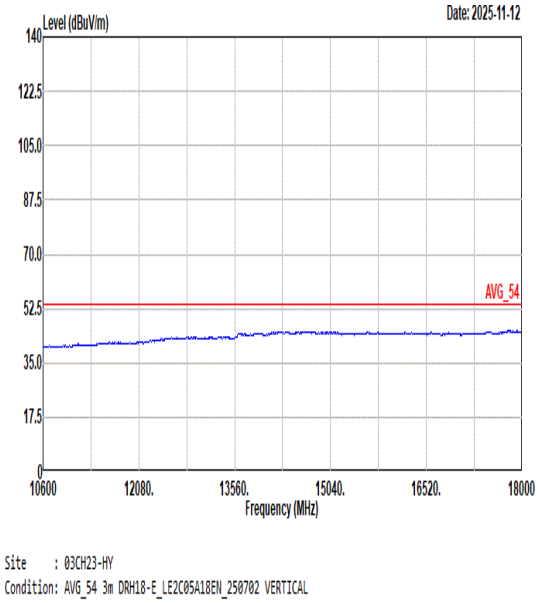

Mode	78	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	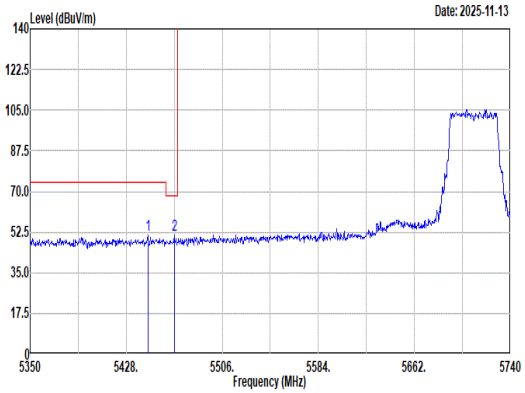 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.55 51.06 74.00 -22.94 37.46 32.69 10.89 33.49 3.51 100 300 Peak 2 5467.00 51.05 68.20 -17.15 37.43 32.73 10.93 33.56 3.52 100 300 Peak	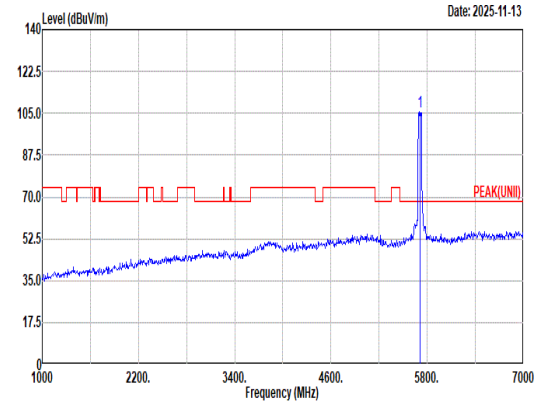 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 105.41 ------ ------ 90.76 33.79 11.19 33.91 3.58 100 300 Peak
Avg	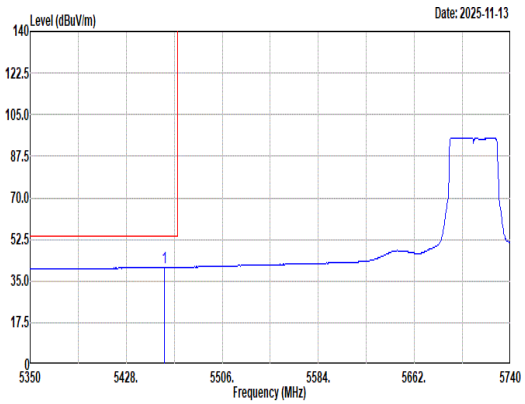 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 40.70 54.00 -13.30 27.09 32.72 10.91 33.53 3.51 100 300 Average	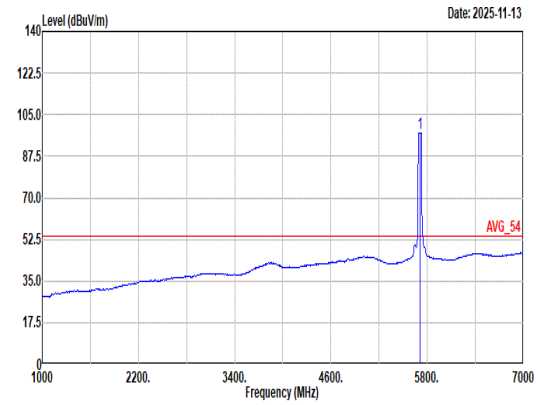 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 97.43 ------ ------ 82.81 33.75 11.19 33.90 3.58 100 300 Average

Mode	78	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	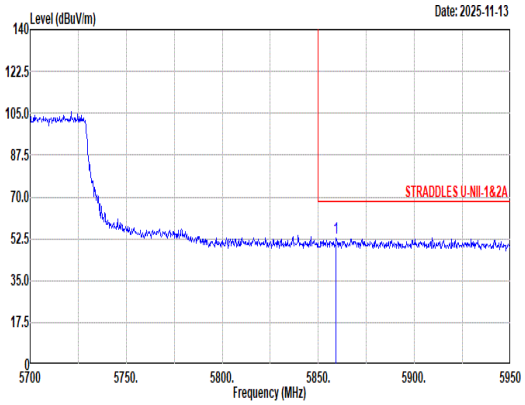 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5859.25 52.81 68.20 -15.39 37.97 34.08 11.29 34.12 3.59 100 300 Peak	Blank

Mode	78	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	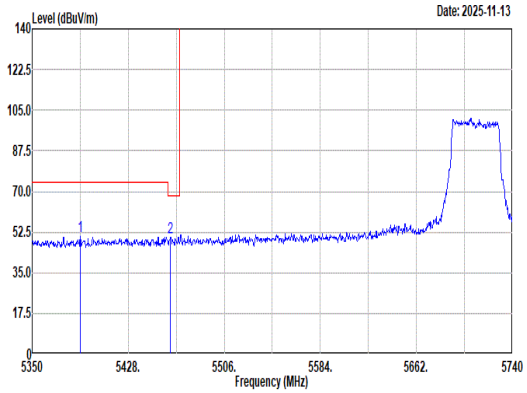 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5389.00 50.84 74.00 -23.16 37.29 32.58 10.80 33.33 3.50 111 299 Peak 2 5462.32 50.44 68.20 -17.76 36.82 32.72 10.92 33.54 3.52 111 299 Peak	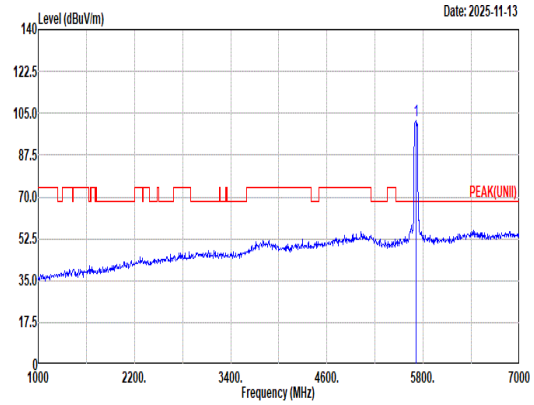 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 101.84 ------ ------ 87.14 33.84 11.20 33.92 3.58 111 299 Peak
Avg	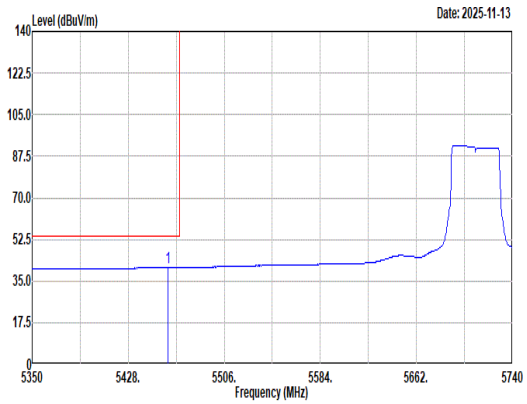 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 40.59 54.00 -13.41 26.99 32.72 10.91 33.54 3.51 111 299 Average	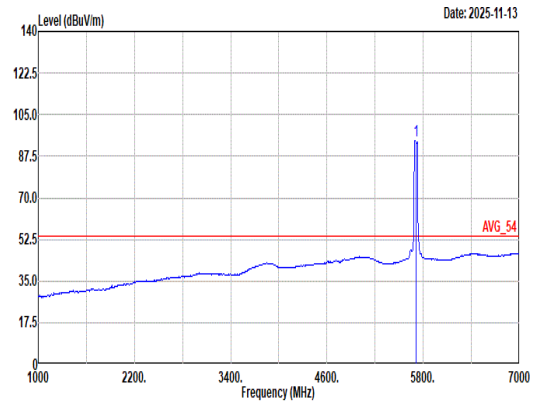 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 94.26 ------ ------ 79.64 33.75 11.19 33.90 3.58 111 299 Average

Mode	78	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	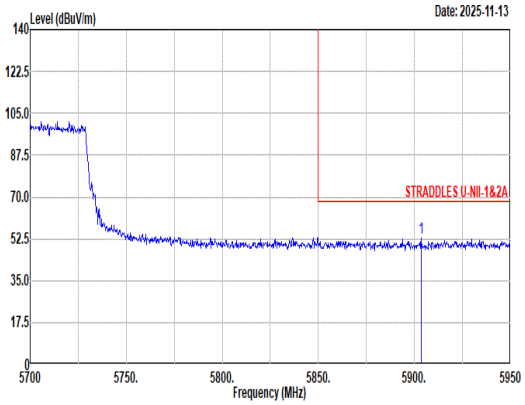 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5903.50 52.72 68.20 -15.48 37.99 34.00 11.33 34.17 3.57 111 299 Peak	Blank

Mode	78	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	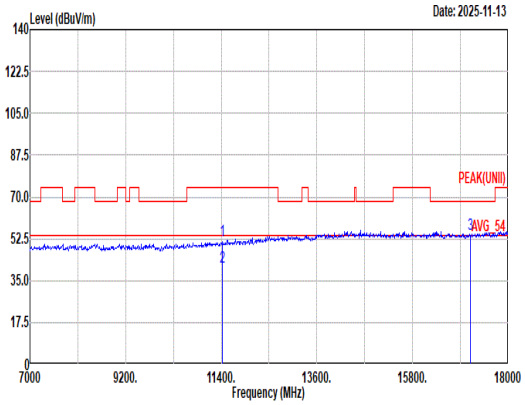 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11420.00 51.94 74.00 -22.06 35.41 38.54 15.65 39.93 2.27 -- -- Peak 2 11420.00 40.93 54.00 -13.07 24.40 38.54 15.65 39.93 2.27 -- -- Average 3 17130.00 54.25 68.20 -13.95 38.22 40.24 19.17 46.39 3.01 -- -- Peak	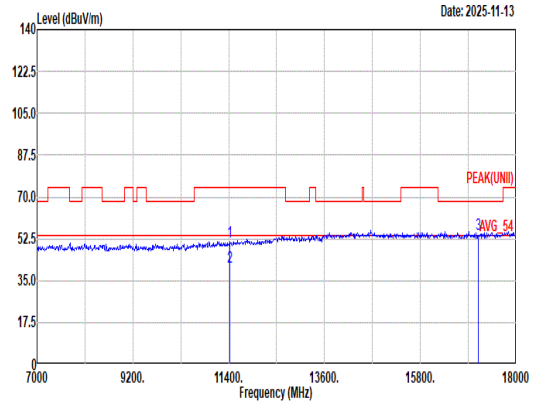 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11420.00 51.37 74.00 -22.63 34.84 38.54 15.65 39.93 2.27 -- -- Peak 2 11420.00 40.88 54.00 -13.12 24.35 38.54 15.65 39.93 2.27 -- -- Average 3 17130.00 54.42 68.20 -13.78 38.39 40.24 19.17 46.39 3.01 -- -- Peak

Mode	78	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	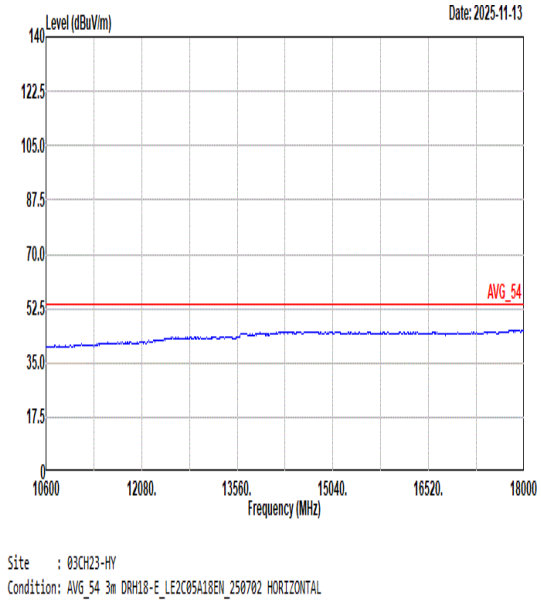	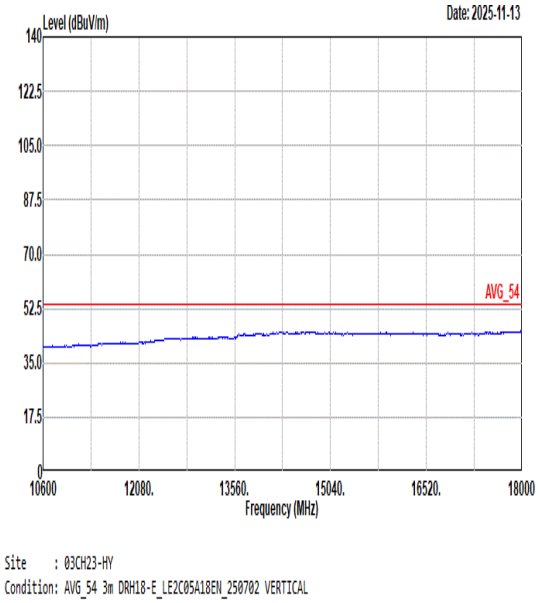

Mode	79	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	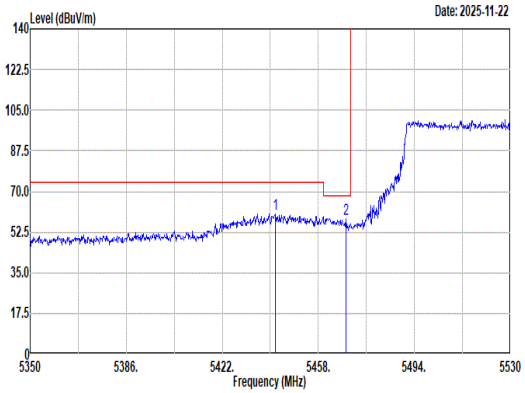 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5441.80 60.18 74.00 -13.82 46.59 32.68 10.88 33.48 3.51 100 309 Peak 2 5468.44 58.35 68.20 -9.85 44.72 32.74 10.93 33.56 3.52 100 309 Peak	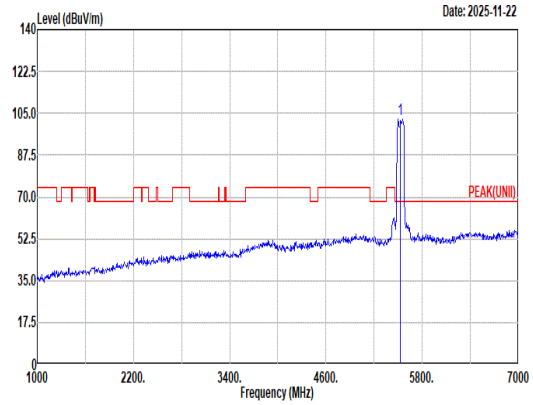 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 102.34 ------ ------ 88.68 32.80 10.98 33.65 3.53 100 309 Peak
Avg	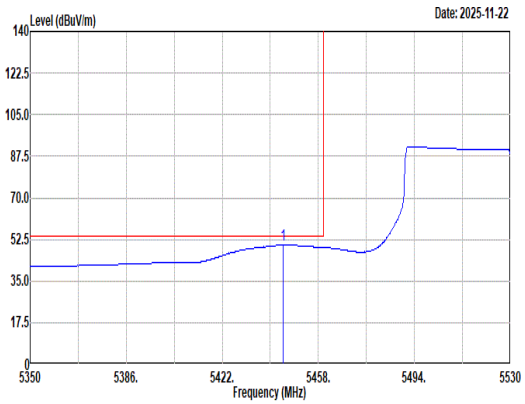 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5444.86 50.31 54.00 -3.69 36.71 32.69 10.89 33.49 3.51 100 309 Average	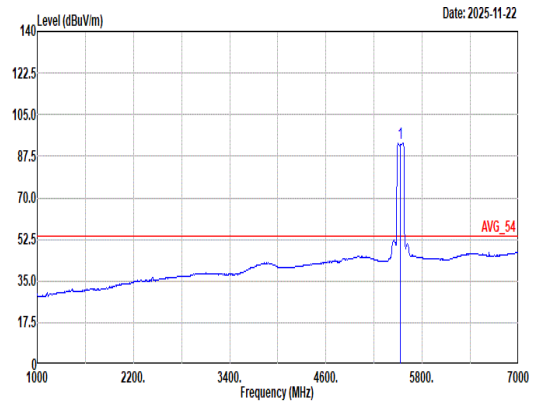 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 93.23 ------ ------ 79.58 32.79 10.97 33.63 3.52 100 309 Average

Mode	79	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	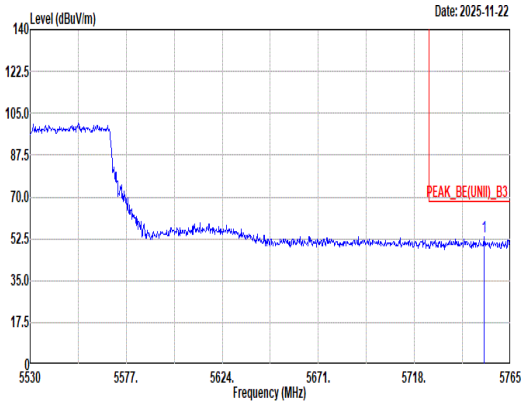 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5752.08 53.37 68.20 -14.83 38.54 34.00 11.21 33.98 3.60 100 309 Peak	Blank

Mode	79	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	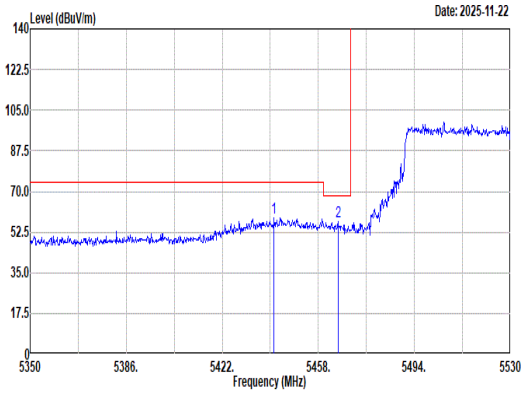 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5441.44 58.76 74.00 -15.24 45.17 32.68 10.88 33.48 3.51 107 271 Peak 2 5465.38 56.82 68.20 -11.38 43.20 32.73 10.92 33.55 3.52 107 271 Peak	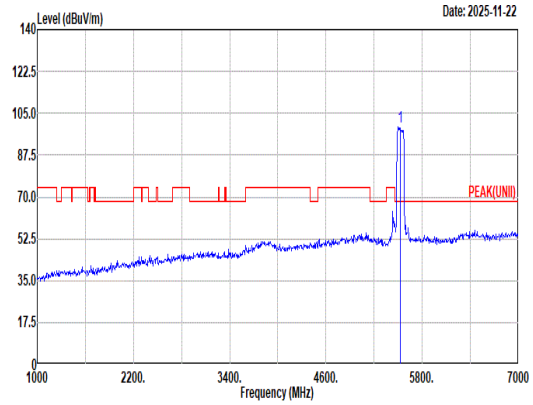 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 99.24 ------ ------ 85.59 32.79 10.97 33.63 3.52 107 271 Peak
Avg	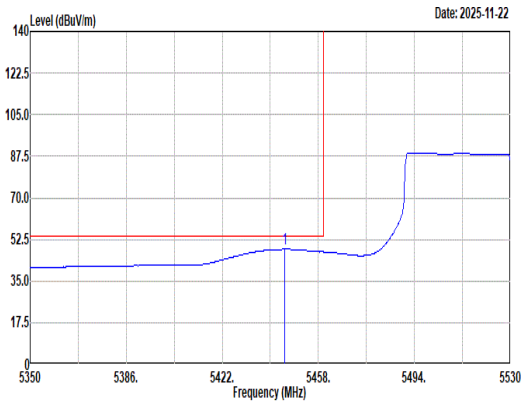 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.40 48.47 54.00 -5.53 34.87 32.69 10.89 33.49 3.51 107 271 Average	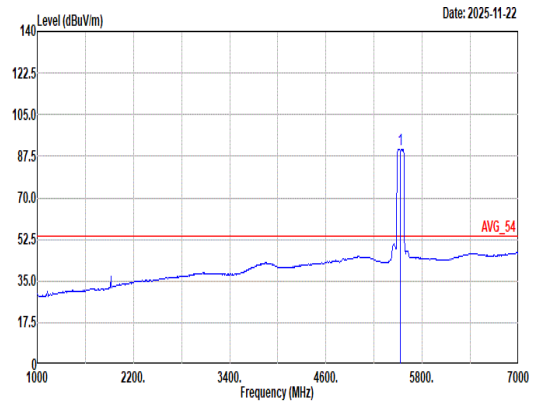 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 90.54 ------ ------ 76.89 32.79 10.97 33.63 3.52 107 271 Average

Mode	79	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	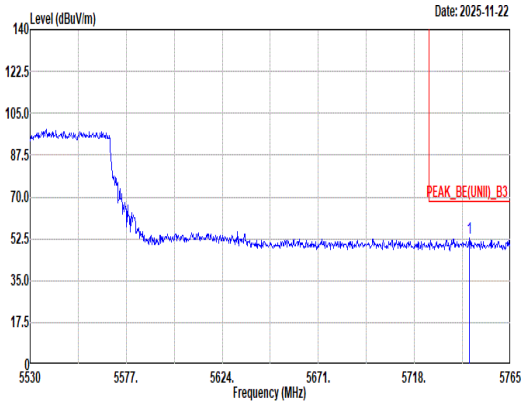 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5744.79 52.66 68.20 -15.54 37.85 33.98 11.21 33.97 3.59 107 271 Peak	Blank

Mode	79	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	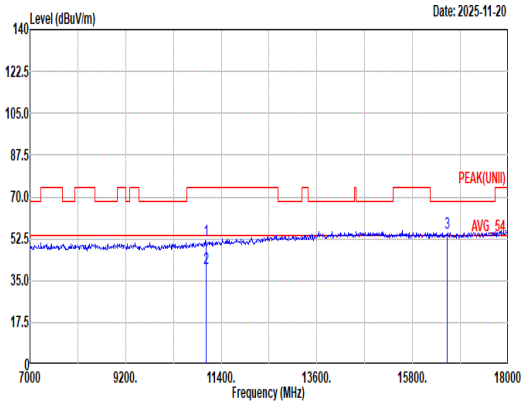 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11060.00 51.99 74.00 -22.01 36.04 38.04 15.41 39.72 2.22 -- -- Peak 2 11060.00 40.10 54.00 -13.90 24.15 38.04 15.41 39.72 2.22 -- -- Average 3 16590.00 55.06 68.20 -13.14 38.48 40.86 18.88 45.93 2.77 -- -- Peak	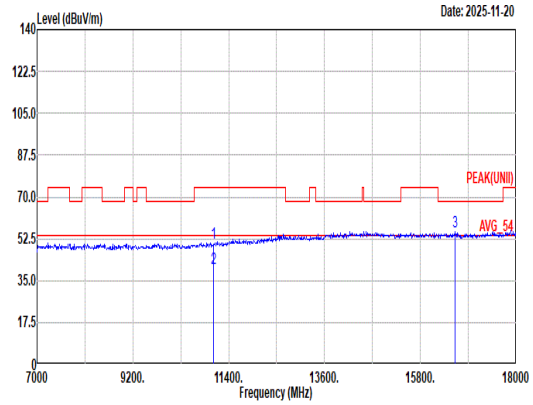 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11060.00 50.75 74.00 -23.25 34.80 38.04 15.41 39.72 2.22 -- -- Peak 2 11060.00 40.11 54.00 -13.89 24.16 38.04 15.41 39.72 2.22 -- -- Average 3 16590.00 55.52 68.20 -12.68 38.94 40.86 18.88 45.93 2.77 -- -- Peak

Mode	79	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	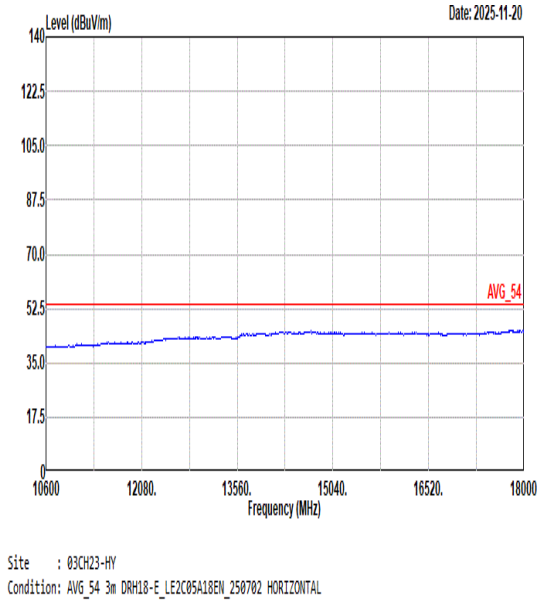	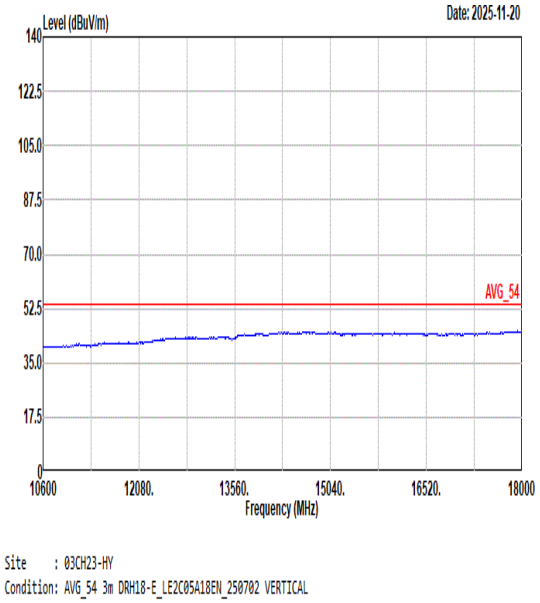

Mode	80	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	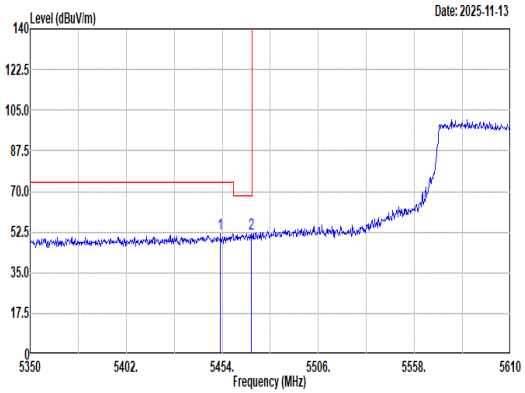 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5452.96 51.85 74.00 -22.15 38.25 32.71 10.90 33.52 3.51 100 304 Peak 2 5469.86 51.97 68.20 -16.23 38.34 32.74 10.93 33.56 3.52 100 304 Peak	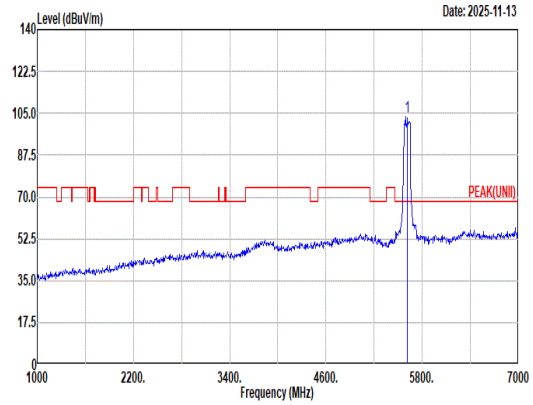 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 103.43 ------ ------ 89.33 33.18 11.14 33.77 3.55 100 304 Peak
Avg	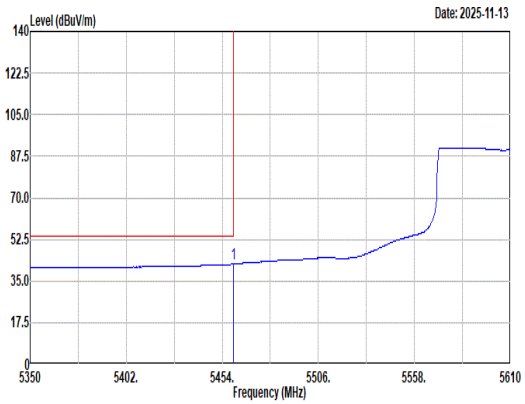 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 42.10 54.00 -11.90 28.50 32.72 10.91 33.54 3.51 100 304 Average	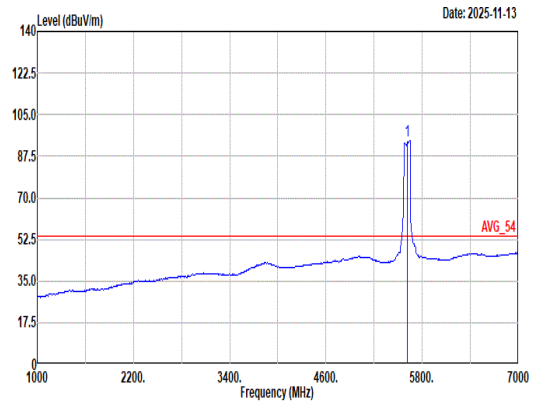 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 93.92 ------ ------ 79.52 33.50 11.18 33.85 3.57 100 304 Average

Mode	80	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	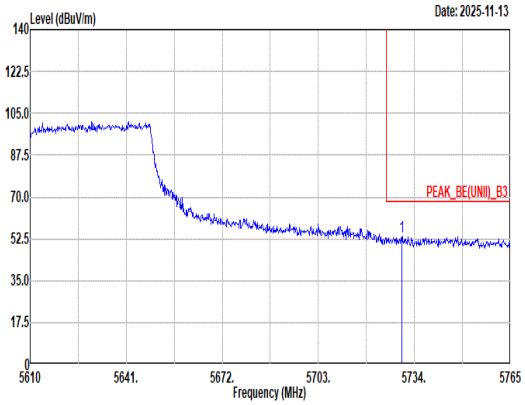 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5729.97 53.48 68.20 -14.72 38.71 33.92 11.21 33.95 3.59 100 304 Peak	Blank

Mode	80	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	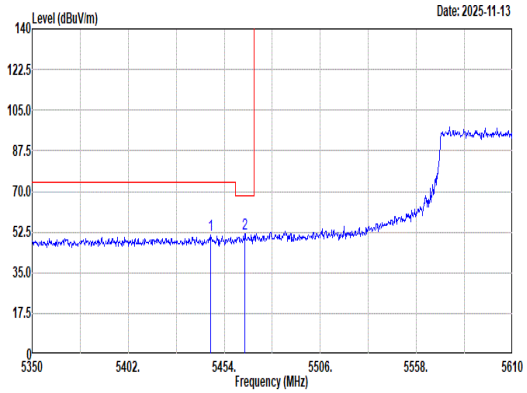 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5446.46 51.20 74.00 -22.80 37.61 32.69 10.89 33.50 3.51 100 296 Peak 2 5465.18 51.68 68.20 -16.52 38.06 32.73 10.92 33.55 3.52 100 296 Peak	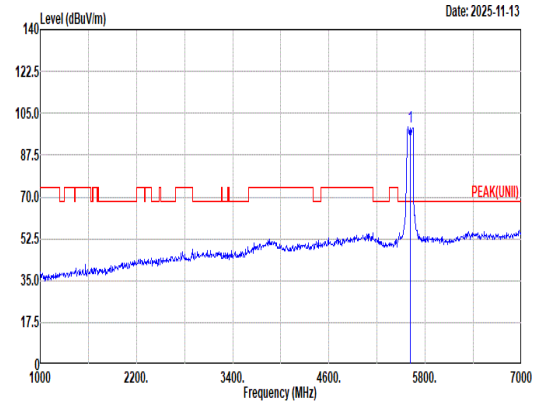 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 99.40 ------ ------ 85.31 33.17 11.13 33.76 3.55 100 296 Peak
Avg	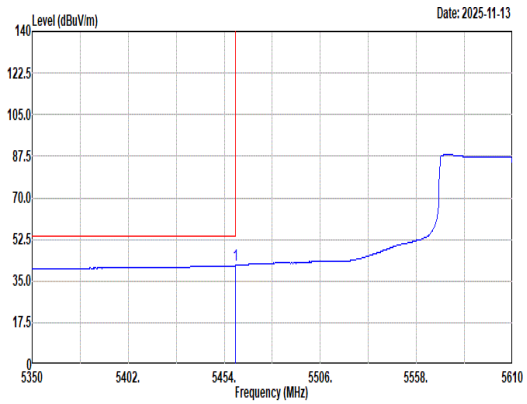 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 41.51 54.00 -12.49 27.91 32.72 10.91 33.54 3.51 100 296 Average	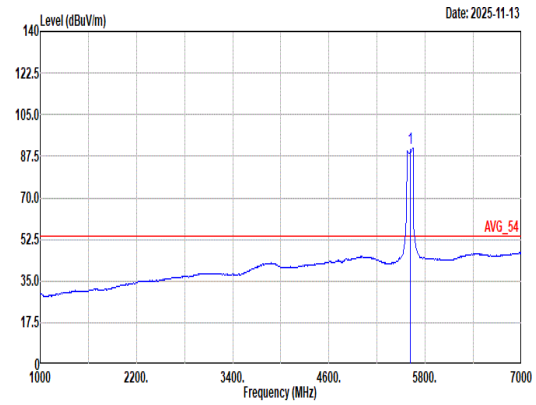 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 90.65 ------ ------ 76.25 33.50 11.18 33.85 3.57 100 296 Average

Mode	80	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	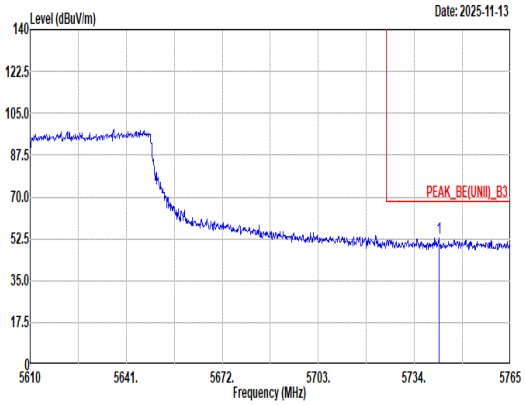 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5741.91 52.83 68.20 -15.37 38.02 33.97 11.21 33.96 3.59 100 296 Peak	Blank