



天线规格书

Antenna Sample ConfirmationFrom


供应商名称 VendorName	深圳健海通天线技术有限公司 Shenzhen kenhaitong antenna technologyco,ltd				
客户名称 CustomerName					
样品名称 SampleName	蓝牙天线 Bluetooth antenna				
产品型号 PartNumber					
样品规格 Specification	红色30.5*0.6mm				
检验项目 InspectionItem	性能测试 Performance	外观检查 TotalAppearance	结构 structure	其它 Others	检验结果 Inspection Result
备注 Remark					
品质审核 QAAudit	黄霞	工程审核 EngineerAudit	冯国庆	业务确认 Sales Confirm	黄金灵 13823389991
以下由客户填写 ThefollowingarefilledbyCustomer					
客户意见 Customer Evaluation					
客户签字/盖章 Signation/Chapter byCustomer	日期/date:				




Antenna Test Report

测试单位:深圳健海通天线技术有限公司 Testby: Shenzhenkenhaitongantennatechnologyco, ltd			
材料 Material	电子线天线 Electronic wire antenna		
天线类型 Antenna Type	MonopoleType	极化方式 Polarizationmode	Linear
应用场景 Application			
工作频段 Band	2400-2500MHz	驻波比 VSWR	≤1.5
功率 Power	Max: 2W	阻抗 Impedance	50Ω
增益 dBi	2.02		
测试设备 TestEquipment	HPE5071C、ShieldingRoom、3Dautomaticturntable		
AntennaDescription: : 1. Groundingprocessing andpicture description:no 2. Need to change themotherboard tomatch:no ●Testvoltage: 3.6V, checktheantennacontactisgoodbeforetesting. ●TheRFCableoftheintegratedtesteriskeptinanaturalstateandcannotbecurled. Specification:testthespecifiedpowerlevel, allindicatorsmustconformtothe specifications.			

1、Antenna Sample

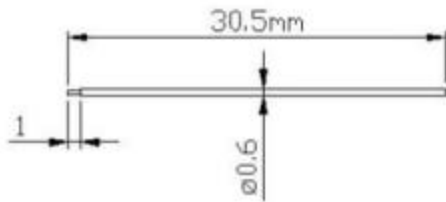

3、AntennaMatchingCiruit

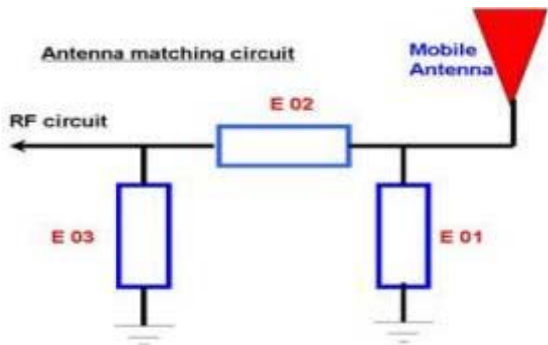

Modify

E01	E02	E03
No	No	No







4.1S11data

Frequency (MHZ)	2400	2450	2483
standing-wave ratio	1.34	1.55	1.68



5.1Antenna passive gain and efficiency

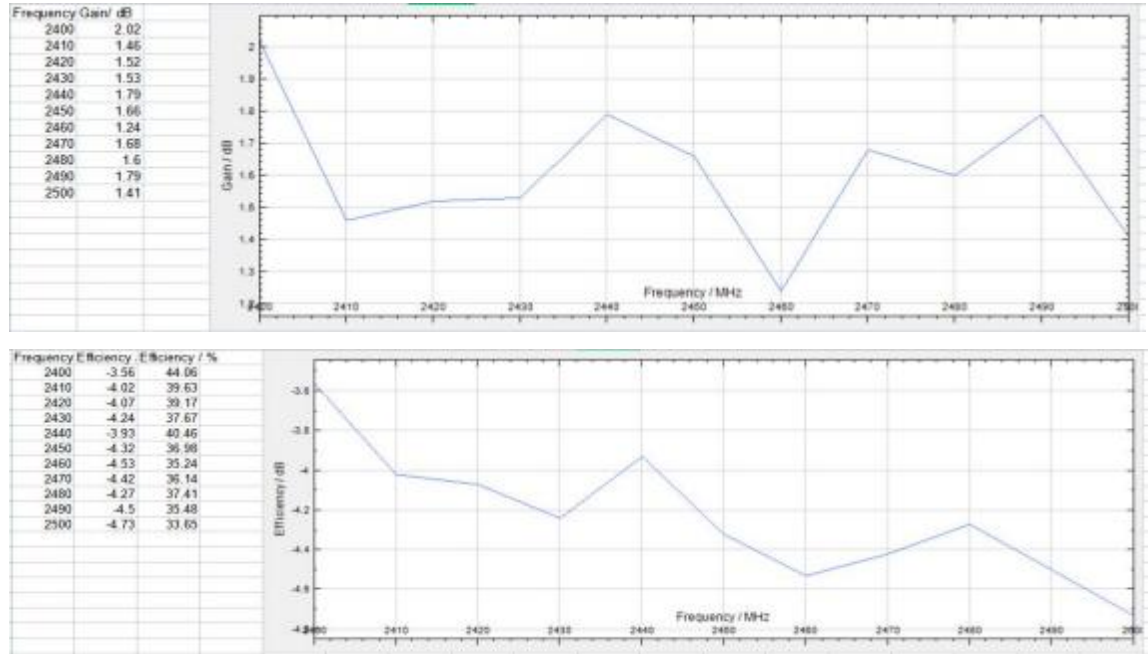

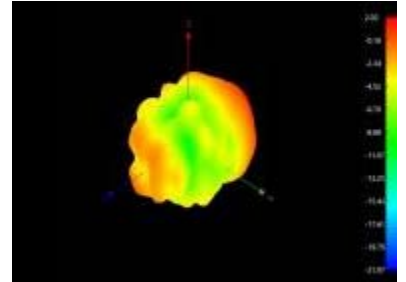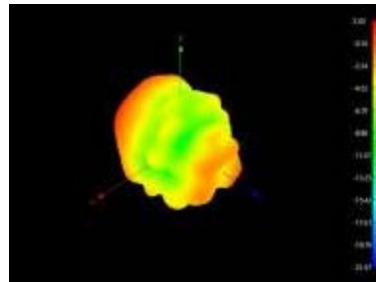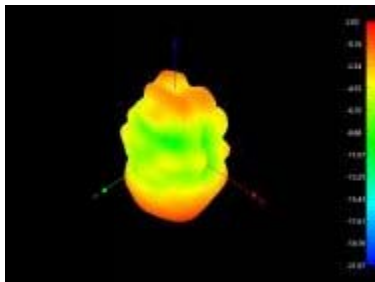

第9页共9页