
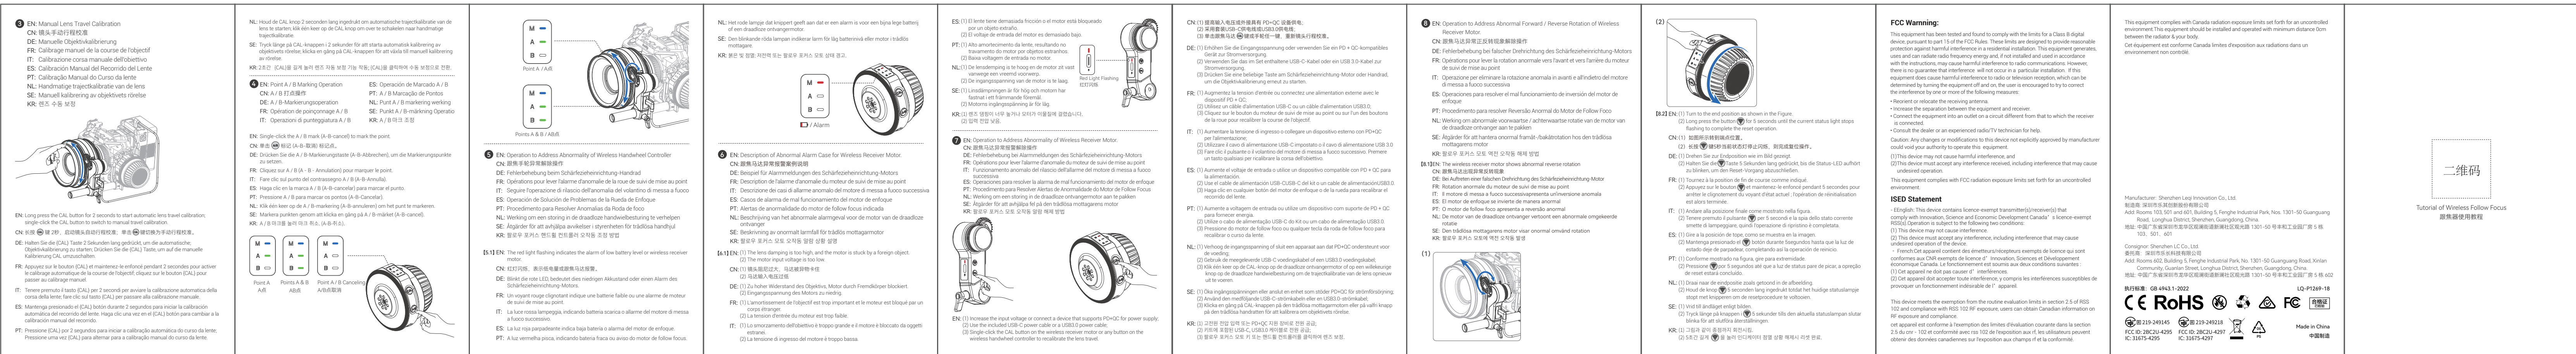


"■" C:0 M:0 Y:0 K:90

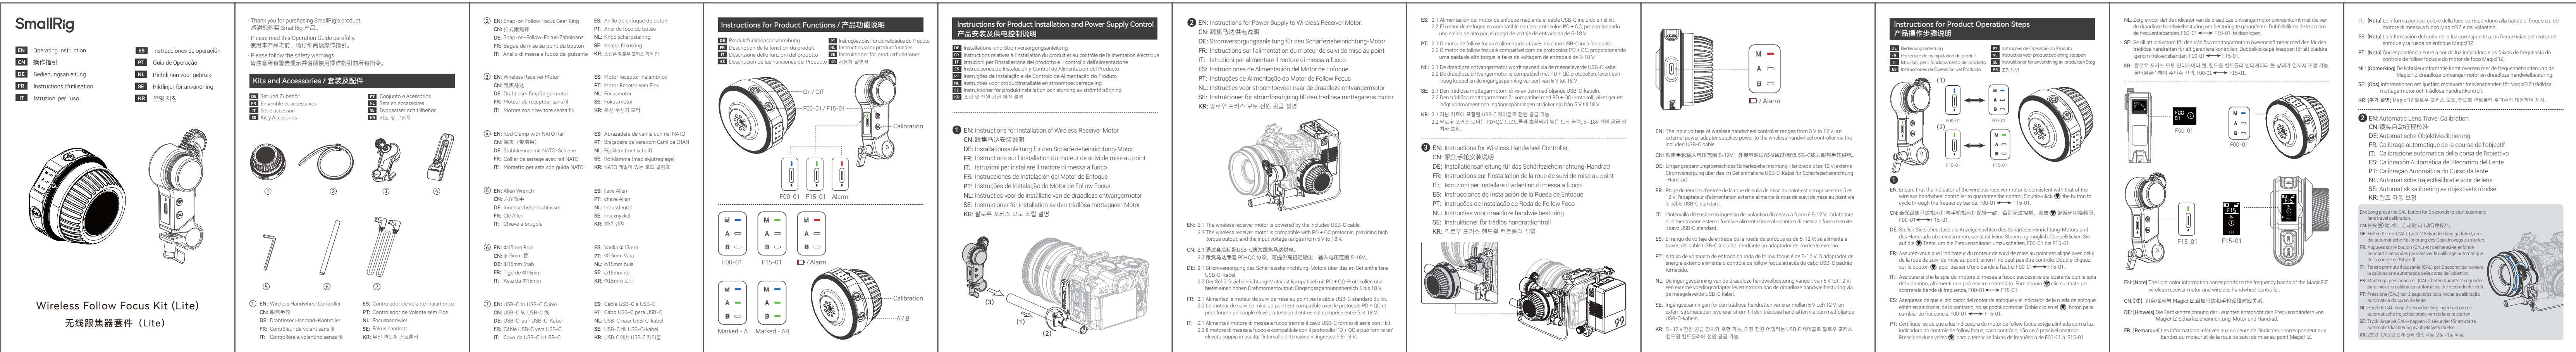

技术要求(包装物料)

- 1.材料:所有材料要求符合RoHS 2.0环保要求
- 2.珍珠棉类及含有胶水材料需满足质量验收要求:
低温存储 -20℃±2℃ 24h
高温高湿 70±2℃ 90%±5% 24h
不溢胶,不自然分层,测试后产品无残胶
- 3.工艺:模切整齐,无刻痕;覆膜无尘,无气泡;烫印
- 4.印刷:印刷清晰,无污点,无脏污
- 5.公差:彩盒±1mm;物流箱±10mm
- 6.外观:外观要求参考承认书,提供《样品承认书》

单位	mm	页码	1/1		公差 ± 1
----	----	----	-----	---	------------

纸张厚度标准：

- 铜版纸类印刷品：纸张克重依据印刷行业行业标准
- 坑纹纸类印刷品：破裂强度及边压强度依据印刷行业行业标准

MODEL (成品号)	4295 4296 4297
PART_NO. (物料编号)	LQ-P1269-18
PART_NAME (零件名称)	操作指引

LE
包装设计
包装复核

	认证工程师
	质量工程师

文案审核

ID设计师

结构设计师

Vi 审核
产品经理
产品线总监