

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

编 号: 2021021202

File No. _____

版 本: 1.0

Revision _____

客 户

CUSTOMER: _____

客 户 料 号

CUSTOMER NO: _____

品 名 **PCB antenna**

PART NAME: _____

供 方 料 号 **SL287P.100002.P01**

SUPPLIER NO: _____

送样日期 Date:

送样数量 Q'TY: PCS


客户确认 CUSTOMER APPROVED BY		
APPROVAL	CHIEF	SUPERVISOR

供方确认 SUPPLIER SIGNATURE		
APPROVAL	CHECK	DESIGN
sunny	ZouJie	LuoYi

SH-RD-F04-A

承认书项目表


NO.	内 容 (Contents)	页 数 (Number of Page)	页 码 (Page Code)
1	承认书封面 (Spec Cover)	1	1
2	承认书项目表 (Spec Item)	1	2
3	工程成品图 (Drawing)	1	3
4	电性测试报告 (Test Reports)	1	4
5	S参数测试 (S Parameter)	1	5
6	增益效率	1	6
7			
8			
9			
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-

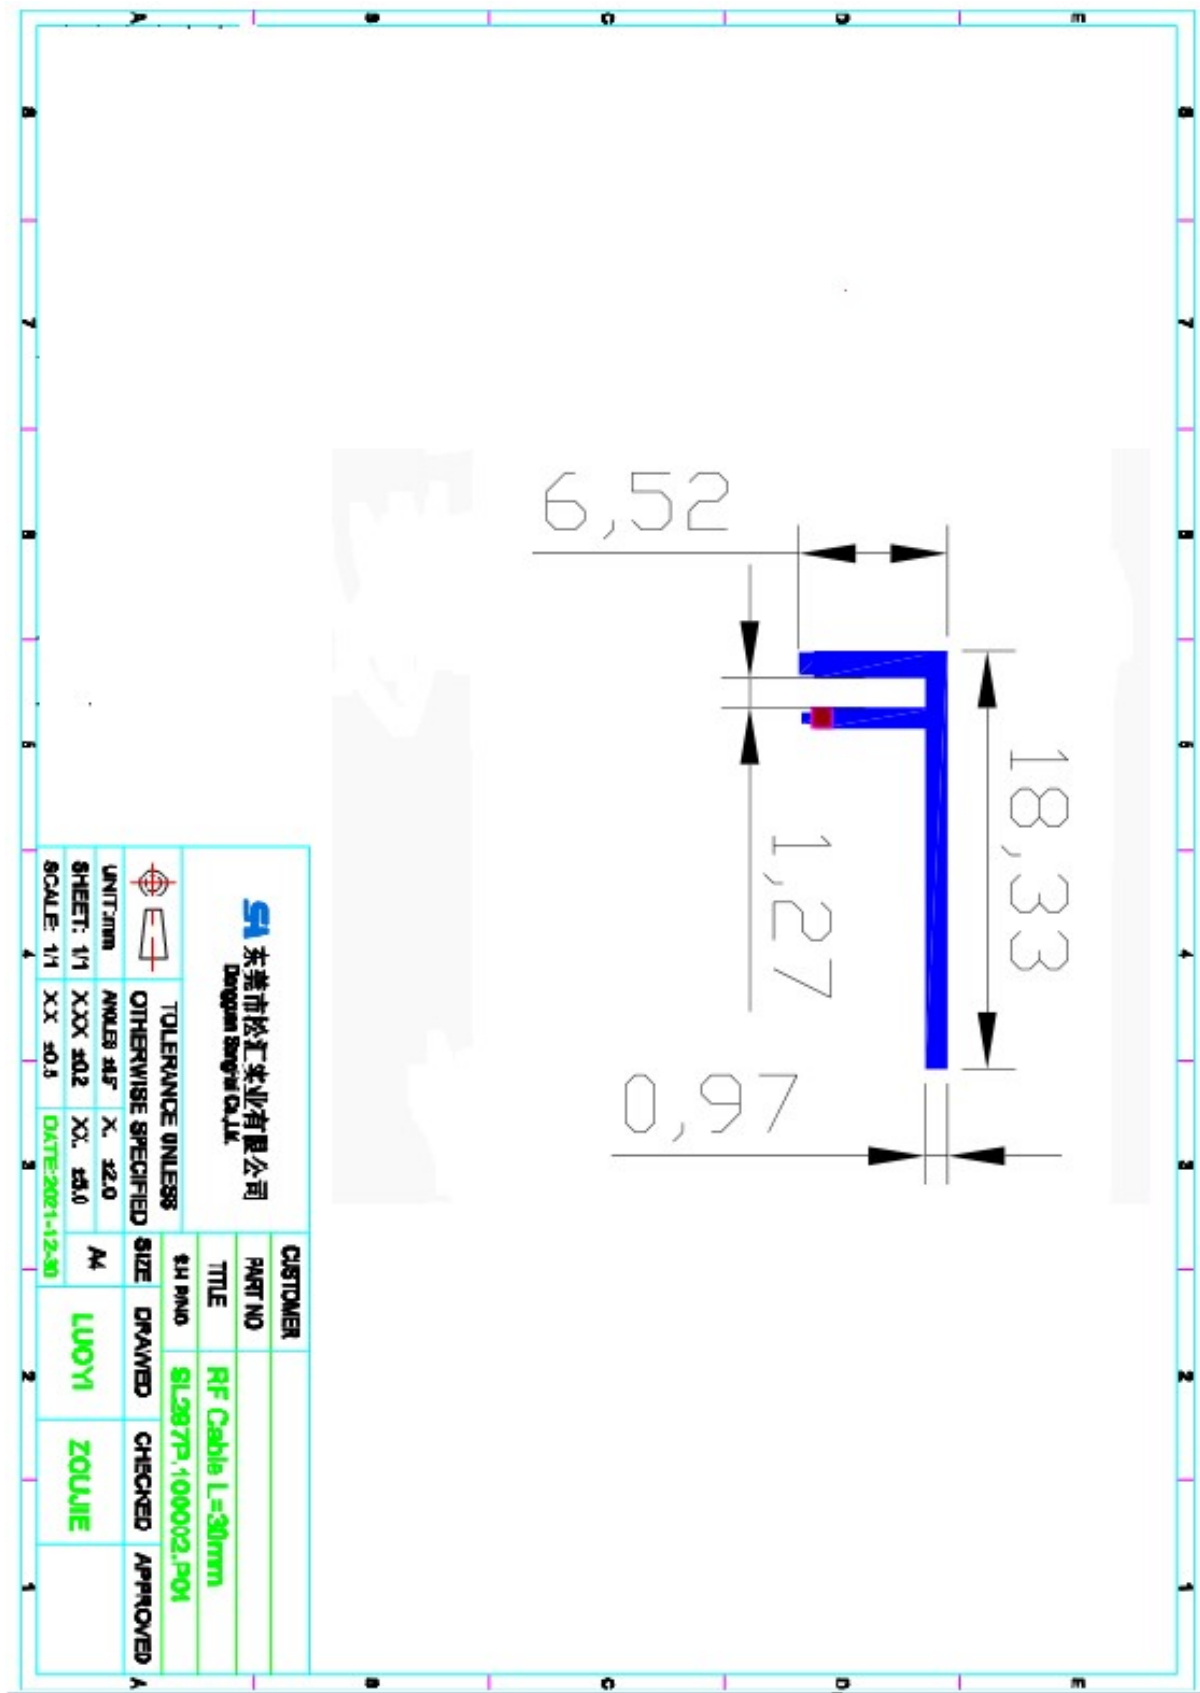

电 性 测 试 报 告
Test Reports

Electrical Properties	
Frequency	2.4-2.5GHz
Impedance	50 Ohm Nominal
V.S.W.R	4.0: 1 Max
Return Loss	-6 dB Max
Radiation	Omni-directional
Gain (Peak)	2.36dBi Max
Efficiency	>50%
Polarization	Linear, Vertical
Physical Properties	
size	18.33*6.52mm
Operating Temp.	-10 ~ +60 °C
Storage Temp.	-10 ~ +70 °C


S21损耗 S22阻抗

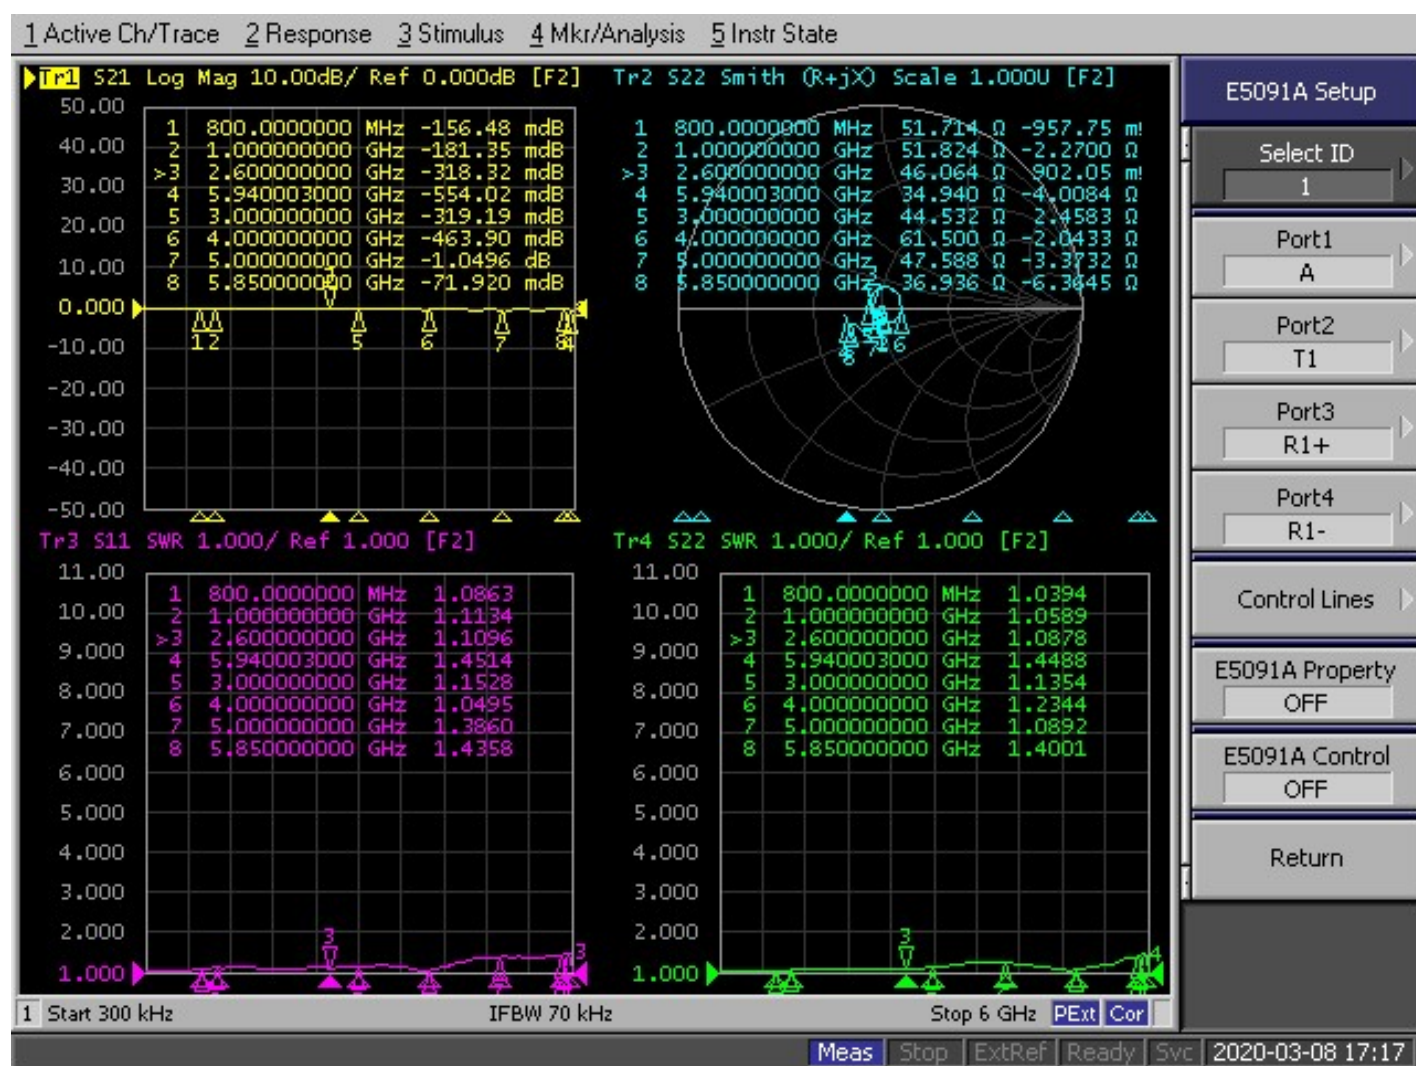


增益效率

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	53.92	1.63
2410	62.59	2.31
2420	61.33	2.18
2430	61.42	2.11
2440	62.03	2.03
2450	61.32	1.91
2460	66.84	2.36
2470	66.19	2.31
2480	66.82	2.36
2490	63.62	2.19
2500	59.85	2.03


2400.000MHz




2400.000MHz H




2400.000MHz E1




2400.000MHz E2




2450.000MHz




2450.000MHz H




2500.000MHz




2500.000MHz H




2500.000MHz E1



2500.000MHz E2



2450.000MHz E1



2450.000MHz E2

