

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶 名 稱:
CUSTOMER: Shenzhen Kula Technology Co.,LTD

客 戶 料 號:
CUST P/N:

料 號:
FINE P/N: **G43.5-7.5uH 0.08*105P*13TS**

產 品 型 號:
DESC: **Φ43.5MMX5.0MMX0.6MM**

日 期:
DATE: **2024/04/10**

版 本:
Version: **A.0**


擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

1001, Building 6, Hongchuang Technology Center Xikeng Community,
Fucheng Street Longhua District Shenzhen, Guangdong China

SPECIFICATION


产 品 型 号: DESC	Φ 13.5x42-7.5uH-0.08x105P-50mm-43.5C	版本 Rev: A.0	客 户 CUST: 客户料号 CUST P/N:	XXX
------------------	---	----------------	-----------------------------	-----

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

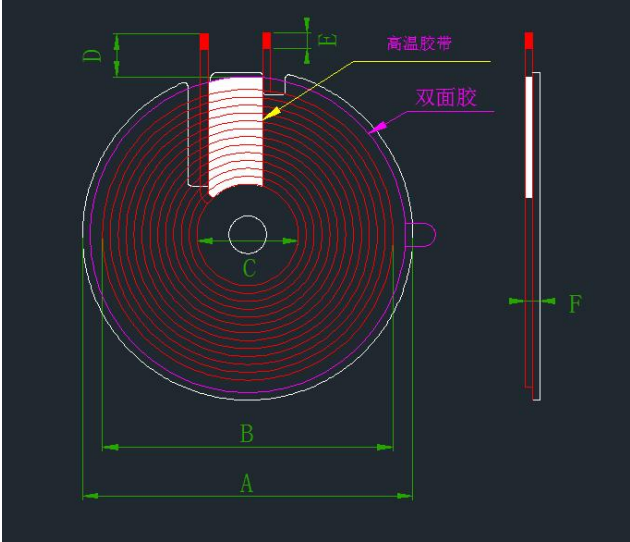

A	43.5.0±0.5
B	42±1
C	13.5±0.5
D	50±2
E	3±2
F	3±0.2

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



2.9-3.1mm。

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	0.08*105P	13Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.2uH ±20%	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	7.5uH ±10%	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
3	Q 值	S-F	≥62	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B
4	DCR	S-F	≤51m Ω	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
黄燕铭 2024/04/10	黄锦华 2024/04/10