

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 : 贝洁智能科技（中山）有限公司

CUSTOMER'S NAME

客 户 料 号 : BM01-02 充电器接收线圈

CUSTOMER'S P/N

产 品 规 格 : 内圈8 外圈23-0.35mm-20TS-6.9UH

PRODUCT SPEC

制 作 日 期 : 2024年4月22日

ISSUE DATE

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
工程部长 李蓓	程杰	李博文	



东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

ADD: 东莞市大朗镇富民中路533号4楼

TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

本承认书请在首批下单生产此机种前回签，否则视为贵方默认此承认书内所有内容

SPECIFICATION FOR APPROVAL


东莞市博红科技有限公司
工程部专用章

东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	贝洁智能科技（中山）有限公司	CUSTOMER'S P/N		
ISSUE DATE	2024年4月22日	PRODUCT SPEC		
1.MATERIAL:				
NO	ITEM	TYPE	SUPPLIERS	UL FILE NO
1	线材	2RS-N 0.35G	FSFY	E303260
2	锡	Sn99.3:Cu0.7	BTL	
3				
4				/
5				/
6				/



东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	贝洁智能科技（中山）有限公司	CUSTOMER'S P/N	
ISSUE DATE	2024年4月22日	PRODUCT SPEC	

2.DIMENSION:

Technical drawing of a toroidal inductor. The drawing shows a toroid with a central hole. The outer diameter is $22.5 \pm 1.5 \text{ mm}$, the inner diameter is $8 \pm 0.5 \text{ mm}$, and the wire diameter is $0.45 \pm 0.1 \text{ mm}$. The height of the toroid is $25 \pm 3 \text{ mm}$, and the height of the base is $3.5 \pm 1.5 \text{ mm}$.

注：

ISSUE BY	李倍	CHECK BY	程杰	APPROVAL BY	李博文
----------	----	----------	----	-------------	-----


东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	贝洁智能科技（中山）有限公司	CUSTOMER`S P/N	
ISSUE DATE	2024年4月22日	PRODUCT SPEC	

4.CIRCUIT DIAGRAM

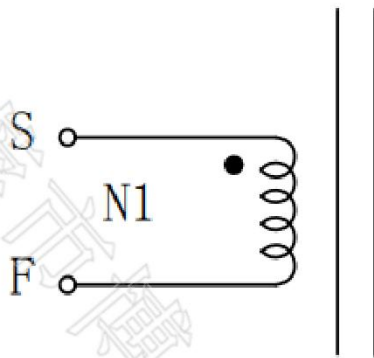

" • " : POLARITY/极性

5.WINDING

NO	WINDING	WIRE	TURNS	TAPE	WINDING CONDITION
N1	S-F	2RS-N 0.35G	20	/	CCW

6.CHARACTERISTIC

ITEM	MEASURED POINT	TECHNICAL DATA	TESTING CONDITION & INSTRUMENT
IS	S-F	6.9uH±10%	LCR1062 100KHz/1V AT 25℃±2℃

东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	贝洁智能科技（中山）有限公司	CUSTOMER`S P/N		
ISSUE DATE	2024年4月22日	PRODUCT SPEC		
备 忘 录				
序号	内 容	处理方法	签 名	日 期
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

