



料号：7200001788

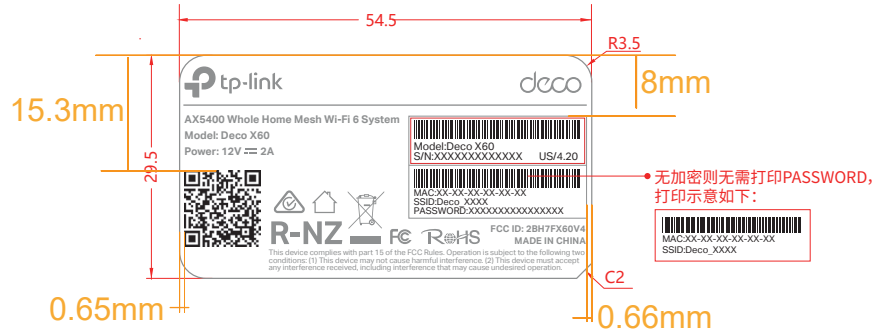

标贴尺寸：54.5*29.5mm ±0.2

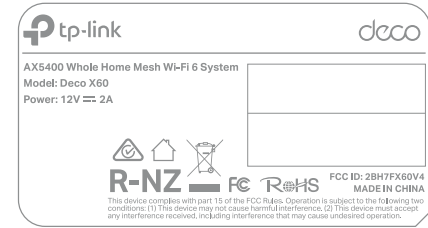

文字转曲（来料效果图）

备注：

- 1) S/N码由工厂用 23*6(7210500124) 空白标贴打印, 贴于产品规格标贴指定位置；
- 2) MAC地址、SSID、PASSWORD由工厂直接打印于产品规格标贴指定位置。
MAC: 条码由 "XXXXXXXXXXXX" 生成, 文本格式写成 "XX-XX-XX-XX-XX-XX" ; 具体内容以软件生成为准
SSID: "Deco_" 为固定内容, XXXX为MAC地址后四位 (大写) , 具体内容以软件生成为准
PASSWORD: 有加密则对应生成 "XXXXXXXXXXXXXXXXXX" 16位密码, 无加密则无需打印。
- 4) 图示条码均为示意, 具体请以生产实际为准。

二维码制：QR CODE；

二维码尺寸：8.5*8.5mm(公差 - 0.5) , 无尺寸上限, 不可遮挡标贴其他内容

二维码内容：WIFI:T:Type;S:SSID;P:PASSWORD;M:Model;C:Country;V:Version;;

Type (加密方式) 默认写WPA; SSID (默认网络名) 按要求生成; PASSWORD (密码) 有加密则对应生成 (期望16位长度预留) , 无加密则为空; model (机型) 字段按分配数据打印, 但只需打印产品型号 (如无分配数据, 可在BOM描述的字段中获取) , 不打印本地化, pack数, 版本号等信息; Country (国家码) 和Version (版本号) 都默认从ERP上导出

扫描显示内容示例：WIFI:T:WPA;S:Deco_XXXX;P:XXXXXXXXXXXXXXXXXX;M:Deco M4;C:US;V:1.0;;

无加密时, 扫描显示内容示例：WIFI:T:WPA;S:Deco_XXXX;P;;M:Deco M4;C:US;V:1.0;;



走纸示意图：
跳距：3mm
边距：3mm

深圳市联洲国际技术有限公司			
名称	Deco X60(US) 4.20_产品规格标贴	Logo	Pantone 877C
版本	A2	底色	白色
材质	100#网纹胶哑白PET+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	时针-110	其它	Pantone 877C
机型版本号	Deco X60(US) 4.20	结构工程师	
设计	陈映微	硬件工程师	
完成日期	2025-09-09	产品工程师	
记录与上一版的区别	更新FCC ID,删除IC&HVIN	平面负责人	



Label location