

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

淘 軟 料 號:

BESOFTP/N:

產 品 型 號:

DESC:

日 期:

DATE:

版 本:

Version:

Φ20.5x40-11Ts-0.08x72P-130mm-CLB

2025/11/14

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
冯伯群	苏燕平	钱立谋	

深圳淘软电子有限公司

Shenzhen Taosou Electronics Co., Ltd.

工厂地址：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道3、4号4号605

Factory Address: No. 605, 3rd and 4th Streets, Xinhe Avenue, Renhe Community, Sha Jing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen City

TEL: 138 2488 3512

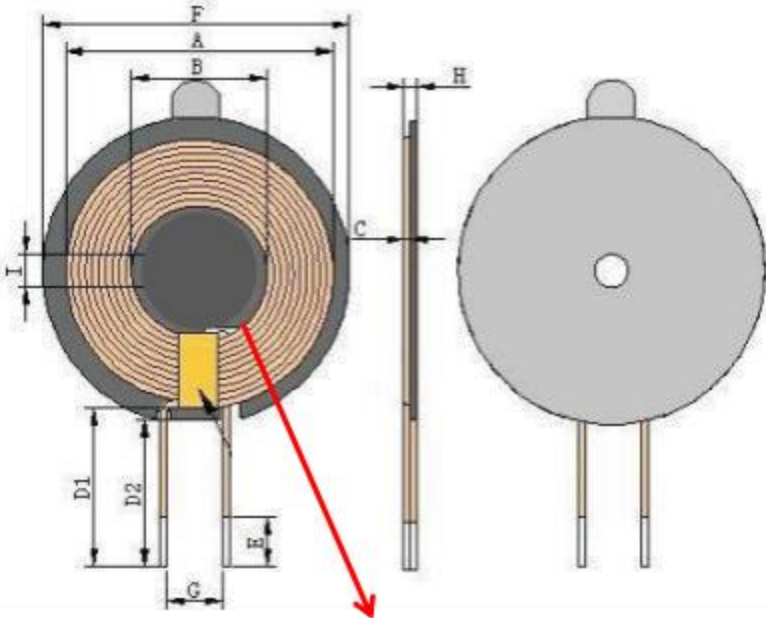



GZ001

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

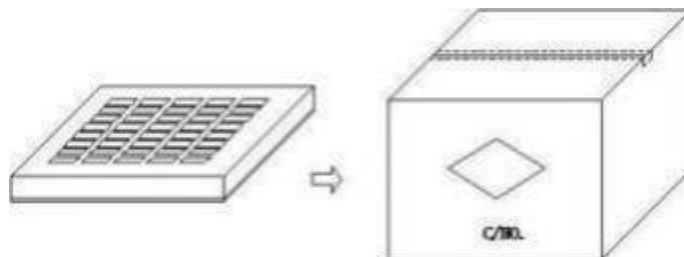
产 品 型 號: DESC		Φ20.5x40-11Ts-0.08x72P-130mm-CLB		版本 Rev: A 0	客 戶 CUST:		
					淘软料号 Fine P/N:		
					客 户 料号 CUST P/N:		
一、尺寸 DIMENSION:(mm)  中间贴18*0.8小磁片 Place 18 * 0.8 small magnetic pieces in the middle.						A	40.0±1.0
						B	20.5±0.5
						C	0.8±0.1
						D1	131±1
						D2	130±1
						E	3-5mm
						F	42.5±0.5
						G	11.0 ref
						H	2.2±0.05 Max
						I	5.3 ref
注: 1.线圈贴磁片，磁片尺寸 42.5±0.5mm, 内孔5.3mm,厚度为 0.8±0.1mm,开 L 槽。 2.磁片背面贴带手撕位圆形 直径 41mm(ref) , 内孔 7.0mm (ref) 普通双面胶。 3. 磁片中间贴18*0.8小磁片							
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM: 							
三、绕线参数 Winding Specification:							
序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction		
1	S	F	热风线Hot air line 0.08*72P	11TS	CCW		
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:							
温度 TEMPERATURE :25 ±10 °C , 湿度 RELATIVE HUMIDITY :65 ±20%							
序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS		
1	IND.	S-F	5.4uH ±20% Single coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B		
2	IND.	S-F	8.1uH ±10%Single coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B		
3	Q 值	S-F	68-80(ref) Single coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B		
4	DCR	S-F	≤100 Ω		LCZ METER 502B		
拟制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE			
冯伯群2025/11/14				苏燕平 2025/11/14			

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ20.5x40-11Ts-0.08x72P-130mm-CLB	版本 Rev: A 0	客戶 CUST:	
			淘软料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片Packing pictures:



5.2 包装数量及规格Packing Quantity:

項目 Item	數量 Quantity	材料規格 Material	
盒 Box	500 Pcs	370*265*55mm	
箱 Big Carton	2000 Pcs	390*270*245mm	

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料 名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	热风线Hot air line	Heat-sealed self-adhesive thread 0.08*72P	
2	无铅锡条Lead-free tin rod	Lead-free tin rod	
3	磁片magnet plate	Φ42.5*5.3*0.8mm Manganese-zinc hard magnetic sheet	
4	胶水Glue	201 Glue	
5	高温胶纸High-temperature adhesive tape	8mm Gold Finger High Temperature Adhesive Tape	
6	带孔双面胶Hole-covered double-sided adhesive tape	With hand-cut circular diameter 41mm(ref)Adhesive backing	

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
------------------------	-----------------------

冯伯群 2025/11/14	苏燕平 2025/11/14
----------------	----------------