

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 : 深圳市瑞晨鑫科技有限公司

CUSTOMER`S NAME

客 户 料 号 : DG0179

CUSTOMER`S P/N

产 品 规 格 : Y. WAC. 105

PRODUCT SPEC

制 作 日 期 : 2026年7月14日

ISSUE DATE

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
李蓓	程杰	李博文	



东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

ADD: 东莞市大朗镇富民中路533号4楼

TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

本承认书请在首批下单生产此机种前回签, 否则视为贵方默认此承认书内所有内容

SPECIFICATION FOR APPROVAL

[illegible]

SPECIFICATION FOR APPROVAL

[illegible]


东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	瑞晨鑫	CUSTOMER'S P/N	DG0179
ISSUE DATE	2026年7月14日	PRODUCT SPEC	Y. WAC. 105

2.DIMENSION:

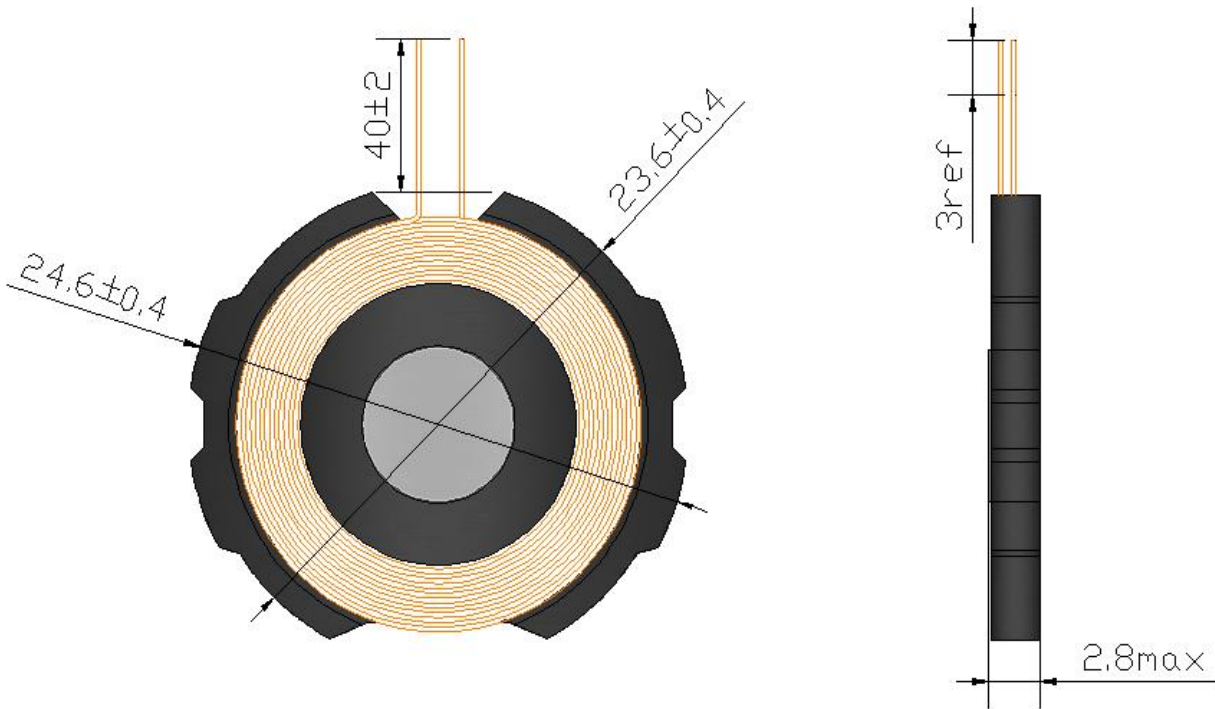

注:

背面ø19*T0.13皇冠513#双面胶;
磁铁7.5*2mm高斯3200ref;

ISSUE BY	李蓓	CHECK BY	程杰	APPROVAL BY	李博文
----------	----	----------	----	-------------	-----


东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	瑞晨鑫	CUSTOMER'S P/N	DG0179
ISSUE DATE	2026年7月14日	PRODUCT SPEC	Y. WAC. 105

4.CIRCUIT DIAGRAM

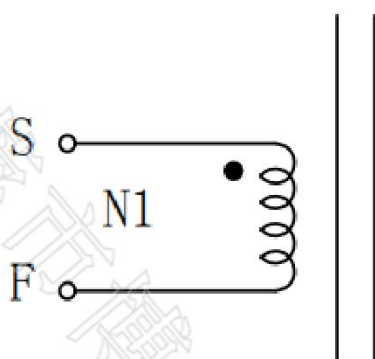

" • " : POLARITY/极性

5.WINDING

NO	WINDING	WIRE	TURNS	TAPE	WINDING CONDITION
N1	S-F	Ø0.08*28P	14	/	CCW

6.CHARACTERISTIC

ITEM	MEASURED POINT	TECHNICAL DATA	TESTING CONDITION & INSTRUMENT
LS	S-F	7.8uH±3%	LCR1062 100KHz/1V AT 25℃±2℃
Q	S-F	25 MIN	LCR1062 100KHz/1V AT 25℃±2℃
DCR	S-F	135mΩ MAX	LCR1062 1KHz/0.3V AT 25℃±2℃


东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO.,LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	瑞晨鑫	CUSTOMER'S P/N	DG0179
ISSUE DATE	2026年7月14日	PRODUCT SPEC	Y. WAC. 105


7.THE PACKING WAY

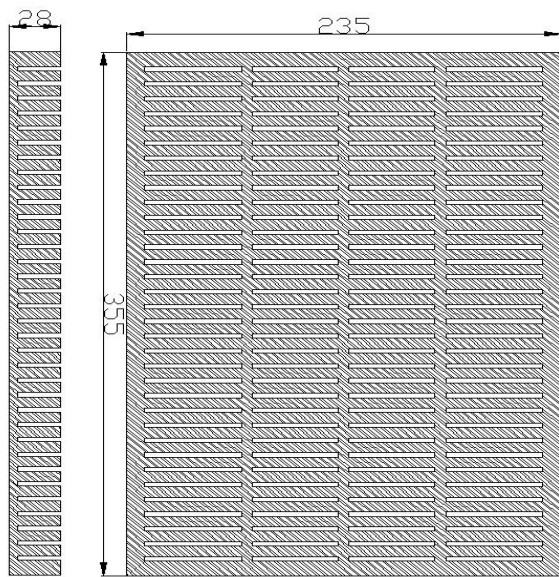

侧面图

俯视图

1. 珍珠棉规格: 375*265*30mm*120格;
2. 每格装2pcs, 每盘240pcs;
3. 每箱装11盘;
4. 每箱合计: 2640pcs;
5. 纸箱材质: K=K++;

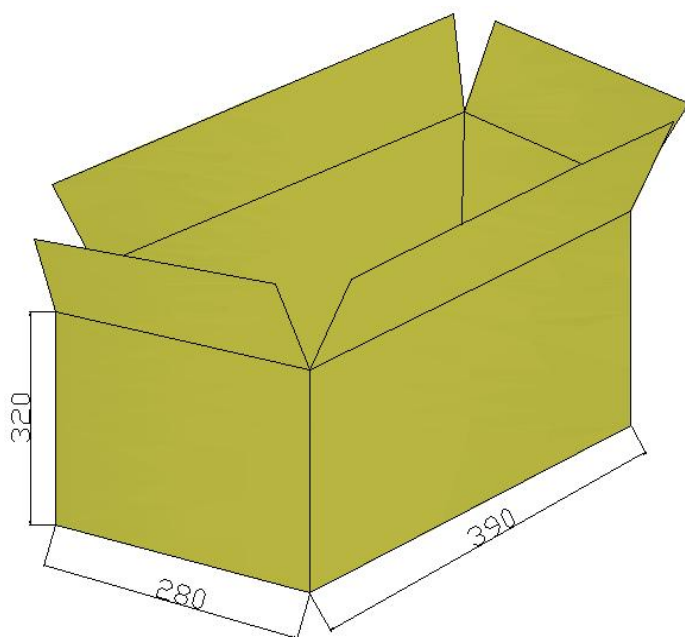

东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO.,LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	瑞晨鑫	CUSTOMER'S P/N	DG0179	
ISSUE DATE	2026年7月14日	PRODUCT SPEC	Y. WAC. 105	
备 忘 录				
序号	内 容	处理方法	签 名	日 期
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				