图纸版本	图纸变更履历	日 期





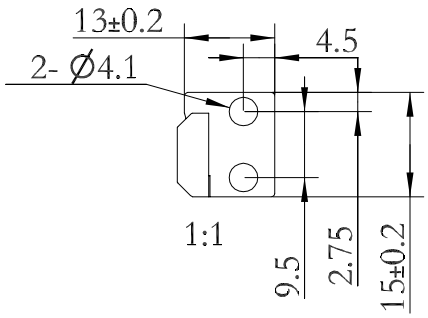



备注:
1、表面清洗干净,表面不可有划伤或碰伤;
2、尖角倒钝，去毛边，最大高度不超过0.05mm;
3，天线小振子成品来料 包装运输来料做好来料保护不能压伤及不平整问题
4、详细尺寸见3D.

图面标注尺寸X	未注公差
0<X<=30	±0.15
30<X<=120	±0.20
120<X<=400	±0.30
400<X<=1000	±0.40
1000<X	±0.50
图面标注角度尺寸	±0.5°

设 计	*
审 核	
批 准	

表面处理	镀镍		
5G天线振子			0031272
SUS304			投影标识 / 编码: ***
版本: A0	产品:	比例: 2:1	第 1 张 共 1 张
福州捷雷电子科技有限公司			