



版本	制作人	说明	日期
V1	李璇	添加图框、材质说明、公差;无其它变化	2026-08-07

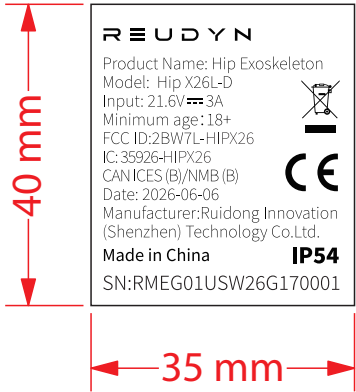

型号、SN号和日期为变动信息，
其他信息为固定信息

Label Location

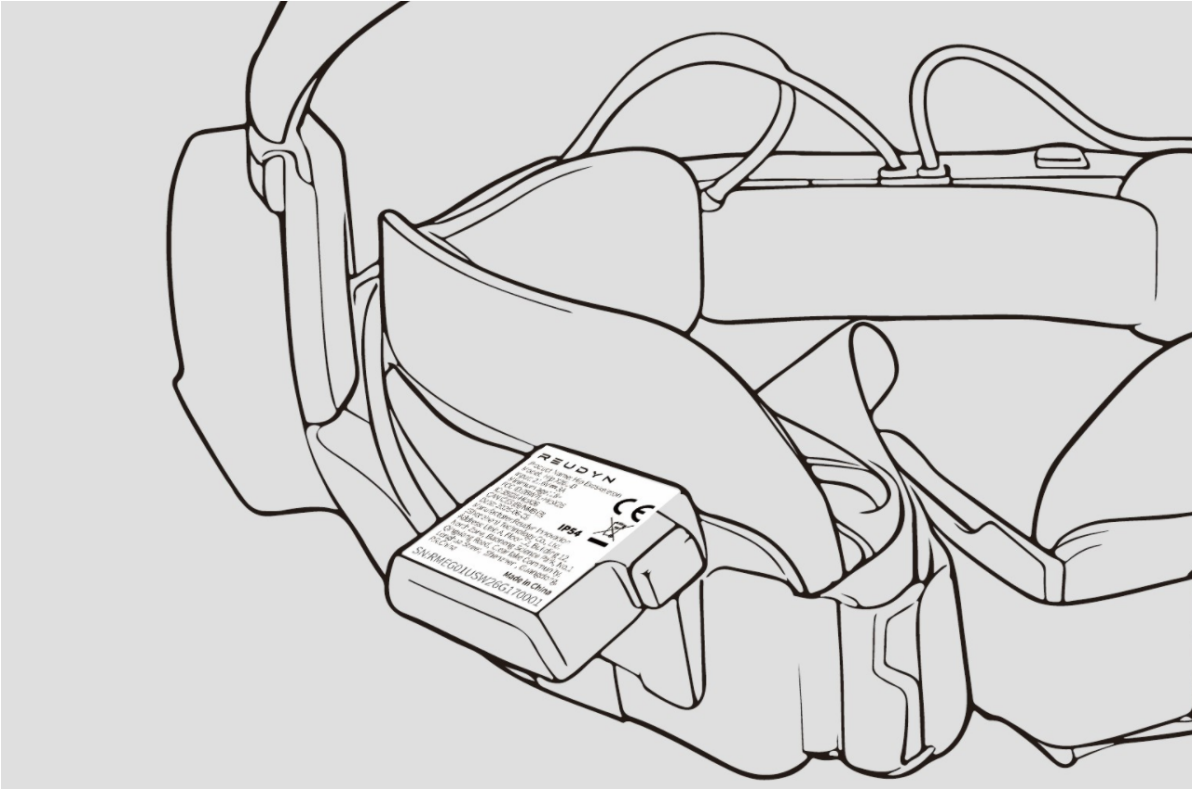

1. 尺寸：35*40mm
2. 材质：80g铜版纸背双面胶，覆哑膜
- 剥离力：≥2N/cm 需通过《GB/T 2792-2014压敏胶粘带180° 剥离强度试验方法》内的测试标准
- 持粘力：≥16Kpa，需通过《GB/T 4851-1998压敏胶粘带持粘性试验方法》的测试标准
3. 工艺：模切
4. 含水率：/
5. 来料要求：1. 卷装空白来料；2. 来料表面无脏污；
6. 符合深圳市乐骑智能科技有限公司最新环保要求

☒ 外表面视图	☐ 内表面视图	设计	李璇	公差	±1mm	料号	B. 01. 010. 1173
切线 ———— 波浪刀 — — — 压线 ————— 齿刀 - - - -	审核			单位:MM	比例 1:1	名称	铭牌标签
	批准			第(1)页 共(1)页		项目名称	EG-01
	投影标识			深圳市乐骑智能科技有限公司			