


니다.



주 기

1. 문자 및 내용은 당사가 제공하는 FILM에 준할 것.
2. 바탕색은 WHITE, 문자색 BLACK.
3. 문자는 흐림이나 번짐이 없을 것.
4. 배면에 점착제 도포후 박리지 부착할 것.
5. 양산은 설계부서의 승인을 득한후 적용할 것.
6. 본품의 사양은 한도 승인 견본에 준한다.
7. 양산자재 입고시 ROLL로 할 것.

* CMII ID :

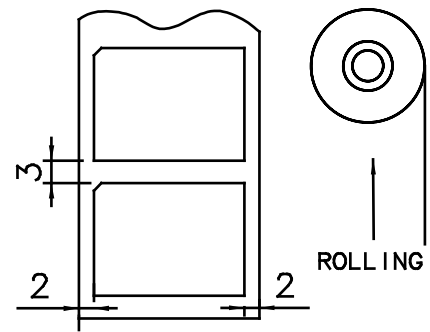

품 명						
단 위		입 안	심 사	결 정	투 상 법	
공 차		안대근				
척 도						
		2006.03.21		2006.03.21	SHEET NO	/
 삼성전자		자료코드				

3. Label Location



GSM/CDMA 1X 双模数字移动电话机

型号: SCH-W660

RATED: 3.7 V  800 mA

CME ID:

FCC ID: A5LSCHW660



深圳三星科健移动通信
技术有限公司

SAMSUNG



11
A
C

2
A
C



 **GSM/CDMA 1X 双模数字移动电话机**

型号: SCH-W505
额定电压: 3.7 V
容量: 1000 mAh
CE 认证: 1
FCC ID: A3L SCH-W505

 深圳三星科健移动通信技术有限公司