
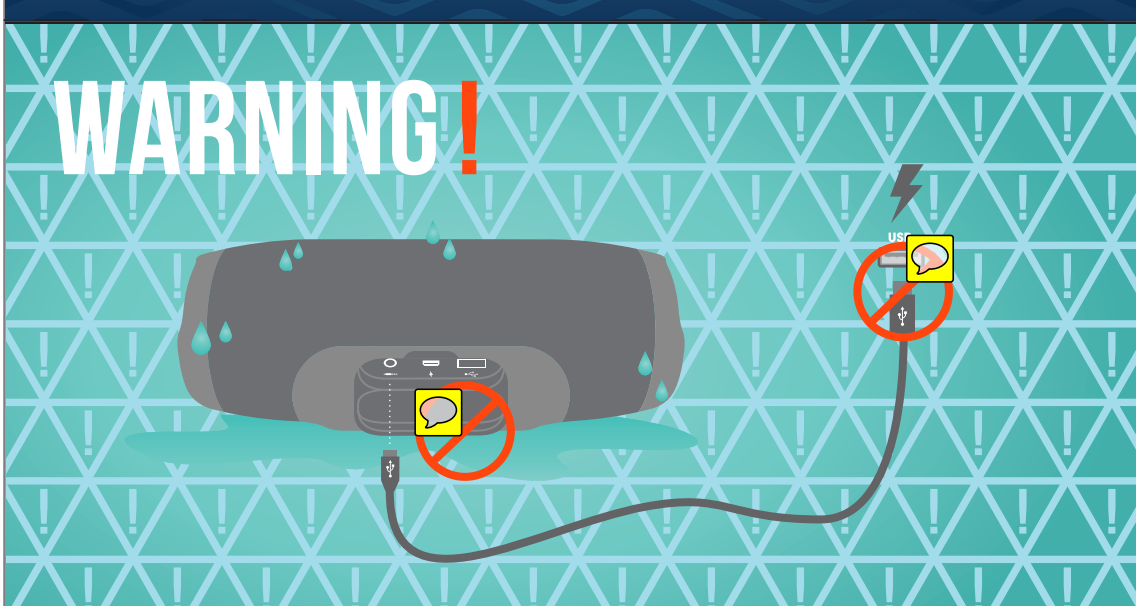
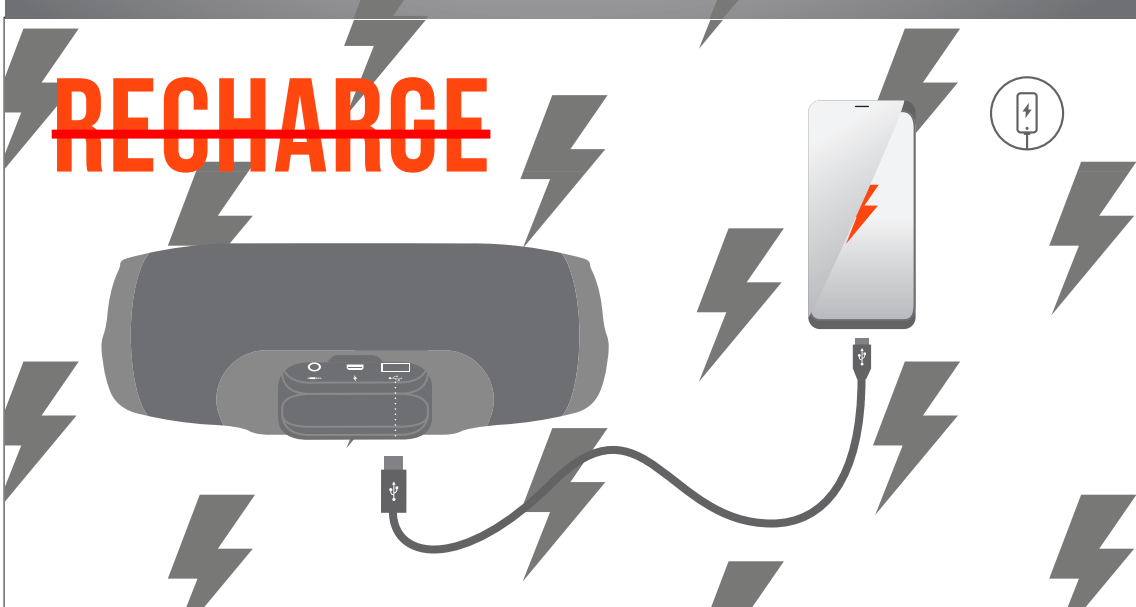
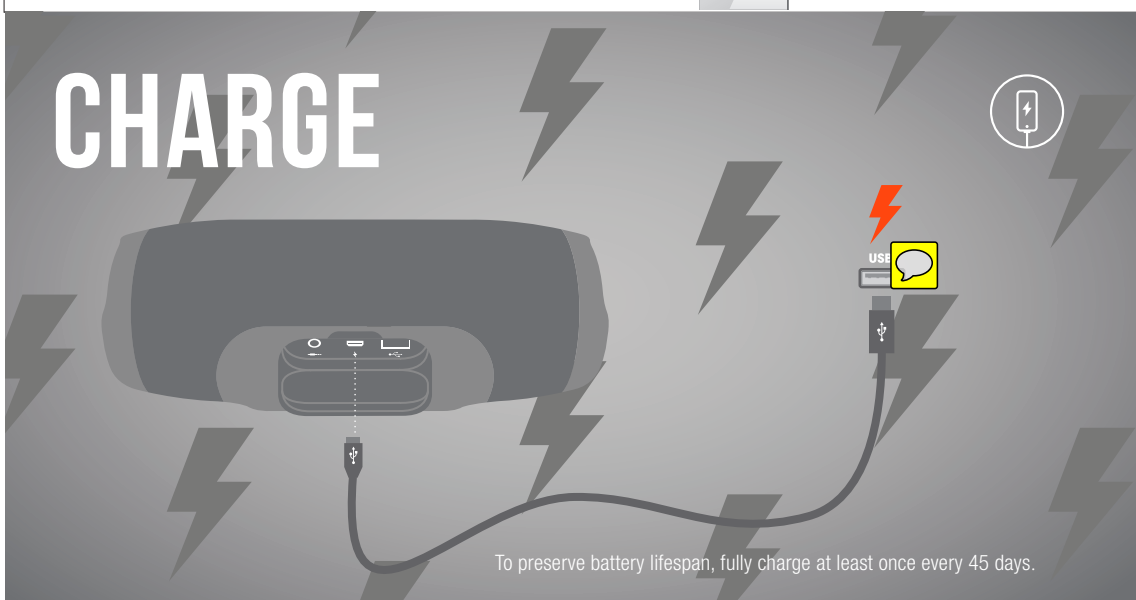
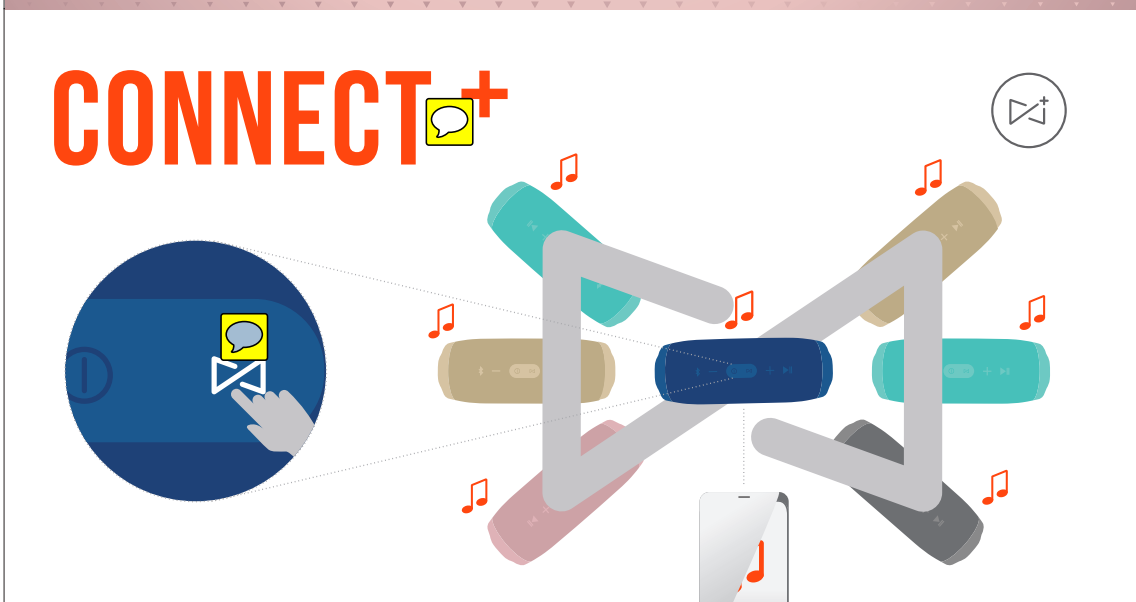


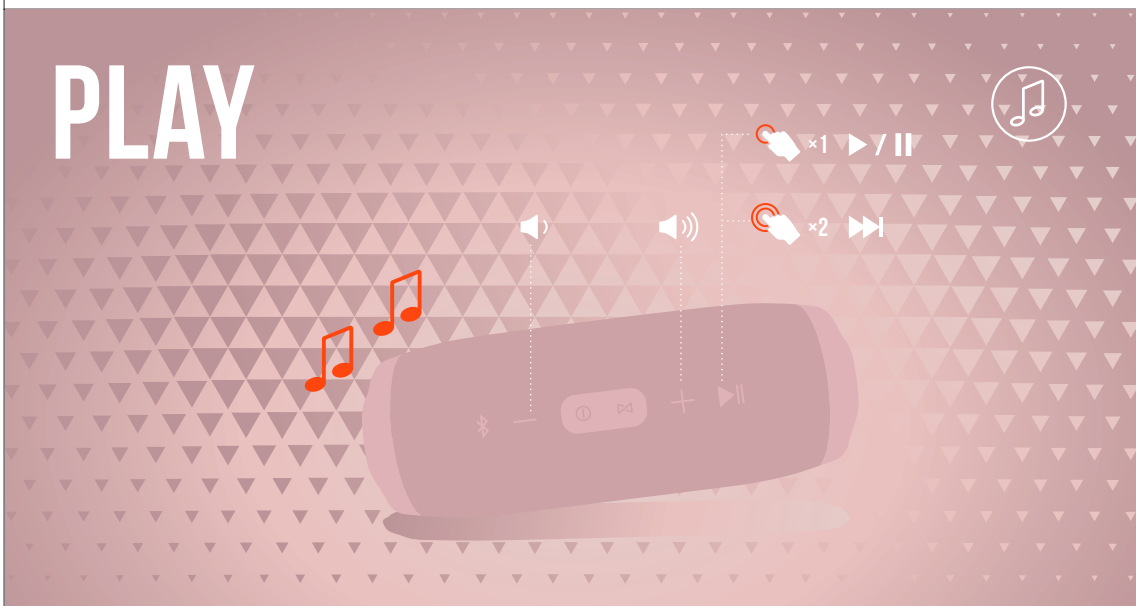

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!


EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!

EN WHAT'S IN THE BOX
BLUETOOTH PAIRING
PLAY
CONNECT +
CHARGE
WARNING!



EN To preserve battery lifespan, fully charge at least once every 45 days. Ensure the cap is well sealed before exposing to liquids.

EN To preserve battery lifespan, fully charge at least once every 45 days. Ensure the cap is well sealed before exposing to liquids.

EN To preserve battery lifespan, fully charge at least once every 45 days. Ensure the cap is well sealed before exposing to liquids.

EN To preserve battery lifespan, fully charge at least once every 45 days. Ensure the cap is well sealed before exposing to liquids.

EN To preserve battery lifespan, fully charge at least once every 45 days. Ensure the cap is well sealed before exposing to liquids.

TECH SPEC

TRANSducer 12MM
FREQUENCY RESPONSE 20HZ-20KHZ
SIGNAL-TO-NOISE RATIO 90DB
MAXIMUM SPL 102DBSPL@1K HZ
SENSITIVITY @1KHZ DBFS/PA -20DB
IMPEDANCE 16OHM
BLUETOOTH MAX OUTPUT POWER 200BM
BLUETOOTH TRANSMITTER MODULATION GFSK, π/4DQPSK,8DPSK
BLUETOOTH TRANSMITTER FREQUENCY RANGE 2.402GHZ-2.48GHZ
BLUETOOTH PROFILE HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.2, AVRCP V1.5
BLUETOOTH VERSION V4.2
BATTERY TYPE LITHIUM-ION POLYMER (3.7V, 120MAH)
CHARGING TIME 2H
PLAY TIME WITH BLUETOOTH ON UP TO 8H
TALK TIME WITH BLUETOOTH ON UP TO 8H

FR
HAUT-PARLEURS 12 MM
RÉPONSE EN FRÉQUENCE 20 HZ – 20 KHZ
RAPPORT SIGNAL/BRUIT 90 DB
CAPACITÉ SPL MAXIMALE 102 DB SPL A 1 KHZ
SENSIBILITÉ À 1 KHZ DBFS/PA -20 DB
IMPÉDANCE 16 OHMS
POUISSANCE DE SORTIE MAXIMALE BLUETOOTH 200BM
MODULATION DE L'ÉMETTEUR BLUETOOTH GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
GAMME DE FRÉQUENCES DE L'ÉMETTEUR BLUETOOTH 2.402 GHz – 2.48 GHz
PROFIL BLUETOOTH HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
VERSION BLUETOOTH V4.2
TYPE DE BATTERIE LITHIUM-ION POLYMER (3.7 V, 120 MAH)
TEMPS DE RECHARGE 2 H
AUTONOMIE DE LECTURE AVEC CONNEXION BLUETOOTH ACTIVÉE JUSQU'À 8 H
AUTONOMIE DE CONVERSATION AVEC CONNEXION BLUETOOTH ACTIVÉE JUSQU'À 8 H

ES
TRANSDUCTOR 12 MM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 HZ – 20 KHZ
RELACION SEÑAL/RUIDO 90 DB
NIVEL DE PRESIÓN SONORA (SPL) MÁXIMO 102 DB SPL A 1 KHZ
SENSIBILIDAD A 1 KHZ DB FS/PA -20 DB
IMPEDANCIA 16 OHM
POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA DE BLUETOOTH 200BM
MODULACIÓN DEL TRANSMISOR BLUETOOTH GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
RANGO DE FRECUENCIA DEL TRANSMISOR BLUETOOTH 2.402 GHz – 2.48 GHz
PERFIL BLUETOOTH HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
VERSIÓN DE BLUETOOTH V4.2
TIPO DE BATERÍA POLÍMERO DE IONES DE LITIO (3.7 V/ 120 MAH)
TIEMPO DE RECARGA 2 H
TIEMPO DE REPRODUCCIÓN CON BLUETOOTH ENCENDIDO HASTA 8 H
TIEMPO DE HABLAR CON BLUETOOTH ENCENDIDO HASTA 8 H

IT
TRASDUTTORE 12 MM
RISPOSTA IN FREQUENZA 20 HZ – 20 KHZ
RAPPORTO SEGNALE-RUMORE 90 DB
SPL MASSIMO 102 DBSPL@1K HZ
SENSIBILITÀ @1KHZ DBFS/PA -20 DB
IMPEDENZA 16 OHM
MASSIMA POTENZA DI USCITA BLUETOOTH 200BM
MODULAZIONE TRASMETTITTORE BLUETOOTH GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
INTERVALLO DI FREQUENZA TRASMETTITTORE BLUETOOTH 2.402 GHz – 2.48 GHz
PROFLO BLUETOOTH HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
VERSIONE BLUETOOTH V4.2
TIPO DI BATTERIA LITHIUM-ION POLYMER-AKKU (3.7 V, 120 MAH)
TEMPO DI CARICA 2 ORE
TEMPO DI RIPRODUZIONE CON BLUETOOTH ACCESSO FINO A 8 ORE
TEMPO DI CONVERSAZIONE CON BLUETOOTH ACCESSO FINO A 8 ORE

DE
LAUTSPRECHTREIBER 12 MM
FREQUENZGANG 20 HZ – 20 KHZ
SIGNAL-RAUSCHABSTAND 90 DB
MAXIMALER SCHALLDRUCKPESEL 102 DB SPL@1 KHZ
EMPFINDLICHKEIT @ 1 KHZ DBFS/PA -20 DB
IMPEDANZ 16 OHM
BLUETOOTH MAX. AUSGANGSLEISTUNG 200BM
BLUETOOTH-ÜBERTRAGUNGSMODULATION GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
BLUETOOTH-ÜBERTRAGUNGSFREQENZBEREICH 2.402 GHz – 2.48 GHz
BLUETOOTH-PROFIL HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
BLUETOOTH-VERSION V4.2
AKKUTYP LITHIUM-IONEN-POLYMER-AKKU (3.7 V, 120 MAH)
LADEDAUER 2 H
WIEDERABEDAUER MIT BLUETOOTH HASTA 8 H
GESPRÄCHSDAUER MIT BLUETOOTH BIS ZU 8 STD.

FR
HAUT-PARLEURS 12 MM
RÉPONSE EN FRÉQUENCE 20 HZ – 20 KHZ
RAPPORT SIGNAL/BRUIT 90 DB
CAPACITÉ SPL MAXIMALE 102 DB SPL A 1 KHZ
SENSIBILITÉ À 1 KHZ DBFS/PA -20 DB
IMPÉDANCE 16 OHM
POUISSANCE DE SORTIE MAXIMALE BLUETOOTH 200BM
MODULATION DE L'ÉMETTEUR BLUETOOTH GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
GAMME DE FRÉQUENCES DE L'ÉMETTEUR BLUETOOTH 2.402 GHz – 2.48 GHz
PROFIL BLUETOOTH HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
VERSION BLUETOOTH V4.2
TYPE DE BATTERIE POLYMER DE IONES DE LITIO (3.7 V/ 120 MAH)
TEMPS DE RECHARGE 2 H
AUTONOMIE DE LECTURE AVEC CONNEXION BLUETOOTH ACTIVÉE HASTA 8 H
AUTONOMIE DE CONVERSATION AVEC CONNEXION BLUETOOTH ACTIVÉE HASTA 8 H

ES
TRANSDUCTOR 12 MM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 HZ – 20 KHZ
RELACION SEÑAL/RUIDO 90 DB
NIVEL DE PRESIÓN SONORA (SPL) MÁXIMO 102 DB SPL A 1 KHZ
SENSIBILIDAD A 1 KHZ DB FS/PA -20 DB
IMPEDANCIA 16 OHM
POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA DE BLUETOOTH 200BM
MODULACIÓN DEL TRANSMISOR BLUETOOTH GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
RANGO DE FRECUENCIA DEL TRANSMISOR BLUETOOTH 2.402 GHz – 2.48 GHz
PERFIL BLUETOOTH HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
VERSIÓN DE BLUETOOTH V4.2
TIPO DE BATERÍA POLÍMERO DE IONES DE LITIO (3.7 V/ 120 MAH)
TIEMPO DE RECARGA 2 H
TIEMPO DE REPRODUCCIÓN CON BLUETOOTH ENCENDIDO HASTA 8 H
TIEMPO DE HABLAR CON BLUETOOTH ENCENDIDO HASTA 8 H

IT
TRASDUTTORE 12 MM
RISPOSTA IN FREQUENZA 20 HZ – 20 KHZ
RAPPORTO SEGNALE-RUMORE 90 DB
SPL MASSIMO 102 DBSPL A 1 KHZ
SENSIBILITÀ @1KHZ DBFS/PA -20 DB
IMPEDANZ 16 OHM
MASSIMA POTENZA DI USCITA BLUETOOTH 200BM
MODULAZIONE TRASMETTITTORE BLUETOOTH GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
INTERVALLO DI FREQUENZA TRASMETTITTORE BLUETOOTH 2.402 GHz – 2.48 GHz
PROFLO BLUETOOTH HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
VERSIONE BLUETOOTH V4.2
TIPO DI BATTERIA POLIMERO DE IONES DE LITIO (3.7 V/ 120 MAH)
TEMPO DI CARICA 2 H
TEMPO DI RIPRODUZIONE CON BLUETOOTH ACCESSO HASTA 8 H
TEMPO DI CONVERSAZIONE CON BLUETOOTH ACCESSO HASTA 8 H

DE
LAUTSPRECHTREIBER 12 MM
FREQUENZGANG 20 HZ – 20 KHZ
SIGNAL-RAUSCHABSTAND 90 DB
MAXIMALER SCHALLDRUCKPEDEL 102 DB SPL A 1 KHZ
EMPFINDLICHKEIT @ 1 KHZ DBFS/PA -20 DB
IMPEDANZ 16 OHM
BLUETOOTH MAX. AUSGANGSLEISTUNG 200BM
BLUETOOTH-ÜBERTRAGUNGSMODULATION GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
BLUETOOTH-ÜBERTRAGUNGSFREQENZBEREICH 2.402 GHz – 2.48 GHz
BLUETOOTH-PROFIL HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
BLUETOOTH-VERSION V4.2
AKKUTYP POLIMERO DE IONES DE LITIO (3.7 V/ 120 MAH)
LADEDAUER 2 H
WIEDERABEDAUER MIT BLUETOOTH HASTA 8 H
GESPRÄCHSDAUER MIT BLUETOOTH HASTA 8 H

FR
HAUT-PARLEURS 12 MM
RÉPONSE EN FRÉQUENCE 20 HZ – 20 KHZ
RAPPORT SIGNAL/BRUIT 90 DB
CAPACITÉ SPL MAXIMALE 102 DB SPL A 1 KHZ
SENSIBILITÉ À 1 KHZ DBFS/PA -20 DB
IMPÉDANCE 16 OHM
POUISSANCE DE SORTIE MAXIMALE BLUETOOTH 200BM
MODULATION DE L'ÉMETTEUR BLUETOOTH GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
GAMME DE FRÉQUENCES DE L'ÉMETTEUR BLUETOOTH 2.402 GHz – 2.48 GHz
PROFIL BLUETOOTH HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
VERSION BLUETOOTH V4.2
TYPE DE BATTERIE POLYMER DE IONES DE LITIO (3.7 V/ 120 MAH)
TEMPS DE RECHARGE 2 H
AUTONOMIE DE LECTURE AVEC CONNEXION BLUETOOTH ACTIVÉE HASTA 8 H
AUTONOMIE DE CONVERSATION AVEC CONNEXION BLUETOOTH ACTIVÉE HASTA 8 H

ES
TRANSDUCTOR 12 MM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 HZ – 20 KHZ
RELACION SEÑAL/RUIDO 90 DB
NIVEL DE PRESIÓN SONORA (SPL) MÁXIMO 102 DB SPL A 1 KHZ
SENSIBILIDAD A 1 KHZ DB FS/PA -20 DB
IMPEDANCIA 16 OHM
POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA DE BLUETOOTH 200BM
MODULACIÓN DEL TRANSMISOR BLUETOOTH GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
RANGO DE FRECUENCIA DEL TRANSMISOR BLUETOOTH 2.402 GHz – 2.48 GHz
PERFIL BLUETOOTH HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
VERSIÓN DE BLUETOOTH V4.2
TIPO DE BATERÍA POLÍMERO DE IONES DE LITIO (3.7 V/ 120 MAH)
TIEMPO DE RECARGA 2 H
TIEMPO DE REPRODUCCIÓN CON BLUETOOTH ENCENDIDO HASTA 8 H
TIEMPO DE HABLAR CON BLUETOOTH ENCENDIDO HASTA 8 H

IT
TRASDUTTORE 12 MM
RISPOSTA IN FREQUENZA 20 HZ – 20 KHZ
RAPPORTO SEGNALE-RUMORE 90 DB
SPL MASSIMO 102 DBSPL A 1 KHZ
SENSIBILITÀ @1KHZ DBFS/PA -20 DB
IMPEDANZ 16 OHM
MASSIMA POTENZA DI USCITA BLUETOOTH 200BM
MODULAZIONE TRASMETTITTORE BLUETOOTH GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
INTERVALLO DI FREQUENZA TRASMETTITTORE BLUETOOTH 2.402 GHz – 2.48 GHz
PROFLO BLUETOOTH HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
VERSIONE BLUETOOTH V4.2
TIPO DI BATTERIA POLIMERO DE IONES DE LITIO (3.7 V/ 120 MAH)
TEMPO DI CARICA 2 H
TEMPO DI RIPRODUZIONE CON BLUETOOTH ACCESSO HASTA 8 H
TEMPO DI CONVERSAZIONE CON BLUETOOTH ACCESSO HASTA 8 H

DE
LAUTSPRECHTREIBER 12 MM
FREQUENZGANG 20 HZ – 20 KHZ
SIGNAL-RAUSCHABSTAND 90 DB
MAXIMALER SCHALLDRUCKPEDEL 102 DB SPL A 1 KHZ
EMPFINDLICHKEIT @ 1 KHZ DBFS/PA -20 DB
IMPEDANZ 16 OHM
BLUETOOTH MAX. AUSGANGSLEISTUNG 200BM
BLUETOOTH-ÜBERTRAGUNGSMODULATION GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
BLUETOOTH-ÜBERTRAGUNGSFREQENZBEREICH 2.402 GHz – 2.48 GHz
BLUETOOTH-PROFIL HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
BLUETOOTH-VERSION V4.2
AKKUTYP POLIMERO DE IONES DE LITIO (3.7 V/ 120 MAH)
LADEDAUER 2 H
WIEDERABEDAUER MIT BLUETOOTH HASTA 8 H
GESPRÄCHSDAUER MIT BLUETOOTH HASTA 8 H

FR
HAUT-PARLEURS 12 MM
RÉPONSE EN FRÉQUENCE 20 HZ – 20 KHZ
RAPPORT SIGNAL/BRUIT 90 DB
CAPACITÉ SPL MAXIMALE 102 DB SPL A 1 KHZ
SENSIBILITÉ À 1 KHZ DBFS/PA -20 DB
IMPÉDANCE 16 OHM
POUISSANCE DE SORTIE MAXIMALE BLUETOOTH 200BM
MODULATION DE L'ÉMETTEUR BLUETOOTH GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
GAMME DE FRÉQUENCES DE L'ÉMETTEUR BLUETOOTH 2.402 GHz – 2.48 GHz
PROFIL BLUETOOTH HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
VERSION BLUETOOTH V4.2
TYPE DE BATTERIE POLYMER DE IONES DE LITIO (3.7 V/ 120 MAH)
TEMPS DE RECHARGE 2 H
AUTONOMIE DE LECTURE AVEC CONNEXION BLUETOOTH ACTIVÉE HASTA 8 H
AUTONOMIE DE CONVERSATION AVEC CONNEXION BLUETOOTH ACTIVÉE HASTA 8 H

ES
TRANSDUCTOR 12 MM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 HZ – 20 KHZ
RELACION SEÑAL/RUIDO 90 DB
NIVEL DE PRESIÓN SONORA (SPL) MÁXIMO 102 DB SPL A 1 KHZ
SENSIBILIDAD A 1 KHZ DB FS/PA -20 DB
IMPEDANCIA 16 OHM
POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA DE BLUETOOTH 200BM
MODULACIÓN DEL TRANSMISOR BLUETOOTH GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
RANGO DE FRECUENCIA DEL TRANSMISOR BLUETOOTH 2.402 GHz – 2.48 GHz
PERFIL BLUETOOTH HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
VERSIÓN DE BLUETOOTH V4.2
TIPO DE BATERÍA POLÍMERO DE IONES DE LITIO (3.7 V/ 120 MAH)
TIEMPO DE RECARGA 2 H
TIEMPO DE REPRODUCCIÓN CON BLUETOOTH ENCENDIDO HASTA 8 H
TIEMPO DE HABLAR CON BLUETOOTH ENCENDIDO HASTA 8 H

IT
TRASDUTTORE 12 MM
RISPOSTA IN FREQUENZA 20 HZ – 20 KHZ
RAPPORTO SEGNALE-RUMORE 90 DB
SPL MASSIMO 102 DBSPL A 1 KHZ
SENSIBILITÀ @1KHZ DBFS/PA -20 DB
IMPEDANZ 16 OHM
MASSIMA POTENZA DI USCITA BLUETOOTH 200BM
MODULAZIONE TRASMETTITTORE BLUETOOTH GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
INTERVALLO DI FREQUENZA TRASMETTITTORE BLUETOOTH 2.402 GHz – 2.48 GHz
PROFLO BLUETOOTH HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
VERSIONE BLUETOOTH V4.2
TIPO DI BATTERIA POLIMERO DE IONES DE LITIO (3.7 V/ 120 MAH)
TEMPO DI CARICA 2 H
TEMPO DI RIPRODUZIONE CON BLUETOOTH ACCESSO HASTA 8 H
TEMPO DI CONVERSAZIONE CON BLUETOOTH ACCESSO HASTA 8 H

DE
LAUTSPRECHTREIBER 12 MM
FREQUENZGANG 20 HZ – 20 KHZ
SIGNAL-RAUSCHABSTAND 90 DB
MAXIMALER SCHALLDRUCKPEDEL 102 DB SPL A 1 KHZ
EMPFINDLICHKEIT @ 1 KHZ DBFS/PA -20 DB
IMPEDANZ 16 OHM
BLUETOOTH MAX. AUSGANGSLEISTUNG 200BM
BLUETOOTH-ÜBERTRAGUNGSMODULATION GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
BLUETOOTH-ÜBERTRAGUNGSFREQENZBEREICH 2.402 GHz – 2.48 GHz
BLUETOOTH-PROFIL HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
BLUETOOTH-VERSION V4.2
AKKUTYP POLIMERO DE IONES DE LITIO (3.7 V/ 120 MAH)
LADEDAUER 2 H
WIEDERABEDAUER MIT BLUETOOTH HASTA 8 H
GESPRÄCHSDAUER MIT BLUETOOTH HASTA 8 H

ТОРГОВАЯ МАРКА: JBL
НАЗНАЧЕНИЕ ТОВАРА: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ НАУШНИКИ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ХАРМАН ИНТЕРНЭШНЛ ИНДАСТРИЕС КОРПОРЕЙШН, США, 08001 КОННЕКТИКУТ, Г. СТЭМФОРД, АТЛАНТИК СТРИТ, 400, ОФИС 1500
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: КИТАЙ
ИМПОРТЕР В РОССИЮ: ООО "ХАРМАН РУС СМАЙС", РОССИЯ, 127018, Г. МОСКВА, УЛ. ДВЕРЦЕВ, Д. 12, К. 1
ГЛАВНЫЙ СЕРВИС: 1102
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ: WWW.HARMAN.COM/RU/TEL: +7-800-700-0467
СРЭК СЛУЖБЫ: 2 ГОДА
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ДВУМ БУКВЕННЫМ ОБЗНАЧЕНИЯМ ИЗ ЧЕТВЕРИ ГРУПП СИМВОЛОВ СЕРВИСНОГО НОМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ, СЛЕДУЮЩИХ ПОСЛЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ЗНАКА «+». КОДИРОВКА СООТВЕТСТВУЕТ ПОРЯДКУ БУКВ ЛАТИНСКОГО АЛФАВИТА, НАЧАЯН С ЯНВАРЯ 2010 ГОДА: 000000-00000000, ГДЕ «00» - МЕСЯЦ ПРОИЗВОДСТВА
(А - ЯНВАРЬ, В - ФЕВРАЛЬ, С - МАРТ И Т.Д.) И «+» - ГОД ПРОИЗВОДСТВА (А - 2010, В - 2011, С - 2012 И Т.Д.)



※符合电子信息产品污染控制管理方法的有害物质和元素标识表

部件名称	目标物质	有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板	印刷电路板, 电路板上的电子零件 (不包括特定电子零件, 内部相关连接线)	×	○	○	○	○	○
塑胶件	外壳, 耳机线, 遥控器	○	○	○	○	○	○
特定电子零部件	锂电池	×	○	○	○	○	○
附件	USB充电线, 耳塞套, 说明书, 包装等	×	○	○	○	○	○
-							

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。

10 在中华人民共和国境内销售的电子电气产品上将有环保使用期限(EUP)符号
圆圈中的数字代表产品的正常环保使用年限

合格

SA_JBL_Charge 4_QSG_PV_V1