



## **APPENDIX 3**

### **LABEL DRAWINGS**

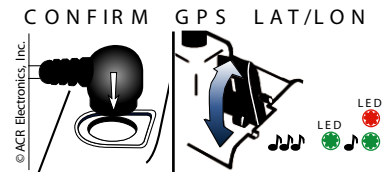

## Top Cap

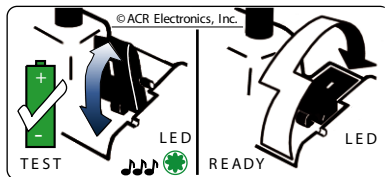

## Bottom Case

M/N RLB-33S  
P/N 2800

Operation: 48 hrs  
@ -25°C (-13°F) to  
+55°C (+130°F)  
Storage:  
-25°C (-13°F) to  
+70°C (+158°F)

See manual for proper care  
Consulter le manuel pour  
une bonne manipulation

Replace after use  
or by date shown  
Remplacer après usage ou  
par la date indiquée

**SERVICE  
STATION  
DECAL  
HERE**



FCC ID: B66 ACR-RLB-33S

Safe compass  
distance 1 m (3.3 ft)  
Distance de sécurité  
compas 1 m

Warranty void if opened  
Garantie annulée  
en cas d'ouverture

**UIN BEACON  
DECAL HERE**

In the U.S.A.:  
The owner of this  
Device must register  
the UIN code  
contained on  
this label