


MO 規格

- 1.樹 脂 名 : ABS
- 2.成型顏色 : Pantone Black C
- 3.起模斜度 : 未指示箇所公差内處理
- 4.澆口位置 : 圖中指示處
- 5.澆口處理 : 凸不可 $\left(\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.2 \end{smallmatrix} \right)$
- 6.頂出銷跡 : 凸不可 $\left(\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.2 \end{smallmatrix} \right)$
- 7.型番位置 : 圖中指示處
- 8.型番跡 : 凸0.1以下
- 9.PL段差 : 0.05以下可
- 10.外觀處理 : MT11010
- 11.再生材使用不可
- 12.打痕,刮傷,凹陷,毛邊:外觀部不可
- 13.印刷仕様 位置 色: N/A

備註:

- 1.重點尺寸量測 $\square$
- 2.符合有害物質(ROHS)檢驗
- 3.Part No.:557321

外形及未標示寸法3D 圖檔參照

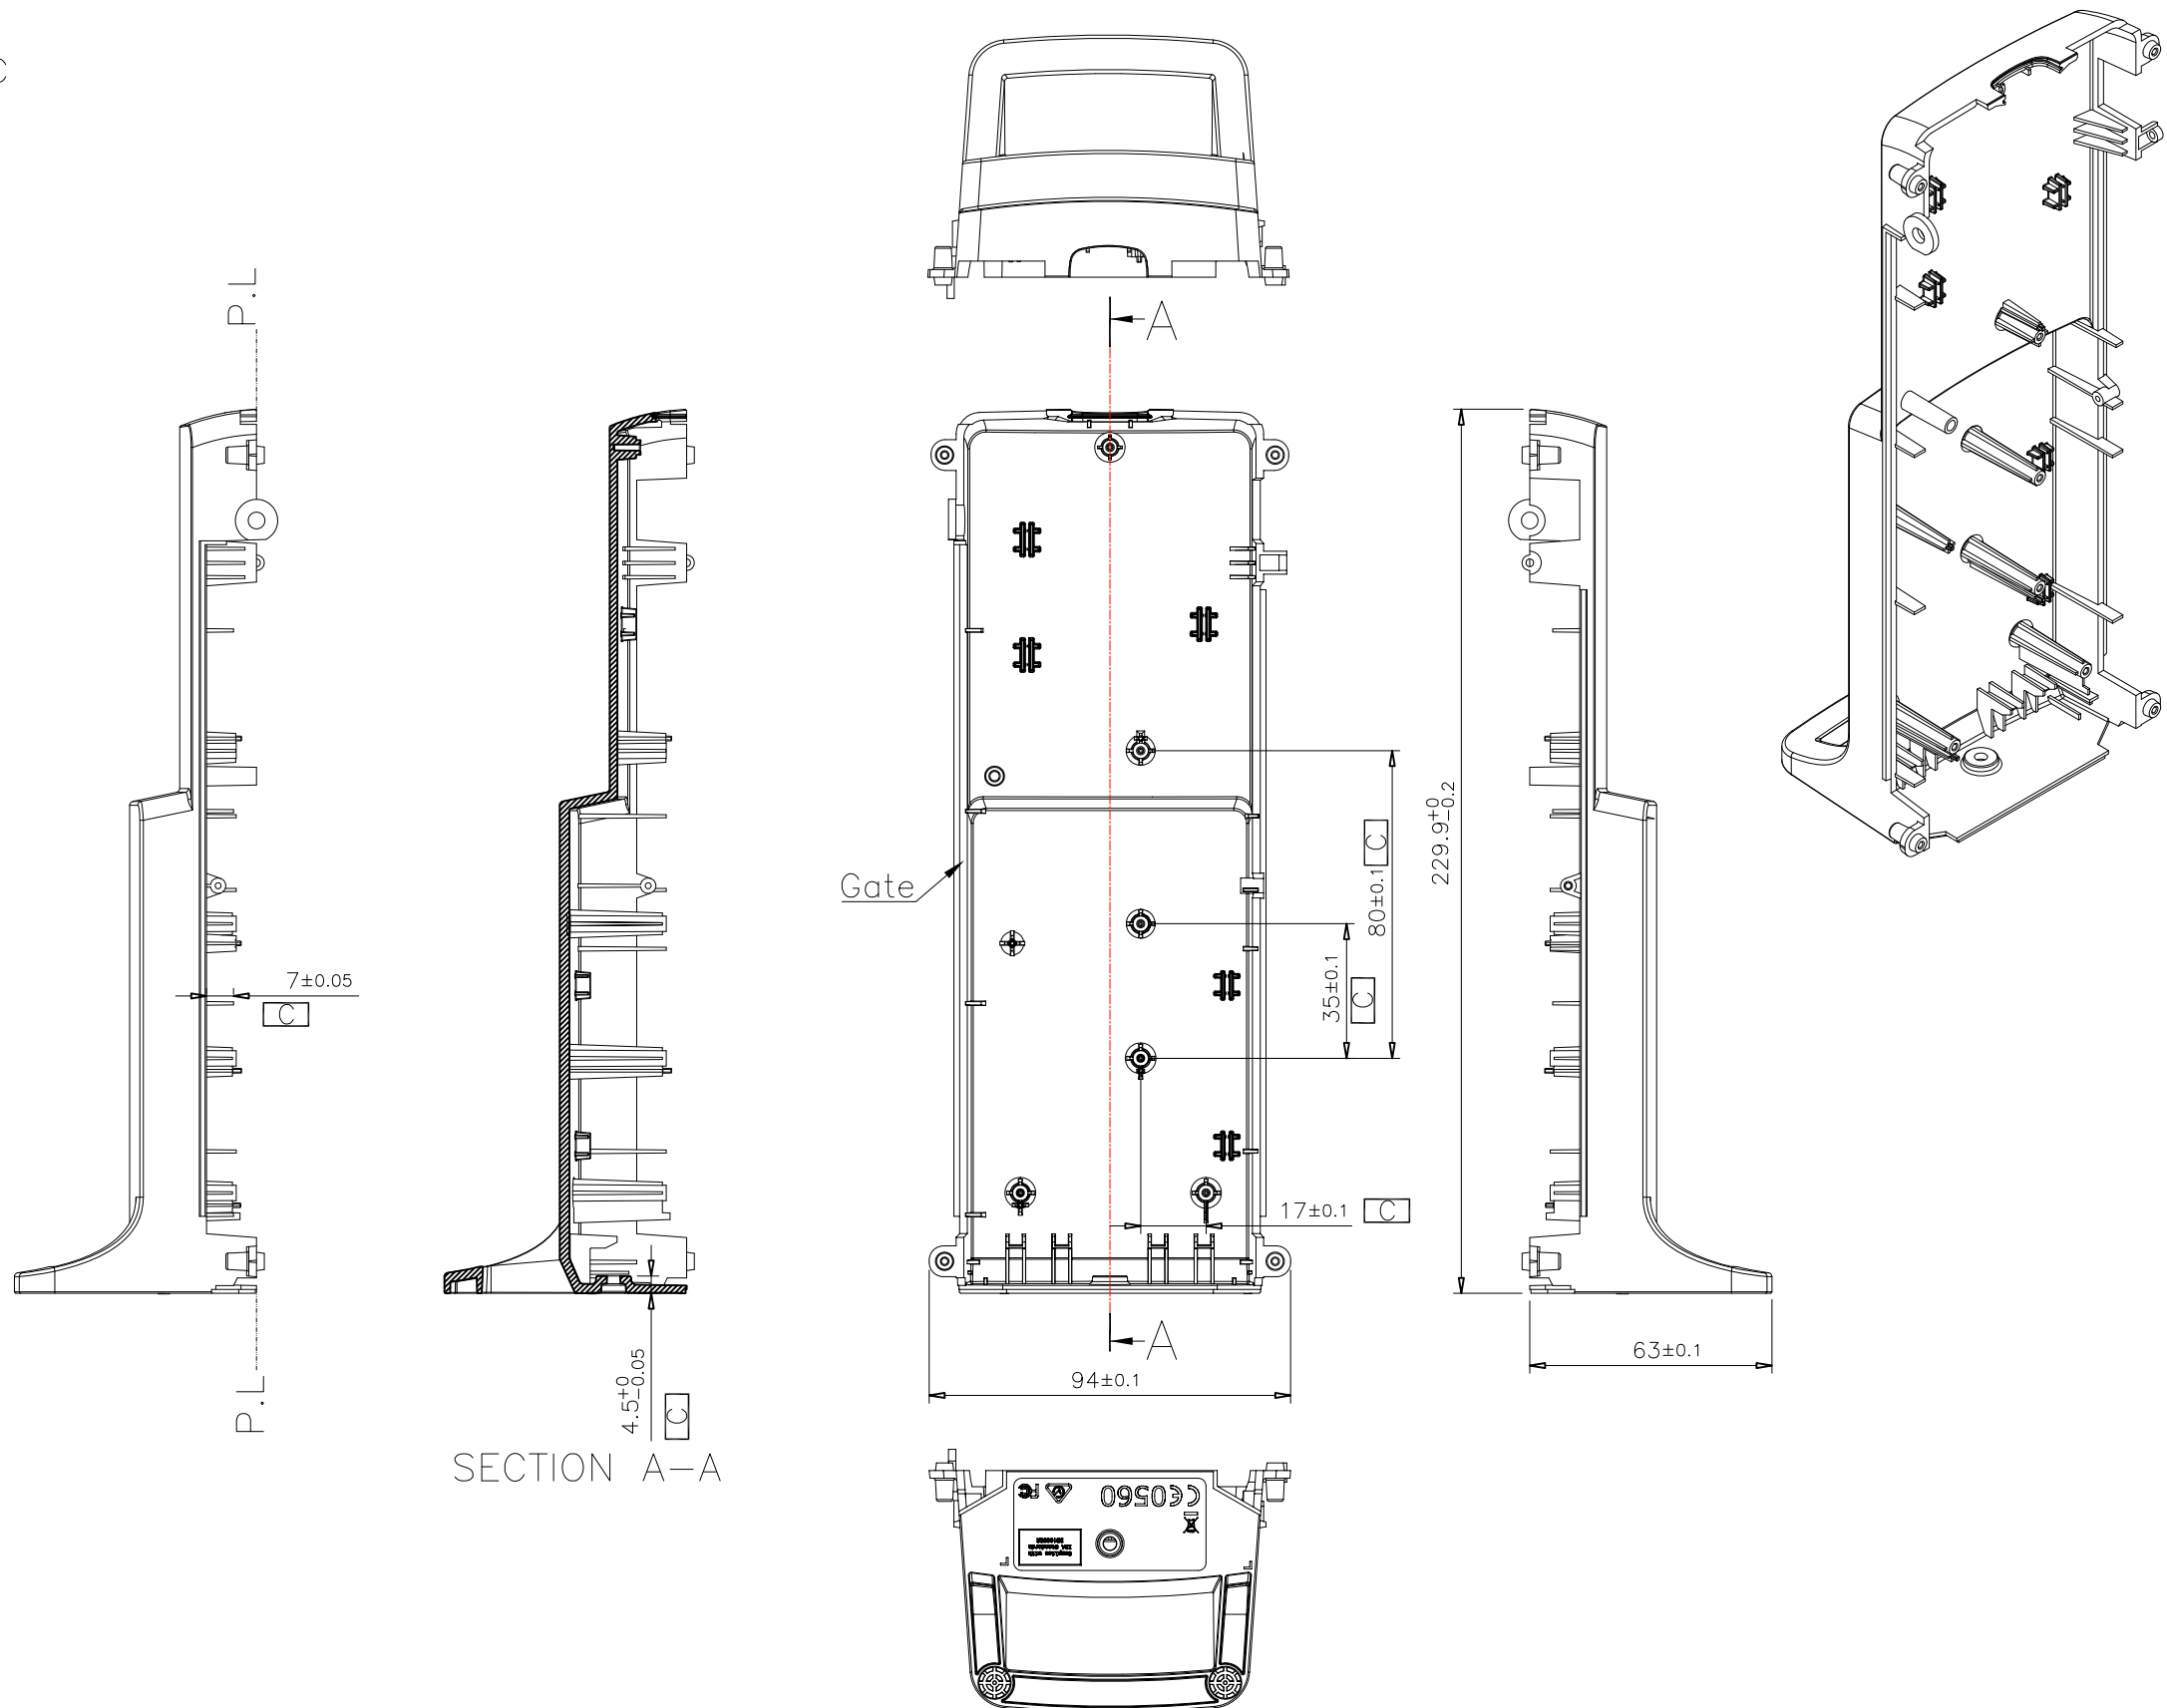

	統音電子股份有限公司 TOONGIN Electronic Corporation	品名:	設計: 吳志堯	品管:	比例: 1:2	容 許 公 差	寸法容許公差(±)				形狀幾何公差	記 號	更 改 內 容	日 期	簽 名	
		圖號: 4030MQ02017ZA TXQ099ZA	繪圖: 吳志堯	材質: ABS	單位: mm		3以下	±0.05	±0.05	±0.05						◎
							3以上 6以下	±0.05	±0.08	±0.10						//
							6以上 30以下	±0.10	±0.10	±0.20						⊥
							30以上120以下	±0.15	±0.30	±0.50						—
機種:TR165	日期: 2014.09.02	核對:	備註:	第 三 角 法	120以上400以下	±0.20	±0.50	±0.80	▽							
					一般公差			角度	±0.5°	◇						