

Pendant la configuration, l'écran du thermostat ElitePRO RedLINK vous demandera si des accessoires RedLINK sont utilisés. Sélectionnez Oui. Le thermostat vous demandera ensuite si vous disposez d'un EIM. L'EIM (module d'interface d'équipement) est différent de l'ERM (module distant d'équipement). Si un EIM est également utilisé, sélectionnez Oui et connectez d'abord l'EIM. Si aucun EIM n'est utilisé, sélectionnez Non. Sélectionnez ensuite Ajouter des accessoires RedLINK et suivez les instructions affichées à l'écran.

Appuyez sur Connect sur l'ERM :

Une fois alimenté, le voyant Compresseur ou Boiler doit être allumé sur l'ERM (selon le réglage du cavalier J). Lorsque le thermostat vous y invite, appuyez puis relâchez le bouton Connect de l'ERM.



Spécifications

- Caractéristiques d'entrée : 24 V ~ 60 Hz, 0.11 A
- Redlink: 900 MHz

Dimensions:

175 mm L x 168 mm H x 38 mm P

Obtenez de l'aide du service à la clientèle

Pour obtenir de l'aide concernant ce produit, consultez le code QR ou l'URL ci-dessus, ou appelez le service clientèle de Resideo au 1-800-633-3991.

DANGER: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Peut provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement. Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation.

AVIS RELATIF AUX DÉCHETS ÉLECTRONIQUES :

Le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Recherchez les centres de collecte ou les recycleurs agréés les plus proches. L'élimination correcte des équipements en fin de vie contribuera à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Informations réglementaires

Règlementations FCC

47 CFR § 15.19 (a)(3)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles,
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

47 CFR § 15.21

Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

47 CFR § 15.105 (b)

Pour plus d'informations de la FCC sur ce produit, veuillez consulter :

<https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

Règlements IC

RSS-GEN

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration relative à l'exposition aux radiofréquences : Règlements FCC et IC

Avertissement :

Les antennes utilisées pour ces émetteurs doivent être installées de manière à garantir une distance minimale de 20 cm entre elles et toute personne. Elles ne doivent pas être placées au même endroit ni fonctionner en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs.

Déclaration pour le Mexique

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Honeywell Home

ERM4010

Módulo Remoto de Equipo

ES Guía de instalación




Asistencia adicional:

Escanee el código QR o utilice la siguiente URL para obtener asistencia adicional sobre instalación y cableado:

info.honeywellhome.com/erm4010-installation-es



Materiales incluidos:



- ERM4010
- Taquetes (x2) y tornillos de montaje (x2)
- Tornillo de cubierta adicional (opcional)
- Guía de instalación

Herramientas necesarias (no incluidas):


- Taladro
- Accesorio de destornillador para taladro
- Pelacables
- Destornillador de punta plana pequeño
- Destornillador Phillips
- Transformador de 120/240 VCA a 24 VCA (El ERM4010 puede alimentarse mediante el transformador HVAC si existen dos conductores hacia la unidad exterior y si el transformador HVAC tiene capacidad suficiente [VA] para soportar la carga adicional.)

Compatibilidad

El Módulo remoto de equipo ERM4010 es compatible con los termostatos ElitePRO Redlink.

Montaje del ERM

Utilice los dos tornillos y taquetes para fijar el ERM a la pared exterior cerca del compresor. La ubicación debe estar al menos a 90 cm por encima del suelo y orientada con las dos salidas de cable hacia abajo.

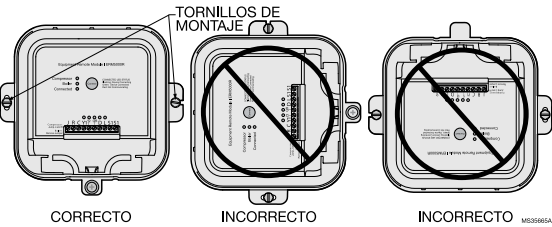


Si se monta sobre revestimiento solapado, deje espacio para poder retirar la cubierta.


Fije la cubierta con el tornillo incluido, como se muestra a continuación.



Cableado del ERM:

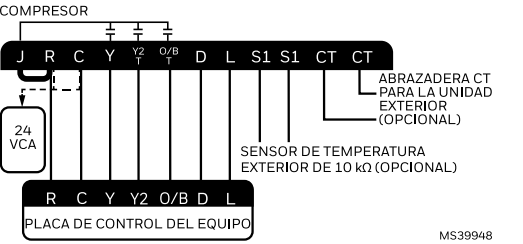

Puentee J a R como se muestra arriba

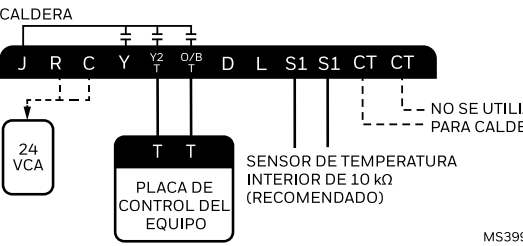

Retire el puente J a R como se muestra arriba

Vinculación de un nuevo termostato con el ERM:

Durante la configuración, la pantalla del termostato ElitePRO Redlink preguntará si se utilizan accesorios. Redlink. Seleccione Sí. Luego, el termostato preguntará si tiene un EIM. El EIM (Módulo de Interfaz de Equipo) es diferente del ERM (Módulo Remoto de Equipo). Si también se utiliza un EIM, seleccione Sí y conecte primero el EIM. Si no se utiliza un EIM, seleccione No. Después, seleccione "Agregar accesorios Redlink" y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Presione Conectar en el ERM:

Una vez energizado, en el ERM debe encenderse la luz de Compresor o Caldera (según la configuración del puente J). Cuando el termostato lo indique, presione y suelte el botón Connect del ERM.



Especificaciones

- Especificaciones de entrada: 24 V ~ 60 Hz, 0.11 A
- Redlink: 900 MHz

Dimensiones:

175 mm de ancho x 168 mm de alto x 38 mm de profundidad

Atención al Cliente

Para obtener ayuda con este producto, consulte el código QR o la URL en la sección anterior o llame al servicio de atención al cliente de Resideo al 1-800-633-3991

ADVERTENCIA: PELIGRO POR DESCARGA ELÉCTRICA

Puede provocar descargas eléctricas o daños en el equipo. Desconecte la alimentación eléctrica antes de comenzar la instalación.

AVISO SOBRE RESIDUOS ELECTRÓNICOS

El producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Busque el centro de recolección autorizado o los recicladores autorizados más cercanos. La eliminación correcta de los equipos al final de su vida útil ayudará a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información Regulatoria

Normativa de la FCC

47 CFR § 15.19 (a)(3)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales,
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

47 CFR § 15.21

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

47 CFR § 15.105 (b)

Para obtener información adicional de la FCC sobre este producto, consulte:

<https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

Normativa IC

RSS-GEN

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Declaración sobre la exposición a radiofrecuencias: Normatividad FCC e IC

Advertencia:

Las antenas utilizadas para estos transmisores deben instalarse de manera que haya una distancia mínima de 20 cm con respecto a cualquier persona y no deben estar ubicadas ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Declaración para México

La operación de este equipo, está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Resideo Technologies Inc.
Scottsdale, AZ 85254
480-573-5340
33-00744EFS-01 G.M. Rev 02/26

© 2026 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

© 2026 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés. La Honeywell Home est une marque de commerce de Honeywell International inc. utilisée sous licence par Resideo Technologies, inc. Ce produit a été fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses filiales.

© 2026 Resideo Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. La marca registrada Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus filiales.