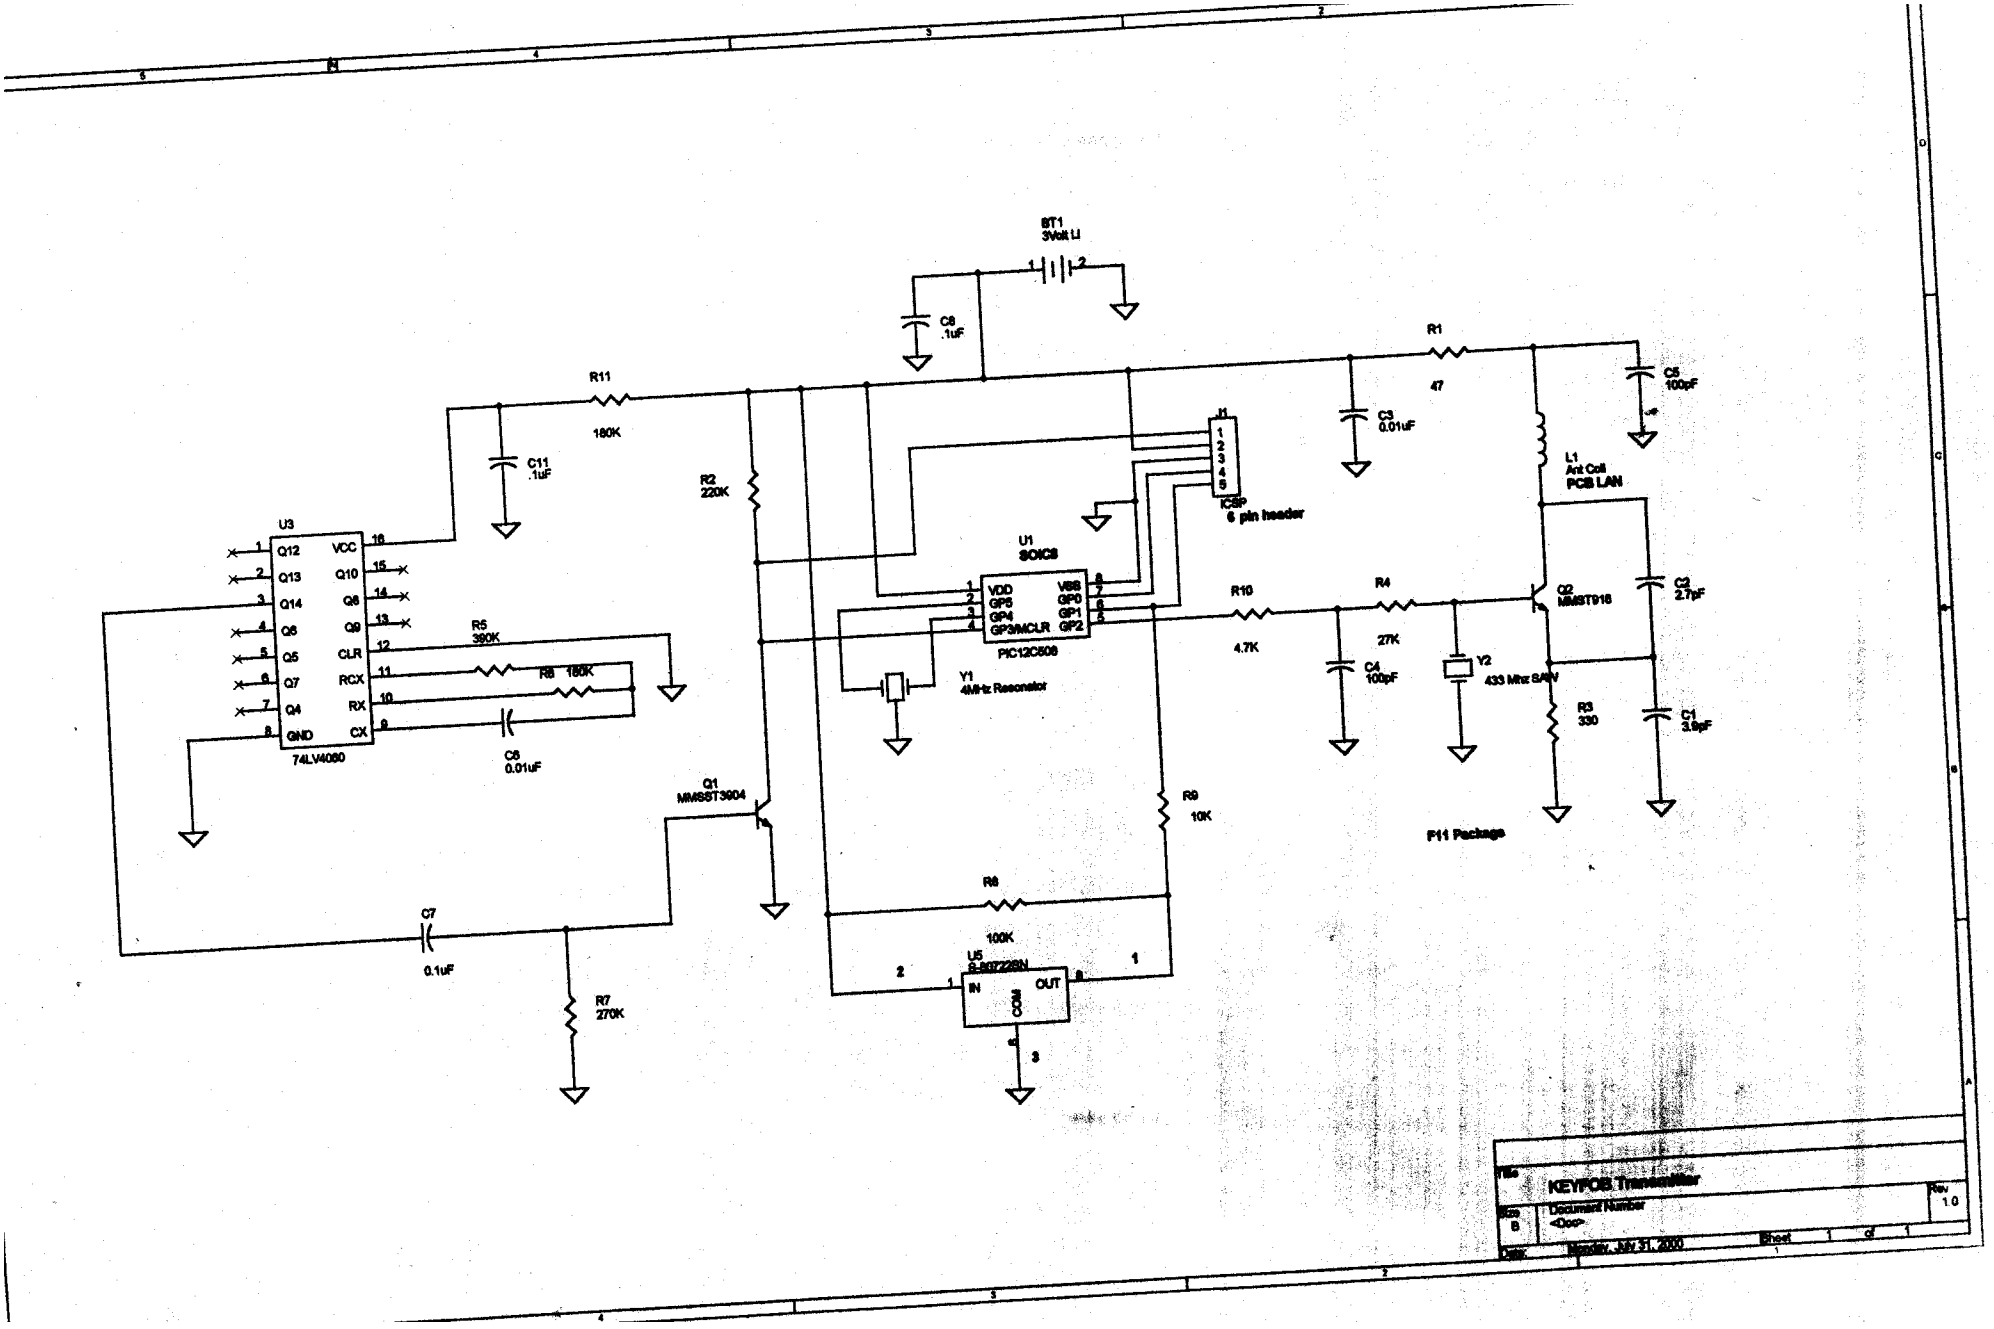

BT1
3Volt Li
C8
.1uF
R1
47
C5
100pF
R11
180K
C11
.1uF
R2
220K
C3
0.01uF
L1
Ant Coil
PCB LAN
J1
ICSP
6 pin header
U3
74LV4060
Q12
Q13
Q14
Q6
Q5
Q7
Q4
GND
VCC
Q10
Q8
Q9
CLR
RCX
RX
CX
R5
390K
R6 180K
C6
0.01uF
U1
SOIC8
PIC12C508
VDD
GP5
GP4
GP3/MCLR
VSS
GP0
GP1
GP2
R10
4.7K
R4
27K
C4
100pF
Y2
433 Mhz SAW
Q2
MMBT918
C2
2.7pF
Y1
4MHz Resonator
R3
330
C1
3.9pF
Q1
MMBT3904
R9
10K
P11 Package
R8
100K
C7
0.1uF
U5
IN
COM
OUT
R7
270K
KEYFOB Transmitter
Document Number
<Doc>
Rev
1.0
Size
B
Date:
Monday, July 31, 2000
Sheet
1
of
1