


FCC Test Report

FCC ID : IPH-10A154
Equipment : Digital Transceiver
Model No. : 10A154
Brand Name : MyLaps
Applicant : Garmin International
Address : 1200 E. 151st Street, Olathe, KS, USA 66062
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : Jan. 29, 2026
Tested Date : Feb. 20 ~ Mar. 06, 2026

We, International Certification Corporation, would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Reviewed by:


Along Chen / Manager

Approved by:



Gary Chang / Manager

Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	7
1.3	Test Setup Chart	7
1.4	Test Equipment List and Calibration Data.....	9
1.5	Test Standards	10
1.6	Reference Guidance	10
1.7	Deviation from Test Standard and Measurement Procedure.....	10
1.8	Measurement Uncertainty	10
2	TEST CONFIGURATION	11
2.1	Testing Facility.....	11
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	11
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	12
3.1	6dB and Occupied Bandwidth	12
3.2	Conducted Output Power	13
3.3	Power Spectral Density	14
3.4	Unwanted Emissions in Restricted Frequency Bands.....	15
3.5	Emissions in non-restricted Frequency Bands.....	17
3.6	AC Power Line Conducted Emissions	18
4	TEST LABORATORY INFORMATION	19
Appendix A. 6dB and Occupied Bandwidth		
Appendix B. Conducted Output Power		
Appendix C. Power Spectral Density		
Appendix D. Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands		
Appendix E. Emissions in Non-Restricted Frequency Bands		
Appendix F. AC Power Line Conducted Emissions		

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR612901AE	Rev. 01	Initial issue	Mar. 19, 2026

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	AC Power Line Conducted Emissions	[dBuV]: 19.326MHz 33.46 (Margin -16.54dB) - AV	Pass
15.247(d) 15.209	Unwanted Emissions	[dBuV/m at 3m]: 148.34MHz 40.13 (Margin -3.37dB) - PK	Pass
15.247(b)(3)	Conducted Output Power	Power [dBm]: -4.43	Pass
15.247(a)(2)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.247(e)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

Declaration of Conformity:

The test results with all measurement uncertainty excluded are presented in accordance with the regulation limits or requirements declared by manufacturers.

Comments and Explanations:

The declared of product specification for EUT presented in the report are provided by the manufacturer, and the manufacturer takes all the responsibilities for the accuracy of product specification.

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information				
Frequency Range (MHz)	Bluetooth Mode	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Data Rate
2400-2483.5	LE	2402-2480	0-39 [40]	1 Mbps
Note: Bluetooth LE (Low energy) uses GFSK modulation.				

1.1.2 Antenna Details

Model	Type	Connector	Gain (dBi)	Note
10A154-A1	Monopole	NA	-1.68	Internal antenna
10A154-A2	Dipole	R-SMA	1.1	External antenna

1.1.3 Power Supply Type of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	5Vdc or 12Vdc from the host 3.7Vdc from the battery
--------------------------	--

The device can either be powered by 5V or 12V. The USB cable (5V) is only capable of charging only.

1.1.4 Accessories

Accessories		
No.	Equipment	Description
1	Battery	Brand: Akku Tronics New Energy Technology Co., Limited Model: 783443 Rating: 3.7Vdc, 1150mAh
2	M8 to USB (for charging only)	0.48m shielded without core
3	M8 power cable	1.58m non-shielded without core

1.1.5 Channel List

Frequency band (MHz)				2400~2483.5			
Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)
37	2402	9	2422	18	2442	28	2462
0	2404	10	2424	19	2444	29	2464
1	2406	38	2426	20	2446	30	2466
2	2408	11	2428	21	2448	31	2468
3	2410	12	2430	22	2450	32	2470
4	2412	13	2432	23	2452	33	2472
5	2414	14	2434	24	2454	34	2474
6	2416	15	2436	25	2456	35	2476
7	2418	16	2438	26	2458	36	2478
8	2420	17	2440	27	2460	39	2480

1.1.6 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	X2 Racelink Certification Tool, Version: 1.0.1	
Modulation Mode	Duty Cycle Of Test Signal (%)	Duty Factor (dB)
BT-LE(1Mbps)	83.03%	0.81


1.1.7 Power Index of Test Tool

Modulation Mode	Test Frequency (MHz)		
	2402	2440	2480
BT-LE(1Mbps)	Default	Default	Default


1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List					
No.	Equipment	Brand	Model	FCC ID	Remarks
1	DC power supply	GWINSTEK	GPE-6030	---	---
2	Adapter	SONY	AO-UUD12	---	---

1.3 Test Setup Chart

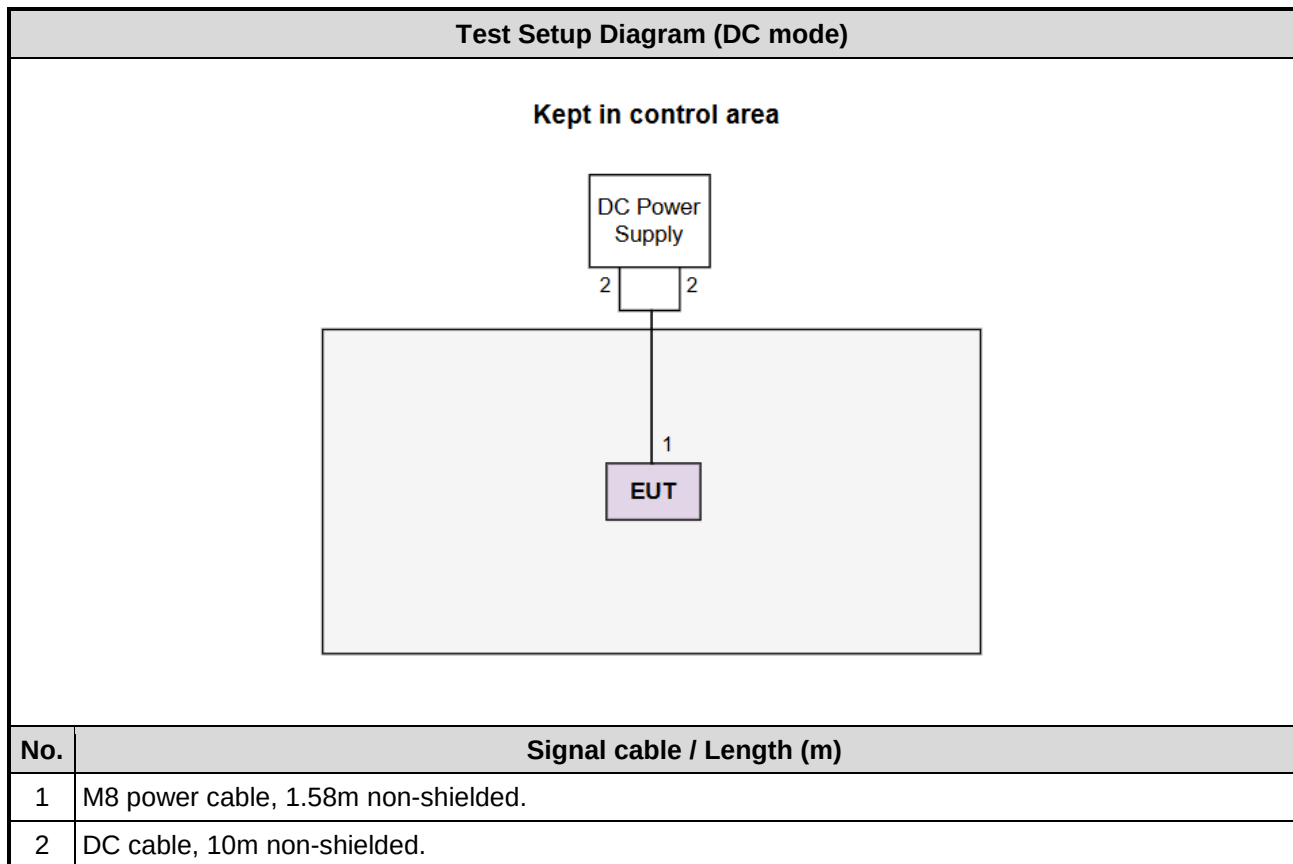

Test Setup Diagram (Charging mode)

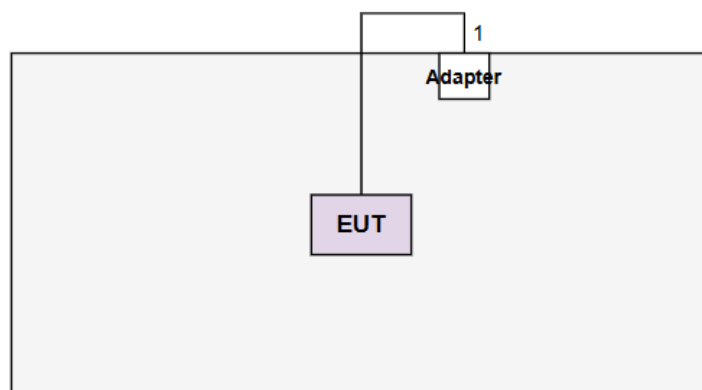

No.	Signal cable / Length (m)
1	M8 to USB, 0.48m shielded.

1.4 Test Equipment List and Calibration Data

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Tested Date	Mar. 06, 2026				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101910	Apr. 18, 2025	Apr. 17, 2026
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Nov. 21, 2025	Nov. 20, 2026
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Nov. 21, 2025	Nov. 20, 2026
Attenuator	Pasternack	PE7005-10	10-2	Oct. 03, 2025	Oct. 02, 2026
Measurement Software	Sporton	SENSE-15247_FS	V5.11	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber1 / (03CH01-WS)				
Tested Date	Feb. 20 ~ Mar. 03, 2026				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101657	Mar. 11, 2025	Mar. 10, 2026
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101498	Nov. 06, 2025	Nov. 05, 2026
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 17, 2025	Nov. 16, 2026
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-522	Sep. 05, 2025	Sep. 04, 2026
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1095	Sep. 03, 2025	Sep. 02, 2026
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Nov. 28, 2025	Nov. 27, 2026
Preamplifier	EMC	EMC02325	980225	Jun. 13, 2025	Jun. 12, 2026
Preamplifier	EMC	EMC118A45SE	980898	Jun. 24, 2025	Jun. 23, 2026
Preamplifier	EMC	EMC184045SE	980903	Aug. 08, 2025	Aug. 07, 2026
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
LF cable 3M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-001	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
LF cable 11M	EMC	EMCCFD400-NW-N W-11000	200801	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
LF cable 1M	EMC	EMCCFD400-NM-N M-1000	160502	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
RF Cable	EMC	EMC104-35M-35M- 8000	210920	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
RF Cable	EMC	EMC104-35M-35M- 3000	210922	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16014/4	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
Attenuator	Pasternack	PE7005-10	10-1	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
HIGHPASS FILTER 3.1-18G	WHK	WHK3.1/18G-10SS	39	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Tested Date	Mar. 04, 2026				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101657	Mar. 11, 2025	Mar. 10, 2026
LISN	R&S	ENV216	101579	May 07, 2025	May 06, 2026
LISN (Support Unit)	SCHWARZBECK	Schwarzbeck 8127	8127-666	Mar. 21, 2025	Mar. 20, 2026
RF Cable-CON	EMC	EMCCFD300-BM-B M-6000	50821	Oct. 07, 2025	Oct. 06, 2026
50 ohm terminal	NA	50	01	Jun. 17, 2025	Jun. 16, 2026
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

47 CFR FCC Part 15.247

ANSI C63.10-2020

ANSI C63.4-2014 + C63.4a-2017

1.6 Reference Guidance

FCC KDB 558074 D01 15.247 Meas Guidance v05r02

1.7 Deviation from Test Standard and Measurement Procedure

None

1.8 Measurement Uncertainty

The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$)).

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 34.130 Hz
Conducted power	± 0.808 dB
Power density	± 0.583 dB
Conducted emission	± 2.715 dB
AC conducted emission	± 2.92 dB
Unwanted Emission ≤ 1 GHz	± 3.41 dB
Unwanted Emission > 1 GHz	± 4.59 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Facility

Test Laboratory	International Certification Corporation
Test Site	CO01-WS, 03CH01-WS, TH01-WS
Address of Test Site	No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan City 33381, Taiwan (R.O.C.)

- FCC Designation No.: TW2732
- FCC site registration No.: 181692
- ISED#: 10807A
- CAB identifier: TW2732

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Test Configuration
AC Power Line Conducted Emissions	---	---	3. (Charging mode)
Unwanted Emissions $\leq$ 1GHz	BT-LE(1Mbps)	2440	1, 2
	---	---	3. (Charging mode)
Unwanted Emissions > 1GHz	BT-LE(1Mbps)	2402, 2440, 2480	1, 2
Conducted Output Power 6dB bandwidth Power spectral density	BT-LE(1Mbps)	2402, 2440, 2480	1
NOTE: 1. The test configurations are listed as follows: 1) Test Configuration 1: with external antenna 2) Test Configuration 2: with internal antenna 3) Test Configuration 3: charging mode			

3 Transmitter Test Results

3.1 6dB and Occupied Bandwidth

3.1.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.1.2 Test Procedures


6dB Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1% ~ 5 % of OBW, Video bandwidth = 3 x RBW
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = No faster than coupled (auto) time, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission by placing two markers, one at the lowest frequency and the other at the highest frequency of the envelope of the spectral display, such that each marker is at or slightly below the “-6 dB down amplitude”. If a marker is below this “-6 dB down amplitude” value, then it shall be as close as possible to this value

Occupied Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1% ~ 5 % of OBW, Video bandwidth = 3 x RBW
2. Detector = Sample, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Use the OBW measurement function of spectrum analyzer to measure the occupied bandwidth.

3.1.3 Test Setup



3.1.4 Test Results

Ambient Condition	21°C / 62%	Tested By	Roger Lu
-------------------	------------	-----------	----------

Refer to Appendix A.

3.2 Conducted Output Power

3.2.1 Limit of Conducted Output Power

Conducted power shall not exceed 1Watt.

Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.

3.2.2 Test Procedures

A broadband RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.2.3 Test Setup



3.2.4 Test Results

Ambient Condition	21°C / 62%	Tested By	Roger Lu
-------------------	------------	-----------	----------

Refer to Appendix B.

3.3 Power Spectral Density


3.3.1 Limit of Power Spectral Density

Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.3.2 Test Procedures

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz.
2. Detector = Peak, Sweep time = auto couple.
3. Trace mode = max hold, allow trace to fully stabilize.
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Results

Ambient Condition	21°C / 62%	Tested By	Roger Lu
-------------------	------------	-----------	----------

Refer to Appendix C.

3.4 Unwanted Emissions in Restricted Frequency Bands

3.4.1 Limit of Unwanted Emissions in Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Quasi-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.4.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.4.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

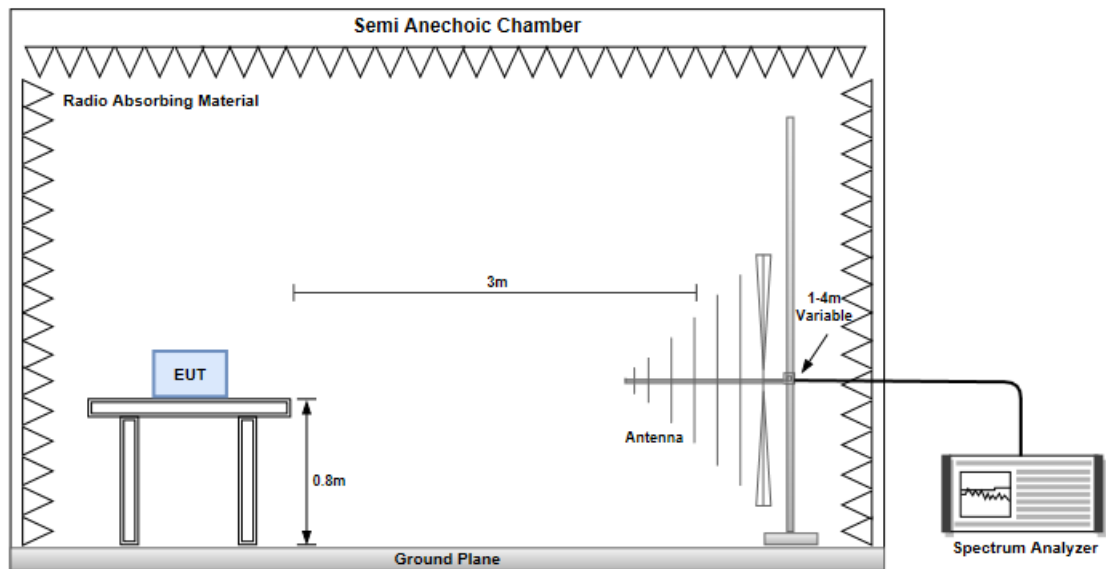

Radiated Emissions above 1 GHz

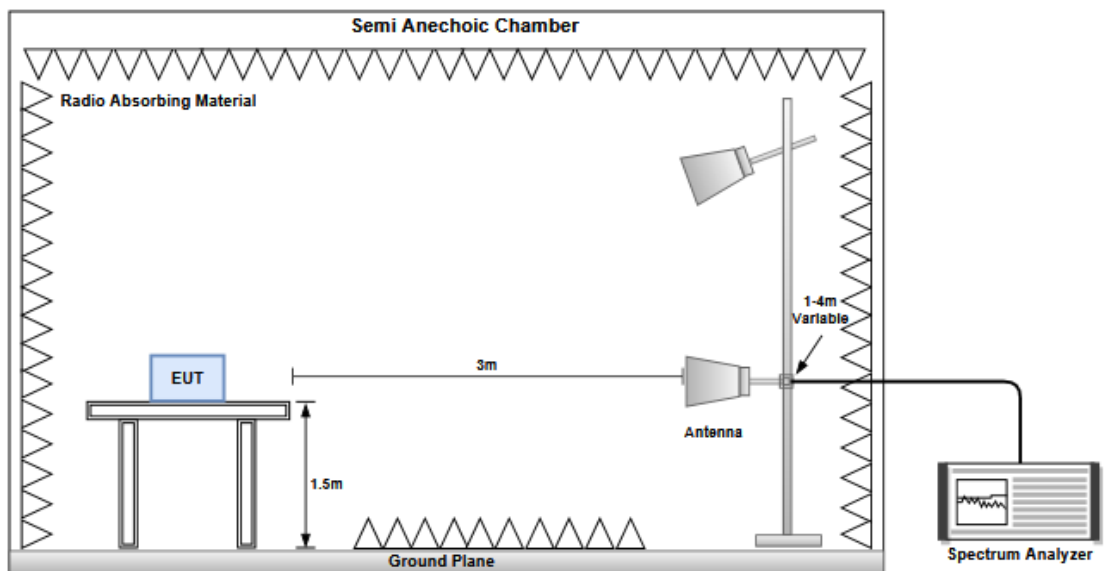

3.4.4 Test Results

Refer to Appendix D.

3.5 Emissions in non-restricted Frequency Bands

3.5.1 Emissions in non-restricted frequency bands limit

Peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 20 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz.

3.5.2 Test Procedures


Reference level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Use the peak marker function to determine the maximum PSD level

Emission level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Scan Frequency range is up to 25GHz
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level

3.5.3 Test Setup



3.5.4 Test Results

Ambient Condition	21°C / 62%	Tested By	Roger Lu
-------------------	------------	-----------	----------

Refer to Appendix E.

3.6 AC Power Line Conducted Emissions

3.6.1 Limit of AC Power Line Conducted Emissions


Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.6.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V/60Hz

3.6.3 Test Setup

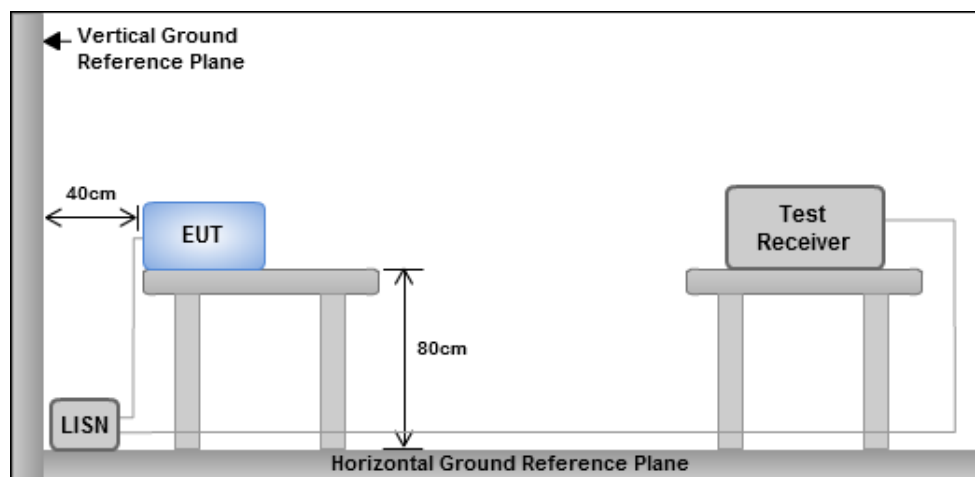

- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.6.4 Test Results

Refer to Appendix F.

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corporation (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <https://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No.30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin Kou
District, New Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)
No.2-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No.14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)

Zhonghe

Tel: 886-2-2222-0288

1F, No. 6, Jiankang Road, Zhonghe
District, New Taipei City 235045,
Taiwan (R.O.C.)

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==

**Summary**

Mode	Max-N dB (Hz)	Max-OBW (Hz)	ITU-Code	Min-N dB (Hz)	Min-OBW (Hz)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-
BT-LE(1Mbps)	705k	1.069M	1M07F1D	697.5k	1.065M

Max-N dB = Maximum 6dB down bandwidth; Max-OBW = Maximum 99% occupied bandwidth;

Min-N dB = Minimum 6dB down bandwidth; Min-OBW = Minimum 99% occupied bandwidth

Result

Mode	Result	Limit (Hz)	Port 1-N dB (Hz)	Port 1-OBW (Hz)
BT-LE(1Mbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	500k	697.5k	1.065M
2440MHz	Pass	500k	697.5k	1.066M
2480MHz	Pass	500k	705k	1.069M

Port X-N dB = Port X 6dB down bandwidth;



Port X-OBW = Port X 99% occupied bandwidth



2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

EBW-DTS



2402MHz

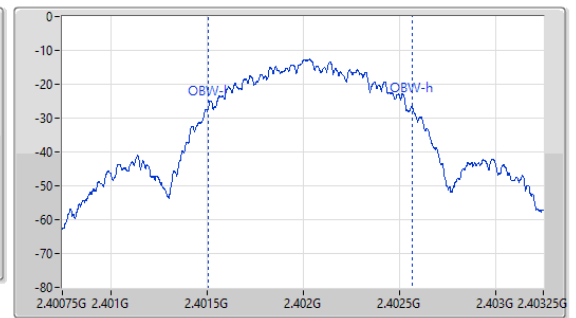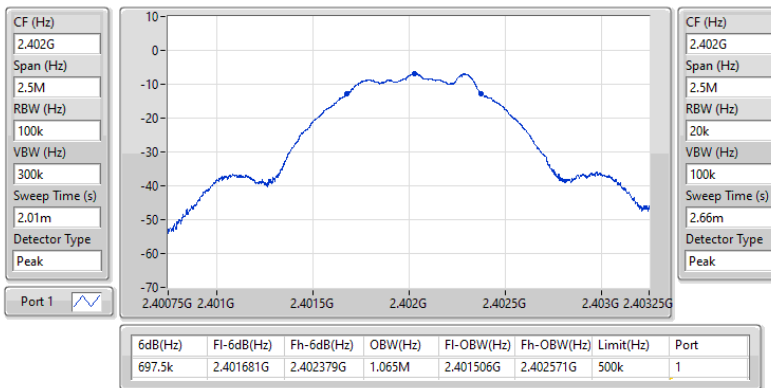

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

EBW-DTS

2440MHz

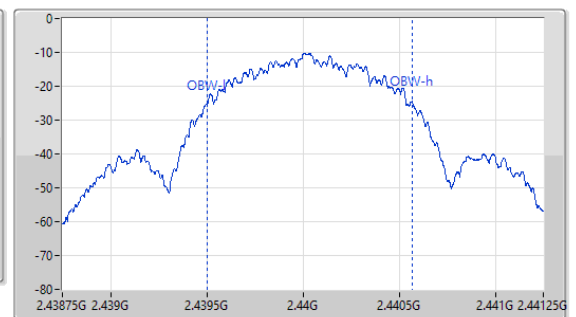
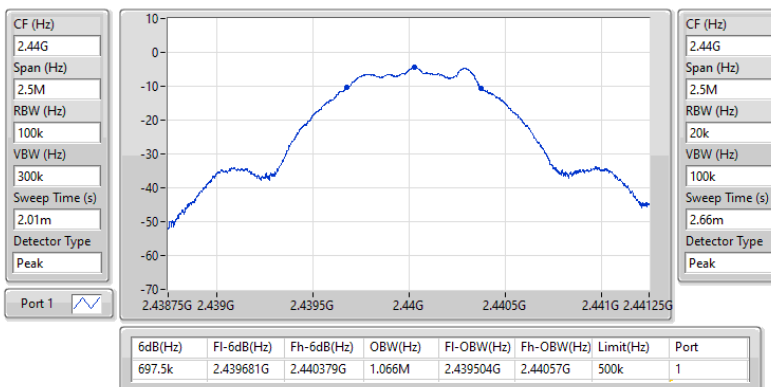




2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

EBW-DTS

2480MHz

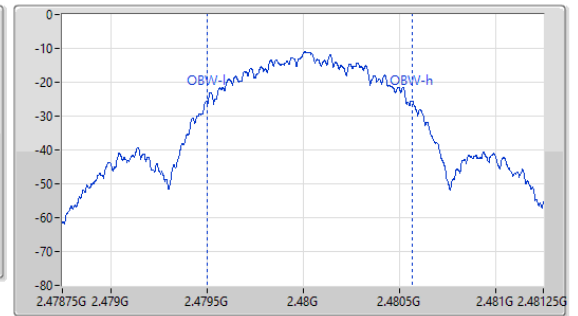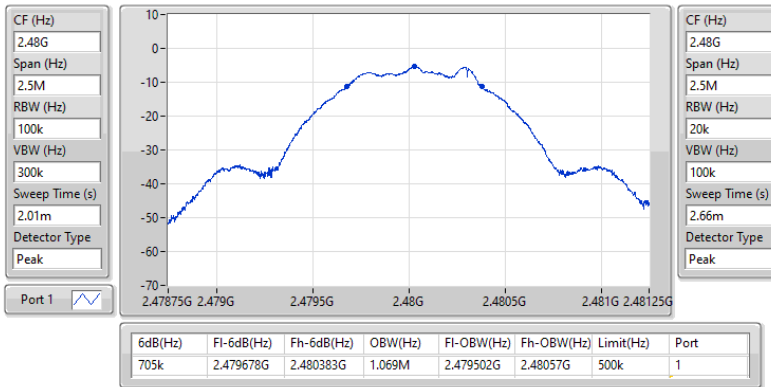



Conducted Output Power (Peak)

Appendix B

Summary

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
BT-LE(1Mbps)	-4.43	0.00036

Result

Mode	Result	Antenna Gain (dBi)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
BT-LE(1Mbps)	-	-	-	-	-	-
2402MHz	Pass	1.10	-6.75	30.00	-5.65	36.00
2440MHz	Pass	1.10	-4.43	30.00	-3.33	36.00
2480MHz	Pass	1.10	-4.97	30.00	-3.87	36.00



Conducted Output Power (Average)

Appendix B

Summary

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
BT-LE(1Mbps)	-4.49	0.00036

Result

Mode	Result	Antenna Gain (dBi)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
BT-LE(1Mbps)	-	-	-	-	-	-
2402MHz	Pass	1.10	-6.81	-	-5.71	-
2440MHz	Pass	1.10	-4.49	-	-3.39	-
2480MHz	Pass	1.10	-5.04	-	-3.94	-

Note: Average power is for reference only.

**Summary**

Mode	PD (dBm/3kHz)
2.4-2.4835GHz	-
BT-LE(1Mbps)	-20.28

Result


Mode	Result	Antenna Gain (dBi)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density Limit (dBm/3kHz)
BT-LE(1Mbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	1.10	-22.43	8.00
2440MHz	Pass	1.10	-20.28	8.00
2480MHz	Pass	1.10	-21.01	8.00



2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

PSD


2402MHz

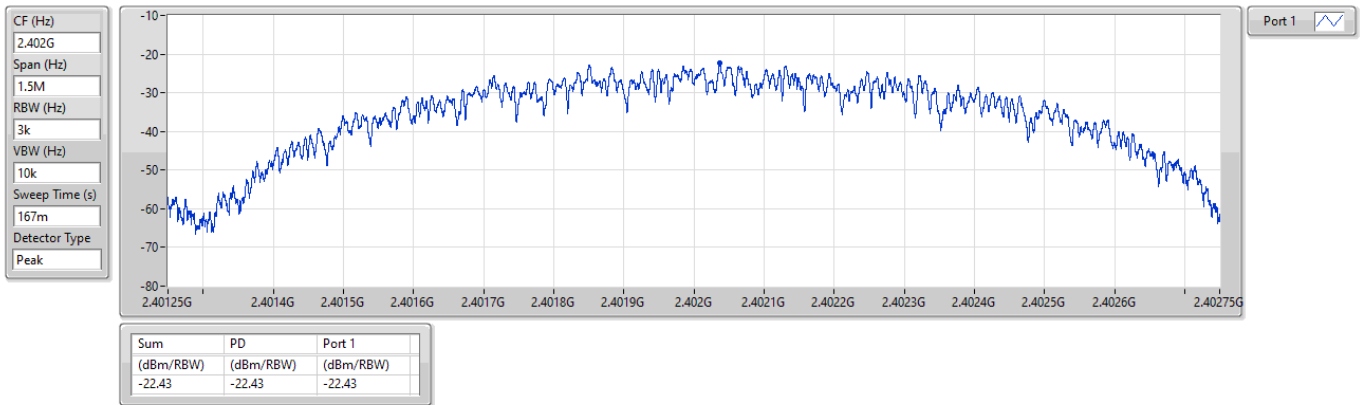

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

PSD

2440MHz

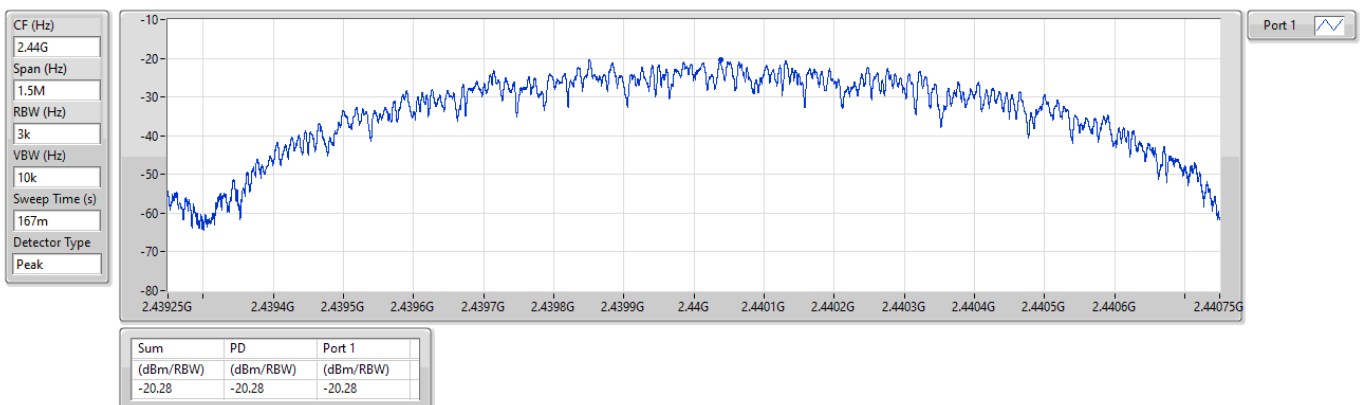




2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

PSD


2480MHz

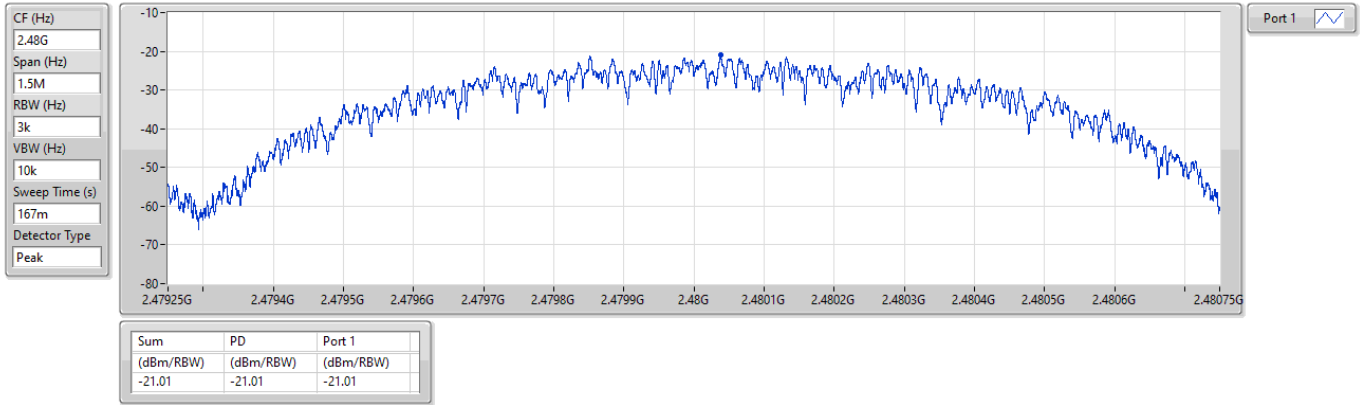



Test Configuration 1: with external antenna

Unwanted Emissions (Below 1GHz)

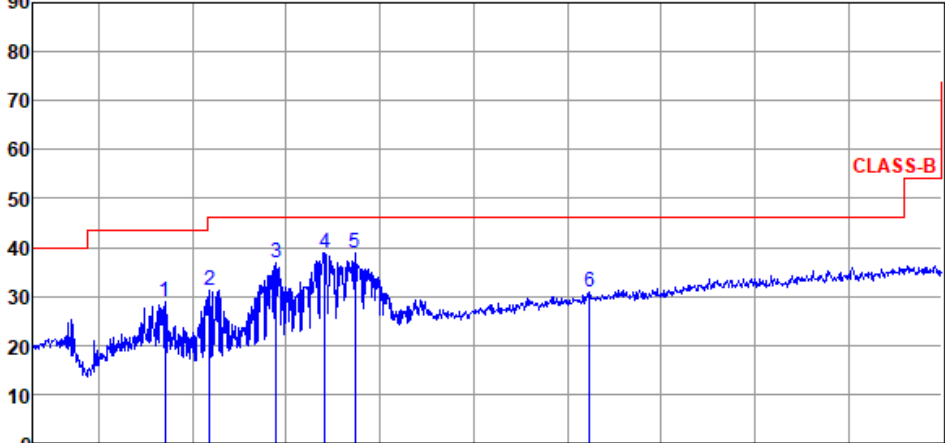Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440						
Polarization	Horizontal								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	170.65	29.05	43.50	-14.45	38.29	-9.24	Peak	---	---
2	218.18	31.16	46.00	-14.84	43.04	-11.88	Peak	---	---
3	288.99	36.94	46.00	-9.06	45.17	-8.23	Peak	---	---
4	341.37	38.96	46.00	-7.04	45.90	-6.94	Peak	---	---
5	373.38	38.89	46.00	-7.11	44.76	-5.87	Peak	---	---
6	623.64	30.95	46.00	-15.05	30.55	0.40	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).
Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440																																																																						
Polarization	Vertical																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																									
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>31.94</td><td>34.59</td><td>40.00</td><td>-5.41</td><td>44.27</td><td>-9.68</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>66.86</td><td>29.86</td><td>40.00</td><td>-10.14</td><td>40.28</td><td>-10.42</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>94.99</td><td>32.96</td><td>43.50</td><td>-10.54</td><td>47.15</td><td>-14.19</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>148.34</td><td>40.13</td><td>43.50</td><td>-3.37</td><td>48.95</td><td>-8.82</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>341.37</td><td>35.53</td><td>46.00</td><td>-10.47</td><td>42.47</td><td>-6.94</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>364.65</td><td>33.17</td><td>46.00</td><td>-12.83</td><td>39.44</td><td>-6.27</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	31.94	34.59	40.00	-5.41	44.27	-9.68	Peak	---	---	2	66.86	29.86	40.00	-10.14	40.28	-10.42	Peak	---	---	3	94.99	32.96	43.50	-10.54	47.15	-14.19	Peak	---	---	4	148.34	40.13	43.50	-3.37	48.95	-8.82	Peak	---	---	5	341.37	35.53	46.00	-10.47	42.47	-6.94	Peak	---	---	6	364.65	33.17	46.00	-12.83	39.44	-6.27	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	31.94	34.59	40.00	-5.41	44.27	-9.68	Peak	---	---																																																																
2	66.86	29.86	40.00	-10.14	40.28	-10.42	Peak	---	---																																																																
3	94.99	32.96	43.50	-10.54	47.15	-14.19	Peak	---	---																																																																
4	148.34	40.13	43.50	-3.37	48.95	-8.82	Peak	---	---																																																																
5	341.37	35.53	46.00	-10.47	42.47	-6.94	Peak	---	---																																																																
6	364.65	33.17	46.00	-12.83	39.44	-6.27	Peak	---	---																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.																																																																									


Unwanted Emissions (Above 1GHz)

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			

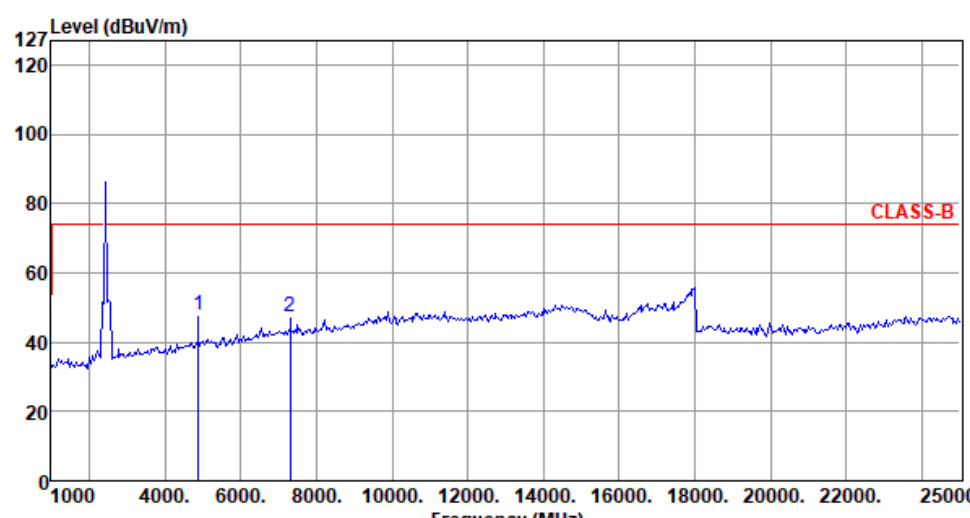


Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)																																	
<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>4880.00</td><td>48.01</td><td>74.00</td><td>-25.99</td><td>46.97</td><td>1.04</td><td>Peak</td><td>129</td><td>192</td></tr><tr><td>2</td><td>7320.00</td><td>47.23</td><td>74.00</td><td>-26.77</td><td>40.39</td><td>6.84</td><td>Peak</td><td>100</td><td>267</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4880.00	48.01	74.00	-25.99	46.97	1.04	Peak	129	192	2	7320.00	47.23	74.00	-26.77	40.39	6.84	Peak	100	267
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4880.00	48.01	74.00	-25.99	46.97	1.04	Peak	129	192																								
2	7320.00	47.23	74.00	-26.77	40.39	6.84	Peak	100	267																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 1000. 4000. 6000. 8000. 10000. 12000. 14000. 16000. 18000. 20000. 22000. 25000 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4880.00</td><td>41.51</td><td>54.00</td><td>-12.49</td><td>40.47</td><td>1.04</td><td>Average</td><td>129</td><td>192</td></tr><tr><td>2</td><td>7320.00</td><td>34.99</td><td>54.00</td><td>-19.01</td><td>28.15</td><td>6.84</td><td>Average</td><td>100</td><td>267</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4880.00	41.51	54.00	-12.49	40.47	1.04	Average	129	192	2	7320.00	34.99	54.00	-19.01	28.15	6.84	Average	100	267
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4880.00	41.51	54.00	-12.49	40.47	1.04	Average	129	192																								
2	7320.00	34.99	54.00	-19.01	28.15	6.84	Average	100	267																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

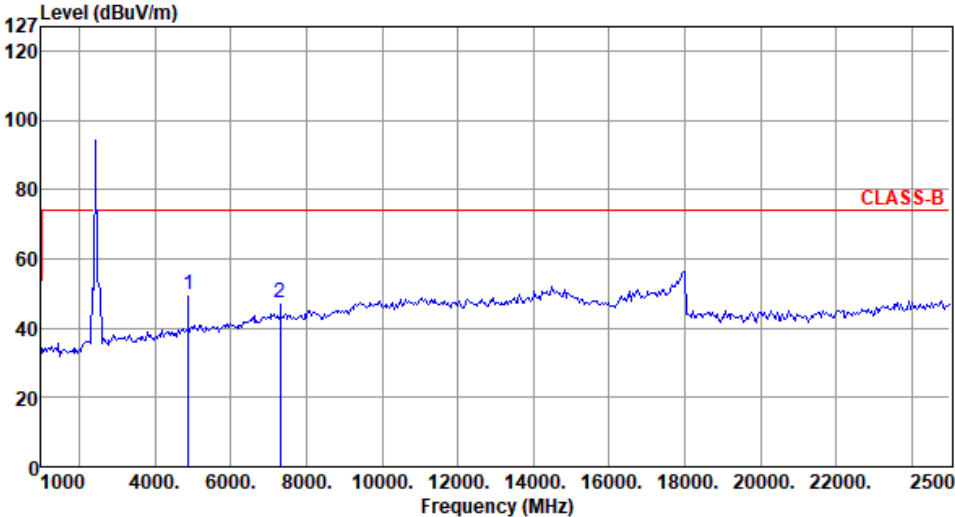

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4880.00</td><td>49.80</td><td>74.00</td><td>-24.20</td><td>48.76</td><td>1.04</td><td>Peak</td><td>104</td><td>185</td></tr><tr><td>2</td><td>7320.00</td><td>47.40</td><td>74.00</td><td>-26.60</td><td>40.56</td><td>6.84</td><td>Peak</td><td>100</td><td>210</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4880.00	49.80	74.00	-24.20	48.76	1.04	Peak	104	185	2	7320.00	47.40	74.00	-26.60	40.56	6.84	Peak	100	210
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4880.00	49.80	74.00	-24.20	48.76	1.04	Peak	104	185																								
2	7320.00	47.40	74.00	-26.60	40.56	6.84	Peak	100	210																								



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			




Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			

Test Configuration 2: with internal antenna

Unwanted Emissions (Below 1GHz)

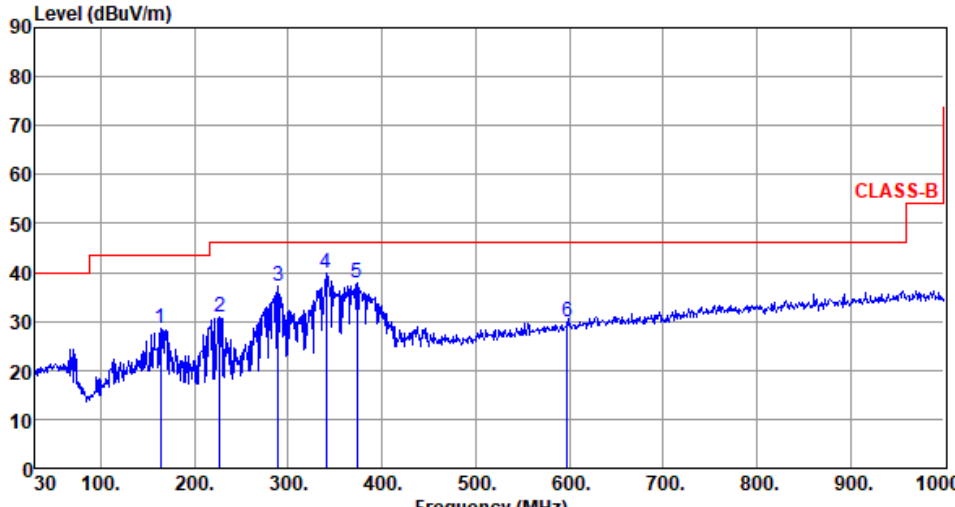Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																									
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>163.86</td><td>28.66</td><td>43.50</td><td>-14.84</td><td>37.49</td><td>-8.83</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>226.91</td><td>30.81</td><td>46.00</td><td>-15.19</td><td>42.65</td><td>-11.84</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>288.99</td><td>37.13</td><td>46.00</td><td>-8.87</td><td>45.36</td><td>-8.23</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>340.40</td><td>39.79</td><td>46.00</td><td>-6.21</td><td>46.75</td><td>-6.96</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>373.38</td><td>37.87</td><td>46.00</td><td>-8.13</td><td>43.74</td><td>-5.87</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>597.45</td><td>29.80</td><td>46.00</td><td>-16.20</td><td>30.24</td><td>-0.44</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	163.86	28.66	43.50	-14.84	37.49	-8.83	Peak	---	---	2	226.91	30.81	46.00	-15.19	42.65	-11.84	Peak	---	---	3	288.99	37.13	46.00	-8.87	45.36	-8.23	Peak	---	---	4	340.40	39.79	46.00	-6.21	46.75	-6.96	Peak	---	---	5	373.38	37.87	46.00	-8.13	43.74	-5.87	Peak	---	---	6	597.45	29.80	46.00	-16.20	30.24	-0.44	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	163.86	28.66	43.50	-14.84	37.49	-8.83	Peak	---	---																																																																
2	226.91	30.81	46.00	-15.19	42.65	-11.84	Peak	---	---																																																																
3	288.99	37.13	46.00	-8.87	45.36	-8.23	Peak	---	---																																																																
4	340.40	39.79	46.00	-6.21	46.75	-6.96	Peak	---	---																																																																
5	373.38	37.87	46.00	-8.13	43.74	-5.87	Peak	---	---																																																																
6	597.45	29.80	46.00	-16.20	30.24	-0.44	Peak	---	---																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.																																																																									



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440																																																																						
Polarization	Vertical																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																									
Level (dBUV/m) CLASS-B <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>31.94</td><td>32.48</td><td>40.00</td><td>-7.52</td><td>42.16</td><td>-9.68</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>94.99</td><td>31.55</td><td>43.50</td><td>-11.95</td><td>45.74</td><td>-14.19</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>148.34</td><td>39.68</td><td>43.50</td><td>-3.82</td><td>48.50</td><td>-8.82</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>230.79</td><td>29.36</td><td>46.00</td><td>-16.64</td><td>40.82</td><td>-11.46</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>340.40</td><td>36.06</td><td>46.00</td><td>-9.94</td><td>43.02</td><td>-6.96</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>576.11</td><td>29.68</td><td>46.00</td><td>-16.32</td><td>30.63</td><td>-0.95</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	31.94	32.48	40.00	-7.52	42.16	-9.68	Peak	---	---	2	94.99	31.55	43.50	-11.95	45.74	-14.19	Peak	---	---	3	148.34	39.68	43.50	-3.82	48.50	-8.82	Peak	---	---	4	230.79	29.36	46.00	-16.64	40.82	-11.46	Peak	---	---	5	340.40	36.06	46.00	-9.94	43.02	-6.96	Peak	---	---	6	576.11	29.68	46.00	-16.32	30.63	-0.95	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	31.94	32.48	40.00	-7.52	42.16	-9.68	Peak	---	---																																																																
2	94.99	31.55	43.50	-11.95	45.74	-14.19	Peak	---	---																																																																
3	148.34	39.68	43.50	-3.82	48.50	-8.82	Peak	---	---																																																																
4	230.79	29.36	46.00	-16.64	40.82	-11.46	Peak	---	---																																																																
5	340.40	36.06	46.00	-9.94	43.02	-6.96	Peak	---	---																																																																
6	576.11	29.68	46.00	-16.32	30.63	-0.95	Peak	---	---																																																																
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.																																																																									



Unwanted Emissions (Above 1GHz)

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) <			




Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

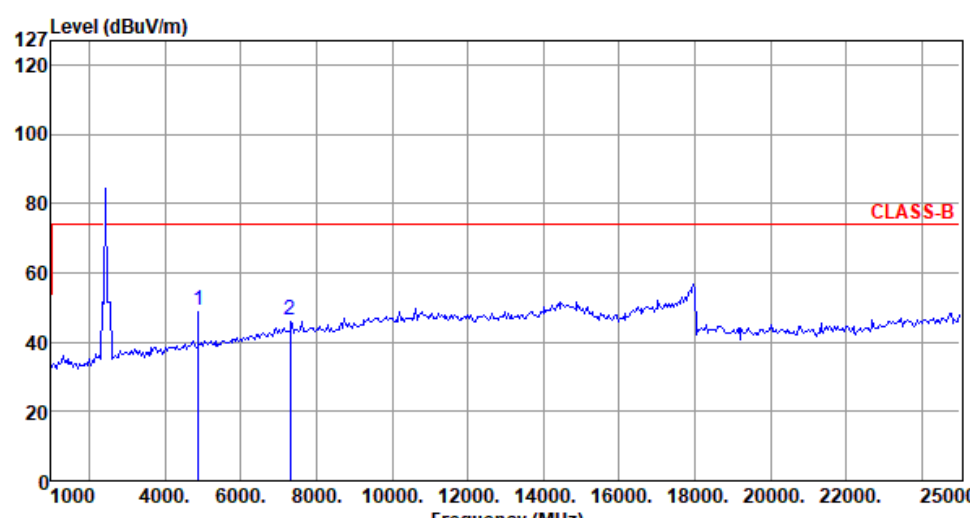

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4880.00</td><td>49.27</td><td>74.00</td><td>-24.73</td><td>48.23</td><td>1.04</td><td>Peak</td><td>100</td><td>187</td></tr><tr><td>2</td><td>7320.00</td><td>46.43</td><td>74.00</td><td>-27.57</td><td>39.59</td><td>6.84</td><td>Peak</td><td>100</td><td>182</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4880.00	49.27	74.00	-24.73	48.23	1.04	Peak	100	187	2	7320.00	46.43	74.00	-27.57	39.59	6.84	Peak	100	182
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4880.00	49.27	74.00	-24.73	48.23	1.04	Peak	100	187																								
2	7320.00	46.43	74.00	-27.57	39.59	6.84	Peak	100	182																								

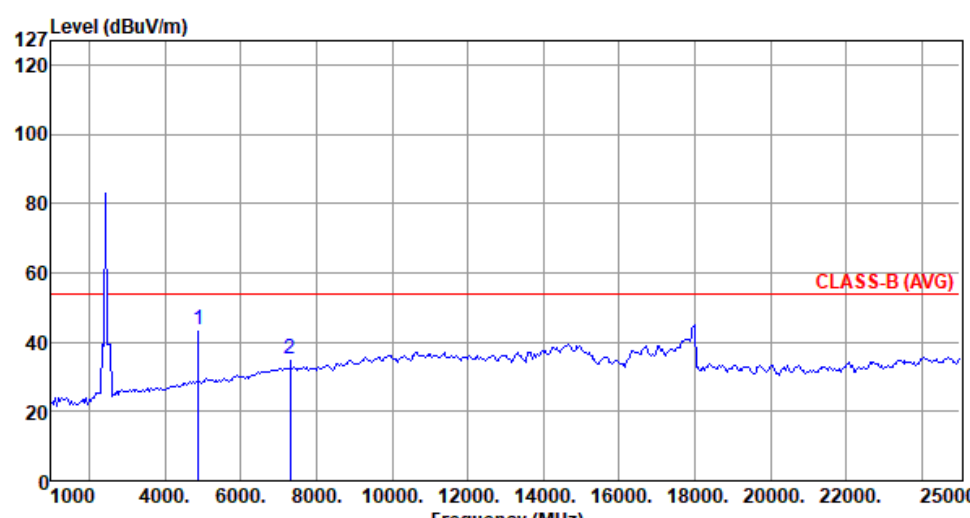

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>4880.00</td><td>43.53</td><td>54.00</td><td>-10.47</td><td>42.49</td><td>1.04</td><td>Average</td><td>100</td><td>187</td></tr><tr><td>2</td><td>7320.00</td><td>35.35</td><td>54.00</td><td>-18.65</td><td>28.51</td><td>6.84</td><td>Average</td><td>100</td><td>182</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4880.00	43.53	54.00	-10.47	42.49	1.04	Average	100	187	2	7320.00	35.35	54.00	-18.65	28.51	6.84	Average	100	182
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4880.00	43.53	54.00	-10.47	42.49	1.04	Average	100	187																								
2	7320.00	35.35	54.00	-18.65	28.51	6.84	Average	100	182																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			




Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			




Test Configuration 3: Charging mode

Unwanted Emissions (Below 1GHz)

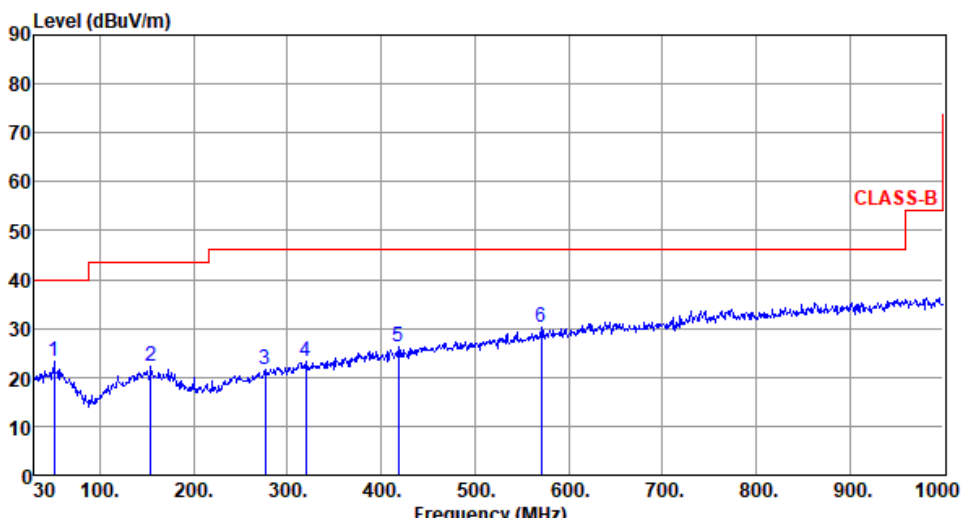Mode	Charging mode																																																																														
Polarization	Horizontal																																																																														
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																																																															
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>51.34</td><td>23.36</td><td>40.00</td><td>-16.64</td><td>31.54</td><td>-8.18</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>154.16</td><td>22.19</td><td>43.50</td><td>-21.31</td><td>30.85</td><td>-8.66</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>276.38</td><td>21.68</td><td>46.00</td><td>-24.32</td><td>30.32</td><td>-8.64</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>320.03</td><td>23.40</td><td>46.00</td><td>-22.60</td><td>30.67</td><td>-7.27</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>418.00</td><td>26.11</td><td>46.00</td><td>-19.89</td><td>30.89</td><td>-4.78</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>571.26</td><td>30.21</td><td>46.00</td><td>-15.79</td><td>31.34</td><td>-1.13</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	51.34	23.36	40.00	-16.64	31.54	-8.18	Peak	---	---	2	154.16	22.19	43.50	-21.31	30.85	-8.66	Peak	---	---	3	276.38	21.68	46.00	-24.32	30.32	-8.64	Peak	---	---	4	320.03	23.40	46.00	-22.60	30.67	-7.27	Peak	---	---	5	418.00	26.11	46.00	-19.89	30.89	-4.78	Peak	---	---	6	571.26	30.21	46.00	-15.79	31.34	-1.13	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																						
1	51.34	23.36	40.00	-16.64	31.54	-8.18	Peak	---	---																																																																						
2	154.16	22.19	43.50	-21.31	30.85	-8.66	Peak	---	---																																																																						
3	276.38	21.68	46.00	-24.32	30.32	-8.64	Peak	---	---																																																																						
4	320.03	23.40	46.00	-22.60	30.67	-7.27	Peak	---	---																																																																						
5	418.00	26.11	46.00	-19.89	30.89	-4.78	Peak	---	---																																																																						
6	571.26	30.21	46.00	-15.79	31.34	-1.13	Peak	---	---																																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.																																																																															

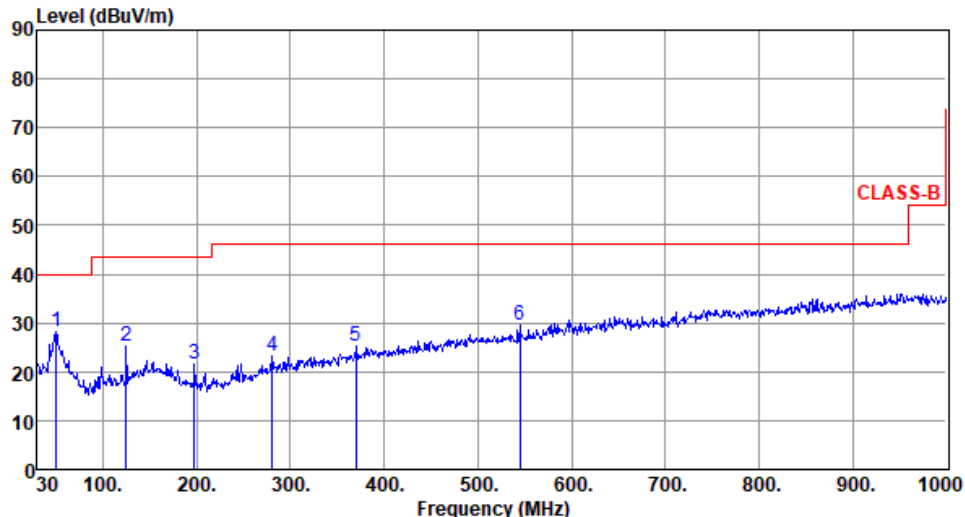

Mode	Charging mode																																																																														
Polarization	Vertical																																																																														
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																																																															
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>50.37</td><td>28.30</td><td>40.00</td><td>-11.70</td><td>36.54</td><td>-8.24</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>125.06</td><td>25.18</td><td>43.50</td><td>-18.32</td><td>35.84</td><td>-10.66</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>197.81</td><td>21.63</td><td>43.50</td><td>-21.87</td><td>33.43</td><td>-11.80</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>280.26</td><td>23.19</td><td>46.00</td><td>-22.81</td><td>31.74</td><td>-8.55</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>369.50</td><td>25.12</td><td>46.00</td><td>-20.88</td><td>31.17</td><td>-6.05</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>545.07</td><td>29.54</td><td>46.00</td><td>-16.46</td><td>31.43</td><td>-1.89</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	50.37	28.30	40.00	-11.70	36.54	-8.24	Peak	---	---	2	125.06	25.18	43.50	-18.32	35.84	-10.66	Peak	---	---	3	197.81	21.63	43.50	-21.87	33.43	-11.80	Peak	---	---	4	280.26	23.19	46.00	-22.81	31.74	-8.55	Peak	---	---	5	369.50	25.12	46.00	-20.88	31.17	-6.05	Peak	---	---	6	545.07	29.54	46.00	-16.46	31.43	-1.89	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																						
1	50.37	28.30	40.00	-11.70	36.54	-8.24	Peak	---	---																																																																						
2	125.06	25.18	43.50	-18.32	35.84	-10.66	Peak	---	---																																																																						
3	197.81	21.63	43.50	-21.87	33.43	-11.80	Peak	---	---																																																																						
4	280.26	23.19	46.00	-22.81	31.74	-8.55	Peak	---	---																																																																						
5	369.50	25.12	46.00	-20.88	31.17	-6.05	Peak	---	---																																																																						
6	545.07	29.54	46.00	-16.46	31.43	-1.89	Peak	---	---																																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.																																																																															




Test Configuration 1: with external antenna

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402																																								
Polarization	Horizontal-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2366.75</td><td>51.70</td><td>74.00</td><td>-22.30</td><td>55.03</td><td>-3.33</td><td>Peak</td><td>144</td><td>211</td></tr><tr><td>2</td><td>2495.75</td><td>52.17</td><td>74.00</td><td>-21.83</td><td>55.71</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>144</td><td>211</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2366.75	51.70	74.00	-22.30	55.03	-3.33	Peak	144	211	2	2495.75	52.17	74.00	-21.83	55.71	-3.54	Peak	144	211
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2366.75	51.70	74.00	-22.30	55.03	-3.33	Peak	144	211																																		
2	2495.75	52.17	74.00	-21.83	55.71	-3.54	Peak	144	211																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2319.75</td><td>39.35</td><td>54.00</td><td>-14.65</td><td>42.32</td><td>-2.97</td><td>Average</td><td>144</td><td>211</td></tr><tr><td>2</td><td>2490.00</td><td>39.54</td><td>54.00</td><td>-14.46</td><td>43.02</td><td>-3.48</td><td>Average</td><td>144</td><td>211</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2319.75	39.35	54.00	-14.65	42.32	-2.97	Average	144	211	2	2490.00	39.54	54.00	-14.46	43.02	-3.48	Average	144	211
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2319.75	39.35	54.00	-14.65	42.32	-2.97	Average	144	211																								
2	2490.00	39.54	54.00	-14.46	43.02	-3.48	Average	144	211																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

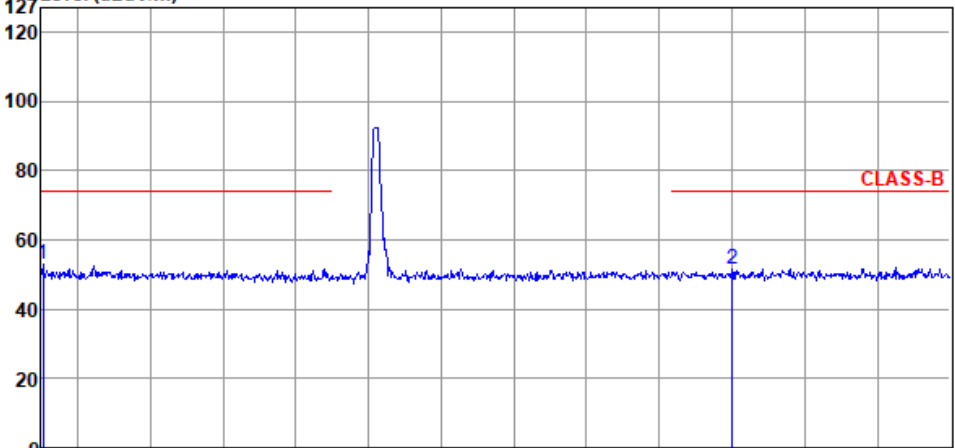

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402						
Polarization	Vertical-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	2310.50	53.17	74.00	-20.83	56.24	-3.07	Peak	120	224
2	2500.00	51.58	74.00	-22.42	55.15	-3.57	Peak	120	224

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).




Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440
Polarization	Horizontal-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64

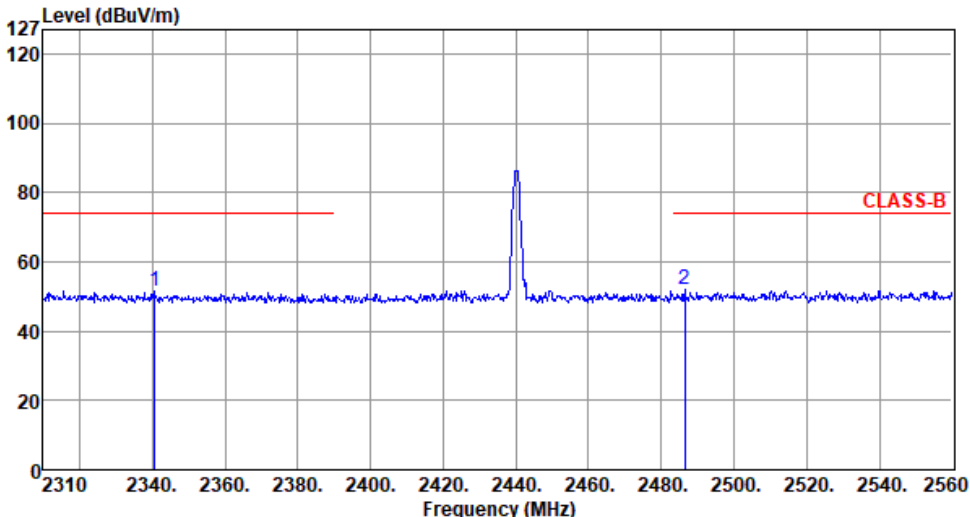

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2340.75	51.72	74.00	-22.28	54.89	-3.17	Peak	127	210
2	2486.50	51.82	74.00	-22.18	55.34	-3.52	Peak	127	210


Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).




Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2312.75</td><td>39.53</td><td>54.00</td><td>-14.47</td><td>42.57</td><td>-3.04</td><td>Average</td><td>127</td><td>210</td></tr><tr><td>2</td><td>2487.75</td><td>39.21</td><td>54.00</td><td>-14.79</td><td>42.71</td><td>-3.50</td><td>Average</td><td>127</td><td>210</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2312.75	39.53	54.00	-14.47	42.57	-3.04	Average	127	210	2	2487.75	39.21	54.00	-14.79	42.71	-3.50	Average	127	210
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2312.75	39.53	54.00	-14.47	42.57	-3.04	Average	127	210																								
2	2487.75	39.21	54.00	-14.79	42.71	-3.50	Average	127	210																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

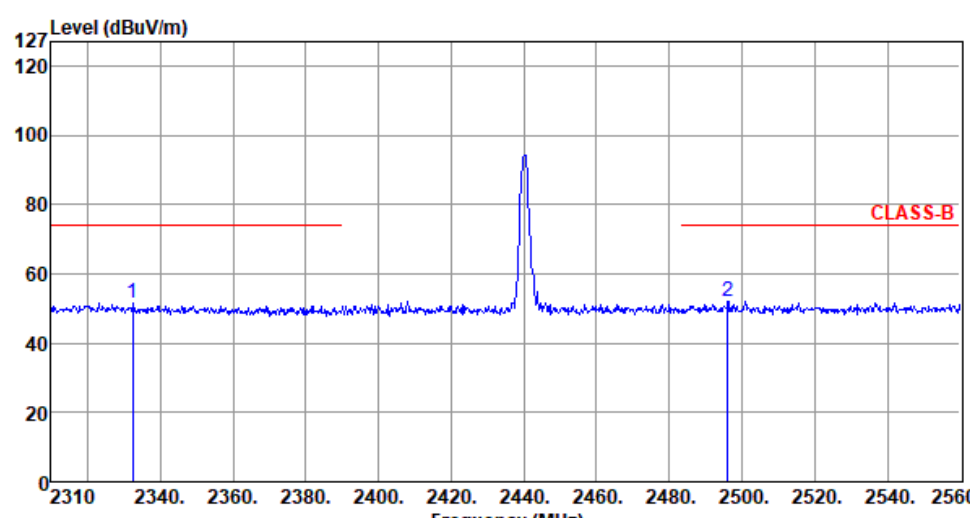

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440						
Polarization	Vertical-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	level				reading			High	Table
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg
1	2332.50	51.61	74.00	-22.39	54.77	-3.16	Peak	127	176
2	2496.00	52.23	74.00	-21.77	55.77	-3.54	Peak	127	176

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

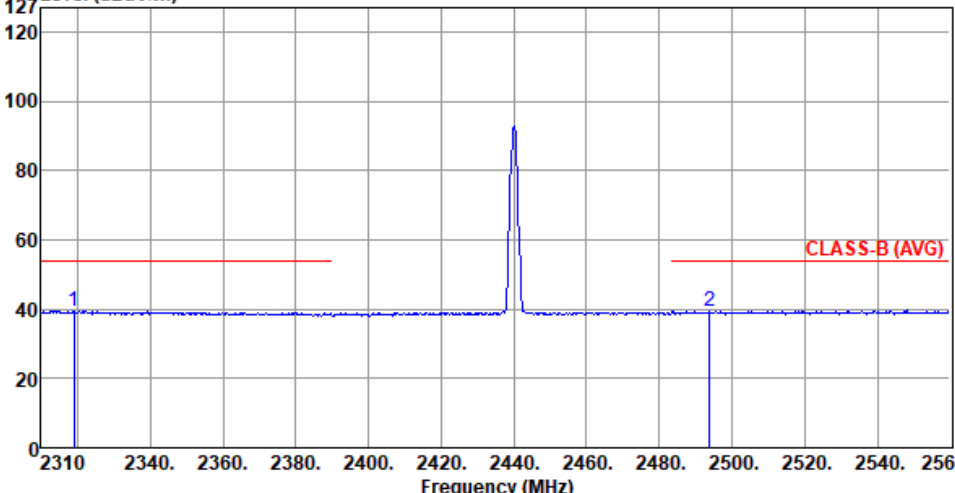

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440						
Polarization	Vertical -Average Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg
1	2319.00	39.48	54.00	-14.52	42.46	-2.98	Average	127	176
2	2493.75	39.24	54.00	-14.76	42.75	-3.51	Average	127	176

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			




Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Vertical-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64

Level (dBuV/m)

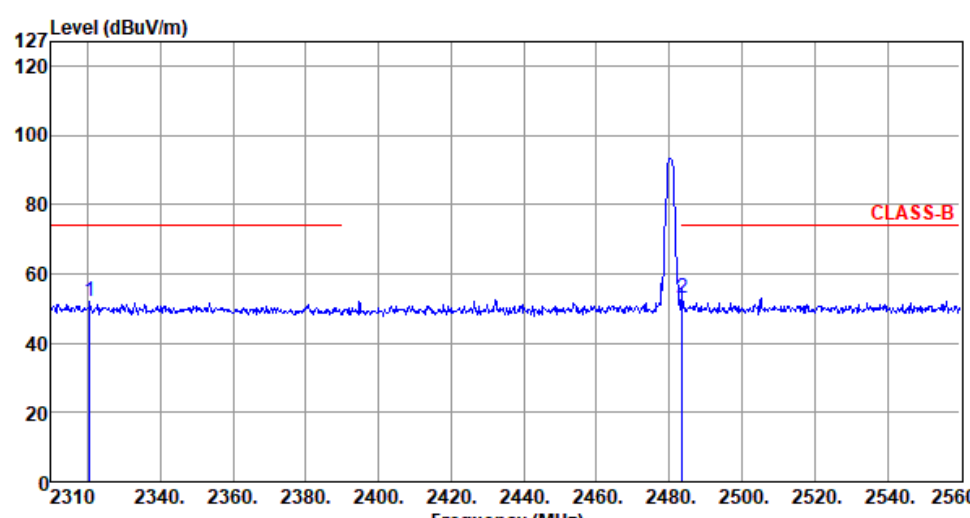

Frequency (MHz)

	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	2320.50	52.16	74.00	-21.84	55.14	-2.98	Peak	130	176
2	2483.50	53.12	74.00	-20.88	56.66	-3.54	Peak	130	176

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain


Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			




Test Configuration 2: with internal antenna

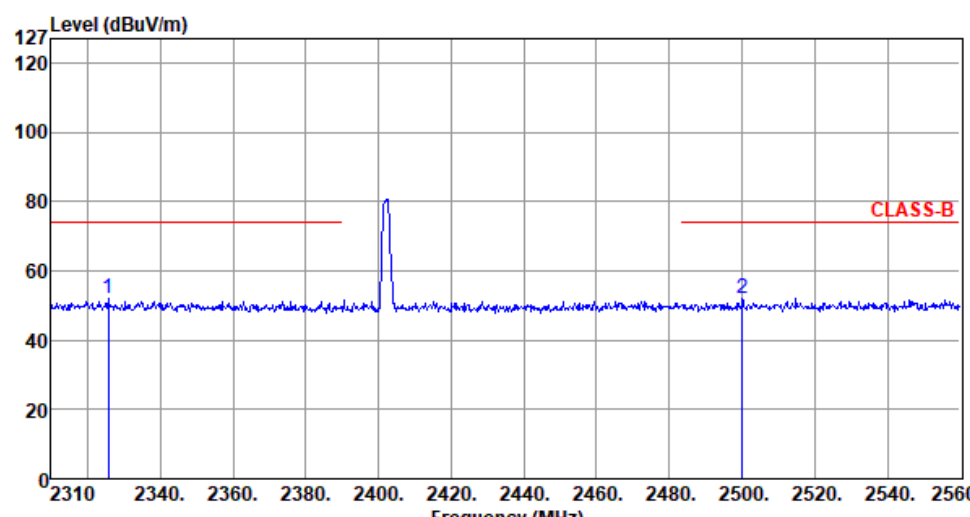Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402																																								
Polarization	Horizontal-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2325.75</td><td>51.95</td><td>74.00</td><td>-22.05</td><td>55.04</td><td>-3.09</td><td>Peak</td><td>306</td><td>310</td></tr><tr><td>2</td><td>2500.00</td><td>51.86</td><td>74.00</td><td>-22.14</td><td>55.43</td><td>-3.57</td><td>Peak</td><td>306</td><td>310</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2325.75	51.95	74.00	-22.05	55.04	-3.09	Peak	306	310	2	2500.00	51.86	74.00	-22.14	55.43	-3.57	Peak	306	310
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2325.75	51.95	74.00	-22.05	55.04	-3.09	Peak	306	310																																		
2	2500.00	51.86	74.00	-22.14	55.43	-3.57	Peak	306	310																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2316.75</td><td>39.56</td><td>54.00</td><td>-14.44</td><td>42.56</td><td>-3.00</td><td>Average</td><td>306</td><td>310</td></tr><tr><td>2</td><td>2491.25</td><td>39.58</td><td>54.00</td><td>-14.42</td><td>43.07</td><td>-3.49</td><td>Average</td><td>306</td><td>310</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2316.75	39.56	54.00	-14.44	42.56	-3.00	Average	306	310	2	2491.25	39.58	54.00	-14.42	43.07	-3.49	Average	306	310
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2316.75	39.56	54.00	-14.44	42.56	-3.00	Average	306	310																								
2	2491.25	39.58	54.00	-14.42	43.07	-3.49	Average	306	310																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

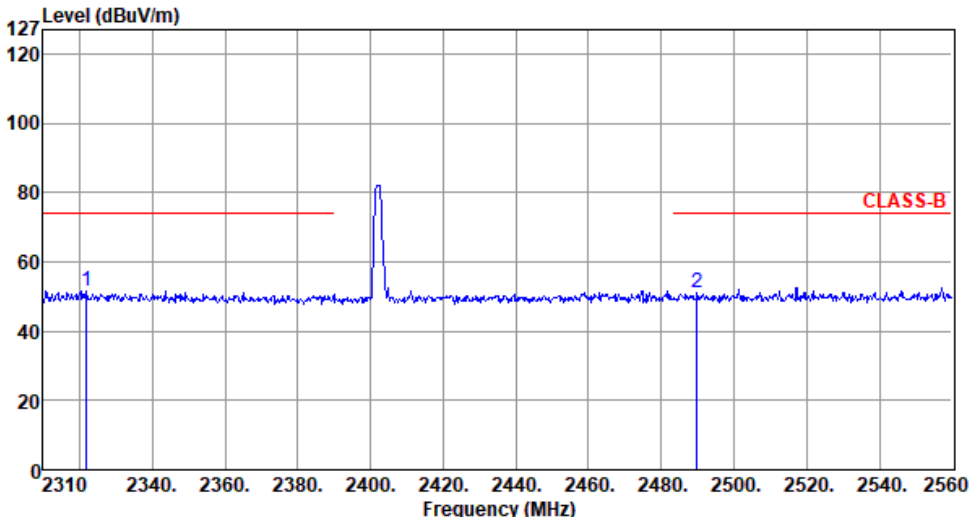

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402																																								
Polarization	Vertical-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2322.00</td><td>51.71</td><td>74.00</td><td>-22.29</td><td>54.72</td><td>-3.01</td><td>Peak</td><td>325</td><td>224</td></tr><tr><td>2</td><td>2489.75</td><td>51.22</td><td>74.00</td><td>-22.78</td><td>54.70</td><td>-3.48</td><td>Peak</td><td>325</td><td>224</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2322.00	51.71	74.00	-22.29	54.72	-3.01	Peak	325	224	2	2489.75	51.22	74.00	-22.78	54.70	-3.48	Peak	325	224
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2322.00	51.71	74.00	-22.29	54.72	-3.01	Peak	325	224																																		
2	2489.75	51.22	74.00	-22.78	54.70	-3.48	Peak	325	224																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402																																								
Polarization	Vertical -Average Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2319.75</td><td>39.32</td><td>54.00</td><td>-14.68</td><td>42.29</td><td>-2.97</td><td>Average</td><td>325</td><td>224</td></tr><tr><td>2</td><td>2493.50</td><td>39.37</td><td>54.00</td><td>-14.63</td><td>42.88</td><td>-3.51</td><td>Average</td><td>325</td><td>224</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	2319.75	39.32	54.00	-14.68	42.29	-2.97	Average	325	224	2	2493.50	39.37	54.00	-14.63	42.88	-3.51	Average	325	224
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																																		
1	2319.75	39.32	54.00	-14.68	42.29	-2.97	Average	325	224																																		
2	2493.50	39.37	54.00	-14.63	42.88	-3.51	Average	325	224																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2326.00</td><td>39.39</td><td>54.00</td><td>-14.61</td><td>42.48</td><td>-3.09</td><td>Average</td><td>182</td><td>309</td></tr><tr><td>2</td><td>2494.50</td><td>39.43</td><td>54.00</td><td>-14.57</td><td>42.95</td><td>-3.52</td><td>Average</td><td>182</td><td>309</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2326.00	39.39	54.00	-14.61	42.48	-3.09	Average	182	309	2	2494.50	39.43	54.00	-14.57	42.95	-3.52	Average	182	309
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2326.00	39.39	54.00	-14.61	42.48	-3.09	Average	182	309																								
2	2494.50	39.43	54.00	-14.57	42.95	-3.52	Average	182	309																								



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440																																								
Polarization	Vertical-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2343.75</td><td>51.74</td><td>74.00</td><td>-22.26</td><td>54.90</td><td>-3.16</td><td>Peak</td><td>311</td><td>224</td></tr><tr><td>2</td><td>2488.75</td><td>51.36</td><td>74.00</td><td>-22.64</td><td>54.85</td><td>-3.49</td><td>Peak</td><td>311</td><td>224</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2343.75	51.74	74.00	-22.26	54.90	-3.16	Peak	311	224	2	2488.75	51.36	74.00	-22.64	54.85	-3.49	Peak	311	224
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2343.75	51.74	74.00	-22.26	54.90	-3.16	Peak	311	224																																		
2	2488.75	51.36	74.00	-22.64	54.85	-3.49	Peak	311	224																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480																																								
Polarization	Vertical-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2337.75</td><td>51.99</td><td>74.00</td><td>-22.01</td><td>55.16</td><td>-3.17</td><td>Peak</td><td>228</td><td>181</td></tr><tr><td>2</td><td>2497.00</td><td>51.49</td><td>74.00</td><td>-22.51</td><td>55.04</td><td>-3.55</td><td>Peak</td><td>228</td><td>181</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	2337.75	51.99	74.00	-22.01	55.16	-3.17	Peak	228	181	2	2497.00	51.49	74.00	-22.51	55.04	-3.55	Peak	228	181
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																																		
1	2337.75	51.99	74.00	-22.01	55.16	-3.17	Peak	228	181																																		
2	2497.00	51.49	74.00	-22.51	55.04	-3.55	Peak	228	181																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											




Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480																																								
Polarization	Vertical -Average Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2323.50</td><td>39.40</td><td>54.00</td><td>-14.60</td><td>42.43</td><td>-3.03</td><td>Average</td><td>228</td><td>181</td></tr><tr><td>2</td><td>2491.25</td><td>39.79</td><td>54.00</td><td>-14.21</td><td>43.28</td><td>-3.49</td><td>Average</td><td>228</td><td>181</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	2323.50	39.40	54.00	-14.60	42.43	-3.03	Average	228	181	2	2491.25	39.79	54.00	-14.21	43.28	-3.49	Average	228	181
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																																		
1	2323.50	39.40	54.00	-14.60	42.43	-3.03	Average	228	181																																		
2	2491.25	39.79	54.00	-14.21	43.28	-3.49	Average	228	181																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

CSEndB-DTS


2402MHz

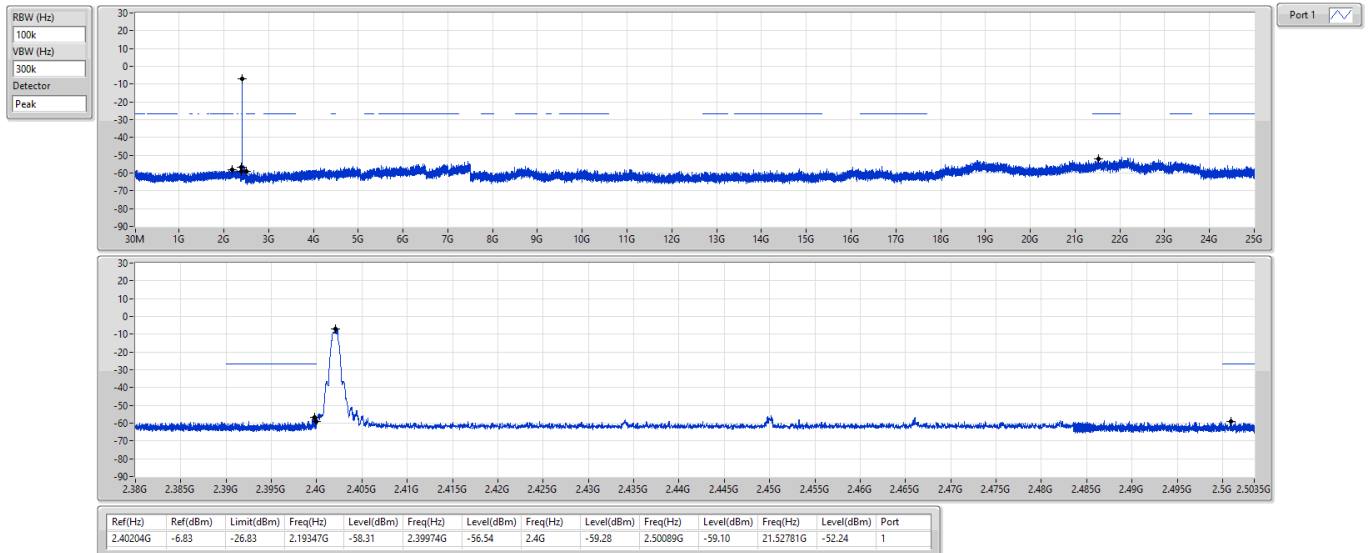

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

CSEndB-DTS

2440MHz

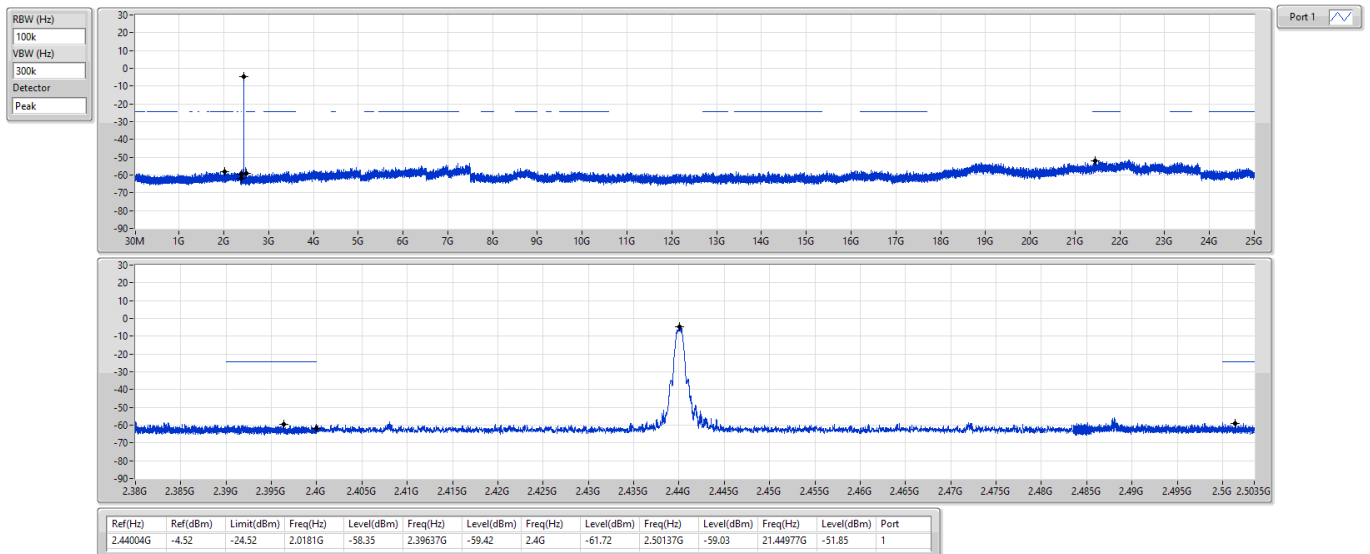




2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

CSEndB-DTS

2480MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

Port 1

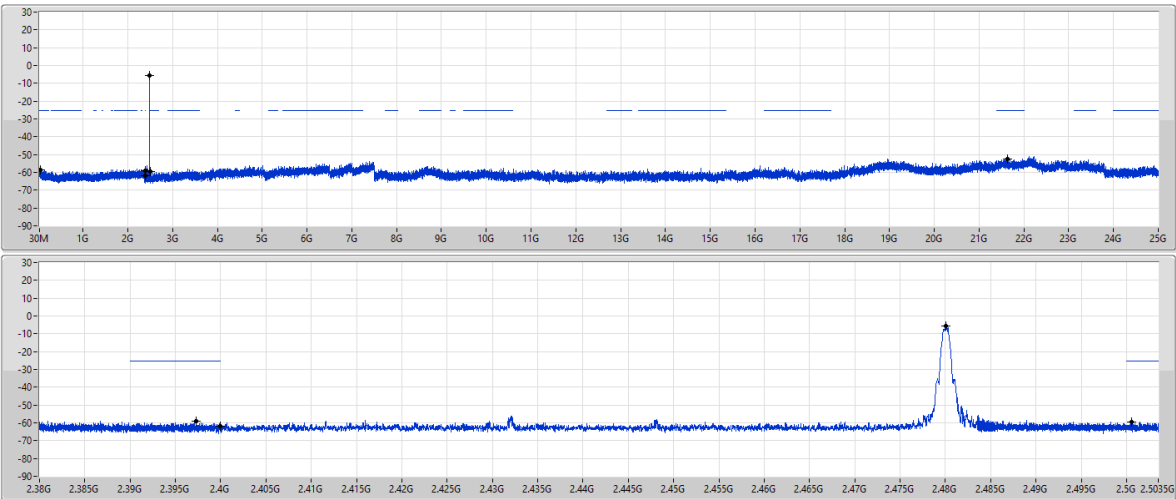


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.48005G	-5.47	-25.47	45.28M	-58.47	2.39728G	-59.29	2.4G	-61.68	2.50055G	-59.69	21.62623G	-52.61	1

Mode	Charging mode
Power Phase	Line

Test by : Akun Chung

Temperature: 24°C

Humidity: 65%

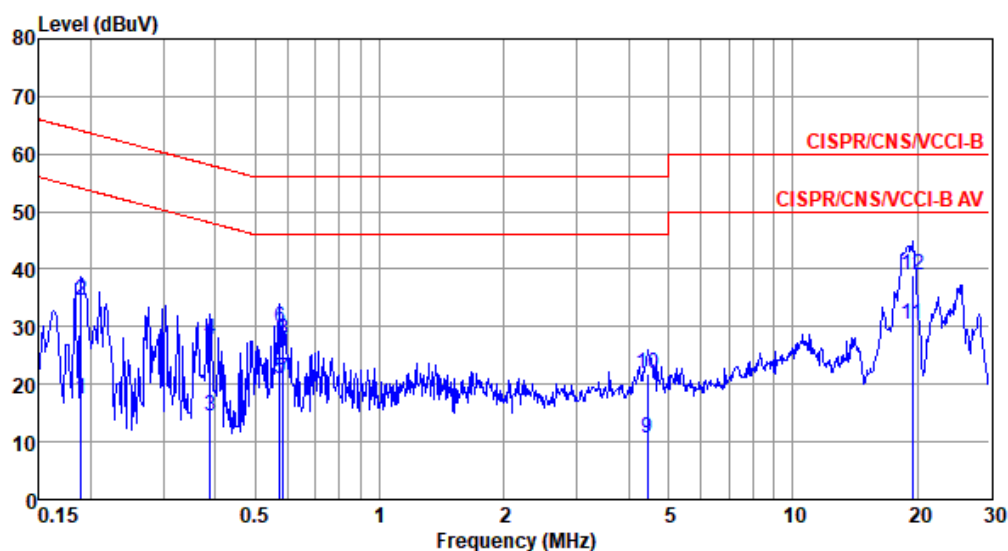

	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.189	17.46	54.06	-36.60	7.62	9.64	0.04	0.16	Average
2	0.189	34.54	64.06	-29.52	24.70	9.64	0.04	0.16	QP
3	0.389	14.45	48.08	-33.63	4.55	9.64	0.04	0.22	Average
4	0.389	27.62	58.08	-30.46	17.72	9.64	0.04	0.22	QP
5	0.573	21.09	46.00	-24.91	11.15	9.64	0.05	0.25	Average
6	0.573	29.69	56.00	-26.31	19.75	9.64	0.05	0.25	QP
7	0.585	20.94	46.00	-25.06	11.00	9.64	0.05	0.25	Average
8	0.585	27.75	56.00	-28.25	17.81	9.64	0.05	0.25	QP
9	4.454	10.68	46.00	-35.32	0.28	9.68	0.16	0.56	Average
10	4.454	21.88	56.00	-34.12	11.48	9.68	0.16	0.56	QP
11*	19.428	30.45	50.00	-19.55	19.76	9.69	0.30	0.70	Average
12	19.428	38.98	60.00	-21.02	28.29	9.69	0.30	0.70	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).

Mode	Charging mode																																																																																																																																																														
Power Phase	Neutral																																																																																																																																																														
Test by : Akun Chung Temperature: 24°C Humidity: 65%																																																																																																																																																															
Level (dBuV) <table><thead><tr><th></th><th>Freq</th><th>Level</th><th>Limit</th><th>Over</th><th>Read</th><th>Factor</th><th>Cable</th><th>Aux</th><th>Remark</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV</th><th>Line</th><th>Limit</th><th>Level</th><th>dB</th><th>loss</th><th>dB</th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th></th><th>dB</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.204</td><td>21.25</td><td>53.45</td><td>-32.20</td><td>11.27</td><td>9.64</td><td>0.04</td><td>0.30</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.204</td><td>33.64</td><td>63.45</td><td>-29.81</td><td>23.66</td><td>9.64</td><td>0.04</td><td>0.30</td><td>QP</td></tr><tr><td>3</td><td>0.387</td><td>11.72</td><td>48.12</td><td>-36.40</td><td>1.70</td><td>9.63</td><td>0.04</td><td>0.35</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.387</td><td>27.70</td><td>58.12</td><td>-30.42</td><td>17.68</td><td>9.63</td><td>0.04</td><td>0.35</td><td>QP</td></tr><tr><td>5</td><td>0.570</td><td>17.15</td><td>46.00</td><td>-28.85</td><td>7.09</td><td>9.63</td><td>0.05</td><td>0.38</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>0.570</td><td>30.39</td><td>56.00</td><td>-25.61</td><td>20.33</td><td>9.63</td><td>0.05</td><td>0.38</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>0.579</td><td>16.97</td><td>46.00</td><td>-29.03</td><td>6.90</td><td>9.63</td><td>0.05</td><td>0.39</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>0.579</td><td>29.61</td><td>56.00</td><td>-26.39</td><td>19.54</td><td>9.63</td><td>0.05</td><td>0.39</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>4.525</td><td>7.91</td><td>46.00</td><td>-38.09</td><td>-2.51</td><td>9.67</td><td>0.16</td><td>0.59</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>4.525</td><td>17.71</td><td>56.00</td><td>-38.29</td><td>7.29</td><td>9.67</td><td>0.16</td><td>0.59</td><td>QP</td></tr><tr><td>11*</td><td>19.326</td><td>33.46</td><td>50.00</td><td>-16.54</td><td>22.66</td><td>9.79</td><td>0.30</td><td>0.71</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>19.326</td><td>42.22</td><td>60.00</td><td>-17.78</td><td>31.42</td><td>9.79</td><td>0.30</td><td>0.71</td><td>QP</td></tr></tbody></table>											Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	Remark		MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB					dBuV	dB	dBuV		dB			1	0.204	21.25	53.45	-32.20	11.27	9.64	0.04	0.30	Average	2	0.204	33.64	63.45	-29.81	23.66	9.64	0.04	0.30	QP	3	0.387	11.72	48.12	-36.40	1.70	9.63	0.04	0.35	Average	4	0.387	27.70	58.12	-30.42	17.68	9.63	0.04	0.35	QP	5	0.570	17.15	46.00	-28.85	7.09	9.63	0.05	0.38	Average	6	0.570	30.39	56.00	-25.61	20.33	9.63	0.05	0.38	QP	7	0.579	16.97	46.00	-29.03	6.90	9.63	0.05	0.39	Average	8	0.579	29.61	56.00	-26.39	19.54	9.63	0.05	0.39	QP	9	4.525	7.91	46.00	-38.09	-2.51	9.67	0.16	0.59	Average	10	4.525	17.71	56.00	-38.29	7.29	9.67	0.16	0.59	QP	11*	19.326	33.46	50.00	-16.54	22.66	9.79	0.30	0.71	Average	12	19.326	42.22	60.00	-17.78	31.42	9.79	0.30	0.71	QP
	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	Remark																																																																																																																																																						
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB																																																																																																																																																							
			dBuV	dB	dBuV		dB																																																																																																																																																								
1	0.204	21.25	53.45	-32.20	11.27	9.64	0.04	0.30	Average																																																																																																																																																						
2	0.204	33.64	63.45	-29.81	23.66	9.64	0.04	0.30	QP																																																																																																																																																						
3	0.387	11.72	48.12	-36.40	1.70	9.63	0.04	0.35	Average																																																																																																																																																						
4	0.387	27.70	58.12	-30.42	17.68	9.63	0.04	0.35	QP																																																																																																																																																						
5	0.570	17.15	46.00	-28.85	7.09	9.63	0.05	0.38	Average																																																																																																																																																						
6	0.570	30.39	56.00	-25.61	20.33	9.63	0.05	0.38	QP																																																																																																																																																						
7	0.579	16.97	46.00	-29.03	6.90	9.63	0.05	0.39	Average																																																																																																																																																						
8	0.579	29.61	56.00	-26.39	19.54	9.63	0.05	0.39	QP																																																																																																																																																						
9	4.525	7.91	46.00	-38.09	-2.51	9.67	0.16	0.59	Average																																																																																																																																																						
10	4.525	17.71	56.00	-38.29	7.29	9.67	0.16	0.59	QP																																																																																																																																																						
11*	19.326	33.46	50.00	-16.54	22.66	9.79	0.30	0.71	Average																																																																																																																																																						
12	19.326	42.22	60.00	-17.78	31.42	9.79	0.30	0.71	QP																																																																																																																																																						
Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB). 2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).																																																																																																																																																															