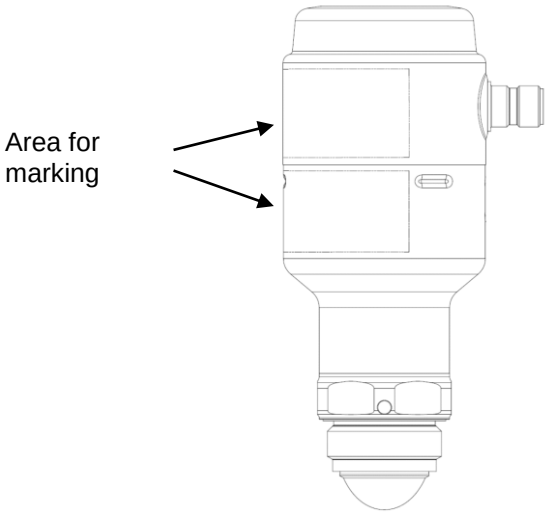
Area for
marking

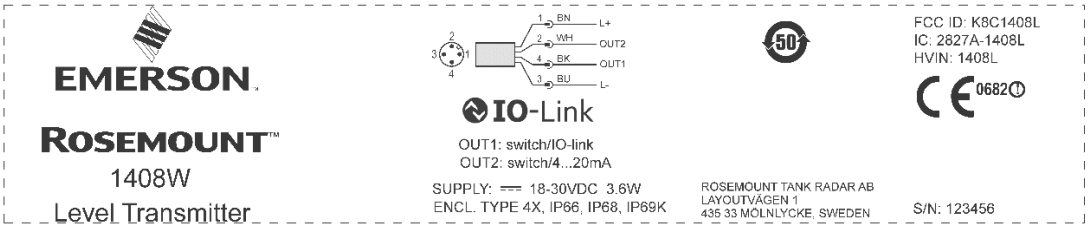
EMERSON
ROSEMOUNT™
1408W
Level Transmitter
1 BN L+
2 WH OUT2
4 BK OUT1
3 BU L-
IO-Link
OUT1: switch/IO-link
OUT2: switch/4...20mA
SUPPLY: ⎓ 18-30VDC 3.6W
ENCL. TYPE 4X, IP66, IP68, IP69K
ROSEMOUNT TANK RADAR AB
LAYOUTVÄGEN 1
435 33 MÖLNLYCKE, SWEDEN
S/N: 123456
FCC ID: K8C1408L
IC: 2827A-1408L
HVIN: 1408L
0682