
5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6385MHz

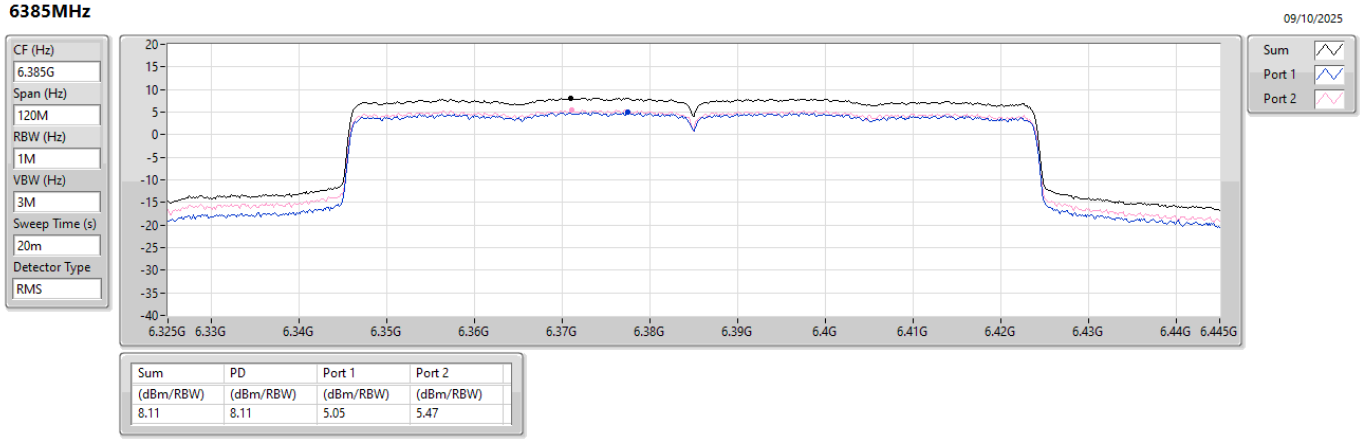

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
8.11	8.11	5.05	5.47

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6625MHz

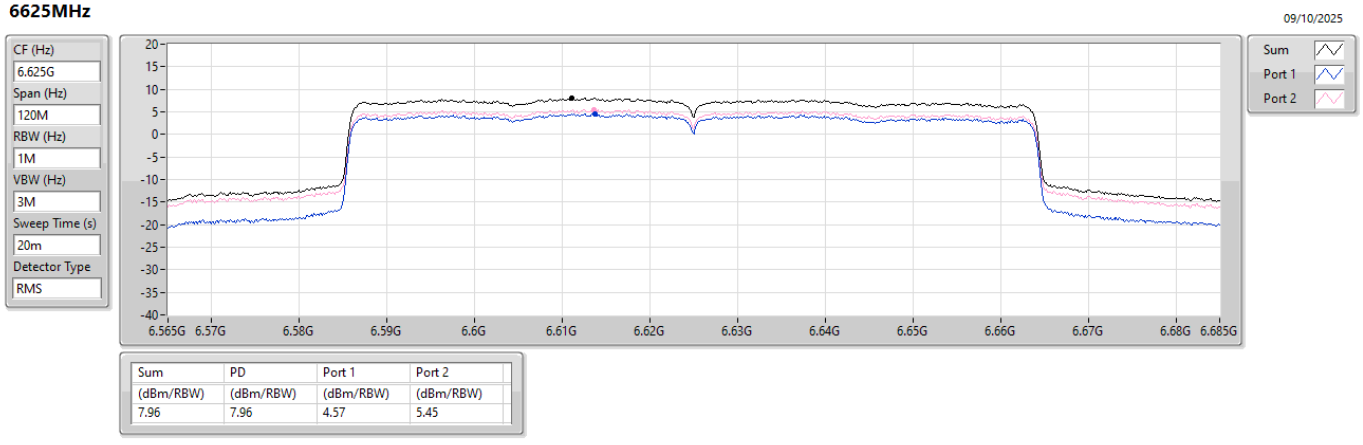

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.96	7.96	4.57	5.45

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6705MHz

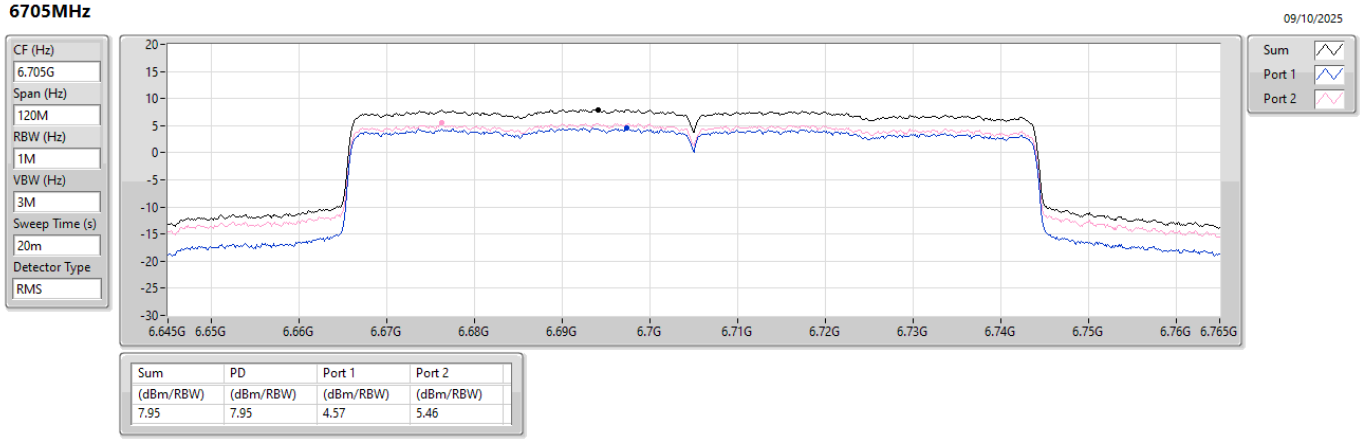

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.95	7.95	4.57	5.46

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6785MHz

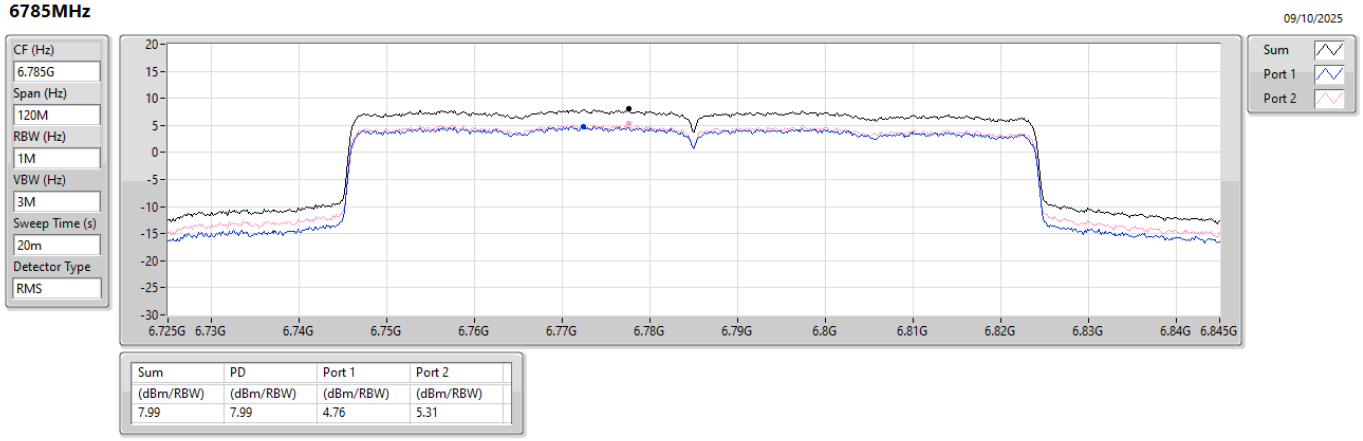

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.99	7.99	4.76	5.31

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6025MHz

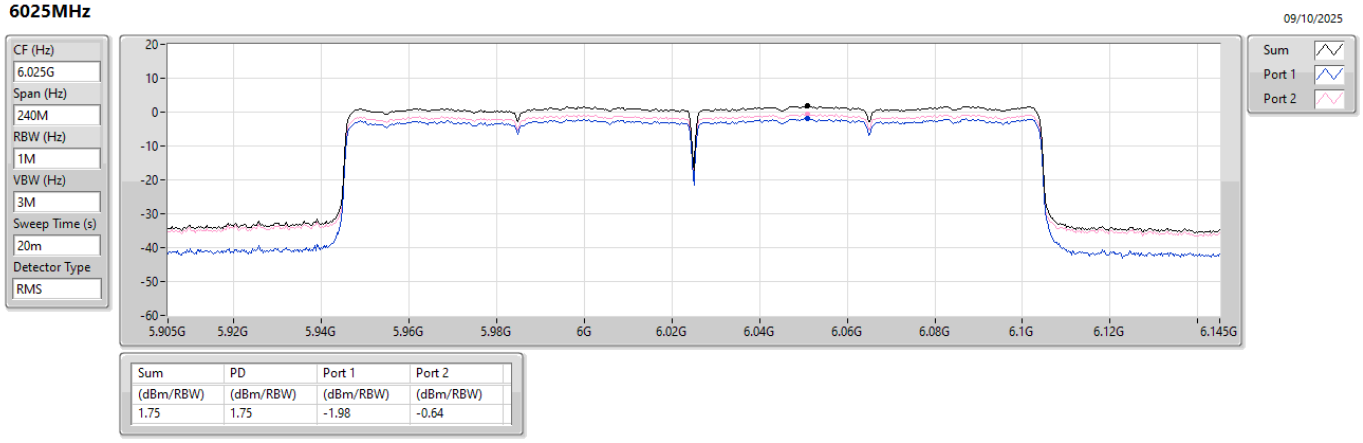

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.75	1.75	-1.98	-0.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6185MHz

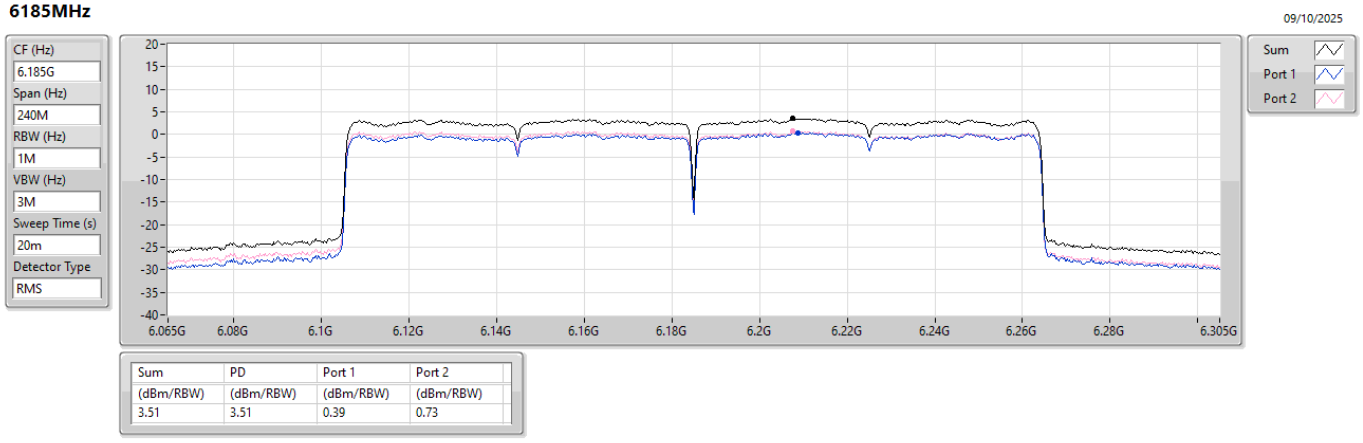

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.51	3.51	0.39	0.73

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6345MHz

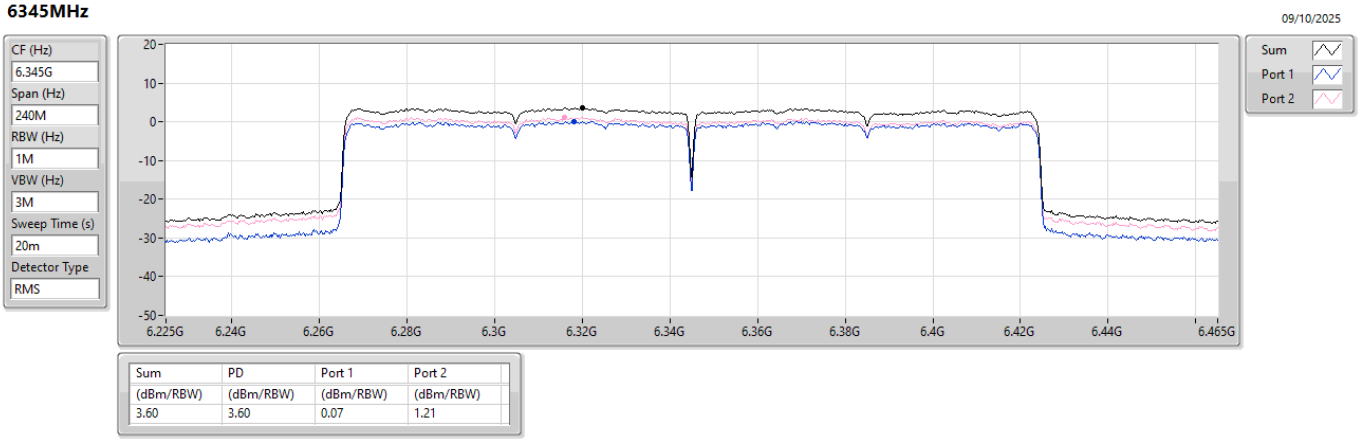

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.60	3.60	0.07	1.21

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6665MHz

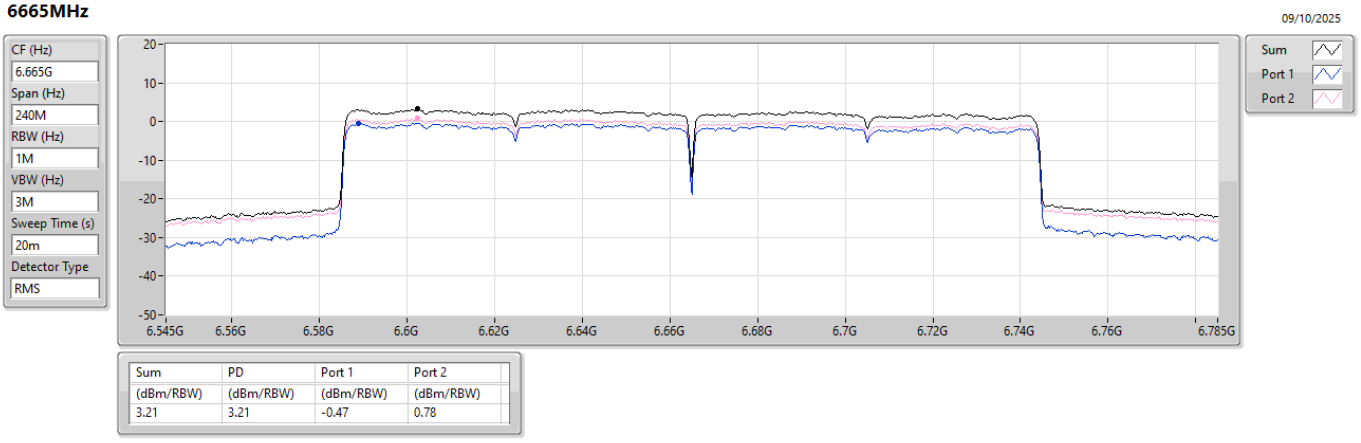

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.21	3.21	-0.47	0.78

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

6105MHz

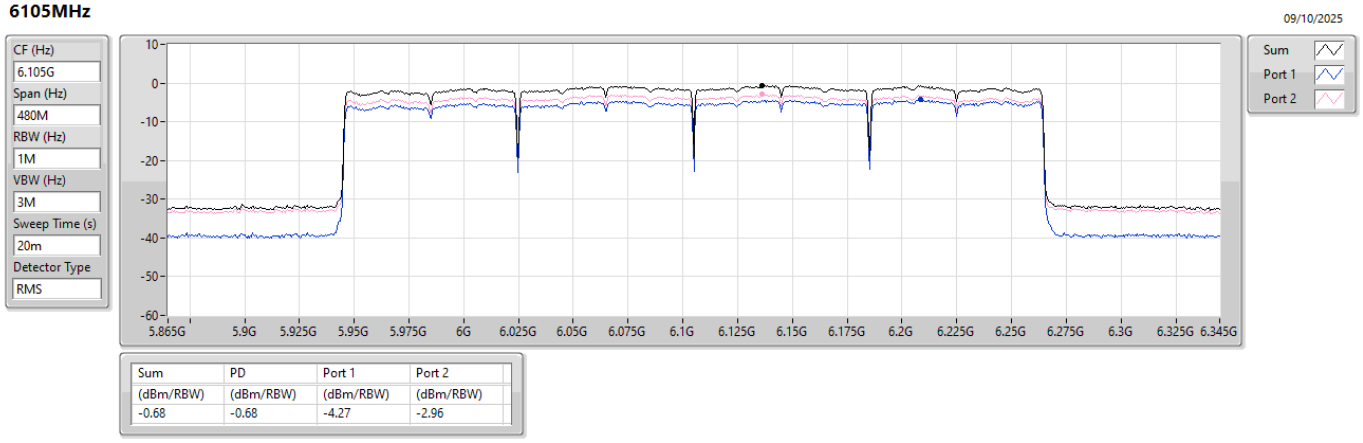

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.68	-0.68	-4.27	-2.96

Test Mode: Mode 38
Summary

Mode	PD (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)
5.925-6.425GHz	-	-
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	3.93	12.68
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	1.01	9.76
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	-1.88	6.87
802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX	-4.69	4.06
802.11be EHT320_Nss2,(MCS0)_2TX	-7.86	0.89
6.525-6.875GHz	-	-
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	3.67	12.42
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	0.79	9.54
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	-1.87	6.88
802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX	-4.81	3.94

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;


Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
5955MHz	Pass	8.75	0.88	1.09	3.93	12.68	23.00
6195MHz	Pass	8.75	0.55	1.34	3.91	12.66	23.00
6415MHz	Pass	8.75	0.70	1.07	3.74	12.49	23.00
6535MHz	Pass	8.75	0.73	0.76	3.67	12.42	23.00
6695MHz	Pass	8.75	0.55	0.88	3.66	12.41	23.00
6855MHz	Pass	8.75	0.40	0.37	3.37	12.12	23.00
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
5965MHz	Pass	8.75	-2.22	-1.72	0.98	9.73	23.00
6205MHz	Pass	8.75	-2.20	-1.85	0.97	9.72	23.00
6405MHz	Pass	8.75	-1.98	-1.86	1.01	9.76	23.00
6565MHz	Pass	8.75	-2.13	-2.32	0.70	9.45	23.00
6685MHz	Pass	8.75	-2.12	-2.20	0.74	9.49	23.00
6845MHz	Pass	8.75	-2.34	-2.04	0.79	9.54	23.00
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
5985MHz	Pass	8.75	-4.82	-4.86	-1.89	6.86	23.00
6225MHz	Pass	8.75	-5.07	-4.85	-1.96	6.79	23.00
6385MHz	Pass	8.75	-4.60	-5.13	-1.88	6.87	23.00
6625MHz	Pass	8.75	-4.89	-4.90	-1.96	6.79	23.00
6705MHz	Pass	8.75	-4.91	-4.86	-1.99	6.76	23.00
6785MHz	Pass	8.75	-4.94	-4.68	-1.87	6.88	23.00
802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
6025MHz	Pass	8.75	-8.01	-7.39	-4.76	3.99	23.00
6185MHz	Pass	8.75	-7.37	-7.92	-4.69	4.06	23.00
6345MHz	Pass	8.75	-7.90	-7.76	-4.90	3.85	23.00
6665MHz	Pass	8.75	-7.69	-7.72	-4.81	3.94	23.00
802.11be EHT320_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
6105MHz	Pass	8.75	-11.09	-10.45	-7.86	0.89	23.00

DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Inf = There's no restriction for the limit.

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


5955MHz

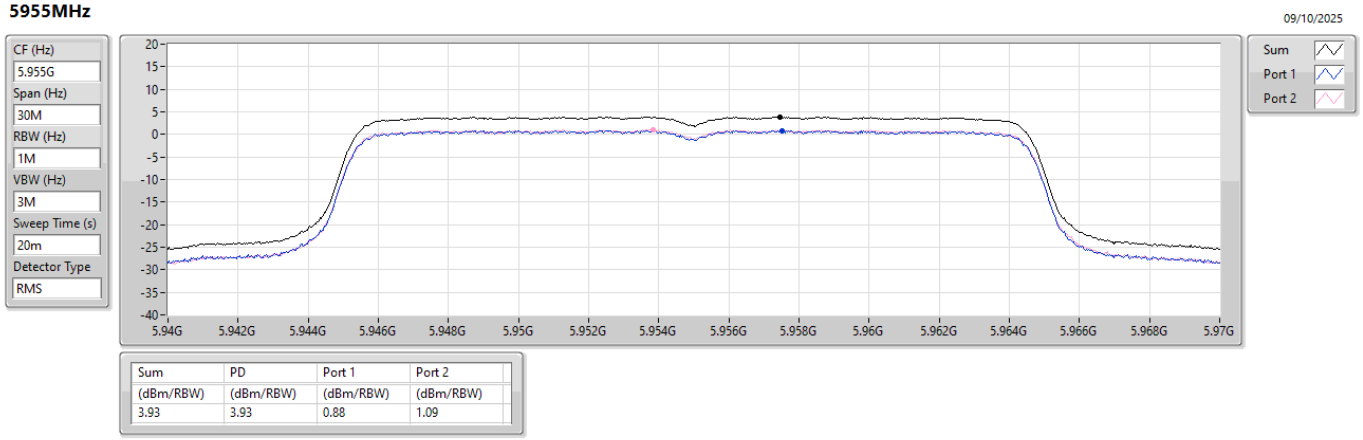

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.93	3.93	0.88	1.09

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6195MHz

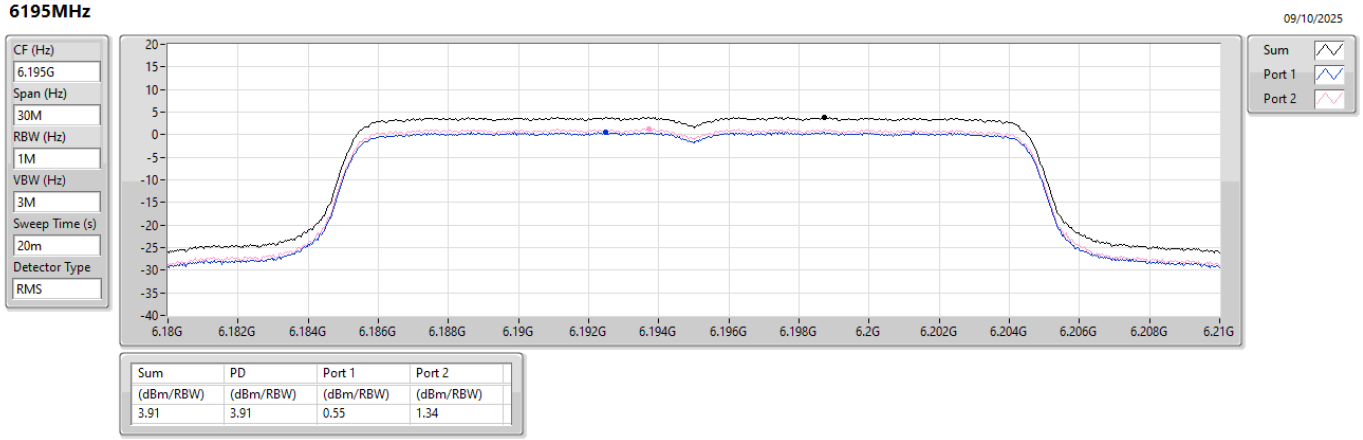

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.91	3.91	0.55	1.34

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6415MHz

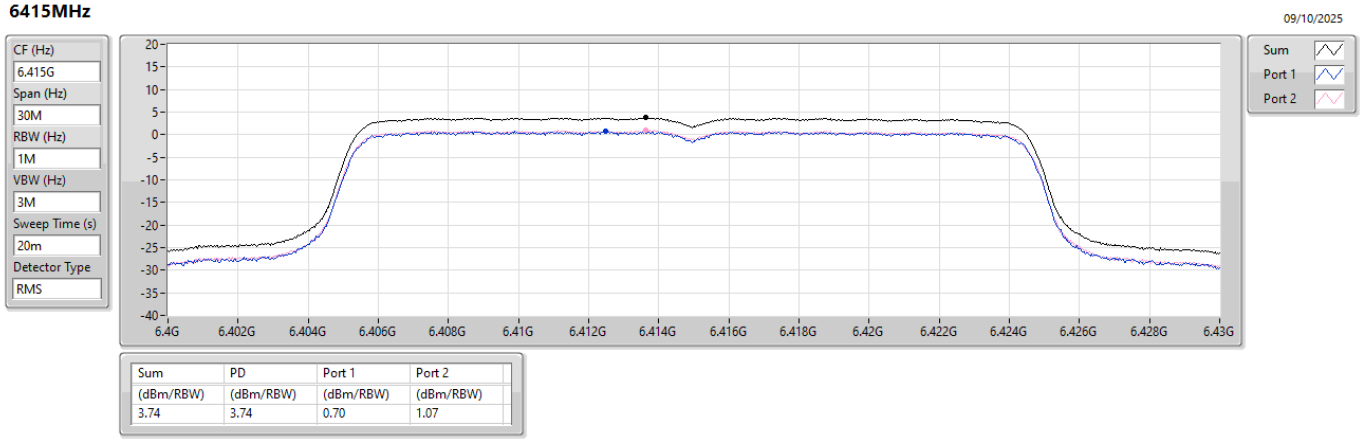

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.74	3.74	0.70	1.07

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6535MHz

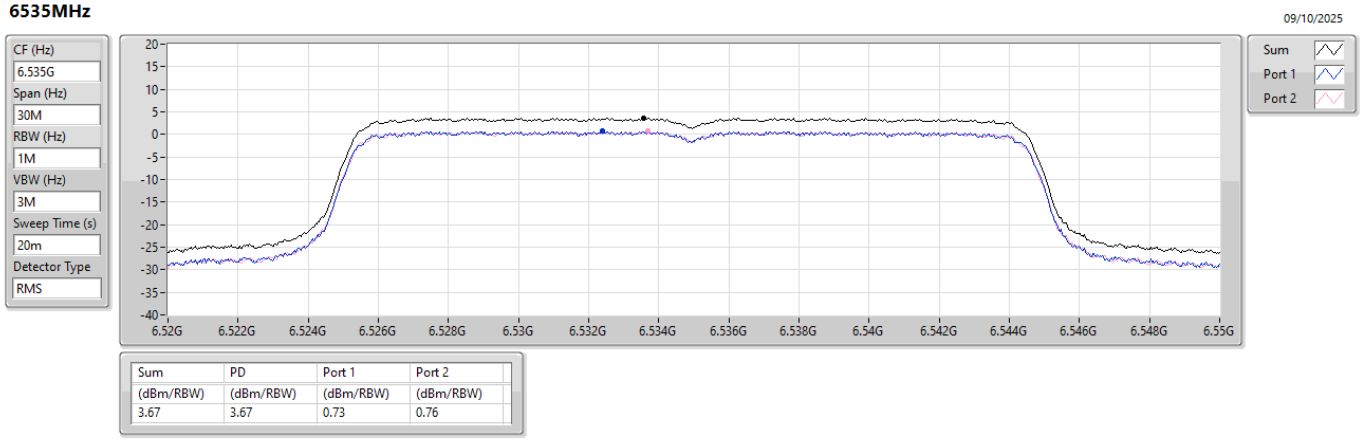

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.67	3.67	0.73	0.76

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6695MHz

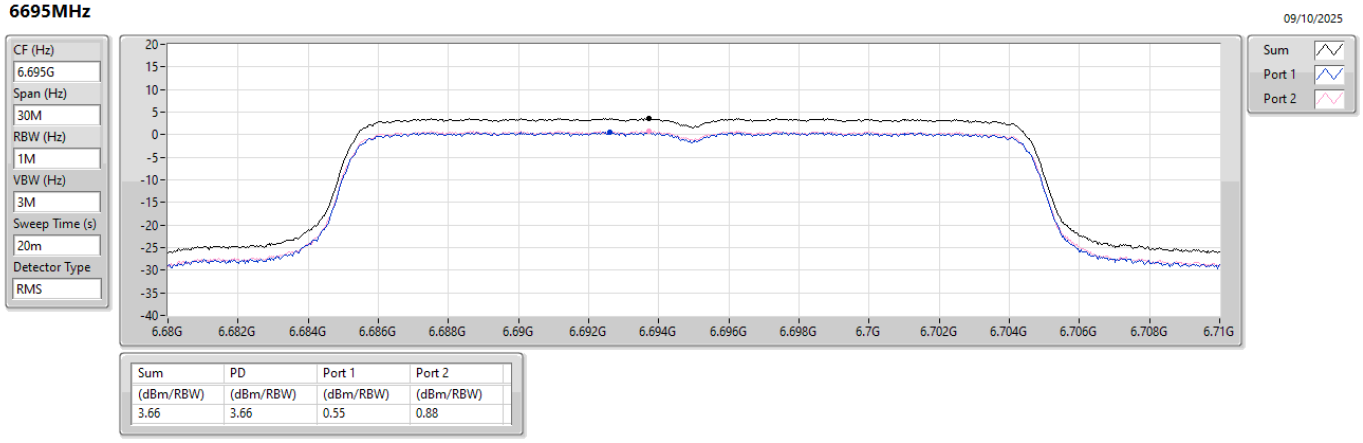

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.66	3.66	0.55	0.88

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6855MHz

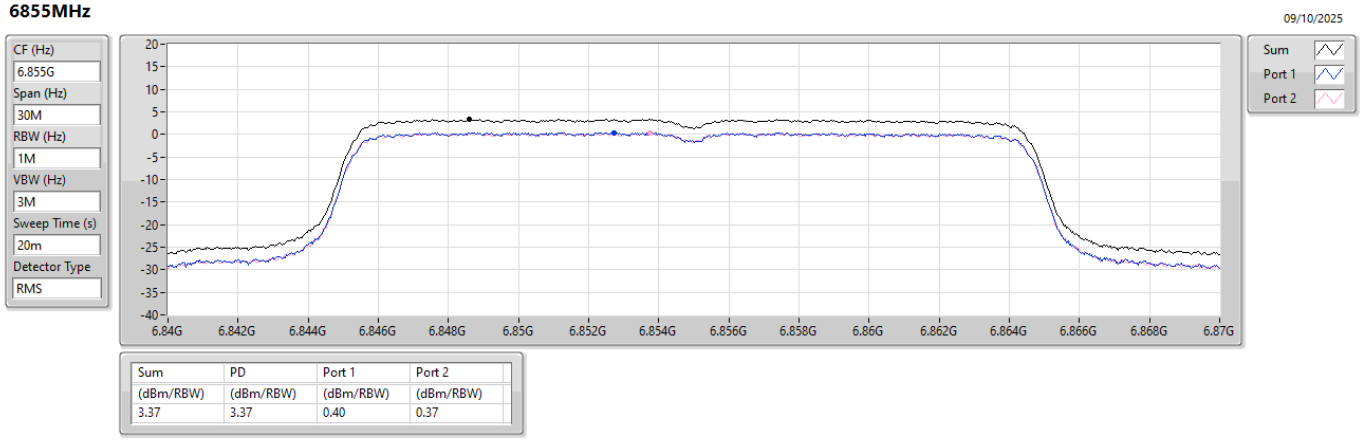

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.37	3.37	0.40	0.37

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


5965MHz

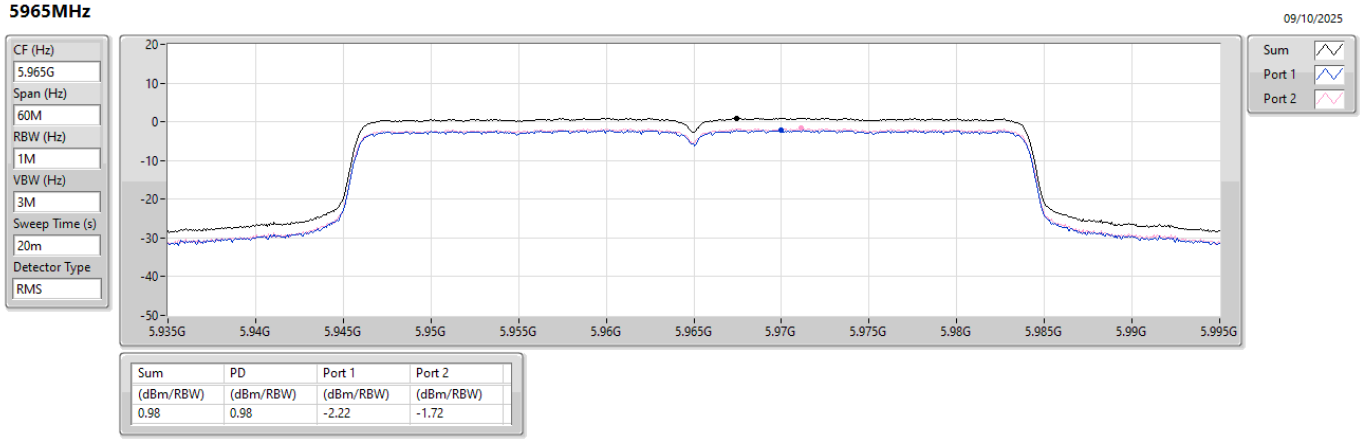

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.98	0.98	-2.22	-1.72

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6205MHz

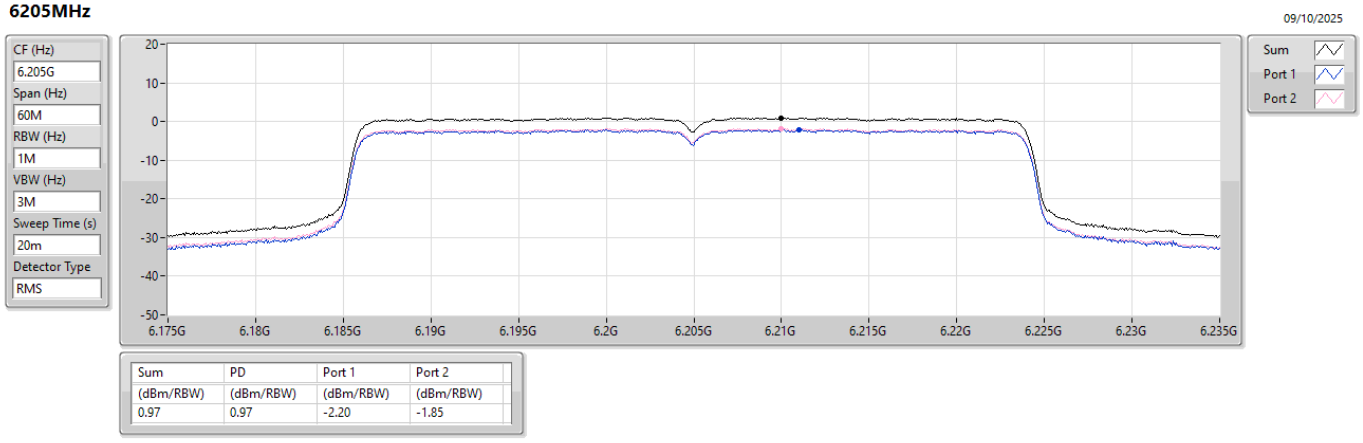

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.97	0.97	-2.20	-1.85

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6405MHz

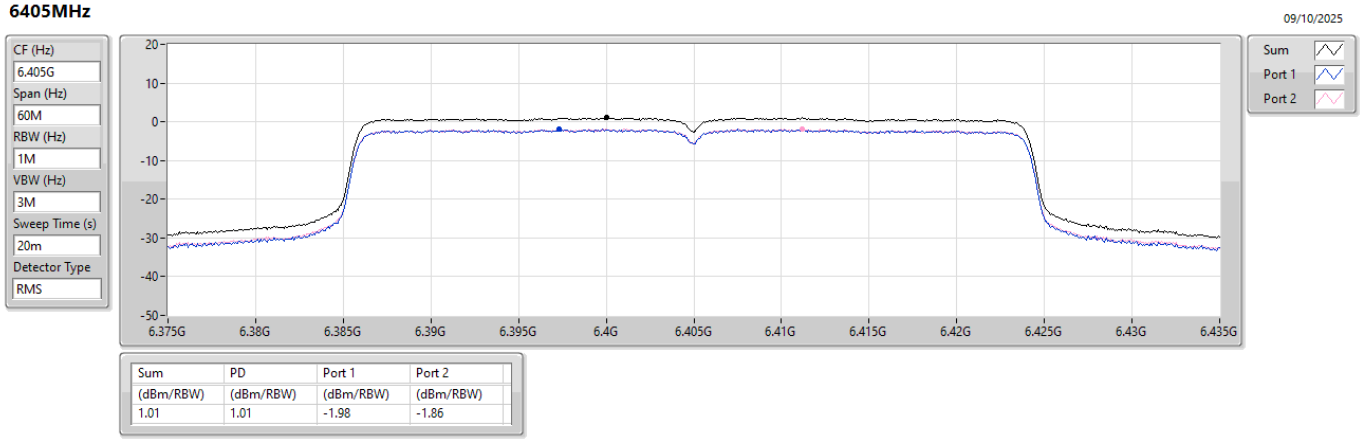

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.01	1.01	-1.98	-1.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6565MHz

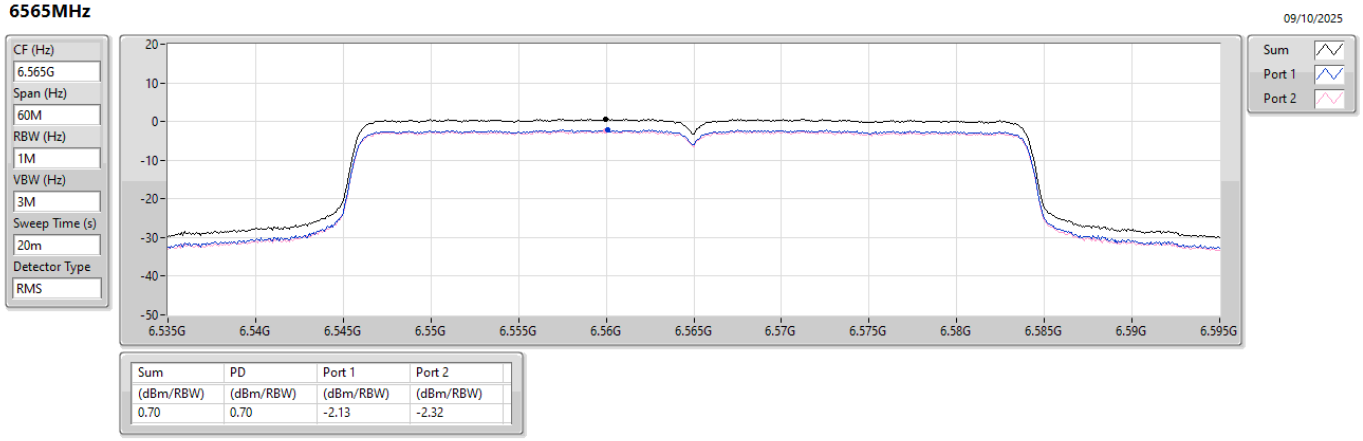

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.70	0.70	-2.13	-2.32

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6685MHz

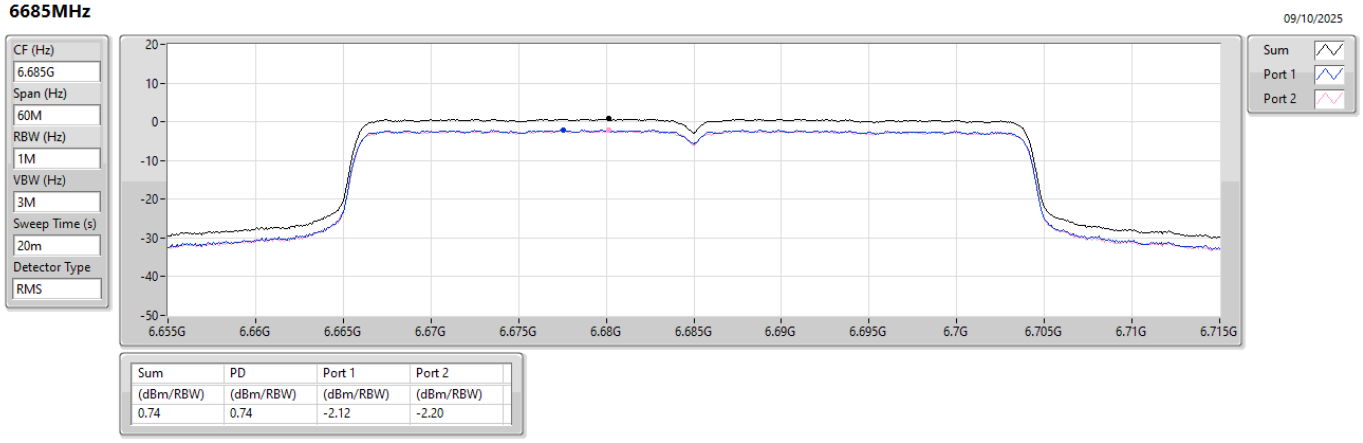

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.74	0.74	-2.12	-2.20

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6845MHz

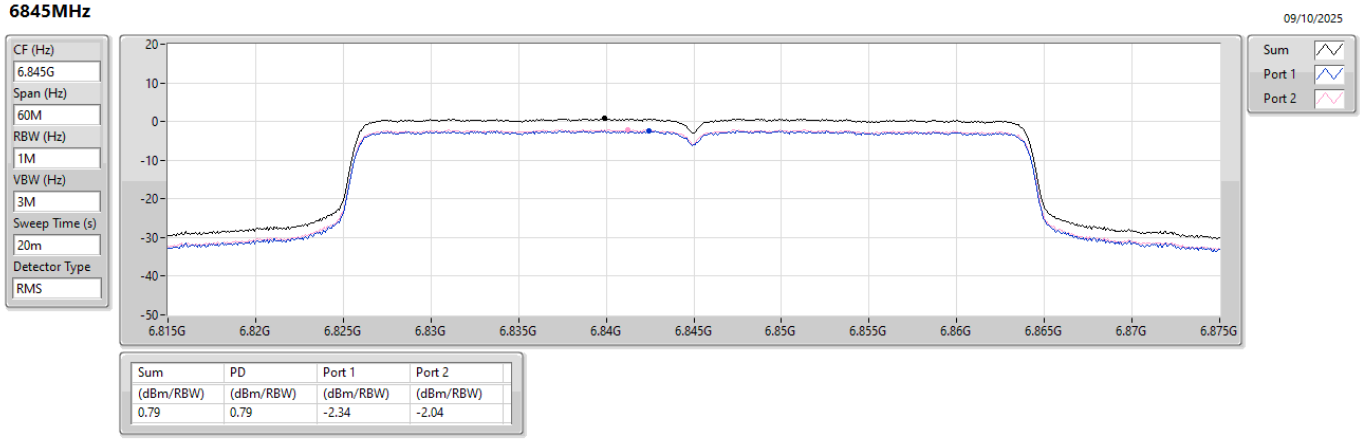

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.79	0.79	-2.34	-2.04

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


5985MHz

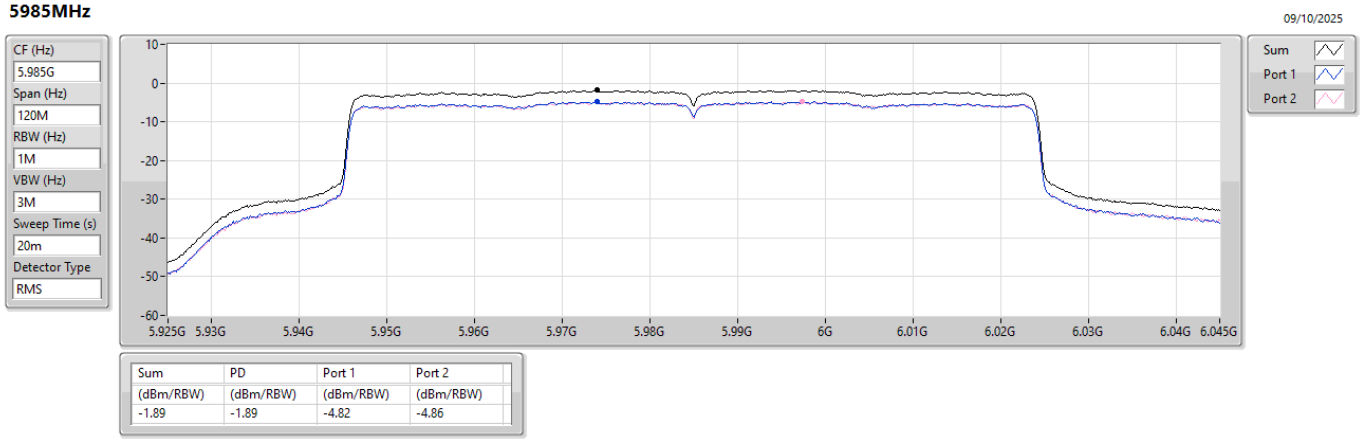

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.89	-1.89	-4.82	-4.86

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6225MHz

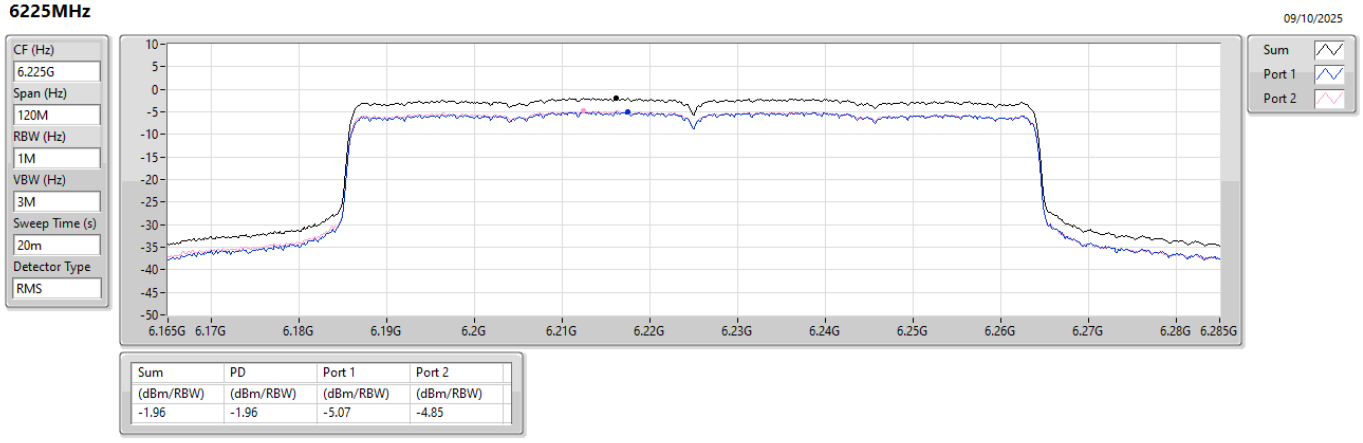

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.96	-1.96	-5.07	-4.85

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6385MHz

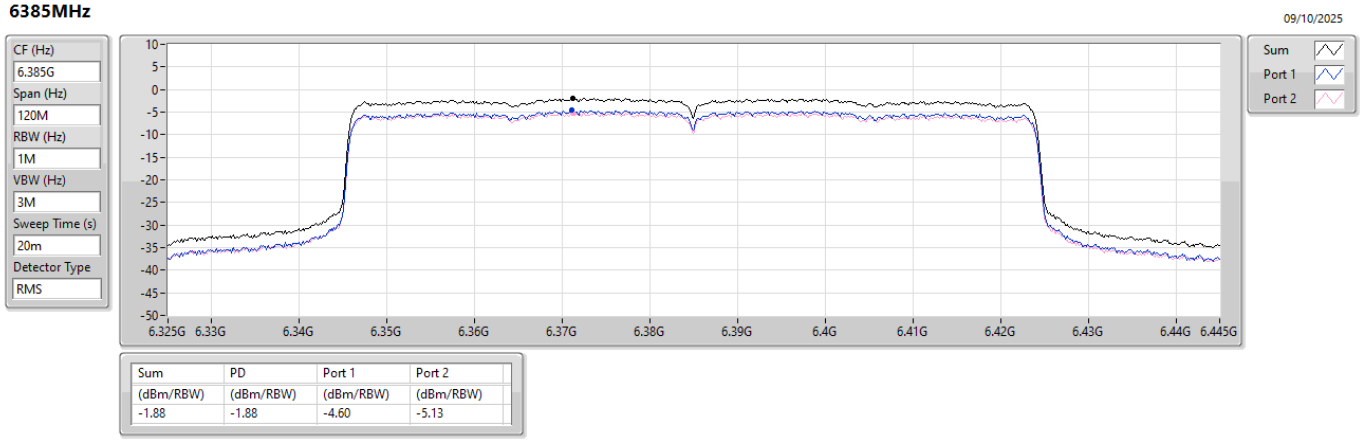

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.88	-1.88	-4.60	-5.13

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6625MHz

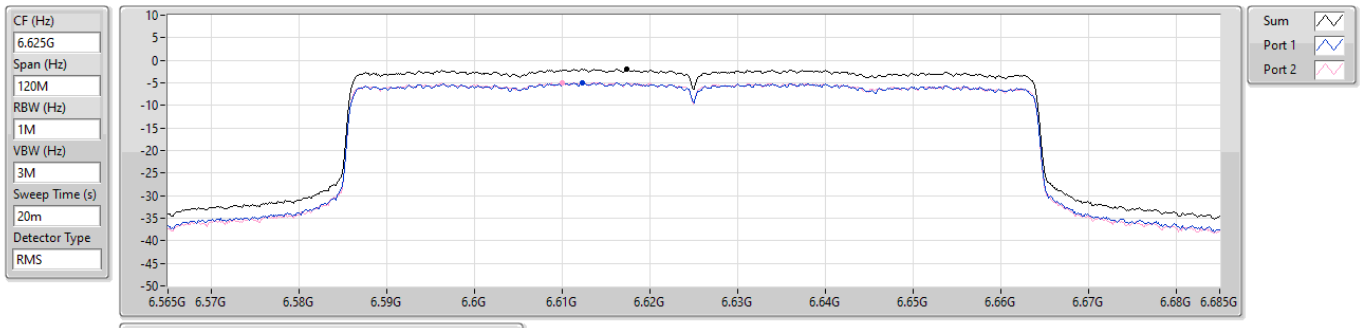

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.96	-1.96	-4.89	-4.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6705MHz

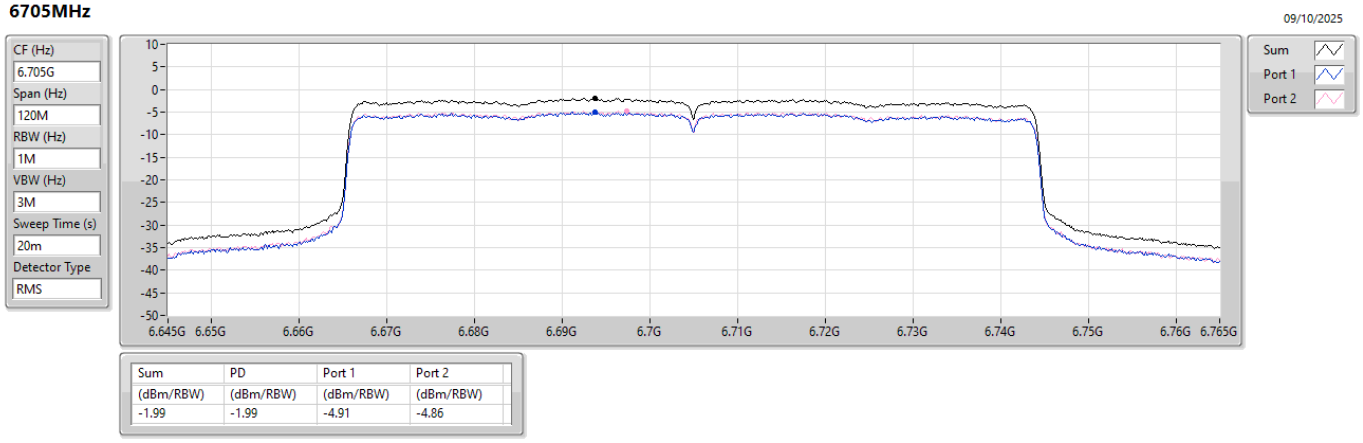

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.99	-1.99	-4.91	-4.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6785MHz

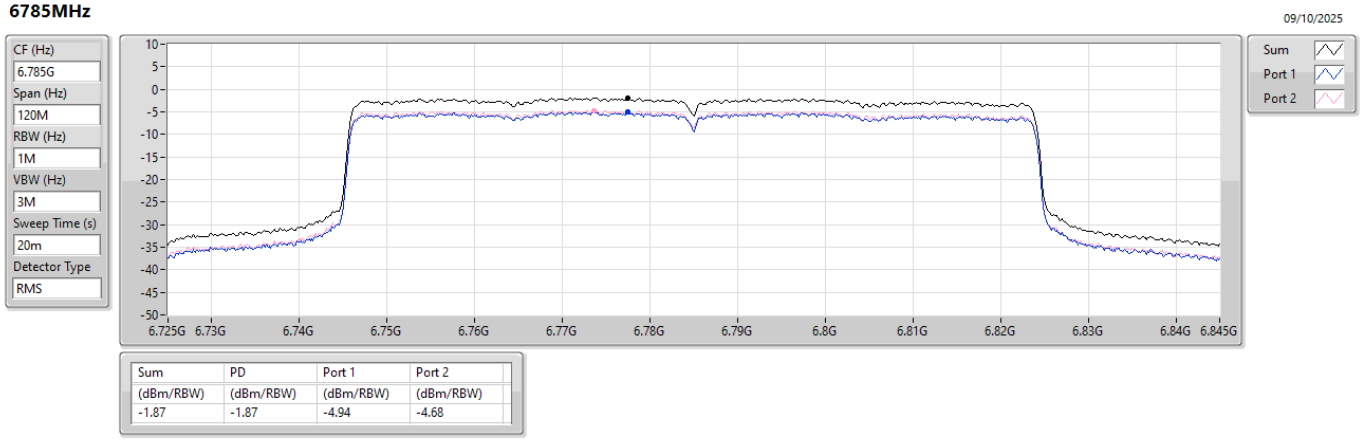

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.87	-1.87	-4.94	-4.68

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6025MHz

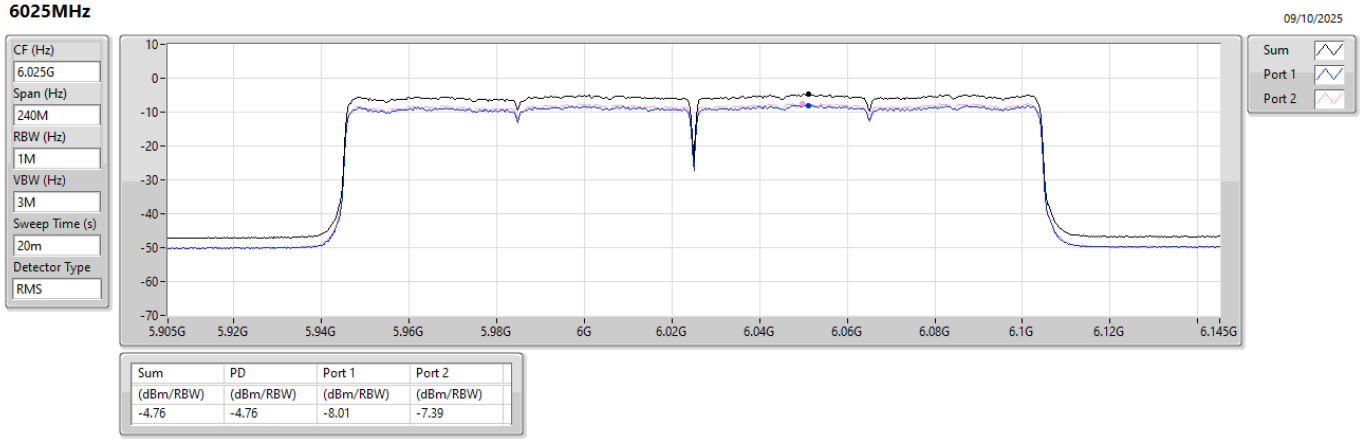

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-4.76	-4.76	-8.01	-7.39

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6185MHz

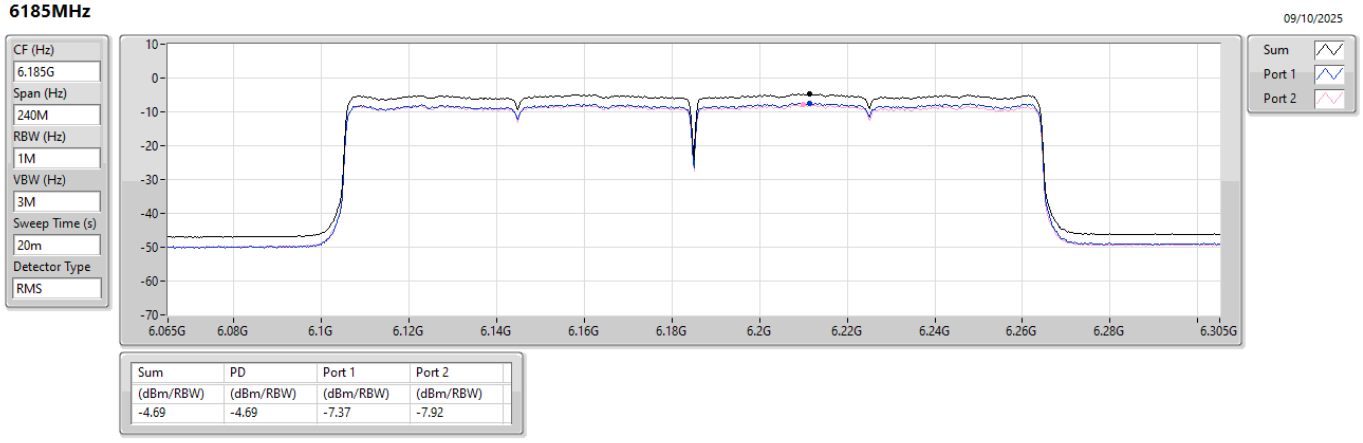

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-4.69	-4.69	-7.37	-7.92

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6345MHz

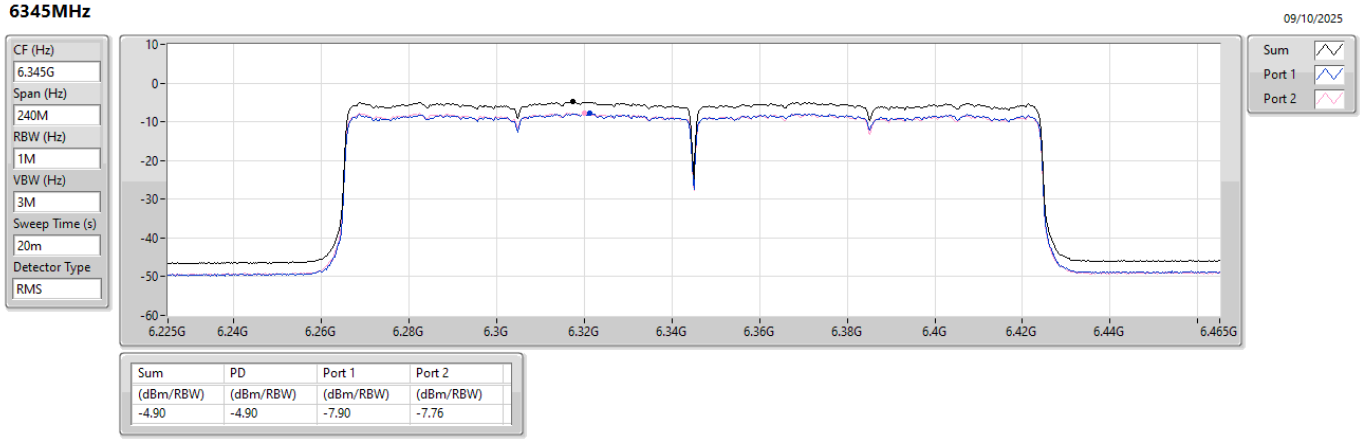

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-4.90	-4.90	-7.90	-7.76

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6665MHz

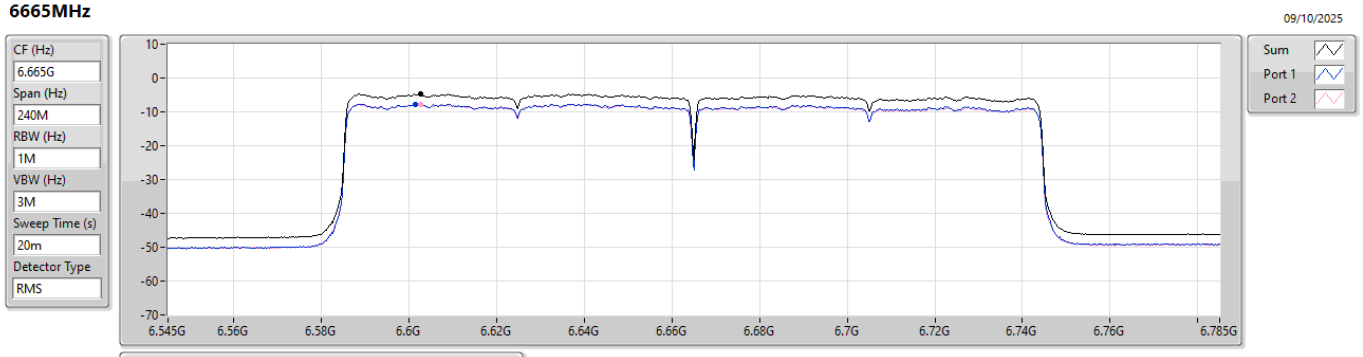

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-4.81	-4.81	-7.69	-7.72

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

6105MHz

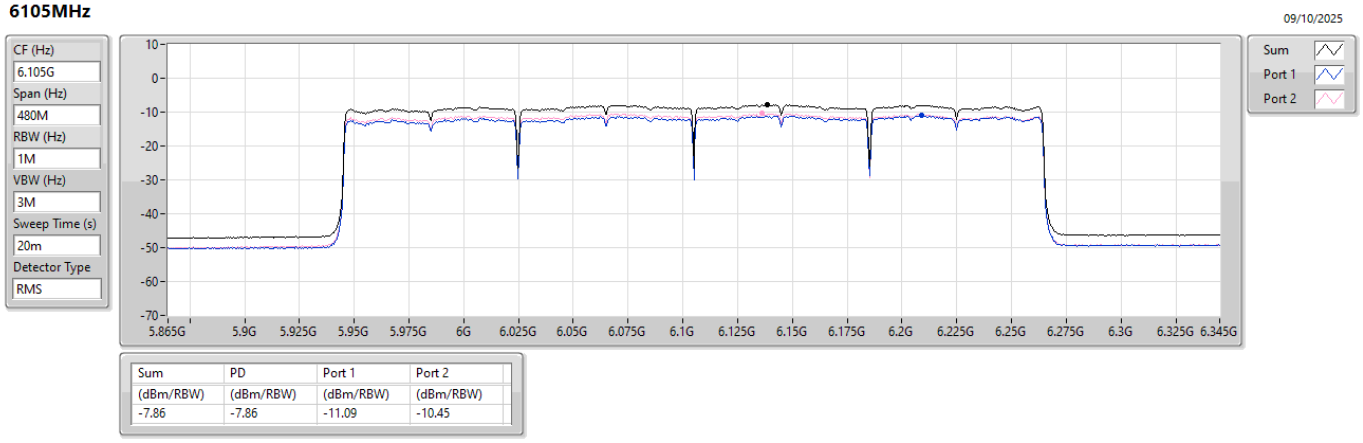

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.86	-7.86	-11.09	-10.45

Test Mode: Mode 39
Summary

Mode	PD (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)
5.925-6.425GHz	-	-
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	0.39	9.14
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-2.61	6.14
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	-5.62	3.13
802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX	-8.43	0.32
802.11be EHT320_Nss2,(MCS0)_2TX	-11.53	-2.78
6.525-6.875GHz	-	-
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-0.78	7.97
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-3.80	4.95
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	-6.74	2.01
802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX	-9.55	-0.80

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;


Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
5955MHz	Pass	8.75	-2.47	-2.60	0.39	9.14	23.00
6195MHz	Pass	8.75	-2.82	-2.74	0.18	8.93	23.00
6415MHz	Pass	8.75	-2.72	-2.88	0.12	8.87	23.00
6535MHz	Pass	8.75	-3.55	-4.04	-0.83	7.92	23.00
6695MHz	Pass	8.75	-3.55	-3.84	-0.78	7.97	23.00
6855MHz	Pass	8.75	-3.46	-4.41	-0.98	7.77	23.00
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
5965MHz	Pass	8.75	-5.61	-5.79	-2.72	6.03	23.00
6205MHz	Pass	8.75	-5.49	-5.67	-2.61	6.14	23.00
6405MHz	Pass	8.75	-5.48	-5.91	-2.76	5.99	23.00
6565MHz	Pass	8.75	-6.38	-7.33	-3.87	4.88	23.00
6685MHz	Pass	8.75	-6.32	-7.19	-3.82	4.93	23.00
6845MHz	Pass	8.75	-6.66	-6.80	-3.80	4.95	23.00
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
5985MHz	Pass	8.75	-8.51	-8.69	-5.65	3.10	23.00
6225MHz	Pass	8.75	-8.40	-8.98	-5.73	3.02	23.00
6385MHz	Pass	8.75	-8.15	-9.02	-5.62	3.13	23.00
6625MHz	Pass	8.75	-9.40	-9.85	-6.74	2.01	23.00
6705MHz	Pass	8.75	-9.31	-10.14	-6.74	2.01	23.00
6785MHz	Pass	8.75	-9.32	-10.10	-6.74	2.01	23.00
802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
6025MHz	Pass	8.75	-11.55	-11.59	-8.58	0.17	23.00
6185MHz	Pass	8.75	-10.65	-12.26	-8.43	0.32	23.00
6345MHz	Pass	8.75	-11.31	-11.70	-8.53	0.22	23.00
6665MHz	Pass	8.75	-12.06	-12.85	-9.55	-0.80	23.00
802.11be EHT320_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
6105MHz	Pass	8.75	-14.41	-14.39	-11.53	-2.78	23.00

DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Inf = There's no restriction for the limit.

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


5955MHz

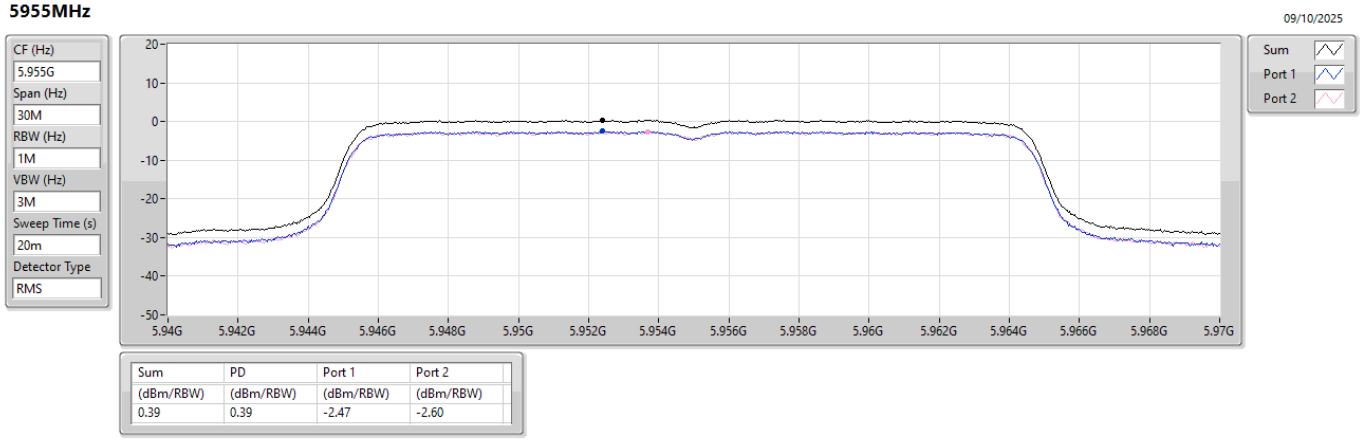

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.39	0.39	-2.47	-2.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6195MHz

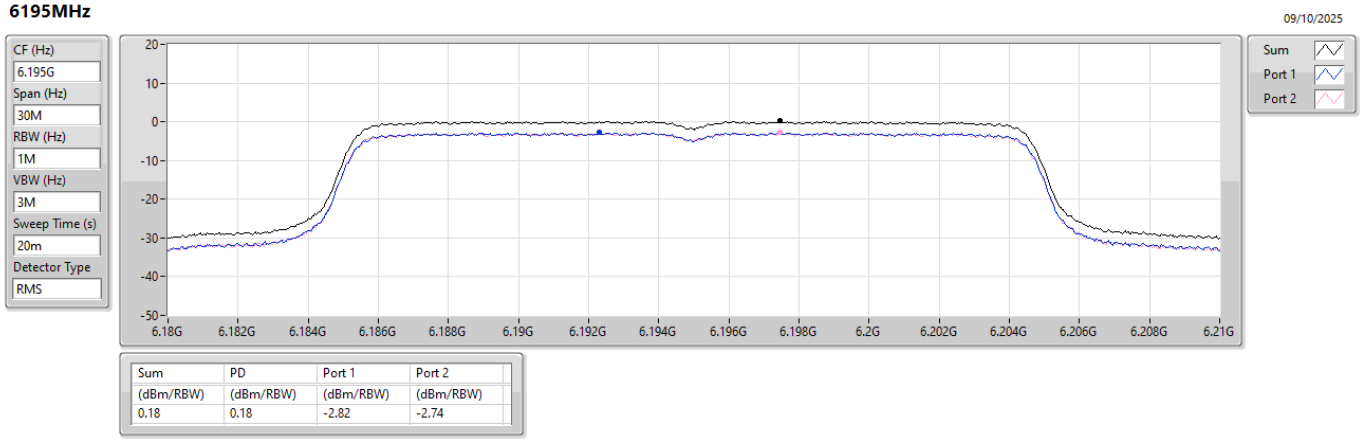

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.18	0.18	-2.82	-2.74

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6415MHz

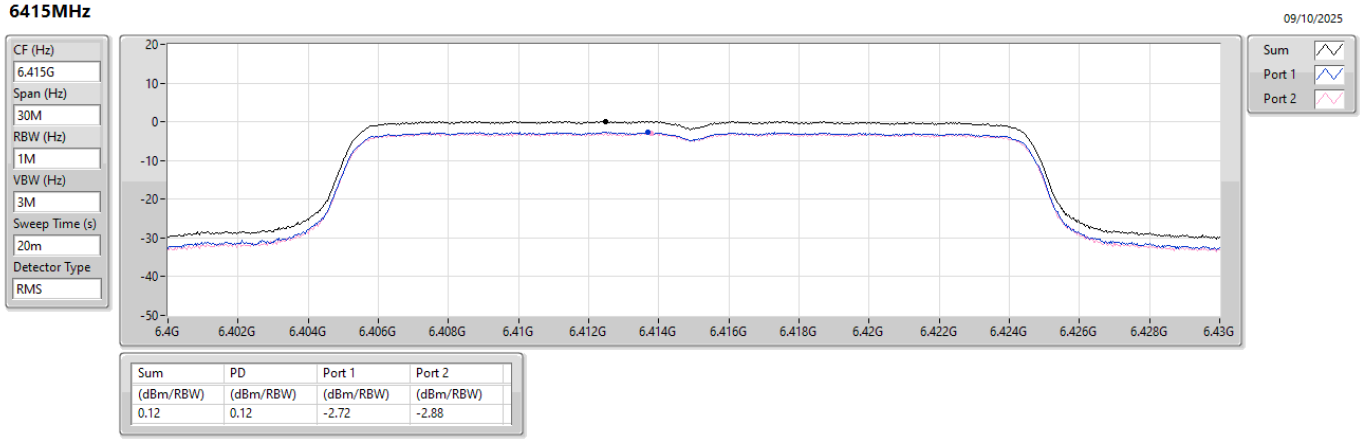

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.12	0.12	-2.72	-2.88

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6535MHz

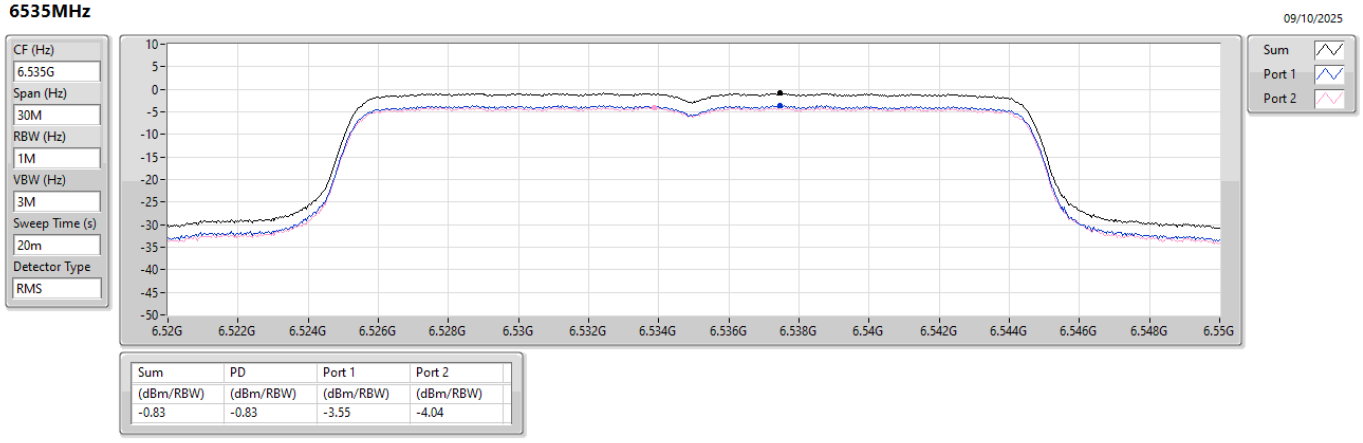

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.83	-0.83	-3.55	-4.04

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6695MHz

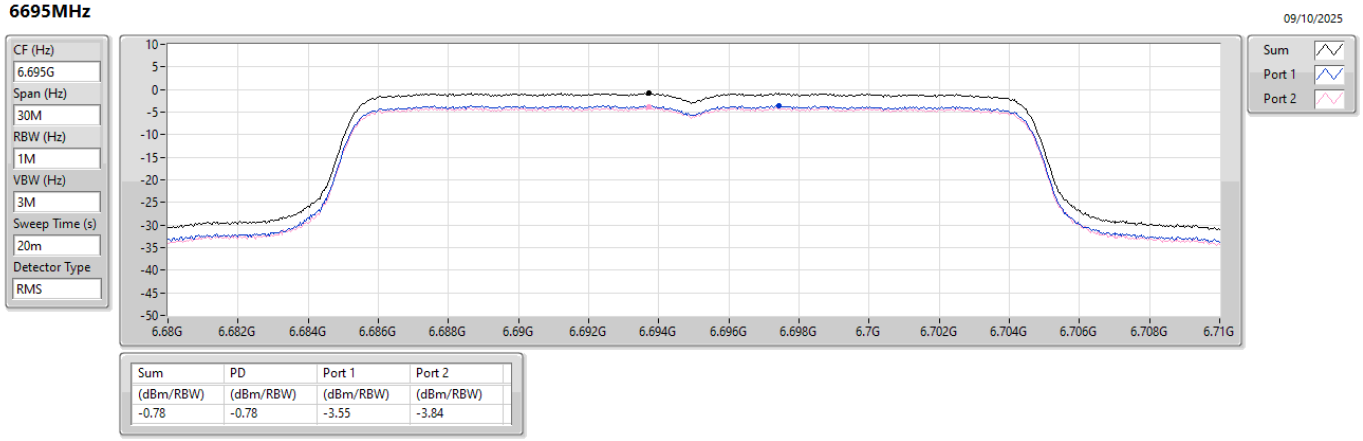

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.78	-0.78	-3.55	-3.84

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6855MHz

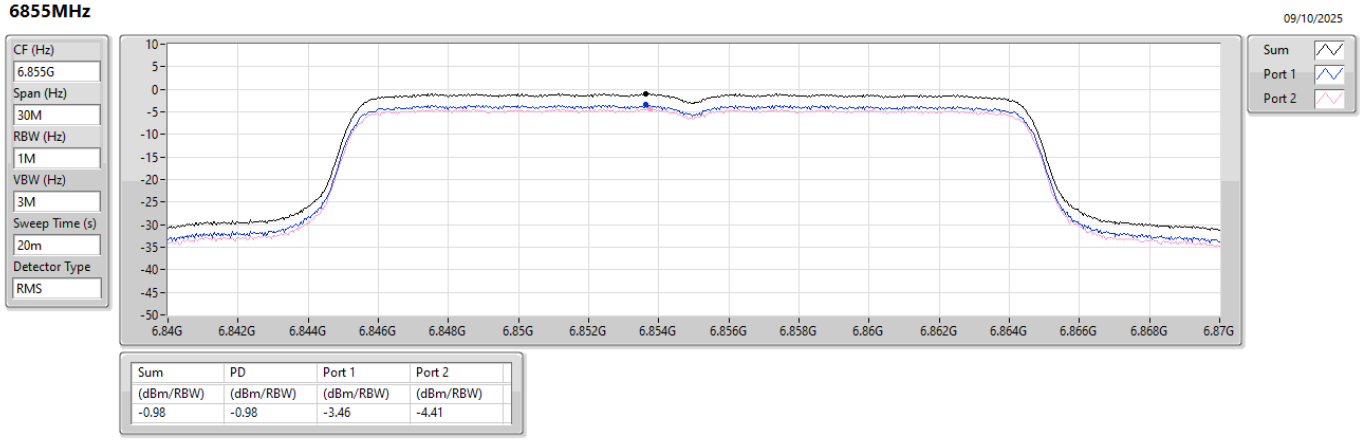

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.98	-0.98	-3.46	-4.41

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


5965MHz

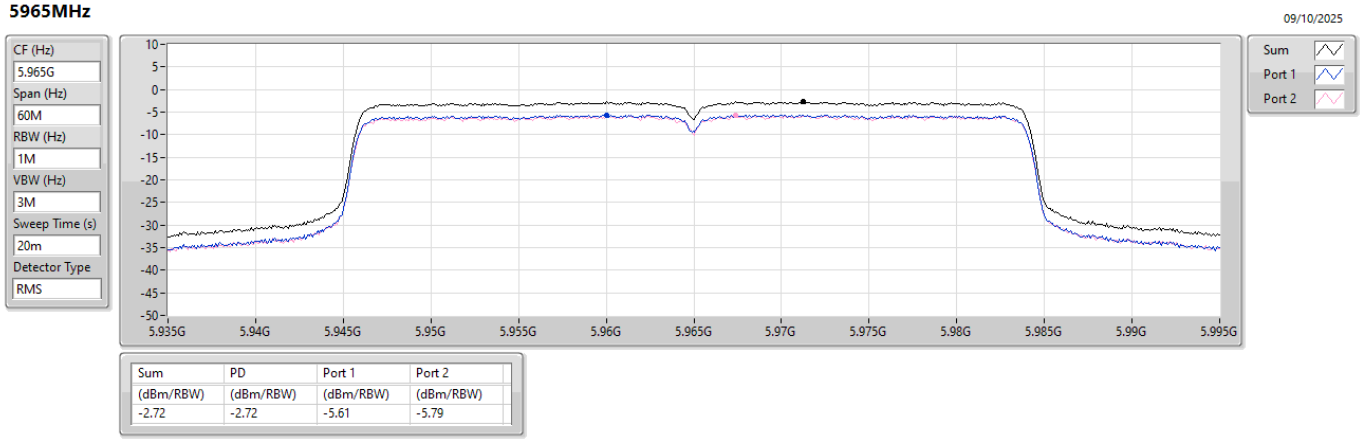

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-2.72	-2.72	-5.61	-5.79

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6205MHz

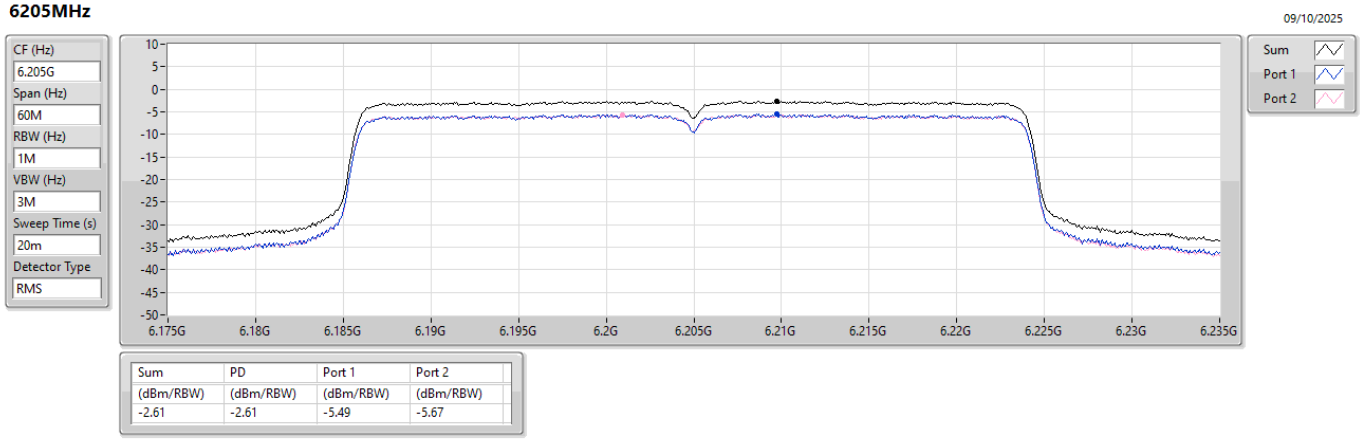

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-2.61	-2.61	-5.49	-5.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6405MHz

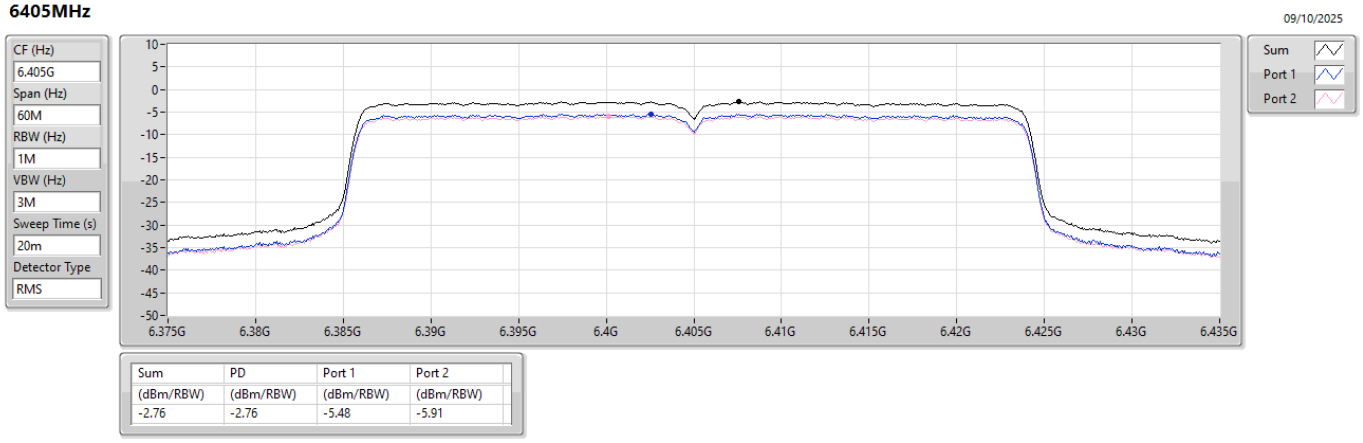

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-2.76	-2.76	-5.48	-5.91

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6565MHz

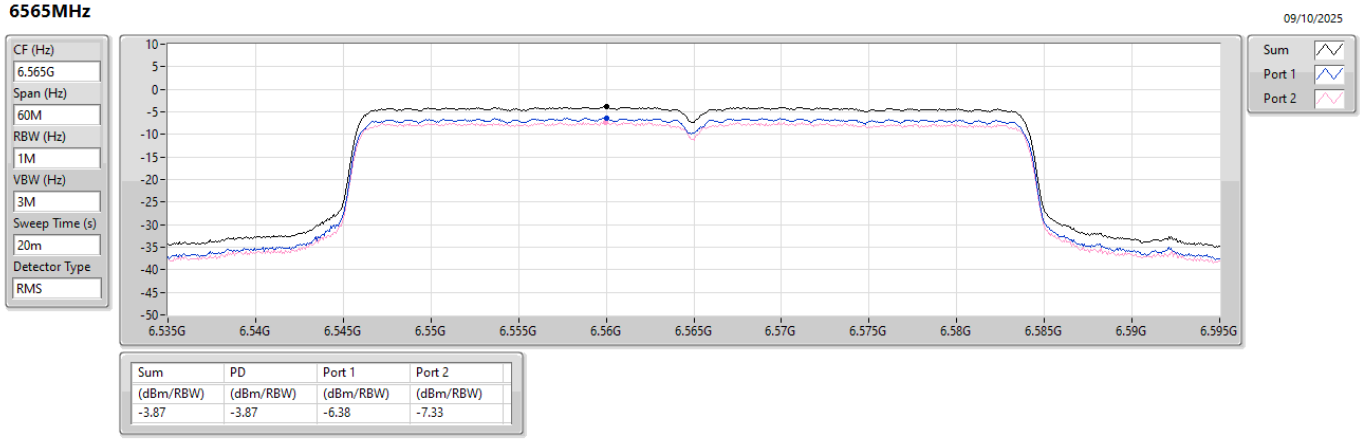

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-3.87	-3.87	-6.38	-7.33

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6685MHz

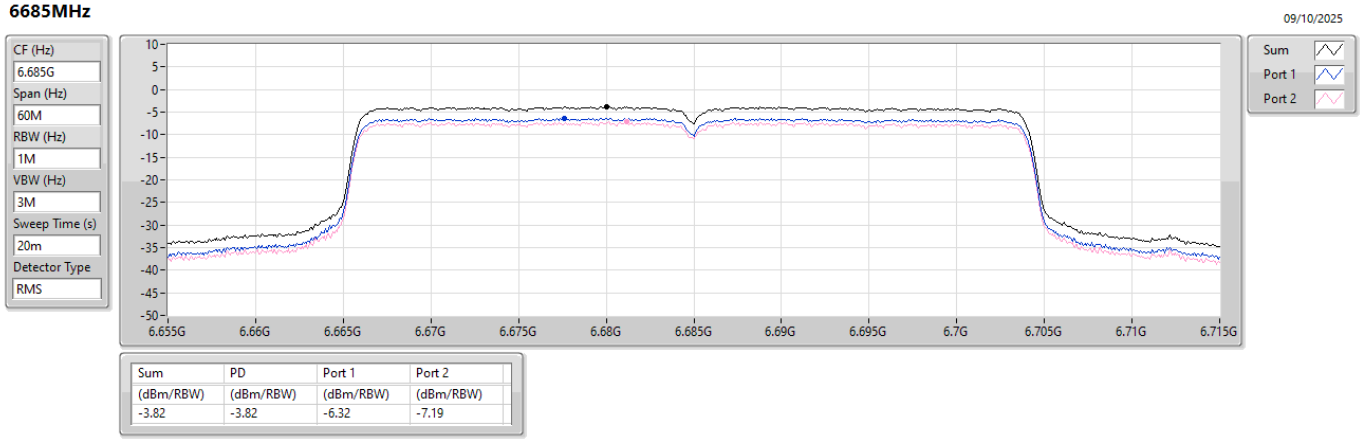

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-3.82	-3.82	-6.32	-7.19

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6845MHz

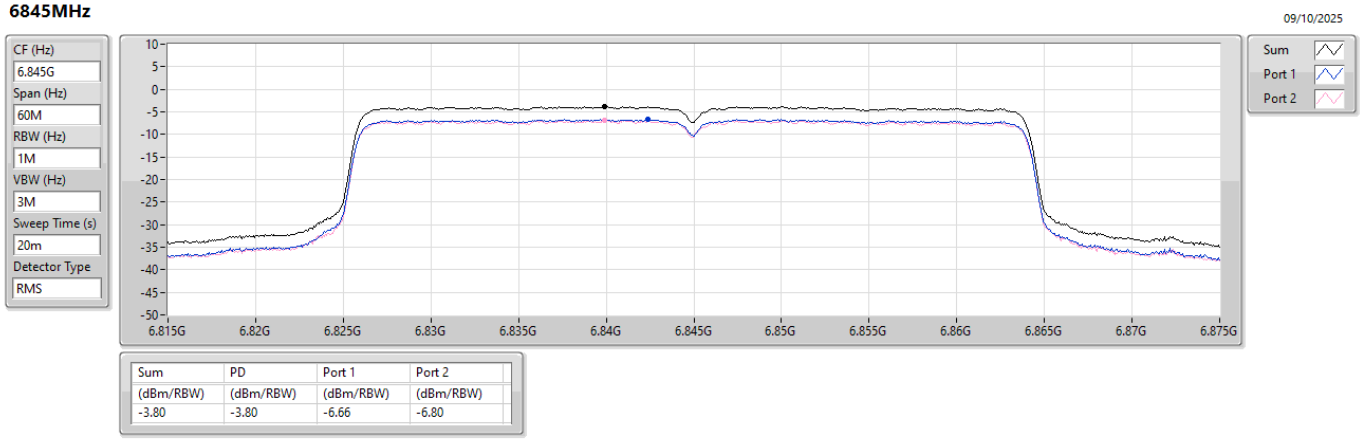

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-3.80	-3.80	-6.66	-6.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


5985MHz

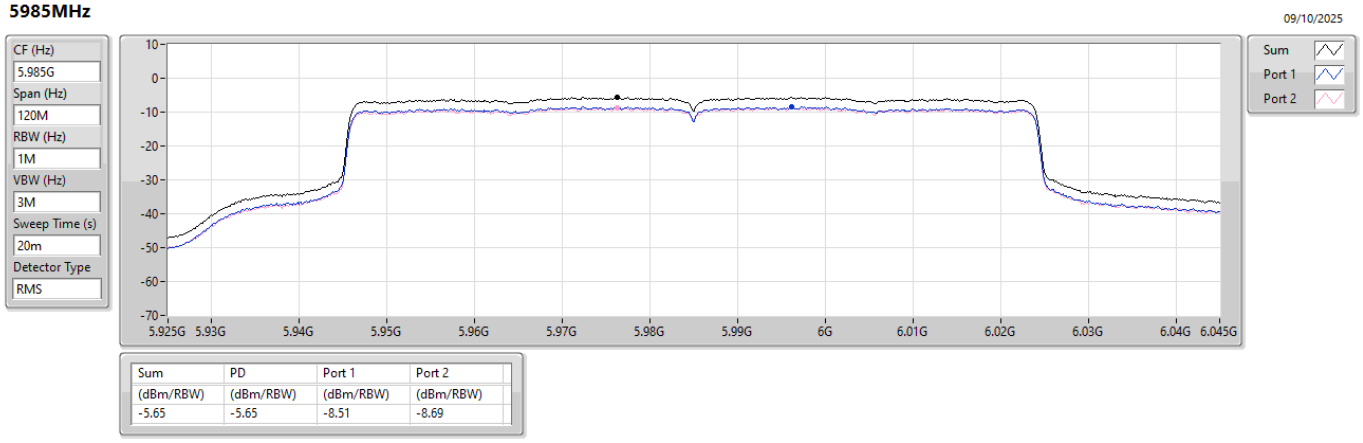

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.65	-5.65	-8.51	-8.69

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6225MHz

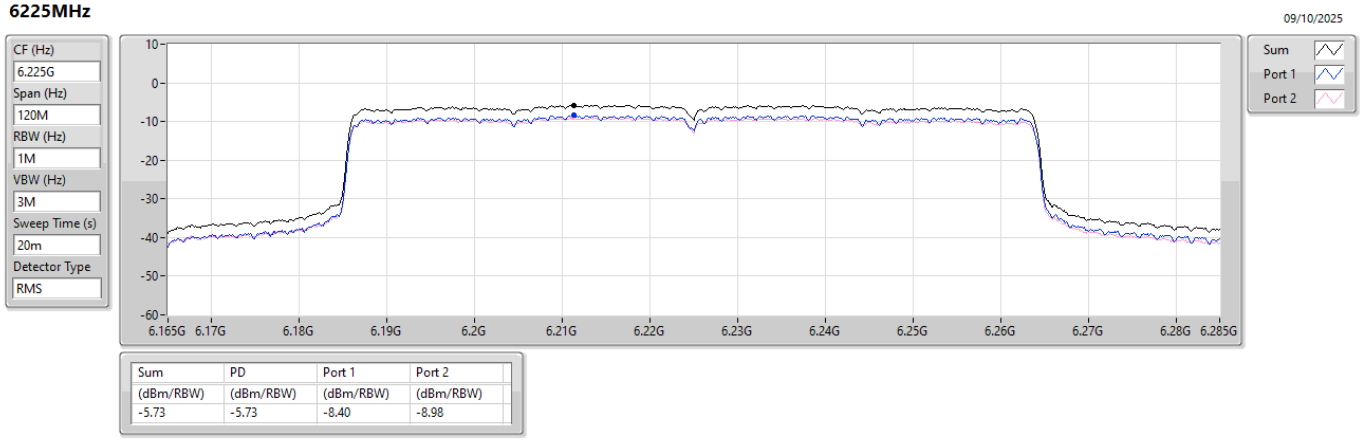

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.73	-5.73	-8.40	-8.98

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6385MHz

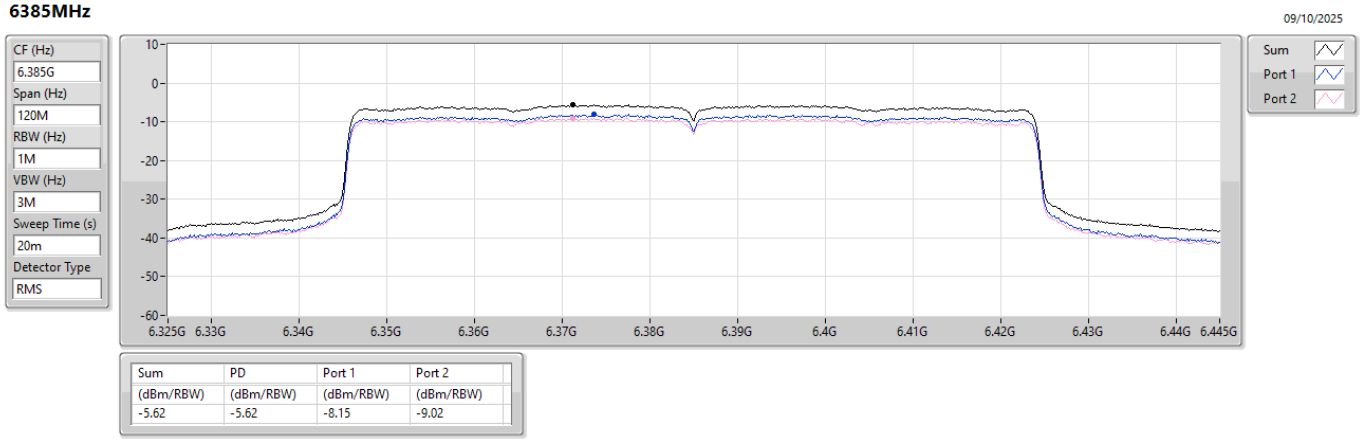

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.62	-5.62	-8.15	-9.02

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6625MHz

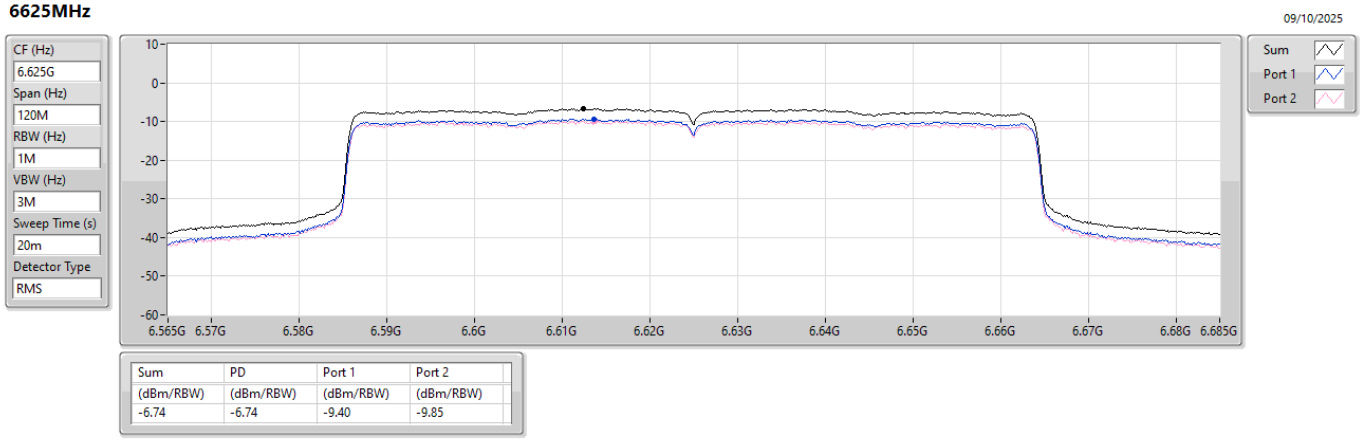

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.74	-6.74	-9.40	-9.85

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6705MHz

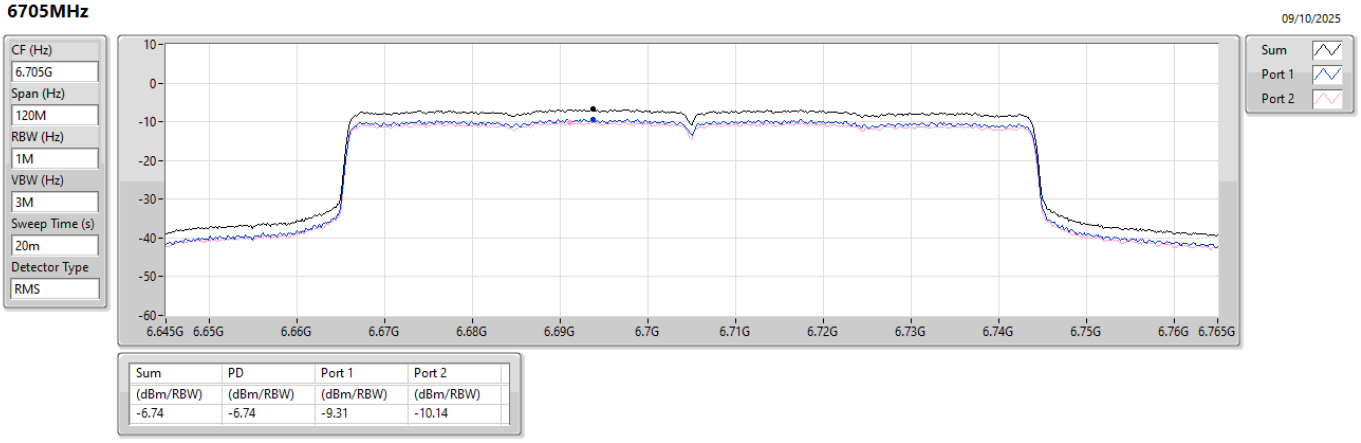

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.74	-6.74	-9.31	-10.14

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6785MHz

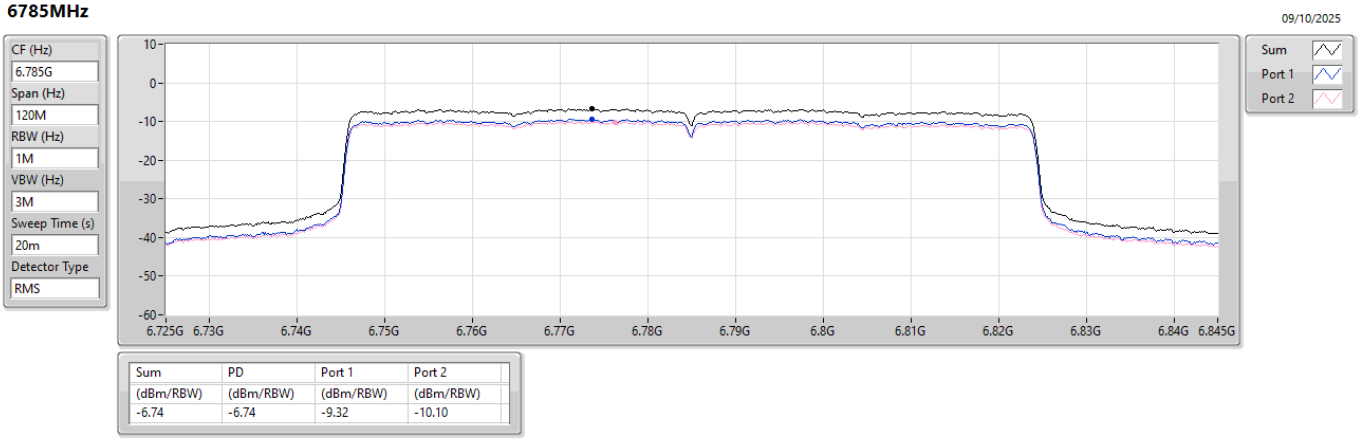

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.74	-6.74	-9.32	-10.10

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6025MHz

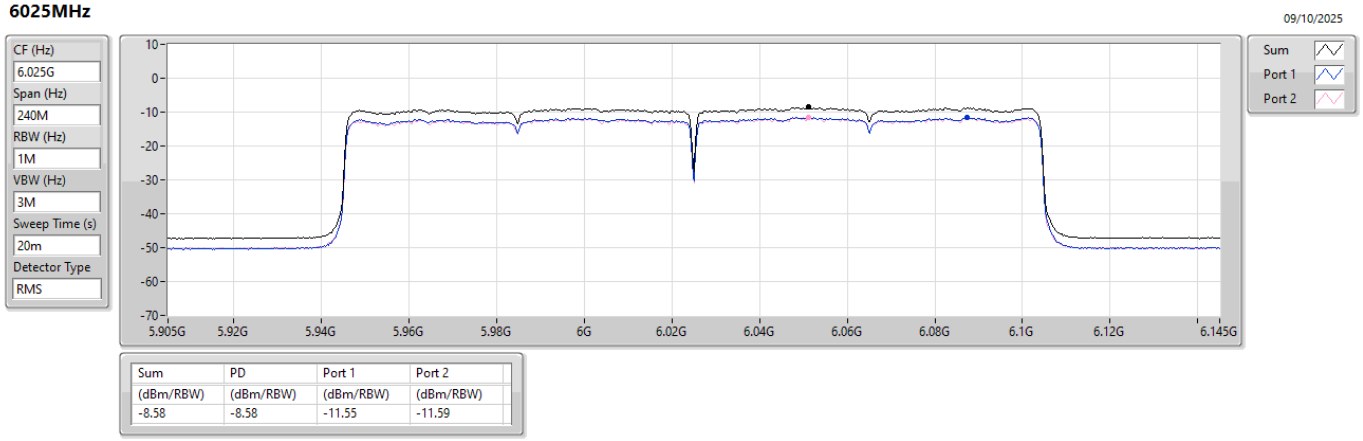

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.58	-8.58	-11.55	-11.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6185MHz

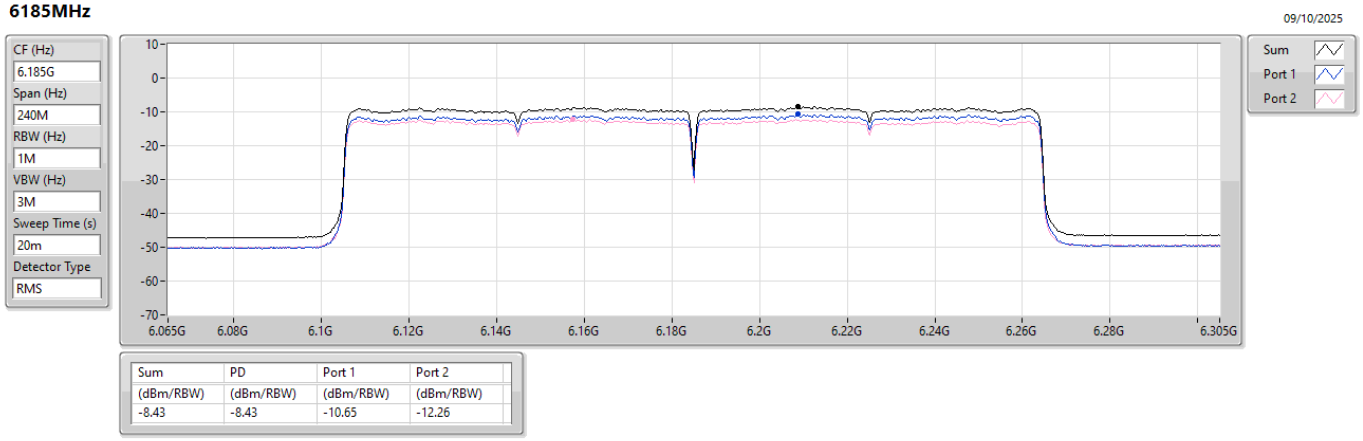

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.43	-8.43	-10.65	-12.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6345MHz

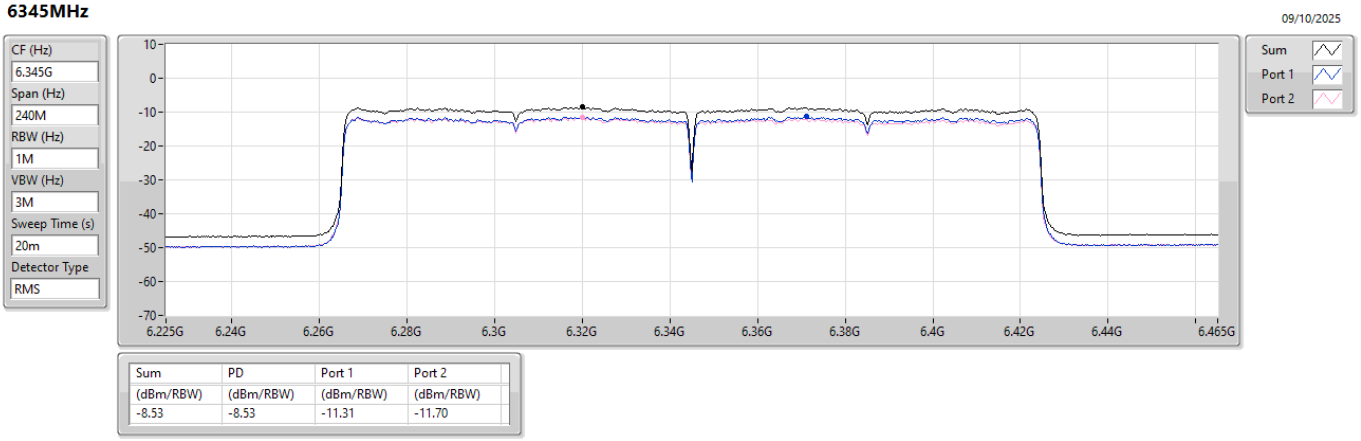

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.53	-8.53	-11.31	-11.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**


6665MHz

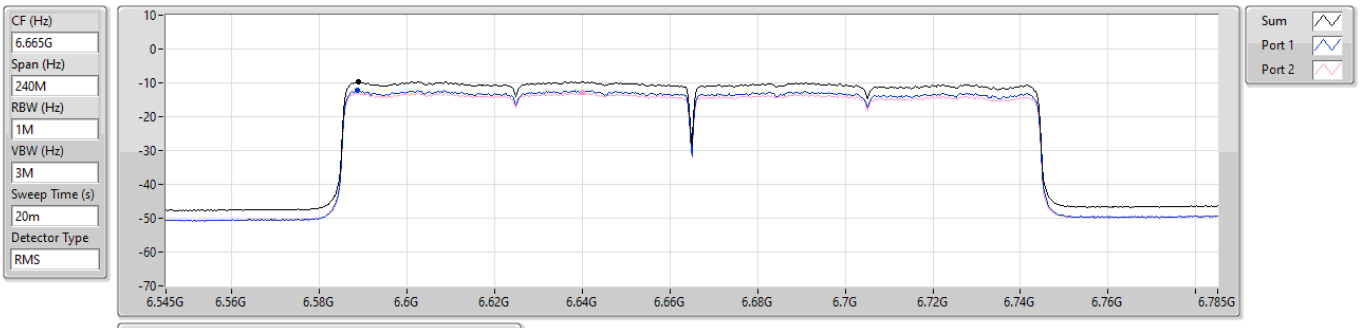

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.55	-9.55	-12.06	-12.85

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

6105MHz

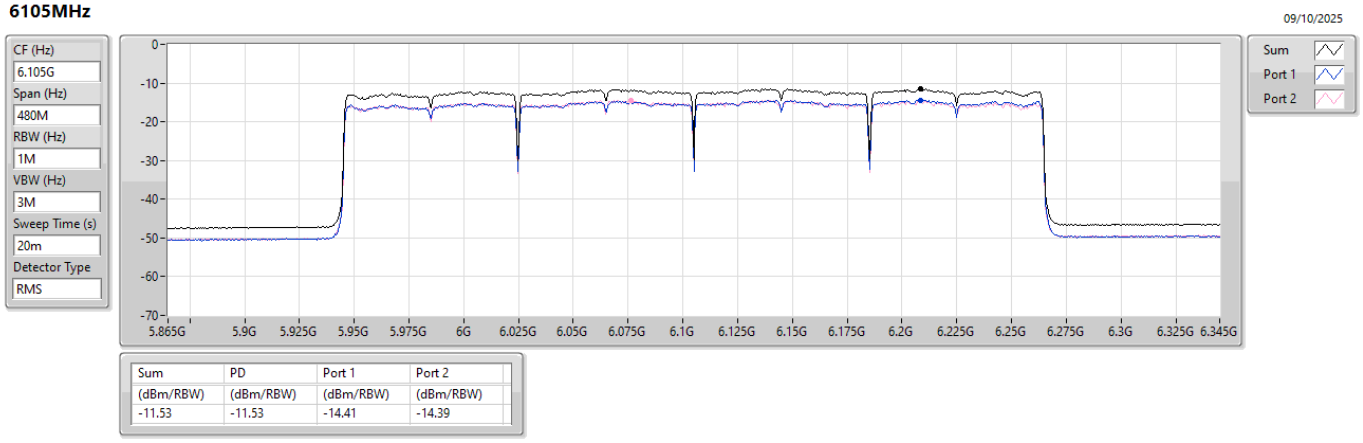


Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-11.53	-11.53	-14.41	-14.39

Summary


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Condition
Mode 1	Pass	PK	870.02M	42.66	46.00	-3.34	Vertical

Mode 1

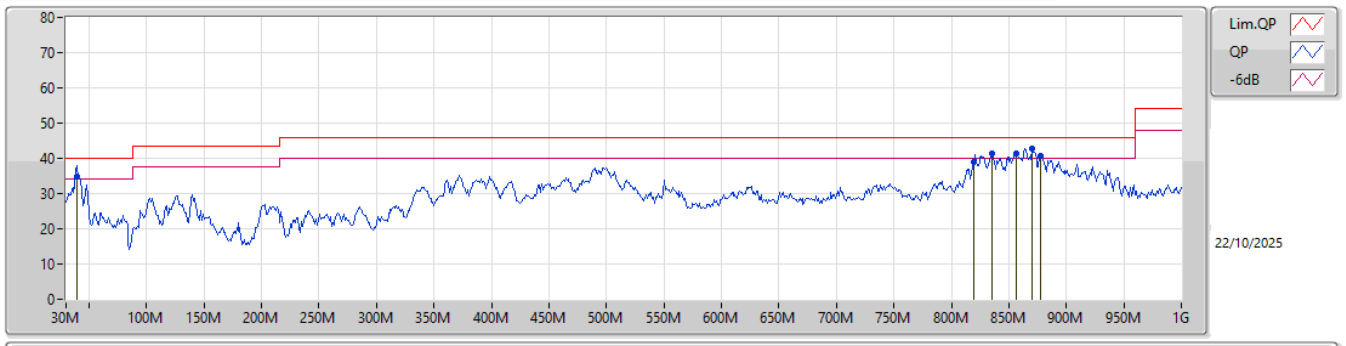

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
QP	39.7M	34.81	40.00	-5.19	-12.15	3	Vertical	2	1.00	-	46.96	18.98	0.59	31.72
PK	819.58M	39.08	46.00	-6.92	-4.00	3	Vertical	81	1.25	-	43.08	25.73	2.97	32.70
PK	835.1M	41.55	46.00	-4.45	-3.73	3	Vertical	81	1.25	-	45.28	25.89	3.01	32.63
PK	856.44M	41.54	46.00	-4.46	-3.31	3	Vertical	296	2.00	-	44.85	26.19	3.06	32.56
PK	870.02M	42.66	46.00	-3.34	-3.19	3	Vertical	46	1.25	"Worst"	45.85	26.27	3.09	32.55
PK	877.78M	40.85	46.00	-5.15	-3.11	3	Vertical	28	1.25	-	43.96	26.33	3.11	32.55

Mode 1

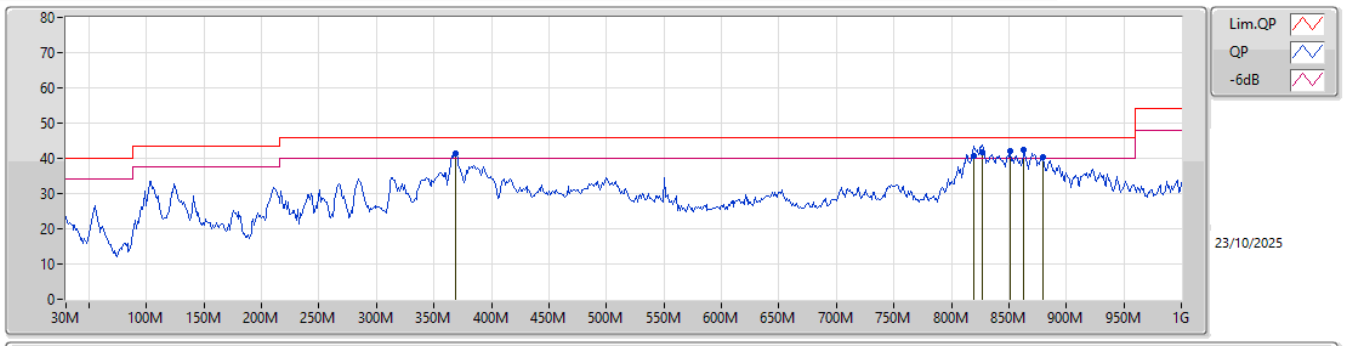


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
PK	368.53M	41.23	46.00	-4.77	-9.40	3	Horizontal	30	1.00	-	50.63	20.83	1.91	32.14
QP	819.58M	40.54	46.00	-5.46	-4.00	3	Horizontal	240	2.00	-	44.54	25.73	2.97	32.70
QP	827.34M	41.65	46.00	-4.35	-3.84	3	Horizontal	239	1.00	-	45.49	25.83	2.99	32.66
PK	851.59M	42.11	46.00	-3.89	-3.39	3	Horizontal	309	1.25	-	45.50	26.13	3.04	32.56
PK	863.23M	42.49	46.00	-3.51	-3.29	3	Horizontal	205	1.00	"Worst"	45.78	26.19	3.07	32.55
PK	879.72M	40.36	46.00	-5.64	-3.12	3	Horizontal	304	1.00	-	43.48	26.32	3.11	32.55

Test Mode: Mode 1
Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
6.525-6.875GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	13.39099G	53.73	54.00	-0.27	3	Horizontal	304	1.80	-

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6595MHz_TX

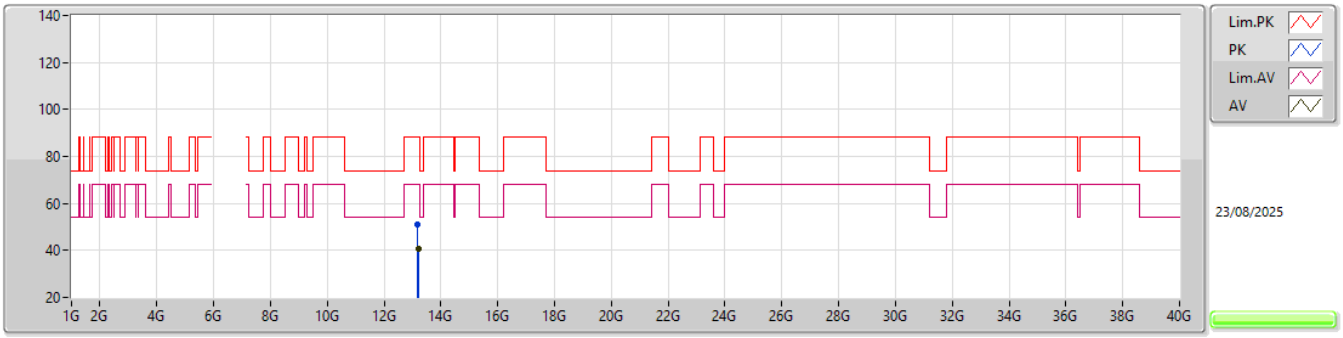


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.18624G	51.19	88.20	-37.01	40.36	3	Vertical	293	1.37	-	39.13	15.07	43.37
RMS	13.19846G	40.91	68.20	-27.29	30.09	3	Vertical	293	1.37	-	39.10	15.08	43.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6595MHz_TX

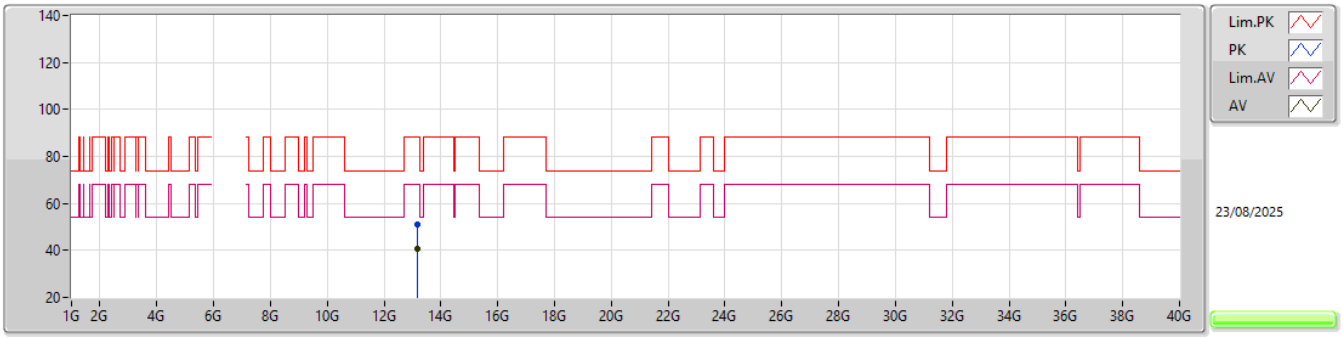


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.18586G	50.97	88.20	-39.23	38.14	3	Horizontal	287	2.28	-	39.13	15.07	43.37
RMS	13.18194G	40.52	68.20	-29.68	27.69	3	Horizontal	287	2.28	-	39.14	15.06	43.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6595MHz_TX

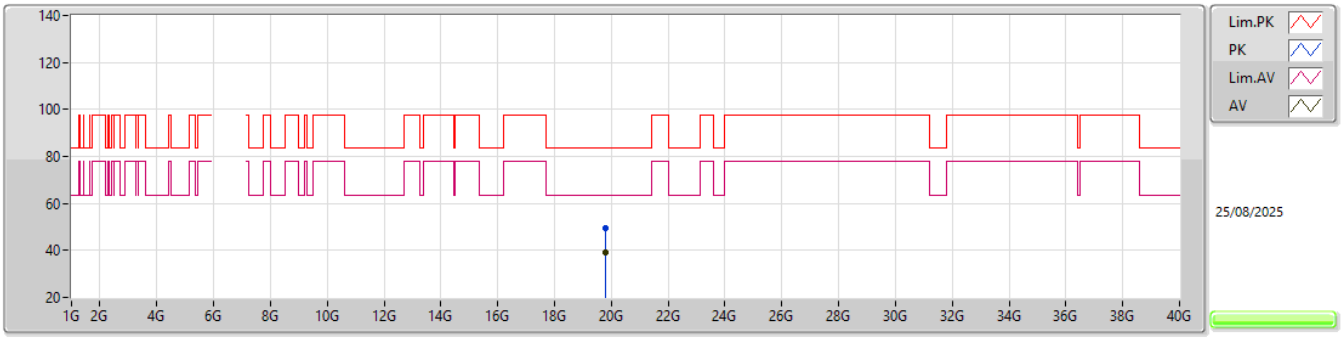


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.79823G	49.61	83.54	-33.93	40.01	1	Vertical	304	2.41	-	37.70	20.70	48.80
AV	19.78083G	38.90	63.54	-24.64	29.29	1	Vertical	304	2.41	-	37.70	20.71	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6595MHz_TX

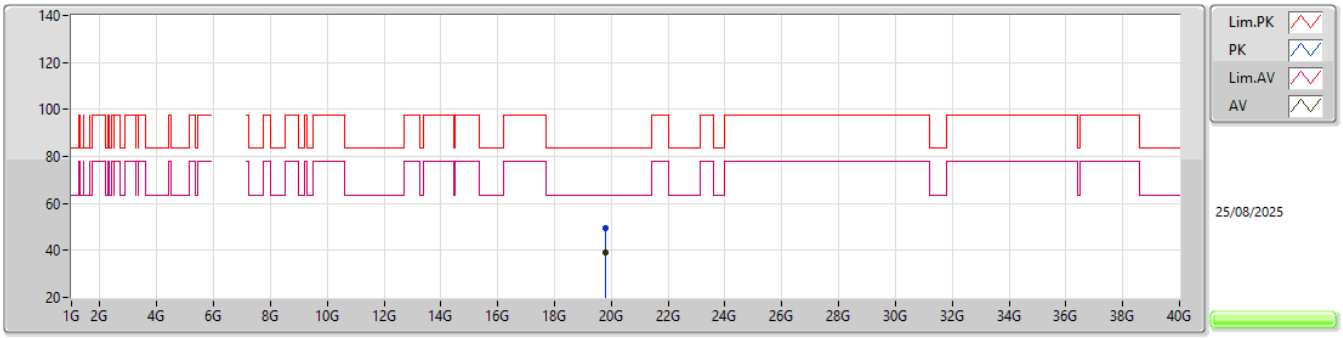


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.77537G	49.41	83.54	-34.13	39.80	1	Horizontal	110	2.29	-	37.70	20.71	48.80
AV	19.79094G	39.05	63.54	-24.49	29.45	1	Horizontal	110	2.29	-	37.70	20.70	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6695MHz_TX

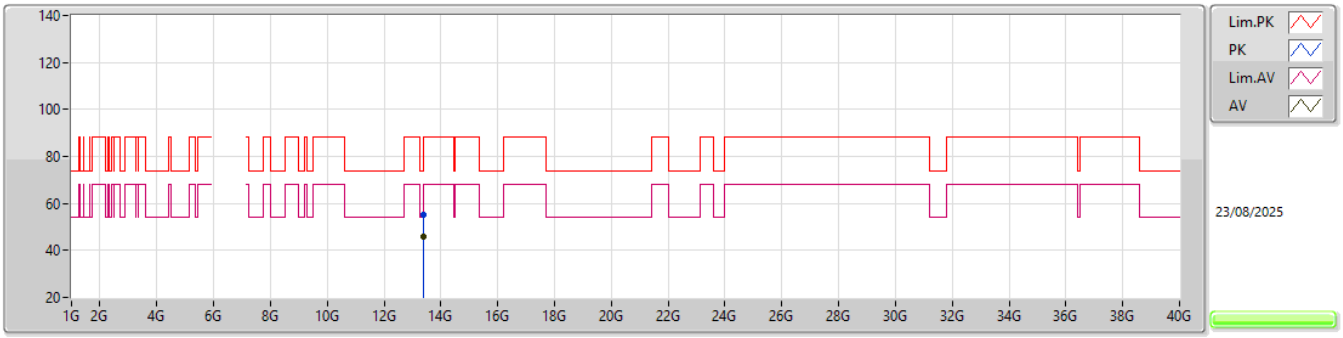


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.39094G	55.17	74.00	-18.83	43.43	3	Vertical	62	1.74	-	39.70	15.32	43.28
AV	13.38936G	45.96	54.00	-8.04	34.22	3	Vertical	62	1.74	-	39.70	15.32	43.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6695MHz_TX

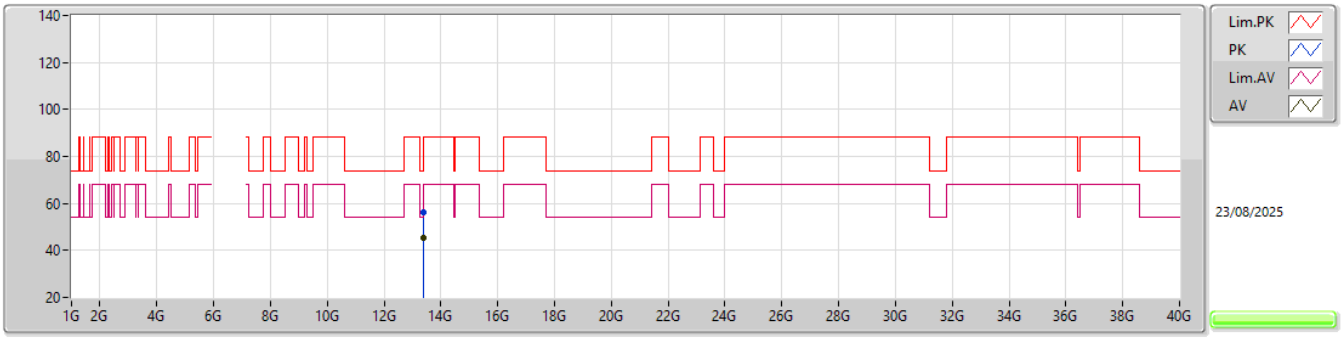


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38964G	56.27	74.00	-17.73	44.53	3	Horizontal	9	1.80	-	39.70	15.32	43.28
AV	13.39116G	45.55	54.00	-8.45	33.81	3	Horizontal	9	1.80	-	39.70	15.32	43.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6695MHz_TX

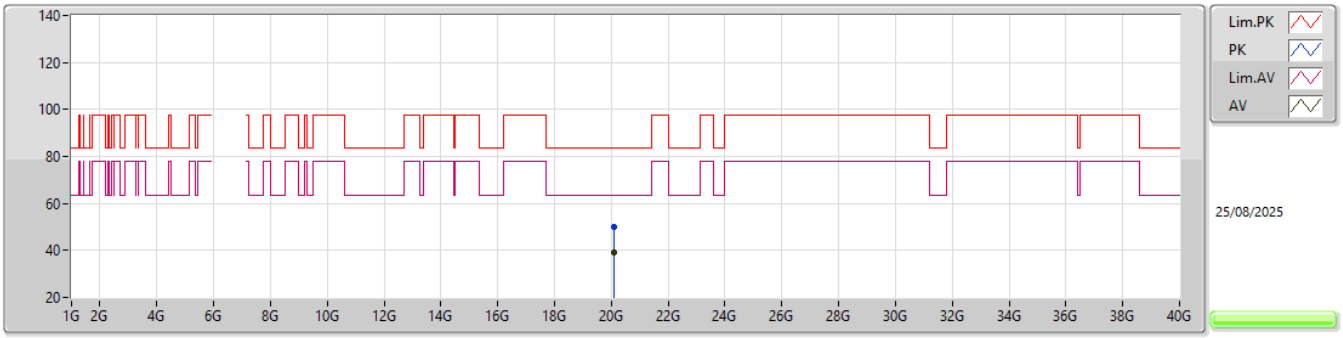


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08505G	49.98	83.54	-33.56	40.26	1	Vertical	200	1.50	-	37.80	20.70	48.78
AV	20.08544G	39.32	63.54	-24.22	29.59	1	Vertical	200	1.50	-	37.80	20.71	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6695MHz_TX

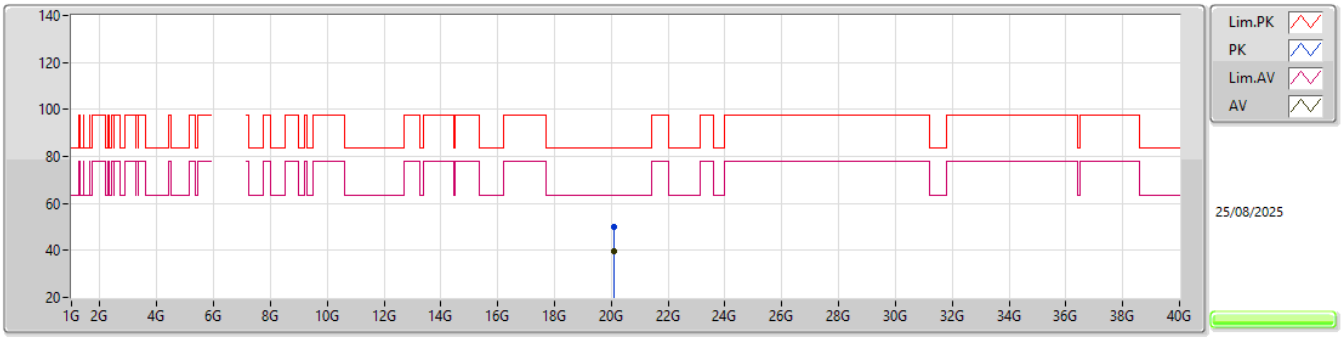


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08452G	50.07	83.54	-33.47	40.35	1	Horizontal	164	1.52	-	37.80	20.70	48.78
AV	20.08427G	39.59	63.54	-23.95	29.87	1	Horizontal	164	1.52	-	37.80	20.70	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6855MHz_TX

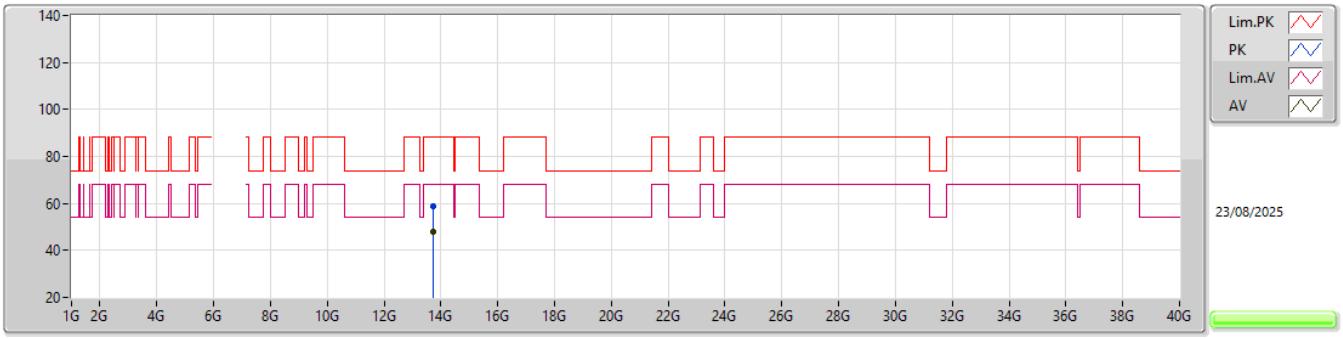


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70926G	58.71	88.20	-29.49	46.06	3	Vertical	54	1.80	-	40.22	15.72	43.29
RMS	13.71094G	47.89	68.20	-20.31	35.24	3	Vertical	54	1.80	-	40.22	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6855MHz_TX

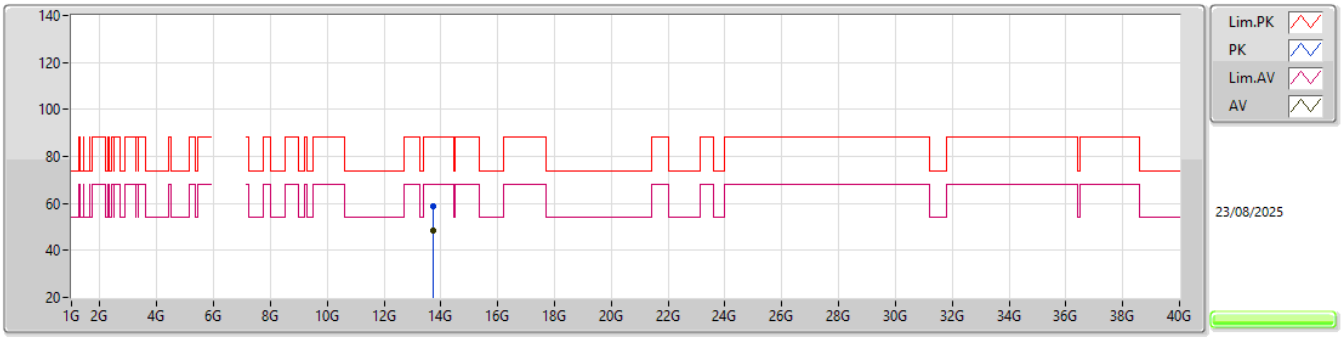


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71672G	58.94	88.20	-29.26	46.28	3	Horizontal	336	1.40	-	40.23	15.73	43.30
RMS	13.71098G	48.36	68.20	-19.84	35.71	3	Horizontal	336	1.40	-	40.22	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6855MHz_TX

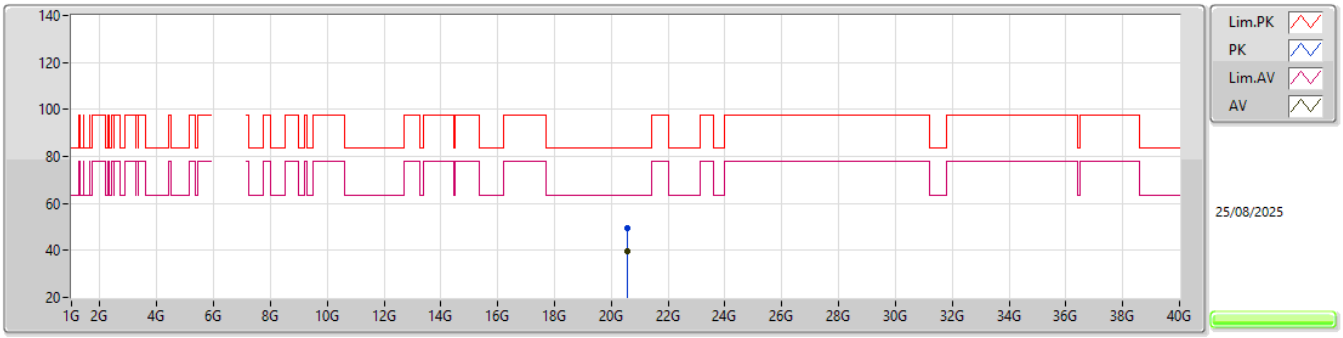


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56486G	49.59	83.54	-33.95	38.86	1	Vertical	34	1.55	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.56508G	39.59	63.54	-23.95	28.86	1	Vertical	34	1.55	-	37.90	21.53	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6855MHz_TX

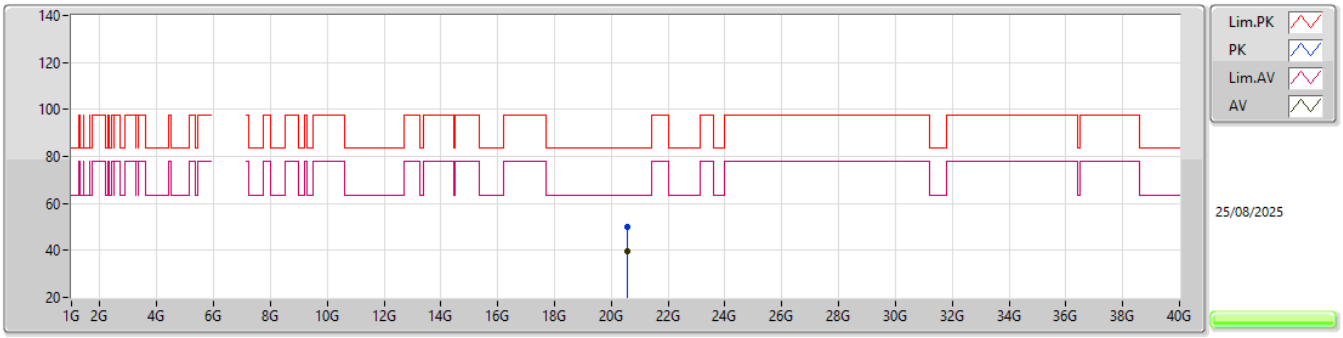


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56553G	49.80	83.54	-33.74	39.07	1	Horizontal	114	1.52	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.56441G	39.70	63.54	-23.84	28.97	1	Horizontal	114	1.52	-	37.90	21.53	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6605MHz_TX

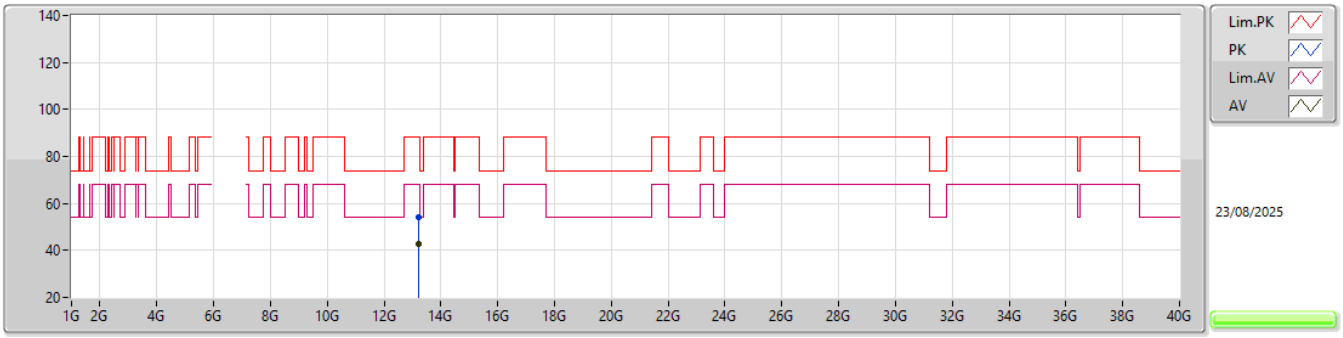


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.21818G	54.05	88.20	-34.15	43.15	3	Vertical	318	1.59	-	39.14	15.11	43.35
RMS	13.21592G	42.60	68.20	-25.60	31.72	3	Vertical	318	1.59	-	39.13	15.10	43.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6605MHz_TX

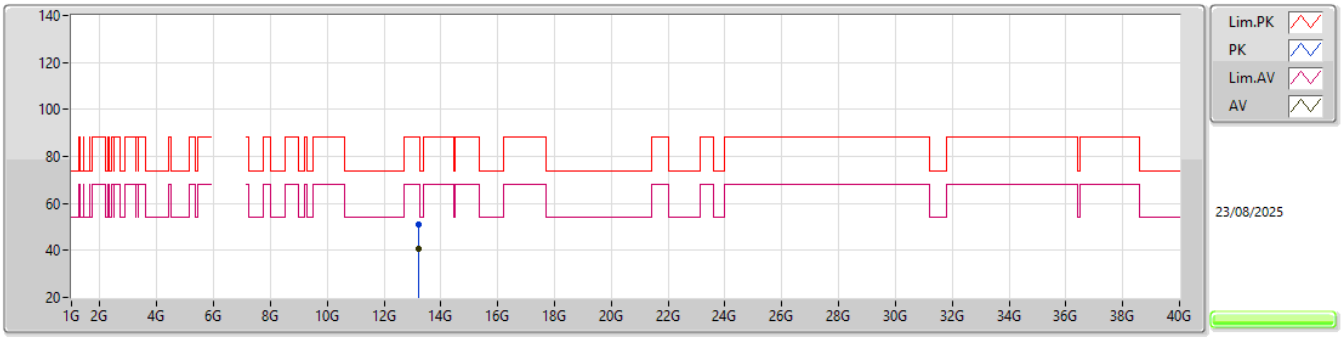


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.20246G	51.02	88.20	-37.18	40.19	3	Horizontal	135	2.46	-	39.10	15.09	43.36
RMS	13.21682G	40.88	68.20	-27.32	30.00	3	Horizontal	135	2.46	-	39.13	15.10	43.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6605MHz_TX

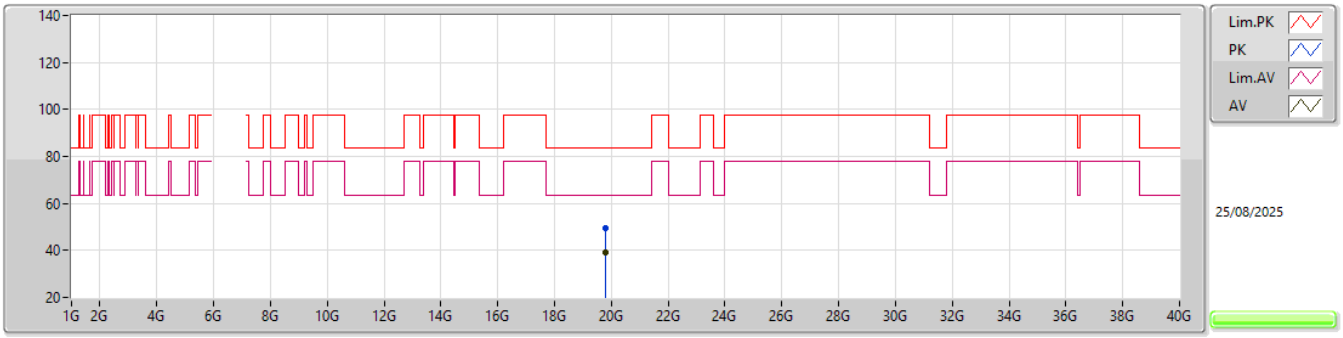


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.81517G	49.38	83.54	-34.16	39.80	1	Vertical	329	1.55	-	37.70	20.68	48.80
AV	19.81559G	39.12	63.54	-24.42	29.54	1	Vertical	329	1.55	-	37.70	20.68	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6605MHz_TX

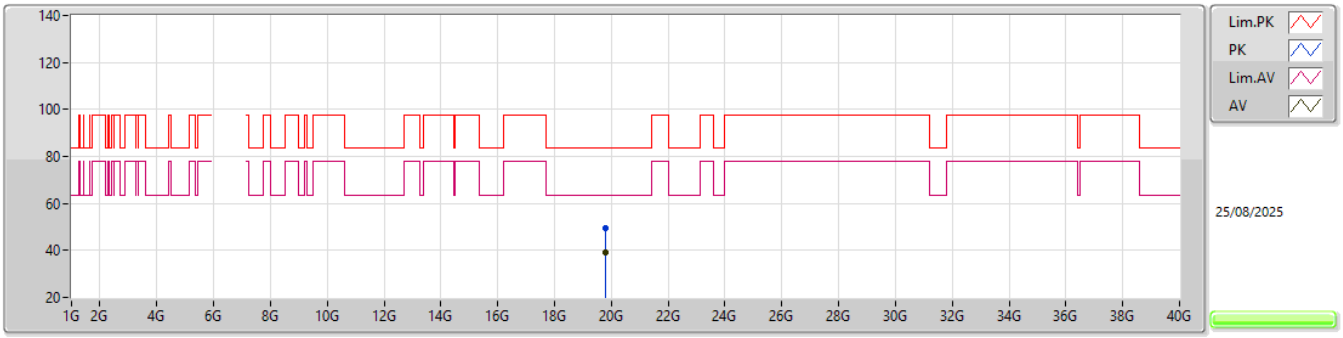


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.81407G	49.66	83.54	-33.88	40.08	1	Horizontal	224	1.53	-	37.70	20.68	48.80
AV	19.81487G	39.11	63.54	-24.43	29.53	1	Horizontal	224	1.53	-	37.70	20.68	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6685MHz_TX

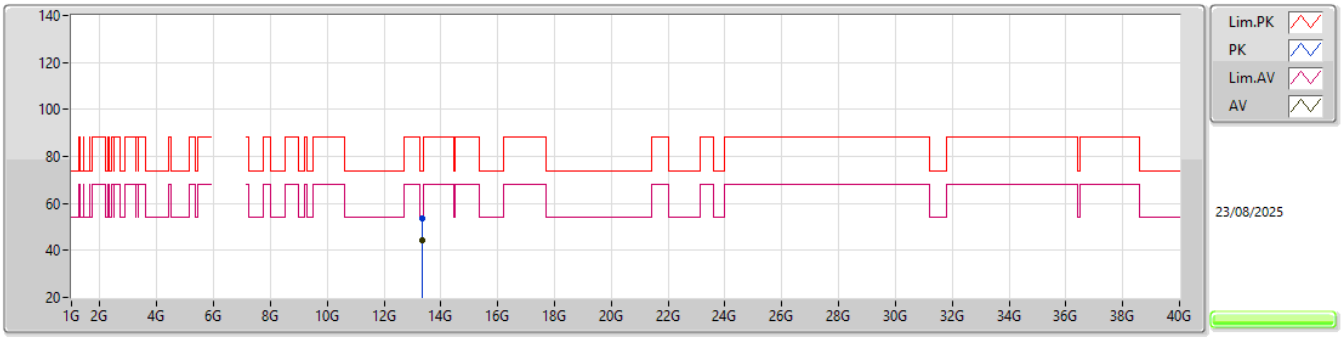


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36388G	53.67	74.00	-20.33	41.97	3	Vertical	79	2.20	-	39.70	15.29	43.29
AV	13.36582G	44.56	54.00	-9.44	32.86	3	Vertical	79	2.20	-	39.70	15.29	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6685MHz_TX

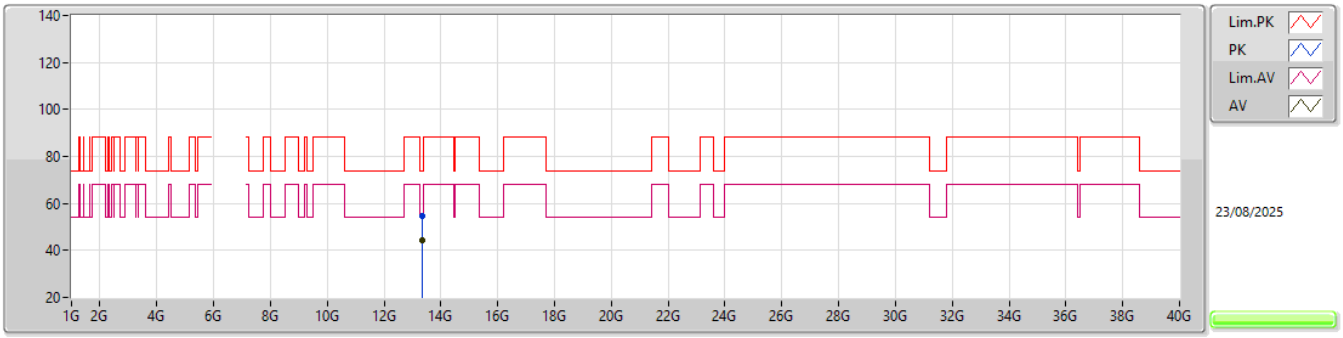


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36118G	54.85	74.00	-19.15	43.16	3	Horizontal	300	1.37	-	39.70	15.28	43.29
AV	13.36188G	44.50	54.00	-9.50	32.80	3	Horizontal	300	1.37	-	39.70	15.29	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6685MHz_TX

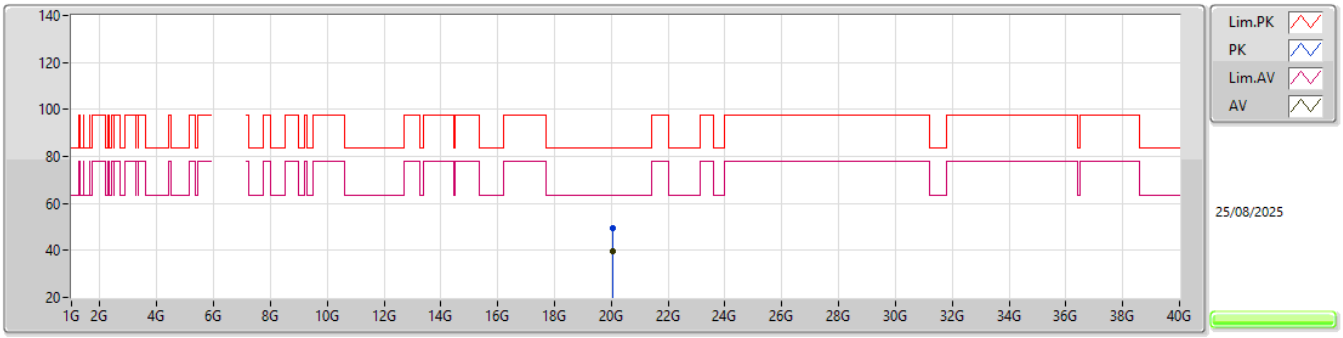


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05534G	49.65	83.54	-33.89	39.99	1	Vertical	228	1.54	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.05405G	39.69	63.54	-23.85	30.03	1	Vertical	228	1.54	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6685MHz_TX

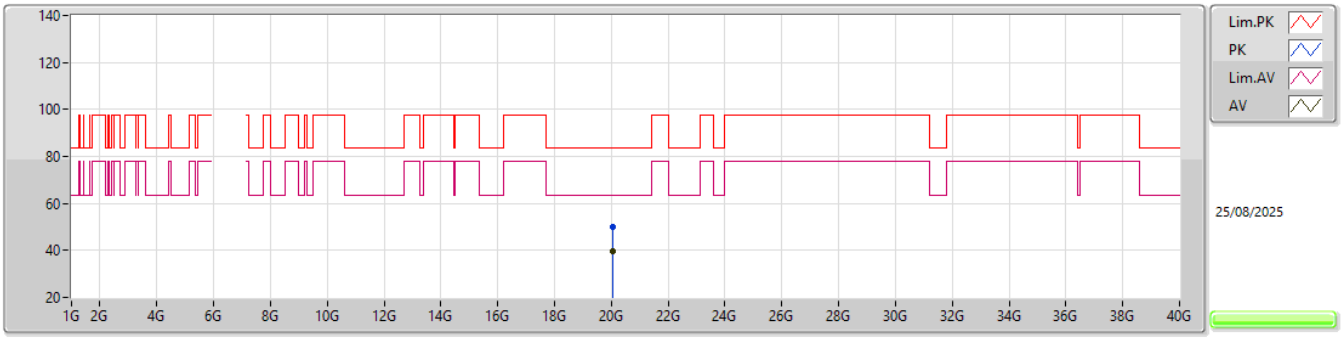


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05428G	50.03	83.54	-33.51	40.37	1	Horizontal	319	1.52	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.05517G	39.50	63.54	-24.04	29.84	1	Horizontal	319	1.52	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6845MHz_TX

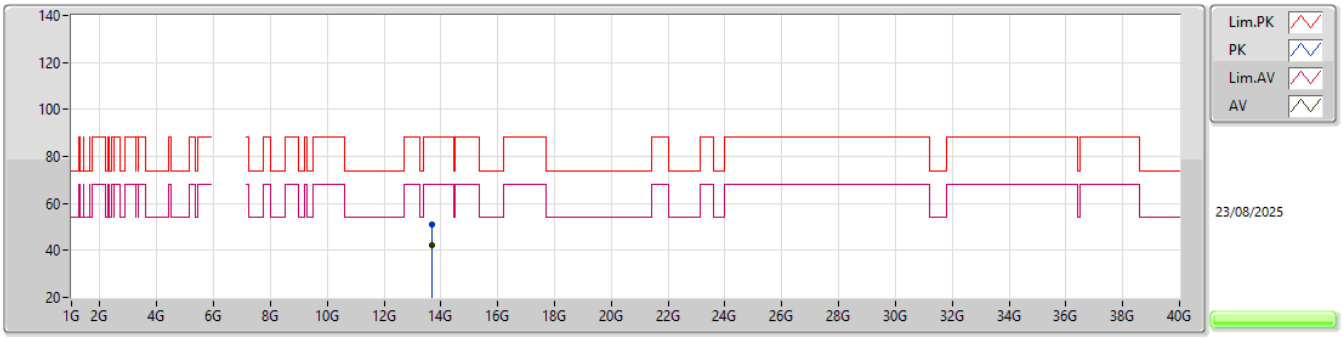


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68516G	51.07	88.20	-37.13	38.47	3	Vertical	231	1.15	-	40.20	15.69	43.29
RMS	13.68004G	42.47	68.20	-25.73	29.87	3	Vertical	231	1.15	-	40.20	15.68	43.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6845MHz_TX

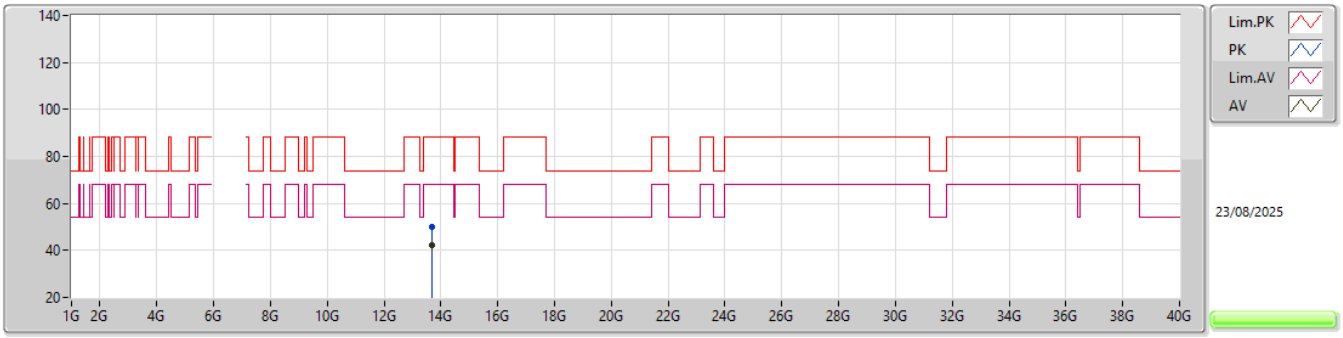


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68606G	50.00	88.20	-38.20	37.40	3	Horizontal	58	1.36	-	40.20	15.69	43.29
RMS	13.6893G	42.48	68.20	-25.72	29.88	3	Horizontal	58	1.36	-	40.20	15.69	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6845MHz_TX

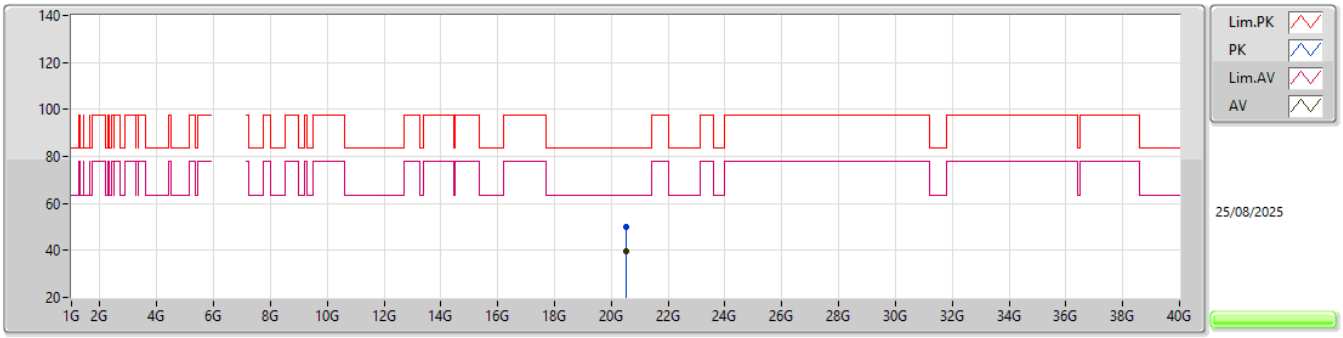


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53465G	50.04	83.54	-33.50	39.34	1	Vertical	126	1.52	-	37.90	21.50	48.70
AV	20.53421G	39.85	63.54	-23.69	29.16	1	Vertical	126	1.52	-	37.90	21.49	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6845MHz_TX

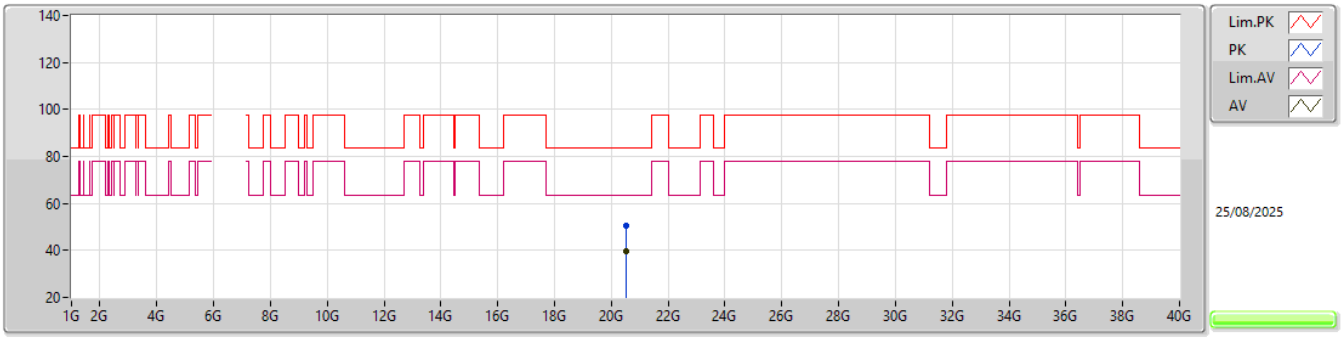


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53455G	50.69	83.54	-32.85	39.99	1	Horizontal	110	1.55	-	37.90	21.50	48.70
AV	20.53469G	39.54	63.54	-24.00	28.84	1	Horizontal	110	1.55	-	37.90	21.50	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6625MHz_TX

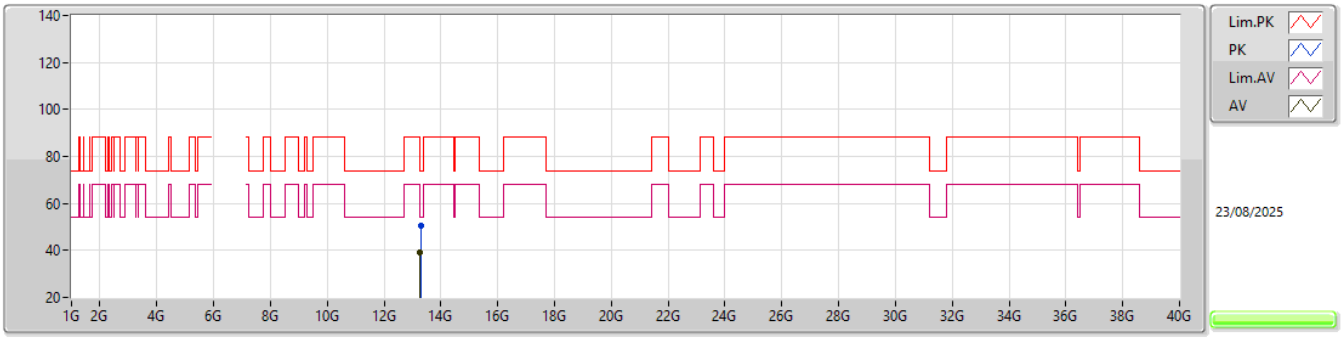


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2845G	50.38	74.00	-23.62	39.17	3	Vertical	360	1.81	-	39.34	15.19	43.32
AV	13.25327G	39.28	54.00	-14.72	28.26	3	Vertical	360	1.81	-	39.21	15.15	43.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6625MHz_TX

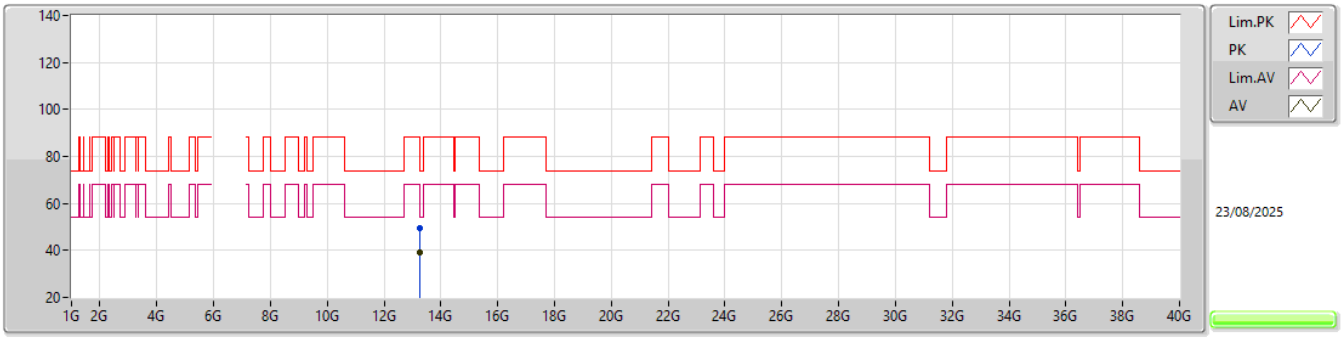


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25105G	49.69	74.00	-24.31	38.68	3	Horizontal	118	2.15	-	39.20	15.15	43.34
AV	13.25395G	39.10	54.00	-14.90	28.07	3	Horizontal	118	2.15	-	39.22	15.15	43.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6625MHz_TX

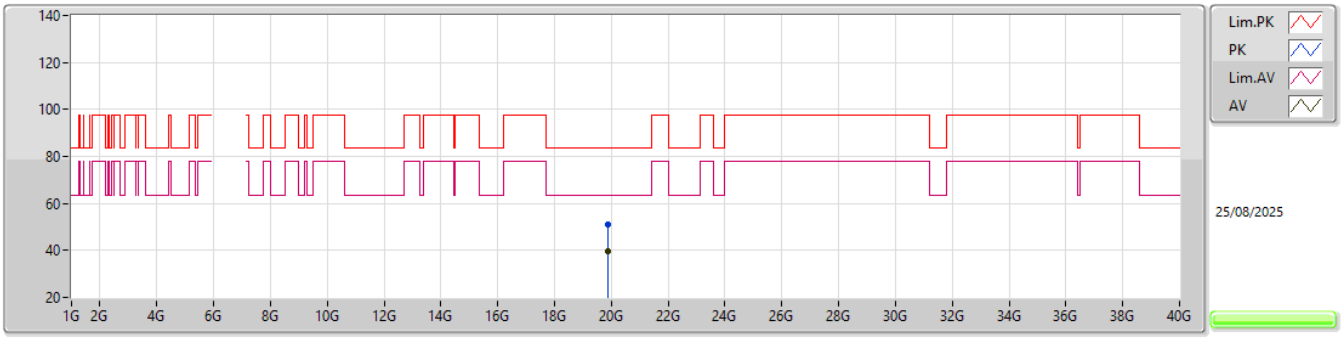


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87449G	50.78	83.54	-32.76	41.24	1	Vertical	344	1.55	-	37.70	20.64	48.80
AV	19.87561G	39.56	63.54	-23.98	30.02	1	Vertical	344	1.55	-	37.70	20.64	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6625MHz_TX

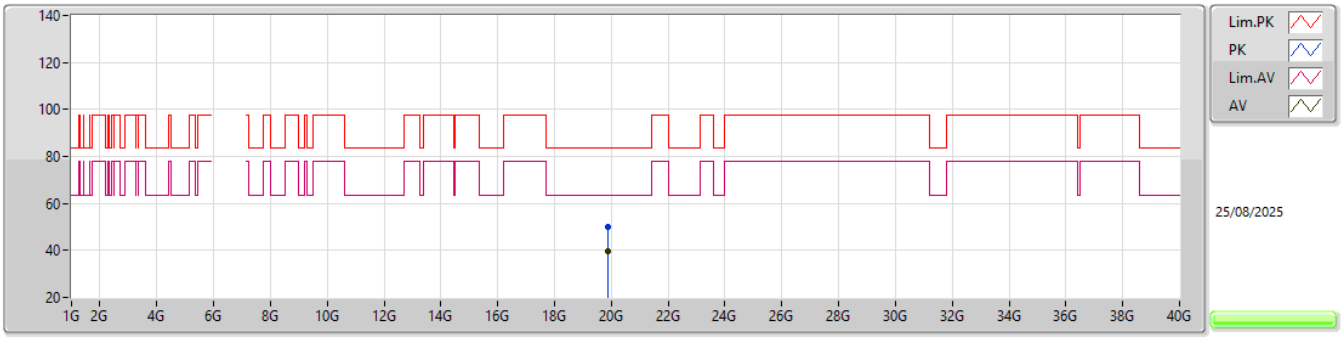


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87503G	50.24	83.54	-33.30	40.70	1	Horizontal	49	1.54	-	37.70	20.64	48.80
AV	19.87562G	39.66	63.54	-23.88	30.12	1	Horizontal	49	1.54	-	37.70	20.64	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6705MHz_TX

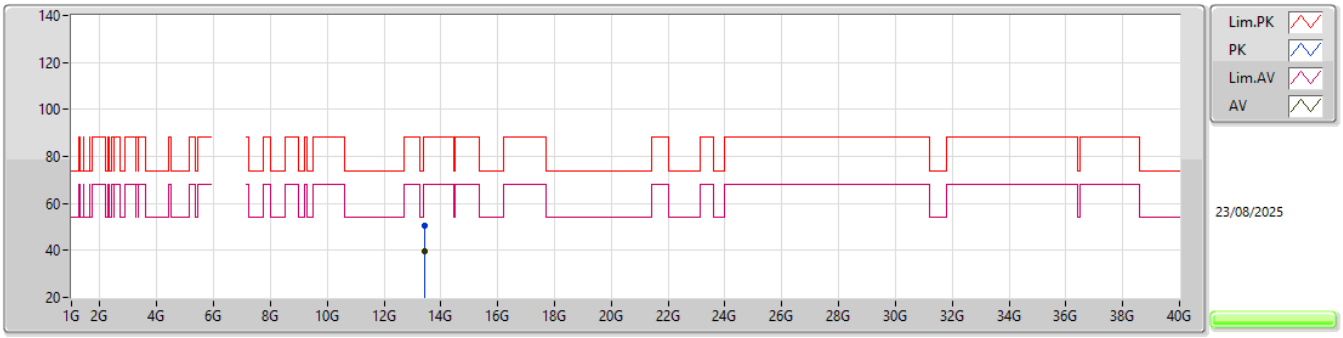


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.41378G	50.40	88.20	-37.80	38.54	3	Vertical	62	1.49	-	39.78	15.35	43.27
RMS	13.41466G	39.66	68.20	-28.54	27.79	3	Vertical	62	1.49	-	39.79	15.35	43.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6705MHz_TX

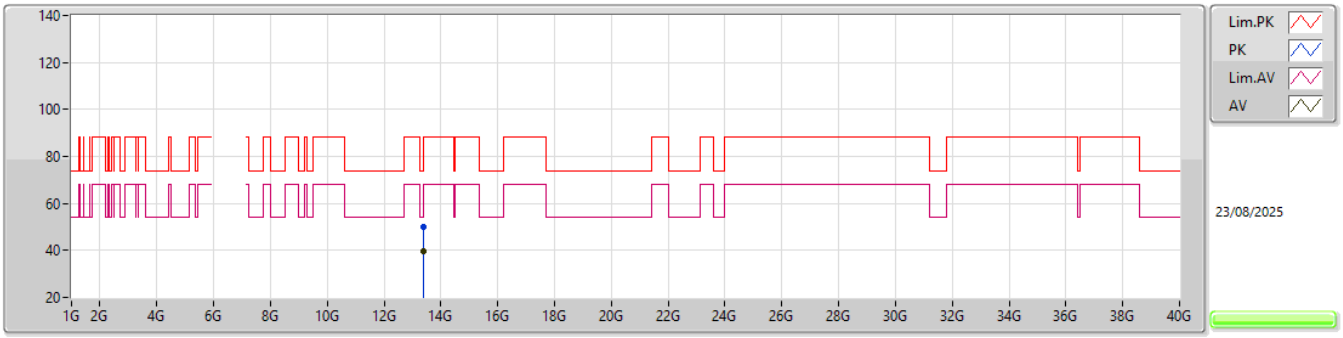


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.40582G	50.15	88.20	-38.05	38.35	3	Horizontal	250	1.00	-	39.73	15.34	43.27
RMS	13.40726G	39.68	68.20	-28.52	27.87	3	Horizontal	250	1.00	-	39.74	15.34	43.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6705MHz_TX

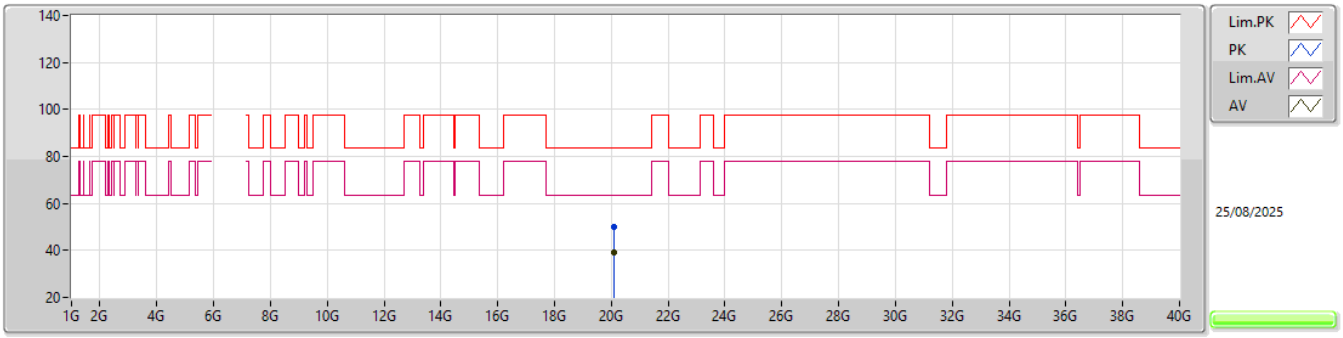


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11494G	49.75	83.54	-33.79	39.97	1	Vertical	245	1.51	-	37.80	20.76	48.78
AV	20.11437G	39.27	63.54	-24.27	29.49	1	Vertical	245	1.51	-	37.80	20.76	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6705MHz_TX

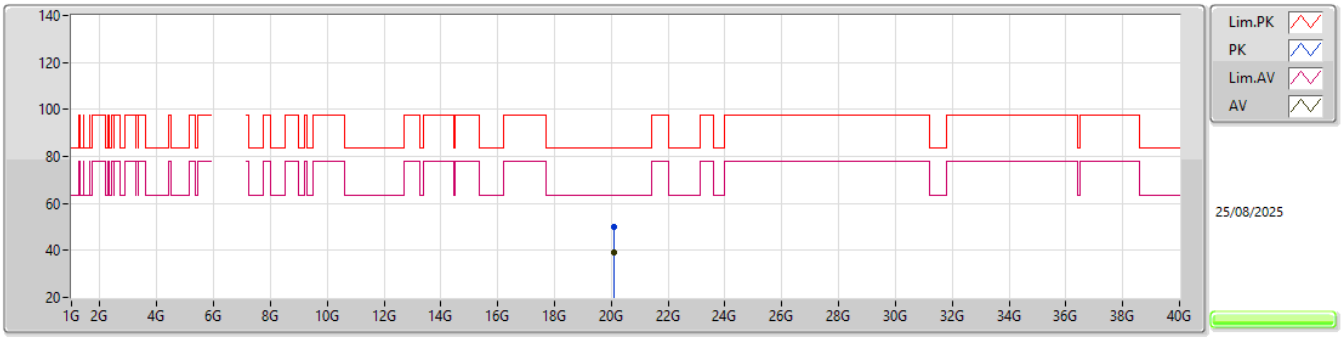


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11508G	50.03	83.54	-33.51	40.25	1	Horizontal	316	1.53	-	37.80	20.76	48.78
AV	20.11471G	39.27	63.54	-24.27	29.49	1	Horizontal	316	1.53	-	37.80	20.76	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6785MHz_TX

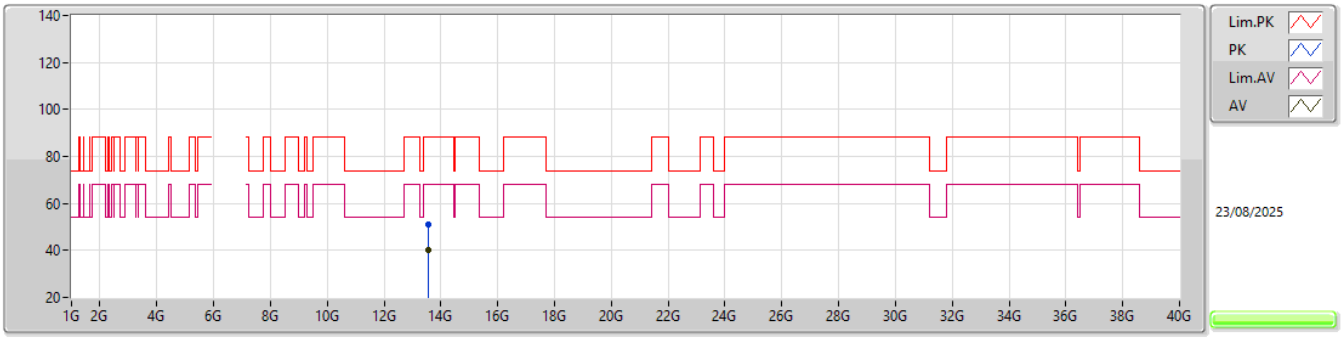


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57024G	50.82	88.20	-37.38	38.27	3	Vertical	100	2.73	-	40.26	15.54	43.25
RMS	13.57036G	40.17	68.20	-28.03	27.61	3	Vertical	100	2.73	-	40.26	15.55	43.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6785MHz_TX

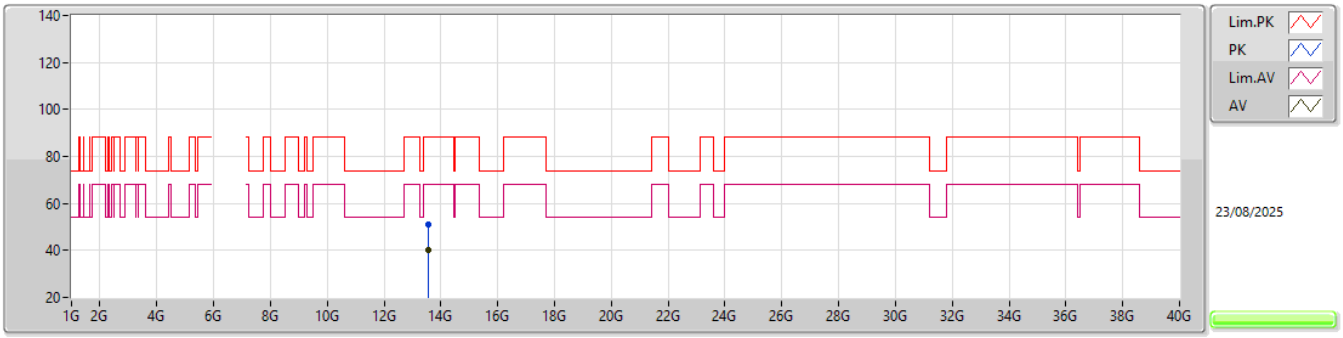


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.5706G	50.97	88.20	-37.23	38.41	3	Horizontal	161	1.90	-	40.26	15.55	43.25
RMS	13.57096G	40.17	68.20	-28.03	27.61	3	Horizontal	161	1.90	-	40.26	15.55	43.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6785MHz_TX

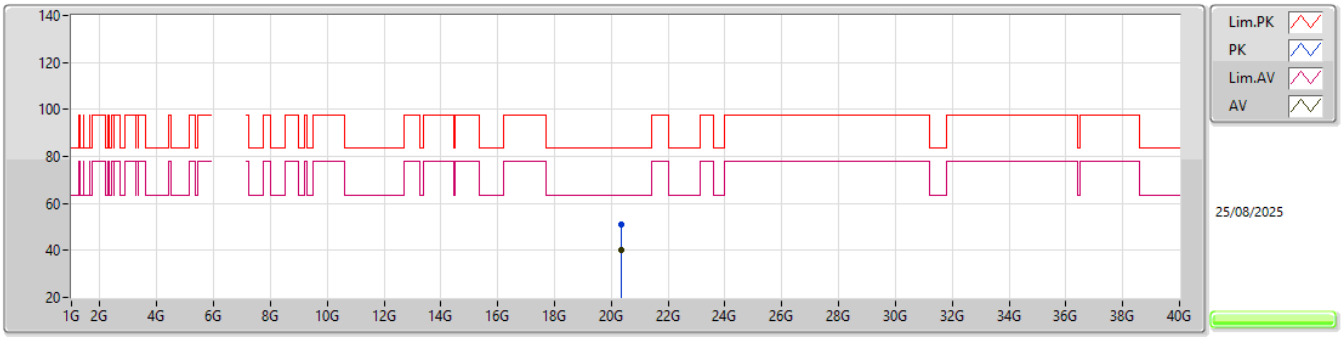


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35558G	51.13	83.54	-32.41	40.77	1	Vertical	65	1.50	-	37.89	21.20	48.73
AV	20.35418G	40.32	63.54	-23.22	29.97	1	Vertical	65	1.50	-	37.89	21.19	48.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6785MHz_TX

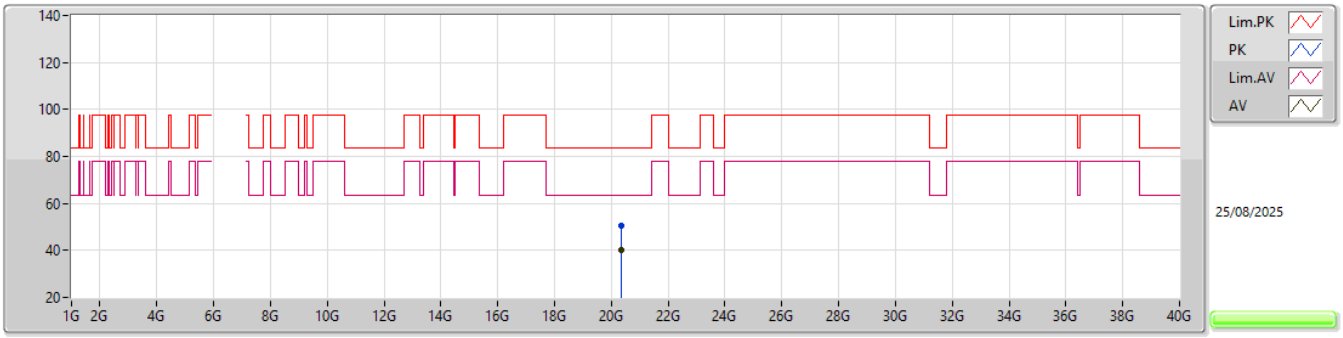


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35532G	50.45	83.54	-33.09	40.09	1	Horizontal	111	1.55	-	37.89	21.20	48.73
AV	20.35578G	40.22	63.54	-23.32	29.86	1	Horizontal	111	1.55	-	37.89	21.20	48.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6665MHz_TX

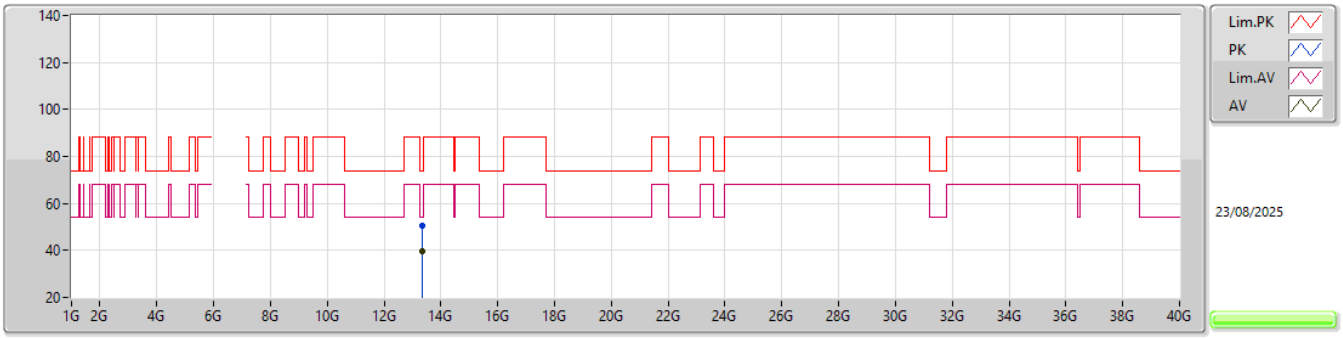


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.33046G	50.34	74.00	-23.66	38.81	3	Vertical	175	1.76	-	39.58	15.25	43.30
AV	13.32974G	39.72	54.00	-14.28	28.19	3	Vertical	175	1.76	-	39.58	15.25	43.30

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6665MHz_TX

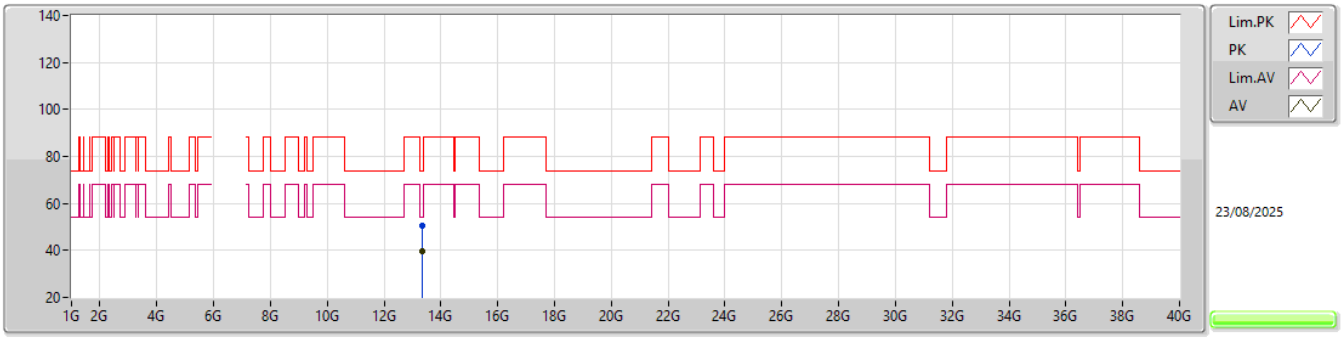


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3301G	50.41	74.00	-23.59	38.88	3	Horizontal	161	1.38	-	39.58	15.25	43.30
AV	13.33064G	39.45	54.00	-14.55	27.92	3	Horizontal	161	1.38	-	39.58	15.25	43.30

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6665MHz_TX

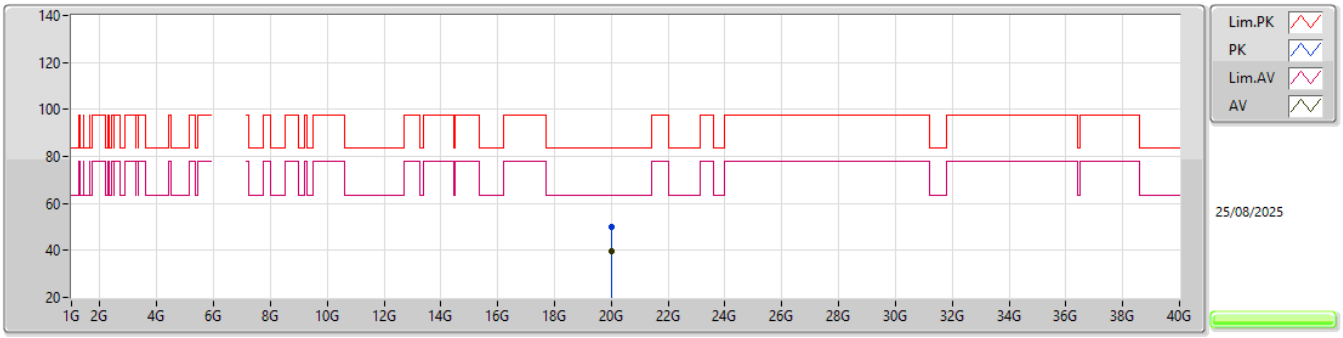


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99528G	49.94	83.54	-33.60	40.48	1	Vertical	337	1.50	-	37.71	20.55	48.80
AV	19.99555G	39.78	63.54	-23.76	30.32	1	Vertical	337	1.50	-	37.71	20.55	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6665MHz_TX

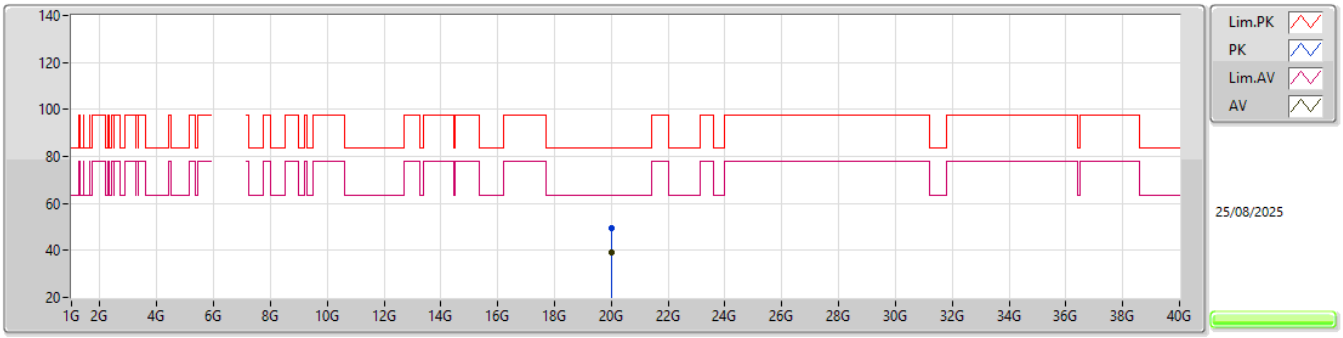


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99415G	49.58	83.54	-33.96	40.12	1	Horizontal	349	1.54	-	37.71	20.55	48.80
AV	19.99465G	39.39	63.54	-24.15	29.93	1	Horizontal	349	1.54	-	37.71	20.55	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6595MHz_TX

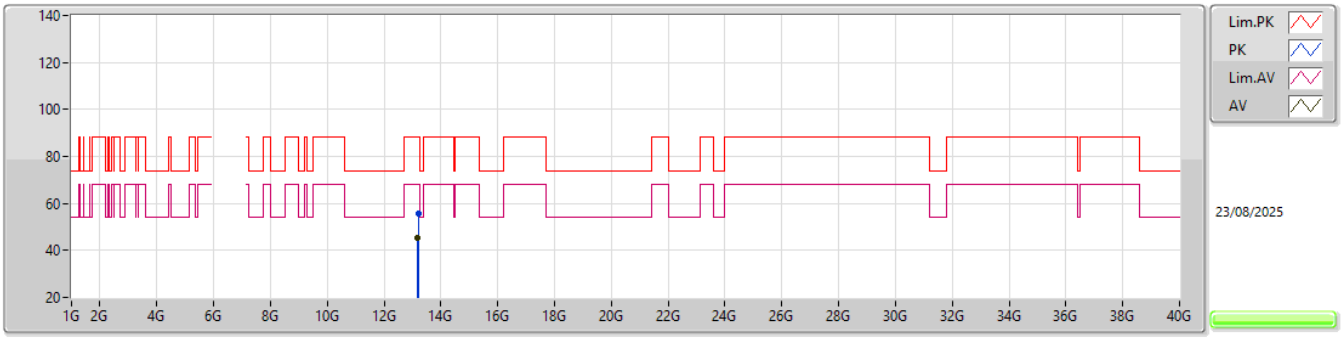


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.1974G	55.63	88.20	-32.57	44.80	3	Vertical	49	1.33	-	39.11	15.08	43.36
RMS	13.1888G	45.12	68.20	-23.08	34.30	3	Vertical	49	1.33	-	39.12	15.07	43.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6595MHz_TX

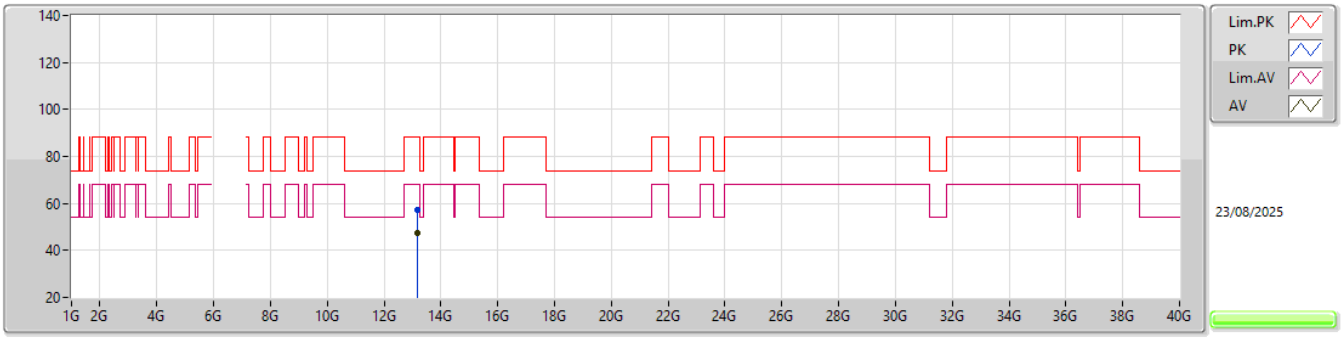


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.18766G	57.18	88.20	-31.02	46.36	3	Horizontal	51	1.80	-	39.12	15.07	43.37
RMS	13.1903G	47.24	68.20	-20.96	36.42	3	Horizontal	51	1.80	-	39.12	15.07	43.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6595MHz_TX

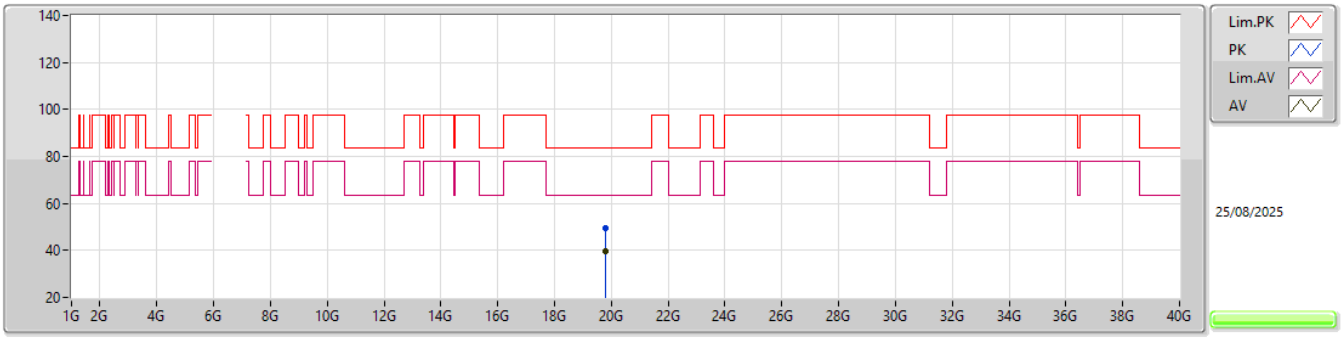


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.78458G	49.54	83.54	-34.00	39.93	1	Vertical	166	1.53	-	37.70	20.71	48.80
AV	19.78405G	39.40	63.54	-24.14	29.79	1	Vertical	166	1.53	-	37.70	20.71	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6595MHz_TX

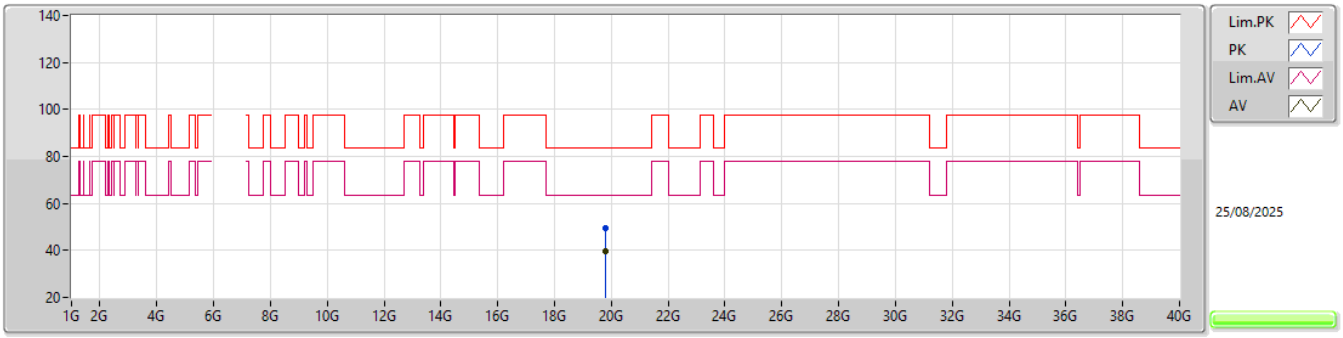


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.78536G	49.62	83.54	-33.92	40.02	1	Horizontal	227	1.50	-	37.70	20.70	48.80
AV	19.78406G	39.58	63.54	-23.96	29.97	1	Horizontal	227	1.50	-	37.70	20.71	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

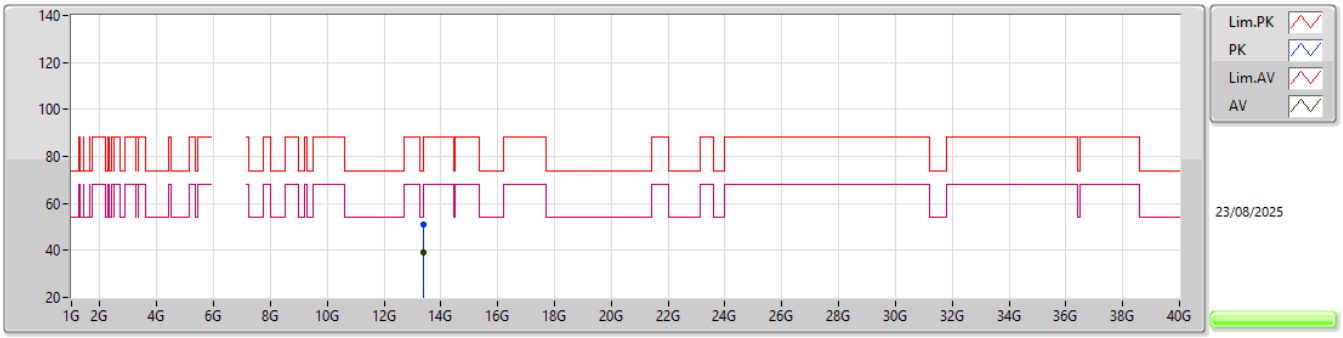


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38953G	50.86	74.00	-23.14	39.12	3	Vertical	335	3.00	-	39.70	15.32	43.28
AV	13.38983G	39.14	54.00	-14.86	27.40	3	Vertical	335	3.00	-	39.70	15.32	43.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

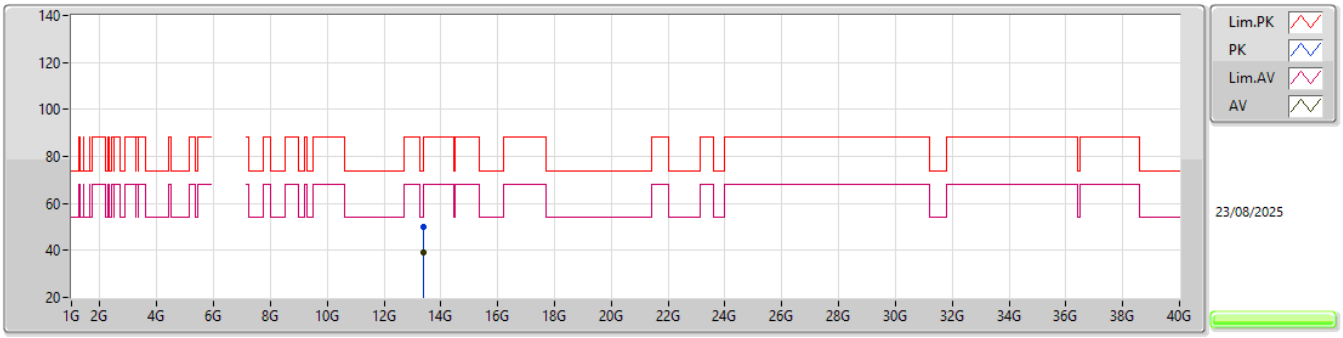


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38979G	49.97	74.00	-24.03	38.23	3	Horizontal	210	2.30	-	39.70	15.32	43.28
AV	13.38956G	39.32	54.00	-14.68	27.58	3	Horizontal	210	2.30	-	39.70	15.32	43.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

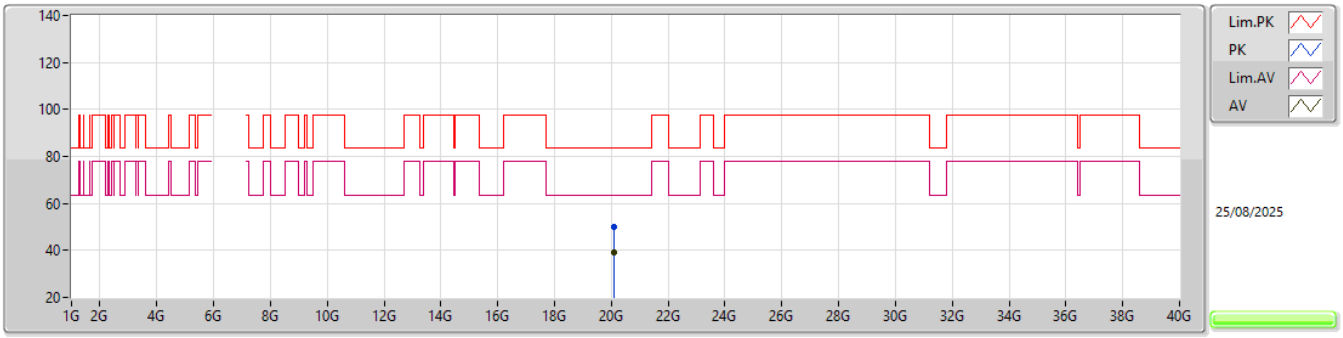


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08436G	50.21	83.54	-33.33	40.49	1	Vertical	286	1.51	-	37.80	20.70	48.78
AV	20.08516G	39.31	63.54	-24.23	29.59	1	Vertical	286	1.51	-	37.80	20.70	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

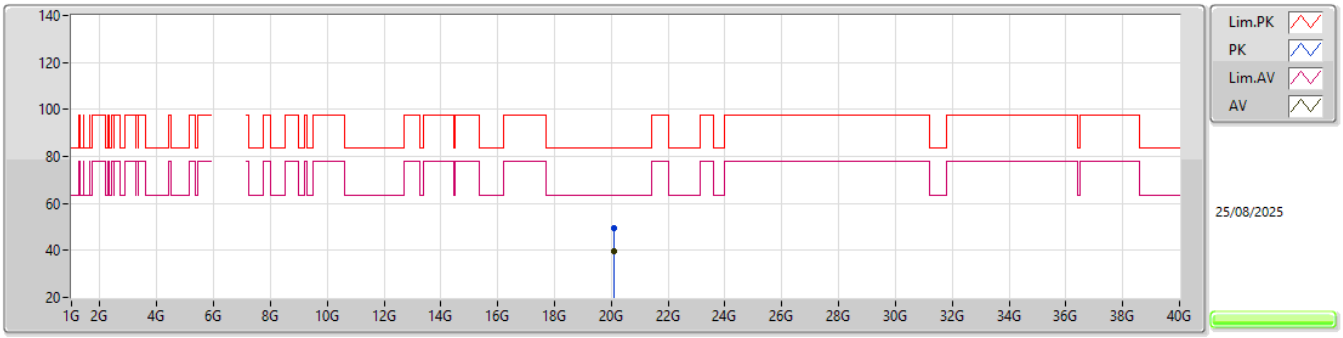


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08498G	49.58	83.54	-33.96	39.86	1	Horizontal	182	1.55	-	37.80	20.70	48.78
AV	20.08589G	39.41	63.54	-24.13	29.68	1	Horizontal	182	1.55	-	37.80	20.71	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

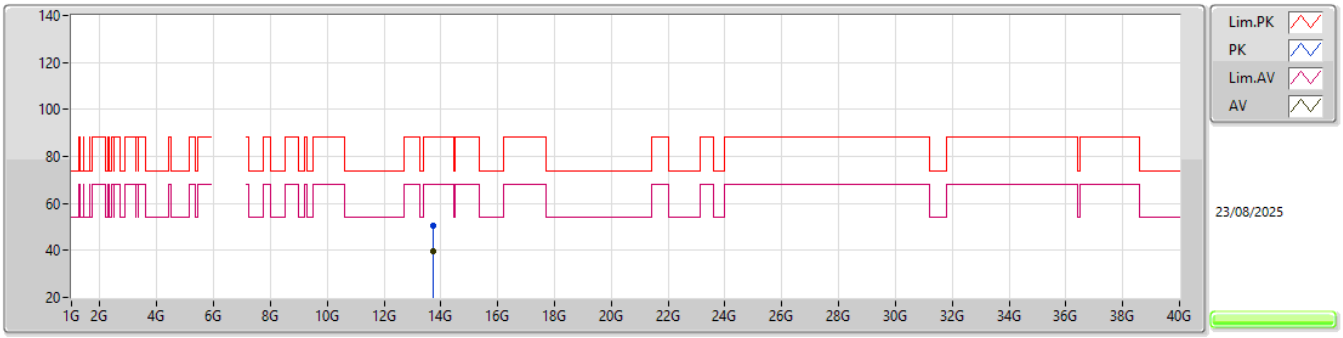


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71026G	50.59	88.20	-37.61	37.94	3	Vertical	328	1.34	-	40.22	15.72	43.29
RMS	13.70902G	39.42	68.20	-28.78	26.77	3	Vertical	328	1.34	-	40.22	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

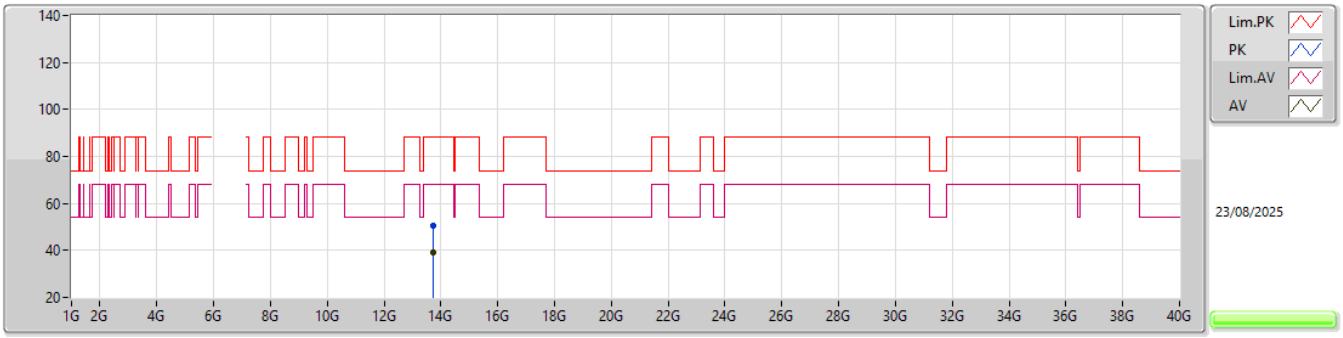


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70942G	50.29	88.20	-37.91	37.64	3	Horizontal	43	1.51	-	40.22	15.72	43.29
RMS	13.70902G	39.22	68.20	-28.98	26.57	3	Horizontal	43	1.51	-	40.22	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

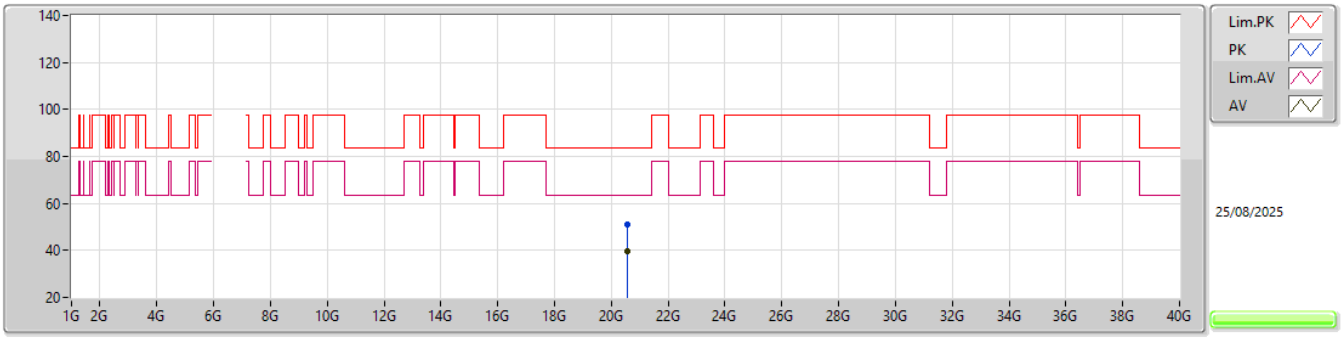


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5659G	51.02	83.54	-32.52	40.29	1	Vertical	283	1.52	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.56414G	39.48	63.54	-24.06	28.75	1	Vertical	283	1.52	-	37.90	21.53	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

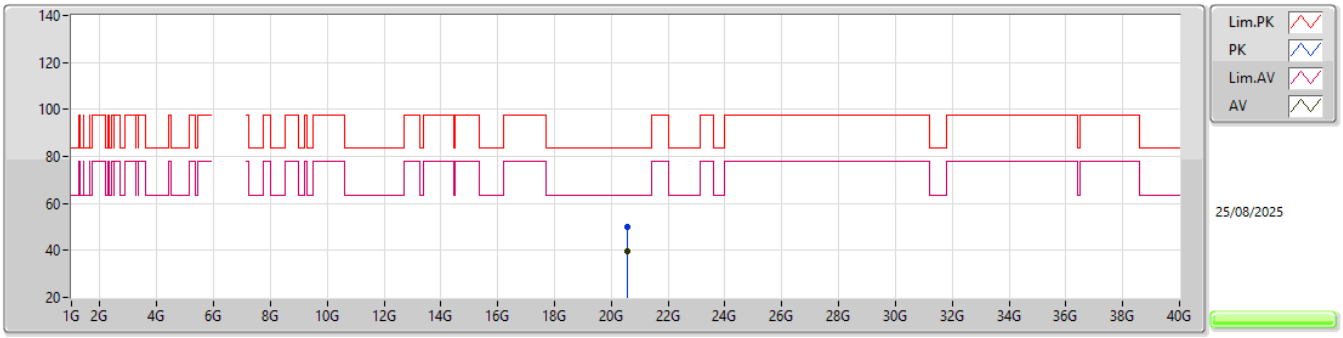


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56583G	50.20	83.54	-33.34	39.47	1	Horizontal	292	1.54	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.5654G	39.60	63.54	-23.94	28.87	1	Horizontal	292	1.54	-	37.90	21.53	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6605MHz_TX

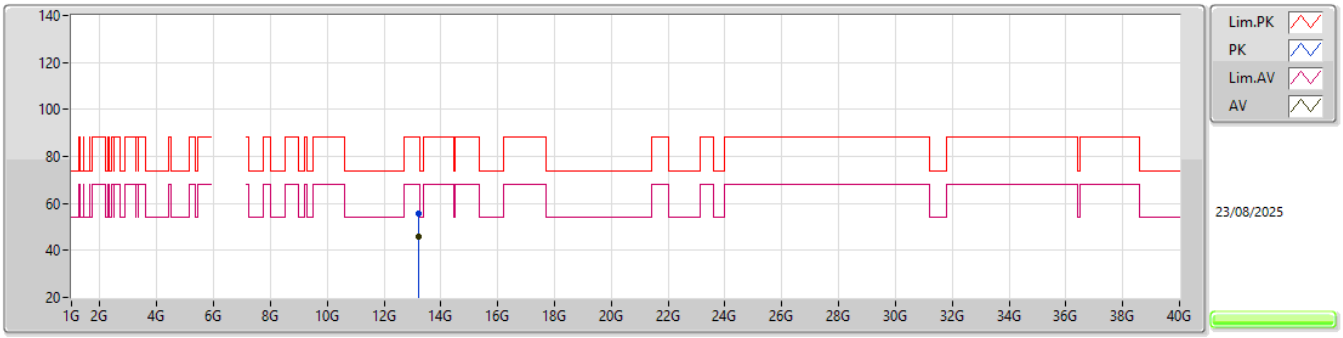


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.21054G	55.93	88.20	-32.27	45.07	3	Vertical	154	1.46	-	39.12	15.10	43.36
RMS	13.21104G	45.77	68.20	-22.43	34.91	3	Vertical	154	1.46	-	39.12	15.10	43.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6605MHz_TX

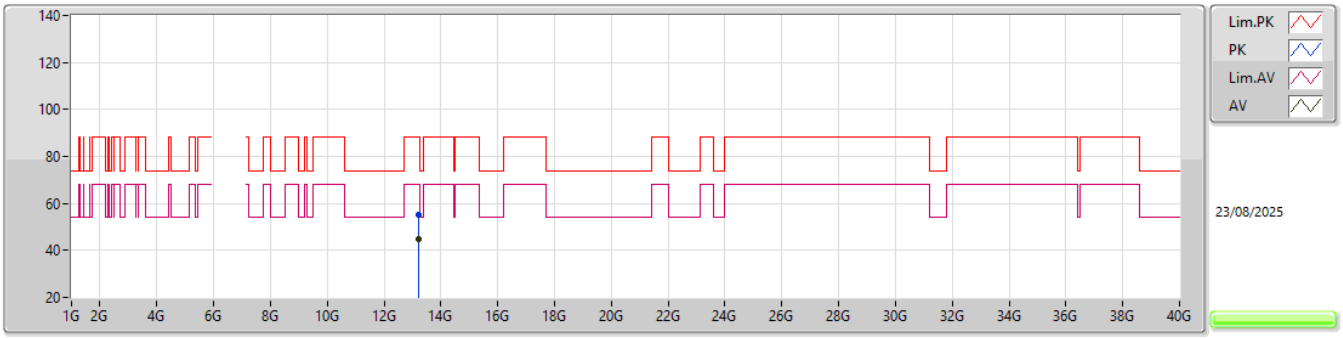


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.20558G	54.95	88.20	-33.25	44.11	3	Horizontal	173	1.15	-	39.11	15.09	43.36
RMS	13.21104G	44.77	68.20	-23.43	33.91	3	Horizontal	173	1.15	-	39.12	15.10	43.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6605MHz_TX

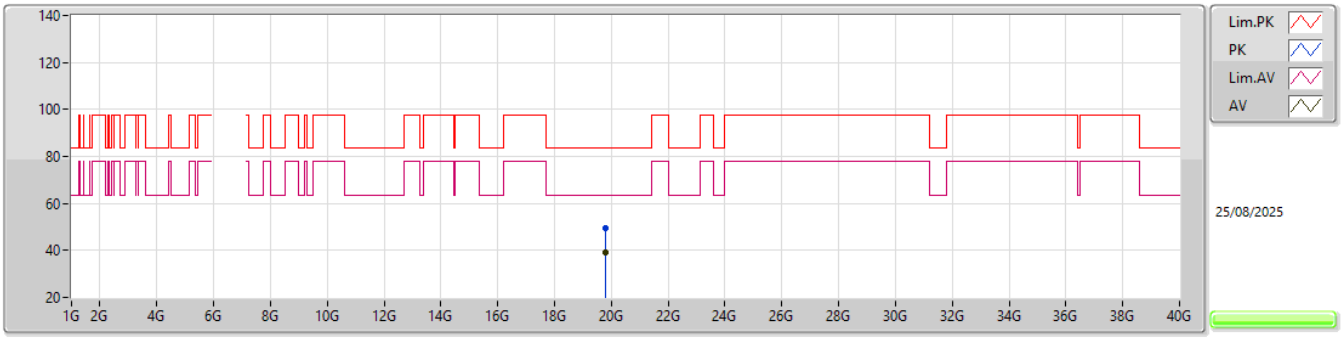


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.81504G	49.68	83.54	-33.86	40.10	1	Vertical	43	1.51	-	37.70	20.68	48.80
AV	19.81547G	39.12	63.54	-24.42	29.54	1	Vertical	43	1.51	-	37.70	20.68	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6605MHz_TX

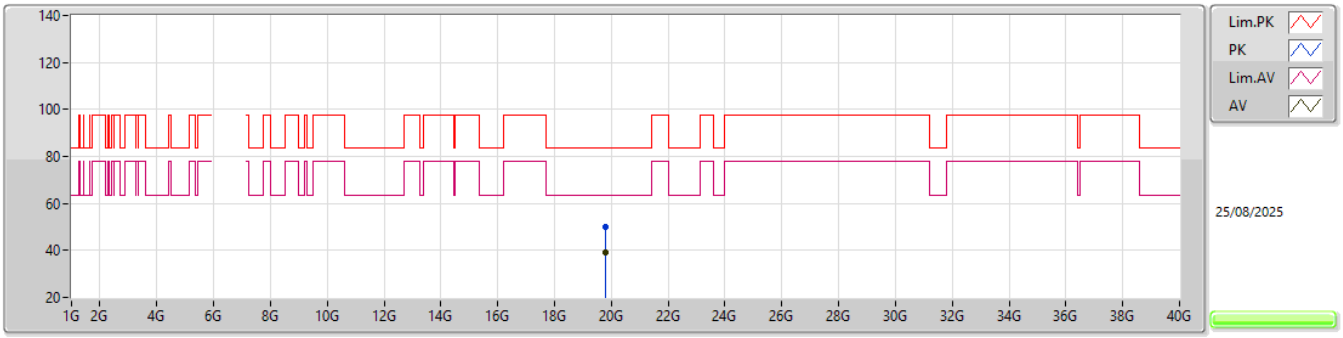


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.81469G	50.13	83.54	-33.41	40.55	1	Horizontal	272	1.53	-	37.70	20.68	48.80
AV	19.81595G	39.32	63.54	-24.22	29.74	1	Horizontal	272	1.53	-	37.70	20.68	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

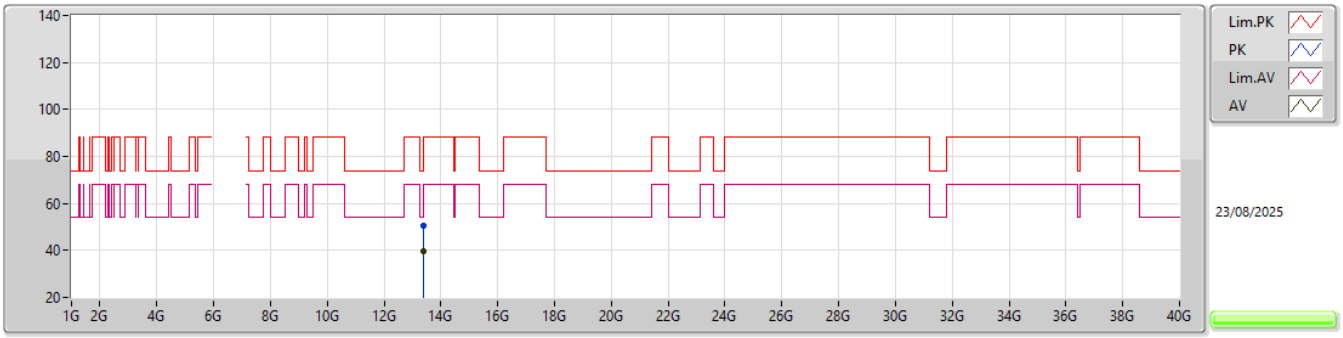


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36902G	50.27	74.00	-23.73	38.57	3	Vertical	160	1.83	-	39.70	15.29	43.29
AV	13.36949G	39.47	54.00	-14.53	27.76	3	Vertical	160	1.83	-	39.70	15.30	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

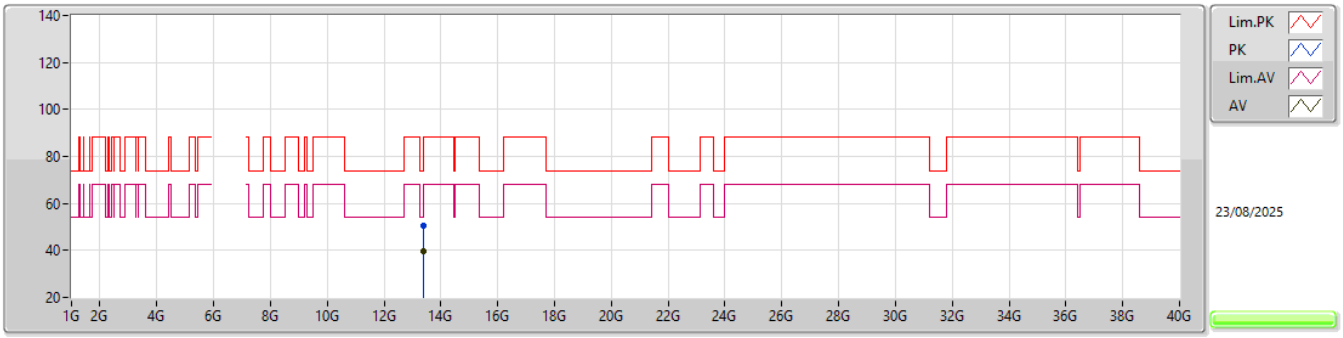


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37G	50.60	74.00	-23.40	38.89	3	Horizontal	323	2.46	-	39.70	15.30	43.29
AV	13.37002G	39.47	54.00	-14.53	27.76	3	Horizontal	323	2.46	-	39.70	15.30	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

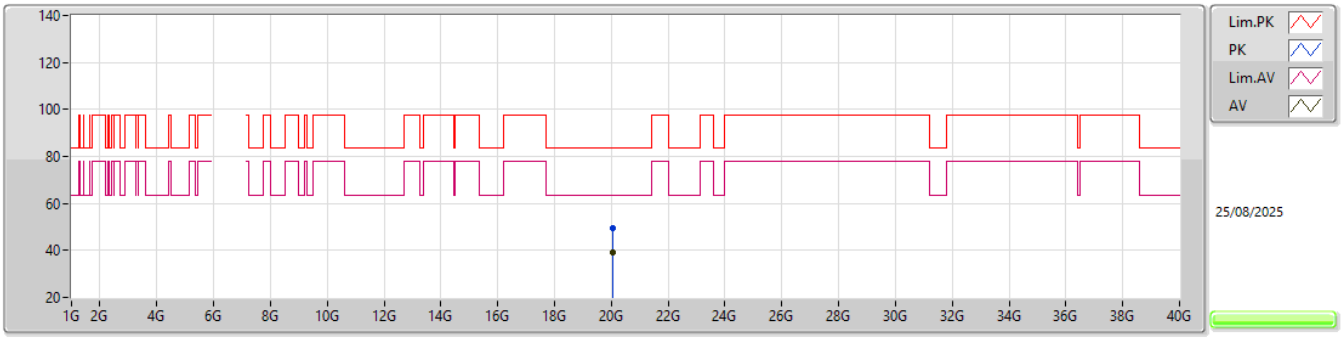


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.054G	49.36	83.54	-34.18	39.70	1	Vertical	78	1.54	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.05407G	39.31	63.54	-24.23	29.65	1	Vertical	78	1.54	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

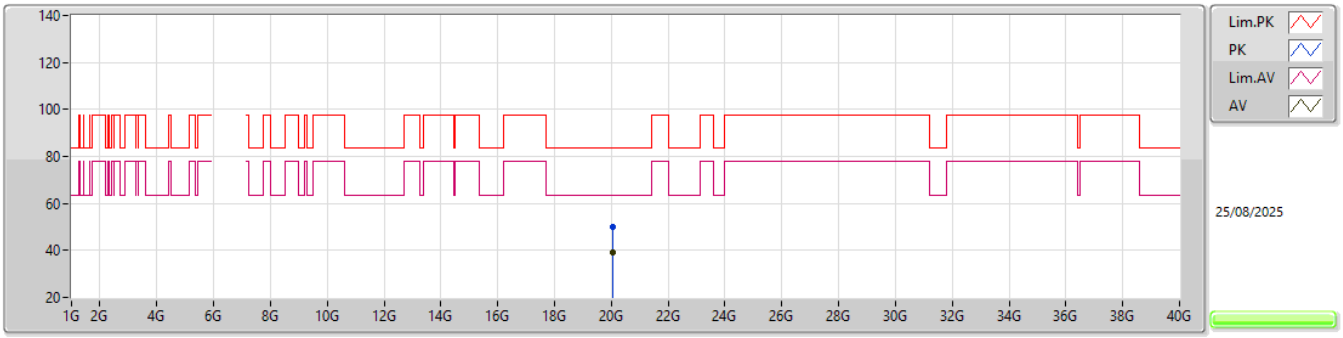


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05442G	49.91	83.54	-33.63	40.25	1	Horizontal	325	1.52	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.05406G	39.12	63.54	-24.42	29.46	1	Horizontal	325	1.52	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

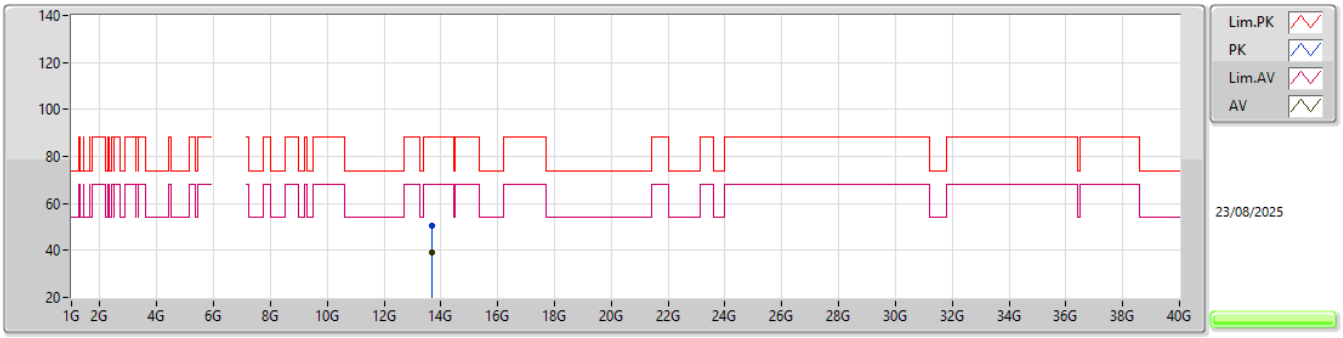


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68962G	50.36	88.20	-37.84	37.76	3	Vertical	192	2.89	-	40.20	15.69	43.29
RMS	13.68974G	39.37	68.20	-28.83	26.77	3	Vertical	192	2.89	-	40.20	15.69	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

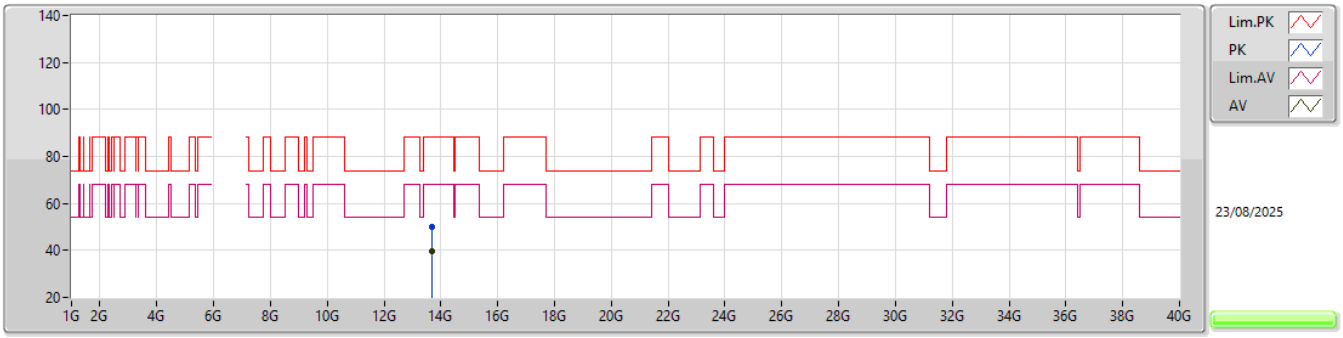


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69015G	50.05	88.20	-38.15	37.45	3	Horizontal	233	2.68	-	40.20	15.69	43.29
RMS	13.6892G	39.47	68.20	-28.73	26.87	3	Horizontal	233	2.68	-	40.20	15.69	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

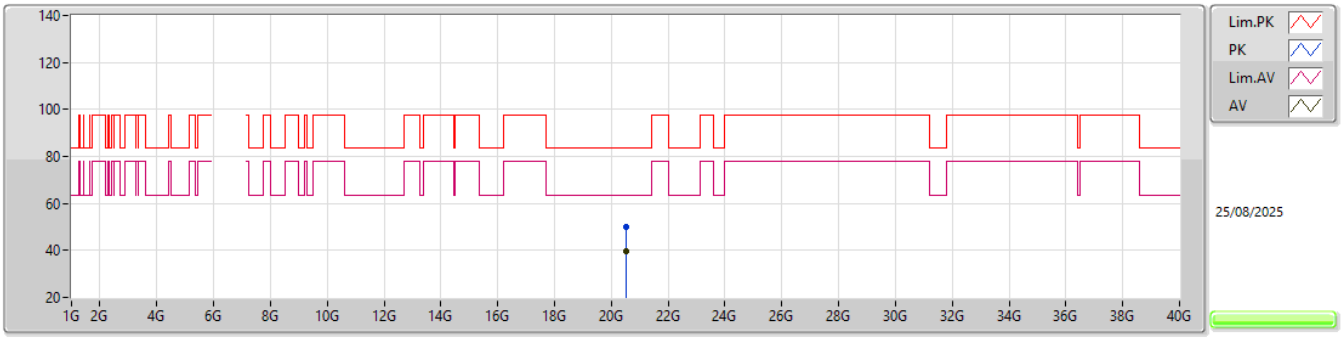


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5347G	50.04	83.54	-33.50	39.34	1	Vertical	213	1.54	-	37.90	21.50	48.70
AV	20.53484G	39.43	63.54	-24.11	28.73	1	Vertical	213	1.54	-	37.90	21.50	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

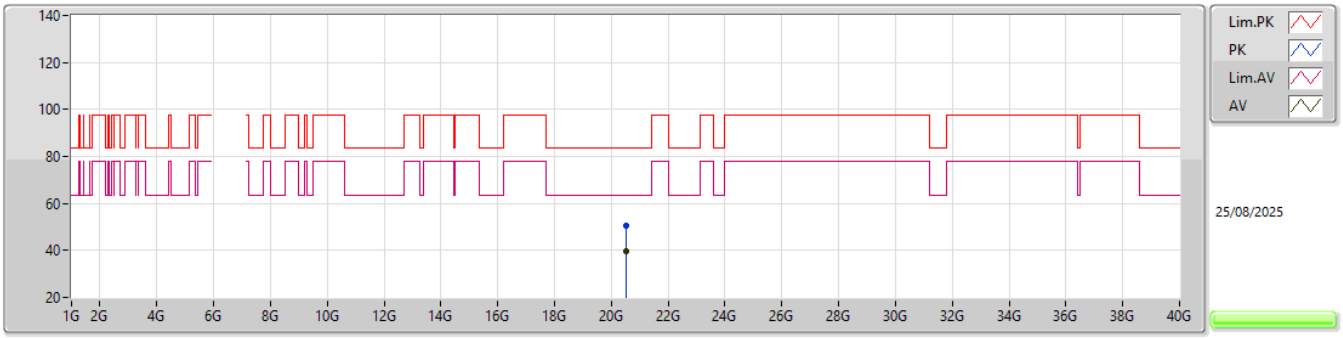


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53473G	50.45	83.54	-33.09	39.75	1	Horizontal	255	1.50	-	37.90	21.50	48.70
AV	20.53432G	39.64	63.54	-23.90	28.94	1	Horizontal	255	1.50	-	37.90	21.50	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

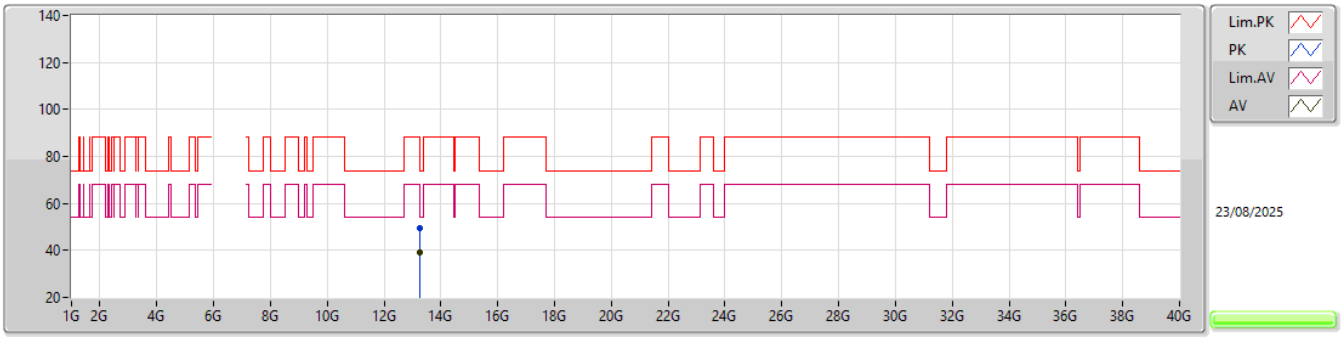


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25984G	49.65	74.00	-24.35	38.59	3	Vertical	146	2.81	-	39.24	15.16	43.34
AV	13.25963G	39.05	54.00	-14.95	27.99	3	Vertical	146	2.81	-	39.24	15.16	43.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

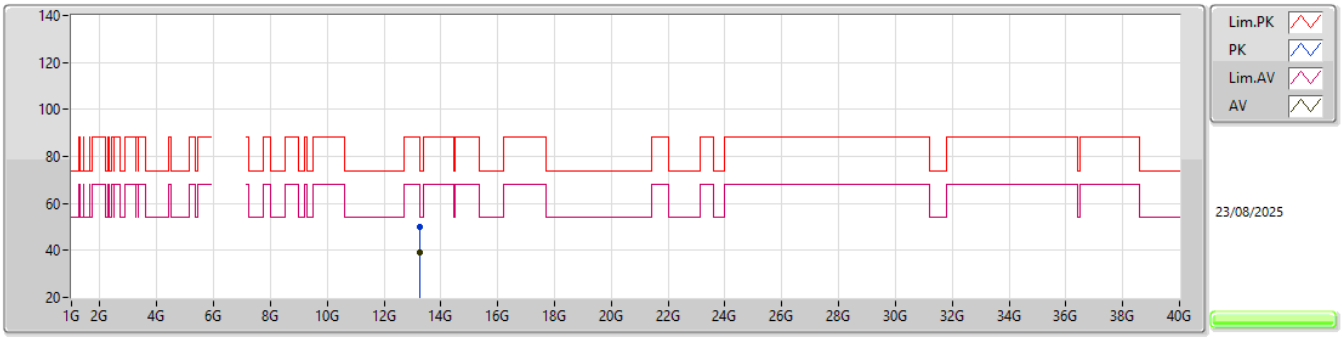


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25909G	50.15	74.00	-23.85	39.09	3	Horizontal	331	1.45	-	39.24	15.16	43.34
AV	13.2505G	39.14	54.00	-14.86	28.13	3	Horizontal	331	1.45	-	39.20	15.15	43.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

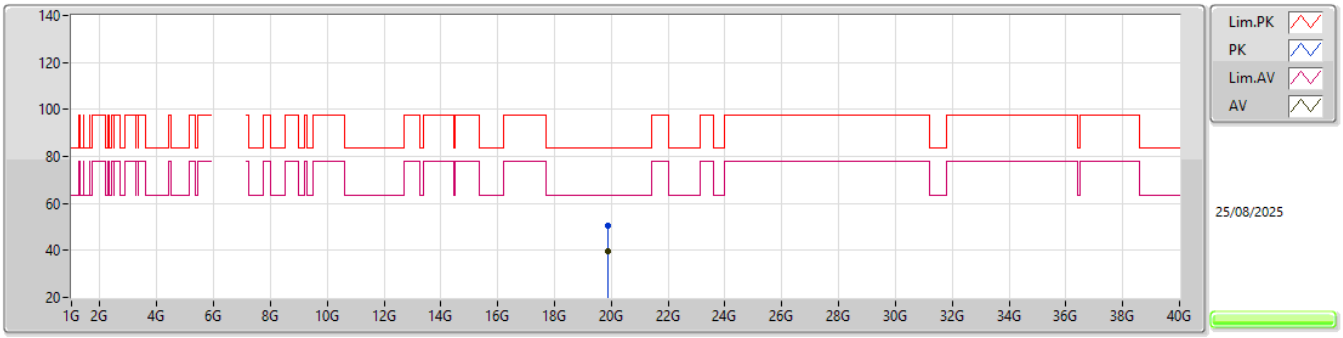


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87577G	50.51	83.54	-33.03	40.97	1	Vertical	116	1.50	-	37.70	20.64	48.80
AV	19.87582G	39.45	63.54	-24.09	29.91	1	Vertical	116	1.50	-	37.70	20.64	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

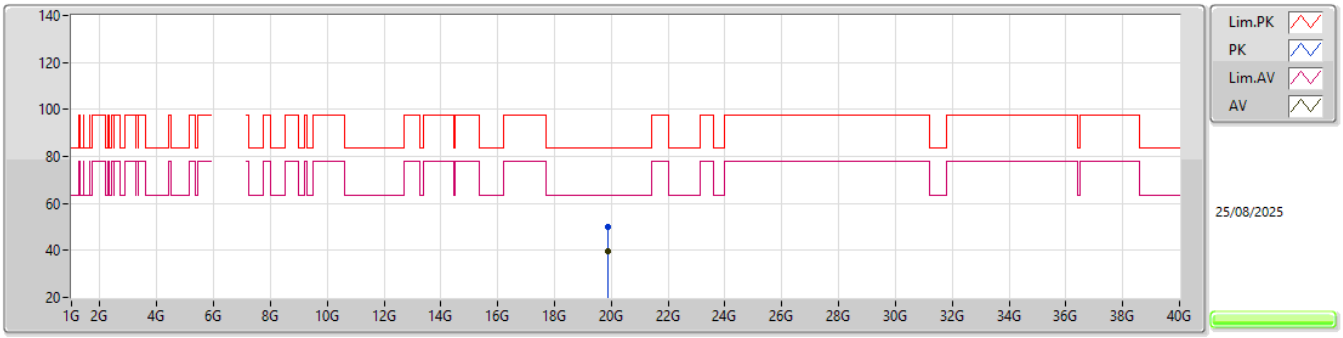


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87488G	49.93	83.54	-33.61	40.39	1	Horizontal	318	1.50	-	37.70	20.64	48.80
AV	19.8748G	39.55	63.54	-23.99	30.01	1	Horizontal	318	1.50	-	37.70	20.64	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

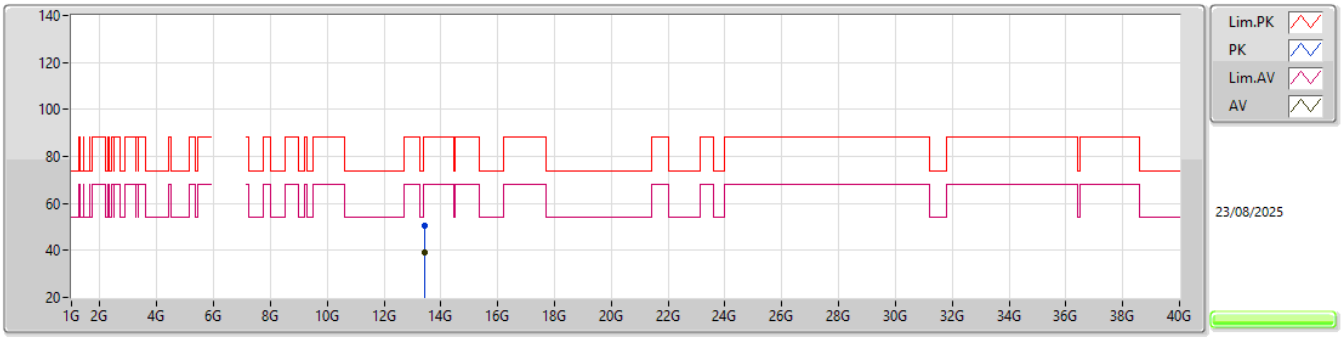


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.41005G	50.64	88.20	-37.56	38.80	3	Vertical	234	2.32	-	39.76	15.35	43.27
RMS	13.41041G	39.33	68.20	-28.87	27.49	3	Vertical	234	2.32	-	39.76	15.35	43.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

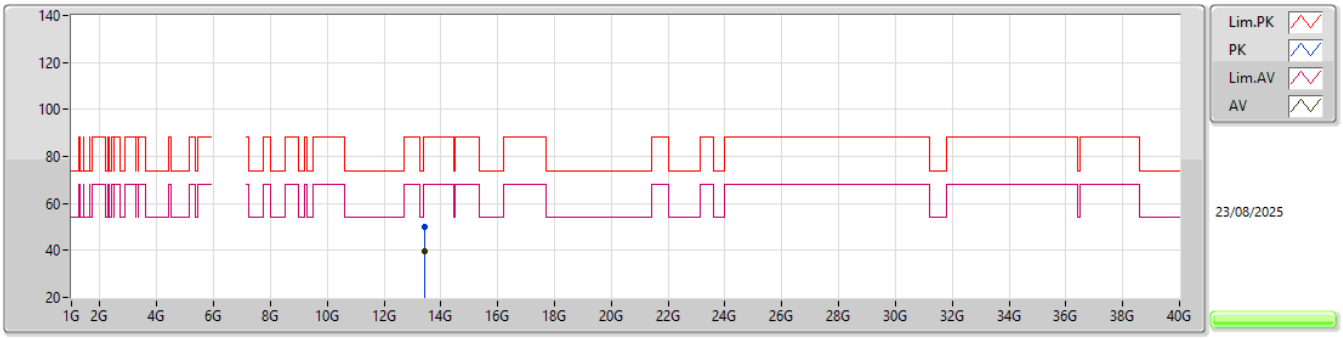


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.41096G	50.15	88.20	-38.05	38.30	3	Horizontal	148	1.40	-	39.77	15.35	43.27
RMS	13.41013G	39.50	68.20	-28.70	27.66	3	Horizontal	148	1.40	-	39.76	15.35	43.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

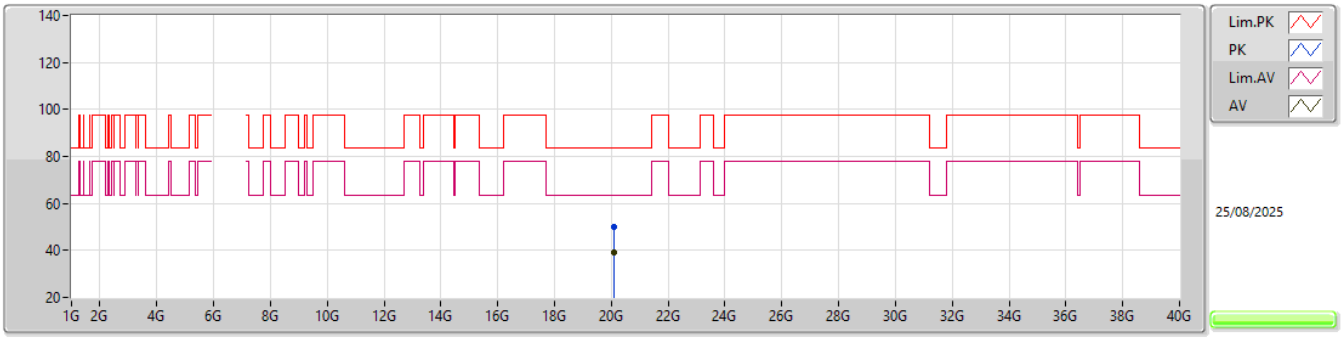


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11411G	49.92	83.54	-33.62	40.14	1	Vertical	236	1.52	-	37.80	20.76	48.78
AV	20.11552G	39.27	63.54	-24.27	29.49	1	Vertical	236	1.52	-	37.80	20.76	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

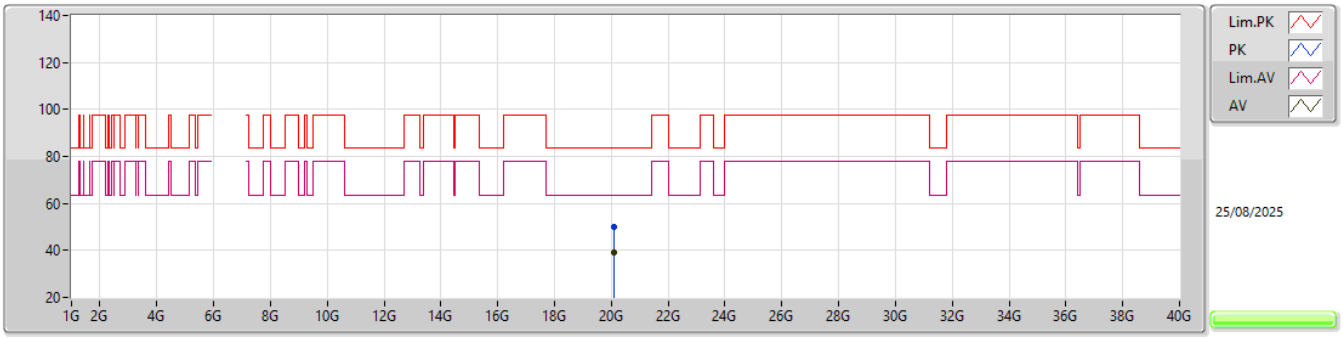


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11514G	49.75	83.54	-33.79	39.97	1	Horizontal	207	1.53	-	37.80	20.76	48.78
AV	20.1148G	39.08	63.54	-24.46	29.30	1	Horizontal	207	1.53	-	37.80	20.76	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX

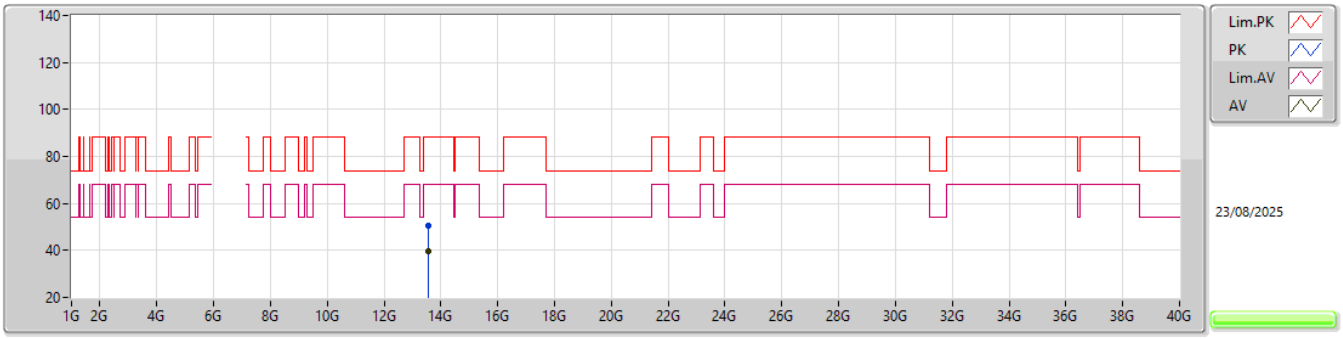


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57091G	50.64	88.20	-37.56	38.08	3	Vertical	83	1.34	-	40.26	15.55	43.25
RMS	13.57059G	39.78	68.20	-28.42	27.22	3	Vertical	83	1.34	-	40.26	15.55	43.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX

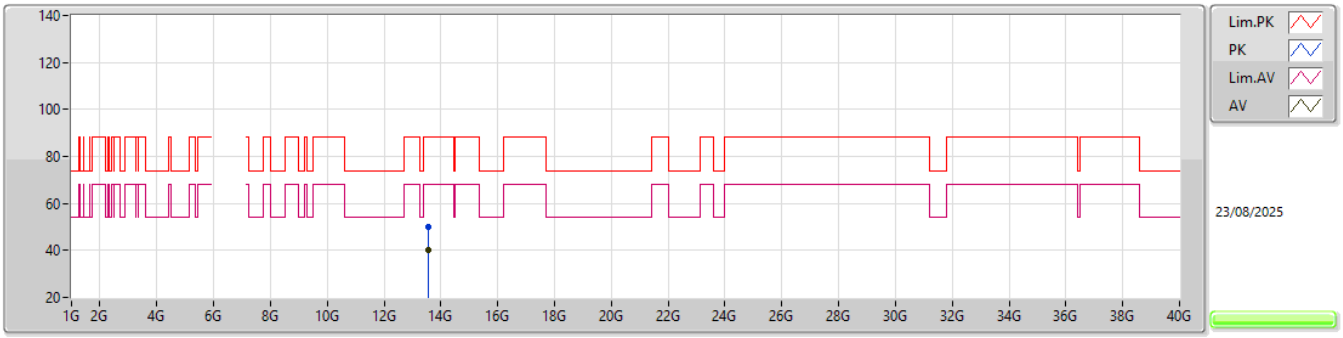


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57087G	50.05	88.20	-38.15	37.49	3	Horizontal	8	1.39	-	40.26	15.55	43.25
RMS	13.5708G	40.26	68.20	-27.94	27.70	3	Horizontal	8	1.39	-	40.26	15.55	43.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX

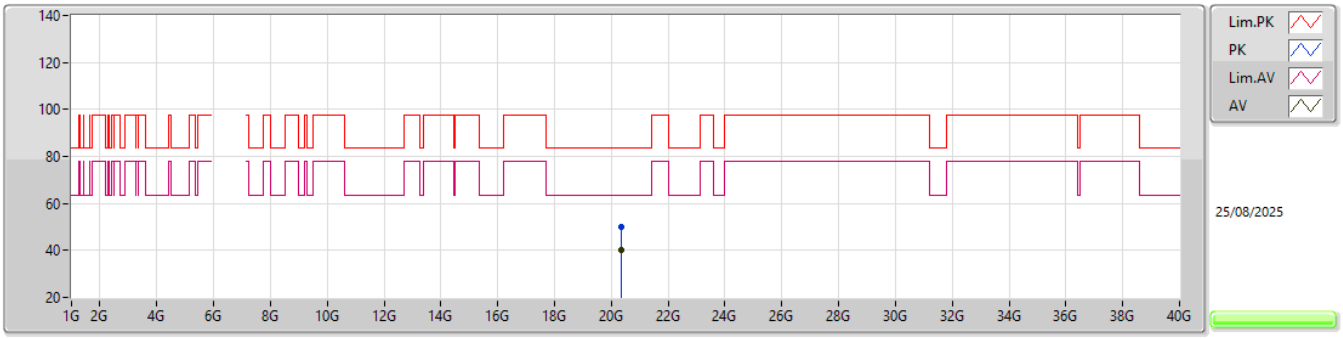


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35595G	50.02	83.54	-33.52	39.66	1	Vertical	356	1.51	-	37.89	21.20	48.73
AV	20.35423G	40.12	63.54	-23.42	29.77	1	Vertical	356	1.51	-	37.89	21.19	48.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX

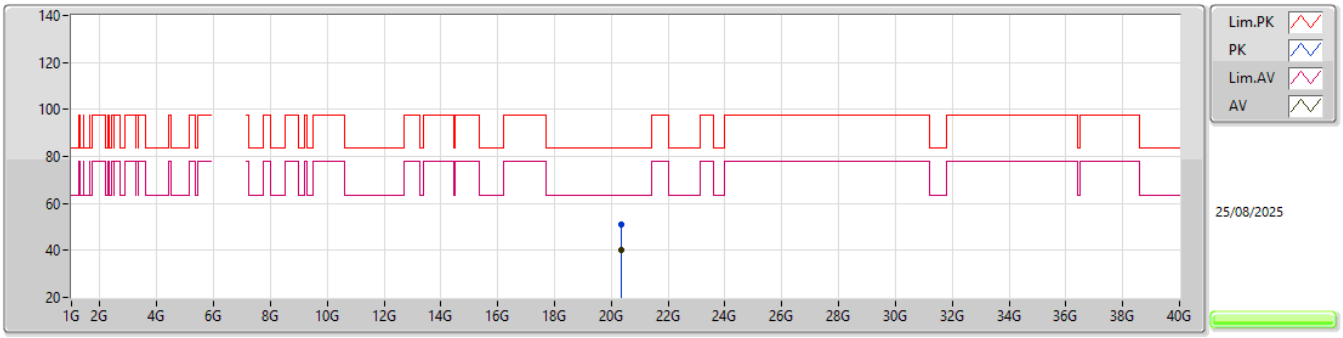


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35551G	51.13	83.54	-32.41	40.77	1	Horizontal	26	1.54	-	37.89	21.20	48.73
AV	20.35431G	40.41	63.54	-23.13	30.06	1	Horizontal	26	1.54	-	37.89	21.19	48.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX

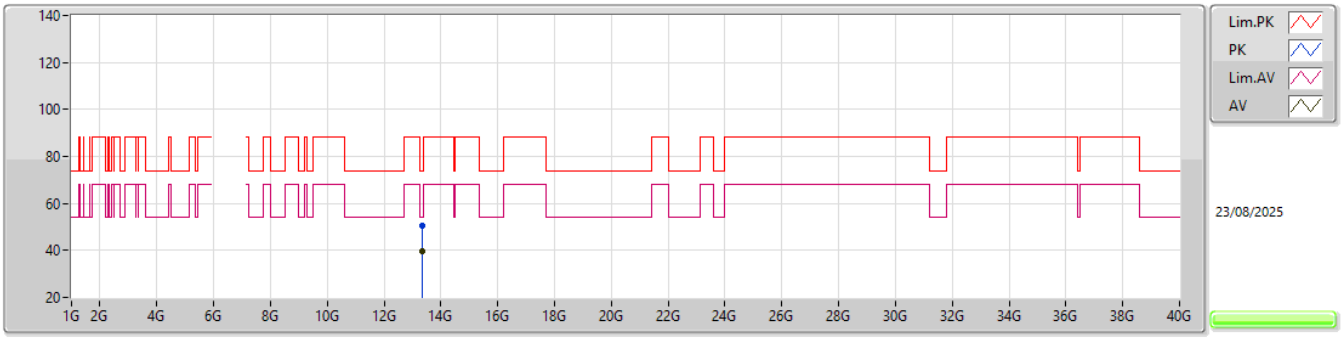


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3291G	50.29	74.00	-23.71	38.79	3	Vertical	91	2.98	-	39.57	15.24	43.31
AV	13.33014G	39.54	54.00	-14.46	28.01	3	Vertical	91	2.98	-	39.58	15.25	43.30

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX

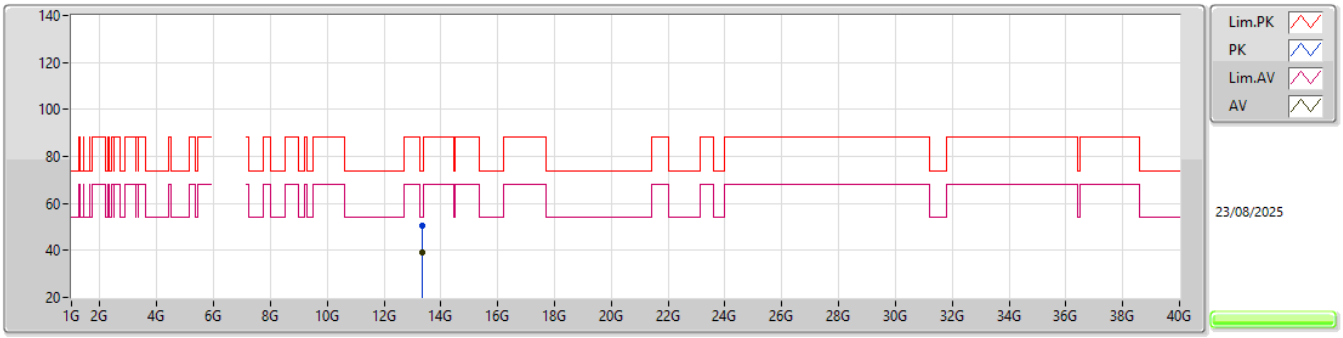


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.32999G	50.29	74.00	-23.71	38.76	3	Horizontal	222	2.37	-	39.58	15.25	43.30
AV	13.32931G	39.36	54.00	-14.64	27.85	3	Horizontal	222	2.37	-	39.58	15.24	43.31

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX

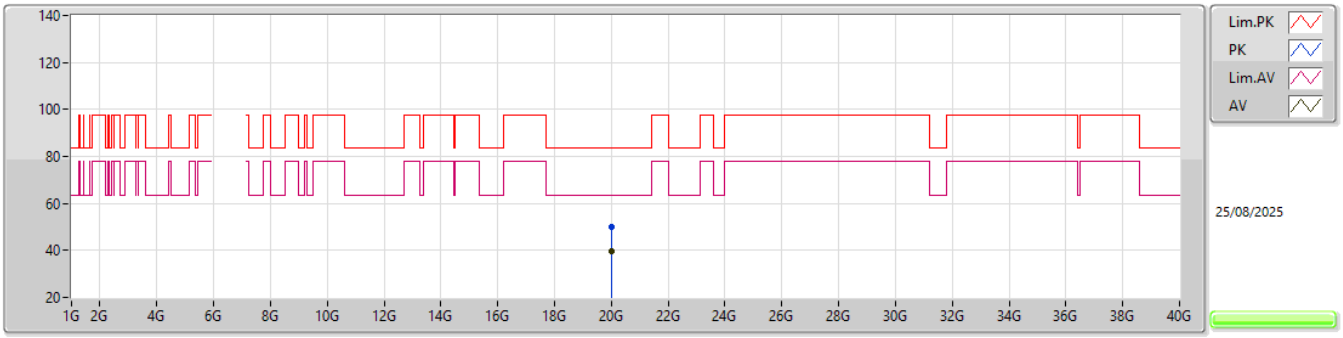


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99543G	49.85	83.54	-33.69	40.39	1	Vertical	46	1.53	-	37.71	20.55	48.80
AV	19.99597G	39.58	63.54	-23.96	30.12	1	Vertical	46	1.53	-	37.71	20.55	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX

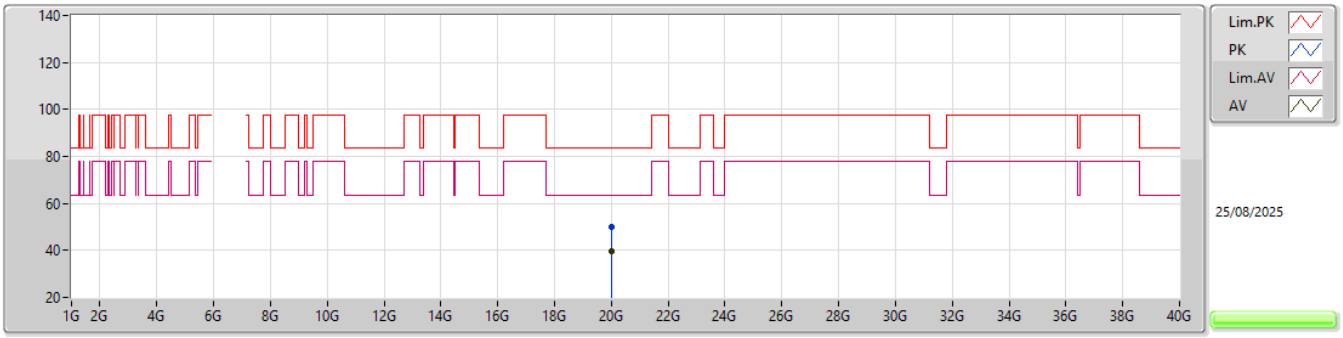


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99536G	50.15	83.54	-33.39	40.69	1	Horizontal	318	1.50	-	37.71	20.55	48.80
AV	19.99555G	39.68	63.54	-23.86	30.22	1	Horizontal	318	1.50	-	37.71	20.55	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

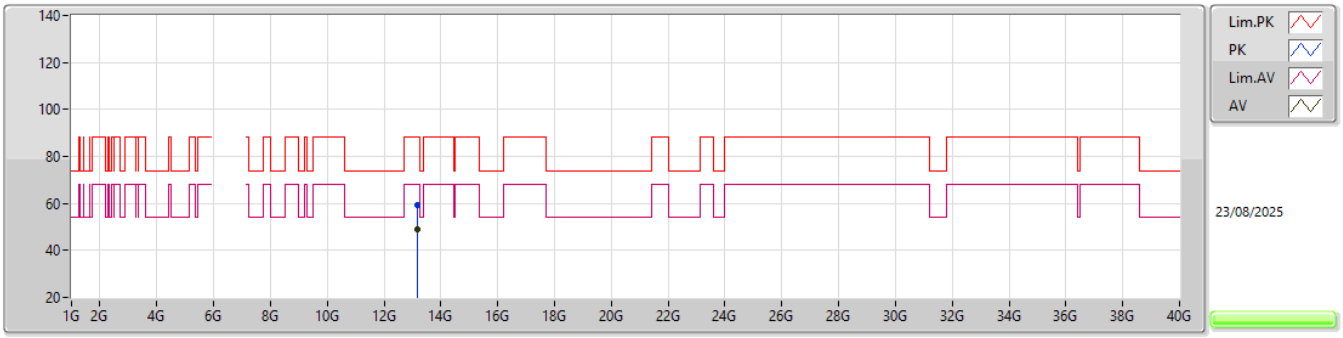


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.18934G	59.48	88.20	-28.72	48.66	3	Vertical	54	1.80	-	39.12	15.07	43.37
RMS	13.18843G	48.81	68.20	-19.39	37.99	3	Vertical	54	1.80	-	39.12	15.07	43.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

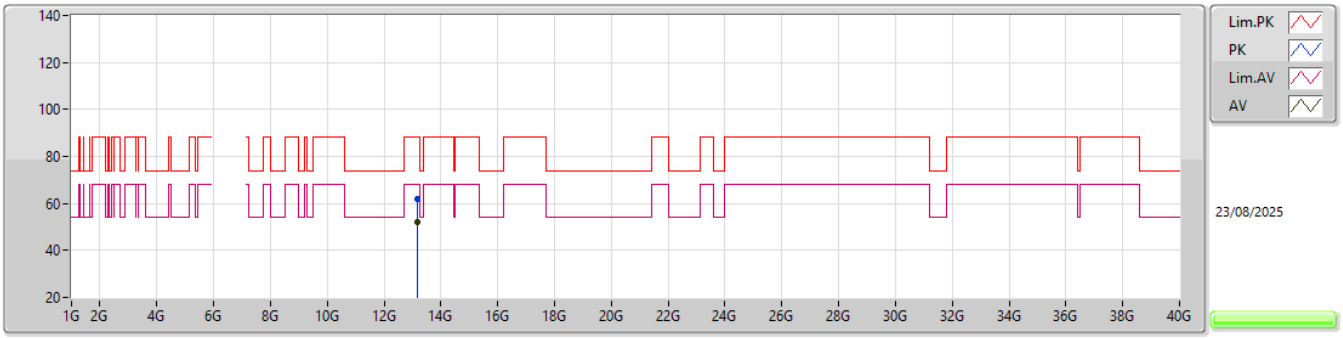


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.19038G	61.78	88.20	-26.42	50.96	3	Horizontal	24.8	1.80	-	39.12	15.07	43.37
RMS	13.19045G	52.23	68.20	-15.97	41.41	3	Horizontal	24.8	1.80	-	39.12	15.07	43.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

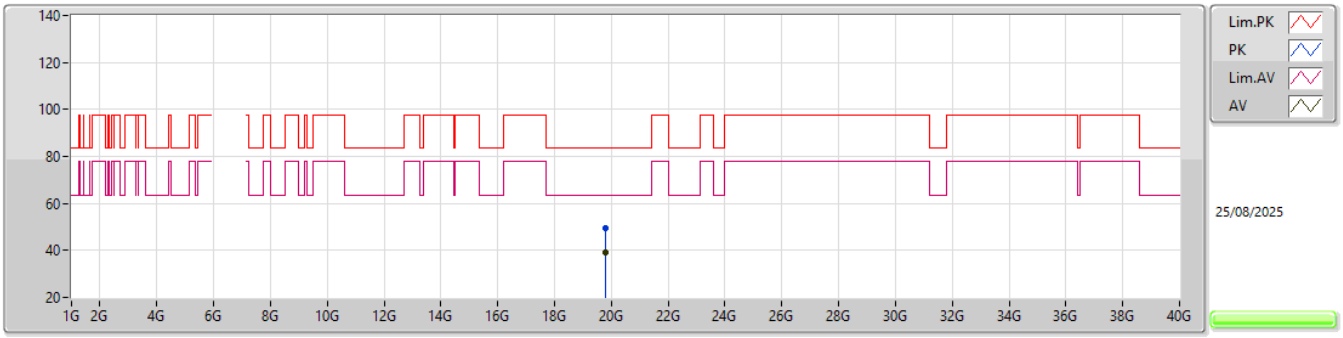


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.7853G	49.59	83.54	-33.95	39.99	1	Vertical	44	1.55	-	37.70	20.70	48.80
AV	19.78588G	39.12	63.54	-24.42	29.52	1	Vertical	44	1.55	-	37.70	20.70	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

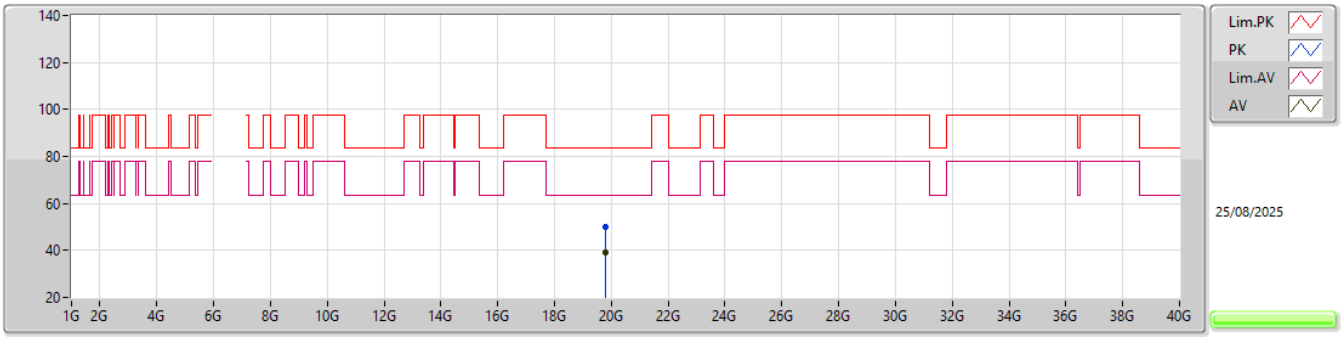


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.78513G	50.09	83.54	-33.45	40.49	1	Horizontal	57	1.53	-	37.70	20.70	48.80
AV	19.78447G	39.12	63.54	-24.42	29.51	1	Horizontal	57	1.53	-	37.70	20.71	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

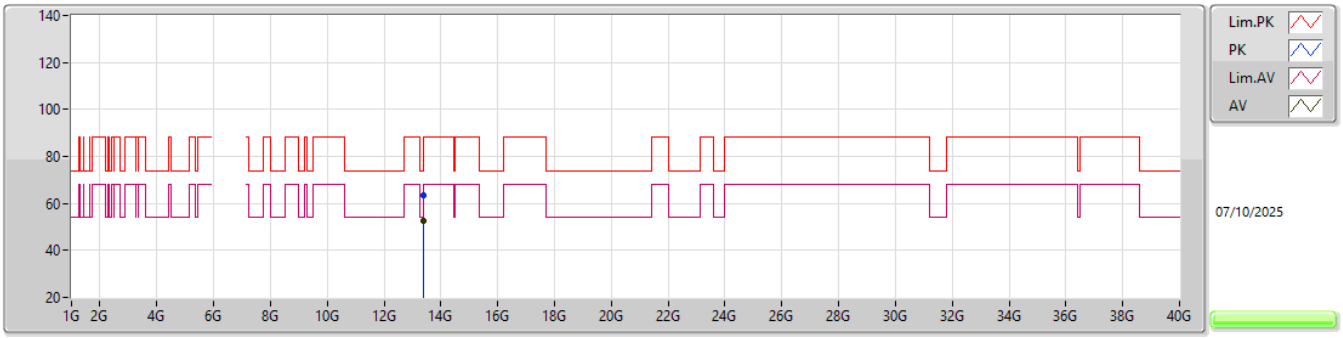


EUT Y_4TX
Setting 95
06-U-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.39045G	63.28	74.00	-10.72	46.03	3	Vertical	0	1.80	-	40.08	11.95	34.78
AV	13.38991G	52.83	54.00	-1.17	35.58	3	Vertical	0	1.80	-	40.08	11.95	34.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

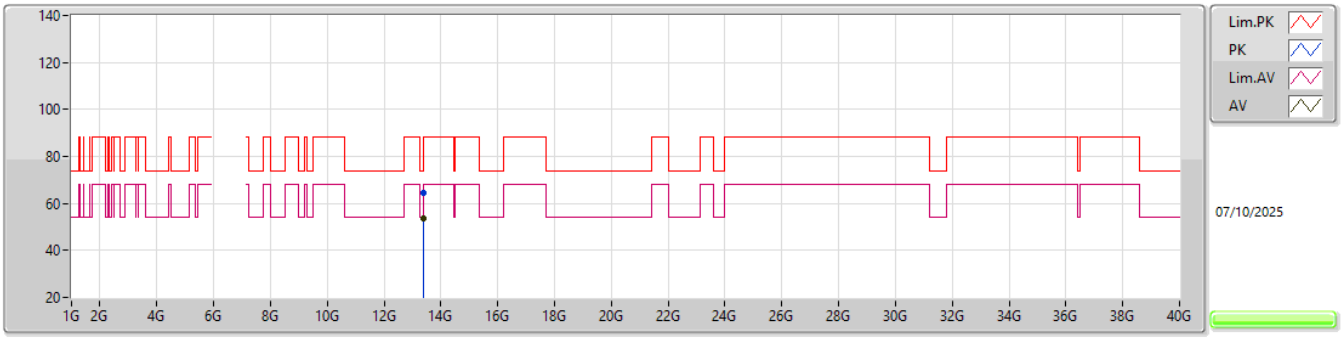


EUT Y_4TX
Setting 95
06-U-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38613G	64.29	74.00	-9.71	47.05	3	Horizontal	304	1.80	-	40.07	11.95	34.78
AV	13.39099G	53.73	54.00	-0.27	36.48	3	Horizontal	304	1.80	-	40.08	11.95	34.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

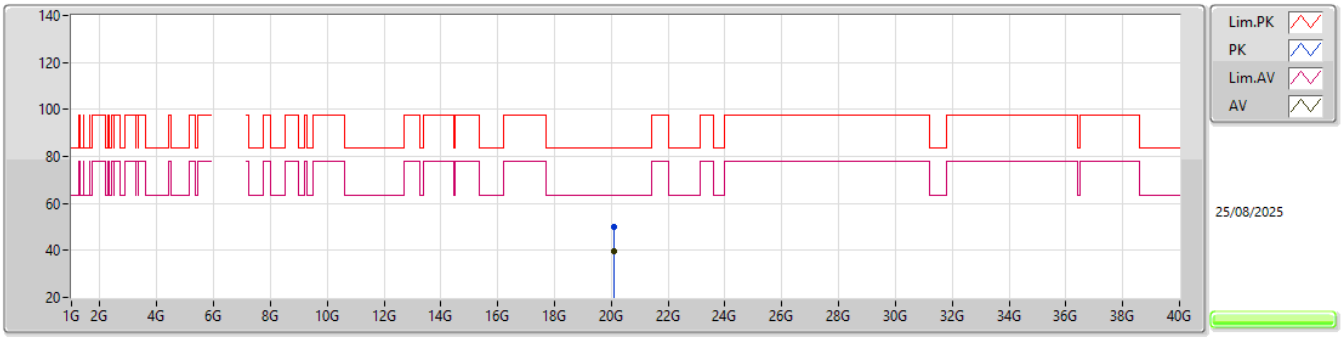


EUT Y_4TX
Setting 95
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08547G	49.82	83.54	-33.72	40.09	1	Vertical	113	1.51	-	37.80	20.71	48.78
AV	20.08403G	39.60	63.54	-23.94	29.88	1	Vertical	113	1.51	-	37.80	20.70	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

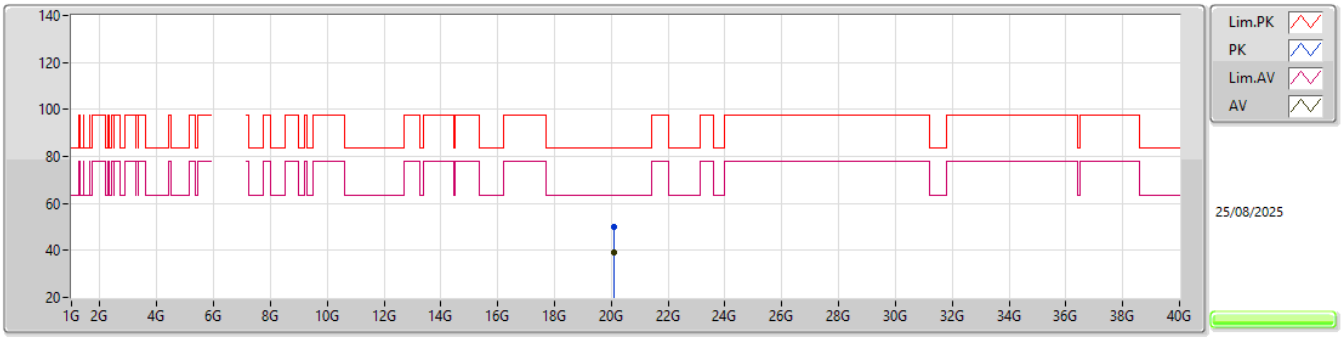


EUT Y_4TX
Setting 95
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08404G	49.88	83.54	-33.66	40.16	1	Horizontal	167	1.54	-	37.80	20.70	48.78
AV	20.08522G	39.32	63.54	-24.22	29.59	1	Horizontal	167	1.54	-	37.80	20.71	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

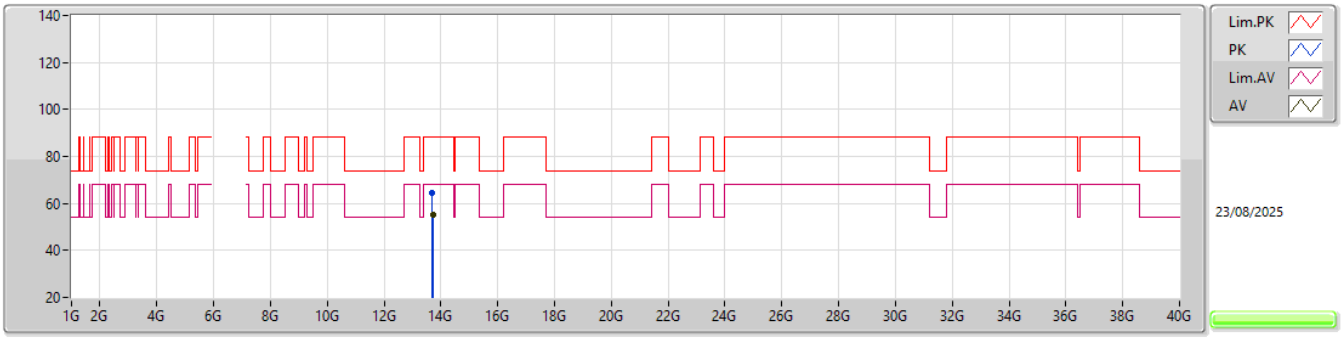


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70775G	64.29	88.20	-23.91	51.64	3	Vertical	321.7	2.87	-	40.22	15.72	43.29
RMS	13.71295G	54.95	68.20	-13.25	42.29	3	Vertical	321.7	2.87	-	40.23	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

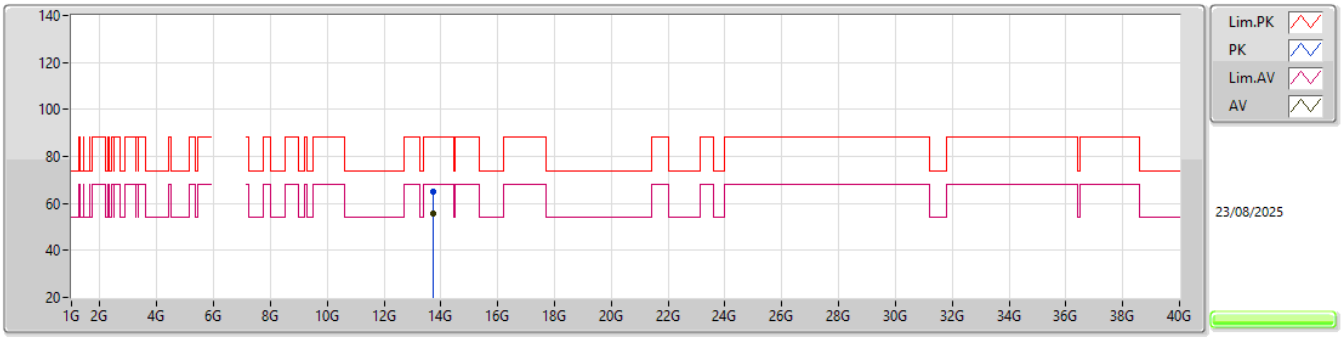


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71211G	64.88	88.20	-23.32	52.23	3	Horizontal	23.3	1.80	-	40.22	15.72	43.29
RMS	13.71221G	55.47	68.20	-12.73	42.82	3	Horizontal	23.3	1.80	-	40.22	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

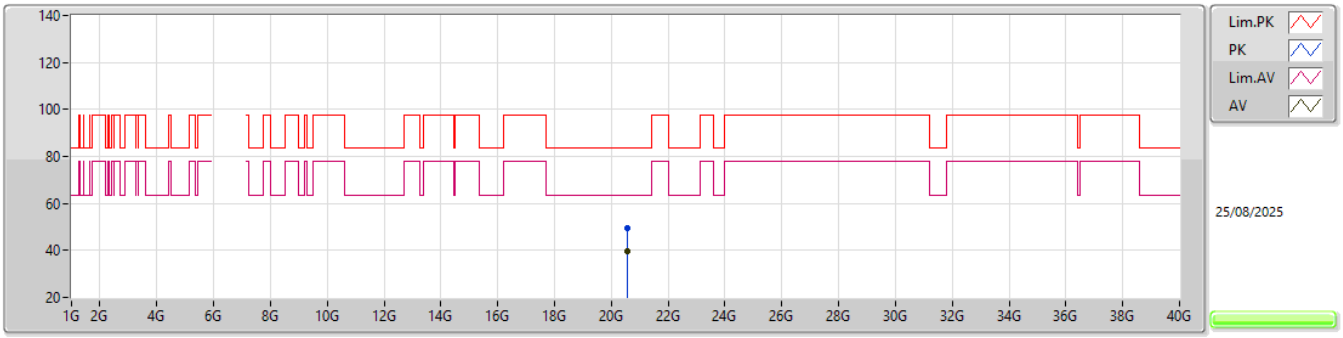


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56421G	49.73	83.54	-33.81	39.00	1	Vertical	335	1.50	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.56497G	39.59	63.54	-23.95	28.86	1	Vertical	335	1.50	-	37.90	21.53	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

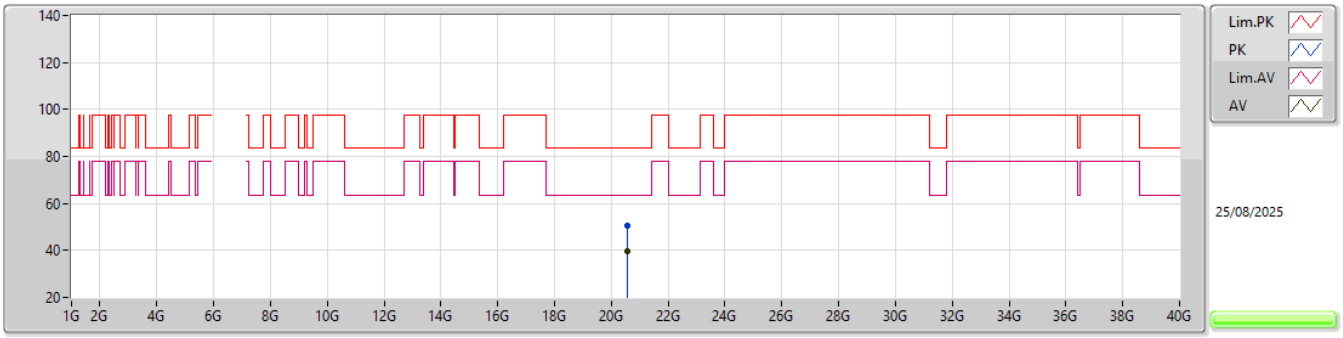


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56591G	50.69	83.54	-32.85	39.96	1	Horizontal	347	1.53	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.56585G	39.71	63.54	-23.83	28.98	1	Horizontal	347	1.53	-	37.90	21.53	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

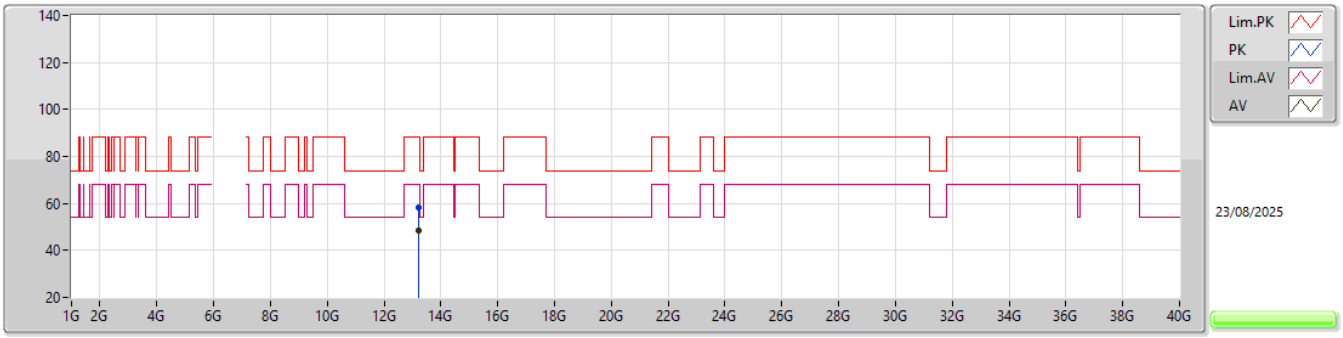


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2097G	58.30	88.20	-29.90	47.44	3	Vertical	52.4	1.80	-	39.12	15.10	43.36
RMS	13.20946G	48.28	68.20	-19.92	37.42	3	Vertical	52.4	1.80	-	39.12	15.10	43.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

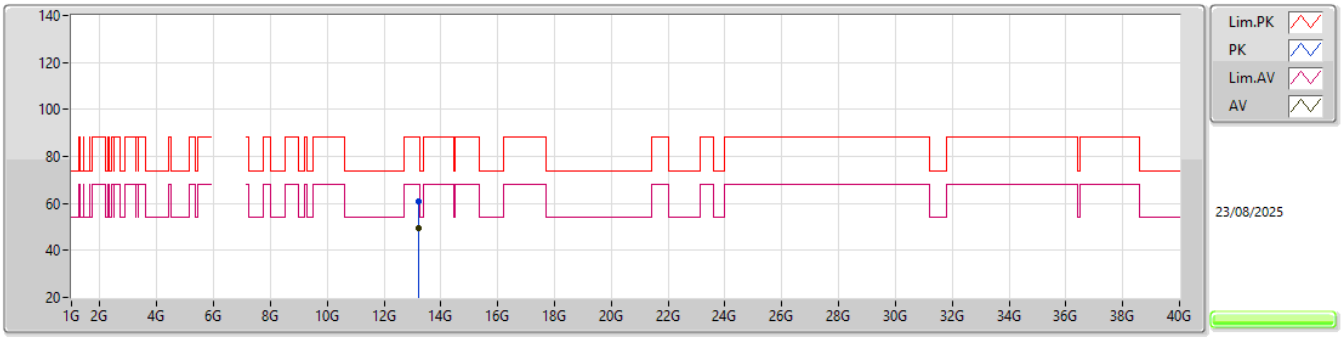


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2051G	60.88	88.20	-27.32	50.04	3	Horizontal	24	1.80	-	39.11	15.09	43.36
RMS	13.20994G	49.66	68.20	-18.54	38.80	3	Horizontal	24	1.80	-	39.12	15.10	43.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

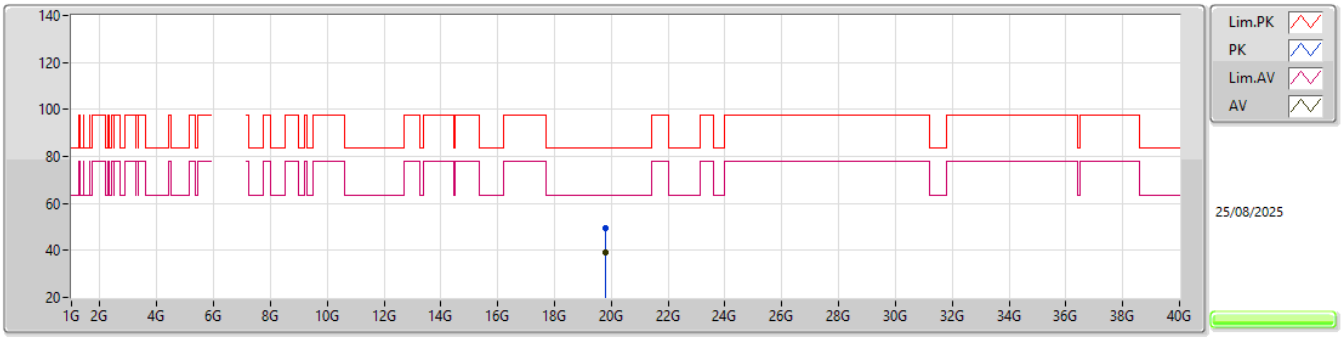


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.81412G	49.30	83.54	-34.24	39.72	1	Vertical	72	1.50	-	37.70	20.68	48.80
AV	19.81545G	39.31	63.54	-24.23	29.73	1	Vertical	72	1.50	-	37.70	20.68	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

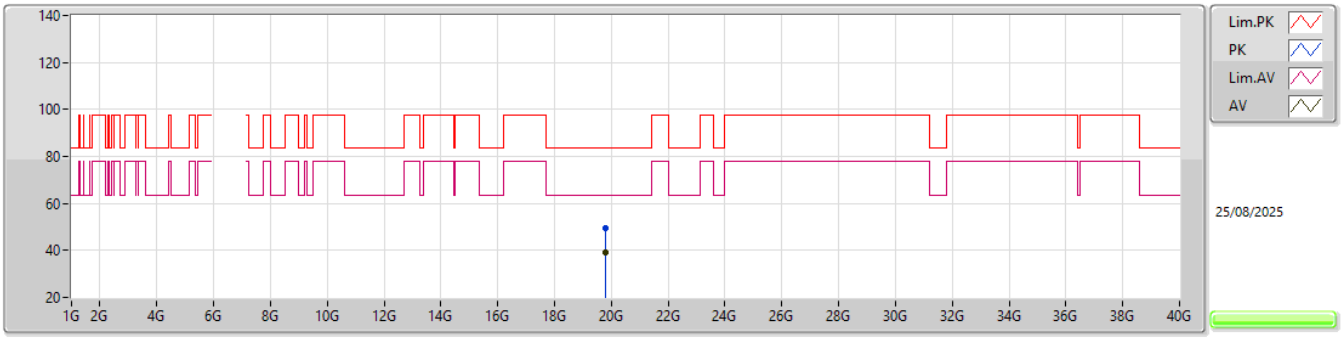


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.8141G	49.43	83.54	-34.11	39.85	1	Horizontal	168	1.50	-	37.70	20.68	48.80
AV	19.81592G	38.92	63.54	-24.62	29.34	1	Horizontal	168	1.50	-	37.70	20.68	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

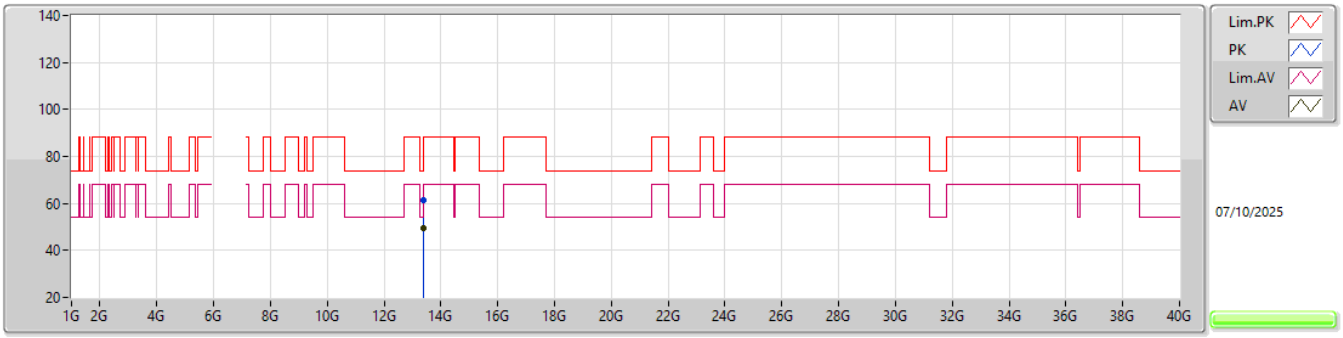


EUT Y_4TX
Setting 108
06-U-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36919G	61.60	74.00	-12.40	44.41	3	Vertical	360.6	1.80	-	40.04	11.94	34.79
AV	13.3745G	49.40	54.00	-4.60	32.20	3	Vertical	360.6	1.80	-	40.05	11.94	34.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

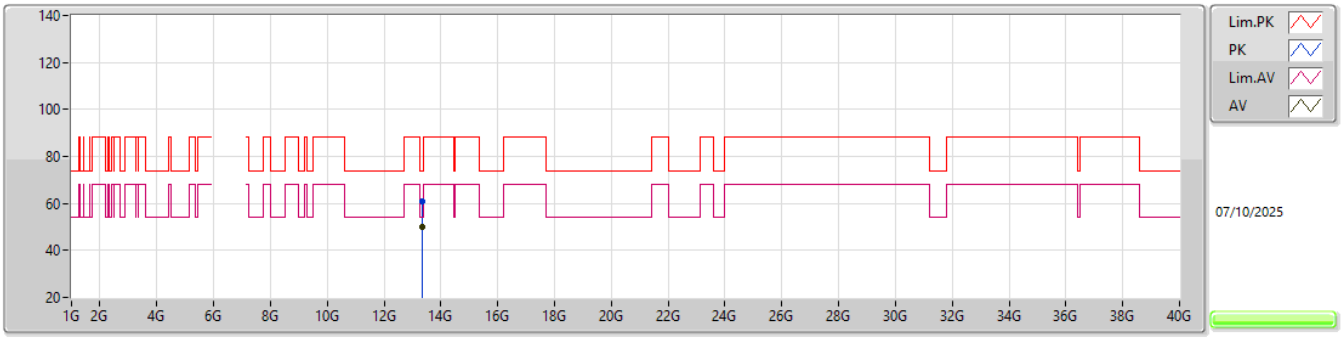


EUT Y_4TX
Setting 108
06-U-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36352G	61.02	74.00	-12.98	43.85	3	Horizontal	306	1.80	-	40.03	11.94	34.80
AV	13.36613G	49.78	54.00	-4.22	32.60	3	Horizontal	306	1.80	-	40.03	11.94	34.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

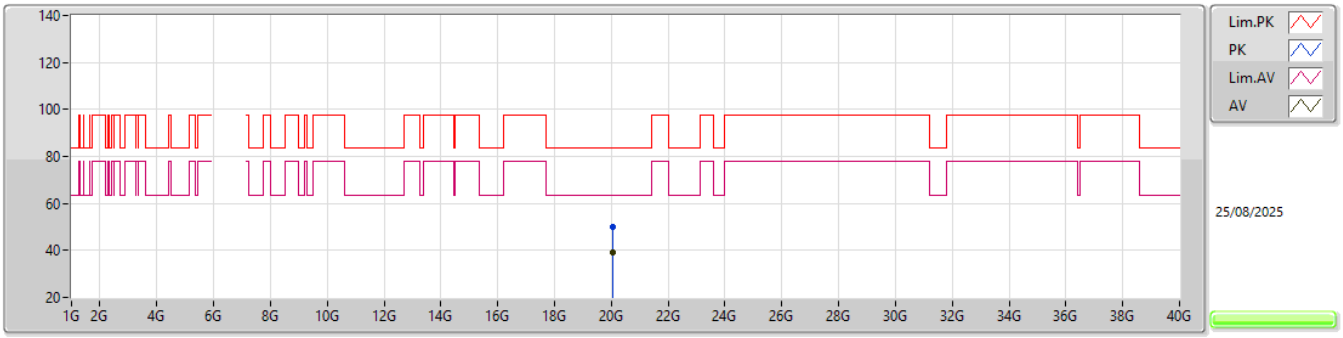


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05417G	50.11	83.54	-33.43	40.45	1	Vertical	268	1.50	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.05401G	39.31	63.54	-24.23	29.65	1	Vertical	268	1.50	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

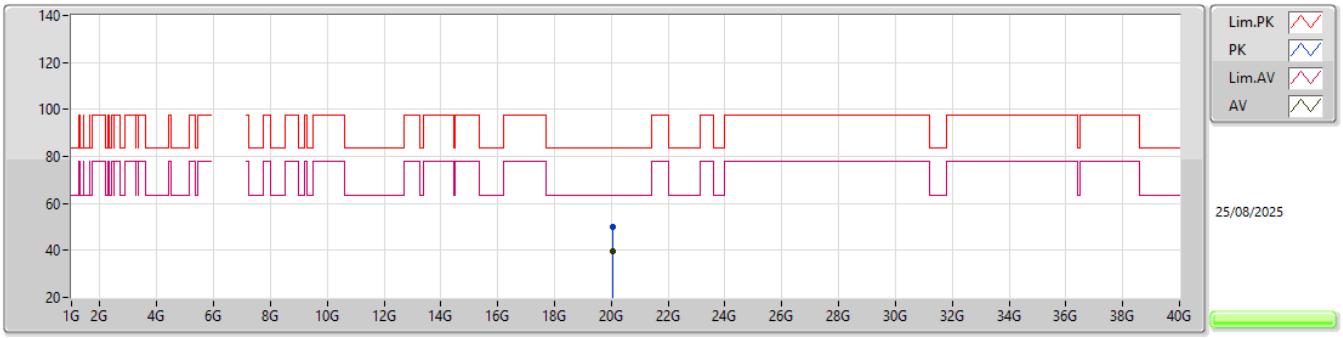


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05583G	50.24	83.54	-33.30	40.58	1	Horizontal	162	1.53	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.05559G	39.50	63.54	-24.04	29.84	1	Horizontal	162	1.53	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

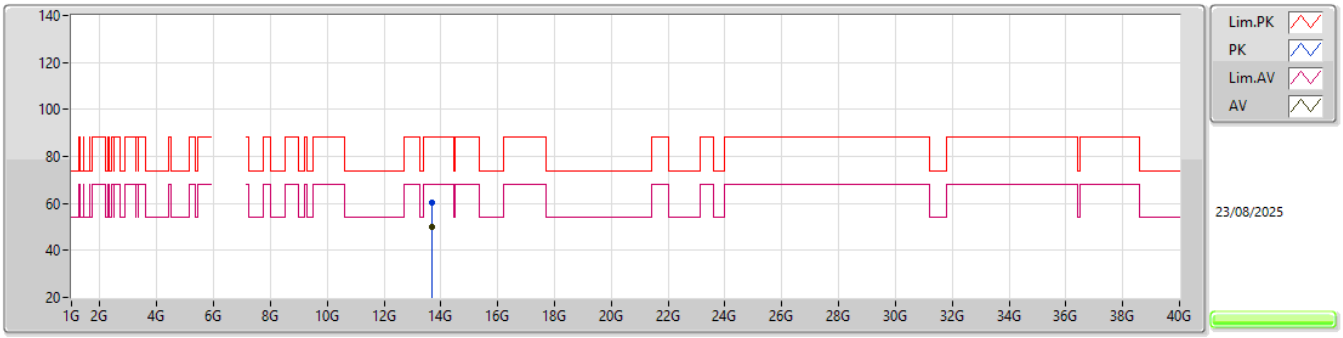


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69168G	60.60	88.20	-27.60	47.99	3	Vertical	313	1.80	-	40.20	15.70	43.29
RMS	13.69205G	49.97	68.20	-18.23	37.36	3	Vertical	313	1.80	-	40.20	15.70	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

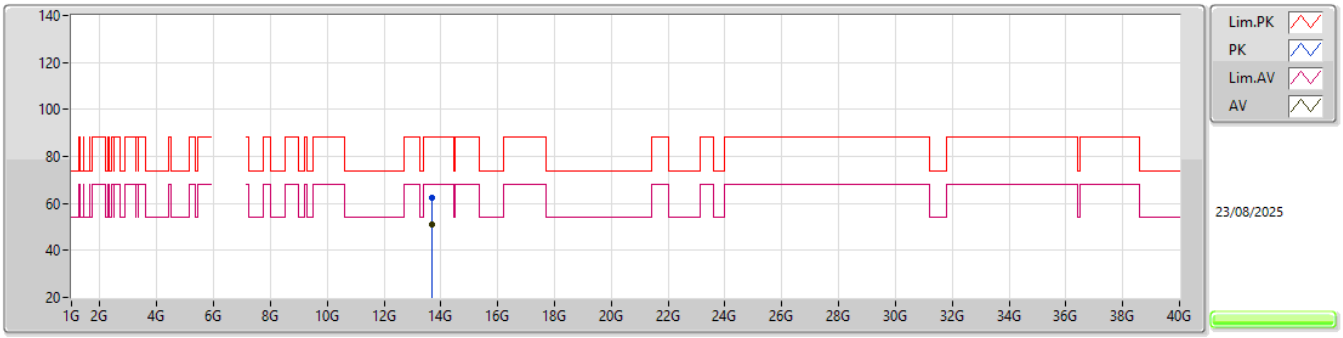


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69239G	62.22	88.20	-25.98	49.61	3	Horizontal	22	1.80	-	40.20	15.70	43.29
RMS	13.68718G	51.14	68.20	-17.06	38.54	3	Horizontal	22	1.80	-	40.20	15.69	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

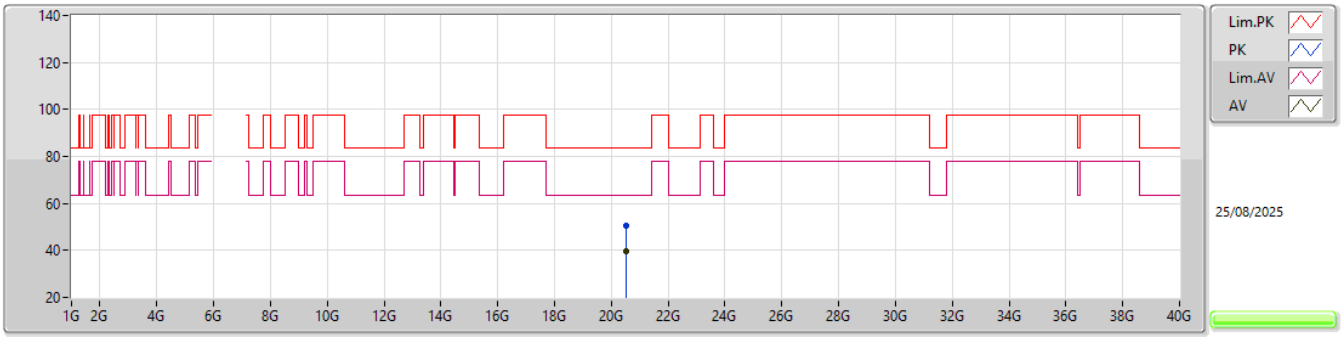


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53478G	50.29	83.54	-33.25	39.59	1	Vertical	88	1.50	-	37.90	21.50	48.70
AV	20.53419G	39.74	63.54	-23.80	29.05	1	Vertical	88	1.50	-	37.90	21.49	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

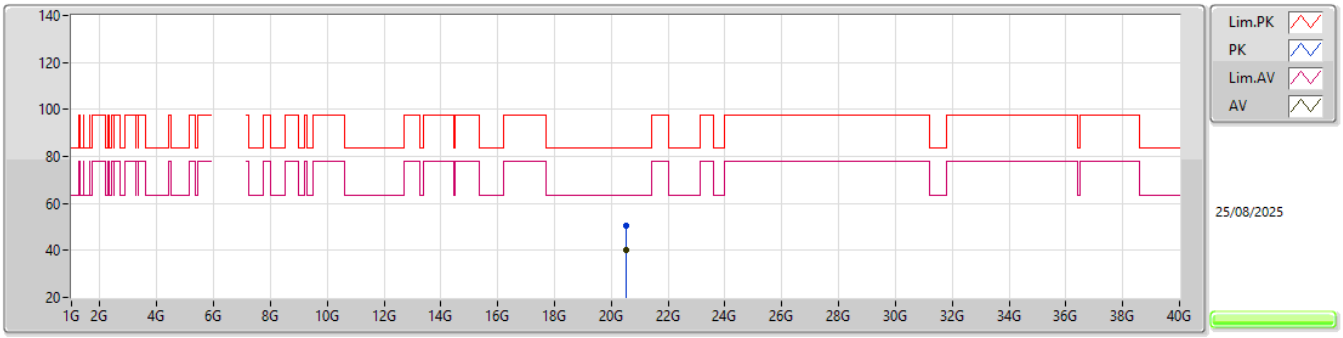


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53405G	50.47	83.54	-33.07	39.78	1	Horizontal	59	1.52	-	37.90	21.49	48.70
AV	20.53473G	40.06	63.54	-23.48	29.36	1	Horizontal	59	1.52	-	37.90	21.50	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

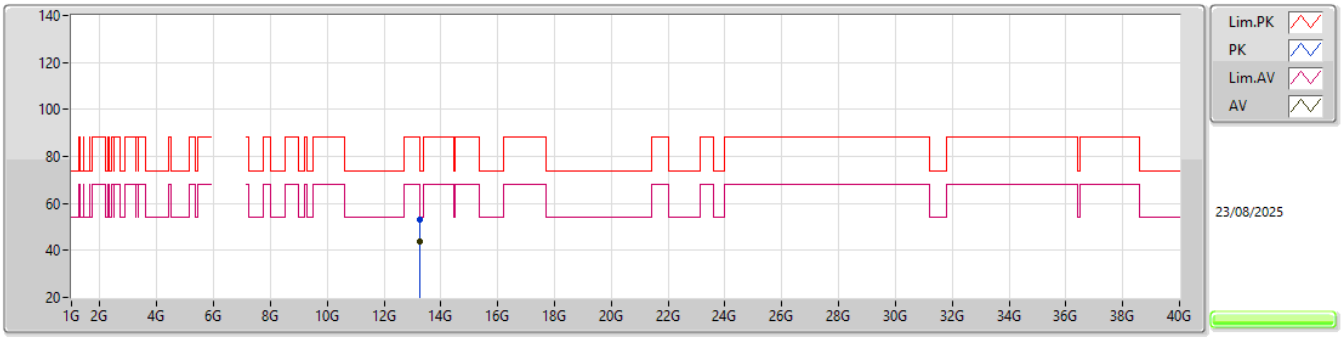


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25371G	53.27	74.00	-20.73	42.25	3	Vertical	55	1.80	-	39.21	15.15	43.34
AV	13.25413G	43.86	54.00	-10.14	32.83	3	Vertical	55	1.80	-	39.22	15.15	43.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

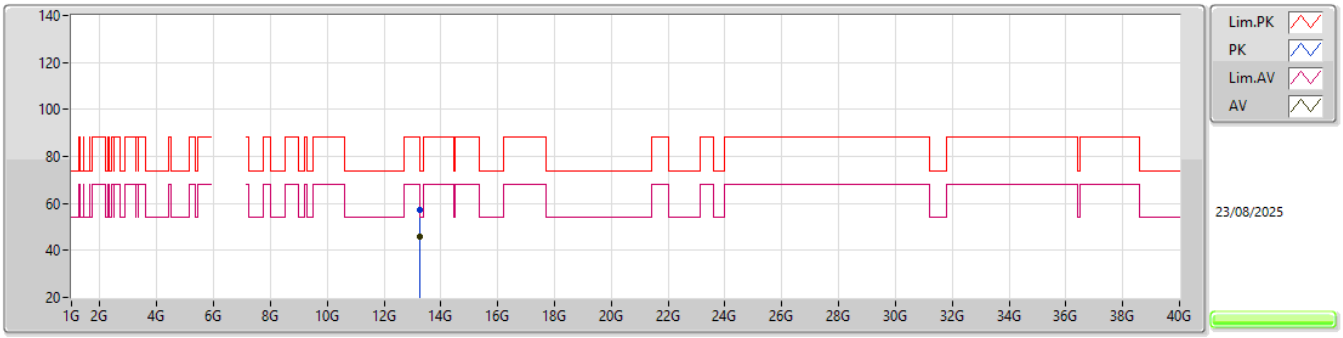


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25049G	57.37	74.00	-16.63	46.36	3	Horizontal	26	1.80	-	39.20	15.15	43.34
AV	13.25024G	46.11	54.00	-7.89	35.10	3	Horizontal	26	1.80	-	39.20	15.15	43.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

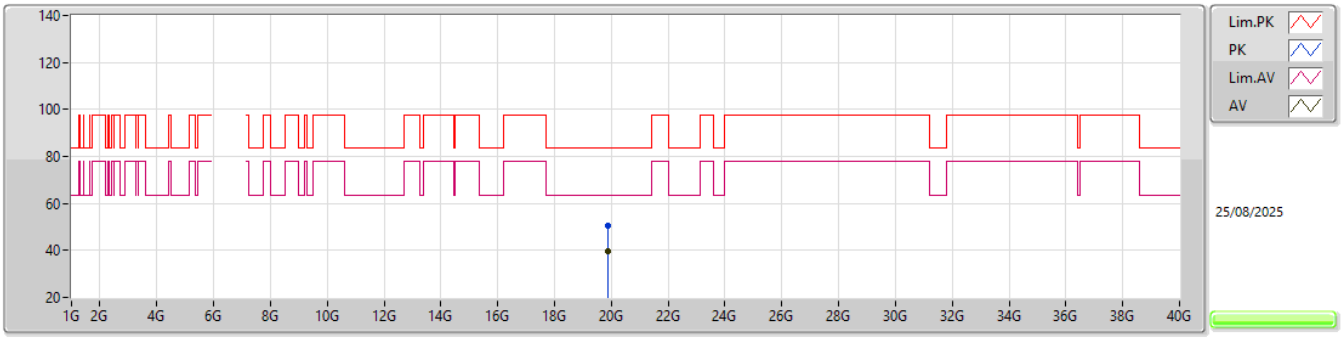


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87519G	50.59	83.54	-32.95	41.05	1	Vertical	316	1.54	-	37.70	20.64	48.80
AV	19.87523G	39.55	63.54	-23.99	30.01	1	Vertical	316	1.54	-	37.70	20.64	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

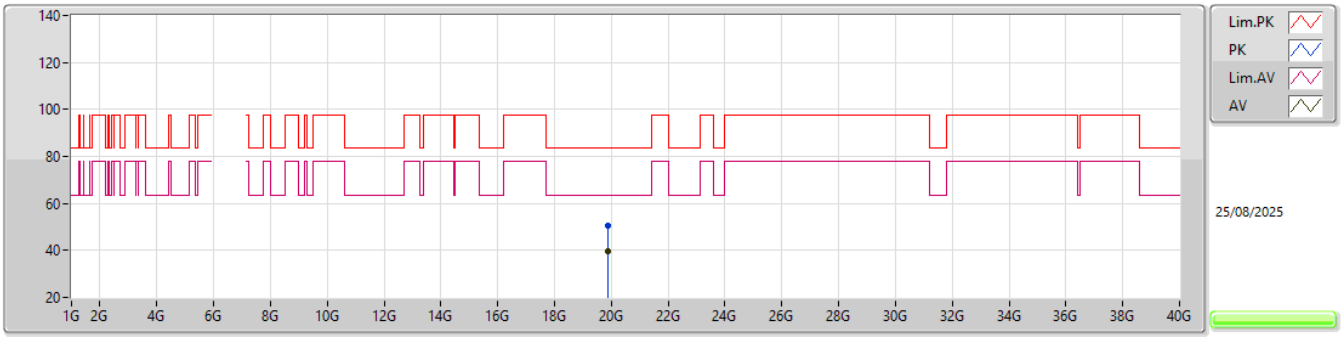


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87543G	50.36	83.54	-33.18	40.82	1	Horizontal	98	1.52	-	37.70	20.64	48.80
AV	19.87597G	39.66	63.54	-23.88	30.12	1	Horizontal	98	1.52	-	37.70	20.64	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

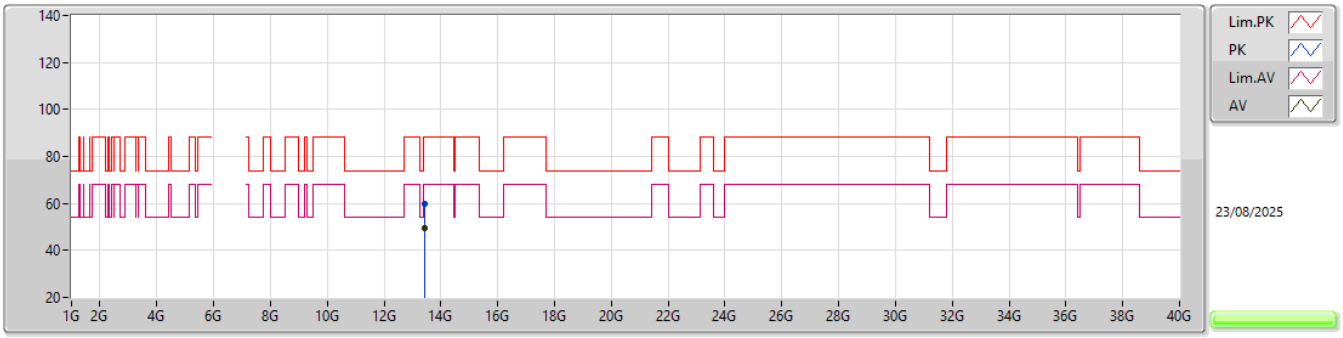


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.41059G	60.04	88.20	-28.16	48.20	3	Vertical	1	1.71	-	39.76	15.35	43.27
RMS	13.41044G	49.23	68.20	-18.97	37.39	3	Vertical	1	1.71	-	39.76	15.35	43.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

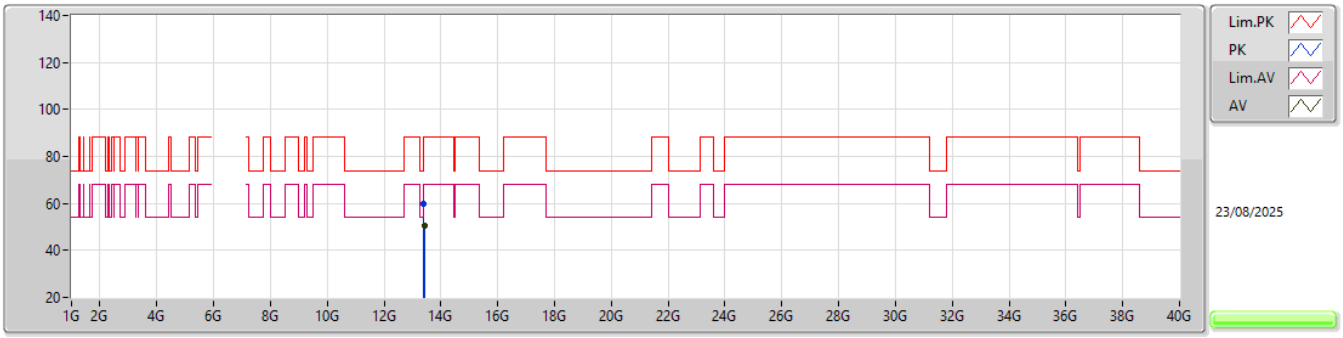


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.40648G	59.86	88.20	-28.34	48.05	3	Horizontal	319.3	1.80	-	39.74	15.34	43.27
RMS	13.41147G	50.32	68.20	-17.88	38.47	3	Horizontal	319.3	1.80	-	39.77	15.35	43.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

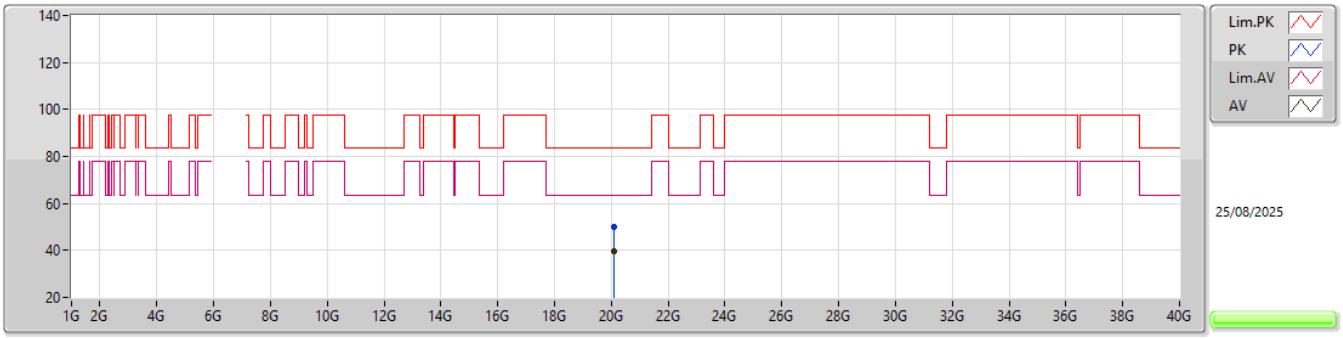


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11518G	50.09	83.54	-33.45	40.31	1	Vertical	347	1.53	-	37.80	20.76	48.78
AV	20.11498G	39.46	63.54	-24.08	29.68	1	Vertical	347	1.53	-	37.80	20.76	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

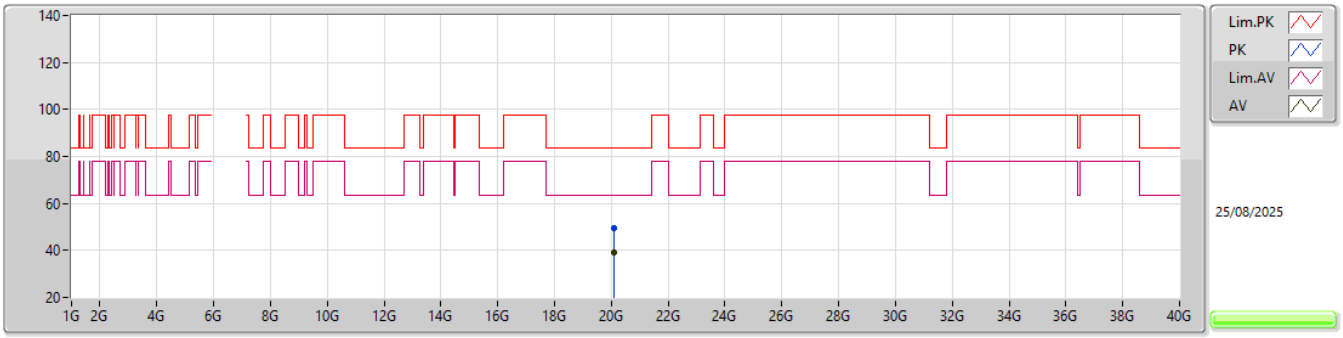


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11439G	49.67	83.54	-33.87	39.89	1	Horizontal	143	1.50	-	37.80	20.76	48.78
AV	20.11436G	39.27	63.54	-24.27	29.49	1	Horizontal	143	1.50	-	37.80	20.76	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

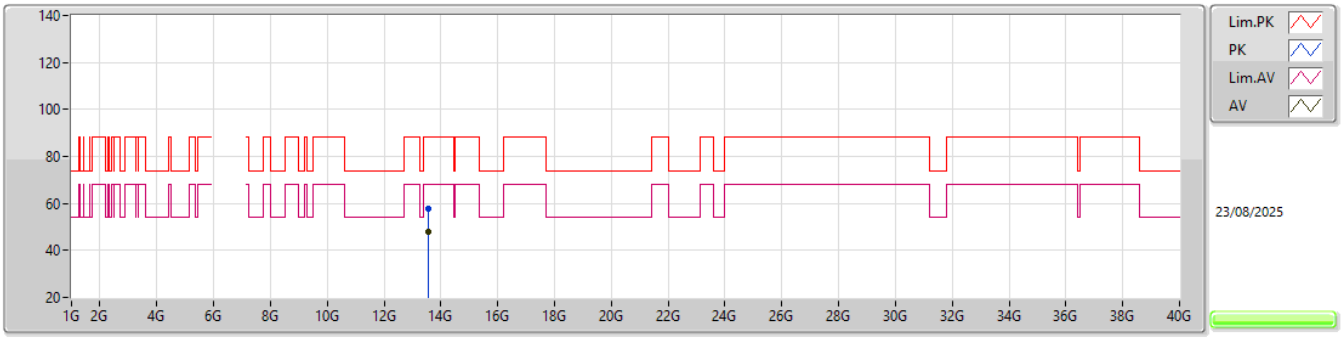


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57296G	57.94	88.20	-30.26	45.39	3	Vertical	4	1.38	-	40.25	15.55	43.25
RMS	13.56825G	47.75	68.20	-20.45	35.20	3	Vertical	4	1.38	-	40.26	15.54	43.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

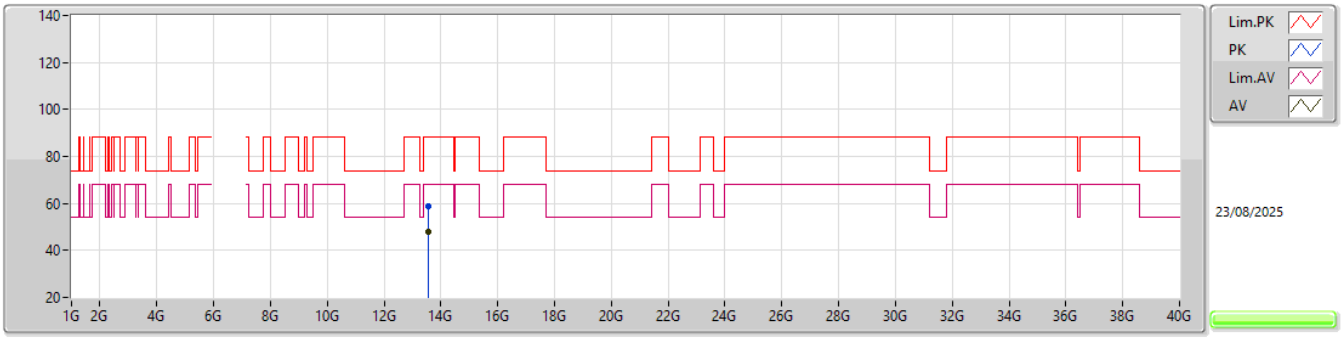


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.56664G	58.99	88.20	-29.21	46.43	3	Horizontal	315	1.80	-	40.27	15.54	43.25
RMS	13.57159G	48.00	68.20	-20.20	35.44	3	Horizontal	315	1.80	-	40.26	15.55	43.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

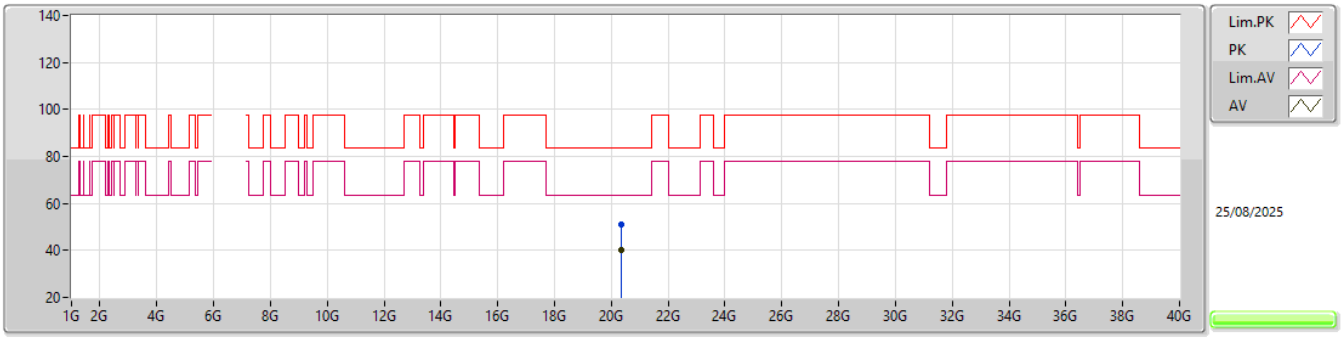


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.3557G	50.99	83.54	-32.55	40.63	1	Vertical	208	1.54	-	37.89	21.20	48.73
AV	20.35418G	40.22	63.54	-23.32	29.87	1	Vertical	208	1.54	-	37.89	21.19	48.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

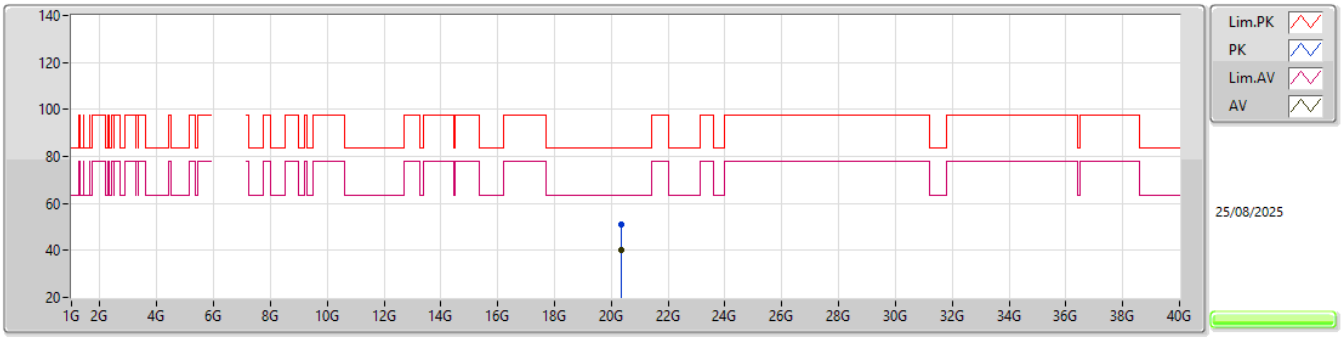


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35523G	50.91	83.54	-32.63	40.55	1	Horizontal	47	1.51	-	37.89	21.20	48.73
AV	20.35488G	40.13	63.54	-23.41	29.77	1	Horizontal	47	1.51	-	37.89	21.20	48.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

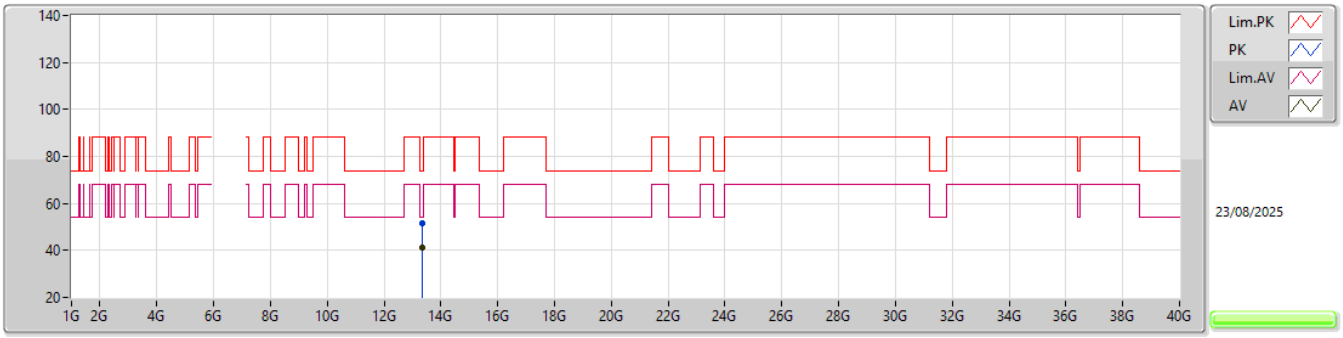


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.32572G	51.67	74.00	-22.33	40.19	3	Vertical	318	1.85	-	39.55	15.24	43.31
AV	13.32606G	40.98	54.00	-13.02	29.49	3	Vertical	318	1.85	-	39.56	15.24	43.31

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

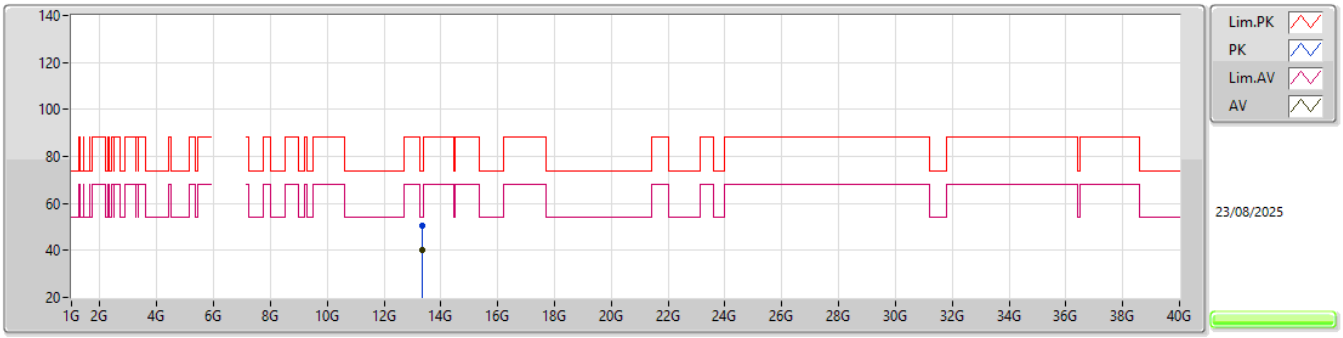


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.33308G	50.40	74.00	-23.60	38.85	3	Horizontal	267	1.35	-	39.60	15.25	43.30
AV	13.33216G	40.07	54.00	-13.93	28.53	3	Horizontal	267	1.35	-	39.59	15.25	43.30

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

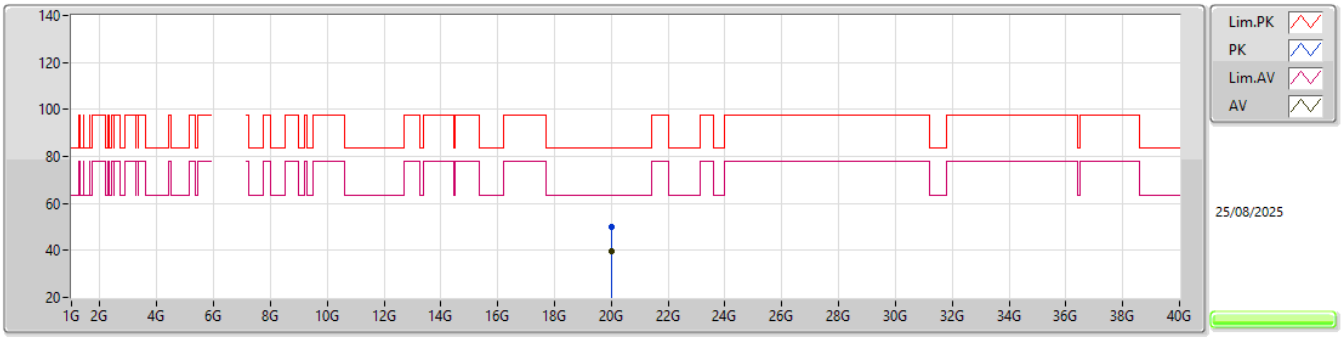


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9942G	49.77	83.54	-33.77	40.31	1	Vertical	120	1.55	-	37.71	20.55	48.80
AV	19.99529G	39.68	63.54	-23.86	30.22	1	Vertical	120	1.55	-	37.71	20.55	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

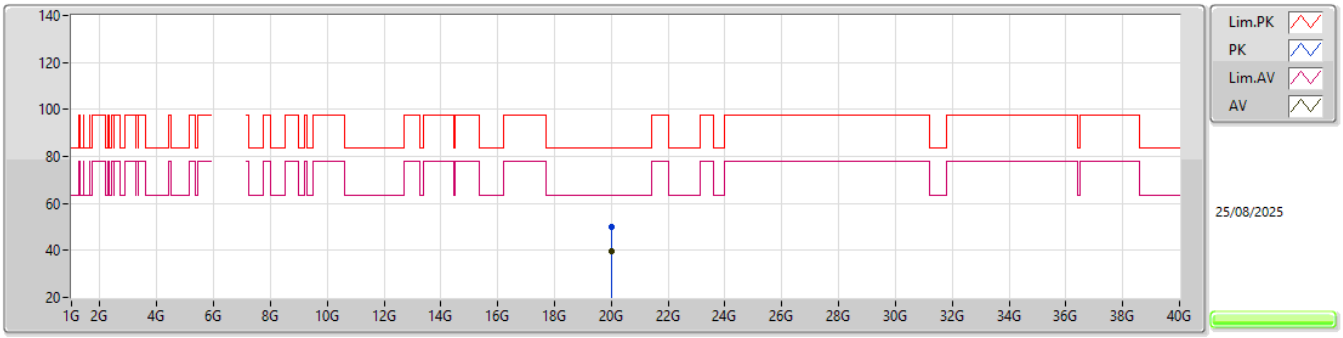


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99535G	50.06	83.54	-33.48	40.60	1	Horizontal	331	1.55	-	37.71	20.55	48.80
AV	19.99596G	39.58	63.54	-23.96	30.12	1	Horizontal	331	1.55	-	37.71	20.55	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

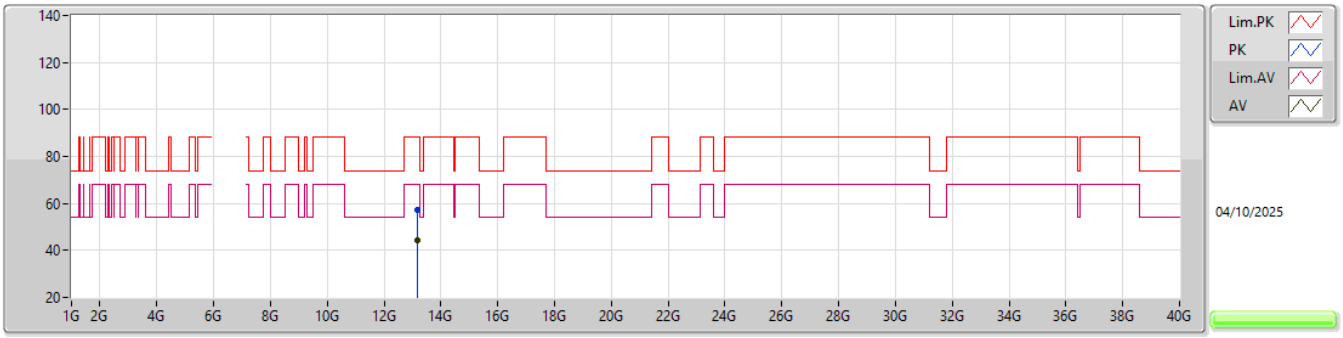


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.19176G	57.17	88.20	-31.03	68.54	3	Vertical	148	1.18	-	40.12	13.37	64.86
RMS	13.19179G	44.24	68.20	-23.96	55.61	3	Vertical	148	1.18	-	40.12	13.37	64.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

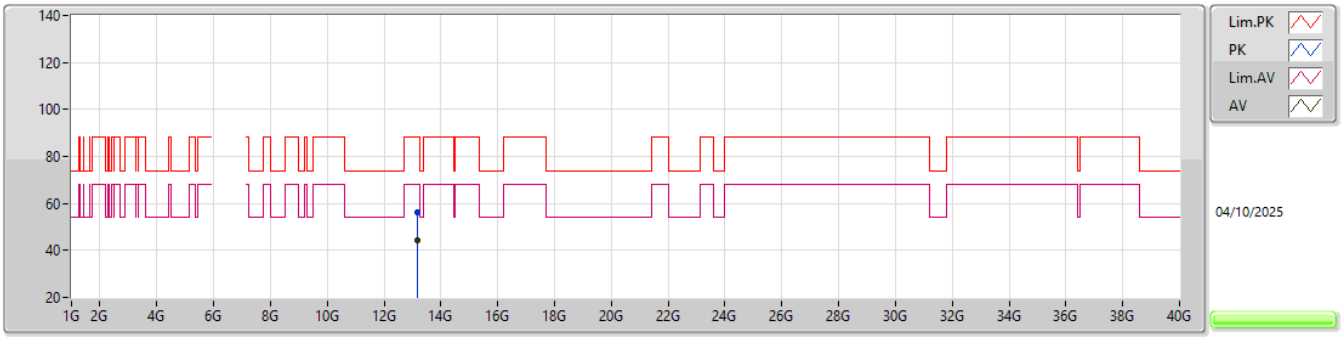


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.19329G	56.45	88.20	-31.75	67.83	3	Horizontal	154	1.57	-	40.11	13.37	64.86
RMS	13.18751G	44.19	68.20	-24.01	55.56	3	Horizontal	154	1.57	-	40.12	13.37	64.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

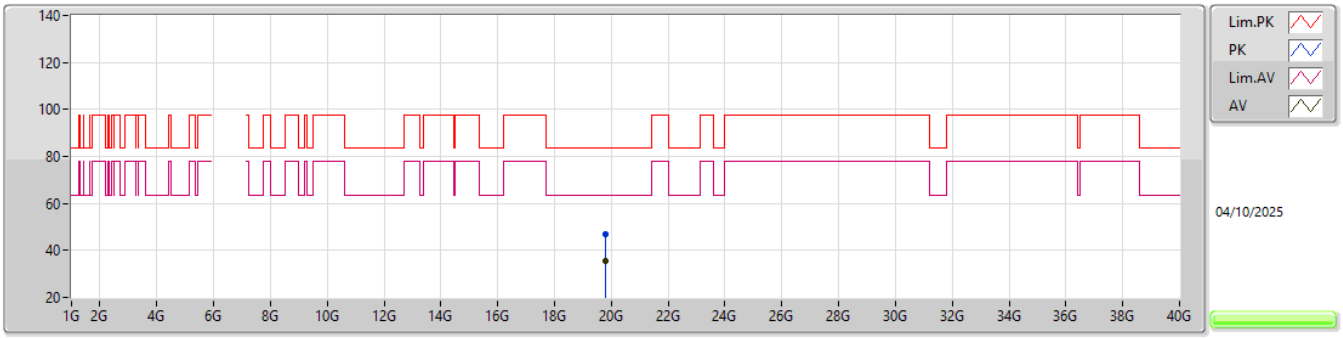


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.78182G	46.89	83.54	-36.65	41.22	1	Vertical	3	1.07	-	37.84	17.24	49.41
AV	19.78519G	35.31	63.54	-28.23	29.64	1	Vertical	3	1.07	-	37.83	17.25	49.41

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

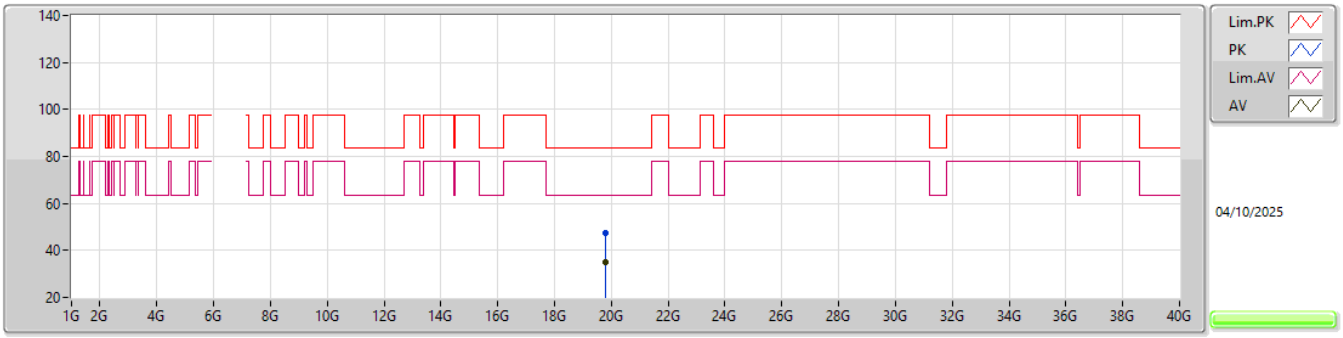


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.78844G	47.53	83.54	-36.01	41.86	1	Horizontal	20	2.58	-	37.82	17.25	49.40
AV	19.78699G	35.09	63.54	-28.45	29.41	1	Horizontal	20	2.58	-	37.83	17.25	49.40

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

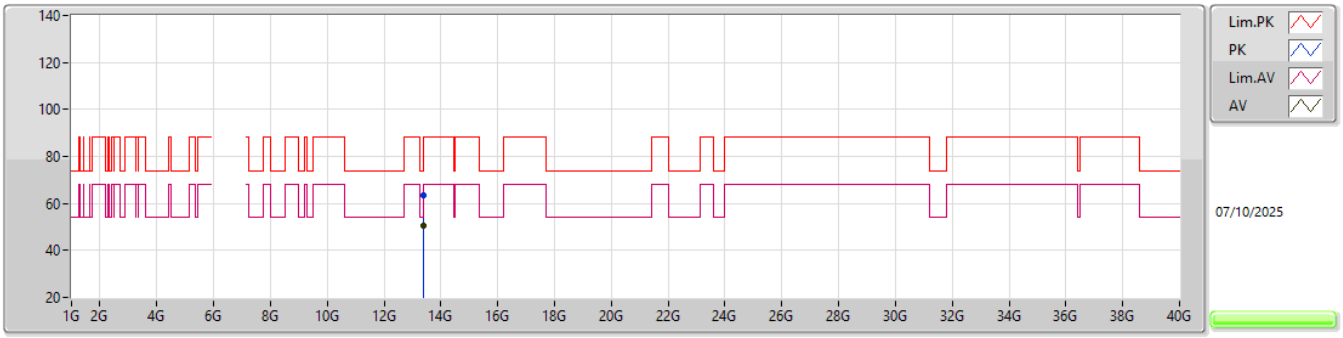


EUT Y_4TX
Setting 108
06-U-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.39111G	63.41	74.00	-10.59	46.24	3	Vertical	359	1.80	-	40.00	11.95	34.78
AV	13.38916G	50.40	54.00	-3.60	33.23	3	Vertical	359	1.80	-	40.00	11.95	34.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

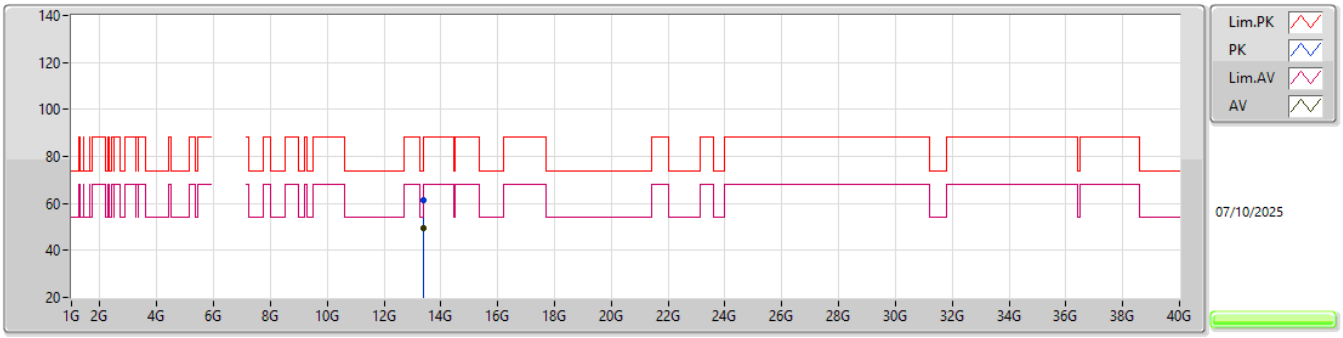


EUT Y_4TX
Setting 108
06-U-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38697G	61.56	74.00	-12.44	44.39	3	Horizontal	306	1.86	-	40.00	11.95	34.78
AV	13.38433G	49.73	54.00	-4.27	32.57	3	Horizontal	306	1.86	-	40.00	11.95	34.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

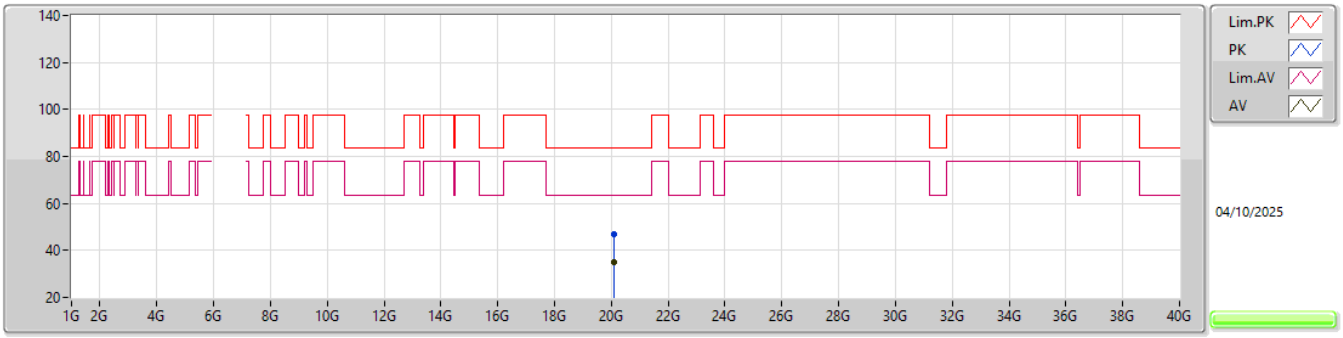


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08222G	46.94	83.54	-36.60	40.96	1	Vertical	231	2.51	-	37.86	17.38	49.26
AV	20.08902G	34.76	63.54	-28.78	28.75	1	Vertical	231	2.51	-	37.88	17.38	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

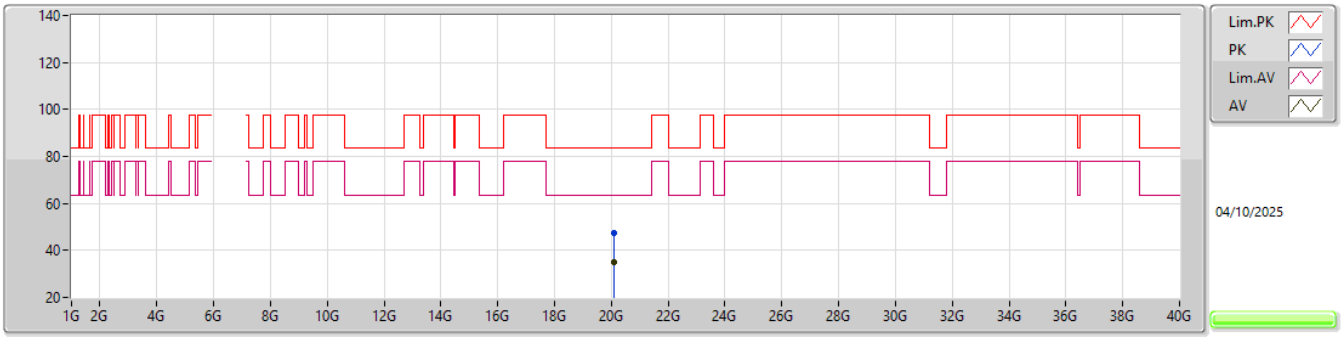


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08093G	47.35	83.54	-36.19	41.37	1	Horizontal	119	1.33	-	37.86	17.38	49.26
AV	20.08692G	34.95	63.54	-28.59	28.95	1	Horizontal	119	1.33	-	37.87	17.38	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

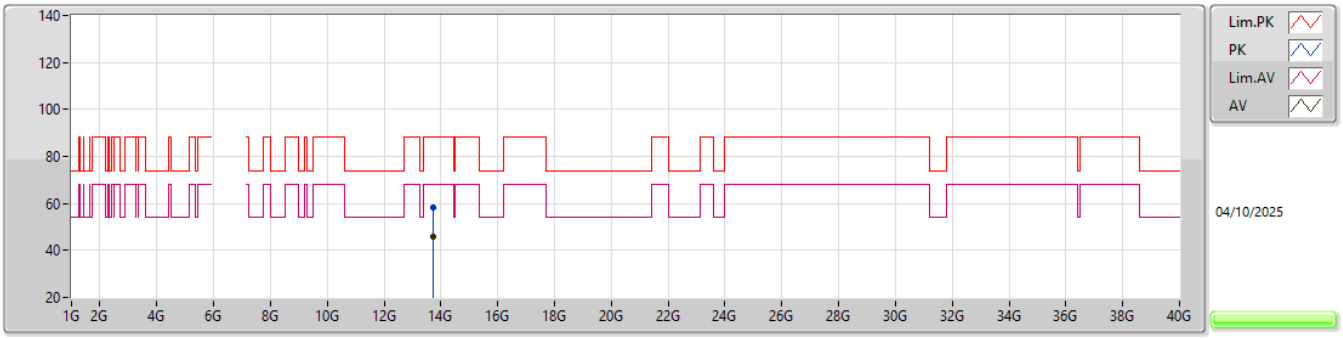


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70848G	58.51	88.20	-29.69	69.05	3	Vertical	342	1.18	-	40.58	13.61	64.73
RMS	13.71311G	45.82	68.20	-22.38	56.36	3	Vertical	342	1.18	-	40.57	13.62	64.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

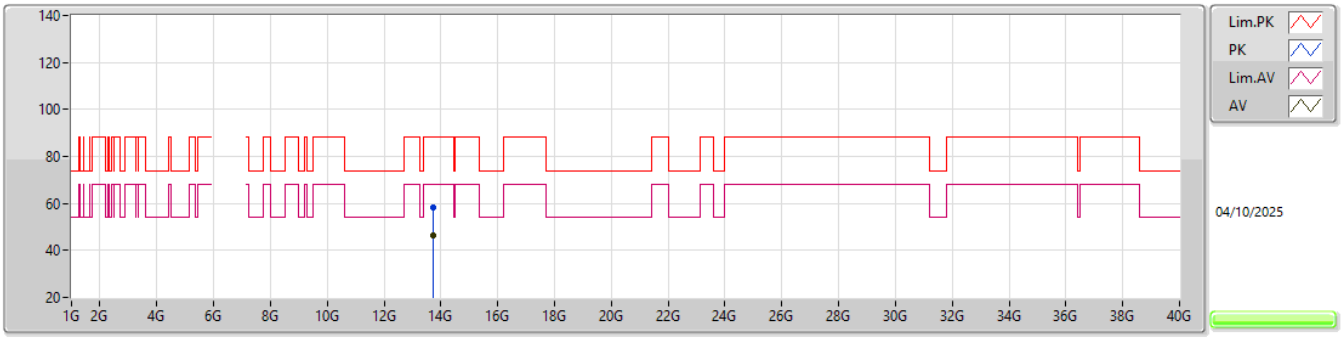


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.7102G	58.43	88.20	-29.77	68.96	3	Horizontal	172	1.99	-	40.58	13.62	64.73
RMS	13.71087G	46.29	68.20	-21.91	56.82	3	Horizontal	172	1.99	-	40.58	13.62	64.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

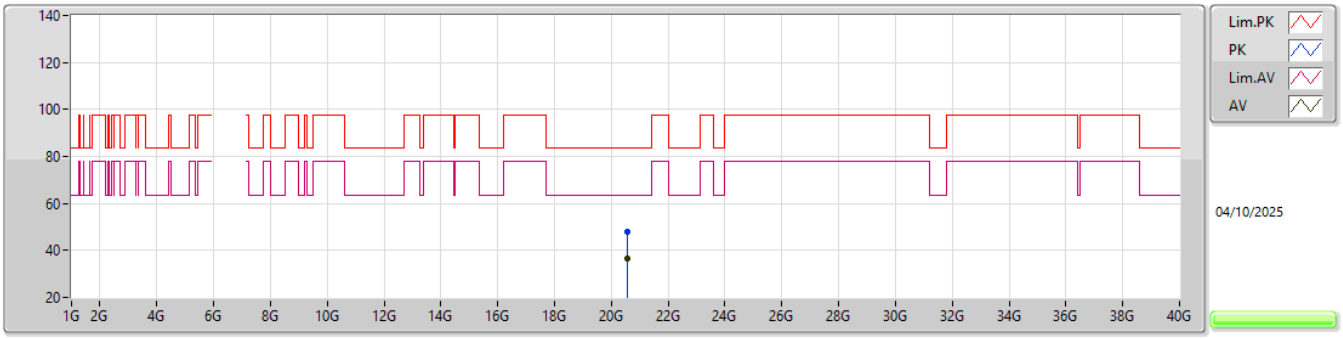


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56517G	47.97	83.54	-35.57	41.79	1	Vertical	31	2.31	-	37.93	17.45	49.20
AV	20.56508G	36.39	63.54	-27.15	30.21	1	Vertical	31	2.31	-	37.93	17.45	49.20

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

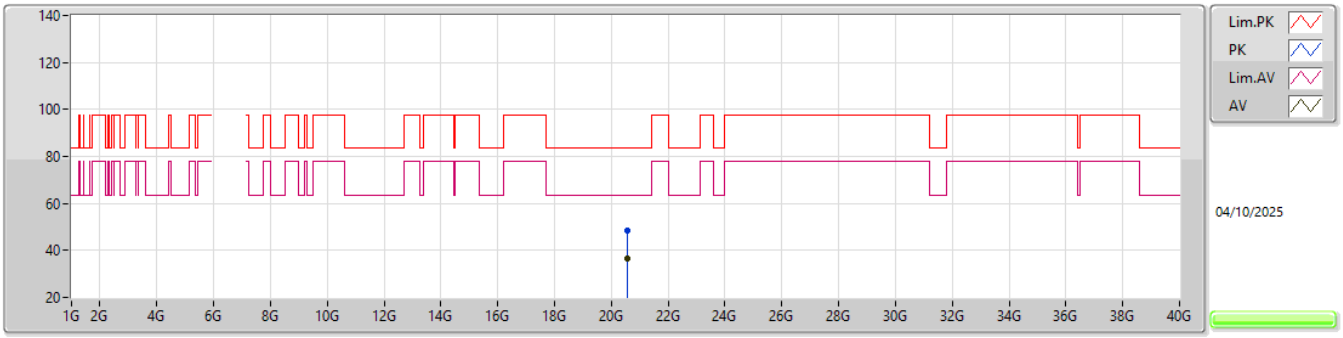


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56527G	48.30	83.54	-35.24	42.12	1	Horizontal	18	2.58	-	37.93	17.45	49.20
AV	20.56587G	36.35	63.54	-27.19	30.17	1	Horizontal	18	2.58	-	37.93	17.45	49.20

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

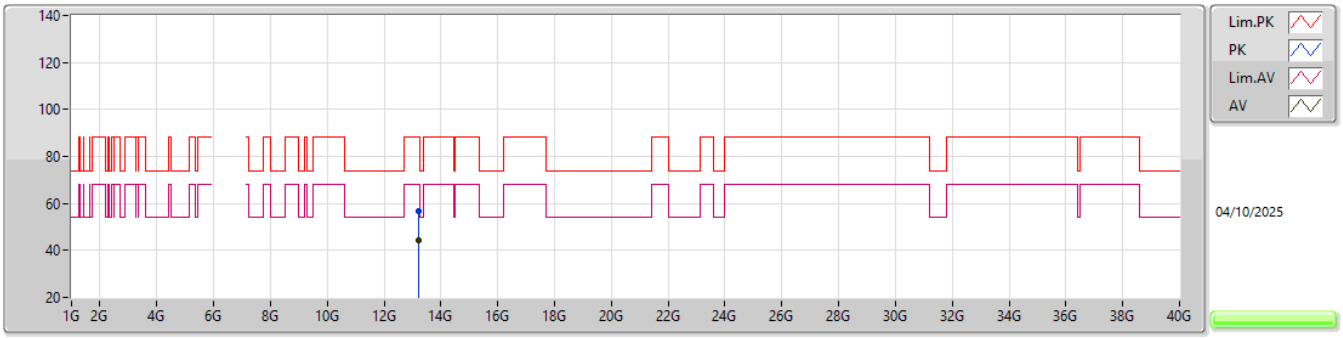


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.20915G	56.61	88.20	-31.59	67.99	3	Vertical	180	1.94	-	40.10	13.38	64.86
RMS	13.21295G	44.54	68.20	-23.66	55.92	3	Vertical	180	1.94	-	40.10	13.38	64.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

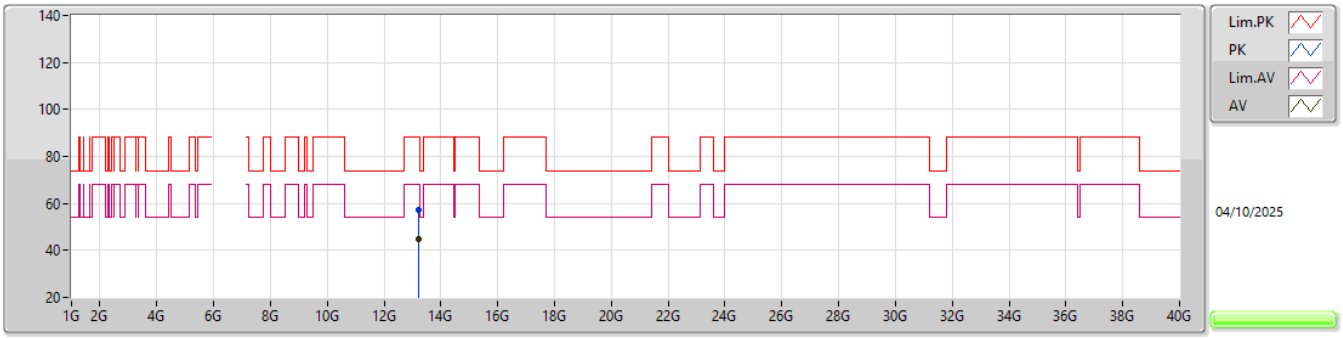


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.21354G	57.14	88.20	-31.06	68.52	3	Horizontal	271	2.33	-	40.10	13.38	64.86
RMS	13.21245G	44.67	68.20	-23.53	56.05	3	Horizontal	271	2.33	-	40.10	13.38	64.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

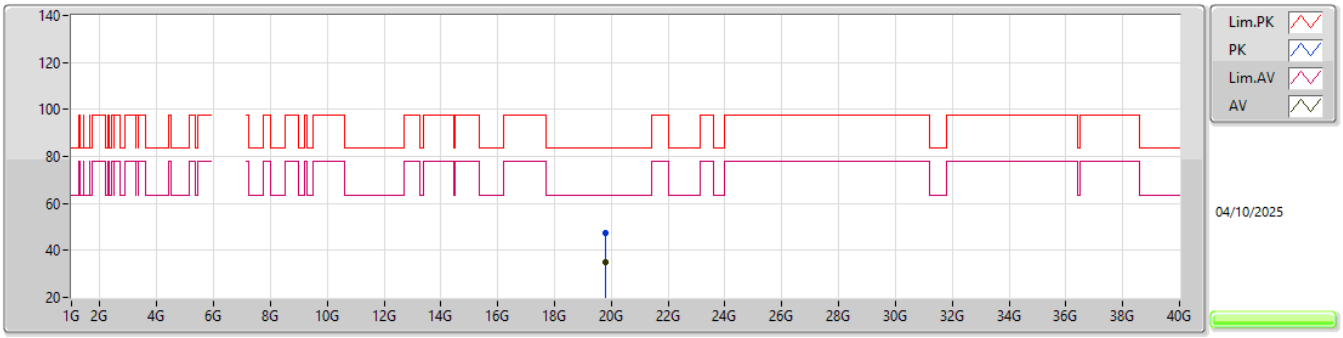


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.8104G	47.24	83.54	-36.30	41.55	1	Vertical	330	2.08	-	37.82	17.26	49.39
AV	19.81553G	34.84	63.54	-28.70	29.14	1	Vertical	330	2.08	-	37.83	17.26	49.39

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

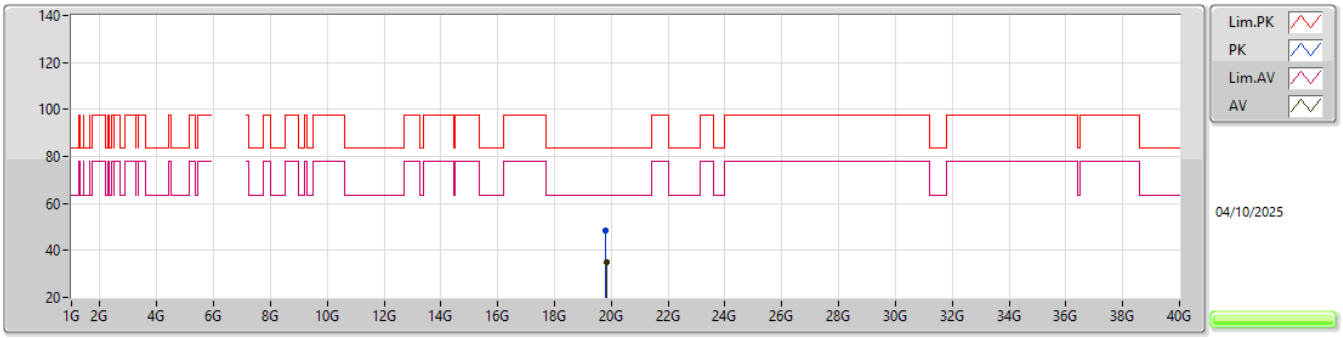


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.81613G	48.40	83.54	-35.14	42.70	1	Horizontal	79	2.69	-	37.83	17.26	49.39
AV	19.81778G	35.11	63.54	-28.43	29.39	1	Horizontal	79	2.69	-	37.84	17.26	49.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

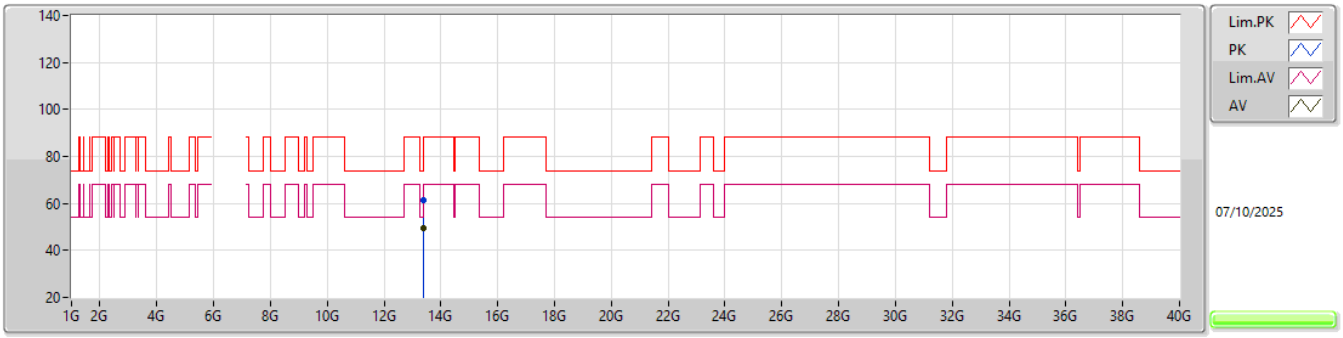


EUT Y_4TX
Setting 108
06-U-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37477G	61.55	74.00	-12.45	44.35	3	Vertical	360	1.80	-	40.05	11.94	34.79
AV	13.36835G	49.39	54.00	-4.61	32.20	3	Vertical	360	1.80	-	40.04	11.94	34.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

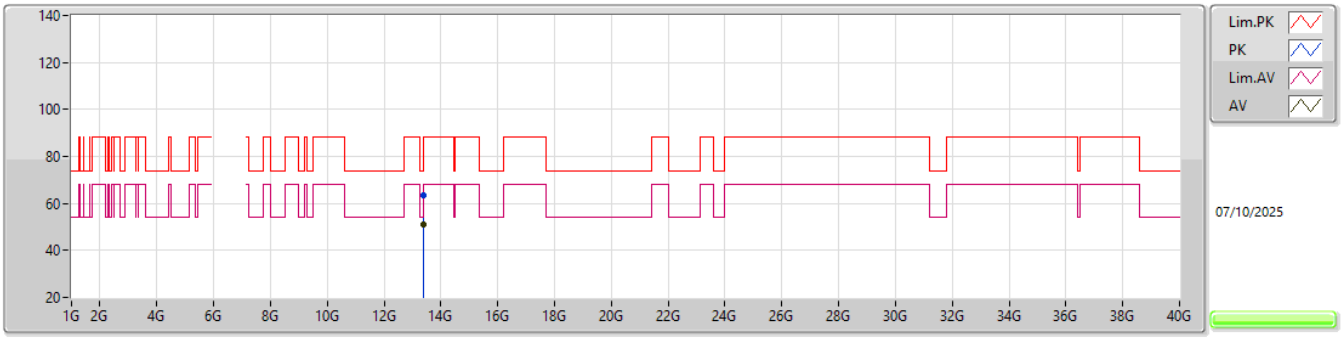


EUT Y_4TX
Setting 108
06-U-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37723G	63.55	74.00	-10.45	46.35	3	Horizontal	50	1.80	-	40.05	11.94	34.79
AV	13.36835G	50.99	54.00	-3.01	33.80	3	Horizontal	50	1.80	-	40.04	11.94	34.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

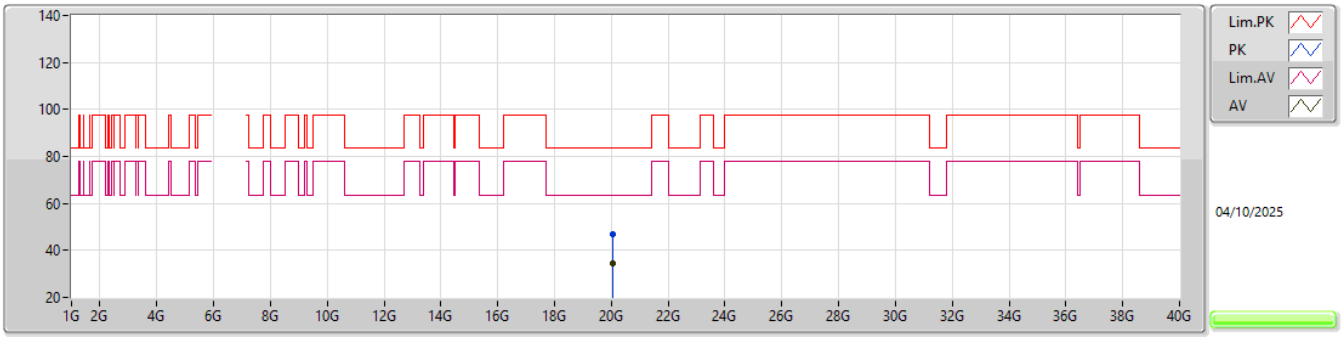


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05928G	46.83	83.54	-36.71	40.89	1	Vertical	312	1.90	-	37.82	17.38	49.26
AV	20.05727G	34.56	63.54	-28.98	28.63	1	Vertical	312	1.90	-	37.81	17.38	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

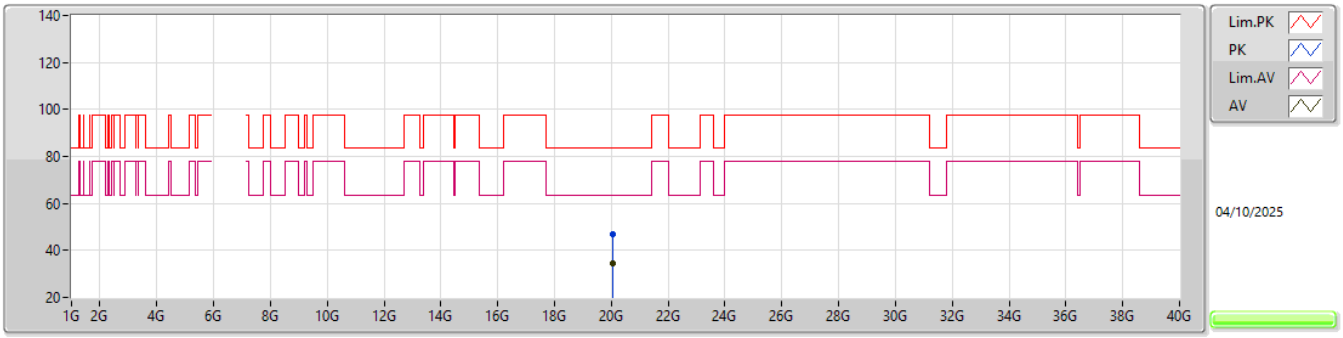


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05504G	46.97	83.54	-36.57	41.04	1	Horizontal	175	1.39	-	37.81	17.38	49.26
AV	20.05537G	34.73	63.54	-28.81	28.80	1	Horizontal	175	1.39	-	37.81	17.38	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

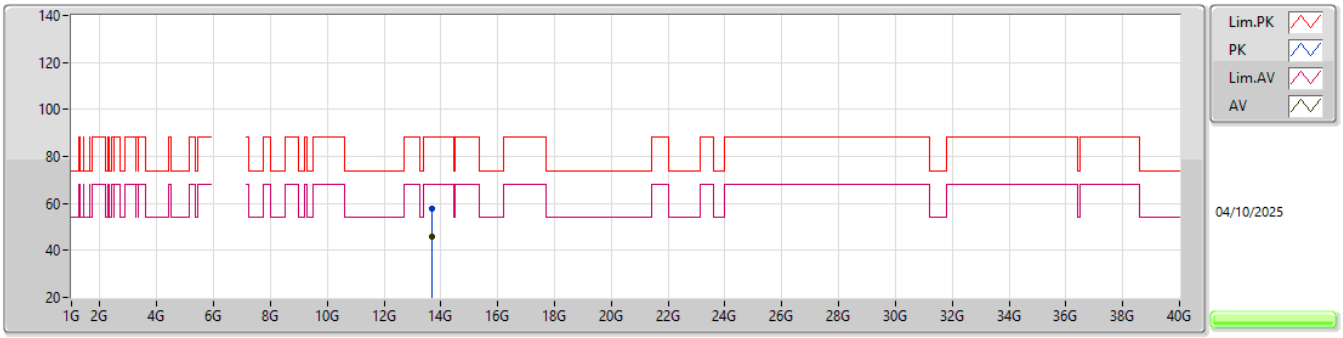


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69755G	57.76	88.20	-30.44	68.29	3	Vertical	61	1.85	-	40.60	13.61	64.74
RMS	13.69583G	45.71	68.20	-22.49	56.23	3	Vertical	61	1.85	-	40.61	13.61	64.74

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

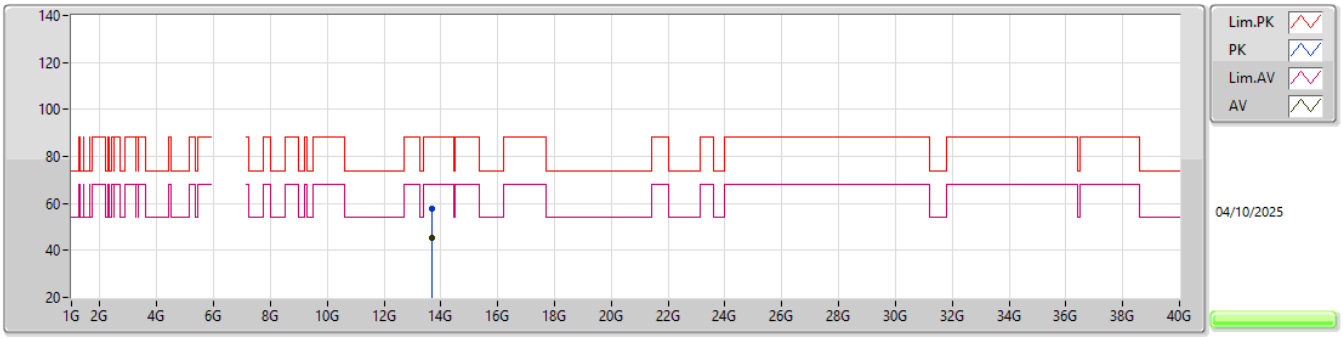


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69388G	57.53	88.20	-30.67	68.05	3	Horizontal	317	1.20	-	40.61	13.61	64.74
RMS	13.69637G	45.29	68.20	-22.91	55.81	3	Horizontal	317	1.20	-	40.61	13.61	64.74

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

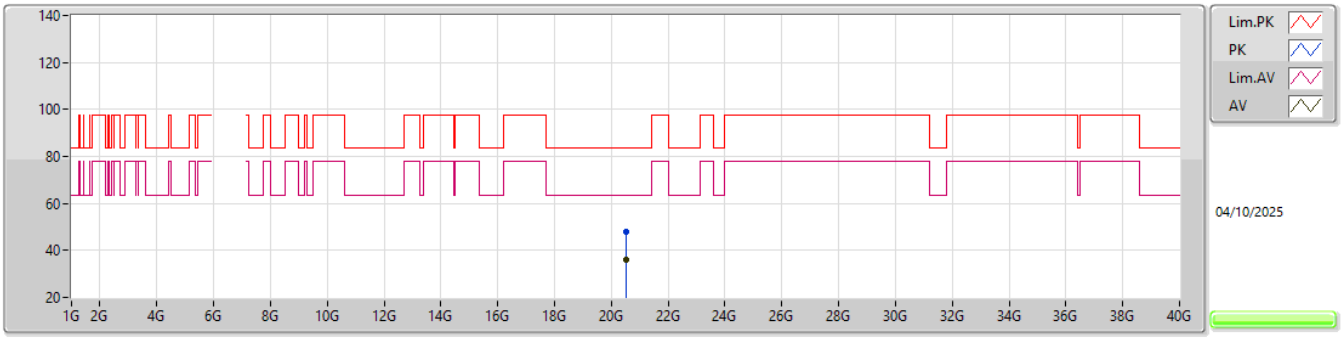


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53698G	48.10	83.54	-35.44	41.93	1	Vertical	114	2.20	-	37.93	17.45	49.21
AV	20.53638G	35.89	63.54	-27.65	29.72	1	Vertical	114	2.20	-	37.93	17.45	49.21

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

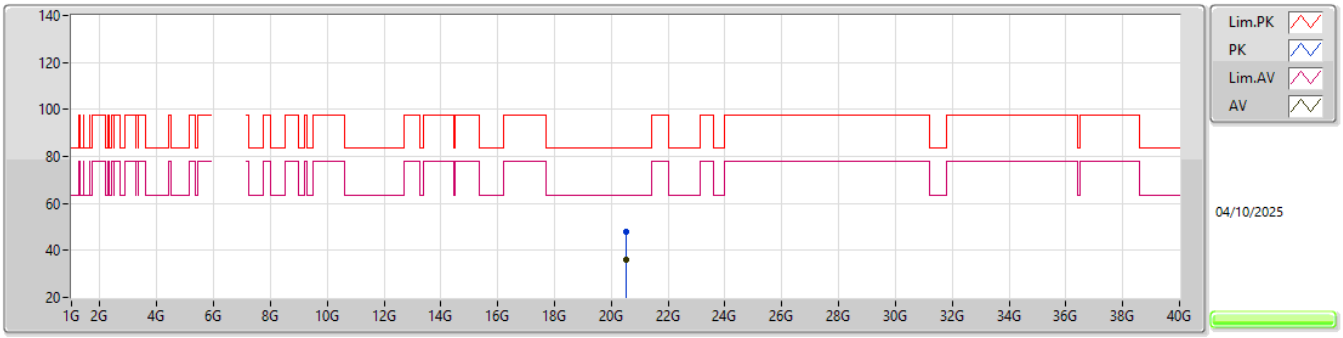


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53303G	47.93	83.54	-35.61	41.77	1	Horizontal	85	2.68	-	37.93	17.44	49.21
AV	20.53G	36.00	63.54	-27.54	29.83	1	Horizontal	85	2.68	-	37.94	17.44	49.21

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

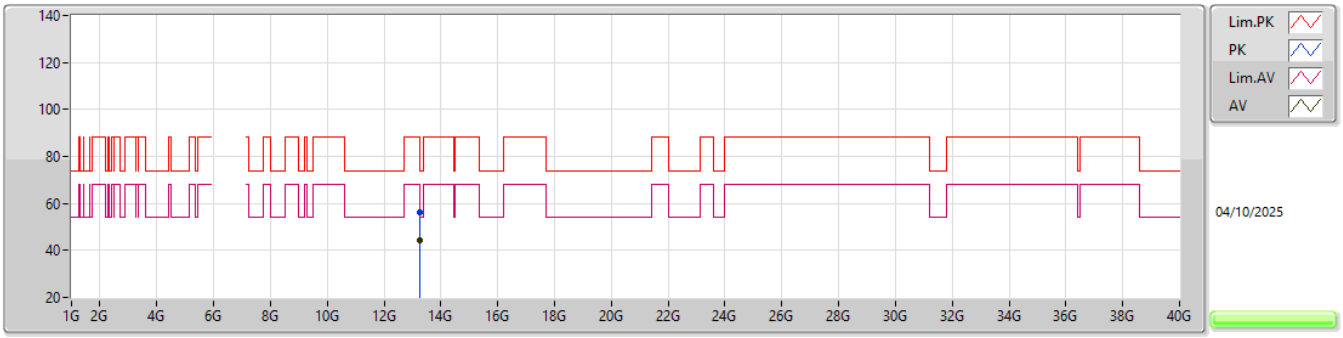


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25313G	56.39	74.00	-17.61	67.73	3	Vertical	162	2.39	-	40.11	13.40	64.85
AV	13.25166G	44.38	54.00	-9.62	55.73	3	Vertical	162	2.39	-	40.10	13.40	64.85

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

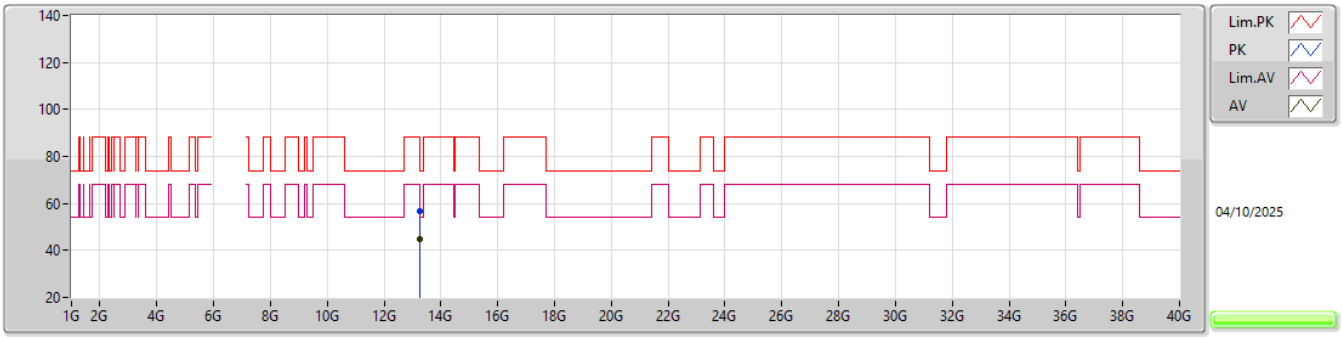


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2524G	56.86	74.00	-17.14	68.21	3	Horizontal	168	1.60	-	40.10	13.40	64.85
AV	13.2545G	44.66	54.00	-9.34	56.00	3	Horizontal	168	1.60	-	40.11	13.40	64.85

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

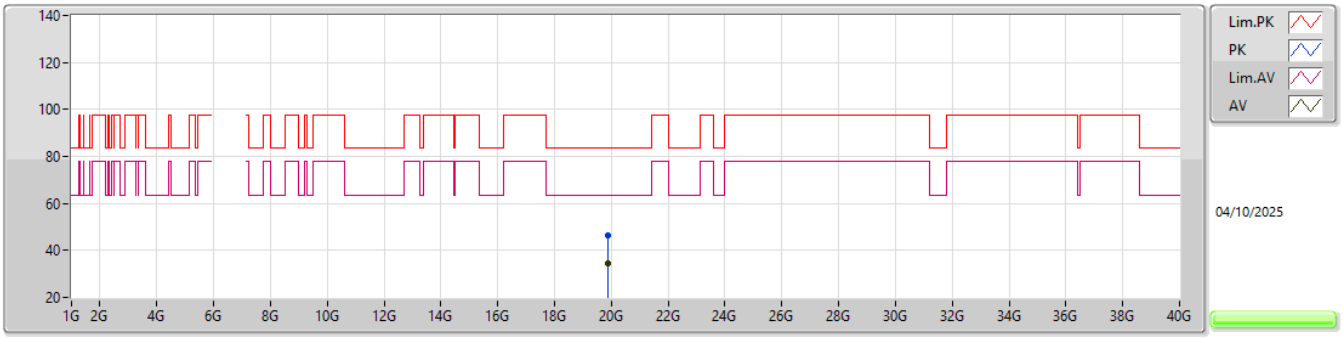


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87387G	46.57	83.54	-36.97	40.72	1	Vertical	357	2.84	-	37.90	17.30	49.35
AV	19.8797G	34.49	63.54	-29.05	28.63	1	Vertical	357	2.84	-	37.90	17.30	49.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

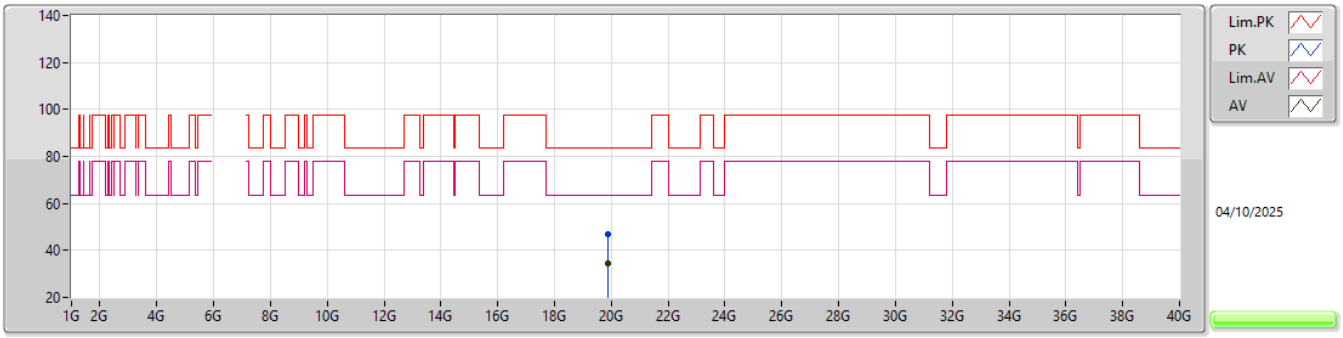


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87065G	47.00	83.54	-36.54	41.16	1	Horizontal	178	2.94	-	37.90	17.29	49.35
AV	19.87921G	34.58	63.54	-28.96	28.72	1	Horizontal	178	2.94	-	37.90	17.30	49.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

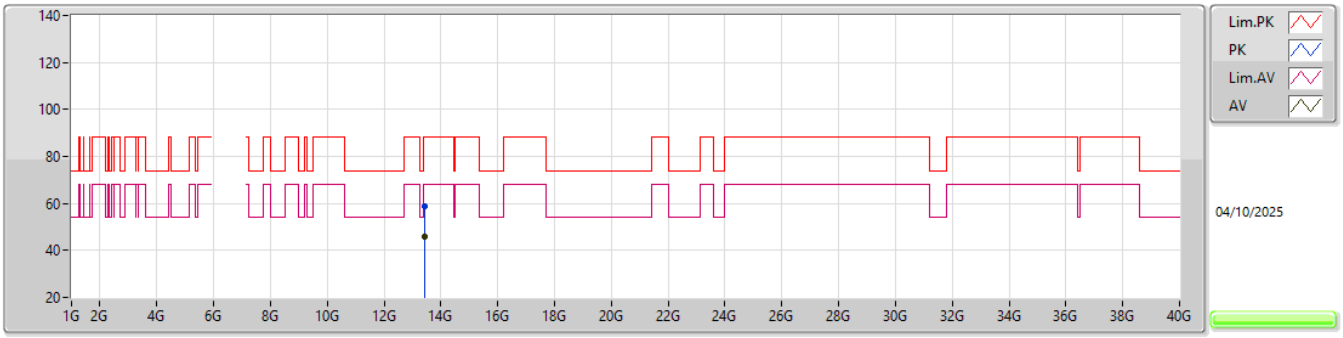


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.41406G	58.93	88.20	-29.27	69.83	3	Vertical	93	1.83	-	40.46	13.48	64.84
RMS	13.41582G	46.04	68.20	-22.16	56.94	3	Vertical	93	1.83	-	40.46	13.48	64.84

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

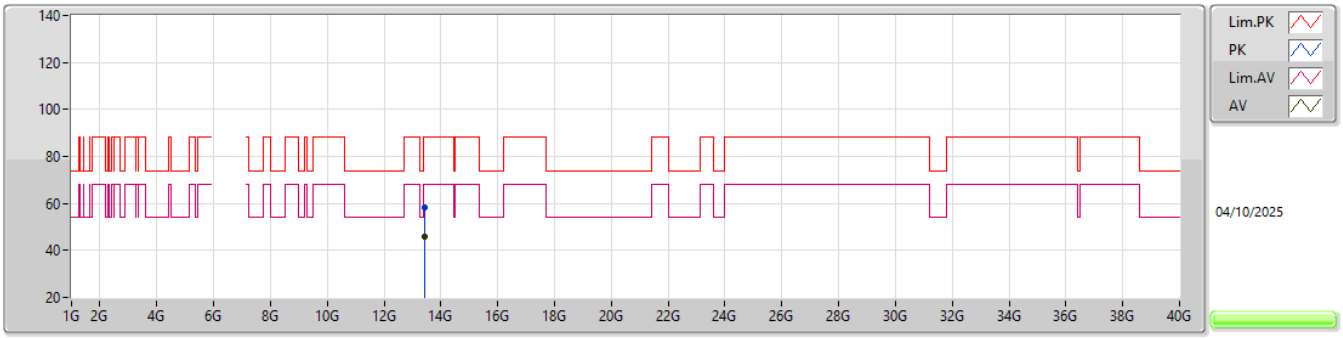


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.4137G	58.50	88.20	-29.70	69.41	3	Horizontal	134	1.98	-	40.45	13.48	64.84
RMS	13.41078G	45.94	68.20	-22.26	56.86	3	Horizontal	134	1.98	-	40.44	13.48	64.84

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

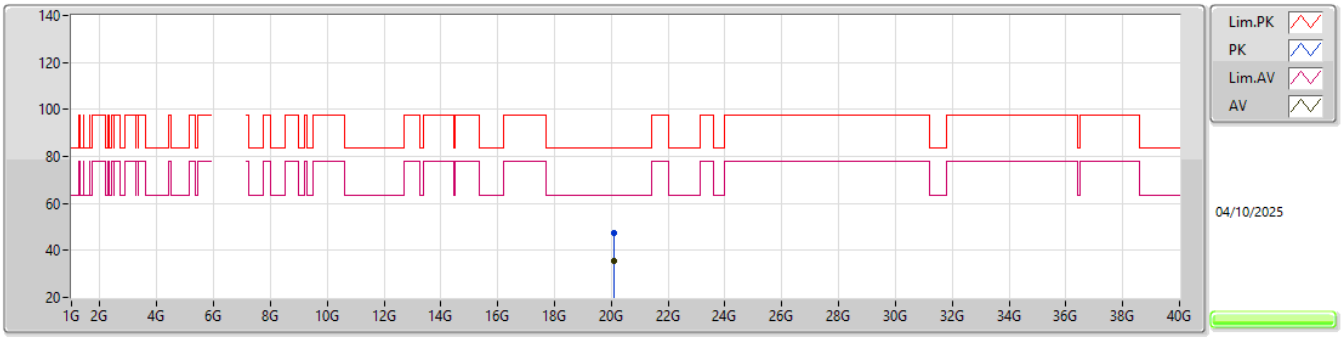


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11516G	47.67	83.54	-35.87	41.63	1	Vertical	108	2.49	-	37.90	17.39	49.25
AV	20.11432G	35.48	63.54	-28.06	29.44	1	Vertical	108	2.49	-	37.90	17.39	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

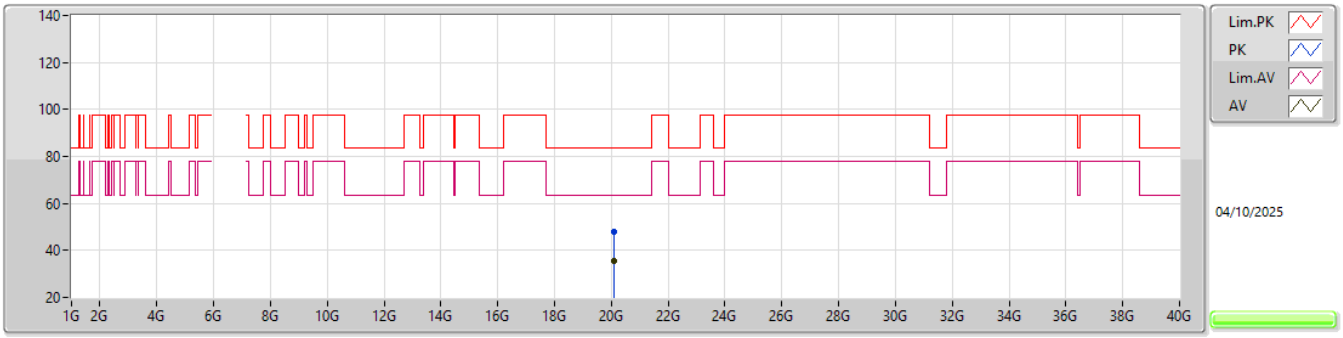


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11378G	48.15	83.54	-35.39	42.11	1	Horizontal	352	1.54	-	37.90	17.39	49.25
AV	20.11501G	35.58	63.54	-27.96	29.54	1	Horizontal	352	1.54	-	37.90	17.39	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

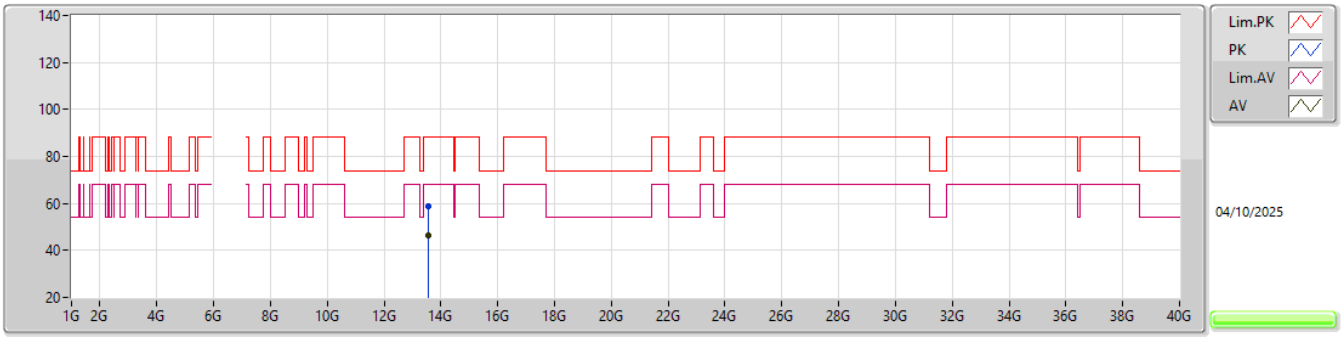


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57257G	58.56	88.20	-29.64	68.90	3	Vertical	45	1.24	-	40.91	13.55	64.80
RMS	13.57122G	46.21	68.20	-21.99	56.54	3	Vertical	45	1.24	-	40.92	13.55	64.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

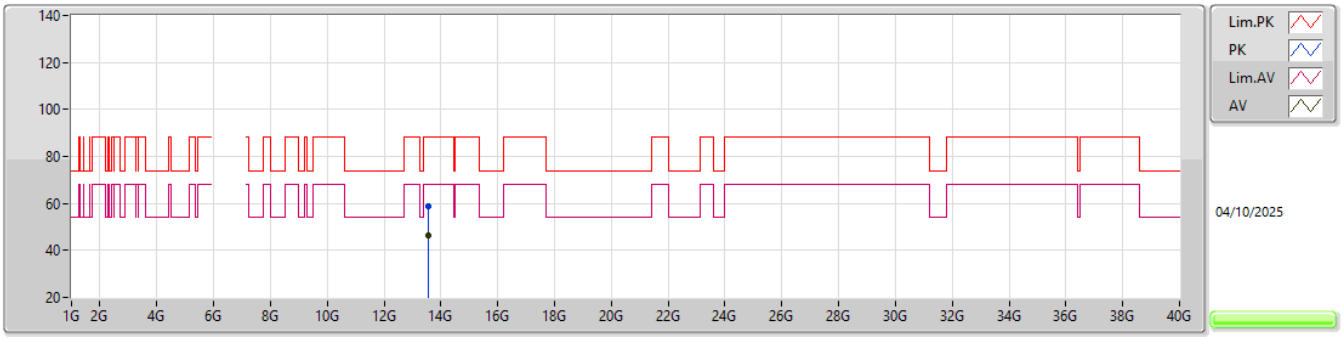


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.56952G	58.62	88.20	-29.58	68.95	3	Horizontal	129	2.23	-	40.92	13.55	64.80
RMS	13.57353G	46.14	68.20	-22.06	56.48	3	Horizontal	129	2.23	-	40.91	13.55	64.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

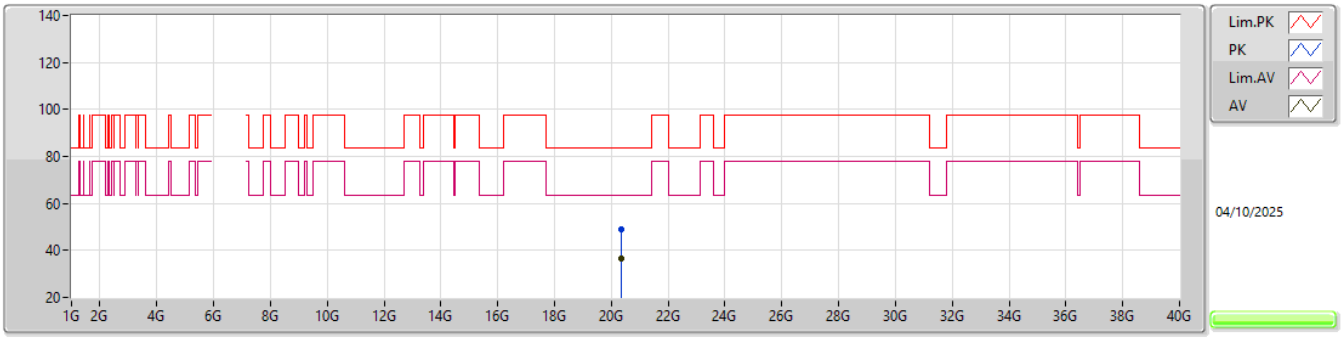


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35705G	48.77	83.54	-34.77	42.59	1	Vertical	351	2.60	-	38.00	17.42	49.24
AV	20.35598G	36.67	63.54	-26.87	30.49	1	Vertical	351	2.60	-	38.00	17.42	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

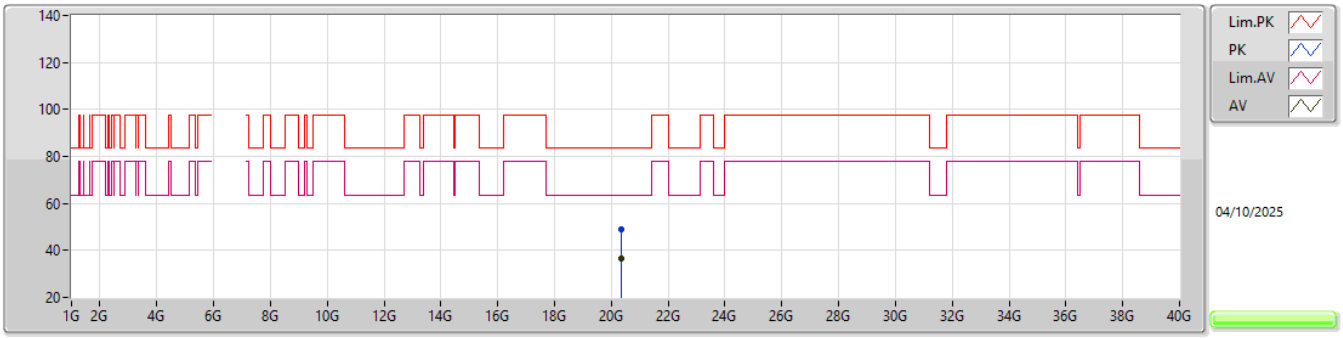


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35914G	49.06	83.54	-34.48	42.88	1	Horizontal	152	1.21	-	38.00	17.42	49.24
AV	20.35689G	36.53	63.54	-27.01	30.35	1	Horizontal	152	1.21	-	38.00	17.42	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

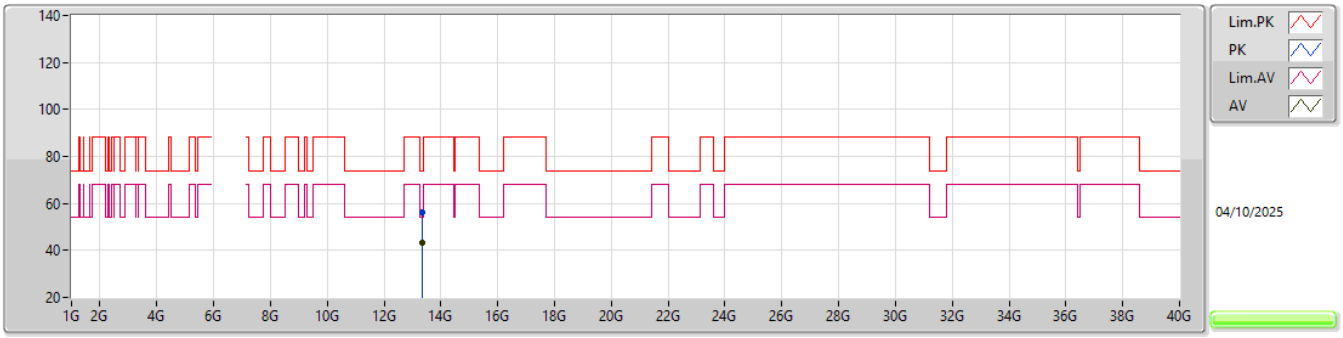


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.33041G	56.45	74.00	-17.55	67.54	3	Vertical	262	1.75	-	40.32	13.44	64.85
AV	13.33042G	43.44	54.00	-10.56	54.53	3	Vertical	262	1.75	-	40.32	13.44	64.85

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

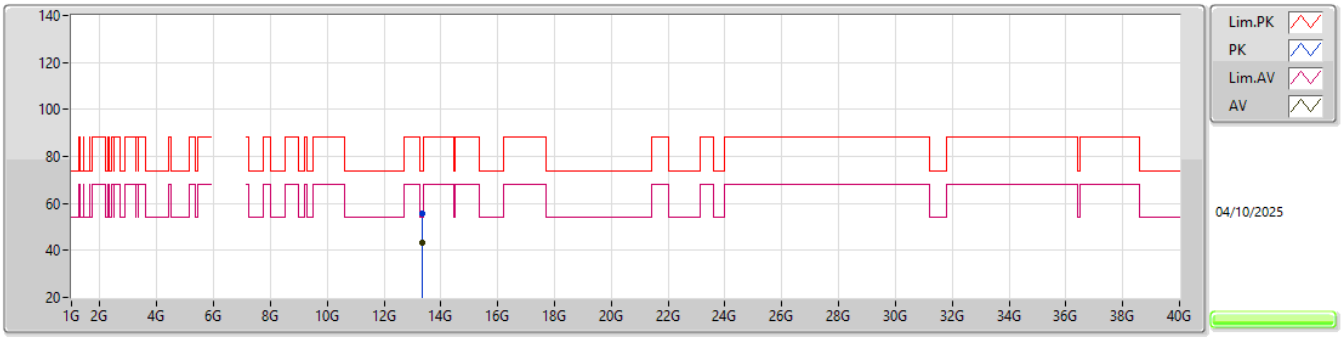


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.33023G	55.54	74.00	-18.46	66.63	3	Horizontal	133	1.97	-	40.32	13.44	64.85
AV	13.32899G	43.12	54.00	-10.88	54.21	3	Horizontal	133	1.97	-	40.32	13.44	64.85

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

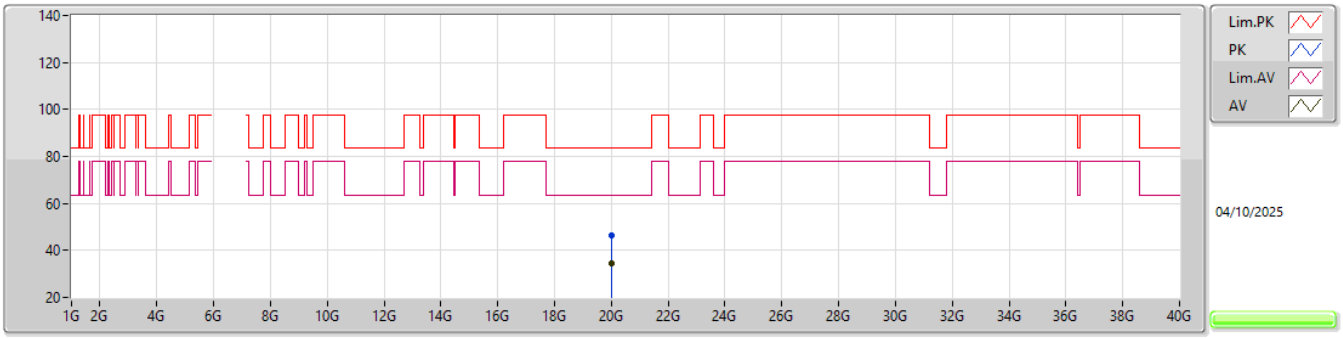


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99711G	46.57	83.54	-36.97	40.47	1	Vertical	81	2.23	-	37.99	17.37	49.26
AV	19.99756G	34.60	63.54	-28.94	28.50	1	Vertical	81	2.23	-	37.99	17.37	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

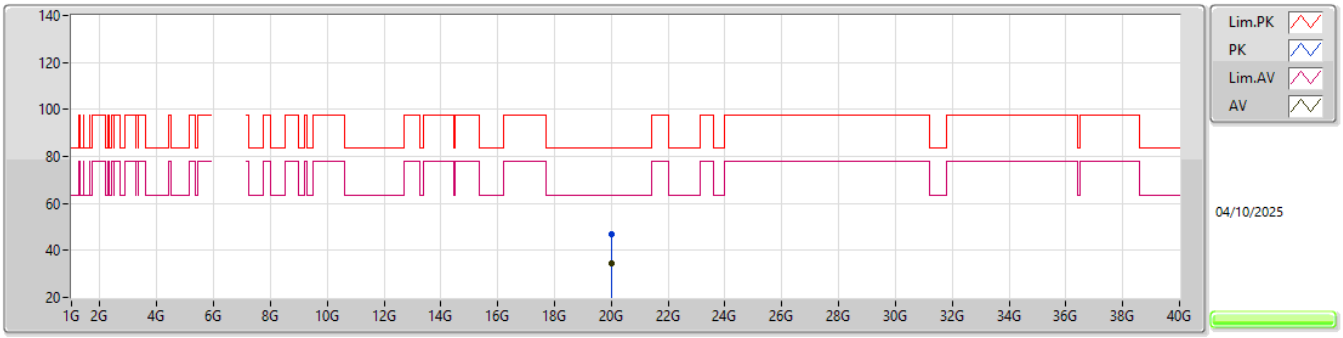

EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99683G	46.82	83.54	-36.72	40.72	1	Horizontal	244	2.72	-	37.99	17.37	49.26
AV	19.99963G	34.30	63.54	-29.24	28.19	1	Horizontal	244	2.72	-	38.00	17.37	49.26

Test Mode: Mode 2
Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
6.525-6.875GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX	Pass	AV	13.25449G	44.37	54.00	-9.63	3	Vertical	174	2.52	-

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6595MHz_TX

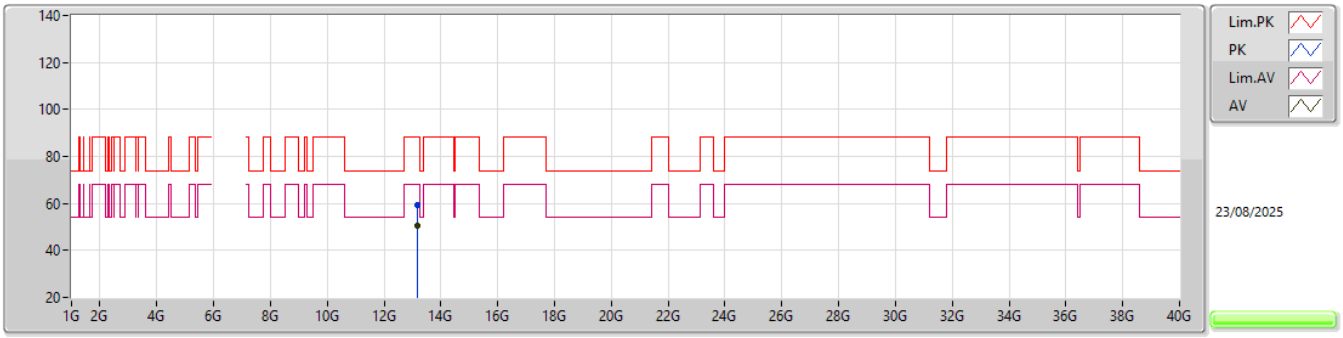


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.19042G	59.43	88.20	-28.77	48.61	3	Vertical	51.3	1.80	-	39.12	15.07	43.37
RMS	13.1895G	50.47	68.20	-17.73	39.65	3	Vertical	51.3	1.80	-	39.12	15.07	43.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6595MHz_TX

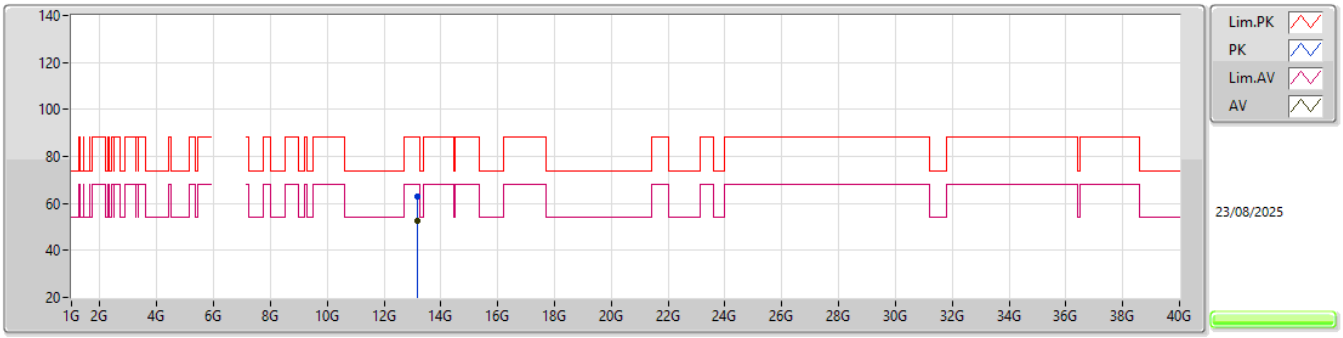


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.18956G	62.77	88.20	-25.43	51.95	3	Horizontal	70.5	2.41	-	39.12	15.07	43.37
RMS	13.18888G	52.83	68.20	-15.37	42.01	3	Horizontal	70.5	2.41	-	39.12	15.07	43.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6595MHz_TX

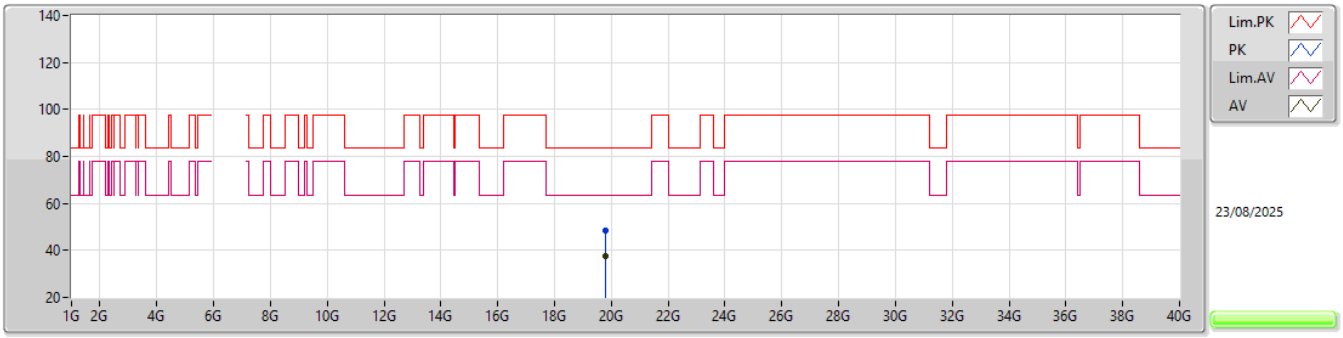


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.78484G	48.34	83.54	-35.20	38.74	1	Vertical	189	1.54	-	37.70	20.70	48.80
AV	19.78416G	37.36	63.54	-26.18	27.75	1	Vertical	189	1.54	-	37.70	20.71	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6595MHz_TX

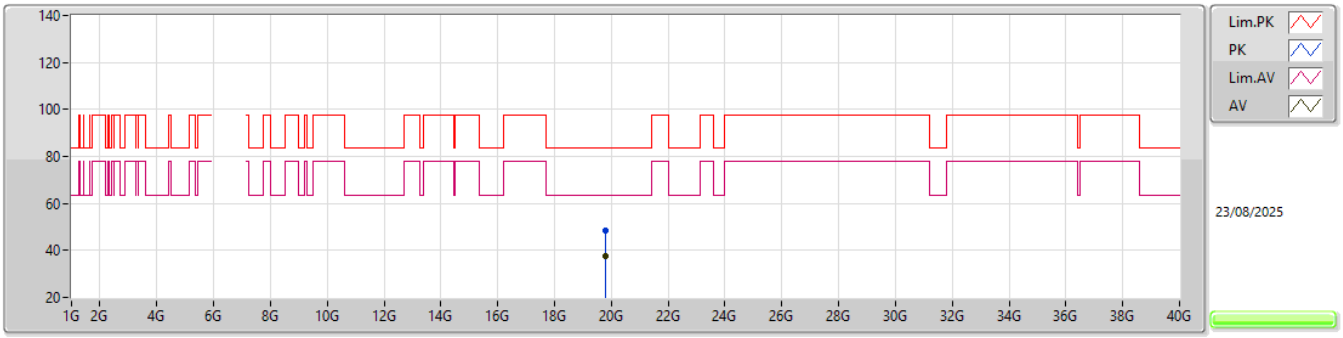


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.78429G	48.32	83.54	-35.22	38.71	1	Horizontal	172	1.52	-	37.70	20.71	48.80
AV	19.78404G	37.36	63.54	-26.18	27.75	1	Horizontal	172	1.52	-	37.70	20.71	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6695MHz_TX

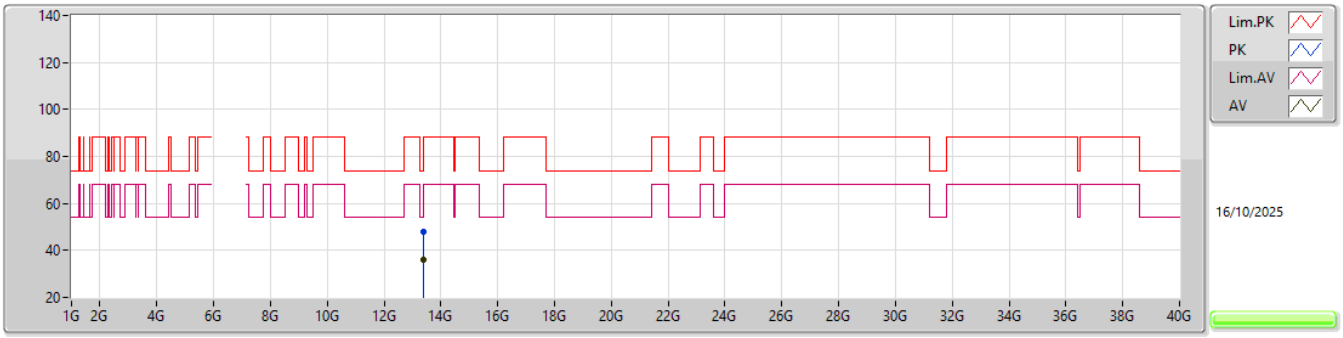


EUT Y_1TX
Setting 108
05-U-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.39698G	48.11	74.00	-25.89	39.44	3	Vertical	6	1.04	-	40.40	13.47	45.20
AV	13.3953G	36.23	54.00	-17.77	27.56	3	Vertical	6	1.04	-	40.40	13.47	45.20

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6695MHz_TX

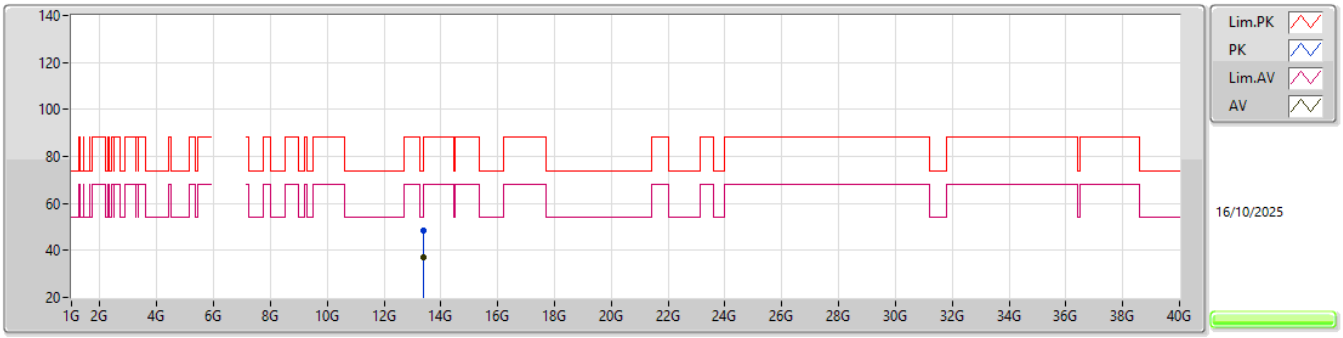


EUT Y_1TX
Setting 108
05-U-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38638G	48.49	74.00	-25.51	39.85	3	Horizontal	342	1.80	-	40.40	13.46	45.22
AV	13.38308G	36.83	54.00	-17.17	28.19	3	Horizontal	342	1.80	-	40.40	13.46	45.22

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6695MHz_TX

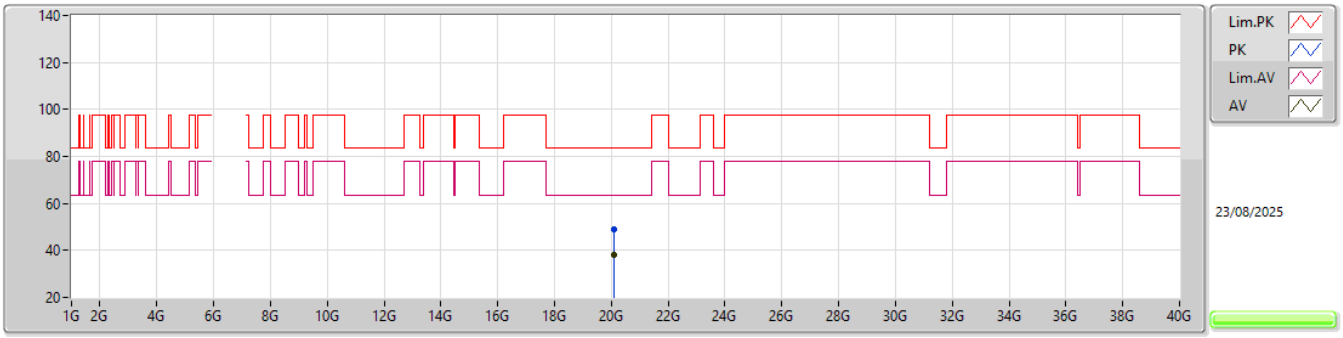


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08424G	48.87	83.54	-34.67	39.15	1	Vertical	143	1.52	-	37.80	20.70	48.78
AV	20.08437G	37.97	63.54	-25.57	28.25	1	Vertical	143	1.52	-	37.80	20.70	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6695MHz_TX

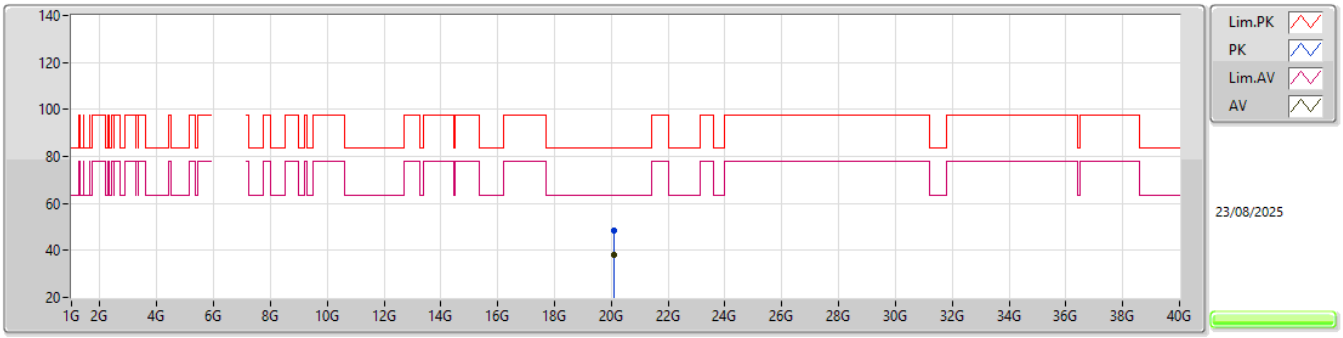


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08569G	48.45	83.54	-35.09	38.72	1	Horizontal	181	1.50	-	37.80	20.71	48.78
AV	20.08459G	37.87	63.54	-25.67	28.15	1	Horizontal	181	1.50	-	37.80	20.70	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6855MHz_TX

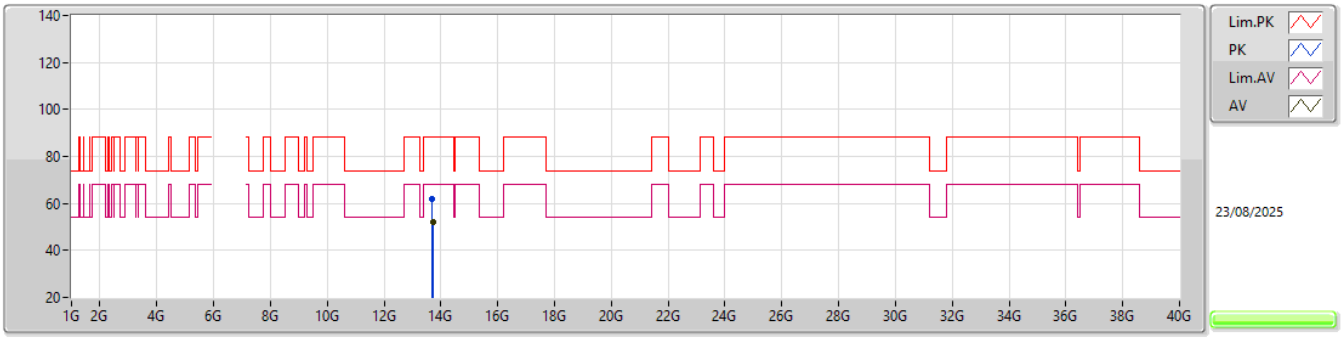


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70632G	61.78	88.20	-26.42	49.15	3	Vertical	158	2.15	-	40.21	15.71	43.29
RMS	13.71408G	52.19	68.20	-16.01	39.53	3	Vertical	158	2.15	-	40.23	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6855MHz_TX

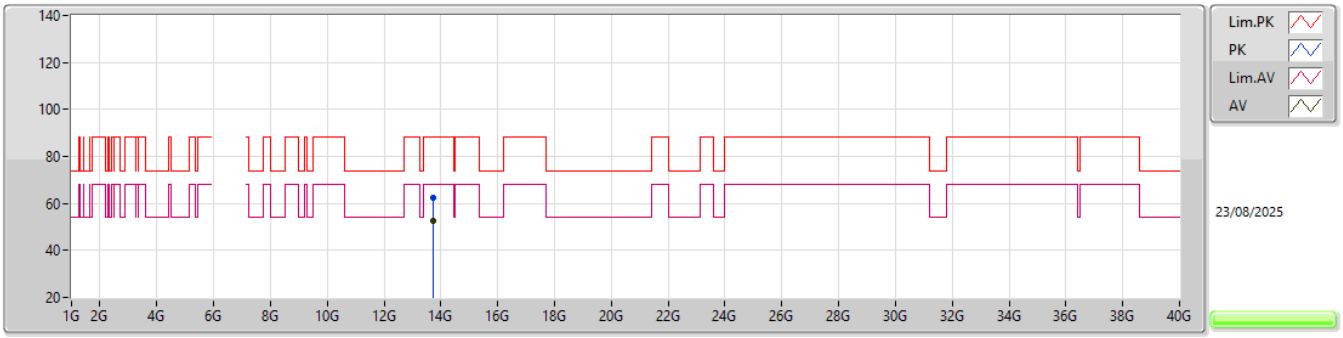


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70924G	62.50	88.20	-25.70	49.85	3	Horizontal	359	1.55	-	40.22	15.72	43.29
RMS	13.71084G	52.36	68.20	-15.84	39.71	3	Horizontal	359	1.55	-	40.22	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6855MHz_TX

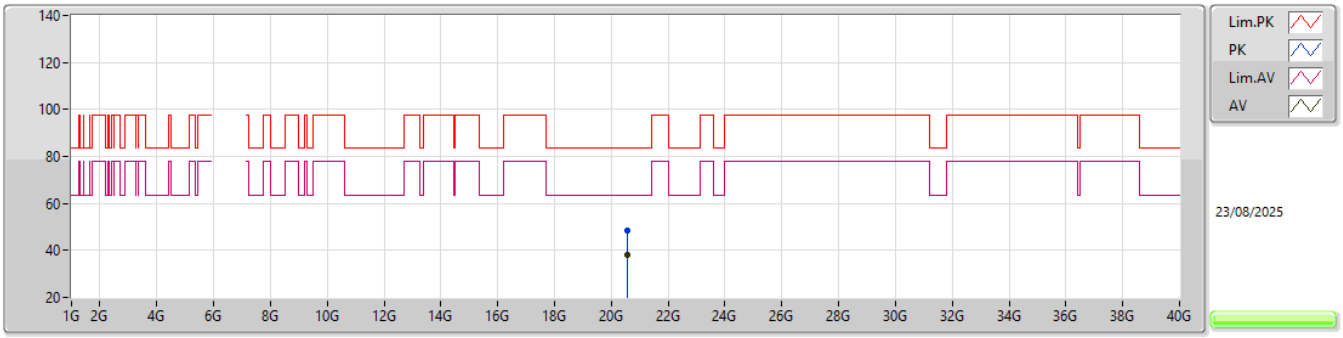


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56496G	48.60	83.54	-34.94	37.87	1	Vertical	79	1.51	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.56561G	38.17	63.54	-25.37	27.44	1	Vertical	79	1.51	-	37.90	21.53	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6855MHz_TX

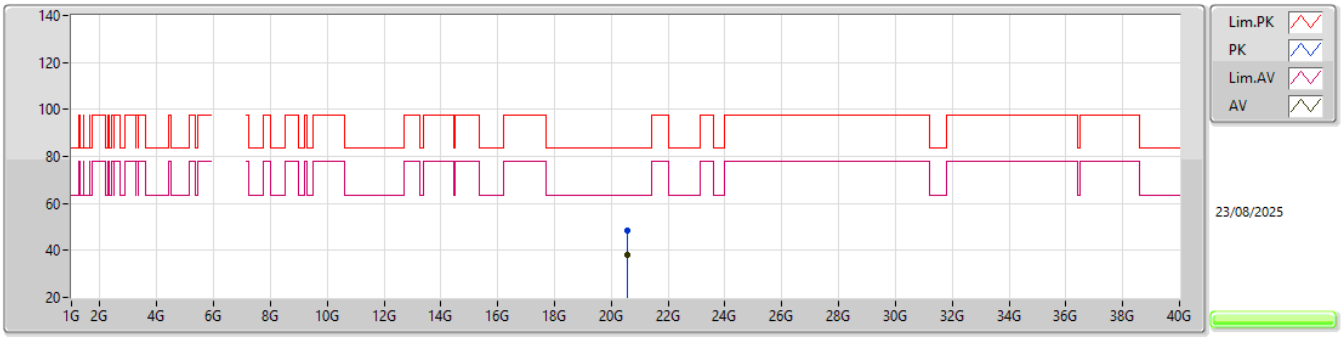


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56484G	48.57	83.54	-34.97	37.84	1	Horizontal	214	1.50	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.56542G	38.17	63.54	-25.37	27.44	1	Horizontal	214	1.50	-	37.90	21.53	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6595MHz_TX

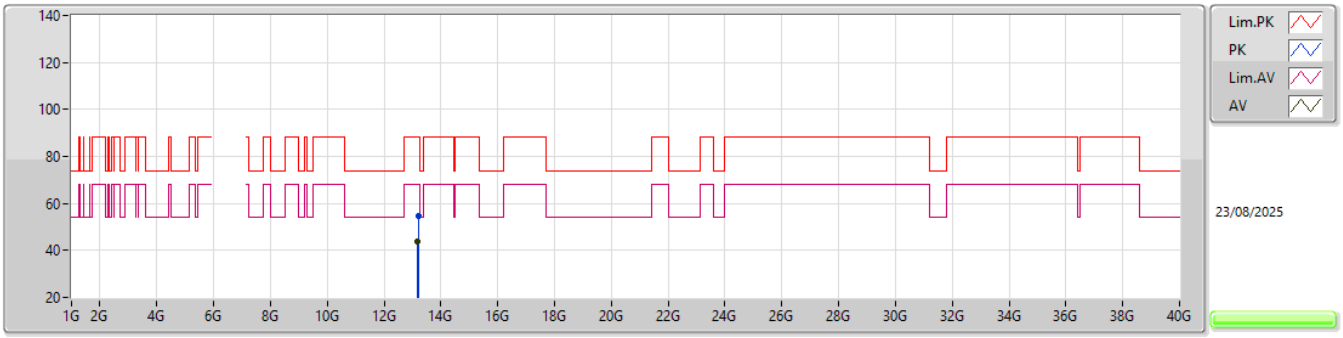


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.19722G	54.59	88.20	-33.61	43.76	3	Vertical	310	1.47	-	39.11	15.08	43.36
RMS	13.19056G	43.71	68.20	-24.49	32.89	3	Vertical	310	1.47	-	39.12	15.07	43.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6595MHz_TX

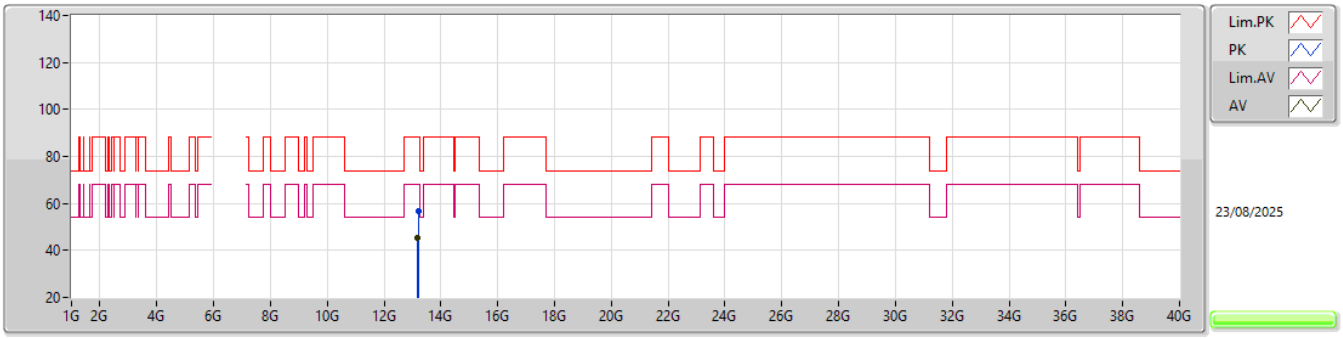


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.19732G	56.94	88.20	-31.26	46.11	3	Horizontal	279	1.83	-	39.11	15.08	43.36
RMS	13.19066G	45.59	68.20	-22.61	34.77	3	Horizontal	279	1.83	-	39.12	15.07	43.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6595MHz_TX

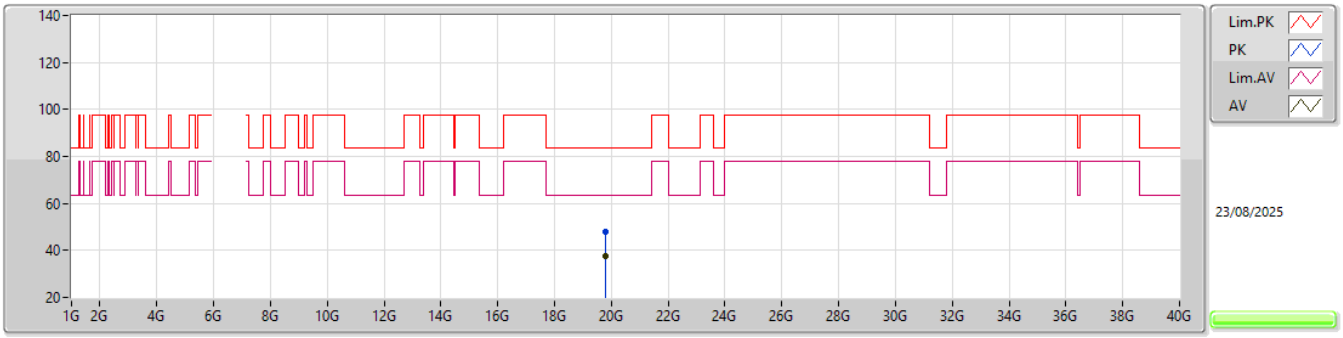


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.78535G	48.10	83.54	-35.44	38.50	1	Vertical	261	1.51	-	37.70	20.70	48.80
AV	19.7841G	37.57	63.54	-25.97	27.96	1	Vertical	261	1.51	-	37.70	20.71	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6595MHz_TX

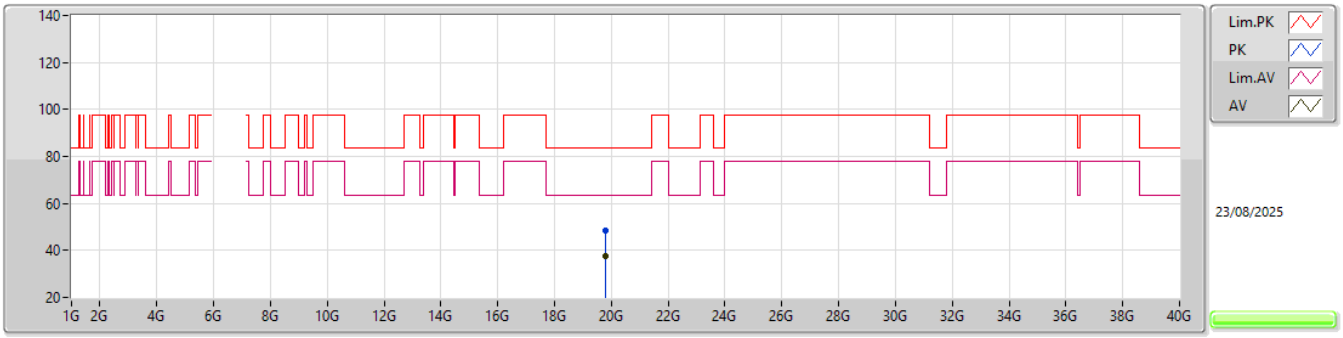


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.78446G	48.50	83.54	-35.04	38.89	1	Horizontal	68	1.51	-	37.70	20.71	48.80
AV	19.78585G	37.47	63.54	-26.07	27.87	1	Horizontal	68	1.51	-	37.70	20.70	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

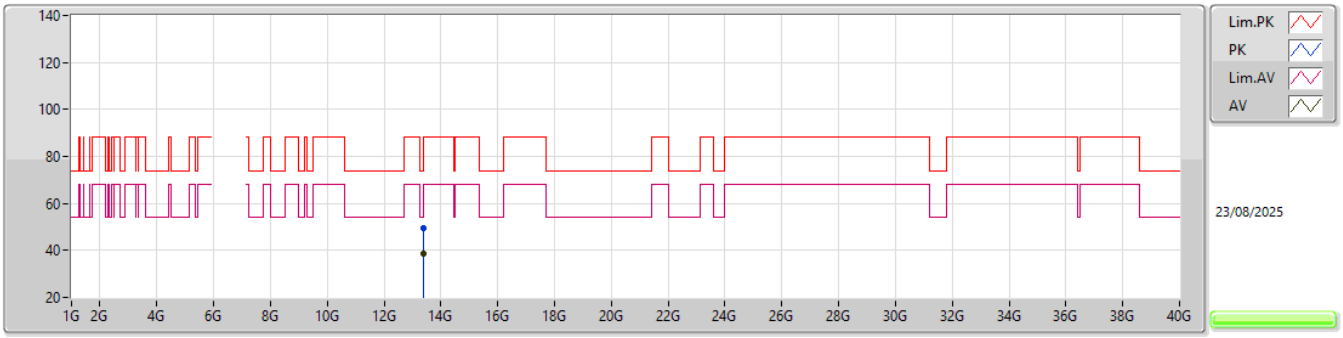


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38954G	49.63	74.00	-24.37	37.89	3	Vertical	316	1.68	-	39.70	15.32	43.28
AV	13.38924G	38.77	54.00	-15.23	27.03	3	Vertical	316	1.68	-	39.70	15.32	43.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

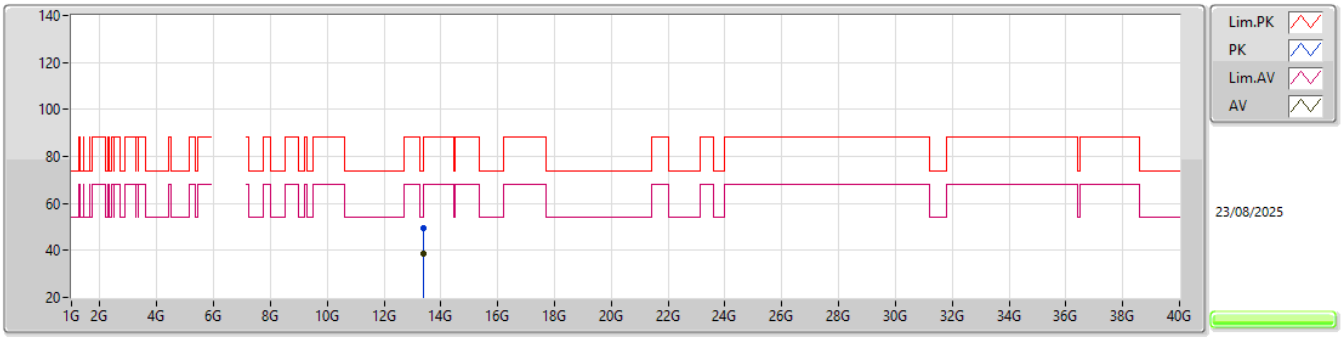


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38989G	49.30	74.00	-24.70	37.56	3	Horizontal	297	2.16	-	39.70	15.32	43.28
AV	13.38951G	38.87	54.00	-15.13	27.13	3	Horizontal	297	2.16	-	39.70	15.32	43.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

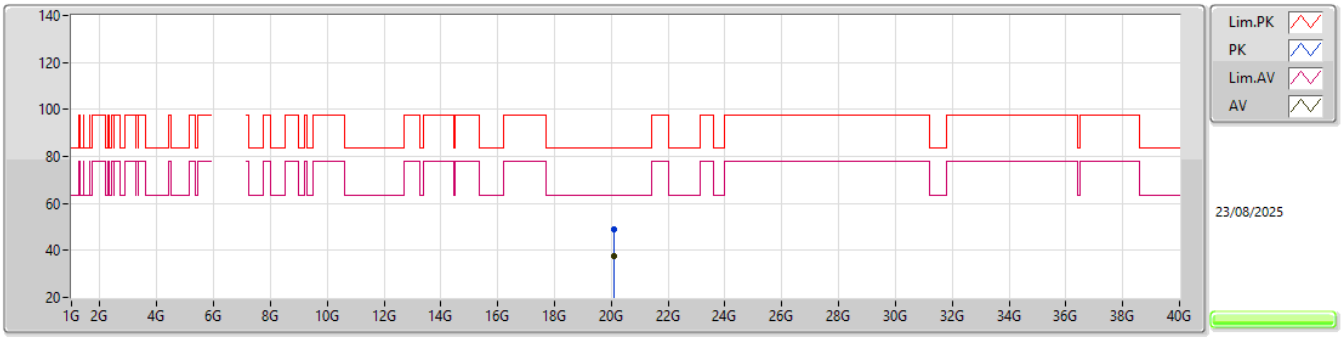


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08445G	49.15	83.54	-34.39	39.43	1	Vertical	321	1.51	-	37.80	20.70	48.78
AV	20.08412G	37.66	63.54	-25.88	27.94	1	Vertical	321	1.51	-	37.80	20.70	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

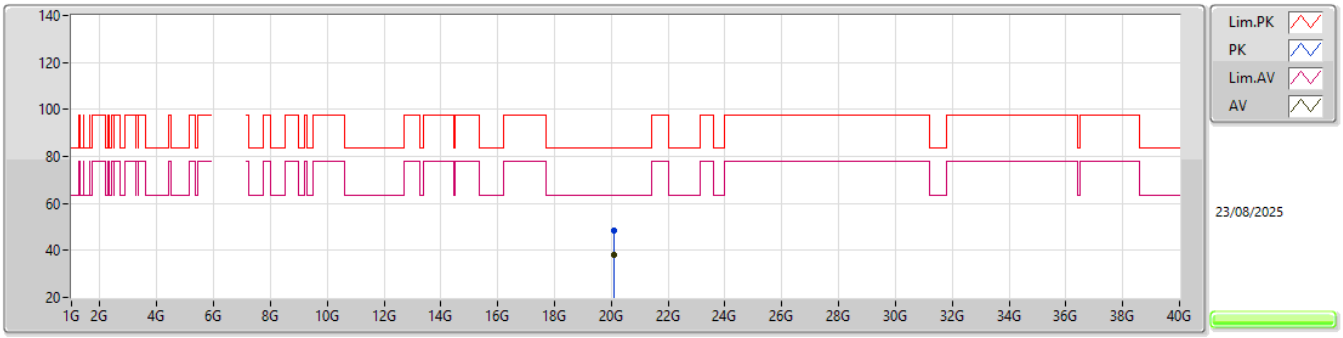


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0847G	48.66	83.54	-34.88	38.94	1	Horizontal	76	1.51	-	37.80	20.70	48.78
AV	20.08499G	38.17	63.54	-25.37	28.45	1	Horizontal	76	1.51	-	37.80	20.70	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

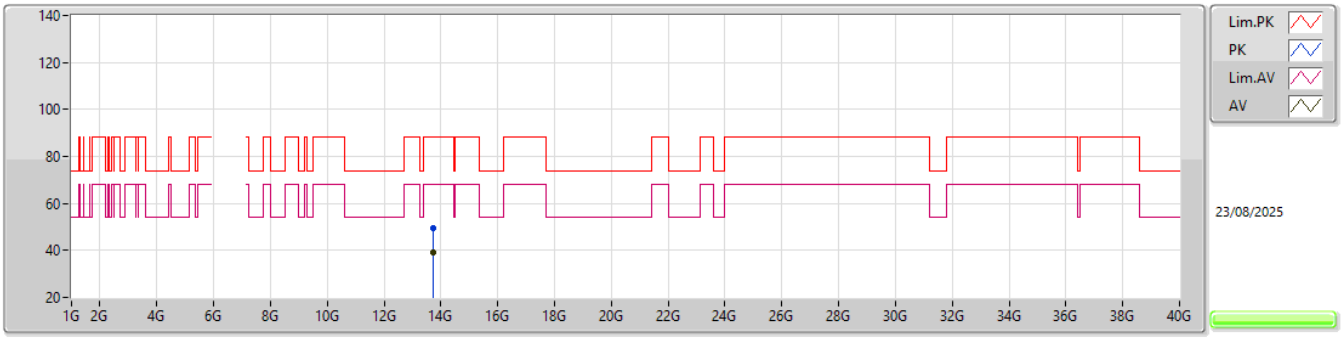


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71042G	49.65	88.20	-38.55	37.00	3	Vertical	290	2.99	-	40.22	15.72	43.29
RMS	13.70914G	39.22	68.20	-28.98	26.57	3	Vertical	290	2.99	-	40.22	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

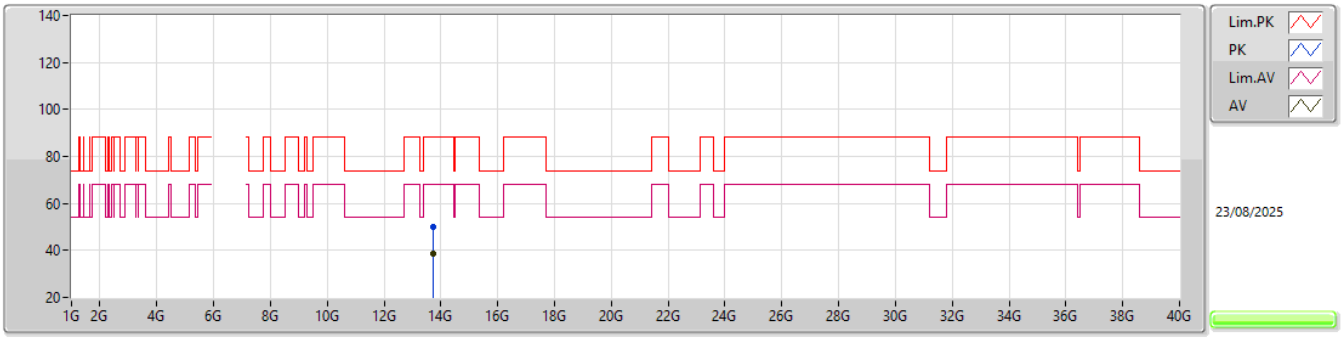


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70981G	49.97	88.20	-38.23	37.32	3	Horizontal	58	1.45	-	40.22	15.72	43.29
RMS	13.71012G	38.81	68.20	-29.39	26.16	3	Horizontal	58	1.45	-	40.22	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

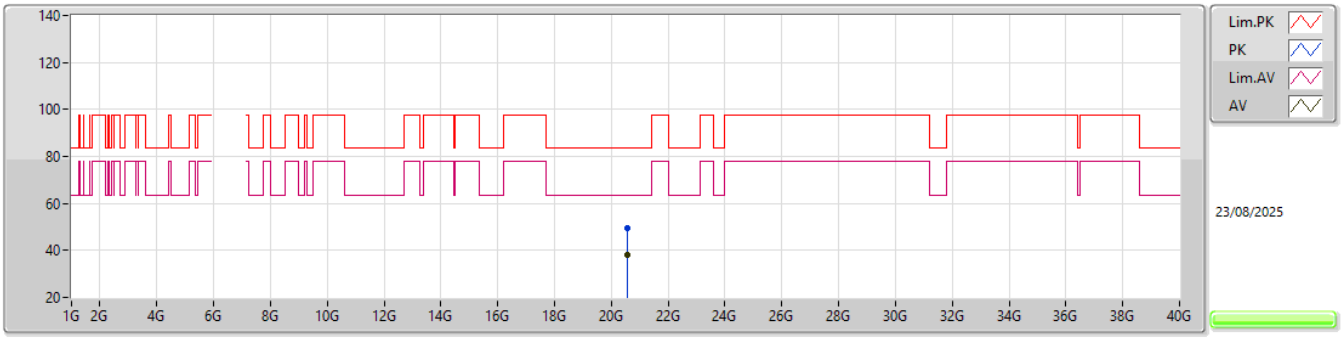


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56589G	49.45	83.54	-34.09	38.72	1	Vertical	256	1.52	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.5656G	38.05	63.54	-25.49	27.32	1	Vertical	256	1.52	-	37.90	21.53	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

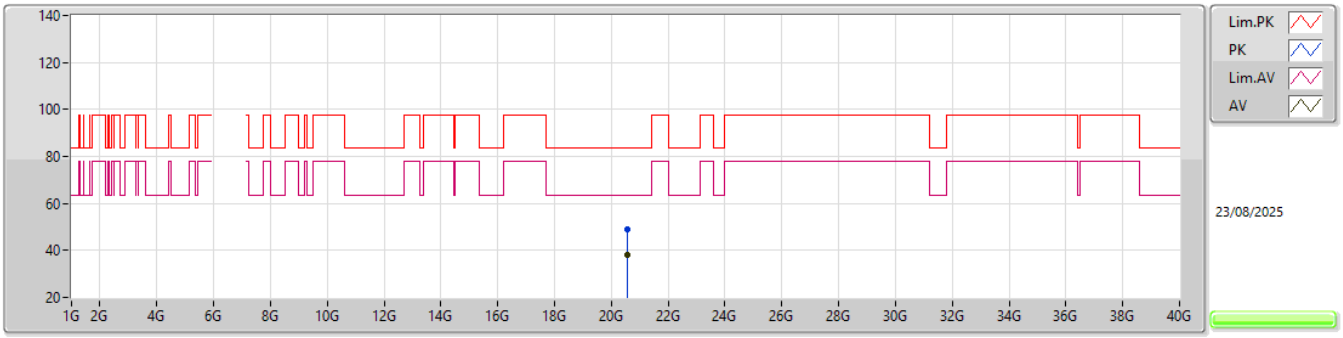


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56456G	49.18	83.54	-34.36	38.45	1	Horizontal	71	1.50	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.56577G	38.29	63.54	-25.25	27.56	1	Horizontal	71	1.50	-	37.90	21.53	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

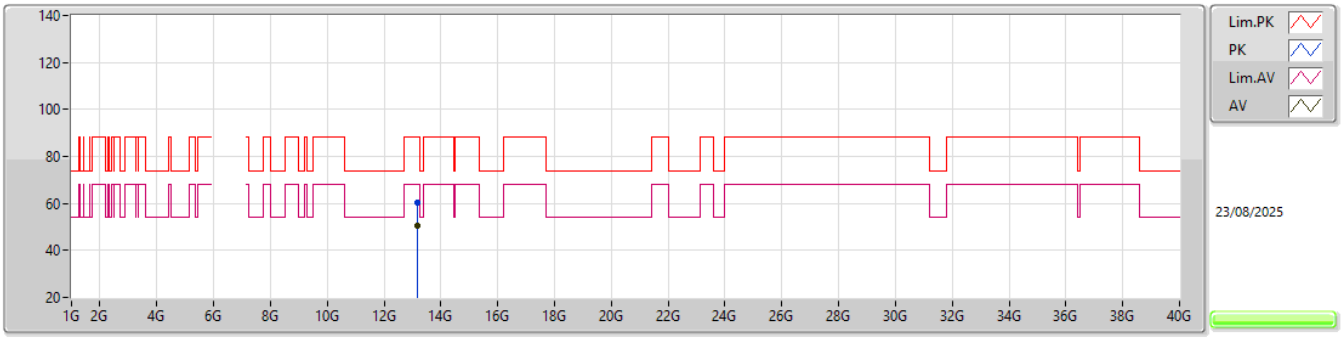


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.18936G	60.42	88.20	-27.78	49.60	3	Vertical	51.6	1.80	-	39.12	15.07	43.37
RMS	13.18984G	50.68	68.20	-17.52	39.86	3	Vertical	51.6	1.80	-	39.12	15.07	43.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

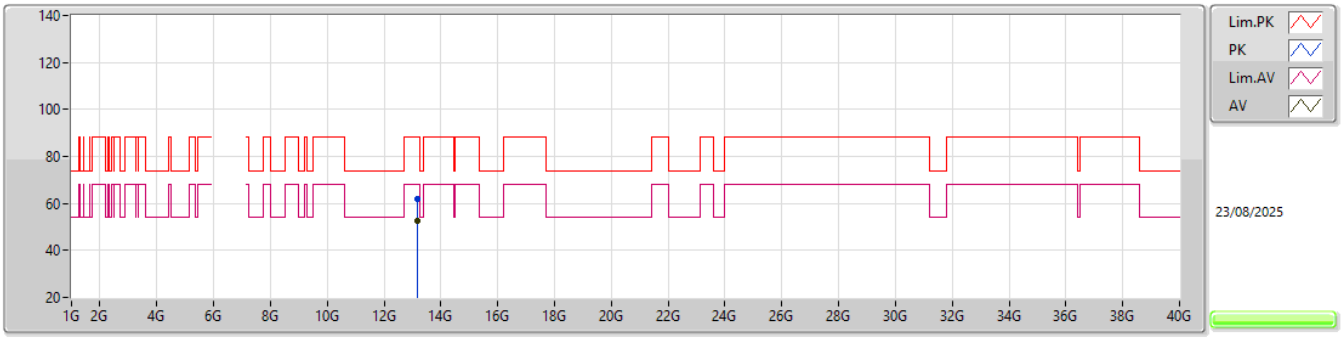


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.194G	61.79	88.20	-26.41	50.96	3	Horizontal	72	2.42	-	39.11	15.08	43.36
RMS	13.18902G	52.35	68.20	-15.85	41.53	3	Horizontal	72	2.42	-	39.12	15.07	43.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

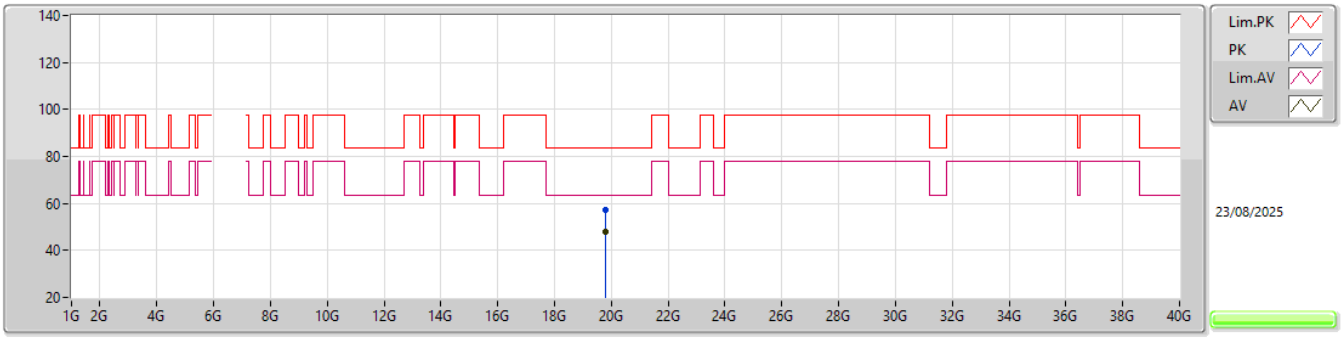


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.79072G	57.35	83.54	-26.19	47.75	1	Vertical	360	1.86	-	37.70	20.70	48.80
AV	19.79066G	47.97	63.54	-15.57	38.37	1	Vertical	360	1.86	-	37.70	20.70	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

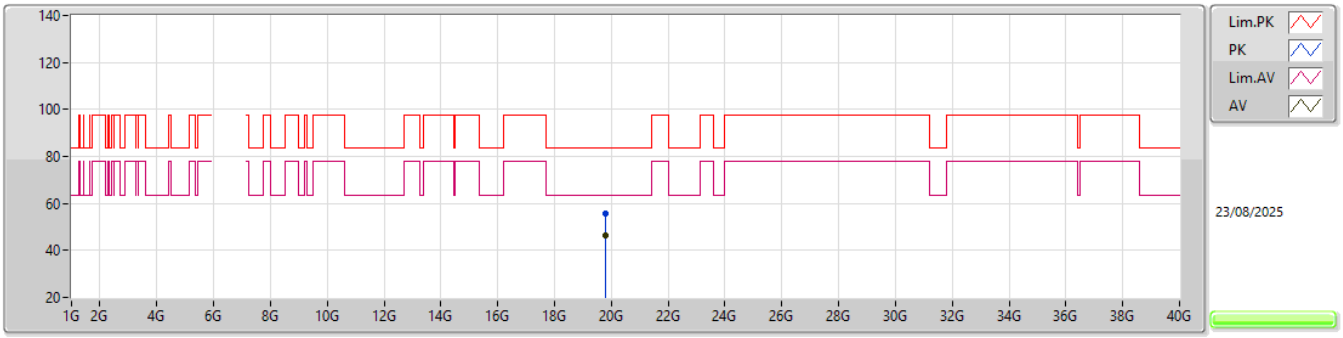


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.79096G	55.65	83.54	-27.89	46.05	1	Horizontal	340	1.80	-	37.70	20.70	48.80
AV	19.7859G	46.61	63.54	-16.93	37.01	1	Horizontal	340	1.80	-	37.70	20.70	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

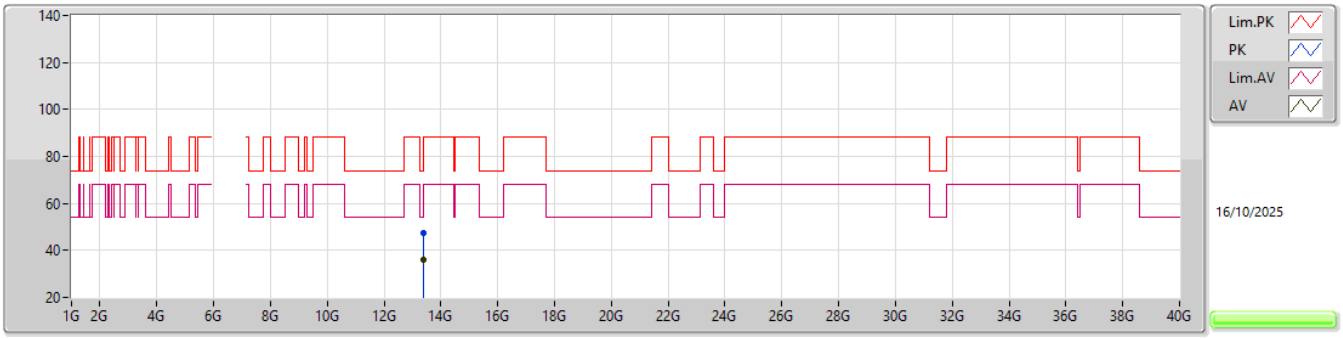


EUT Y_4TX
Setting 108
05-U-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38028G	47.66	74.00	-26.34	39.03	3	Vertical	312	1.80	-	40.40	13.46	45.23
AV	13.39006G	36.13	54.00	-17.87	27.47	3	Vertical	312	1.80	-	40.40	13.47	45.21

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

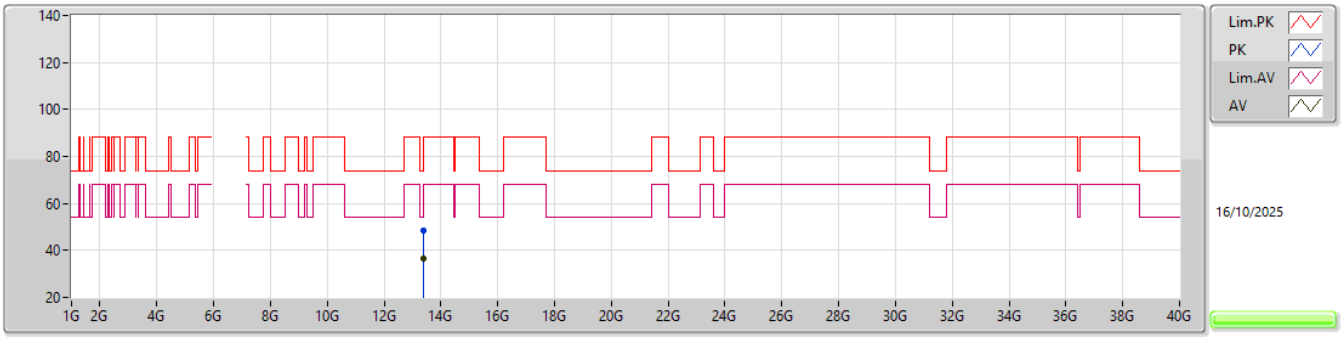


EUT Y_4TX
Setting 108
05-U-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.39658G	48.39	74.00	-25.61	39.72	3	Horizontal	38	1.80	-	40.40	13.47	45.20
AV	13.38936G	36.66	54.00	-17.34	28.00	3	Horizontal	38	1.80	-	40.40	13.47	45.21

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

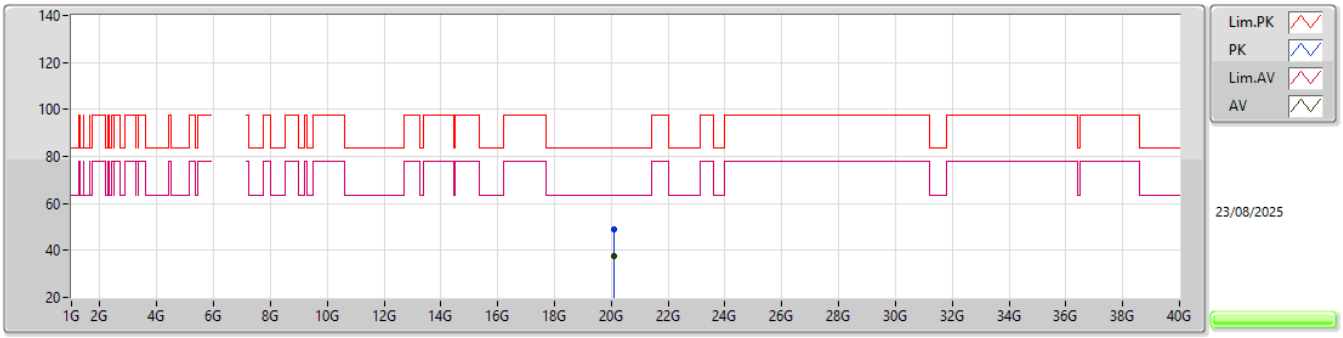


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08428G	49.04	83.54	-34.50	39.32	1	Vertical	111	1.55	-	37.80	20.70	48.78
AV	20.08524G	37.67	63.54	-25.87	27.94	1	Vertical	111	1.55	-	37.80	20.71	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

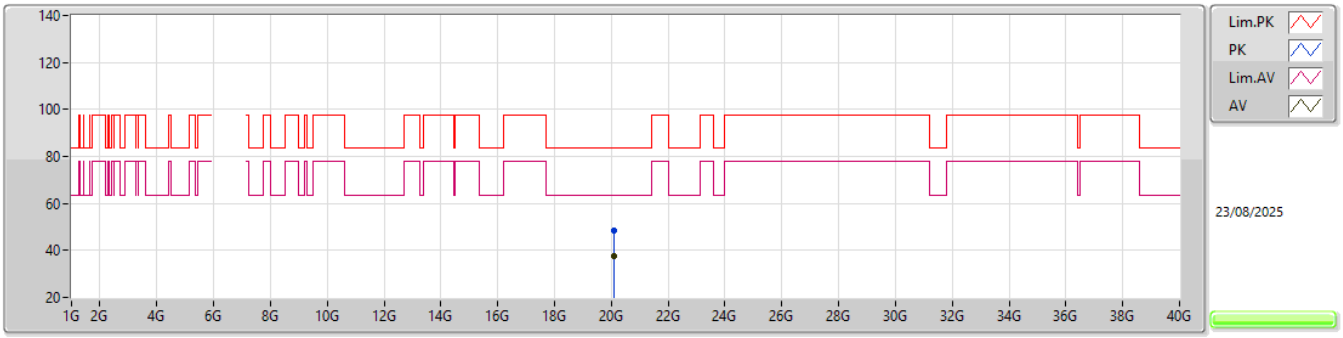


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08481G	48.23	83.54	-35.31	38.51	1	Horizontal	58	1.52	-	37.80	20.70	48.78
AV	20.08417G	37.66	63.54	-25.88	27.94	1	Horizontal	58	1.52	-	37.80	20.70	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

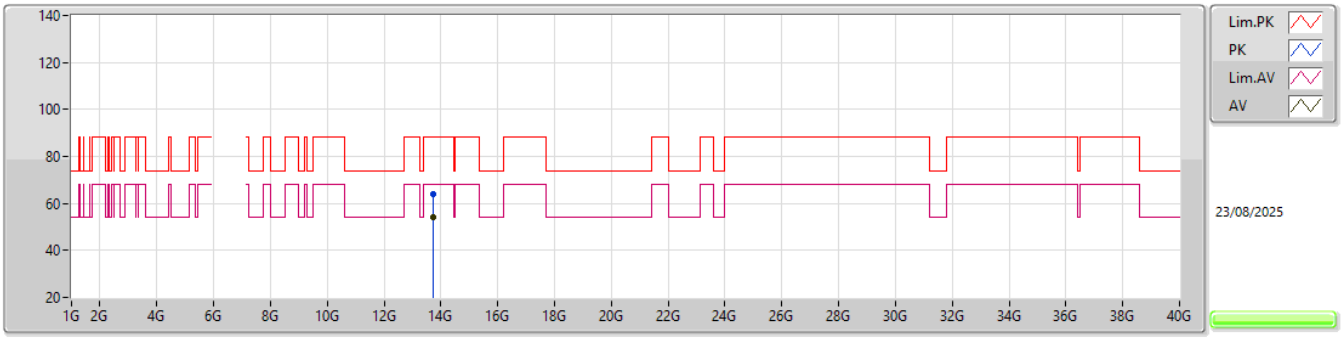


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71668G	63.87	88.20	-24.33	51.21	3	Vertical	315	1.80	-	40.23	15.73	43.30
RMS	13.7116G	54.13	68.20	-14.07	41.48	3	Vertical	315	1.80	-	40.22	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

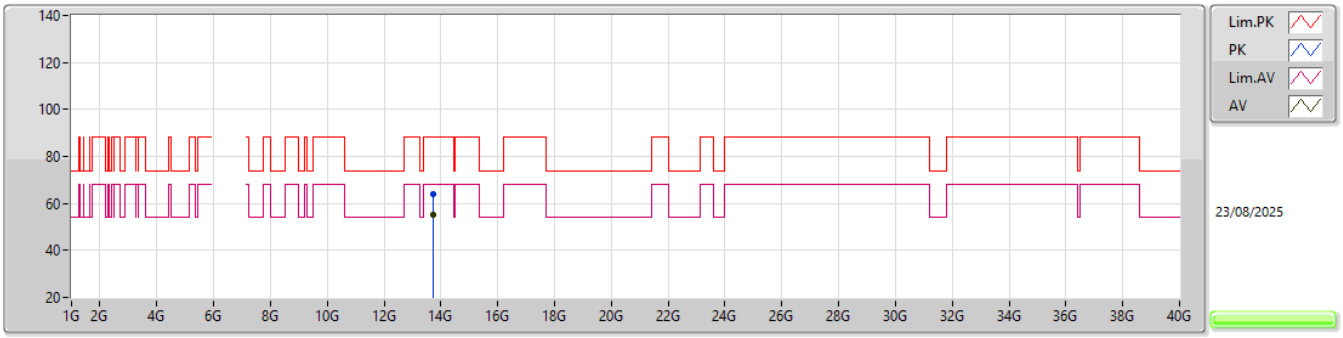


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71026G	63.76	88.20	-24.44	51.11	3	Horizontal	353	1.80	-	40.22	15.72	43.29
RMS	13.7105G	54.94	68.20	-13.26	42.29	3	Horizontal	353	1.80	-	40.22	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

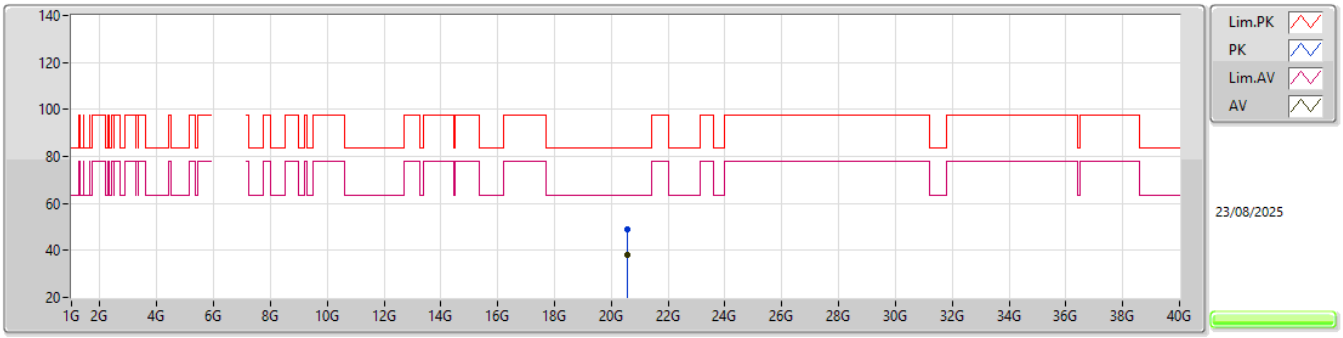


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56576G	48.99	83.54	-34.55	38.26	1	Vertical	267	1.52	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.56556G	38.17	63.54	-25.37	27.44	1	Vertical	267	1.52	-	37.90	21.53	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

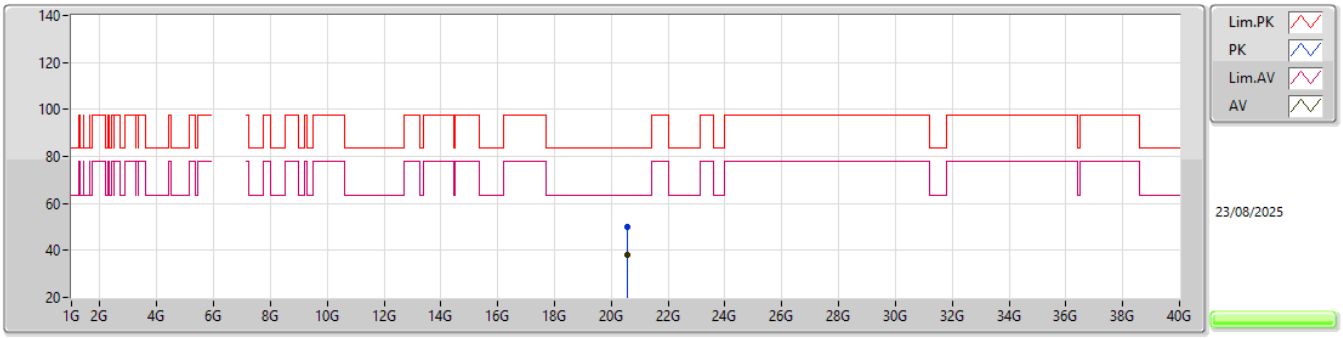


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56528G	50.09	83.54	-33.45	39.36	1	Horizontal	198	1.52	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.56409G	37.93	63.54	-25.61	27.20	1	Horizontal	198	1.52	-	37.90	21.53	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

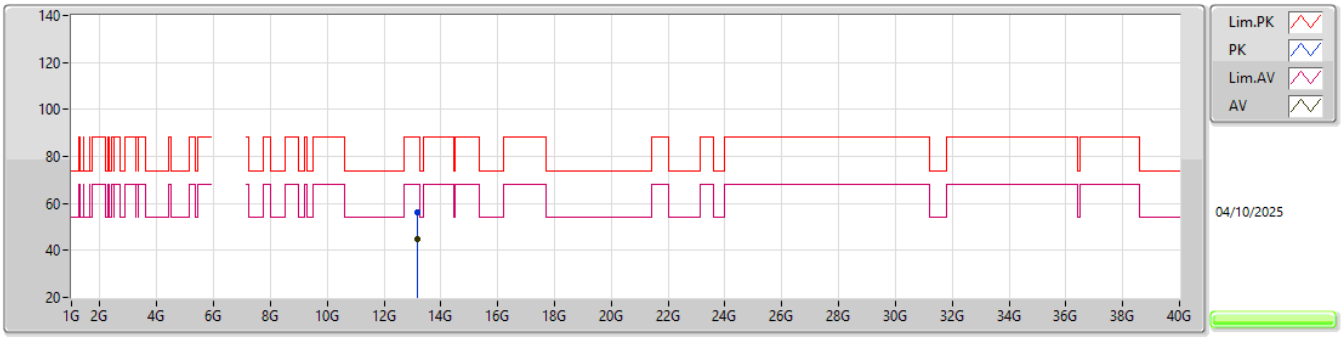


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.18923G	56.43	88.20	-31.77	67.80	3	Vertical	44	1.71	-	40.12	13.37	64.86
RMS	13.19051G	44.61	68.20	-23.59	55.98	3	Vertical	44	1.71	-	40.12	13.37	64.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

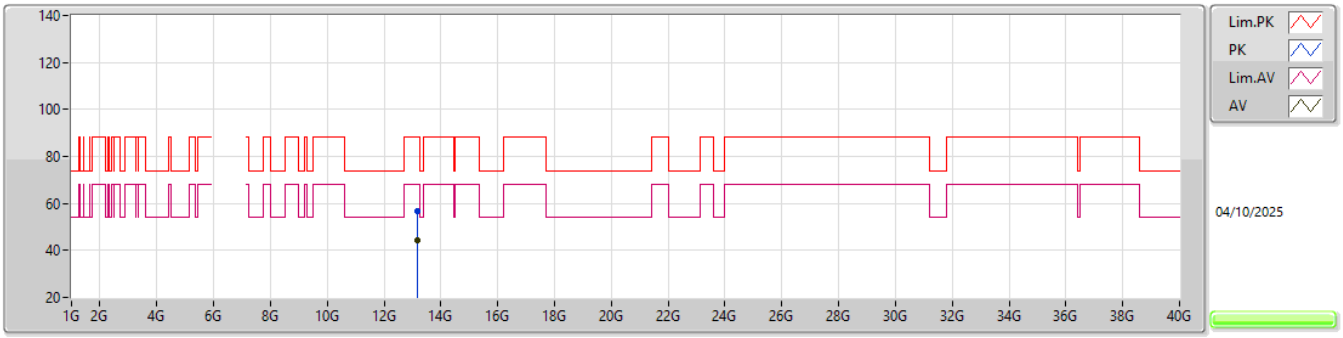


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.19279G	56.72	88.20	-31.48	68.10	3	Horizontal	243	1.69	-	40.11	13.37	64.86
RMS	13.19399G	44.45	68.20	-23.75	55.82	3	Horizontal	243	1.69	-	40.11	13.38	64.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

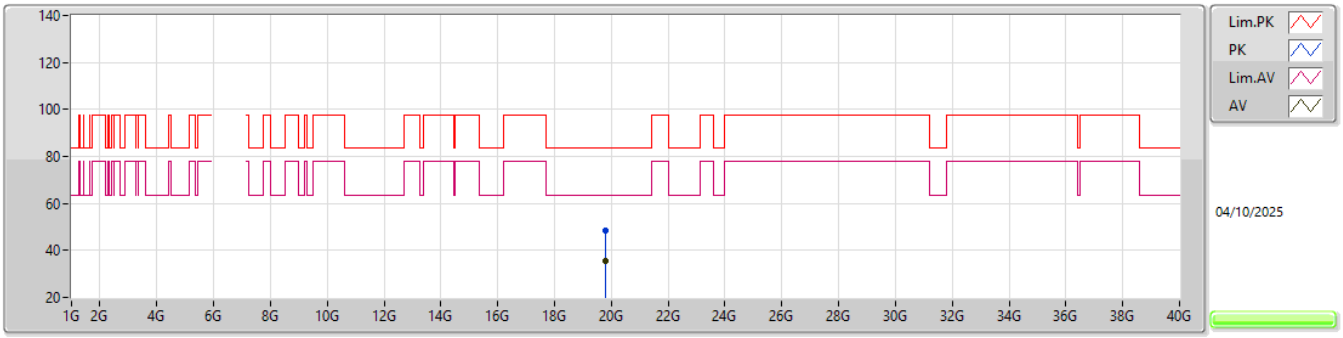


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.7858G	48.62	83.54	-34.92	42.95	1	Vertical	298	2.38	-	37.83	17.25	49.41
AV	19.78311G	35.58	63.54	-27.96	29.92	1	Vertical	298	2.38	-	37.83	17.24	49.41

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

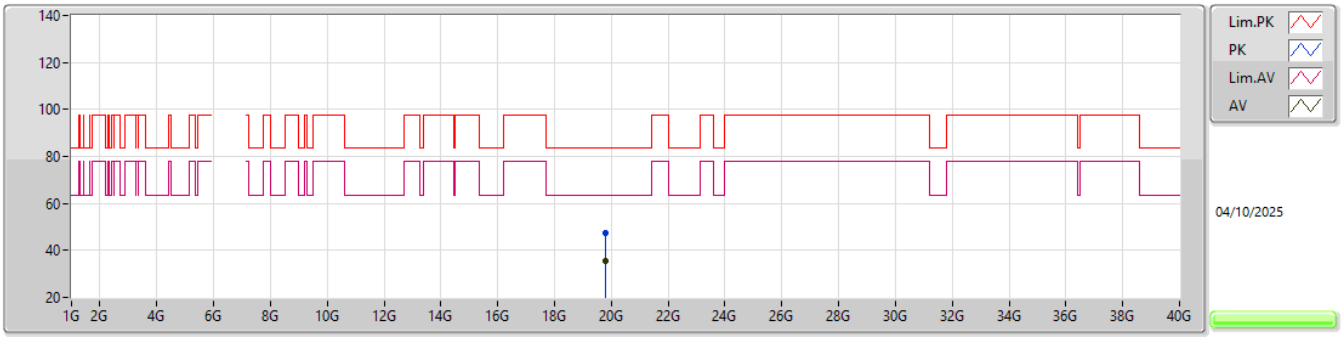


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.78609G	47.57	83.54	-35.97	41.90	1	Horizontal	349	2.17	-	37.83	17.25	49.41
AV	19.78702G	35.35	63.54	-28.19	29.67	1	Horizontal	349	2.17	-	37.83	17.25	49.40

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

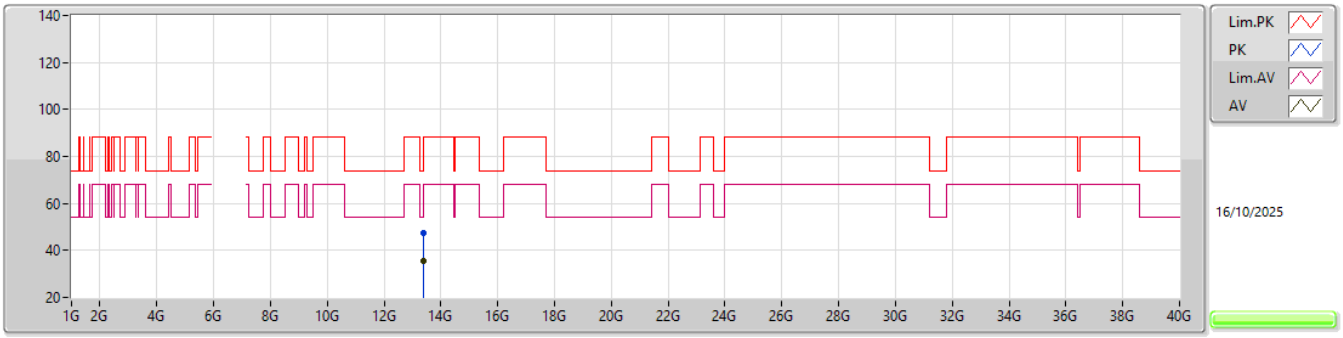


EUT Y_4TX
Setting 108
06-U-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38548G	47.35	74.00	-26.65	38.71	3	Vertical	339	1.01	-	40.40	13.46	45.22
AV	13.38598G	35.65	54.00	-18.35	27.01	3	Vertical	339	1.01	-	40.40	13.46	45.22

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

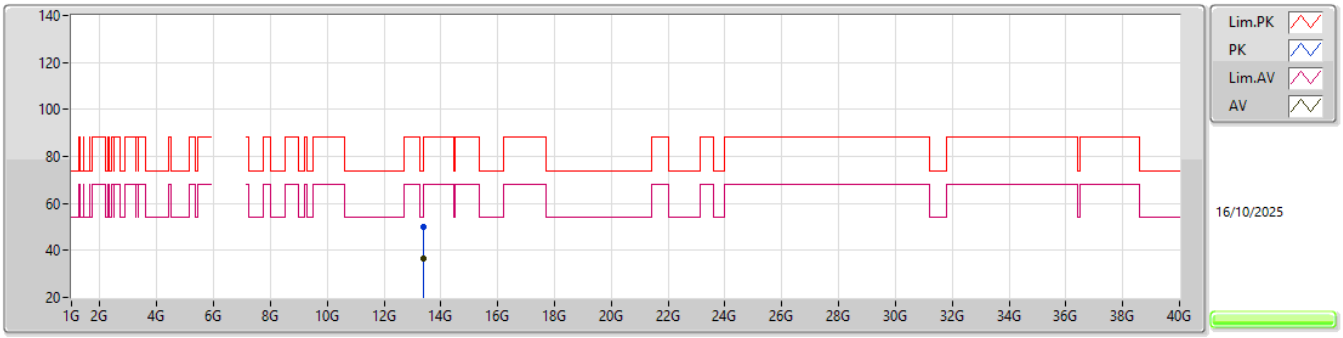


EUT Y_4TX
Setting 108
06-U-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38696G	50.18	74.00	-23.82	41.54	3	Horizontal	35	1.80	-	40.40	13.46	45.22
AV	13.38448G	36.73	54.00	-17.27	28.09	3	Horizontal	35	1.80	-	40.40	13.46	45.22

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

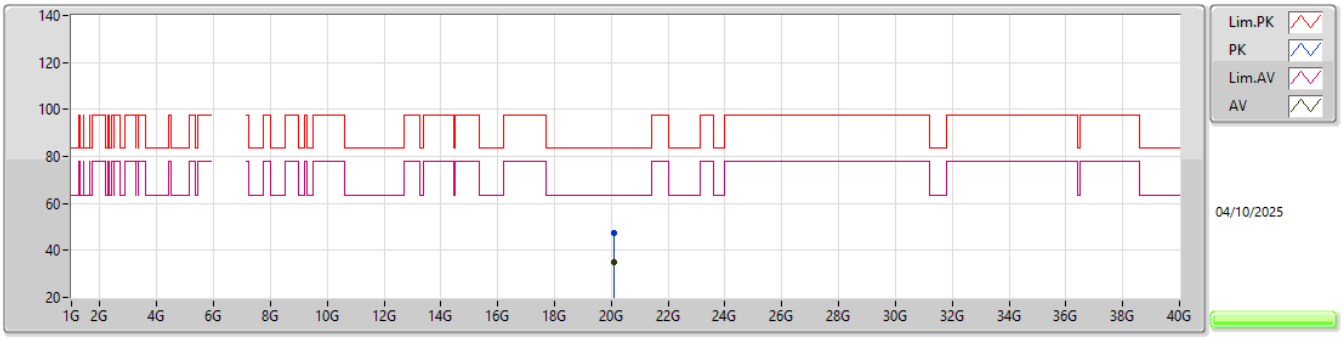


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08502G	47.36	83.54	-36.18	41.36	1	Vertical	137	1.80	-	37.87	17.38	49.25
AV	20.08799G	35.10	63.54	-28.44	29.09	1	Vertical	137	1.80	-	37.88	17.38	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

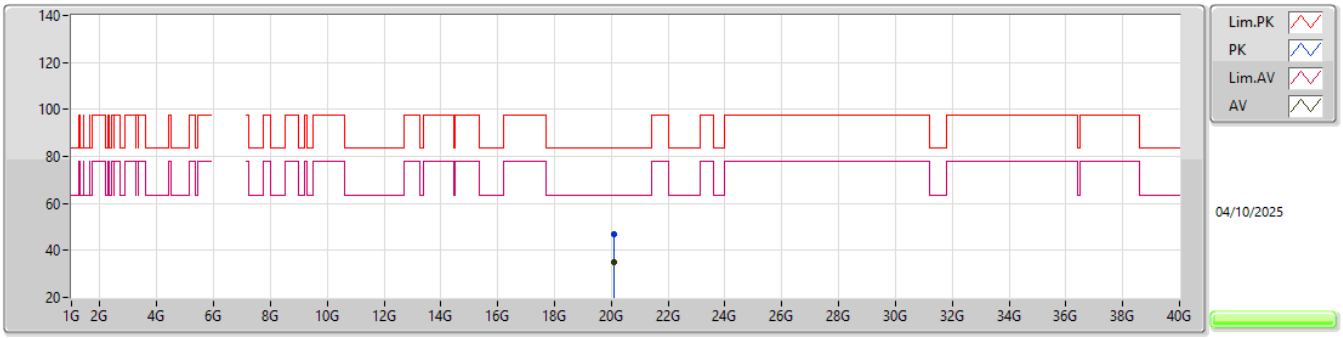


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08734G	46.92	83.54	-36.62	40.92	1	Horizontal	139	1.41	-	37.87	17.38	49.25
AV	20.08973G	35.17	63.54	-28.37	29.16	1	Horizontal	139	1.41	-	37.88	17.38	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

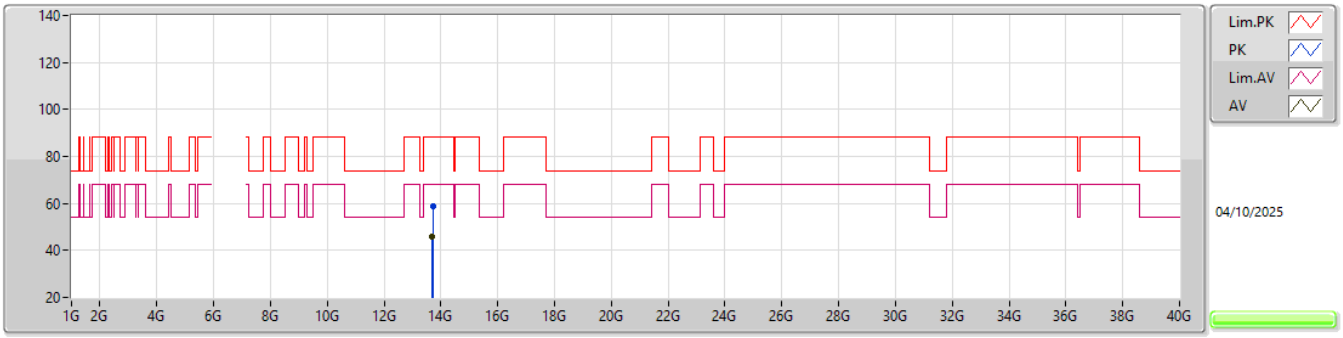


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70823G	58.64	88.20	-29.56	69.18	3	Vertical	3	1.86	-	40.58	13.61	64.73
RMS	13.70727G	45.81	68.20	-22.39	56.34	3	Vertical	3	1.86	-	40.59	13.61	64.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

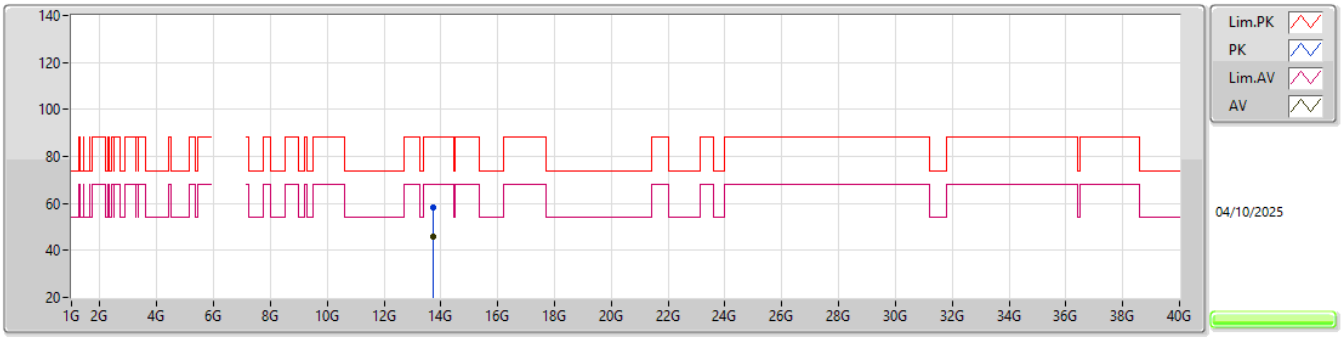


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71159G	58.47	88.20	-29.73	69.00	3	Horizontal	287	2.49	-	40.58	13.62	64.73
RMS	13.71089G	46.04	68.20	-22.16	56.57	3	Horizontal	287	2.49	-	40.58	13.62	64.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

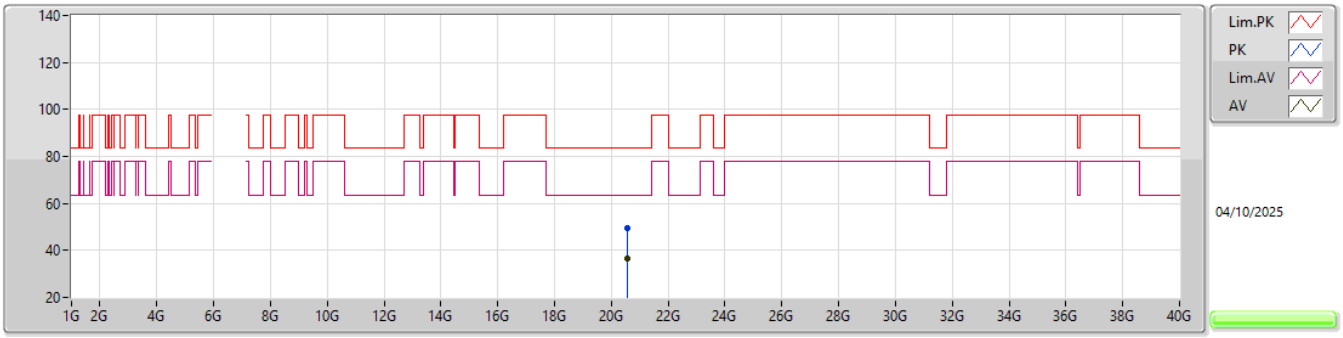


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56729G	49.58	83.54	-33.96	43.40	1	Vertical	72	2.36	-	37.93	17.45	49.20
AV	20.56378G	36.57	63.54	-26.97	30.39	1	Vertical	72	2.36	-	37.93	17.45	49.20

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

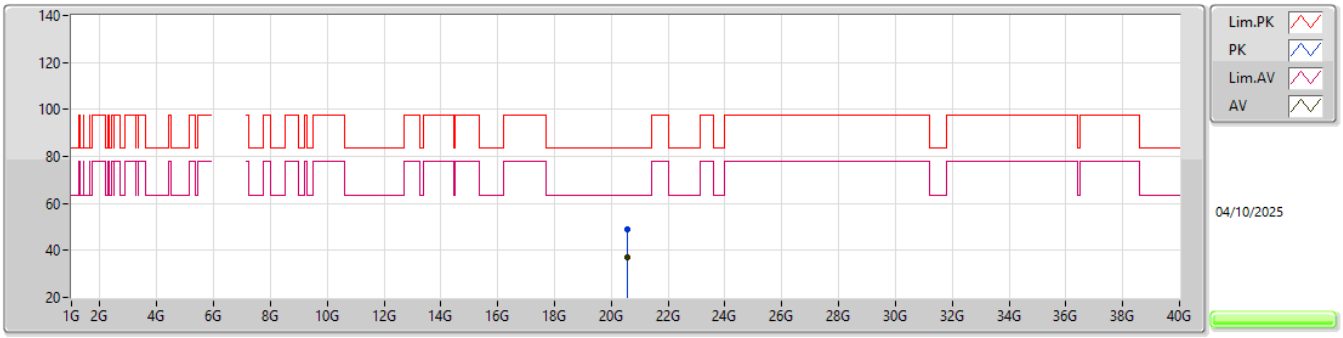


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.57G	49.03	83.54	-34.51	42.83	1	Horizontal	313	1.66	-	37.94	17.45	49.19
AV	20.56573G	36.87	63.54	-26.67	30.69	1	Horizontal	313	1.66	-	37.93	17.45	49.20

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6605MHz_TX

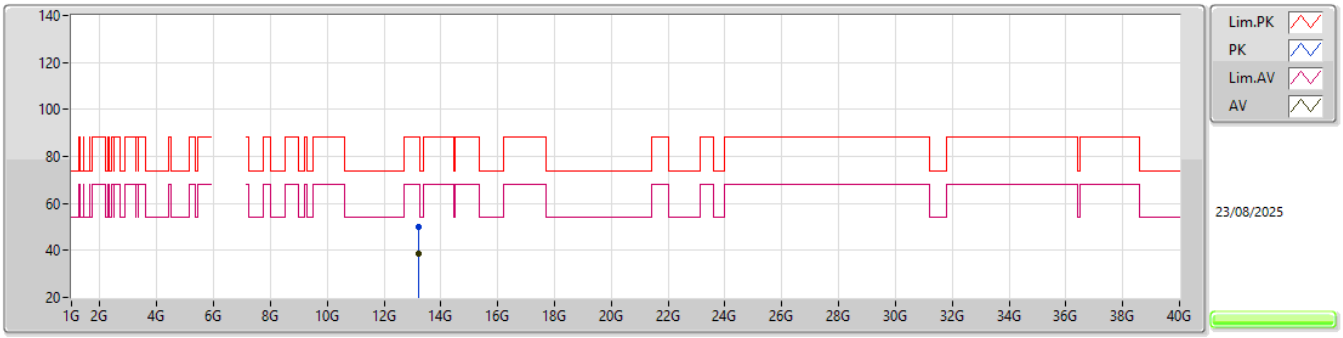


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.20902G	50.04	88.20	-38.16	39.18	3	Vertical	339	2.78	-	39.12	15.10	43.36
RMS	13.20948G	38.83	68.20	-29.37	27.97	3	Vertical	339	2.78	-	39.12	15.10	43.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6605MHz_TX

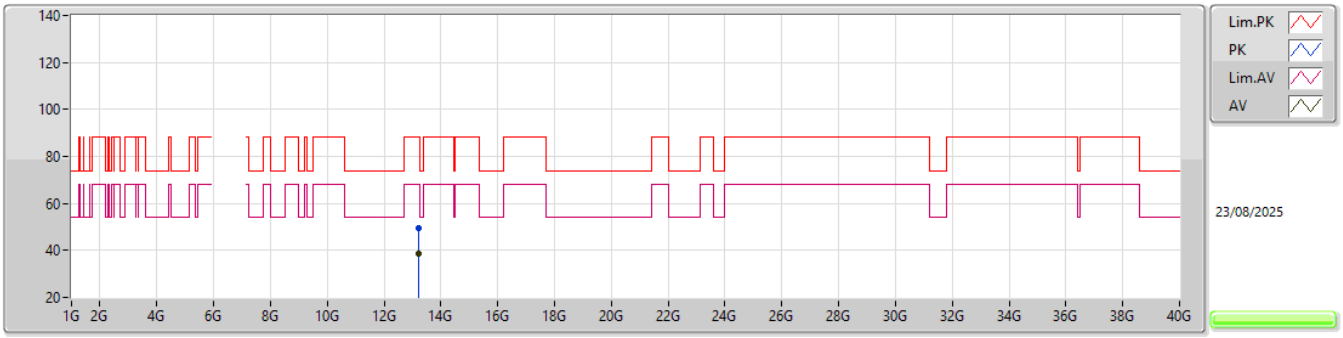


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.20948G	49.42	88.20	-38.78	38.56	3	Horizontal	22	2.35	-	39.12	15.10	43.36
RMS	13.20906G	38.73	68.20	-29.47	27.87	3	Horizontal	22	2.35	-	39.12	15.10	43.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6605MHz_TX

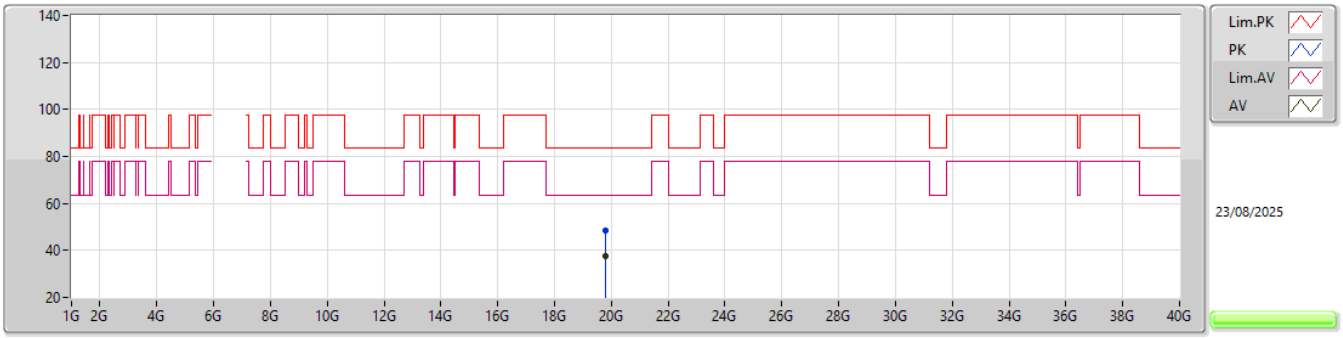


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.81508G	48.39	83.54	-35.15	38.81	1	Vertical	35	1.54	-	37.70	20.68	48.80
AV	19.81575G	37.76	63.54	-25.78	28.18	1	Vertical	35	1.54	-	37.70	20.68	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6605MHz_TX

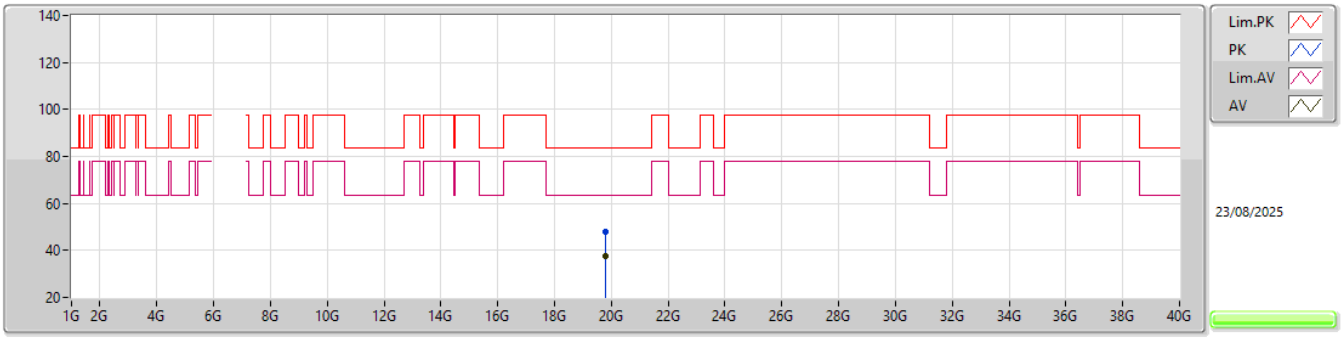


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.81419G	47.96	83.54	-35.58	38.38	1	Horizontal	359	1.51	-	37.70	20.68	48.80
AV	19.81572G	37.76	63.54	-25.78	28.18	1	Horizontal	359	1.51	-	37.70	20.68	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6685MHz_TX

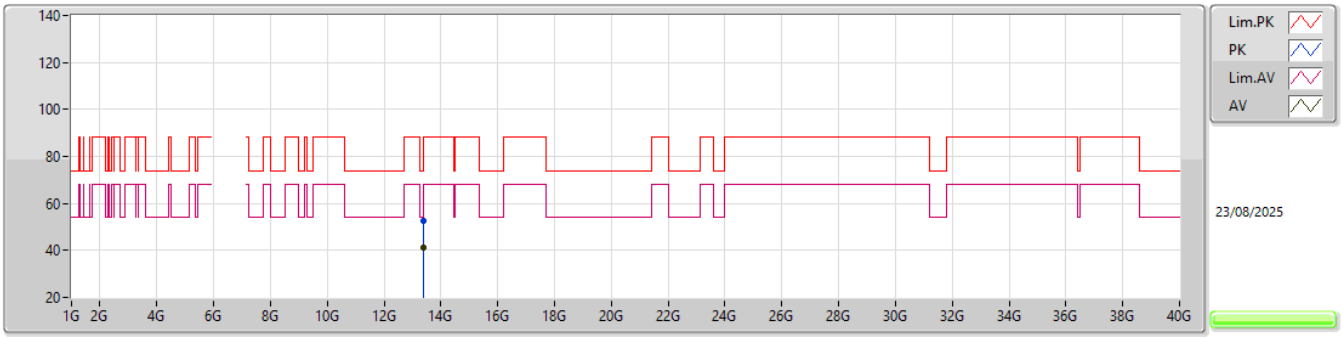


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36938G	52.34	74.00	-21.66	40.64	3	Vertical	55	2.49	-	39.70	15.29	43.29
AV	13.3705G	41.38	54.00	-12.62	29.67	3	Vertical	55	2.49	-	39.70	15.30	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6685MHz_TX

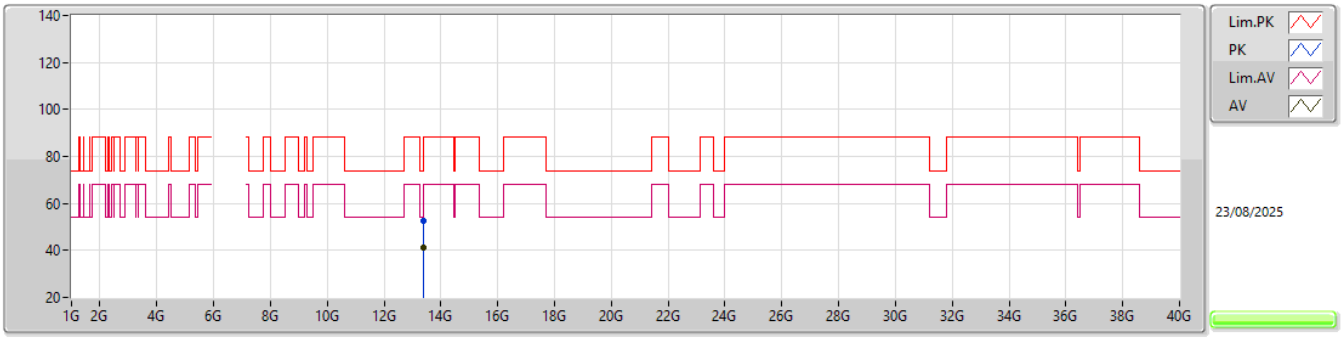


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3696G	52.33	74.00	-21.67	40.62	3	Horizontal	129	2.33	-	39.70	15.30	43.29
AV	13.36966G	41.21	54.00	-12.79	29.50	3	Horizontal	129	2.33	-	39.70	15.30	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6685MHz_TX

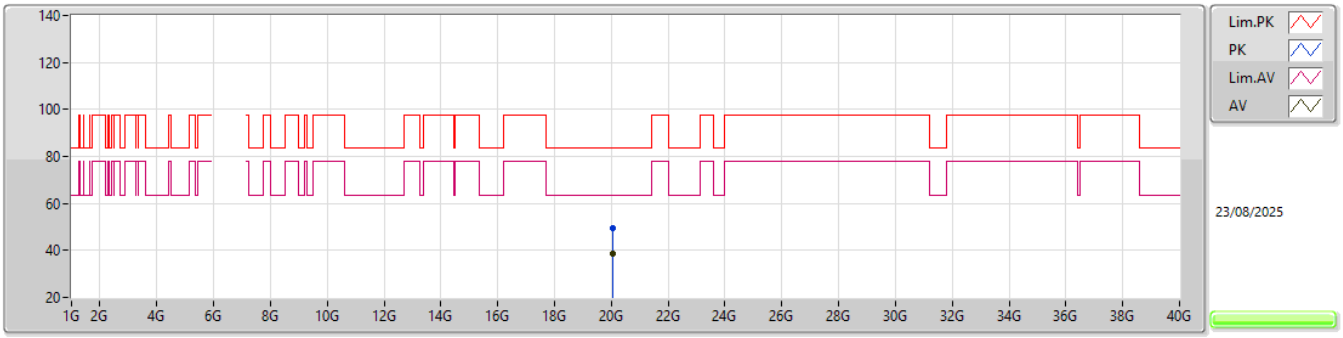


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05529G	49.33	83.54	-34.21	39.67	1	Vertical	94	1.55	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.05411G	38.37	63.54	-25.17	28.71	1	Vertical	94	1.55	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6685MHz_TX

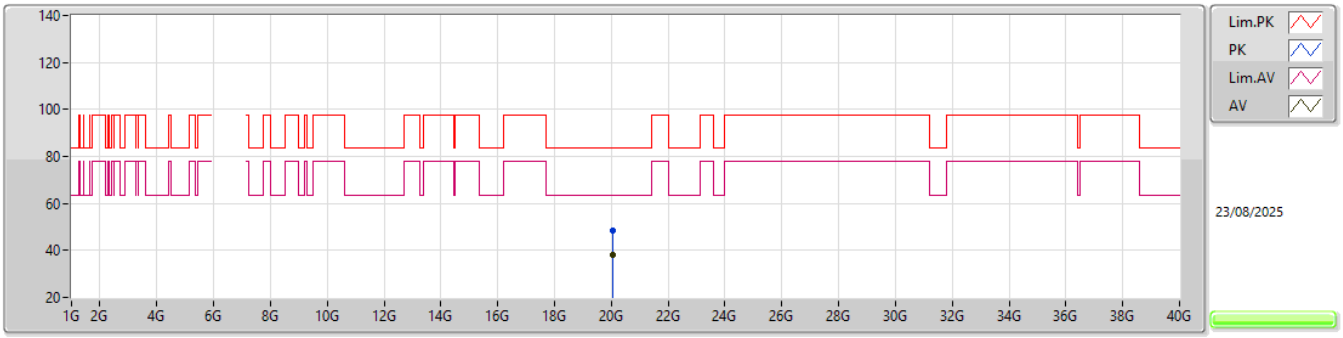


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0549G	48.30	83.54	-35.24	38.64	1	Horizontal	265	1.55	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.05411G	37.86	63.54	-25.68	28.20	1	Horizontal	265	1.55	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6845MHz_TX

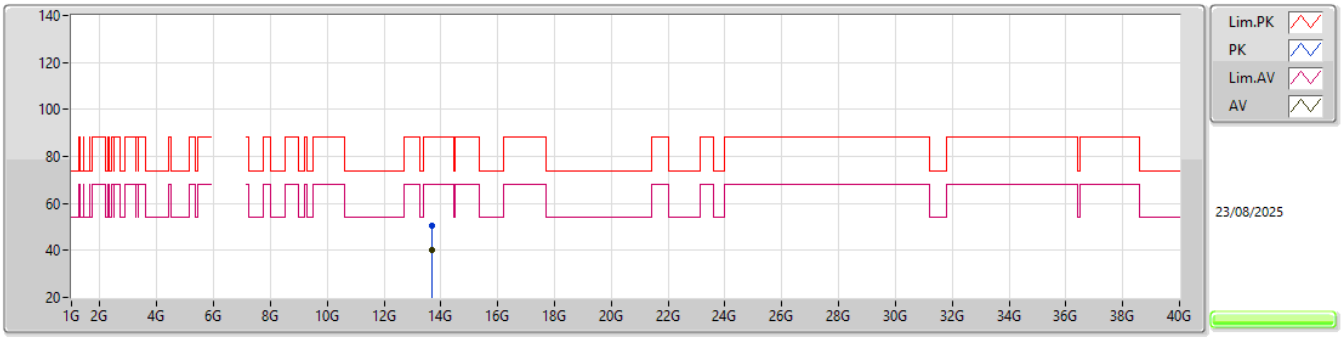


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68981G	50.74	88.20	-37.46	38.14	3	Vertical	29	2.43	-	40.20	15.69	43.29
RMS	13.68953G	39.94	68.20	-28.26	27.34	3	Vertical	29	2.43	-	40.20	15.69	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6845MHz_TX

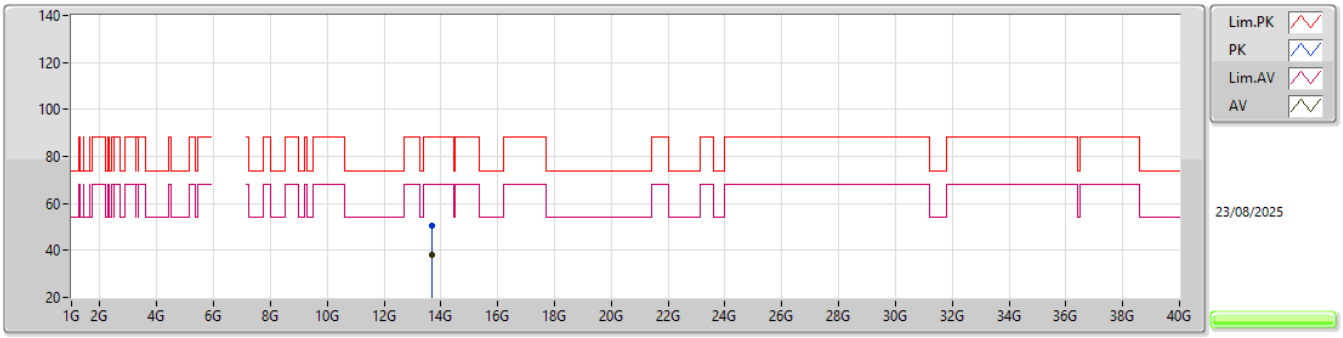


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68926G	50.53	88.20	-37.67	37.93	3	Horizontal	129	1.46	-	40.20	15.69	43.29
RMS	13.68923G	38.33	68.20	-29.87	25.73	3	Horizontal	129	1.46	-	40.20	15.69	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6845MHz_TX

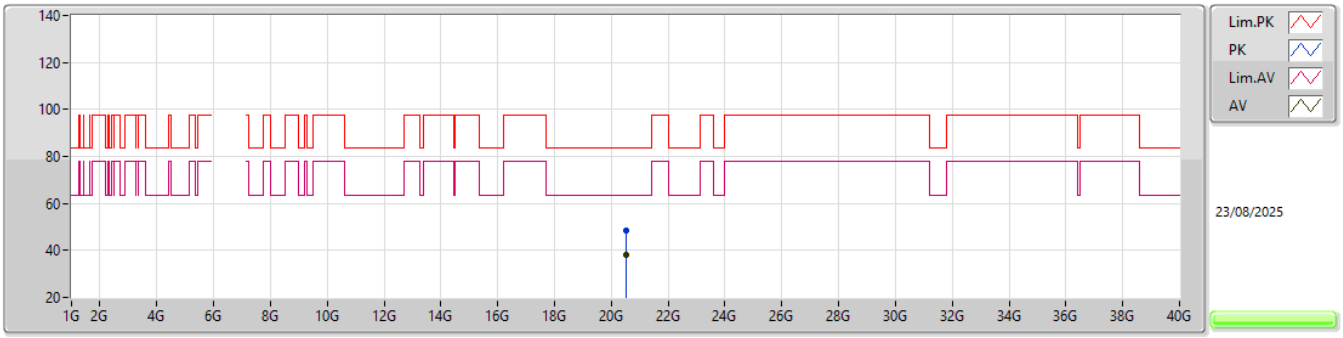


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5351G	48.68	83.54	-34.86	37.98	1	Vertical	181	1.50	-	37.90	21.50	48.70
AV	20.53458G	37.87	63.54	-25.67	27.17	1	Vertical	181	1.50	-	37.90	21.50	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6845MHz_TX

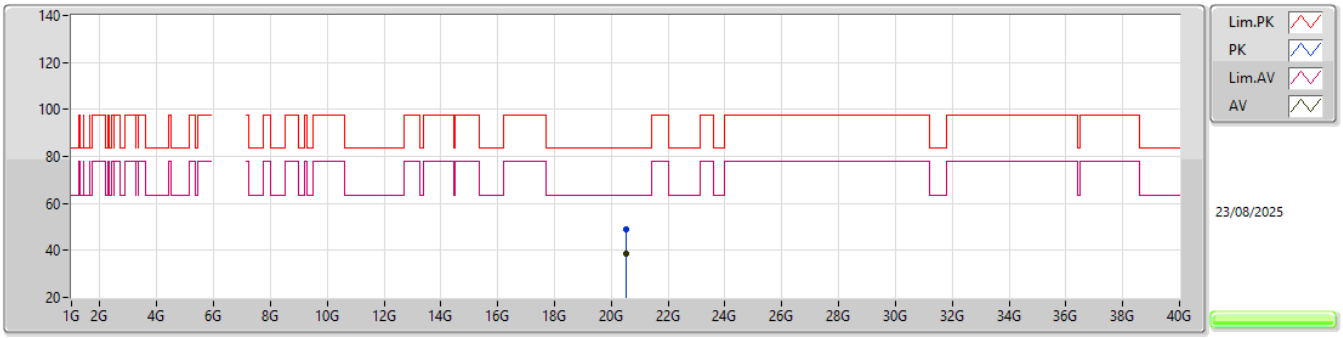


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53493G	49.22	83.54	-34.32	38.52	1	Horizontal	225	1.50	-	37.90	21.50	48.70
AV	20.53495G	38.57	63.54	-24.97	27.87	1	Horizontal	225	1.50	-	37.90	21.50	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6605MHz_TX

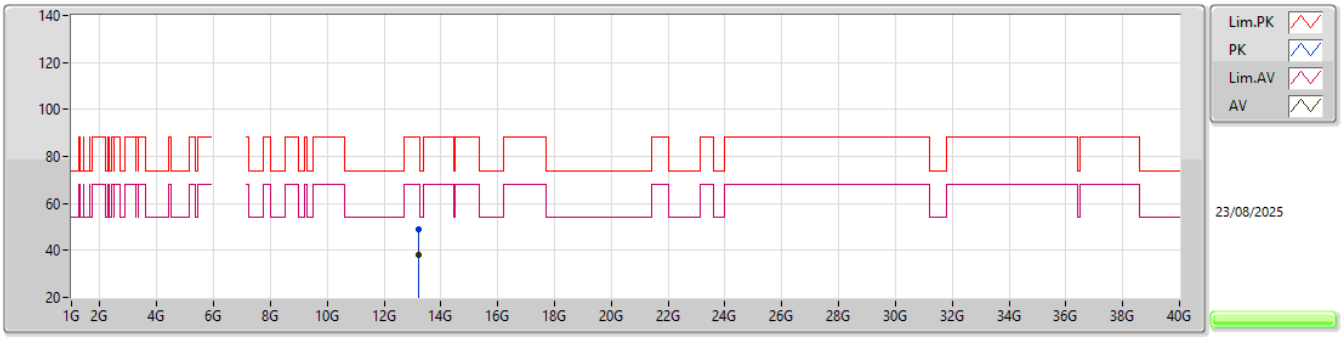


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.20922G	49.10	88.20	-39.10	38.24	3	Vertical	187	1.89	-	39.12	15.10	43.36
RMS	13.2096G	38.34	68.20	-29.86	27.48	3	Vertical	187	1.89	-	39.12	15.10	43.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6605MHz_TX

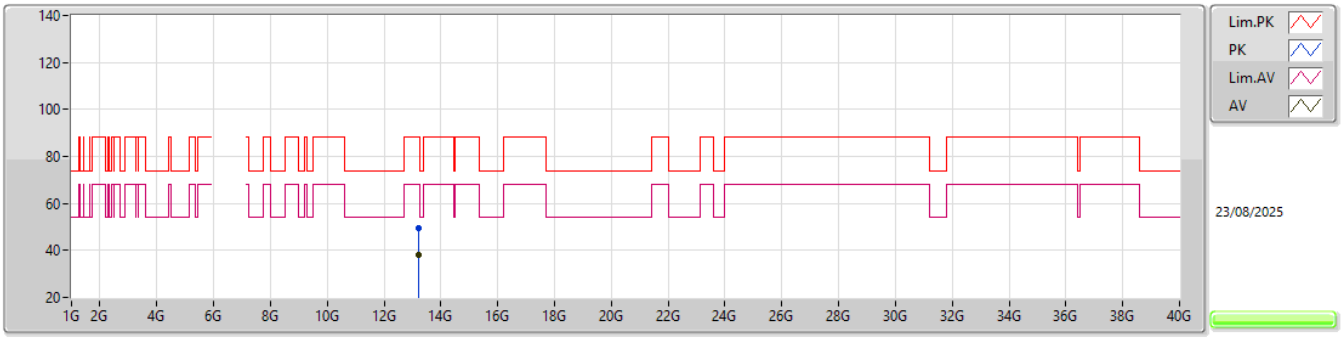


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.21035G	49.25	88.20	-38.95	38.39	3	Horizontal	236	2.93	-	39.12	15.10	43.36
RMS	13.20914G	38.34	68.20	-29.86	27.48	3	Horizontal	236	2.93	-	39.12	15.10	43.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6605MHz_TX

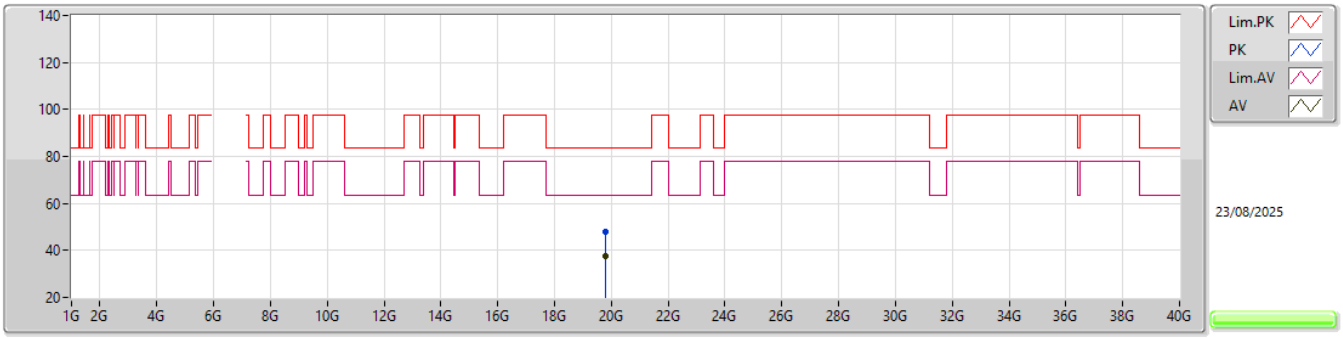


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.81556G	48.08	83.54	-35.46	38.50	1	Vertical	133	1.51	-	37.70	20.68	48.80
AV	19.81567G	37.76	63.54	-25.78	28.18	1	Vertical	133	1.51	-	37.70	20.68	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6605MHz_TX

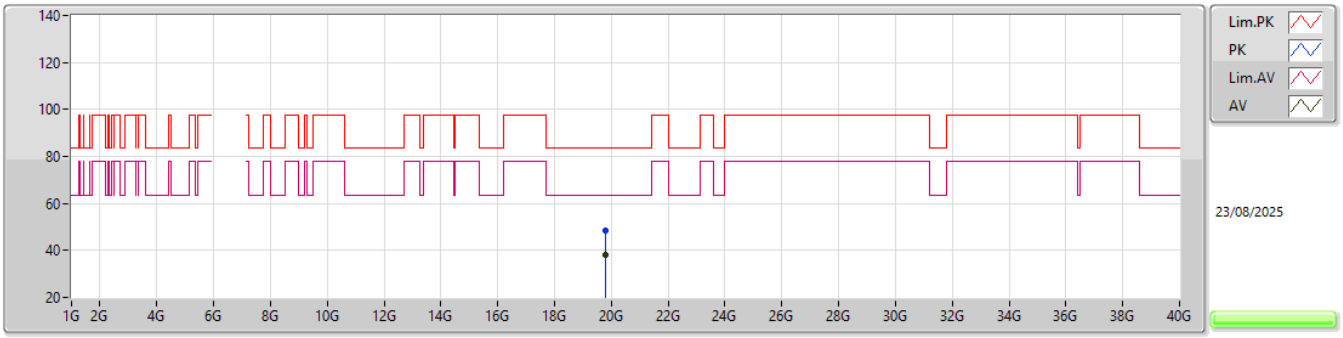


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.81454G	48.19	83.54	-35.35	38.61	1	Horizontal	310	1.54	-	37.70	20.68	48.80
AV	19.81558G	37.86	63.54	-25.68	28.28	1	Horizontal	310	1.54	-	37.70	20.68	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

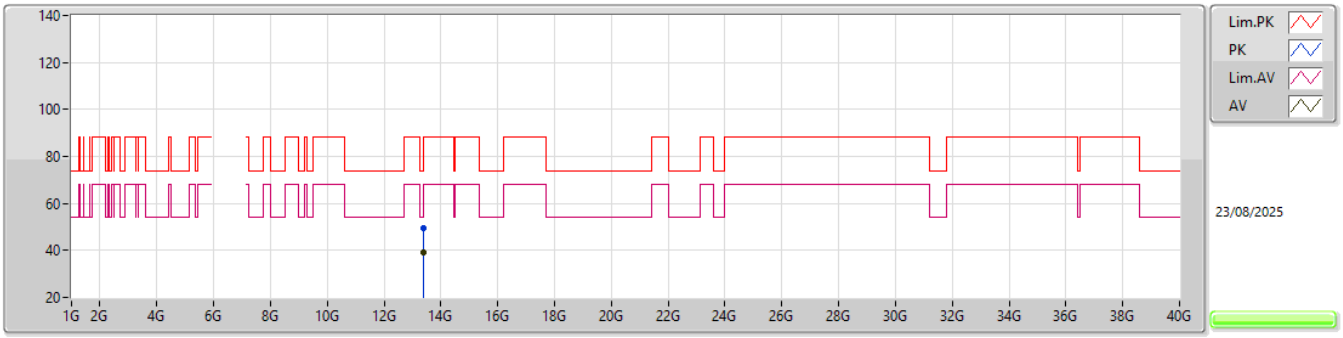


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37018G	49.49	74.00	-24.51	37.78	3	Vertical	40	2.04	-	39.70	15.30	43.29
AV	13.37008G	38.93	54.00	-15.07	27.22	3	Vertical	40	2.04	-	39.70	15.30	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

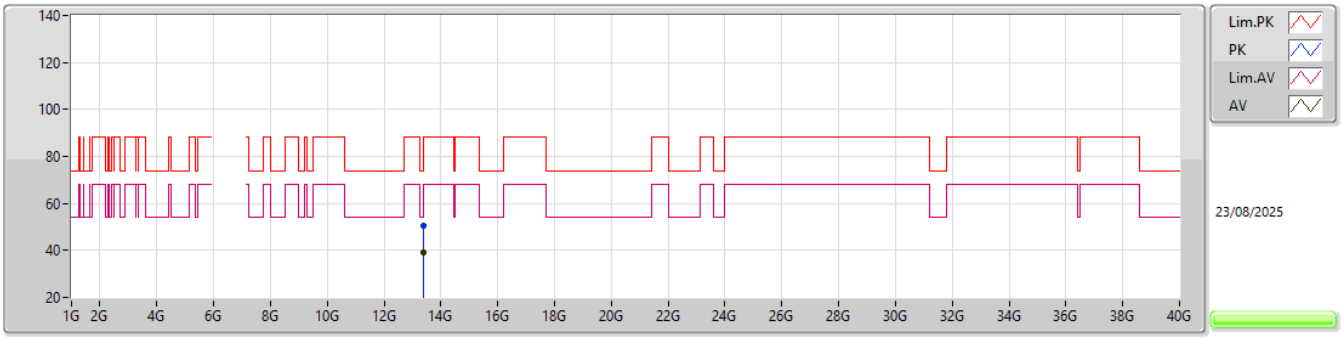


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3702G	50.38	74.00	-23.62	38.67	3	Horizontal	20	2.49	-	39.70	15.30	43.29
AV	13.36986G	38.93	54.00	-15.07	27.22	3	Horizontal	20	2.49	-	39.70	15.30	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

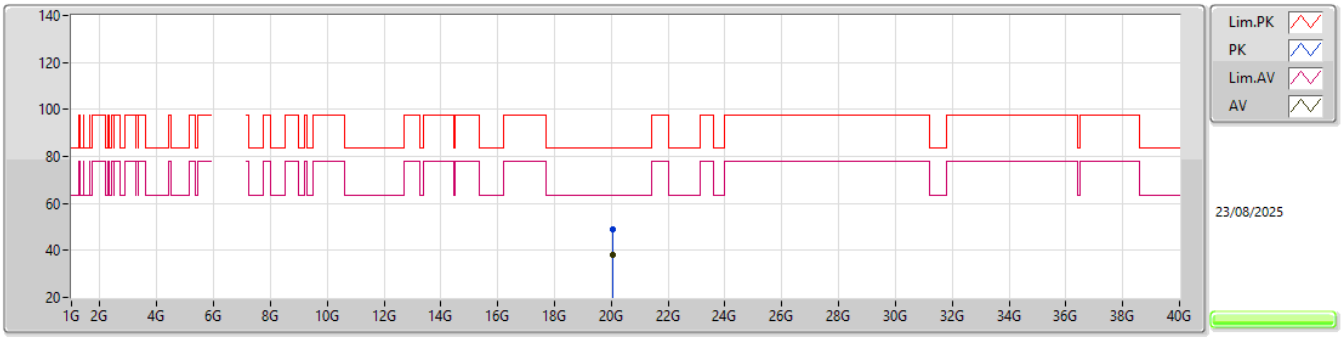


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0548G	48.99	83.54	-34.55	39.33	1	Vertical	81	1.54	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.05465G	38.17	63.54	-25.37	28.51	1	Vertical	81	1.54	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

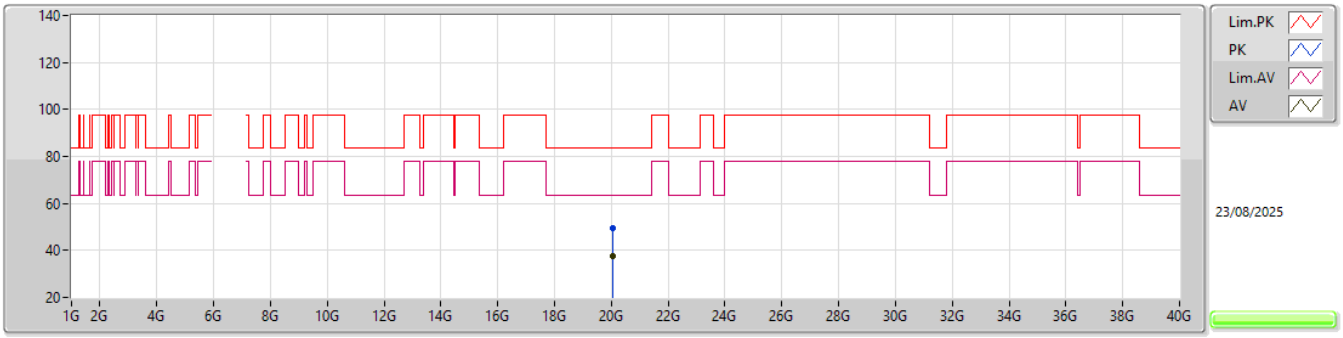


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0555G	49.36	83.54	-34.18	39.70	1	Horizontal	28	1.54	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.05401G	37.76	63.54	-25.78	28.10	1	Horizontal	28	1.54	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

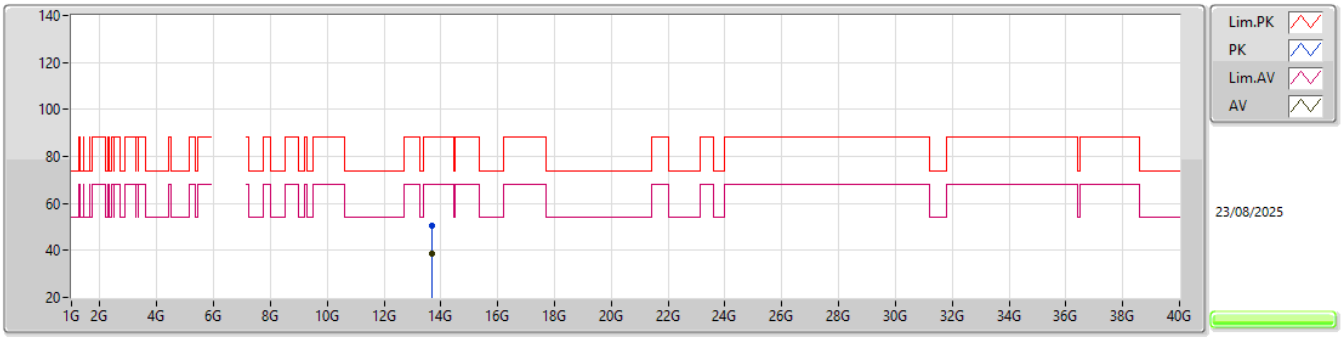


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68974G	50.53	88.20	-37.67	37.93	3	Vertical	94	1.22	-	40.20	15.69	43.29
RMS	13.68909G	38.87	68.20	-29.33	26.27	3	Vertical	94	1.22	-	40.20	15.69	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

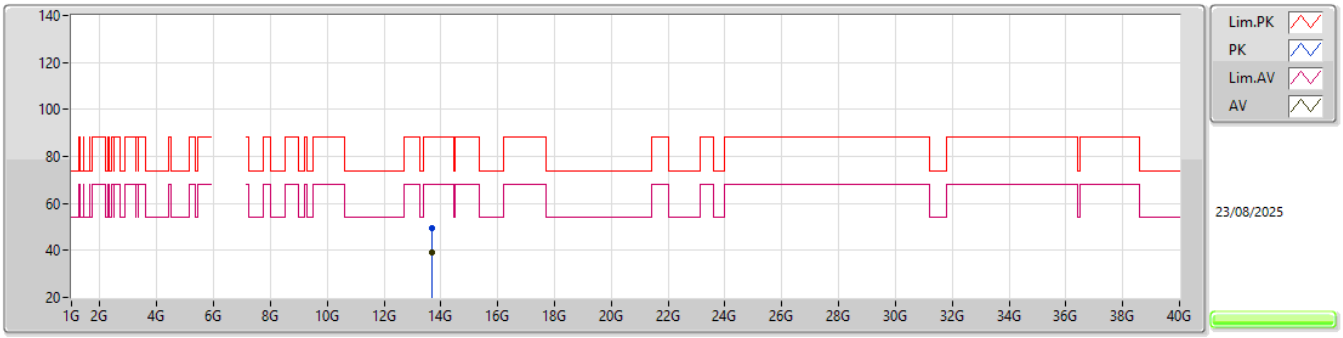


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69008G	49.33	88.20	-38.87	36.73	3	Horizontal	314	2.40	-	40.20	15.69	43.29
RMS	13.69062G	38.96	68.20	-29.24	26.36	3	Horizontal	314	2.40	-	40.20	15.69	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

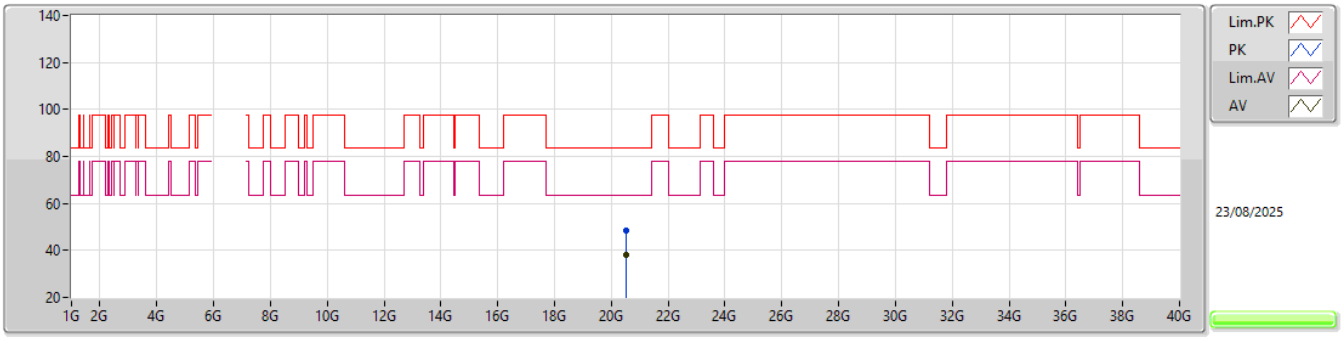


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53559G	48.36	83.54	-35.18	37.66	1	Vertical	68	1.55	-	37.90	21.50	48.70
AV	20.53584G	38.34	63.54	-25.20	27.64	1	Vertical	68	1.55	-	37.90	21.50	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

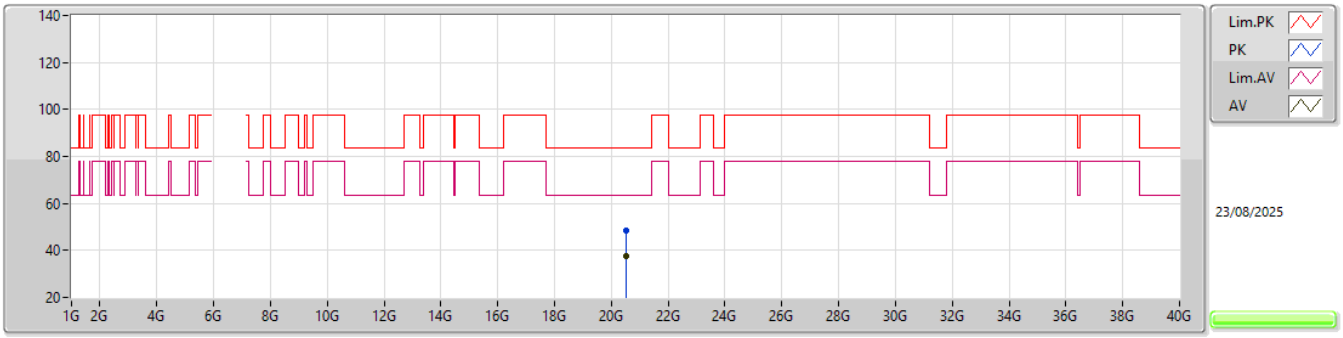


EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53514G	48.68	83.54	-34.86	37.98	1	Horizontal	325	1.55	-	37.90	21.50	48.70
AV	20.53422G	37.74	63.54	-25.80	27.05	1	Horizontal	325	1.55	-	37.90	21.49	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

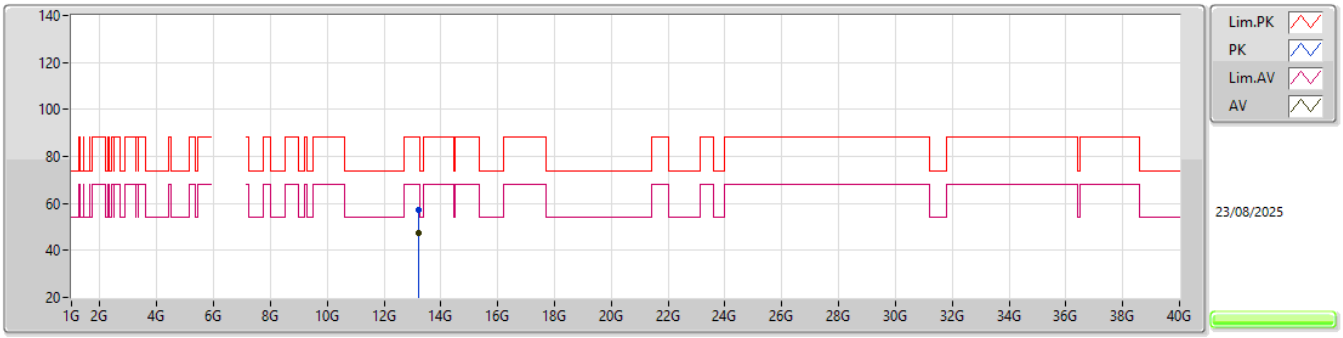


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.20876G	57.46	88.20	-30.74	46.61	3	Vertical	51	1.80	-	39.12	15.09	43.36
RMS	13.20996G	47.55	68.20	-20.65	36.69	3	Vertical	51	1.80	-	39.12	15.10	43.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

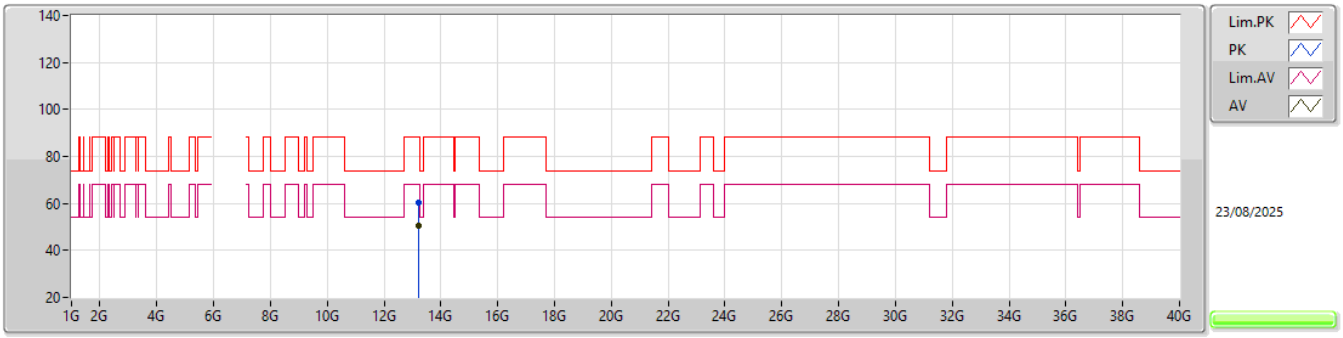


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.21422G	60.24	88.20	-27.96	49.37	3	Horizontal	69	2.44	-	39.13	15.10	43.36
RMS	13.20892G	50.47	68.20	-17.73	39.61	3	Horizontal	69	2.44	-	39.12	15.10	43.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

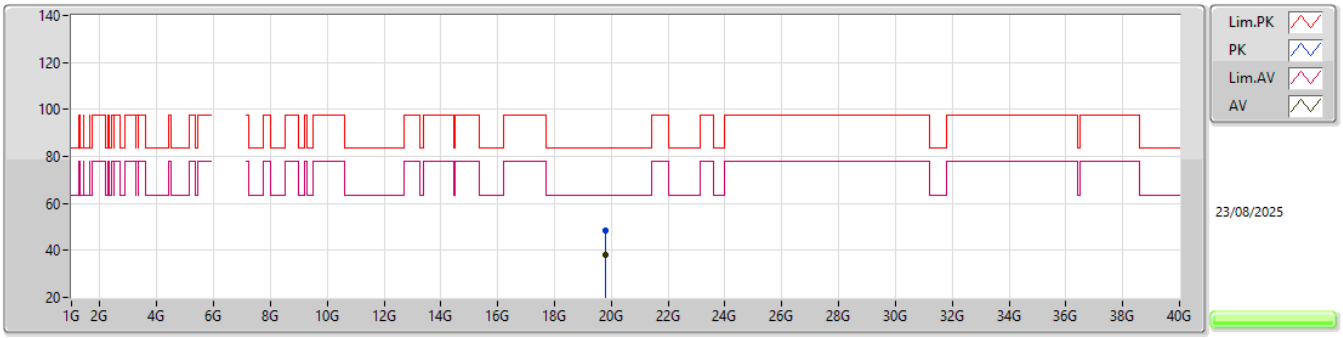


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.8142G	48.31	83.54	-35.23	38.73	1	Vertical	283	1.55	-	37.70	20.68	48.80
AV	19.81552G	37.86	63.54	-25.68	28.28	1	Vertical	283	1.55	-	37.70	20.68	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

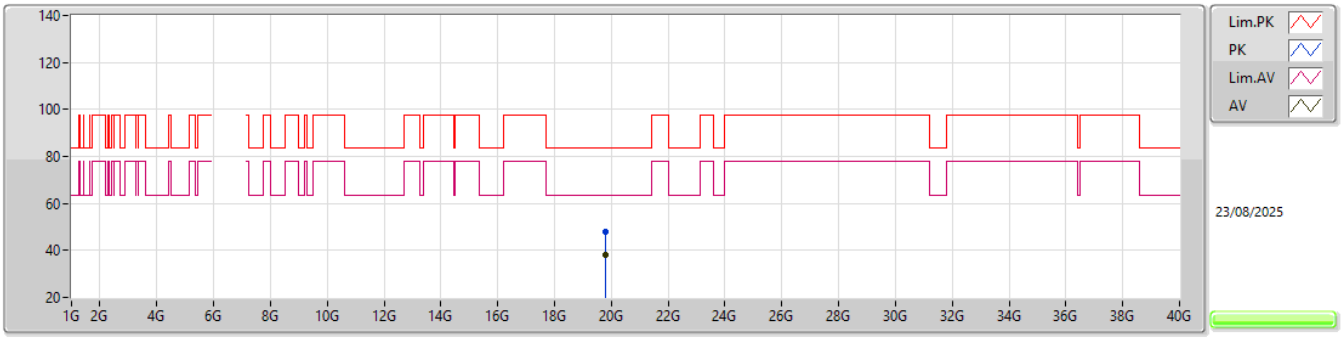


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.8141G	47.79	83.54	-35.75	38.21	1	Horizontal	170	1.52	-	37.70	20.68	48.80
AV	19.81582G	37.87	63.54	-25.67	28.29	1	Horizontal	170	1.52	-	37.70	20.68	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

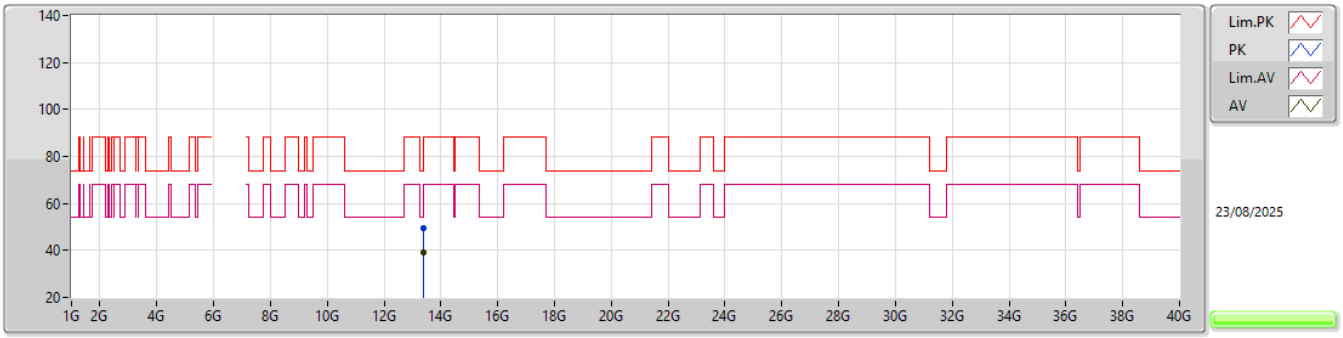


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36967G	49.66	74.00	-24.34	37.95	3	Vertical	161	2.47	-	39.70	15.30	43.29
AV	13.37012G	39.21	54.00	-14.79	27.50	3	Vertical	161	2.47	-	39.70	15.30	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

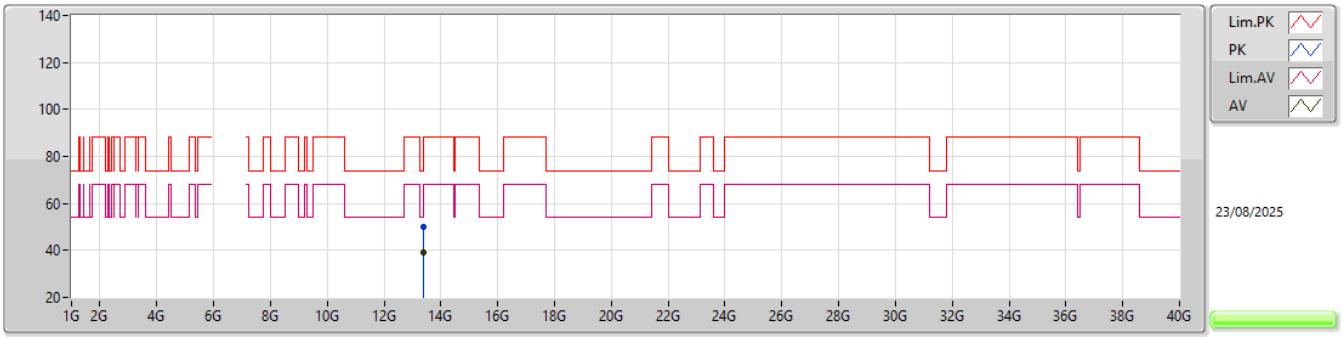


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36989G	50.20	74.00	-23.80	38.49	3	Horizontal	280	2.50	-	39.70	15.30	43.29
AV	13.37032G	39.38	54.00	-14.62	27.67	3	Horizontal	280	2.50	-	39.70	15.30	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

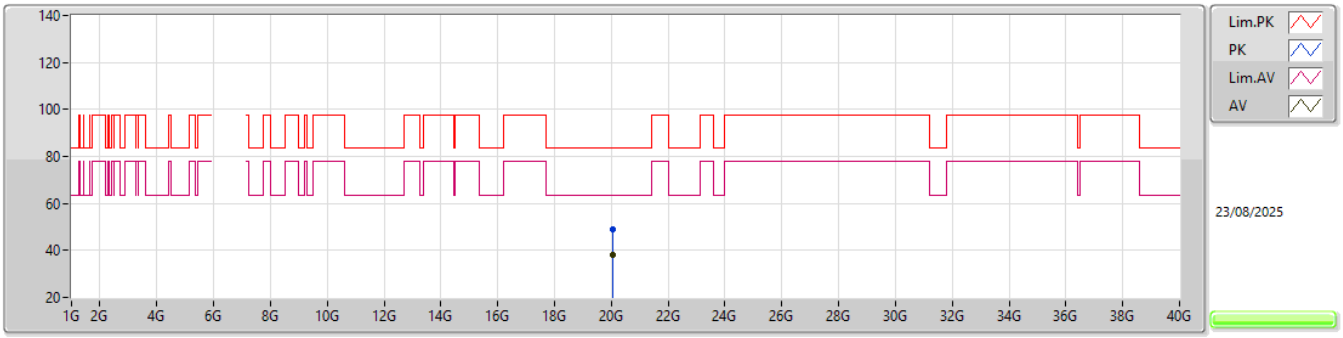


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05534G	49.02	83.54	-34.52	39.36	1	Vertical	25	1.52	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.05465G	38.27	63.54	-25.27	28.61	1	Vertical	25	1.52	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

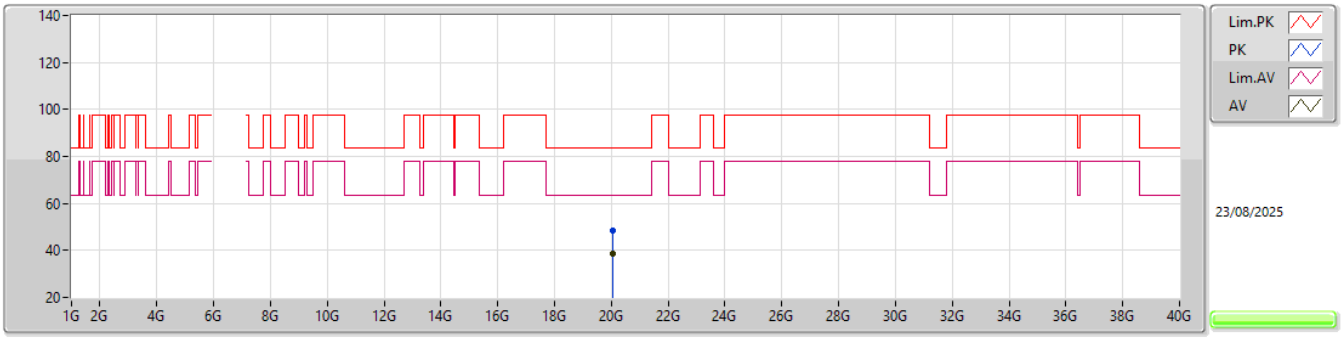


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05433G	48.52	83.54	-35.02	38.86	1	Horizontal	227	1.52	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.05408G	38.47	63.54	-25.07	28.81	1	Horizontal	227	1.52	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

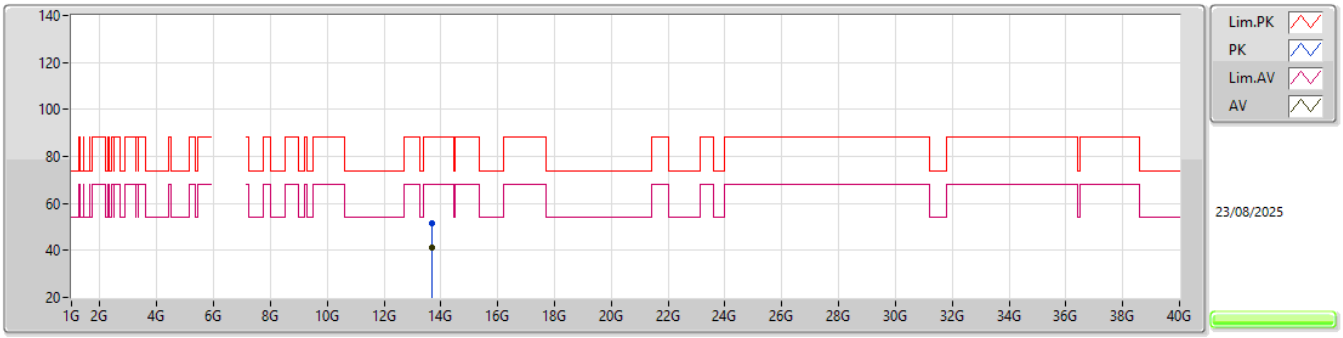


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68982G	51.55	88.20	-36.65	38.95	3	Vertical	118	2.81	-	40.20	15.69	43.29
RMS	13.69088G	41.37	68.20	-26.83	28.76	3	Vertical	118	2.81	-	40.20	15.70	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

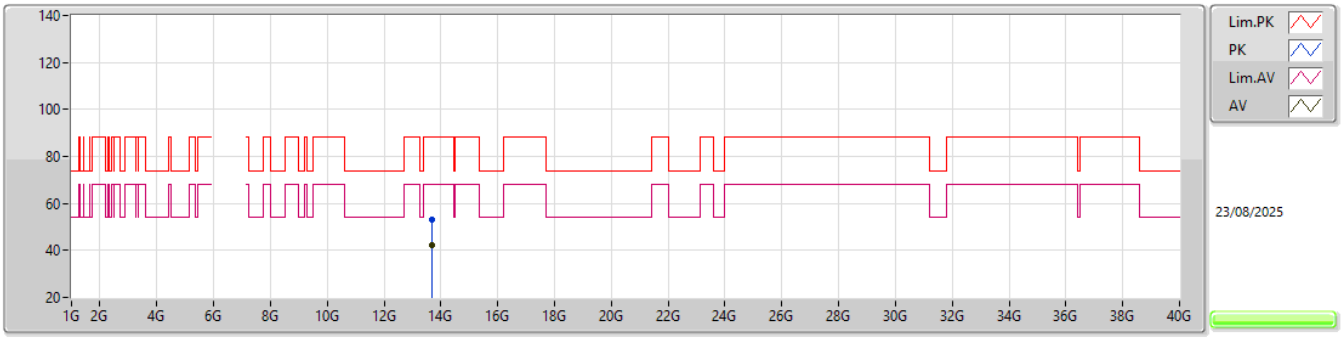


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69039G	53.16	88.20	-35.04	40.56	3	Horizontal	91	1.73	-	40.20	15.69	43.29
RMS	13.69028G	42.36	68.20	-25.84	29.76	3	Horizontal	91	1.73	-	40.20	15.69	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

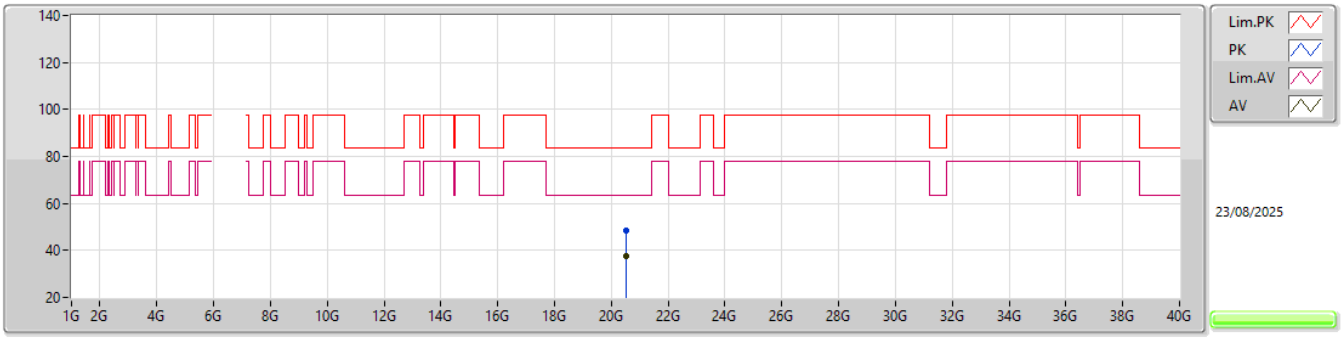


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53542G	48.47	83.54	-35.07	37.77	1	Vertical	64	1.50	-	37.90	21.50	48.70
AV	20.53473G	37.75	63.54	-25.79	27.05	1	Vertical	64	1.50	-	37.90	21.50	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

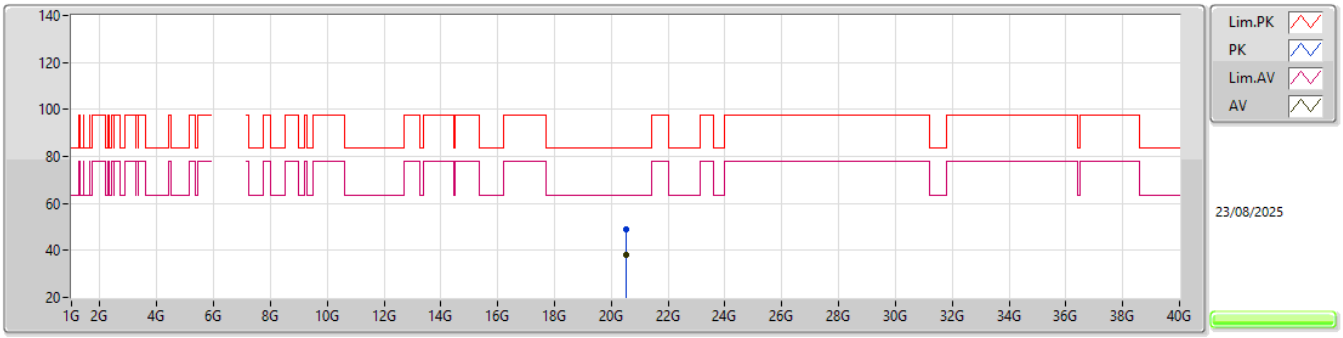


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53496G	49.06	83.54	-34.48	38.36	1	Horizontal	176	1.51	-	37.90	21.50	48.70
AV	20.53436G	37.99	63.54	-25.55	27.29	1	Horizontal	176	1.51	-	37.90	21.50	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

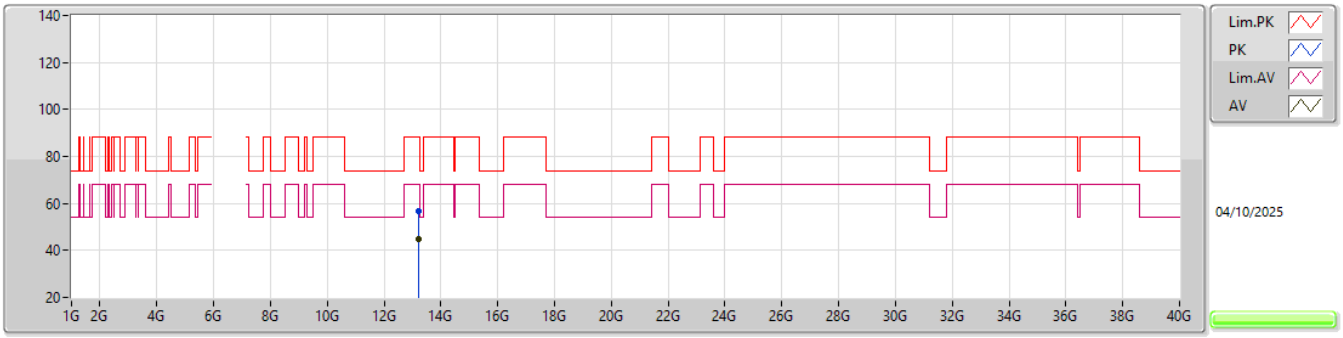


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.20619G	56.91	88.20	-31.29	68.29	3	Vertical	270	1.47	-	40.10	13.38	64.86
RMS	13.21357G	44.83	68.20	-23.37	56.21	3	Vertical	270	1.47	-	40.10	13.38	64.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

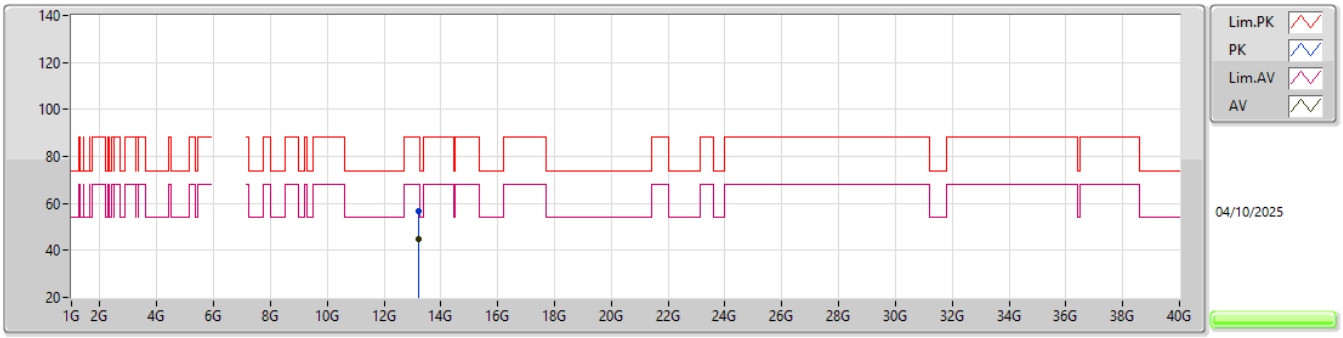


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.20537G	56.70	88.20	-31.50	68.08	3	Horizontal	314	2.53	-	40.10	13.38	64.86
RMS	13.21371G	44.71	68.20	-23.49	56.09	3	Horizontal	314	2.53	-	40.10	13.38	64.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

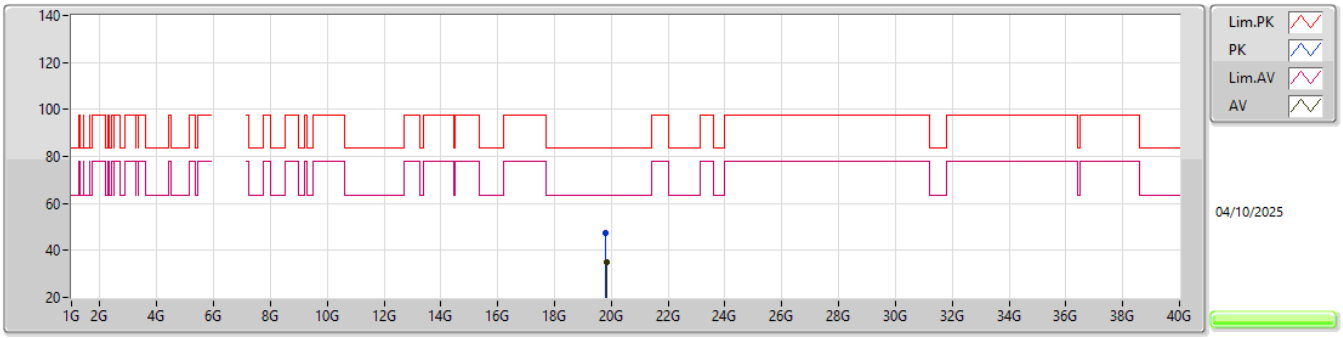


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.81243G	47.58	83.54	-35.96	41.89	1	Vertical	356	1.81	-	37.82	17.26	49.39
AV	19.8174G	35.10	63.54	-28.44	29.39	1	Vertical	356	1.81	-	37.83	17.26	49.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

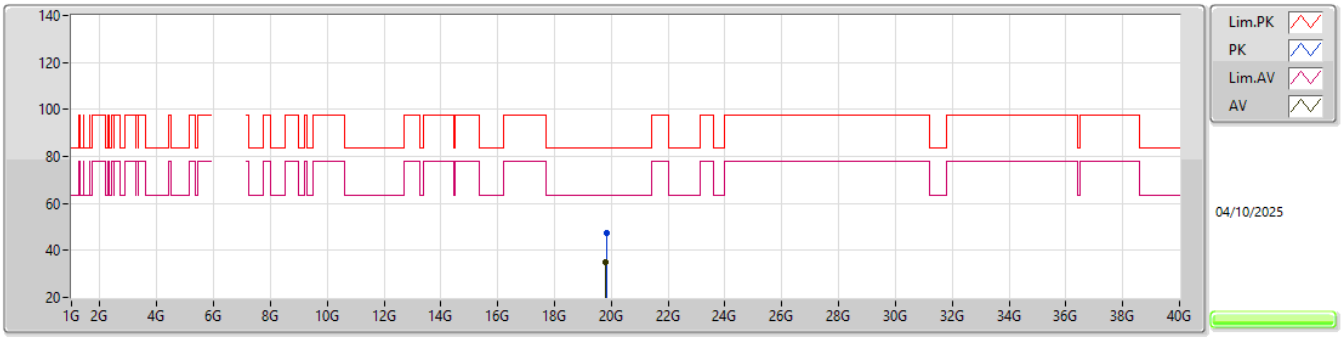


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.81719G	47.66	83.54	-35.88	41.95	1	Horizontal	163	2.92	-	37.83	17.26	49.38
AV	19.81646G	35.09	63.54	-28.45	29.38	1	Horizontal	163	2.92	-	37.83	17.26	49.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

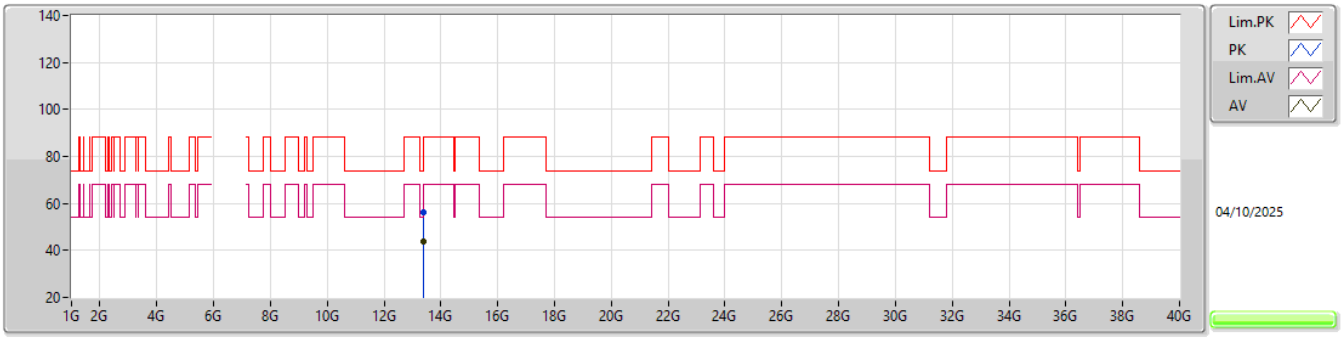


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37616G	56.23	74.00	-17.77	67.21	3	Vertical	127	1.56	-	40.40	13.46	64.84
AV	13.37499G	43.84	54.00	-10.16	54.82	3	Vertical	127	1.56	-	40.40	13.46	64.84

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

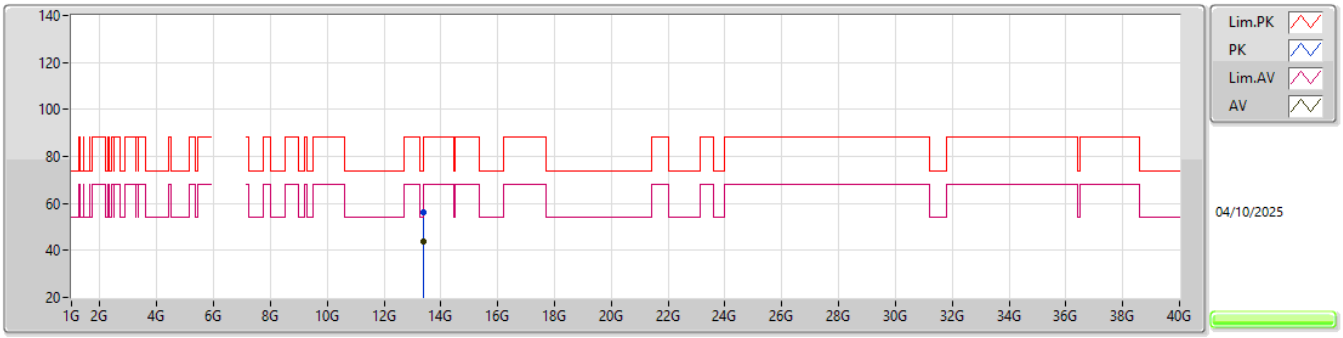


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37309G	56.12	74.00	-17.88	67.10	3	Horizontal	281	1.72	-	40.40	13.46	64.84
AV	13.37051G	43.79	54.00	-10.21	54.77	3	Horizontal	281	1.72	-	40.40	13.46	64.84

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

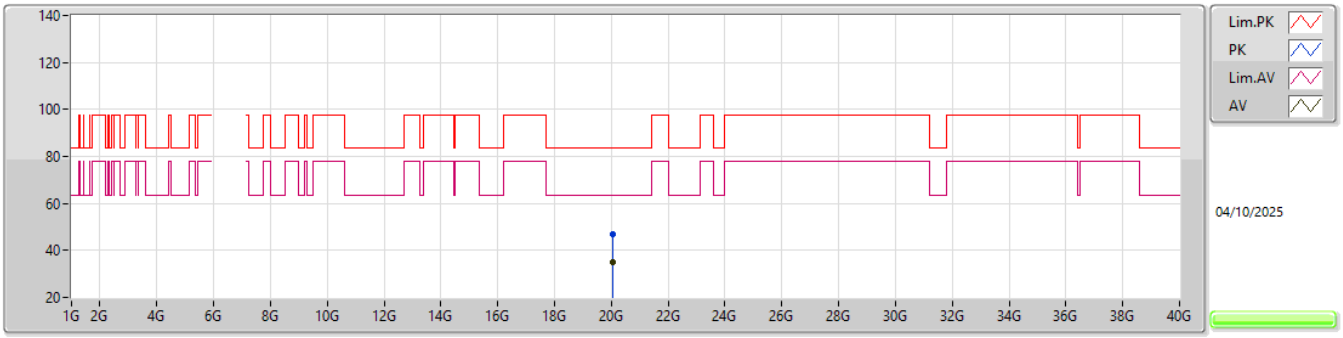


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05518G	46.92	83.54	-36.62	40.99	1	Vertical	215	2.84	-	37.81	17.38	49.26
AV	20.05698G	34.97	63.54	-28.57	29.04	1	Vertical	215	2.84	-	37.81	17.38	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

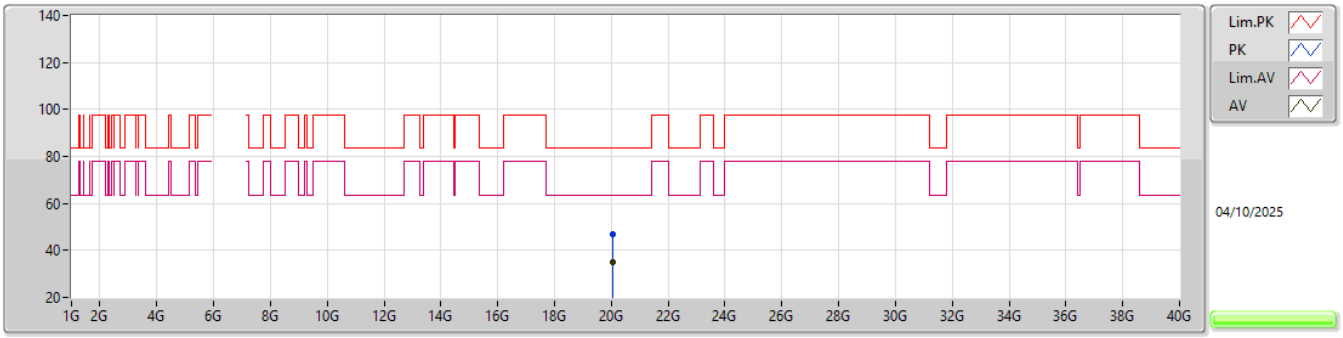


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0583G	47.14	83.54	-36.40	41.20	1	Horizontal	198	1.61	-	37.82	17.38	49.26
AV	20.05738G	34.78	63.54	-28.76	28.85	1	Horizontal	198	1.61	-	37.81	17.38	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

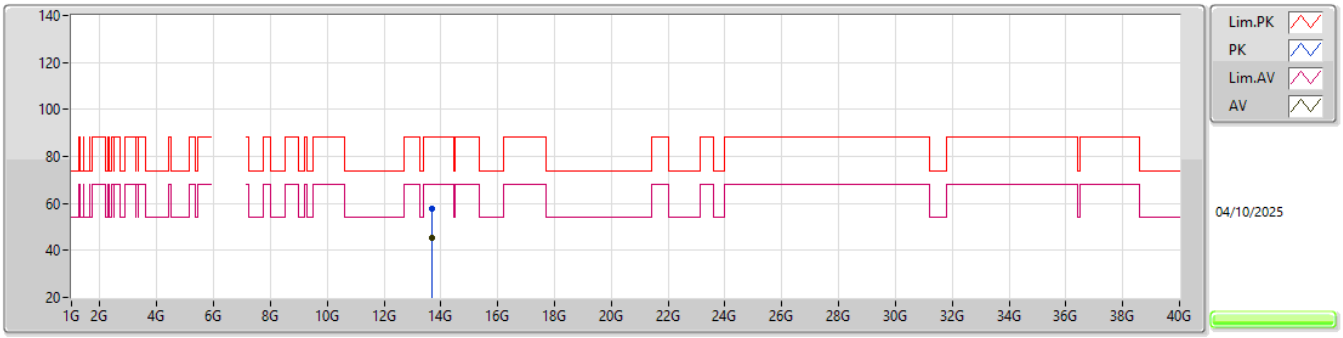


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.6859G	57.67	88.20	-30.53	68.18	3	Vertical	258	2.32	-	40.63	13.60	64.74
RMS	13.68926G	45.55	68.20	-22.65	56.06	3	Vertical	258	2.32	-	40.62	13.61	64.74

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

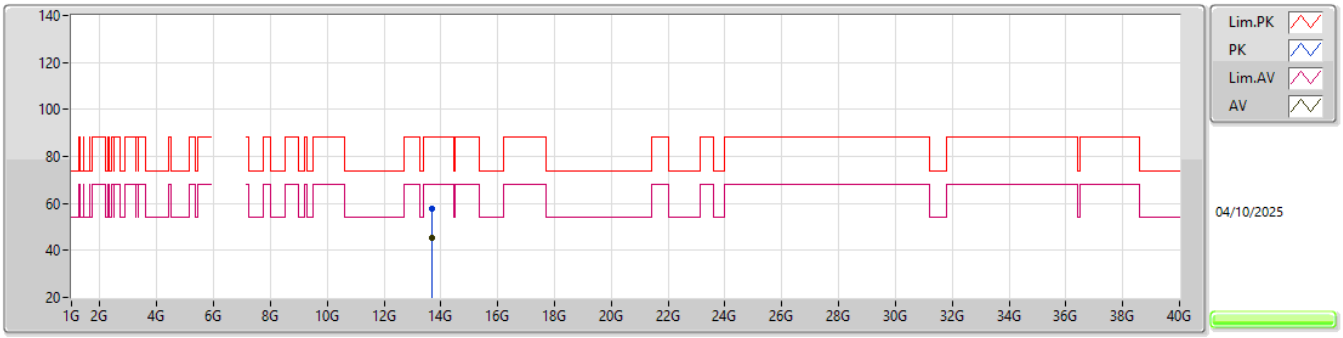


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69012G	57.64	88.20	-30.56	68.15	3	Horizontal	126	2.04	-	40.62	13.61	64.74
RMS	13.69244G	45.47	68.20	-22.73	55.98	3	Horizontal	126	2.04	-	40.62	13.61	64.74

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

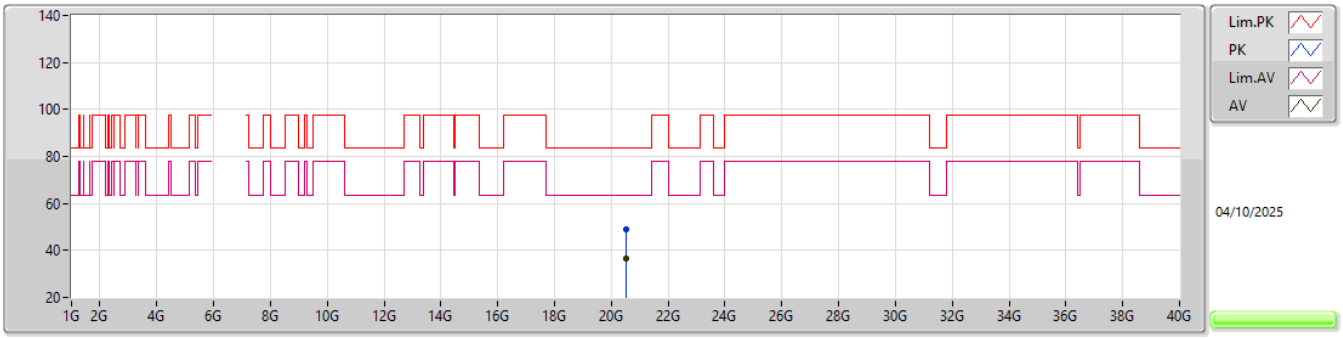


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53296G	48.90	83.54	-34.64	42.74	1	Vertical	228	1.65	-	37.93	17.44	49.21
AV	20.53557G	36.30	63.54	-27.24	30.14	1	Vertical	228	1.65	-	37.93	17.44	49.21

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

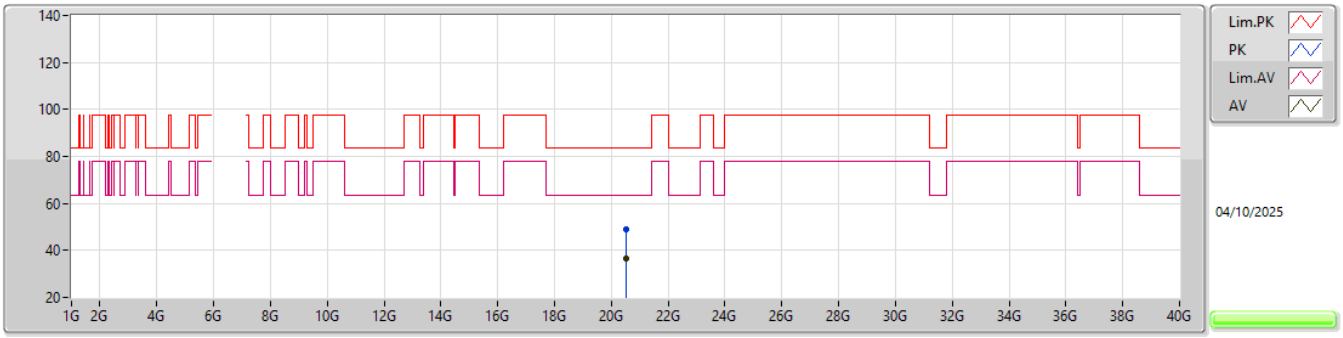


EUT Y_4TX
Setting 108
05-C-J-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5389G	48.76	83.54	-34.78	42.60	1	Horizontal	200	1.37	-	37.92	17.45	49.21
AV	20.53929G	36.38	63.54	-27.16	30.22	1	Horizontal	200	1.37	-	37.92	17.45	49.21

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6625MHz_TX

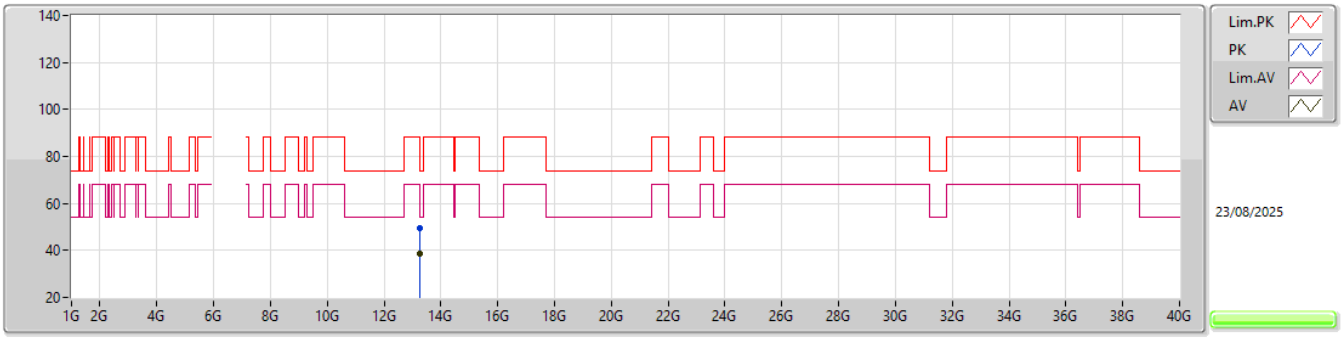


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25055G	49.24	74.00	-24.76	38.23	3	Vertical	304	2.65	-	39.20	15.15	43.34
AV	13.25047G	38.66	54.00	-15.34	27.65	3	Vertical	304	2.65	-	39.20	15.15	43.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6625MHz_TX

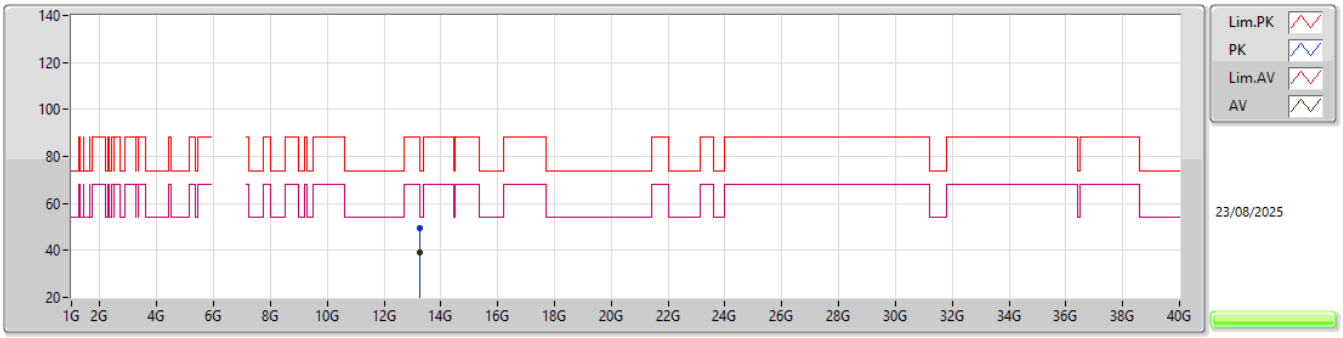


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25096G	49.64	74.00	-24.36	38.63	3	Horizontal	356	1.73	-	39.20	15.15	43.34
AV	13.25057G	38.95	54.00	-15.05	27.94	3	Horizontal	356	1.73	-	39.20	15.15	43.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6625MHz_TX

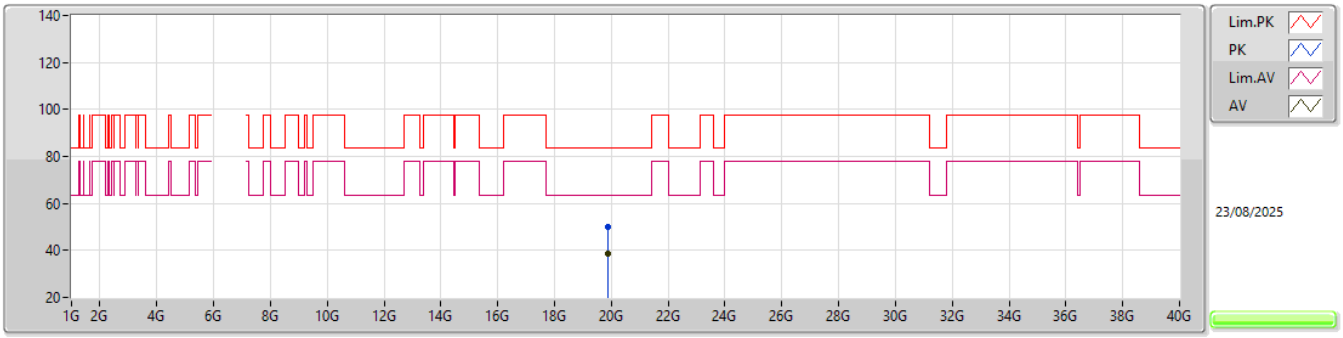


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87569G	49.82	83.54	-33.72	40.28	1	Vertical	220	1.51	-	37.70	20.64	48.80
AV	19.87455G	38.69	63.54	-24.85	29.15	1	Vertical	220	1.51	-	37.70	20.64	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6625MHz_TX

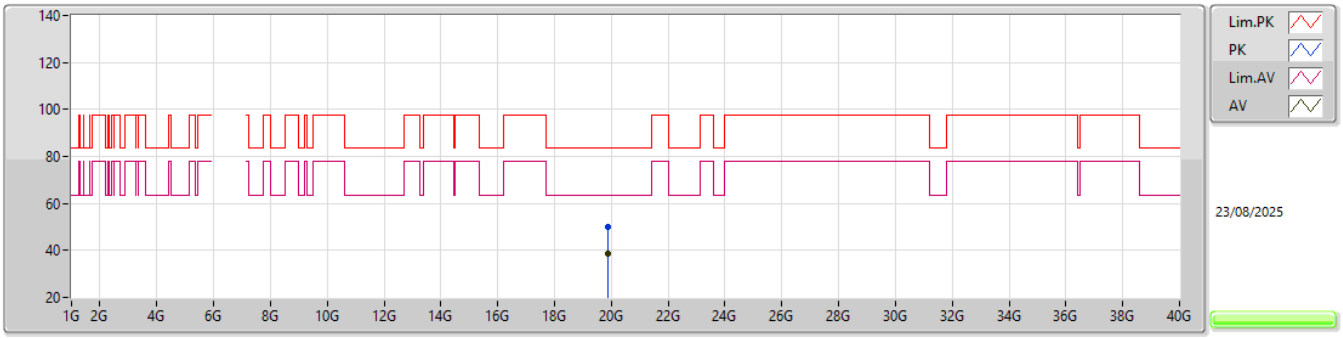


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87419G	49.89	83.54	-33.65	40.35	1	Horizontal	22	1.51	-	37.70	20.64	48.80
AV	19.87424G	38.59	63.54	-24.95	29.05	1	Horizontal	22	1.51	-	37.70	20.64	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6705MHz_TX

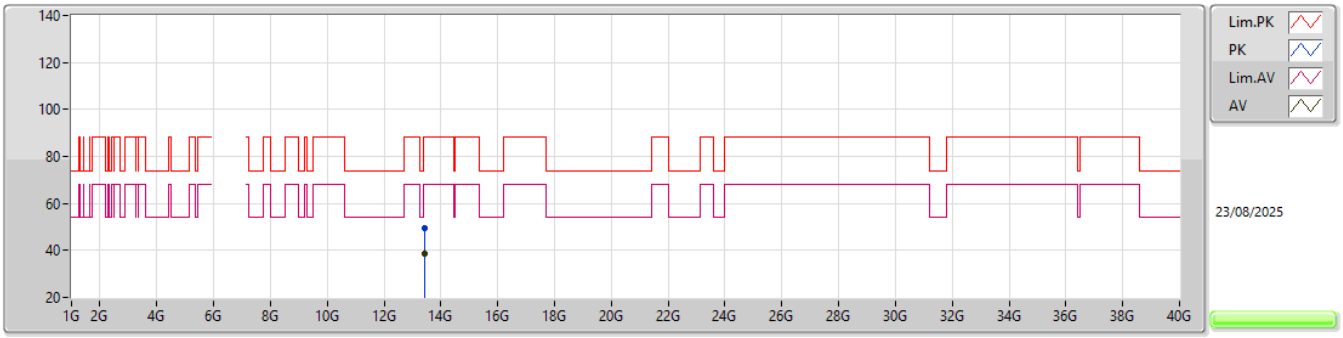


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.41051G	49.56	88.20	-38.64	37.72	3	Vertical	4	2.57	-	39.76	15.35	43.27
RMS	13.41066G	38.77	68.20	-29.43	26.93	3	Vertical	4	2.57	-	39.76	15.35	43.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6705MHz_TX

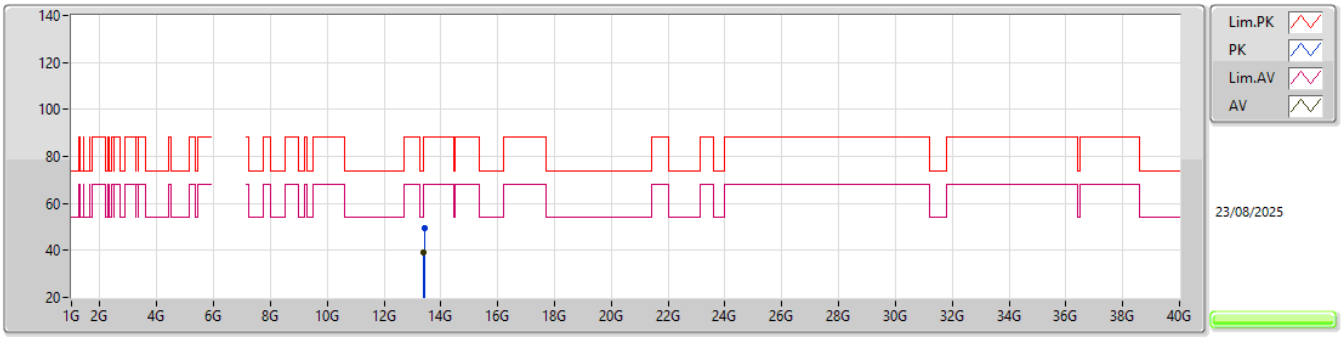


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.40925G	49.66	88.20	-38.54	37.83	3	Horizontal	10	2.57	-	39.76	15.34	43.27
RMS	13.40907G	38.94	68.20	-29.26	27.12	3	Horizontal	10	2.57	-	39.75	15.34	43.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6705MHz_TX

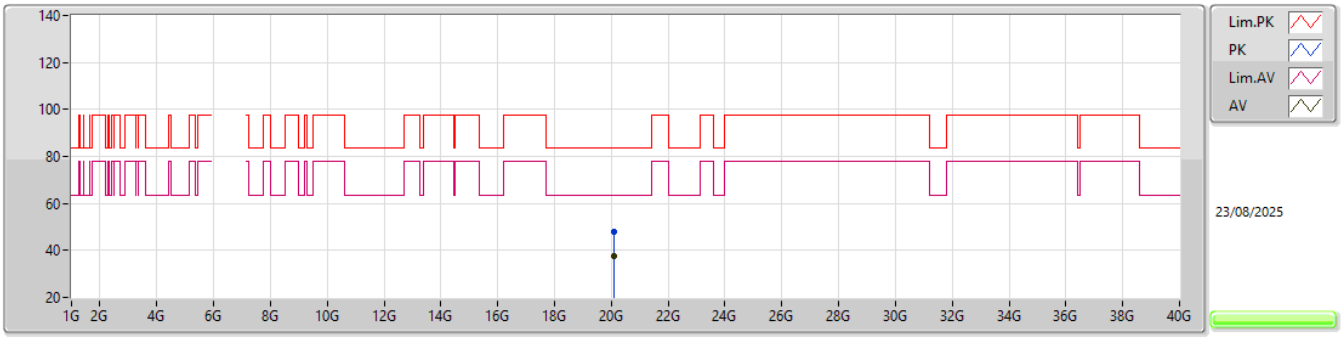


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11445G	48.13	83.54	-35.41	38.35	1	Vertical	345	1.51	-	37.80	20.76	48.78
AV	20.1142G	37.41	63.54	-26.13	27.63	1	Vertical	345	1.51	-	37.80	20.76	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6705MHz_TX

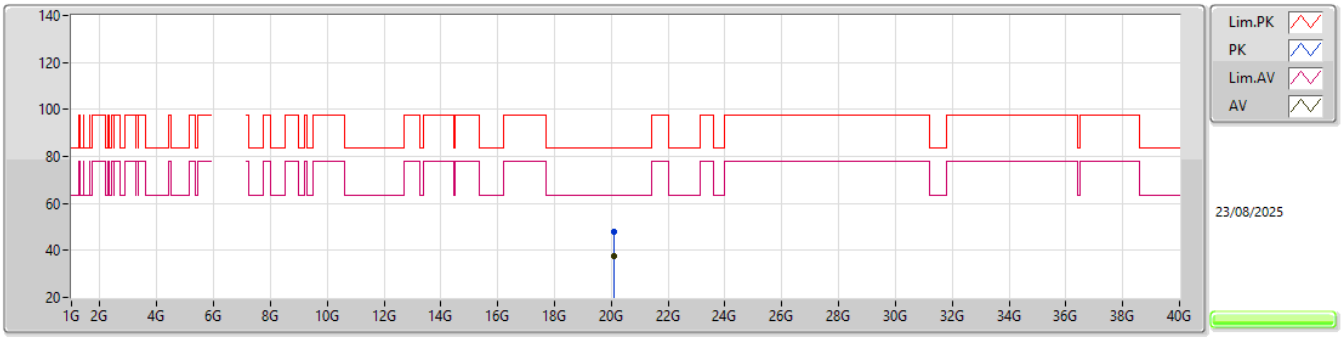


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11546G	48.10	83.54	-35.44	38.32	1	Horizontal	328	1.52	-	37.80	20.76	48.78
AV	20.1142G	37.41	63.54	-26.13	27.63	1	Horizontal	328	1.52	-	37.80	20.76	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6785MHz_TX

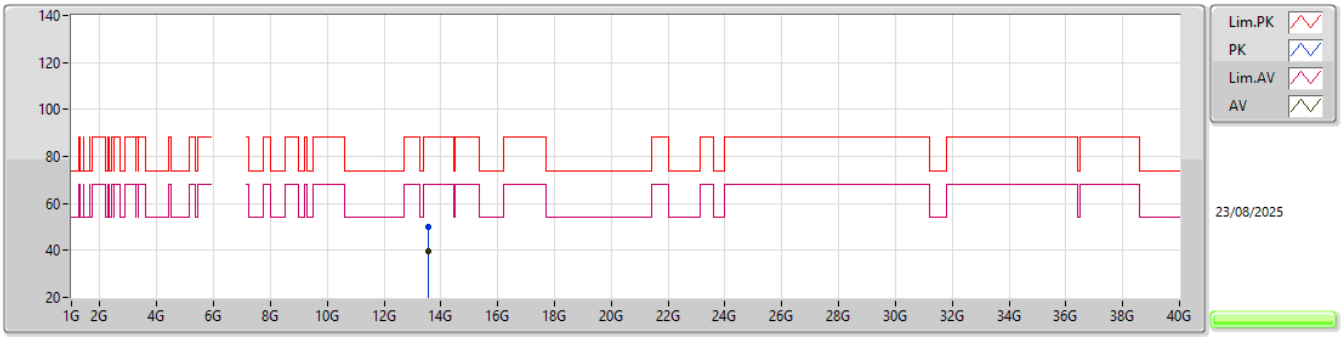


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.56987G	50.16	88.20	-38.04	37.61	3	Vertical	50	1.80	-	40.26	15.54	43.25
RMS	13.57006G	39.47	68.20	-28.73	26.92	3	Vertical	50	1.80	-	40.26	15.54	43.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6785MHz_TX

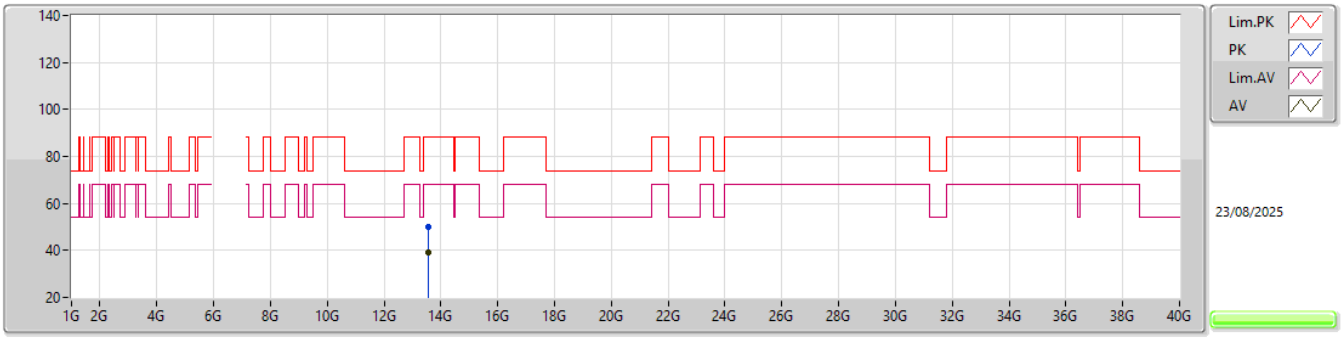


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.56971G	50.24	88.20	-37.96	37.69	3	Horizontal	285	1.92	-	40.26	15.54	43.25
RMS	13.56938G	39.36	68.20	-28.84	26.81	3	Horizontal	285	1.92	-	40.26	15.54	43.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6785MHz_TX

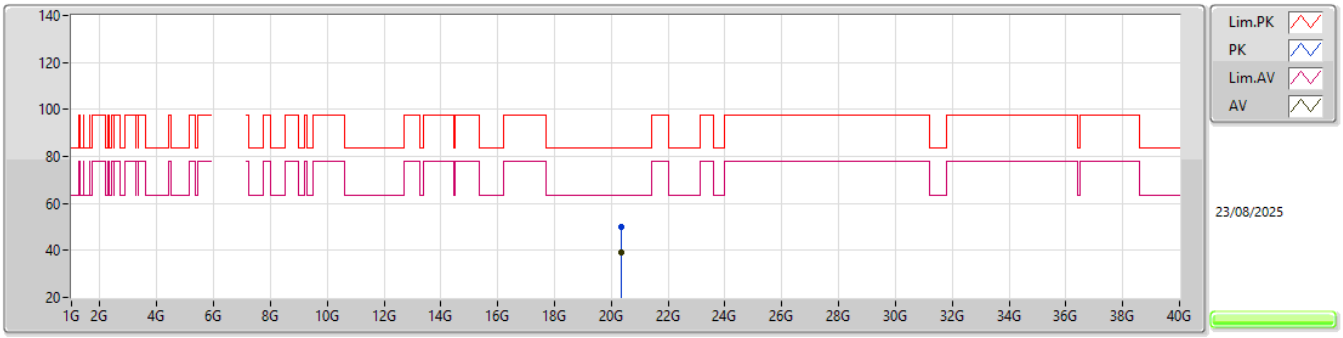


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35461G	50.14	83.54	-33.40	39.78	1	Vertical	244	1.53	-	37.89	21.20	48.73
AV	20.35557G	39.08	63.54	-24.46	28.72	1	Vertical	244	1.53	-	37.89	21.20	48.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6785MHz_TX

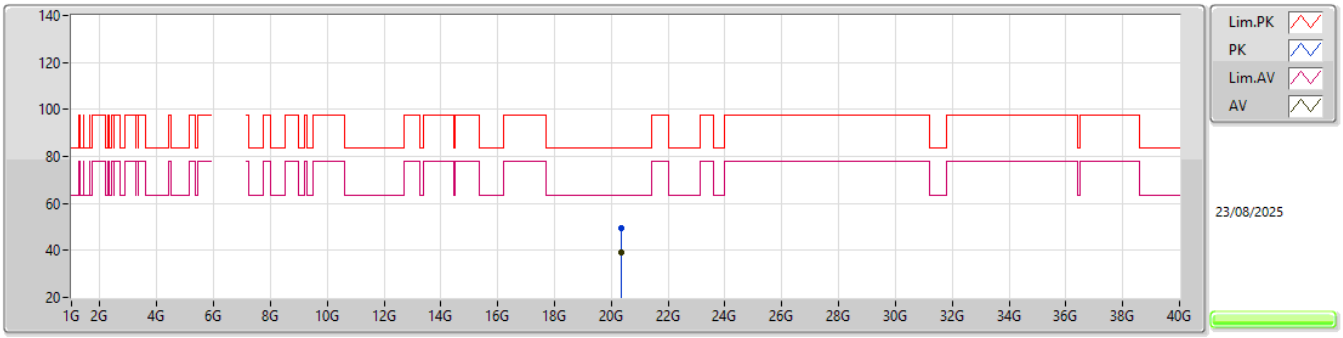


EUT Y_1TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35419G	49.61	83.54	-33.93	39.26	1	Horizontal	330	1.55	-	37.89	21.19	48.73
AV	20.35408G	38.98	63.54	-24.56	28.63	1	Horizontal	330	1.55	-	37.89	21.19	48.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

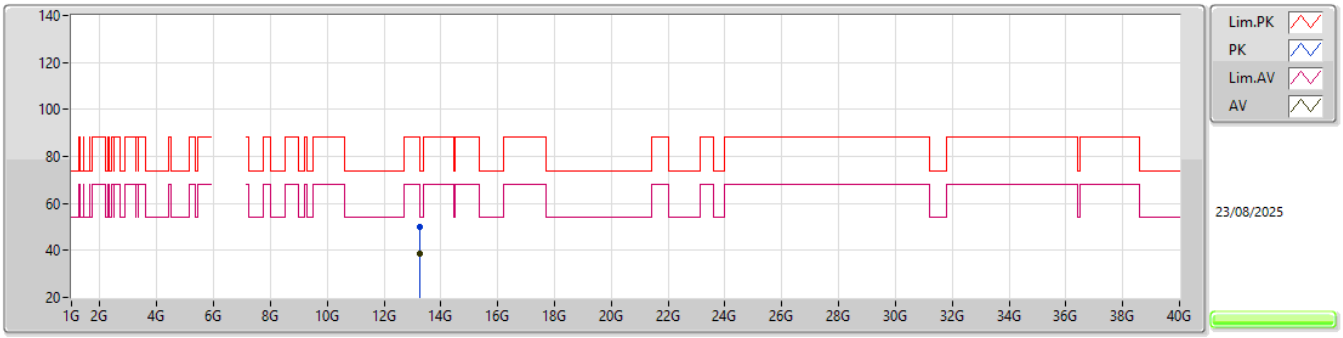

EUT Y_2TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25035G	49.87	74.00	-24.13	38.86	3	Vertical	117	1.23	-	39.20	15.15	43.34
RMS	13.24963G	38.66	68.20	-29.54	27.65	3	Vertical	117	1.23	-	39.20	15.15	43.34