




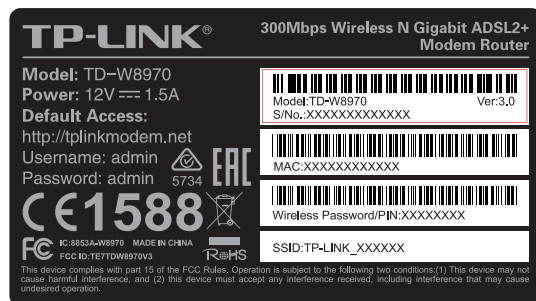

70.5*39.5, 1.5R, 公差±0.2mm

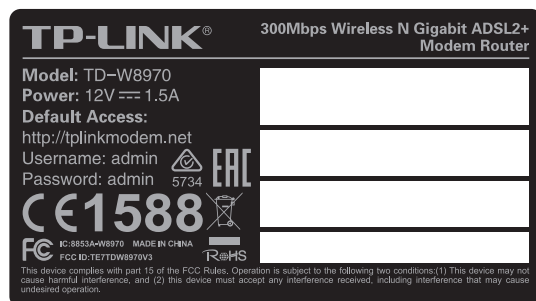

文字转曲（供应商来料效果图）

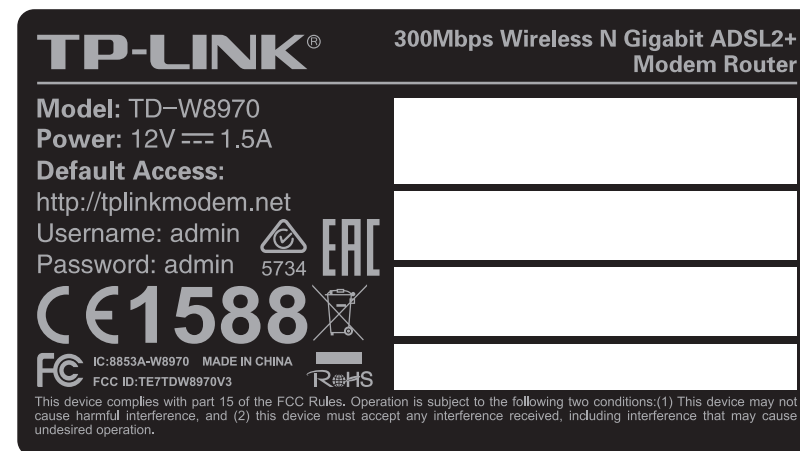


1.5:1等比放大效果图

注：

- 1) SN由工厂用35*7的空白标贴（7210500061）打印，贴于产品规格标贴指定位置；MAC地址、Wireless Password/PIN、SSID由工厂直接打印于产品规格标贴指定位置。
- 2) SSID编码规则：默认SSID为“TP-LINK_XXXXXX”，XXXXXX为MAC地址后6位，如MAC：123123120003，打印内容为“SSID：TP-LINK_120003”。
- 3) 图示条码均为示意，具体请以生产实际为准。

卷式供货
边距：3mm
跳距：3mm

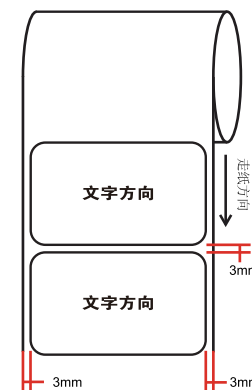

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名 称	TD-W8970(UN)_3.0_产品规格标贴	Logo	PANTONE 877C
版 本	A1	底 色	白色、黑色
材 质	80g艾利铜版纸+雾膜	文 字	PANTONE 877C
模 具	美F-225	其 它	
机型版本号	TD-W8970(UN)_3.0	审 核	结构工程师
设 计	张云婷		硬件工程师
完成日期	2014-6-24		产品工程师
记 录	与上一版的区别		平面负责人



Label
Location