


FCC Test Report

FCC ID : VQK-F03H
Equipment : Mobile Phone
Model No. : F-03H
Brand Name : FUJITSU
Applicant : FUJITSU LIMITED
Address : 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku,
Kawasaki 211-8588, Japan
Standard : 47 CFR FCC Part 15.225
Received Date : Feb. 26, 2016
Tested Date : Apr. 08 ~ Apr. 11, 2016

We, International Certification Corp., would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Approved & Reviewed by:



Gary Chang / Manager



Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	6
1.3	Test Setup Chart	6
1.4	The Equipment List	7
1.5	Test Standards	8
1.6	Measurement Uncertainty	8
2	TEST CONFIGURATION	9
2.1	Testing Condition	9
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	9
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	10
3.1	20dB and Occupied Bandwidth	10
3.2	Field Strength of Fundamental Emissions and Spectrum Mask	12
3.3	Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands	15
3.4	Frequency Stability	21
4	TEST LABORATORY INFORMATION	23

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR622602NF	Rev. 01	Initial issue	May 10, 2016

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	Conducted Emissions	Note	Note
15.225(a)~(c)	Field strength of fundamental emissions and spectrum mask	[dBuV/m at 3m]: 13.56 59.09 (Margin -64.91dB)	Pass
15.225(d)	Field strength of any emissions appearing outside of the 13.110-14.010 MHz band	Meet the requirement of limit	Pass
15.225(e)	Frequency tolerance	Meet the requirement of limit	Pass
15.215 (c)	20dB bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

Note: The EUT consumes DC power from battery, thus the test is not required.

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Product Details

Product Name	Mobile Phone
Brand Name	FUJITSU
Model Name	F-03H
IMEI Code	356398070027766
H/W Version	V2.1.0
S/W Version	R012.2

1.1.2 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information			
Frequency Range (MHz)	Modulation	Ch. Frequency (MHz)	Channel Number
13.553 – 13.567	NFC-ASK	13.56	1

1.1.3 Antenna Details

Ant. No.	Type	Gain (dBi)	Connector	Remark
1	Loop antenna	---	---	---

1.1.4 EUT Operational Condition

Supply Voltage	5.0Vdc from AC adapter 3.8Vdc from Battery		
Operational Voltage	☒ Vnom (3.9 V)	☒ Vmax (4.29 V)	☒ Vmin (3.51 V)
Operational Climatic	☒ Tnom (20°C)	☒ Tmax (55°C)	☒ Tmin (-20°C)

1.1.5 Accessories

No.	Equipment	Description
1	Battery	Brand Name: FUJITSU CONNECTED TECHNOLOGIES LIMITED Model Name: CA54310-0067 Power Rating: 3.8Vdc, 2,580mAh, 9.9Wh


1.1.6 Test Tool and Power Setting

Test Tool	NfcRWTest
Power Setting	Default

1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List						
No.	Equipment	Brand	Model	S/N	FCC ID	Signal cable / Length (m)
1	NFC Tag	Easy Card Corp.	Easy Card	---	---	---

1.3 Test Setup Chart

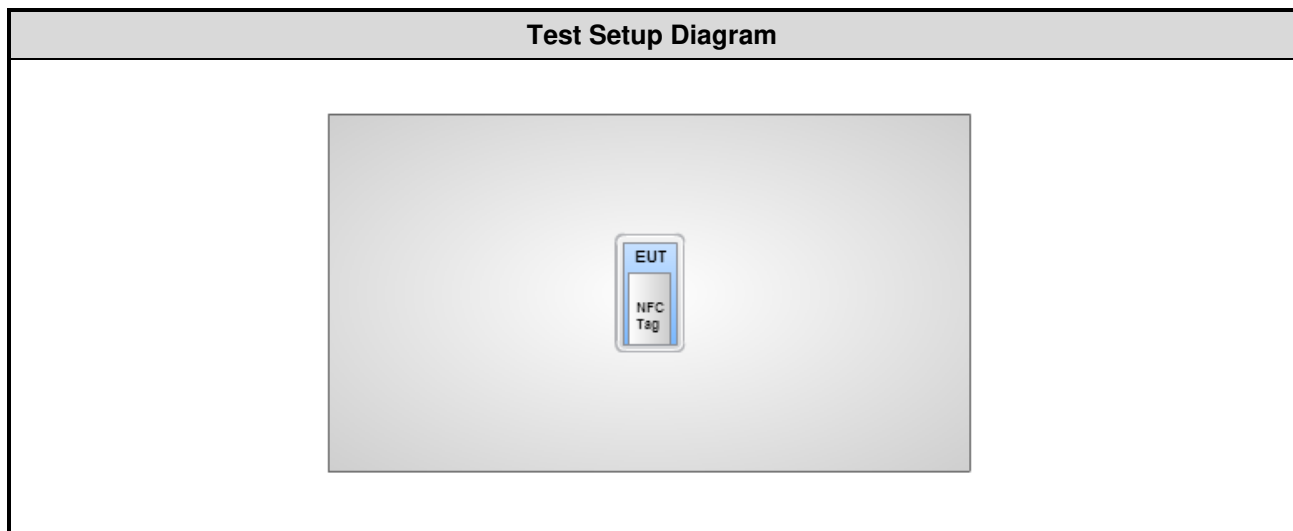

1.4 The Equipment List

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber1 / (03CH01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101498	Dec. 13, 2015	Dec. 12, 2016
Receiver	R&S	ESR3	101658	Nov. 04, 2015	Nov. 03, 2016
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-522	Aug. 20, 2015	Aug. 19, 2016
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	11900	Nov. 16, 2015	Nov. 15, 2016
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Dec. 10, 2015	Dec. 09, 2016
Preamplifier	Burgeon	BPA-530	SN:100219	Sep. 10, 2015	Sep. 09, 2016
LF cable 3M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-001	Dec. 10, 2015	Dec. 09, 2016
LF cable 10M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-002	Dec. 10, 2015	Dec. 09, 2016
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101063	Feb. 17, 2016	Feb. 16, 2017
TEMP&HUMIDITY CHAMBER	GIANT FORCE	GCT-225-40-SP-SD	MAF1212-002	Nov. 27, 2015	Nov. 26, 2016
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Sep. 21, 2015	Sep. 20, 2016
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Sep. 21, 2015	Sep. 20, 2016
Measurement Software	Sporton	Sporton_1	1.3.30	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

According to the specification of EUT, the EUT must comply with following standards and KDB documents.

47 CFR FCC Part 15.225

ANSI C63.10-2013

1.6 Measurement Uncertainty

ISO/IEC 17025 requires that an estimate of the measurement uncertainties associated with the emissions test results be included in the report. The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$))

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 34.134 Hz
Conducted power	± 0.808 dB
Frequency error	± 34.134 Hz
Conducted emission	± 2.670 dB
AC conducted emission	± 2.92 dB
Radiated emission ≤ 1 GHz	± 3.66 dB
Temperature	± 0.6 °C

2 Test Configuration

2.1 Testing Condition

Test Item	Test Site	Ambient Condition	Tested By
Radiated Emissions	03CH01-WS	22-24°C / 61-63%	Felix Sung Vincent Yeh
RF Conducted	TH01-WS	22°C / 61%	Felix Sung

➤ FCC site registration No.: 181692

➤ IC site registration No.: 10807A-1

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Mode	Test Frequency (MHz)
Field strength of fundamental emissions and spectrum mask	NFC	13.56
Field strength of any emissions appearing outside of the 13.110-14.010 MHz band	NFC	13.56
Frequency tolerance	NFC	13.56
20dB bandwidth	NFC	13.56
NOTE: 1. The EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The Z-plane results were found as the worst case and were shown in this report.		

3 Transmitter Test Results

3.1 20dB and Occupied Bandwidth


3.1.1 Limit of 20dB Bandwidth

The upper and lower frequency of the 20dB bandwidth shall within 13.553~13.567 MHz

3.1.2 Test Procedures


1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1 kHz, Video bandwidth = 3 kHz.
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission that is constrained by the frequencies associated with the two outermost amplitude points (upper and lower) that are attenuated by 20dB relative to the maximum level measured in the fundamental emission.

3.1.3 Test Setup

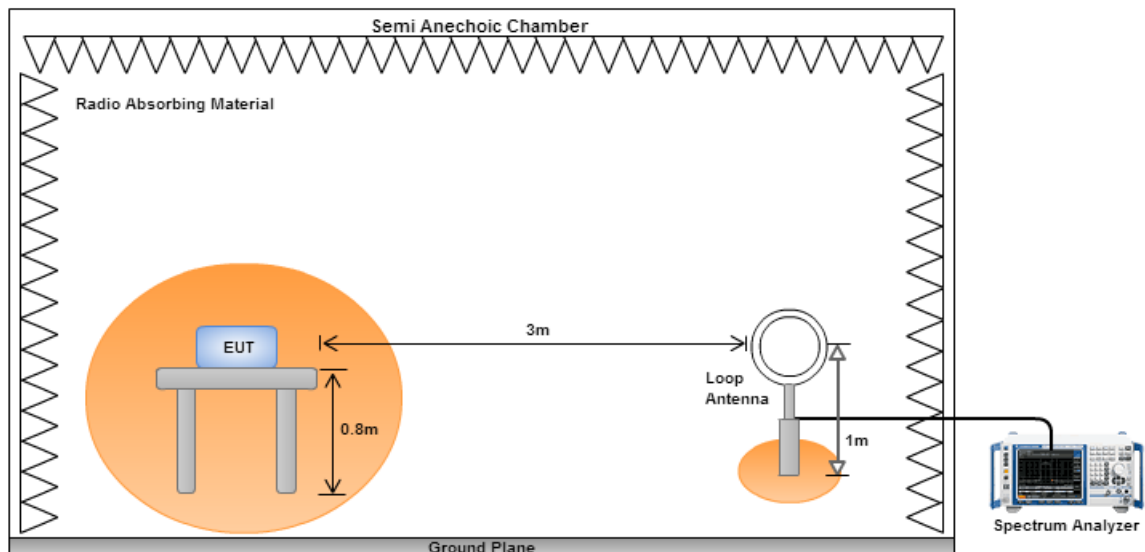

3.1.4 Test Result of 20dB and Occupied Bandwidth

Modulation Mode	Freq. (MHz)	20dB Bandwidth (kHz)	F _L at 20dB BW (MHz)	F _H at 20dB BW (MHz)	99% Bandwidth (kHz)
NFC	13.56	5.789	13.55741	13.563198	7.2793
Limit		N/A	13.553	13.567	N/A

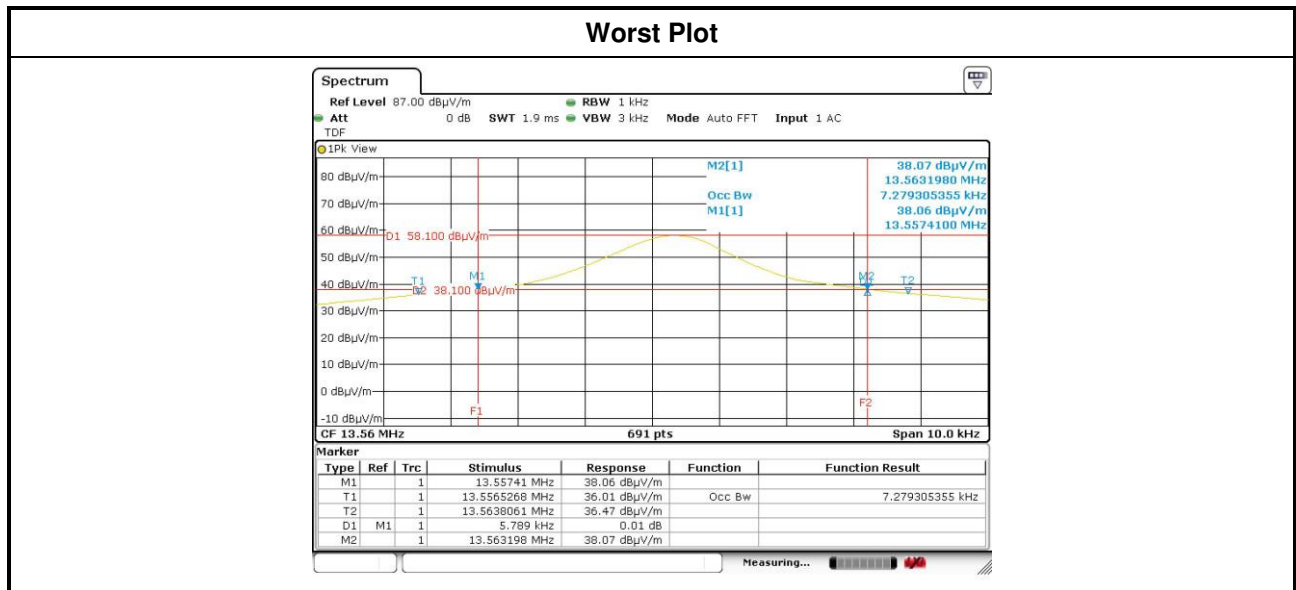

3.2 Field Strength of Fundamental Emissions and Spectrum Mask

3.2.1 Field Strength of Fundamental Emissions and Spectrum Mask Limit


Field Strength of Fundamental Emissions					
Emissions	(uV/m)@30m	(dBuV/m)@30m	(dBuV/m)@10m	(dBuV/m)@3m	(dBuV/m)@1m
Fundamental	15848	84.0	103.1	124.0	143.1
Quasi peak measurement of the fundamental.					

Spectrum Mask					
Freq. of Emission (MHz)	(uV/m)@30m	(dBuV/m)@30m	(dBuV/m)@10m	(dBuV/m)@3m	(dBuV/m)@1m
1.705~13.110	30	29.5	48.6	69.5	88.6
13.110~13.410	106	40.5	59.6	80.5	99.6
13.410~13.553	334	50.5	69.6	90.5	109.6
13.553~13.567	15848	84.0	103.1	124.0	143.1
13.567~13.710	334	50.5	69.6	90.5	109.6
13.710~14.010	106	40.5	59.6	80.5	99.6
14.010~30.000	30	29.5	48.6	69.5	88.6

3.2.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at a height of 0.8 m test table above the ground plane.
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the open and close planes of polarization. . Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the open and close antenna polarizations.

3.2.3 Test Setup

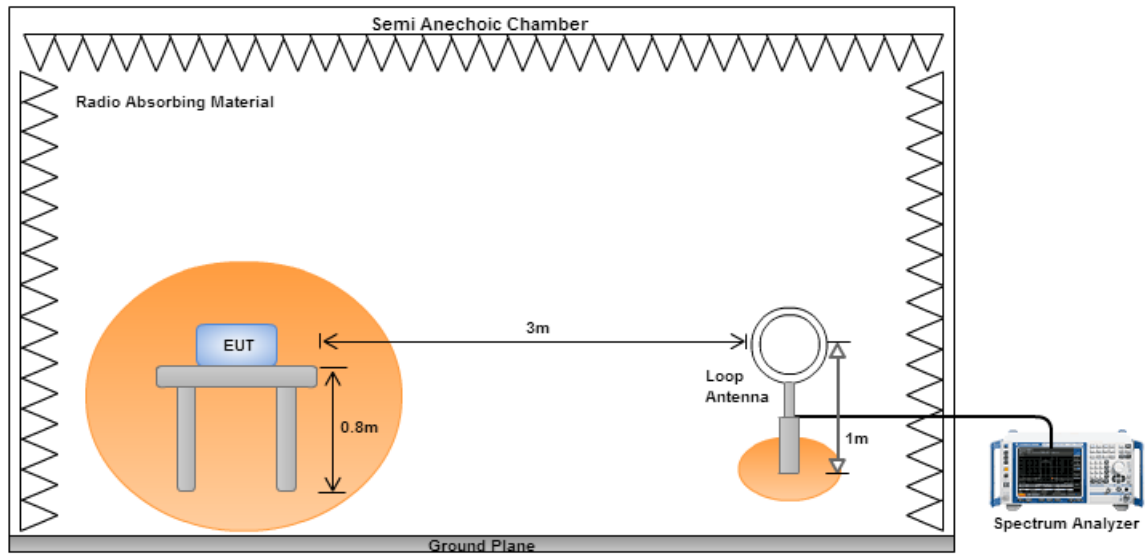

3.2.4 Test Result of Field Strength of Fundamental Emissions and Spectrum Mask

Field Strength of Fundamental Emissions Result				
Frequency (MHz)	Fundamental (dBuV/m)@3m	Polarization	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)@3m
13.56	59.09	Open	-64.91	124.0

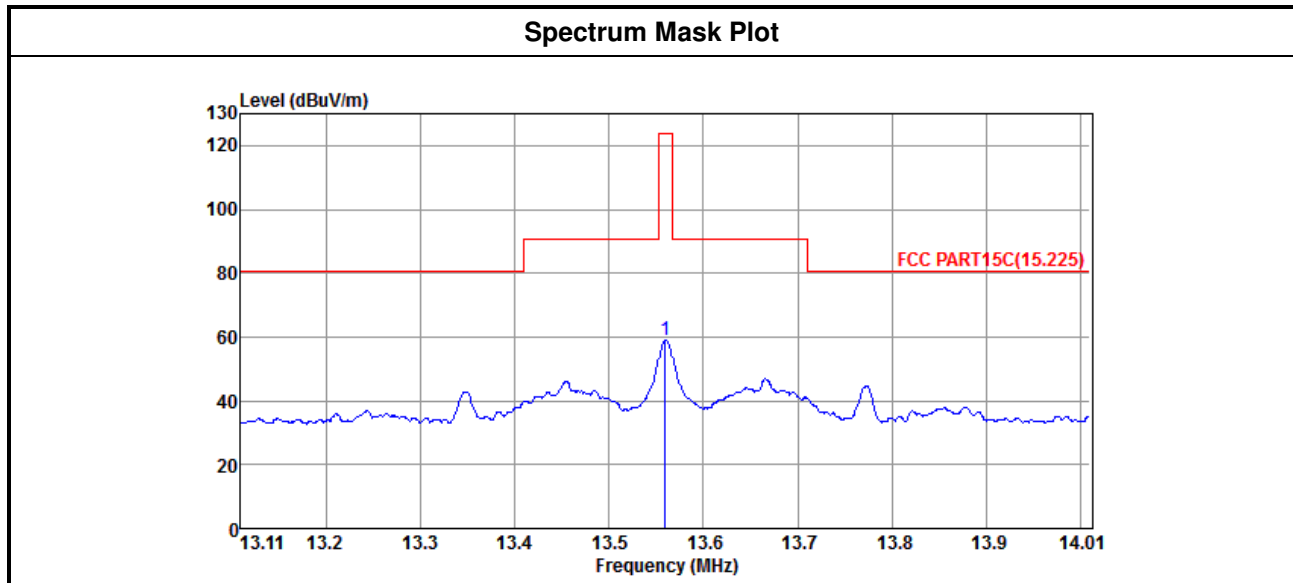

3.3 Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

3.3.1 Limit of Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Quasi-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.3.2 Test Procedures


- Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at a height of 0.8 m test table above the ground plane.
- Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
- This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


- 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.

3.3.3 Test Setup

Radiated Emissions below 30 MHz

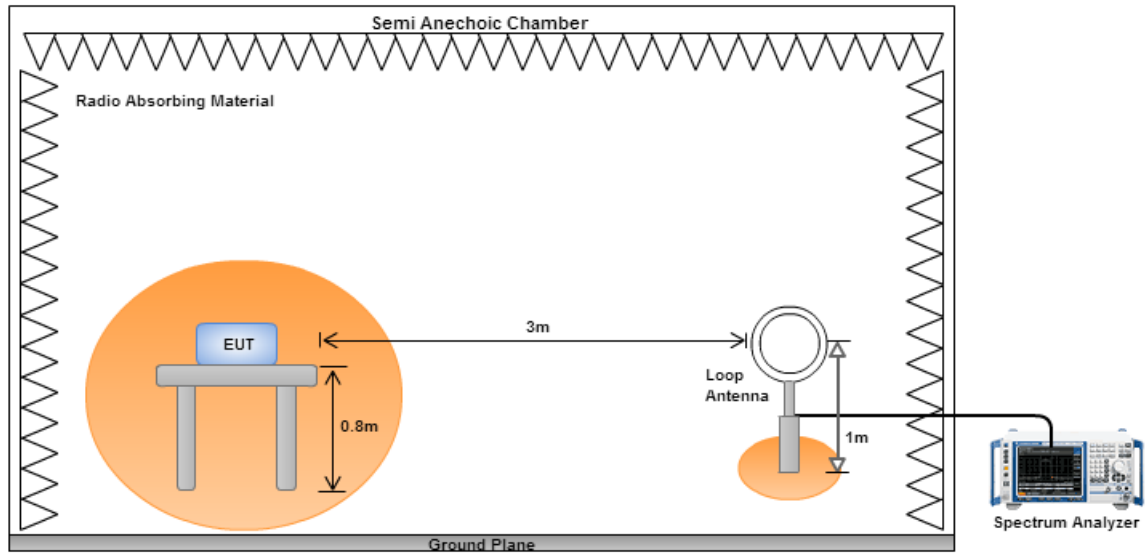

Radiated Emissions 30 ~ 1 GHz

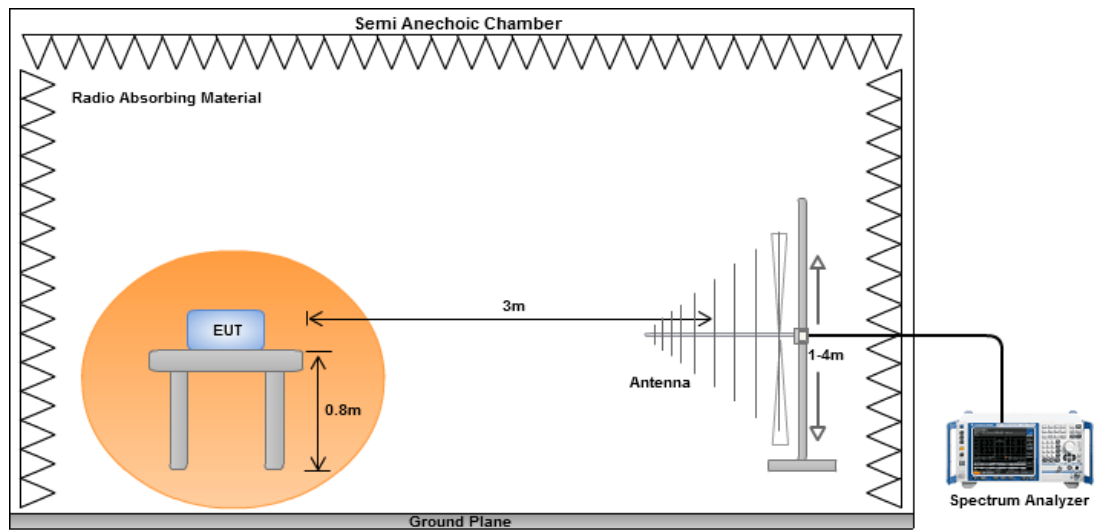

3.3.4 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 30MHz)

Polarization	Loop Open	Test Freq. (MHz)	13.56
Level (dBuV/m) <			

Polarization	Loop Close				Test Freq. (MHz)		13.56		
<									

3.3.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 30MHz)

Polarization	Horizontal			Test Freq. (MHz)		13.56			
Level (dBuV/m)									

Polarization	Vertical	Test Freq. (MHz)	13.56
Level (dBuV/m)			

3.4 Frequency Stability


3.4.1 Frequency Stability Limit

Carrier frequency stability shall be maintained to $\pm 0.01\%$ (± 100 ppm).

3.4.2 Test Procedures

Test Method	
☒	Refer as ANSI C63.10, clause 6.8 for frequency stability tests
☒	Frequency stability with respect to ambient temperature
☒	Frequency stability when varying supply voltage
☒	For conducted measurement.
☐	For radiated measurement. The equipment to be measured and the test antenna shall be oriented to obtain the maximum emitted power level.

3.4.3 Test Setup

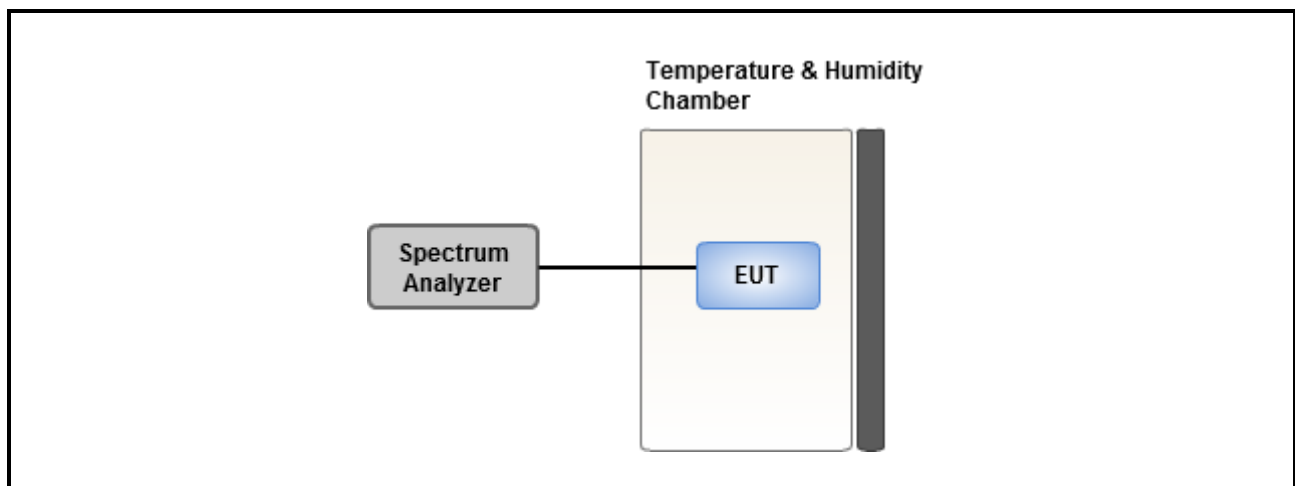

3.4.4 Test Result of Frequency Stability

Frequency: 13.56 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°CVmax	6.64	6.27	6.86	7.45
T20°CVmin	5.31	6.49	5.83	5.38
T55CVnom	5.16	6.05	5.60	6.64
T50CVnom	6.56	7.15	6.42	6.71
T40°CVnom	6.27	7.08	7.30	7.45
T30°CVnom	5.97	5.83	6.56	6.19
T20°CVnom	5.75	6.05	6.64	6.05
T10°CVnom	5.75	6.34	5.75	6.19
T0°CVnom	6.34	6.71	6.56	6.56
T-10°CVnom	6.05	7.01	6.05	6.78
T-20°CVnom	5.68	5.16	6.71	5.09
Vnom [V]: 3.9		Vmax [V]: 4.29		Vmin [V]: 3.51
Tnom [°C]: 20		Tmax [°C]: 55		Tmin [°C]: -20

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corp, it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan Hsiang. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No. 30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin
Kou District, New Taipei City,
Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St.,
Kwei Shan Hsiang, Tao Yuan
Hsien 333, Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No. 14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Hsiang, Tao Yuan
Hsien 333, Taiwan, R.O.C.

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==