
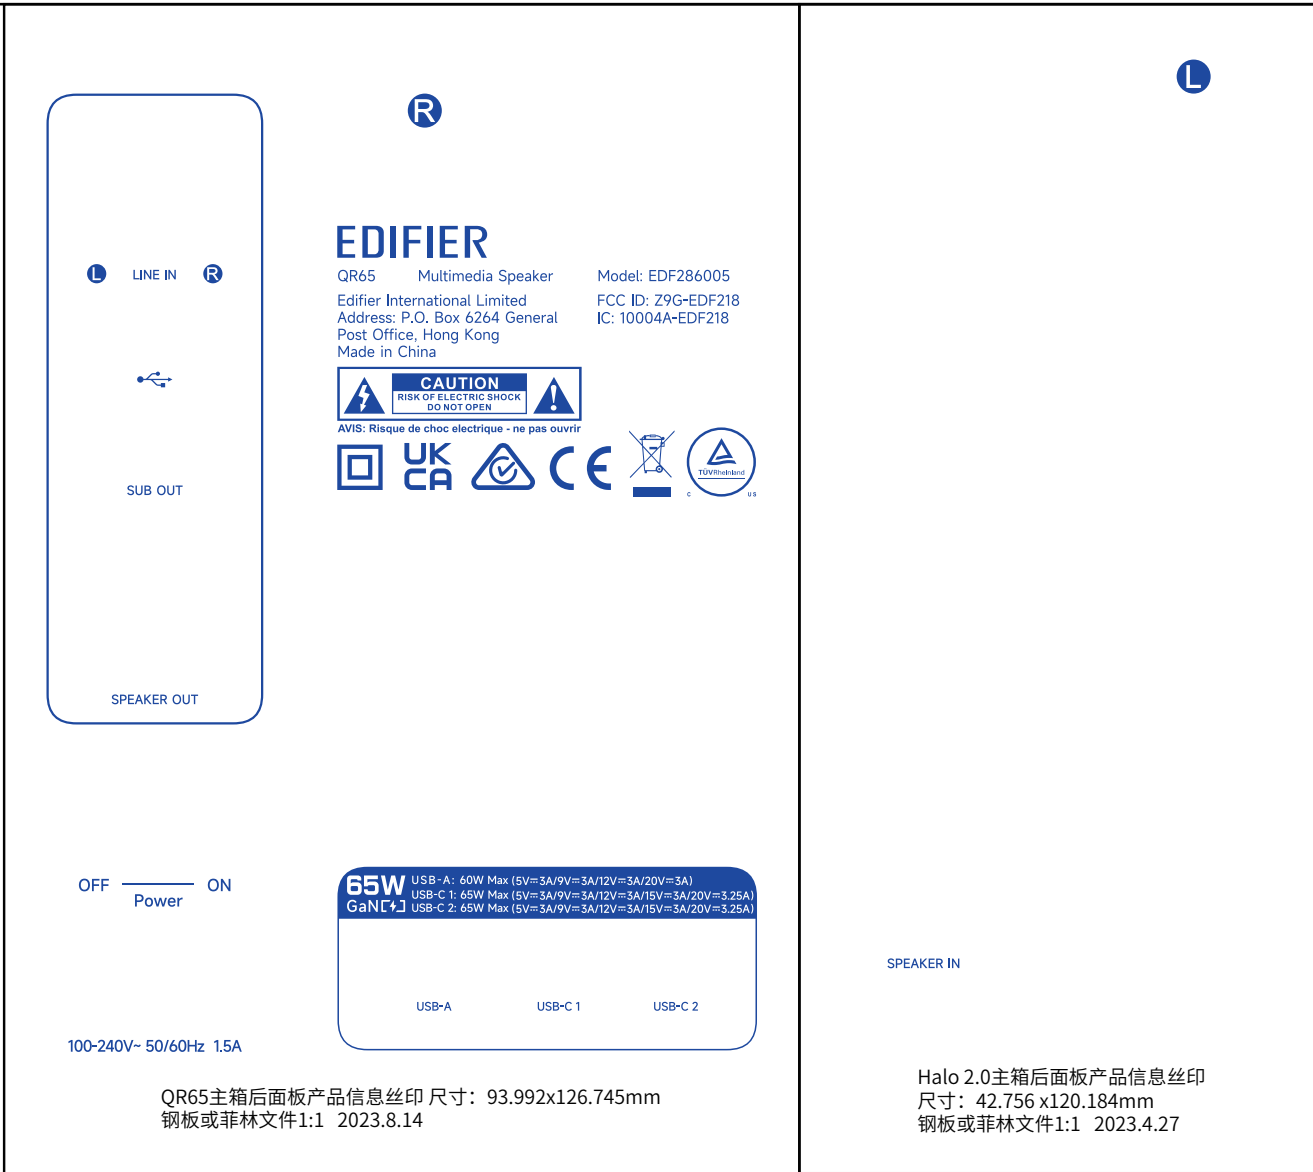


主箱

副箱（同国内Halo 2.0）

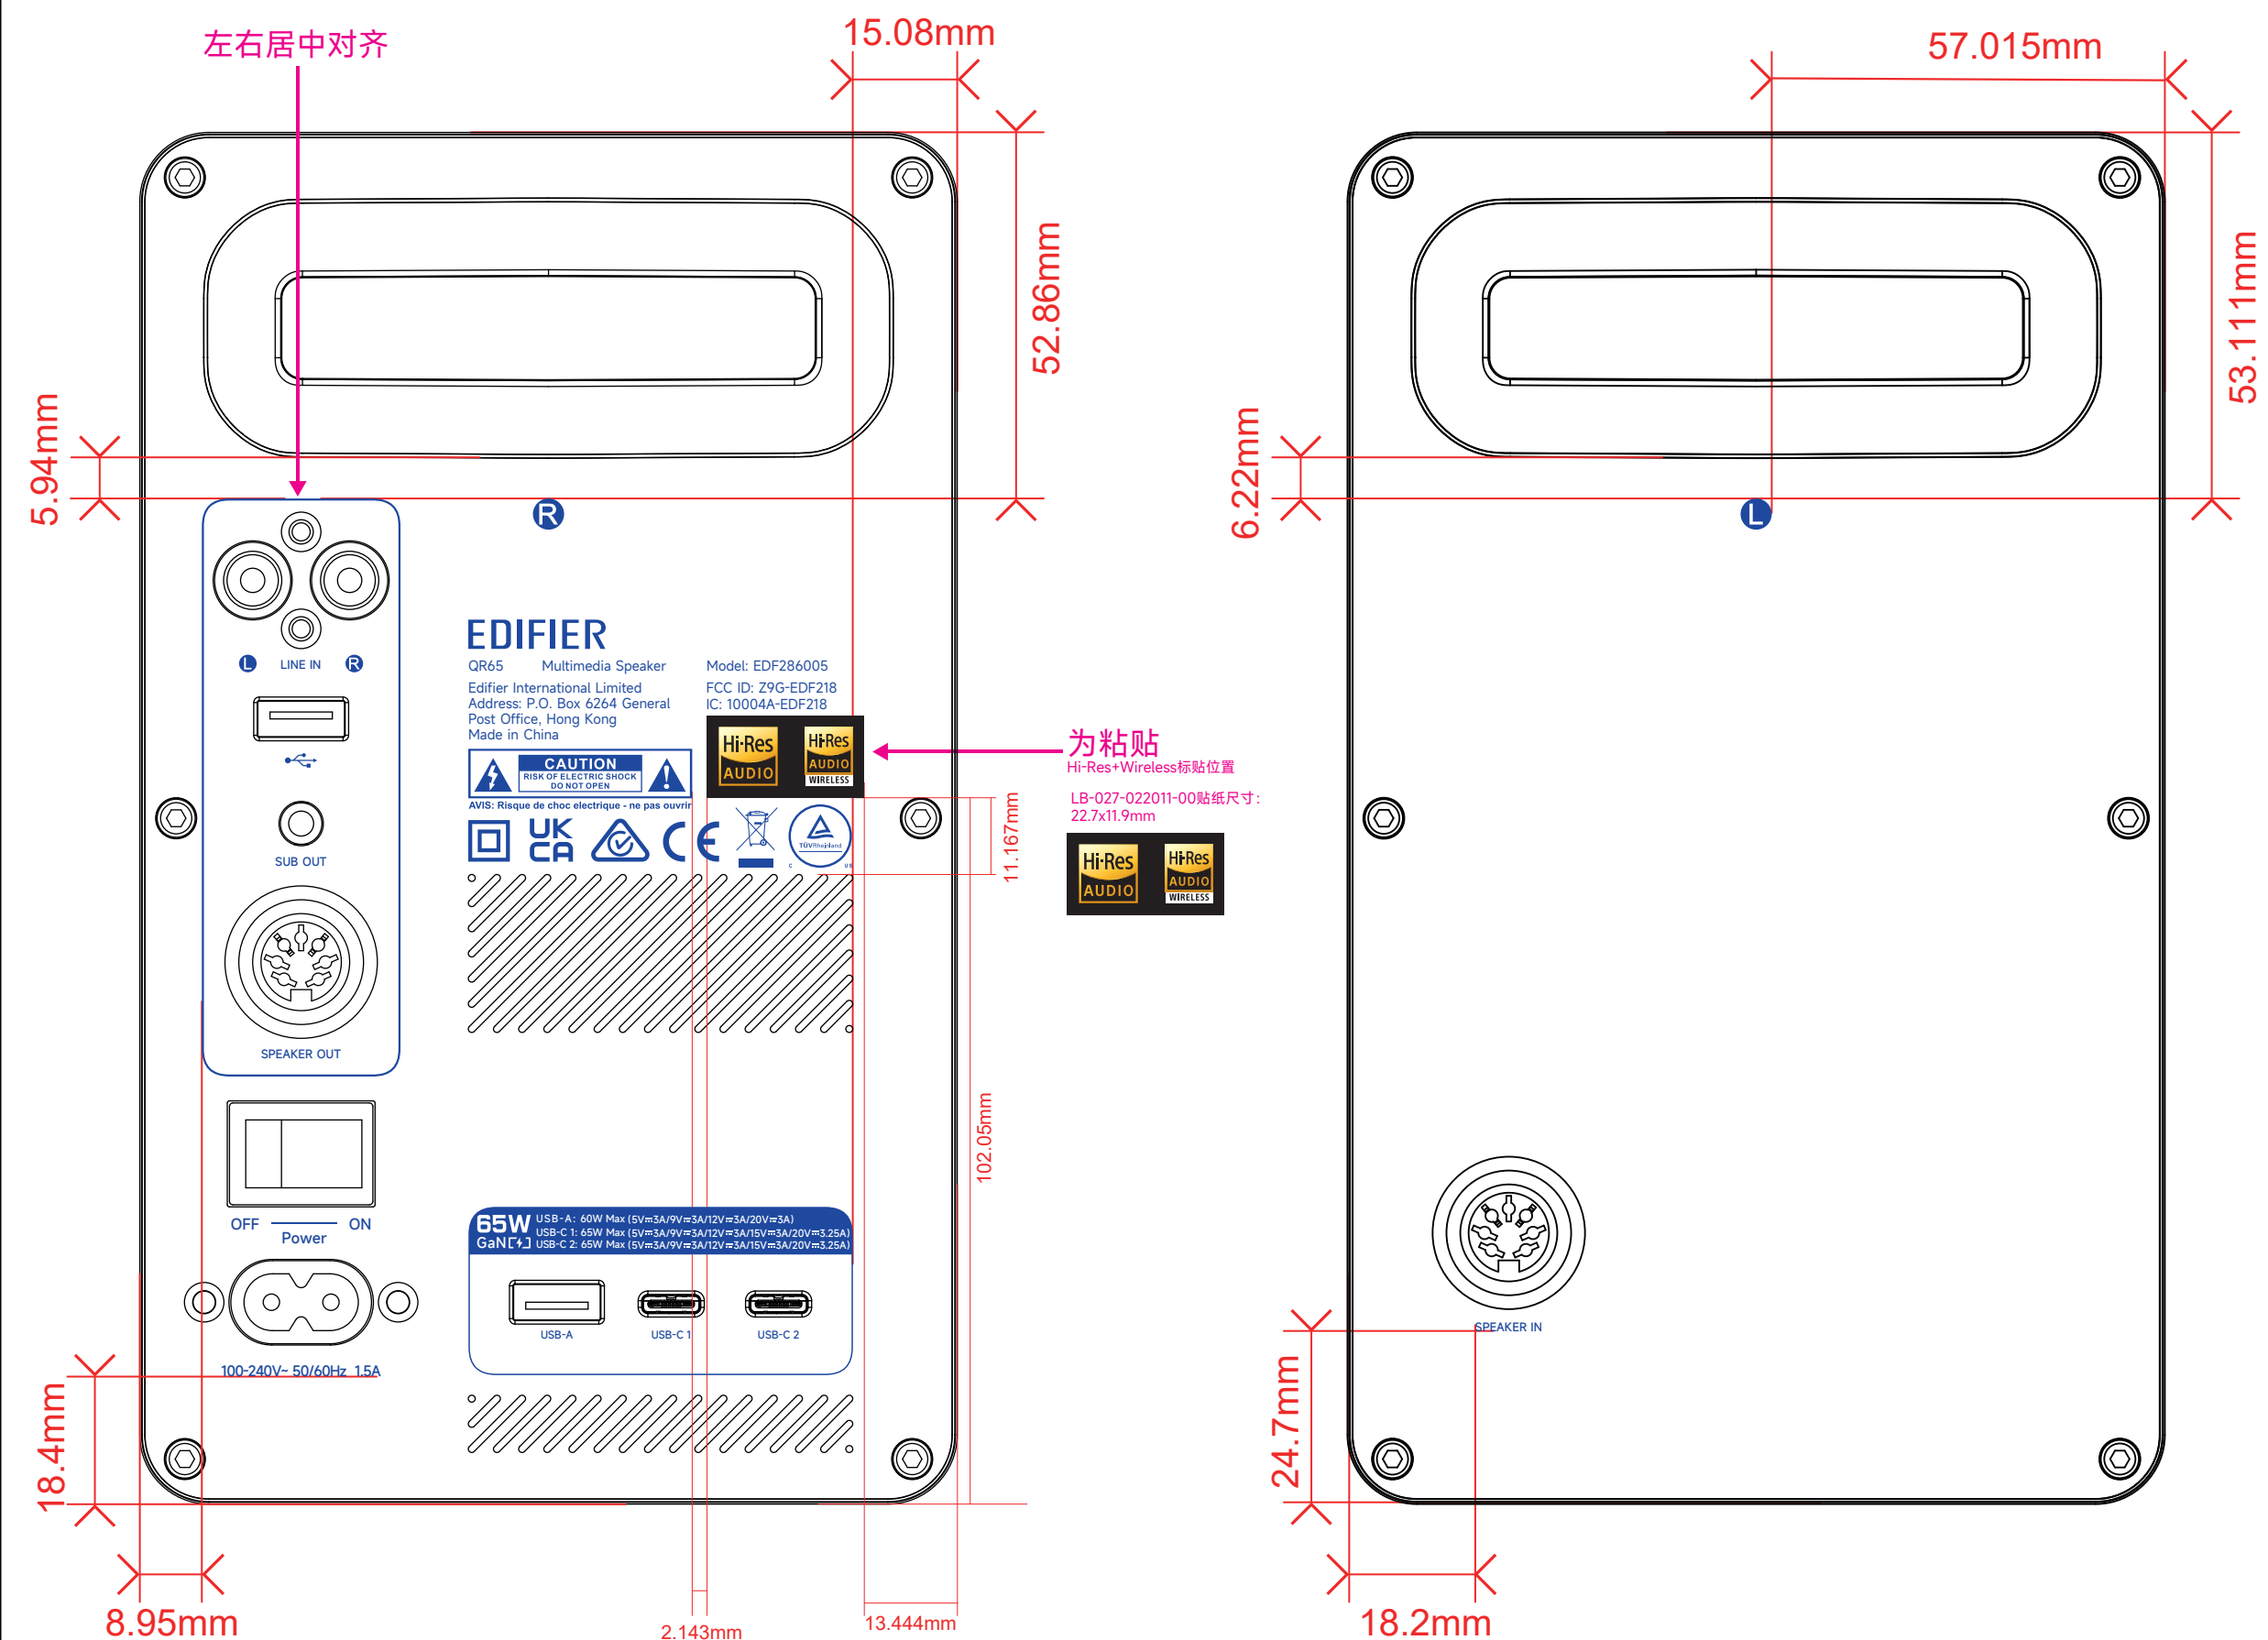

主箱工艺：喷油+丝印(P Cool Gray 7U)+喷哑UV
副箱工艺：喷油+丝印(P Cool Gray 7U)+喷哑UV
注意：以实际签样为准。（相关可靠性测试需合格）

SN码贴说明书

公差范围：±0.1mm

保密文件
密级：秘密

物料名称	物料编码	工艺	版本号
主箱后面板出口2303WA/ABS+PC防火料喷黑油+丝印黑色功能符号+哑UV委外	PP-026-2303WA-XX	喷油+丝印+喷哑UV	V1.0
副箱后面板2303WA/ABS+PC防火料喷黑油+丝印黑色功能符号+哑UV委外	PP-026-2303WA-C2	喷油+丝印+喷哑UV	V1.0

文件编号	EDF/JS-TSY-	版次 A0
文件名称	(音箱)QR65主副箱后面板丝印/委外	
绘制		东莞市漫步者科技有限公司
审核		
批准		