

附錄二

受測裝置之測試照片

1 電源傳導干擾電壓之配置照片




正面照片



背面照片

2 輻射量測之配置照片


2.1 量測頻率範圍: 9kHz-30MHz

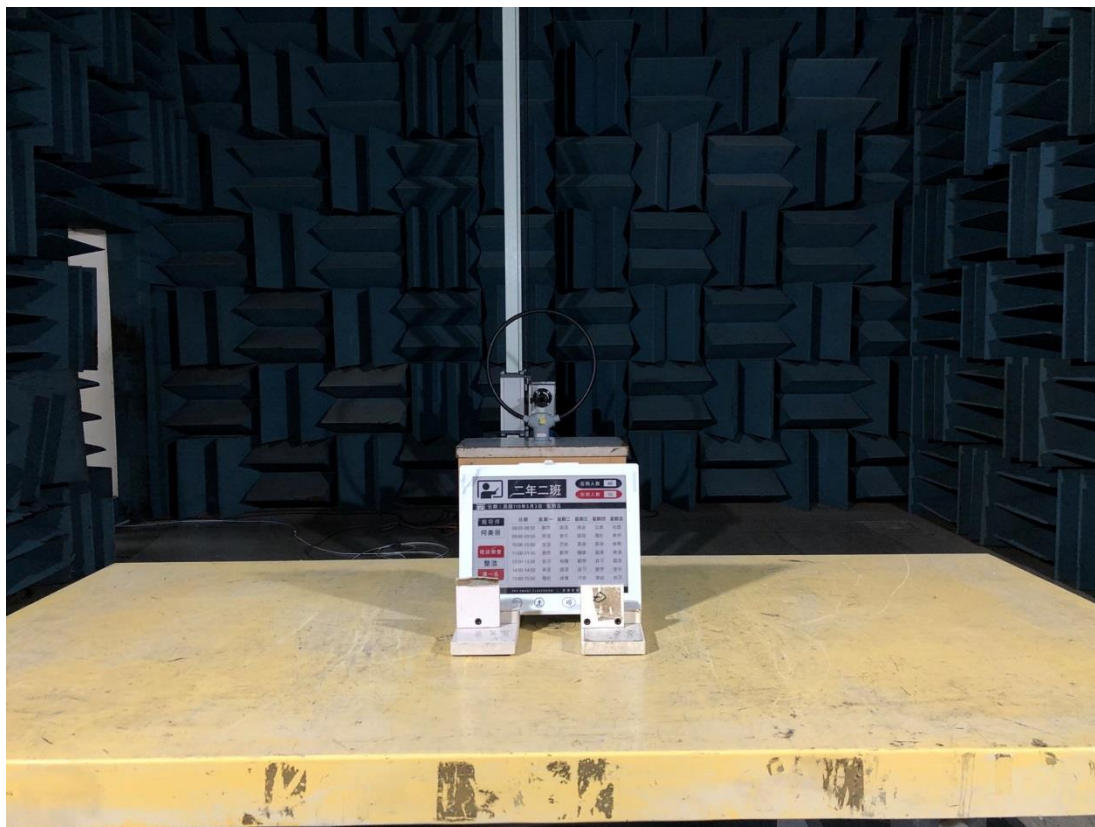

2.2 量測頻率範圍: 30MHz-1000MHz
LINK PC (Charge)+Operating 模式



發射模式

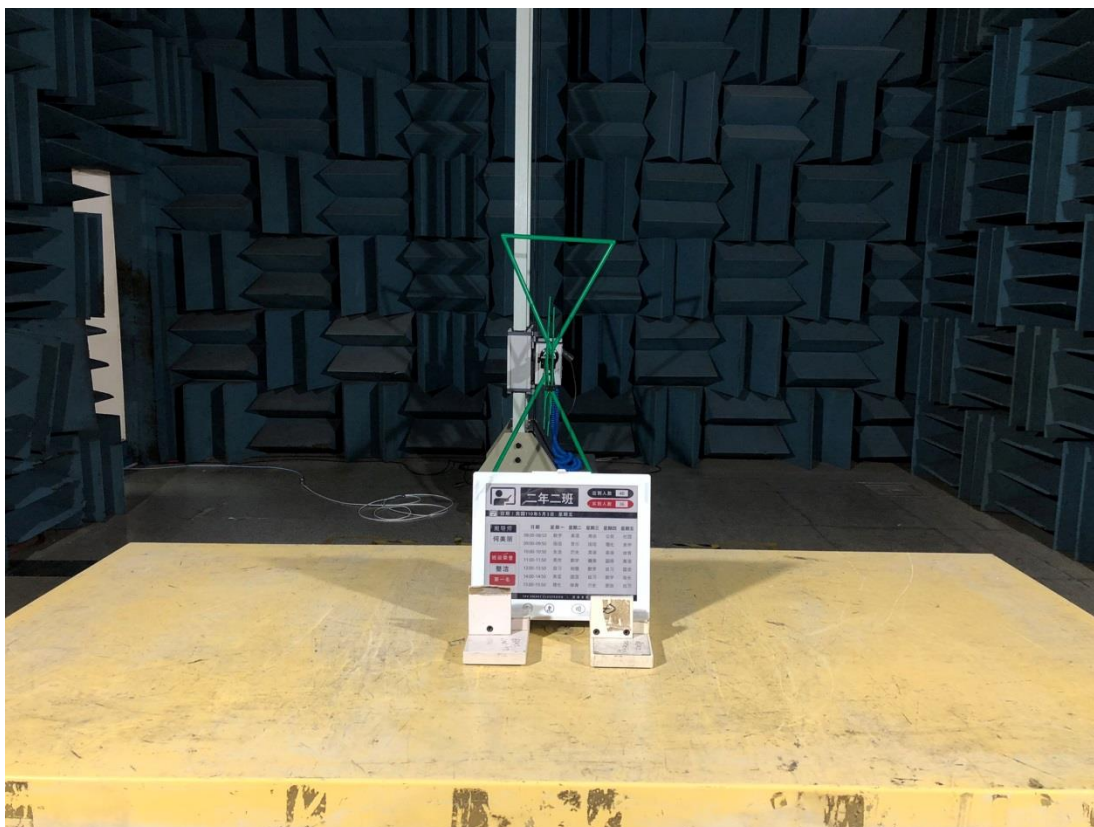

3 頻率容許差度量測

