附錄二

受測裝置之測試照片

1 電源傳導干擾電壓之配置照片

搭配鋰電池: VARTA, 型號: CP1454 A3

正面照片

背面照片

搭配鋰電池: ZeniPower，型號: Z75

正面照片

背面照片

2 輻射量測之配置照片

2.1 量測頻率低於 1GHz 之測試

充電模式 (搭配鋰電池: VARTA, 型號: CP1454 A3)

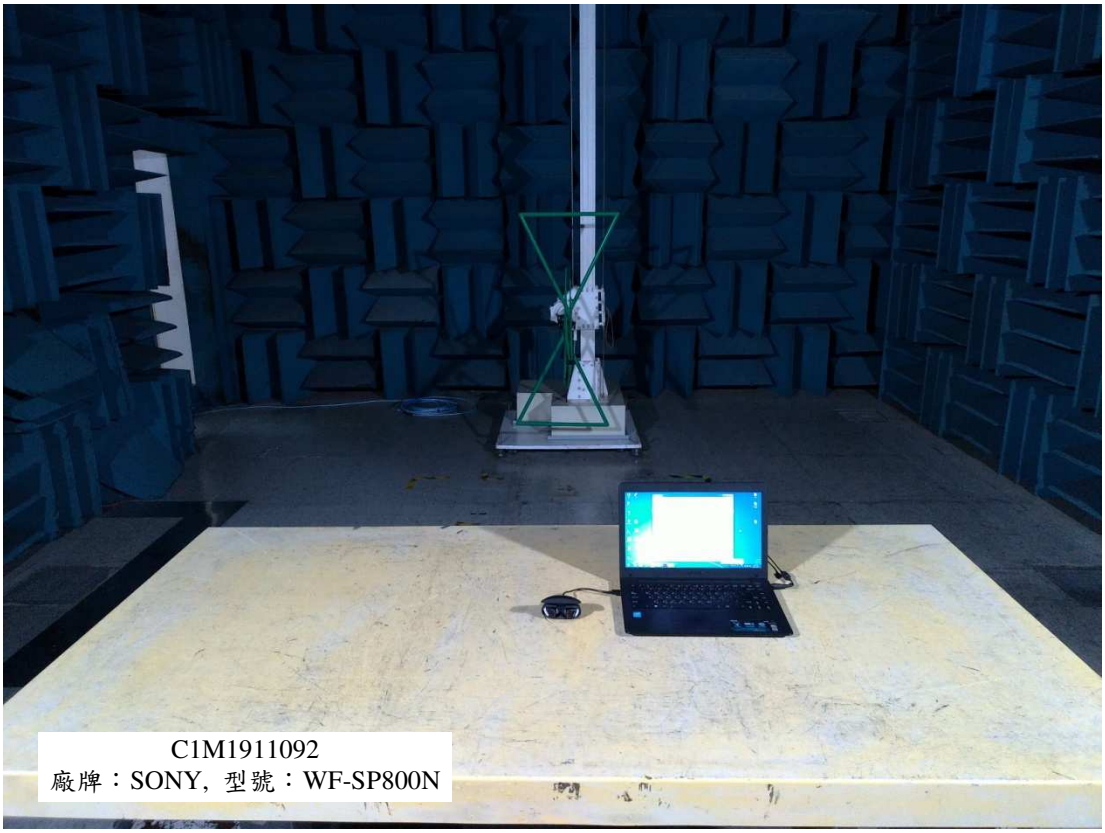

充電模式 (搭配鋰電池: ZeniPower, 型號: Z75)

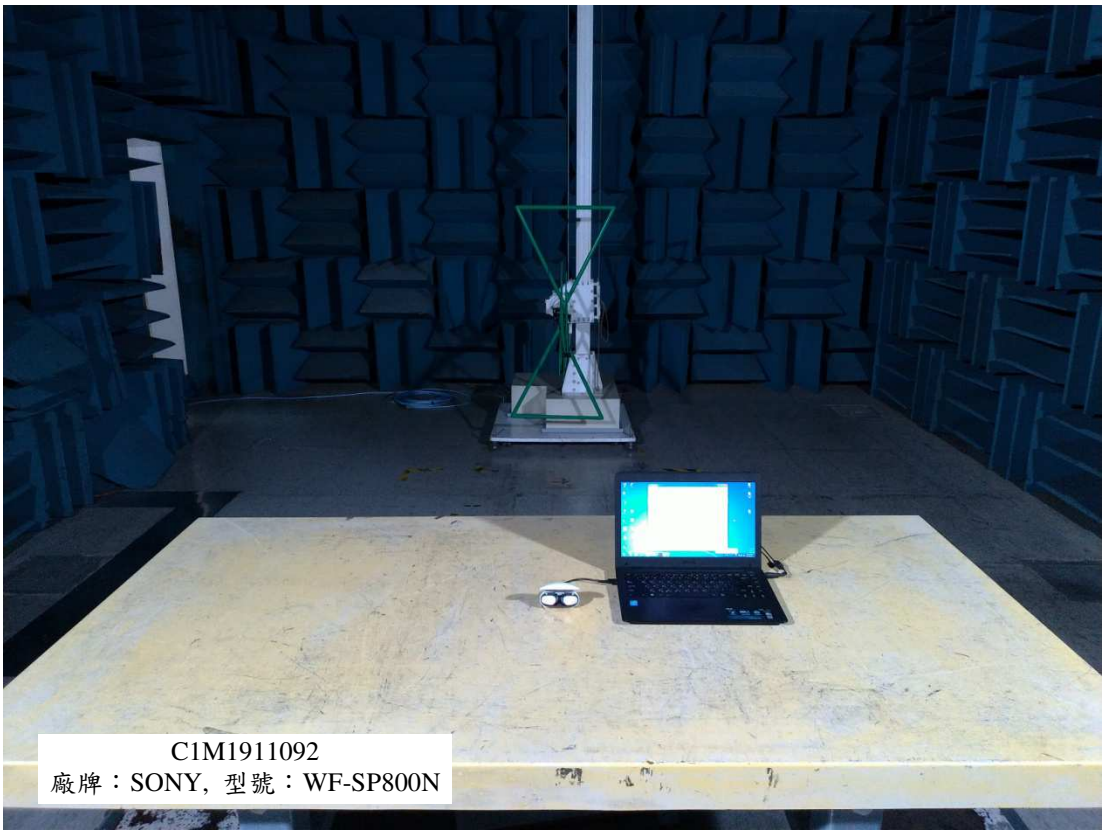

Normal 模式

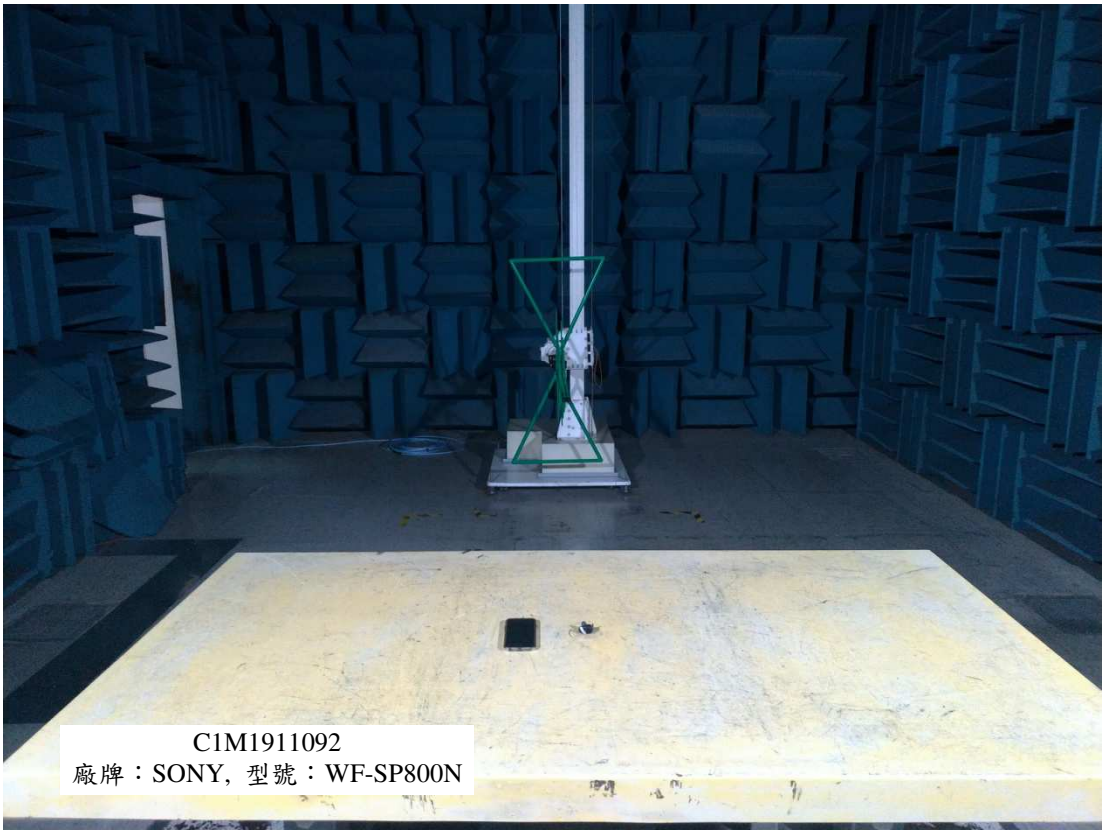

發射模式-站立

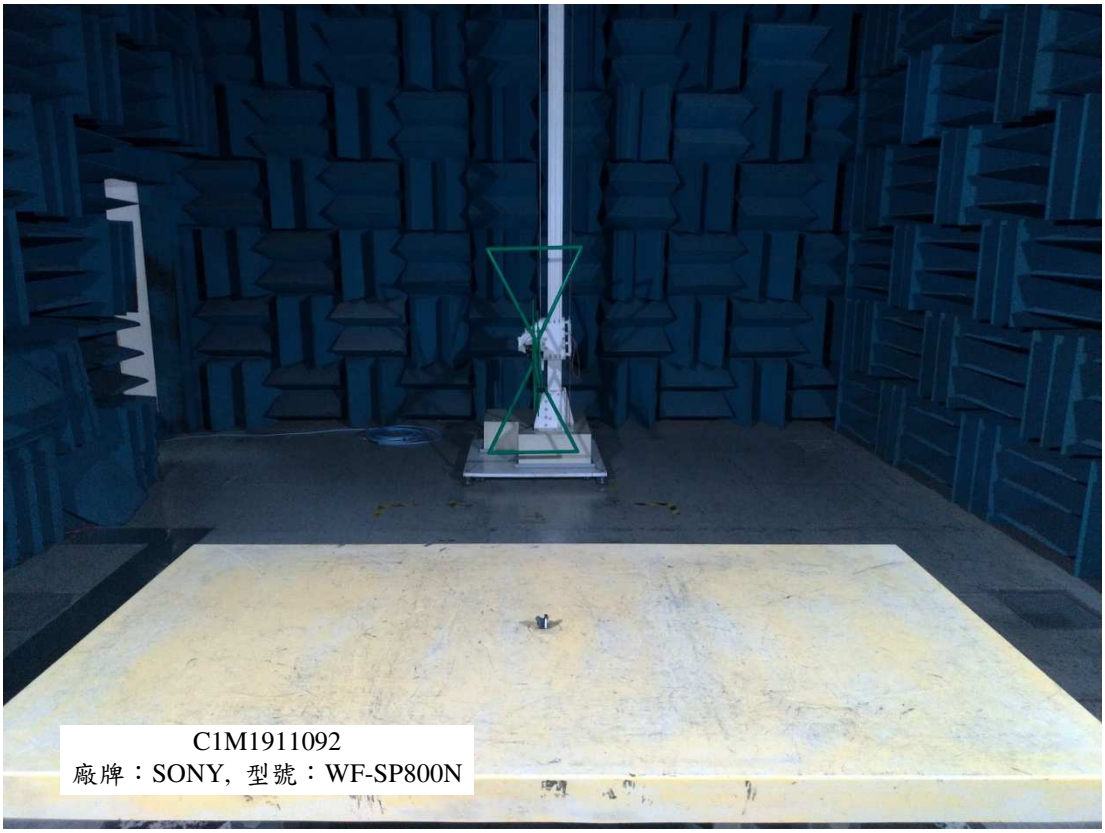

發射模式-平放

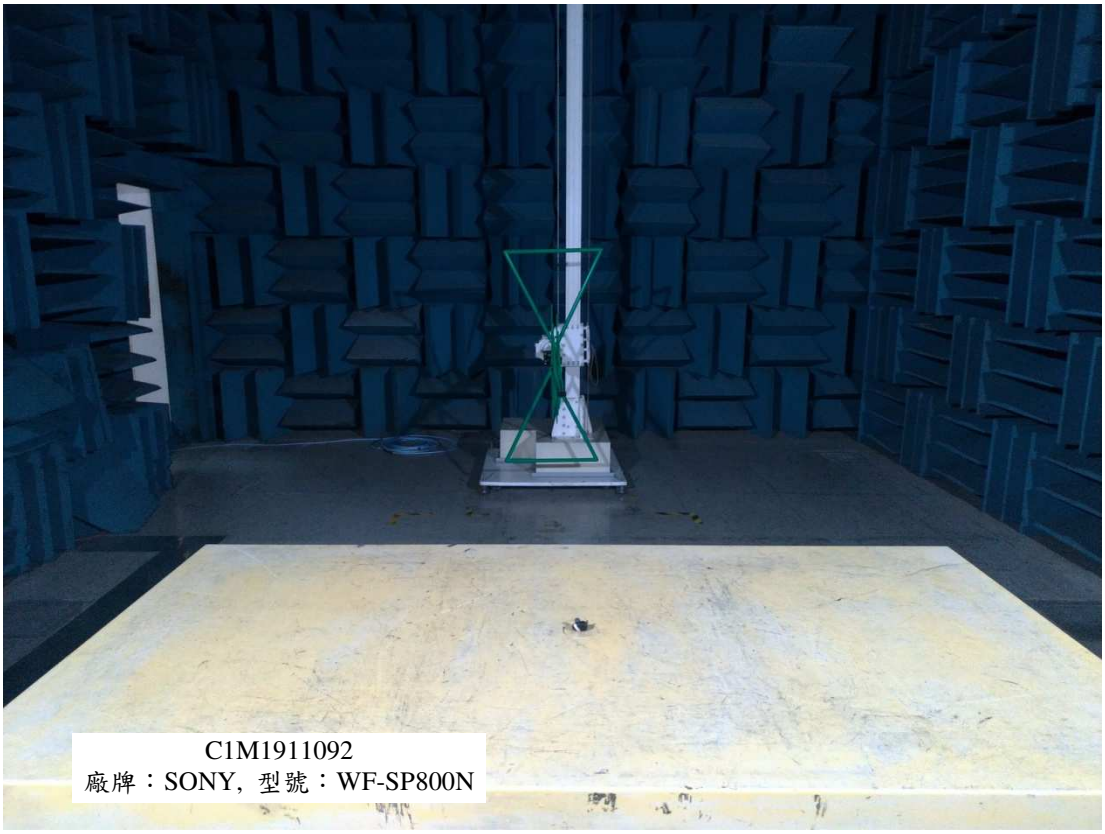

發射模式-側立

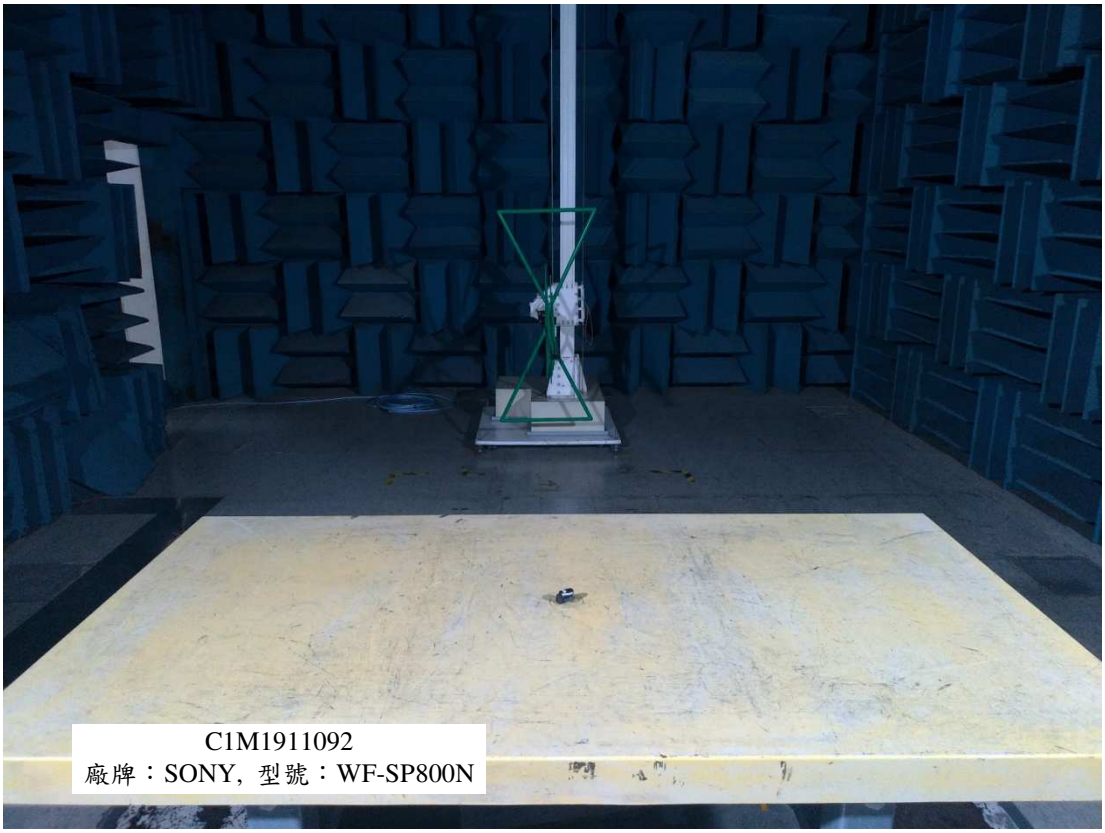

2.1 量測頻率高於 1GHz 之測試

Normal 模式

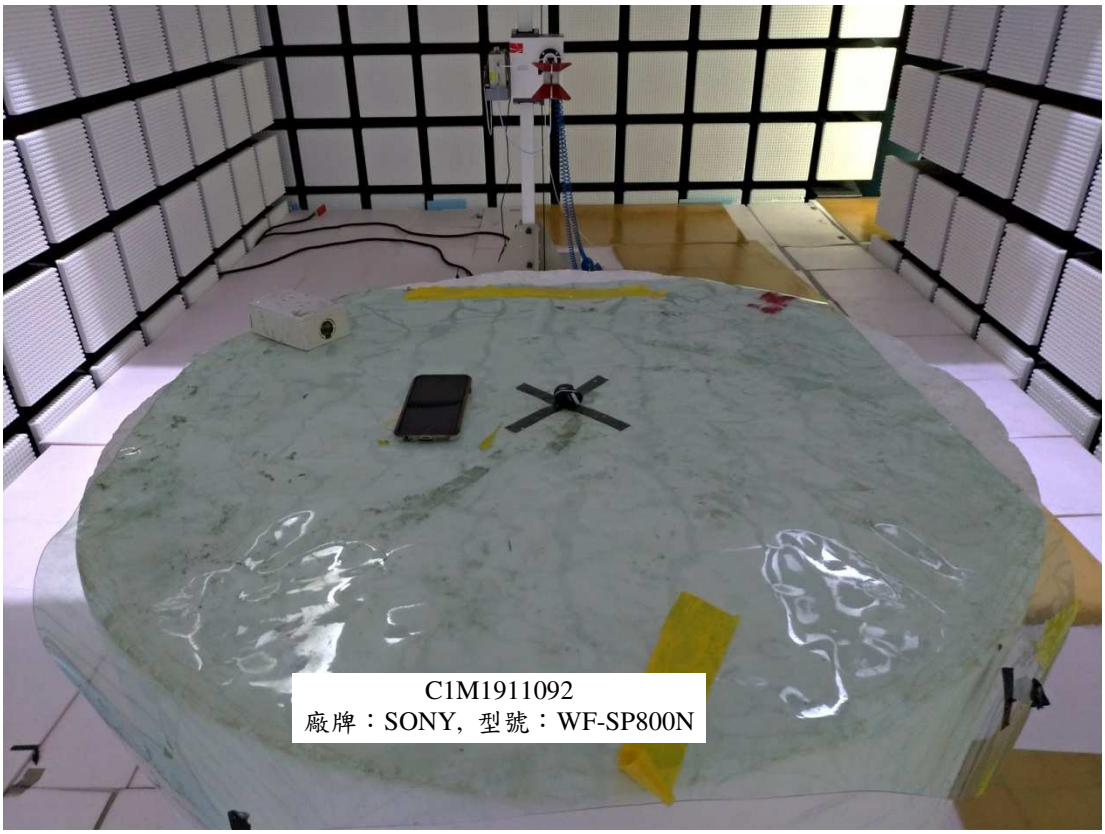

發射模式-站立

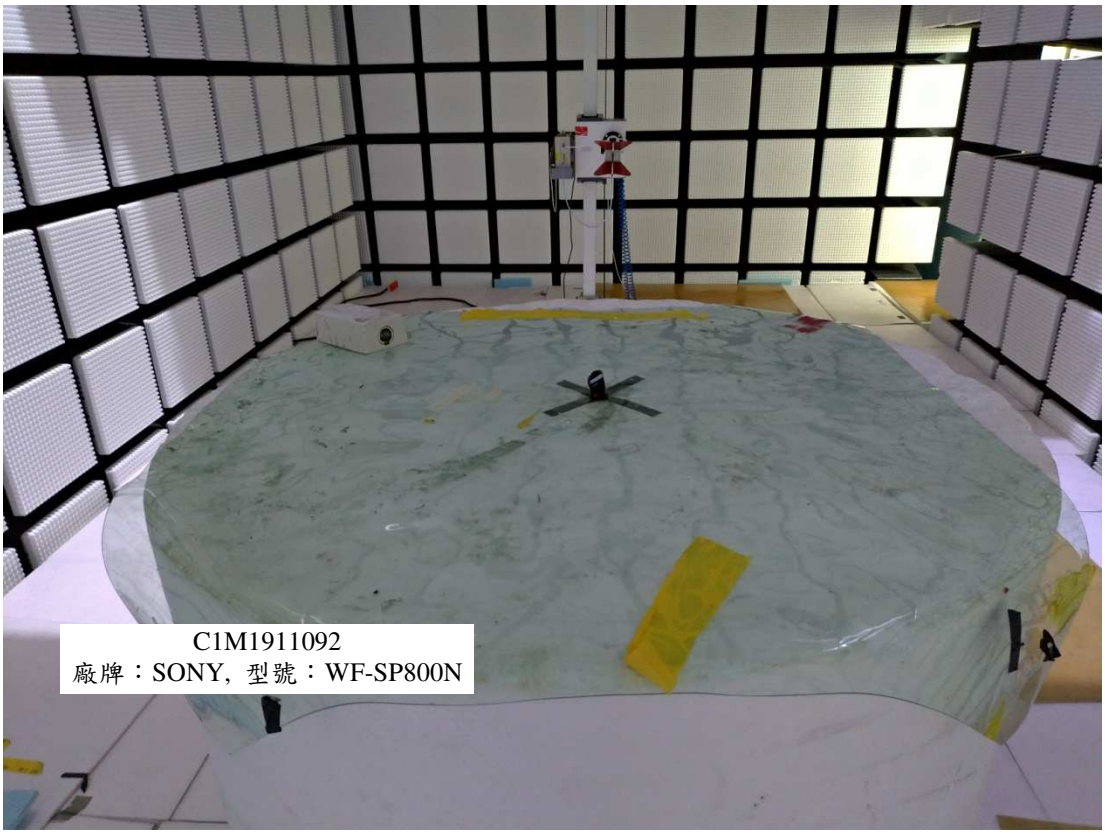

發射模式-平放

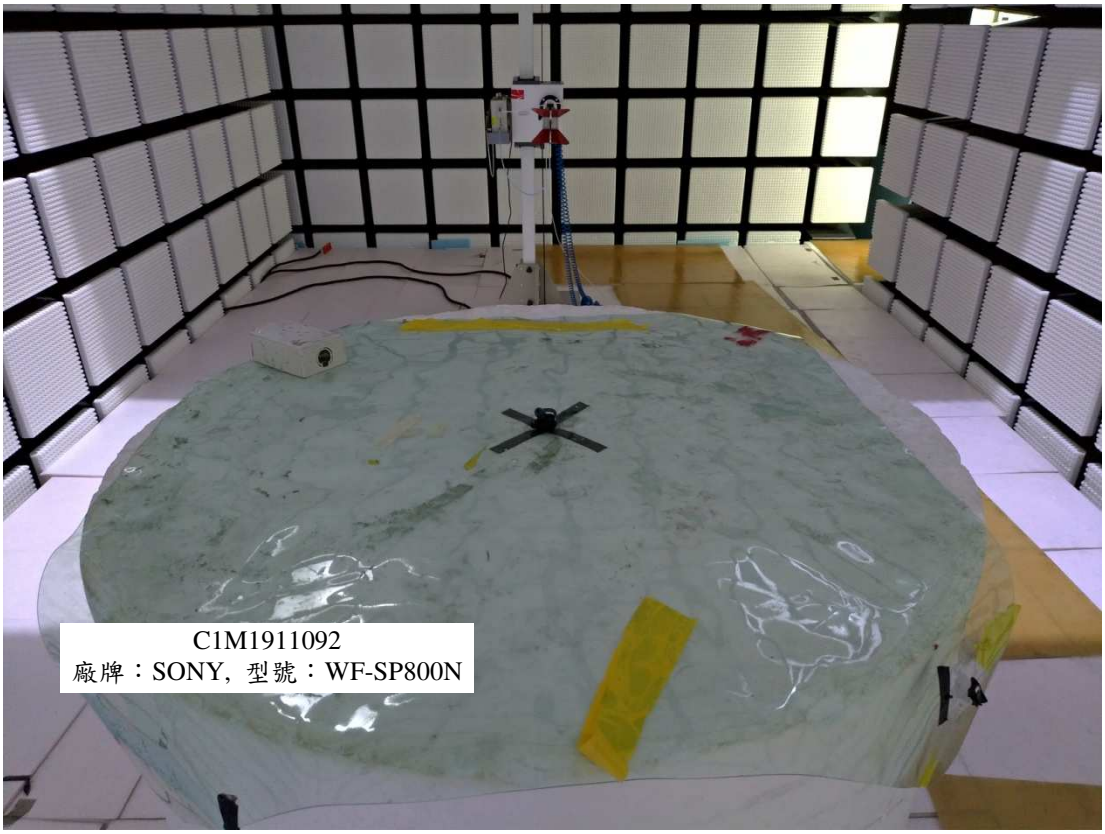

發射模式-側立

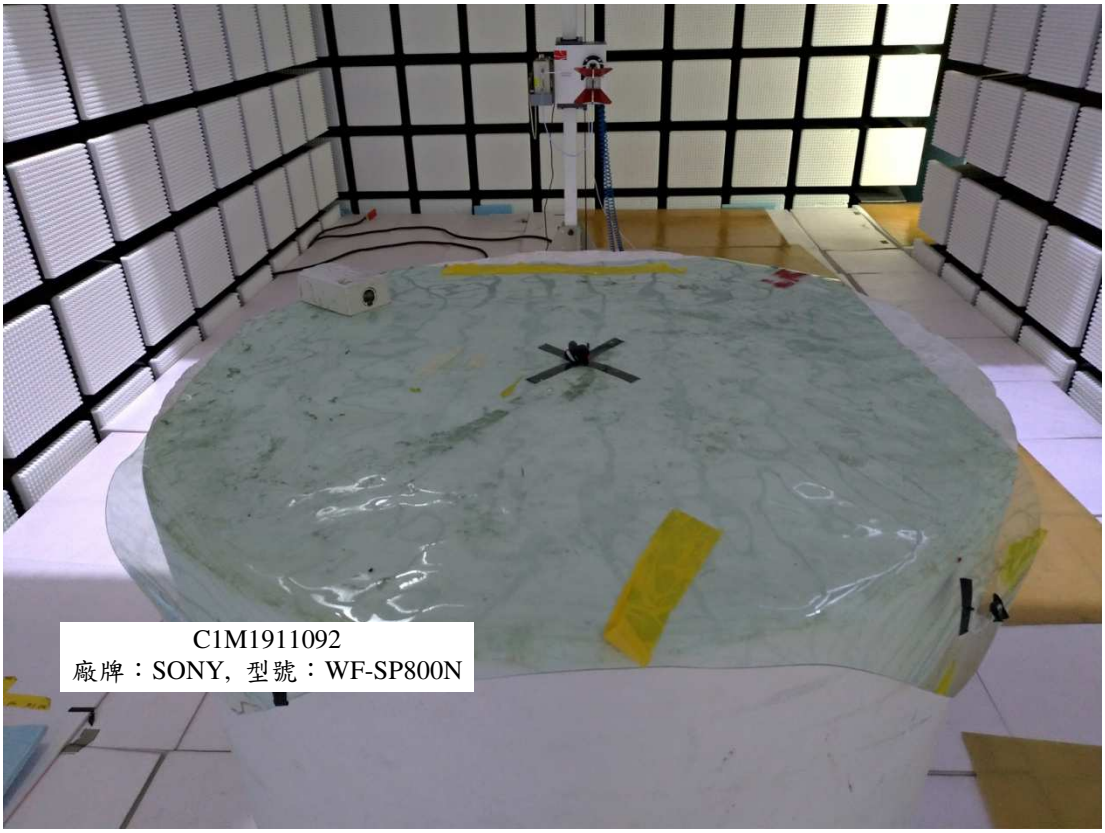

特寫照

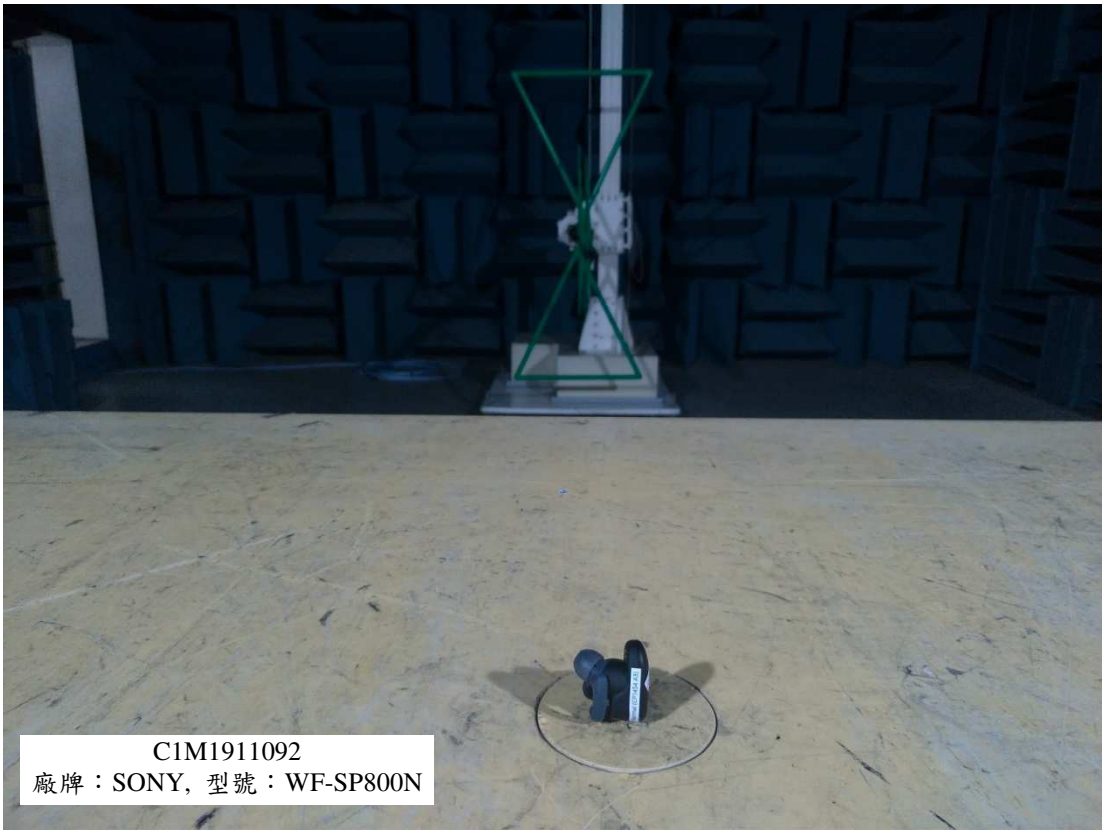
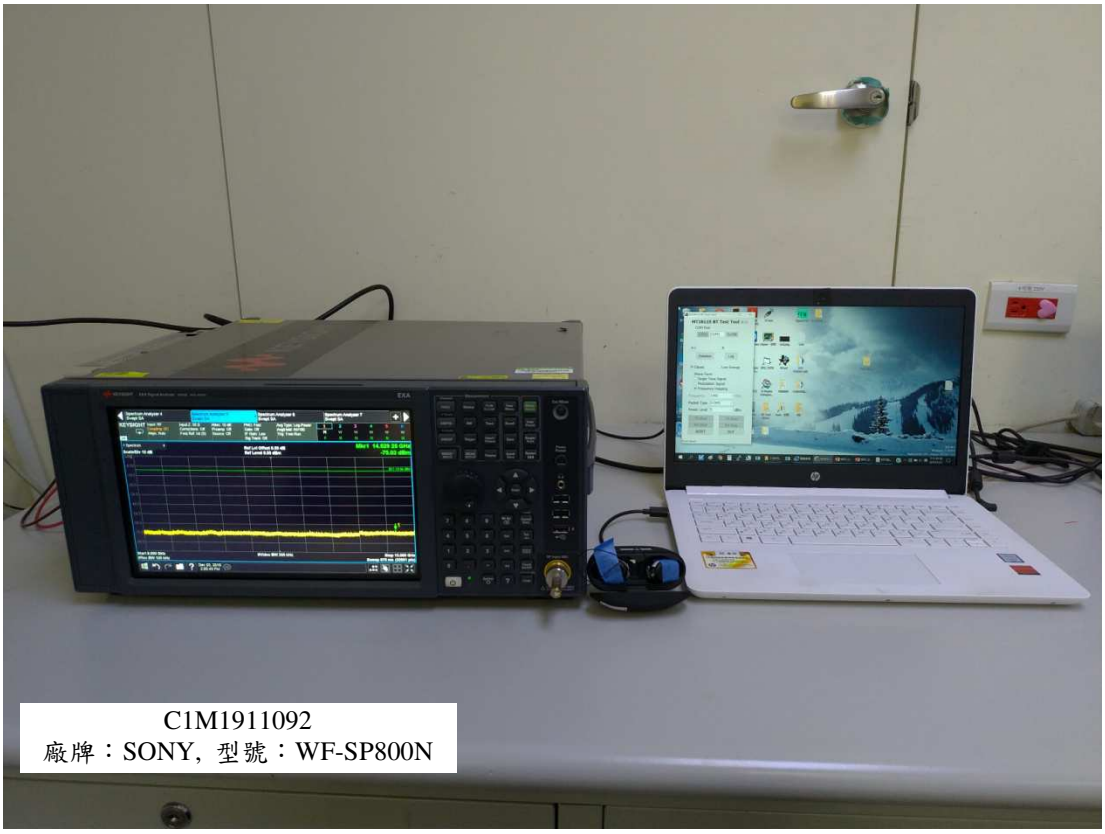
3 RF Conducted 量測