



低功率射頻電機測試報告

台灣索尼股份有限公司

器材名稱: Linear PCM Recorder (內建無線裝置)

廠牌: SONY

型號: PCM-A10

申請廠商 : 台灣索尼股份有限公司
台北市中山區長春路 145 號 5 樓

測試實驗室 : 敦吉檢測科技股份有限公司電磁相容部
新北市林口區頂福里 53-11 號
電話: (02) 2609-9301~2, 2609-2133~5
傳真: (02) 2609-9303

受理日期 : 2018 年 06 月 12 日
案件編號 : C1M1806130
報告號碼 : EM-NC180104
測試日期 : 2018 年 06 月 13 日~21 日

目錄	頁次
測試報告記錄.....	1
1 一般資料.....	6
1.1 產品描述.....	6
1.2 產品特性.....	6
1.3 測試方法之依據.....	6
2 量測儀器.....	7
2.1 電源線傳導干擾量測儀器.....	7
2.2 場強輻射量測儀器.....	7
2.3 RF Conducted 量測儀器.....	8
3 受測裝置之系統說明.....	9
3.1 申請之受測裝置.....	9
3.2 測試連接之週邊裝置.....	9
3.3 測試配置.....	10
4 電源線傳導干擾之量測.....	12
4.1 適用標準.....	12
4.2 量測方法.....	12
4.3 量測時受測物之工作狀況.....	13
4.4 量測時受測物之不確定度.....	13
4.5 電源線傳導干擾之量測結果.....	13
5 強輻射之量測.....	14
5.1 適用標準.....	14
5.2 量測方法.....	15
5.3 量測時受測物之工作狀況.....	16
5.4 量測之不確定度.....	16
5.5 場強輻射之量測結果.....	16
6 20dB 頻寬之量測.....	17
6.1 適用標準.....	17
6.2 量測方法.....	17
6.3 量測時受測物之工作狀況.....	17
6.4 量測之不確定度.....	17
6.5 20dB 頻寬之量測結果.....	17
7 載波頻率間隔之量測.....	18
7.1 適用標準.....	18
7.2 量測方法.....	18
7.3 量測時受測物之工作狀況.....	18
7.4 量測之不確定度.....	18
7.5 載波頻率間隔之量測結果.....	18
8 跳頻頻率數目之量測.....	19
8.1 適用標準.....	19
8.2 量測方法.....	19
8.3 量測時受測物之工作狀況.....	19
8.4 量測之不確定度.....	19
8.5 跳頻頻率數目之量測結果.....	19

9	佔用時間(停留時間)之量測	20
9.1	適用標準	20
9.2	量測方法	20
9.3	量測時受測物之工作狀況	20
9.4	量測之不確定度	20
9.5	佔用時間(停留時間)之量測結果	20
10	峰值輸出功率之量測	21
10.1	適用標準	21
10.2	量測方法	21
10.3	量測時受測物之工作狀況	21
10.4	量測之不確定度	21
10.5	峰值輸出功率之量測結果	21
11	頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測	22
11.1	適用標準	22
11.2	量測方法	22
11.3	量測時受測物之工作狀況	22
11.4	量測之不確定度	22
11.5	頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測結果	22
12	混附發射之 RF 傳導發射之量測	23
12.1	適用標準	23
12.2	量測方法	23
12.3	量測時受測物之工作狀況	23
12.4	量測之不確定度	23
12.5	混附發射之 RF 傳導發射之量測結果	23

附錄一 受測裝置之測試結果

附錄二 輻射干擾場強量測之掃頻圖 (頻率範圍 30MHz~25000MHz)

附錄三 受測裝置之測試照片

附錄四 受測裝置之產品照片

低功率射頻電機測試報告



受理日期 : 2018年06月12日
 完成日期 : 2018年06月21日
 報告號碼 : EM-NC180104
 實驗室名稱 : 敦吉檢測科技股份有限公司電磁相容部
 實驗室地址 : 新北市林口區頂福里53-11號
 實驗室電話 : (02) 2609-9301, (02) 2609-2133
 認可編號及範圍 : TAF 1724 (9KHz ~ 40GHz)
 申請廠商 : 台灣索尼股份有限公司
 製造廠商 : Sony Corporation
 器材名稱 : Linear PCM Recorder (內建無線裝置)
 廠牌 : SONY
 型號 : PCM-A10
 發射功率 :



網路類型	發射功率 / 發射電場強度
BT	GFSK: 5.41 dBm
	8DPSK: 7.88 dBm
NFC Reader (主動式)	3m: 36.90 dBμV/m
	30m: -3.10 dBμV/m

工作頻率/頻道數及調變方式 :

無線技術	工作頻率(MHz)	頻道數	調變方式
BT	2402 - 2480	79	FHSS (GFSK, 8-DPSK, $\pi/4$ DQPSK)
NFC Reader (主動式)	13.56	1	ASK

天線規格 : 此裝置使用固定式天線，其天線資料如下:

天線類型	廠牌	型號	天線增益(dBi)
BT	Pattern Antenna	SONY	PCM-A10
NFC	Loop Antenna	SONY	FLANBPA-0446

註:天線已符合NCC低功率射頻電機技術規範2.2.節之規定

- 備註 :
1. 本測試報告僅對受測之樣品負責。
 2. 非經本公司同意，測試報告不得摘錄複印使用。(全部複製除外)
 3. 本產品所適用之規範修訂日期 2018 年 01 月 10 日。
 4. 此份報告是針對 Bluetooth 功能進行製作，
至於 NFC Reader (主動式)功能報告於報告號碼(EM-NC180105)。

依低功率射頻電機技術規範 3.10.1 節，工作頻率為 2400-2483.5MHz，採用跳頻調變技術之發射器具。

項次	測試項目	適用規範章節	測試結果	量測設備	判定
1	電源傳導干擾電壓	低功率設頻電機技術規範 2.3 節	請參閱 4.5 節	請參閱 2.1 節	合格
2	場強輻射之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節(1)、2.8 節	請參閱 5.5 節	請參閱 2.2 節	合格
3	20dB 頻寬	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節(1)(A)	請參閱 6.5 節	請參閱 2.3 節	合格
4	載波頻率間隔	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節(1)(A)	請參閱 7.5 節	請參閱 2.3 節	合格
5	跳頻頻率數目	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節(1)(A)(a)	請參閱 8.5 節	請參閱 2.3 節	合格
6	佔用時間 (停留時間)	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節(1)(A)(a)	請參閱 9.5 節	請參閱 2.3 節	合格
7	峰值輸出功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節(1)(A)、3.10.1.3 節(1)(A)	請參閱 10.5 節	請參閱 2.3 節	合格
8	頻帶邊緣之 RF 傳導發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節(1)、2.8 節	請參閱 11.5 節	請參閱 2.3 節	合格
9	混附發射之 RF 傳導發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節(1)	請參閱 12.5 節	請參閱 2.3 節	合格

單位主管：
(劉李煌/副總經理)

劉李煌

測試員：
(薛舜誠/課長)

薛舜誠

1 一般資料

1.1 產品描述

- a) 產品型態：Linear PCM Recorder (內建無線裝置)
- b) 廠牌：SONY
- c) 產品型號：PCM-A10
- d) 供應電源：(1)DC 5V (USB 充電電源)
(2)DC 3.7V (電池供電)
- e) 測試電源：(1)AC 110V/60Hz (透過筆記型電腦供電)/DC 5V (USB 經充電電源)
(2)DC 3.7V (經電池供電)

1.2 產品特性

- 1.2.1. 此裝置系統為 Linear PCM Recorder (內建無線裝置)，具 Bluetooth 及 NFC Reader (主動式)技術之器材。
- 1.2.2. Bluetooth 功能無線發射裝置，藍芽功能發射頻率落於 2400~2483.5MHz 共分 79 個頻道，最大傳輸速率為 3Mbps。
- 1.2.3. NFC Reader 採用 RFID 模組之無線裝置，其工作頻率為 13.56MHz。

1.3 測試方法之依據

本測試報告之所有項目皆依據 NCC 低功率射頻電機技術規範和一致性會議執行檢驗，未規範者依國家標準辦理，無國家標準可適用者，依 IEEE ANSI、歐盟 ETSI EN 與美國 EIA、FCC 47 CFR PART 2、KDB 及 ARIB STD-T67 等有關檢驗之規定。

2 量測儀器

2.1 電源線傳導干擾量測儀器

2.1.1. 量測儀器

儀器名稱	製造者	型號	序號	校正日期	校正周期
測試接收機	R&S	ESR3	101774	2018. 01. 24	1 年
電源阻抗模擬網路#1	R&S	ENV4200	825358/003	2018. 05. 03	1 年
突波限制器	R&S	ESH3-Z2	100354	2018. 01. 16	1 年
同軸電纜	Yeida	RG/58AU	CE-08	2017. 09. 22	1 年
測試軟體	Audix	e3	V.6.120424	N.C.R.	N.C.R.

2.1.2. 儀器設定

儀器名稱	使用功能	解析頻寬	視訊頻寬
測試接收機	傳導電壓干擾量測(dBμV)	9kHz	300kHz

2.2 場強輻射量測儀器

2.2.1. 頻率範圍 30MHz~1000MHz 量測使用儀器 (No.1 3m Chamber)

儀器名稱	製造者	型號	序號	校正日期	校正周期
頻譜分析儀	Agilent	N9010A-526	MY53400071	2017. 09. 13	1 年
前置放大器	HP	8447D	2944A06305	2018. 01. 30	1 年
廣帶域天線	CHASE	CBL6112D	33821	2018. 01. 21	1 年
同軸電纜	MIYAZAKI	5D2W	RE-11	2018. 02. 08	1 年
測試軟體	Audix	e3	V.6.110601	N.C.R.	N.C.R.

2.2.2. 頻率範圍 1GHz 以上量測使用儀器 (Fully 3m Chamber)

儀器名稱	製造者	型號	序號	校正日期	校正周期
頻譜分析儀	Agilent	N9030A-526	MY53310269	2018. 01. 04	1 年
前置放大器	HP	8449B	3008A02678	2018. 03. 06	1 年
喇叭天線	COM-POWER	AH-840	101092	2018. 05. 07	1 年
喇叭天線	ETS-Lindgren	3117	00135902	2018. 03. 08	1 年
2.4GHz陷波濾波器	K&L	7NSL10-2441. 5E130.5-00	1	2017. 07. 26	1 年
3GHz陷波濾波器	Microwave	H3G018G1	484796	2017. 08. 22	1 年
RF訊號線	HUBER+ SUHNER	SUCOFLEX 106	54602/6	2018. 02. 08	1 年
測試軟體	Audix	e3	V.6.110601	N.C.R.	N.C.R.

2.2.3. 儀器設定

量測頻率範圍	儀器名稱/使用功能	檢波值	解析頻寬	視訊頻寬
30至1000MHz	頻譜分析儀	Peak	120kHz	1MHz
1GHz以上	頻譜分析儀	Peak	1MHz	1MHz
	頻譜分析儀	Average	1MHz	3kHz

2.3 RF Conducted 量測儀器

儀器名稱	製造者	型號	序號	校正日期	校正周期
頻譜分析儀	Keysight	N9010B-544	MY55460198	2018. 04. 26	1 年

3 受測裝置之系統說明

3.1 申請之受測裝置

裝置名稱	製造者或廠牌	型 號	說明/纜線
Linear PCM Recorder (內建無線裝置)	Sony Corporation	PCM-A10	N/A
鋰離子電池	Sony Corporation	LIS1427HEPCC	DC3.7V, 610mAh


3.2 測試連接之週邊裝置

裝置名稱	製造者	型 號	說明/纜線
筆記型電腦	acer	MS2362	電源供應器：Chicony, M/N CPA09-A065N1, DC 電源線：不可拆，金屬被覆，1.8 米長，外加 1 個鐵芯 AC 電源線：可拆，無金屬被覆，1.8 米長

3.3 測試配置


3.3.1. 電源線傳導干擾之測試配置

● 受測物裝置與連接週邊裝置之架構圖

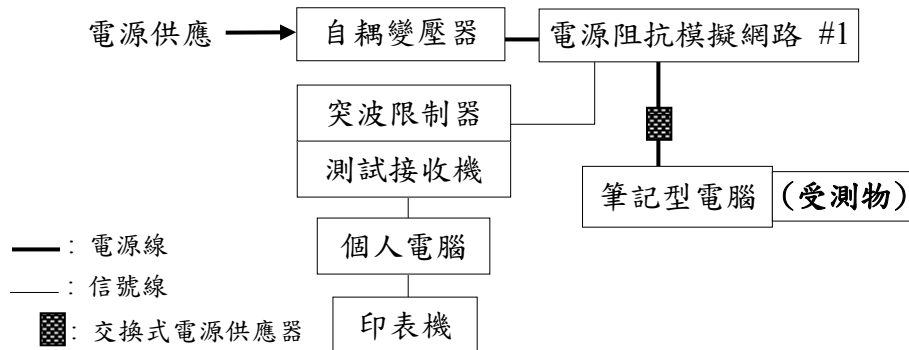

受測物: Linear PCM Recorder (內建無線裝置)


● 量測場地(隔離室)擺設之架構圖

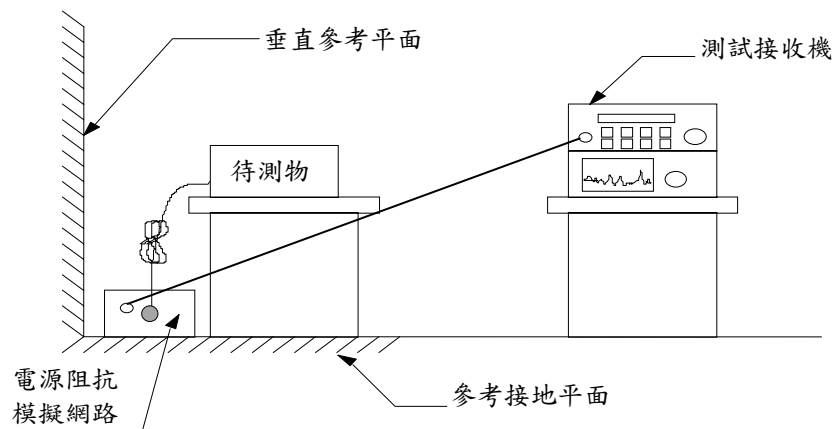

3.3.2. 輻射之測試配置

- 受測物裝置與連接週邊裝置之架構圖

[充電模式]



受測物: Linear PCM Recorder (內建無線裝置)

[發射模式]

(受測物)

受測物: Linear PCM Recorder (內建無線裝置)

- 量測場地擺設之架構圖

圖 1: 量測場地(No. 1 3m Chamber)量測頻率低於 1GHz 之測試配置


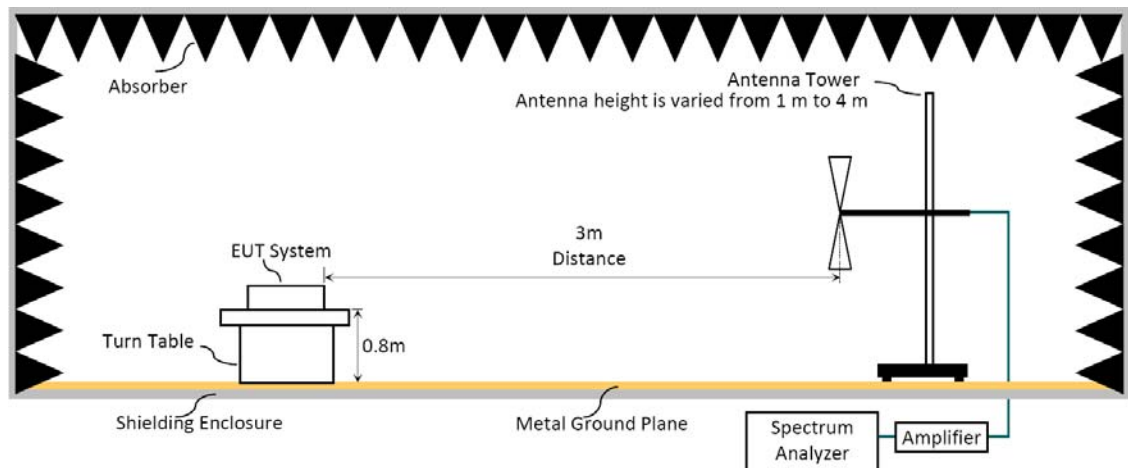


圖 2: 量測場地(Fully 3m Chamber)量測頻率高於 1GHz 之測試配置

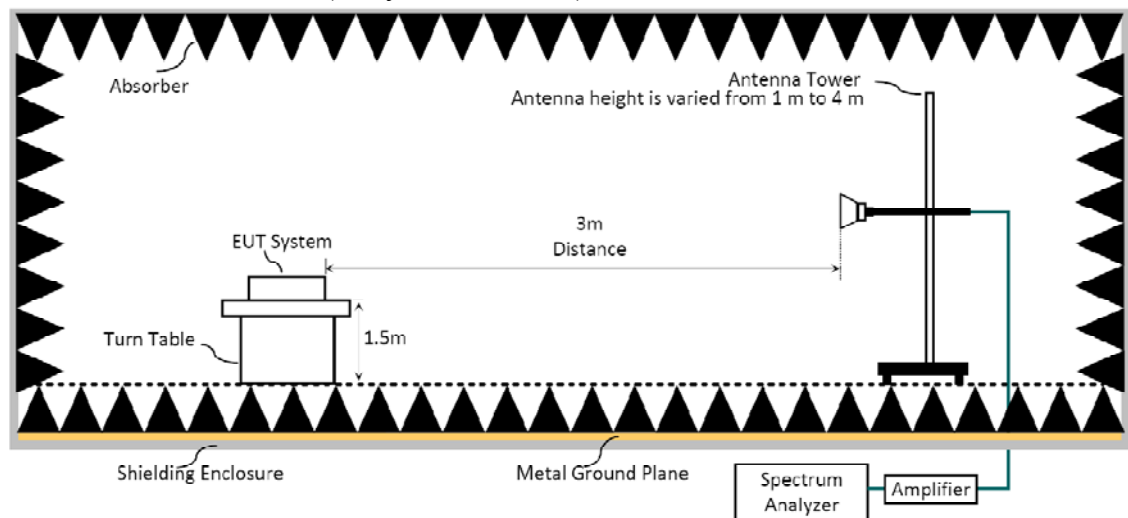

3.3.3. RF Conducted 之測試配置

(受測物) — 頻譜分析儀

受測物: Linear PCM Recorder (內建無線裝置)

4 電源線傳導干擾之量測

4.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範之 2.3 節之規定，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network；LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。

頻率範圍 MHz	傳導限制值(dB μ V)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15 ~ 0.5	66~56(註)	56~46(註)
0.5 ~ 5	56	46
5 ~ 30	60	50

註：隨頻率之對數遞減

4.2 量測方法

- 4.2.1. 將受測物依章節 3.3.1 圖示擺設在隔離室內離地 80 公分的非金屬桌面上，並透過電源阻抗模擬網路接至 110V/60Hz 交流電源上；其他測試週邊裝置之電源線則連接至另一台電源阻抗模擬網路#2。
- 4.2.2. 電源阻抗模擬網路是在電壓測量端，針對高頻訊號時，提供一個固定阻抗(50 Ω /50 μ H)，以及提供待測設備一個與週邊雜訊隔離的電源。(未受測之電源阻抗模擬網路信號端需接上一 50 Ω 之終端阻抗)
- 4.2.3. 電源阻抗模擬網路與受測物的最近表面距離為 0.8 米，受測物的電源線若超過 1 米，則需加以來回的折疊束綁，且折疊束綁的部份其長度不可超過 0.4 米。
- 4.2.4. 而後根據規定進行量測並在頻率範圍 0.15MHz 至 30MHz 間各頻率點進行最大讀值量測及記錄，電源的中性線(Neutral)與火線(Line)分別需依此予以量測。
- 4.2.5. 進行傳導干擾電壓量測時，測試接收機之頻寬設定在 9kHz。
- 4.2.6. 對受測物裝置先以峰值檢波器進行檢測並取得結果曲線圖，再以準峰值及平均值檢波器進行讀值之量測，所得測試結果資料是附於附錄一。
(備註：當使用準峰值檢波器測量而能符合平均值檢波器的限制值，則此時受測物可被認為同時符合二者的限制值，而不需要再用平均值檢波器測試。)
- 4.2.7. 場強度之計算，公式如下：

場強結果值(Emission Level)=參數(AMN Factor & Cable Loss & Pulse Att.)+接收機讀值(Reading)。

邊緣值(Margin)=限制值(Limits)-結果值(Emission Level)。

其中參數為：電源阻抗模擬網路損失與電纜損失

4.3 量測時受測物之工作狀況

將受測物連接筆記型電腦進行充電模式，動作持續不斷直到測試結束。

4.4 量測時受測物之不確定度

測 試 項 目	頻率範圍	不確定度
傳導干擾電壓量測	150kHz~30MHz	$\pm 3.5\text{dB}$

4.5 電源線傳導干擾之量測結果

量測結果皆合乎標準規定，請參見附錄一。

5 強輻射之量測

5.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節(1)之要求：操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

(1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。

此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範之 2.7 節之規定：

任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率。低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率(MHz)	頻率(MHz)	頻率(MHz)
0.090~0.110	240.00~285.00	3332.0~3339.0
0.490~0.510	322.00~335.40	3345.8~3358.0
2.172~2.198	399.90~410.00	3500.0~4400.0
3.013~3.033	485.00~510.00	4500.0~5250.0
4.115~4.198	608.00~614.00	5350.0~5460.0
5.670~5.690	703.00~748.00	7250.0~7750.0
6.200~6.300	758.00~803.00	8025.0~8500.0
8.230~8.400	825.00~915.00	9000.0~9200.0
12.265~12.600	935.00~1240.0	9300.0~9500.0
13.340~13.430	1300.0~1427.0	10600~12700
14.965~15.020	1435.0~1626.5	13250~13400
16.700~16.755	1660.0~1785.0	14470~14500
19.965~20.020	1805.0~1880.0	15350~16200
25.500~25.700	1885.0~1900.0	17700~21400
37.475~38.275	1905.0~1985.0	22010~23120
73.500~75.400	2010.0~2025.0	23600~24000
108.00~138.00	2110.0~2170.0	31200~31800
149.90~150.05	2200.0~2300.0	36430~36500
156.70~156.90	2310.0~2390.0	38600以上
162.01~167.17	2483.5~2900.0	
167.72~173.20	3260.0~3267.0	

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範之(2.8)之規定：

低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率 MHz	測試距離 m	限制值 dB μ V/m	限制值 μ V/m
0.009 - 0.490(含)	300	67.6-20 log f(kHz)	2400/f kHz
0.490(不含) - 1.705(含)	30	87.6-20 log f(kHz)	24000/f kHz
1.705(不含) - 30(不含)	30	29.5	30
30(含) - 88(含)	3	40.0	100
88(不含) - 216(含)	3	43.5	150
216(不含) - 960(含)	3	46.0	200
960(不含)以上	3	54.0	500

5.2 量測方法

- 5.2.1. 輻射干擾場強量測時待測物與電波暗室場地擺設依 3.3.2 圖示。
- 5.2.2. 測試接收機之頻寬設定為 120kHz，接收天線應使用偶極平衡天線或經校正的廣帶域天線如雙錐形天線與對數週期天線。
- 5.2.3. 受測物裝置放置於測試區地面 80 公分(量測頻率低於 1GHz)或 150 公分(量測頻率高於 1GHz)之非金屬桌上且可 360 度旋轉的轉盤上，而後調整轉盤角度並從接收機上量得受測物之最大場強。
- 5.2.4. 接收天線距待測物 3 公尺，操作天線升降機使接收天線在離地 1 公尺與 4 公尺間並從接收器量得受測物之最大場強。
- 5.2.5. 在測試頻率範圍內，重覆 5.2.3 及 5.2.4 之步驟，以量得受測物每一頻率點之輻射干擾最大場強。
- 5.2.6. 接收天線的水平極化偏波與垂直極化偏波需分別依上述程序進行量測。
- 5.2.7. 量測頻率低於 1GHz: 場強度之計算，公式如下：
場強結果值(Emission Level)=接收機讀值(Meter Reading)+ 校正因子。

其中校正因子為：

天線因數(Antenna Factor)+電纜損失(Cable Loss)+濾波器損失(若有使用)-放大器增益(若有使用)。

*若峰值已低於準峰值限制值，故不另檢附準峰值之讀值。

頻率範圍量測至主波發射的 10 倍諧波，其他未列在報告上乃因訊號太小無法量

5.2.8. 量測頻率高於 1GHz: 場強度之計算，公式如下：

■ 場強結果值(Emission Level)= 接收機讀值(Meter Reading)+ 校正因子。

其中校正因子為：

天線因數(Antenna Factor)+電纜損失(Cable Loss)+濾波器損失(若有使用)-放大器增益(若有使用)。

*若峰值之讀值小於平均值之限制值，故不再對平均值進行讀值。

□ 場強結果值(Average Emission Level)=
峰值場強結果值(Peak Emission Level)+DCCF。

Duty Cycle Correction Factor (DCCF)= $20\log(TX_{on}/TX_{on+off})$ 。

“TX_{on+off}” means the period of the pulse train or 100ms if the pulse train length is greater than 100ms

頻率範圍量測至主波發射的 10 倍諧波，其他未列在報告上乃因訊號太小無法量測。

5.3 量測時受測物之工作狀況

[充電模式]

將受測物連接筆記型電腦進行充電模式，動作持續不斷直到測試結束。

[發射模式]

受測物進行發射及接收動作量測，動作持續不斷直到測試結束。

5.4 量測之不確定度

測 試 項 目	頻率範圍	不確定度
輻射干擾場強量測 (測試距離: 3m)	30MHz~1000MHz	±4.68dB
	1GHz 以上	±5.98dB

5.5 場強輻射之量測結果

量測結果皆合乎標準規定，請參見附錄一。

6 20dB 頻寬之量測

6.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節(1)(A)之規定，跳頻系統之載波頻率頻道間隔應大於或等於 25 kHz 或跳頻頻道之 20 dB 頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為 2400 MHz~2483.5 MHz 頻段且輸出功率應小於或等於 125 mW 跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於 25 kHz 或跳頻頻道 20 dB 頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射之訊號同步偏移接收頻率。

6.2 量測方法

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，進行量測低、中、高的頻帶寬度。調整頻譜分析儀之解析頻寬為 $\leq 1\%$ 20dB 頻寬，視訊頻寬不小於解析頻寬，量測利用差值記號以發射峰值下降 20dB 頻寬作為測試頻寬的基準。

6.3 量測時受測物之工作狀況

受測物進行發射及接收動作量測，動作持續不斷直到測試結束。

6.4 量測之不確定度

實驗室 20dB 頻寬量測之不確定度為 $\pm 0.2\text{kHz}$ 。

6.5 20dB 頻寬之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

7 載波頻率間隔之量測

7.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節(1)(A)之規定，跳頻系統之載波頻率頻道間隔應大於或等於 25 kHz 或跳頻頻道 20 dB 頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射之訊號同步偏移接收頻率。

7.2 量測方法

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，量測低、中、高的中心頻帶基準，設定頻譜分析儀之解析頻寬為 30kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬，標記鄰近頻帶的峰值，峰值間的差值即為頻帶間隔。

7.3 量測時受測物之工作狀況

受測物進行發射及接收動作量測，動作持續不斷直到測試結束。

7.4 量測之不確定度

實驗室載波頻率間隔量測之不確定度為 $\pm 0.2\text{kHz}$ 。

7.5 載波頻率間隔之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

8 跳頻頻率數目之量測

8.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節(1)(A)(a)之要求，操作於 2400 MHz ~ 2483.5 MHz 之展頻跳頻系統，須使用至少 15 個無重疊的頻道，在 0.4 秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率占用之平均時間應小於或等於 0.4 秒。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用特定跳頻頻道。

8.2 量測方法

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，以量測中心頻帶為基準，設定頻譜分析儀之解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬，掃描範圍為整個跳頻之頻帶使用範圍，其顯示出之總脈波數即為跳頻頻道數。

8.3 量測時受測物之工作狀況

受測物進行發射及接收動作量測，動作持續不斷直到測試結束。

8.4 量測之不確定度

無。

8.5 跳頻頻率數目之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

9 佔用時間(停留時間)之量測

9.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節(1)(A)(a)之要求，操作於 2400 MHz ~2483.5 MHz 之展頻跳頻系統，須使用至少 15 個無重疊的頻道，在 0.4 秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率占用之平均時間應小於或等於 0.4 秒。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用特定跳頻頻道。

9.2 量測方法

9.2.1. 設定頻譜分析儀之解析頻寬為 1MHz，掃描時間足以測得每一個跳頻頻道之所有停留時間，掃描範圍為 0Hz，量測每 100 秒的單脈衝停留時間。

9.2.2. 設定頻譜分析儀之解析頻寬為 100kHz，掃描時間為 1 秒，掃描範圍為 0Hz，量測表示 1 秒內出現的脈衝數目(頻道數)。

9.3 量測時受測物之工作狀況

受測物進行發射及接收動作量測，動作持續不斷直到測試結束。

9.4 量測之不確定度

實驗室佔用時間量測之不確定度為 $\pm 0.03\text{Sec}$ 。

9.5 佔用時間(停留時間)之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

10 峰值輸出功率之量測

10.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節(1)(A)、3.10.1.3 節(1)(A)之要求，操作於 2400 MHz~2483.5 MHz 者，至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統：1 W(含)以下。且其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。

10.2 量測方法

設定頻譜分析儀的解析頻寬為大於佔用頻寬、視訊頻寬為大於解析頻寬，頻帶掃描範圍為 5MHz，使用峰值檢波器量測最大值。

10.3 量測時受測物之工作狀況

受測物進行發射及接收動作量測，動作持續不斷直到測試結束。

10.4 量測之不確定度

實驗室峰值輸出功率量測之不確定度為 $\pm 0.52\text{dB}$ 。

10.5 峰值輸出功率之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

11 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測

11.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節(1)之要求：操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。

此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

11.2 量測方法

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，設定頻譜分析儀之解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬，所有諧波/混附波必須比許可頻段中最高發射峰值至少低 20dB，並評估許可頻段之最高及最低的頻帶邊緣發射。

11.3 量測時受測物之工作狀況

受測物進行發射及接收動作量測，動作持續不斷直到測試結束。

11.4 量測之不確定度

實驗室頻帶邊緣之 RF 傳導發射量測之不確定度為 $\pm 0.13\text{dB}$ 。

11.5 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

12 混附發射之 RF 傳導發射之量測

12.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節(1)之要求：操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。

12.2 量測方法

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，設定頻譜分析儀之解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬，掃描範圍為 30MHz~25GHz 之所有頻帶，其所有諧波/混附發射波須比許可頻帶中之最高峰值至少低 20dB，評估受測物之最高及最低頻帶的混附發射分佈。

12.3 量測時受測物之工作狀況

受測物進行發射及接收動作量測，動作持續不斷直到測試結束。

12.4 量測之不確定度

實驗室混附發射之 RF 傳導發射量測之不確定度為 $\pm 0.13\text{dB}$ 。

12.5 混附發射之 RF 傳導發射之量測結果

量測結果，請參見附錄一。


附錄 一

受測裝置之測試結果

目錄	頁次
1. 電源線傳導干擾之量測.....	2
2. 場強輻射之量測.....	4
2.1. 30-1000MHz 頻率範圍，其他不必要發射量測	5
2.2. 1000MHz 以上頻率範圍，其他不必要發射量測	7
2.3. 禁用頻帶量測結果.....	8
3. 20dB 頻寬之量測.....	12
3.1. 20dB 頻寬.....	12
3.2. 20dB 頻寬之量測圖	13
4. 載波頻率間隔之量測.....	14
4.1. 載波頻率間隔.....	14
4.2. 載波頻率間隔之量測圖.....	15
5. 跳頻頻率數目之量測.....	17
6. 佔用時間(停留時間)之量測.....	18
6.1. 佔用時間(停留時間).....	18
7. 峰值輸出功率之量測.....	30
7.1. 峰值輸出功率.....	30
7.2. 峰值輸出功率之量測圖.....	31
8. 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測	32
9. 混附發射之 RF 傳導發射之量測	33

1. 電源線傳導干擾之量測


測試日期	2018/06/21	環境溫/濕度	23°C/57%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過筆記型電腦供電)		

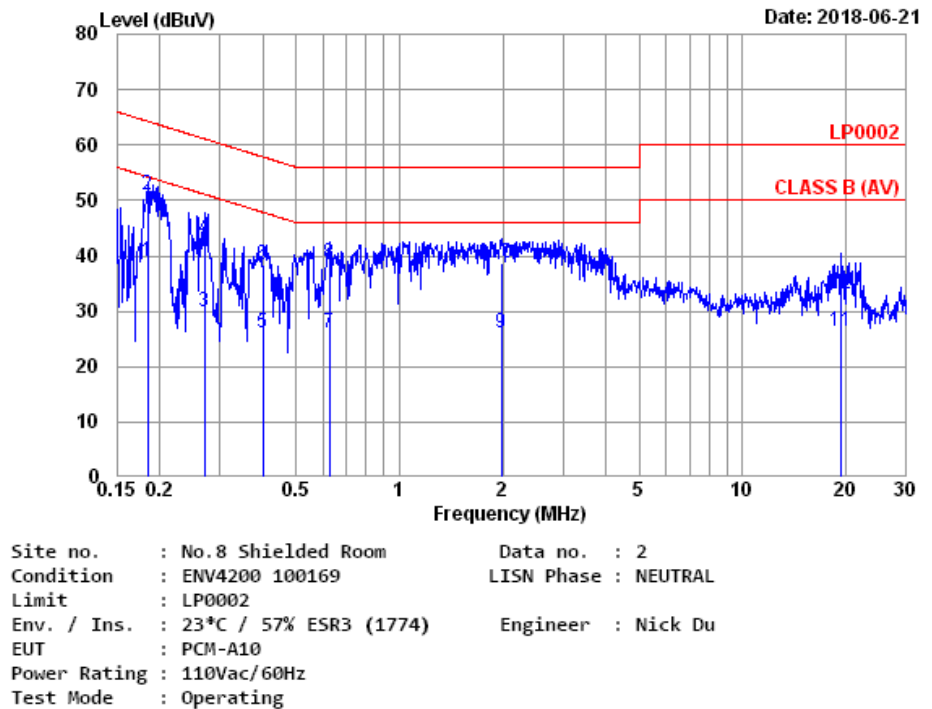

	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV)	Limits (dBμV)	Margin (dB)	Remark
1	0.184	10.53	0.03	9.98	18.44	38.98	54.28	15.30	Average
2	0.184	10.53	0.03	9.98	30.40	50.94	64.28	13.34	QP
3	0.270	10.48	0.03	9.98	9.43	29.92	51.12	21.20	Average
4	0.270	10.48	0.03	9.98	22.54	43.03	61.12	18.09	QP
5	0.400	10.43	0.04	9.98	5.53	25.98	47.86	21.88	Average
6	0.400	10.43	0.04	9.98	18.05	38.50	57.86	19.36	QP
7	0.624	10.43	0.05	9.98	5.62	26.08	46.00	19.92	Average
8	0.624	10.43	0.05	9.98	18.24	38.70	56.00	17.30	QP
9	1.980	10.46	0.08	9.99	5.61	26.14	46.00	19.86	Average
10	1.980	10.46	0.08	9.99	18.07	38.60	56.00	17.40	QP
11	19.326	13.40	0.27	10.07	2.60	26.34	50.00	23.66	Average
12	19.326	13.40	0.27	10.07	9.23	32.97	60.00	27.03	QP

Remarks: 1. Emission Level= AMN Factor + Cable Loss + Pulse Att. + Reading.

測試日期	2018/06/21	環境溫/濕度	23°C/57%
測試電壓	AC 110V/60Hz (透過筆記型電腦供電)		

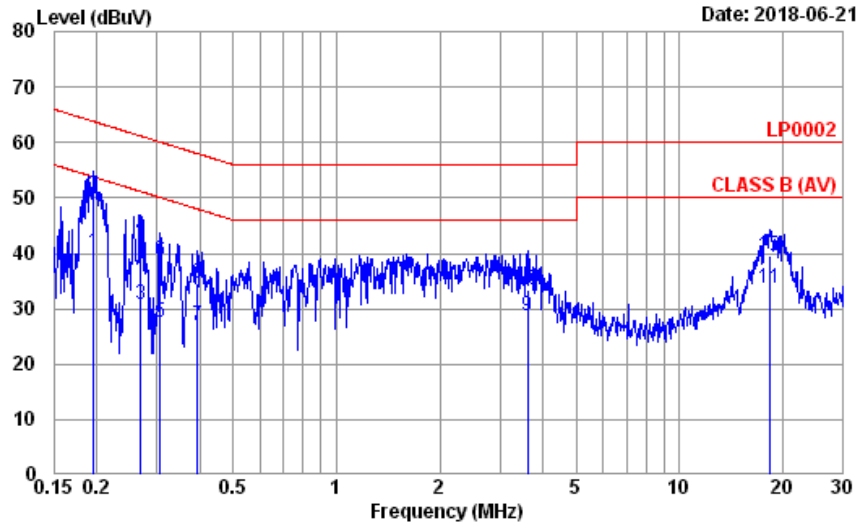

Site no. : No.8 Shielded Room Data no. : 1
 Condition : ENV4200 100169 LISN Phase : LINE
 Limit : LP0002
 Env. / Ins. : 23°C / 57% ESR3 (1774) Engineer : Nick Du
 EUT : PCM-A10
 Power Rating : 110Vac/60Hz
 Test Mode : Operating

	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV)	Limits (dBμV)	Margin (dB)	Remark
1	0.195	10.57	0.03	9.98	19.57	40.15	53.80	13.65	Average
2	0.195	10.57	0.03	9.98	29.81	50.39	63.80	13.41	QP
3	0.269	10.51	0.03	9.98	10.16	30.68	51.16	20.48	Average
4	0.269	10.51	0.03	9.98	22.49	43.01	61.16	18.15	QP
5	0.307	10.49	0.04	9.98	7.02	27.53	50.06	22.53	Average
6	0.307	10.49	0.04	9.98	18.06	38.57	60.06	21.49	QP
7	0.393	10.45	0.04	9.98	6.47	26.94	47.99	21.05	Average
8	0.393	10.45	0.04	9.98	14.03	34.50	57.99	23.49	QP
9	3.603	10.57	0.11	10.00	7.96	28.64	46.00	17.36	Average
10	3.603	10.57	0.11	10.00	12.73	33.41	56.00	22.59	QP
11	18.232	13.26	0.26	10.06	10.13	33.71	50.00	16.29	Average
12	18.232	13.26	0.26	10.06	16.04	39.62	60.00	20.38	QP

Remarks: 1. Emission Level= AMN Factor + Cable Loss + Pulse Att. + Reading.

2. 場強輻射之量測

【經實驗室評估量測後，以最差之調變方式 8-DPSK 進行本章節之測試】

本裝置有兩種電源供應模式分別為電池(DC 3.7V)、USB 充電(DC 5V)，實驗室以單機(電池供電)先行評估平放、站立、側立三軸，其中平放為最差模式，以低、中、高頻率來進行量測，並將下列測試模式之掃頻圖檢附於附錄中。另搭配筆記型電腦 USB (DC 5V)執行充電模式，經評估充電模式不影響 1GHz 以上訊號結果，此模式僅呈現 30MHz-1GHz 測試結果於此份報告。所得讀值資料請見章節 2.1 ~ 2.2：

模式	動作狀態	基本頻率	量測頻率範圍
1	充電	---	30-1000MHz
2	發射	2402MHz (CH0)	1000-3000MHz
3			3000-8000MHz
4			8000-18000MHz
5			18000-25000MHz
6			30-1000MHz
7		2441MHz* (CH39)	1000-3000MHz
8			3000-8000MHz
9			8000-18000MHz
10			18000-25000MHz
11			1000-3000MHz
12		2480MHz (CH78)	3000-8000MHz
13			8000-18000MHz
14			18000-25000MHz
15			30-1000MHz
16	接收	2441MHz (CH39)	1000-3000MHz
17			3000-8000MHz
18			8000-18000MHz
19			18000-25000MHz

註：1. 以上所有模式之掃頻圖是檢附於附錄中。

2.*: 經評估後，以最差頻率進行 30-1000MHz 量測。

對受測物裝置落於技術規範第 2.7 章節的禁用頻率之混附發射以下列測試模式依規定分別進行量測，所得量測資料請見章節 2.3。

模式	動作狀態	基本頻率	量測頻率範圍
1	發射	2402MHz (CH0)	2310-2430MHz
2		2480MHz (CH78)	2450-2530MHz

測試日期	2018/06/14	環境溫/濕度	23°C/50%
測試電壓	(1)DC 5V (USB 經充電電源) (2)DC 3.7V (經電池供電)		

2.1. 30-1000MHz 頻率範圍，其他不必要發射量測

Mode	充電	Frequency	---
------	----	-----------	-----

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
37.76	20.98	1.67	12.48	35.13	40.00	4.87	Peak
232.73	18.26	3.87	15.47	37.60	46.00	8.40	Peak
324.88	20.54	4.72	10.62	35.88	46.00	10.12	Peak
505.30	23.76	6.06	4.44	34.26	46.00	11.74	Peak
758.47	26.01	7.36	2.75	36.12	46.00	9.88	Peak
913.67	27.34	8.16	2.93	38.43	46.00	7.57	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
34.85	22.53	1.62	14.22	38.37	40.00	1.63	Peak
141.55	17.76	3.31	16.07	37.14	43.50	6.36	Peak
398.60	22.43	5.79	3.53	31.75	46.00	14.25	Peak
691.54	25.25	7.04	2.25	34.54	46.00	11.46	Peak
797.27	26.46	7.54	2.32	36.32	46.00	9.68	Peak
990.30	28.22	8.54	1.57	38.33	54.00	15.67	Peak

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2441MHz
------	--------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
37.76	20.98	1.67	7.95	30.60	40.00	9.40	Peak
119.24	18.80	2.97	1.54	23.31	43.50	20.19	Peak
390.84	22.24	5.67	0.26	28.17	46.00	17.83	Peak
544.10	24.28	6.24	2.44	32.96	46.00	13.04	Peak
867.11	26.96	7.92	0.63	35.51	46.00	10.49	Peak
956.35	27.84	8.37	1.73	37.94	46.00	8.06	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
37.76	20.98	1.67	12.38	35.03	40.00	4.97	Peak
202.66	16.16	3.68	7.54	27.38	43.50	16.12	Peak
328.76	20.67	4.78	3.41	28.86	46.00	17.14	Peak
672.14	25.19	6.93	2.06	34.18	46.00	11.82	Peak
792.42	26.43	7.53	1.10	35.06	46.00	10.94	Peak
948.59	27.76	8.34	2.03	38.13	46.00	7.87	Peak

Mode	8-DPSK	Frequency	RX 2441MHz
------	--------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
37.76	20.98	1.67	11.81	34.46	40.00	5.54	Peak
119.24	18.80	2.97	1.48	23.25	43.50	20.25	Peak
424.79	22.79	5.86	2.60	31.25	46.00	14.75	Peak
618.79	25.02	6.62	0.94	32.58	46.00	13.42	Peak
856.44	26.90	7.87	1.53	36.30	46.00	9.70	Peak
995.15	28.29	8.57	1.47	38.33	54.00	15.67	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
37.76	20.98	1.67	10.46	33.11	40.00	6.89	Peak
116.33	18.59	2.92	2.70	24.21	43.50	19.29	Peak
256.98	19.47	4.04	1.10	24.61	46.00	21.39	Peak
489.78	23.57	6.01	1.27	30.85	46.00	15.15	Peak
777.87	26.23	7.45	1.31	34.99	46.00	11.01	Peak
993.21	28.25	8.56	1.59	38.40	54.00	15.60	Peak

2.2. 1000MHz 以上頻率範圍，其他不必要發射量測

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2402MHz
------	--------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
4805.00	34.22	9.54	3.99	47.75	54.00	6.25	Peak
7205.00	35.80	11.80	-2.76	44.84	54.00	9.16	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
4805.00	34.22	9.54	3.02	46.78	54.00	7.22	Peak
7205.00	35.80	11.80	-3.66	43.94	54.00	10.06	Peak

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2441MHz
------	--------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
4880.00	34.25	9.56	1.39	45.20	54.00	8.80	Peak
7325.00	35.80	11.92	-2.77	44.95	54.00	9.05	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
4880.00	34.25	9.56	2.72	46.53	54.00	7.47	Peak
7325.00	35.80	11.92	-3.20	44.52	54.00	9.48	Peak

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2480MHz
------	--------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization


Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
4960.00	34.29	9.60	2.47	46.36	54.00	7.64	Peak
7440.00	35.80	12.04	-2.33	45.51	54.00	8.49	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
4960.00	34.29	9.60	5.86	49.75	54.00	4.25	Peak
7440.00	35.80	12.04	-2.99	44.85	54.00	9.15	Peak


2.3. 禁用頻帶量測結果

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2402MHz
------	--------	-----------	------------

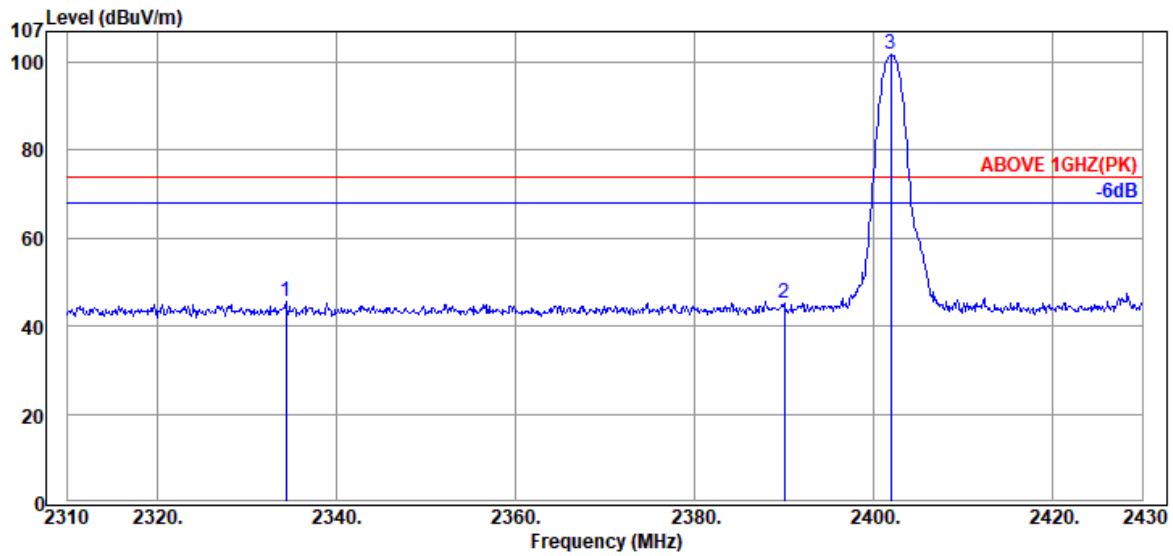

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
2334.36	32.06	6.49	7.01	45.56	74.00	28.44	Peak
2390.04	32.16	6.57	6.51	45.24	74.00	28.76	Peak
@ 2401.92	32.16	6.57	63.04	101.77	---	---	Peak

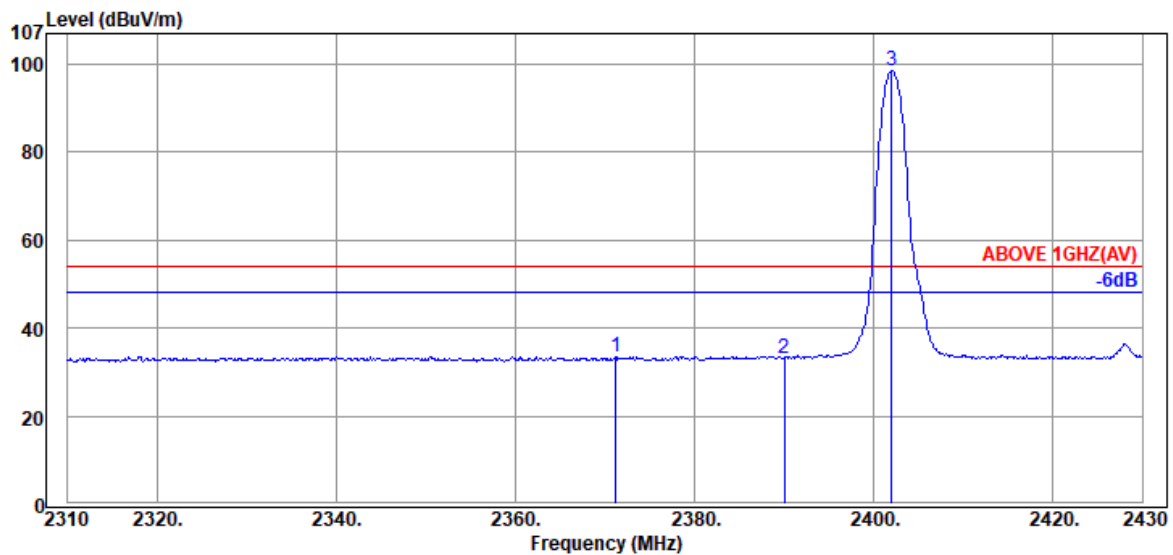


Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
2371.20	32.13	6.55	-5.09	33.59	54.00	20.41	Average
2390.04	32.16	6.57	-5.79	32.94	54.00	21.06	Average
@ 2402.04	32.16	6.57	59.67	98.40	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2402MHz
------	--------	-----------	------------

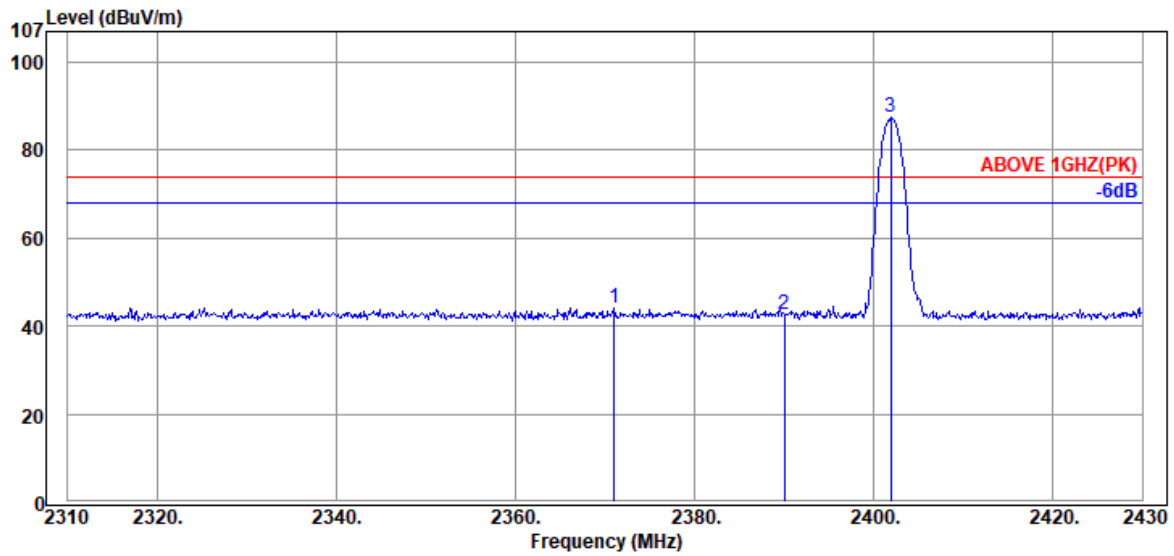

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
2371.08	32.13	6.55	5.44	44.12	74.00	29.88	Peak
2390.04	32.16	6.57	3.77	42.50	74.00	31.50	Peak
@ 2401.92	32.16	6.57	48.65	87.38	---	---	Peak

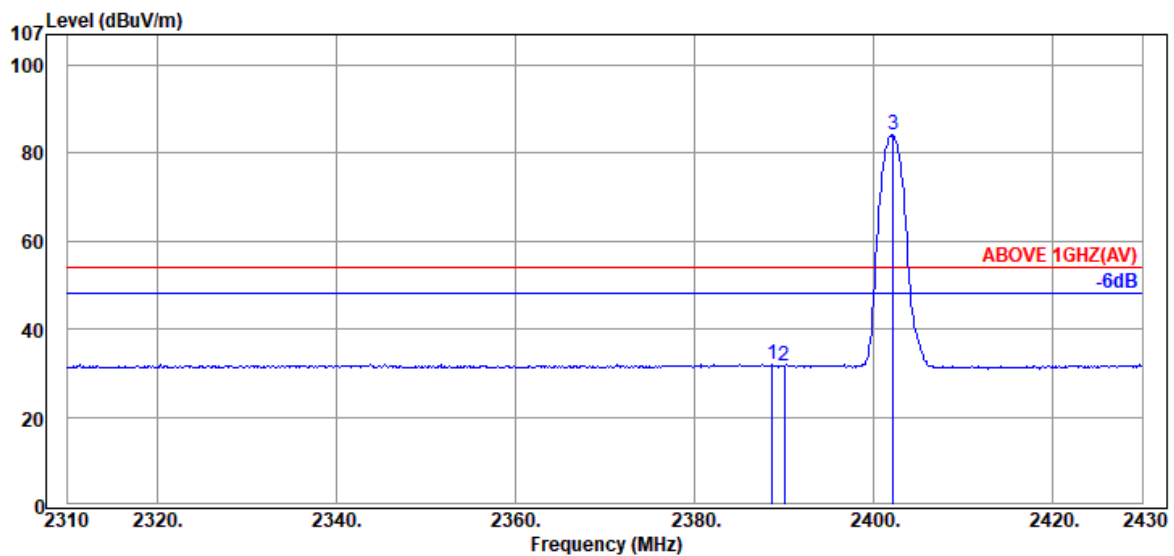


Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
2388.72	32.16	6.57	-6.74	31.99	54.00	22.01	Average
2390.04	32.16	6.57	-7.03	31.70	54.00	22.30	Average
@ 2402.16	32.16	6.57	45.55	84.28	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2480MHz
------	--------	-----------	------------

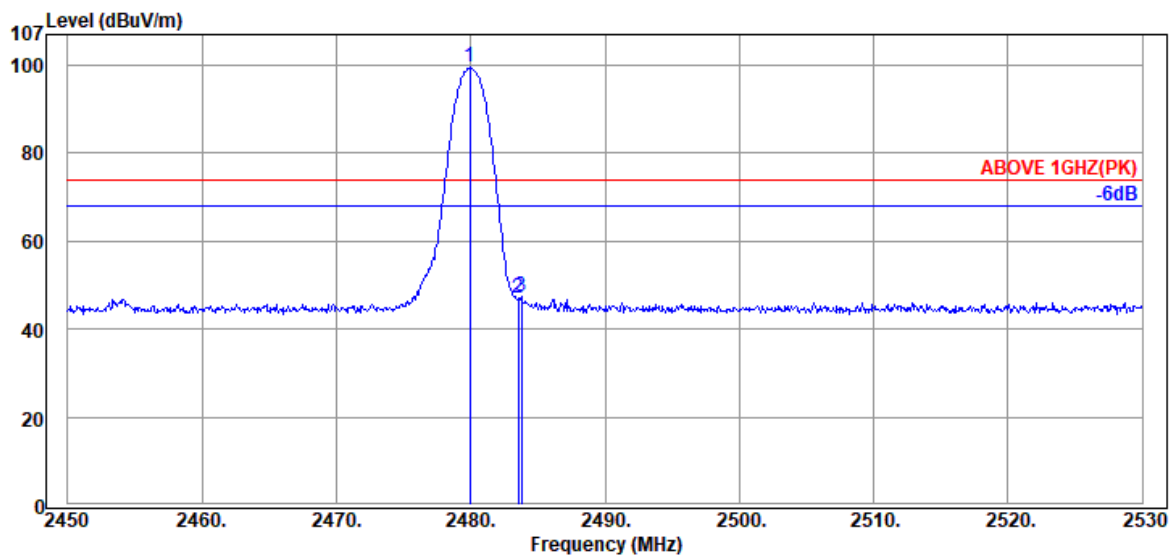

Antenna at Horizontal Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	2479.92	32.28	6.67	60.60	99.55	---	---	Peak
	2483.52	32.28	6.67	8.18	47.13	74.00	26.87	Peak
	2483.76	32.28	6.67	8.56	47.51	74.00	26.49	Peak

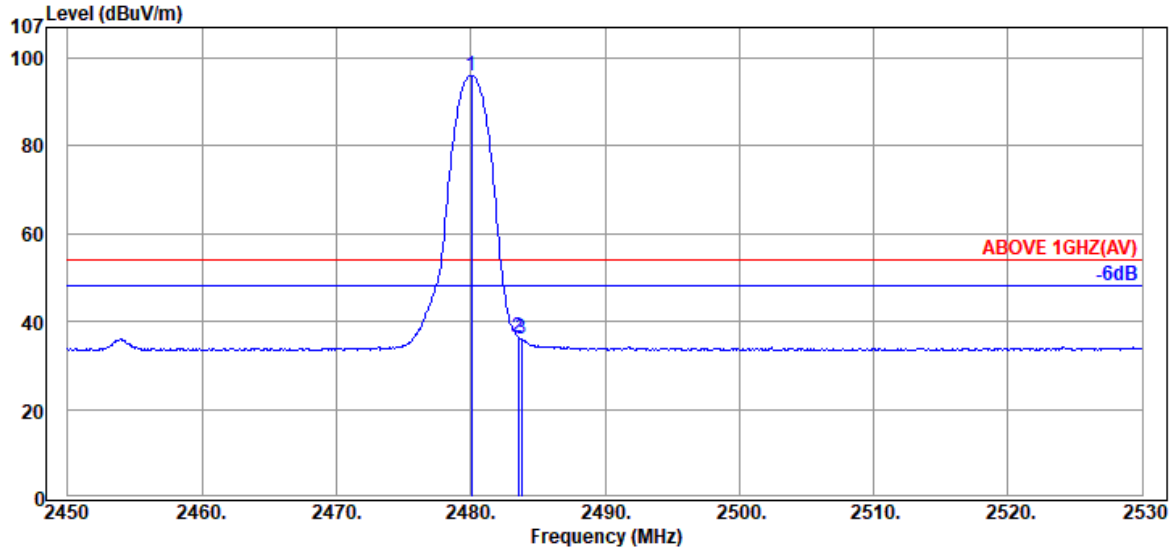


Antenna at Horizontal Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	2480.08	32.28	6.67	57.08	96.03	---	---	Average
	2483.52	32.28	6.67	-2.41	36.54	54.00	17.46	Average
	2483.76	32.28	6.67	-3.07	35.88	54.00	18.12	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	8-DPSK	Frequency	TX 2480MHz
------	--------	-----------	------------

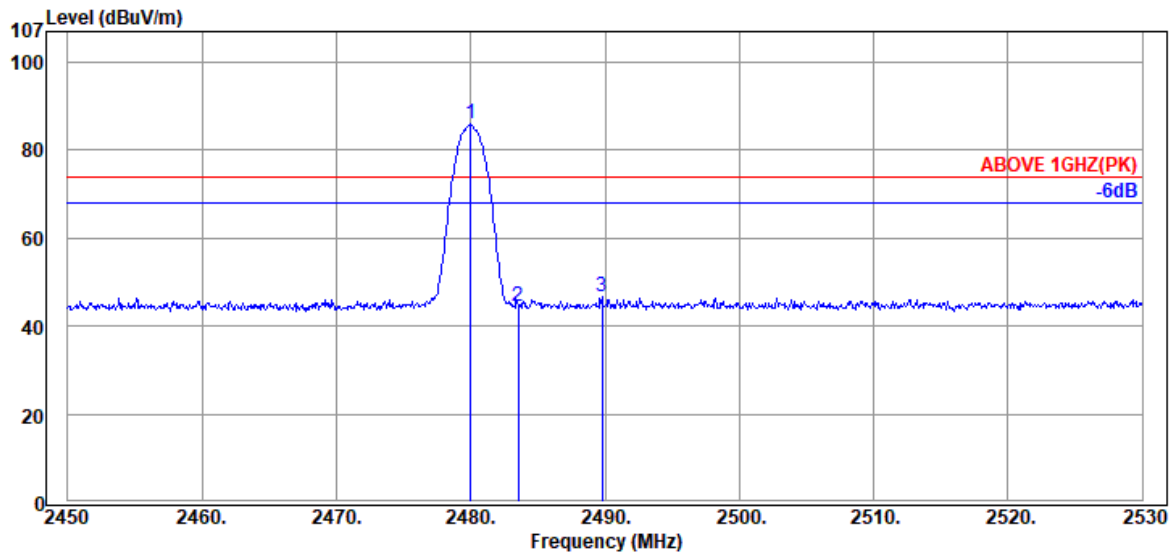

Antenna at Vertical Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	2480.00	32.28	6.67	46.91	85.86	---	---	Peak
	2483.52	32.28	6.67	5.39	44.34	74.00	29.66	Peak
	2489.76	32.30	6.69	7.63	46.62	74.00	27.38	Peak

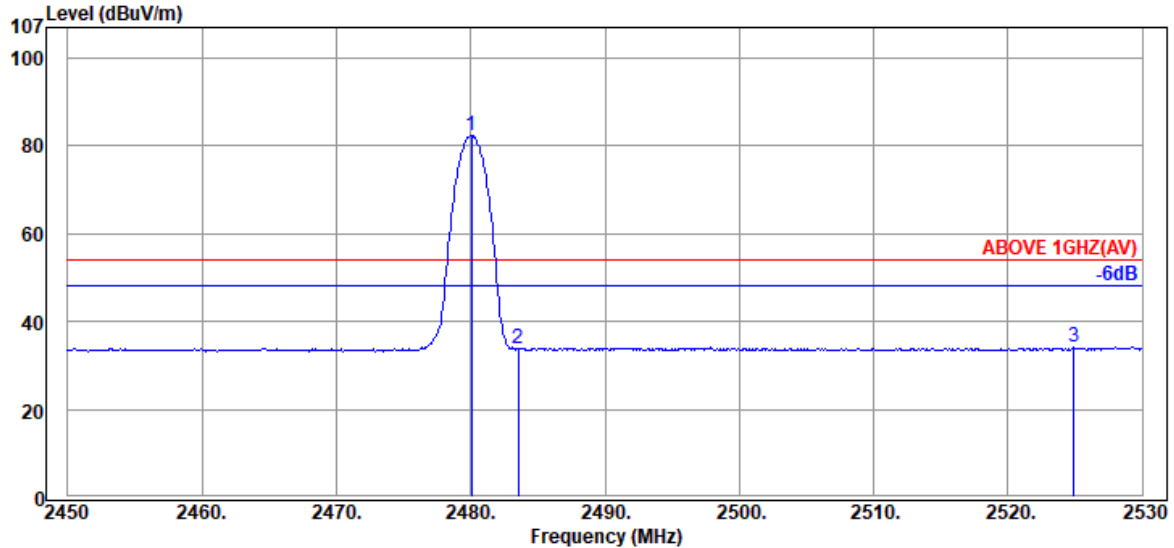

Antenna at Vertical Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	2480.08	32.28	6.67	43.39	82.34	---	---	Average
	2483.52	32.28	6.67	-5.03	33.92	54.00	20.08	Average
	2524.88	32.34	6.74	-4.97	34.11	54.00	19.89	Average

備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

3. 20dB 頻寬之量測


測試日期	2018/06/13	環境溫/濕度	24°C/59%
測試電壓	DC 3.7V (經電池供電)		

3.1. 20dB 頻寬

模式	測試頻率 (MHz)	20dB 頻寬 (MHz)	頻道間隔參考限制值 2/3 (20dB 頻寬) (MHz)
GFSK	2402	0.9230	0.615
	2441	0.9242	0.616
	2480	0.9240	0.616

模式	測試頻率 (MHz)	20dB 頻寬 (MHz)	頻道間隔參考限制值 2/3 (20dB 頻寬) (MHz)
8-DPSK	2402	1.267	0.845
	2441	1.268	0.844
	2480	1.269	0.846

3.2. 20dB 頻寬之量測圖

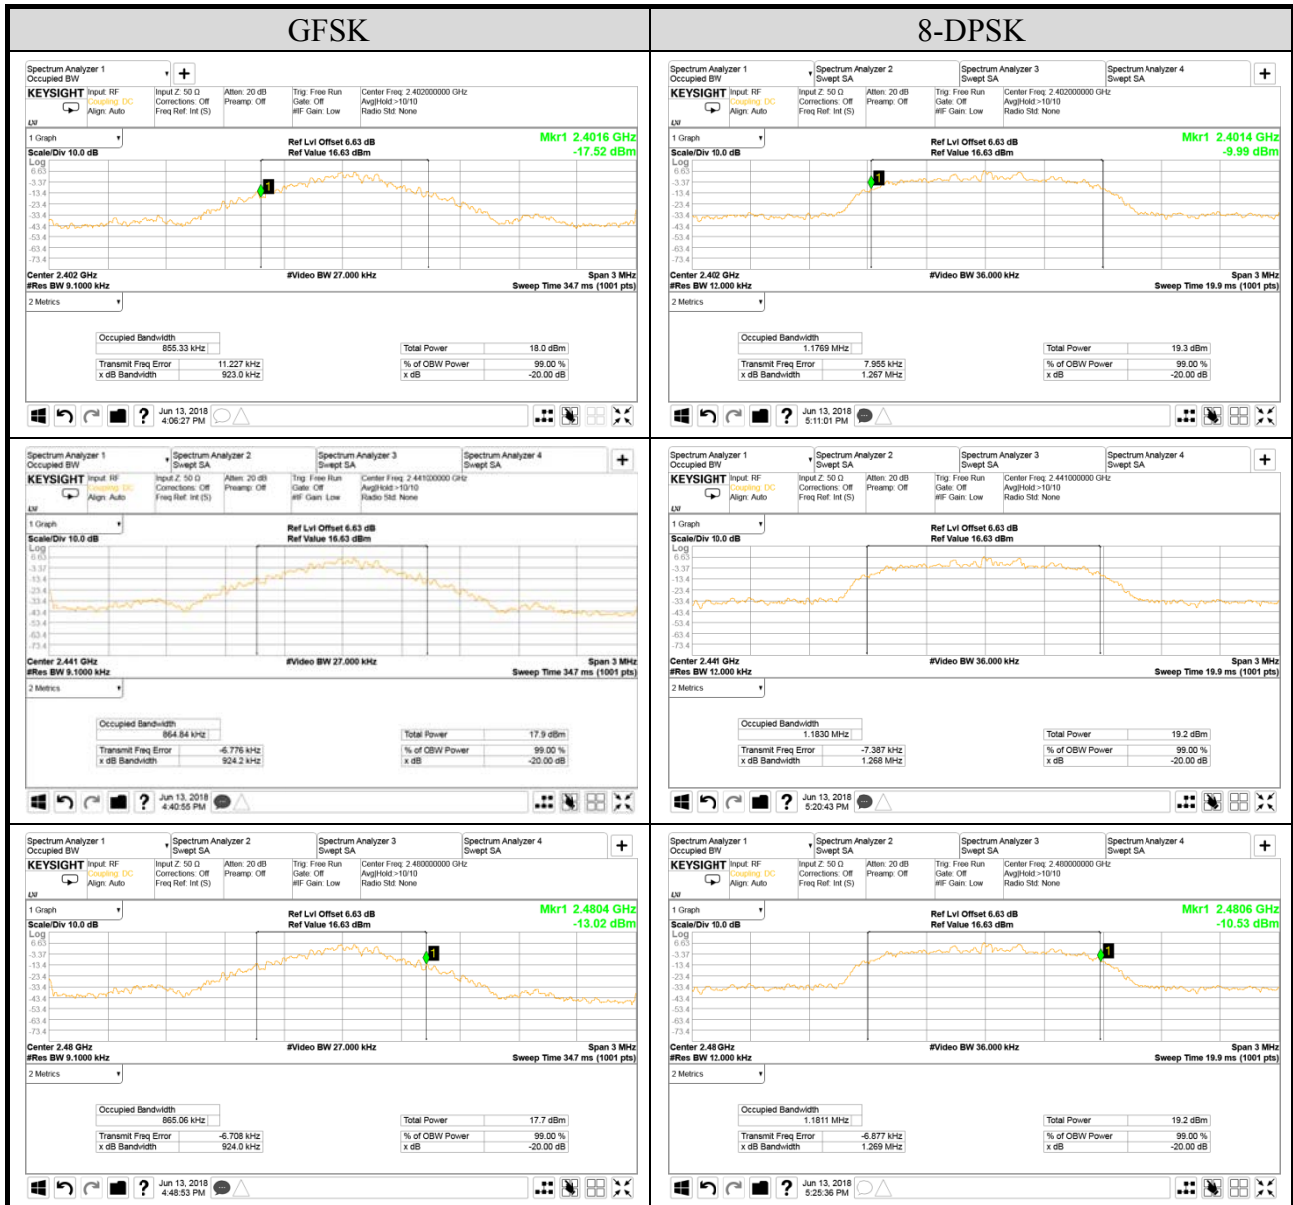

4. 載波頻率間隔之量測


測試日期	2018/06/13	環境溫/濕度	24°C/59%
測試電壓	DC 3.7V (經電池供電)		


4.1. 載波頻率間隔

模式	測試頻率 (MHz)	頻道間隔(MHz)	頻道間隔參考限制值 2/3 (20dB 頻寬) (MHz)
GFSK	2402	1.002	> 0.616
	2441 (左邊鄰近頻道)	0.999	
	2441 (右邊鄰近頻道)	0.999	
	2480	1.005	

模式	測試頻率 (MHz)	頻道間隔(MHz)	頻道間隔參考限制值 2/3 (20dB 頻寬) (MHz)
8-DPSK	2402	0.993	> 0.846
	2441 (左邊鄰近頻道)	1.005	
	2441 (右邊鄰近頻道)	0.999	
	2480	1.002	


4.2. 載波頻率間隔之量測圖

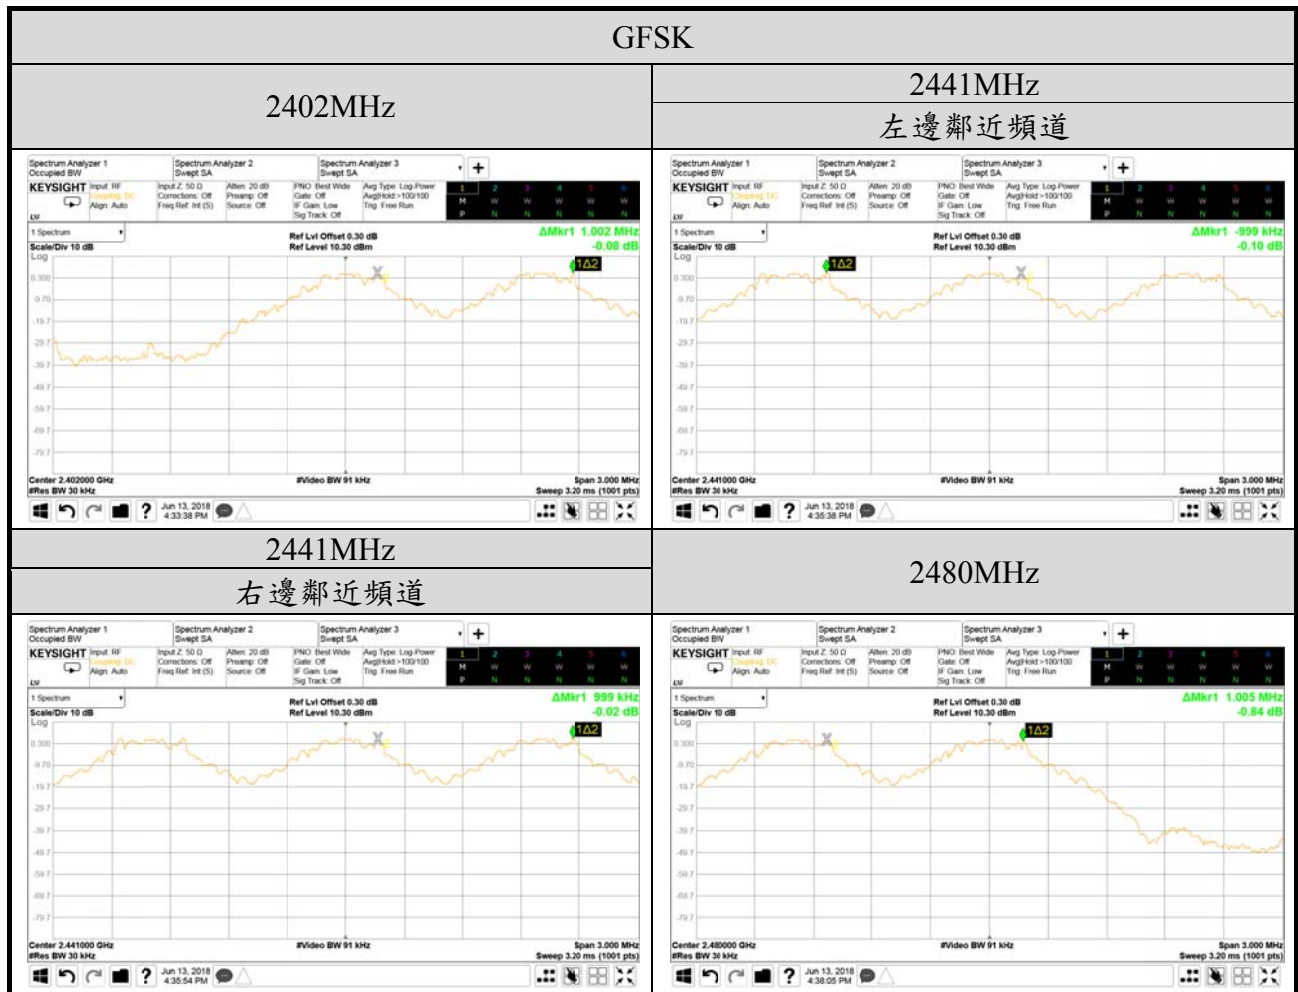

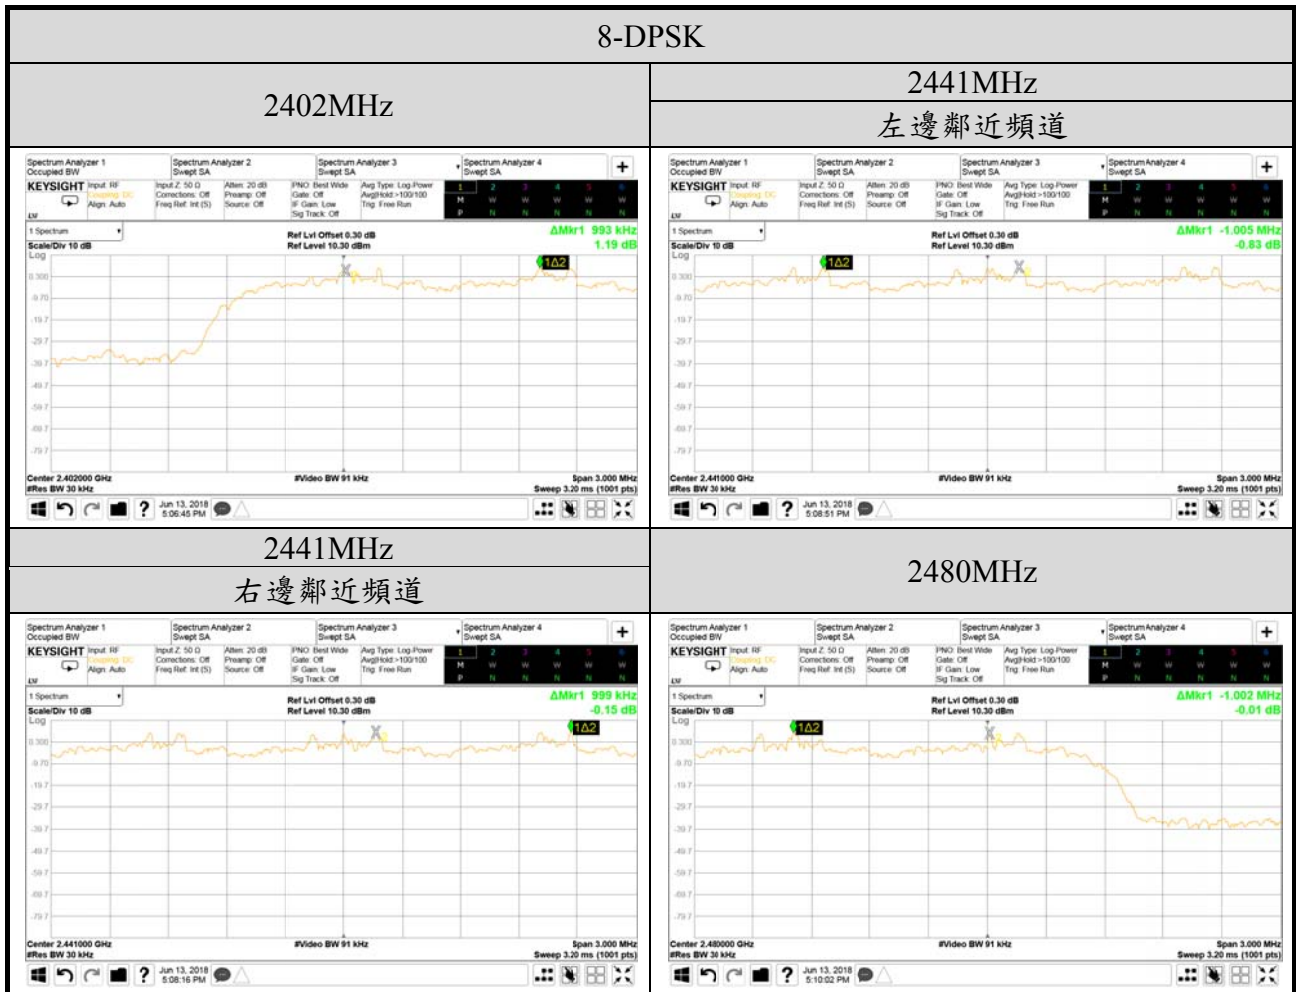

5. 跳頻頻率數目之量測

測試日期	2018/06/13	環境溫/濕度	24°C/59%
測試電壓	DC 3.7V (經電池供電)		

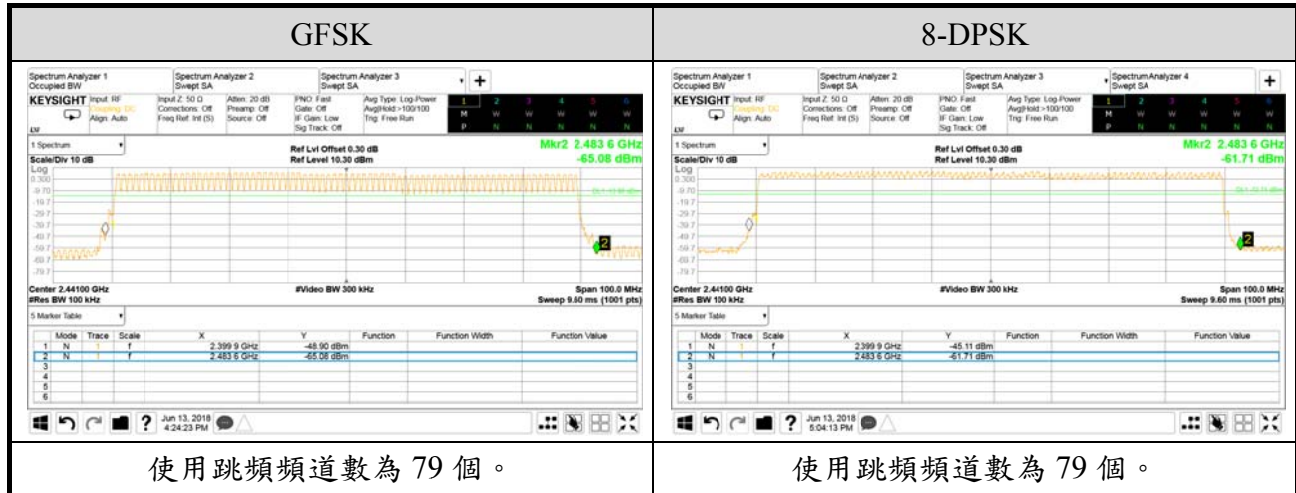

6. 佔用時間(停留時間)之量測

測試日期	2018/06/13	環境溫/濕度	24℃/59%
測試電壓	DC 3.7V (經電池供電)		

6.1. 佔用時間(停留時間)

模式	測試頻率 (MHz)	封包	每秒出現 頻道數	佔用時間 (ms)	佔用時間加總 (ms)	限制值 (ms)
GFSK	2402	DH1	10	0.3850	121.660	<400
		DH3	5	1.642	259.436	
		DH5	3	2.890	273.972	

週期之計算: 79 頻道數 * 0.4 秒 = 31.6 秒

封包模式: DH1

以每 1 秒出現 10 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $10 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 0.3850 \text{ ms} = 121.660 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: DH3

以每 1 秒出現 5 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $5 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 1.642 \text{ ms} = 259.436 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: DH5

以每 1 秒出現 3 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $3 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 2.890 \text{ ms} = 273.972 \text{ ms} (<400\text{ms})$

● 佔用時間(停留時間)之量測圖

GFSK

2402MHz

DH1



模式	測試頻率 (MHz)	封包	每秒出現 頻道數	佔用時間 (ms)	佔用時間加總 (ms)	限制值 (ms)
GFSK	2441	DH1	10	0.3850	121.660	<400
		DH3	5	1.642	259.436	
		DH5	3	2.890	273.972	

週期之計算: 79 頻道數 * 0.4 秒 = 31.6 秒

封包模式: DH1

以每 1 秒出現 10 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $10 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 0.3850 \text{ ms} = 121.660 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: DH3

以每 1 秒出現 5 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $5 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 1.642 \text{ ms} = 259.436 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: DH5



以每 1 秒出現 3 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $3 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 2.890 \text{ ms} = 273.972 \text{ ms} (<400\text{ms})$

● 佔用時間(停留時間)之量測圖



GFSK

2441MHz


DH1

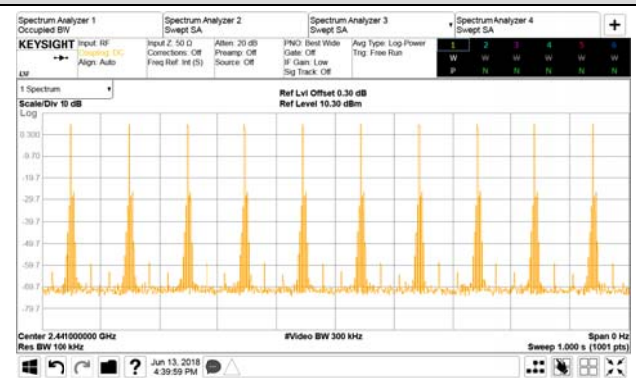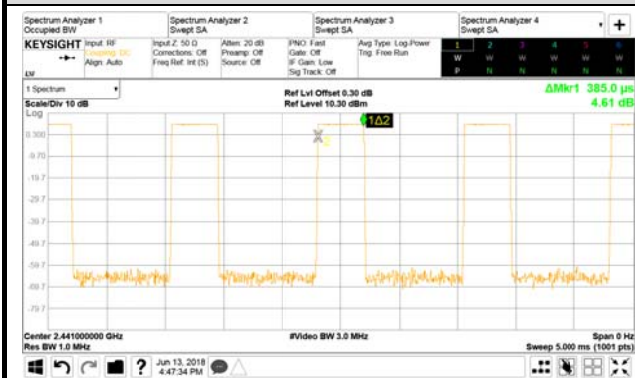

DH3

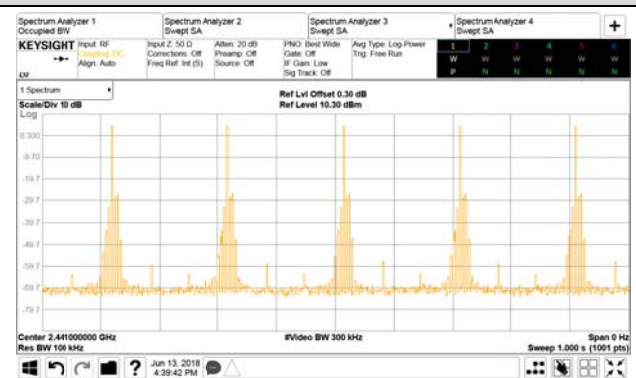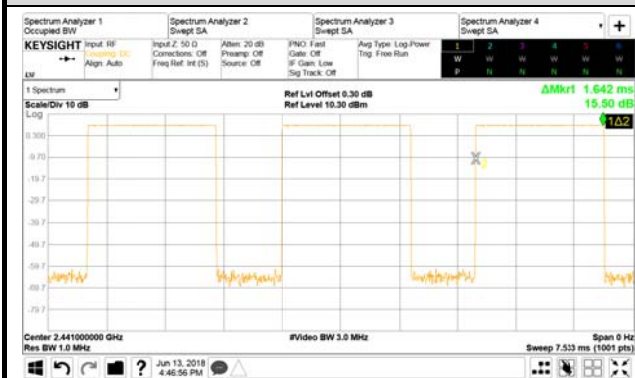

DH5

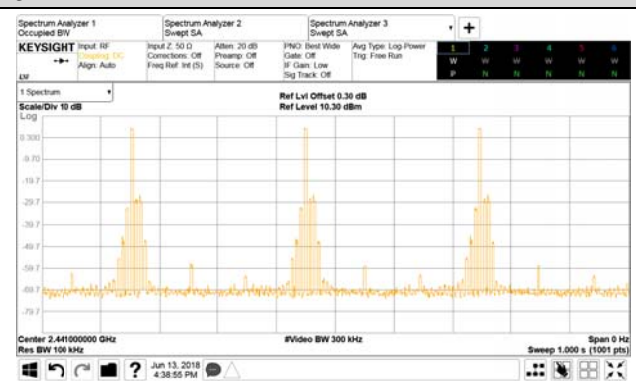

模式	測試頻率 (MHz)	封包	每秒出現 頻道數	佔用時間 (ms)	佔用時間加總 (ms)	限制值 (ms)
GFSK	2480	DH1	10	0.3850	121.660	<400
		DH3	5	1.642	259.436	
		DH5	3	2.890	273.972	

週期之計算: 79 頻道數 * 0.4 秒 = 31.6 秒

封包模式: DH1

以每 1 秒出現 10 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $10 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 0.3850 \text{ ms} = 121.660 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: DH3

以每 1 秒出現 5 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $5 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 1.642 \text{ ms} = 259.436 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: DH5

以每 1 秒出現 3 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $3 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 2.890 \text{ ms} = 273.972 \text{ ms} (<400\text{ms})$

● 佔用時間(停留時間)之量測圖

GFSK

2480MHz

DH1



模式	測試頻率 (MHz)	封包	每秒出現 頻道數	佔用時間 (ms)	佔用時間加總 (ms)	限制值 (ms)
8-DPSK	2402	3DH1	10	0.3850	121.660	<400
		3DH3	5	1.642	259.436	
		3DH5	3	2.900	274.920	

週期之計算: 79 頻道數 * 0.4 秒 = 31.6 秒

封包模式: 3DH1

以每 1 秒出現 10 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $10 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 0.3850 \text{ ms} = 121.660 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: 3DH3

以每 1 秒出現 5 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $5 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 1.642 \text{ ms} = 259.436 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: 3DH5


以每 1 秒出現 3 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $3 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 2.900 \text{ ms} = 274.920 \text{ ms} (<400\text{ms})$

● 佔用時間(停留時間)之量測圖


8-DPSK

2402MHz

3DH1

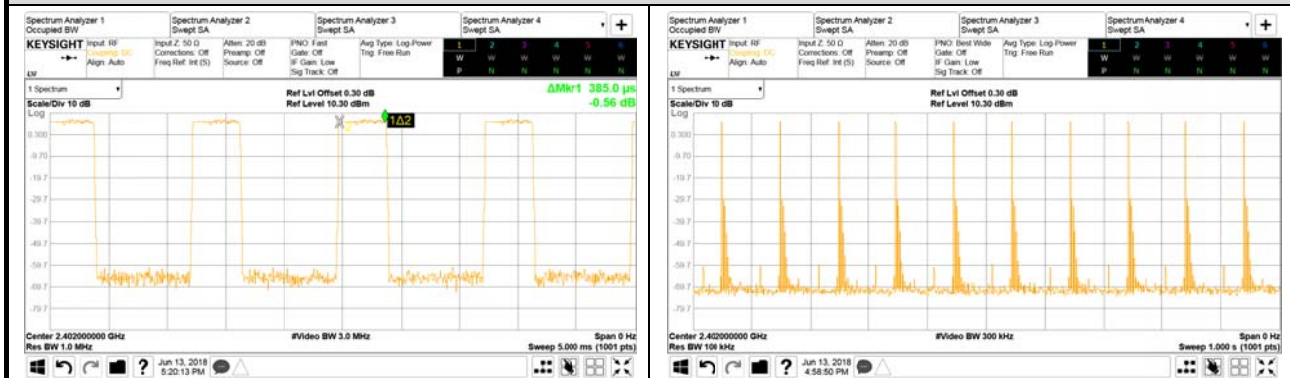

3DH3

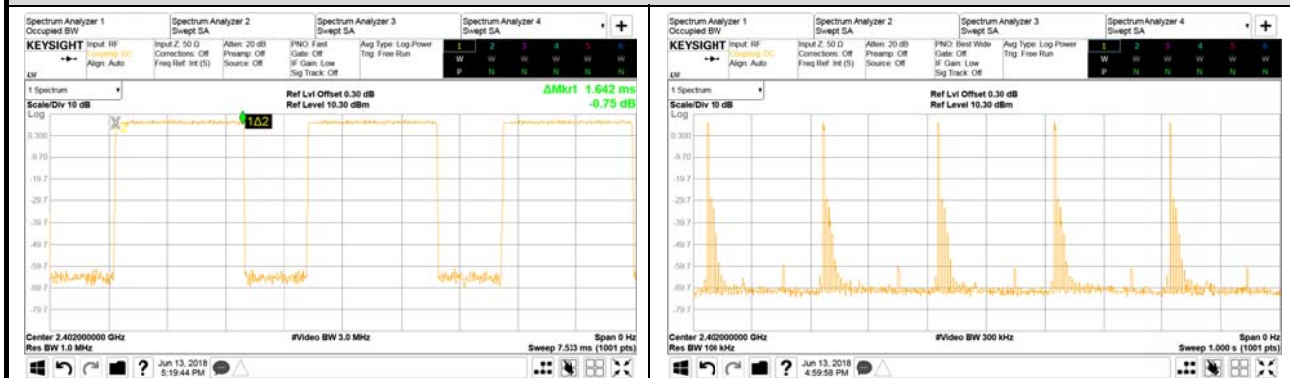

3DH5



模式	測試頻率 (MHz)	封包	每秒出現 頻道數	佔用時間 (ms)	佔用時間加總 (ms)	限制值 (ms)
8-DPSK	2441	3DH1	10	0.3950	124.820	<400
		3DH3	5	1.650	260.700	
		3DH5	3	2.890	273.972	

週期之計算: 79 頻道數 * 0.4 秒 = 31.6 秒

封包模式: 3DH1

以每 1 秒出現 10 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $10 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 0.3950 \text{ ms} = 124.820 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: 3DH3

以每 1 秒出現 5 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $5 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 1.650 \text{ ms} = 260.700 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: 3DH5


以每 1 秒出現 3 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $3 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 2.890 \text{ ms} = 273.972 \text{ ms} (<400\text{ms})$

● 佔用時間(停留時間)之量測圖


8-DPSK

2441MHz


3DH1

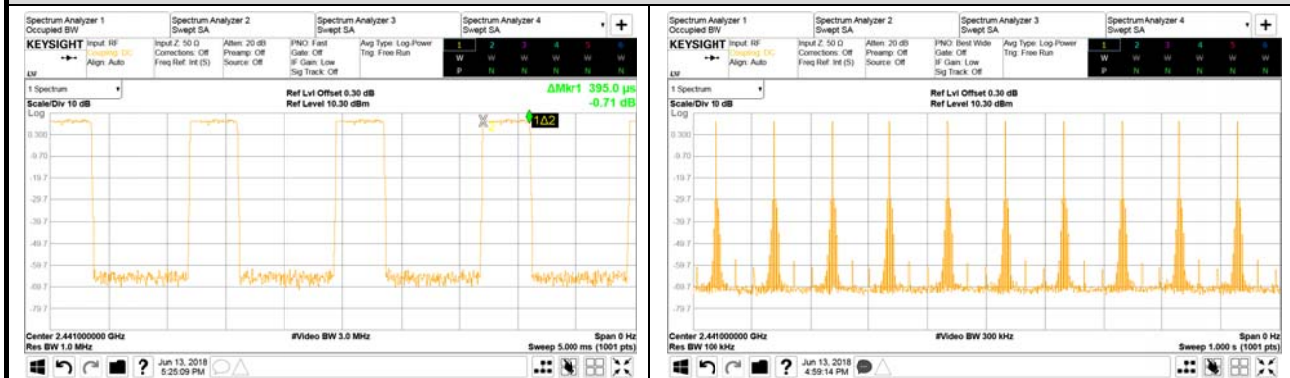

3DH3

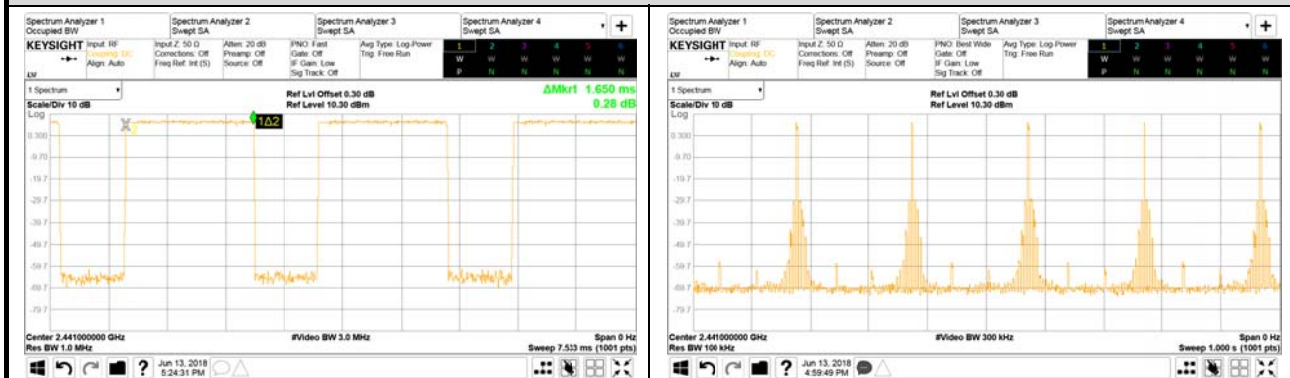

3DH5

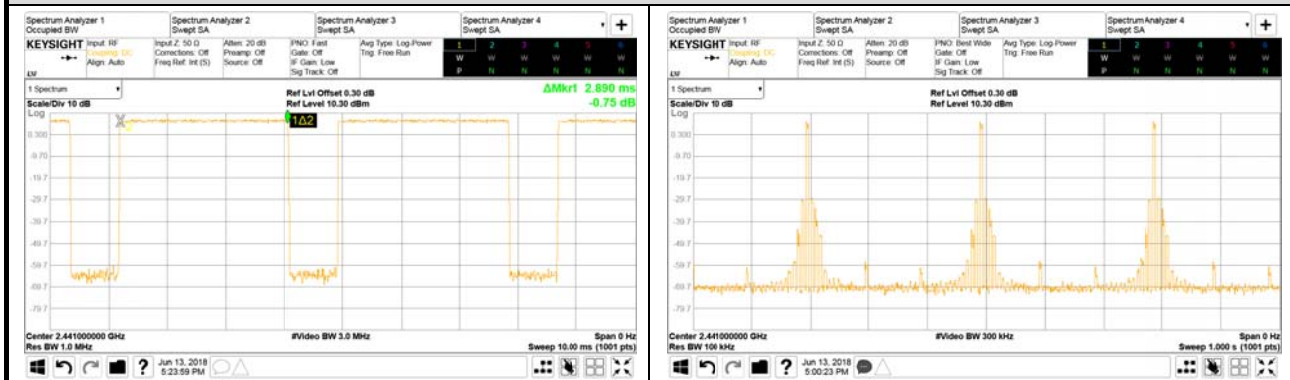

模式	測試頻率 (MHz)	封包	每秒出現 頻道數	佔用時間 (ms)	佔用時間加總 (ms)	限制值 (ms)
8-DPSK	2480	3DH1	10	0.3900	123.240	<400
		3DH3	5	1.635	258.330	
		3DH5	3	2.900	274.920	

週期之計算: 79 頻道數 * 0.4 秒 = 31.6 秒

封包模式: 3DH1

以每 1 秒出現 10 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $10 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 0.3900 \text{ ms} = 123.240 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: 3DH3

以每 1 秒出現 5 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $5 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 1.635 \text{ ms} = 258.330 \text{ ms} (<400\text{ms})$

封包模式: 3DH5

以每 1 秒出現 3 個頻道數為例，每 31.6 秒內之最長佔用時間為：
 $3 \text{ 個頻道數} * 31.6 \text{ 秒} * 2.900 \text{ ms} = 274.920 \text{ ms} (<400\text{ms})$

● 佔用時間(停留時間)之量測圖

8-DPSK

2480MHz

3DH1



7. 峰值輸出功率之量測


測試日期	2018/06/13	環境溫/濕度	24°C/59%
測試電壓	DC 3.7V (經電池供電)		

7.1. 峰值輸出功率

模式	測試頻率 (MHz)	峰值輸出功率(dBm)
GFSK	2402	5.41
	2441	5.38
	2480	5.12



模式	測試頻率 (MHz)	峰值輸出功率(dBm)
8-DPSK	2402	7.78
	2441	7.88
	2480	7.83

7.2. 峰值輸出功率之量測圖

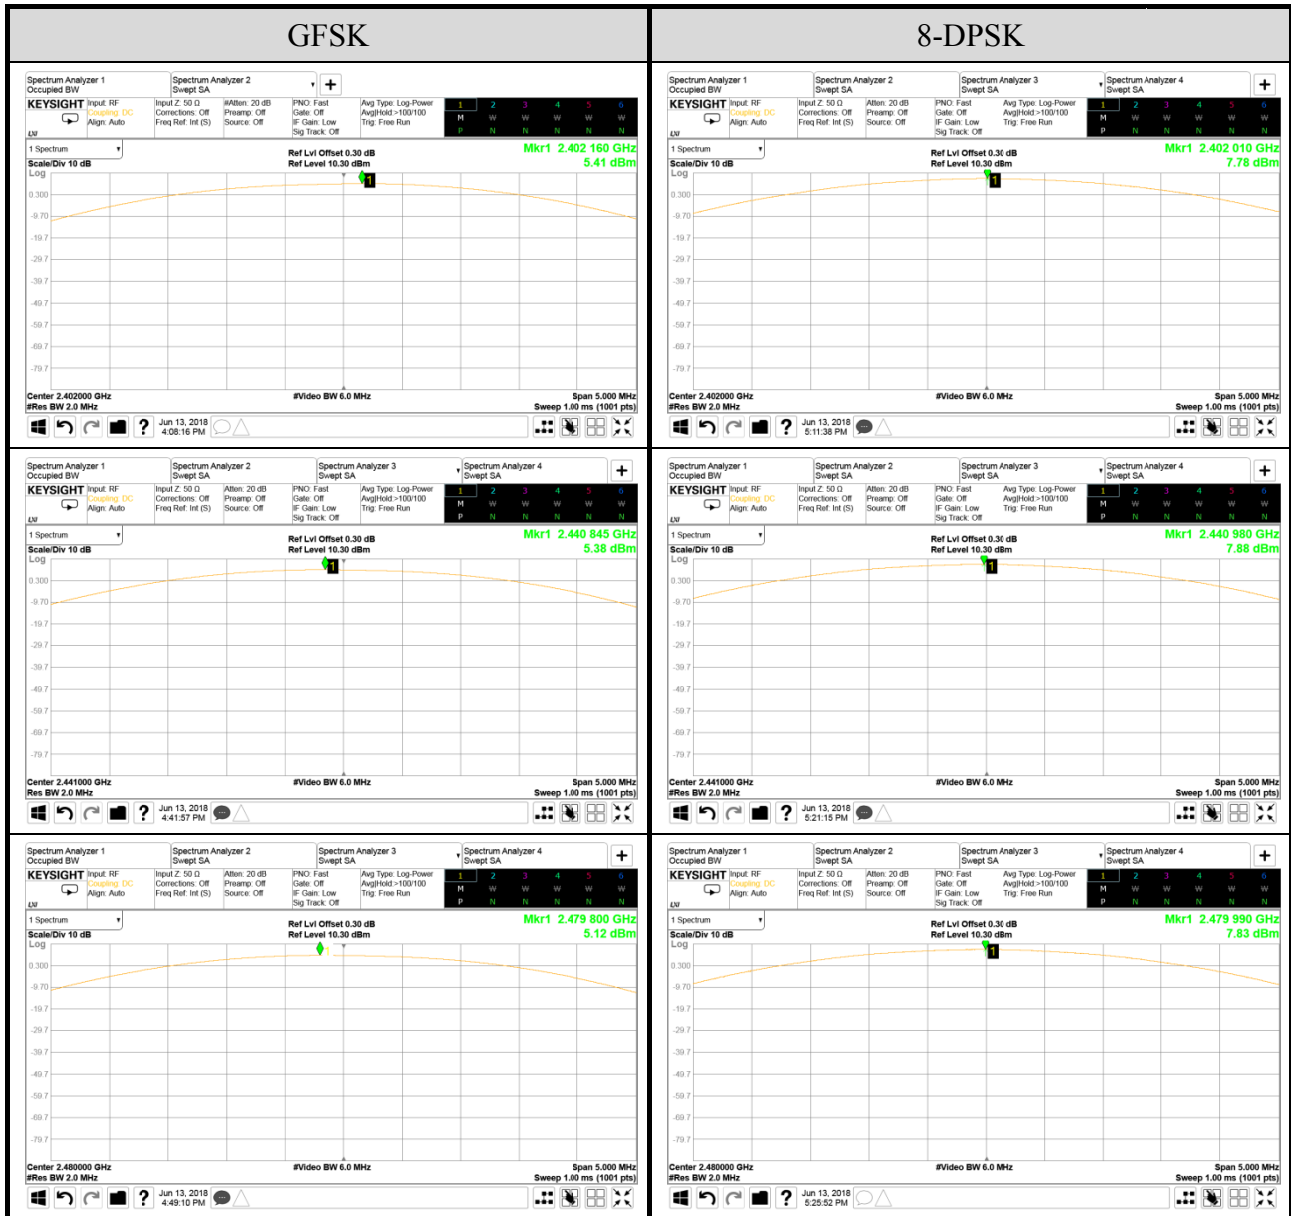


8. 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測

測試日期	2018/06/13	環境溫/濕度	24°C/59%
測試電壓	DC 3.7V (經電池供電)		

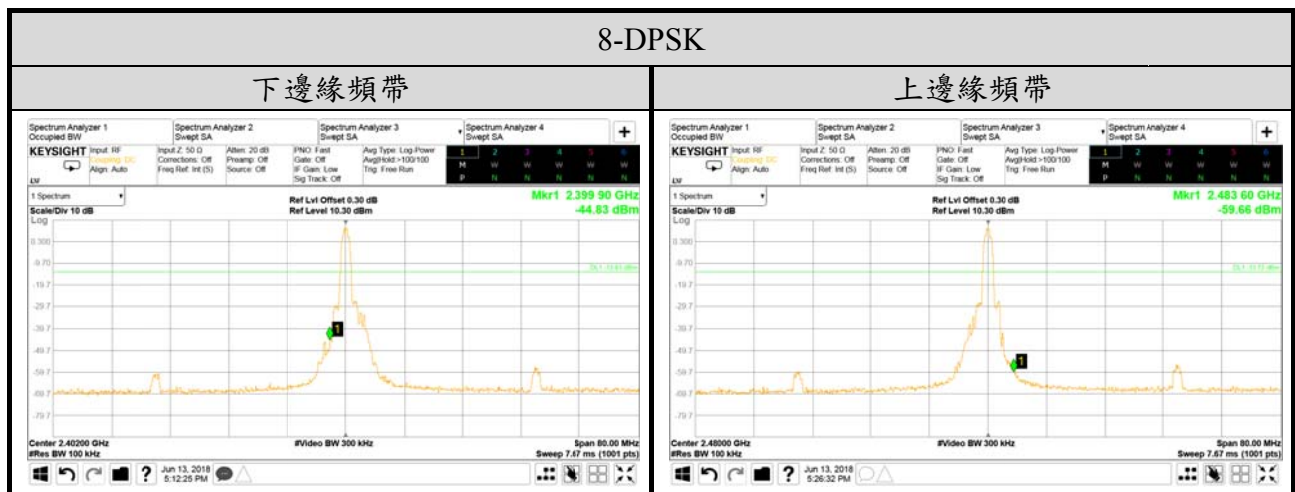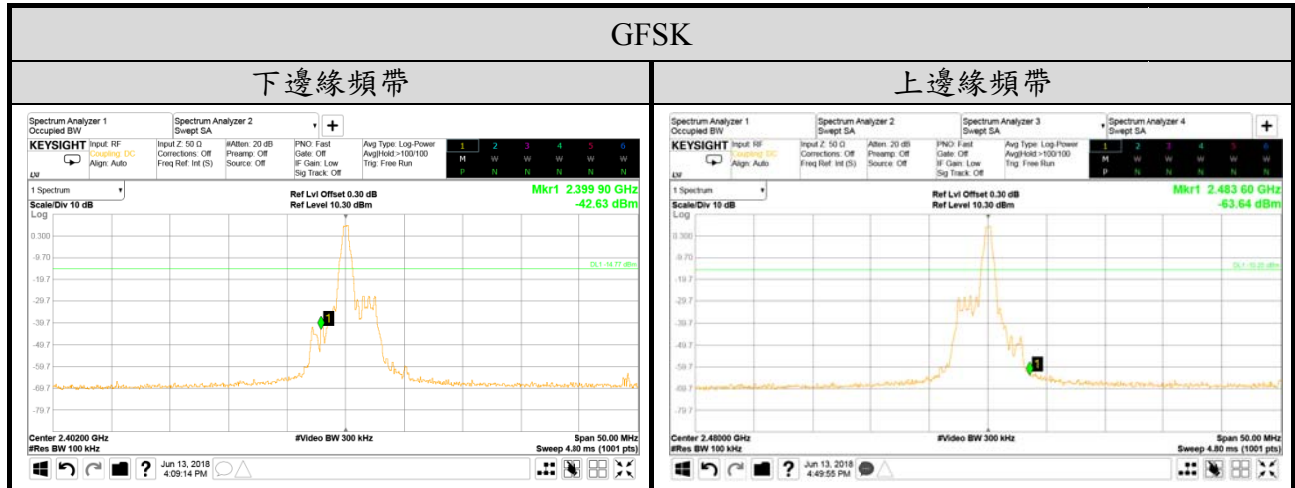

9. 混附發射之 RF 傳導發射之量測


測試日期	2018/06/13	環境溫/濕度	24°C/59%
測試電壓	DC 3.7V (經電池供電)		

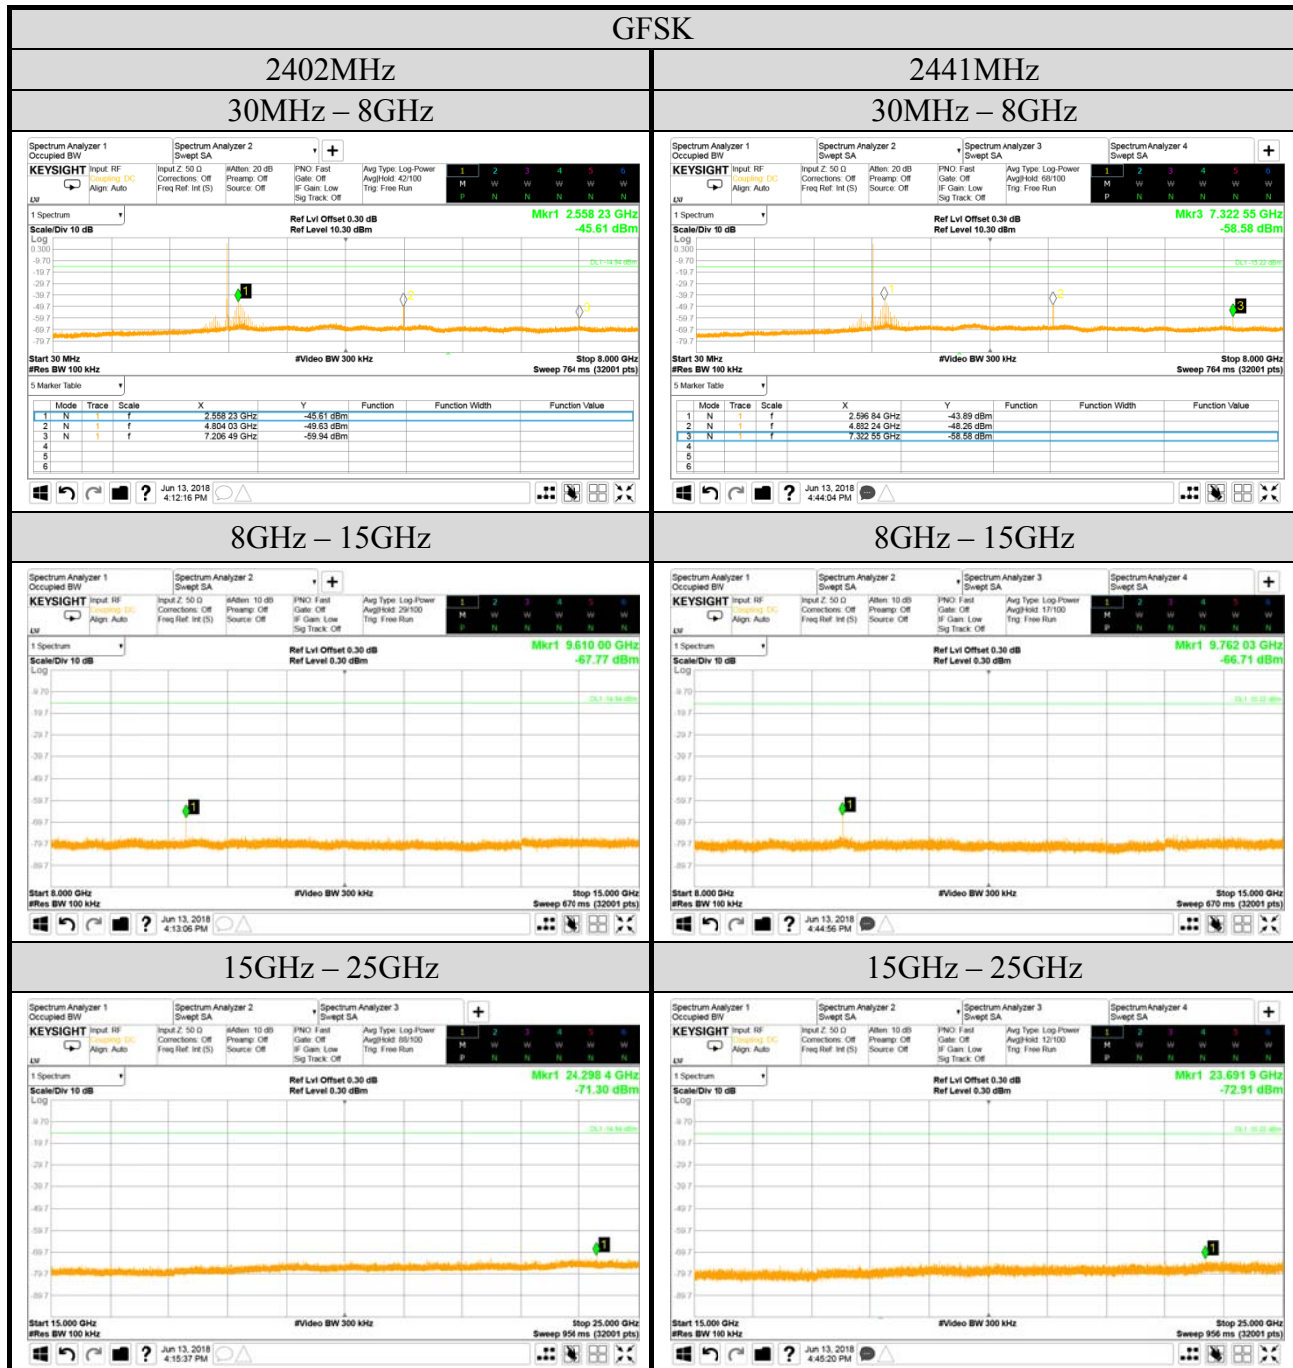




8-DPSK


2441MHz
30MHz – 8GHz

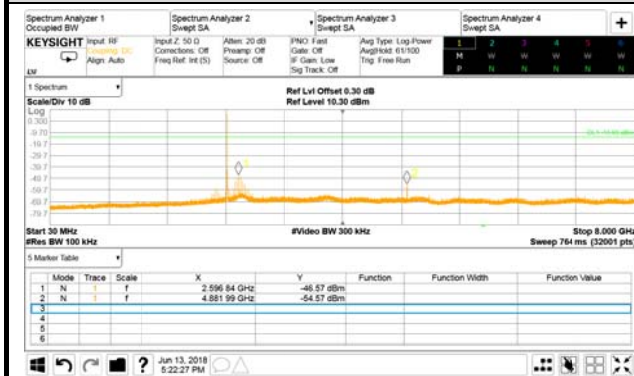


2480MHz
30MHz – 8GHz

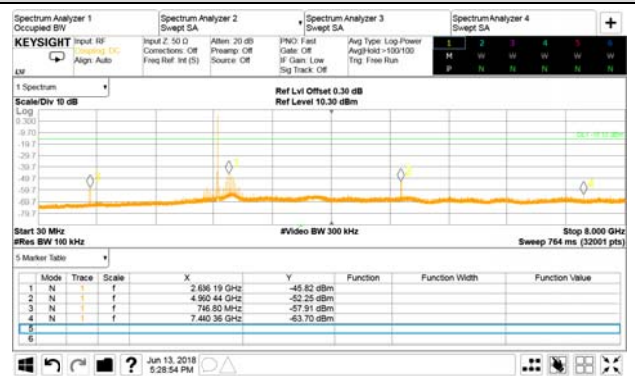


8GHz – 15GHz

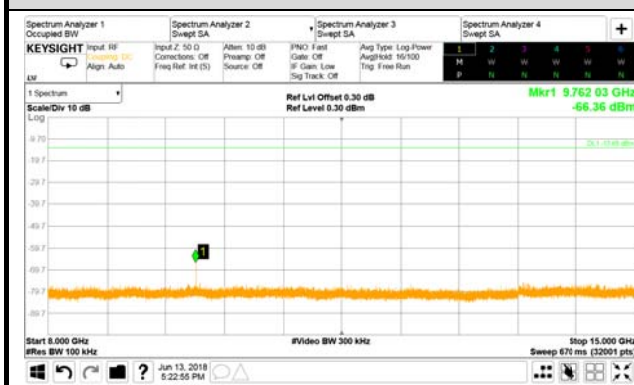


8GHz – 15GHz

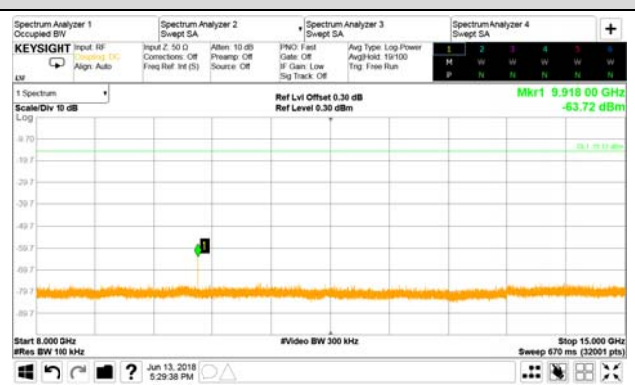

15GHz – 25GHz

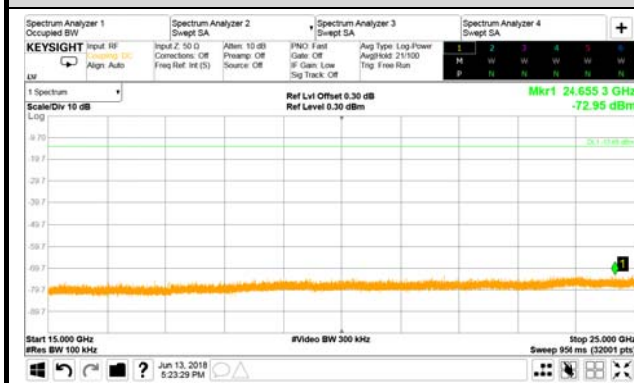

15GHz – 25GHz

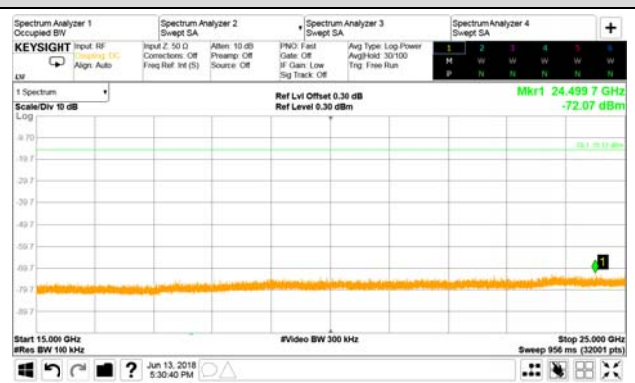

附錄 二


輻射干擾場強量測掃頻圖資料 (頻率範圍 30MHz~25000MHz)

註：未標讀之訊號為筆記型電腦之雜訊，未予以判讀。



Data no. : 5

Test Site: AUDIX No.1 3m Chamber

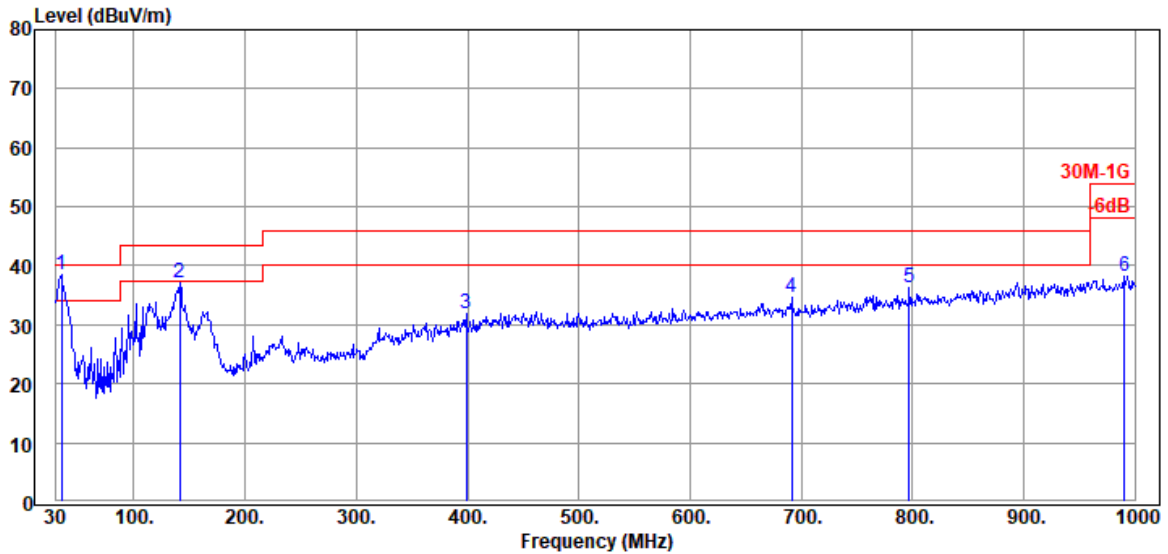

Condition : 3m CBL6112D 33821(PAD)

Phase : VERTICAL

Limit : 30M-1G

Env. /Ins. : 23°C / 50% N9010A

Engineer : Martin

EUT : PCM-A10

Power Rating : DC 5V (Via USB)

Memo : charging

Item (Mark)	Freq (MHz)	Antenna Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Read Level (dBμV)	Level (dBμV)	Limit Line (dBμV)	Margin (dB)	Detector
1	34.85	22.53	1.62	14.22	38.37	40.00	1.63	Peak
2	141.55	17.76	3.31	16.07	37.14	43.50	6.36	Peak
3	398.60	22.43	5.79	3.53	31.75	46.00	14.25	Peak
4	691.54	25.25	7.04	2.25	34.54	46.00	11.46	Peak
5	797.27	26.46	7.54	2.32	36.32	46.00	9.68	Peak
6	990.30	28.22	8.54	1.57	38.33	54.00	15.67	Peak


Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.

2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 6

Test Site: AUDIX No.1 3m Chamber

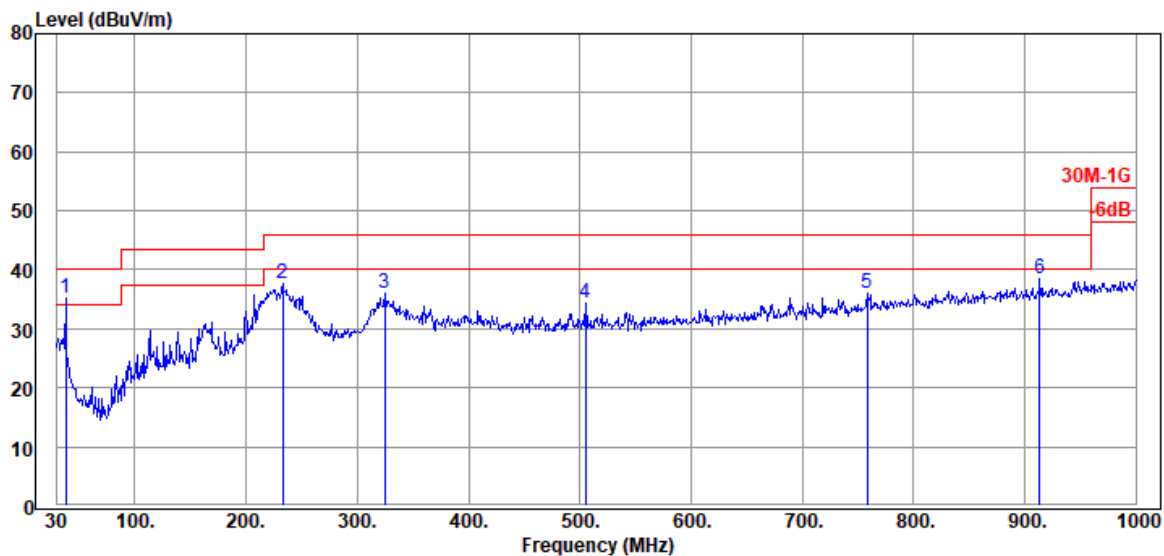

Condition : 3m CBL6112D 33821(PAD)

Phase : HORIZONTAL

Limit : 30M-1G

Env. /Ins. : 23°C / 50% N9010A

Engineer : Martin

EUT : PCM-A10

Power Rating : DC 5V (Via USB)

Memo : charging

Item (Mark)	Freq (MHz)	Antenna Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Read Level (dBμV)	Level (dBμV)	Limit Line (dBμV)	Margin (dB)	Detector
1	37.76	20.98	1.67	12.48	35.13	40.00	4.87	Peak
2	232.73	18.26	3.87	15.47	37.60	46.00	8.40	Peak
3	324.88	20.54	4.72	10.62	35.88	46.00	10.12	Peak
4	505.30	23.76	6.06	4.44	34.26	46.00	11.74	Peak
5	758.47	26.01	7.36	2.75	36.12	46.00	9.88	Peak
6	913.67	27.34	8.16	2.93	38.43	46.00	7.57	Peak


Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.

2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 1

Test Site: AUDIX No.1 3m Chamber

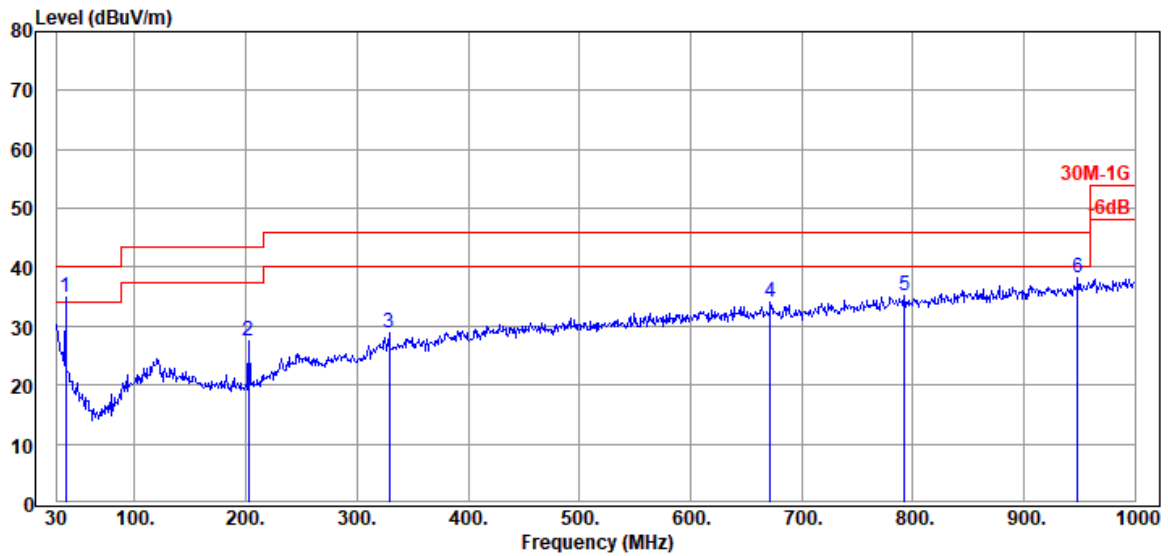

Condition : 3m CBL6112D 33821(PAD)

Phase : VERTICAL

Limit : 30M-1G

Env. /Ins. : 23°C / 50% N9010A

Engineer : Martin

EUT : PCM-A10

Power Rating : DC 3.7V

Memo : Tx 2441MHz(8DPSK)

Item (Mark)	Freq (MHz)	Antenna Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Read Level (dBμV)	Level (dBμV)	Limit Line (dBμV)	Margin (dB)	Detector
1	37.76	20.98	1.67	12.38	35.03	40.00	4.97	Peak
2	202.66	16.16	3.68	7.54	27.38	43.50	16.12	Peak
3	328.76	20.67	4.78	3.41	28.86	46.00	17.14	Peak
4	672.14	25.19	6.93	2.06	34.18	46.00	11.82	Peak
5	792.42	26.43	7.53	1.10	35.06	46.00	10.94	Peak
6	948.59	27.76	8.34	2.03	38.13	46.00	7.87	Peak


Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.

2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 2

Test Site: AUDIX No.1 3m Chamber

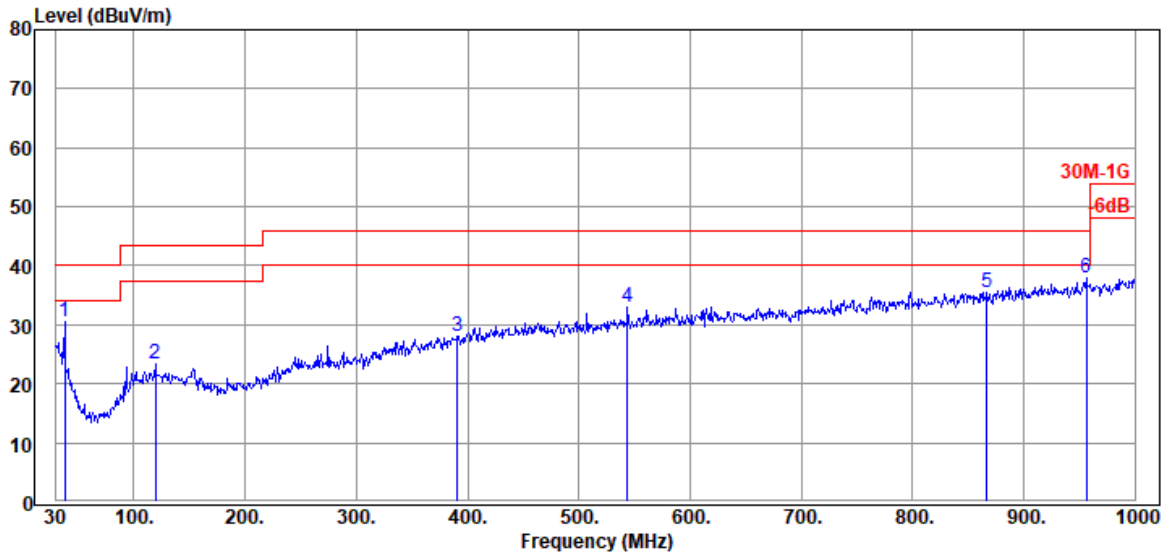

Condition : 3m CBL6112D 33821(PAD)

Phase : HORIZONTAL

Limit : 30M-1G

Env. /Ins. : 23°C / 50% N9010A

Engineer : Martin

EUT : PCM-A10

Power Rating : DC 3.7V

Memo : Tx 2441MHz(8DPSK)

Item (Mark)	Freq (MHz)	Antenna Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Read Level (dBμV)	Level (dBμV)	Limit Line (dBμV)	Margin (dB)	Detector
1	37.76	20.98	1.67	7.95	30.60	40.00	9.40	Peak
2	119.24	18.80	2.97	1.54	23.31	43.50	20.19	Peak
3	390.84	22.24	5.67	0.26	28.17	46.00	17.83	Peak
4	544.10	24.28	6.24	2.44	32.96	46.00	13.04	Peak
5	867.11	26.96	7.92	0.63	35.51	46.00	10.49	Peak
6	956.35	27.84	8.37	1.73	37.94	46.00	8.06	Peak


Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.

2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 3

Test Site: AUDIX No.1 3m Chamber

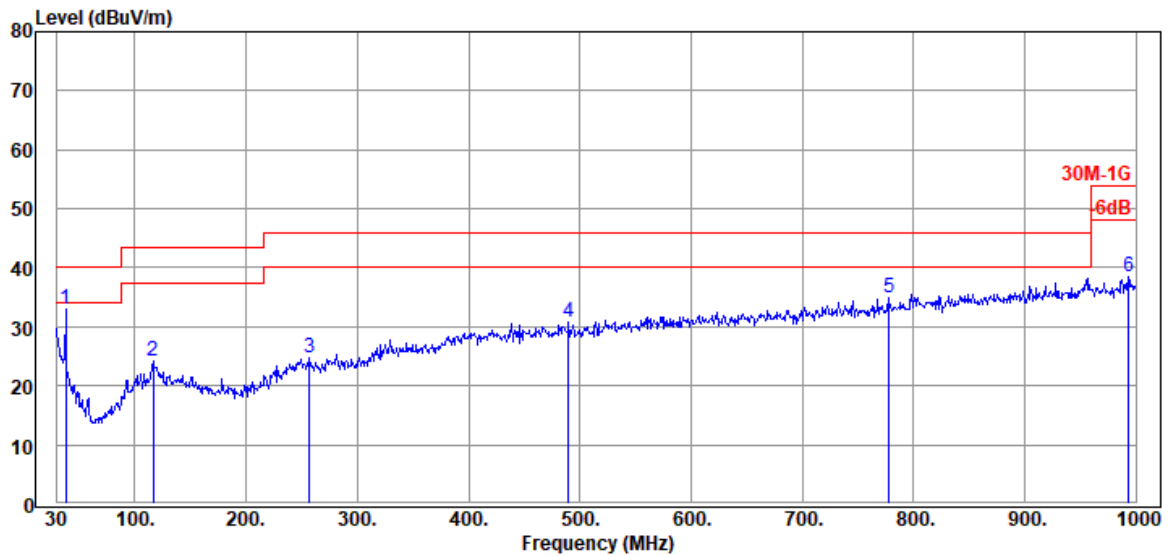

Condition : 3m CBL6112D 33821(PAD)

Phase : VERTICAL

Limit : 30M-1G

Env. /Ins. : 23°C / 50% N9010A

Engineer : Martin

EUT : PCM-A10

Power Rating : DC 3.7V

Memo : Rx 2441MHz

Item (Mark)	Freq (MHz)	Antenna Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Read Level (dBμV)	Level (dBμV)	Limit Line (dBμV)	Margin (dB)	Detector
1	37.76	20.98	1.67	10.46	33.11	40.00	6.89	Peak
2	116.33	18.59	2.92	2.70	24.21	43.50	19.29	Peak
3	256.98	19.47	4.04	1.10	24.61	46.00	21.39	Peak
4	489.78	23.57	6.01	1.27	30.85	46.00	15.15	Peak
5	777.87	26.23	7.45	1.31	34.99	46.00	11.01	Peak
6	993.21	28.25	8.56	1.59	38.40	54.00	15.60	Peak


Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.

2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 4

Test Site: AUDIX No.1 3m Chamber

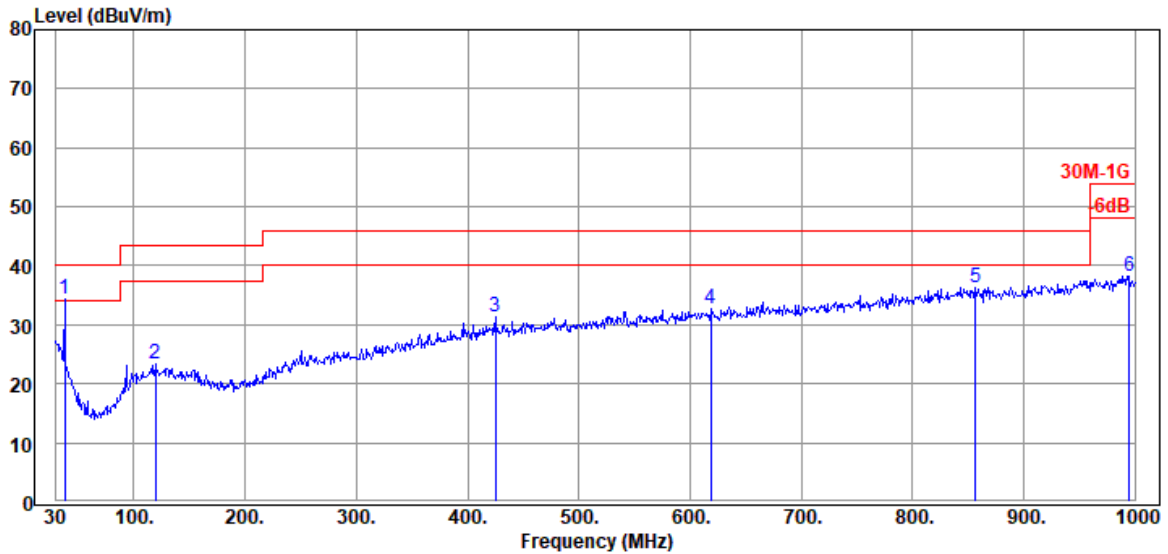

Condition : 3m CBL6112D 33821(PAD)

Phase : HORIZONTAL

Limit : 30M-1G

Env. /Ins. : 23°C / 50% N9010A

Engineer : Martin

EUT : PCM-A10

Power Rating : DC 3.7V

Memo : Rx 2441MHz

Item (Mark)	Freq (MHz)	Antenna Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Read Level (dBμV)	Level (dBμV)	Limit Line (dBμV)	Margin (dB)	Detector
1	37.76	20.98	1.67	11.81	34.46	40.00	5.54	Peak
2	119.24	18.80	2.97	1.48	23.25	43.50	20.25	Peak
3	424.79	22.79	5.86	2.60	31.25	46.00	14.75	Peak
4	618.79	25.02	6.62	0.94	32.58	46.00	13.42	Peak
5	856.44	26.90	7.87	1.53	36.30	46.00	9.70	Peak
6	995.15	28.29	8.57	1.47	38.33	54.00	15.67	Peak


Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.

2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 1

Test Site: Fully Chamber

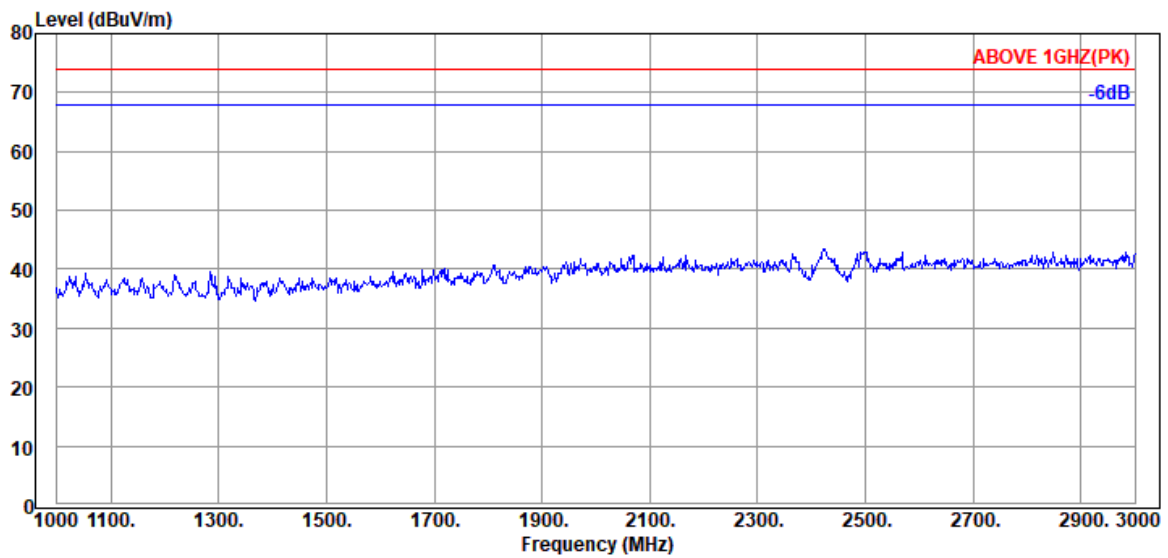

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Tx 2402MHz(8DPSK)

Phase : VERTICAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna	Cable	Read	Level	Limit	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	Factor	Loss	Level	(dBUV)	Line	(dB)	
		(dB)	(dB)	(dBUV)		(dBUV)		

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 2

Test Site: Fully Chamber

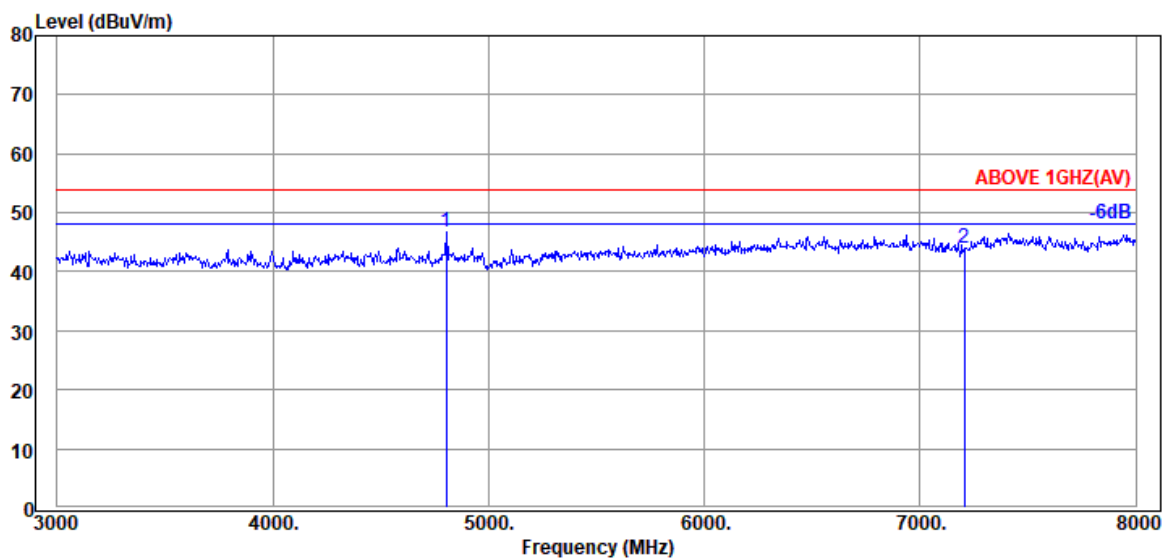

Condition : 3m 3117(00135902)
 Limit : ABOVE 1GHZ(AV)
 Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
 EUT : PCM-A10
 Power Rating : DC 3.7V
 Memo : Tx 2402MHz(8DPSK)

Phase : VERTICAL

Engineer : Martin


Item (Mark)	Freq (MHz)	Antenna Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Read Level (dBμV)	Level (dBμV)	Limit Line (dBμV)	Margin (dB)	Detector
1	4805.00	34.22	9.54	3.02	46.78	54.00	7.22	Peak
2	7205.00	35.80	11.80	-3.66	43.94	54.00	10.06	Peak

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
 2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 3

Test Site: Fully Chamber

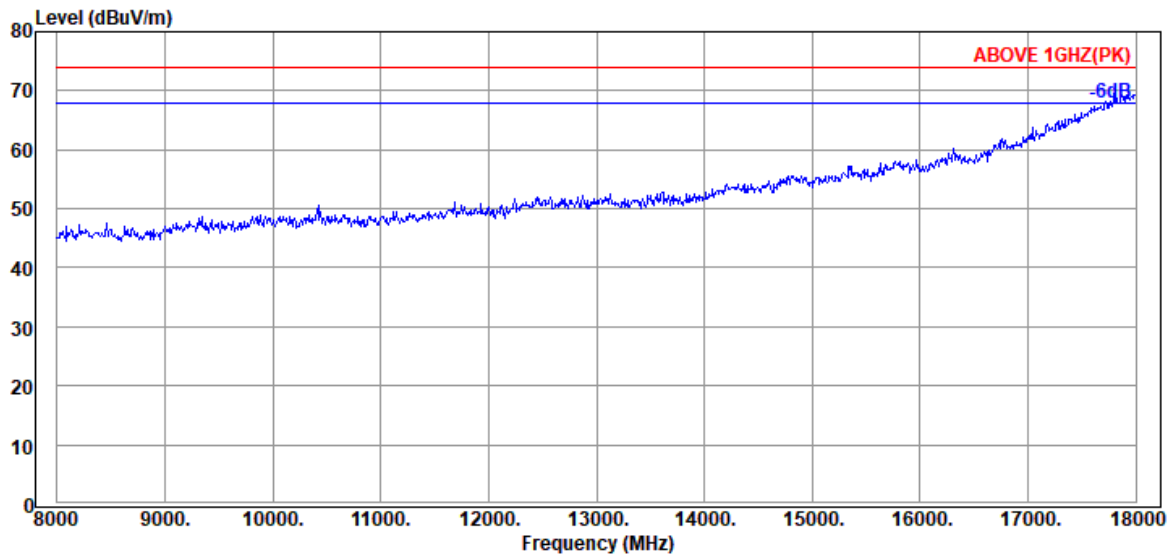

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Tx 2402MHz(8DPSK)

Phase : VERTICAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 4

Test Site: Fully Chamber

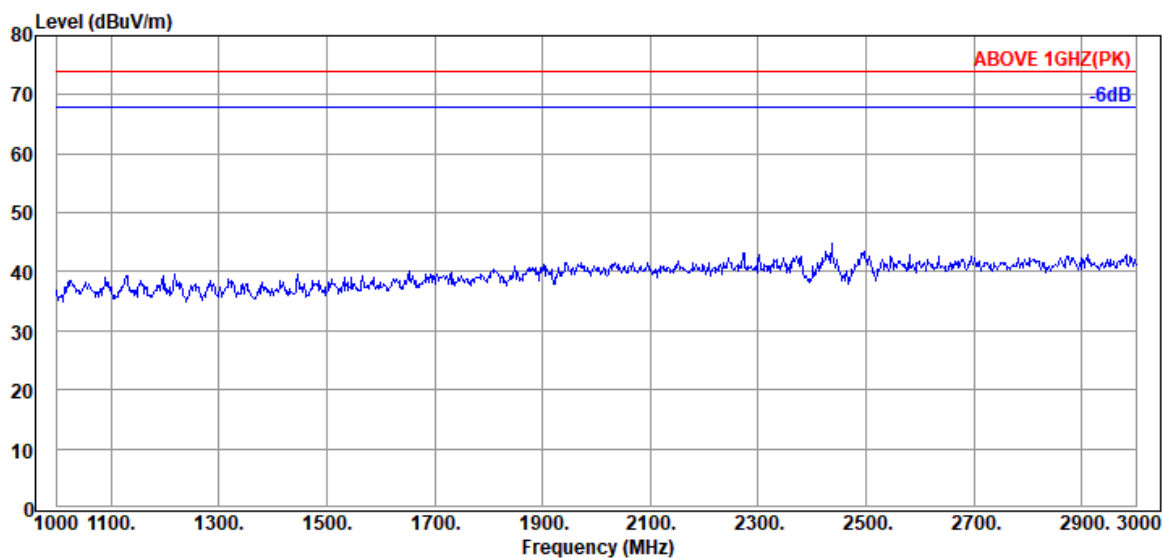

Condition : 3m 3117(00135902)
 Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
 Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
 EUT : PCM-A10
 Power Rating : DC 3.7V
 Memo : Tx 2402MHz(8DPSK)

Phase : HORIZONTAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
 2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 5

Test Site: Fully Chamber

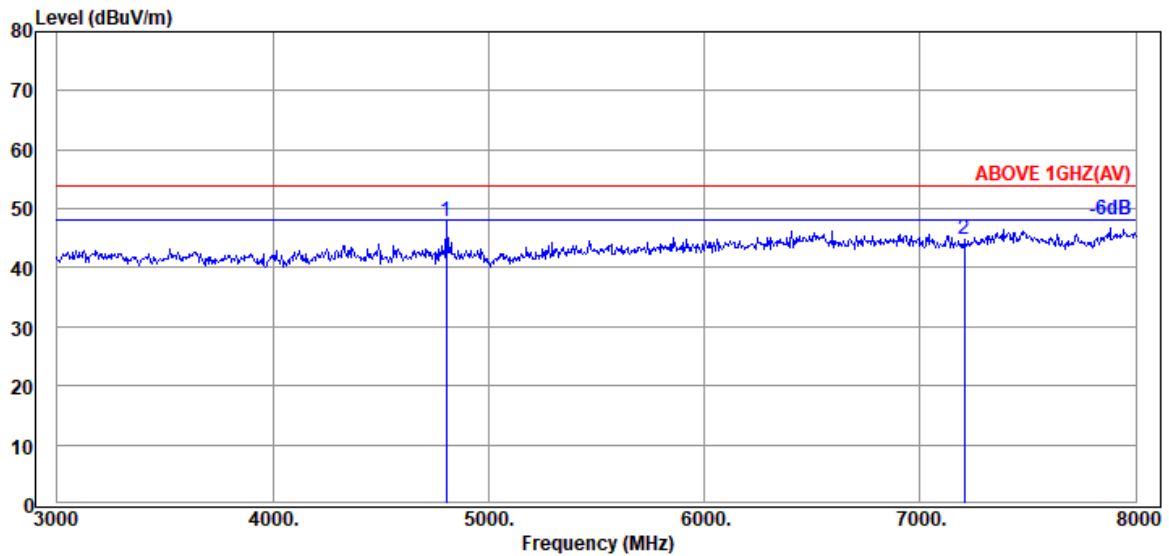

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(AV)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Tx 2402MHz(8DPSK)

Phase : HORIZONTAL

Engineer : Martin


Item (Mark)	Freq (MHz)	Antenna Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Read Level (dBμV)	Level (dBμV)	Limit Line (dBμV)	Margin (dB)	Detector
1	4805.00	34.22	9.54	3.99	47.75	54.00	6.25	Peak
2	7205.00	35.80	11.80	-2.76	44.84	54.00	9.16	Peak

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 6

Test Site: Fully Chamber

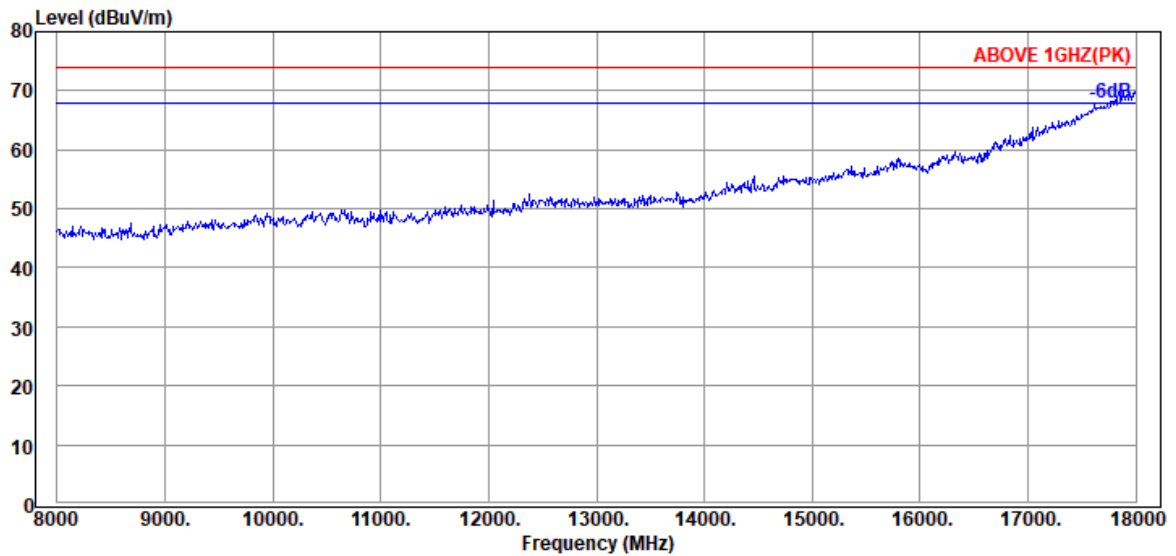

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Tx 2402MHz(8DPSK)

Phase : HORIZONTAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 3

Test Site: Fully Chamber

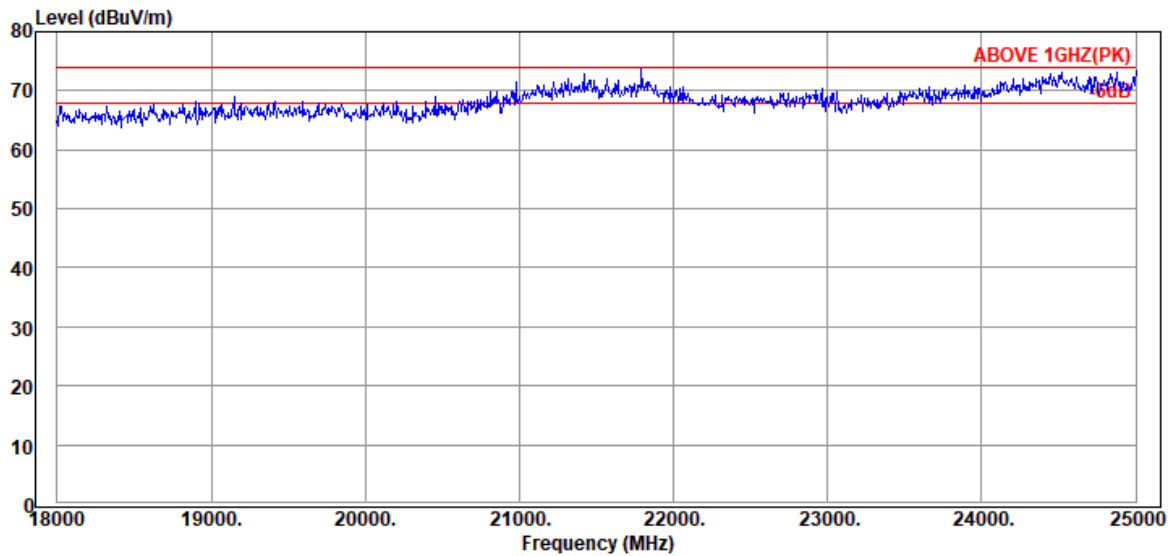

Condition : 3m AH-840 (101092)

Phase : VERTICAL

Limit : ABOVE 1GHZ(PK)

Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A

Engineer : Martin

EUT : PCM-A10

Power Rating : DC 3.7V

Memo : Tx 2402MHz(8DPSK)

Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	


Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.

2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 4

Test Site: Fully Chamber

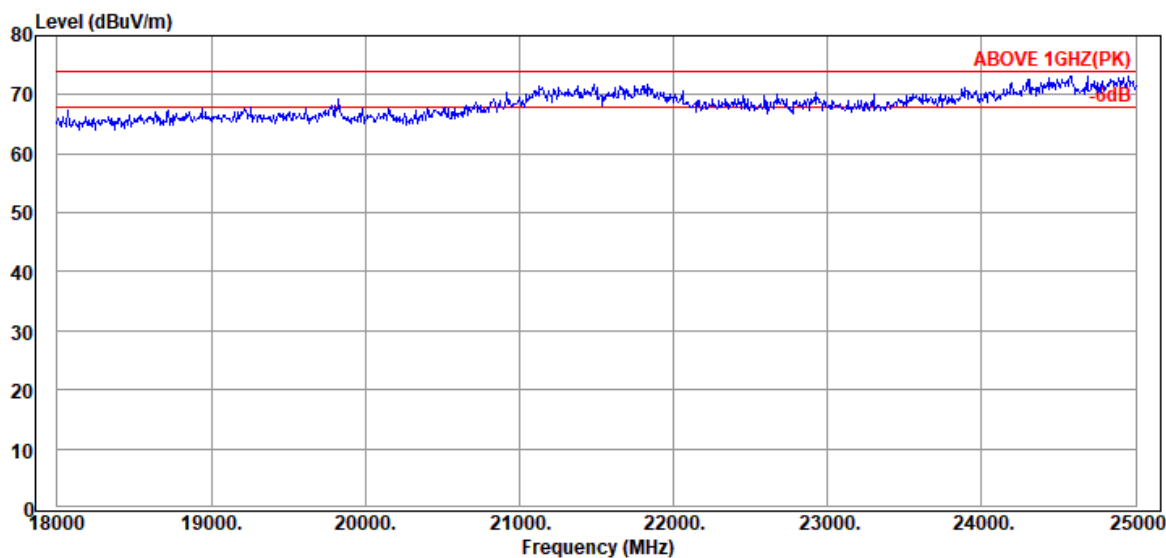

Condition : 3m AH-840 (101092)

Phase : HORIZONTAL

Limit : ABOVE 1GHZ(PK)

Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A

Engineer : Martin

EUT : PCM-A10

Power Rating : DC 3.7V

Memo : Tx 2402MHz(8DPSK)

Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	


Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.

2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 1

Test Site: Fully Chamber

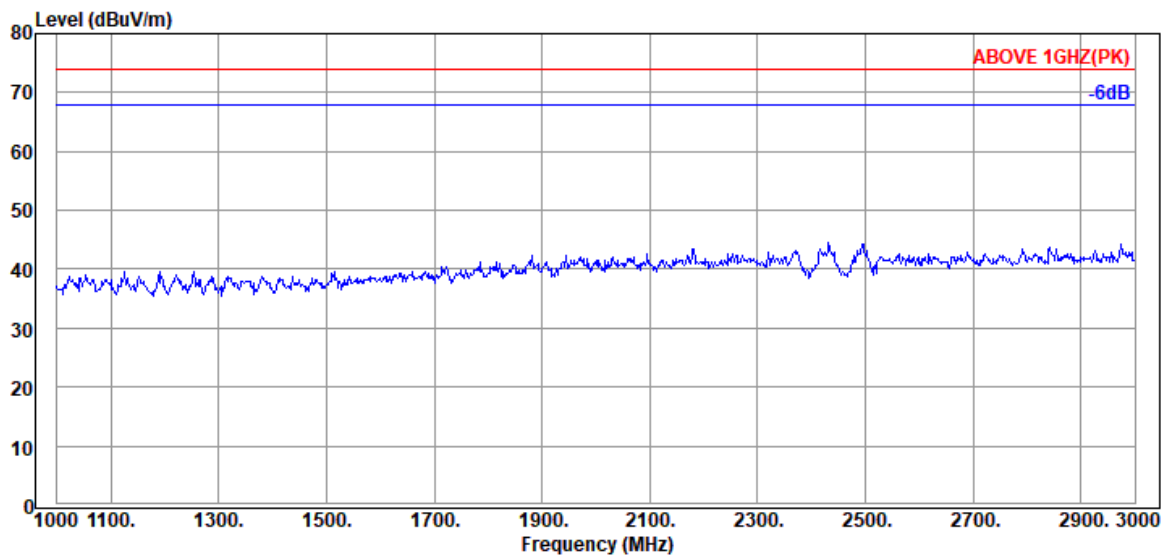

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Tx 2441MHz(8DPSK)

Phase : VERTICAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 2

Test Site: Fully Chamber

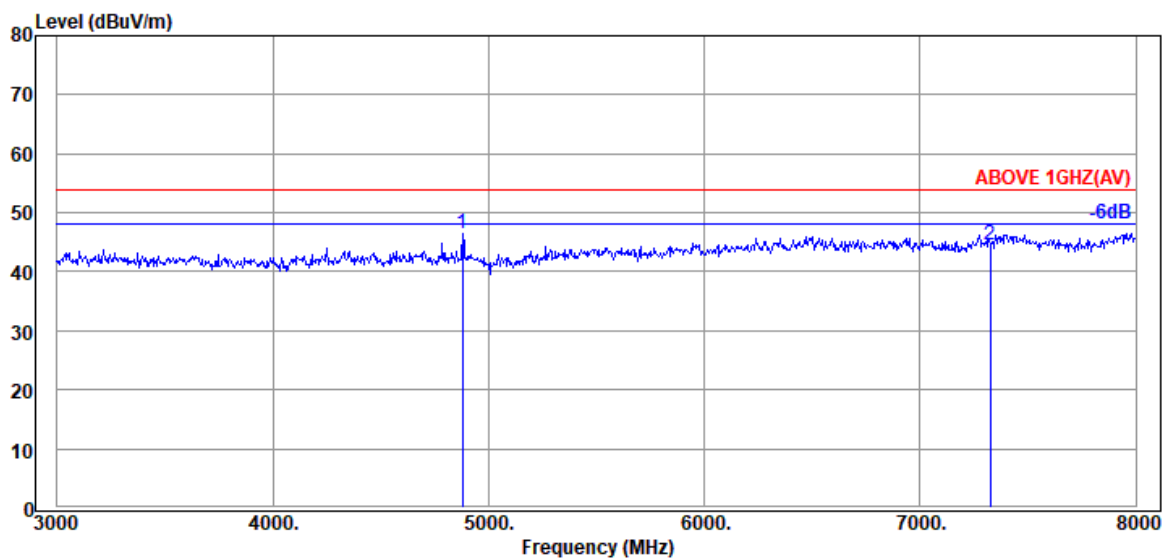

Condition : 3m 3117(00135902)
 Limit : ABOVE 1GHZ(AV)
 Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
 EUT : PCM-A10
 Power Rating : DC 3.7V
 Memo : Tx 2441MHz(8DPSK)

Phase : VERTICAL

Engineer : Martin


Item (Mark)	Freq (MHz)	Antenna Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Read Level (dBμV)	Level (dBμV)	Limit Line (dBμV)	Margin (dB)	Detector
1	4880.00	34.25	9.56	2.72	46.53	54.00	7.47	Peak
2	7325.00	35.80	11.92	-3.20	44.52	54.00	9.48	Peak

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
 2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 3

Test Site: Fully Chamber

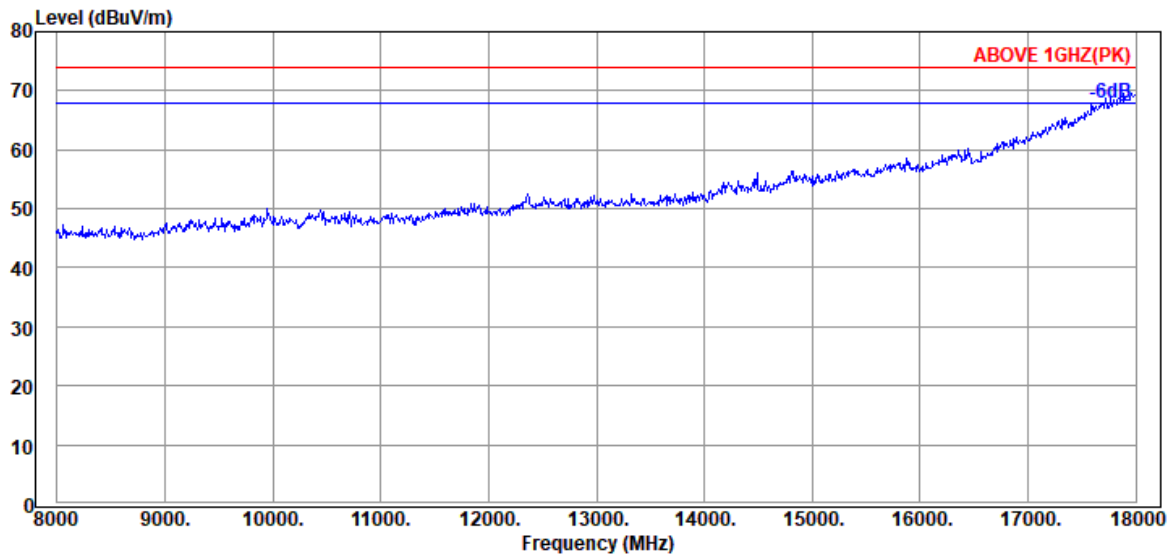

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Tx 2441MHz(8DPSK)

Phase : VERTICAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 4

Test Site: Fully Chamber

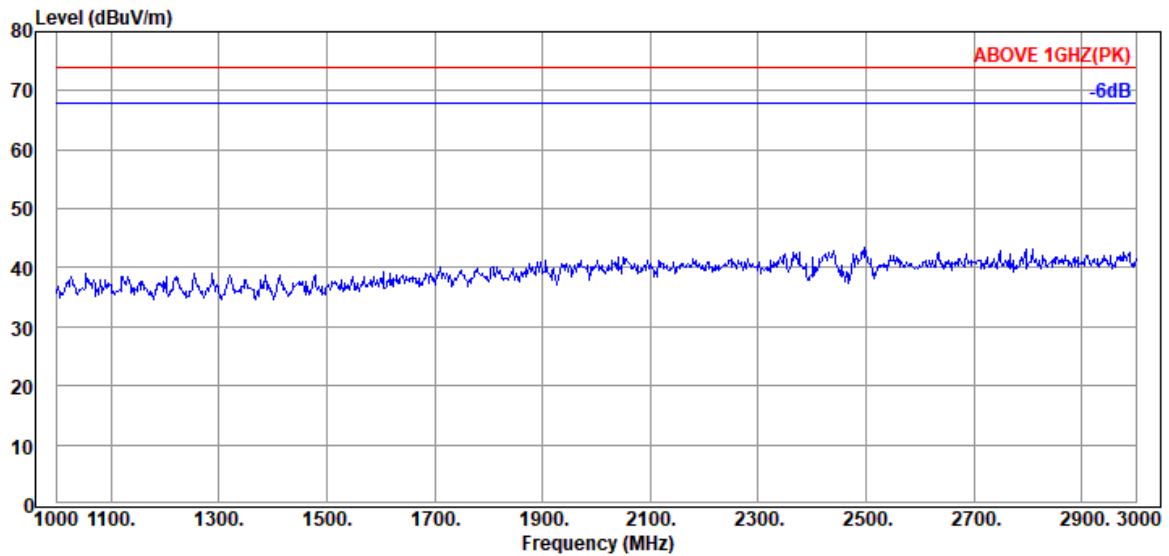

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Tx 2441MHz(8DPSK)

Phase : HORIZONTAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dB μ V)	(dB μ V)	(dB μ V)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 5

Test Site: Fully Chamber

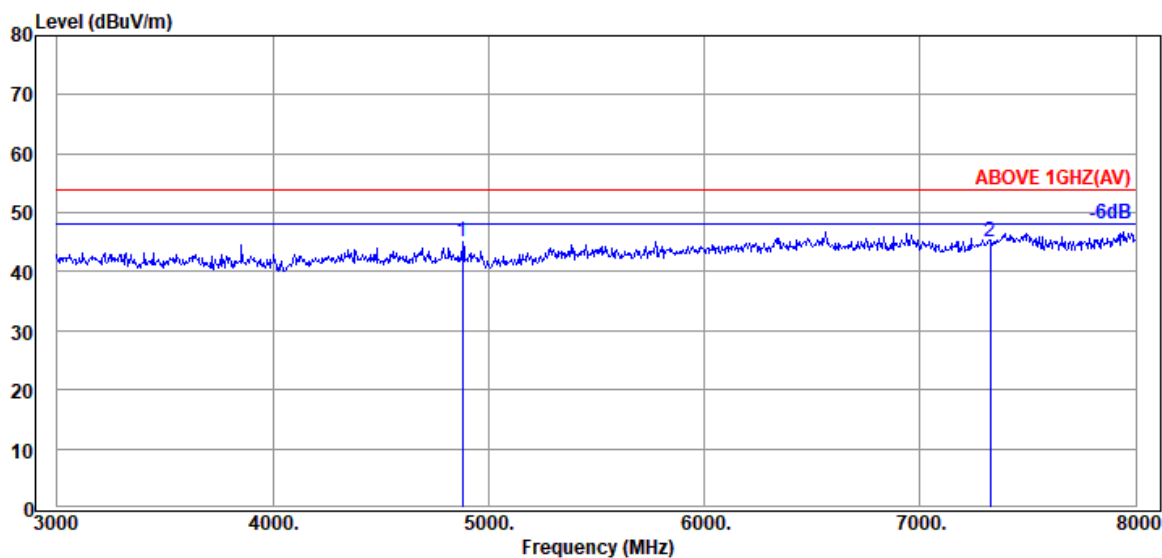

Condition : 3m 3117(00135902)
 Limit : ABOVE 1GHZ(AV)
 Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
 EUT : PCM-A10
 Power Rating : DC 3.7V
 Memo : Tx 2441MHz(8DPSK)

Phase : HORIZONTAL

Engineer : Martin


Item (Mark)	Freq (MHz)	Antenna Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Read Level (dBμV)	Level (dBμV)	Limit Line (dBμV)	Margin (dB)	Detector
1	4880.00	34.25	9.56	1.39	45.20	54.00	8.80	Peak
2	7325.00	35.80	11.92	-2.77	44.95	54.00	9.05	Peak

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
 2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 6

Test Site: Fully Chamber

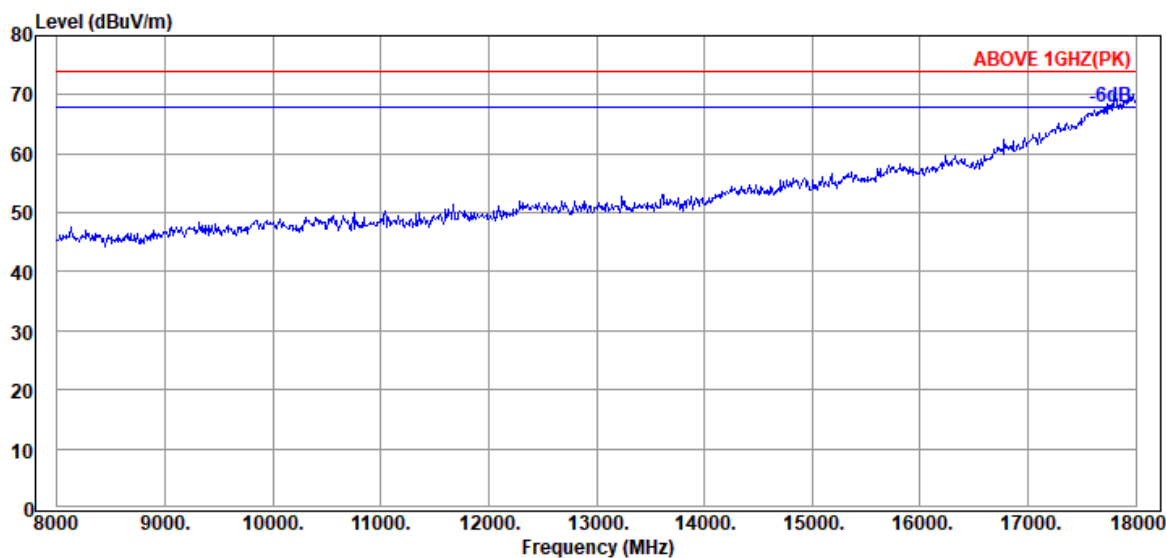

Condition : 3m 3117(00135902)
 Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
 Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
 EUT : PCM-A10
 Power Rating : DC 3.7V
 Memo : Tx 2441MHz(8DPSK)

Phase : HORIZONTAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
 2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 5

Test Site: Fully Chamber

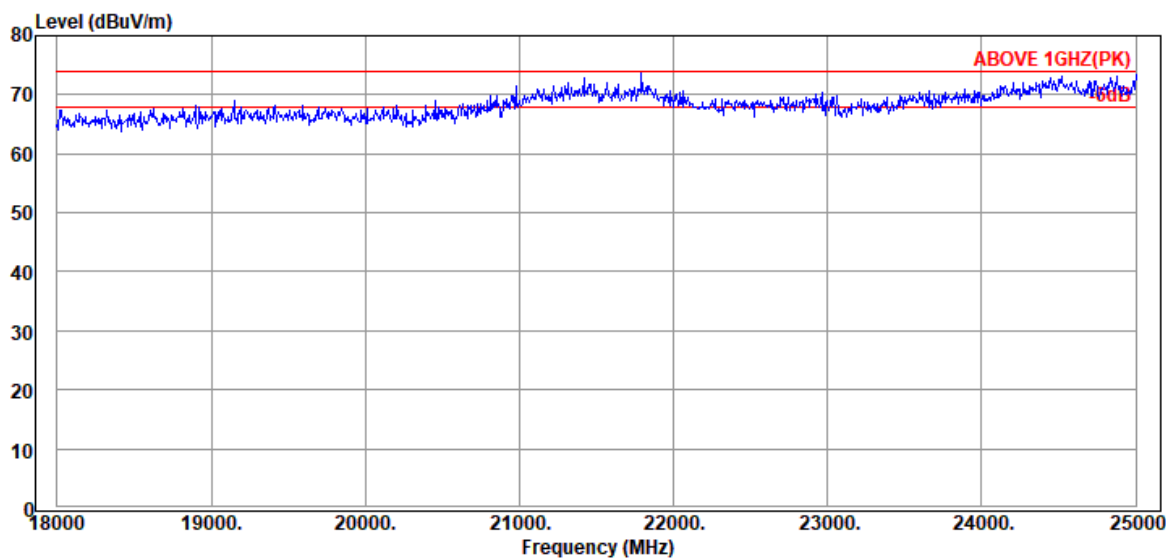

Condition : 3m AH-840 (101092)

Phase : VERTICAL

Limit : ABOVE 1GHZ(PK)

Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A

Engineer : Martin

EUT : PCM-A10

Power Rating : DC 3.7V

Memo : Tx 2441MHz(8DPSK)

Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	


Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.

2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 6

Test Site: Fully Chamber

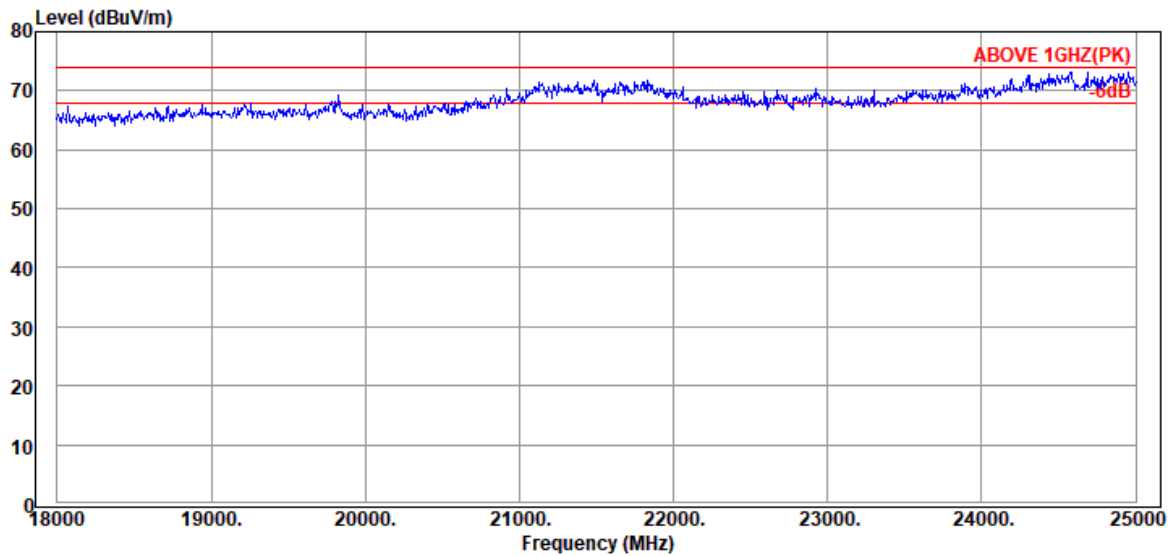

Condition : 3m AH-840 (101092)

Phase : HORIZONTAL

Limit : ABOVE 1GHZ(PK)

Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A

Engineer : Martin

EUT : PCM-A10

Power Rating : DC 3.7V

Memo : Tx 2441MHz(8DPSK)

Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	


Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.

2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 1

Test Site: Fully Chamber

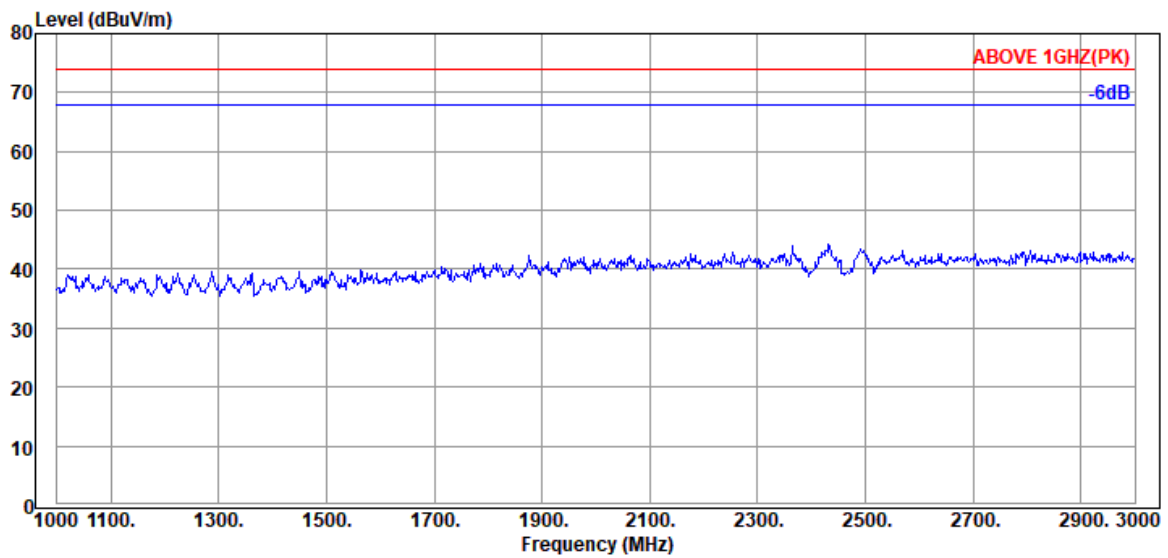

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Tx 2480MHz(8DPSK)

Phase : VERTICAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 2

Test Site: Fully Chamber

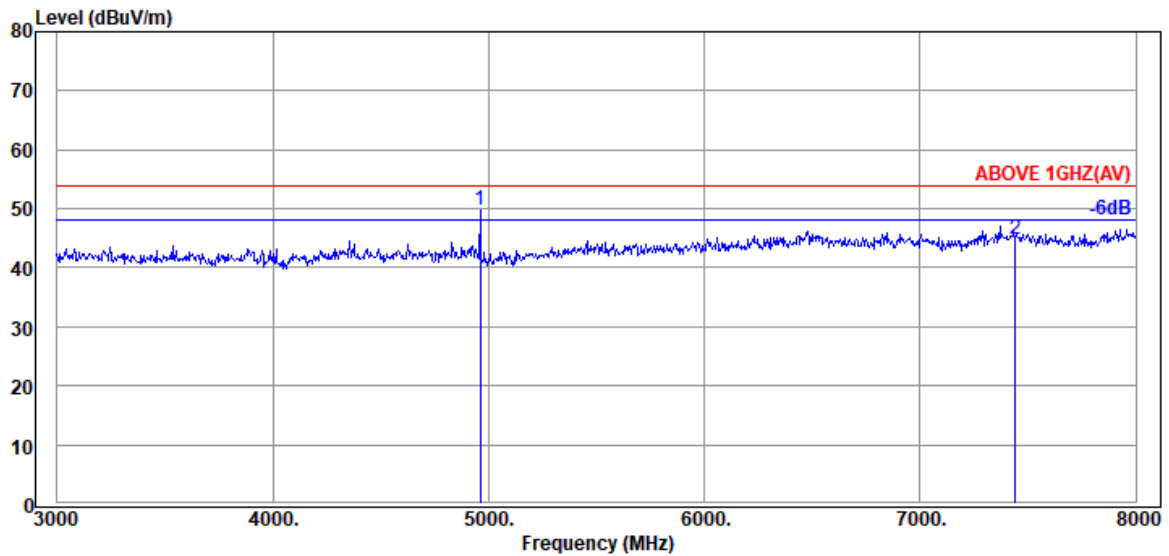

Condition : 3m 3117(00135902)
 Limit : ABOVE 1GHZ(AV)
 Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
 EUT : PCM-A10
 Power Rating : DC 3.7V
 Memo : Tx 2480MHz(8DPSK)

Phase : VERTICAL

Engineer : Martin


Item (Mark)	Freq (MHz)	Antenna Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Read Level (dBμV)	Level (dBμV)	Limit Line (dBμV)	Margin (dB)	Detector
1	4960.00	34.29	9.60	5.86	49.75	54.00	4.25	Peak
2	7440.00	35.80	12.04	-2.99	44.85	54.00	9.15	Peak

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
 2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 3

Test Site: Fully Chamber

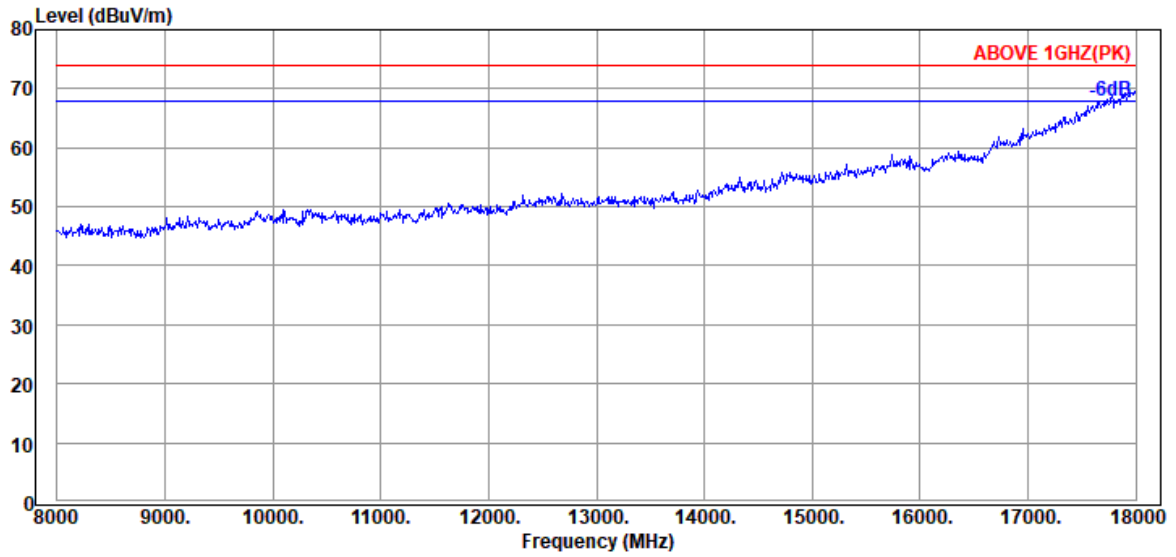

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Tx 2480MHz(8DPSK)

Phase : VERTICAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 4

Test Site: Fully Chamber

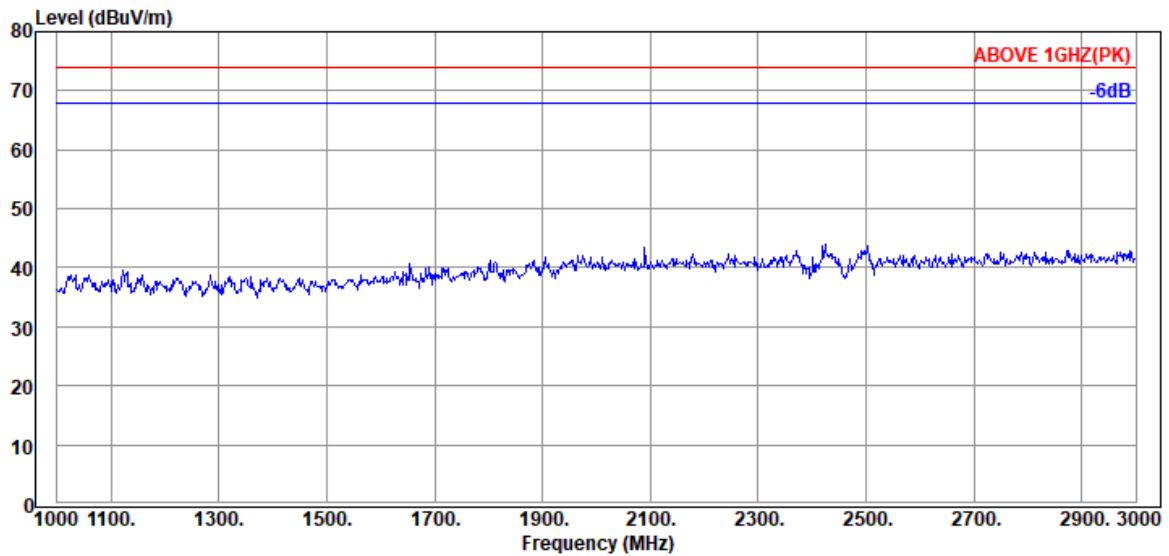

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Tx 2480MHz(8DPSK)

Phase : HORIZONTAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 5

Test Site: Fully Chamber

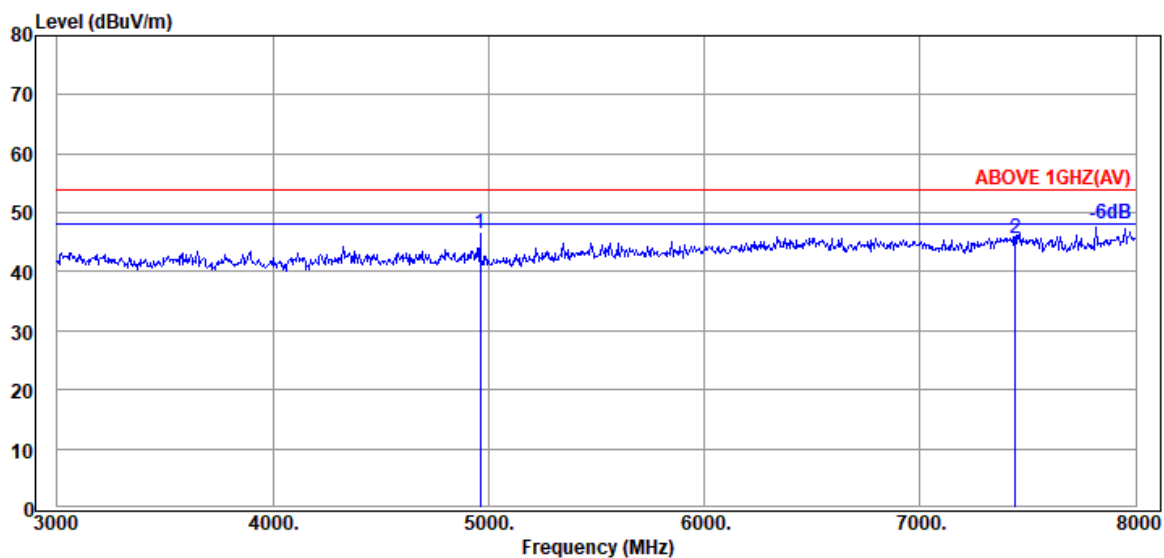

Condition : 3m 3117(00135902)
 Limit : ABOVE 1GHZ(AV)
 Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
 EUT : PCM-A10
 Power Rating : DC 3.7V
 Memo : Tx 2480MHz(8DPSK)

Phase : HORIZONTAL

Engineer : Martin


Item (Mark)	Freq (MHz)	Antenna Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Read Level (dBμV)	Level (dBμV)	Limit Line (dBμV)	Margin (dB)	Detector
1	4960.00	34.29	9.60	2.47	46.36	54.00	7.64	Peak
2	7440.00	35.80	12.04	-2.33	45.51	54.00	8.49	Peak

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
 2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 6

Test Site: Fully Chamber

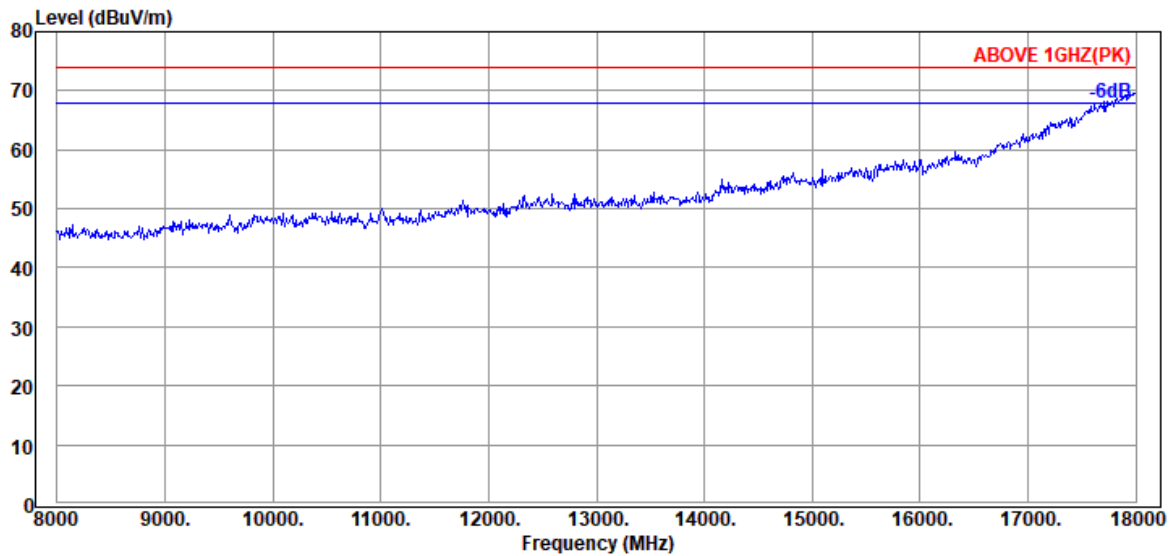

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Tx 2480MHz(8DPSK)

Phase : HORIZONTAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 7

Test Site: Fully Chamber

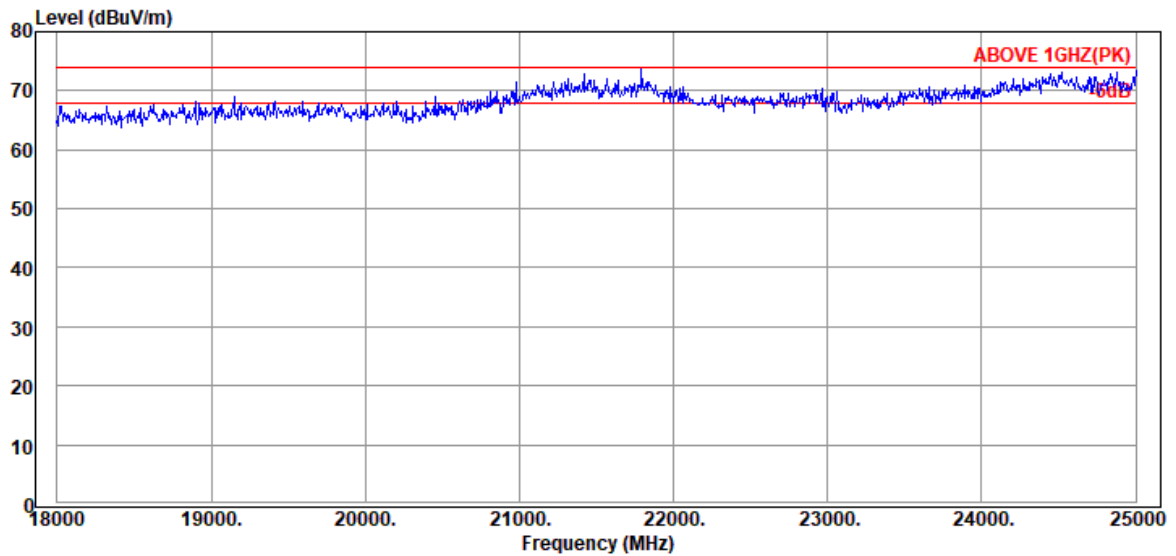

Condition : 3m AH-840 (101092)

Phase : VERTICAL

Limit : ABOVE 1GHZ(PK)

Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A

Engineer : Martin

EUT : PCM-A10

Power Rating : DC 3.7V

Memo : Tx 2480MHz(8DPSK)

Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	


Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.

2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 8

Test Site: Fully Chamber

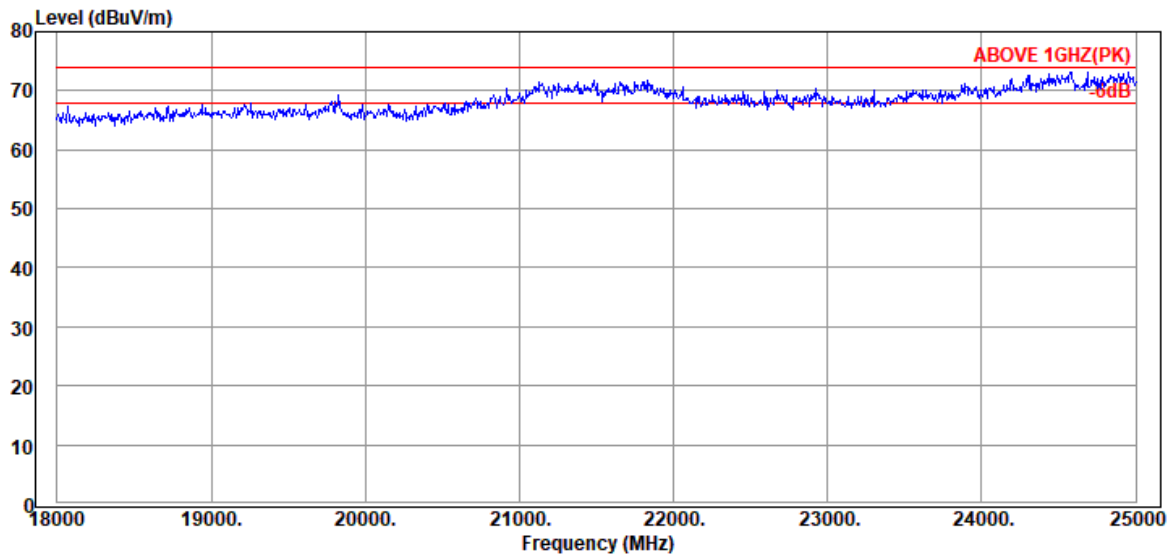

Condition : 3m AH-840 (101092)

Phase : HORIZONTAL

Limit : ABOVE 1GHZ(PK)

Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A

Engineer : Martin

EUT : PCM-A10

Power Rating : DC 3.7V

Memo : Tx 2480MHz(8DPSK)

Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	


Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.

2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 1

Test Site: Fully Chamber

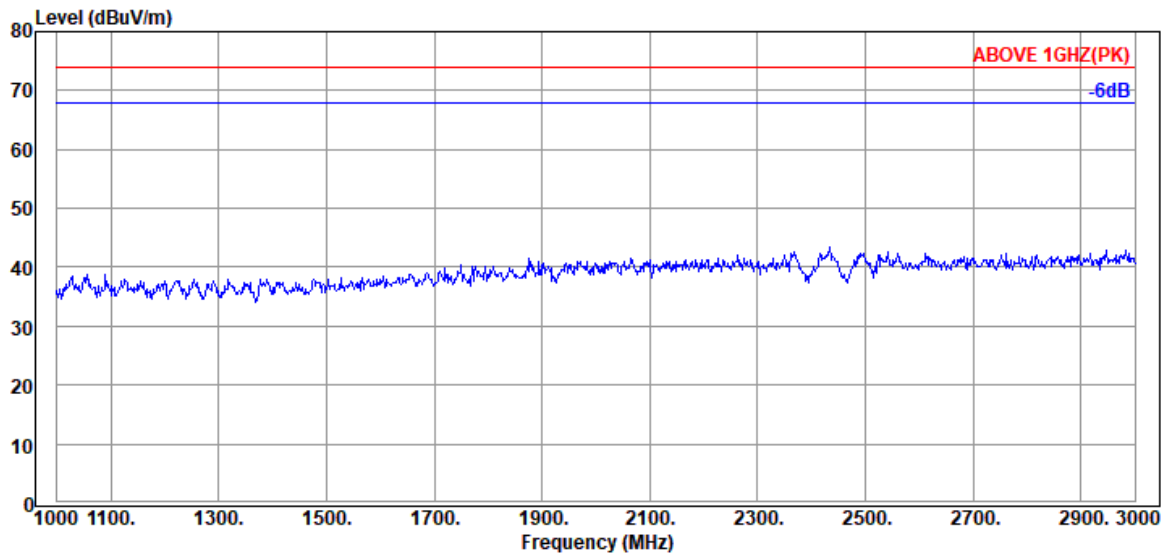

Condition : 3m 3117(00135902)
 Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
 Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
 EUT : PCM-A10
 Power Rating : DC 3.7V
 Memo : Rx 2441MHz

Phase : VERTICAL
 Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna	Cable	Read	Level	Limit	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	Factor	Loss	Level	(dBUV)	Line	(dB)	
		(dB)	(dB)	(dBUV)		(dBUV)		

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
 2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 2

Test Site: Fully Chamber

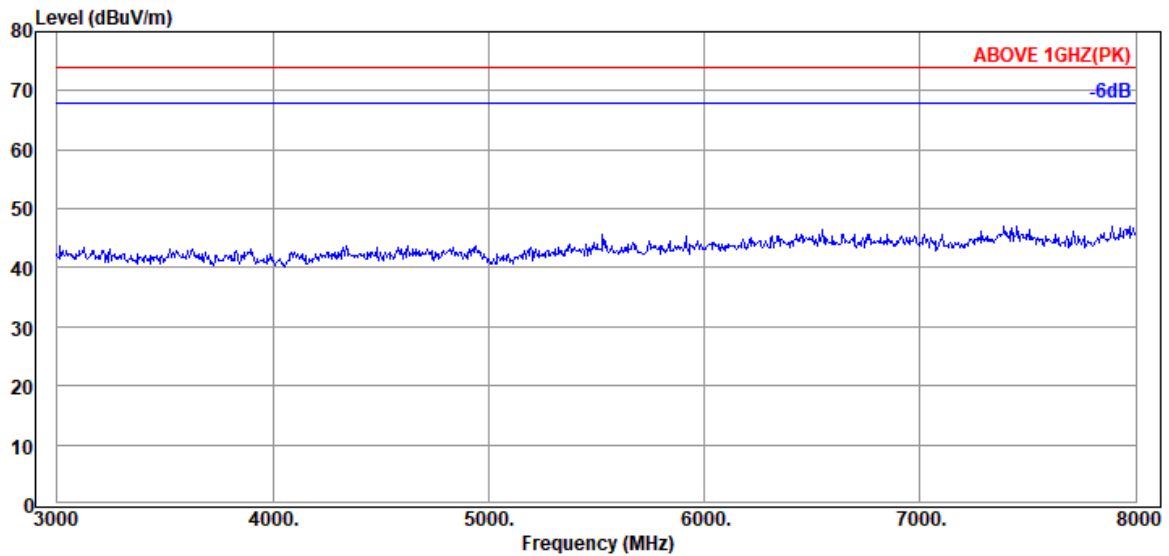

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Rx 2441MHz

Phase : VERTICAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dB μ V)	(dB μ V)	(dB μ V)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 3

Test Site: Fully Chamber

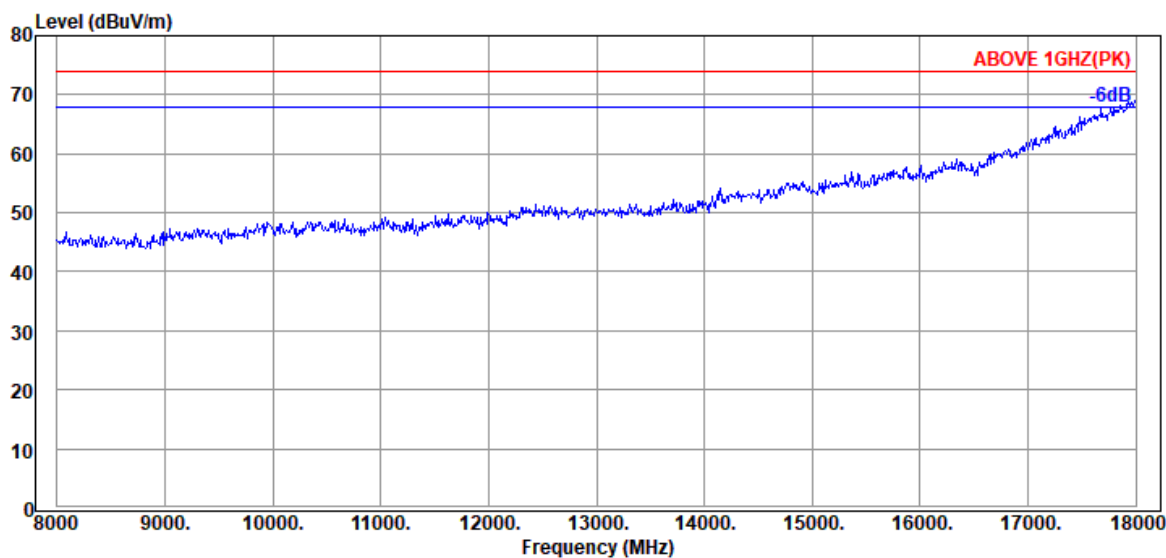

Condition : 3m 3117(00135902)
 Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
 Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
 EUT : PCM-A10
 Power Rating : DC 3.7V
 Memo : Rx 2441MHz

Phase : VERTICAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
 2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 4

Test Site: Fully Chamber

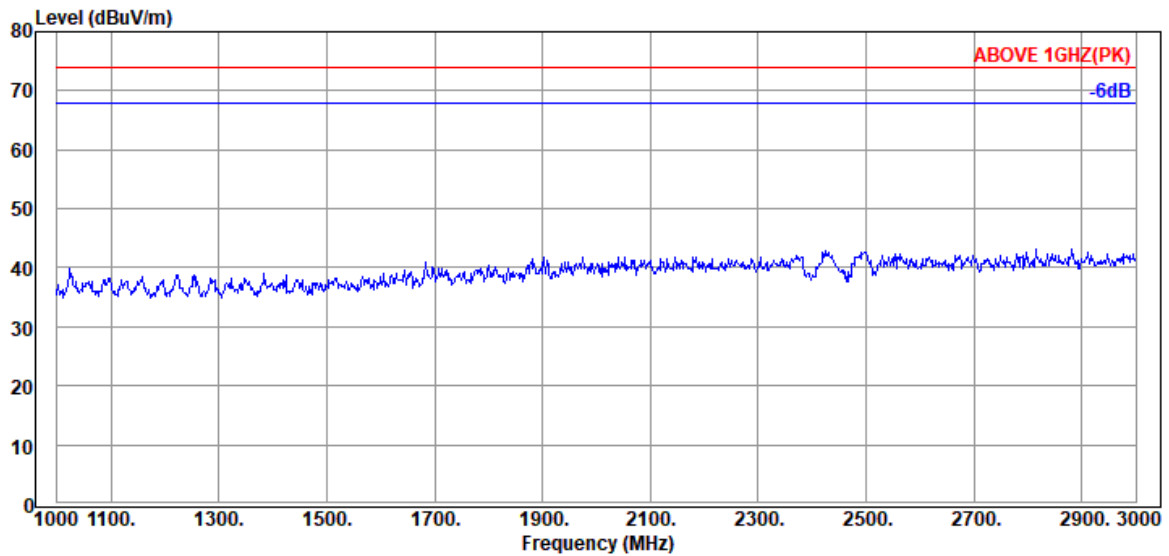

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Rx 2441MHz

Phase : HORIZONTAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 5

Test Site: Fully Chamber

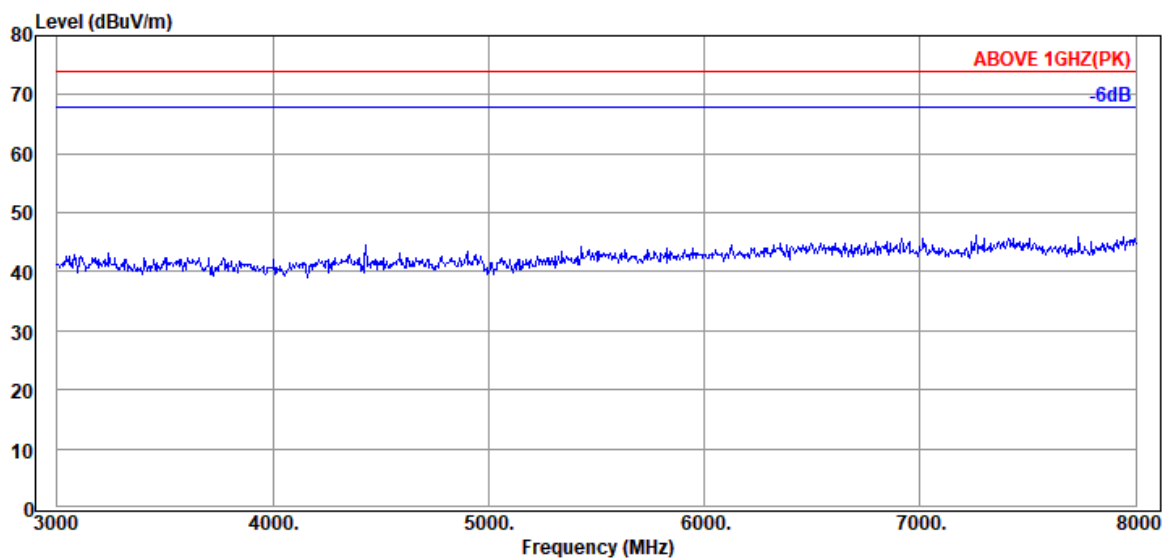

Condition : 3m 3117(00135902)
 Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
 Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
 EUT : PCM-A10
 Power Rating : DC 3.7V
 Memo : Rx 2441MHz

Phase : HORIZONTAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
 2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 6

Test Site: Fully Chamber

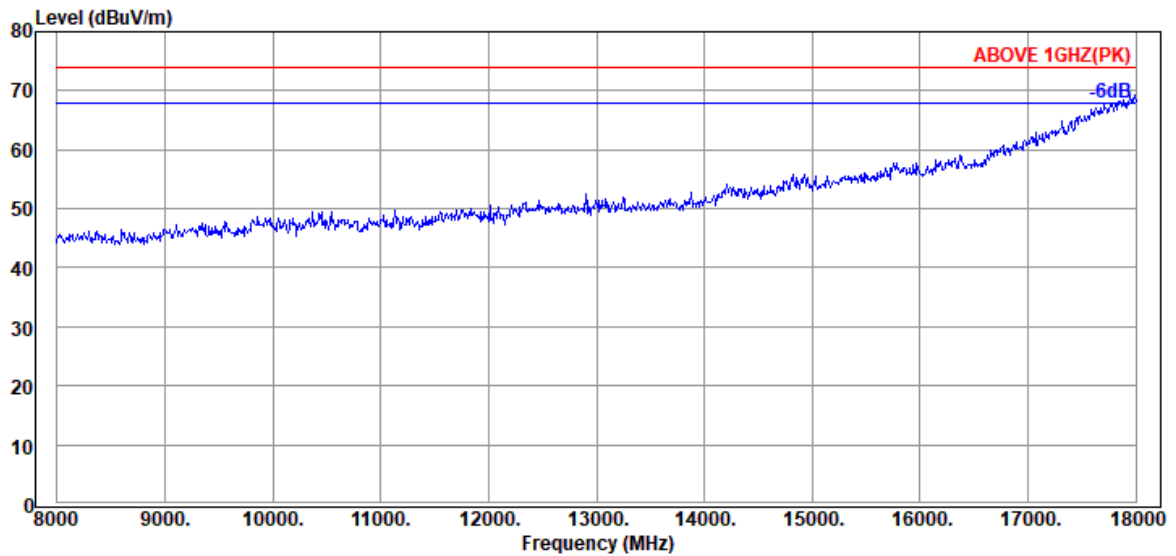

Condition : 3m 3117(00135902)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Rx 2441MHz

Phase : HORIZONTAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 1

Test Site: Fully Chamber

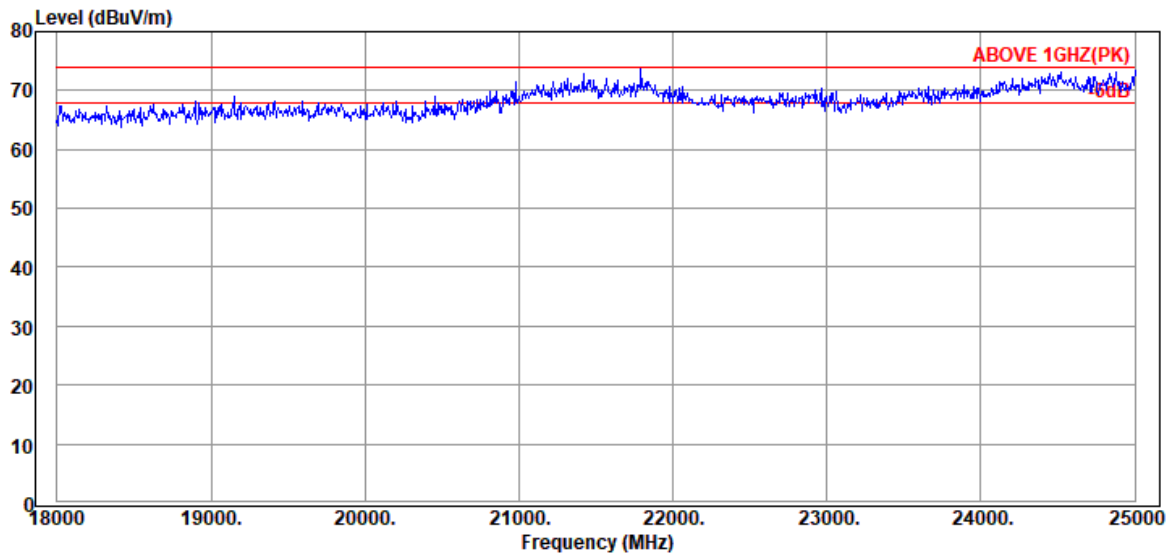

Condition : 3m AH-840 (101092)
Limit : ABOVE 1GHZ(PK)
Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A
EUT : PCM-A10
Power Rating : DC 3.7V
Memo : Rx 2441MHz

Phase : VERTICAL

Engineer : Martin


Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.
2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported



Data no. : 2

Test Site: Fully Chamber

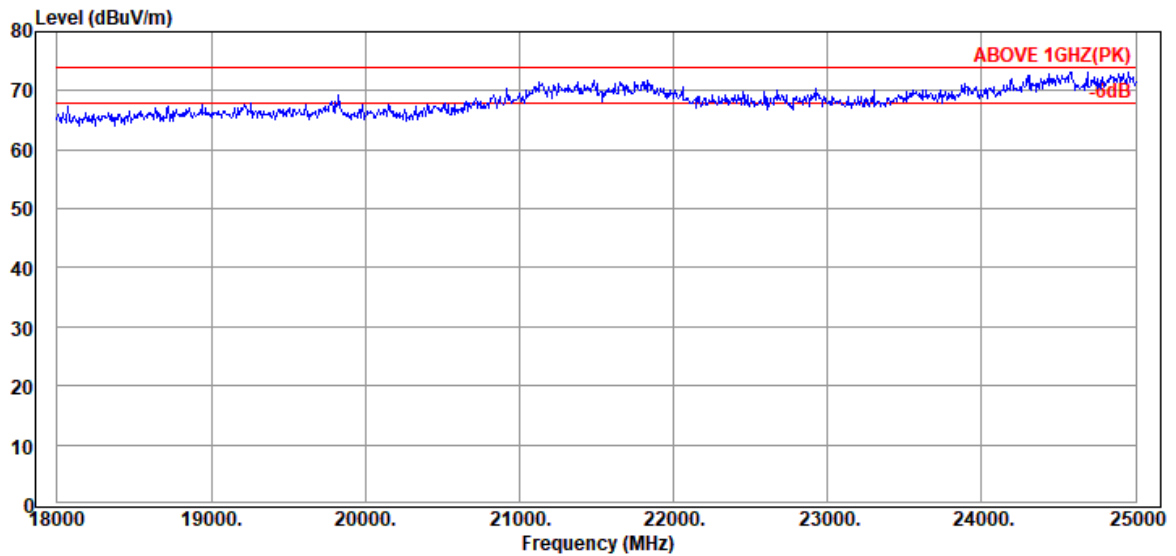

Condition : 3m AH-840 (101092)

Phase : HORIZONTAL

Limit : ABOVE 1GHZ(PK)

Env. /Ins. : 23°C / 46% N9030A

Engineer : Martin

EUT : PCM-A10

Power Rating : DC 3.7V

Memo : Rx 2441MHz

Item	Freq	Antenna Factor	Cable Loss	Read Level	Level	Limit Line	Margin	Detector
(Mark)	(MHz)	(dB)	(dB)	(dBμV)	(dBμV)	(dBμV)	(dB)	

Remark: 1. Emission Level= Antenna Factor +Cable Loss + Reading.

2. The emission levels that are 20dB below the official limit are not reported