

# 低功率射頻電機 檢驗報告

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 申請者    | 先鋒股份有限公司                               |
| 申請者地址  | 台北市內湖區瑞光路407號8樓                        |
| 製造廠商   | Murata Manufacturing Co., Ltd.         |
| 受檢設備名稱 | WIFI and Bluetooth Module              |
| 廠牌     | MURATA                                 |
| 型號     | LBEE6U4ZQC-819                         |
| 檢驗依據標準 | 國家通訊傳播委員會低功率射頻電機<br>技術規範<br>( LP0002 ) |
| 受理日期   | 108年12月17日                             |
| 發行日期   | 109年02月10日                             |
| 報告編號   | 19-12-MAS-067-01                       |
| 檢驗結果   | 合格                                     |

財團法人台灣電子檢驗中心

33383桃園市龜山區文明路29巷8號

電話：(03)3276170~74

傳真：(03)3276188

實驗室認可編號及範圍：0371 (9 kHz to 325 GHz)

實驗室認可證書有效期限：110年10月31日



# 報告內容索引

| 目錄                  | 頁次        |
|---------------------|-----------|
| <b>1 一般資料</b>       | <b>4</b>  |
| 1.1 產品描述            | 4         |
| 1.2 產品特性            | 4         |
| 1.3 測試方法之依據         | 5         |
| <b>2 適用規範</b>       | <b>6</b>  |
| 2.1 規範要求            | 6         |
| 2.2 限制使用之頻帶         | 9         |
| <b>3 受測裝置之系統說明</b>  | <b>10</b> |
| 3.1 受測裝置            | 10        |
| 3.2 測試模式說明          | 10        |
| <b>4 電源線傳導干擾之量測</b> | <b>12</b> |
| <b>5 場強輻射之量測</b>    | <b>13</b> |
| 5.1 適用標準            | 13        |
| 5.2 量測方法            | 13        |
| 5.3 量測場強輻射之儀器       | 13        |
| 5.4 場強度之計算          | 13        |
| 5.5 場強輻射之量測結果       | 14        |
| 5.6 結果判定            | 25        |
| 5.7 輻射之測試配置         | 26        |
| 5.8 輻射量測之配置照片       | 27        |
| <b>6 量測之儀器</b>      | <b>28</b> |

# 測試報告記錄

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 申請廠商       | : 先鋒股份有限公司                                         |
| 製造廠商       | : Murata Manufacturing Co., Ltd.                   |
| 廠牌         | : MURATA                                           |
| 品名         | : WIFI and Bluetooth Module                        |
| 型號         | : LBEE6U4ZQC-819                                   |
| 檢驗依據標準     | : 國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002)<br>規範修訂日期107年01月10日 |
| 發射功率(電場強度) | : 2.43 dBm (發射功率)                                  |
| 工作頻率及調變方式  | : 2402~2480MHz / GFSK , $\pi/4$ -DQPSK 及 8-DPSK    |
| 天線規格       | : 內置固定式天線                                          |

備註：1. 本試驗報告中是描述本實驗室以最佳的知識和能力進行試驗，我們的責任僅限於合理與謹慎的試驗，並非確保賣方之法律和/或合同的義務。

2. 本符合性試驗係依據適當的標準及試驗樣品進行測試，本試驗報告的結果僅與測試項目有關，且僅針對受試驗之樣品負責，無法確保產品生產過程中的品質與性能要求。

3. 非經本中心同意，檢驗報告不得摘錄複印使用。（全部複製除外）。

[illegible]

測量實驗室負責人：

直接主管：

量測員：

## 1 一般資料

### 1.1 產品描述

- a) 產品型態 : WIFI and Bluetooth Module  
 b) 商 標 : MURATA  
 c) 產品型號 : LBEE6U4ZQC-819  
 d) 供應電源 : DC 12V

備註：本案經申請者切結器材不提供隨貨配件，配件由實驗室(或申請者)提供併同檢驗。

備註：1. 本器材原適用於下列設備: 汽車音響接收機(含 LCD Display); 廠牌: Pioneer，型號：PVH-2698ZT、86140-26180、PVH-2698ZT91。

原證書號碼：CCAB18LP0250T2。原主測報告編號: 17-12-MAS-050-01。

2. 增列適用設備: 汽車音響接收機(含LCD Display)，廠牌: Pioneer，型號: AVH-6008ZT, 86140-60L20, AVH-6008ZT91，其差異如下表所示:

|                                                                                                                             | 主型號                         | 增列系列型號                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Model Name                                                                                                                  | PVH-2698ZT                  | AVH-6008ZT<br>86140-60L20<br>AVH-6008ZT91                            |
| PCB Layouts<br>(電路設計)                                                                                                       | ---                         | does not have DVD mechanism.<br>has indicator circuit on the panel.  |
| Equipment structure<br>(設備結構)                                                                                               | ---                         | Front Face Design is different.                                      |
| Circuit Layout<br>(電路設計)                                                                                                    | ---                         | does not have DVD mechanism.<br>has indicator circuit on the panel.O |
| RF Module<br>(無線模組)                                                                                                         | ---                         | O                                                                    |
| Others<br>(其他)                                                                                                              | PVH-2698ZT is 7inch display | 9inch display                                                        |
| (1) 完全一致請標示 "O"。<br>完全不一致請標示 "X"，或於其他說明欄說明差異處。<br>主機型符合通信規範時，系列機種差異說明如上，並不影響其符合通信規範。若有不實，願無條件接受 貴單位撤銷該設備審定證明之處分外，並承擔一切法律責任。 |                             |                                                                      |

3. 該產品確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同。

4. 本產品內含 WLAN 及 Bluetooth 無線技術。本報告僅記錄 Bluetooth 部份，DTS 部份請見 ETC 報告編號: 19-12-MAS-067-02。

### 1.2 產品特性

此裝置為 WIFI and Bluetooth Module，發射頻率落於 2402 至 2480 MHz，使用 79 個跳頻頻道，採用展頻之跳頻技術 (FHSS)，調變方式為 GFSK， $\pi/4$ -DQPSK 及 8DPSK。輸出功率為 2.43 dBm 或 1.75 mW。

### 1.3 測試方法之依據

本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範以及參考IEEE ANSI、歐盟ETSI EN與美國EIA、FCC 47 CFR PART 2、KDB及ARIB STD-T67 等有關檢驗之規定。

試驗室介紹：財團法人台灣電子檢驗中心電磁相容試驗室通過下列評鑑、認可、登錄與相互認可協議：

- ❶ ISO/IEC 17025 : TAF(0371), NVLAP(Lab code: 200133-0), CBTL([TÜV SÜD](#))
- ❷ Recognized : BSMI, NCC, FCC(TW0371, TW1112), ISED( Industry Canada Site # 2949A-2)
- ❸ Filing : VCCI (C-13518, R-13177, G-10098, T-11682)
- ❹ MRA : Australia, New Zealand, Singapore

## 2 適用規範

### 2.1 規範要求

#### (1) 傳導之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之2.3節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自150KHz~30MHz之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過50微亨利及50歐姆之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network ; LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。

| 頻率範圍<br>MHz | 傳導限制值(dB $\mu$ V) |              |
|-------------|-------------------|--------------|
|             | 準峰值(Quasi-peak)   | 平均值(Average) |
| 0.15 – 0.5  | 66-56(註)          | 56-46(註)     |
| 0.5 – 5     | 56                | 46           |
| 5 – 30      | 60                | 50           |

註:隨頻率之對數遞減

#### (2) 輻射之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之要求，落於2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合2.8節之規定：

| 頻率<br>MHz            | 測試距離<br>m | 限制值<br>$\mu$ V/m |
|----------------------|-----------|------------------|
| 0.009 - 0.490(含)     | 300       | 2400/頻率(kHz)     |
| 0.490(不含) - 1.705(含) | 30        | 24000/頻率(kHz)    |
| 1.705(不含) - 30(不含)   | 30        | 30               |
| 30(含) - 88(含)        | 3         | 100              |
| 88(不含) - 216(含)      | 3         | 150              |
| 216(不含) - 960(含)     | 3         | 200              |
| 960(不含)以上            | 3         | 500              |

#### (3) 天線增益之要求

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3之規定，若發射天線之方向性增益超過6dBi時，除符合下列情形外，應依其所超過之dB數降低最大傳導輸出功率。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3節之(3)規定，除3.10.1.3節之(1)與(2)外，使用超過6dBi方向增益之發射天線時，應依照超過6 dBi天線方向性增益的 dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

#### (4) 頻寬之要求

對使用跳頻技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(1)規定，跳頻系統之載波頻率頻道間隔應大於或等於25 kHz或跳頻頻道之20 dB頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為2400-2483.5兆赫（MHz）頻段且輸出功率小於或等於125 mW跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於25 kHz或跳頻頻道20 dB頻寬之三分之二，兩者取較寬者。

#### (5) 峰值傳導輸出功率之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2節之(1)(A)及(B)規定，操作於2400-2483.5兆赫(MHz)者：

(A) 至少使用75個跳頻頻道之跳頻系統:1 W(含)以下。

(B) 除(A)外，依國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6之(1)(A)(a)之跳頻系統:0.125 W(含)以下。

依國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2節之(2)規定，操作於5725-5850兆赫(MHz)之所有跳頻系統:1 W(含)以下。

除使用附件二之峰值輸出功率測量方式外，並得使用以最大傳導輸出功率(Maximum Conducted Output Power)作為測量方式。

#### (6) 頻帶邊緣之要求

操作頻帶範圍外之任意100 kHz內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100 kHz內的射頻功率，其衰減值限制如下：

(1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。

(2) 輸出功率以3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減30 dB。

此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

## (7) 跳頻頻道之使用

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(1)(A)之規定，跳頻系統之載波頻率頻道間隔應大於或等於25 kHz或跳頻頻道之20 dB頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為2400-2483.5兆赫（MHz）頻段且輸出功率小於或等於125 mW跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於25 kHz或跳頻頻道20 dB頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射的信號同步偏移接收頻率。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(1)(A)(a)之規定，操作於2400-2483.5MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15個無重疊的頻道，在0.4秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率佔用之平均時間應小於或等於0.4秒。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(1)(A)(b)之規定，操作於5725-5850MHz之展頻跳頻系統，至少須使用75個以上跳頻頻道(hopping channel)，每一跳頻頻道之20 dB頻寬應小於等於1 MHz。在30秒週期內，任一頻率佔用之平均時間應小於等於0.4秒。

## 2.2 限制使用之頻帶

| MHz             | MHz             |
|-----------------|-----------------|
| 0.090 - 0.110   | 1660.0 – 1785.0 |
| 0.490 - 0.510   | 1805.0 – 1880.0 |
| 2.172 - 2.198   | 1855.0 – 1900.0 |
| 3.013 - 3.033   | 1905.0 – 1985.0 |
| 4.115 - 4.198   | 2010.0 – 2025.0 |
| 5.670 - 5.690   | 2110.0 – 2170.0 |
| 6.200 - 6.300   | 2200.0 – 2300.0 |
| 8.230 - 8.400   | 2310.0 - 2390.0 |
| 12.265 - 12.600 | 2483.5 - 2900.0 |
| 13.340 - 13.430 | 3260.0 – 3267.0 |
| 14.965 - 15.020 | 3332.0 – 3339.0 |
| 16.700 - 16.755 | 3345.8 – 3358.0 |
| 19.965 - 20.020 | 3500.0 - 4400.0 |
| 25.500 - 25.700 | 4500.0 – 5250.0 |
| 37.475 - 38.275 | 5350.0 - 5460.0 |
| 73.500 - 75.400 | 7250.0 - 7750.0 |
| 108.00 - 138.00 | 8025.0 - 8500.0 |
| 149.90 - 150.05 | 9000.0 - 9200.0 |
| 156.70 - 156.90 | 9300.0 - 9500.0 |
| 162.01 – 167.17 | 10600 - 12700   |
| 167.72 – 173.20 | 13250 - 13400   |
| 240.00 – 285.00 | 14470 - 14500   |
| 322.00 – 335.40 | 15350 - 16200   |
| 399.90 – 410.00 | 17700 - 21400   |
| 485.00 – 510.00 | 22010 - 23120   |
| 608.00 – 614.00 | 23600 - 24000   |
| 703.00 – 748.00 | 31200 - 31800   |
| 758.00 – 803.00 | 36430 - 36500   |
| 825.00 – 915.00 | 38600 以上        |
| 930.00 – 1240.0 |                 |
| 1300.0 – 1427.0 |                 |
| 1435.0 – 1626.5 |                 |


### 3 受測裝置之系統說明

#### 3.1 受測裝置

| 裝置名稱                          | 製造者/代理者                              | 型 號             | 纜線說明                         |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| * WIFI and Bluetooth Module   | MURATA<br>MANUFACTURING CO.,<br>LTD. | LBEE6U4ZQC-819  | ---                          |
| *汽車音響接收機(含<br>LCD Display)    | Pioneer                              | AVH-6008ZT      | ----                         |
| Power amplifier               | Pioneer                              | GM-4188ZT/WL    | ----                         |
| Steering switch               | N/A                                  | N/A             | ----                         |
| 麥克風                           | Kojima Press                         | CPM1057         | 非隔離信號線 2.0m*1                |
| USB                           | AreTop                               | AreTop-161      | ----                         |
| Rear camera                   | Panasonic                            | 86790-30230     | ----                         |
| Extension Unit                | Pioneer                              | NXF-0078ZT/XNCN | ----                         |
| GPS Antenna                   | AISIN                                | 86860-71011     | 非隔離信號線 1.4m*1                |
| HFC cable +<br>75Ωterminators | Suzaku                               | S-97786         | 非隔離信號線 0.2m*1                |
| 電源線&信號線-1                     | Suzaku                               | S-0003384       | 非隔離信號線2.5m*1<br>非隔離電源線2.5m*1 |
| 信號線-1                         | Suzaku                               | S-0000859       | 非隔離信號線 1.5m*1                |
| 信號線-2                         | Suzaku                               | S-0000670       | 非隔離信號線 1.0m*1                |
| 信號線-3                         | Suzaku                               | S-0000647       | 非隔離信號線 1.0m*1                |
| 信號線-4                         | Suzaku                               | S-0001106       | 非隔離信號線 1.0m*1                |
| USB Cable                     | Ryosan                               | S-0006843       | 非隔離信號線 0.5m*1                |

註: 1.標記“\*”表欲申請之受測物及配件。

2.測試配置：

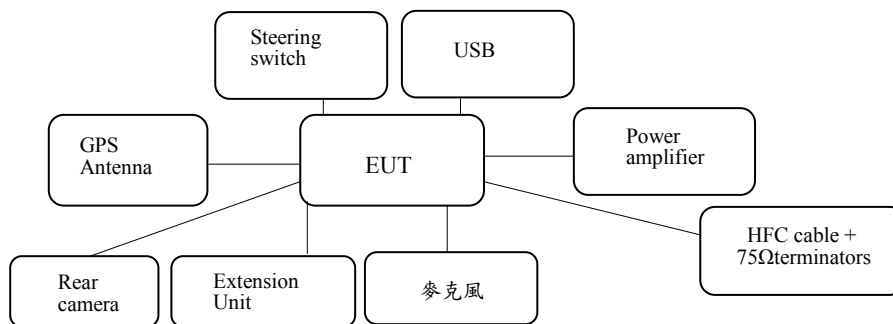

3. 軟體設定:

|       |            |
|-------|------------|
| 測試軟體: | 內建軟體選擇測試頻率 |
| 軟體設定: | Default    |

#### 3.2 測試模式說明

##### 3.2.1 調變方式及模式

| Test Mode | Type    | Note                       |
|-----------|---------|----------------------------|
| A         | NON-EDR | GFSK                       |
| B         | EDR     | $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK(註1) |

| Test Channel    | Frequency (MHz) |
|-----------------|-----------------|
| Channel Low(L)  | 2402            |
| Channel Mid(M)  | 2441            |
| Channel High(H) | 2480            |

## 3.2.2 測試項目及模式

| Item | 測試項目                  | 測試模式 | 測試頻率(MHz)      |
|------|-----------------------|------|----------------|
| 1    | 輸出峰值功率                | -    | -              |
|      |                       | -    | -              |
|      | 測試結果(Worse Case) (註2) | -    |                |
| 2    | 電源線傳導干擾               | -    | -              |
| 3    | 開放頻帶外之量測              | -    | -              |
| 4.1  | 跳頻頻道(頻道數)             | -    | -              |
| 4.2  | 跳頻頻道(載波間隔)            | -    | -              |
| 4.3  | 跳頻頻道(佔用時間)            | -    | -              |
| 4.4  | 頻道寬度                  | -    | -              |
| 5.1  | 場強輻射之量測(1GHz以下)       | B    | M (Worse Case) |
| 5.2  | 場強輻射之量測(1GHz以上)       | B    | L, M, H        |
| 5.3  | 場強輻射之量測(禁用頻段邊緣)       | A、B  | L, H           |

- 註: 1. EDR Type 中  $\pi/4$ -DQPSK 及 8-DPSK 預掃時，8-DPSK 為 worse case，以此模式為最終測試模式並記錄之。
2. 以輸出峰值功率最高者做最終輻射與傳導測試並記錄之。
3. 跳頻頻道在二種 Test Mode (A, B) 與高，中，低頻道預掃時無差異，選擇 Test Mode A，Channel Mid 作最終測試並記錄之。
4. 增列適用設備，且產品技術規格及射頻性能相同，故加測場強輻射測試。
5. 量測場強輻射時，若為手持式或穿戴式之裝置，應對其三個正交軸 (X、Y、Z) 的方位評估測試，並分別測試以找出最大輻射電場強度軸向，以最差軸模式測試，並記錄其值與軸向放置。

## 3.2.3 測試場地

| 項次 | 測 試 場 地                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <input checked="" type="checkbox"/> RE02 — EMC B1 — N2 第一大樓地下二樓 3m 半電波暗室(N2) |
| 2  | <input type="checkbox"/> CE04 — 10M 2F 第三大樓二樓傳導測試室(10m 大樓)                   |
| 3  | <input type="checkbox"/> RF — Cond01 第一大樓地下一樓直量測試區                           |
| 4  | <input type="checkbox"/> RF — Cond02 第一大樓地下二樓直量測試區                           |

#### 4 電源線傳導干擾之量測

本產品僅使用電池供電，使用電源為直流電源，故無須對其電源傳導干擾部份進行測試。

## 5 場強輻射之量測

### 5.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5節之要求，落於第2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合2.8節之一般限制要求。

### 5.2 量測方法

將待測物置於非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線置於3米外。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要360度旋轉，另外接收天線也要從1米至4米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。待測物若為手持式則分別要以三軸相放置，並分別測試以找出最大輻射電場強度。

### 5.3 量測場強輻射之儀器

| 儀器名稱              | 製造者     | 型號        |
|-------------------|---------|-----------|
| EMI Receiver      | R&S     | ESCI      |
| Spectrum Analyzer | R&S     | FSU46     |
| Horn Antenna      | EMCO    | 3117      |
| Horn Antenna      | EMCO    | 3116      |
| PRE-Amplifier     | Agilent | 8449B     |
| PRE-Amplifier     | Agilent | 8447D     |
| BiLog Antenna     | ETC     | MCTD 2786 |
| Spectrum Analyzer | R&S     | FSV       |

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

### 5.4 場強度之計算

場強之計算公式如下

$$\text{結果值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

天線因子+饋線損失+濾波器損失（若有使用）-放大器增益（若有使用）  
量測結果請見下頁。

## 5.5 場強輻射之量測結果

測試工程師:許志宏

### 5.5.1 諧波發射量測值

#### A. Channel Low

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 2402 MHz

測試日期: Feb. 03, 2020

環境溫度: 20°C

環境濕度: 60%

| 輻射<br>頻率   | 天線<br>極性 | 機器讀值<br>(dBuV/m)@3m |     | 校正<br>因子 | 結果值<br>(dBuV/m)@3m |     | 限制值<br>(dBuV/m)@3m |      | 餘裕值<br>(worse) |
|------------|----------|---------------------|-----|----------|--------------------|-----|--------------------|------|----------------|
| (MHz)      | H/V      | Peak                | AVG | (dB)     | Peak               | AVG | Peak               | AVG  | (dB)           |
| 4804.0000  | H        | ---                 | --- | 1.02     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 4804.0000  | V        | ---                 | --- | 1.02     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 7206.0000  | H        | ---                 | --- | 3.64     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 7206.0000  | V        | ---                 | --- | 3.64     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 9608.0000  | H        | ---                 | --- | 4.64     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 9608.0000  | V        | ---                 | --- | 4.64     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 12010.0000 | H        | ---                 | --- | 7.96     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 12010.0000 | V        | ---                 | --- | 7.96     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 14412.0000 | H        | ---                 | --- | 10.58    | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 14412.0000 | V        | ---                 | --- | 10.58    | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |

註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

3. 量測不準確度:  $\pm 4.1\text{dB}$  ( $1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$ )  
 $\pm 4.4\text{dB}$  ( $18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$ )

**B. Channel Mid**

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 2441 MHz

測試日期: Feb. 03, 2020

環境溫度: 20°C

環境濕度: 60%

| 輻射<br>頻率<br>(MHz) | 天線<br>極性<br>H/V | 機器讀值<br>(dBuV/m)@3m |     | 校正<br>因子<br>(dB) | 結果值<br>(dBuV/m)@3m |     | 限制值<br>(dBuV/m)@3m |      | 餘裕值<br>(worse)<br>(dB) |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----|------------------|--------------------|-----|--------------------|------|------------------------|
|                   |                 | Peak                | AVG |                  | Peak               | AVG | Peak               | AVG  |                        |
| 4882.0000         | H               | ---                 | --- | 1.18             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 4882.0000         | V               | ---                 | --- | 1.18             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 7323.0000         | H               | ---                 | --- | 3.67             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 7323.0000         | V               | ---                 | --- | 3.67             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 9764.0000         | H               | ---                 | --- | 4.83             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 9764.0000         | V               | ---                 | --- | 4.83             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 12205.0000        | H               | ---                 | --- | 8.33             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 12205.0000        | V               | ---                 | --- | 8.33             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |

- 註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
3. 量測不準確度:  $\pm 4.1\text{dB}$  ( $1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$ )  
 $\pm 4.4\text{dB}$  ( $18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$ )

**C. Channel High**

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 2480 MHz

測試日期: Feb. 03, 2020

環境溫度: 20°C

環境濕度: 60%

| 輻射<br>頻率   | 天線<br>極性 | 機器讀值<br>(dBuV/m)@3m |     | 校正<br>因子 | 結果值<br>(dBuV/m)@3m |     | 限制值<br>(dBuV/m)@3m |      | 餘裕值<br>(worse) |
|------------|----------|---------------------|-----|----------|--------------------|-----|--------------------|------|----------------|
|            |          | Peak                | AVG |          | Peak               | AVG | Peak               | AVG  |                |
| (MHz)      | H/V      |                     |     | (dB)     |                    |     |                    |      | (dB)           |
| 4960.0000  | H        | ---                 | --- | 1.36     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 4960.0000  | V        | ---                 | --- | 1.36     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 7440.0000  | H        | ---                 | --- | 3.70     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 7440.0000  | V        | ---                 | --- | 3.70     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 9920.0000  | H        | ---                 | --- | 5.03     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 9920.0000  | V        | ---                 | --- | 5.03     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 12400.0000 | H        | ---                 | --- | 8.71     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 12400.0000 | V        | ---                 | --- | 8.71     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 14880.0000 | H        | ---                 | --- | 10.78    | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 14880.0000 | V        | ---                 | --- | 10.78    | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 17360.0000 | H        | ---                 | --- | 13.52    | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 17360.0000 | V        | ---                 | --- | 13.52    | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |

註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。


3. 量測不準確度:  $\pm 4.1\text{dB}$  ( $1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$ )  
 $\pm 4.4\text{dB}$  ( $18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$ )

5.5.2 諧波及其它不必要之訊號測試圖

A. Channel Low

操作模式 : 發射接收  
基本波頻率 : 2402 MHz

File 19-12-MAS-067\_EDR #41 2020/2/3 Temperature: 22 °C  
Site RE02-EMC B1- N2 Humidity: 58 %

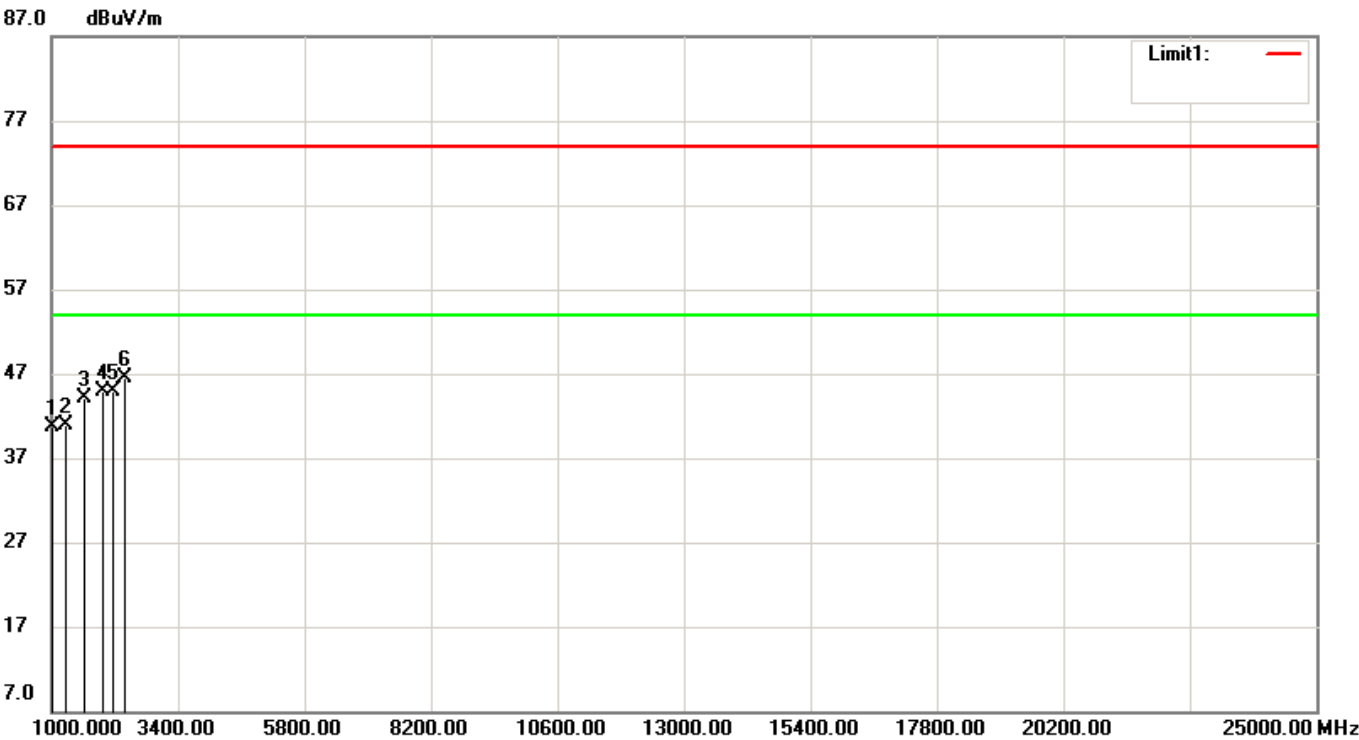


Condition: NCC\_Above1G\_Pk Polarization: Horizontal  
EUT: WIFI & Bluetooth Module Distance: 3m  
Model: LBEE6U4ZQC-819  
Test Mode: BT-LOW Operator: Bruce  
Note: AVH-6008ZT

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 1017.94870         | 50.46               | peak     | -9.83             | 40.63              | 74.00             | -33.37         |
| 2   | 1235.57700         | 50.05               | peak     | -9.14             | 40.91              | 74.00             | -33.09         |
| 3   | 1599.03840         | 51.50               | peak     | -7.41             | 44.09              | 74.00             | -29.91         |
| 4   | 1942.30760         | 49.24               | peak     | -4.32             | 44.92              | 74.00             | -29.08         |
| 5   | 2153.20510         | 48.32               | peak     | -3.39             | 44.93              | 74.00             | -29.07         |
| 6   | 2370.83330         | 49.34               | peak     | -2.82             | 46.52              | 74.00             | -27.48         |

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。  
2. 量測不準確度:  $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$   
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

操作模式 : 發射接收  
基本波頻率 : 2402 MHz

File 19-12-MAS-067\_EDR #42 2020/2/3 Temperature: 22 °C  
Site RE02-EMC B1- N2 Humidity: 58 %

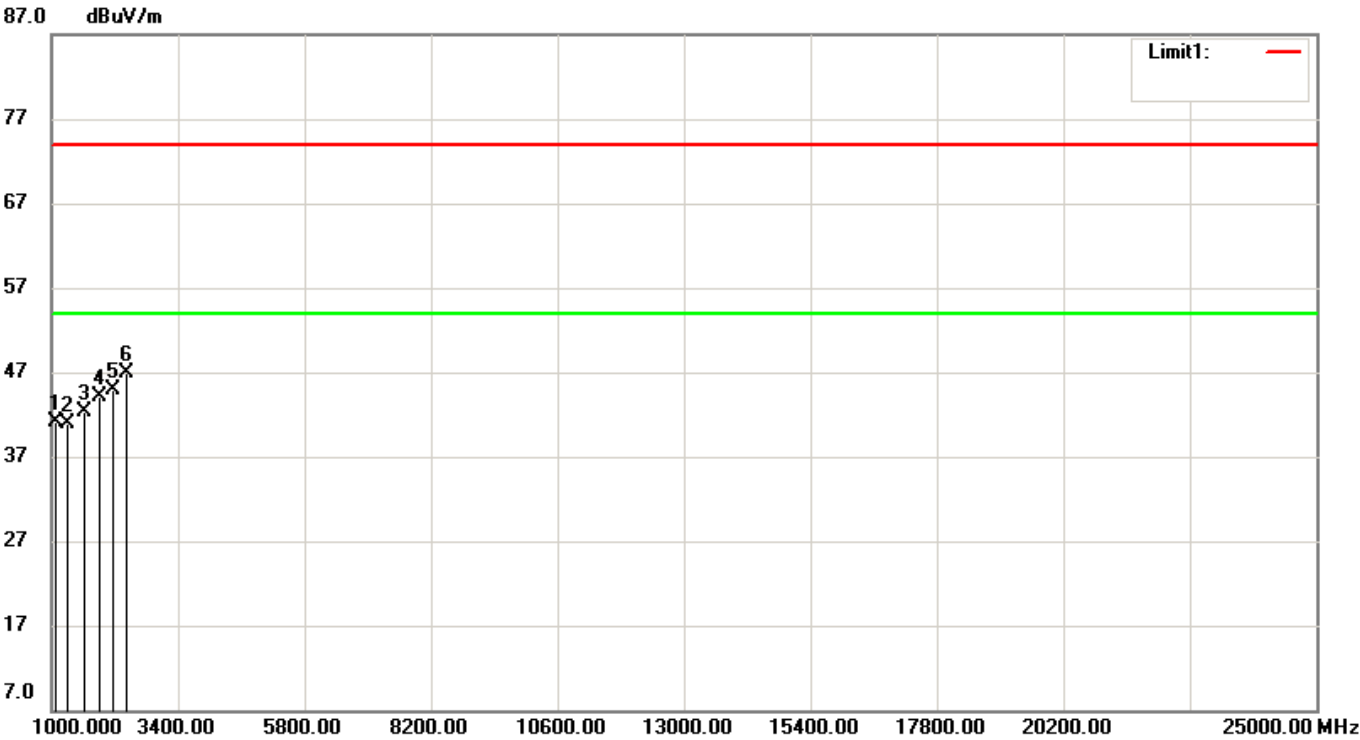

Condition: NCC\_Above1G\_Pk Polarization: Vertical  
EUT: WIFI & Bluetooth Module Distance: 3m  
Model: LBEE6U4ZQC-819  
Test Mode: BT-LOW Operator: Bruce  
Note: AVH-6008ZT


| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 1071.79470         | 50.83               | peak     | -9.67             | 41.16              | 74.00             | -32.84         |
| 2   | 1287.17940         | 49.89               | peak     | -8.98             | 40.91              | 74.00             | -33.09         |
| 3   | 1596.79470         | 49.72               | peak     | -7.42             | 42.30              | 74.00             | -31.70         |
| 4   | 1901.92300         | 48.81               | peak     | -4.69             | 44.12              | 74.00             | -29.88         |
| 5   | 2121.79480         | 48.29               | peak     | -3.48             | 44.81              | 74.00             | -29.19         |
| 6   | 2393.26920         | 49.57               | peak     | -2.76             | 46.81              | 74.00             | -27.19         |

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。  
2. 量測不準確度:  $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$   
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

B. Channel Mid

操作模式 : 發射接收  
基本波頻率 : 2441 MHz

File 19-12-MAS-067\_EDR #43 2020/2/3 Temperature: 22 °C  
Site RE02-EMC B1- N2 Humidity: 58 %

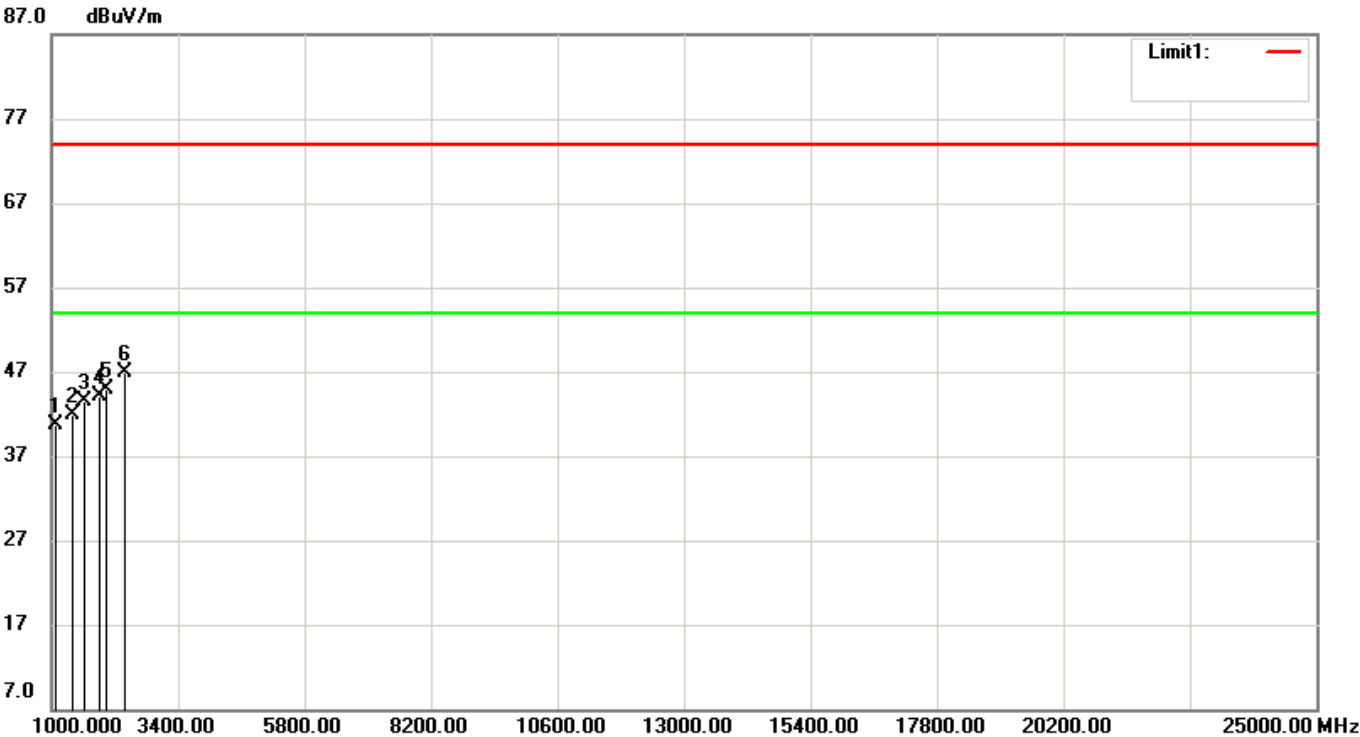


Condition: NCC\_Above1G\_Pk Polarization: Horizontal  
EUT: WIFI & Bluetooth Module Distance: 3m  
Model: LBEE6U4ZQC-819  
Test Mode: BT-MID Operator: Bruce  
Note: AVH-6008ZT

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 1071.79470         | 50.29               | peak     | -9.67             | 40.62              | 74.00             | -33.38         |
| 2   | 1363.46150         | 50.66               | peak     | -8.73             | 41.93              | 74.00             | -32.07         |
| 3   | 1599.03840         | 50.98               | peak     | -7.41             | 43.57              | 74.00             | -30.43         |
| 4   | 1906.41020         | 48.81               | peak     | -4.64             | 44.17              | 74.00             | -29.83         |
| 5   | 2036.53840         | 48.67               | peak     | -3.70             | 44.97              | 74.00             | -29.03         |
| 6   | 2382.05120         | 49.71               | peak     | -2.79             | 46.92              | 74.00             | -27.08         |

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。  
2. 量測不準確度:  $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$   
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

操作模式 : 發射接收  
基本波頻率 : 2441 MHz

File 19-12-MAS-067\_EDR #44 2020/2/3 Temperature: 22 °C  
Site RE02-EMC B1- N2 Humidity: 58 %

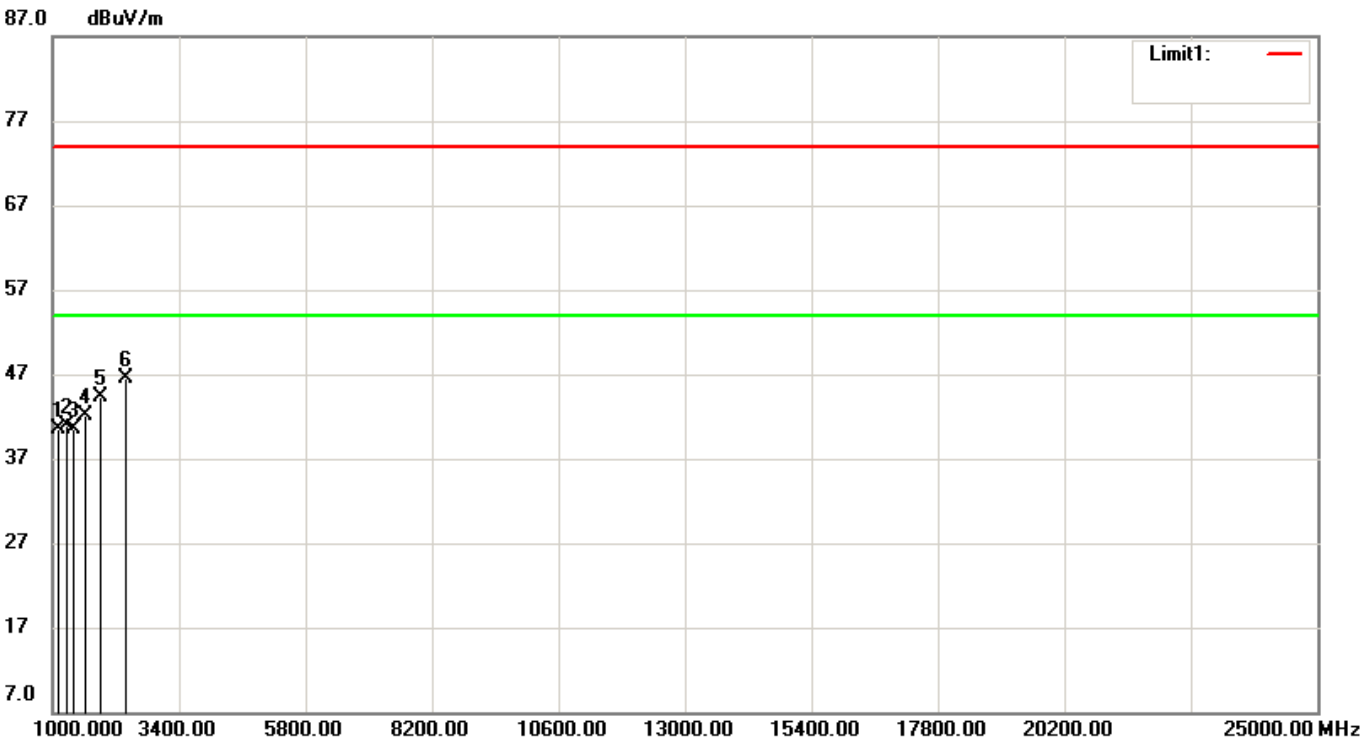

Condition: NCC\_Above1G\_Pk Polarization: Vertical  
EUT: WIFI & Bluetooth Module Distance: 3m  
Model: LBEE6U4ZQC-819  
Test Mode: BT-MID Operator: Bruce  
Note: AVH-6008ZT


| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 1094.23070         | 50.07               | peak     | -9.59             | 40.48              | 74.00             | -33.52         |
| 2   | 1235.57700         | 49.98               | peak     | -9.14             | 40.84              | 74.00             | -33.16         |
| 3   | 1356.73070         | 49.26               | peak     | -8.76             | 40.50              | 74.00             | -33.50         |
| 4   | 1599.03840         | 49.47               | peak     | -7.41             | 42.06              | 74.00             | -31.94         |
| 5   | 1919.87170         | 48.90               | peak     | -4.52             | 44.38              | 74.00             | -29.62         |
| 6   | 2382.05120         | 49.34               | peak     | -2.79             | 46.55              | 74.00             | -27.45         |

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。  
2. 量測不準確度:  $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$   
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

C. Channel High

操作模式 : 發射接收  
基本波頻率 : 2480 MHz

File 19-12-MAS-067\_EDR #45 2020/2/3 Temperature: 22 °C  
Site RE02-EMC B1- N2 Humidity: 58 %

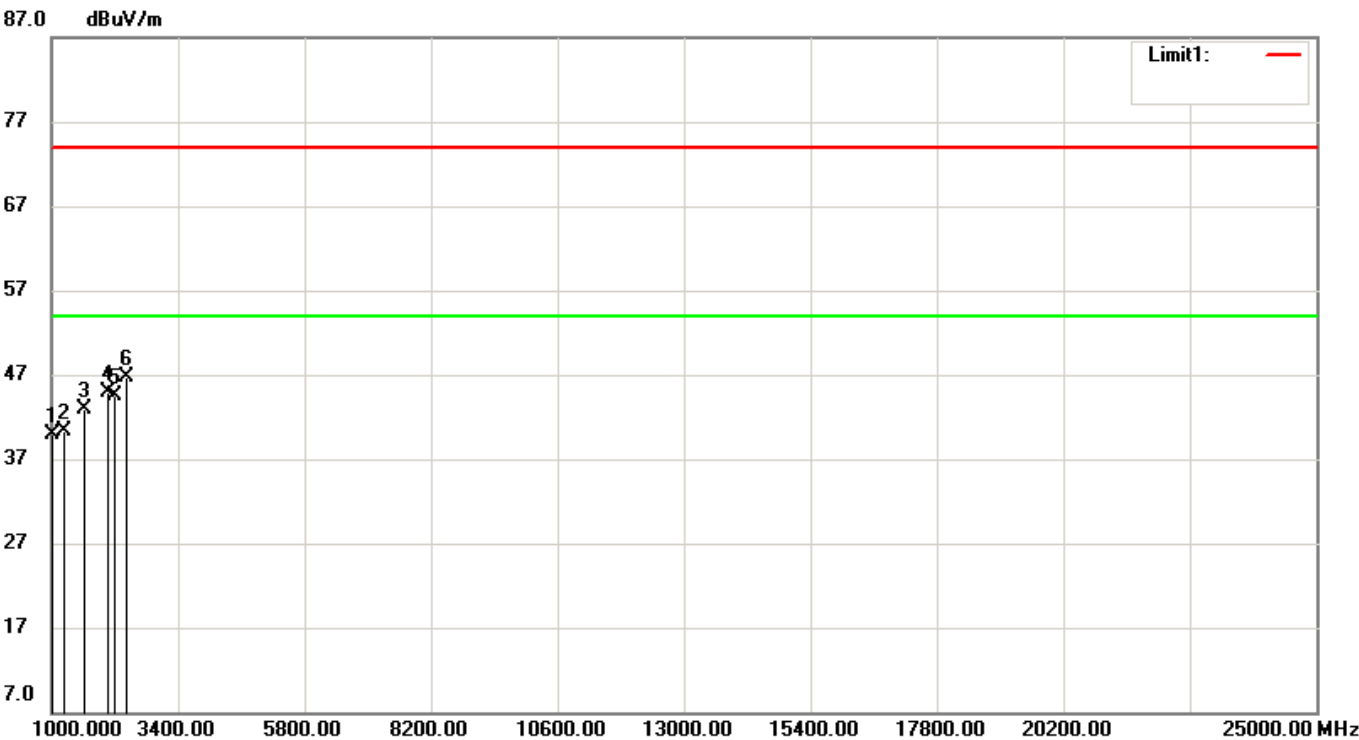


Condition: NCC\_Above1G\_Pk Polarization: Horizontal  
EUT: WIFI & Bluetooth Module Distance: 3m  
Model: LBEE6U4ZQC-819  
Test Mode: BT-HIGH Operator: Bruce  
Note: AVH-6008ZT

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 1004.48710         | 49.74               | peak     | -9.88             | 39.86              | 74.00             | -34.14         |
| 2   | 1215.38460         | 49.55               | peak     | -9.21             | 40.34              | 74.00             | -33.66         |
| 3   | 1596.79470         | 50.39               | peak     | -7.42             | 42.97              | 74.00             | -31.03         |
| 4   | 2065.70510         | 48.57               | peak     | -3.63             | 44.94              | 74.00             | -29.06         |
| 5   | 2184.61530         | 47.90               | peak     | -3.32             | 44.58              | 74.00             | -29.42         |
| 6   | 2391.02560         | 49.41               | peak     | -2.77             | 46.64              | 74.00             | -27.36         |

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。  
2. 量測不準確度:  $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$   
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

操作模式 : 發射接收  
基本波頻率 : 2480 MHz

File 19-12-MAS-067\_EDR #46 2020/2/3 Temperature: 22 °C  
Site RE02-EMC B1- N2 Humidity: 58 %

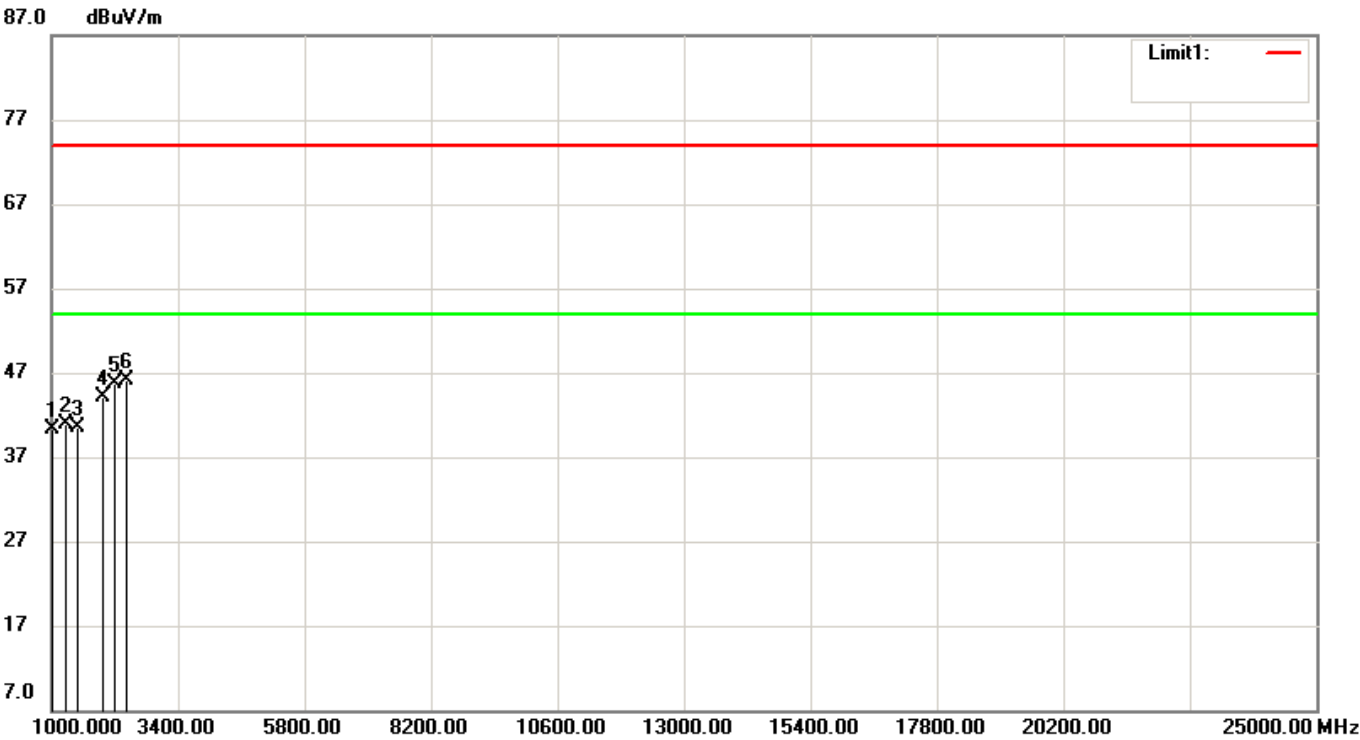


Condition: NCC\_Above1G\_Pk Polarization: Vertical  
EUT: WIFI & Bluetooth Module Distance: 3m  
Model: LBEE6U4ZQC-819  
Test Mode: BT-HIGH Operator: Bruce  
Note: AVH-6008ZT

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 1000.0000          | 50.19               | peak     | -9.89             | 40.30              | 74.00             | -33.70         |
| 2   | 1269.23070         | 50.02               | peak     | -9.03             | 40.99              | 74.00             | -33.01         |
| 3   | 1486.85900         | 48.77               | peak     | -8.34             | 40.43              | 74.00             | -33.57         |
| 4   | 1924.35900         | 48.65               | peak     | -4.48             | 44.17              | 74.00             | -29.83         |
| 5   | 2191.34610         | 49.09               | peak     | -3.30             | 45.79              | 74.00             | -28.21         |
| 6   | 2400.00000         | 48.87               | peak     | -2.75             | 46.12              | 74.00             | -27.88         |

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。  
2. 量測不準確度:  $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$   
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

5.5.3 其它不必要之訊號1GHz以下

File19-12-MAS-067#32020/1/8Temperature:21℃  
SiteRE02-EMC B1- N2Humidity:59%

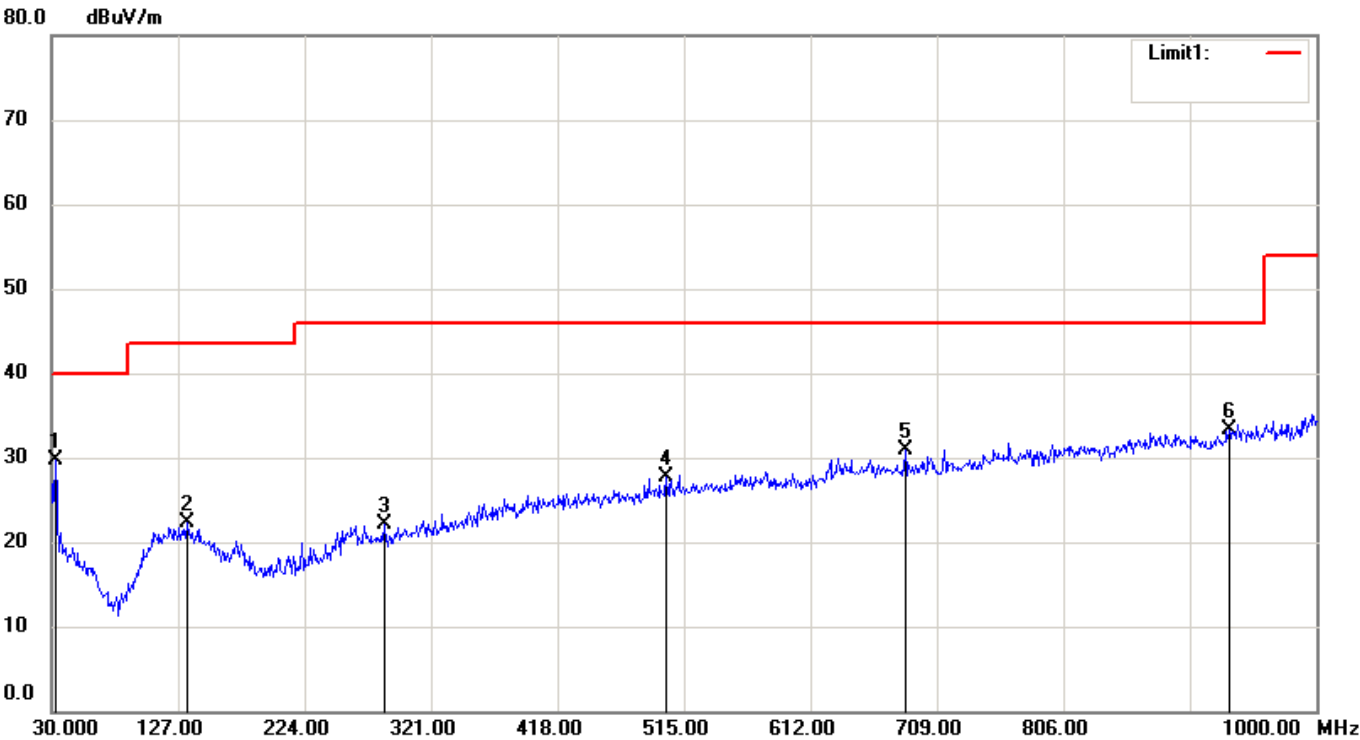

Condition:NCC\_LP0002\_30-1000MHzPolarization:Horizontal  
EUT:WIFI & Bluetooth ModuleDistance:3m  
Model:LBEE6U4ZQC-819  
Test Mode:BTOperator:Bruce  
Note:AVH-6008ZT

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 32.9100            | 37.66               | peak     | -8.02             | 29.64              | 40.00             | -10.36         |
| 2   | 133.7900           | 27.81               | peak     | -5.50             | 22.31              | 43.50             | -21.19         |
| 3   | 285.1100           | 27.51               | peak     | -5.32             | 22.19              | 46.00             | -23.81         |
| 4   | 501.4200           | 28.89               | peak     | -1.14             | 27.75              | 46.00             | -18.25         |
| 5   | 684.7500           | 28.98               | peak     | 1.85              | 30.83              | 46.00             | -15.17         |
| 6   | 933.0700           | 27.04               | peak     | 6.27              | 33.31              | 46.00             | -12.69         |

File19-12-MAS-067


SiteRE02-EMC B1- N2

#4

2020/1/8

Temperature:21 °C

Humidity:59 %

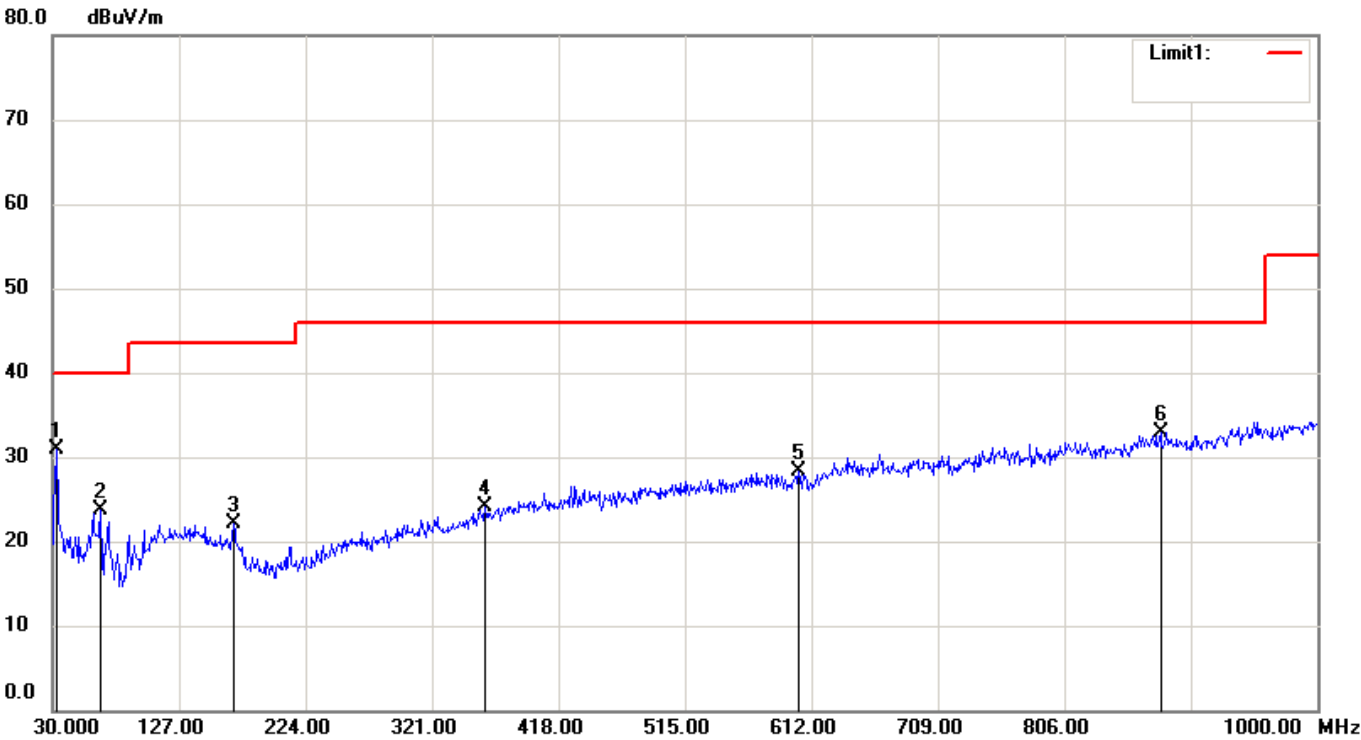

Condition:NCC\_LP0002\_30-1000MHz

EUT:WIFI & Bluetooth Module

Model:LBEE6U4ZQC-819

Test Mode:BT

Note:AVH-6008ZT

Polarization:Vertical

Distance:3m

Operator:Bruce

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 32.9100            | 38.98               | peak     | -8.02             | 30.96              | 40.00             | -9.04          |
| 2   | 66.8600            | 36.30               | peak     | -12.57            | 23.73              | 40.00             | -16.27         |
| 3   | 168.7100           | 31.21               | peak     | -9.17             | 22.04              | 43.50             | -21.46         |
| 4   | 361.7400           | 27.34               | peak     | -3.22             | 24.12              | 46.00             | -21.88         |
| 5   | 602.3000           | 28.18               | peak     | 0.05              | 28.23              | 46.00             | -17.77         |
| 6   | 879.7200           | 27.62               | peak     | 5.24              | 32.86              | 46.00             | -13.14         |

註：1. 若以峰值檢測功能測量之值符合準峰值限制值，則可視同以準峰值功能測量之值亦符合準峰值限制值。

2. 量測不準確度: +4.20dB/ -4.24 dB (30MHz≤f<1GHz)

## 5.5.4 測量儀器之設定

| Frequency Band (MHz) | Instrument        | Function   | Resolution Bandwidth | Video Bandwidth |
|----------------------|-------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 30 to 1000           | EMI Receiver      | Quasi Peak | 120 kHz              | 300 kHz         |
|                      | EMI Receiver      | Peak       | 100 kHz              | 100 kHz         |
| 1000 to 30000        | Spectrum Analyzer | Peak       | 1 MHz                | 1 MHz           |
|                      | Spectrum Analyzer | Average    | 1 MHz                | 10 Hz           |

## 5.5.5 禁用頻段邊緣之輻射場強量測結果

測試日期: Feb. 03, 2020

環境溫度: 20°C

環境濕度: 60%

## 5.5.5.1 測試狀態: NON-EDR

| 主波<br>頻道 | 輻射<br>頻率 | 儀器讀值@3m (dBuV/m) |      |      |      | 校正<br>因子 | 結果值      |      | 限制值@3m   |     | 餘裕值<br>(worse) |      |
|----------|----------|------------------|------|------|------|----------|----------|------|----------|-----|----------------|------|
|          |          | 水平               |      | 垂直   |      |          | (dBuV/m) |      | (dBuV/m) |     | (dB)           |      |
|          | (MHz)    | 峰值               | 平均值  | 峰值   | 平均值  | (dB)     | 峰值       | 平均值  | 峰值       | 平均值 | 峰值             | 平均值  |
| CH Low   | 2388.718 | 27.2             | 14.0 | 27.3 | 14.0 | 36.0     | 63.3     | 50.0 | 74       | 54  | -10.7          | -4.0 |
| CH High  | 2483.500 | 27.8             | 14.6 | 28.1 | 15.0 | 36.0     | 64.1     | 51.0 | 74       | 54  | -9.9           | -3.0 |

## 5.5.5.2 測試狀態: EDR

| 主波<br>頻道 | 輻射<br>頻率 | 儀器讀值@3m (dBuV/m) |      |      |      | 校正<br>因子 | 結果值      |      | 限制值@3m   |     | 餘裕值<br>(worse) |      |
|----------|----------|------------------|------|------|------|----------|----------|------|----------|-----|----------------|------|
|          |          | 水平               |      | 垂直   |      |          | (dBuV/m) |      | (dBuV/m) |     | (dB)           |      |
|          | (MHz)    | 峰值               | 平均值  | 峰值   | 平均值  | (dB)     | 峰值       | 平均值  | 峰值       | 平均值 | 峰值             | 平均值  |
| CH Low   | 2381.539 | 27.7             | 14.0 | 27.1 | 13.9 | 36.0     | 63.7     | 50.0 | 74       | 54  | -10.3          | -4.0 |
| CH High  | 2483.500 | 28.1             | 14.6 | 28.1 | 15.2 | 36.0     | 64.1     | 51.2 | 74       | 54  | -9.9           | -2.8 |

註: 1. 量測頻率範圍為 2310 ~ 2390 MHz 及 2483.5 ~ 2900 MHz，並記錄兩頻率範圍中之最大讀值。

2. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10dB

## 5.6 結果判定

使用頻帶外之干擾功率皆低於限制值要求，符合標準規定。

5.7 輻射之測試配置

圖 1: 量測頻率低於1GHz之測試配置


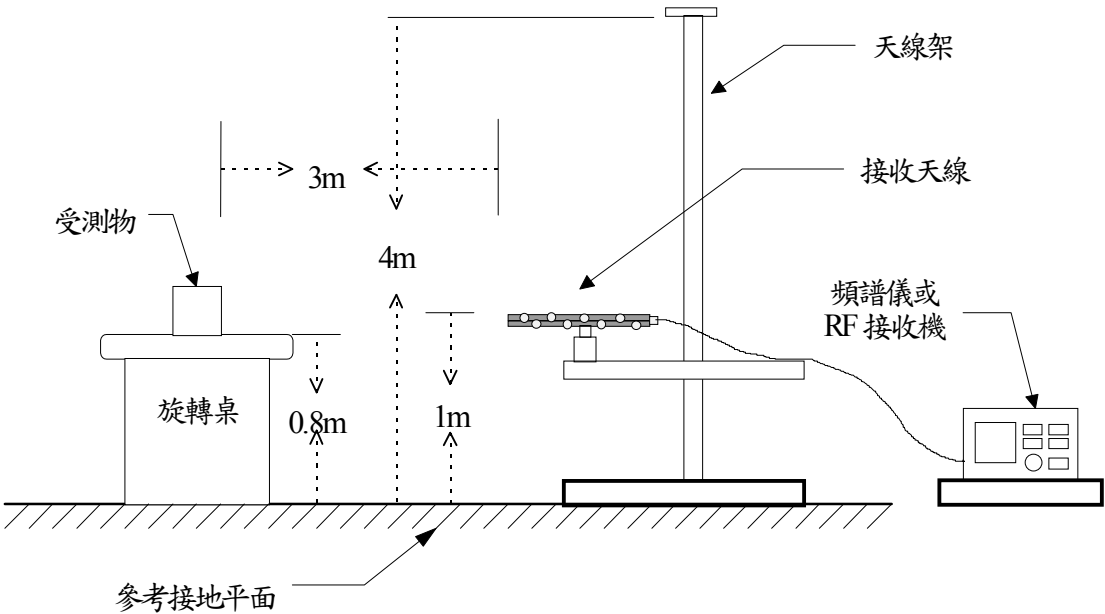


圖 2: 量測頻率高於1GHz之測試配置

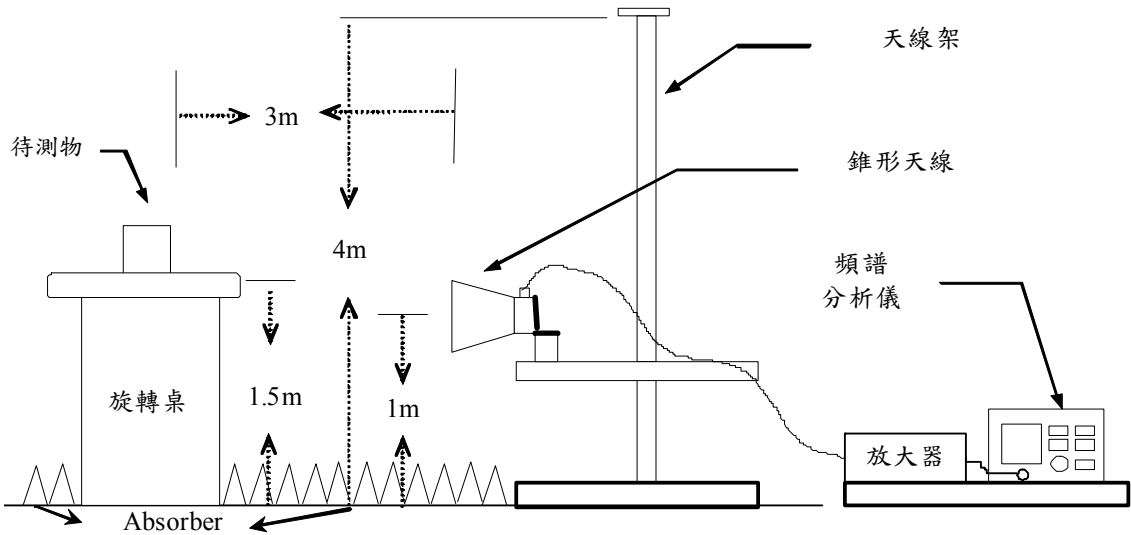

## 5.8 輻射量測之配置照片

請參考產品照片

## 6 量測之儀器

| 儀器名稱              | 製造者     | 型號        | 財產編號/序號      | 校驗日期       | 下次校驗日期     |
|-------------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|
| EMI Receiver      | R&S     | ESCI      | 13054423-001 | 12/24/2019 | 12/25/2020 |
| Spectrum Analyzer | R&S     | FSU46     | 13040904-001 | 06/10/2019 | 06/09/2020 |
| Horn Antenna      | EMCO    | 3117      | 13059211-004 | 04/24/2019 | 04/23/2020 |
| Horn Antenna      | EMCO    | 3116      | 13059202-001 | 11/26/2019 | 11/25/2020 |
| PRE-Amplifier     | Agilent | 8449B     | 13040709-001 | 12/31/2019 | 12/30/2020 |
| PRE-Amplifier     | Agilent | 8447D     | 13040715-002 | 04/24/2019 | 04/23/2020 |
| BiLog Antenna     | ETC     | MCTD 2786 | BL19J04024   | 01/14/2020 | 01/13/2021 |
| Spectrum Analyzer | R&S     | FSV       | 13052017-001 | 07/05/2019 | 07/04/2020 |