
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

09/03/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

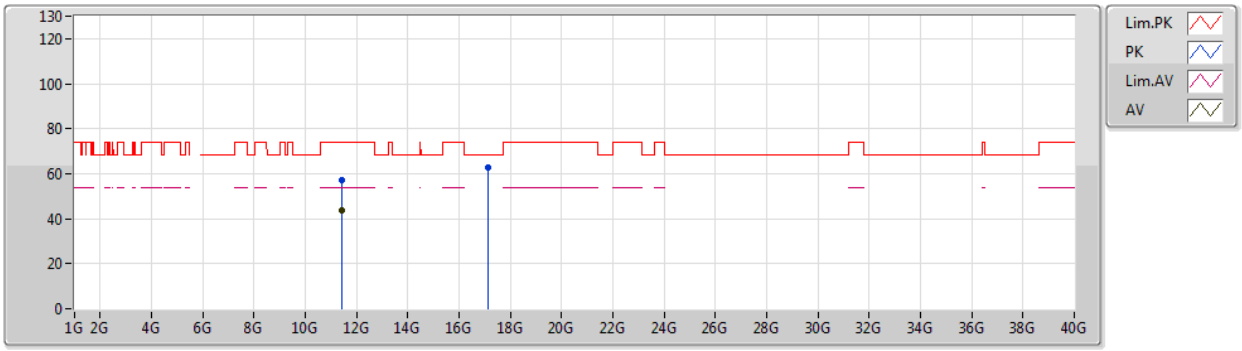


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.42G	43.51	54.00	-10.49	18.20	3	Vertical	20	1.50	-	25.31	39.57	9.42	30.79
PK	11.41934G	57.21	74.00	-16.79	18.20	3	Vertical	20	1.50	-	39.01	39.57	9.42	30.79
PK	17.12004G	62.83	68.20	-5.37	20.62	3	Vertical	47	1.50	-	42.21	40.89	11.36	31.63

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

09/03/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

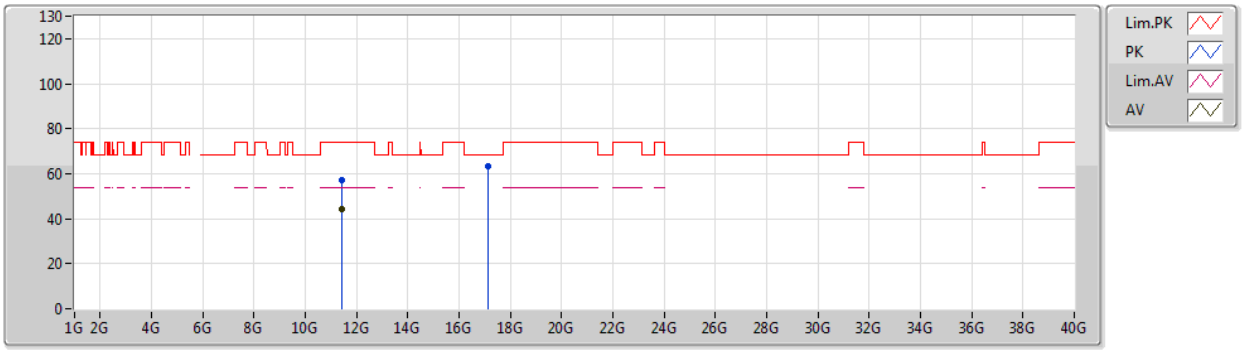


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.41992G	44.15	54.00	-9.85	18.20	3	Horizontal	13	1.42	-	25.95	39.57	9.42	30.79
PK	11.41352G	56.95	74.00	-17.05	18.20	3	Horizontal	13	1.42	-	38.75	39.58	9.42	30.80
PK	17.14464G	63.47	68.20	-4.73	20.80	3	Horizontal	343	1.50	-	42.67	41.05	11.37	31.62

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5755MHz_TX

08/03/2020

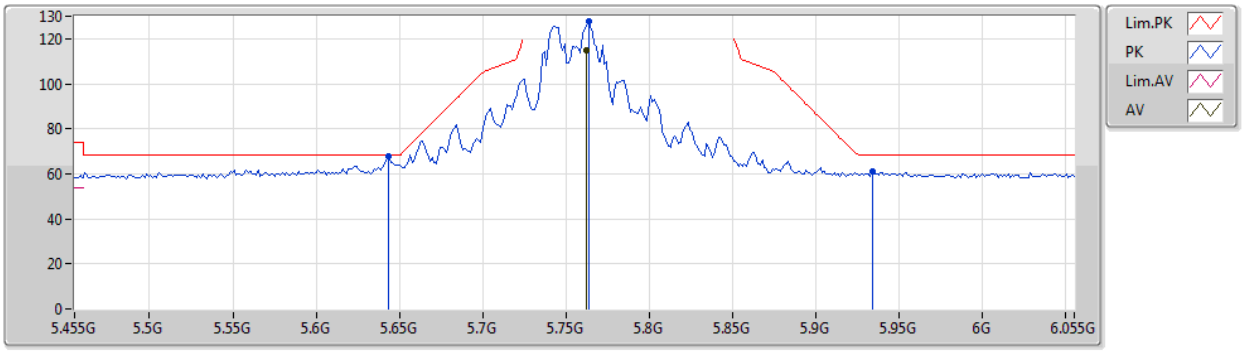


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7622G	114.79	Inf	-Inf	8.96	3	Vertical	136	1.50	-	105.83	31.92	6.40	29.36
PK	5.6434G	67.73	68.20	-0.47	8.68	3	Vertical	136	1.50	-	59.05	31.74	6.30	29.36
PK	5.7634G	127.79	Inf	-Inf	8.97	3	Vertical	136	1.50	-	118.82	31.93	6.40	29.36
PK	5.9338G	61.05	68.20	-7.15	9.42	3	Vertical	136	1.50	-	51.63	32.23	6.54	29.35

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

09/03/2020

5755MHz_TX

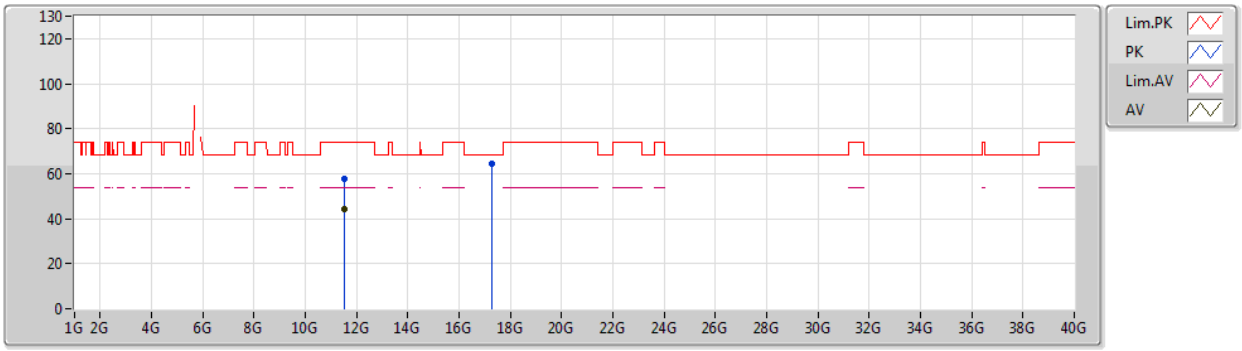


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.50988G	44.34	54.00	-9.66	18.15	3	Vertical	25	1.94	-	26.19	39.44	9.48	30.77
PK	11.50814G	57.61	74.00	-16.39	18.15	3	Vertical	25	1.94	-	39.46	39.44	9.48	30.77
PK	17.27862G	64.22	68.20	-3.98	21.80	3	Vertical	258	1.50	-	42.42	41.94	11.41	31.55

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

09/03/2020

5755MHz_TX

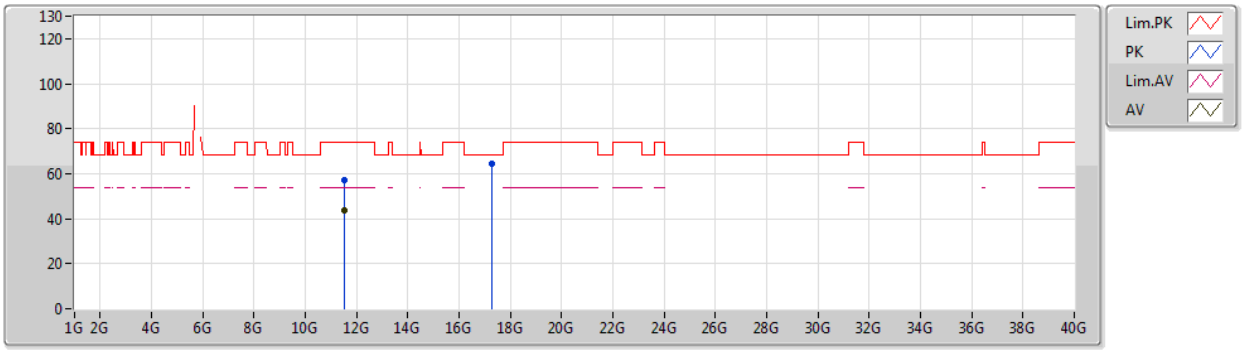


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.50982G	43.95	54.00	-10.05	18.15	3	Horizontal	11	1.47	-	25.80	39.44	9.48	30.77
PK	11.51804G	57.27	74.00	-16.73	18.14	3	Horizontal	11	1.47	-	39.13	39.42	9.49	30.77
PK	17.27892G	64.53	68.20	-3.67	21.80	3	Horizontal	187	1.50	-	42.73	41.94	11.41	31.55

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

08/03/2020

5795MHz_TX

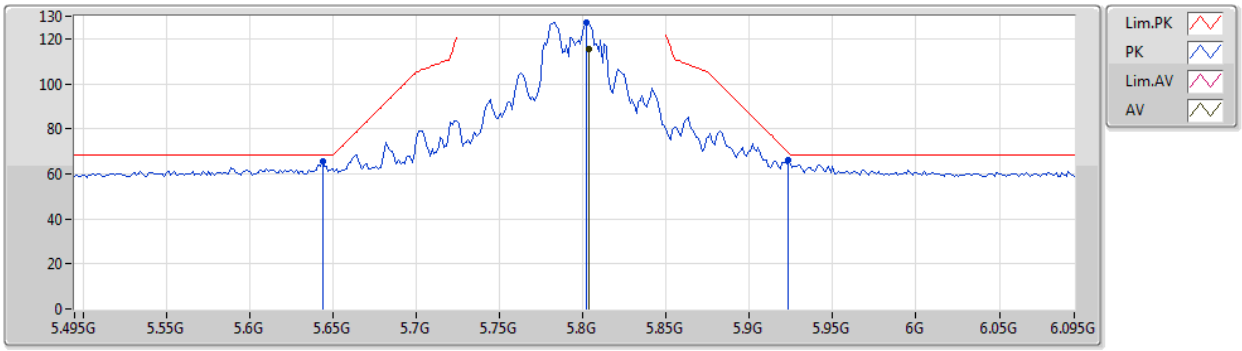


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8034G	115.30	Inf	-Inf	9.08	3	Vertical	134	1.50	-	106.22	32.01	6.43	29.36
PK	5.6438G	65.34	68.20	-2.86	8.69	3	Vertical	134	1.50	-	56.65	31.74	6.31	29.36
PK	5.8022G	127.47	Inf	-Inf	9.07	3	Vertical	134	1.50	-	118.40	32.00	6.43	29.36
PK	5.9234G	66.04	69.38	-3.34	9.40	3	Vertical	134	1.50	-	56.64	32.22	6.53	29.35

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

09/03/2020

5795MHz_TX

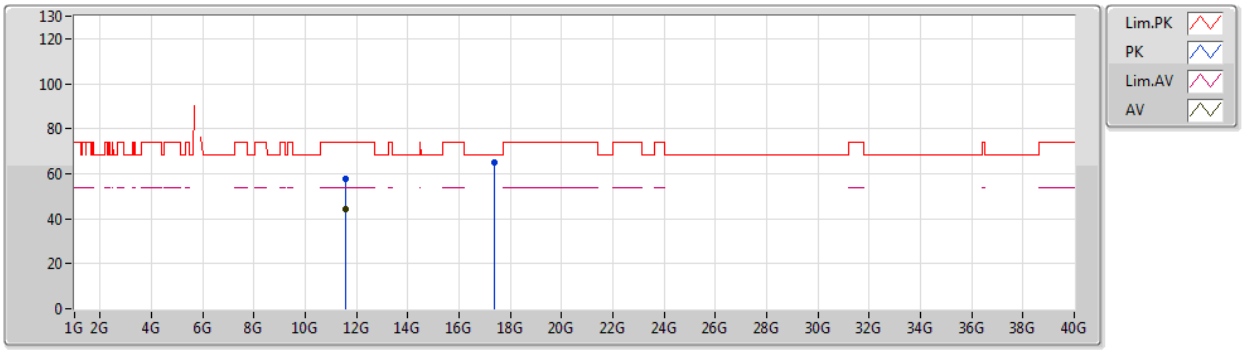


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58976G	44.35	54.00	-9.65	18.08	3	Vertical	27	1.89	-	26.27	39.32	9.54	30.78
PK	11.59156G	57.98	74.00	-16.02	18.07	3	Vertical	27	1.89	-	39.91	39.31	9.54	30.78
PK	17.37342G	64.85	68.20	-3.35	22.50	3	Vertical	323	1.00	-	42.35	42.56	11.44	31.50

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

09/03/2020

5795MHz_TX

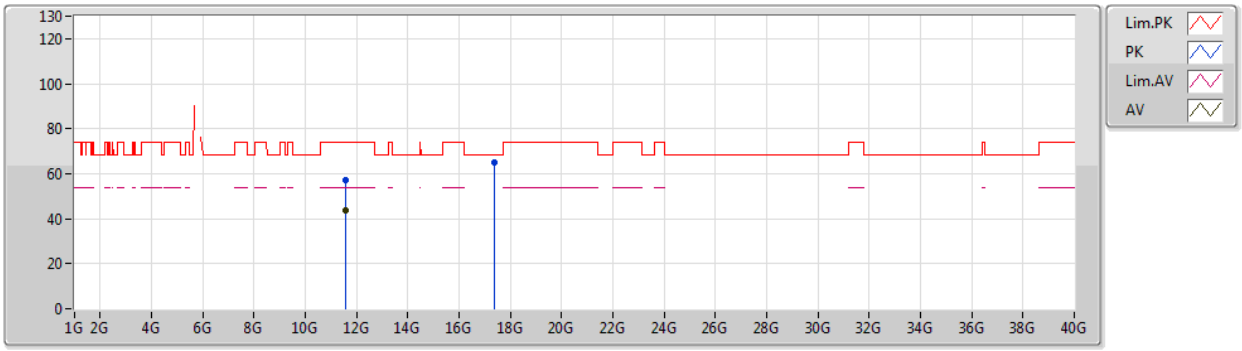


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58958G	43.68	54.00	-10.32	18.08	3	Horizontal	360	1.40	-	25.60	39.32	9.54	30.78
PK	11.59006G	56.95	74.00	-17.05	18.07	3	Horizontal	360	1.40	-	38.88	39.31	9.54	30.78
PK	17.37822G	65.18	68.20	-3.02	22.54	3	Horizontal	15	1.50	-	42.64	42.60	11.44	31.50

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

08/03/2020

5210MHz_TX

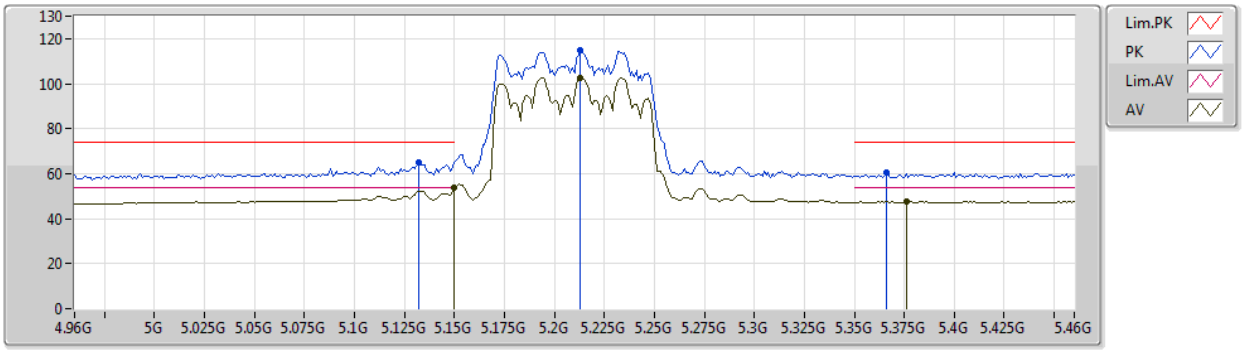


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.62	54.00	-0.38	8.37	3	Vertical	340	1.45	-	45.25	31.70	6.00	29.33
AV	5.213G	102.65	Inf	-Inf	8.26	3	Vertical	340	1.45	-	94.39	31.56	6.04	29.34
AV	5.376G	47.79	54.00	-6.21	8.21	3	Vertical	340	1.45	-	39.58	31.45	6.12	29.36
PK	5.132G	65.26	74.00	-8.74	8.40	3	Vertical	340	1.45	-	56.86	31.74	5.99	29.33
PK	5.213G	114.90	Inf	-Inf	8.26	3	Vertical	340	1.45	-	106.64	31.56	6.04	29.34
PK	5.366G	60.29	74.00	-13.71	8.19	3	Vertical	340	1.45	-	52.10	31.43	6.12	29.36

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

09/03/2020

5210MHz_TX

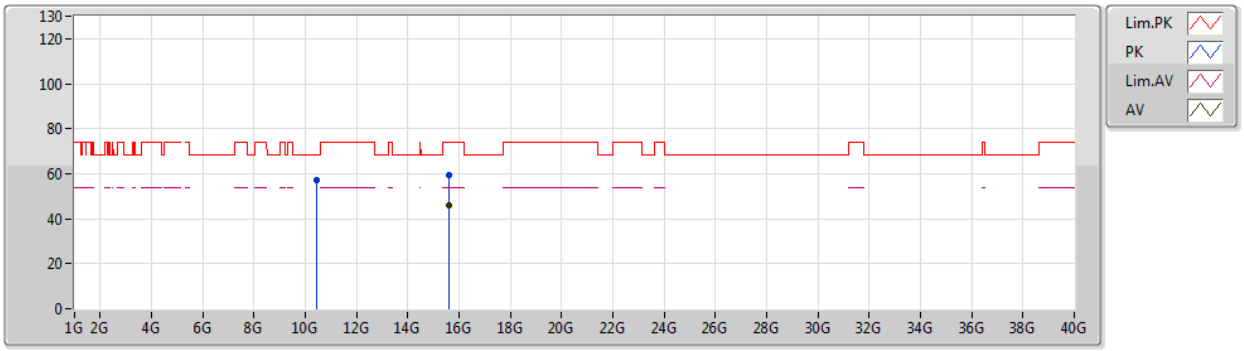


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6165G	45.83	54.00	-8.17	17.21	3	Vertical	0	2.45	-	28.62	38.25	10.84	31.88
PK	10.43254G	57.11	68.20	-11.09	17.65	3	Vertical	32	1.48	-	39.46	39.46	8.74	30.55
PK	15.63078G	59.65	74.00	-14.35	17.16	3	Vertical	0	2.45	-	42.49	38.19	10.85	31.88

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

09/03/2020

5210MHz_TX

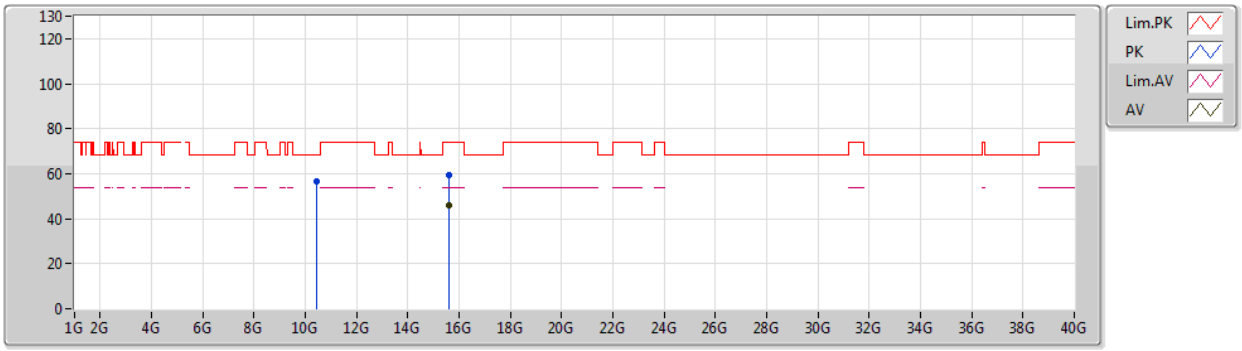


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.61662G	45.87	54.00	-8.13	17.21	3	Horizontal	141	1.10	-	28.66	38.25	10.84	31.88
PK	10.43296G	56.73	68.20	-11.47	17.65	3	Horizontal	101	1.27	-	39.08	39.46	8.74	30.55
PK	15.62238G	59.50	74.00	-14.50	17.18	3	Horizontal	141	1.10	-	42.32	38.22	10.84	31.88

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

08/03/2020

5290MHz_TX

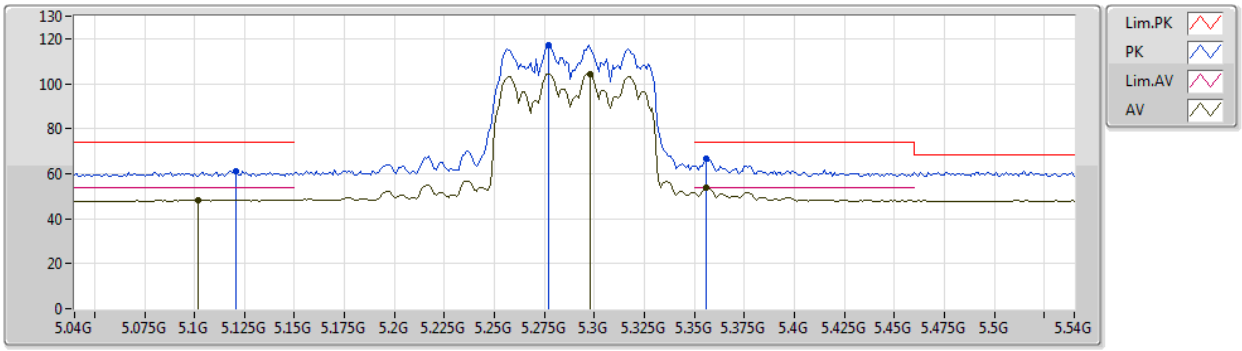


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.102G	48.25	54.00	-5.75	8.45	3	Vertical	335	1.49	-	39.80	31.80	5.98	29.33
AV	5.298G	104.46	Inf	-Inf	8.04	3	Vertical	335	1.49	-	96.42	31.31	6.08	29.35
AV	5.356G	53.85	54.00	-0.15	8.16	3	Vertical	335	1.49	-	45.69	31.41	6.11	29.36
PK	5.121G	61.25	74.00	-12.75	8.42	3	Vertical	335	1.49	-	52.83	31.76	5.99	29.33
PK	5.277G	117.36	Inf	-Inf	8.09	3	Vertical	335	1.49	-	109.27	31.37	6.07	29.35
PK	5.356G	66.82	74.00	-7.18	8.16	3	Vertical	335	1.49	-	58.66	31.41	6.11	29.36

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

09/03/2020

5290MHz_TX

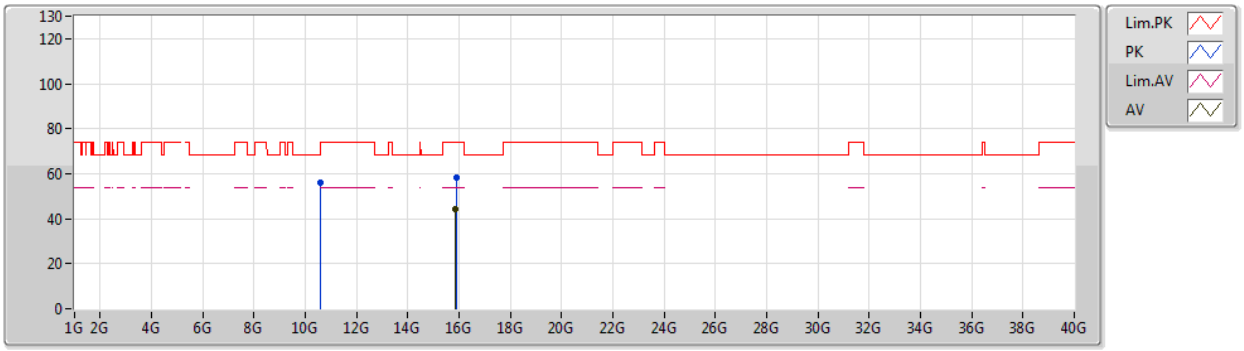


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.86034G	44.40	54.00	-9.60	16.21	3	Vertical	293	1.50	-	28.19	37.20	10.94	31.93
PK	10.58828G	56.11	68.20	-12.09	17.87	3	Vertical	345	1.73	-	38.24	39.66	8.85	30.64
PK	15.88002G	58.23	74.00	-15.77	16.13	3	Vertical	293	1.50	-	42.10	37.12	10.94	31.93

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

09/03/2020

5290MHz_TX

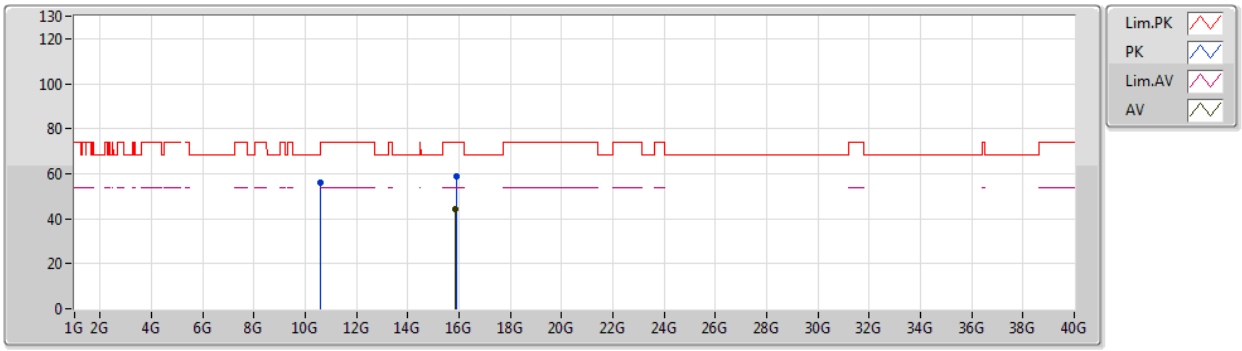


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8598G	44.52	54.00	-9.48	16.21	3	Horizontal	249	2.87	-	28.31	37.20	10.94	31.93
PK	10.56728G	56.23	68.20	-11.97	17.85	3	Horizontal	339	1.50	-	38.38	39.64	8.84	30.63
PK	15.88224G	58.70	74.00	-15.30	16.12	3	Horizontal	249	2.87	-	42.58	37.11	10.94	31.93

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

08/03/2020

5530MHz_TX

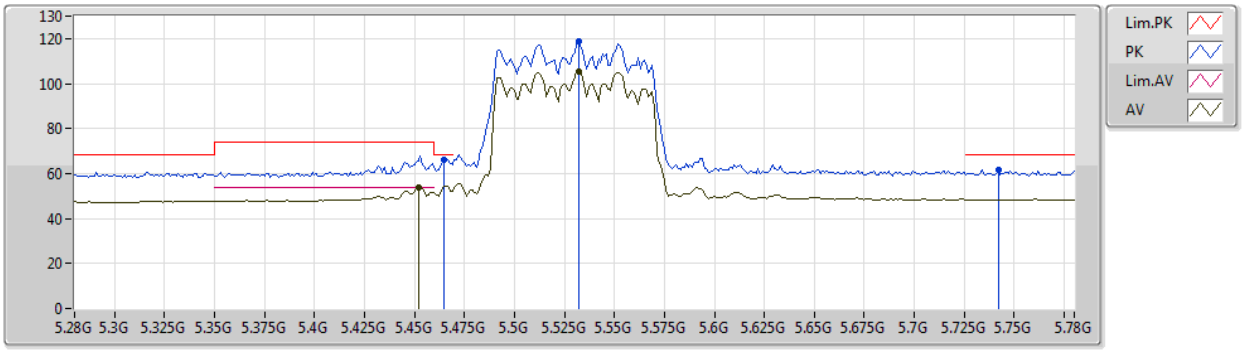


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.452G	53.57	54.00	-0.43	8.50	3	Vertical	87	1.13	-	45.07	31.71	6.16	29.37
AV	5.532G	105.34	Inf	-Inf	8.69	3	Vertical	87	1.13	-	96.65	31.84	6.22	29.37
PK	5.465G	66.27	68.20	-1.93	8.56	3	Vertical	87	1.13	-	57.71	31.76	6.17	29.37
PK	5.532G	118.83	Inf	-Inf	8.69	3	Vertical	87	1.13	-	110.14	31.84	6.22	29.37
PK	5.742G	61.50	68.20	-6.70	8.90	3	Vertical	87	1.13	-	52.60	31.88	6.38	29.36

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

09/03/2020

5530MHz_TX

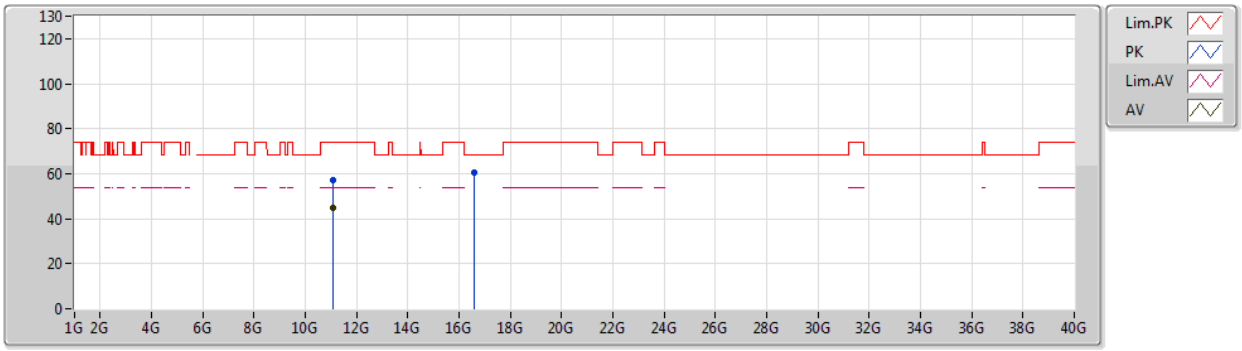


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.06G	44.71	54.00	-9.29	18.38	3	Vertical	32	1.49	-	26.33	40.11	9.17	30.90
PK	11.05988G	57.03	74.00	-16.97	18.38	3	Vertical	32	1.49	-	38.65	40.11	9.17	30.90
PK	16.5993G	60.79	68.20	-7.41	18.20	3	Vertical	213	1.50	-	42.59	38.70	11.19	31.69

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

09/03/2020

5530MHz_TX

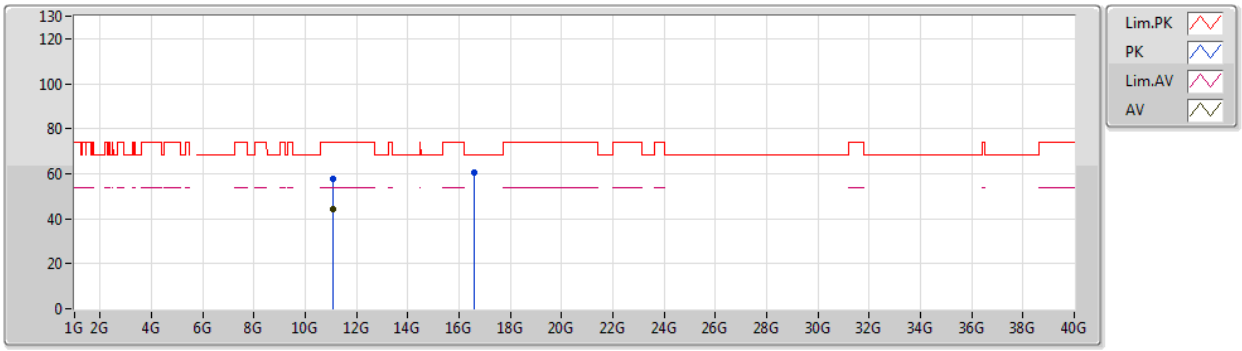


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.05988G	44.32	54.00	-9.68	18.38	3	Horizontal	48	1.60	-	25.94	40.11	9.17	30.90
PK	11.0696G	57.46	74.00	-16.54	18.38	3	Horizontal	48	1.60	-	39.08	40.10	9.18	30.90
PK	16.58466G	60.75	68.20	-7.45	18.14	3	Horizontal	112	1.50	-	42.61	38.65	11.18	31.69

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

08/03/2020

5610MHz_TX

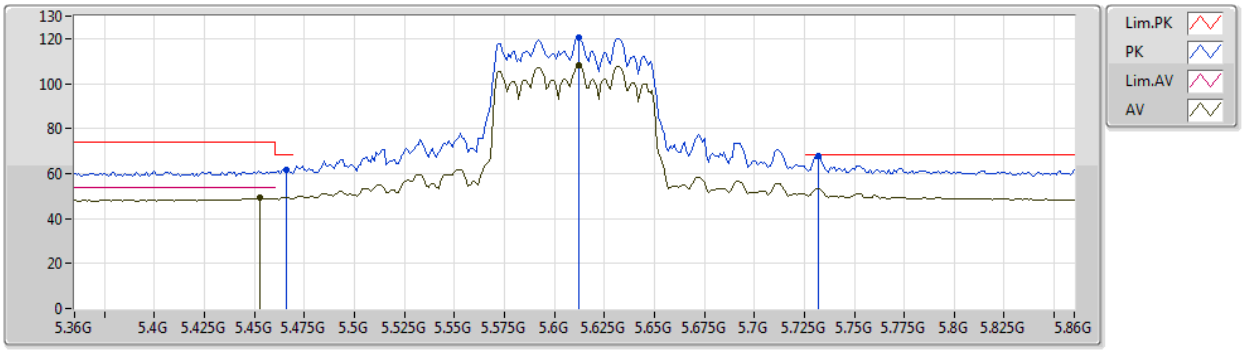


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.453G	49.18	54.00	-4.82	8.50	3	Vertical	79	1.16	-	40.68	31.71	6.16	29.37
AV	5.612G	108.05	Inf	-Inf	8.62	3	Vertical	79	1.16	-	99.43	31.71	6.28	29.37
PK	5.466G	61.44	68.20	-6.76	8.56	3	Vertical	79	1.16	-	52.88	31.76	6.17	29.37
PK	5.612G	120.28	Inf	-Inf	8.62	3	Vertical	79	1.16	-	111.66	31.71	6.28	29.37
PK	5.732G	68.04	68.20	-0.16	8.88	3	Vertical	79	1.16	-	59.16	31.86	6.38	29.36

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

10/03/2020

5610MHz_TX

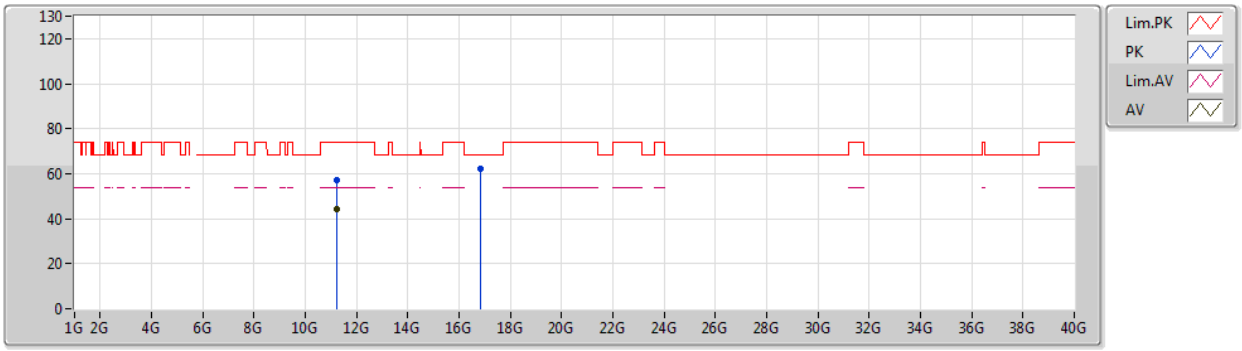


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.22G	44.48	54.00	-9.52	18.30	3	Vertical	9	1.51	-	26.18	39.87	9.28	30.85
PK	11.22552G	56.97	74.00	-17.03	18.30	3	Vertical	9	1.51	-	38.67	39.86	9.29	30.85
PK	16.82808G	62.37	68.20	-5.83	19.07	3	Vertical	165	1.50	-	43.30	39.50	11.26	31.69

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

10/03/2020

5610MHz_TX

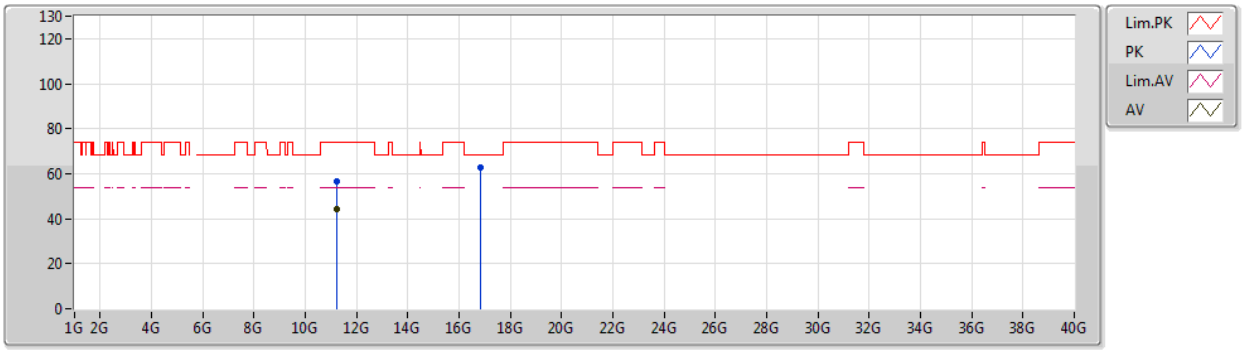


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.22G	44.32	54.00	-9.68	18.30	3	Horizontal	49	1.47	-	26.02	39.87	9.28	30.85
PK	11.23164G	56.87	74.00	-17.13	18.29	3	Horizontal	49	1.47	-	38.58	39.85	9.29	30.85
PK	16.83738G	62.57	68.20	-5.63	19.11	3	Horizontal	290	1.50	-	43.46	39.53	11.27	31.69

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

08/03/2020

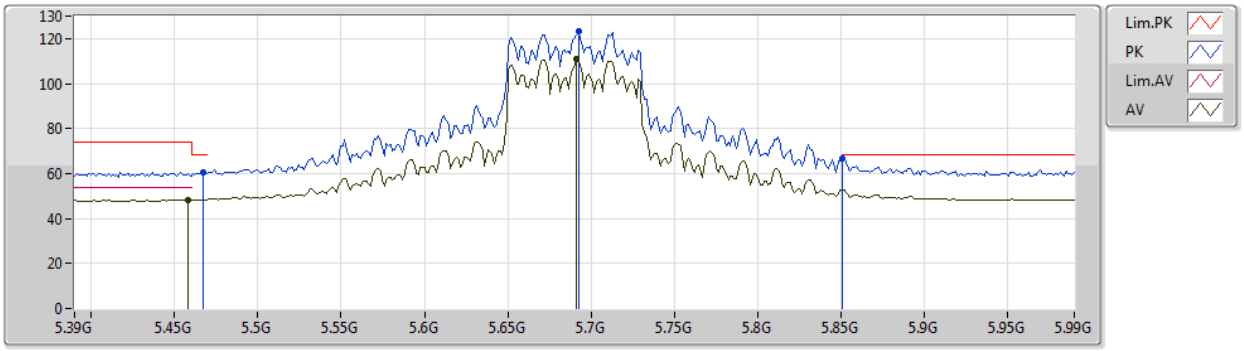


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4584G	48.26	54.00	-5.74	8.53	3	Vertical	98	1.16	-	39.73	31.73	6.17	29.37
AV	5.6912G	110.67	Inf	-Inf	8.77	3	Vertical	98	1.16	-	101.90	31.79	6.34	29.36
PK	5.4668G	60.26	68.20	-7.94	8.57	3	Vertical	98	1.16	-	51.69	31.77	6.17	29.37
PK	5.6924G	123.55	Inf	-Inf	8.77	3	Vertical	98	1.16	-	114.78	31.79	6.34	29.36
PK	5.8508G	66.85	68.20	-1.35	9.21	3	Vertical	98	1.16	-	57.64	32.10	6.47	29.36

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

10/03/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

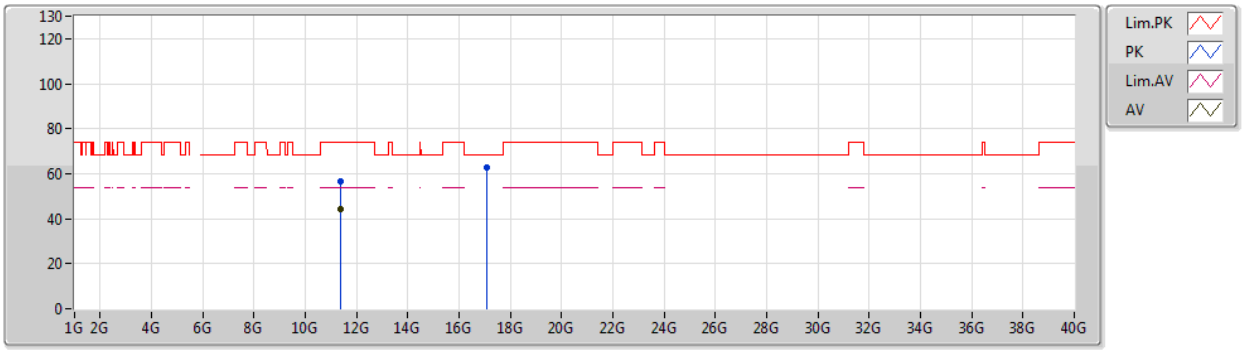


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.37994G	44.17	54.00	-9.83	18.21	3	Vertical	24	1.86	-	25.96	39.63	9.39	30.81
PK	11.38048G	56.82	74.00	-17.18	18.21	3	Vertical	24	1.86	-	38.61	39.63	9.39	30.81
PK	17.08044G	62.99	68.20	-5.21	20.33	3	Vertical	274	1.50	-	42.66	40.63	11.35	31.65

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

10/03/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

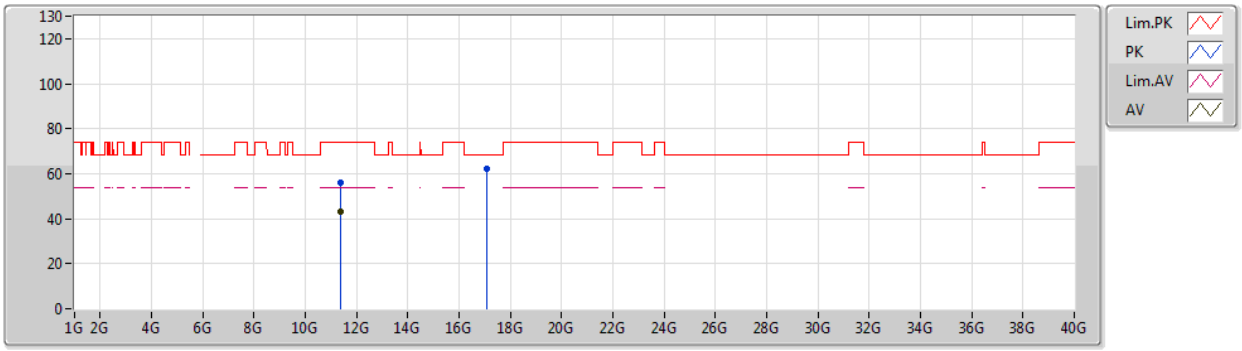


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.37988G	43.33	54.00	-10.67	18.21	3	Horizontal	12	1.50	-	25.12	39.63	9.39	30.81
PK	11.39332G	56.13	74.00	-17.87	18.21	3	Horizontal	12	1.50	-	37.92	39.61	9.40	30.80
PK	17.0742G	62.42	68.20	-5.78	20.28	3	Horizontal	279	2.78	-	42.14	40.59	11.34	31.65

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

08/03/2020

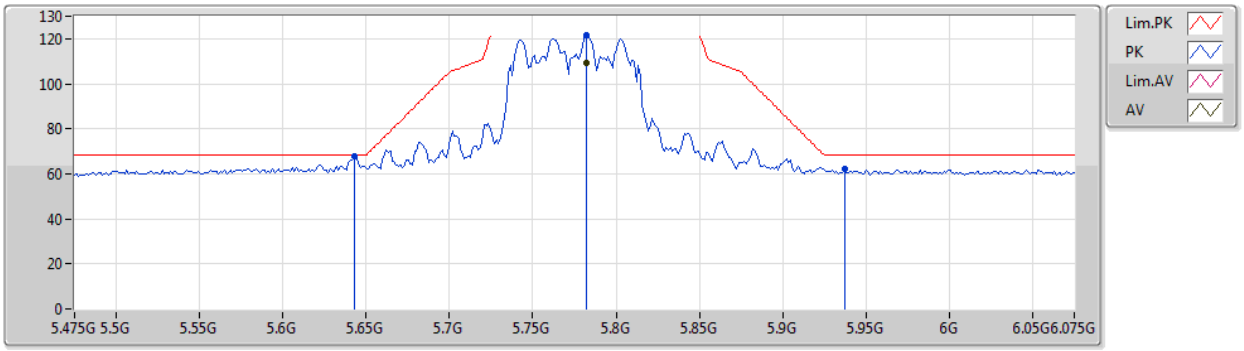


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7822G	109.19	Inf	-Inf	9.02	3	Vertical	183	1.51	-	100.17	31.96	6.42	29.36
PK	5.643G	67.63	68.20	-0.57	8.68	3	Vertical	183	1.51	-	58.95	31.74	6.30	29.36
PK	5.7822G	121.42	Inf	-Inf	9.02	3	Vertical	183	1.51	-	112.40	31.96	6.42	29.36
PK	5.937G	61.93	68.20	-6.27	9.43	3	Vertical	183	1.51	-	52.50	32.24	6.54	29.35

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

10/03/2020

5775MHz_TX

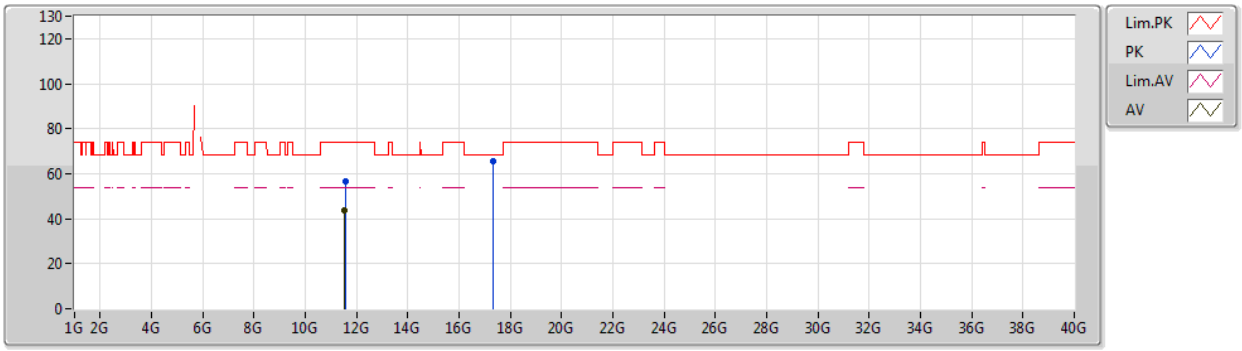


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5392G	43.61	54.00	-10.39	18.12	3	Vertical	344	1.84	-	25.49	39.39	9.50	30.77
PK	11.55894G	56.83	74.00	-17.17	18.10	3	Vertical	344	1.84	-	38.73	39.36	9.52	30.78
PK	17.31342G	65.53	68.20	-2.67	22.06	3	Vertical	175	2.33	-	43.47	42.17	11.42	31.53

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

10/03/2020

5775MHz_TX

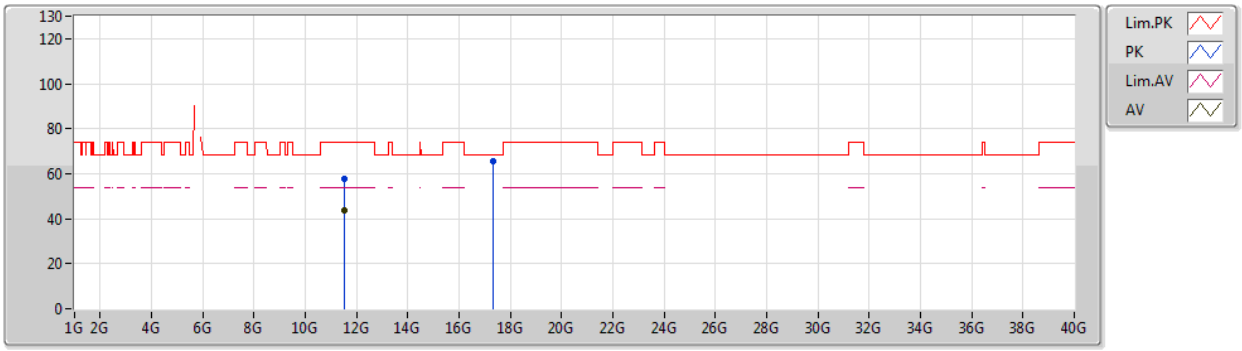


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.541G	43.60	54.00	-10.40	18.12	3	Horizontal	31	1.41	-	25.48	39.39	9.50	30.77
PK	11.54502G	57.47	74.00	-16.53	18.11	3	Horizontal	31	1.41	-	39.36	39.38	9.51	30.78
PK	17.32584G	65.46	68.20	-2.74	22.15	3	Horizontal	13	1.02	-	43.31	42.25	11.43	31.53

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

10/03/2020

#5210MHz,#5290MHz_TX

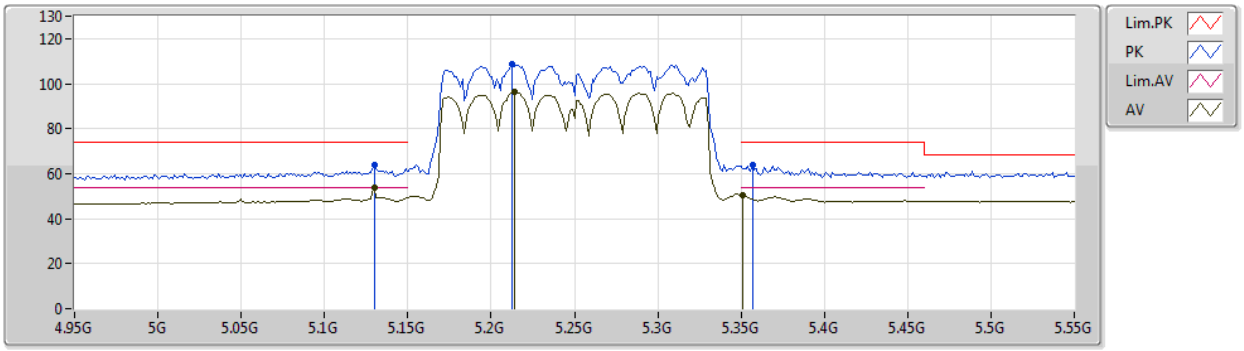


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.13G	53.87	54.00	-0.13	8.40	3	Vertical	213	1.73	-	45.47	31.74	5.99	29.33
AV	5.214G	96.49	Inf	-Inf	8.26	3	Vertical	213	1.73	-	88.23	31.56	6.04	29.34
AV	5.3508G	50.60	54.00	-3.40	8.15	3	Vertical	213	1.73	-	42.45	31.40	6.11	29.36
PK	5.13G	63.93	74.00	-10.07	8.40	3	Vertical	213	1.73	-	55.53	31.74	5.99	29.33
PK	5.2128G	108.53	Inf	-Inf	8.25	3	Vertical	213	1.73	-	100.28	31.56	6.03	29.34
PK	5.3568G	63.86	74.00	-10.14	8.16	3	Vertical	213	1.73	-	55.70	31.41	6.11	29.36

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

10/03/2020

#5210MHz,#5290MHz_TX

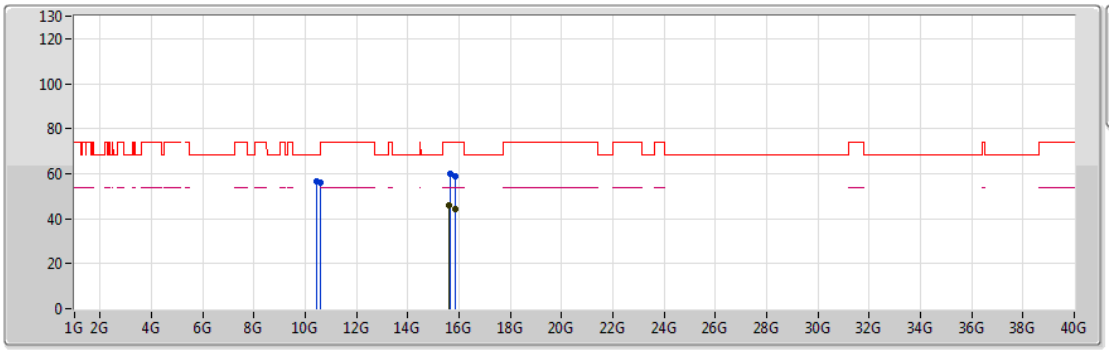


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.62564G	45.79	54.00	-8.21	17.17	3	Vertical	112	1.50	-	28.62	38.21	10.84	31.88
AV	15.86328G	44.43	54.00	-9.57	16.20	3	Vertical	154	1.48	-	28.23	37.19	10.94	31.93
PK	10.4182G	56.60	68.20	-11.60	17.62	3	Vertical	140	1.50	-	38.98	39.44	8.73	30.55
PK	10.57428G	56.15	68.20	-12.05	17.86	3	Vertical	46	1.77	-	38.29	39.65	8.84	30.63
PK	15.638G	60.03	74.00	-13.97	17.13	3	Vertical	112	1.50	-	42.90	38.16	10.85	31.88
PK	15.8708G	58.70	74.00	-15.30	16.17	3	Vertical	154	1.48	-	42.53	37.16	10.94	31.93

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

10/03/2020

#5210MHz,#5290MHz_TX

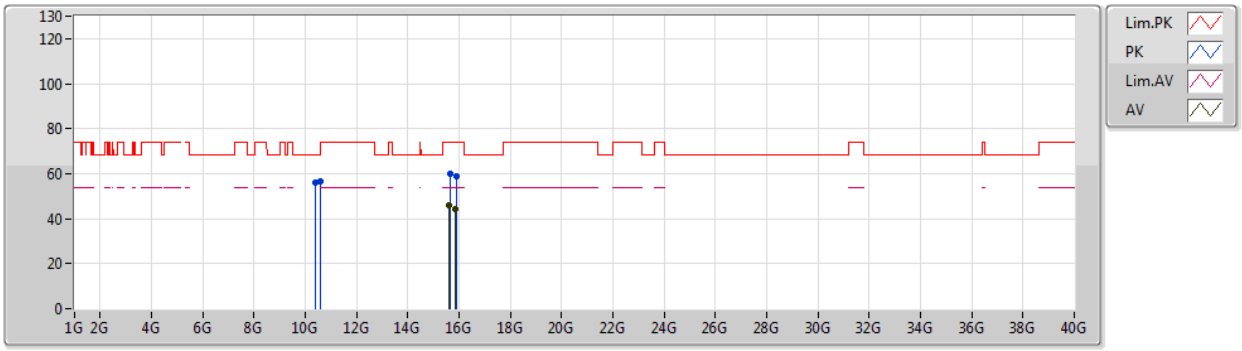


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.62204G	45.78	54.00	-8.22	17.19	3	Horizontal	166	1.50	-	28.59	38.23	10.84	31.88
AV	15.86G	44.30	54.00	-9.70	16.21	3	Horizontal	126	2.72	-	28.09	37.20	10.94	31.93
PK	10.41544G	56.21	68.20	-11.99	17.62	3	Horizontal	109	1.21	-	38.59	39.44	8.73	30.55
PK	10.57656G	56.86	68.20	-11.34	17.86	3	Horizontal	338	1.60	-	39.00	39.65	8.84	30.63
PK	15.63144G	60.01	74.00	-13.99	17.15	3	Horizontal	166	1.50	-	42.86	38.18	10.85	31.88
PK	15.879G	58.71	74.00	-15.29	16.13	3	Horizontal	126	2.72	-	42.58	37.12	10.94	31.93

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

10/03/2020

#5530MHz,#5610MHz_TX

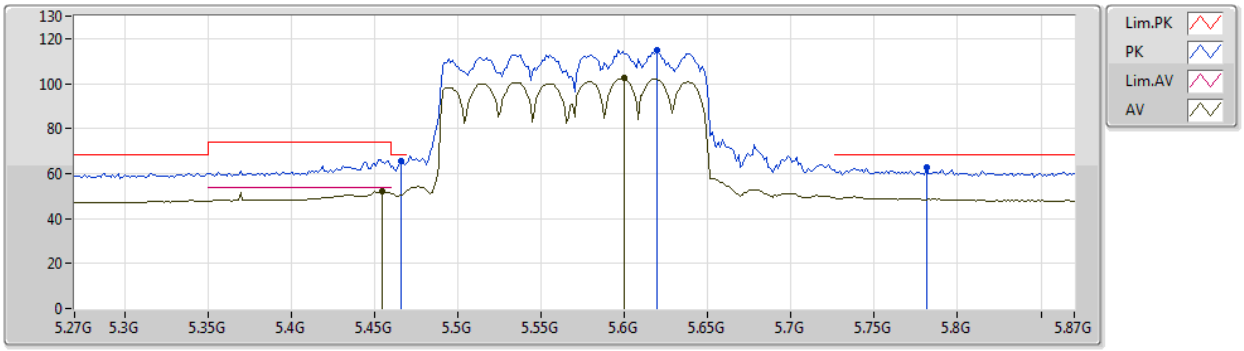


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4548G	52.03	54.00	-1.97	8.52	3	Vertical	161	1.87	-	43.51	31.72	6.17	29.37
AV	5.6G	102.33	Inf	-Inf	8.60	3	Vertical	161	1.87	-	93.73	31.70	6.27	29.37
PK	5.4656G	65.78	68.20	-2.42	8.56	3	Vertical	161	1.87	-	57.22	31.76	6.17	29.37
PK	5.6192G	114.76	Inf	-Inf	8.64	3	Vertical	161	1.87	-	106.12	31.72	6.29	29.37
PK	5.7812G	62.53	68.20	-5.67	9.01	3	Vertical	161	1.87	-	53.52	31.96	6.41	29.36

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

10/03/2020

#5530MHz,#5610MHz_TX

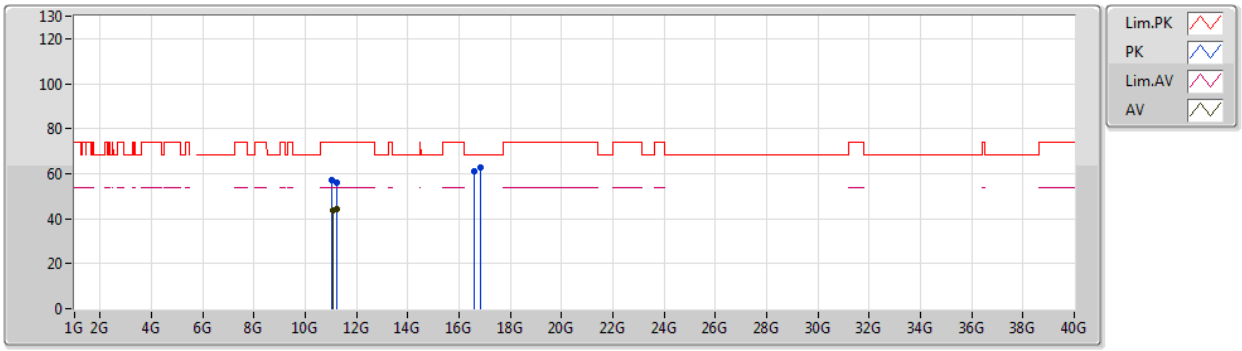


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.06G	43.73	54.00	-10.27	18.38	3	Vertical	32	1.49	-	25.35	40.11	9.17	30.90
AV	11.21996G	44.17	54.00	-9.83	18.30	3	Vertical	11	1.09	-	25.87	39.87	9.28	30.85
PK	11.05572G	57.16	74.00	-16.84	18.39	3	Vertical	32	1.49	-	38.77	40.12	9.17	30.90
PK	11.22128G	56.24	74.00	-17.76	18.30	3	Vertical	11	1.09	-	37.94	39.87	9.28	30.85
PK	16.59812G	60.84	68.20	-7.36	18.19	3	Vertical	346	1.50	-	42.65	38.69	11.19	31.69
PK	16.83016G	62.62	68.20	-5.58	19.08	3	Vertical	355	1.50	-	43.54	39.51	11.26	31.69

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

10/03/2020

#5530MHz,#5610MHz_TX

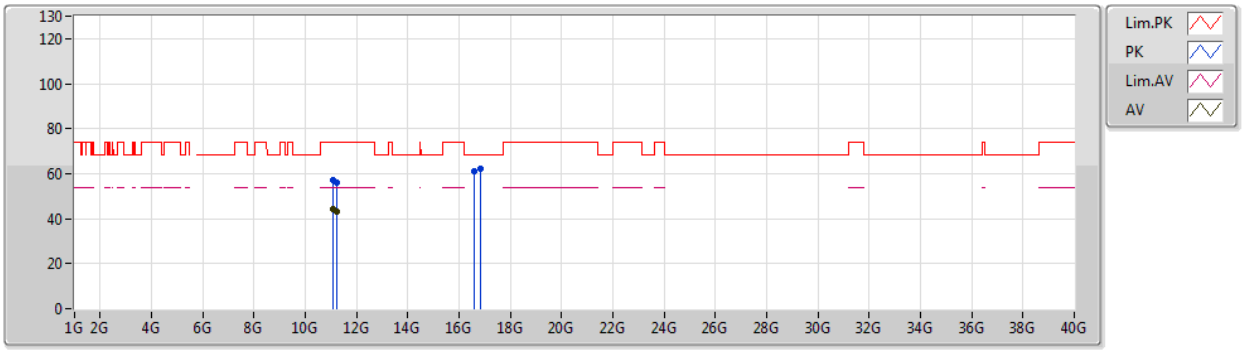

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.06G	44.20	54.00	-9.80	18.38	3	Horizontal	70	1.27	-	25.82	40.11	9.17	30.90
AV	11.21992G	43.36	54.00	-10.64	18.30	3	Horizontal	27	2.32	-	25.06	39.87	9.28	30.85
PK	11.06012G	57.23	74.00	-16.77	18.38	3	Horizontal	70	1.27	-	38.85	40.11	9.17	30.90
PK	11.21564G	56.17	74.00	-17.83	18.30	3	Horizontal	27	2.32	-	37.87	39.88	9.28	30.86
PK	16.59344G	61.20	68.20	-7.00	18.18	3	Horizontal	95	1.50	-	43.02	38.68	11.19	31.69
PK	16.83664G	62.06	68.20	-6.14	19.11	3	Horizontal	308	1.43	-	42.95	39.53	11.27	31.69

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	714.82M	42.65	46.00	-3.35	3	Vertical	0	1.00	-


Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	PK	90.14M	26.12	43.50	-17.38	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	200.72M	22.58	43.50	-20.92	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	714.82M	42.65	46.00	-3.35	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	730.34M	33.45	46.00	-12.55	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	934.04M	34.43	46.00	-11.57	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	QP	33.88M	35.48	40.00	-4.52	3	Vertical	285	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	33.88M	30.71	40.00	-9.29	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	189.08M	28.18	43.50	-15.32	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	239.52M	27.19	46.00	-18.81	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	313.24M	35.13	46.00	-10.87	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	846.74M	33.94	46.00	-12.06	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	887.48M	34.22	46.00	-11.78	3	Horizontal	360	1.00	-

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

18/03/2020

5775MHz_Adapter

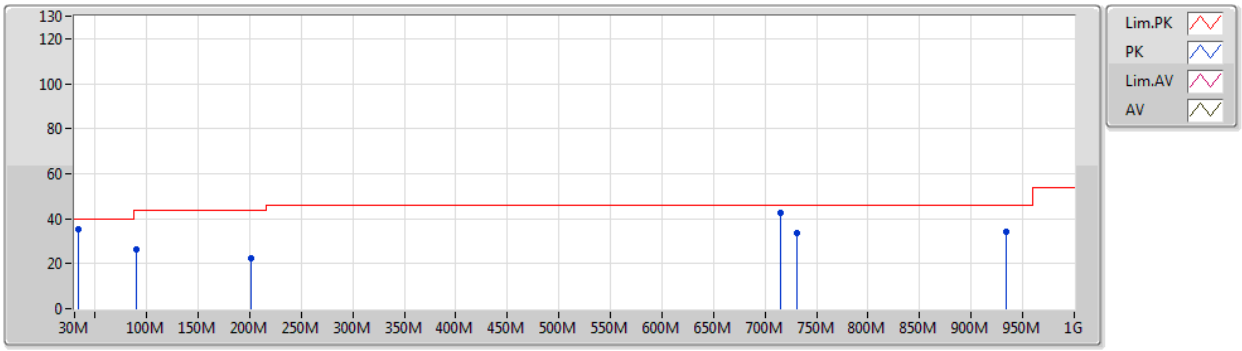


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	90.14M	26.12	43.50	-17.38	-11.96	3	Vertical	0	1.00	-	38.08	14.02	1.43	27.41
PK	200.72M	22.58	43.50	-20.92	-10.33	3	Vertical	0	1.00	-	32.91	14.39	2.21	26.93
PK	714.82M	42.65	46.00	-3.35	0.60	3	Vertical	0	1.00	-	42.05	24.24	4.40	28.04
PK	730.34M	33.45	46.00	-12.55	1.01	3	Vertical	0	1.00	-	32.44	24.60	4.45	28.04
PK	934.04M	34.43	46.00	-11.57	3.56	3	Vertical	0	1.00	-	30.87	25.80	5.19	27.43
QP	33.88M	35.48	40.00	-4.52	-5.33	3	Vertical	285	1.00	-	40.81	21.37	0.86	27.56

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

18/03/2020

5775MHz_Adapter

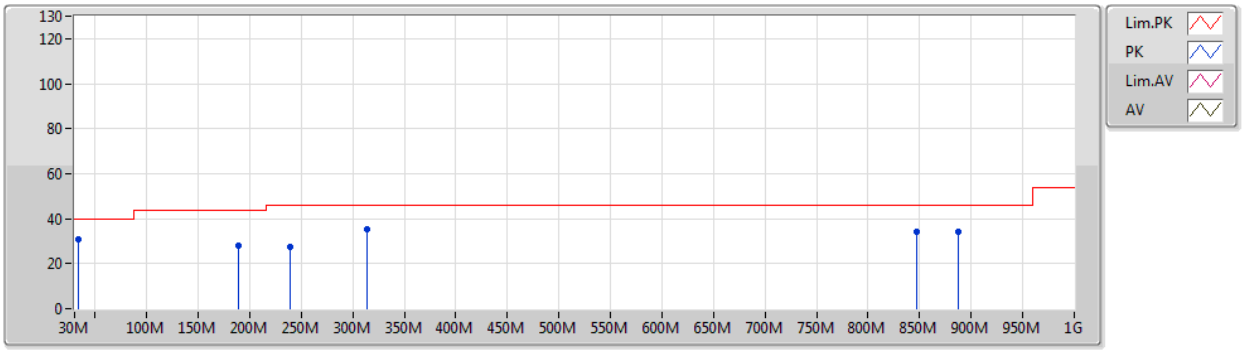

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	33.88M	30.71	40.00	-9.29	-5.33	3	Horizontal	360	1.00	-	36.04	21.37	0.86	27.56
PK	189.08M	28.18	43.50	-15.32	-10.72	3	Horizontal	360	1.00	-	38.90	14.12	2.15	26.99
PK	239.52M	27.19	46.00	-18.81	-7.93	3	Horizontal	360	1.00	-	35.12	16.42	2.43	26.78
PK	313.24M	35.13	46.00	-10.87	-5.26	3	Horizontal	360	1.00	-	40.39	18.71	2.81	26.78
PK	846.74M	33.94	46.00	-12.06	2.52	3	Horizontal	360	1.00	-	31.42	25.41	4.86	27.75
PK	887.48M	34.22	46.00	-11.78	2.97	3	Horizontal	360	1.00	-	31.25	25.58	4.95	27.56

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.1476G	53.67	54.00	-0.33	3	Horizontal	11	1.03	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.35	54.00	-0.65	3	Horizontal	12	1.12	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.81	54.00	-0.19	3	Horizontal	9	1.01	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.14G	53.43	54.00	-0.57	3	Horizontal	0	1.01	-
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.3502G	53.17	54.00	-0.83	3	Horizontal	9	1.01	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3508G	53.37	54.00	-0.63	3	Horizontal	10	1.00	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3508G	53.60	54.00	-0.40	3	Horizontal	11	1.13	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.88	54.00	-0.12	3	Horizontal	0	1.01	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	5.4688G	67.65	68.20	-0.55	3	Horizontal	176	1.12	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.467G	68.08	68.20	-0.12	3	Horizontal	176	1.16	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.7258G	68.04	68.20	-0.16	3	Horizontal	6	1.02	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.856G	67.31	68.20	-0.89	3	Horizontal	0	1.50	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	5.579G	66.74	68.20	-1.46	3	Horizontal	7	1.07	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.511G	65.44	68.20	-2.76	3	Horizontal	9	1.14	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.6446G	65.45	68.20	-2.75	3	Horizontal	11	1.15	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.635G	66.43	68.20	-1.77	3	Horizontal	8	1.19	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1476G	53.67	54.00	-0.33	3	Horizontal	11	1.03	-
5180MHz	Pass	AV	5.1868G	108.30	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.03	-
5180MHz	Pass	PK	5.1472G	68.43	74.00	-5.57	3	Horizontal	11	1.03	-
5180MHz	Pass	PK	5.1868G	117.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.03	-
5180MHz	Pass	AV	15.52638G	46.69	54.00	-7.31	3	Vertical	360	1.74	-
5180MHz	Pass	PK	10.35112G	55.69	68.20	-12.51	3	Vertical	0	2.07	-
5180MHz	Pass	PK	15.5466G	60.23	74.00	-13.77	3	Vertical	360	1.74	-
5180MHz	Pass	AV	15.53364G	46.72	54.00	-7.28	3	Horizontal	68	1.31	-
5180MHz	Pass	PK	10.3705G	56.29	68.20	-11.91	3	Horizontal	45	1.01	-
5180MHz	Pass	PK	15.53898G	60.26	74.00	-13.74	3	Horizontal	68	1.31	-
5200MHz	Pass	AV	5.1476G	53.42	54.00	-0.58	3	Horizontal	9	1.04	-
5200MHz	Pass	AV	5.1968G	110.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.04	-
5200MHz	Pass	PK	5.1464G	66.93	74.00	-7.07	3	Horizontal	9	1.04	-
5200MHz	Pass	PK	5.1968G	121.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.04	-
5200MHz	Pass	AV	15.59136G	46.33	54.00	-7.67	3	Vertical	74	2.86	-
5200MHz	Pass	PK	10.40768G	56.59	68.20	-11.61	3	Vertical	342	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	15.60228G	60.14	74.00	-13.86	3	Vertical	74	2.86	-
5200MHz	Pass	AV	15.58554G	46.44	54.00	-7.56	3	Horizontal	206	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	10.4027G	57.01	68.20	-11.19	3	Horizontal	42	1.00	-
5200MHz	Pass	PK	15.6081G	59.87	74.00	-14.13	3	Horizontal	206	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.1464G	52.70	54.00	-1.30	3	Horizontal	12	1.08	-
5240MHz	Pass	AV	5.234G	109.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.08	-
5240MHz	Pass	AV	5.3828G	51.52	54.00	-2.48	3	Horizontal	12	1.08	-
5240MHz	Pass	PK	5.123G	65.32	74.00	-8.68	3	Horizontal	12	1.08	-
5240MHz	Pass	PK	5.234G	120.11	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.08	-
5240MHz	Pass	PK	5.36G	63.91	74.00	-10.09	3	Horizontal	12	1.08	-
5240MHz	Pass	AV	15.72072G	45.76	54.00	-8.24	3	Vertical	206	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	10.48018G	56.68	68.20	-11.52	3	Vertical	44	2.92	-
5240MHz	Pass	PK	15.70716G	59.34	74.00	-14.66	3	Vertical	206	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	15.70602G	45.85	54.00	-8.15	3	Horizontal	186	1.99	-
5240MHz	Pass	PK	10.4797G	56.91	68.20	-11.29	3	Horizontal	334	1.05	-
5240MHz	Pass	PK	15.70764G	58.93	74.00	-15.07	3	Horizontal	186	1.99	-
5260MHz	Pass	AV	5.1484G	52.90	54.00	-1.10	3	Horizontal	12	1.01	-
5260MHz	Pass	AV	5.257G	109.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.01	-
5260MHz	Pass	AV	5.3626G	51.67	54.00	-2.33	3	Horizontal	12	1.01	-
5260MHz	Pass	PK	5.1178G	65.66	74.00	-8.34	3	Horizontal	12	1.01	-
5260MHz	Pass	PK	5.257G	119.23	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.01	-
5260MHz	Pass	PK	5.4076G	64.08	74.00	-9.92	3	Horizontal	12	1.01	-
5260MHz	Pass	AV	15.77064G	45.71	54.00	-8.29	3	Vertical	142	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	10.53206G	56.39	68.20	-11.81	3	Vertical	340	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	15.78696G	59.26	74.00	-14.74	3	Vertical	142	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	15.76896G	45.85	54.00	-8.15	3	Horizontal	267	1.75	-
5260MHz	Pass	PK	10.52258G	58.01	68.20	-10.19	3	Horizontal	144	2.03	-
5260MHz	Pass	PK	15.78588G	58.87	74.00	-15.13	3	Horizontal	267	1.75	-
5300MHz	Pass	AV	5.2936G	108.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.04	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	51.72	54.00	-2.28	3	Horizontal	12	1.04	-
5300MHz	Pass	PK	5.2936G	119.23	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.04	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5300MHz	Pass	PK	5.3516G	64.26	74.00	-9.74	3	Horizontal	12	1.04	-
5300MHz	Pass	AV	10.60234G	45.59	54.00	-8.41	3	Vertical	41	1.04	-
5300MHz	Pass	AV	15.89532G	44.52	54.00	-9.48	3	Vertical	12	1.17	-
5300MHz	Pass	PK	10.60156G	59.19	74.00	-14.81	3	Vertical	41	1.04	-
5300MHz	Pass	PK	15.90726G	58.22	74.00	-15.78	3	Vertical	12	1.17	-
5300MHz	Pass	AV	10.60018G	44.67	54.00	-9.33	3	Horizontal	332	1.08	-
5300MHz	Pass	AV	15.88716G	44.42	54.00	-9.58	3	Horizontal	324	1.84	-
5300MHz	Pass	PK	10.59598G	57.69	68.20	-10.51	3	Horizontal	332	1.08	-
5300MHz	Pass	PK	15.89058G	58.71	74.00	-15.29	3	Horizontal	324	1.84	-
5320MHz	Pass	AV	5.316G	105.84	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.01	-
5320MHz	Pass	AV	5.3502G	53.17	54.00	-0.83	3	Horizontal	9	1.01	-
5320MHz	Pass	PK	5.3164G	115.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.01	-
5320MHz	Pass	PK	5.3506G	68.01	74.00	-5.99	3	Horizontal	9	1.01	-
5320MHz	Pass	AV	10.63022G	42.49	54.00	-11.51	3	Vertical	136	2.60	-
5320MHz	Pass	AV	15.95082G	43.97	54.00	-10.03	3	Vertical	175	1.22	-
5320MHz	Pass	PK	10.63952G	56.41	74.00	-17.59	3	Vertical	136	2.60	-
5320MHz	Pass	PK	15.95304G	57.26	74.00	-16.74	3	Vertical	175	1.22	-
5320MHz	Pass	AV	10.64192G	43.72	54.00	-10.28	3	Horizontal	41	1.01	-
5320MHz	Pass	AV	15.94518G	43.94	54.00	-10.06	3	Horizontal	142	1.42	-
5320MHz	Pass	PK	10.64138G	56.98	74.00	-17.02	3	Horizontal	41	1.01	-
5320MHz	Pass	PK	15.96234G	57.38	74.00	-16.62	3	Horizontal	142	1.42	-
5500MHz	Pass	AV	5.4584G	51.05	54.00	-2.95	3	Horizontal	176	1.12	-
5500MHz	Pass	AV	5.4932G	106.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	176	1.12	-
5500MHz	Pass	PK	5.4688G	67.65	68.20	-0.55	3	Horizontal	176	1.12	-
5500MHz	Pass	PK	5.4936G	116.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	176	1.12	-
5500MHz	Pass	AV	11.00186G	44.98	54.00	-9.02	3	Vertical	208	1.98	-
5500MHz	Pass	PK	10.99736G	58.13	74.00	-15.87	3	Vertical	208	1.98	-
5500MHz	Pass	PK	16.49802G	60.37	68.20	-7.83	3	Vertical	8	1.54	-
5500MHz	Pass	AV	10.99694G	43.91	54.00	-10.09	3	Horizontal	327	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	11.00192G	57.76	74.00	-16.24	3	Horizontal	327	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	16.49454G	60.37	68.20	-7.83	3	Horizontal	98	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	5.4342G	51.32	54.00	-2.68	3	Horizontal	10	1.01	-
5580MHz	Pass	AV	5.5836G	108.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.01	-
5580MHz	Pass	PK	5.4612G	64.38	68.20	-3.82	3	Horizontal	10	1.01	-
5580MHz	Pass	PK	5.5734G	118.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.01	-
5580MHz	Pass	PK	5.7288G	61.58	68.20	-6.62	3	Horizontal	10	1.01	-
5580MHz	Pass	AV	11.1603G	48.19	54.00	-5.81	3	Vertical	212	1.94	-
5580MHz	Pass	PK	11.16036G	61.96	74.00	-12.04	3	Vertical	212	1.94	-
5580MHz	Pass	PK	16.7433G	62.49	68.20	-5.71	3	Vertical	0	2.90	-
5580MHz	Pass	AV	11.16012G	44.77	54.00	-9.23	3	Horizontal	340	2.22	-
5580MHz	Pass	PK	11.15586G	58.04	74.00	-15.96	3	Horizontal	340	2.22	-
5580MHz	Pass	PK	16.74342G	62.76	68.20	-5.44	3	Horizontal	65	1.50	-
5700MHz	Pass	AV	5.7024G	105.30	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.01	-
5700MHz	Pass	PK	5.7024G	115.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.01	-
5700MHz	Pass	PK	5.728G	67.39	68.20	-0.81	3	Horizontal	9	1.01	-
5700MHz	Pass	AV	11.40006G	43.42	54.00	-10.58	3	Vertical	215	1.95	-
5700MHz	Pass	PK	11.39994G	56.95	74.00	-17.05	3	Vertical	215	1.95	-
5700MHz	Pass	PK	17.09238G	62.13	68.20	-6.07	3	Vertical	205	1.69	-
5700MHz	Pass	AV	11.40564G	42.73	54.00	-11.27	3	Horizontal	187	1.12	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5700MHz	Pass	PK	11.38728G	56.45	74.00	-17.55	3	Horizontal	187	1.12	-
5700MHz	Pass	PK	17.1141G	62.26	68.20	-5.94	3	Horizontal	22	1.96	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4536G	51.21	54.00	-2.79	3	Horizontal	7	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7152G	106.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.462G	63.23	68.20	-4.97	3	Horizontal	7	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7152G	116.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.924G	61.84	68.20	-6.36	3	Horizontal	7	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44216G	44.79	54.00	-9.21	3	Vertical	338	1.05	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.4418G	58.23	74.00	-15.77	3	Vertical	338	1.05	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16906G	63.06	68.20	-5.14	3	Vertical	331	1.77	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44174G	44.78	54.00	-9.22	3	Horizontal	338	1.08	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43676G	58.04	74.00	-15.96	3	Horizontal	338	1.08	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16702G	62.98	68.20	-5.22	3	Horizontal	173	2.46	-
5745MHz	Pass	AV	5.7474G	106.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.01	-
5745MHz	Pass	PK	5.535G	65.51	68.20	-2.69	3	Horizontal	10	1.01	-
5745MHz	Pass	PK	5.7522G	116.29	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.01	-
5745MHz	Pass	PK	5.967G	61.97	68.20	-6.23	3	Horizontal	10	1.01	-
5745MHz	Pass	AV	11.49012G	46.41	54.00	-7.59	3	Vertical	215	1.82	-
5745MHz	Pass	PK	11.49066G	59.20	74.00	-14.80	3	Vertical	215	1.82	-
5745MHz	Pass	PK	17.23812G	64.78	68.20	-3.42	3	Vertical	27	1.06	-
5745MHz	Pass	AV	11.49042G	45.21	54.00	-8.79	3	Horizontal	338	1.07	-
5745MHz	Pass	PK	11.48616G	58.49	74.00	-15.51	3	Horizontal	338	1.07	-
5745MHz	Pass	PK	17.24784G	64.90	68.20	-3.30	3	Horizontal	232	1.69	-
5785MHz	Pass	AV	5.7802G	105.17	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.5354G	64.35	68.20	-3.85	3	Horizontal	7	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.779G	115.07	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.9518G	61.61	68.20	-6.59	3	Horizontal	7	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	11.57024G	45.87	54.00	-8.13	3	Vertical	216	1.93	-
5785MHz	Pass	PK	11.56976G	59.12	74.00	-14.88	3	Vertical	216	1.93	-
5785MHz	Pass	PK	17.34636G	65.53	68.20	-2.67	3	Vertical	241	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	11.56964G	44.83	54.00	-9.17	3	Horizontal	341	1.88	-
5785MHz	Pass	PK	11.57168G	57.96	74.00	-16.04	3	Horizontal	341	1.88	-
5785MHz	Pass	PK	17.35224G	65.26	68.20	-2.94	3	Horizontal	134	1.39	-
5785MHz	Pass	PK	17.36898G	65.40	68.20	-2.80	3	Horizontal	134	1.39	-
5825MHz	Pass	AV	5.819G	105.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.07	-
5825MHz	Pass	PK	5.579G	66.74	68.20	-1.46	3	Horizontal	7	1.07	-
5825MHz	Pass	PK	5.819G	116.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.07	-
5825MHz	Pass	PK	5.9714G	61.81	68.20	-6.39	3	Horizontal	7	1.07	-
5825MHz	Pass	AV	11.65024G	46.03	54.00	-7.97	3	Vertical	207	2.51	-
5825MHz	Pass	PK	11.65054G	59.08	74.00	-14.92	3	Vertical	207	2.51	-
5825MHz	Pass	PK	17.47524G	65.26	68.20	-2.94	3	Vertical	119	2.90	-
5825MHz	Pass	AV	11.6515G	44.66	54.00	-9.34	3	Horizontal	29	1.01	-
5825MHz	Pass	PK	11.64664G	58.20	74.00	-15.80	3	Horizontal	29	1.01	-
5825MHz	Pass	PK	17.4735G	65.61	68.20	-2.59	3	Horizontal	142	1.50	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	53.35	54.00	-0.65	3	Horizontal	12	1.12	-
5180MHz	Pass	AV	5.1776G	107.70	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.12	-
5180MHz	Pass	PK	5.1498G	69.13	74.00	-4.87	3	Horizontal	12	1.12	-
5180MHz	Pass	PK	5.176G	117.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.12	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5180MHz	Pass	AV	15.55458G	46.67	54.00	-7.33	3	Vertical	150	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	10.35934G	56.35	68.20	-11.85	3	Vertical	296	2.85	-
5180MHz	Pass	PK	15.53988G	60.24	74.00	-13.76	3	Vertical	150	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	15.52872G	46.68	54.00	-7.32	3	Horizontal	92	1.80	-
5180MHz	Pass	PK	10.35706G	55.48	68.20	-12.72	3	Horizontal	153	1.48	-
5180MHz	Pass	PK	15.5253G	59.95	74.00	-14.05	3	Horizontal	92	1.80	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	52.59	54.00	-1.41	3	Horizontal	12	1.04	-
5200MHz	Pass	AV	5.1972G	109.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.04	-
5200MHz	Pass	PK	5.1472G	66.64	74.00	-7.36	3	Horizontal	12	1.04	-
5200MHz	Pass	PK	5.1964G	119.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.04	-
5200MHz	Pass	AV	15.5886G	46.39	54.00	-7.61	3	Vertical	4	1.52	-
5200MHz	Pass	PK	10.38872G	56.23	68.20	-11.97	3	Vertical	10	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	15.60186G	59.48	74.00	-14.52	3	Vertical	4	1.52	-
5200MHz	Pass	AV	15.59454G	46.40	54.00	-7.60	3	Horizontal	50	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	10.39772G	56.39	68.20	-11.81	3	Horizontal	335	1.01	-
5200MHz	Pass	PK	15.60198G	59.86	74.00	-14.14	3	Horizontal	50	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.1464G	52.11	54.00	-1.89	3	Horizontal	10	1.02	-
5240MHz	Pass	AV	5.237G	109.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.02	-
5240MHz	Pass	AV	5.3852G	51.19	54.00	-2.81	3	Horizontal	10	1.02	-
5240MHz	Pass	PK	5.1242G	65.14	74.00	-8.86	3	Horizontal	10	1.02	-
5240MHz	Pass	PK	5.2364G	119.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.02	-
5240MHz	Pass	PK	5.384G	64.07	74.00	-9.93	3	Horizontal	10	1.02	-
5240MHz	Pass	AV	15.71712G	45.89	54.00	-8.11	3	Vertical	299	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	10.46986G	56.48	68.20	-11.72	3	Vertical	216	2.36	-
5240MHz	Pass	PK	15.71178G	59.11	74.00	-14.89	3	Vertical	299	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	15.70806G	45.97	54.00	-8.03	3	Horizontal	202	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	10.47508G	56.97	68.20	-11.23	3	Horizontal	39	1.01	-
5240MHz	Pass	PK	15.71106G	59.62	74.00	-14.38	3	Horizontal	202	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.149G	52.34	54.00	-1.66	3	Horizontal	7	1.02	-
5260MHz	Pass	AV	5.2546G	109.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.02	-
5260MHz	Pass	AV	5.3506G	51.11	54.00	-2.89	3	Horizontal	7	1.02	-
5260MHz	Pass	PK	5.1478G	65.10	74.00	-8.90	3	Horizontal	7	1.02	-
5260MHz	Pass	PK	5.2564G	119.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.02	-
5260MHz	Pass	PK	5.3578G	63.57	74.00	-10.43	3	Horizontal	7	1.02	-
5260MHz	Pass	AV	15.77124G	45.79	54.00	-8.21	3	Vertical	243	2.16	-
5260MHz	Pass	PK	10.52072G	57.00	68.20	-11.20	3	Vertical	227	1.72	-
5260MHz	Pass	PK	15.786G	59.04	74.00	-14.96	3	Vertical	243	2.16	-
5260MHz	Pass	AV	15.77532G	45.75	54.00	-8.25	3	Horizontal	270	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	10.5146G	57.37	68.20	-10.83	3	Horizontal	44	1.01	-
5260MHz	Pass	PK	15.77874G	59.02	74.00	-14.98	3	Horizontal	270	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.2944G	108.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.04	-
5300MHz	Pass	AV	5.3512G	51.67	54.00	-2.33	3	Horizontal	9	1.04	-
5300MHz	Pass	PK	5.296G	118.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.04	-
5300MHz	Pass	PK	5.3884G	64.23	74.00	-9.77	3	Horizontal	9	1.04	-
5300MHz	Pass	AV	10.6001G	43.64	54.00	-10.36	3	Vertical	223	3.00	-
5300MHz	Pass	AV	15.88524G	44.59	54.00	-9.41	3	Vertical	16	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	10.60012G	55.69	74.00	-18.31	3	Vertical	223	3.00	-
5300MHz	Pass	PK	15.89238G	57.94	74.00	-16.06	3	Vertical	16	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	10.60036G	44.09	54.00	-9.91	3	Horizontal	137	1.01	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5300MHz	Pass	AV	15.8895G	44.53	54.00	-9.47	3	Horizontal	313	1.40	-
5300MHz	Pass	PK	10.60036G	58.83	74.00	-15.17	3	Horizontal	137	1.01	-
5300MHz	Pass	PK	15.89514G	58.06	74.00	-15.94	3	Horizontal	313	1.40	-
5320MHz	Pass	AV	5.3144G	106.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.00	-
5320MHz	Pass	AV	5.3508G	53.37	54.00	-0.63	3	Horizontal	10	1.00	-
5320MHz	Pass	PK	5.316G	116.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.00	-
5320MHz	Pass	PK	5.3502G	68.34	74.00	-5.66	3	Horizontal	10	1.00	-
5320MHz	Pass	AV	10.6379G	43.81	54.00	-10.19	3	Vertical	218	3.00	-
5320MHz	Pass	AV	15.94704G	44.06	54.00	-9.94	3	Vertical	140	2.89	-
5320MHz	Pass	PK	10.64G	57.31	74.00	-16.69	3	Vertical	218	3.00	-
5320MHz	Pass	PK	15.95064G	57.59	74.00	-16.41	3	Vertical	140	2.89	-
5320MHz	Pass	AV	10.6316G	43.68	54.00	-10.32	3	Horizontal	45	1.01	-
5320MHz	Pass	AV	15.94992G	44.05	54.00	-9.95	3	Horizontal	267	2.26	-
5320MHz	Pass	PK	10.64876G	57.32	74.00	-16.68	3	Horizontal	45	1.01	-
5320MHz	Pass	PK	15.97332G	57.10	74.00	-16.90	3	Horizontal	267	2.26	-
5500MHz	Pass	AV	5.4586G	50.00	54.00	-4.00	3	Horizontal	176	1.16	-
5500MHz	Pass	AV	5.503G	104.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	176	1.16	-
5500MHz	Pass	PK	5.467G	68.08	68.20	-0.12	3	Horizontal	176	1.16	-
5500MHz	Pass	PK	5.5032G	114.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	176	1.16	-
5500MHz	Pass	AV	11.00006G	44.29	54.00	-9.71	3	Vertical	250	2.24	-
5500MHz	Pass	PK	11.0027G	58.19	74.00	-15.81	3	Vertical	250	2.24	-
5500MHz	Pass	PK	16.51032G	59.54	68.20	-8.66	3	Vertical	119	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	11.01116G	43.27	54.00	-10.73	3	Horizontal	252	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	10.99184G	57.28	74.00	-16.72	3	Horizontal	252	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	16.49556G	59.07	68.20	-9.13	3	Horizontal	116	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	5.4474G	51.14	54.00	-2.86	3	Horizontal	7	1.00	-
5580MHz	Pass	AV	5.5746G	107.84	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.00	-
5580MHz	Pass	PK	5.463G	62.75	68.20	-5.45	3	Horizontal	7	1.00	-
5580MHz	Pass	PK	5.574G	117.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.00	-
5580MHz	Pass	PK	5.73G	61.24	68.20	-6.96	3	Horizontal	7	1.00	-
5580MHz	Pass	AV	11.16264G	45.51	54.00	-8.49	3	Vertical	214	1.95	-
5580MHz	Pass	PK	11.16414G	59.16	74.00	-14.84	3	Vertical	214	1.95	-
5580MHz	Pass	PK	16.75266G	62.50	68.20	-5.70	3	Vertical	80	1.51	-
5580MHz	Pass	AV	11.16276G	43.71	54.00	-10.29	3	Horizontal	331	2.15	-
5580MHz	Pass	PK	11.1603G	56.91	74.00	-17.09	3	Horizontal	331	2.15	-
5580MHz	Pass	PK	16.7517G	62.23	68.20	-5.97	3	Horizontal	163	1.50	-
5700MHz	Pass	AV	5.7052G	102.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	2.65	-
5700MHz	Pass	PK	5.704G	111.84	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	2.65	-
5700MHz	Pass	PK	5.7252G	66.64	68.20	-1.56	3	Horizontal	11	2.65	-
5700MHz	Pass	AV	11.41038G	42.51	54.00	-11.49	3	Vertical	77	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	11.41254G	55.88	74.00	-18.12	3	Vertical	77	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	17.08662G	62.61	68.20	-5.59	3	Vertical	186	1.50	-
5700MHz	Pass	AV	11.41266G	42.65	54.00	-11.35	3	Horizontal	267	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	11.40996G	55.99	74.00	-18.01	3	Horizontal	267	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	17.08716G	62.28	68.20	-5.92	3	Horizontal	253	1.83	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4572G	50.51	54.00	-3.49	3	Horizontal	9	2.22	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7224G	106.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	2.22	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4656G	63.05	68.20	-5.15	3	Horizontal	9	2.22	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7212G	116.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	2.22	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9756G	61.71	68.20	-6.49	3	Horizontal	9	2.22	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44372G	44.54	54.00	-9.46	3	Vertical	210	3.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44162G	58.20	74.00	-15.80	3	Vertical	210	3.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.17032G	62.78	68.20	-5.42	3	Vertical	354	1.47	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.43784G	42.75	54.00	-11.25	3	Horizontal	350	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.4511G	55.82	74.00	-18.18	3	Horizontal	350	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16186G	62.67	68.20	-5.53	3	Horizontal	322	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	5.7426G	105.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.14	-
5745MHz	Pass	PK	5.511G	65.44	68.20	-2.76	3	Horizontal	9	1.14	-
5745MHz	Pass	PK	5.7438G	115.78	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.14	-
5745MHz	Pass	PK	5.9622G	62.69	68.20	-5.51	3	Horizontal	9	1.14	-
5745MHz	Pass	AV	11.48874G	43.55	54.00	-10.45	3	Vertical	194	2.97	-
5745MHz	Pass	PK	11.48802G	57.23	74.00	-16.77	3	Vertical	194	2.97	-
5745MHz	Pass	PK	17.2338G	64.10	68.20	-4.10	3	Vertical	305	1.66	-
5745MHz	Pass	AV	11.4858G	43.41	54.00	-10.59	3	Horizontal	340	2.18	-
5745MHz	Pass	PK	11.49474G	56.86	74.00	-17.14	3	Horizontal	340	2.18	-
5745MHz	Pass	PK	17.22096G	63.81	68.20	-4.39	3	Horizontal	65	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	5.7814G	105.66	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.25	-
5785MHz	Pass	PK	5.5666G	64.57	68.20	-3.63	3	Horizontal	10	1.25	-
5785MHz	Pass	PK	5.7826G	115.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.25	-
5785MHz	Pass	PK	5.9722G	61.22	68.20	-6.98	3	Horizontal	10	1.25	-
5785MHz	Pass	AV	11.56454G	43.16	54.00	-10.84	3	Vertical	299	2.17	-
5785MHz	Pass	PK	11.5808G	57.09	74.00	-16.91	3	Vertical	299	2.17	-
5785MHz	Pass	PK	17.35608G	64.71	68.20	-3.49	3	Vertical	339	1.73	-
5785MHz	Pass	AV	11.55974G	43.18	54.00	-10.82	3	Horizontal	221	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	11.555G	56.29	74.00	-17.71	3	Horizontal	221	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	17.36526G	64.61	68.20	-3.59	3	Horizontal	188	1.09	-
5825MHz	Pass	AV	5.8214G	105.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.05	-
5825MHz	Pass	PK	5.5334G	64.78	68.20	-3.42	3	Horizontal	9	1.05	-
5825MHz	Pass	PK	5.8214G	115.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.05	-
5825MHz	Pass	PK	5.9342G	61.47	68.20	-6.73	3	Horizontal	9	1.05	-
5825MHz	Pass	AV	11.6476G	42.85	54.00	-11.15	3	Vertical	220	1.71	-
5825MHz	Pass	PK	11.63968G	56.61	74.00	-17.39	3	Vertical	220	1.71	-
5825MHz	Pass	PK	17.47968G	65.00	68.20	-3.20	3	Vertical	106	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	11.6509G	42.86	54.00	-11.14	3	Horizontal	33	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	11.65618G	56.22	74.00	-17.78	3	Horizontal	33	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	17.4699G	64.42	68.20	-3.78	3	Horizontal	296	1.50	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1484G	52.54	54.00	-1.46	3	Horizontal	12	1.01	-
5190MHz	Pass	AV	5.1864G	97.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.01	-
5190MHz	Pass	PK	5.1472G	64.84	74.00	-9.16	3	Horizontal	12	1.01	-
5190MHz	Pass	PK	5.1848G	106.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.01	-
5190MHz	Pass	AV	15.57612G	47.13	54.00	-6.87	3	Vertical	188	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	10.38288G	56.08	68.20	-12.12	3	Vertical	155	1.54	-
5190MHz	Pass	PK	15.57144G	59.29	74.00	-14.71	3	Vertical	188	1.50	-
5190MHz	Pass	AV	15.57822G	46.98	54.00	-7.02	3	Horizontal	299	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	10.36884G	55.66	68.20	-12.54	3	Horizontal	296	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	15.56172G	59.50	74.00	-14.50	3	Horizontal	299	1.50	-
5230MHz	Pass	AV	5.15G	53.81	54.00	-0.19	3	Horizontal	9	1.01	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5230MHz	Pass	AV	5.2356G	106.42	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.01	-
5230MHz	Pass	PK	5.1488G	65.92	74.00	-8.08	3	Horizontal	9	1.01	-
5230MHz	Pass	PK	5.2172G	115.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.01	-
5230MHz	Pass	AV	15.67602G	46.65	54.00	-7.35	3	Vertical	246	1.80	-
5230MHz	Pass	PK	10.4504G	56.52	68.20	-11.68	3	Vertical	176	1.50	-
5230MHz	Pass	PK	15.70434G	59.27	74.00	-14.73	3	Vertical	246	1.80	-
5230MHz	Pass	AV	15.67668G	46.63	54.00	-7.37	3	Horizontal	271	1.70	-
5230MHz	Pass	PK	10.45832G	56.40	68.20	-11.80	3	Horizontal	106	1.81	-
5230MHz	Pass	PK	15.70302G	59.87	74.00	-14.13	3	Horizontal	271	1.70	-
5270MHz	Pass	AV	5.2632G	104.91	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.14	-
5270MHz	Pass	AV	5.35G	51.22	54.00	-2.78	3	Horizontal	0	1.14	-
5270MHz	Pass	PK	5.2648G	114.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.14	-
5270MHz	Pass	PK	5.3524G	63.63	74.00	-10.37	3	Horizontal	0	1.14	-
5270MHz	Pass	AV	15.81258G	45.68	54.00	-8.32	3	Vertical	261	1.98	-
5270MHz	Pass	PK	10.55386G	55.86	68.20	-12.34	3	Vertical	157	1.51	-
5270MHz	Pass	PK	15.81096G	58.41	74.00	-15.59	3	Vertical	261	1.98	-
5270MHz	Pass	AV	15.79854G	45.67	54.00	-8.33	3	Horizontal	24	1.86	-
5270MHz	Pass	PK	10.53724G	56.64	68.20	-11.56	3	Horizontal	44	2.22	-
5270MHz	Pass	PK	15.81246G	58.56	74.00	-15.44	3	Horizontal	24	1.86	-
5310MHz	Pass	AV	5.3148G	97.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.13	-
5310MHz	Pass	AV	5.3508G	53.60	54.00	-0.40	3	Horizontal	11	1.13	-
5310MHz	Pass	PK	5.3136G	106.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.13	-
5310MHz	Pass	PK	5.35G	66.62	74.00	-7.38	3	Horizontal	11	1.13	-
5310MHz	Pass	AV	10.6299G	43.27	54.00	-10.73	3	Vertical	199	1.29	-
5310MHz	Pass	AV	15.92574G	44.80	54.00	-9.20	3	Vertical	325	1.54	-
5310MHz	Pass	PK	10.62732G	55.71	74.00	-18.29	3	Vertical	199	1.29	-
5310MHz	Pass	PK	15.91818G	57.57	74.00	-16.43	3	Vertical	325	1.54	-
5310MHz	Pass	AV	10.61772G	43.11	54.00	-10.89	3	Horizontal	96	1.50	-
5310MHz	Pass	AV	15.92124G	44.56	54.00	-9.44	3	Horizontal	265	2.03	-
5310MHz	Pass	PK	10.61784G	56.30	74.00	-17.70	3	Horizontal	96	1.50	-
5310MHz	Pass	PK	15.9366G	56.82	74.00	-17.18	3	Horizontal	265	2.03	-
5510MHz	Pass	AV	5.418G	50.16	54.00	-3.84	3	Horizontal	7	1.11	-
5510MHz	Pass	AV	5.5068G	97.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.11	-
5510MHz	Pass	PK	5.4184G	61.77	74.00	-12.23	3	Horizontal	7	1.11	-
5510MHz	Pass	PK	5.4692G	66.97	68.20	-1.23	3	Horizontal	7	1.11	-
5510MHz	Pass	PK	5.5072G	106.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.11	-
5510MHz	Pass	AV	11.01322G	44.23	54.00	-9.77	3	Vertical	119	1.45	-
5510MHz	Pass	PK	11.02168G	57.21	74.00	-16.79	3	Vertical	119	1.45	-
5510MHz	Pass	PK	16.5435G	59.62	68.20	-8.58	3	Vertical	93	1.53	-
5510MHz	Pass	AV	11.03344G	44.03	54.00	-9.97	3	Horizontal	286	1.29	-
5510MHz	Pass	PK	11.02474G	56.75	74.00	-17.25	3	Horizontal	286	1.29	-
5510MHz	Pass	PK	16.524G	59.58	68.20	-8.62	3	Horizontal	141	1.79	-
5550MHz	Pass	AV	5.4592G	53.72	54.00	-0.28	3	Horizontal	177	1.00	-
5550MHz	Pass	AV	5.5392G	105.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	177	1.00	-
5550MHz	Pass	PK	5.468G	66.76	68.20	-1.44	3	Horizontal	177	1.00	-
5550MHz	Pass	PK	5.5388G	114.80	Inf	-Inf	3	Horizontal	177	1.00	-
5550MHz	Pass	AV	11.10756G	44.85	54.00	-9.15	3	Vertical	215	1.87	-
5550MHz	Pass	PK	11.11266G	57.21	74.00	-16.79	3	Vertical	215	1.87	-
5550MHz	Pass	PK	16.65906G	61.20	68.20	-7.00	3	Vertical	152	1.44	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5550MHz	Pass	AV	11.09076G	43.88	54.00	-10.12	3	Horizontal	161	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	11.1042G	56.23	74.00	-17.77	3	Horizontal	161	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	16.65618G	60.83	68.20	-7.37	3	Horizontal	197	1.50	-
5670MHz	Pass	AV	5.6604G	103.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.02	-
5670MHz	Pass	PK	5.6622G	112.66	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.02	-
5670MHz	Pass	PK	5.7258G	68.04	68.20	-0.16	3	Horizontal	6	1.02	-
5670MHz	Pass	AV	11.346G	43.14	54.00	-10.86	3	Vertical	196	1.50	-
5670MHz	Pass	PK	11.33298G	56.37	74.00	-17.63	3	Vertical	196	1.50	-
5670MHz	Pass	PK	17.0214G	61.61	68.20	-6.59	3	Vertical	221	2.95	-
5670MHz	Pass	AV	11.33838G	43.05	54.00	-10.95	3	Horizontal	227	1.50	-
5670MHz	Pass	PK	11.32674G	55.98	74.00	-18.02	3	Horizontal	227	1.50	-
5670MHz	Pass	PK	17.00664G	61.35	68.20	-6.85	3	Horizontal	51	2.48	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4244G	51.82	54.00	-2.18	3	Horizontal	8	1.05	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6992G	106.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.05	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4676G	63.50	68.20	-4.70	3	Horizontal	8	1.05	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.698G	115.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.05	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9536G	61.65	68.20	-6.55	3	Horizontal	8	1.05	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.42048G	44.30	54.00	-9.70	3	Vertical	173	1.95	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.41646G	56.68	74.00	-17.32	3	Vertical	173	1.95	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.12268G	62.85	68.20	-5.35	3	Vertical	303	1.96	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.42096G	43.91	54.00	-10.09	3	Horizontal	336	2.97	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.42852G	56.62	74.00	-17.38	3	Horizontal	336	2.97	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.14182G	62.47	68.20	-5.73	3	Horizontal	159	1.50	-
5755MHz	Pass	AV	5.7442G	105.02	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.15	-
5755MHz	Pass	PK	5.6446G	65.45	68.20	-2.75	3	Horizontal	11	1.15	-
5755MHz	Pass	PK	5.7418G	114.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.15	-
5755MHz	Pass	PK	5.947G	61.75	68.20	-6.45	3	Horizontal	11	1.15	-
5755MHz	Pass	AV	11.51024G	45.02	54.00	-8.98	3	Vertical	216	1.91	-
5755MHz	Pass	PK	11.50964G	57.61	74.00	-16.39	3	Vertical	216	1.91	-
5755MHz	Pass	PK	17.25966G	63.92	68.20	-4.28	3	Vertical	320	1.50	-
5755MHz	Pass	AV	11.5241G	44.06	54.00	-9.94	3	Horizontal	353	1.52	-
5755MHz	Pass	PK	11.50394G	56.72	74.00	-17.28	3	Horizontal	353	1.52	-
5755MHz	Pass	PK	17.26752G	64.20	68.20	-4.00	3	Horizontal	226	1.50	-
5795MHz	Pass	AV	5.7818G	104.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.50	-
5795MHz	Pass	PK	5.5154G	63.75	68.20	-4.45	3	Horizontal	6	1.50	-
5795MHz	Pass	PK	5.7818G	113.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.50	-
5795MHz	Pass	PK	5.9342G	62.23	68.20	-5.97	3	Horizontal	6	1.50	-
5795MHz	Pass	AV	11.58994G	45.16	54.00	-8.84	3	Vertical	226	2.86	-
5795MHz	Pass	PK	11.58874G	57.25	74.00	-16.75	3	Vertical	226	2.86	-
5795MHz	Pass	PK	17.39226G	64.28	68.20	-3.92	3	Vertical	13	1.50	-
5795MHz	Pass	AV	11.59294G	44.48	54.00	-9.52	3	Horizontal	211	2.66	-
5795MHz	Pass	PK	11.58004G	56.64	74.00	-17.36	3	Horizontal	211	2.66	-
5795MHz	Pass	PK	17.38296G	65.44	68.20	-2.76	3	Horizontal	53	1.50	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.14G	53.43	54.00	-0.57	3	Horizontal	0	1.01	-
5210MHz	Pass	AV	5.236G	93.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.01	-
5210MHz	Pass	AV	5.452G	49.07	54.00	-4.93	3	Horizontal	0	1.01	-
5210MHz	Pass	PK	5.139G	65.28	74.00	-8.72	3	Horizontal	0	1.01	-
5210MHz	Pass	PK	5.197G	104.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.01	-


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5210MHz	Pass	PK	5.447G	60.32	74.00	-13.68	3	Horizontal	0	1.01	-
5210MHz	Pass	AV	15.6219G	46.63	54.00	-7.37	3	Vertical	187	1.46	-
5210MHz	Pass	PK	10.41952G	56.01	68.20	-12.19	3	Vertical	113	1.08	-
5210MHz	Pass	PK	15.62484G	59.27	74.00	-14.73	3	Vertical	187	1.46	-
5210MHz	Pass	AV	15.6237G	46.87	54.00	-7.13	3	Horizontal	324	1.36	-
5210MHz	Pass	PK	10.4221G	56.04	68.20	-12.16	3	Horizontal	220	1.35	-
5210MHz	Pass	PK	15.63858G	59.40	74.00	-14.60	3	Horizontal	324	1.36	-
5290MHz	Pass	AV	5.13G	48.95	54.00	-5.05	3	Horizontal	0	1.01	-
5290MHz	Pass	AV	5.255G	90.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.01	-
5290MHz	Pass	AV	5.35G	53.88	54.00	-0.12	3	Horizontal	0	1.01	-
5290MHz	Pass	PK	5.117G	60.38	74.00	-13.62	3	Horizontal	0	1.01	-
5290MHz	Pass	PK	5.276G	100.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.01	-
5290MHz	Pass	PK	5.514G	61.42	68.20	-6.78	3	Horizontal	0	1.01	-
5290MHz	Pass	AV	15.86916G	45.28	54.00	-8.72	3	Vertical	114	1.89	-
5290MHz	Pass	PK	10.58354G	55.94	68.20	-12.26	3	Vertical	277	2.14	-
5290MHz	Pass	PK	15.86796G	57.65	74.00	-16.35	3	Vertical	114	1.89	-
5290MHz	Pass	AV	15.8598G	45.21	54.00	-8.79	3	Horizontal	67	1.84	-
5290MHz	Pass	PK	10.5941G	56.53	68.20	-11.67	3	Horizontal	257	1.76	-
5290MHz	Pass	PK	15.86652G	57.75	74.00	-16.25	3	Horizontal	67	1.84	-
5530MHz	Pass	AV	5.458G	51.68	54.00	-2.32	3	Horizontal	175	1.03	-
5530MHz	Pass	AV	5.511G	92.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	175	1.03	-
5530MHz	Pass	PK	5.339G	60.52	68.20	-7.68	3	Horizontal	175	1.03	-
5530MHz	Pass	PK	5.454G	63.38	74.00	-10.62	3	Horizontal	175	1.03	-
5530MHz	Pass	PK	5.469G	67.26	68.20	-0.94	3	Horizontal	175	1.03	-
5530MHz	Pass	PK	5.515G	103.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	175	1.03	-
5530MHz	Pass	PK	5.774G	60.20	68.20	-8.00	3	Horizontal	175	1.03	-
5530MHz	Pass	AV	11.05976G	44.22	54.00	-9.78	3	Vertical	242	1.83	-
5530MHz	Pass	PK	11.06408G	56.41	74.00	-17.59	3	Vertical	242	1.83	-
5530MHz	Pass	PK	16.5858G	59.99	68.20	-8.21	3	Vertical	151	1.52	-
5530MHz	Pass	AV	11.05298G	44.15	54.00	-9.85	3	Horizontal	97	1.70	-
5530MHz	Pass	PK	11.06978G	56.97	74.00	-17.03	3	Horizontal	97	1.70	-
5530MHz	Pass	PK	16.60374G	60.44	68.20	-7.76	3	Horizontal	73	2.20	-
5610MHz	Pass	AV	5.46G	51.53	54.00	-2.47	3	Horizontal	177	1.05	-
5610MHz	Pass	AV	5.58G	100.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	177	1.05	-
5610MHz	Pass	PK	5.461G	65.00	68.20	-3.20	3	Horizontal	177	1.05	-
5610MHz	Pass	PK	5.598G	110.10	Inf	-Inf	3	Horizontal	177	1.05	-
5610MHz	Pass	PK	5.737G	62.58	68.20	-5.62	3	Horizontal	177	1.05	-
5610MHz	Pass	AV	11.22096G	43.67	54.00	-10.33	3	Vertical	11	1.15	-
5610MHz	Pass	PK	11.22G	56.34	74.00	-17.66	3	Vertical	11	1.15	-
5610MHz	Pass	PK	16.82136G	61.86	68.20	-6.34	3	Vertical	184	2.49	-
5610MHz	Pass	AV	11.21892G	43.59	54.00	-10.41	3	Horizontal	34	1.12	-
5610MHz	Pass	PK	11.23248G	56.06	74.00	-17.94	3	Horizontal	34	1.12	-
5610MHz	Pass	PK	16.827G	62.32	68.20	-5.88	3	Horizontal	149	2.09	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.449G	51.89	54.00	-2.11	3	Horizontal	0	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.66G	100.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.461G	64.26	68.20	-3.94	3	Horizontal	0	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.678G	111.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.856G	67.31	68.20	-0.89	3	Horizontal	0	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.37946G	43.37	54.00	-10.63	3	Vertical	7	1.75	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.36554G	55.94	74.00	-18.06	3	Vertical	7	1.75	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.055G	61.94	68.20	-6.26	3	Vertical	289	1.67	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.3944G	43.25	54.00	-10.75	3	Horizontal	292	2.49	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.38438G	56.13	74.00	-17.87	3	Horizontal	292	2.49	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.08122G	61.79	68.20	-6.41	3	Horizontal	257	1.44	-
5775MHz	Pass	AV	5.754G	100.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.19	-
5775MHz	Pass	PK	5.635G	66.43	68.20	-1.77	3	Horizontal	8	1.19	-
5775MHz	Pass	PK	5.754G	109.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.19	-
5775MHz	Pass	PK	5.928G	65.32	68.20	-2.88	3	Horizontal	8	1.19	-
5775MHz	Pass	AV	11.5464G	44.31	54.00	-9.69	3	Vertical	343	1.55	-
5775MHz	Pass	PK	11.56206G	56.65	74.00	-17.35	3	Vertical	343	1.55	-
5775MHz	Pass	PK	17.32458G	64.72	68.20	-3.48	3	Vertical	183	1.03	-
5775MHz	Pass	AV	11.55834G	44.09	54.00	-9.91	3	Horizontal	163	2.02	-
5775MHz	Pass	PK	11.55984G	56.72	74.00	-17.28	3	Horizontal	163	2.02	-
5775MHz	Pass	PK	17.32554G	64.86	68.20	-3.34	3	Horizontal	275	1.88	-

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5180MHz_TX

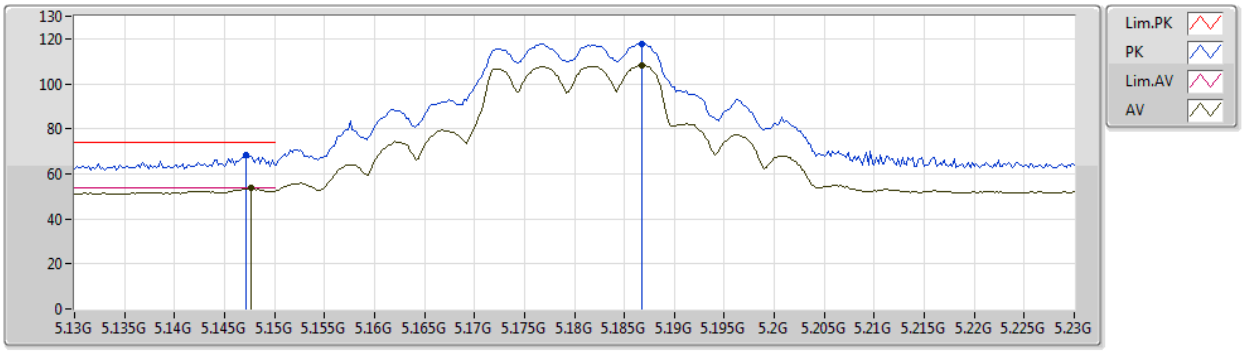


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1476G	53.67	54.00	-0.33	8.37	3	Horizontal	11	1.03	-	45.30	31.70	6.00	29.33
AV	5.1868G	108.30	Inf	-Inf	8.31	3	Horizontal	11	1.03	-	99.99	31.63	6.02	29.34
PK	5.1472G	68.43	74.00	-5.57	8.38	3	Horizontal	11	1.03	-	60.05	31.71	6.00	29.33
PK	5.1868G	117.95	Inf	-Inf	8.31	3	Horizontal	11	1.03	-	109.64	31.63	6.02	29.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5180MHz_TX

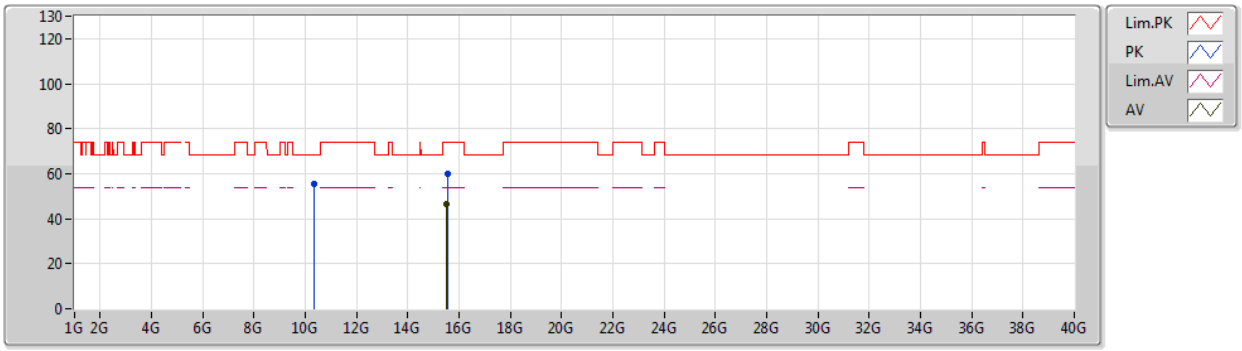


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.52638G	46.69	54.00	-7.31	17.59	3	Vertical	360	1.74	-	29.10	38.64	10.81	31.86
PK	10.35112G	55.69	68.20	-12.51	17.53	3	Vertical	0	2.07	-	38.16	39.36	8.69	30.52
PK	15.5466G	60.23	74.00	-13.77	17.50	3	Vertical	360	1.74	-	42.73	38.55	10.81	31.86

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5180MHz_TX

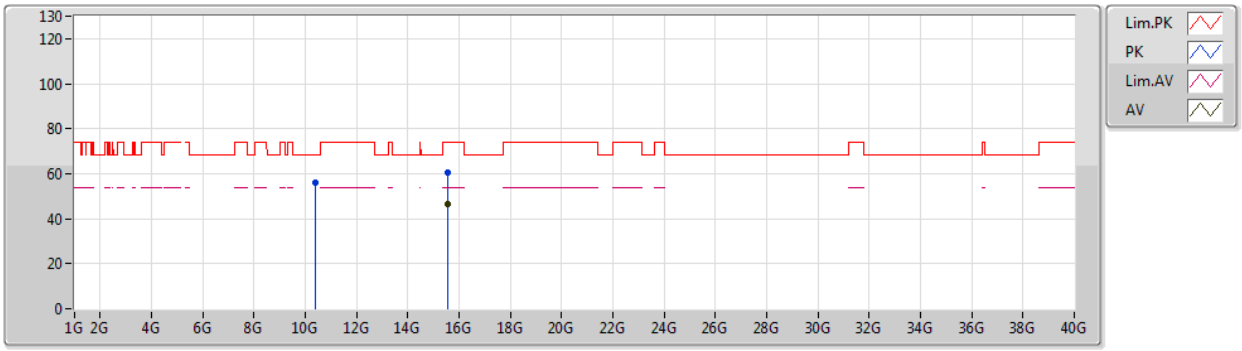


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.53364G	46.72	54.00	-7.28	17.56	3	Horizontal	68	1.31	-	29.16	38.61	10.81	31.86
PK	10.3705G	56.29	68.20	-11.91	17.55	3	Horizontal	45	1.01	-	38.74	39.38	8.70	30.53
PK	15.53898G	60.26	74.00	-13.74	17.53	3	Horizontal	68	1.31	-	42.73	38.58	10.81	31.86

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

11/03/2020

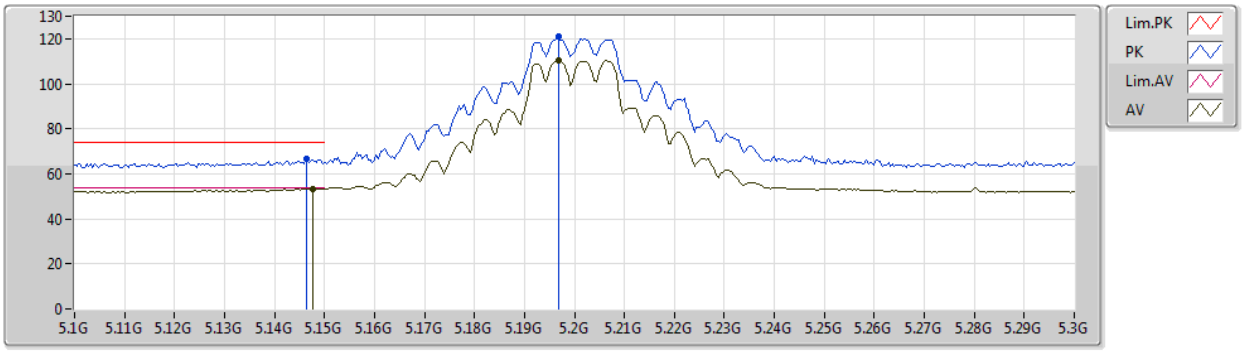


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1476G	53.42	54.00	-0.58	8.37	3	Horizontal	9	1.04	-	45.05	31.70	6.00	29.33
AV	5.1968G	110.61	Inf	-Inf	8.30	3	Horizontal	9	1.04	-	102.31	31.61	6.03	29.34
PK	5.1464G	66.93	74.00	-7.07	8.38	3	Horizontal	9	1.04	-	58.55	31.71	6.00	29.33
PK	5.1968G	121.13	Inf	-Inf	8.30	3	Horizontal	9	1.04	-	112.83	31.61	6.03	29.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

11/03/2020

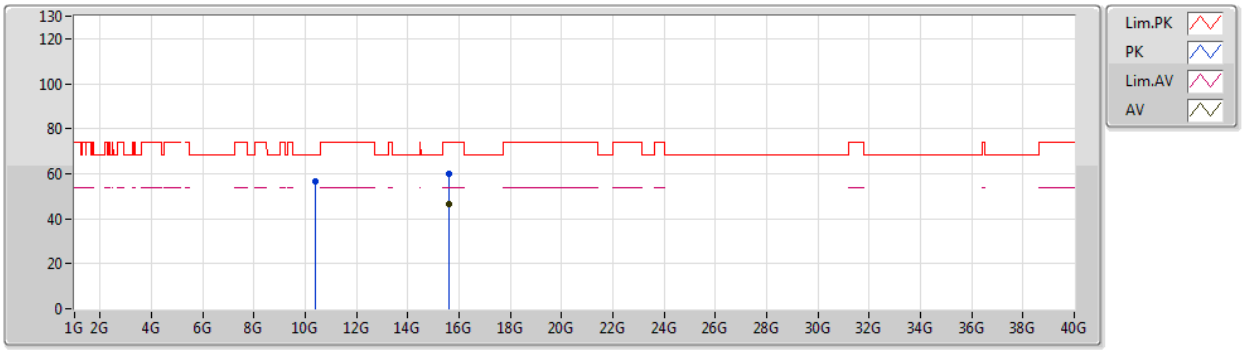


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.59136G	46.33	54.00	-7.67	17.32	3	Vertical	74	2.86	-	29.01	38.36	10.83	31.87
PK	10.40768G	56.59	68.20	-11.61	17.62	3	Vertical	342	1.50	-	38.97	39.43	8.73	30.54
PK	15.60228G	60.14	74.00	-13.86	17.27	3	Vertical	74	2.86	-	42.87	38.31	10.83	31.87

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

11/03/2020

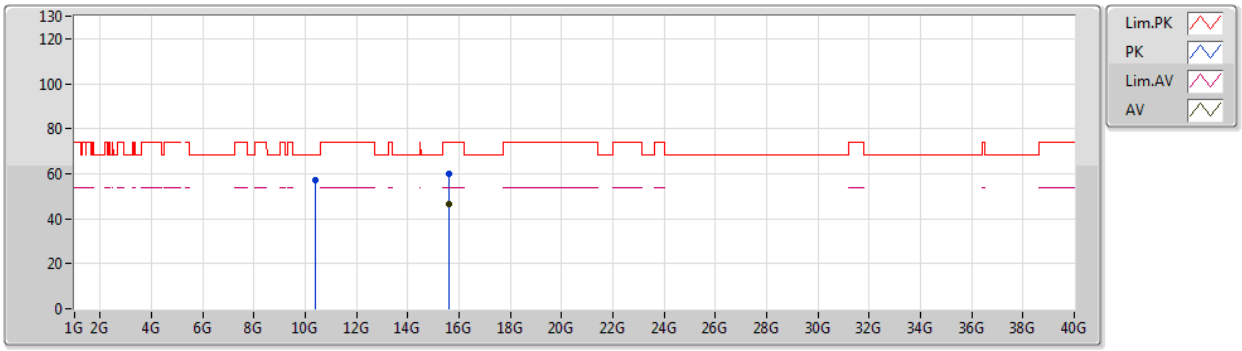


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.58554G	46.44	54.00	-7.56	17.34	3	Horizontal	206	1.50	-	29.10	38.38	10.83	31.87
PK	10.4027G	57.01	68.20	-11.19	17.60	3	Horizontal	42	1.00	-	39.41	39.42	8.72	30.54
PK	15.6081G	59.87	74.00	-14.13	17.26	3	Horizontal	206	1.50	-	42.61	38.29	10.84	31.87

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5240MHz_TX

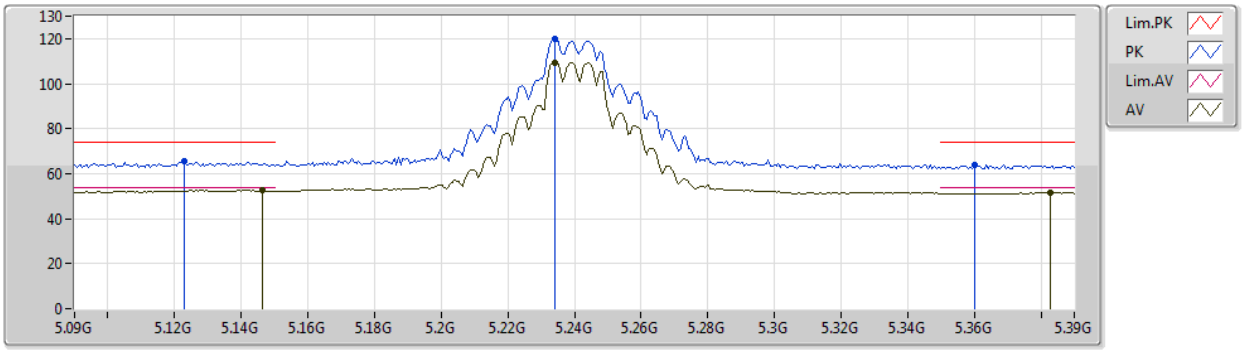


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1464G	52.70	54.00	-1.30	8.38	3	Horizontal	12	1.08	-	44.32	31.71	6.00	29.33
AV	5.234G	109.51	Inf	-Inf	8.21	3	Horizontal	12	1.08	-	101.30	31.50	6.05	29.34
AV	5.3828G	51.52	54.00	-2.48	8.24	3	Horizontal	12	1.08	-	43.28	31.47	6.13	29.36
PK	5.123G	65.32	74.00	-8.68	8.41	3	Horizontal	12	1.08	-	56.91	31.75	5.99	29.33
PK	5.234G	120.11	Inf	-Inf	8.21	3	Horizontal	12	1.08	-	111.90	31.50	6.05	29.34
PK	5.36G	63.91	74.00	-10.09	8.17	3	Horizontal	12	1.08	-	55.74	31.42	6.11	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5240MHz_TX

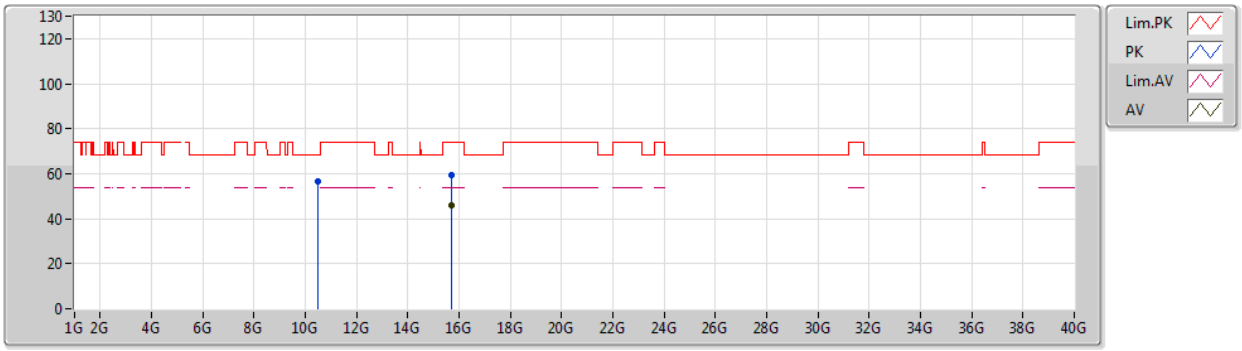


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.72072G	45.76	54.00	-8.24	16.78	3	Vertical	206	1.50	-	28.98	37.80	10.88	31.90
PK	10.48018G	56.68	68.20	-11.52	17.73	3	Vertical	44	2.92	-	38.95	39.52	8.78	30.57
PK	15.70716G	59.34	74.00	-14.66	16.84	3	Vertical	206	1.50	-	42.50	37.86	10.88	31.90

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5240MHz_TX

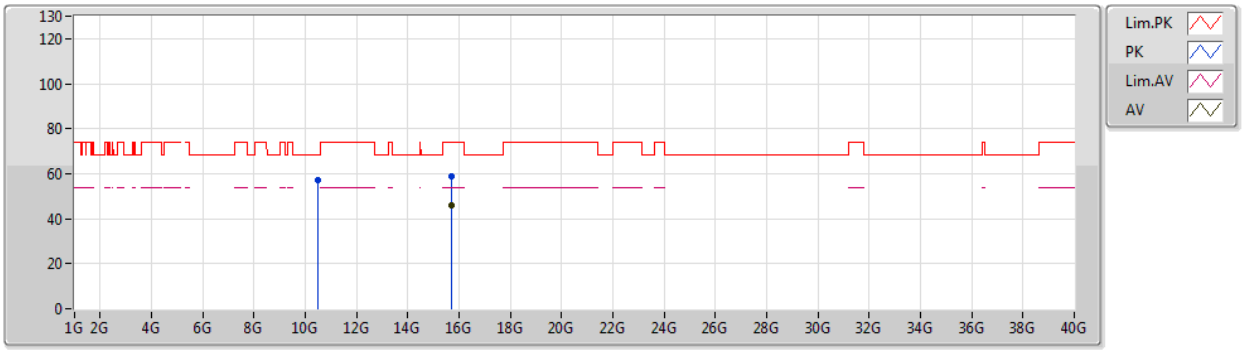


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.70602G	45.85	54.00	-8.15	16.84	3	Horizontal	186	1.99	-	29.01	37.86	10.88	31.90
PK	10.4797G	56.91	68.20	-11.29	17.73	3	Horizontal	334	1.05	-	39.18	39.52	8.78	30.57
PK	15.70764G	58.93	74.00	-15.07	16.84	3	Horizontal	186	1.99	-	42.09	37.86	10.88	31.90

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5260MHz_TX

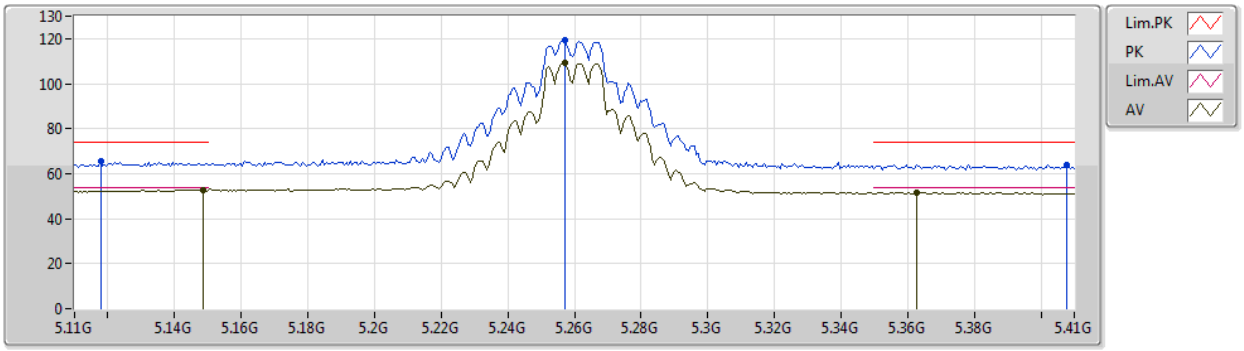


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1484G	52.90	54.00	-1.10	8.37	3	Horizontal	12	1.01	-	44.53	31.70	6.00	29.33
AV	5.257G	109.09	Inf	-Inf	8.14	3	Horizontal	12	1.01	-	100.95	31.43	6.06	29.35
AV	5.3626G	51.67	54.00	-2.33	8.19	3	Horizontal	12	1.01	-	43.48	31.43	6.12	29.36
PK	5.1178G	65.66	74.00	-8.34	8.41	3	Horizontal	12	1.01	-	57.25	31.76	5.98	29.33
PK	5.257G	119.23	Inf	-Inf	8.14	3	Horizontal	12	1.01	-	111.09	31.43	6.06	29.35
PK	5.4076G	64.08	74.00	-9.92	8.31	3	Horizontal	12	1.01	-	55.77	31.53	6.14	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5260MHz_TX

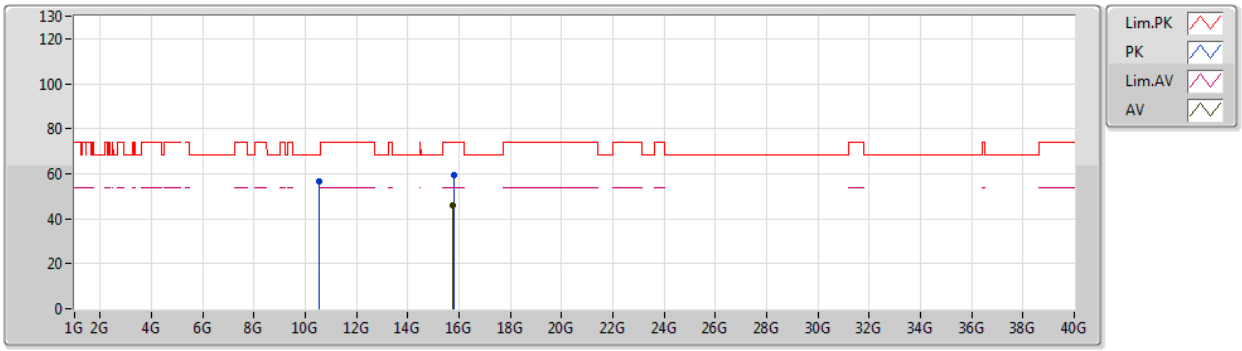


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77064G	45.71	54.00	-8.29	16.58	3	Vertical	142	1.50	-	29.13	37.59	10.90	31.91
PK	10.53206G	56.39	68.20	-11.81	17.80	3	Vertical	340	1.50	-	38.59	39.59	8.81	30.60
PK	15.78696G	59.26	74.00	-14.74	16.52	3	Vertical	142	1.50	-	42.74	37.52	10.91	31.91

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5260MHz_TX

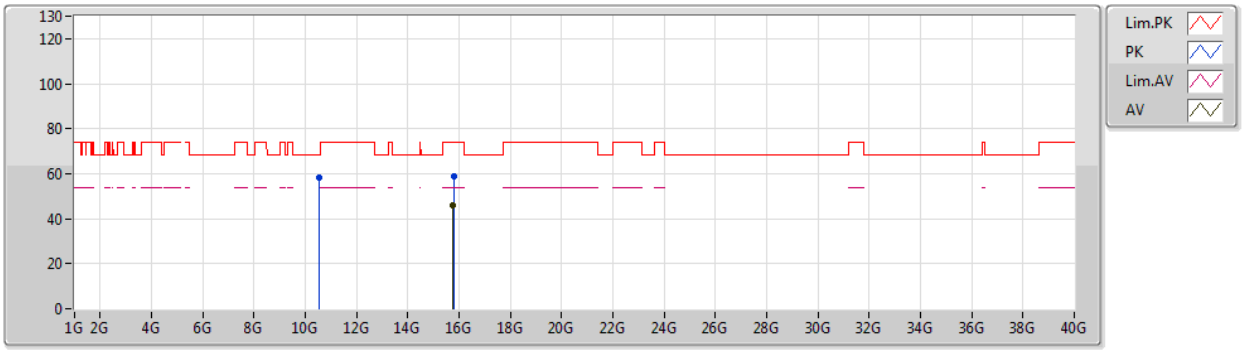


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.76896G	45.85	54.00	-8.15	16.58	3	Horizontal	267	1.75	-	29.27	37.59	10.90	31.91
PK	10.52258G	58.01	68.20	-10.19	17.79	3	Horizontal	144	2.03	-	40.22	39.58	8.81	30.60
PK	15.78588G	58.87	74.00	-15.13	16.52	3	Horizontal	267	1.75	-	42.35	37.52	10.91	31.91

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5300MHz_TX

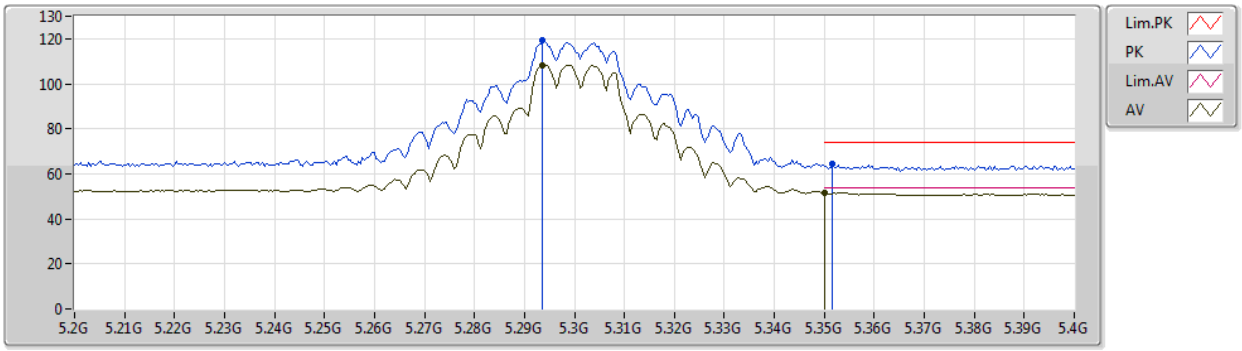


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2936G	108.39	Inf	-Inf	8.05	3	Horizontal	12	1.04	-	100.34	31.32	6.08	29.35
AV	5.35G	51.72	54.00	-2.28	8.15	3	Horizontal	12	1.04	-	43.57	31.40	6.11	29.36
PK	5.2936G	119.23	Inf	-Inf	8.05	3	Horizontal	12	1.04	-	111.18	31.32	6.08	29.35
PK	5.3516G	64.26	74.00	-9.74	8.15	3	Horizontal	12	1.04	-	56.11	31.40	6.11	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

11/03/2020

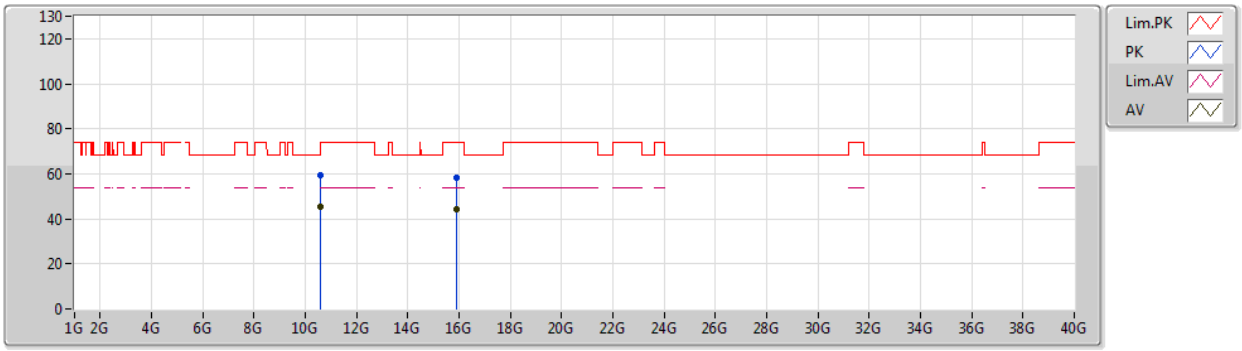


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60234G	45.59	54.00	-8.41	17.89	3	Vertical	41	1.04	-	27.70	39.68	8.86	30.65
AV	15.89532G	44.52	54.00	-9.48	16.06	3	Vertical	12	1.17	-	28.46	37.05	10.95	31.94
PK	10.60156G	59.19	74.00	-14.81	17.89	3	Vertical	41	1.04	-	41.30	39.68	8.86	30.65
PK	15.90726G	58.22	74.00	-15.78	16.01	3	Vertical	12	1.17	-	42.21	37.00	10.95	31.94

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

11/03/2020

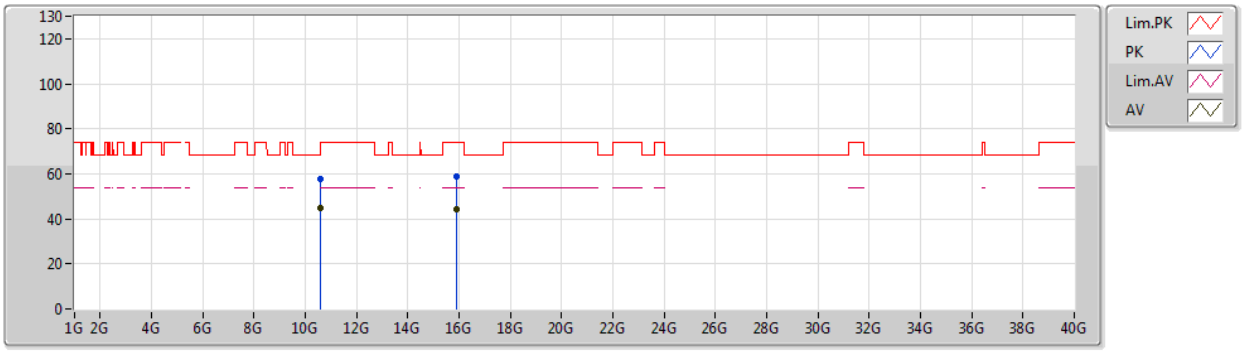


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60018G	44.67	54.00	-9.33	17.89	3	Horizontal	332	1.08	-	26.78	39.68	8.86	30.65
AV	15.88716G	44.42	54.00	-9.58	16.10	3	Horizontal	324	1.84	-	28.32	37.09	10.95	31.94
PK	10.59598G	57.69	68.20	-10.51	17.88	3	Horizontal	332	1.08	-	39.81	39.67	8.86	30.65
PK	15.89058G	58.71	74.00	-15.29	16.08	3	Horizontal	324	1.84	-	42.63	37.07	10.95	31.94

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5320MHz_TX

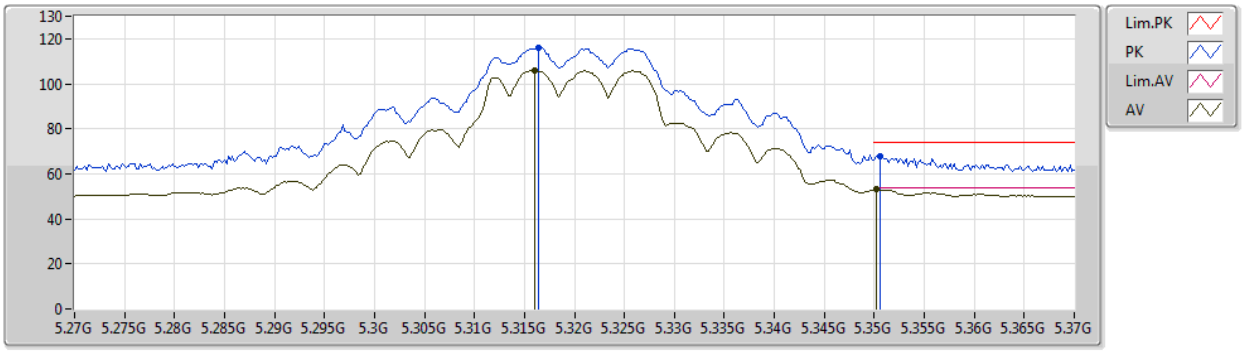


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.316G	105.84	Inf	-Inf	8.07	3	Horizontal	9	1.01	-	97.77	31.33	6.09	29.35
AV	5.3502G	53.17	54.00	-0.83	8.15	3	Horizontal	9	1.01	-	45.02	31.40	6.11	29.36
PK	5.3164G	115.97	Inf	-Inf	8.07	3	Horizontal	9	1.01	-	107.90	31.33	6.09	29.35
PK	5.3506G	68.01	74.00	-5.99	8.15	3	Horizontal	9	1.01	-	59.86	31.40	6.11	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5320MHz_TX

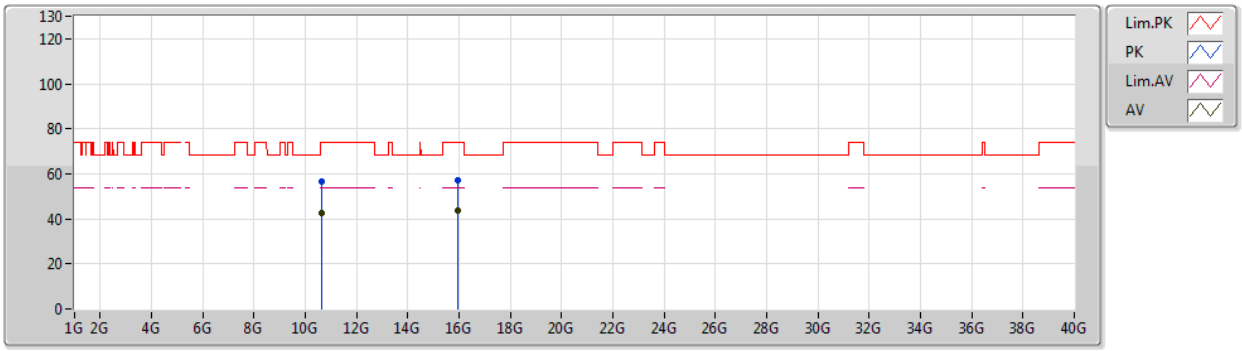


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63022G	42.49	54.00	-11.51	17.93	3	Vertical	136	2.60	-	24.56	39.72	8.88	30.67
AV	15.95082G	43.97	54.00	-10.03	15.83	3	Vertical	175	1.22	-	28.14	36.81	10.97	31.95
PK	10.63952G	56.41	74.00	-17.59	17.94	3	Vertical	136	2.60	-	38.47	39.73	8.88	30.67
PK	15.95304G	57.26	74.00	-16.74	15.82	3	Vertical	175	1.22	-	41.44	36.80	10.97	31.95

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5320MHz_TX

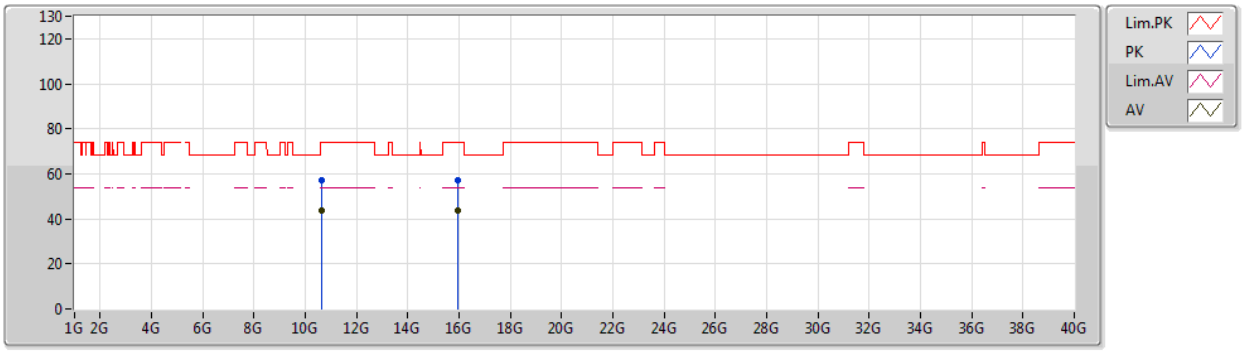


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64192G	43.72	54.00	-10.28	17.94	3	Horizontal	41	1.01	-	25.78	39.73	8.89	30.68
AV	15.94518G	43.94	54.00	-10.06	15.86	3	Horizontal	142	1.42	-	28.08	36.84	10.97	31.95
PK	10.64138G	56.98	74.00	-17.02	17.94	3	Horizontal	41	1.01	-	39.04	39.73	8.89	30.68
PK	15.96234G	57.38	74.00	-16.62	15.79	3	Horizontal	142	1.42	-	41.59	36.76	10.98	31.95

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

11/03/2020

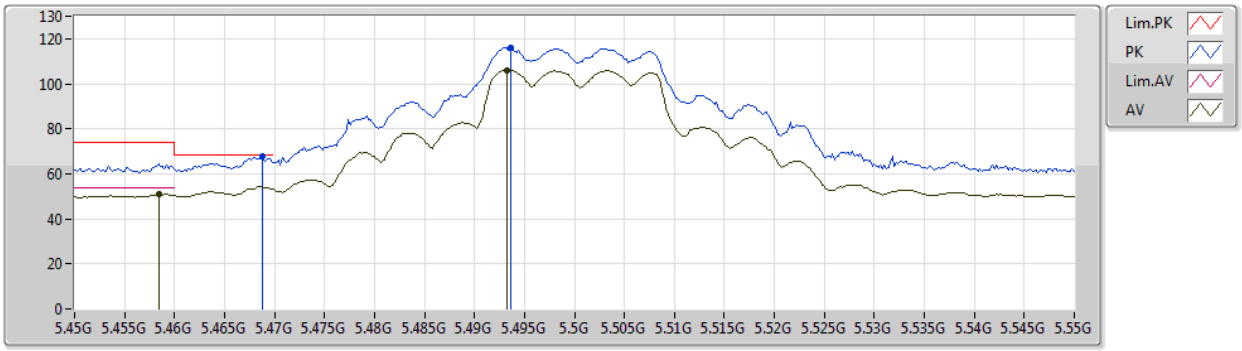


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4584G	51.05	54.00	-2.95	8.53	3	Horizontal	176	1.12	-	42.52	31.73	6.17	29.37
AV	5.4932G	106.09	Inf	-Inf	8.69	3	Horizontal	176	1.12	-	97.40	31.87	6.19	29.37
PK	5.4688G	67.65	68.20	-0.55	8.58	3	Horizontal	176	1.12	-	59.07	31.78	6.17	29.37
PK	5.4936G	116.16	Inf	-Inf	8.69	3	Horizontal	176	1.12	-	107.47	31.87	6.19	29.37

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5500MHz_TX

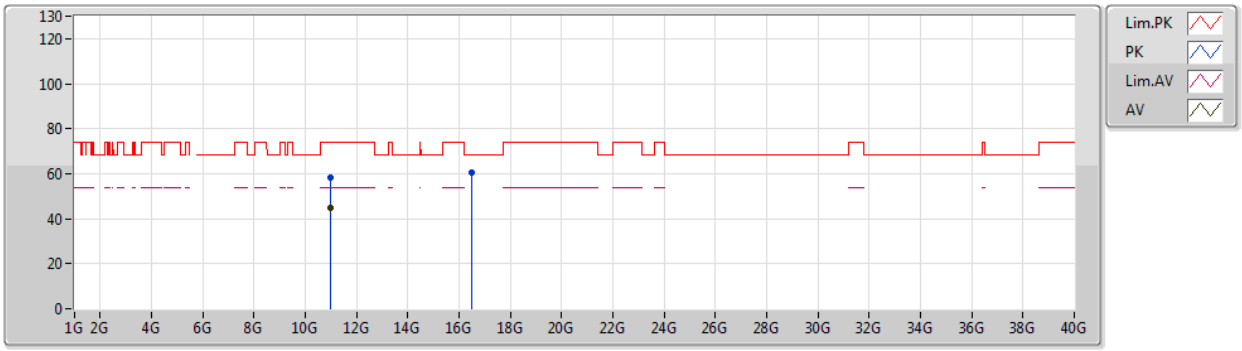


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00186G	44.98	54.00	-9.02	18.41	3	Vertical	208	1.98	-	26.57	40.20	9.13	30.92
PK	10.99736G	58.13	74.00	-15.87	18.41	3	Vertical	208	1.98	-	39.72	40.20	9.13	30.92
PK	16.49802G	60.37	68.20	-7.83	17.80	3	Vertical	8	1.54	-	42.57	38.34	11.15	31.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

11/03/2020

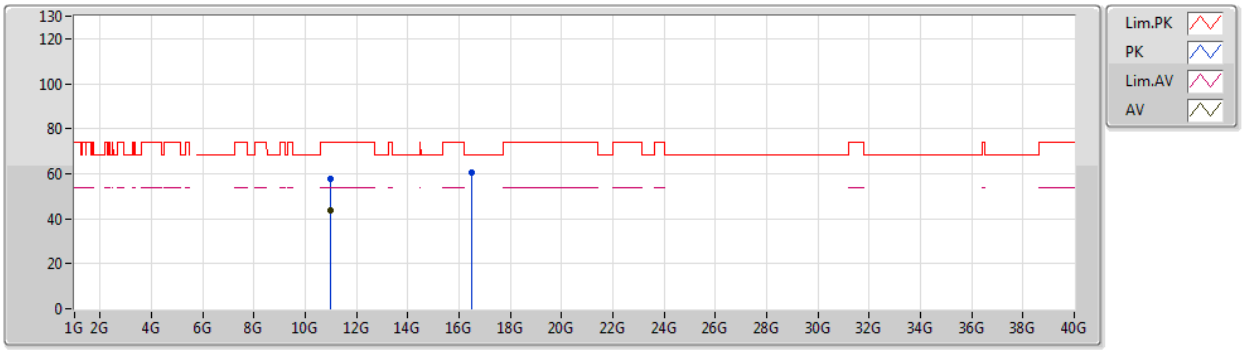


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99694G	43.91	54.00	-10.09	18.41	3	Horizontal	327	1.50	-	25.50	40.20	9.13	30.92
PK	11.00192G	57.76	74.00	-16.24	18.41	3	Horizontal	327	1.50	-	39.35	40.20	9.13	30.92
PK	16.49454G	60.37	68.20	-7.83	17.79	3	Horizontal	98	1.50	-	42.58	38.33	11.15	31.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5580MHz_TX

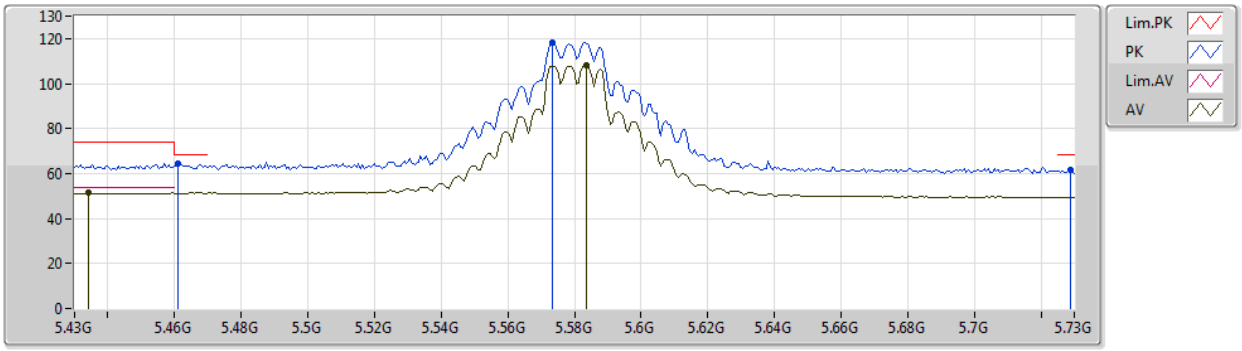


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4342G	51.32	54.00	-2.68	8.43	3	Horizontal	10	1.01	-	42.89	31.64	6.15	29.36
AV	5.5836G	108.15	Inf	-Inf	8.62	3	Horizontal	10	1.01	-	99.53	31.73	6.26	29.37
PK	5.4612G	64.38	68.20	-3.82	8.54	3	Horizontal	10	1.01	-	55.84	31.74	6.17	29.37
PK	5.5734G	118.49	Inf	-Inf	8.63	3	Horizontal	10	1.01	-	109.86	31.75	6.25	29.37
PK	5.7288G	61.58	68.20	-6.62	8.87	3	Horizontal	10	1.01	-	52.71	31.86	6.37	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5580MHz_TX

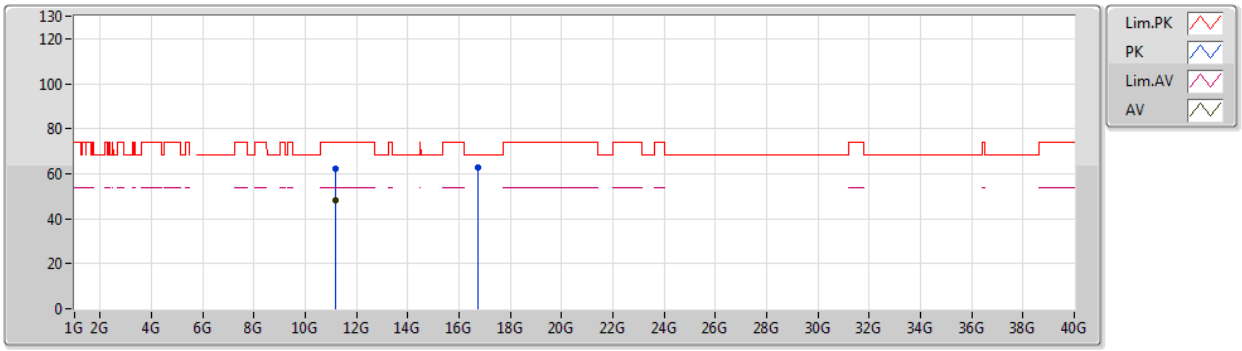


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1603G	48.19	54.00	-5.81	18.33	3	Vertical	212	1.94	-	29.86	39.96	9.24	30.87
PK	11.16036G	61.96	74.00	-12.04	18.33	3	Vertical	212	1.94	-	43.63	39.96	9.24	30.87
PK	16.7433G	62.49	68.20	-5.71	18.75	3	Vertical	0	2.90	-	43.74	39.20	11.24	31.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5580MHz_TX

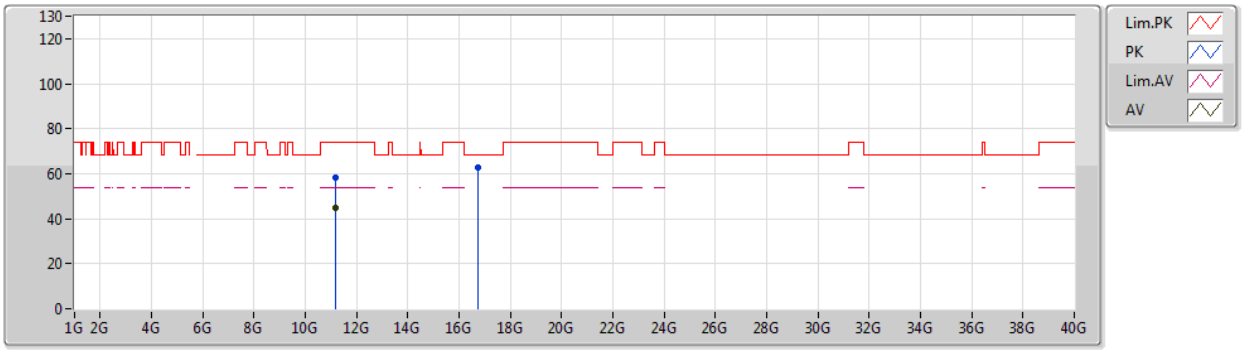


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16012G	44.77	54.00	-9.23	18.33	3	Horizontal	340	2.22	-	26.44	39.96	9.24	30.87
PK	11.15586G	58.04	74.00	-15.96	18.34	3	Horizontal	340	2.22	-	39.70	39.97	9.24	30.87
PK	16.74342G	62.76	68.20	-5.44	18.75	3	Horizontal	65	1.50	-	44.01	39.20	11.24	31.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

11/03/2020

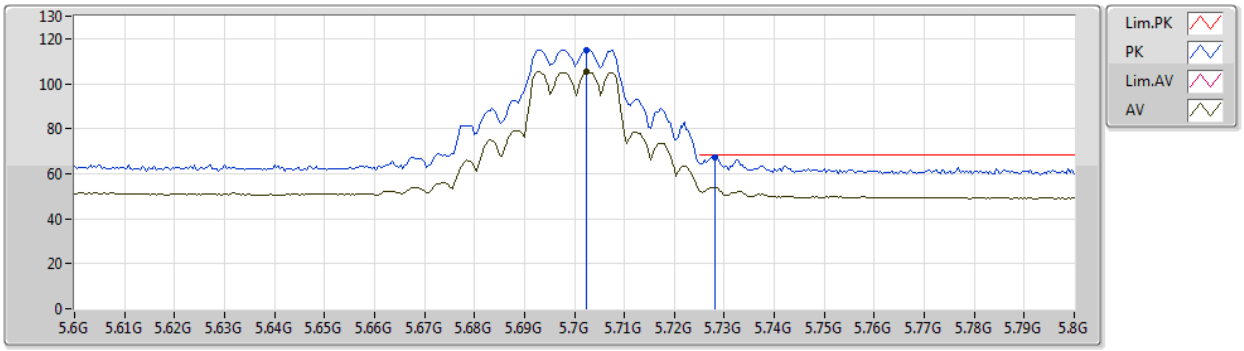


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7024G	105.30	Inf	-Inf	8.79	3	Horizontal	9	1.01	-	96.51	31.80	6.35	29.36
PK	5.7024G	115.15	Inf	-Inf	8.79	3	Horizontal	9	1.01	-	106.36	31.80	6.35	29.36
PK	5.728G	67.39	68.20	-0.81	8.87	3	Horizontal	9	1.01	-	58.52	31.86	6.37	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5700MHz_TX

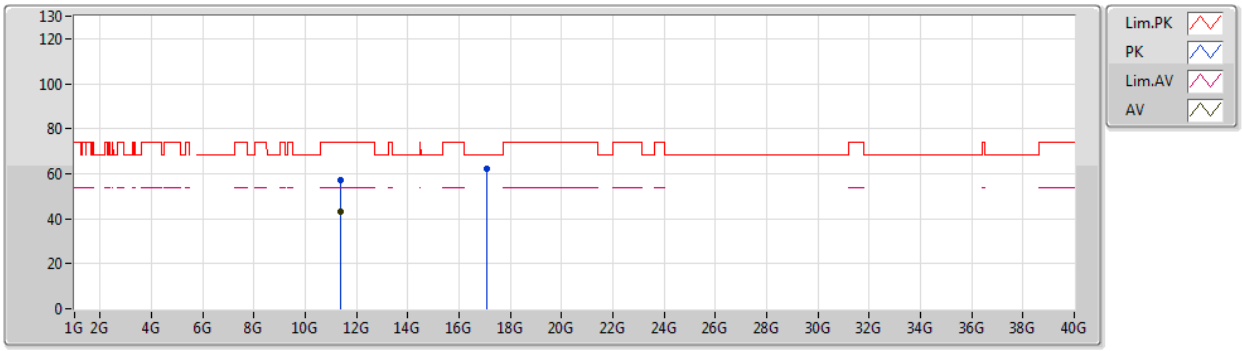


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40006G	43.42	54.00	-10.58	18.21	3	Vertical	215	1.95	-	25.21	39.60	9.41	30.80
PK	11.39994G	56.95	74.00	-17.05	18.21	3	Vertical	215	1.95	-	38.74	39.60	9.41	30.80
PK	17.09238G	62.13	68.20	-6.07	20.42	3	Vertical	205	1.69	-	41.71	40.71	11.35	31.64

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5700MHz_TX

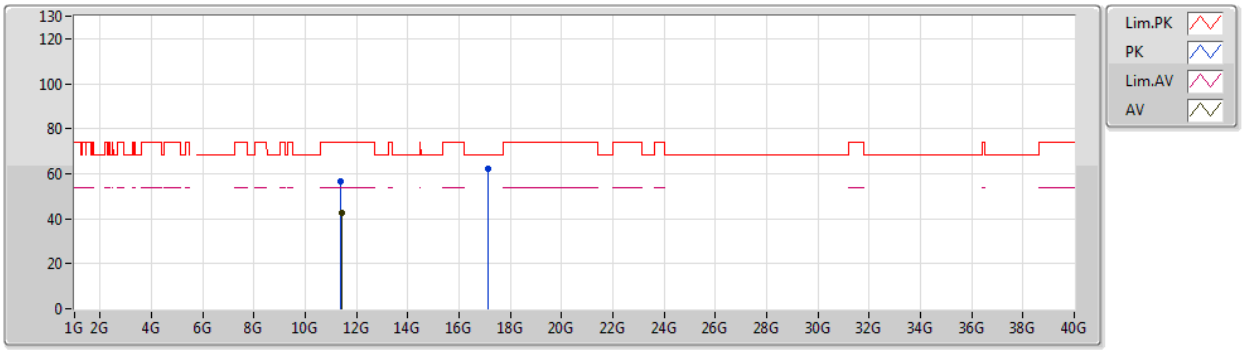


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40564G	42.73	54.00	-11.27	18.20	3	Horizontal	187	1.12	-	24.53	39.59	9.41	30.80
PK	11.38728G	56.45	74.00	-17.55	18.22	3	Horizontal	187	1.12	-	38.23	39.62	9.40	30.80
PK	17.1141G	62.26	68.20	-5.94	20.58	3	Horizontal	22	1.96	-	41.68	40.85	11.36	31.63

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

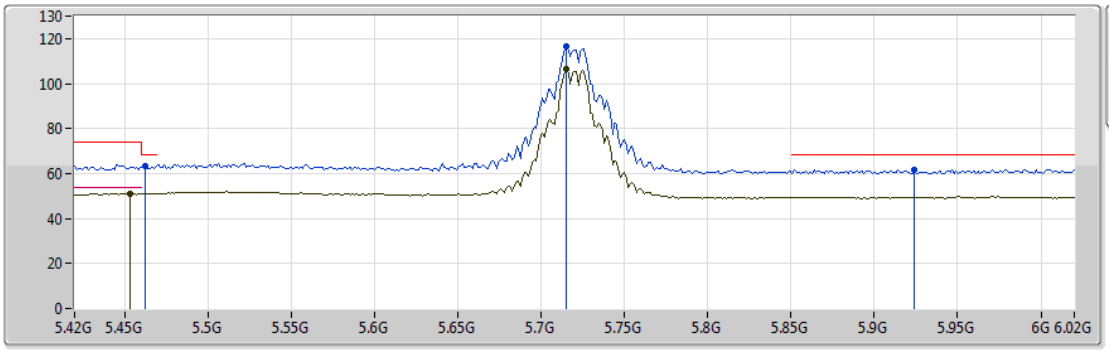


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4536G	51.21	54.00	-2.79	8.50	3	Horizontal	7	1.50	-	42.71	31.71	6.16	29.37
AV	5.7152G	106.60	Inf	-Inf	8.83	3	Horizontal	7	1.50	-	97.77	31.83	6.36	29.36
PK	5.462G	63.23	68.20	-4.97	8.55	3	Horizontal	7	1.50	-	54.68	31.75	6.17	29.37
PK	5.7152G	116.54	Inf	-Inf	8.83	3	Horizontal	7	1.50	-	107.71	31.83	6.36	29.36
PK	5.924G	61.84	68.20	-6.36	9.40	3	Horizontal	7	1.50	-	52.44	32.22	6.53	29.35

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

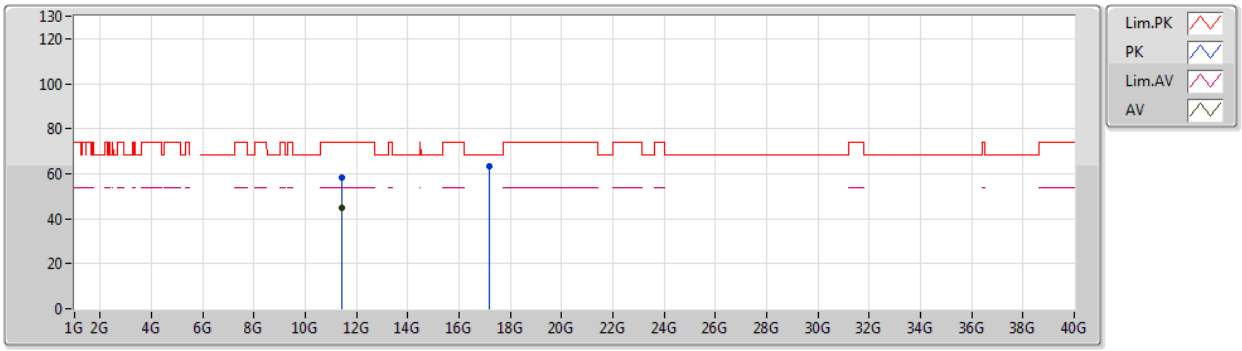


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44216G	44.79	54.00	-9.21	18.19	3	Vertical	338	1.05	-	26.60	39.54	9.44	30.79
PK	11.4418G	58.23	74.00	-15.77	18.18	3	Vertical	338	1.05	-	40.05	39.54	9.43	30.79
PK	17.16906G	63.06	68.20	-5.14	20.99	3	Vertical	331	1.77	-	42.07	41.22	11.38	31.61

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

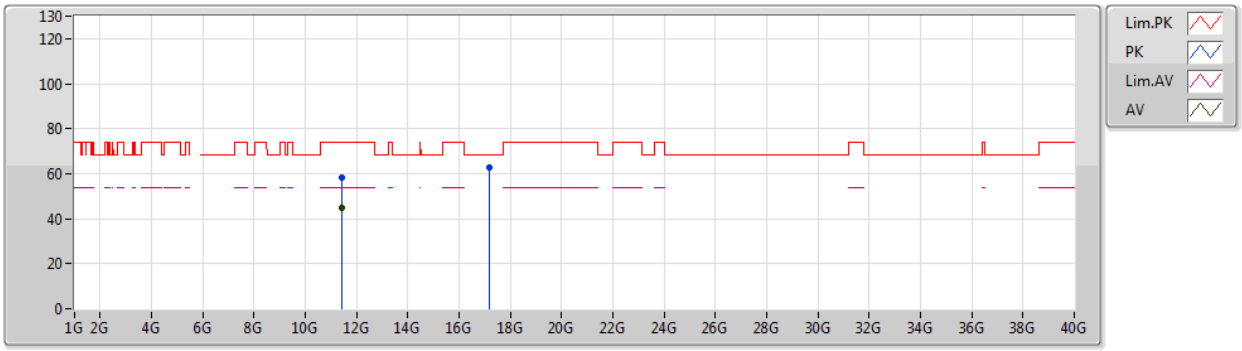


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44174G	44.78	54.00	-9.22	18.18	3	Horizontal	338	1.08	-	26.60	39.54	9.43	30.79
PK	11.43676G	58.04	74.00	-15.96	18.18	3	Horizontal	338	1.08	-	39.86	39.54	9.43	30.79
PK	17.16702G	62.98	68.20	-5.22	20.97	3	Horizontal	173	2.46	-	42.01	41.20	11.38	31.61

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5745MHz_TX

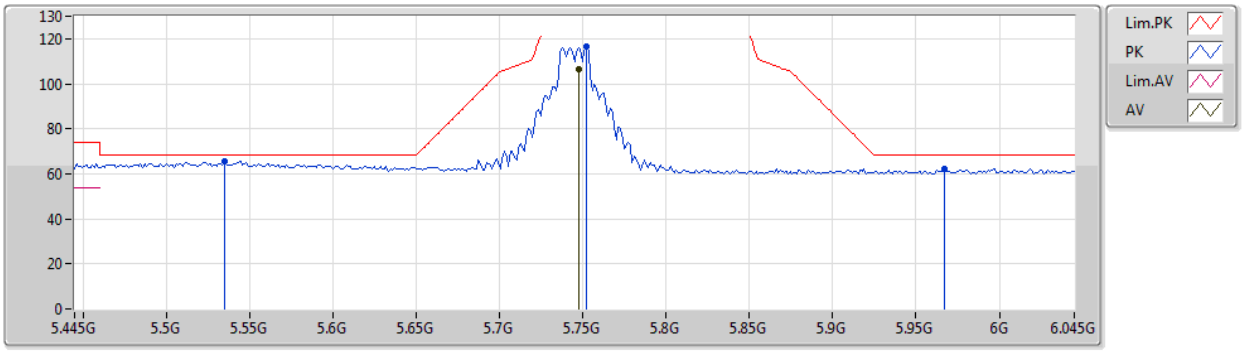


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7474G	106.47	Inf	-Inf	8.92	3	Horizontal	10	1.01	-	97.55	31.89	6.39	29.36
PK	5.535G	65.51	68.20	-2.69	8.68	3	Horizontal	10	1.01	-	56.83	31.83	6.22	29.37
PK	5.7522G	116.29	Inf	-Inf	8.93	3	Horizontal	10	1.01	-	107.36	31.90	6.39	29.36
PK	5.967G	61.97	68.20	-6.23	9.48	3	Horizontal	10	1.01	-	52.49	32.27	6.56	29.35

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5745MHz_TX

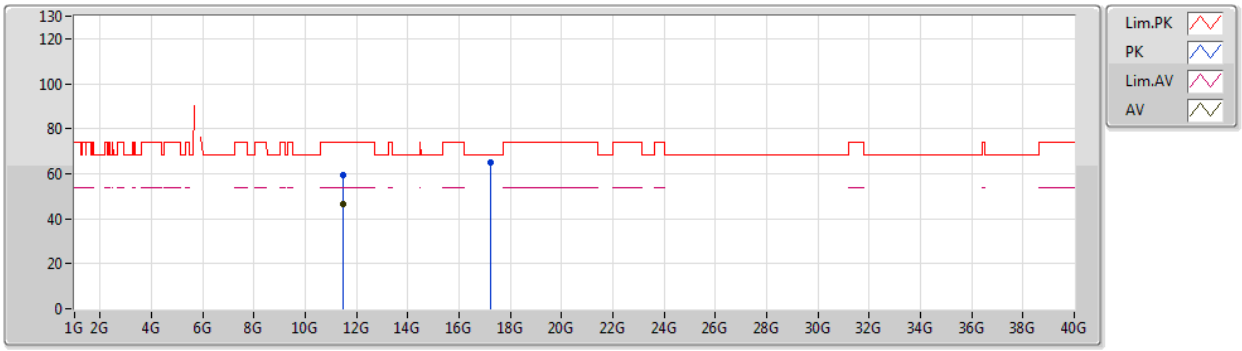


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.49012G	46.41	54.00	-7.59	18.16	3	Vertical	215	1.82	-	28.25	39.46	9.47	30.77
PK	11.49066G	59.20	74.00	-14.80	18.16	3	Vertical	215	1.82	-	41.04	39.46	9.47	30.77
PK	17.23812G	64.78	68.20	-3.42	21.50	3	Vertical	27	1.06	-	43.28	41.67	11.40	31.57

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5745MHz_TX

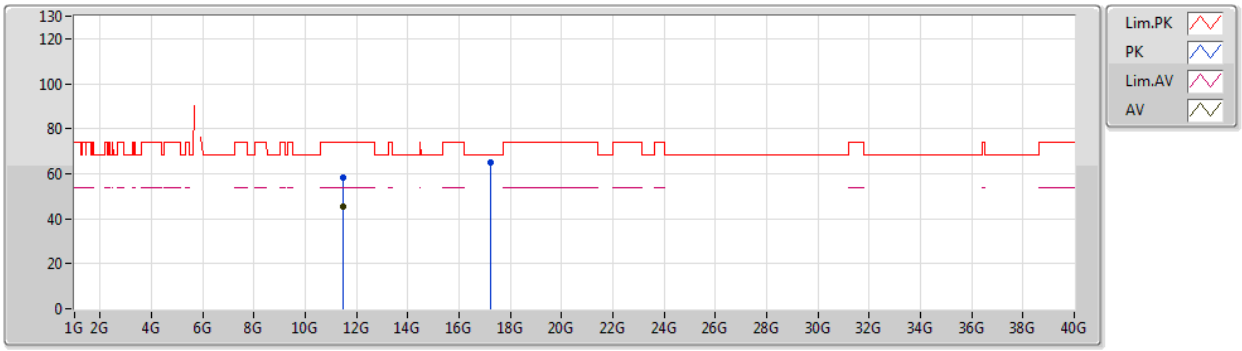


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.49042G	45.21	54.00	-8.79	18.16	3	Horizontal	338	1.07	-	27.05	39.46	9.47	30.77
PK	11.48616G	58.49	74.00	-15.51	18.17	3	Horizontal	338	1.07	-	40.32	39.47	9.47	30.77
PK	17.24784G	64.90	68.20	-3.30	21.57	3	Horizontal	232	1.69	-	43.33	41.74	11.40	31.57

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5785MHz_TX

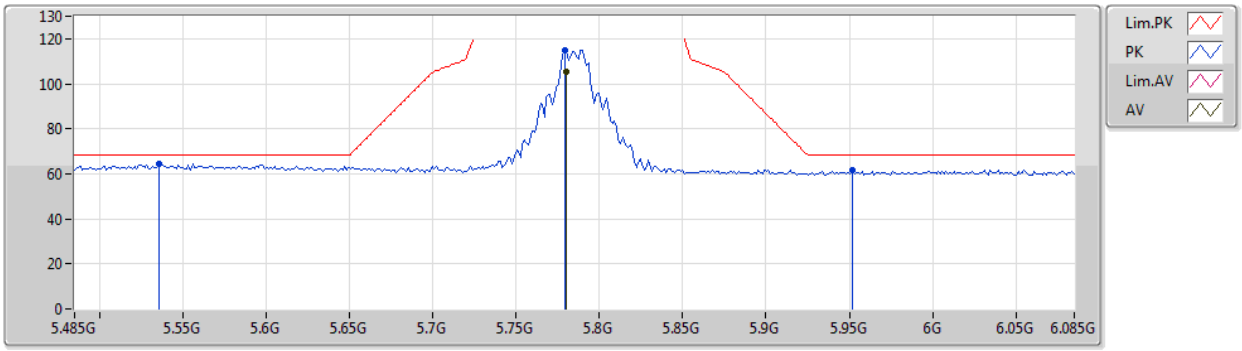


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7802G	105.17	Inf	-Inf	9.01	3	Horizontal	7	1.50	-	96.16	31.96	6.41	29.36
PK	5.5354G	64.35	68.20	-3.85	8.68	3	Horizontal	7	1.50	-	55.67	31.83	6.22	29.37
PK	5.779G	115.07	Inf	-Inf	9.01	3	Horizontal	7	1.50	-	106.06	31.96	6.41	29.36
PK	5.9518G	61.61	68.20	-6.59	9.45	3	Horizontal	7	1.50	-	52.16	32.25	6.55	29.35

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5785MHz_TX

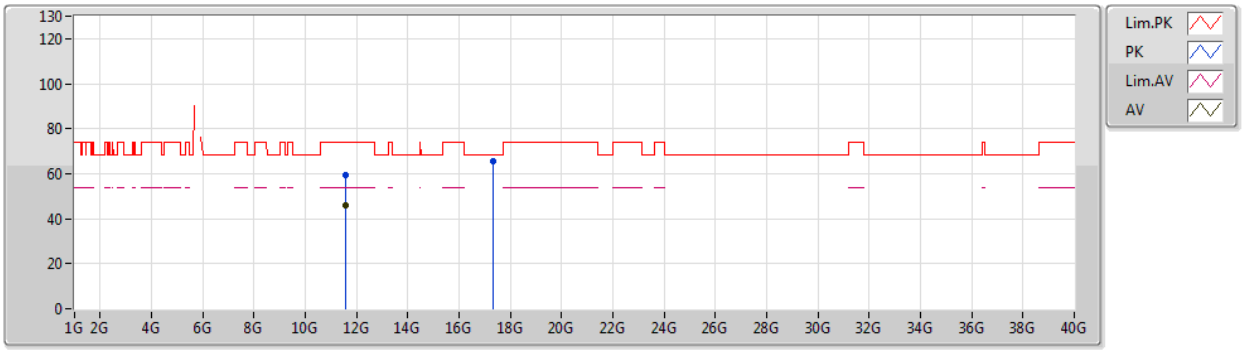


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57024G	45.87	54.00	-8.13	18.08	3	Vertical	216	1.93	-	27.79	39.34	9.52	30.78
PK	11.56976G	59.12	74.00	-14.88	18.09	3	Vertical	216	1.93	-	41.03	39.35	9.52	30.78
PK	17.34636G	65.53	68.20	-2.67	22.30	3	Vertical	241	1.50	-	43.23	42.39	11.43	31.52

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5785MHz_TX

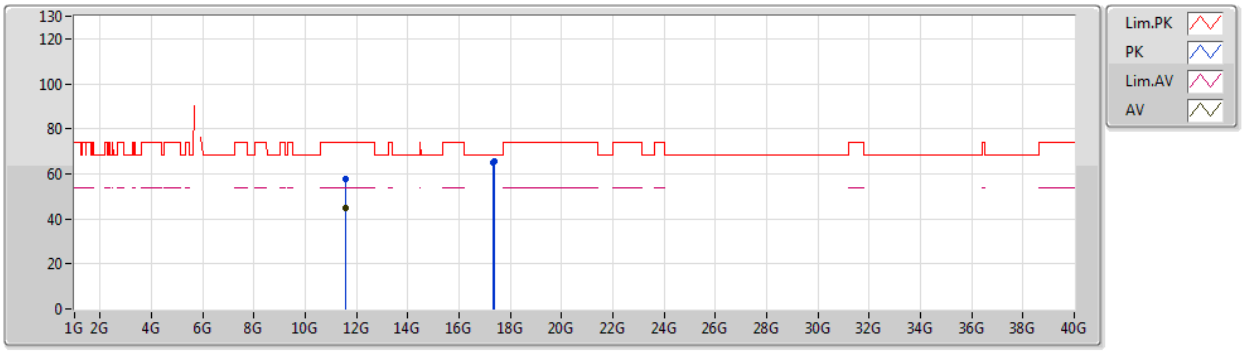


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56964G	44.83	54.00	-9.17	18.09	3	Horizontal	341	1.88	-	26.74	39.35	9.52	30.78
PK	11.57168G	57.96	74.00	-16.04	18.08	3	Horizontal	341	1.88	-	39.88	39.34	9.52	30.78
PK	17.35224G	65.26	68.20	-2.94	22.35	3	Horizontal	134	1.39	-	42.91	42.42	11.44	31.51
PK	17.36898G	65.40	68.20	-2.80	22.47	3	Horizontal	134	1.39	-	42.93	42.54	11.44	31.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5825MHz_TX

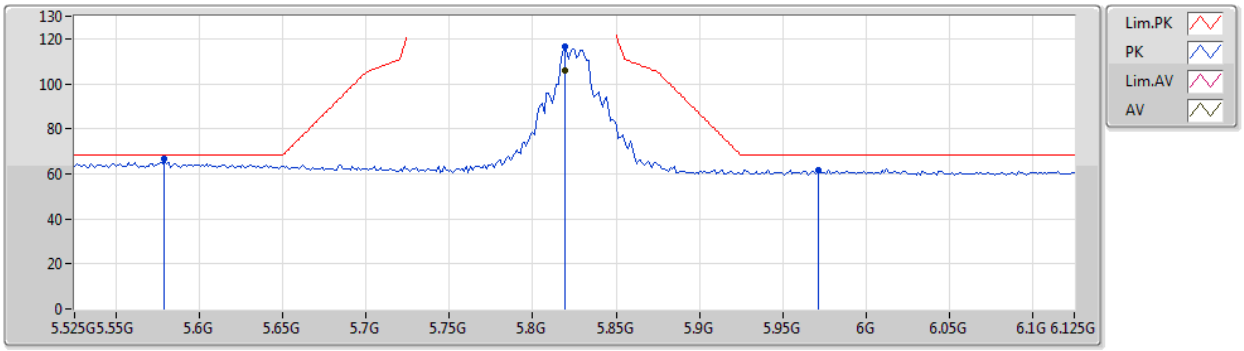


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.819G	105.83	Inf	-Inf	9.13	3	Horizontal	7	1.07	-	96.70	32.04	6.45	29.36
PK	5.579G	66.74	68.20	-1.46	8.62	3	Horizontal	7	1.07	-	58.12	31.74	6.25	29.37
PK	5.819G	116.34	Inf	-Inf	9.13	3	Horizontal	7	1.07	-	107.21	32.04	6.45	29.36
PK	5.9714G	61.81	68.20	-6.39	9.49	3	Horizontal	7	1.07	-	52.32	32.27	6.57	29.35

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5825MHz_TX

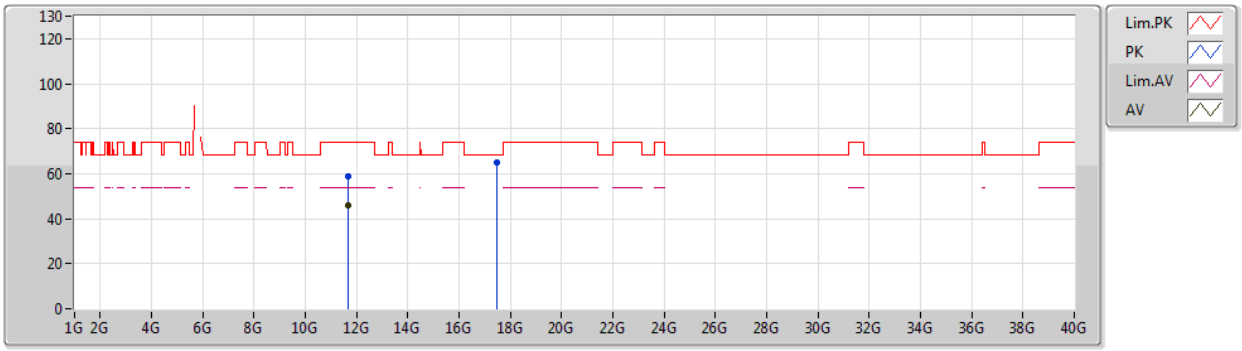


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.65024G	46.03	54.00	-7.97	18.01	3	Vertical	207	2.51	-	28.02	39.22	9.58	30.79
PK	11.65054G	59.08	74.00	-14.92	18.01	3	Vertical	207	2.51	-	41.07	39.22	9.58	30.79
PK	17.47524G	65.26	68.20	-2.94	23.27	3	Vertical	119	2.90	-	41.99	43.24	11.48	31.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

11/03/2020

5825MHz_TX

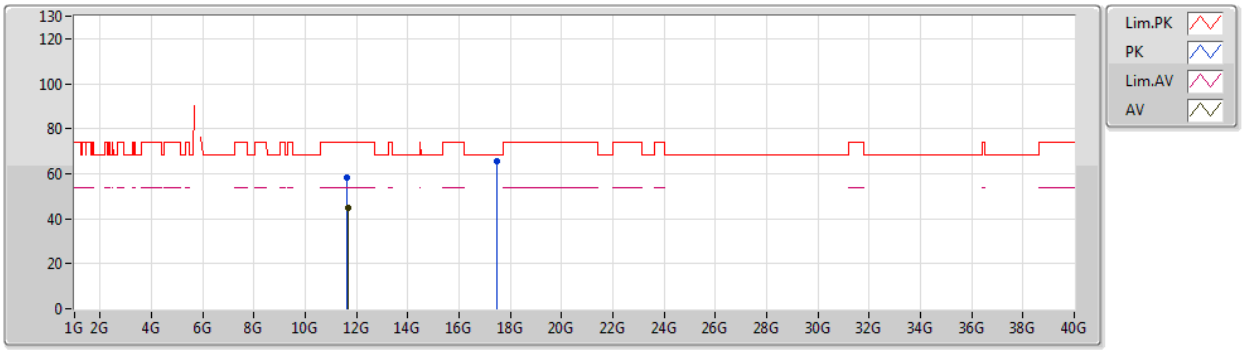


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6515G	44.66	54.00	-9.34	18.01	3	Horizontal	29	1.01	-	26.65	39.22	9.58	30.79
PK	11.64664G	58.20	74.00	-15.80	18.02	3	Horizontal	29	1.01	-	40.18	39.23	9.58	30.79
PK	17.4735G	65.61	68.20	-2.59	23.26	3	Horizontal	142	1.50	-	42.35	43.23	11.48	31.45

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/03/2020

5180MHz_TX

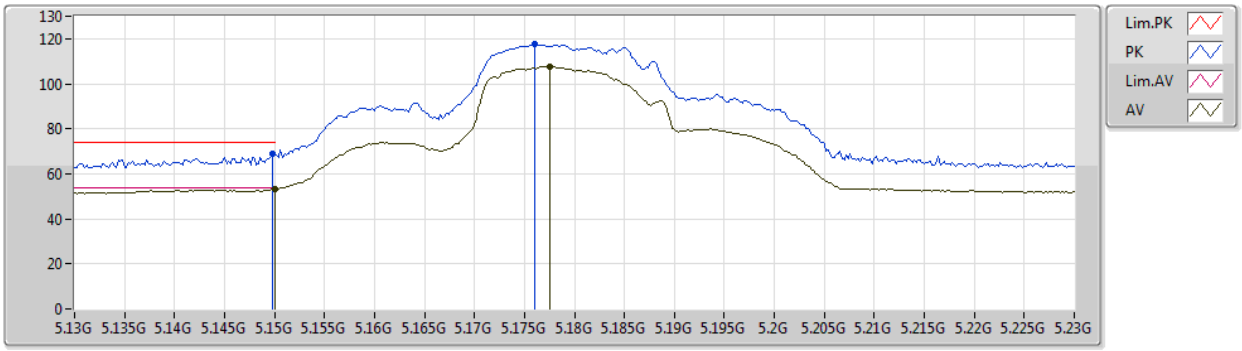


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.35	54.00	-0.65	8.37	3	Horizontal	12	1.12	-	44.98	31.70	6.00	29.33
AV	5.1776G	107.70	Inf	-Inf	8.32	3	Horizontal	12	1.12	-	99.38	31.64	6.02	29.34
PK	5.1498G	69.13	74.00	-4.87	8.37	3	Horizontal	12	1.12	-	60.76	31.70	6.00	29.33
PK	5.176G	117.76	Inf	-Inf	8.33	3	Horizontal	12	1.12	-	109.43	31.65	6.02	29.34

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/03/2020

5180MHz_TX

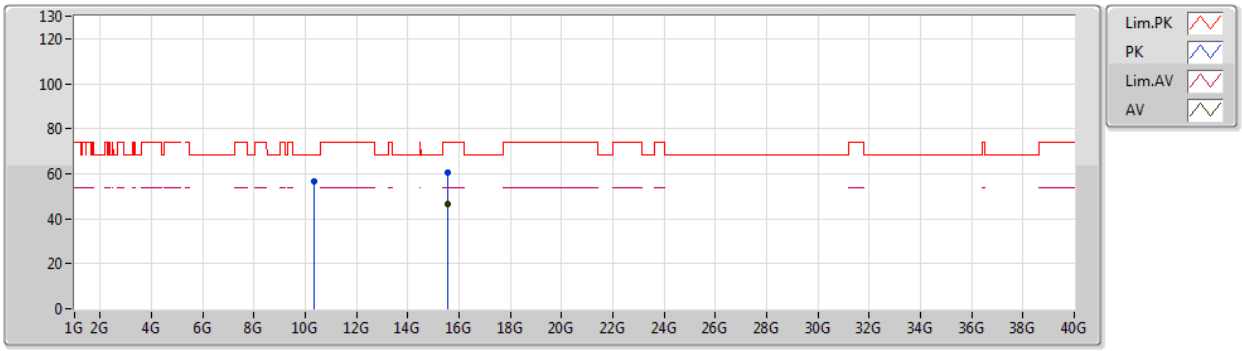


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.55458G	46.67	54.00	-7.33	17.48	3	Vertical	150	1.50	-	29.19	38.52	10.82	31.86
PK	10.35934G	56.35	68.20	-11.85	17.54	3	Vertical	296	2.85	-	38.81	39.37	8.69	30.52
PK	15.53988G	60.24	74.00	-13.76	17.53	3	Vertical	150	1.50	-	42.71	38.58	10.81	31.86

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/03/2020

5180MHz_TX

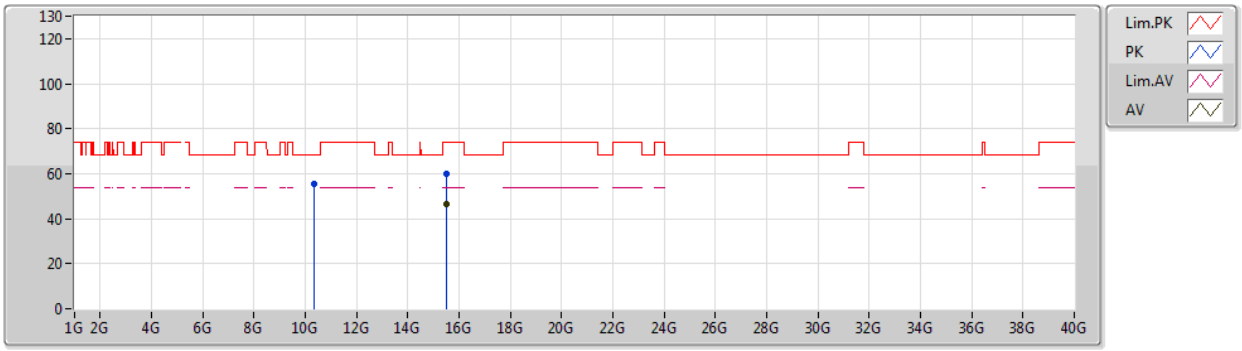


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.52872G	46.68	54.00	-7.32	17.58	3	Horizontal	92	1.80	-	29.10	38.63	10.81	31.86
PK	10.35706G	55.48	68.20	-12.72	17.53	3	Horizontal	153	1.48	-	37.95	39.36	8.69	30.52
PK	15.5253G	59.95	74.00	-14.05	17.58	3	Horizontal	92	1.80	-	42.37	38.64	10.80	31.86

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/03/2020

5200MHz_TX

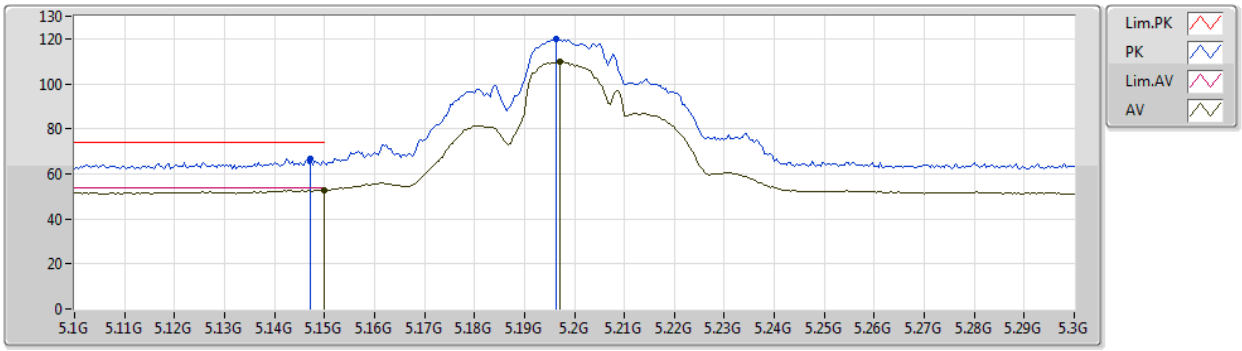


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.59	54.00	-1.41	8.37	3	Horizontal	12	1.04	-	44.22	31.70	6.00	29.33
AV	5.1972G	109.85	Inf	-Inf	8.30	3	Horizontal	12	1.04	-	101.55	31.61	6.03	29.34
PK	5.1472G	66.64	74.00	-7.36	8.38	3	Horizontal	12	1.04	-	58.26	31.71	6.00	29.33
PK	5.1964G	119.81	Inf	-Inf	8.30	3	Horizontal	12	1.04	-	111.51	31.61	6.03	29.34

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/03/2020

5200MHz_TX

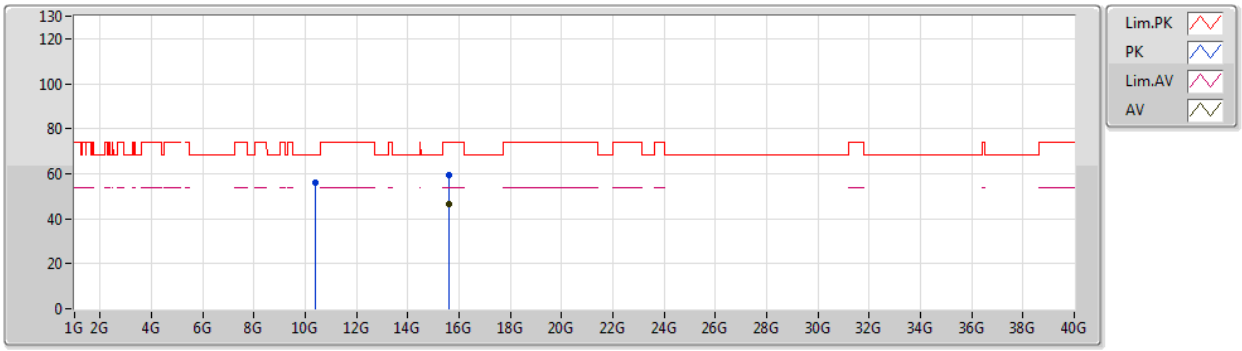


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5886G	46.39	54.00	-7.61	17.33	3	Vertical	4	1.52	-	29.06	38.37	10.83	31.87
PK	10.38872G	56.23	68.20	-11.97	17.58	3	Vertical	10	1.50	-	38.65	39.41	8.71	30.54
PK	15.60186G	59.48	74.00	-14.52	17.27	3	Vertical	4	1.52	-	42.21	38.31	10.83	31.87

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/03/2020

5200MHz_TX

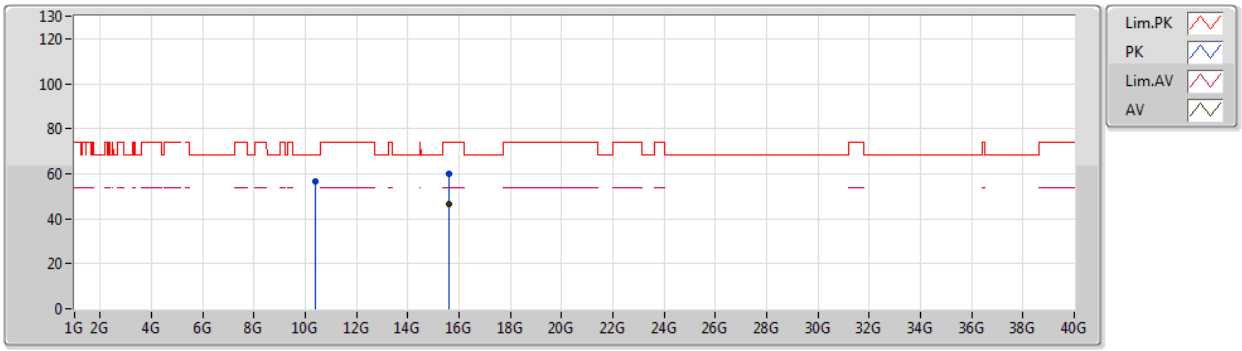


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.59454G	46.40	54.00	-7.60	17.30	3	Horizontal	50	1.50	-	29.10	38.34	10.83	31.87
PK	10.39772G	56.39	68.20	-11.81	17.60	3	Horizontal	335	1.01	-	38.79	39.42	8.72	30.54
PK	15.60198G	59.86	74.00	-14.14	17.27	3	Horizontal	50	1.50	-	42.59	38.31	10.83	31.87

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/03/2020

5240MHz_TX

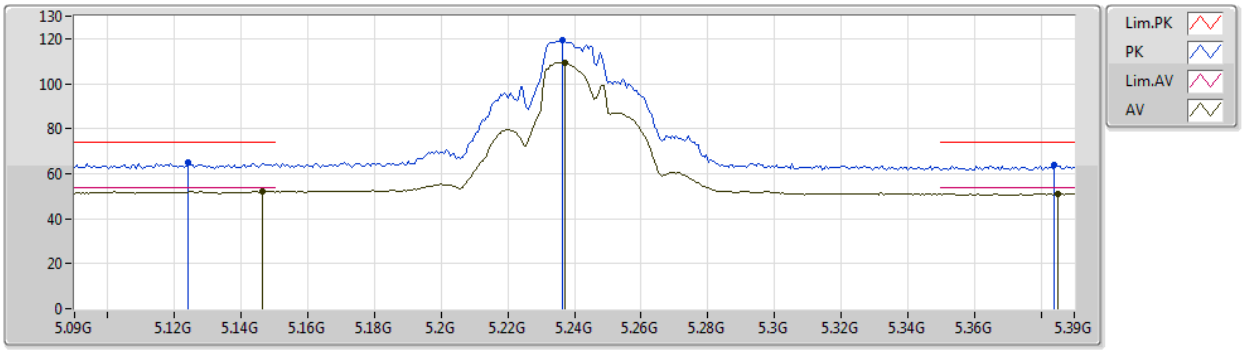


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1464G	52.11	54.00	-1.89	8.38	3	Horizontal	10	1.02	-	43.73	31.71	6.00	29.33
AV	5.237G	109.43	Inf	-Inf	8.20	3	Horizontal	10	1.02	-	101.23	31.49	6.05	29.34
AV	5.3852G	51.19	54.00	-2.81	8.24	3	Horizontal	10	1.02	-	42.95	31.47	6.13	29.36
PK	5.1242G	65.14	74.00	-8.86	8.41	3	Horizontal	10	1.02	-	56.73	31.75	5.99	29.33
PK	5.2364G	119.39	Inf	-Inf	8.20	3	Horizontal	10	1.02	-	111.19	31.49	6.05	29.34
PK	5.384G	64.07	74.00	-9.93	8.24	3	Horizontal	10	1.02	-	55.83	31.47	6.13	29.36

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/03/2020

5240MHz_TX

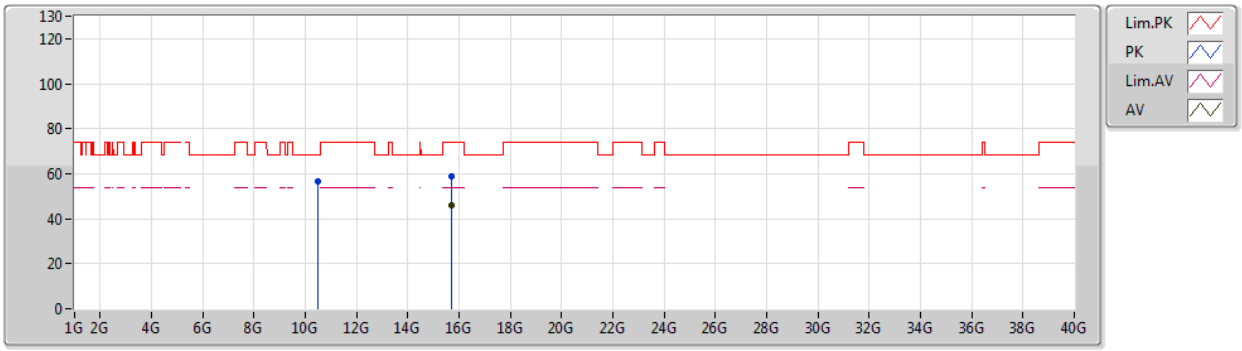


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.71712G	45.89	54.00	-8.11	16.80	3	Vertical	299	1.50	-	29.09	37.82	10.88	31.90
PK	10.46986G	56.48	68.20	-11.72	17.71	3	Vertical	216	2.36	-	38.77	39.51	8.77	30.57
PK	15.71178G	59.11	74.00	-14.89	16.82	3	Vertical	299	1.50	-	42.29	37.84	10.88	31.90

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/03/2020

5240MHz_TX

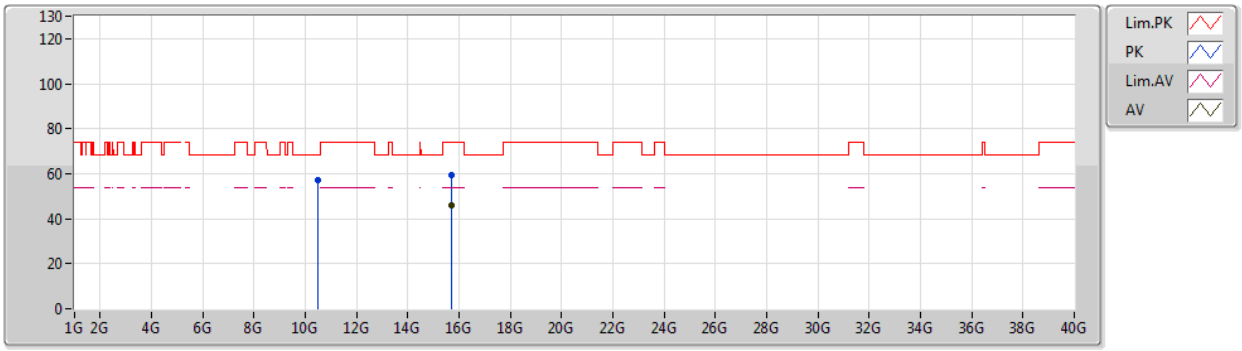


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.70806G	45.97	54.00	-8.03	16.84	3	Horizontal	202	1.50	-	29.13	37.86	10.88	31.90
PK	10.47508G	56.97	68.20	-11.23	17.72	3	Horizontal	39	1.01	-	39.25	39.52	8.77	30.57
PK	15.71106G	59.62	74.00	-14.38	16.82	3	Horizontal	202	1.50	-	42.80	37.84	10.88	31.90

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/03/2020

5260MHz_TX

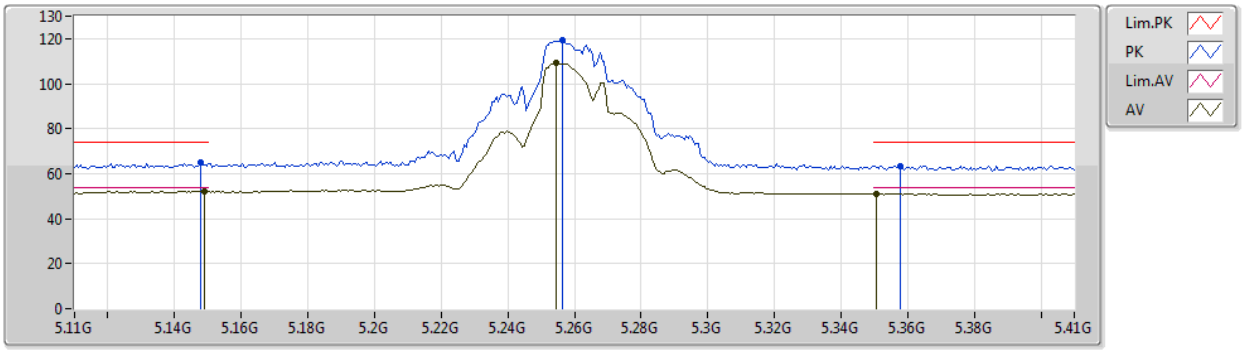


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	52.34	54.00	-1.66	8.37	3	Horizontal	7	1.02	-	43.97	31.70	6.00	29.33
AV	5.2546G	109.24	Inf	-Inf	8.15	3	Horizontal	7	1.02	-	101.09	31.44	6.06	29.35
AV	5.3506G	51.11	54.00	-2.89	8.15	3	Horizontal	7	1.02	-	42.96	31.40	6.11	29.36
PK	5.1478G	65.10	74.00	-8.90	8.37	3	Horizontal	7	1.02	-	56.73	31.70	6.00	29.33
PK	5.2564G	119.13	Inf	-Inf	8.14	3	Horizontal	7	1.02	-	110.99	31.43	6.06	29.35
PK	5.3578G	63.57	74.00	-10.43	8.17	3	Horizontal	7	1.02	-	55.40	31.42	6.11	29.36

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/03/2020

5260MHz_TX

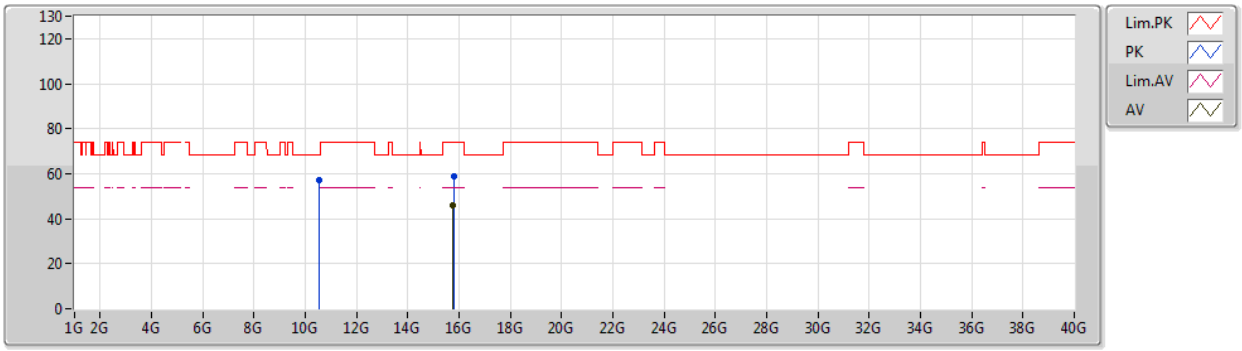


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77124G	45.79	54.00	-8.21	16.57	3	Vertical	243	2.16	-	29.22	37.58	10.90	31.91
PK	10.52072G	57.00	68.20	-11.20	17.79	3	Vertical	227	1.72	-	39.21	39.58	8.80	30.59
PK	15.786G	59.04	74.00	-14.96	16.52	3	Vertical	243	2.16	-	42.52	37.52	10.91	31.91

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/03/2020

5260MHz_TX

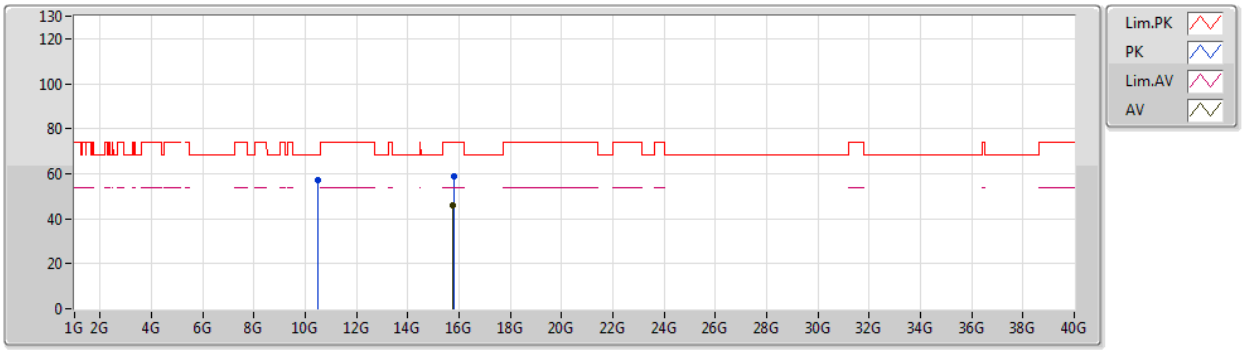


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77532G	45.75	54.00	-8.25	16.56	3	Horizontal	270	1.50	-	29.19	37.57	10.90	31.91
PK	10.5146G	57.37	68.20	-10.83	17.78	3	Horizontal	44	1.01	-	39.59	39.57	8.80	30.59
PK	15.77874G	59.02	74.00	-14.98	16.54	3	Horizontal	270	1.50	-	42.48	37.55	10.90	31.91

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/03/2020

5300MHz_TX

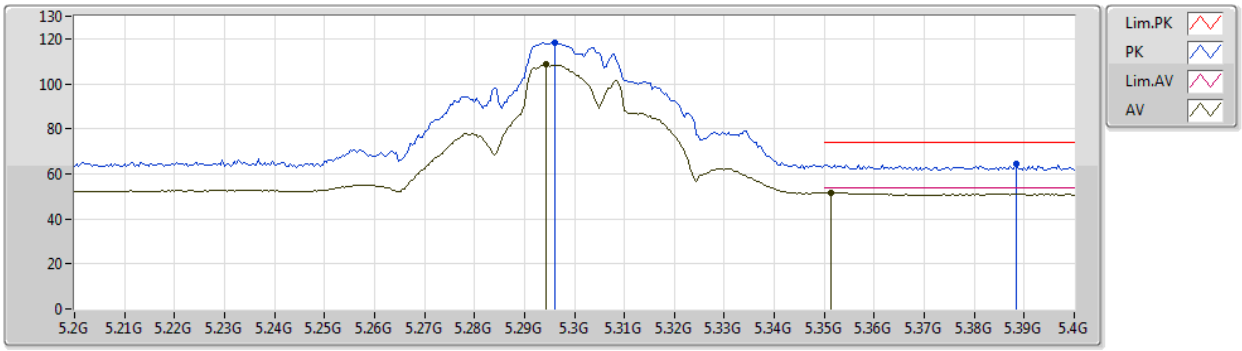


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2944G	108.67	Inf	-Inf	8.05	3	Horizontal	9	1.04	-	100.62	31.32	6.08	29.35
AV	5.3512G	51.67	54.00	-2.33	8.15	3	Horizontal	9	1.04	-	43.52	31.40	6.11	29.36
PK	5.296G	118.51	Inf	-Inf	8.04	3	Horizontal	9	1.04	-	110.47	31.31	6.08	29.35
PK	5.3884G	64.23	74.00	-9.77	8.25	3	Horizontal	9	1.04	-	55.98	31.48	6.13	29.36

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/03/2020

5300MHz_TX

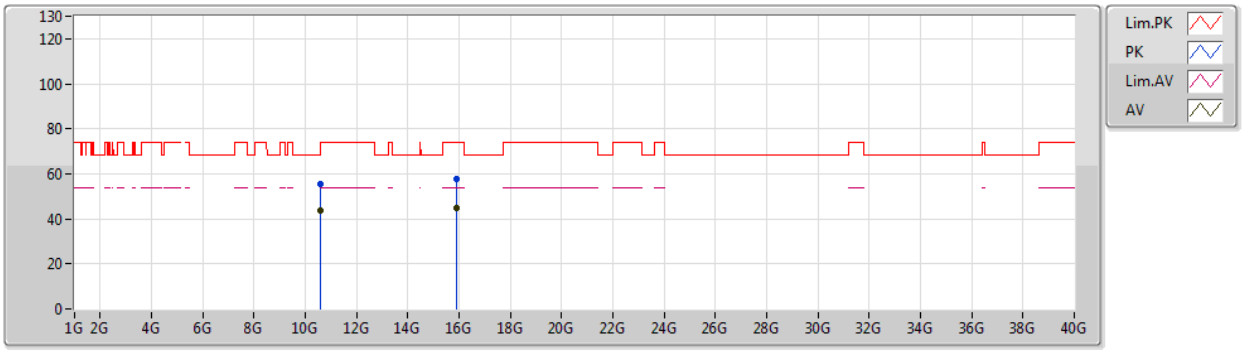


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6001G	43.64	54.00	-10.36	17.89	3	Vertical	223	3.00	-	25.75	39.68	8.86	30.65
AV	15.88524G	44.59	54.00	-9.41	16.11	3	Vertical	16	1.50	-	28.48	37.09	10.95	31.93
PK	10.60012G	55.69	74.00	-18.31	17.89	3	Vertical	223	3.00	-	37.80	39.68	8.86	30.65
PK	15.89238G	57.94	74.00	-16.06	16.07	3	Vertical	16	1.50	-	41.87	37.06	10.95	31.94

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/03/2020

5300MHz_TX

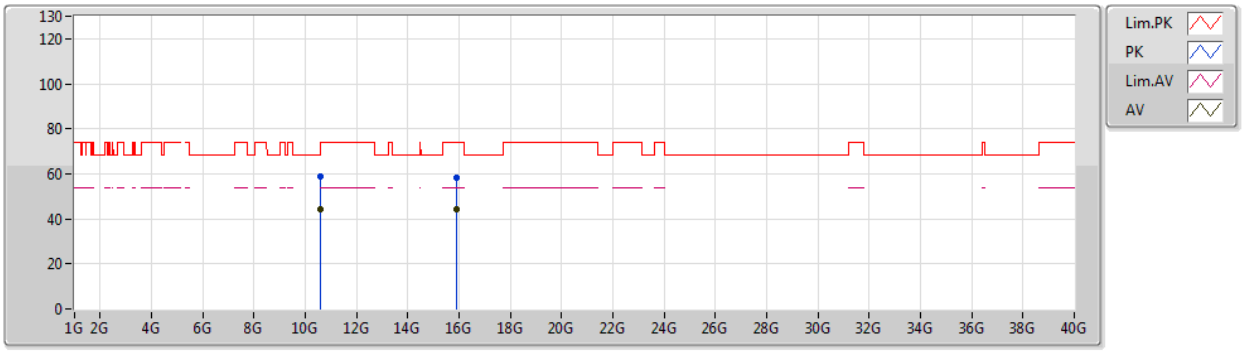


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60036G	44.09	54.00	-9.91	17.89	3	Horizontal	137	1.01	-	26.20	39.68	8.86	30.65
AV	15.8895G	44.53	54.00	-9.47	16.09	3	Horizontal	313	1.40	-	28.44	37.08	10.95	31.94
PK	10.60036G	58.83	74.00	-15.17	17.89	3	Horizontal	137	1.01	-	40.94	39.68	8.86	30.65
PK	15.89514G	58.06	74.00	-15.94	16.06	3	Horizontal	313	1.40	-	42.00	37.05	10.95	31.94

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/03/2020

5320MHz_TX

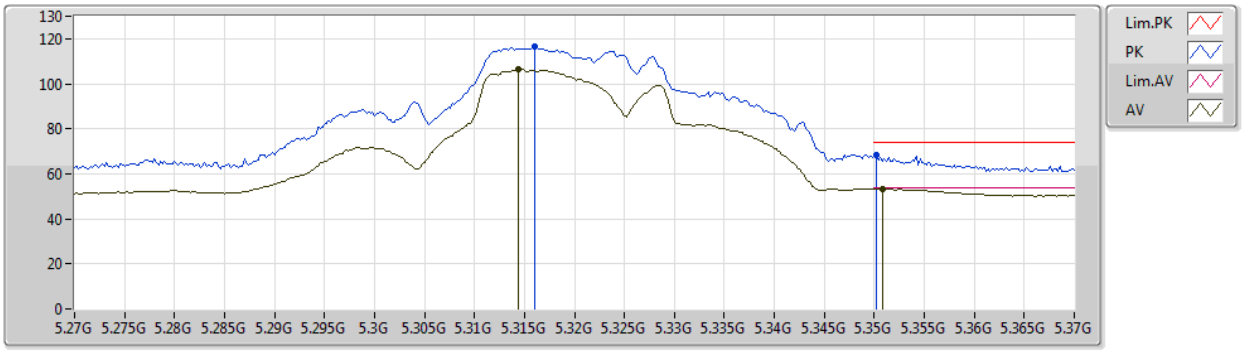


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3144G	106.45	Inf	-Inf	8.07	3	Horizontal	10	1.00	-	98.38	31.33	6.09	29.35
AV	5.3508G	53.37	54.00	-0.63	8.15	3	Horizontal	10	1.00	-	45.22	31.40	6.11	29.36
PK	5.316G	116.53	Inf	-Inf	8.07	3	Horizontal	10	1.00	-	108.46	31.33	6.09	29.35
PK	5.3502G	68.34	74.00	-5.66	8.15	3	Horizontal	10	1.00	-	60.19	31.40	6.11	29.36

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/03/2020

5320MHz_TX

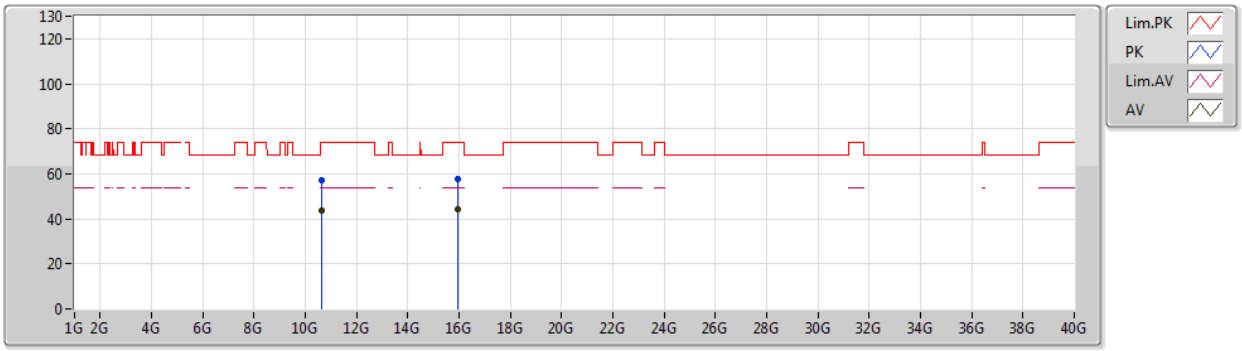


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6379G	43.81	54.00	-10.19	17.94	3	Vertical	218	3.00	-	25.87	39.73	8.88	30.67
AV	15.94704G	44.06	54.00	-9.94	15.85	3	Vertical	140	2.89	-	28.21	36.83	10.97	31.95
PK	10.64G	57.31	74.00	-16.69	17.94	3	Vertical	218	3.00	-	39.37	39.73	8.89	30.68
PK	15.95064G	57.59	74.00	-16.41	15.83	3	Vertical	140	2.89	-	41.76	36.81	10.97	31.95

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/03/2020

5320MHz_TX

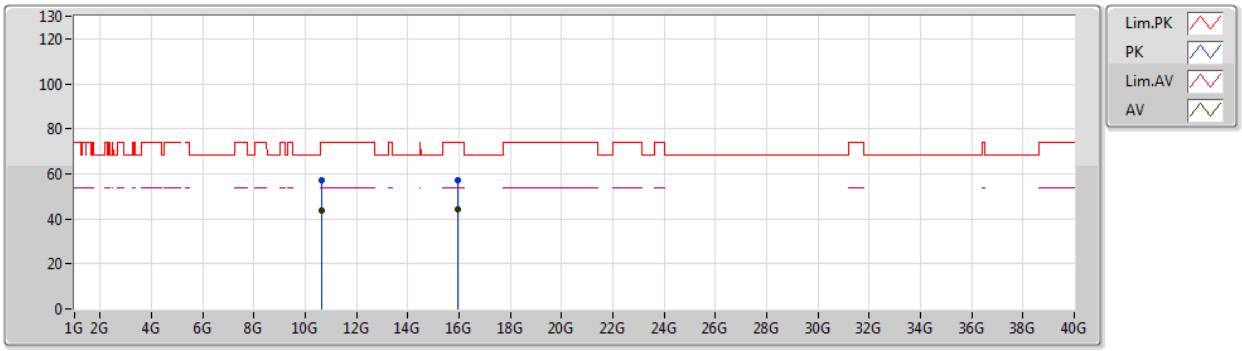


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6316G	43.68	54.00	-10.32	17.93	3	Horizontal	45	1.01	-	25.75	39.72	8.88	30.67
AV	15.94992G	44.05	54.00	-9.95	15.84	3	Horizontal	267	2.26	-	28.21	36.82	10.97	31.95
PK	10.64876G	57.32	74.00	-16.68	17.95	3	Horizontal	45	1.01	-	39.37	39.74	8.89	30.68
PK	15.97332G	57.10	74.00	-16.90	15.74	3	Horizontal	267	2.26	-	41.36	36.71	10.98	31.95

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/03/2020

5500MHz_TX

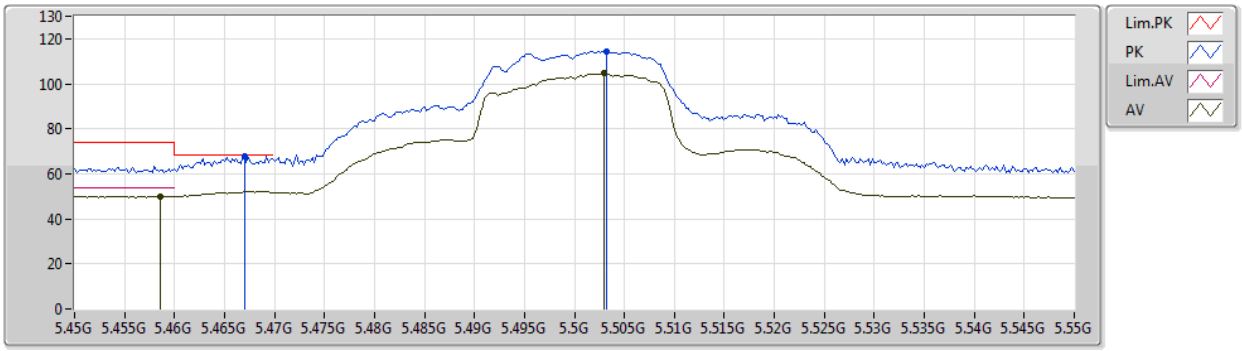


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4586G	50.00	54.00	-4.00	8.53	3	Horizontal	176	1.16	-	41.47	31.73	6.17	29.37
AV	5.503G	104.61	Inf	-Inf	8.71	3	Horizontal	176	1.16	-	95.90	31.89	6.19	29.37
PK	5.467G	68.08	68.20	-0.12	8.57	3	Horizontal	176	1.16	-	59.51	31.77	6.17	29.37
PK	5.5032G	114.48	Inf	-Inf	8.71	3	Horizontal	176	1.16	-	105.77	31.89	6.19	29.37

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5500MHz_TX

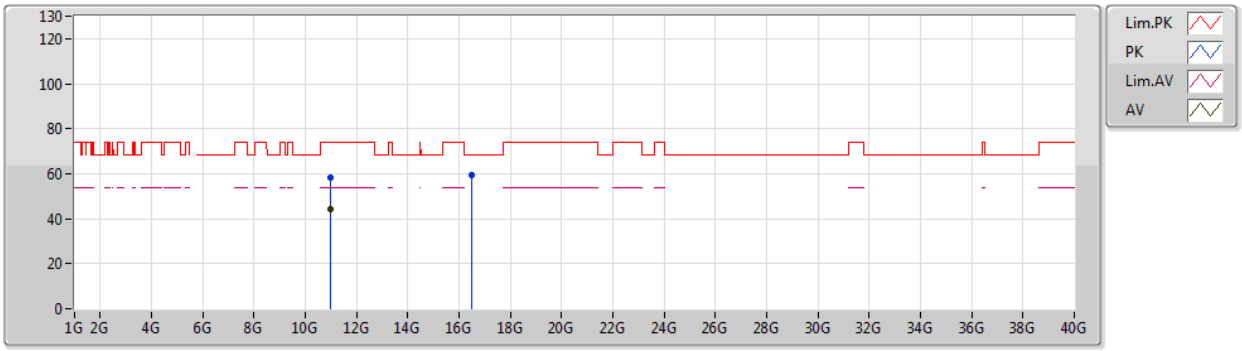


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00006G	44.29	54.00	-9.71	18.41	3	Vertical	250	2.24	-	25.88	40.20	9.13	30.92
PK	11.0027G	58.19	74.00	-15.81	18.41	3	Vertical	250	2.24	-	39.78	40.20	9.13	30.92
PK	16.51032G	59.54	68.20	-8.66	17.86	3	Vertical	119	1.50	-	41.68	38.39	11.16	31.69

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5500MHz_TX

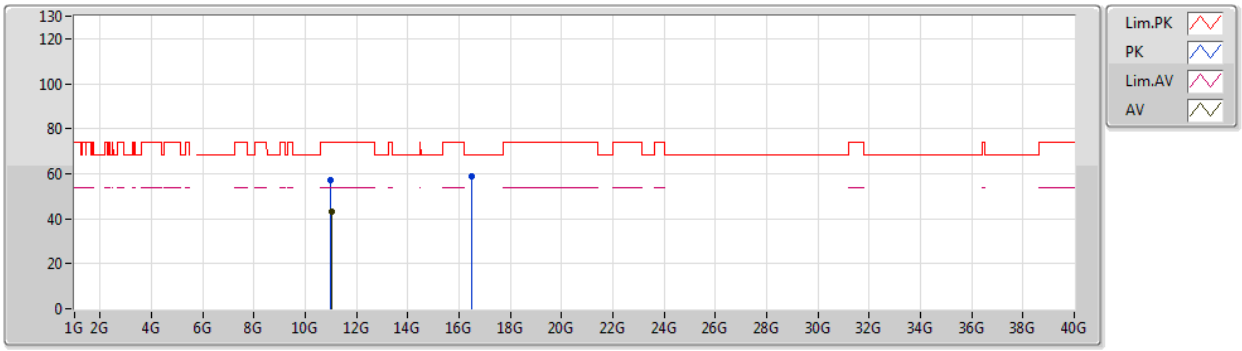


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.01116G	43.27	54.00	-10.73	18.40	3	Horizontal	252	1.50	-	24.87	40.18	9.14	30.92
PK	10.99184G	57.28	74.00	-16.72	18.40	3	Horizontal	252	1.50	-	38.88	40.19	9.12	30.91
PK	16.49556G	59.07	68.20	-9.13	17.79	3	Horizontal	116	1.50	-	41.28	38.33	11.15	31.69

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/03/2020

5580MHz_TX

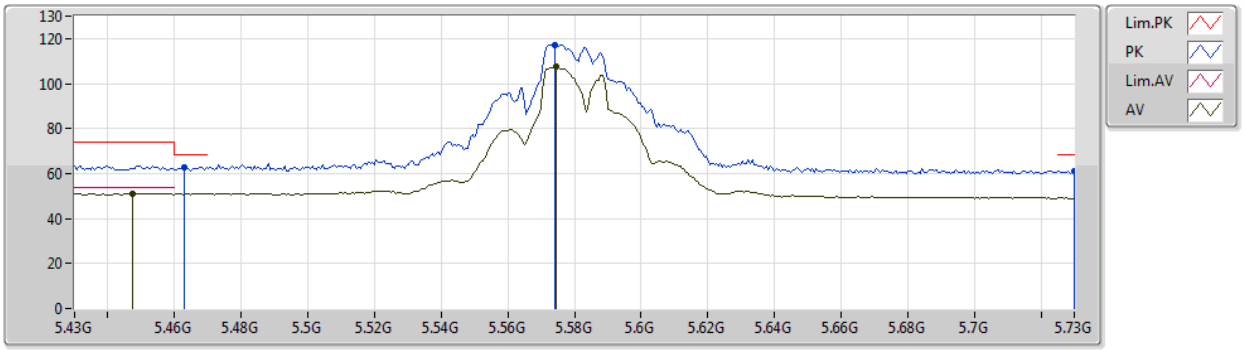


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4474G	51.14	54.00	-2.86	8.49	3	Horizontal	7	1.00	-	42.65	31.69	6.16	29.36
AV	5.5746G	107.84	Inf	-Inf	8.63	3	Horizontal	7	1.00	-	99.21	31.75	6.25	29.37
PK	5.463G	62.75	68.20	-5.45	8.55	3	Horizontal	7	1.00	-	54.20	31.75	6.17	29.37
PK	5.574G	117.34	Inf	-Inf	8.63	3	Horizontal	7	1.00	-	108.71	31.75	6.25	29.37
PK	5.73G	61.24	68.20	-6.96	8.87	3	Horizontal	7	1.00	-	52.37	31.86	6.37	29.36

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5580MHz_TX

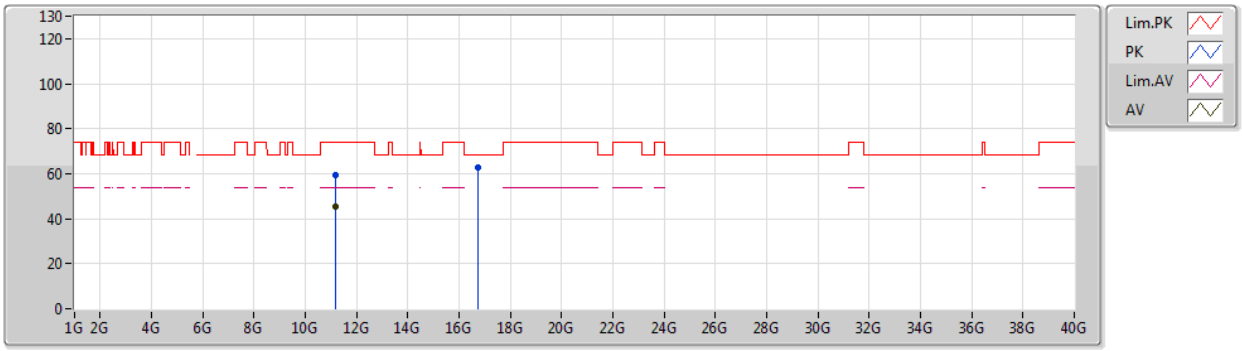


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16264G	45.51	54.00	-8.49	18.33	3	Vertical	214	1.95	-	27.18	39.96	9.24	30.87
PK	11.16414G	59.16	74.00	-14.84	18.32	3	Vertical	214	1.95	-	40.84	39.95	9.24	30.87
PK	16.75266G	62.50	68.20	-5.70	18.78	3	Vertical	80	1.51	-	43.72	39.23	11.24	31.69

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5580MHz_TX

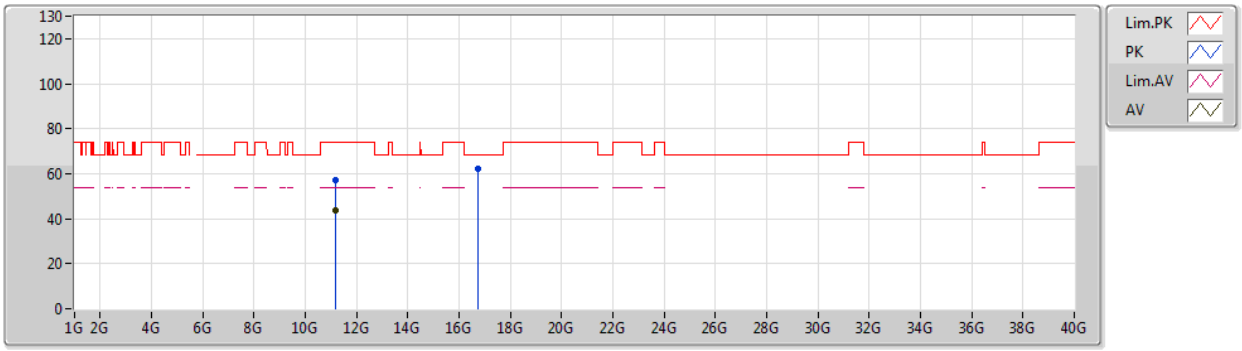


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16276G	43.71	54.00	-10.29	18.33	3	Horizontal	331	2.15	-	25.38	39.96	9.24	30.87
PK	11.1603G	56.91	74.00	-17.09	18.33	3	Horizontal	331	2.15	-	38.58	39.96	9.24	30.87
PK	16.7517G	62.23	68.20	-5.97	18.78	3	Horizontal	163	1.50	-	43.45	39.23	11.24	31.69

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/03/2020

5700MHz_TX

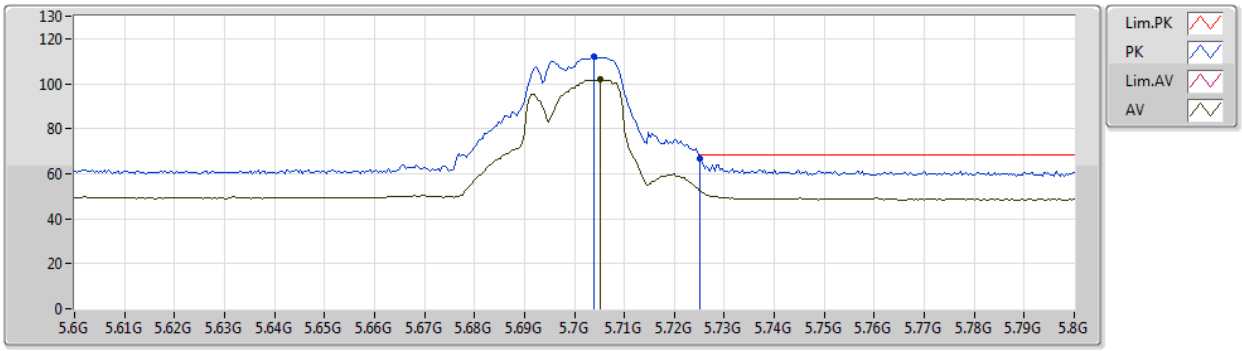


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7052G	102.13	Inf	-Inf	8.80	3	Horizontal	11	2.65	-	93.33	31.81	6.35	29.36
PK	5.704G	111.84	Inf	-Inf	8.80	3	Horizontal	11	2.65	-	103.04	31.81	6.35	29.36
PK	5.7252G	66.64	68.20	-1.56	8.86	3	Horizontal	11	2.65	-	57.78	31.85	6.37	29.36

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5700MHz_TX

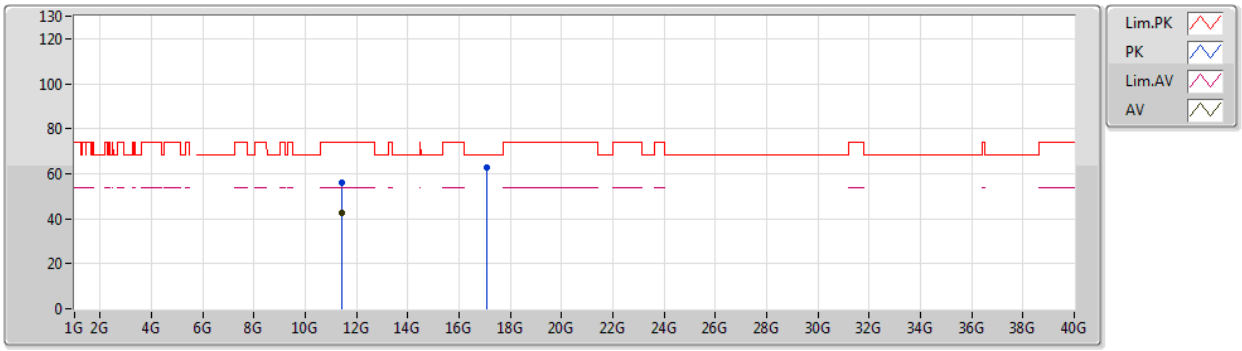


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.41038G	42.51	54.00	-11.49	18.19	3	Vertical	77	1.50	-	24.32	39.58	9.41	30.80
PK	11.41254G	55.88	74.00	-18.12	18.19	3	Vertical	77	1.50	-	37.69	39.58	9.41	30.80
PK	17.08662G	62.61	68.20	-5.59	20.37	3	Vertical	186	1.50	-	42.24	40.67	11.35	31.65

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5700MHz_TX

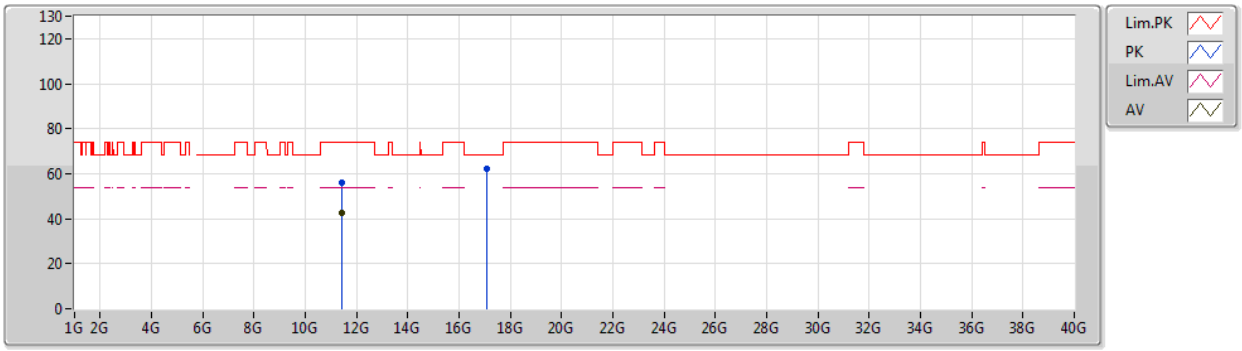


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.41266G	42.65	54.00	-11.35	18.19	3	Horizontal	267	1.50	-	24.46	39.58	9.41	30.80
PK	11.40996G	55.99	74.00	-18.01	18.20	3	Horizontal	267	1.50	-	37.79	39.59	9.41	30.80
PK	17.08716G	62.28	68.20	-5.92	20.38	3	Horizontal	253	1.83	-	41.90	40.68	11.35	31.65

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

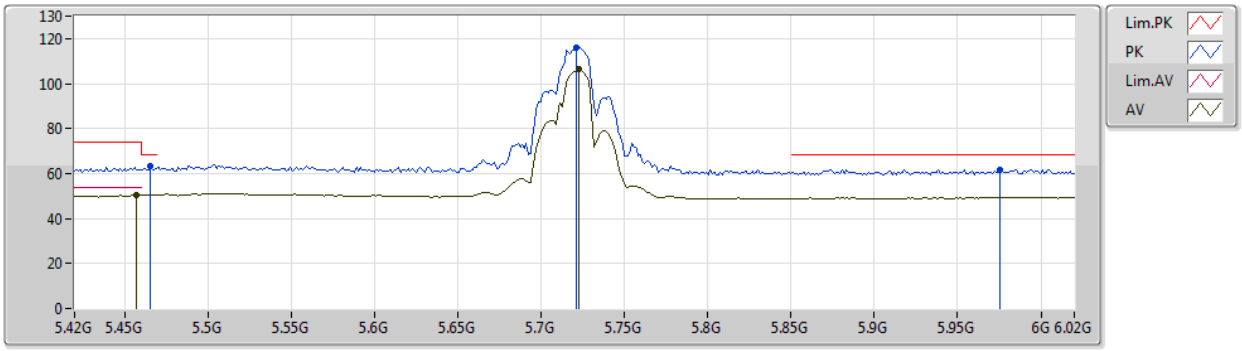


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4572G	50.51	54.00	-3.49	8.53	3	Horizontal	9	2.22	-	41.98	31.73	6.17	29.37
AV	5.7224G	106.39	Inf	-Inf	8.85	3	Horizontal	9	2.22	-	97.54	31.84	6.37	29.36
PK	5.4656G	63.05	68.20	-5.15	8.56	3	Horizontal	9	2.22	-	54.49	31.76	6.17	29.37
PK	5.7212G	116.27	Inf	-Inf	8.85	3	Horizontal	9	2.22	-	107.42	31.84	6.37	29.36
PK	5.9756G	61.71	68.20	-6.49	9.50	3	Horizontal	9	2.22	-	52.21	32.28	6.57	29.35

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

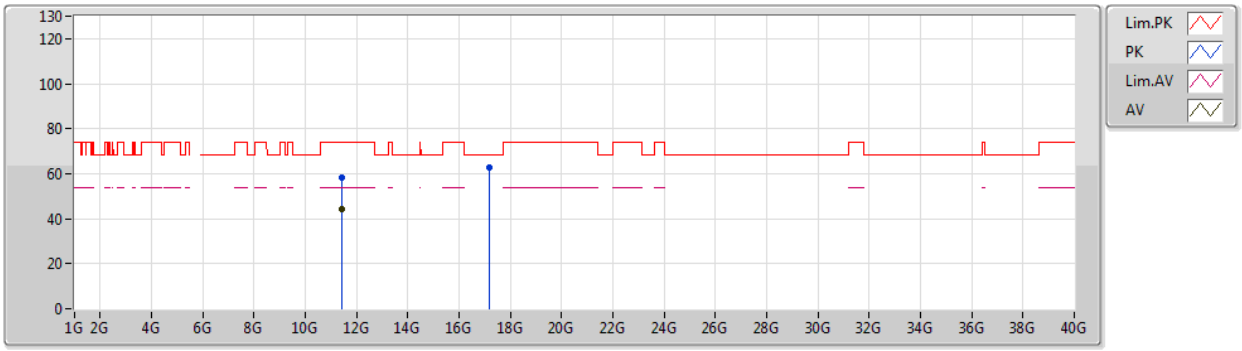


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44372G	44.54	54.00	-9.46	18.18	3	Vertical	210	3.00	-	26.36	39.53	9.44	30.79
PK	11.44162G	58.20	74.00	-15.80	18.18	3	Vertical	210	3.00	-	40.02	39.54	9.43	30.79
PK	17.17032G	62.78	68.20	-5.42	21.00	3	Vertical	354	1.47	-	41.78	41.22	11.38	31.60

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

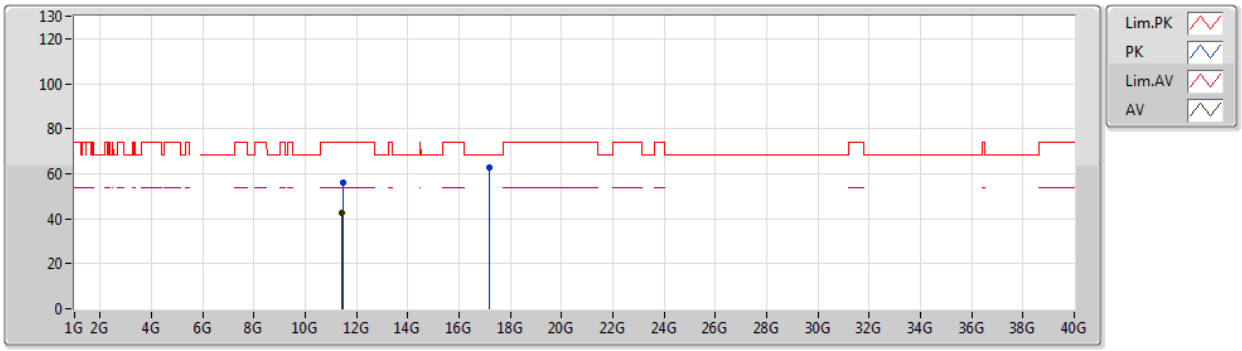


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.43784G	42.75	54.00	-11.25	18.18	3	Horizontal	350	1.50	-	24.57	39.54	9.43	30.79
PK	11.4511G	55.82	74.00	-18.18	18.18	3	Horizontal	350	1.50	-	37.64	39.52	9.44	30.78
PK	17.16186G	62.67	68.20	-5.53	20.93	3	Horizontal	322	1.50	-	41.74	41.17	11.37	31.61

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/03/2020

5745MHz_TX

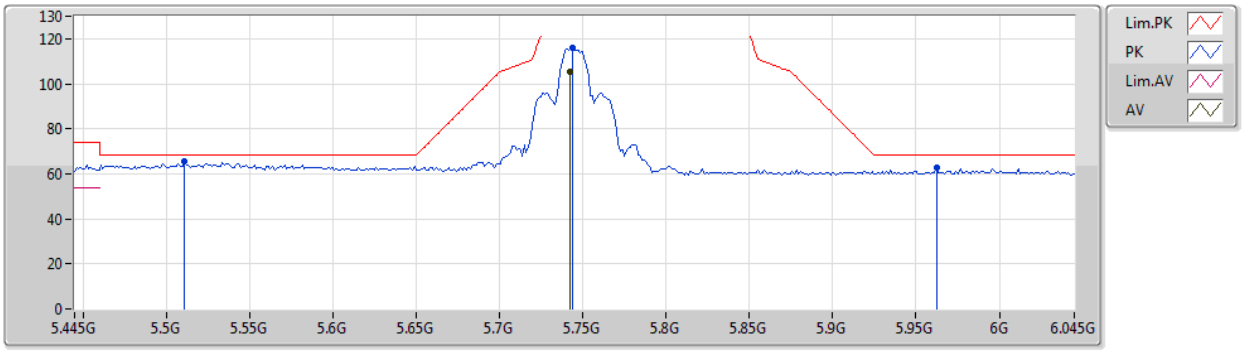


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7426G	105.43	Inf	-Inf	8.91	3	Horizontal	9	1.14	-	96.52	31.89	6.38	29.36
PK	5.511G	65.44	68.20	-2.76	8.71	3	Horizontal	9	1.14	-	56.73	31.88	6.20	29.37
PK	5.7438G	115.78	Inf	-Inf	8.92	3	Horizontal	9	1.14	-	106.86	31.89	6.39	29.36
PK	5.9622G	62.69	68.20	-5.51	9.47	3	Horizontal	9	1.14	-	53.22	32.26	6.56	29.35

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5745MHz_TX

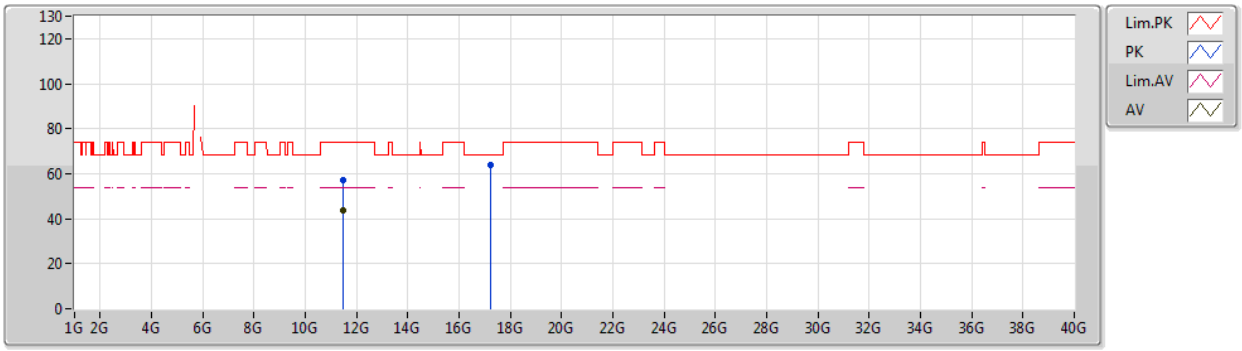


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48874G	43.55	54.00	-10.45	18.17	3	Vertical	194	2.97	-	25.38	39.47	9.47	30.77
PK	11.48802G	57.23	74.00	-16.77	18.17	3	Vertical	194	2.97	-	39.06	39.47	9.47	30.77
PK	17.2338G	64.10	68.20	-4.10	21.47	3	Vertical	305	1.66	-	42.63	41.64	11.40	31.57

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5745MHz_TX

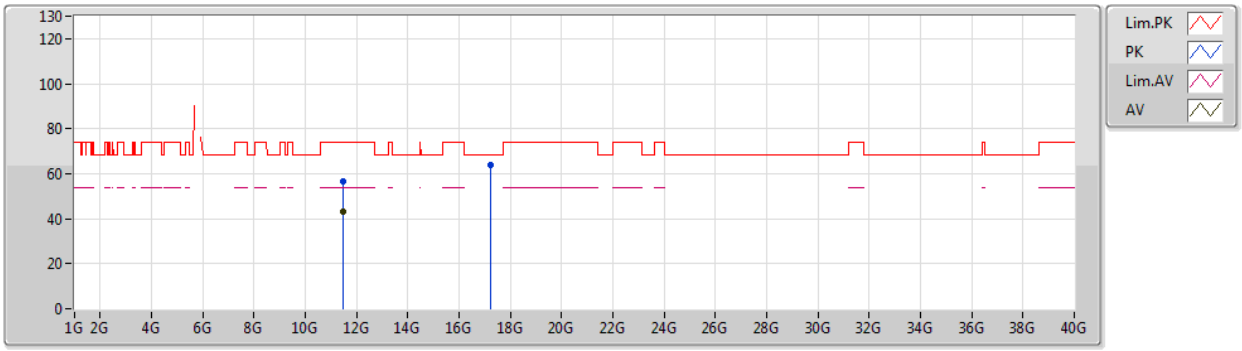


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4858G	43.41	54.00	-10.59	18.17	3	Horizontal	340	2.18	-	25.24	39.47	9.47	30.77
PK	11.49474G	56.86	74.00	-17.14	18.16	3	Horizontal	340	2.18	-	38.70	39.46	9.47	30.77
PK	17.22096G	63.81	68.20	-4.39	21.37	3	Horizontal	65	1.50	-	42.44	41.56	11.39	31.58

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/03/2020

5785MHz_TX

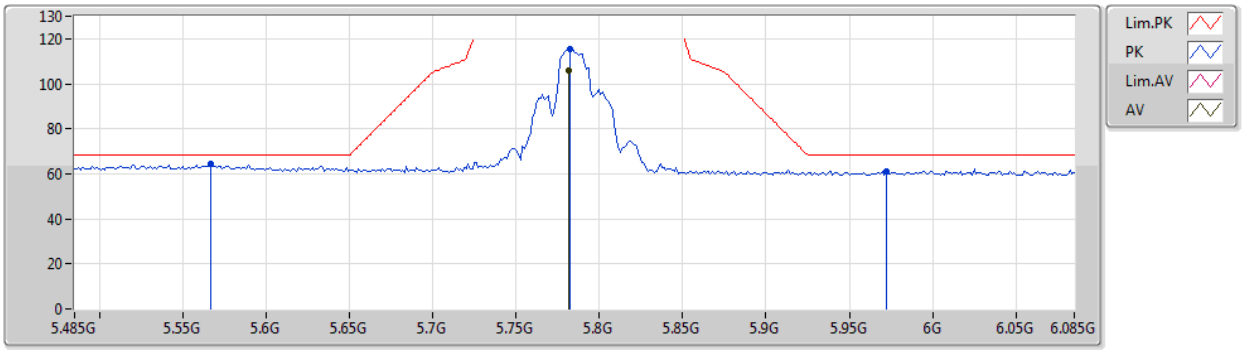


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7814G	105.66	Inf	-Inf	9.02	3	Horizontal	10	1.25	-	96.64	31.96	6.42	29.36
PK	5.5666G	64.57	68.20	-3.63	8.64	3	Horizontal	10	1.25	-	55.93	31.77	6.24	29.37
PK	5.7826G	115.43	Inf	-Inf	9.03	3	Horizontal	10	1.25	-	106.40	31.97	6.42	29.36
PK	5.9722G	61.22	68.20	-6.98	9.49	3	Horizontal	10	1.25	-	51.73	32.27	6.57	29.35

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5785MHz_TX

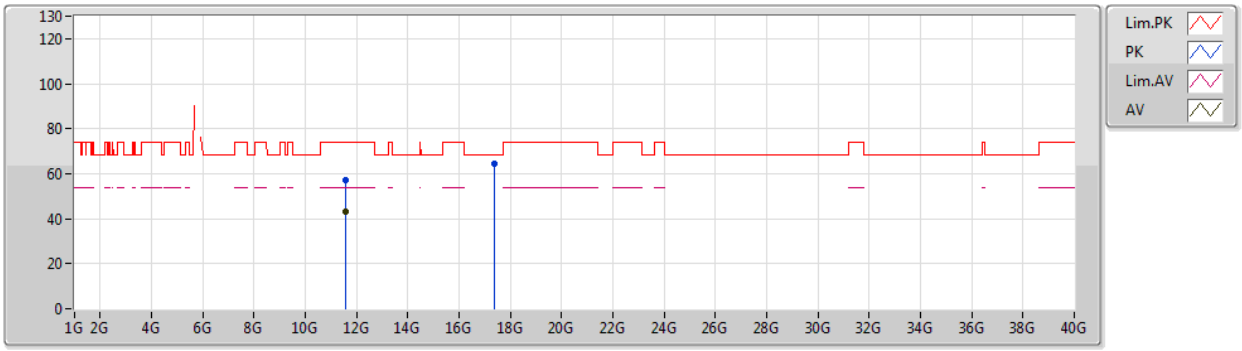


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56454G	43.16	54.00	-10.84	18.09	3	Vertical	299	2.17	-	25.07	39.35	9.52	30.78
PK	11.5808G	57.09	74.00	-16.91	18.08	3	Vertical	299	2.17	-	39.01	39.33	9.53	30.78
PK	17.35608G	64.71	68.20	-3.49	22.38	3	Vertical	339	1.73	-	42.33	42.45	11.44	31.51

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5785MHz_TX

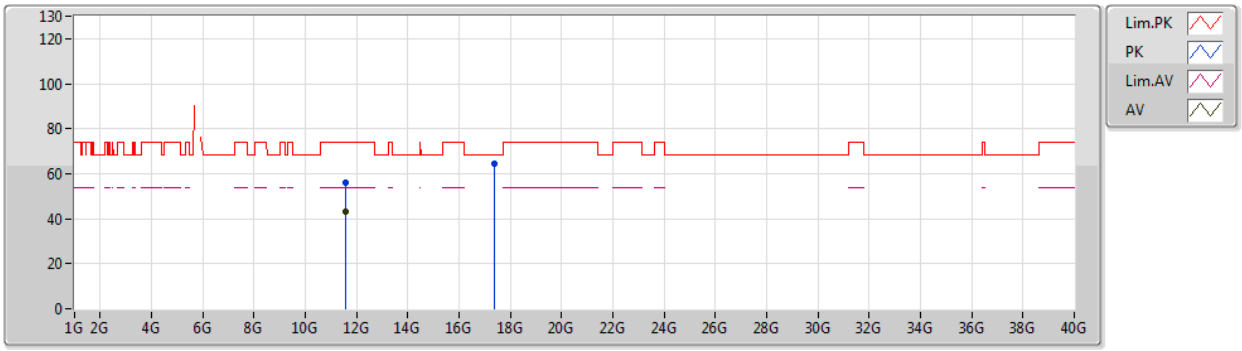


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.55974G	43.18	54.00	-10.82	18.10	3	Horizontal	221	1.50	-	25.08	39.36	9.52	30.78
PK	11.555G	56.29	74.00	-17.71	18.10	3	Horizontal	221	1.50	-	38.19	39.37	9.51	30.78
PK	17.36526G	64.61	68.20	-3.59	22.44	3	Horizontal	188	1.09	-	42.17	42.51	11.44	31.51

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/03/2020

5825MHz_TX

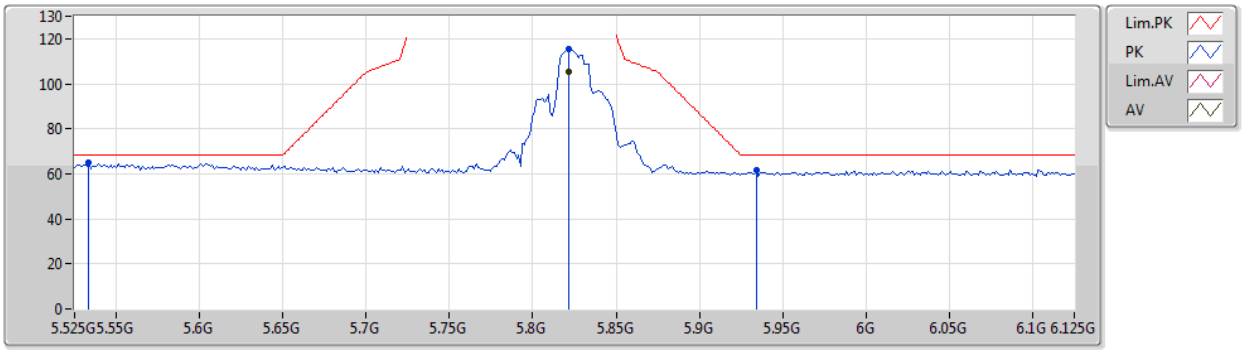


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8214G	105.51	Inf	-Inf	9.13	3	Horizontal	9	1.05	-	96.38	32.04	6.45	29.36
PK	5.5334G	64.78	68.20	-3.42	8.68	3	Horizontal	9	1.05	-	56.10	31.83	6.22	29.37
PK	5.8214G	115.33	Inf	-Inf	9.13	3	Horizontal	9	1.05	-	106.20	32.04	6.45	29.36
PK	5.9342G	61.47	68.20	-6.73	9.42	3	Horizontal	9	1.05	-	52.05	32.23	6.54	29.35

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5825MHz_TX

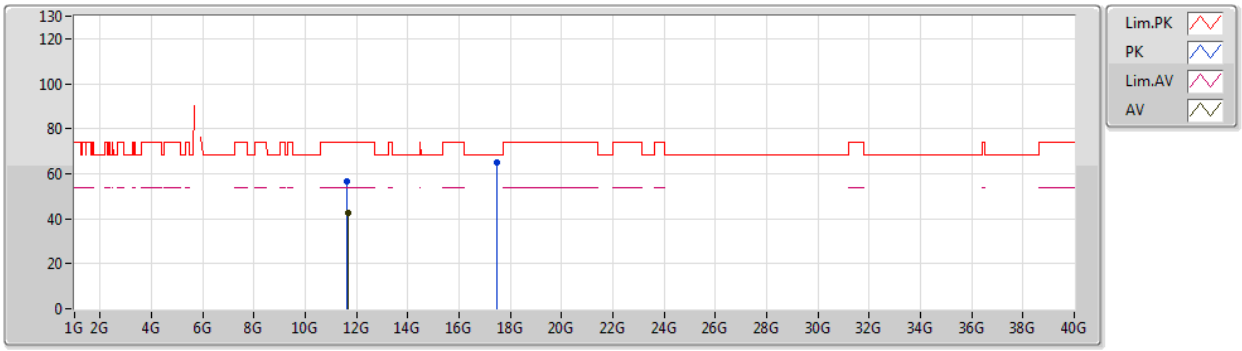


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6476G	42.85	54.00	-11.15	18.02	3	Vertical	220	1.71	-	24.83	39.23	9.58	30.79
PK	11.63968G	56.61	74.00	-17.39	18.02	3	Vertical	220	1.71	-	38.59	39.24	9.57	30.79
PK	17.47968G	65.00	68.20	-3.20	23.30	3	Vertical	106	1.50	-	41.70	43.27	11.48	31.45

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5825MHz_TX

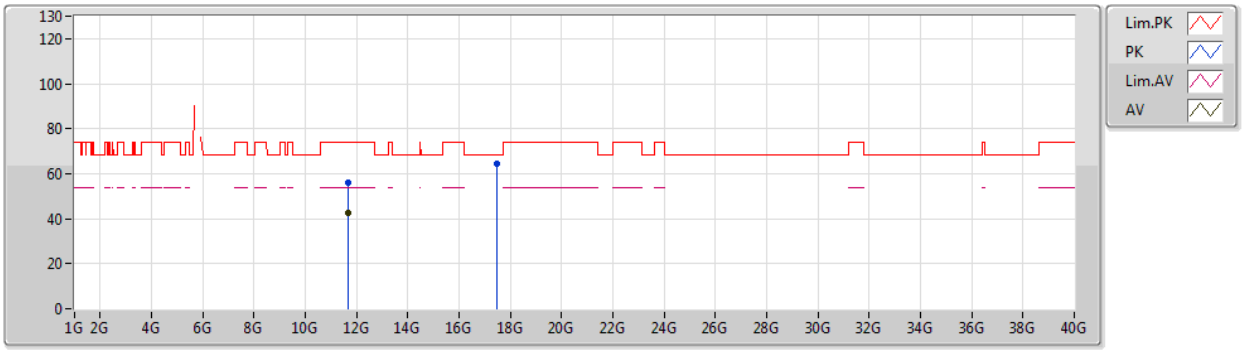


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6509G	42.86	54.00	-11.14	18.01	3	Horizontal	33	1.50	-	24.85	39.22	9.58	30.79
PK	11.65618G	56.22	74.00	-17.78	18.01	3	Horizontal	33	1.50	-	38.21	39.22	9.58	30.79
PK	17.4699G	64.42	68.20	-3.78	23.22	3	Horizontal	296	1.50	-	41.20	43.20	11.48	31.46

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5190MHz_TX

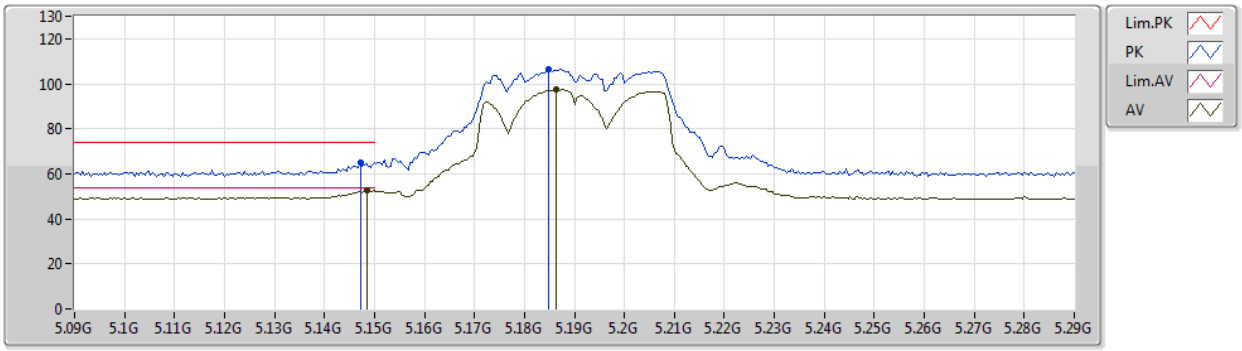


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1484G	52.54	54.00	-1.46	8.37	3	Horizontal	12	1.01	-	44.17	31.70	6.00	29.33
AV	5.1864G	97.34	Inf	-Inf	8.31	3	Horizontal	12	1.01	-	89.03	31.63	6.02	29.34
PK	5.1472G	64.84	74.00	-9.16	8.38	3	Horizontal	12	1.01	-	56.46	31.71	6.00	29.33
PK	5.1848G	106.36	Inf	-Inf	8.31	3	Horizontal	12	1.01	-	98.05	31.63	6.02	29.34

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5190MHz_TX

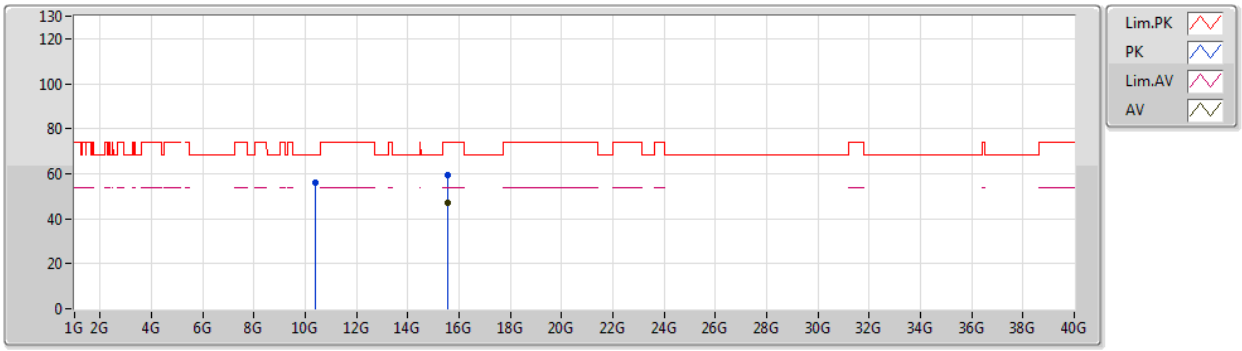


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.57612G	47.13	54.00	-6.87	17.37	3	Vertical	188	1.50	-	29.76	38.42	10.82	31.87
PK	10.38288G	56.08	68.20	-12.12	17.58	3	Vertical	155	1.54	-	38.50	39.40	8.71	30.53
PK	15.57144G	59.29	74.00	-14.71	17.39	3	Vertical	188	1.50	-	41.90	38.44	10.82	31.87

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5190MHz_TX

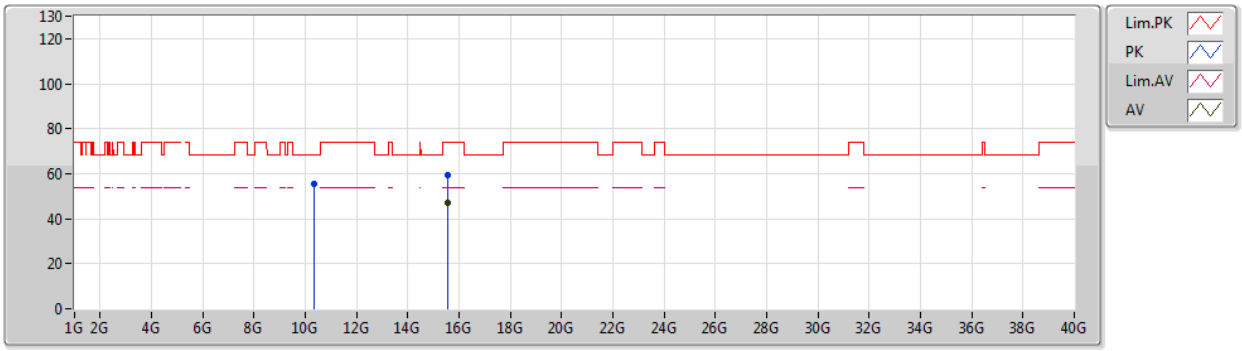


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.57822G	46.98	54.00	-7.02	17.37	3	Horizontal	299	1.50	-	29.61	38.41	10.83	31.87
PK	10.36884G	55.66	68.20	-12.54	17.55	3	Horizontal	296	1.50	-	38.11	39.38	8.70	30.53
PK	15.56172G	59.50	74.00	-14.50	17.44	3	Horizontal	299	1.50	-	42.06	38.48	10.82	31.86

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5230MHz_TX

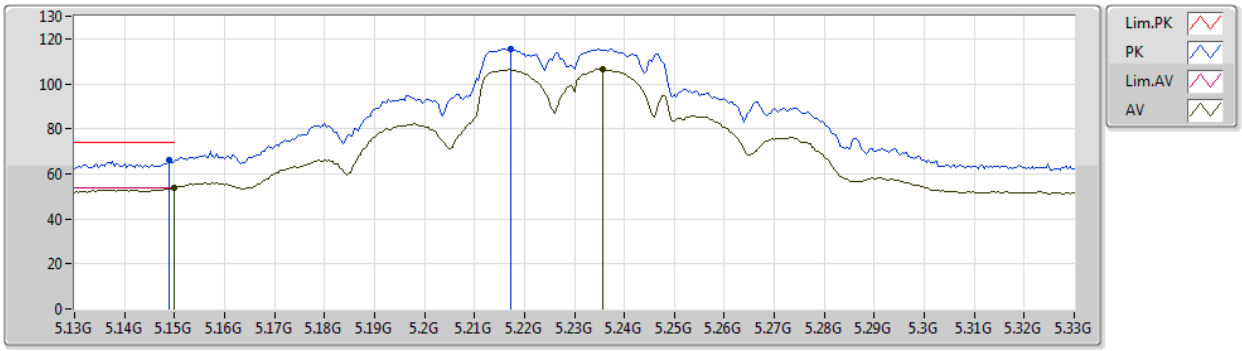


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.81	54.00	-0.19	8.37	3	Horizontal	9	1.01	-	45.44	31.70	6.00	29.33
AV	5.2356G	106.42	Inf	-Inf	8.20	3	Horizontal	9	1.01	-	98.22	31.49	6.05	29.34
PK	5.1488G	65.92	74.00	-8.08	8.37	3	Horizontal	9	1.01	-	57.55	31.70	6.00	29.33
PK	5.2172G	115.49	Inf	-Inf	8.25	3	Horizontal	9	1.01	-	107.24	31.55	6.04	29.34

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5230MHz_TX

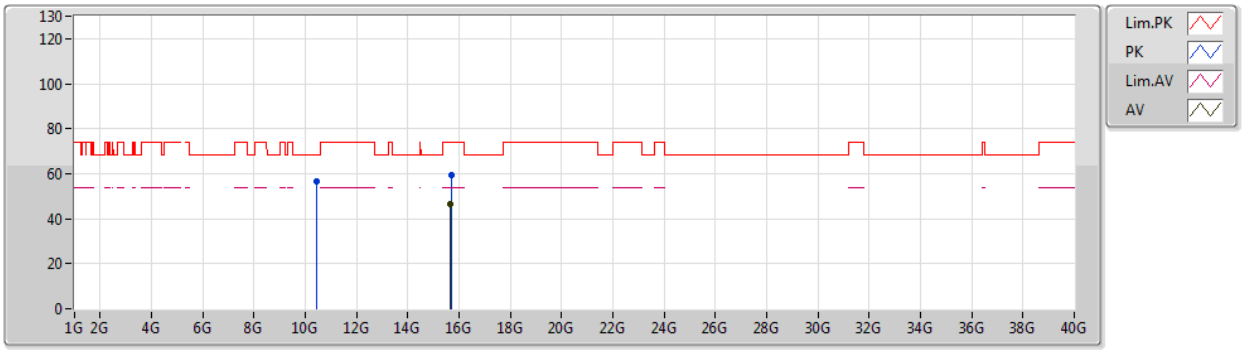


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.67602G	46.65	54.00	-7.35	16.96	3	Vertical	246	1.80	-	29.69	37.99	10.86	31.89
PK	10.4504G	56.52	68.20	-11.68	17.69	3	Vertical	176	1.50	-	38.83	39.49	8.76	30.56
PK	15.70434G	59.27	74.00	-14.73	16.85	3	Vertical	246	1.80	-	42.42	37.87	10.87	31.89

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5230MHz_TX

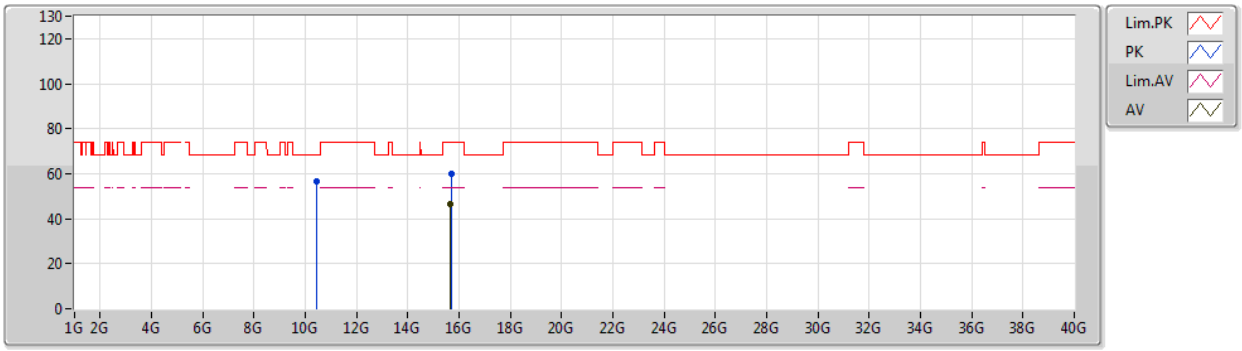


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.67668G	46.63	54.00	-7.37	16.96	3	Horizontal	271	1.70	-	29.67	37.99	10.86	31.89
PK	10.45832G	56.40	68.20	-11.80	17.70	3	Horizontal	106	1.81	-	38.70	39.50	8.76	30.56
PK	15.70302G	59.87	74.00	-14.13	16.86	3	Horizontal	271	1.70	-	43.01	37.88	10.87	31.89

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

13/03/2020

5270MHz_TX

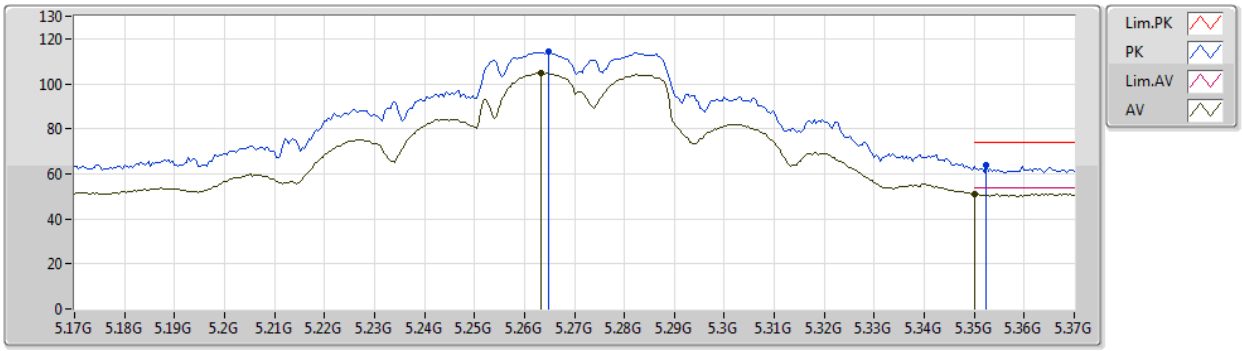


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2632G	104.91	Inf	-Inf	8.12	3	Horizontal	0	1.14	-	96.79	31.41	6.06	29.35
AV	5.35G	51.22	54.00	-2.78	8.15	3	Horizontal	0	1.14	-	43.07	31.40	6.11	29.36
PK	5.2648G	114.19	Inf	-Inf	8.12	3	Horizontal	0	1.14	-	106.07	31.41	6.06	29.35
PK	5.3524G	63.63	74.00	-10.37	8.15	3	Horizontal	0	1.14	-	55.48	31.40	6.11	29.36

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5270MHz_TX

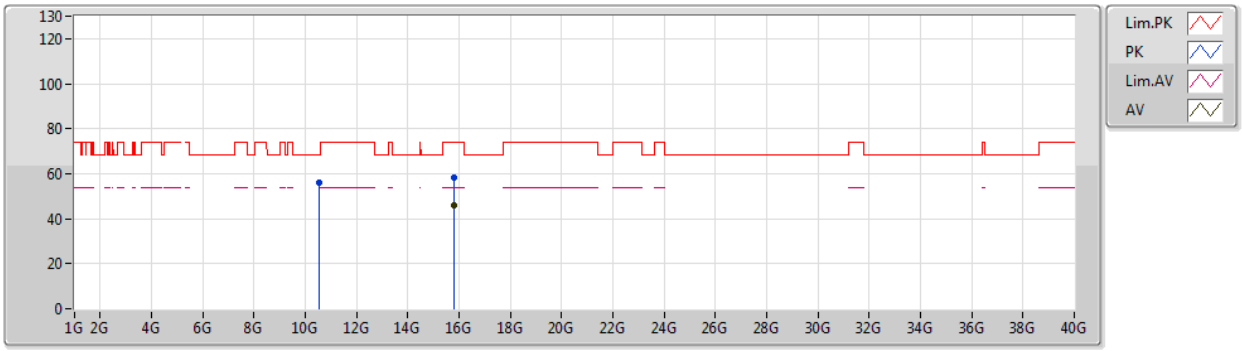


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.81258G	45.68	54.00	-8.32	16.41	3	Vertical	261	1.98	-	29.27	37.41	10.92	31.92
PK	10.55386G	55.86	68.20	-12.34	17.83	3	Vertical	157	1.51	-	38.03	39.62	8.83	30.62
PK	15.81096G	58.41	74.00	-15.59	16.41	3	Vertical	261	1.98	-	42.00	37.41	10.92	31.92

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5270MHz_TX

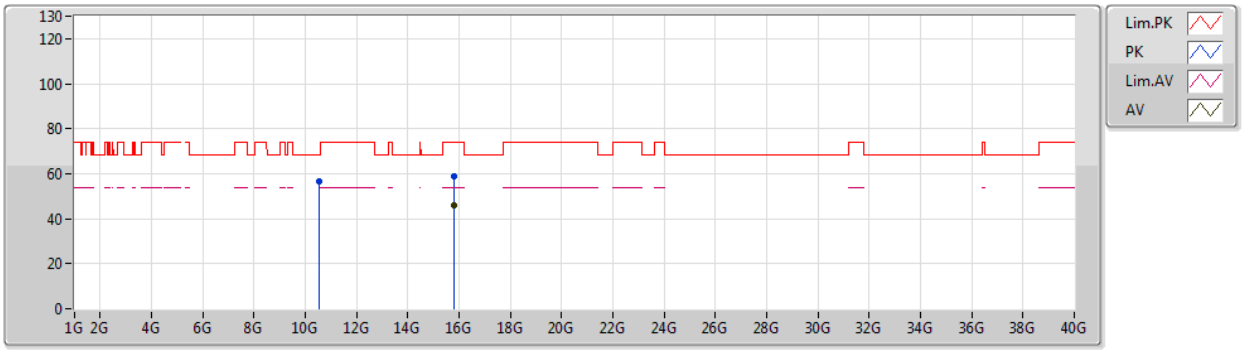


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.79854G	45.67	54.00	-8.33	16.46	3	Horizontal	24	1.86	-	29.21	37.47	10.91	31.92
PK	10.53724G	56.64	68.20	-11.56	17.81	3	Horizontal	44	2.22	-	38.83	39.60	8.82	30.61
PK	15.81246G	58.56	74.00	-15.44	16.41	3	Horizontal	24	1.86	-	42.15	37.41	10.92	31.92

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5310MHz_TX

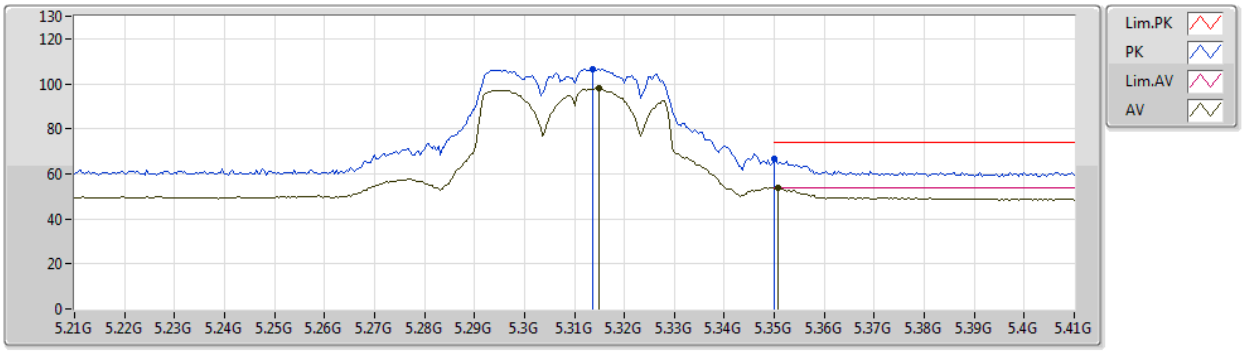


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3148G	97.92	Inf	-Inf	8.07	3	Horizontal	11	1.13	-	89.85	31.33	6.09	29.35
AV	5.3508G	53.60	54.00	-0.40	8.15	3	Horizontal	11	1.13	-	45.45	31.40	6.11	29.36
PK	5.3136G	106.60	Inf	-Inf	8.07	3	Horizontal	11	1.13	-	98.53	31.33	6.09	29.35
PK	5.35G	66.62	74.00	-7.38	8.15	3	Horizontal	11	1.13	-	58.47	31.40	6.11	29.36

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5310MHz_TX

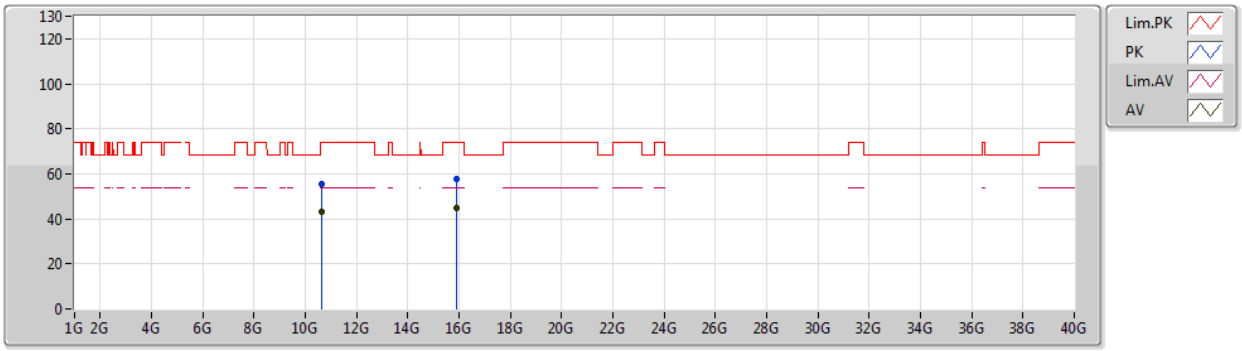


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6299G	43.27	54.00	-10.73	17.93	3	Vertical	199	1.29	-	25.34	39.72	8.88	30.67
AV	15.92574G	44.80	54.00	-9.20	15.94	3	Vertical	325	1.54	-	28.86	36.92	10.96	31.94
PK	10.62732G	55.71	74.00	-18.29	17.93	3	Vertical	199	1.29	-	37.78	39.72	8.88	30.67
PK	15.91818G	57.57	74.00	-16.43	15.97	3	Vertical	325	1.54	-	41.60	36.95	10.96	31.94

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5310MHz_TX

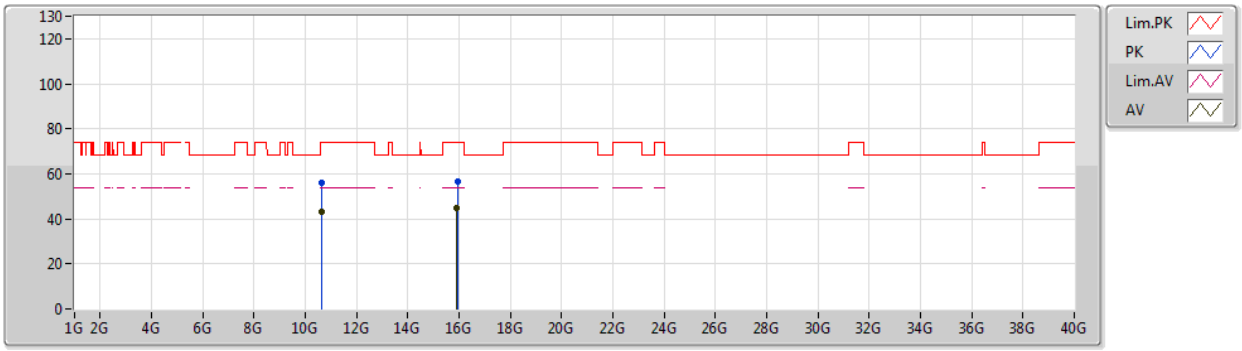


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.61772G	43.11	54.00	-10.89	17.91	3	Horizontal	96	1.50	-	25.20	39.70	8.87	30.66
AV	15.92124G	44.56	54.00	-9.44	15.96	3	Horizontal	265	2.03	-	28.60	36.94	10.96	31.94
PK	10.61784G	56.30	74.00	-17.70	17.91	3	Horizontal	96	1.50	-	38.39	39.70	8.87	30.66
PK	15.9366G	56.82	74.00	-17.18	15.89	3	Horizontal	265	2.03	-	40.93	36.87	10.97	31.95

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5510MHz_TX

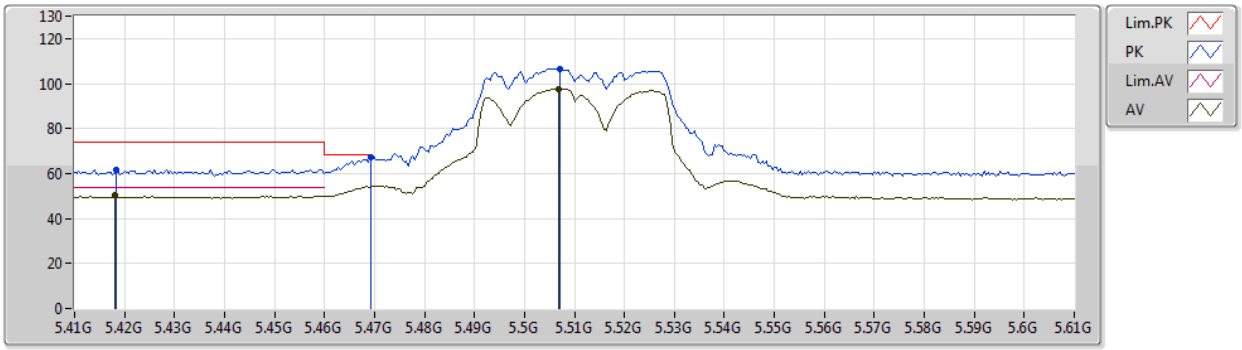


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.418G	50.16	54.00	-3.84	8.36	3	Horizontal	7	1.11	-	41.80	31.57	6.15	29.36
AV	5.5068G	97.57	Inf	-Inf	8.72	3	Horizontal	7	1.11	-	88.85	31.89	6.20	29.37
PK	5.4184G	61.77	74.00	-12.23	8.36	3	Horizontal	7	1.11	-	53.41	31.57	6.15	29.36
PK	5.4692G	66.97	68.20	-1.23	8.58	3	Horizontal	7	1.11	-	58.39	31.78	6.17	29.37
PK	5.5072G	106.72	Inf	-Inf	8.72	3	Horizontal	7	1.11	-	98.00	31.89	6.20	29.37

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5510MHz_TX

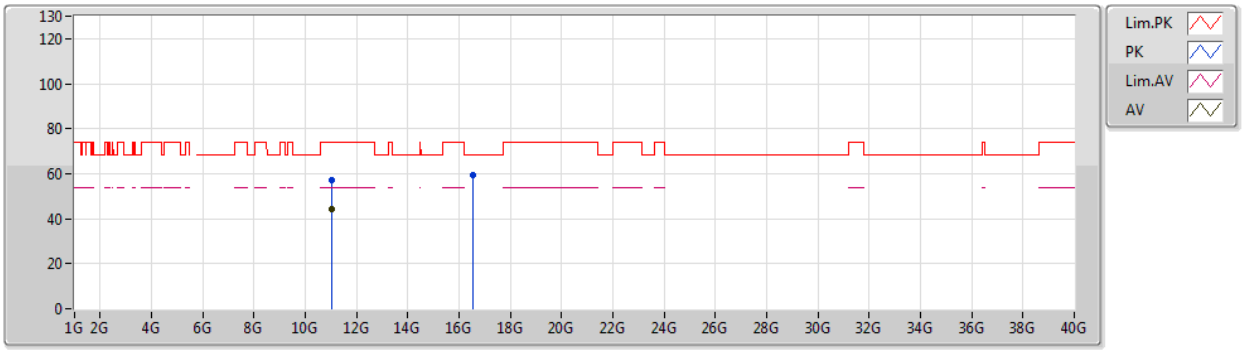


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.01322G	44.23	54.00	-9.77	18.40	3	Vertical	119	1.45	-	25.83	40.18	9.14	30.92
PK	11.02168G	57.21	74.00	-16.79	18.40	3	Vertical	119	1.45	-	38.81	40.17	9.14	30.91
PK	16.5435G	59.62	68.20	-8.58	17.98	3	Vertical	93	1.53	-	41.64	38.50	11.17	31.69

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5510MHz_TX

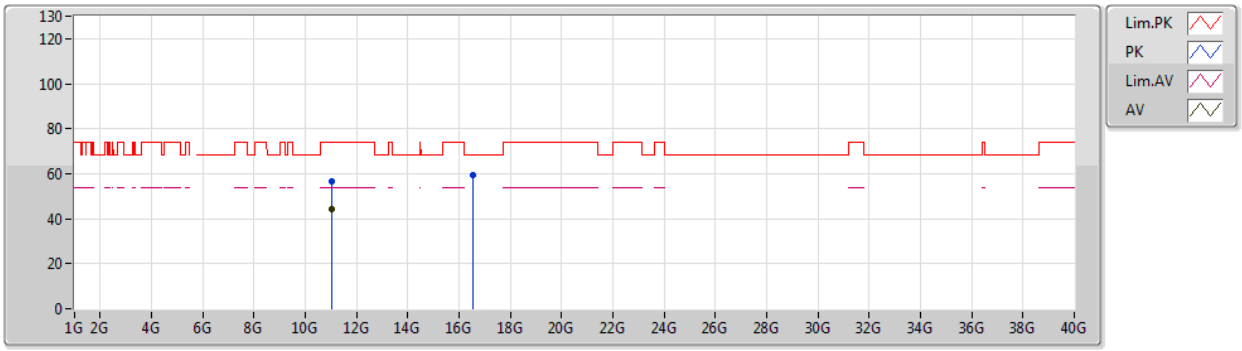


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.03344G	44.03	54.00	-9.97	18.39	3	Horizontal	286	1.29	-	25.64	40.15	9.15	30.91
PK	11.02474G	56.75	74.00	-17.25	18.40	3	Horizontal	286	1.29	-	38.35	40.16	9.15	30.91
PK	16.524G	59.58	68.20	-8.62	17.90	3	Horizontal	141	1.79	-	41.68	38.43	11.16	31.69

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5550MHz_TX

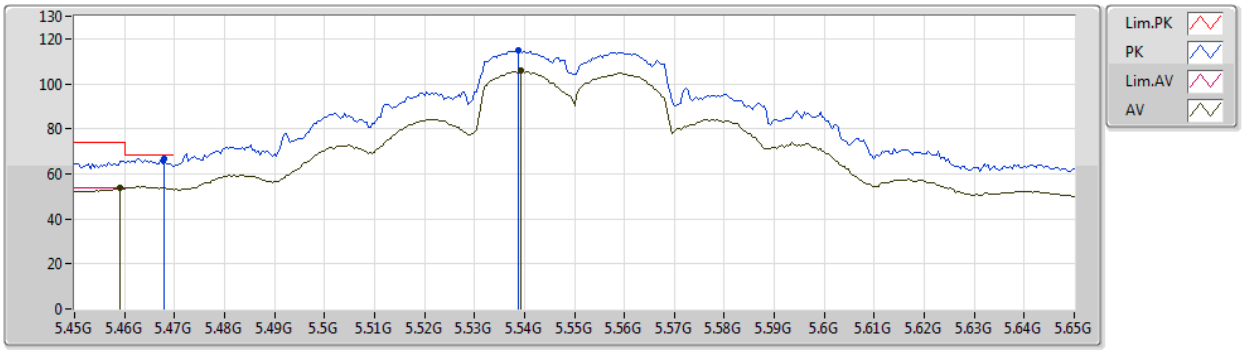


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4592G	53.72	54.00	-0.28	8.54	3	Horizontal	177	1.00	-	45.18	31.74	6.17	29.37
AV	5.5392G	105.71	Inf	-Inf	8.67	3	Horizontal	177	1.00	-	97.04	31.82	6.22	29.37
PK	5.468G	66.76	68.20	-1.44	8.57	3	Horizontal	177	1.00	-	58.19	31.77	6.17	29.37
PK	5.5388G	114.80	Inf	-Inf	8.67	3	Horizontal	177	1.00	-	106.13	31.82	6.22	29.37

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5550MHz_TX

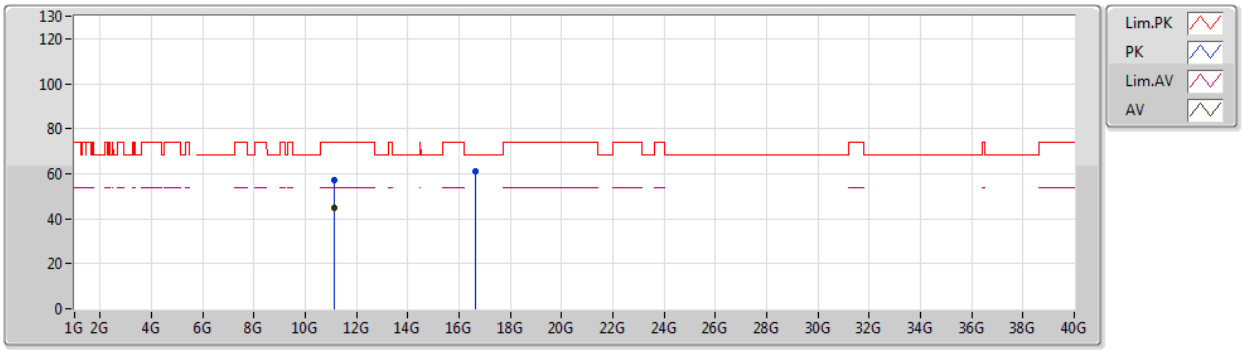


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.10756G	44.85	54.00	-9.15	18.35	3	Vertical	215	1.87	-	26.50	40.04	9.20	30.89
PK	11.11266G	57.21	74.00	-16.79	18.35	3	Vertical	215	1.87	-	38.86	40.03	9.21	30.89
PK	16.65906G	61.20	68.20	-7.00	18.43	3	Vertical	152	1.44	-	42.77	38.91	11.21	31.69

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5550MHz_TX

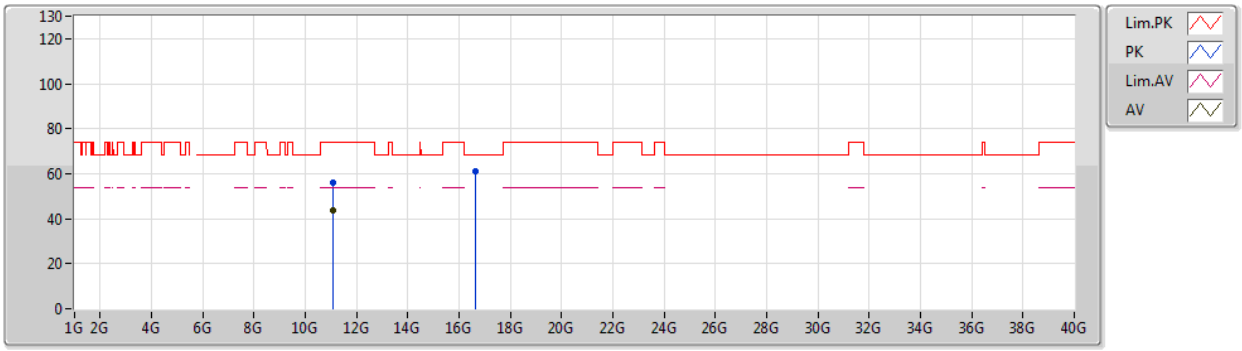


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.09076G	43.88	54.00	-10.12	18.36	3	Horizontal	161	1.50	-	25.52	40.06	9.19	30.89
PK	11.1042G	56.23	74.00	-17.77	18.35	3	Horizontal	161	1.50	-	37.88	40.04	9.20	30.89
PK	16.65618G	60.83	68.20	-7.37	18.42	3	Horizontal	197	1.50	-	42.41	38.90	11.21	31.69

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5670MHz_TX

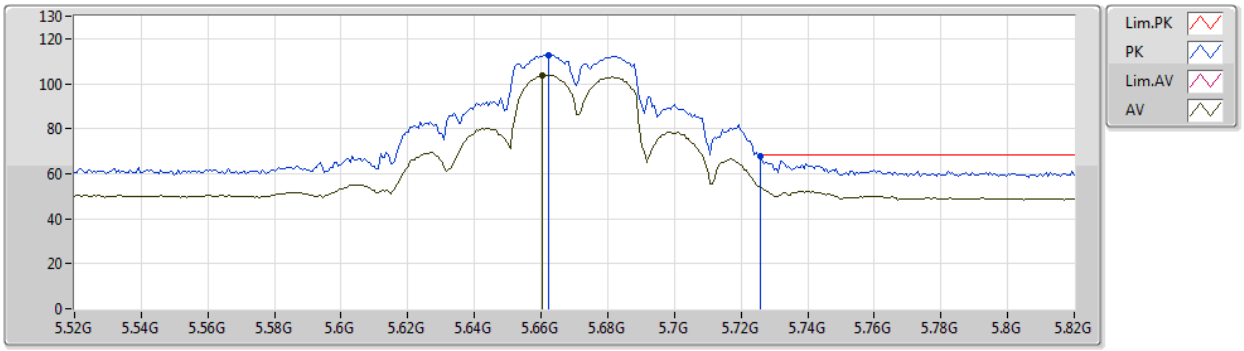


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6604G	103.73	Inf	-Inf	8.72	3	Horizontal	6	1.02	-	95.01	31.76	6.32	29.36
PK	5.6622G	112.66	Inf	-Inf	8.72	3	Horizontal	6	1.02	-	103.94	31.76	6.32	29.36
PK	5.7258G	68.04	68.20	-0.16	8.86	3	Horizontal	6	1.02	-	59.18	31.85	6.37	29.36

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5670MHz_TX

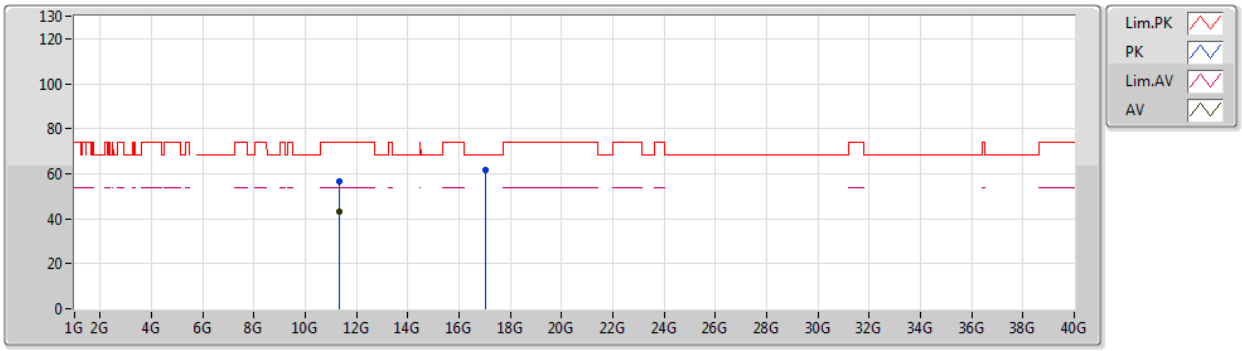


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.346G	43.14	54.00	-10.86	18.23	3	Vertical	196	1.50	-	24.91	39.68	9.37	30.82
PK	11.33298G	56.37	74.00	-17.63	18.24	3	Vertical	196	1.50	-	38.13	39.70	9.36	30.82
PK	17.0214G	61.61	68.20	-6.59	19.89	3	Vertical	221	2.95	-	41.72	40.24	11.33	31.68

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5670MHz_TX

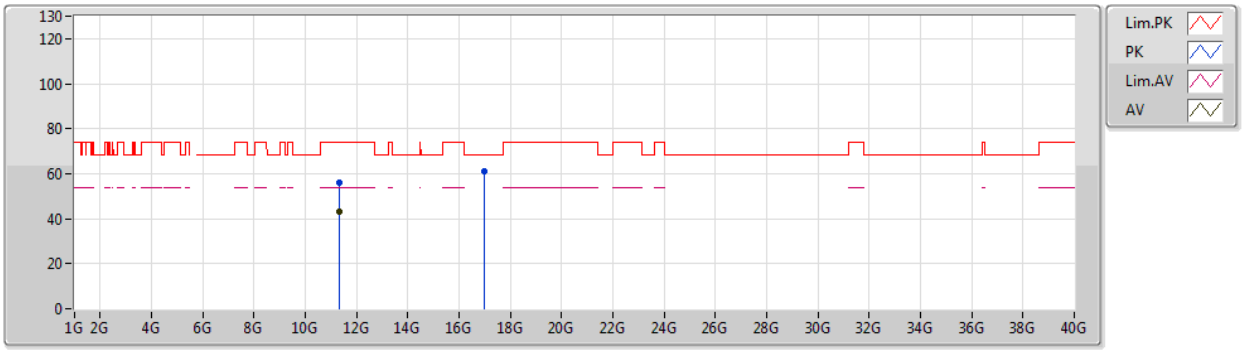


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.33838G	43.05	54.00	-10.95	18.23	3	Horizontal	227	1.50	-	24.82	39.69	9.36	30.82
PK	11.32674G	55.98	74.00	-18.02	18.25	3	Horizontal	227	1.50	-	37.73	39.71	9.36	30.82
PK	17.00664G	61.35	68.20	-6.85	19.77	3	Horizontal	51	2.48	-	41.58	40.14	11.32	31.69

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

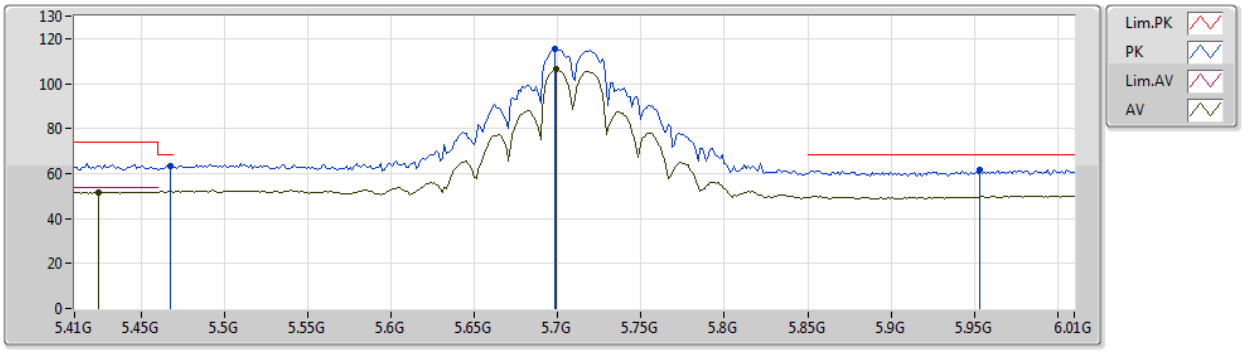


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4244G	51.82	54.00	-2.18	8.39	3	Horizontal	8	1.05	-	43.43	31.60	6.15	29.36
AV	5.6992G	106.34	Inf	-Inf	8.79	3	Horizontal	8	1.05	-	97.55	31.80	6.35	29.36
PK	5.4676G	63.50	68.20	-4.70	8.57	3	Horizontal	8	1.05	-	54.93	31.77	6.17	29.37
PK	5.698G	115.39	Inf	-Inf	8.79	3	Horizontal	8	1.05	-	106.60	31.80	6.35	29.36
PK	5.9536G	61.65	68.20	-6.55	9.45	3	Horizontal	8	1.05	-	52.20	32.25	6.55	29.35

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

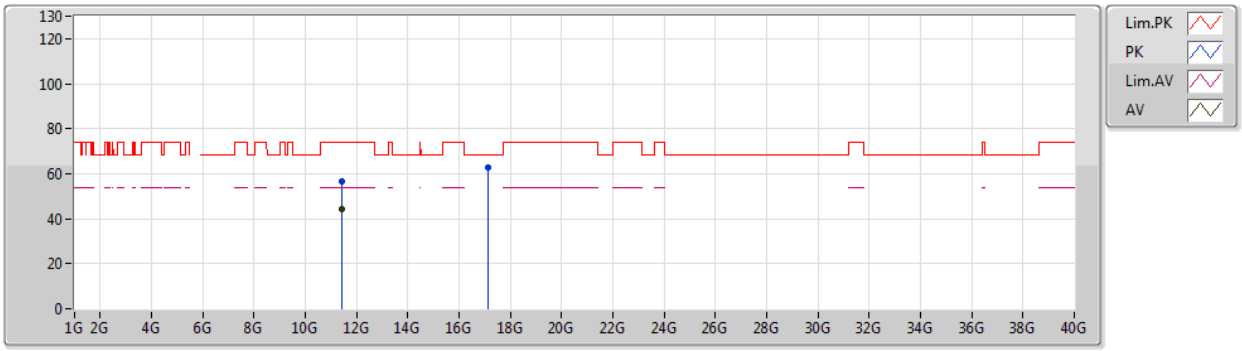


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.42048G	44.30	54.00	-9.70	18.20	3	Vertical	173	1.95	-	26.10	39.57	9.42	30.79
PK	11.41646G	56.68	74.00	-17.32	18.20	3	Vertical	173	1.95	-	38.48	39.58	9.42	30.80
PK	17.12268G	62.85	68.20	-5.35	20.64	3	Vertical	303	1.96	-	42.21	40.91	11.36	31.63

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

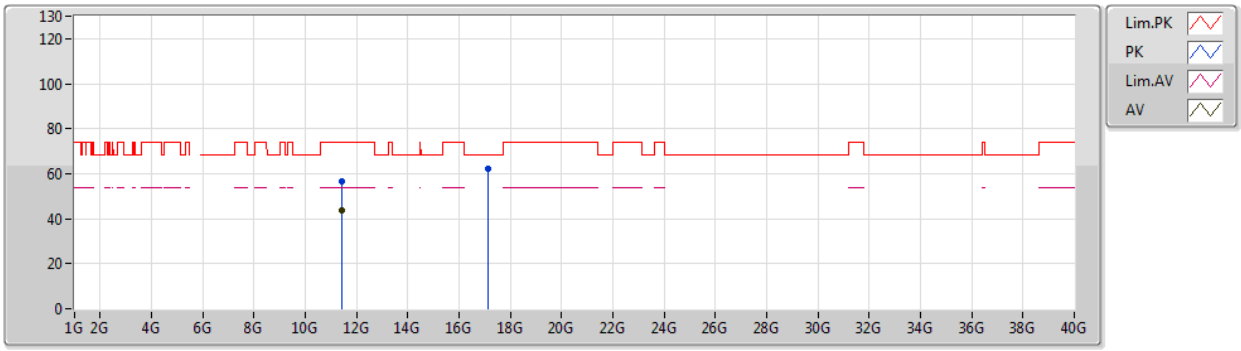


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.42096G	43.91	54.00	-10.09	18.20	3	Horizontal	336	2.97	-	25.71	39.57	9.42	30.79
PK	11.42852G	56.62	74.00	-17.38	18.20	3	Horizontal	336	2.97	-	38.42	39.56	9.43	30.79
PK	17.14182G	62.47	68.20	-5.73	20.79	3	Horizontal	159	1.50	-	41.68	41.04	11.37	31.62

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5755MHz_TX

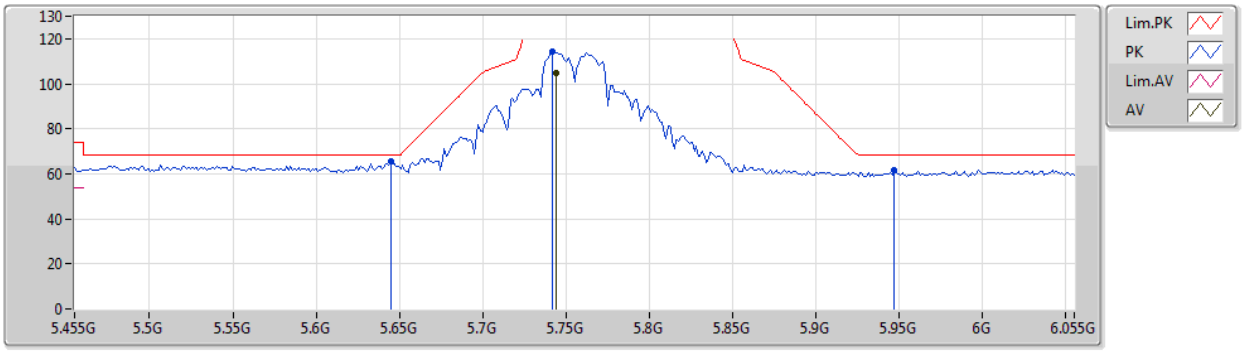


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7442G	105.02	Inf	-Inf	8.92	3	Horizontal	11	1.15	-	96.10	31.89	6.39	29.36
PK	5.6446G	65.45	68.20	-2.75	8.69	3	Horizontal	11	1.15	-	56.76	31.74	6.31	29.36
PK	5.7418G	114.15	Inf	-Inf	8.90	3	Horizontal	11	1.15	-	105.25	31.88	6.38	29.36
PK	5.947G	61.75	68.20	-6.45	9.45	3	Horizontal	11	1.15	-	52.30	32.25	6.55	29.35

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5755MHz_TX

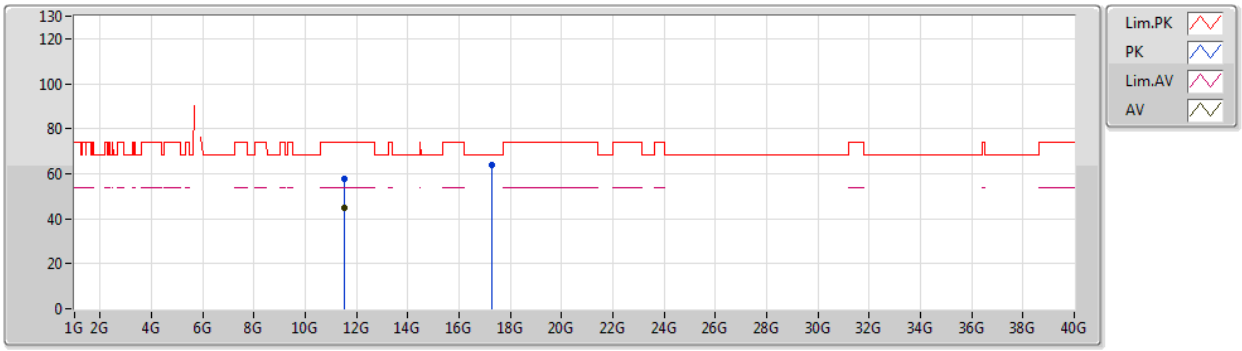


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.51024G	45.02	54.00	-8.98	18.14	3	Vertical	216	1.91	-	26.88	39.43	9.48	30.77
PK	11.50964G	57.61	74.00	-16.39	18.15	3	Vertical	216	1.91	-	39.46	39.44	9.48	30.77
PK	17.25966G	63.92	68.20	-4.28	21.66	3	Vertical	320	1.50	-	42.26	41.81	11.41	31.56

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5755MHz_TX

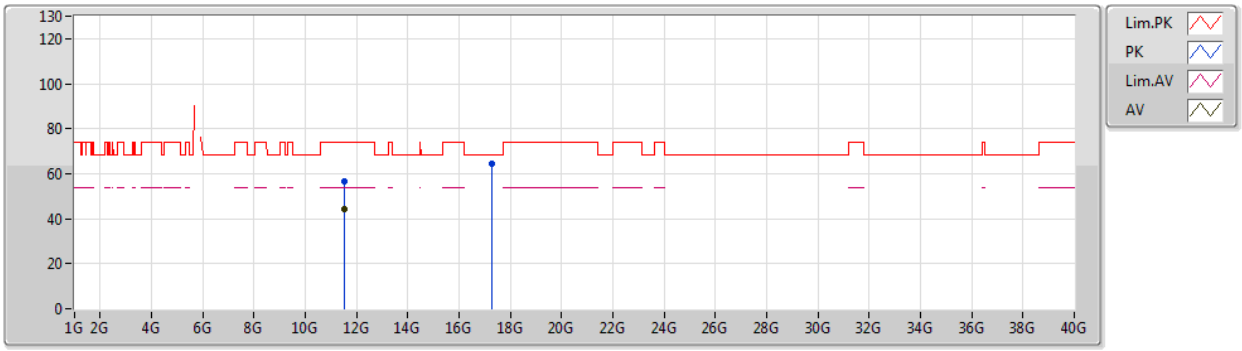


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5241G	44.06	54.00	-9.94	18.13	3	Horizontal	353	1.52	-	25.93	39.41	9.49	30.77
PK	11.50394G	56.72	74.00	-17.28	18.15	3	Horizontal	353	1.52	-	38.57	39.44	9.48	30.77
PK	17.26752G	64.20	68.20	-4.00	21.72	3	Horizontal	226	1.50	-	42.48	41.87	11.41	31.56

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5795MHz_TX

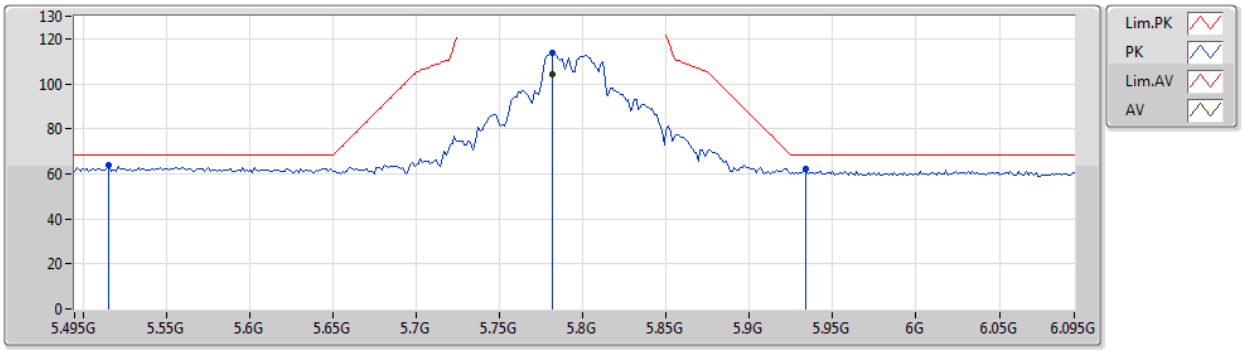


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7818G	104.04	Inf	-Inf	9.02	3	Horizontal	6	1.50	-	95.02	31.96	6.42	29.36
PK	5.5154G	63.75	68.20	-4.45	8.70	3	Horizontal	6	1.50	-	55.05	31.87	6.20	29.37
PK	5.7818G	113.55	Inf	-Inf	9.02	3	Horizontal	6	1.50	-	104.53	31.96	6.42	29.36
PK	5.9342G	62.23	68.20	-5.97	9.42	3	Horizontal	6	1.50	-	52.81	32.23	6.54	29.35

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5795MHz_TX

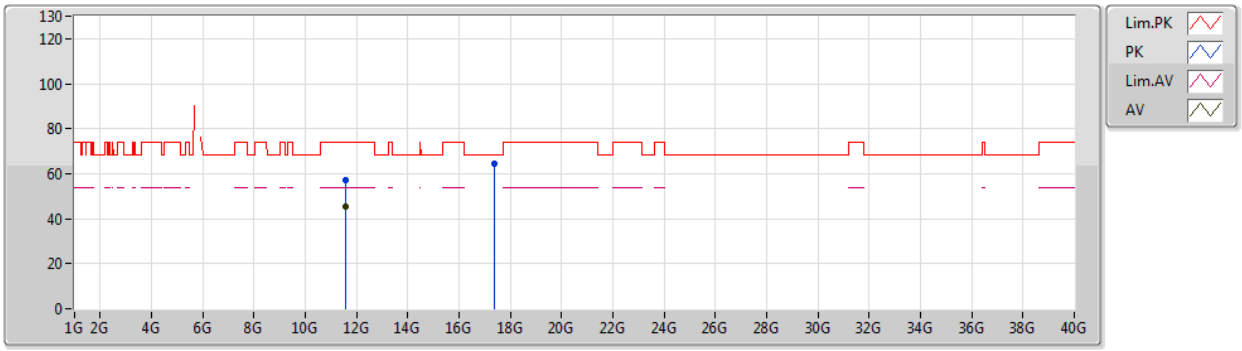


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58994G	45.16	54.00	-8.84	18.08	3	Vertical	226	2.86	-	27.08	39.32	9.54	30.78
PK	11.58874G	57.25	74.00	-16.75	18.08	3	Vertical	226	2.86	-	39.17	39.32	9.54	30.78
PK	17.39226G	64.28	68.20	-3.92	22.65	3	Vertical	13	1.50	-	41.63	42.69	11.45	31.49

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5795MHz_TX

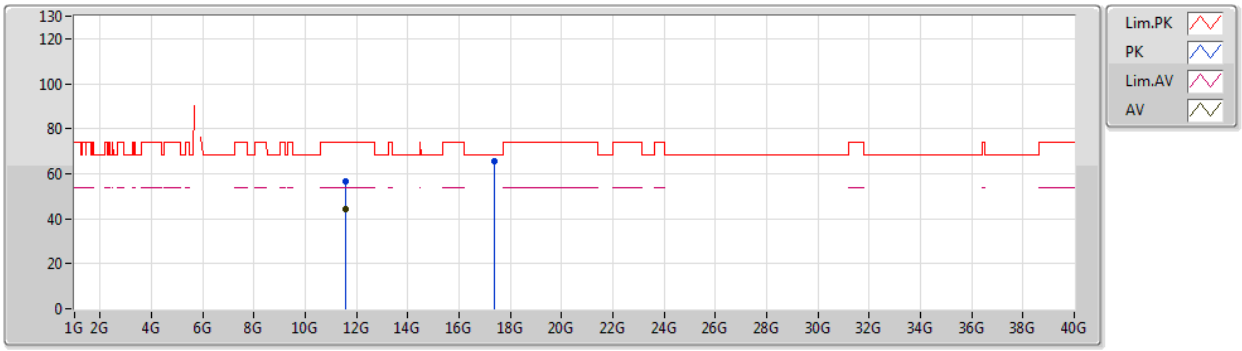


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.59294G	44.48	54.00	-9.52	18.07	3	Horizontal	211	2.66	-	26.41	39.31	9.54	30.78
PK	11.58004G	56.64	74.00	-17.36	18.08	3	Horizontal	211	2.66	-	38.56	39.33	9.53	30.78
PK	17.38296G	65.44	68.20	-2.76	22.58	3	Horizontal	53	1.50	-	42.86	42.63	11.45	31.50

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5210MHz_TX

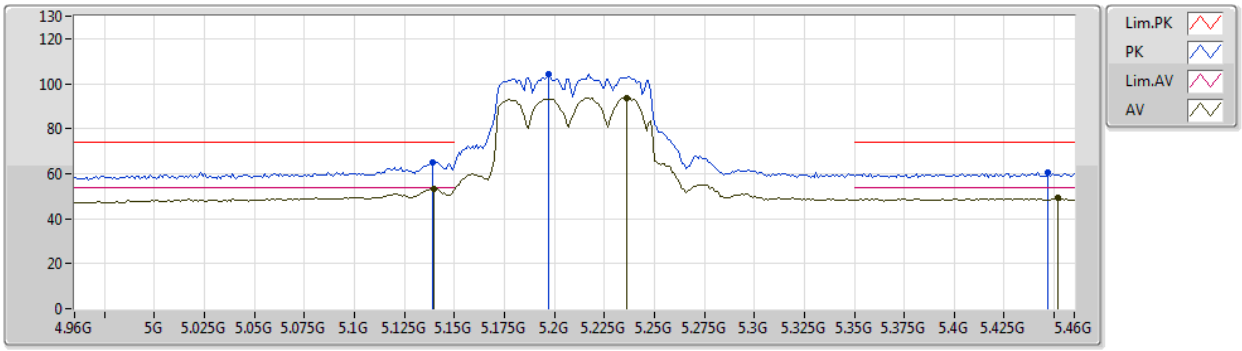


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.14G	53.43	54.00	-0.57	8.39	3	Horizontal	0	1.01	-	45.04	31.72	6.00	29.33
AV	5.236G	93.85	Inf	-Inf	8.20	3	Horizontal	0	1.01	-	85.65	31.49	6.05	29.34
AV	5.452G	49.07	54.00	-4.93	8.50	3	Horizontal	0	1.01	-	40.57	31.71	6.16	29.37
PK	5.139G	65.28	74.00	-8.72	8.39	3	Horizontal	0	1.01	-	56.89	31.72	6.00	29.33
PK	5.197G	104.44	Inf	-Inf	8.30	3	Horizontal	0	1.01	-	96.14	31.61	6.03	29.34
PK	5.447G	60.32	74.00	-13.68	8.49	3	Horizontal	0	1.01	-	51.83	31.69	6.16	29.36

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5210MHz_TX

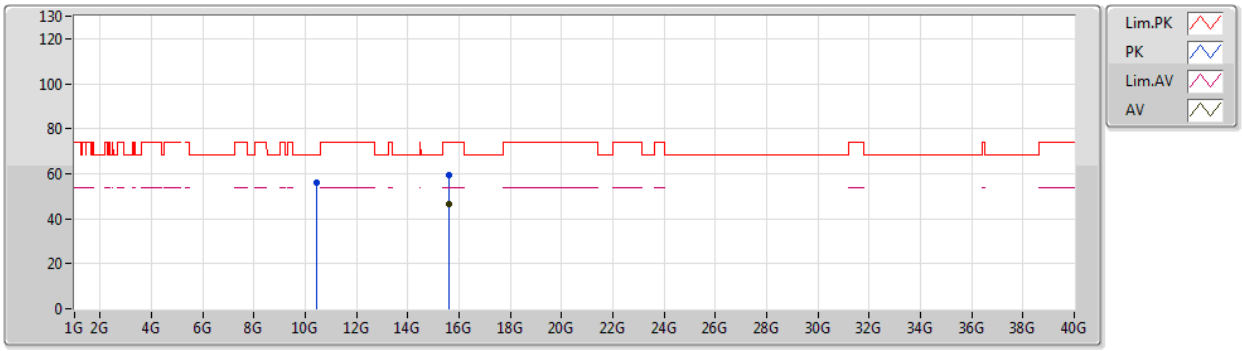


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6219G	46.63	54.00	-7.37	17.19	3	Vertical	187	1.46	-	29.44	38.23	10.84	31.88
PK	10.41952G	56.01	68.20	-12.19	17.64	3	Vertical	113	1.08	-	38.37	39.45	8.74	30.55
PK	15.62484G	59.27	74.00	-14.73	17.17	3	Vertical	187	1.46	-	42.10	38.21	10.84	31.88

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5210MHz_TX

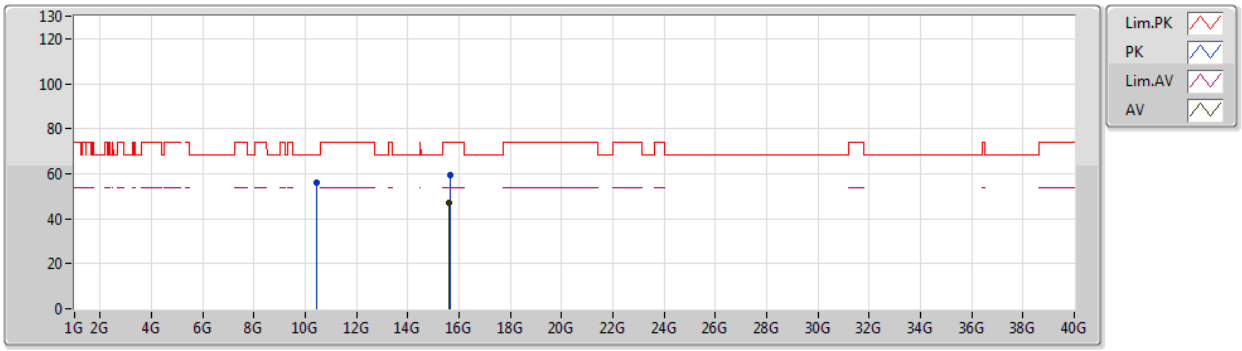


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6237G	46.87	54.00	-7.13	17.18	3	Horizontal	324	1.36	-	29.69	38.22	10.84	31.88
PK	10.4221G	56.04	68.20	-12.16	17.64	3	Horizontal	220	1.35	-	38.40	39.45	8.74	30.55
PK	15.63858G	59.40	74.00	-14.60	17.12	3	Horizontal	324	1.36	-	42.28	38.15	10.85	31.88

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5290MHz_TX

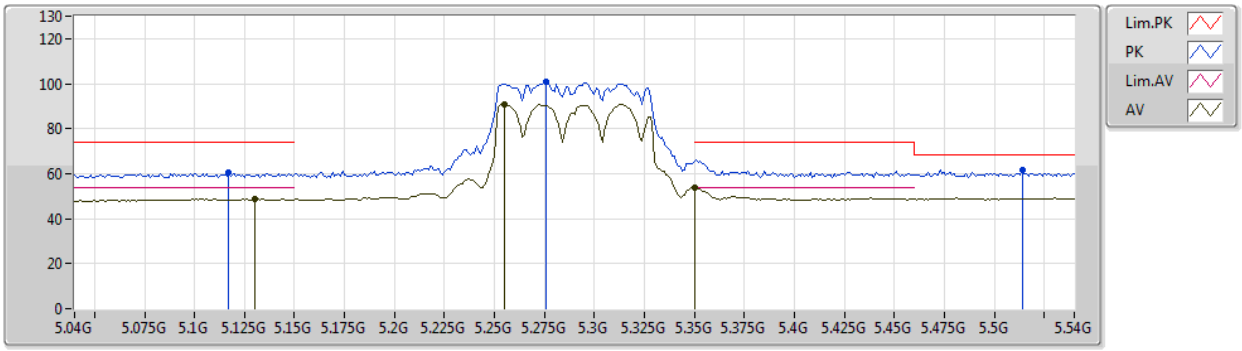


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.13G	48.95	54.00	-5.05	8.40	3	Horizontal	0	1.01	-	40.55	31.74	5.99	29.33
AV	5.255G	90.95	Inf	-Inf	8.15	3	Horizontal	0	1.01	-	82.80	31.44	6.06	29.35
AV	5.35G	53.88	54.00	-0.12	8.15	3	Horizontal	0	1.01	-	45.73	31.40	6.11	29.36
PK	5.117G	60.38	74.00	-13.62	8.42	3	Horizontal	0	1.01	-	51.96	31.77	5.98	29.33
PK	5.276G	100.73	Inf	-Inf	8.09	3	Horizontal	0	1.01	-	92.64	31.37	6.07	29.35
PK	5.514G	61.42	68.20	-6.78	8.70	3	Horizontal	0	1.01	-	52.72	31.87	6.20	29.37

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5290MHz_TX

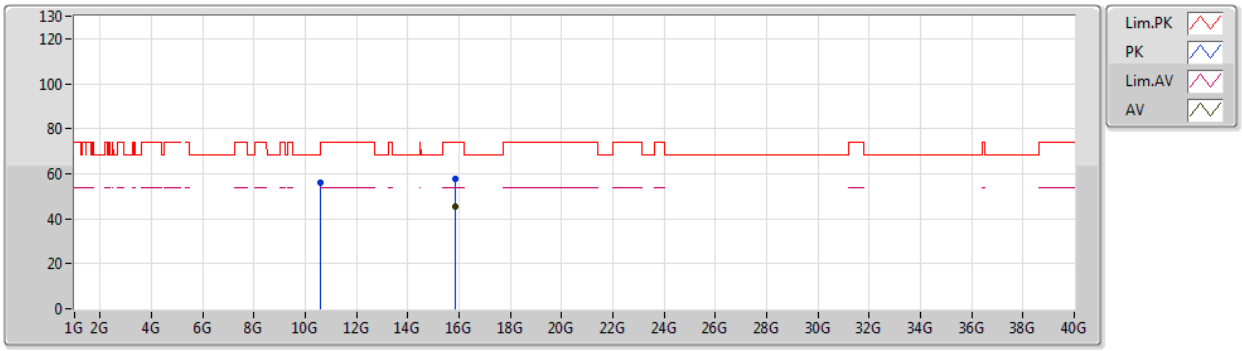


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.86916G	45.28	54.00	-8.72	16.17	3	Vertical	114	1.89	-	29.11	37.16	10.94	31.93
PK	10.58354G	55.94	68.20	-12.26	17.87	3	Vertical	277	2.14	-	38.07	39.66	8.85	30.64
PK	15.86796G	57.65	74.00	-16.35	16.18	3	Vertical	114	1.89	-	41.47	37.17	10.94	31.93

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5290MHz_TX

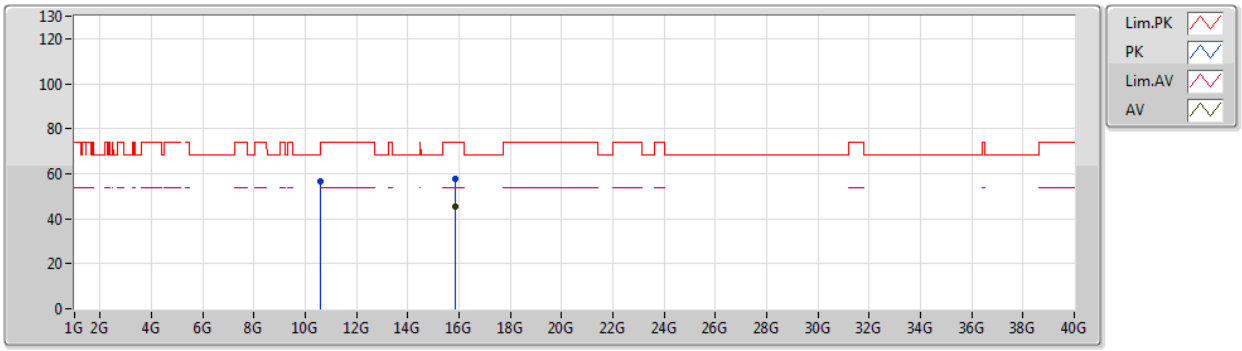


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8598G	45.21	54.00	-8.79	16.21	3	Horizontal	67	1.84	-	29.00	37.20	10.94	31.93
PK	10.5941G	56.53	68.20	-11.67	17.88	3	Horizontal	257	1.76	-	38.65	39.67	8.85	30.64
PK	15.86652G	57.75	74.00	-16.25	16.18	3	Horizontal	67	1.84	-	41.57	37.17	10.94	31.93

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5530MHz_TX

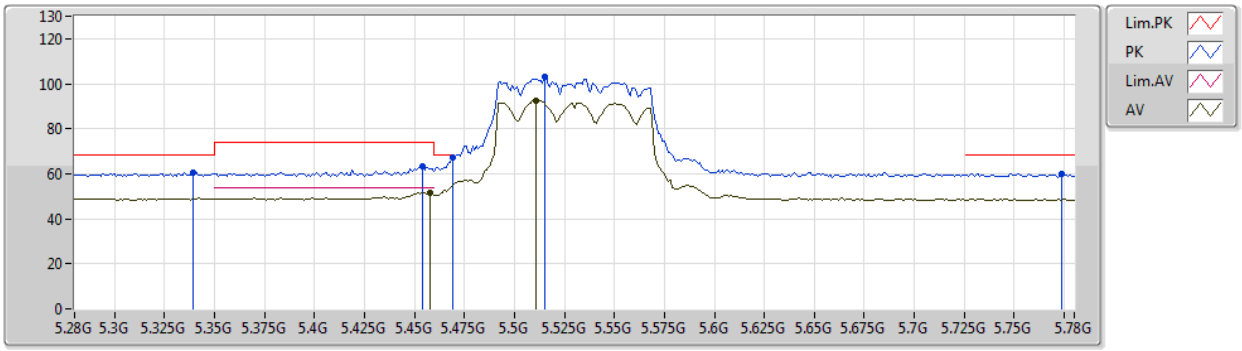


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.458G	51.68	54.00	-2.32	8.53	3	Horizontal	175	1.03	-	43.15	31.73	6.17	29.37
AV	5.511G	92.67	Inf	-Inf	8.71	3	Horizontal	175	1.03	-	83.96	31.88	6.20	29.37
PK	5.339G	60.52	68.20	-7.68	8.13	3	Horizontal	175	1.03	-	52.39	31.38	6.10	29.35
PK	5.454G	63.38	74.00	-10.62	8.52	3	Horizontal	175	1.03	-	54.86	31.72	6.17	29.37
PK	5.469G	67.26	68.20	-0.94	8.58	3	Horizontal	175	1.03	-	58.68	31.78	6.17	29.37
PK	5.515G	103.08	Inf	-Inf	8.70	3	Horizontal	175	1.03	-	94.38	31.87	6.20	29.37
PK	5.774G	60.20	68.20	-8.00	9.00	3	Horizontal	175	1.03	-	51.20	31.95	6.41	29.36

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5530MHz_TX

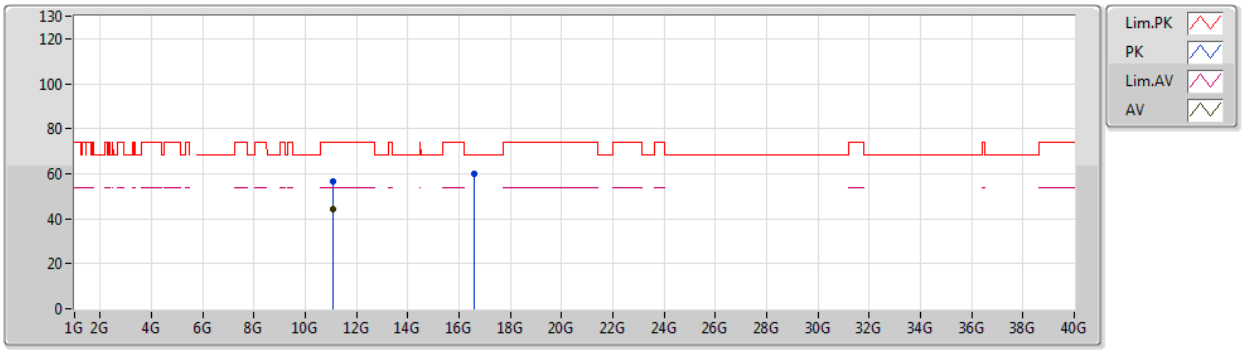


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.05976G	44.22	54.00	-9.78	18.38	3	Vertical	242	1.83	-	25.84	40.11	9.17	30.90
PK	11.06408G	56.41	74.00	-17.59	18.37	3	Vertical	242	1.83	-	38.04	40.10	9.17	30.90
PK	16.5858G	59.99	68.20	-8.21	18.14	3	Vertical	151	1.52	-	41.85	38.65	11.18	31.69

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5530MHz_TX

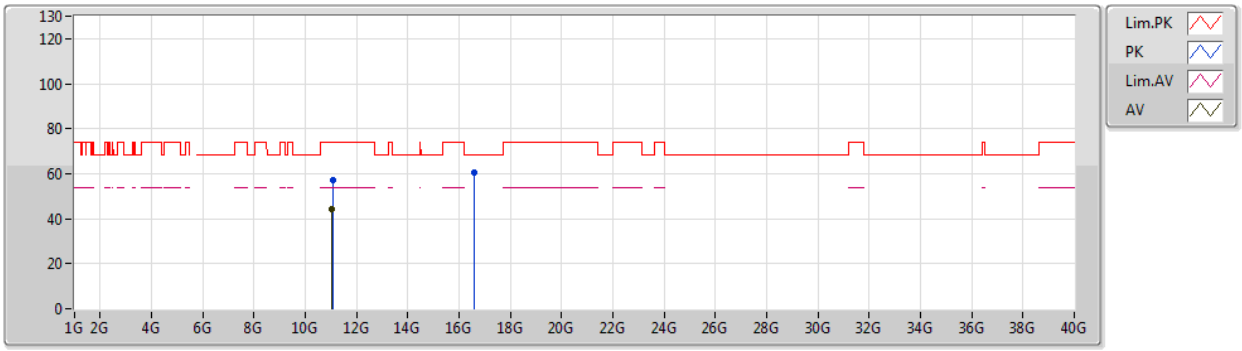


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.05298G	44.15	54.00	-9.85	18.39	3	Horizontal	97	1.70	-	25.76	40.12	9.17	30.90
PK	11.06978G	56.97	74.00	-17.03	18.38	3	Horizontal	97	1.70	-	38.59	40.10	9.18	30.90
PK	16.60374G	60.44	68.20	-7.76	18.21	3	Horizontal	73	2.20	-	42.23	38.71	11.19	31.69

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5610MHz_TX

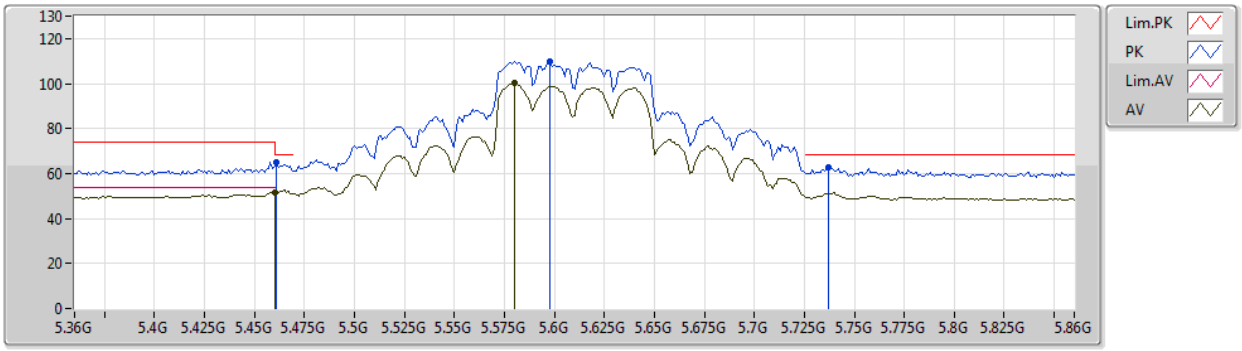


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	51.53	54.00	-2.47	8.54	3	Horizontal	177	1.05	-	42.99	31.74	6.17	29.37
AV	5.58G	100.46	Inf	-Inf	8.62	3	Horizontal	177	1.05	-	91.84	31.74	6.25	29.37
PK	5.461G	65.00	68.20	-3.20	8.54	3	Horizontal	177	1.05	-	56.46	31.74	6.17	29.37
PK	5.598G	110.10	Inf	-Inf	8.60	3	Horizontal	177	1.05	-	101.50	31.70	6.27	29.37
PK	5.737G	62.58	68.20	-5.62	8.89	3	Horizontal	177	1.05	-	53.69	31.87	6.38	29.36

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5610MHz_TX

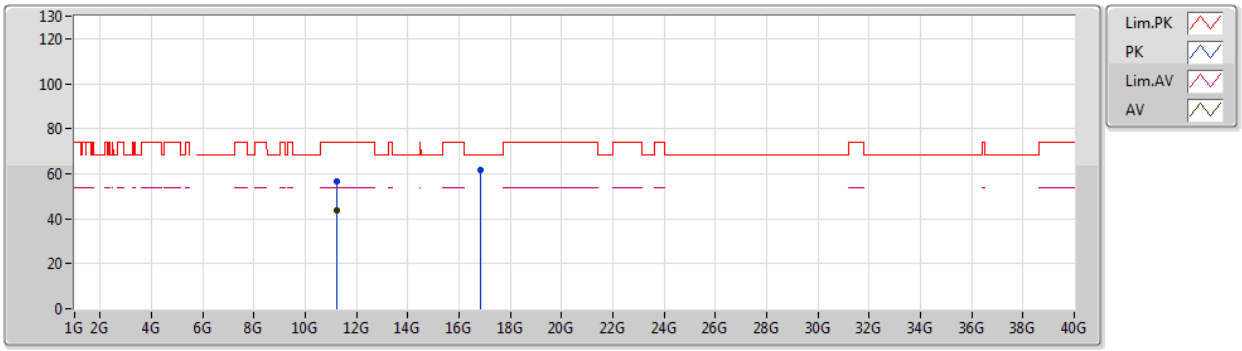


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.22096G	43.67	54.00	-10.33	18.30	3	Vertical	11	1.15	-	25.37	39.87	9.28	30.85
PK	11.22G	56.34	74.00	-17.66	18.30	3	Vertical	11	1.15	-	38.04	39.87	9.28	30.85
PK	16.82136G	61.86	68.20	-6.34	19.04	3	Vertical	184	2.49	-	42.82	39.47	11.26	31.69

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5610MHz_TX

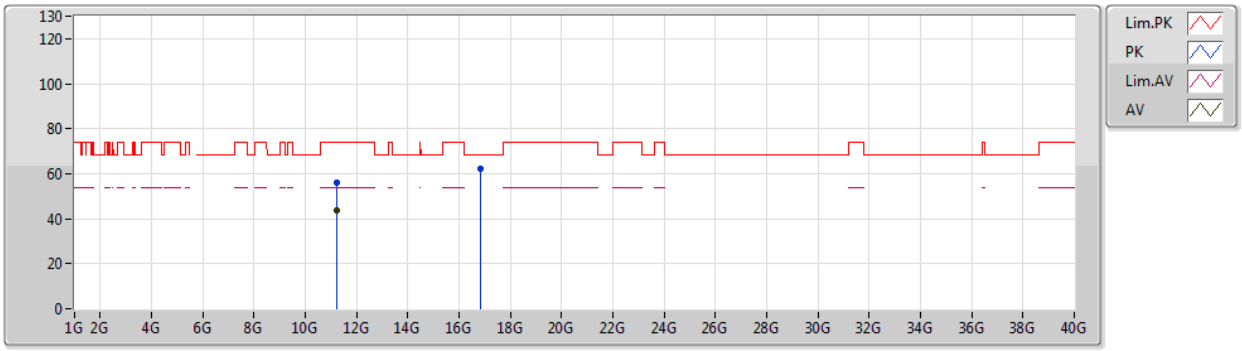


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.21892G	43.59	54.00	-10.41	18.30	3	Horizontal	34	1.12	-	25.29	39.87	9.28	30.85
PK	11.23248G	56.06	74.00	-17.94	18.29	3	Horizontal	34	1.12	-	37.77	39.85	9.29	30.85
PK	16.827G	62.32	68.20	-5.88	19.06	3	Horizontal	149	2.09	-	43.26	39.49	11.26	31.69

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

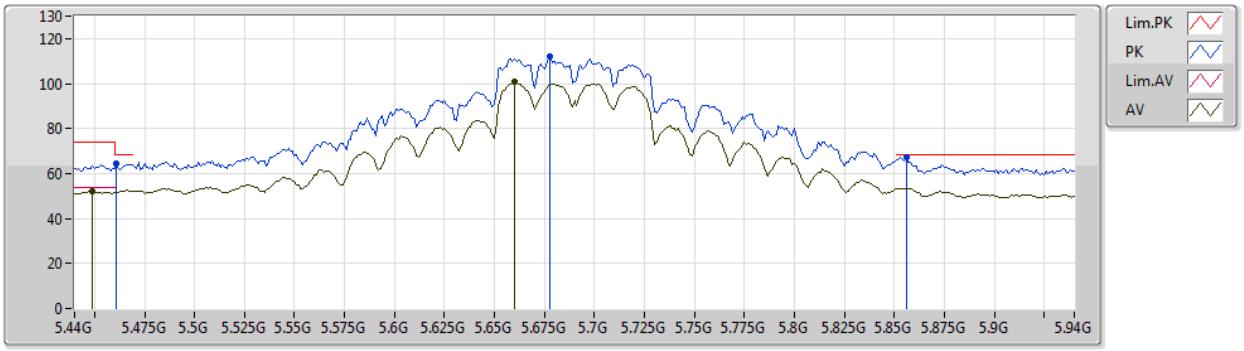


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.449G	51.89	54.00	-2.11	8.50	3	Horizontal	0	1.50	-	43.39	31.70	6.16	29.36
AV	5.66G	100.86	Inf	-Inf	8.72	3	Horizontal	0	1.50	-	92.14	31.76	6.32	29.36
PK	5.461G	64.26	68.20	-3.94	8.54	3	Horizontal	0	1.50	-	55.72	31.74	6.17	29.37
PK	5.678G	111.81	Inf	-Inf	8.75	3	Horizontal	0	1.50	-	103.06	31.78	6.33	29.36
PK	5.856G	67.31	68.20	-0.89	9.22	3	Horizontal	0	1.50	-	58.09	32.11	6.47	29.36

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

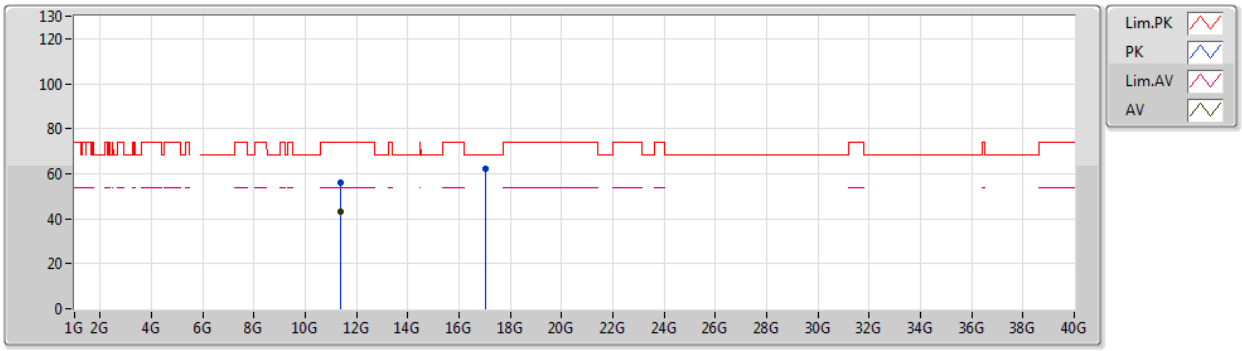


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.37946G	43.37	54.00	-10.63	18.21	3	Vertical	7	1.75	-	25.16	39.63	9.39	30.81
PK	11.36554G	55.94	74.00	-18.06	18.22	3	Vertical	7	1.75	-	37.72	39.65	9.38	30.81
PK	17.055G	61.94	68.20	-6.26	20.14	3	Vertical	289	1.67	-	41.80	40.46	11.34	31.66

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

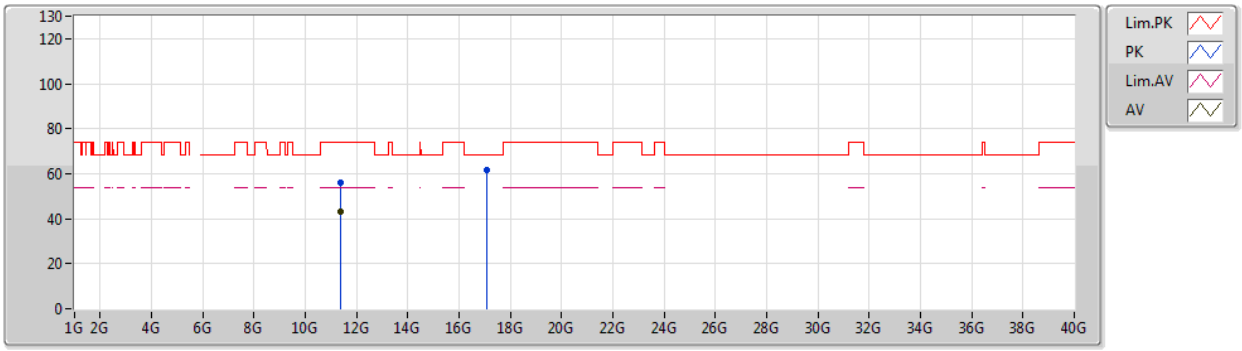


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3944G	43.25	54.00	-10.75	18.21	3	Horizontal	292	2.49	-	25.04	39.61	9.40	30.80
PK	11.38438G	56.13	74.00	-17.87	18.22	3	Horizontal	292	2.49	-	37.91	39.62	9.40	30.80
PK	17.08122G	61.79	68.20	-6.41	20.34	3	Horizontal	257	1.44	-	41.45	40.64	11.35	31.65

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5775MHz_TX

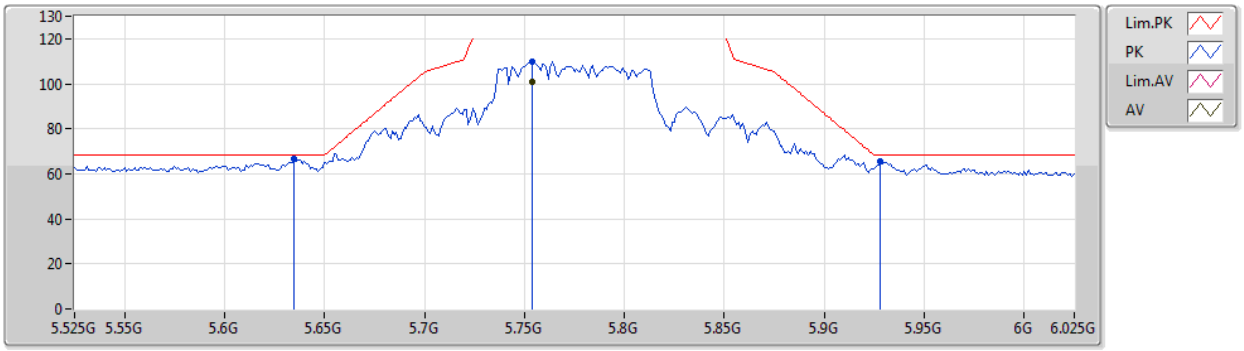


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.754G	100.62	Inf	-Inf	8.94	3	Horizontal	8	1.19	-	91.68	31.91	6.39	29.36
PK	5.635G	66.43	68.20	-1.77	8.67	3	Horizontal	8	1.19	-	57.76	31.73	6.30	29.36
PK	5.754G	109.96	Inf	-Inf	8.94	3	Horizontal	8	1.19	-	101.02	31.91	6.39	29.36
PK	5.928G	65.32	68.20	-2.88	9.41	3	Horizontal	8	1.19	-	55.91	32.23	6.53	29.35

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5775MHz_TX

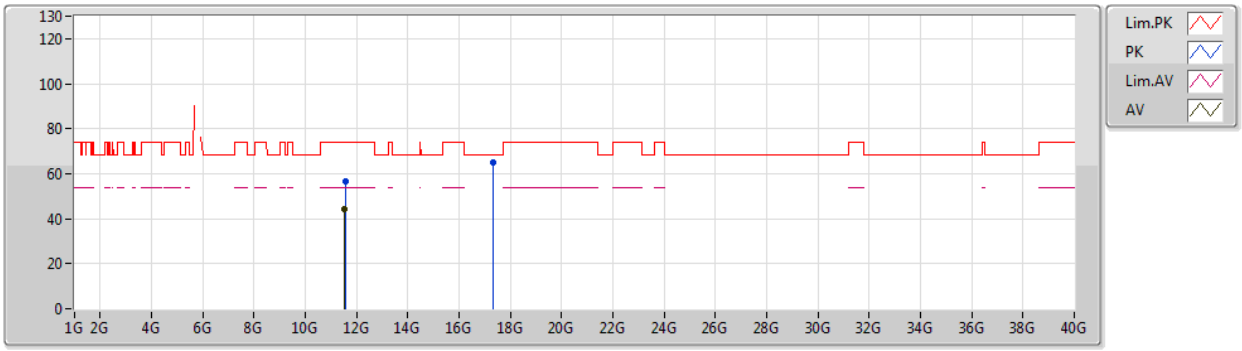


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5464G	44.31	54.00	-9.69	18.11	3	Vertical	343	1.55	-	26.20	39.38	9.51	30.78
PK	11.56206G	56.65	74.00	-17.35	18.10	3	Vertical	343	1.55	-	38.55	39.36	9.52	30.78
PK	17.32458G	64.72	68.20	-3.48	22.14	3	Vertical	183	1.03	-	42.58	42.24	11.43	31.53

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

14/03/2020

5775MHz_TX

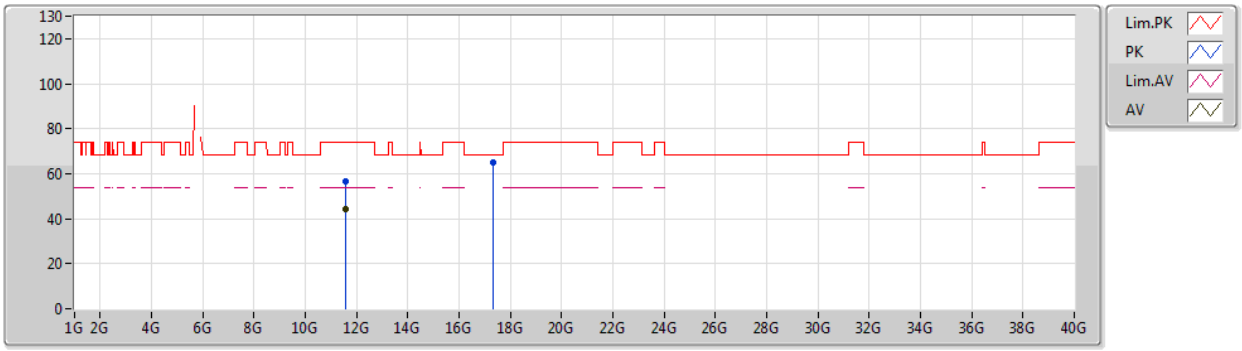

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.55834G	44.09	54.00	-9.91	18.10	3	Horizontal	163	2.02	-	25.99	39.36	9.52	30.78
PK	11.55984G	56.72	74.00	-17.28	18.10	3	Horizontal	163	2.02	-	38.62	39.36	9.52	30.78
PK	17.32554G	64.86	68.20	-3.34	22.15	3	Horizontal	275	1.88	-	42.71	42.25	11.43	31.53

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	600.36M	41.85	46.00	-4.15	3	Horizontal	0	1.00	-


Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	PK	57.16M	30.92	40.00	-9.08	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	183.26M	20.02	43.50	-23.48	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	249.22M	30.78	46.00	-15.22	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	286.08M	33.66	46.00	-12.34	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	600.36M	39.41	46.00	-6.59	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	QP	37.76M	33.01	40.00	-6.99	3	Vertical	320	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	55.22M	24.87	40.00	-15.13	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	92.08M	20.06	43.50	-23.44	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	251.16M	32.37	46.00	-13.63	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	282.2M	34.70	46.00	-11.30	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	577.08M	35.12	46.00	-10.88	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	600.36M	41.85	46.00	-4.15	3	Horizontal	0	1.00	-

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/04/2020

5775MHz_PoE

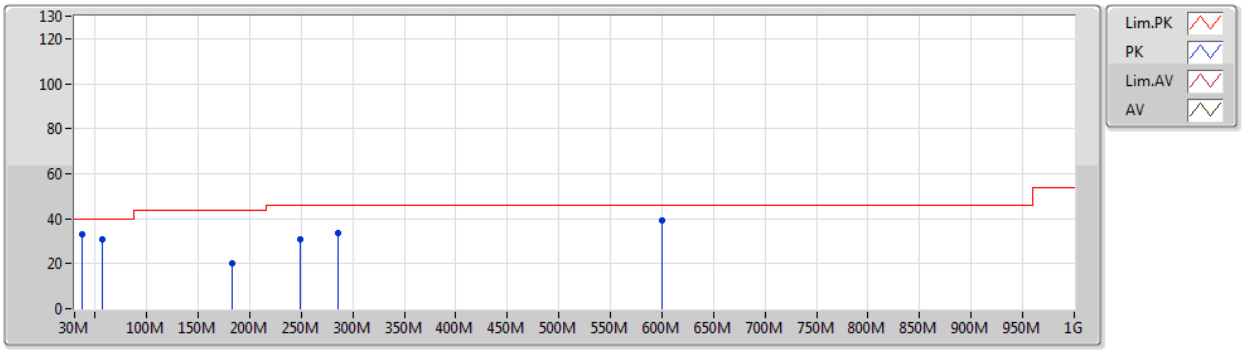


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	57.16M	30.92	40.00	-9.08	-25.32	3	Vertical	360	1.00	-	56.24	11.18	0.61	37.11
PK	183.26M	20.02	43.50	-23.48	-21.28	3	Vertical	360	1.00	-	41.30	14.02	1.13	36.43
PK	249.22M	30.78	46.00	-15.22	-17.62	3	Vertical	360	1.00	-	48.40	17.51	1.29	36.42
PK	286.08M	33.66	46.00	-12.34	-17.04	3	Vertical	360	1.00	-	50.70	18.03	1.40	36.47
PK	600.36M	39.41	46.00	-6.59	-10.45	3	Vertical	360	1.00	-	49.86	24.68	2.09	37.22
QP	37.76M	33.01	40.00	-6.99	-16.94	3	Vertical	320	1.00	-	49.95	19.80	0.53	37.27

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/04/2020

5775MHz_PoE

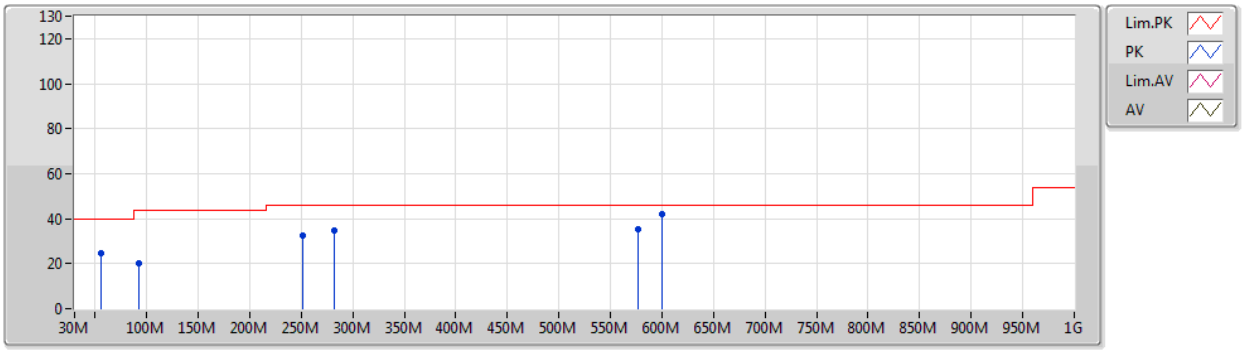

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	55.22M	24.87	40.00	-15.13	-25.11	3	Horizontal	0	1.00	-	49.98	11.41	0.60	37.12
PK	92.08M	20.06	43.50	-23.44	-21.96	3	Horizontal	0	1.00	-	42.02	14.10	0.78	36.84
PK	251.16M	32.37	46.00	-13.63	-17.33	3	Horizontal	0	1.00	-	49.70	17.80	1.29	36.42
PK	282.2M	34.70	46.00	-11.30	-17.15	3	Horizontal	0	1.00	-	51.85	17.92	1.39	36.46
PK	577.08M	35.12	46.00	-10.88	-10.37	3	Horizontal	0	1.00	-	45.49	24.72	2.06	37.15
PK	600.36M	41.85	46.00	-4.15	-10.45	3	Horizontal	0	1.00	-	52.30	24.68	2.09	37.22

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	AV	5.1496G	53.26	54.00	-0.74	3	Horizontal	74	1.80	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.15G	53.80	54.00	-0.20	3	Horizontal	70	1.04	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.15G	53.81	54.00	-0.19	3	Horizontal	68	1.88	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.143G	53.64	54.00	-0.36	3	Horizontal	67	1.89	-
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	AV	5.3508G	53.78	54.00	-0.22	3	Horizontal	68	1.87	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.35G	53.85	54.00	-0.15	3	Horizontal	64	1.80	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.35G	53.92	54.00	-0.08	3	Horizontal	81	1.90	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.352G	53.64	54.00	-0.36	3	Horizontal	71	1.00	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	PK	5.7268G	67.69	68.20	-0.51	3	Horizontal	46	1.62	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.7292G	68.01	68.20	-0.19	3	Horizontal	62	1.85	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.4632G	67.86	68.20	-0.34	3	Horizontal	295	1.74	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.734G	67.91	68.20	-0.29	3	Horizontal	74	0.99	-
802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3696G	51.88	54.00	-2.12	3	Horizontal	77	1.20	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	PK	17.47986G	67.25	68.20	-0.95	3	Horizontal	205	1.41	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	17.35248G	67.70	68.20	-0.50	3	Horizontal	58	1.49	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.6506G	67.73	68.64	-0.91	3	Horizontal	69	1.00	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.6382G	67.80	68.20	-0.40	3	Horizontal	72	1.00	-
5.15-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.13G	50.88	54.00	-3.12	3	Vertical	36	1.72	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	50.54	54.00	-3.46	3	Vertical	90	1.72	-
5180MHz	Pass	AV	5.178G	110.21	Inf	-Inf	3	Vertical	90	1.72	-
5180MHz	Pass	PK	5.1498G	64.05	74.00	-9.95	3	Vertical	90	1.72	-
5180MHz	Pass	PK	5.1782G	119.64	Inf	-Inf	3	Vertical	90	1.72	-
5180MHz	Pass	AV	5.1496G	53.26	54.00	-0.74	3	Horizontal	74	1.80	-
5180MHz	Pass	AV	5.178G	111.87	Inf	-Inf	3	Horizontal	74	1.80	-
5180MHz	Pass	PK	5.1498G	67.25	74.00	-6.75	3	Horizontal	74	1.80	-
5180MHz	Pass	PK	5.1776G	121.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	74	1.80	-
5180MHz	Pass	AV	15.54256G	48.46	54.00	-5.54	3	Vertical	47	1.49	-
5180MHz	Pass	PK	10.35994G	59.00	68.20	-9.20	3	Vertical	32	1.48	-
5180MHz	Pass	PK	15.53614G	61.86	74.00	-12.14	3	Vertical	47	1.49	-
5180MHz	Pass	AV	15.53506G	48.72	54.00	-5.28	3	Horizontal	324	1.56	-
5180MHz	Pass	PK	10.35993G	56.80	68.20	-11.40	3	Horizontal	4	1.35	-
5180MHz	Pass	PK	15.53558G	62.14	74.00	-11.86	3	Horizontal	324	1.56	-
5200MHz	Pass	AV	5.1428G	47.81	54.00	-6.19	3	Vertical	30	1.72	-
5200MHz	Pass	AV	5.2028G	113.44	Inf	-Inf	3	Vertical	30	1.72	-
5200MHz	Pass	PK	5.1424G	62.87	74.00	-11.13	3	Vertical	30	1.72	-
5200MHz	Pass	PK	5.2028G	123.44	Inf	-Inf	3	Vertical	30	1.72	-
5200MHz	Pass	AV	5.1468G	50.61	54.00	-3.39	3	Horizontal	64	1.84	-
5200MHz	Pass	AV	5.2064G	115.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.84	-
5200MHz	Pass	PK	5.1468G	67.24	74.00	-6.76	3	Horizontal	64	1.84	-
5200MHz	Pass	PK	5.2056G	125.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.84	-
5200MHz	Pass	AV	15.5999G	47.65	54.00	-6.35	3	Vertical	52	2.77	-
5200MHz	Pass	PK	10.39978G	58.72	68.20	-9.48	3	Vertical	31	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	15.59974G	60.88	74.00	-13.12	3	Vertical	52	2.77	-
5200MHz	Pass	AV	15.59756G	48.01	54.00	-5.99	3	Horizontal	313	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	10.39993G	57.01	68.20	-11.19	3	Horizontal	7	2.80	-
5200MHz	Pass	PK	15.59812G	61.53	74.00	-12.47	3	Horizontal	313	1.49	-
5240MHz	Pass	AV	5.1446G	45.20	54.00	-8.80	3	Vertical	344	1.37	-
5240MHz	Pass	AV	5.2412G	112.19	Inf	-Inf	3	Vertical	344	1.37	-
5240MHz	Pass	AV	5.3534G	44.53	54.00	-9.47	3	Vertical	344	1.37	-
5240MHz	Pass	PK	5.1434G	57.06	74.00	-16.94	3	Vertical	344	1.37	-
5240MHz	Pass	PK	5.2418G	121.42	Inf	-Inf	3	Vertical	344	1.37	-
5240MHz	Pass	PK	5.3534G	56.21	74.00	-17.79	3	Vertical	344	1.37	-
5240MHz	Pass	AV	5.1422G	46.40	54.00	-7.60	3	Horizontal	34	1.67	-
5240MHz	Pass	AV	5.2382G	114.78	Inf	-Inf	3	Horizontal	34	1.67	-
5240MHz	Pass	AV	5.3582G	45.14	54.00	-8.86	3	Horizontal	34	1.67	-
5240MHz	Pass	PK	5.1278G	57.61	74.00	-16.39	3	Horizontal	34	1.67	-
5240MHz	Pass	PK	5.2376G	124.28	Inf	-Inf	3	Horizontal	34	1.67	-
5240MHz	Pass	PK	5.375G	57.43	74.00	-16.57	3	Horizontal	34	1.67	-
5240MHz	Pass	AV	15.717G	46.47	54.00	-7.53	3	Vertical	270	2.99	-
5240MHz	Pass	PK	10.4761G	61.50	68.20	-6.70	3	Vertical	31	1.59	-
5240MHz	Pass	PK	15.7164G	59.76	74.00	-14.24	3	Vertical	270	2.99	-
5240MHz	Pass	AV	15.71526G	47.06	54.00	-6.94	3	Horizontal	42	2.68	-
5240MHz	Pass	PK	10.4811G	58.49	68.20	-9.71	3	Horizontal	358	2.08	-
5240MHz	Pass	PK	15.72966G	60.14	74.00	-13.86	3	Horizontal	42	2.68	-
5260MHz	Pass	AV	5.1388G	44.99	54.00	-9.01	3	Vertical	35	1.38	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5260MHz	Pass	AV	5.2588G	113.52	Inf	-Inf	3	Vertical	35	1.38	-
5260MHz	Pass	AV	5.3572G	46.80	54.00	-7.20	3	Vertical	35	1.38	-
5260MHz	Pass	PK	5.1286G	57.35	74.00	-16.65	3	Vertical	35	1.38	-
5260MHz	Pass	PK	5.2588G	122.95	Inf	-Inf	3	Vertical	35	1.38	-
5260MHz	Pass	PK	5.3584G	58.13	74.00	-15.87	3	Vertical	35	1.38	-
5260MHz	Pass	AV	5.15G	45.21	54.00	-8.79	3	Horizontal	82	1.78	-
5260MHz	Pass	AV	5.2642G	115.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	82	1.78	-
5260MHz	Pass	AV	5.3626G	47.44	54.00	-6.56	3	Horizontal	82	1.78	-
5260MHz	Pass	PK	5.14G	58.68	74.00	-15.32	3	Horizontal	82	1.78	-
5260MHz	Pass	PK	5.2648G	124.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	82	1.78	-
5260MHz	Pass	PK	5.362G	59.12	74.00	-14.88	3	Horizontal	82	1.78	-
5260MHz	Pass	AV	15.78452G	46.69	54.00	-7.31	3	Vertical	334	1.48	-
5260MHz	Pass	PK	10.5209G	59.86	68.20	-8.34	3	Vertical	32	1.57	-
5260MHz	Pass	PK	15.78426G	59.77	74.00	-14.23	3	Vertical	334	1.48	-
5260MHz	Pass	AV	15.77912G	46.53	54.00	-7.47	3	Horizontal	77	1.00	-
5260MHz	Pass	PK	10.51983G	58.39	68.20	-9.81	3	Horizontal	349	2.07	-
5260MHz	Pass	PK	15.77644G	59.61	74.00	-14.39	3	Horizontal	77	1.00	-
5300MHz	Pass	AV	5.3052G	112.30	Inf	-Inf	3	Vertical	32	1.58	-
5300MHz	Pass	AV	5.3528G	47.15	54.00	-6.85	3	Vertical	32	1.58	-
5300MHz	Pass	PK	5.3056G	121.98	Inf	-Inf	3	Vertical	32	1.58	-
5300MHz	Pass	PK	5.3624G	60.43	74.00	-13.57	3	Vertical	32	1.58	-
5300MHz	Pass	AV	5.2984G	116.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	73	1.77	-
5300MHz	Pass	AV	5.3588G	50.26	54.00	-3.74	3	Horizontal	73	1.77	-
5300MHz	Pass	PK	5.298G	126.31	Inf	-Inf	3	Horizontal	73	1.77	-
5300MHz	Pass	PK	5.3584G	66.01	74.00	-7.99	3	Horizontal	73	1.77	-
5300MHz	Pass	AV	15.89868G	46.81	54.00	-7.19	3	Vertical	24	2.57	-
5300MHz	Pass	PK	10.60104G	61.98	74.00	-12.02	3	Vertical	28	1.56	-
5300MHz	Pass	PK	15.90858G	60.27	74.00	-13.73	3	Vertical	24	2.57	-
5300MHz	Pass	AV	15.90822G	46.94	54.00	-7.06	3	Horizontal	295	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	10.601G	56.63	74.00	-17.37	3	Horizontal	348	2.06	-
5300MHz	Pass	PK	15.89448G	60.07	74.00	-13.93	3	Horizontal	295	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.3184G	111.50	Inf	-Inf	3	Vertical	36	1.89	-
5320MHz	Pass	AV	5.356G	52.66	54.00	-1.34	3	Vertical	36	1.89	-
5320MHz	Pass	PK	5.318G	121.20	Inf	-Inf	3	Vertical	36	1.89	-
5320MHz	Pass	PK	5.355G	68.48	74.00	-5.52	3	Vertical	36	1.89	-
5320MHz	Pass	AV	5.3234G	116.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	68	1.87	-
5320MHz	Pass	AV	5.3508G	53.78	54.00	-0.22	3	Horizontal	68	1.87	-
5320MHz	Pass	PK	5.3226G	125.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	68	1.87	-
5320MHz	Pass	PK	5.3634G	68.55	74.00	-5.45	3	Horizontal	68	1.87	-
5320MHz	Pass	AV	10.63988G	45.83	54.00	-8.17	3	Vertical	33	1.67	-
5320MHz	Pass	AV	15.95538G	46.82	54.00	-7.18	3	Vertical	38	2.82	-
5320MHz	Pass	PK	10.64107G	57.89	74.00	-16.11	3	Vertical	33	1.67	-
5320MHz	Pass	PK	15.9582G	59.72	74.00	-14.28	3	Vertical	38	2.82	-
5320MHz	Pass	AV	10.63987G	46.67	54.00	-7.33	3	Horizontal	349	2.05	-
5320MHz	Pass	AV	15.94746G	46.93	54.00	-7.07	3	Horizontal	44	1.48	-
5320MHz	Pass	PK	10.63996G	56.11	74.00	-17.89	3	Horizontal	349	2.05	-
5320MHz	Pass	PK	15.95406G	60.15	74.00	-13.85	3	Horizontal	44	1.48	-
5500MHz	Pass	AV	5.4594G	45.67	54.00	-8.33	3	Vertical	326	1.49	-
5500MHz	Pass	AV	5.5032G	108.57	Inf	-Inf	3	Vertical	326	1.49	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5500MHz	Pass	PK	5.4698G	66.27	68.20	-1.93	3	Vertical	326	1.49	-
5500MHz	Pass	PK	5.5026G	118.60	Inf	-Inf	3	Vertical	326	1.49	-
5500MHz	Pass	AV	5.4576G	46.96	54.00	-7.04	3	Horizontal	52	1.77	-
5500MHz	Pass	AV	5.4982G	111.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	52	1.77	-
5500MHz	Pass	PK	5.4696G	67.25	68.20	-0.95	3	Horizontal	52	1.77	-
5500MHz	Pass	PK	5.4982G	120.66	Inf	-Inf	3	Horizontal	52	1.77	-
5500MHz	Pass	AV	10.99991G	41.70	54.00	-12.30	3	Vertical	22	2.09	-
5500MHz	Pass	PK	11.00123G	55.56	74.00	-18.44	3	Vertical	22	2.09	-
5500MHz	Pass	PK	16.49382G	63.33	68.20	-4.87	3	Vertical	330	1.49	-
5500MHz	Pass	AV	10.99989G	42.70	54.00	-11.30	3	Horizontal	16	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	11.00002G	55.00	74.00	-19.00	3	Horizontal	16	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	16.50534G	62.93	68.20	-5.27	3	Horizontal	310	1.56	-
5580MHz	Pass	AV	5.4318G	44.64	54.00	-9.36	3	Vertical	49	2.94	-
5580MHz	Pass	AV	5.577G	112.42	Inf	-Inf	3	Vertical	49	2.94	-
5580MHz	Pass	PK	5.4648G	56.78	68.20	-11.42	3	Vertical	49	2.94	-
5580MHz	Pass	PK	5.577G	122.53	Inf	-Inf	3	Vertical	49	2.94	-
5580MHz	Pass	PK	5.7276G	57.20	68.20	-11.00	3	Vertical	49	2.94	-
5580MHz	Pass	AV	5.433G	45.07	54.00	-8.93	3	Horizontal	79	1.75	-
5580MHz	Pass	AV	5.5806G	115.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	79	1.75	-
5580MHz	Pass	PK	5.4636G	57.18	68.20	-11.02	3	Horizontal	79	1.75	-
5580MHz	Pass	PK	5.5806G	124.68	Inf	-Inf	3	Horizontal	79	1.75	-
5580MHz	Pass	PK	5.7258G	57.14	68.20	-11.06	3	Horizontal	79	1.75	-
5580MHz	Pass	AV	11.157G	41.97	54.00	-12.03	3	Vertical	344	1.48	-
5580MHz	Pass	PK	11.16096G	55.39	74.00	-18.61	3	Vertical	344	1.48	-
5580MHz	Pass	PK	16.74206G	63.00	68.20	-5.20	3	Vertical	351	1.60	-
5580MHz	Pass	AV	11.16008G	42.06	54.00	-11.94	3	Horizontal	351	1.49	-
5580MHz	Pass	PK	11.15856G	56.18	74.00	-17.82	3	Horizontal	351	1.49	-
5580MHz	Pass	PK	16.73778G	62.61	68.20	-5.59	3	Horizontal	349	1.48	-
5700MHz	Pass	AV	5.6948G	108.92	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.47	-
5700MHz	Pass	PK	5.6952G	118.73	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.47	-
5700MHz	Pass	PK	5.7328G	64.62	68.20	-3.58	3	Vertical	17	1.47	-
5700MHz	Pass	AV	5.6992G	112.80	Inf	-Inf	3	Horizontal	46	1.62	-
5700MHz	Pass	PK	5.6988G	122.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	46	1.62	-
5700MHz	Pass	PK	5.7268G	67.69	68.20	-0.51	3	Horizontal	46	1.62	-
5700MHz	Pass	AV	11.39982G	42.59	54.00	-11.41	3	Vertical	23	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	11.39978G	54.42	74.00	-19.58	3	Vertical	23	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	17.0856G	65.50	68.20	-2.70	3	Vertical	252	1.11	-
5700MHz	Pass	AV	11.39999G	42.53	54.00	-11.47	3	Horizontal	24	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	11.40009G	54.30	74.00	-19.70	3	Horizontal	24	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	17.09382G	64.59	68.20	-3.61	3	Horizontal	272	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4512G	44.41	54.00	-9.59	3	Vertical	25	1.06	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7212G	111.31	Inf	-Inf	3	Vertical	25	1.06	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4668G	56.47	68.20	-11.73	3	Vertical	25	1.06	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7212G	120.62	Inf	-Inf	3	Vertical	25	1.06	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9048G	57.32	68.20	-10.88	3	Vertical	25	1.06	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4308G	45.03	54.00	-8.97	3	Horizontal	54	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7248G	116.68	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4608G	56.14	68.20	-12.06	3	Horizontal	54	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.726G	125.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.49	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.918G	59.60	68.20	-8.60	3	Horizontal	54	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.43998G	43.46	54.00	-10.54	3	Vertical	12	1.61	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44008G	56.38	74.00	-17.62	3	Vertical	12	1.61	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16382G	64.59	68.20	-3.61	3	Vertical	283	2.78	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.43985G	43.12	54.00	-10.88	3	Horizontal	78	1.62	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43952G	55.17	74.00	-18.83	3	Horizontal	78	1.62	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16224G	65.49	68.20	-2.71	3	Horizontal	37	1.48	-
5745MHz	Pass	AV	5.7438G	111.96	Inf	-Inf	3	Vertical	43	2.92	-
5745MHz	Pass	PK	5.6466G	59.04	68.20	-9.16	3	Vertical	43	2.92	-
5745MHz	Pass	PK	5.7426G	121.60	Inf	-Inf	3	Vertical	43	2.92	-
5745MHz	Pass	PK	5.9406G	57.67	68.20	-10.53	3	Vertical	43	2.92	-
5745MHz	Pass	AV	5.7486G	116.29	Inf	-Inf	3	Horizontal	69	1.67	-
5745MHz	Pass	PK	5.649G	61.99	68.20	-6.21	3	Horizontal	69	1.67	-
5745MHz	Pass	PK	5.7486G	125.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	69	1.67	-
5745MHz	Pass	PK	5.9394G	58.74	68.20	-9.46	3	Horizontal	69	1.67	-
5745MHz	Pass	AV	11.48983G	44.04	54.00	-9.96	3	Vertical	9	1.67	-
5745MHz	Pass	PK	11.48993G	56.71	74.00	-17.29	3	Vertical	9	1.67	-
5745MHz	Pass	PK	17.23362G	65.35	68.20	-2.85	3	Vertical	360	2.25	-
5745MHz	Pass	AV	11.48988G	43.44	54.00	-10.56	3	Horizontal	345	1.55	-
5745MHz	Pass	PK	11.48979G	55.60	74.00	-18.40	3	Horizontal	345	1.55	-
5745MHz	Pass	PK	17.24238G	65.85	68.20	-2.35	3	Horizontal	303	1.64	-
5785MHz	Pass	AV	5.7814G	111.29	Inf	-Inf	3	Vertical	65	1.87	-
5785MHz	Pass	PK	5.5894G	58.08	68.20	-10.12	3	Vertical	65	1.87	-
5785MHz	Pass	PK	5.7814G	121.27	Inf	-Inf	3	Vertical	65	1.87	-
5785MHz	Pass	PK	5.9806G	58.10	68.20	-10.10	3	Vertical	65	1.87	-
5785MHz	Pass	PK	5.5966G	59.60	68.20	-8.60	3	Horizontal	52	1.62	-
5785MHz	Pass	PK	5.7898G	126.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	52	1.62	-
5785MHz	Pass	AV	5.7898G	116.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	52	1.62	-
5785MHz	Pass	PK	5.9842G	59.47	68.20	-8.73	3	Horizontal	52	1.62	-
5785MHz	Pass	AV	11.56996G	42.37	54.00	-11.63	3	Vertical	8	1.64	-
5785MHz	Pass	PK	11.57004G	54.62	74.00	-19.38	3	Vertical	8	1.64	-
5785MHz	Pass	PK	17.35548G	66.61	68.20	-1.59	3	Vertical	360	1.48	-
5785MHz	Pass	AV	11.5699G	44.02	54.00	-9.98	3	Horizontal	343	1.48	-
5785MHz	Pass	PK	11.57412G	54.61	74.00	-19.39	3	Horizontal	343	1.48	-
5785MHz	Pass	PK	17.36868G	66.00	68.20	-2.20	3	Horizontal	326	2.66	-
5825MHz	Pass	AV	5.831G	111.39	Inf	-Inf	3	Vertical	55	1.71	-
5825MHz	Pass	PK	5.639G	58.61	68.20	-9.59	3	Vertical	55	1.71	-
5825MHz	Pass	PK	5.831G	121.32	Inf	-Inf	3	Vertical	55	1.71	-
5825MHz	Pass	PK	5.9282G	57.95	68.20	-10.25	3	Vertical	55	1.71	-
5825MHz	Pass	AV	5.8202G	116.11	Inf	-Inf	3	Horizontal	51	1.57	-
5825MHz	Pass	PK	5.6294G	60.29	68.20	-7.91	3	Horizontal	51	1.57	-
5825MHz	Pass	PK	5.8202G	125.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	51	1.57	-
5825MHz	Pass	PK	6.0134G	59.02	68.20	-9.18	3	Horizontal	51	1.57	-
5825MHz	Pass	AV	11.64994G	42.42	54.00	-11.58	3	Vertical	14	1.53	-
5825MHz	Pass	PK	11.64982G	54.74	74.00	-19.26	3	Vertical	14	1.53	-
5825MHz	Pass	PK	17.48664G	66.84	68.20	-1.36	3	Vertical	0	1.49	-
5825MHz	Pass	AV	11.64988G	45.20	54.00	-8.80	3	Horizontal	343	1.55	-
5825MHz	Pass	PK	11.65066G	54.43	74.00	-19.57	3	Horizontal	343	1.55	-
5825MHz	Pass	PK	17.47986G	67.25	68.20	-0.95	3	Horizontal	205	1.41	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1498G	49.92	54.00	-4.08	3	Vertical	35	1.48	-
5180MHz	Pass	AV	5.179G	109.98	Inf	-Inf	3	Vertical	35	1.48	-
5180MHz	Pass	PK	5.1498G	65.55	74.00	-8.45	3	Vertical	35	1.48	-
5180MHz	Pass	PK	5.178G	123.22	Inf	-Inf	3	Vertical	35	1.48	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	53.80	54.00	-0.20	3	Horizontal	70	1.04	-
5180MHz	Pass	AV	5.1822G	111.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	70	1.04	-
5180MHz	Pass	PK	5.1492G	67.92	74.00	-6.08	3	Horizontal	70	1.04	-
5180MHz	Pass	PK	5.1818G	125.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	70	1.04	-
5180MHz	Pass	AV	15.53889G	47.97	54.00	-6.03	3	Vertical	338	2.42	-
5180MHz	Pass	PK	10.3598G	58.36	68.20	-9.84	3	Vertical	32	1.48	-
5180MHz	Pass	PK	15.5378G	61.56	74.00	-12.44	3	Vertical	338	2.42	-
5180MHz	Pass	AV	15.53761G	48.25	54.00	-5.75	3	Horizontal	328	1.63	-
5180MHz	Pass	PK	10.35978G	57.27	68.20	-10.93	3	Horizontal	5	1.34	-
5180MHz	Pass	PK	15.53976G	61.91	74.00	-12.09	3	Horizontal	328	1.63	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	52.38	54.00	-1.62	3	Vertical	38	1.77	-
5200MHz	Pass	AV	5.2088G	111.49	Inf	-Inf	3	Vertical	38	1.77	-
5200MHz	Pass	PK	5.1496G	66.68	74.00	-7.32	3	Vertical	38	1.77	-
5200MHz	Pass	PK	5.2084G	123.67	Inf	-Inf	3	Vertical	38	1.77	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	49.93	54.00	-4.07	3	Horizontal	84	1.06	-
5200MHz	Pass	AV	5.1936G	112.37	Inf	-Inf	3	Horizontal	84	1.06	-
5200MHz	Pass	PK	5.1496G	63.39	74.00	-10.61	3	Horizontal	84	1.06	-
5200MHz	Pass	PK	5.1932G	124.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	84	1.06	-
5200MHz	Pass	AV	15.60218G	46.91	54.00	-7.09	3	Vertical	344	1.00	-
5200MHz	Pass	PK	10.39978G	58.93	68.20	-9.27	3	Vertical	32	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	15.60204G	60.47	74.00	-13.53	3	Vertical	344	1.00	-
5200MHz	Pass	AV	15.60194G	47.61	54.00	-6.39	3	Horizontal	322	1.47	-
5200MHz	Pass	PK	10.39994G	57.93	68.20	-10.27	3	Horizontal	8	2.79	-
5200MHz	Pass	PK	15.60157G	61.29	74.00	-12.71	3	Horizontal	322	1.47	-
5240MHz	Pass	AV	5.135G	45.94	54.00	-8.06	3	Vertical	3	2.74	-
5240MHz	Pass	AV	5.2328G	112.40	Inf	-Inf	3	Vertical	3	2.74	-
5240MHz	Pass	AV	5.3768G	44.38	54.00	-9.62	3	Vertical	3	2.74	-
5240MHz	Pass	PK	5.1332G	57.80	74.00	-16.20	3	Vertical	3	2.74	-
5240MHz	Pass	PK	5.2322G	125.25	Inf	-Inf	3	Vertical	3	2.74	-
5240MHz	Pass	PK	5.3786G	56.59	74.00	-17.41	3	Vertical	3	2.74	-
5240MHz	Pass	AV	5.1428G	46.98	54.00	-7.02	3	Horizontal	70	0.99	-
5240MHz	Pass	AV	5.2388G	115.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	70	0.99	-
5240MHz	Pass	AV	5.3606G	46.21	54.00	-7.79	3	Horizontal	70	0.99	-
5240MHz	Pass	PK	5.138G	59.26	74.00	-14.74	3	Horizontal	70	0.99	-
5240MHz	Pass	PK	5.2394G	127.87	Inf	-Inf	3	Horizontal	70	0.99	-
5240MHz	Pass	PK	5.3684G	58.98	74.00	-15.02	3	Horizontal	70	0.99	-
5240MHz	Pass	AV	15.71993G	46.63	54.00	-7.37	3	Vertical	328	2.20	-
5240MHz	Pass	PK	10.47989G	61.26	68.20	-6.94	3	Vertical	33	1.55	-
5240MHz	Pass	PK	15.71947G	61.11	74.00	-12.89	3	Vertical	328	2.20	-
5240MHz	Pass	AV	15.71936G	46.43	54.00	-7.57	3	Horizontal	9	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	10.47982G	60.04	68.20	-8.16	3	Horizontal	350	2.11	-
5240MHz	Pass	PK	15.72019G	59.74	74.00	-14.26	3	Horizontal	9	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.15G	44.85	54.00	-9.15	3	Vertical	329	1.40	-
5260MHz	Pass	AV	5.2648G	111.94	Inf	-Inf	3	Vertical	329	1.40	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5260MHz	Pass	AV	5.362G	46.17	54.00	-7.83	3	Vertical	329	1.40	-
5260MHz	Pass	PK	5.146G	57.39	74.00	-16.61	3	Vertical	329	1.40	-
5260MHz	Pass	PK	5.2654G	125.75	Inf	-Inf	3	Vertical	329	1.40	-
5260MHz	Pass	PK	5.3818G	58.99	74.00	-15.01	3	Vertical	329	1.40	-
5260MHz	Pass	AV	5.1358G	45.82	54.00	-8.18	3	Horizontal	70	1.80	-
5260MHz	Pass	AV	5.257G	116.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	70	1.80	-
5260MHz	Pass	AV	5.3548G	48.35	54.00	-5.65	3	Horizontal	70	1.80	-
5260MHz	Pass	PK	5.1352G	57.90	74.00	-16.10	3	Horizontal	70	1.80	-
5260MHz	Pass	PK	5.2582G	128.26	Inf	-Inf	3	Horizontal	70	1.80	-
5260MHz	Pass	PK	5.353G	61.00	74.00	-13.00	3	Horizontal	70	1.80	-
5260MHz	Pass	AV	15.76962G	45.91	54.00	-8.09	3	Vertical	316	1.49	-
5260MHz	Pass	PK	10.52116G	60.08	68.20	-8.12	3	Vertical	32	1.57	-
5260MHz	Pass	PK	15.79248G	59.37	74.00	-14.63	3	Vertical	316	1.49	-
5260MHz	Pass	AV	15.7836G	46.56	54.00	-7.44	3	Horizontal	322	1.48	-
5260MHz	Pass	PK	10.51988G	58.21	68.20	-9.99	3	Horizontal	350	1.98	-
5260MHz	Pass	PK	15.7866G	59.74	74.00	-14.26	3	Horizontal	322	1.48	-
5300MHz	Pass	AV	5.2956G	112.31	Inf	-Inf	3	Vertical	3	1.48	-
5300MHz	Pass	AV	5.354G	51.30	54.00	-2.70	3	Vertical	3	1.48	-
5300MHz	Pass	PK	5.2956G	124.28	Inf	-Inf	3	Vertical	3	1.48	-
5300MHz	Pass	PK	5.354G	67.04	74.00	-6.96	3	Vertical	3	1.48	-
5300MHz	Pass	AV	5.2948G	115.37	Inf	-Inf	3	Horizontal	71	1.98	-
5300MHz	Pass	AV	5.3532G	53.14	54.00	-0.86	3	Horizontal	71	1.98	-
5300MHz	Pass	PK	5.2952G	128.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	71	1.98	-
5300MHz	Pass	PK	5.3536G	67.81	74.00	-6.19	3	Horizontal	71	1.98	-
5300MHz	Pass	AV	15.89664G	46.83	54.00	-7.17	3	Vertical	325	1.96	-
5300MHz	Pass	PK	10.60606G	61.84	74.00	-12.16	3	Vertical	31	1.61	-
5300MHz	Pass	PK	15.90558G	59.72	74.00	-14.28	3	Vertical	325	1.96	-
5300MHz	Pass	AV	15.89772G	47.48	54.00	-6.52	3	Horizontal	326	1.67	-
5300MHz	Pass	PK	10.59993G	56.67	68.20	-11.53	3	Horizontal	349	2.02	-
5300MHz	Pass	PK	15.89784G	61.22	74.00	-12.78	3	Horizontal	326	1.67	-
5320MHz	Pass	AV	5.3164G	109.24	Inf	-Inf	3	Vertical	331	1.00	-
5320MHz	Pass	AV	5.3562G	50.62	54.00	-3.38	3	Vertical	331	1.00	-
5320MHz	Pass	PK	5.3154G	122.23	Inf	-Inf	3	Vertical	331	1.00	-
5320MHz	Pass	PK	5.357G	65.20	74.00	-8.80	3	Vertical	331	1.00	-
5320MHz	Pass	AV	5.327G	113.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.80	-
5320MHz	Pass	AV	5.35G	53.85	54.00	-0.15	3	Horizontal	64	1.80	-
5320MHz	Pass	PK	5.3264G	127.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.80	-
5320MHz	Pass	PK	5.35G	70.24	74.00	-3.76	3	Horizontal	64	1.80	-
5320MHz	Pass	AV	10.63994G	46.32	54.00	-7.68	3	Vertical	29	1.55	-
5320MHz	Pass	AV	15.96768G	46.39	54.00	-7.61	3	Vertical	212	1.49	-
5320MHz	Pass	PK	10.63634G	59.71	74.00	-14.29	3	Vertical	29	1.55	-
5320MHz	Pass	PK	15.9732G	59.92	74.00	-14.08	3	Vertical	212	1.49	-
5320MHz	Pass	AV	10.63984G	46.56	54.00	-7.44	3	Horizontal	349	2.12	-
5320MHz	Pass	AV	15.95094G	46.53	54.00	-7.47	3	Horizontal	44	1.47	-
5320MHz	Pass	PK	10.63988G	55.89	74.00	-18.11	3	Horizontal	349	2.12	-
5320MHz	Pass	PK	15.95166G	59.88	74.00	-14.12	3	Horizontal	44	1.47	-
5500MHz	Pass	AV	5.4596G	46.09	54.00	-7.91	3	Vertical	321	1.41	-
5500MHz	Pass	AV	5.4986G	107.21	Inf	-Inf	3	Vertical	321	1.41	-
5500MHz	Pass	PK	5.46G	59.35	74.00	-14.65	3	Vertical	321	1.41	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5500MHz	Pass	PK	5.4698G	64.22	68.20	-3.98	3	Vertical	321	1.41	-
5500MHz	Pass	PK	5.4986G	119.97	Inf	-Inf	3	Vertical	321	1.41	-
5500MHz	Pass	AV	5.46G	46.67	54.00	-7.33	3	Horizontal	65	2.37	-
5500MHz	Pass	AV	5.4916G	109.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	2.37	-
5500MHz	Pass	PK	5.4696G	67.41	68.20	-0.79	3	Horizontal	65	2.37	-
5500MHz	Pass	PK	5.4916G	121.87	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	2.37	-
5500MHz	Pass	AV	11.00011G	41.65	54.00	-12.35	3	Vertical	360	2.02	-
5500MHz	Pass	PK	10.99789G	54.31	74.00	-19.69	3	Vertical	360	2.02	-
5500MHz	Pass	PK	16.5048G	62.37	68.20	-5.83	3	Vertical	179	1.49	-
5500MHz	Pass	AV	11.00001G	42.84	54.00	-11.16	3	Horizontal	10	2.20	-
5500MHz	Pass	PK	10.99984G	55.29	74.00	-18.71	3	Horizontal	10	2.20	-
5500MHz	Pass	PK	16.4868G	62.34	68.20	-5.86	3	Horizontal	360	1.49	-
5580MHz	Pass	AV	5.43G	44.23	54.00	-9.77	3	Vertical	306	2.90	-
5580MHz	Pass	AV	5.5872G	110.18	Inf	-Inf	3	Vertical	306	2.90	-
5580MHz	Pass	PK	5.4648G	57.59	68.20	-10.61	3	Vertical	306	2.90	-
5580MHz	Pass	PK	5.586G	122.17	Inf	-Inf	3	Vertical	306	2.90	-
5580MHz	Pass	PK	5.7282G	56.36	68.20	-11.84	3	Vertical	306	2.90	-
5580MHz	Pass	AV	5.4402G	45.58	54.00	-8.42	3	Horizontal	300	1.72	-
5580MHz	Pass	AV	5.5854G	114.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	300	1.72	-
5580MHz	Pass	PK	5.4618G	57.96	68.20	-10.24	3	Horizontal	300	1.72	-
5580MHz	Pass	PK	5.5854G	127.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	300	1.72	-
5580MHz	Pass	PK	5.7264G	57.54	68.20	-10.66	3	Horizontal	300	1.72	-
5580MHz	Pass	AV	11.16174G	41.98	54.00	-12.02	3	Vertical	12	1.48	-
5580MHz	Pass	PK	11.14854G	56.75	74.00	-17.25	3	Vertical	12	1.48	-
5580MHz	Pass	PK	16.74366G	62.72	68.20	-5.48	3	Vertical	261	1.48	-
5580MHz	Pass	AV	11.15976G	42.18	54.00	-11.82	3	Horizontal	349	1.48	-
5580MHz	Pass	PK	11.15874G	55.31	74.00	-18.69	3	Horizontal	349	1.48	-
5580MHz	Pass	PK	16.73802G	62.98	68.20	-5.22	3	Horizontal	337	2.97	-
5700MHz	Pass	AV	5.698G	107.21	Inf	-Inf	3	Vertical	19	1.47	-
5700MHz	Pass	PK	5.6984G	119.75	Inf	-Inf	3	Vertical	19	1.47	-
5700MHz	Pass	PK	5.7268G	63.50	68.20	-4.70	3	Vertical	19	1.47	-
5700MHz	Pass	AV	5.6936G	111.93	Inf	-Inf	3	Horizontal	62	1.85	-
5700MHz	Pass	PK	5.6936G	124.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	62	1.85	-
5700MHz	Pass	PK	5.7292G	68.01	68.20	-0.19	3	Horizontal	62	1.85	-
5700MHz	Pass	AV	11.39988G	44.97	54.00	-9.03	3	Vertical	357	2.99	-
5700MHz	Pass	PK	11.4G	55.02	74.00	-18.98	3	Vertical	357	2.99	-
5700MHz	Pass	PK	17.1048G	64.93	68.20	-3.27	3	Vertical	277	1.48	-
5700MHz	Pass	AV	11.39994G	43.24	54.00	-10.76	3	Horizontal	23	1.49	-
5700MHz	Pass	PK	11.40528G	54.47	74.00	-19.53	3	Horizontal	23	1.49	-
5700MHz	Pass	PK	17.10318G	64.85	68.20	-3.35	3	Horizontal	66	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.426G	44.75	54.00	-9.25	3	Vertical	340	2.99	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7236G	112.45	Inf	-Inf	3	Vertical	340	2.99	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4656G	57.18	68.20	-11.02	3	Vertical	340	2.99	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7236G	123.33	Inf	-Inf	3	Vertical	340	2.99	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8772G	57.26	68.20	-10.94	3	Vertical	340	2.99	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4272G	45.53	54.00	-8.47	3	Horizontal	72	1.70	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7176G	116.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	72	1.70	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4632G	57.29	68.20	-10.91	3	Horizontal	72	1.70	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7164G	128.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	72	1.70	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9108G	59.76	68.20	-8.44	3	Horizontal	72	1.70	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.43988G	43.30	54.00	-10.70	3	Vertical	10	1.70	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43892G	56.55	74.00	-17.45	3	Vertical	10	1.70	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.15148G	64.35	68.20	-3.85	3	Vertical	358	1.05	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44G	42.74	54.00	-11.26	3	Horizontal	75	1.55	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44276G	55.60	74.00	-18.40	3	Horizontal	75	1.55	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.1636G	64.90	68.20	-3.30	3	Horizontal	294	1.59	-
5745MHz	Pass	AV	5.7462G	111.46	Inf	-Inf	3	Vertical	51	2.92	-
5745MHz	Pass	PK	5.6502G	60.65	68.35	-7.70	3	Vertical	51	2.92	-
5745MHz	Pass	PK	5.7462G	124.56	Inf	-Inf	3	Vertical	51	2.92	-
5745MHz	Pass	PK	5.931G	57.07	68.20	-11.13	3	Vertical	51	2.92	-
5745MHz	Pass	AV	5.7474G	115.75	Inf	-Inf	3	Horizontal	69	1.00	-
5745MHz	Pass	PK	5.6502G	61.81	68.35	-6.54	3	Horizontal	69	1.00	-
5745MHz	Pass	PK	5.7474G	126.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	69	1.00	-
5745MHz	Pass	PK	5.9406G	59.37	68.20	-8.83	3	Horizontal	69	1.00	-
5745MHz	Pass	AV	11.48994G	43.40	54.00	-10.60	3	Vertical	360	1.49	-
5745MHz	Pass	PK	11.49048G	56.26	74.00	-17.74	3	Vertical	360	1.49	-
5745MHz	Pass	PK	17.24136G	65.74	68.20	-2.46	3	Vertical	47	1.67	-
5745MHz	Pass	AV	11.49G	43.05	54.00	-10.95	3	Horizontal	342	1.49	-
5745MHz	Pass	PK	11.49666G	54.74	74.00	-19.26	3	Horizontal	342	1.49	-
5745MHz	Pass	PK	17.23986G	65.23	68.20	-2.97	3	Horizontal	292	1.48	-
5785MHz	Pass	AV	5.7802G	112.20	Inf	-Inf	3	Vertical	343	2.89	-
5785MHz	Pass	PK	5.5894G	58.78	68.20	-9.42	3	Vertical	343	2.89	-
5785MHz	Pass	PK	5.7802G	123.38	Inf	-Inf	3	Vertical	343	2.89	-
5785MHz	Pass	PK	5.929G	57.83	68.20	-10.37	3	Vertical	343	2.89	-
5785MHz	Pass	AV	5.7862G	115.91	Inf	-Inf	3	Horizontal	72	2.65	-
5785MHz	Pass	PK	5.5918G	59.70	68.20	-8.50	3	Horizontal	72	2.65	-
5785MHz	Pass	PK	5.7862G	128.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	72	2.65	-
5785MHz	Pass	PK	5.9794G	59.76	68.20	-8.44	3	Horizontal	72	2.65	-
5785MHz	Pass	AV	11.56988G	43.16	54.00	-10.84	3	Vertical	10	1.56	-
5785MHz	Pass	PK	11.5712G	55.38	74.00	-18.62	3	Vertical	10	1.56	-
5785MHz	Pass	PK	17.3661G	66.26	68.20	-1.94	3	Vertical	21	1.49	-
5785MHz	Pass	AV	11.56994G	44.99	54.00	-9.01	3	Horizontal	344	1.49	-
5785MHz	Pass	PK	11.57018G	55.87	74.00	-18.13	3	Horizontal	344	1.49	-
5785MHz	Pass	PK	17.35248G	67.70	68.20	-0.50	3	Horizontal	58	1.49	-
5825MHz	Pass	AV	5.8262G	110.74	Inf	-Inf	3	Vertical	46	1.66	-
5825MHz	Pass	PK	5.5718G	57.34	68.20	-10.86	3	Vertical	46	1.66	-
5825MHz	Pass	PK	5.8262G	122.74	Inf	-Inf	3	Vertical	46	1.66	-
5825MHz	Pass	PK	5.9258G	58.10	68.20	-10.10	3	Vertical	46	1.66	-
5825MHz	Pass	AV	5.8238G	115.23	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.49	-
5825MHz	Pass	PK	5.6318G	60.38	68.20	-7.82	3	Horizontal	54	1.49	-
5825MHz	Pass	PK	5.8238G	128.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.49	-
5825MHz	Pass	PK	6.0182G	59.63	68.20	-8.57	3	Horizontal	54	1.49	-
5825MHz	Pass	AV	11.64994G	42.22	54.00	-11.78	3	Vertical	358	2.13	-
5825MHz	Pass	PK	11.64772G	54.51	74.00	-19.49	3	Vertical	358	2.13	-
5825MHz	Pass	PK	17.4624G	66.84	68.20	-1.36	3	Vertical	359	1.71	-
5825MHz	Pass	AV	11.64994G	45.32	54.00	-8.68	3	Horizontal	345	1.55	-
5825MHz	Pass	PK	11.64988G	55.34	74.00	-18.66	3	Horizontal	345	1.55	-
5825MHz	Pass	PK	17.49G	66.94	68.20	-1.26	3	Horizontal	52	1.48	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1428G	51.28	54.00	-2.72	3	Vertical	34	1.79	-
5190MHz	Pass	AV	5.1828G	106.15	Inf	-Inf	3	Vertical	34	1.79	-
5190MHz	Pass	PK	5.1448G	65.43	74.00	-8.57	3	Vertical	34	1.79	-
5190MHz	Pass	PK	5.1828G	119.21	Inf	-Inf	3	Vertical	34	1.79	-
5190MHz	Pass	AV	5.15G	53.81	54.00	-0.19	3	Horizontal	68	1.88	-
5190MHz	Pass	AV	5.194G	108.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	68	1.88	-
5190MHz	Pass	PK	5.15G	66.38	74.00	-7.62	3	Horizontal	68	1.88	-
5190MHz	Pass	PK	5.1924G	120.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	68	1.88	-
5190MHz	Pass	AV	15.5559G	47.74	54.00	-6.26	3	Vertical	278	2.18	-
5190MHz	Pass	PK	10.38006G	57.78	68.20	-10.42	3	Vertical	33	1.48	-
5190MHz	Pass	PK	15.5574G	61.49	74.00	-12.51	3	Vertical	278	2.18	-
5190MHz	Pass	AV	15.555G	47.77	54.00	-6.23	3	Horizontal	138	1.13	-
5190MHz	Pass	PK	10.37994G	56.81	68.20	-11.39	3	Horizontal	7	1.40	-
5190MHz	Pass	PK	15.55776G	61.10	74.00	-12.90	3	Horizontal	138	1.13	-
5230MHz	Pass	AV	5.15G	51.01	54.00	-2.99	3	Vertical	357	2.77	-
5230MHz	Pass	AV	5.2208G	109.54	Inf	-Inf	3	Vertical	357	2.77	-
5230MHz	Pass	PK	5.1496G	63.99	74.00	-10.01	3	Vertical	357	2.77	-
5230MHz	Pass	PK	5.2208G	122.84	Inf	-Inf	3	Vertical	357	2.77	-
5230MHz	Pass	AV	5.1476G	52.33	54.00	-1.67	3	Horizontal	65	1.84	-
5230MHz	Pass	AV	5.2244G	111.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.84	-
5230MHz	Pass	PK	5.1472G	67.22	74.00	-6.78	3	Horizontal	65	1.84	-
5230MHz	Pass	PK	5.2244G	124.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.84	-
5230MHz	Pass	AV	15.67632G	46.89	54.00	-7.11	3	Vertical	318	1.27	-
5230MHz	Pass	PK	10.4639G	59.80	68.20	-8.40	3	Vertical	31	1.49	-
5230MHz	Pass	PK	15.67638G	60.74	74.00	-13.26	3	Vertical	318	1.27	-
5230MHz	Pass	AV	15.6759G	46.82	54.00	-7.18	3	Horizontal	42	1.26	-
5230MHz	Pass	PK	10.45988G	57.34	68.20	-10.86	3	Horizontal	350	2.01	-
5230MHz	Pass	PK	15.69474G	60.06	74.00	-13.94	3	Horizontal	42	1.26	-
5270MHz	Pass	AV	5.2648G	108.26	Inf	-Inf	3	Vertical	328	1.42	-
5270MHz	Pass	AV	5.35G	49.28	54.00	-4.72	3	Vertical	328	1.42	-
5270MHz	Pass	PK	5.2644G	121.17	Inf	-Inf	3	Vertical	328	1.42	-
5270MHz	Pass	PK	5.3676G	61.67	74.00	-12.33	3	Vertical	328	1.42	-
5270MHz	Pass	AV	5.2776G	112.93	Inf	-Inf	3	Horizontal	72	1.69	-
5270MHz	Pass	AV	5.3572G	53.61	54.00	-0.39	3	Horizontal	72	1.69	-
5270MHz	Pass	PK	5.2776G	125.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	72	1.69	-
5270MHz	Pass	PK	5.3564G	67.76	74.00	-6.24	3	Horizontal	72	1.69	-
5270MHz	Pass	AV	15.82248G	45.89	54.00	-8.11	3	Vertical	300	1.49	-
5270MHz	Pass	PK	10.53988G	57.94	68.20	-10.26	3	Vertical	34	1.55	-
5270MHz	Pass	PK	15.82476G	59.22	74.00	-14.78	3	Vertical	300	1.49	-
5270MHz	Pass	AV	15.82272G	45.95	54.00	-8.05	3	Horizontal	227	1.49	-
5270MHz	Pass	PK	10.54006G	59.00	68.20	-9.20	3	Horizontal	350	2.02	-
5270MHz	Pass	PK	15.82248G	59.12	74.00	-14.88	3	Horizontal	227	1.49	-
5310MHz	Pass	AV	5.3156G	104.83	Inf	-Inf	3	Vertical	328	1.00	-
5310MHz	Pass	AV	5.3556G	51.57	54.00	-2.43	3	Vertical	328	1.00	-
5310MHz	Pass	PK	5.314G	116.66	Inf	-Inf	3	Vertical	328	1.00	-
5310MHz	Pass	PK	5.3596G	65.54	74.00	-8.46	3	Vertical	328	1.00	-
5310MHz	Pass	AV	5.3084G	108.28	Inf	-Inf	3	Horizontal	81	1.90	-
5310MHz	Pass	AV	5.35G	53.92	54.00	-0.08	3	Horizontal	81	1.90	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5310MHz	Pass	PK	5.3084G	121.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	81	1.90	-
5310MHz	Pass	PK	5.35G	67.58	74.00	-6.42	3	Horizontal	81	1.90	-
5310MHz	Pass	AV	10.61994G	48.21	54.00	-5.79	3	Vertical	33	1.61	-
5310MHz	Pass	AV	15.92832G	46.49	54.00	-7.51	3	Vertical	327	1.48	-
5310MHz	Pass	PK	10.61988G	56.15	74.00	-17.85	3	Vertical	33	1.61	-
5310MHz	Pass	PK	15.9396G	60.88	74.00	-13.12	3	Vertical	327	1.48	-
5310MHz	Pass	AV	10.61994G	47.68	54.00	-6.32	3	Horizontal	347	1.25	-
5310MHz	Pass	AV	15.92028G	46.46	54.00	-7.54	3	Horizontal	123	1.49	-
5310MHz	Pass	PK	10.62012G	55.66	74.00	-18.34	3	Horizontal	347	1.25	-
5310MHz	Pass	PK	15.92706G	59.50	74.00	-14.50	3	Horizontal	123	1.49	-
5510MHz	Pass	AV	5.4564G	46.26	54.00	-7.74	3	Vertical	313	1.56	-
5510MHz	Pass	AV	5.512G	102.83	Inf	-Inf	3	Vertical	313	1.56	-
5510MHz	Pass	PK	5.47G	67.35	68.20	-0.85	3	Vertical	313	1.56	-
5510MHz	Pass	PK	5.5128G	115.82	Inf	-Inf	3	Vertical	313	1.56	-
5510MHz	Pass	AV	5.46G	49.07	54.00	-4.93	3	Horizontal	291	1.76	-
5510MHz	Pass	AV	5.5244G	106.82	Inf	-Inf	3	Horizontal	291	1.76	-
5510MHz	Pass	PK	5.4648G	67.59	68.20	-0.61	3	Horizontal	291	1.76	-
5510MHz	Pass	PK	5.5232G	119.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	291	1.76	-
5510MHz	Pass	AV	11.02312G	41.00	54.00	-13.00	3	Vertical	188	1.49	-
5510MHz	Pass	PK	11.0182G	55.46	74.00	-18.54	3	Vertical	188	1.49	-
5510MHz	Pass	PK	16.52124G	62.31	68.20	-5.89	3	Vertical	242	1.48	-
5510MHz	Pass	AV	11.02G	42.16	54.00	-11.84	3	Horizontal	15	1.47	-
5510MHz	Pass	PK	11.00644G	54.48	74.00	-19.52	3	Horizontal	15	1.47	-
5510MHz	Pass	PK	16.53252G	62.27	68.20	-5.93	3	Horizontal	107	1.49	-
5550MHz	Pass	AV	5.46G	48.21	54.00	-5.79	3	Vertical	311	2.94	-
5550MHz	Pass	AV	5.5476G	107.18	Inf	-Inf	3	Vertical	311	2.94	-
5550MHz	Pass	PK	5.4692G	67.06	68.20	-1.14	3	Vertical	311	2.94	-
5550MHz	Pass	PK	5.5468G	119.20	Inf	-Inf	3	Vertical	311	2.94	-
5550MHz	Pass	AV	5.46G	49.68	54.00	-4.32	3	Horizontal	295	1.74	-
5550MHz	Pass	AV	5.5452G	111.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	295	1.74	-
5550MHz	Pass	PK	5.4632G	67.86	68.20	-0.34	3	Horizontal	295	1.74	-
5550MHz	Pass	PK	5.5456G	125.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	295	1.74	-
5550MHz	Pass	AV	11.09994G	41.59	54.00	-12.41	3	Vertical	0	2.10	-
5550MHz	Pass	PK	11.1G	54.13	74.00	-19.87	3	Vertical	0	2.10	-
5550MHz	Pass	PK	16.6425G	62.42	68.20	-5.78	3	Vertical	112	1.49	-
5550MHz	Pass	AV	11.09988G	41.35	54.00	-12.65	3	Horizontal	32	1.48	-
5550MHz	Pass	PK	11.11098G	58.75	74.00	-15.25	3	Horizontal	32	1.48	-
5550MHz	Pass	PK	16.65654G	63.62	68.20	-4.58	3	Horizontal	315	1.49	-
5670MHz	Pass	AV	5.6682G	106.81	Inf	-Inf	3	Vertical	337	2.99	-
5670MHz	Pass	PK	5.6682G	119.96	Inf	-Inf	3	Vertical	337	2.99	-
5670MHz	Pass	PK	5.73G	59.87	68.20	-8.33	3	Vertical	337	2.99	-
5670MHz	Pass	AV	5.6724G	109.10	Inf	-Inf	3	Horizontal	69	1.00	-
5670MHz	Pass	PK	5.6736G	121.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	69	1.00	-
5670MHz	Pass	PK	5.7336G	67.72	68.20	-0.48	3	Horizontal	69	1.00	-
5670MHz	Pass	AV	11.33988G	44.34	54.00	-9.66	3	Vertical	0	2.33	-
5670MHz	Pass	PK	11.3397G	55.55	74.00	-18.45	3	Vertical	0	2.33	-
5670MHz	Pass	PK	17.0193G	64.61	68.20	-3.59	3	Vertical	350	1.49	-
5670MHz	Pass	AV	11.33988G	42.60	54.00	-11.40	3	Horizontal	60	1.43	-
5670MHz	Pass	PK	11.34006G	54.21	74.00	-19.79	3	Horizontal	60	1.43	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5670MHz	Pass	PK	16.9953G	65.09	68.20	-3.11	3	Horizontal	55	1.87	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4124G	44.77	54.00	-9.23	3	Vertical	44	2.99	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7088G	110.57	Inf	-Inf	3	Vertical	44	2.99	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4148G	56.77	74.00	-17.23	3	Vertical	44	2.99	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7088G	121.91	Inf	-Inf	3	Vertical	44	2.99	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8516G	61.46	68.20	-6.74	3	Vertical	44	2.99	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.46G	45.33	54.00	-8.67	3	Horizontal	67	1.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7124G	114.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	67	1.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.464G	58.02	68.20	-10.18	3	Horizontal	67	1.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7136G	125.23	Inf	-Inf	3	Horizontal	67	1.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8504G	66.24	68.20	-1.96	3	Horizontal	67	1.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.41976G	42.45	54.00	-11.55	3	Vertical	360	3.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43134G	55.06	74.00	-18.94	3	Vertical	360	3.00	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.11638G	64.97	68.20	-3.23	3	Vertical	10	1.48	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.41988G	42.60	54.00	-11.40	3	Horizontal	26	1.47	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43116G	55.96	74.00	-18.04	3	Horizontal	26	1.47	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.13276G	64.95	68.20	-3.25	3	Horizontal	41	1.49	-
5755MHz	Pass	AV	5.4598G	44.83	54.00	-9.17	3	Vertical	55	2.91	-
5755MHz	Pass	AV	5.7562G	109.19	Inf	-Inf	3	Vertical	55	2.91	-
5755MHz	Pass	PK	5.647G	63.94	68.20	-4.26	3	Vertical	55	2.91	-
5755MHz	Pass	PK	5.7538G	120.99	Inf	-Inf	3	Vertical	55	2.91	-
5755MHz	Pass	PK	5.9302G	57.35	68.20	-10.85	3	Vertical	55	2.91	-
5755MHz	Pass	AV	5.4562G	44.96	54.00	-9.04	3	Horizontal	69	1.00	-
5755MHz	Pass	AV	5.7586G	113.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	69	1.00	-
5755MHz	Pass	PK	5.6506G	67.73	68.64	-0.91	3	Horizontal	69	1.00	-
5755MHz	Pass	PK	5.7586G	124.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	69	1.00	-
5755MHz	Pass	PK	5.9302G	59.64	68.20	-8.56	3	Horizontal	69	1.00	-
5755MHz	Pass	AV	11.50994G	42.57	54.00	-11.43	3	Vertical	21	1.49	-
5755MHz	Pass	PK	11.51438G	55.45	74.00	-18.55	3	Vertical	21	1.49	-
5755MHz	Pass	PK	17.25426G	66.67	68.20	-1.53	3	Vertical	284	1.49	-
5755MHz	Pass	AV	11.50994G	43.58	54.00	-10.42	3	Horizontal	345	1.50	-
5755MHz	Pass	PK	11.50994G	55.79	74.00	-18.21	3	Horizontal	345	1.50	-
5755MHz	Pass	PK	17.26032G	66.33	68.20	-1.87	3	Horizontal	5	1.49	-
5795MHz	Pass	AV	5.7962G	109.02	Inf	-Inf	3	Vertical	54	2.88	-
5795MHz	Pass	PK	5.6462G	59.48	68.20	-8.72	3	Vertical	54	2.88	-
5795MHz	Pass	PK	5.7974G	119.68	Inf	-Inf	3	Vertical	54	2.88	-
5795MHz	Pass	PK	5.9306G	60.34	68.20	-7.86	3	Vertical	54	2.88	-
5795MHz	Pass	AV	5.789G	112.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	50	1.76	-
5795MHz	Pass	PK	5.6498G	62.93	68.20	-5.27	3	Horizontal	50	1.76	-
5795MHz	Pass	PK	5.7866G	124.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	50	1.76	-
5795MHz	Pass	PK	5.9282G	63.00	68.20	-5.20	3	Horizontal	50	1.76	-
5795MHz	Pass	AV	11.59384G	41.83	54.00	-12.17	3	Vertical	23	1.48	-
5795MHz	Pass	PK	11.59312G	55.86	74.00	-18.14	3	Vertical	23	1.48	-
5795MHz	Pass	PK	17.39484G	66.26	68.20	-1.94	3	Vertical	56	1.47	-
5795MHz	Pass	AV	11.58994G	45.75	54.00	-8.25	3	Horizontal	344	1.50	-
5795MHz	Pass	PK	11.59G	55.29	74.00	-18.71	3	Horizontal	344	1.50	-
5795MHz	Pass	PK	17.38752G	66.04	68.20	-2.16	3	Horizontal	301	1.48	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.15G	52.85	54.00	-1.15	3	Vertical	34	1.66	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5210MHz	Pass	AV	5.213G	102.31	Inf	-Inf	3	Vertical	34	1.66	-
5210MHz	Pass	AV	5.376G	45.11	54.00	-8.89	3	Vertical	34	1.66	-
5210MHz	Pass	PK	5.149G	66.85	74.00	-7.15	3	Vertical	34	1.66	-
5210MHz	Pass	PK	5.193G	114.13	Inf	-Inf	3	Vertical	34	1.66	-
5210MHz	Pass	PK	5.398G	57.77	74.00	-16.23	3	Vertical	34	1.66	-
5210MHz	Pass	AV	5.143G	53.64	54.00	-0.36	3	Horizontal	67	1.89	-
5210MHz	Pass	AV	5.223G	104.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	67	1.89	-
5210MHz	Pass	AV	5.35G	46.56	54.00	-7.44	3	Horizontal	67	1.89	-
5210MHz	Pass	PK	5.144G	69.15	74.00	-4.85	3	Horizontal	67	1.89	-
5210MHz	Pass	PK	5.243G	116.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	67	1.89	-
5210MHz	Pass	PK	5.365G	58.57	74.00	-15.43	3	Horizontal	67	1.89	-
5210MHz	Pass	AV	15.61824G	46.60	54.00	-7.40	3	Vertical	43	1.46	-
5210MHz	Pass	PK	10.41994G	57.36	68.20	-10.84	3	Vertical	33	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	15.6159G	59.81	74.00	-14.19	3	Vertical	43	1.46	-
5210MHz	Pass	AV	15.61554G	46.63	54.00	-7.37	3	Horizontal	344	2.06	-
5210MHz	Pass	PK	10.41982G	56.95	68.20	-11.25	3	Horizontal	8	1.37	-
5210MHz	Pass	PK	15.62346G	60.30	74.00	-13.70	3	Horizontal	344	2.06	-
5290MHz	Pass	AV	5.15G	45.06	54.00	-8.94	3	Vertical	42	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	5.312G	101.50	Inf	-Inf	3	Vertical	42	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	5.353G	53.15	54.00	-0.85	3	Vertical	42	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.086G	56.85	74.00	-17.15	3	Vertical	42	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.292G	114.29	Inf	-Inf	3	Vertical	42	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.353G	64.91	74.00	-9.09	3	Vertical	42	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	5.15G	46.17	54.00	-7.83	3	Horizontal	71	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	5.293G	103.66	Inf	-Inf	3	Horizontal	71	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	5.352G	53.64	54.00	-0.36	3	Horizontal	71	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.15G	57.74	74.00	-16.26	3	Horizontal	71	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.273G	115.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	71	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.355G	67.48	74.00	-6.52	3	Horizontal	71	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	15.87114G	46.15	54.00	-7.85	3	Vertical	54	1.05	-
5290MHz	Pass	PK	10.57988G	56.00	68.20	-12.20	3	Vertical	30	1.49	-
5290MHz	Pass	PK	15.87402G	59.53	74.00	-14.47	3	Vertical	54	1.05	-
5290MHz	Pass	AV	15.87816G	46.14	54.00	-7.86	3	Horizontal	245	2.36	-
5290MHz	Pass	PK	10.58G	56.83	68.20	-11.37	3	Horizontal	348	2.09	-
5290MHz	Pass	PK	15.86892G	59.51	74.00	-14.49	3	Horizontal	245	2.36	-
5530MHz	Pass	AV	5.448G	48.72	54.00	-5.28	3	Vertical	311	2.95	-
5530MHz	Pass	AV	5.548G	99.63	Inf	-Inf	3	Vertical	311	2.95	-
5530MHz	Pass	PK	5.462G	64.88	68.20	-3.32	3	Vertical	311	2.95	-
5530MHz	Pass	PK	5.528G	111.80	Inf	-Inf	3	Vertical	311	2.95	-
5530MHz	Pass	PK	5.728G	56.43	68.20	-11.77	3	Vertical	311	2.95	-
5530MHz	Pass	AV	5.46G	53.64	54.00	-0.36	3	Horizontal	298	1.78	-
5530MHz	Pass	AV	5.525G	104.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	298	1.78	-
5530MHz	Pass	PK	5.462G	67.56	68.20	-0.64	3	Horizontal	298	1.78	-
5530MHz	Pass	PK	5.526G	116.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	298	1.78	-
5530MHz	Pass	PK	5.756G	58.19	68.20	-10.01	3	Horizontal	298	1.78	-
5530MHz	Pass	AV	11.05982G	41.07	54.00	-12.93	3	Vertical	332	2.46	-
5530MHz	Pass	PK	11.05388G	54.41	74.00	-19.59	3	Vertical	332	2.46	-
5530MHz	Pass	PK	16.59138G	62.20	68.20	-6.00	3	Vertical	330	1.72	-
5530MHz	Pass	AV	11.06G	41.67	54.00	-12.33	3	Horizontal	30	1.59	-


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5530MHz	Pass	PK	11.05982G	54.81	74.00	-19.19	3	Horizontal	30	1.59	-
5530MHz	Pass	PK	16.60008G	62.54	68.20	-5.66	3	Horizontal	110	2.01	-
5610MHz	Pass	AV	5.447G	45.06	54.00	-8.94	3	Vertical	303	2.88	-
5610MHz	Pass	AV	5.607G	101.64	Inf	-Inf	3	Vertical	303	2.88	-
5610MHz	Pass	PK	5.464G	59.75	68.20	-8.45	3	Vertical	303	2.88	-
5610MHz	Pass	PK	5.607G	113.57	Inf	-Inf	3	Vertical	303	2.88	-
5610MHz	Pass	PK	5.727G	60.98	68.20	-7.22	3	Vertical	303	2.88	-
5610MHz	Pass	AV	5.45G	46.56	54.00	-7.44	3	Horizontal	74	0.99	-
5610MHz	Pass	AV	5.612G	106.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	74	0.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.47G	62.99	68.20	-5.21	3	Horizontal	74	0.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.593G	118.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	74	0.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.734G	67.91	68.20	-0.29	3	Horizontal	74	0.99	-
5610MHz	Pass	AV	11.22G	41.71	54.00	-12.29	3	Vertical	63	2.31	-
5610MHz	Pass	PK	11.20572G	54.08	74.00	-19.92	3	Vertical	63	2.31	-
5610MHz	Pass	PK	16.83156G	62.97	68.20	-5.23	3	Vertical	72	1.06	-
5610MHz	Pass	AV	11.21988G	41.34	54.00	-12.66	3	Horizontal	35	1.57	-
5610MHz	Pass	PK	11.20782G	54.37	74.00	-19.63	3	Horizontal	35	1.57	-
5610MHz	Pass	PK	16.84326G	62.77	68.20	-5.43	3	Horizontal	135	1.63	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4032G	44.77	54.00	-9.23	3	Vertical	349	2.88	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7008G	104.95	Inf	-Inf	3	Vertical	349	2.88	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4692G	57.36	68.20	-10.84	3	Vertical	349	2.88	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6804G	117.02	Inf	-Inf	3	Vertical	349	2.88	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8592G	62.51	68.20	-5.69	3	Vertical	349	2.88	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4512G	46.10	54.00	-7.90	3	Horizontal	72	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6924G	108.59	Inf	-Inf	3	Horizontal	72	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4692G	58.68	68.20	-9.52	3	Horizontal	72	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6924G	120.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	72	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8532G	66.67	68.20	-1.53	3	Horizontal	72	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.37988G	45.44	54.00	-8.56	3	Vertical	356	3.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.37964G	55.01	74.00	-18.99	3	Vertical	356	3.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.0574G	65.81	68.20	-2.39	3	Vertical	227	1.88	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.37982G	41.91	54.00	-12.09	3	Horizontal	22	1.48	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.36662G	54.29	74.00	-19.71	3	Horizontal	22	1.48	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.06598G	65.34	68.20	-2.86	3	Horizontal	188	1.45	-
5775MHz	Pass	AV	5.7762G	102.33	Inf	-Inf	3	Vertical	56	2.79	-
5775MHz	Pass	PK	5.637G	64.82	68.20	-3.38	3	Vertical	56	2.79	-
5775MHz	Pass	PK	5.7762G	114.93	Inf	-Inf	3	Vertical	56	2.79	-
5775MHz	Pass	PK	5.925G	58.34	68.20	-9.86	3	Vertical	56	2.79	-
5775MHz	Pass	AV	5.7582G	106.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	72	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	5.6382G	67.80	68.20	-0.40	3	Horizontal	72	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	5.7594G	118.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	72	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	5.9202G	64.00	71.75	-7.75	3	Horizontal	72	1.00	-
5775MHz	Pass	AV	11.54988G	41.47	54.00	-12.53	3	Vertical	359	3.00	-
5775MHz	Pass	PK	11.5467G	53.85	74.00	-20.15	3	Vertical	359	3.00	-
5775MHz	Pass	PK	17.33124G	65.62	68.20	-2.58	3	Vertical	105	1.08	-
5775MHz	Pass	AV	11.54988G	43.61	54.00	-10.39	3	Horizontal	346	1.49	-
5775MHz	Pass	PK	11.54994G	54.22	74.00	-19.78	3	Horizontal	346	1.49	-
5775MHz	Pass	PK	17.33004G	65.82	68.20	-2.38	3	Horizontal	81	1.53	-
802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	5.13G	50.88	54.00	-3.12	3	Vertical	36	1.72	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	5.286G	92.96	Inf	-Inf	3	Vertical	36	1.72	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	5.35G	47.60	54.00	-6.40	3	Vertical	36	1.72	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	5.13G	57.98	74.00	-16.02	3	Vertical	36	1.72	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	5.2644G	104.75	Inf	-Inf	3	Vertical	36	1.72	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	5.55G	56.62	68.20	-11.58	3	Vertical	36	1.72	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	5.1432G	47.22	54.00	-6.78	3	Horizontal	31	1.00	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	5.2032G	94.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	31	1.00	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	5.37G	45.80	54.00	-8.20	3	Horizontal	31	1.00	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	5.142G	59.33	74.00	-14.67	3	Horizontal	31	1.00	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	5.2032G	107.77	Inf	-Inf	3	Horizontal	31	1.00	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	5.4888G	56.08	68.20	-12.12	3	Horizontal	31	1.00	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	15.744G	45.70	54.00	-8.30	3	Vertical	168	2.04	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	10.51218G	53.51	68.20	-14.69	3	Vertical	45	1.67	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	15.75486G	59.33	74.00	-14.67	3	Vertical	168	2.04	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	15.75438G	45.60	54.00	-8.40	3	Horizontal	107	1.18	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	10.50906G	53.37	68.20	-14.83	3	Horizontal	99	1.83	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	15.74814G	58.80	74.00	-15.20	3	Horizontal	107	1.18	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	AV	5.45G	48.18	54.00	-5.82	3	Vertical	23	1.22	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	AV	5.6084G	96.21	Inf	-Inf	3	Vertical	23	1.22	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	5.4692G	59.38	68.20	-8.82	3	Vertical	23	1.22	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	5.6072G	108.07	Inf	-Inf	3	Vertical	23	1.22	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	5.8616G	56.68	68.20	-11.52	3	Vertical	23	1.22	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	AV	5.3696G	51.88	54.00	-2.12	3	Horizontal	77	1.20	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	AV	5.6024G	99.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	77	1.20	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	5.4656G	61.30	68.20	-6.90	3	Horizontal	77	1.20	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	5.6216G	112.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	77	1.20	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	5.7296G	58.27	68.20	-9.93	3	Horizontal	77	1.20	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	AV	11.14672G	40.30	54.00	-13.70	3	Vertical	271	2.96	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	11.15272G	54.19	74.00	-19.81	3	Vertical	271	2.96	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	16.70838G	61.94	68.20	-6.26	3	Vertical	227	1.46	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	AV	11.13448G	40.31	54.00	-13.69	3	Horizontal	103	1.48	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	11.14498G	53.54	74.00	-20.46	3	Horizontal	103	1.48	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	16.70016G	62.50	68.20	-5.70	3	Horizontal	218	1.42	-

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5180MHz_TX

28/03/2020

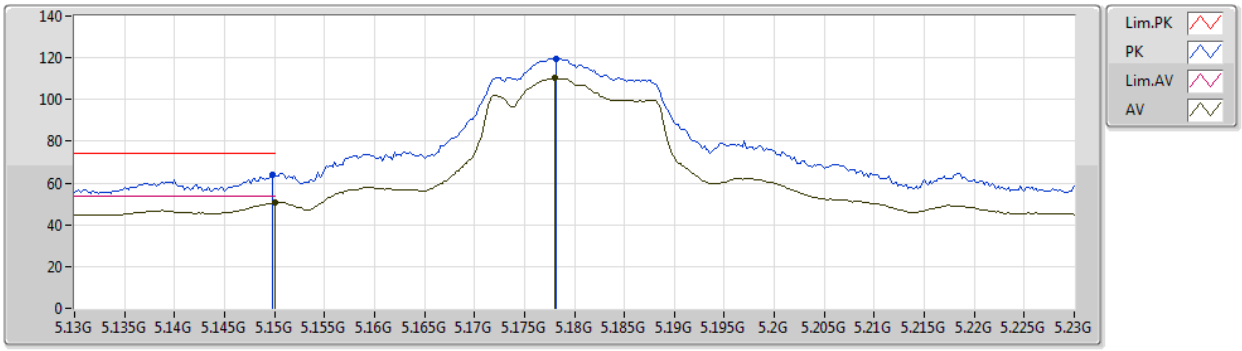


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.54	54.00	-3.46	4.97	3	Vertical	90	1.72	-	45.57	31.76	7.04	33.83
AV	5.178G	110.21	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	90	1.72	-	105.21	31.77	7.07	33.84
PK	5.1498G	64.05	74.00	-9.95	4.97	3	Vertical	90	1.72	-	59.08	31.76	7.04	33.83
PK	5.1782G	119.64	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	90	1.72	-	114.64	31.77	7.07	33.84

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5180MHz_TX

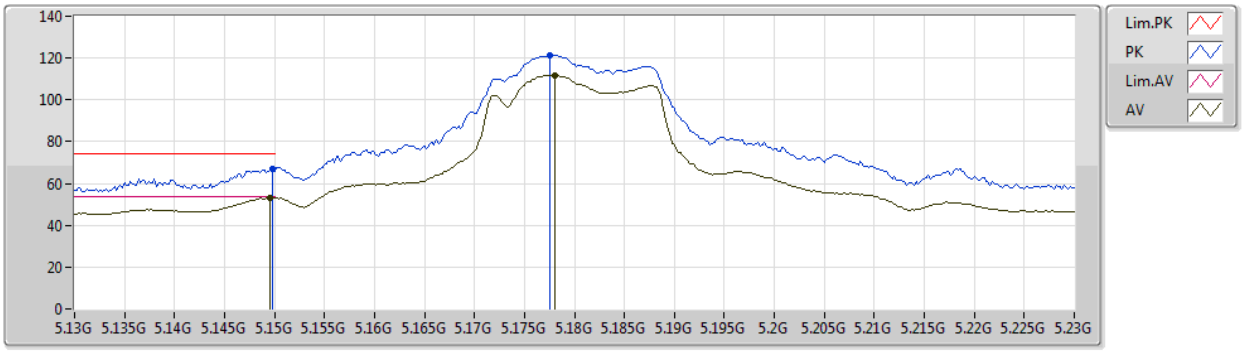


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	53.26	54.00	-0.74	4.97	3	Horizontal	74	1.80	-	48.29	31.76	7.04	33.83
AV	5.178G	111.87	Inf	-Inf	5.00	3	Horizontal	74	1.80	-	106.87	31.77	7.07	33.84
PK	5.1498G	67.25	74.00	-6.75	4.97	3	Horizontal	74	1.80	-	62.28	31.76	7.04	33.83
PK	5.1776G	121.25	Inf	-Inf	5.00	3	Horizontal	74	1.80	-	116.25	31.77	7.07	33.84

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5180MHz_TX

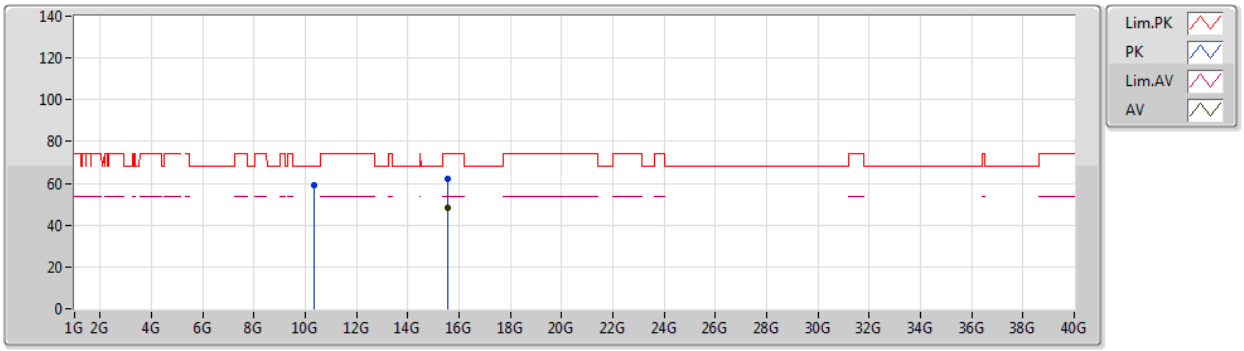


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.54256G	48.46	54.00	-5.54	19.38	3	Vertical	47	1.49	-	29.08	38.79	12.82	32.23
PK	10.35994G	59.00	68.20	-9.20	15.40	3	Vertical	32	1.48	-	43.60	39.37	10.33	34.30
PK	15.53614G	61.86	74.00	-12.14	19.41	3	Vertical	47	1.49	-	42.45	38.82	12.81	32.22

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5180MHz_TX

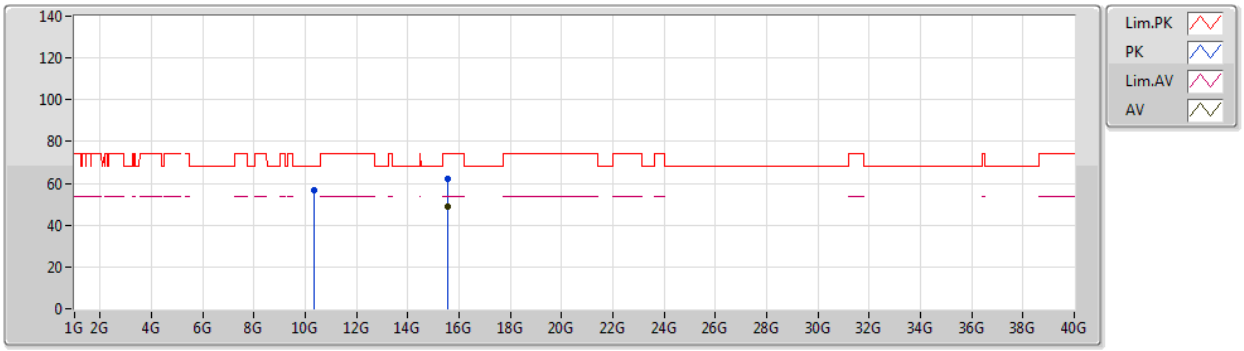


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.53506G	48.72	54.00	-5.28	19.41	3	Horizontal	324	1.56	-	29.31	38.82	12.81	32.22
PK	10.35993G	56.80	68.20	-11.40	15.40	3	Horizontal	4	1.35	-	41.40	39.37	10.33	34.30
PK	15.53558G	62.14	74.00	-11.86	19.41	3	Horizontal	324	1.56	-	42.73	38.82	12.81	32.22

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5200MHz_TX

28/03/2020

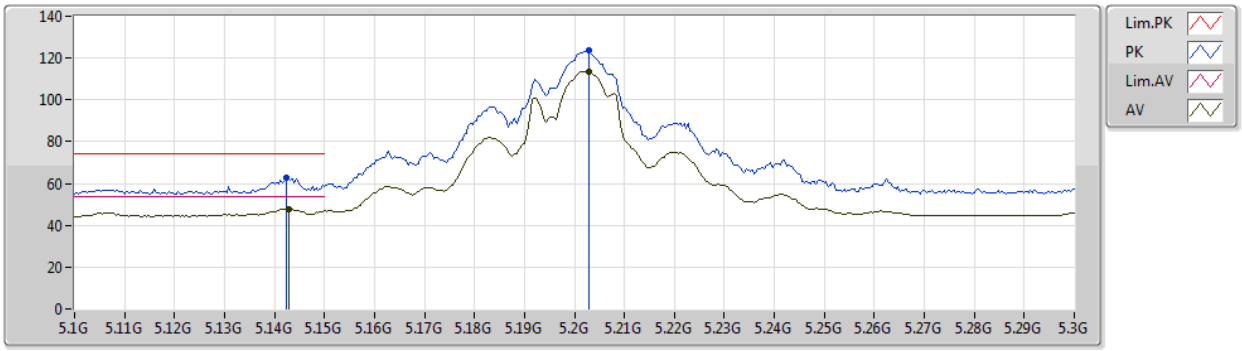


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1428G	47.81	54.00	-6.19	4.96	3	Vertical	30	1.72	-	42.85	31.76	7.03	33.83
AV	5.2028G	113.44	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	30	1.72	-	108.41	31.78	7.10	33.85
PK	5.1424G	62.87	74.00	-11.13	4.96	3	Vertical	30	1.72	-	57.91	31.76	7.03	33.83
PK	5.2028G	123.44	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	30	1.72	-	118.41	31.78	7.10	33.85

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5200MHz_TX

28/03/2020

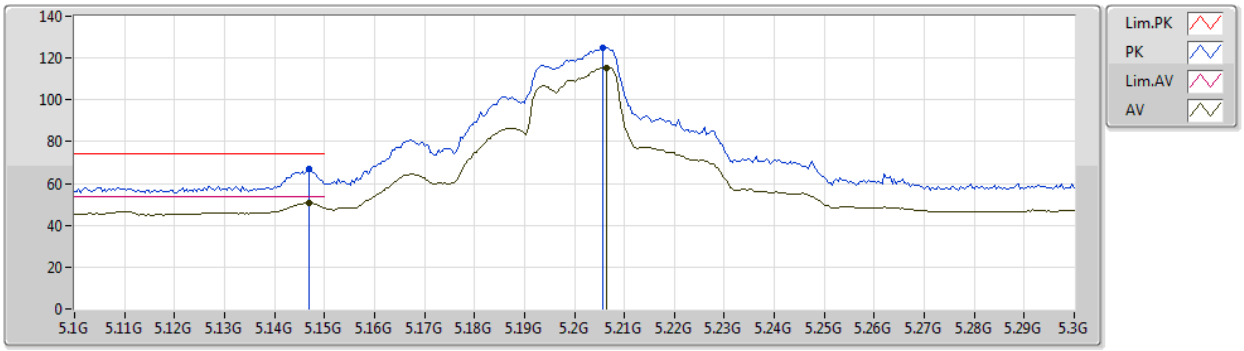


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1468G	50.61	54.00	-3.39	4.96	3	Horizontal	64	1.84	-	45.65	31.76	7.03	33.83
AV	5.2064G	115.49	Inf	-Inf	5.04	3	Horizontal	64	1.84	-	110.45	31.78	7.11	33.85
PK	5.1468G	67.24	74.00	-6.76	4.96	3	Horizontal	64	1.84	-	62.28	31.76	7.03	33.83
PK	5.2056G	125.08	Inf	-Inf	5.04	3	Horizontal	64	1.84	-	120.04	31.78	7.11	33.85

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5200MHz_TX

29/03/2020

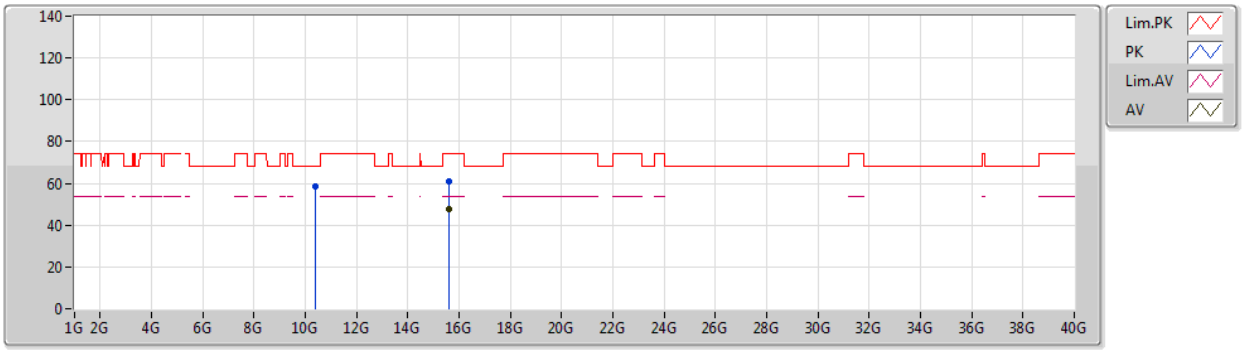


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5999G	47.65	54.00	-6.35	19.22	3	Vertical	52	2.77	-	28.43	38.58	12.91	32.27
PK	10.39978G	58.72	68.20	-9.48	15.48	3	Vertical	31	1.49	-	43.24	39.42	10.33	34.27
PK	15.59974G	60.88	74.00	-13.12	19.22	3	Vertical	52	2.77	-	41.66	38.58	12.91	32.27

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5200MHz_TX

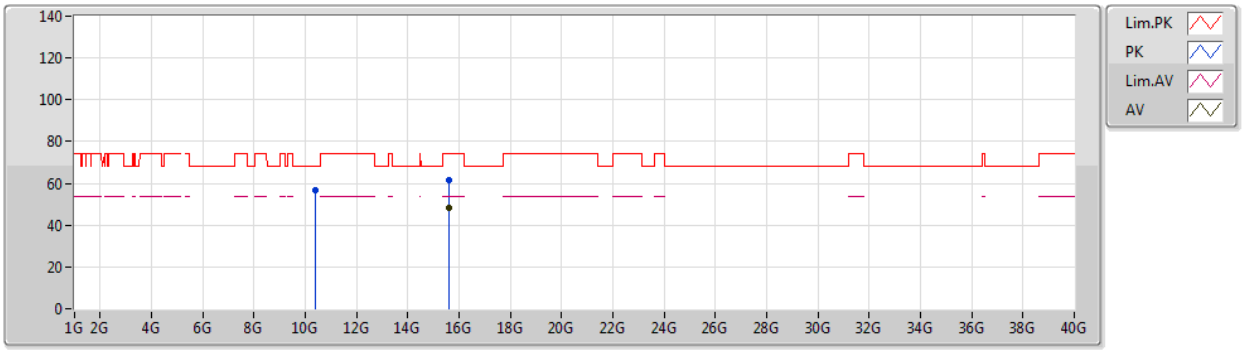


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.59756G	48.01	54.00	-5.99	19.22	3	Horizontal	313	1.49	-	28.79	38.59	12.90	32.27
PK	10.39993G	57.01	68.20	-11.19	15.48	3	Horizontal	7	2.80	-	41.53	39.42	10.33	34.27
PK	15.59812G	61.53	74.00	-12.47	19.23	3	Horizontal	313	1.49	-	42.30	38.59	12.91	32.27

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5240MHz_TX

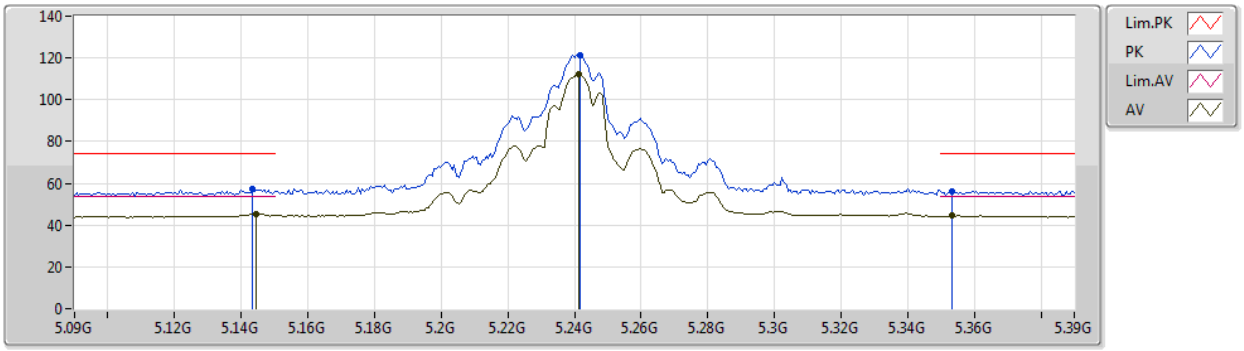


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1446G	45.20	54.00	-8.80	4.96	3	Vertical	344	1.37	-	40.24	31.76	7.03	33.83
AV	5.2412G	112.19	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	344	1.37	-	107.10	31.80	7.15	33.86
AV	5.3534G	44.53	54.00	-9.47	5.24	3	Vertical	344	1.37	-	39.29	31.84	7.29	33.89
PK	5.1434G	57.06	74.00	-16.94	4.96	3	Vertical	344	1.37	-	52.10	31.76	7.03	33.83
PK	5.2418G	121.42	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	344	1.37	-	116.33	31.80	7.15	33.86
PK	5.3534G	56.21	74.00	-17.79	5.24	3	Vertical	344	1.37	-	50.97	31.84	7.29	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5240MHz_TX

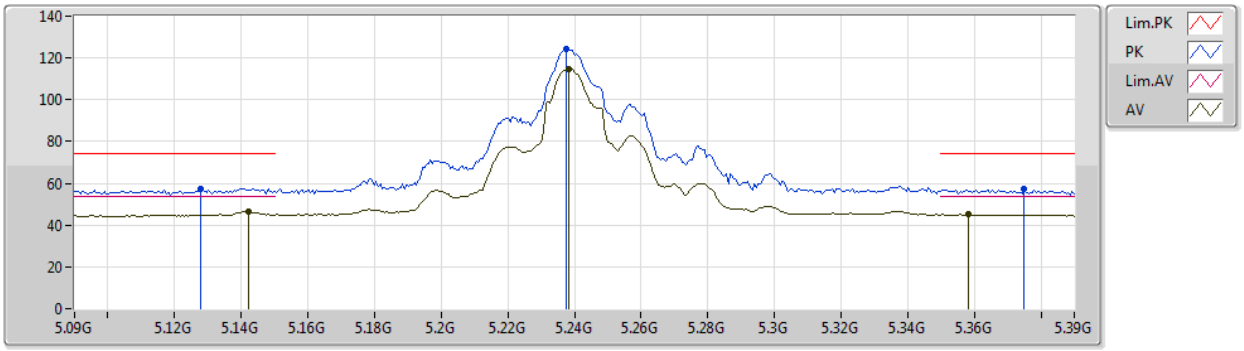


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1422G	46.40	54.00	-7.60	4.96	3	Horizontal	34	1.67	-	41.44	31.76	7.03	33.83
AV	5.2382G	114.78	Inf	-Inf	5.09	3	Horizontal	34	1.67	-	109.69	31.80	7.15	33.86
AV	5.3582G	45.14	54.00	-8.86	5.25	3	Horizontal	34	1.67	-	39.89	31.84	7.30	33.89
PK	5.1278G	57.61	74.00	-16.39	4.93	3	Horizontal	34	1.67	-	52.68	31.75	7.01	33.83
PK	5.2376G	124.28	Inf	-Inf	5.09	3	Horizontal	34	1.67	-	119.19	31.80	7.15	33.86
PK	5.375G	57.43	74.00	-16.57	5.28	3	Horizontal	34	1.67	-	52.15	31.85	7.32	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5240MHz_TX

28/03/2020

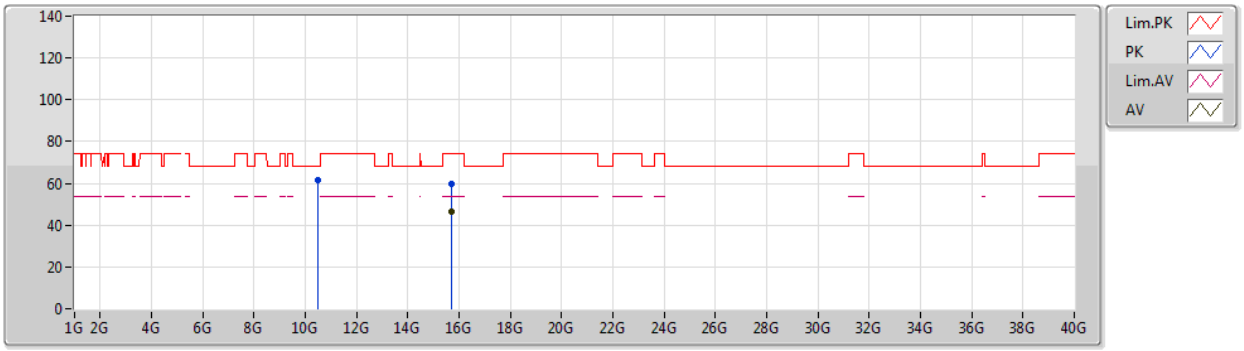


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.717G	46.47	54.00	-7.53	18.88	3	Vertical	270	2.99	-	27.59	38.15	13.09	32.36
PK	10.4761G	61.50	68.20	-6.70	15.65	3	Vertical	31	1.59	-	45.85	39.52	10.35	34.22
PK	15.7164G	59.76	74.00	-14.24	18.88	3	Vertical	270	2.99	-	40.88	38.15	13.09	32.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5240MHz_TX

28/03/2020

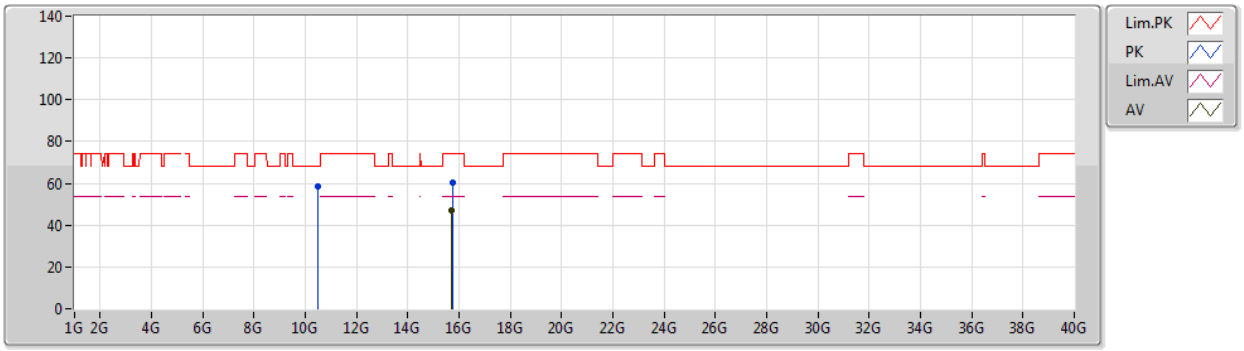


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.71526G	47.06	54.00	-6.94	18.88	3	Horizontal	42	2.68	-	28.18	38.15	13.09	32.36
PK	10.4811G	58.49	68.20	-9.71	15.67	3	Horizontal	358	2.08	-	42.82	39.53	10.35	34.21
PK	15.72966G	60.14	74.00	-13.86	18.84	3	Horizontal	42	2.68	-	41.30	38.10	13.11	32.37

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5260MHz_TX

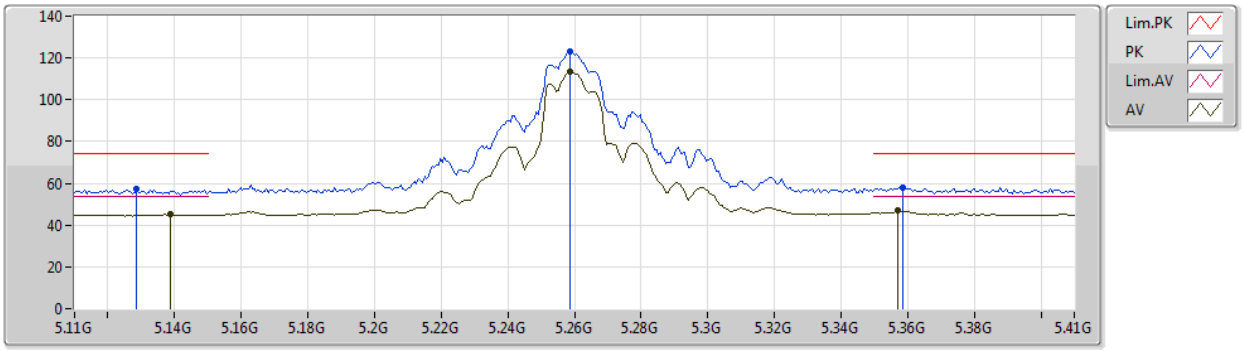


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1388G	44.99	54.00	-9.01	4.95	3	Vertical	35	1.38	-	40.04	31.76	7.02	33.83
AV	5.2588G	113.52	Inf	-Inf	5.11	3	Vertical	35	1.38	-	108.41	31.80	7.17	33.86
AV	5.3572G	46.80	54.00	-7.20	5.25	3	Vertical	35	1.38	-	41.55	31.84	7.30	33.89
PK	5.1286G	57.35	74.00	-16.65	4.93	3	Vertical	35	1.38	-	52.42	31.75	7.01	33.83
PK	5.2588G	122.95	Inf	-Inf	5.11	3	Vertical	35	1.38	-	117.84	31.80	7.17	33.86
PK	5.3584G	58.13	74.00	-15.87	5.25	3	Vertical	35	1.38	-	52.88	31.84	7.30	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5260MHz_TX

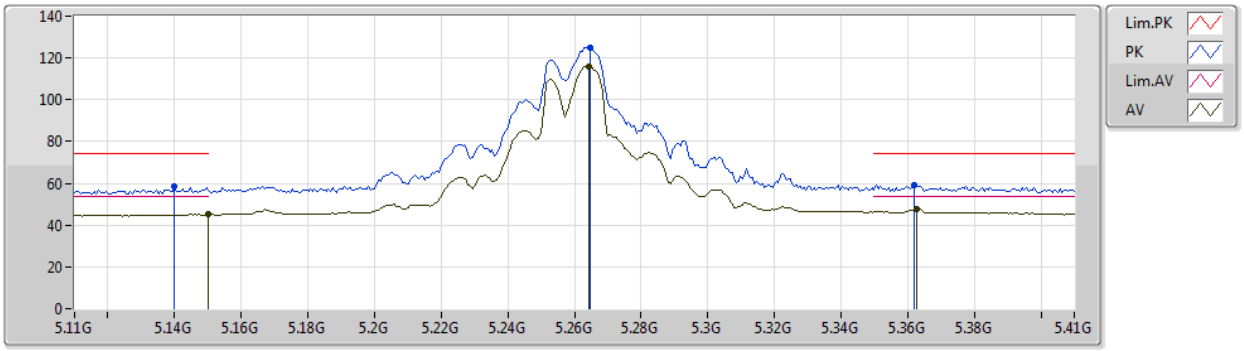


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	45.21	54.00	-8.79	4.97	3	Horizontal	82	1.78	-	40.24	31.76	7.04	33.83
AV	5.2642G	115.72	Inf	-Inf	5.13	3	Horizontal	82	1.78	-	110.59	31.81	7.18	33.86
AV	5.3626G	47.44	54.00	-6.56	5.26	3	Horizontal	82	1.78	-	42.18	31.85	7.30	33.89
PK	5.14G	58.68	74.00	-15.32	4.95	3	Horizontal	82	1.78	-	53.73	31.76	7.02	33.83
PK	5.2648G	124.96	Inf	-Inf	5.13	3	Horizontal	82	1.78	-	119.83	31.81	7.18	33.86
PK	5.362G	59.12	74.00	-14.88	5.25	3	Horizontal	82	1.78	-	53.87	31.84	7.30	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5260MHz_TX

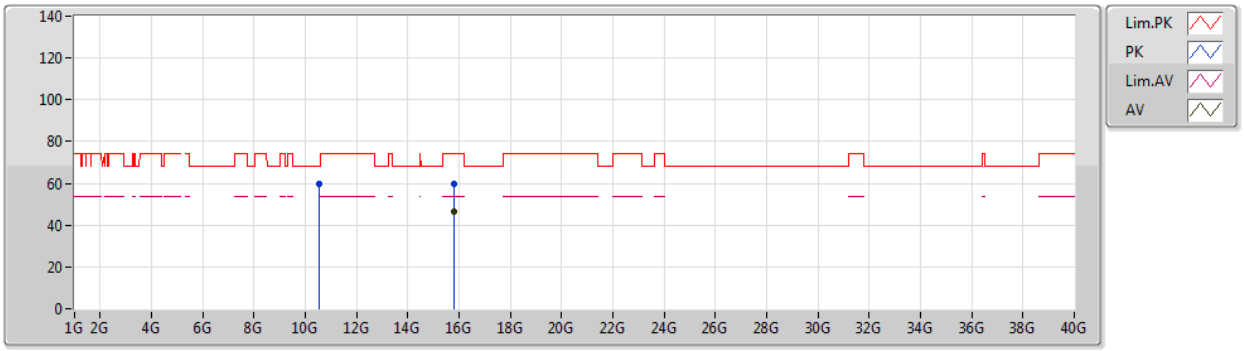


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.78452G	46.69	54.00	-7.31	18.69	3	Vertical	334	1.48	-	28.00	37.90	13.20	32.41
PK	10.5209G	59.86	68.20	-8.34	15.75	3	Vertical	32	1.57	-	44.11	39.58	10.36	34.19
PK	15.78426G	59.77	74.00	-14.23	18.69	3	Vertical	334	1.48	-	41.08	37.90	13.20	32.41

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5260MHz_TX

29/03/2020

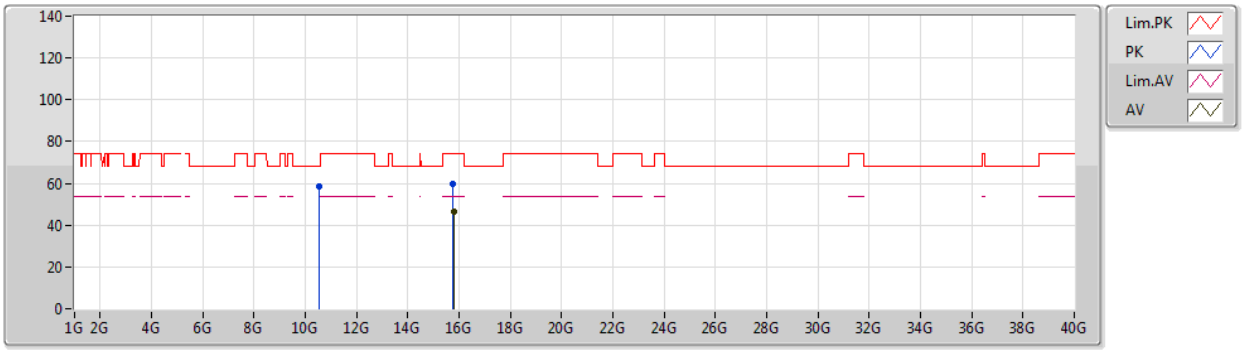


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77912G	46.53	54.00	-7.47	18.70	3	Horizontal	77	1.00	-	27.83	37.92	13.19	32.41
PK	10.51983G	58.39	68.20	-9.81	15.75	3	Horizontal	349	2.07	-	42.64	39.58	10.36	34.19
PK	15.77644G	59.61	74.00	-14.39	18.71	3	Horizontal	77	1.00	-	40.90	37.93	13.19	32.41

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

28/03/2020

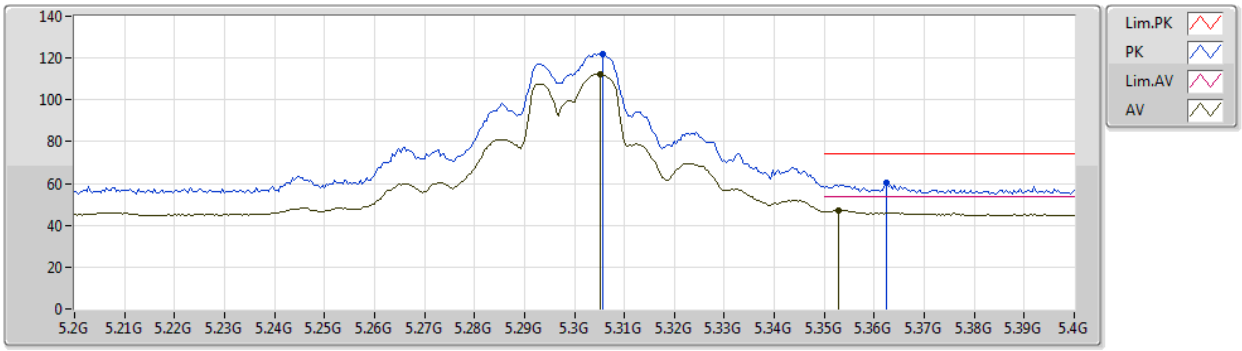


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3052G	112.30	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	32	1.58	-	107.12	31.82	7.23	33.87
AV	5.3528G	47.15	54.00	-6.85	5.24	3	Vertical	32	1.58	-	41.91	31.84	7.29	33.89
PK	5.3056G	121.98	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	32	1.58	-	116.80	31.82	7.23	33.87
PK	5.3624G	60.43	74.00	-13.57	5.25	3	Vertical	32	1.58	-	55.18	31.84	7.30	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

28/03/2020

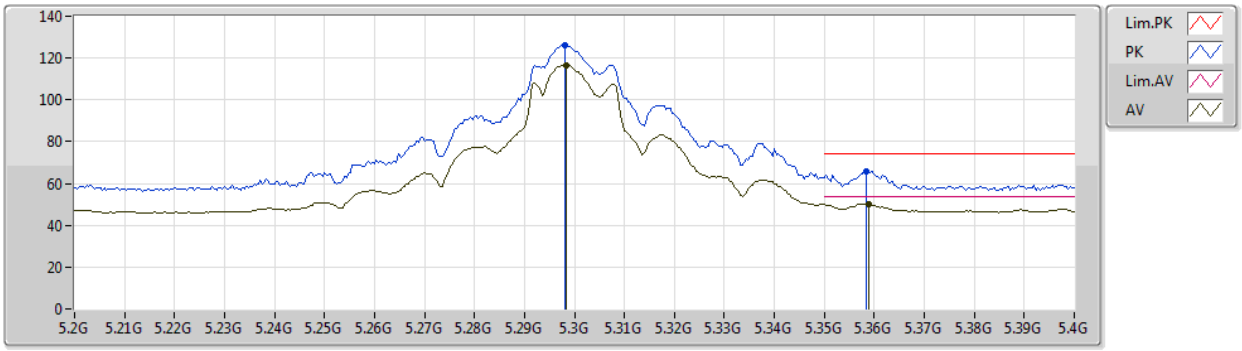


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2984G	116.60	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	73	1.77	-	111.43	31.82	7.22	33.87
AV	5.3588G	50.26	54.00	-3.74	5.25	3	Horizontal	73	1.77	-	45.01	31.84	7.30	33.89
PK	5.298G	126.31	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	73	1.77	-	121.14	31.82	7.22	33.87
PK	5.3584G	66.01	74.00	-7.99	5.25	3	Horizontal	73	1.77	-	60.76	31.84	7.30	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

29/03/2020

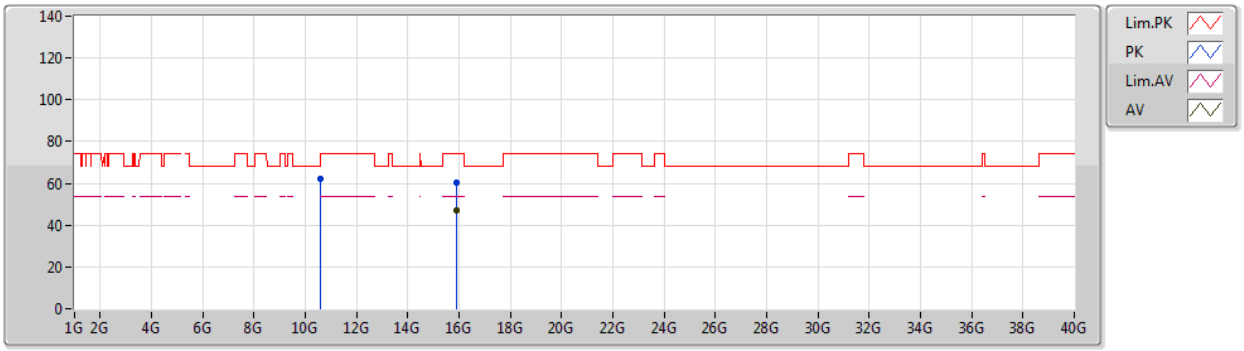


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.89868G	46.81	54.00	-7.19	18.35	3	Vertical	24	2.57	-	28.46	37.47	13.38	32.50
PK	10.60104G	61.98	74.00	-12.02	15.92	3	Vertical	28	1.56	-	46.06	39.68	10.37	34.13
PK	15.90858G	60.27	74.00	-13.73	18.32	3	Vertical	24	2.57	-	41.95	37.44	13.39	32.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

29/03/2020

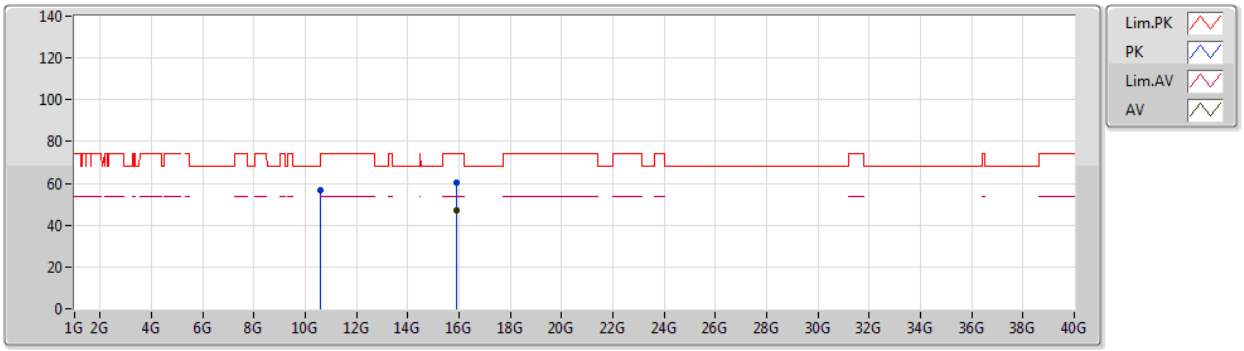


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.90822G	46.94	54.00	-7.06	18.32	3	Horizontal	295	1.50	-	28.62	37.44	13.39	32.51
PK	10.601G	56.63	74.00	-17.37	15.92	3	Horizontal	348	2.06	-	40.71	39.68	10.37	34.13
PK	15.89448G	60.07	74.00	-13.93	18.36	3	Horizontal	295	1.50	-	41.71	37.49	13.37	32.50

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX

29/03/2020

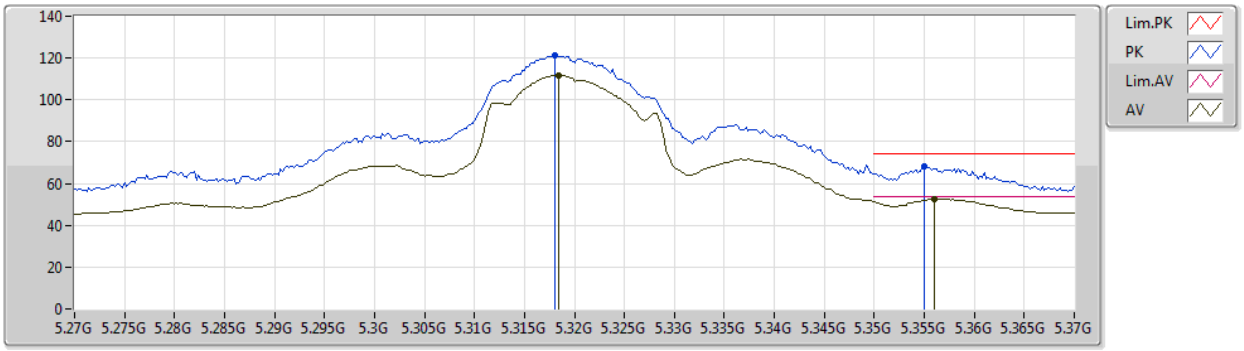


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3184G	111.50	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	36	1.89	-	106.30	31.83	7.25	33.88
AV	5.356G	52.66	54.00	-1.34	5.25	3	Vertical	36	1.89	-	47.41	31.84	7.30	33.89
PK	5.318G	121.20	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	36	1.89	-	116.00	31.83	7.25	33.88
PK	5.355G	68.48	74.00	-5.52	5.24	3	Vertical	36	1.89	-	63.24	31.84	7.29	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5320MHz_TX

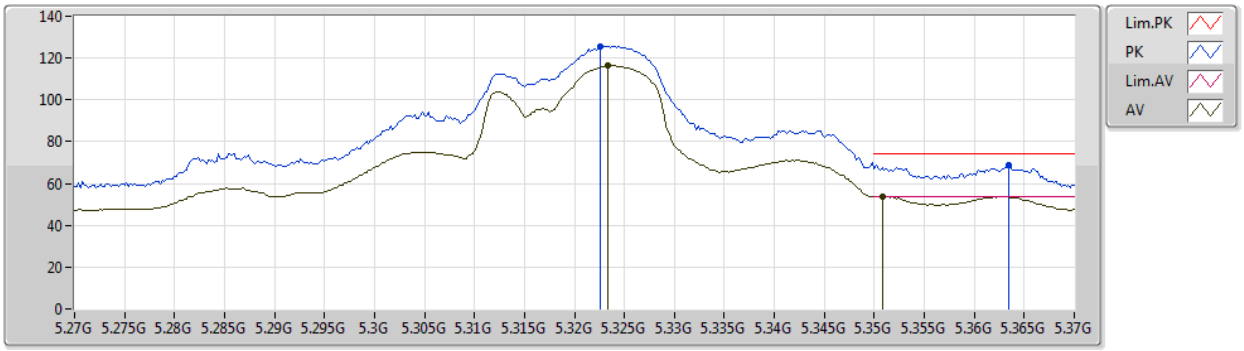


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3234G	116.33	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	68	1.87	-	111.13	31.83	7.25	33.88
AV	5.3508G	53.78	54.00	-0.22	5.24	3	Horizontal	68	1.87	-	48.54	31.84	7.29	33.89
PK	5.3226G	125.69	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	68	1.87	-	120.49	31.83	7.25	33.88
PK	5.3634G	68.55	74.00	-5.45	5.26	3	Horizontal	68	1.87	-	63.29	31.85	7.30	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX

29/03/2020

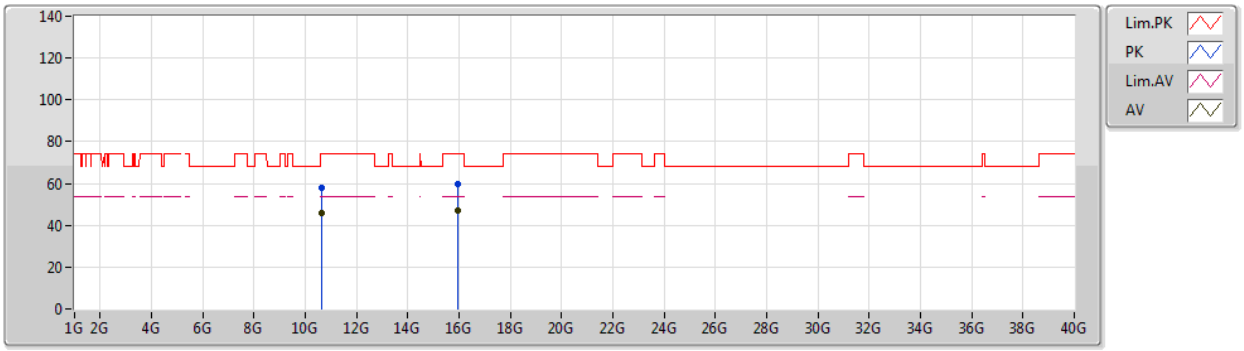


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63988G	45.83	54.00	-8.17	16.01	3	Vertical	33	1.67	-	29.82	39.73	10.38	34.10
AV	15.95538G	46.82	54.00	-7.18	18.19	3	Vertical	38	2.82	-	28.63	37.27	13.47	32.55
PK	10.64107G	57.89	74.00	-16.11	16.01	3	Vertical	33	1.67	-	41.88	39.73	10.38	34.10
PK	15.9582G	59.72	74.00	-14.28	18.17	3	Vertical	38	2.82	-	41.55	37.25	13.47	32.55

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5320MHz_TX

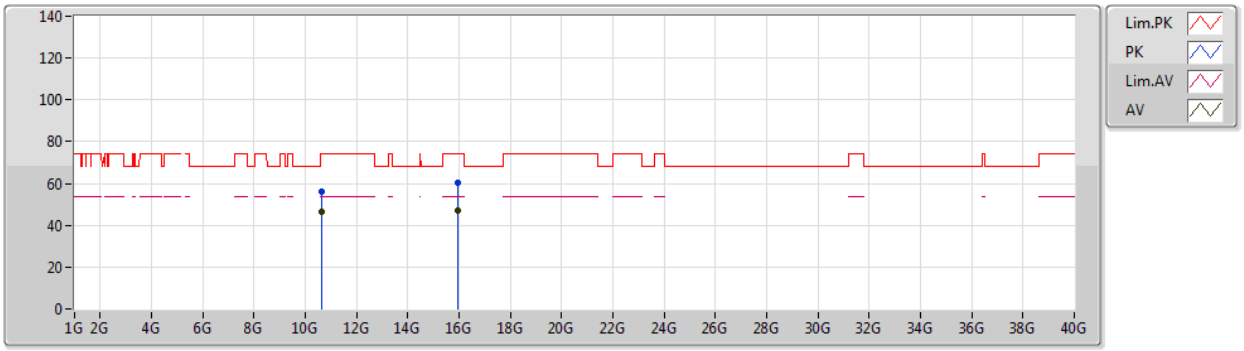


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63987G	46.67	54.00	-7.33	16.01	3	Horizontal	349	2.05	-	30.66	39.73	10.38	34.10
AV	15.94746G	46.93	54.00	-7.07	18.20	3	Horizontal	44	1.48	-	28.73	37.29	13.45	32.54
PK	10.63996G	56.11	74.00	-17.89	16.01	3	Horizontal	349	2.05	-	40.10	39.73	10.38	34.10
PK	15.95406G	60.15	74.00	-13.85	18.19	3	Horizontal	44	1.48	-	41.96	37.27	13.46	32.54

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5500MHz_TX

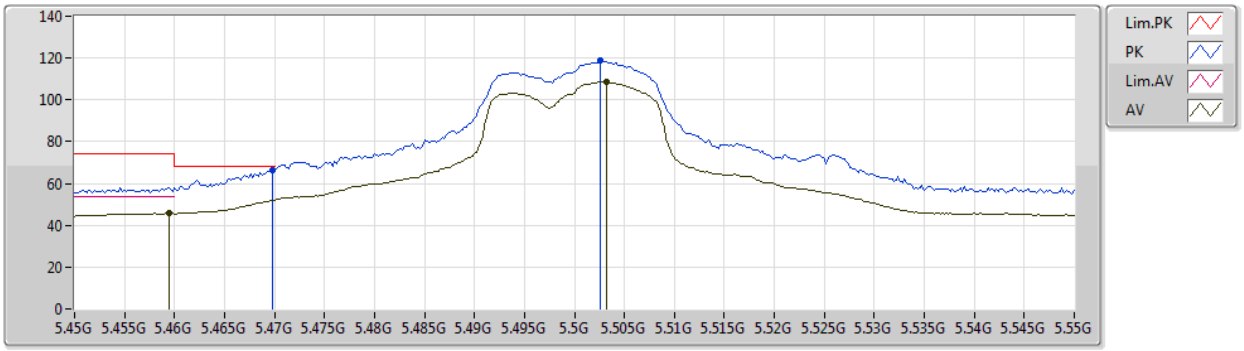


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4594G	45.67	54.00	-8.33	5.40	3	Vertical	326	1.49	-	40.27	31.88	7.43	33.91
AV	5.5032G	108.57	Inf	-Inf	5.46	3	Vertical	326	1.49	-	103.11	31.90	7.48	33.92
PK	5.4698G	66.27	68.20	-1.93	5.42	3	Vertical	326	1.49	-	60.85	31.89	7.44	33.91
PK	5.5026G	118.60	Inf	-Inf	5.46	3	Vertical	326	1.49	-	113.14	31.90	7.48	33.92

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5500MHz_TX

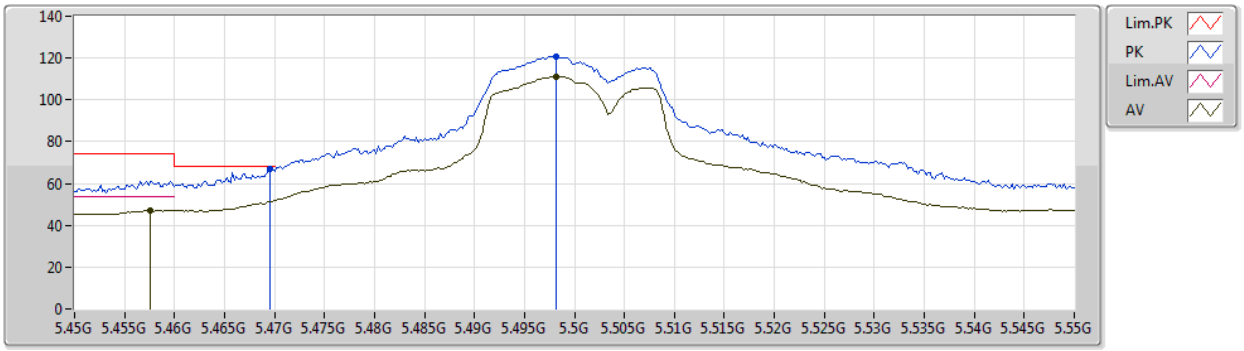


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4576G	46.96	54.00	-7.04	5.39	3	Horizontal	52	1.77	-	41.57	31.88	7.42	33.91
AV	5.4982G	111.12	Inf	-Inf	5.45	3	Horizontal	52	1.77	-	105.67	31.90	7.47	33.92
PK	5.4696G	67.25	68.20	-0.95	5.42	3	Horizontal	52	1.77	-	61.83	31.89	7.44	33.91
PK	5.4982G	120.66	Inf	-Inf	5.45	3	Horizontal	52	1.77	-	115.21	31.90	7.47	33.92

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5500MHz_TX

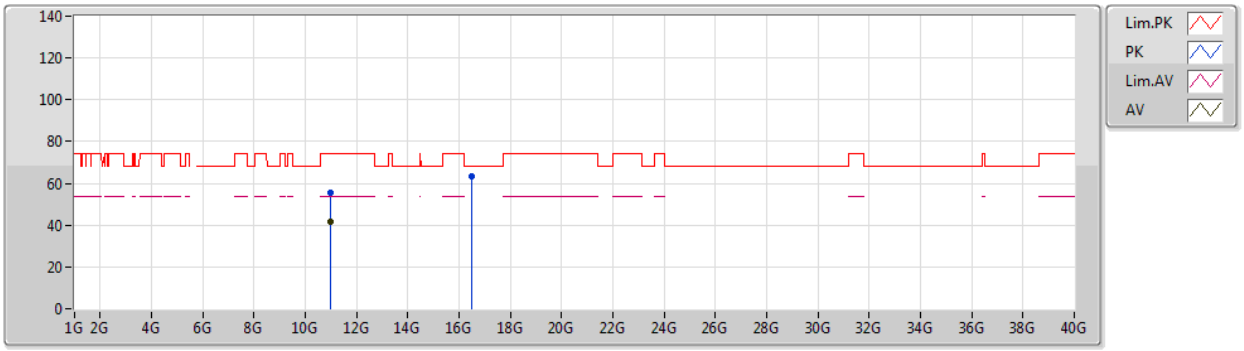


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99991G	41.70	54.00	-12.30	16.79	3	Vertical	22	2.09	-	24.91	40.20	10.44	33.85
PK	11.00123G	55.56	74.00	-18.44	16.79	3	Vertical	22	2.09	-	38.77	40.20	10.44	33.85
PK	16.49382G	63.33	68.20	-4.87	20.30	3	Vertical	330	1.49	-	43.03	38.53	13.69	31.92

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

29/03/2020

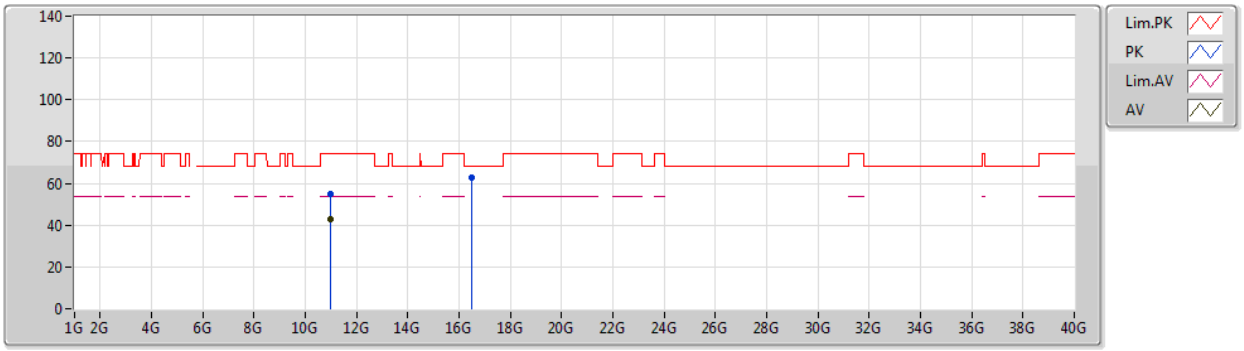


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99989G	42.70	54.00	-11.30	16.79	3	Horizontal	16	1.50	-	25.91	40.20	10.44	33.85
PK	11.00002G	55.00	74.00	-19.00	16.79	3	Horizontal	16	1.50	-	38.21	40.20	10.44	33.85
PK	16.50534G	62.93	68.20	-5.27	20.35	3	Horizontal	310	1.56	-	42.58	38.57	13.69	31.91

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5580MHz_TX

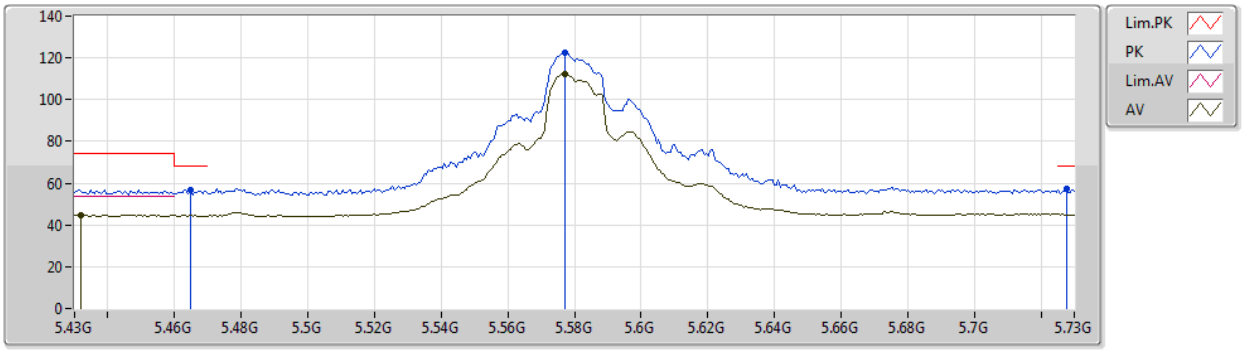


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4318G	44.64	54.00	-9.36	5.35	3	Vertical	49	2.94	-	39.29	31.87	7.39	33.91
AV	5.577G	112.42	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	49	2.94	-	106.82	32.01	7.53	33.94
PK	5.4648G	56.78	68.20	-11.42	5.41	3	Vertical	49	2.94	-	51.37	31.89	7.43	33.91
PK	5.577G	122.53	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	49	2.94	-	116.93	32.01	7.53	33.94
PK	5.7276G	57.20	68.20	-11.00	5.88	3	Vertical	49	2.94	-	51.32	32.22	7.62	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5580MHz_TX

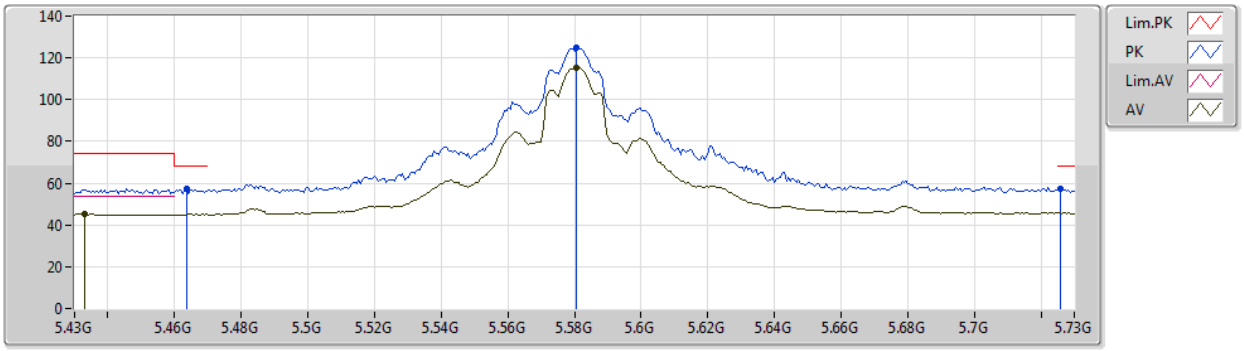


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.433G	45.07	54.00	-8.93	5.35	3	Horizontal	79	1.75	-	39.72	31.87	7.39	33.91
AV	5.5806G	115.54	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	79	1.75	-	109.94	32.01	7.53	33.94
PK	5.4636G	57.18	68.20	-11.02	5.41	3	Horizontal	79	1.75	-	51.77	31.89	7.43	33.91
PK	5.5806G	124.68	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	79	1.75	-	119.08	32.01	7.53	33.94
PK	5.7258G	57.14	68.20	-11.06	5.88	3	Horizontal	79	1.75	-	51.26	32.22	7.62	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5580MHz_TX

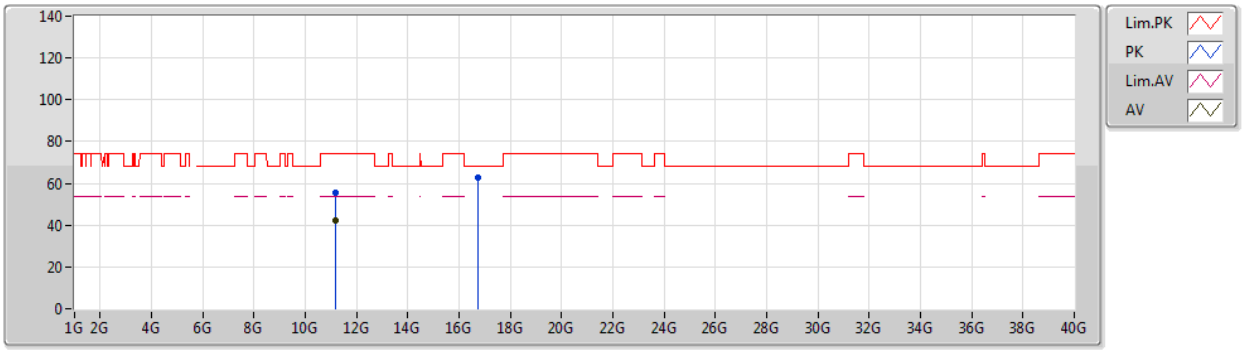


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.157G	41.97	54.00	-12.03	16.65	3	Vertical	344	1.48	-	25.32	40.01	10.52	33.88
PK	11.16096G	55.39	74.00	-18.61	16.65	3	Vertical	344	1.48	-	38.74	40.01	10.52	33.88
PK	16.74206G	63.00	68.20	-5.20	21.43	3	Vertical	351	1.60	-	41.57	39.25	13.77	31.59

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5580MHz_TX

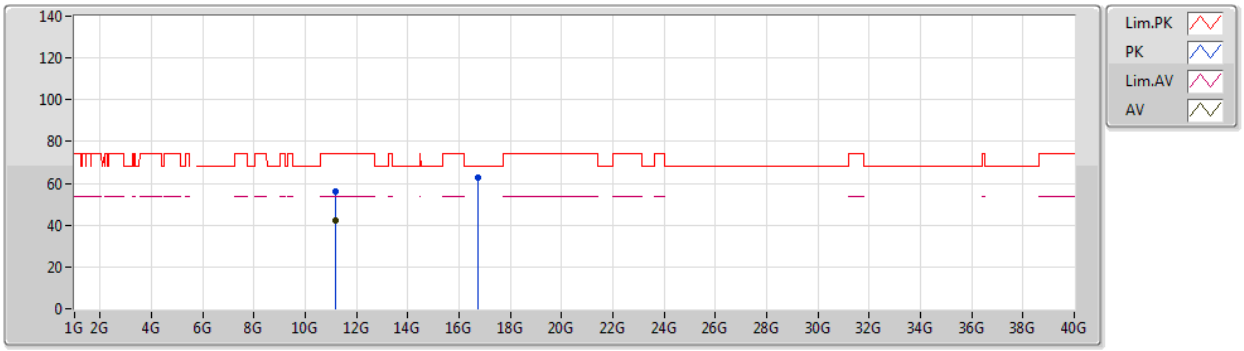


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16008G	42.06	54.00	-11.94	16.65	3	Horizontal	351	1.49	-	25.41	40.01	10.52	33.88
PK	11.15856G	56.18	74.00	-17.82	16.65	3	Horizontal	351	1.49	-	39.53	40.01	10.52	33.88
PK	16.73778G	62.61	68.20	-5.59	21.40	3	Horizontal	349	1.48	-	41.21	39.24	13.76	31.60

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5700MHz_TX

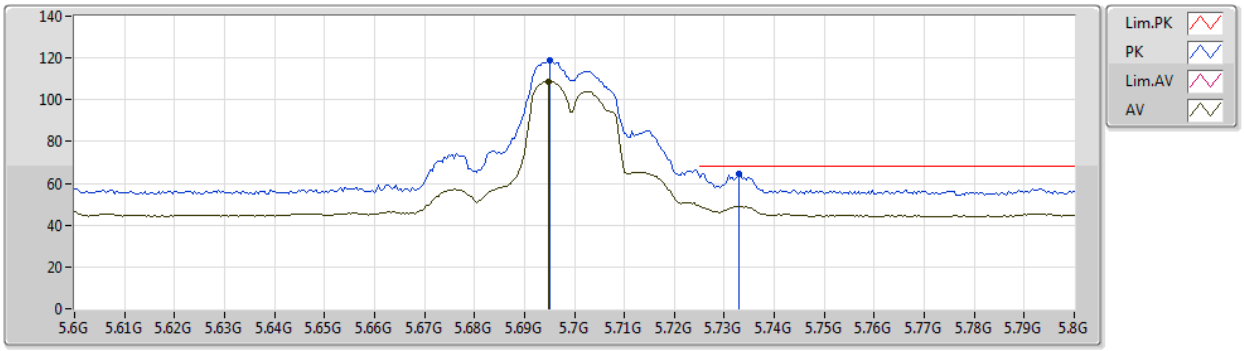


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6948G	108.92	Inf	-Inf	5.82	3	Vertical	17	1.47	-	103.10	32.17	7.60	33.95
PK	5.6952G	118.73	Inf	-Inf	5.82	3	Vertical	17	1.47	-	112.91	32.17	7.60	33.95
PK	5.7328G	64.62	68.20	-3.58	5.90	3	Vertical	17	1.47	-	58.72	32.23	7.63	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5700MHz_TX

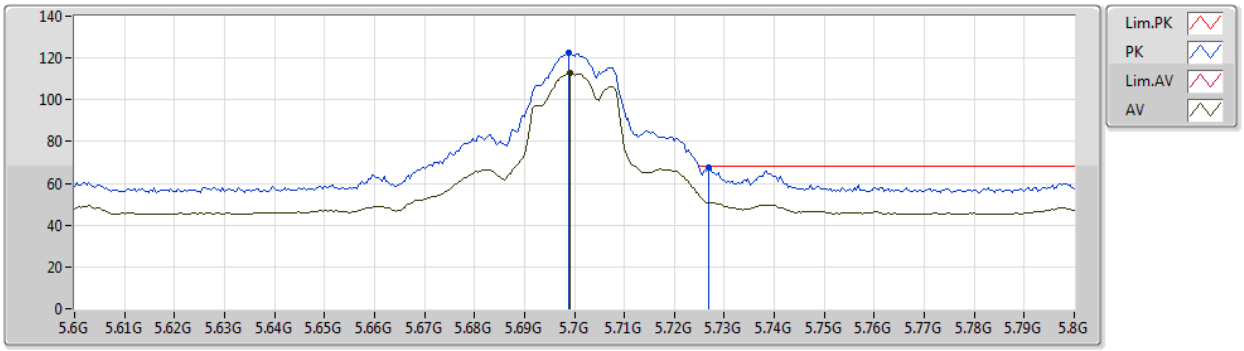


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6992G	112.80	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	46	1.62	-	106.97	32.18	7.60	33.95
PK	5.6988G	122.64	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	46	1.62	-	116.81	32.18	7.60	33.95
PK	5.7268G	67.69	68.20	-0.51	5.88	3	Horizontal	46	1.62	-	61.81	32.22	7.62	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5700MHz_TX

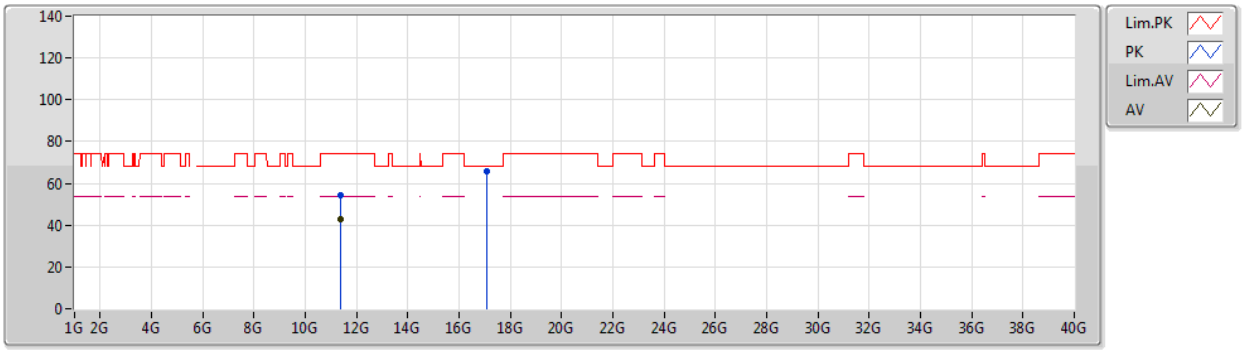


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39982G	42.59	54.00	-11.41	16.45	3	Vertical	23	1.50	-	26.14	39.72	10.64	33.91
PK	11.39978G	54.42	74.00	-19.58	16.45	3	Vertical	23	1.50	-	37.97	39.72	10.64	33.91
PK	17.0856G	65.50	68.20	-2.70	23.17	3	Vertical	252	1.11	-	42.33	40.56	13.87	31.26

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5700MHz_TX

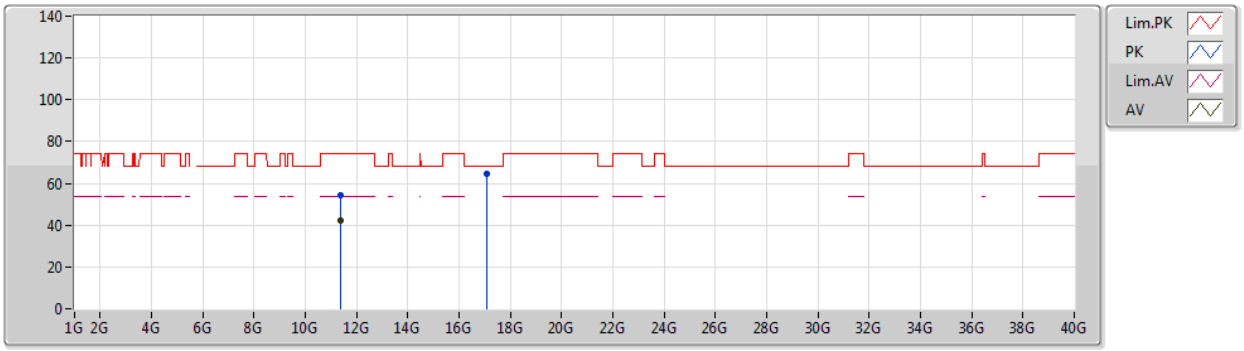


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39999G	42.53	54.00	-11.47	16.45	3	Horizontal	24	1.50	-	26.08	39.72	10.64	33.91
PK	11.40009G	54.30	74.00	-19.70	16.45	3	Horizontal	24	1.50	-	37.85	39.72	10.64	33.91
PK	17.09382G	64.59	68.20	-3.61	23.23	3	Horizontal	272	1.49	-	41.36	40.62	13.87	31.26

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

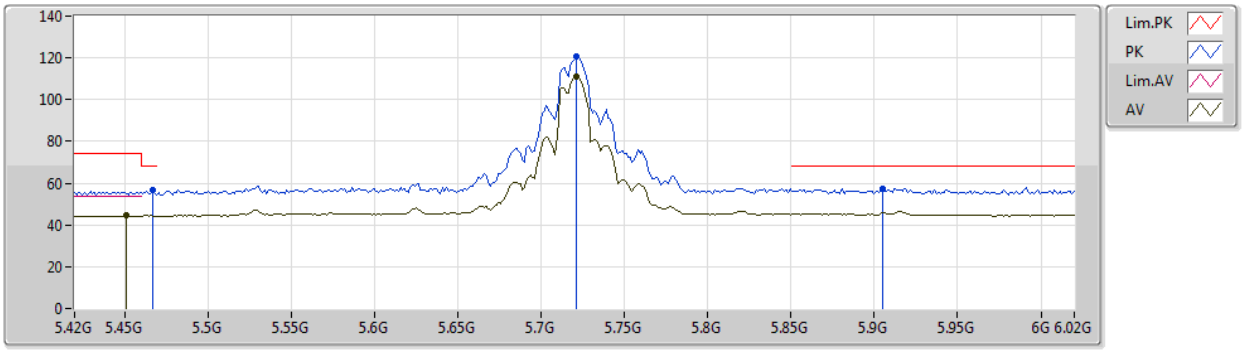


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4512G	44.41	54.00	-9.59	5.38	3	Vertical	25	1.06	-	39.03	31.88	7.41	33.91
AV	5.7212G	111.31	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	25	1.06	-	105.43	32.21	7.62	33.95
PK	5.4668G	56.47	68.20	-11.73	5.41	3	Vertical	25	1.06	-	51.06	31.89	7.43	33.91
PK	5.7212G	120.62	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	25	1.06	-	114.74	32.21	7.62	33.95
PK	5.9048G	57.32	68.20	-10.88	6.23	3	Vertical	25	1.06	-	51.09	32.47	7.74	33.98

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

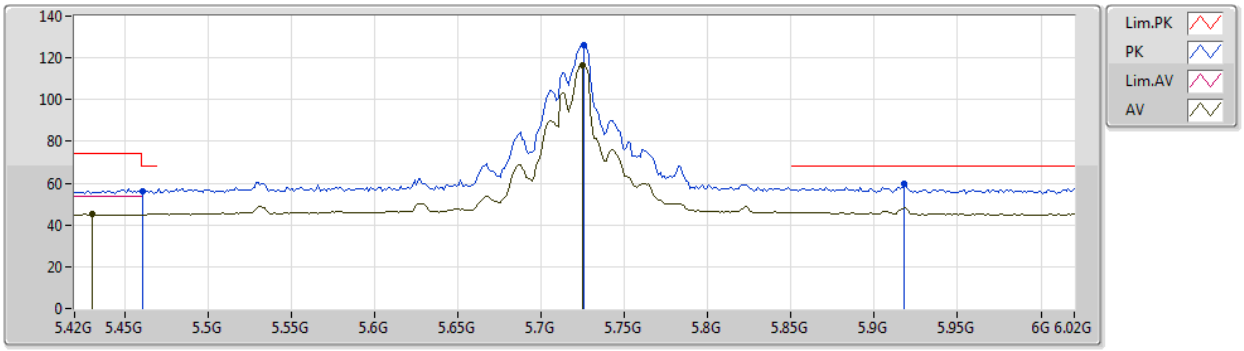


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4308G	45.03	54.00	-8.97	5.35	3	Horizontal	54	1.49	-	39.68	31.87	7.39	33.91
AV	5.7248G	116.68	Inf	-Inf	5.88	3	Horizontal	54	1.49	-	110.80	32.21	7.62	33.95
PK	5.4608G	56.14	68.20	-12.06	5.40	3	Horizontal	54	1.49	-	50.74	31.88	7.43	33.91
PK	5.726G	125.94	Inf	-Inf	5.88	3	Horizontal	54	1.49	-	120.06	32.22	7.62	33.96
PK	5.918G	59.60	68.20	-8.60	6.26	3	Horizontal	54	1.49	-	53.34	32.49	7.75	33.98

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

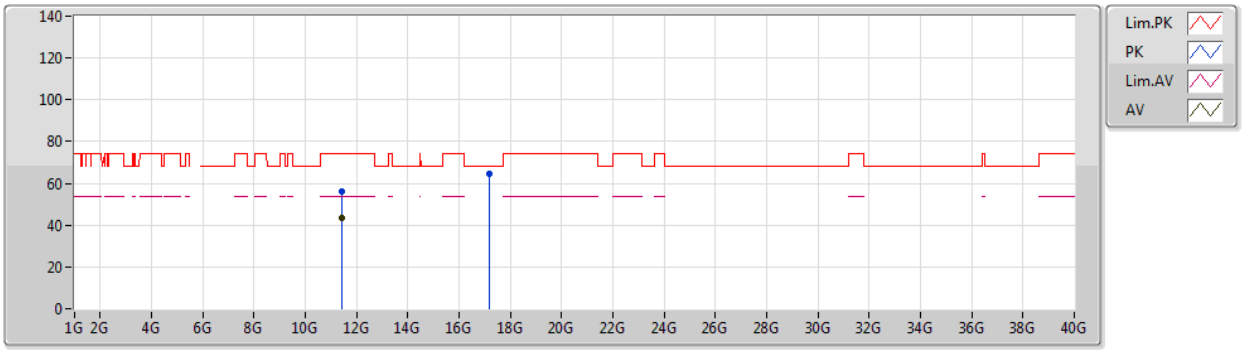


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.43998G	43.46	54.00	-10.54	16.41	3	Vertical	12	1.61	-	27.05	39.67	10.66	33.92
PK	11.44008G	56.38	74.00	-17.62	16.41	3	Vertical	12	1.61	-	39.97	39.67	10.66	33.92
PK	17.16382G	64.59	68.20	-3.61	23.70	3	Vertical	283	2.78	-	40.89	41.08	13.89	31.27

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

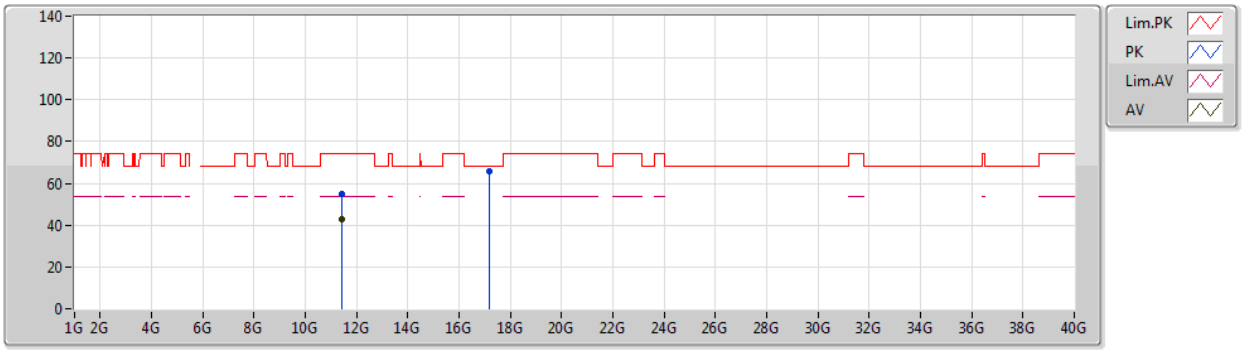


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.43985G	43.12	54.00	-10.88	16.41	3	Horizontal	78	1.62	-	26.71	39.67	10.66	33.92
PK	11.43952G	55.17	74.00	-18.83	16.41	3	Horizontal	78	1.62	-	38.76	39.67	10.66	33.92
PK	17.16224G	65.49	68.20	-2.71	23.69	3	Horizontal	37	1.48	-	41.80	41.07	13.89	31.27

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5745MHz_TX

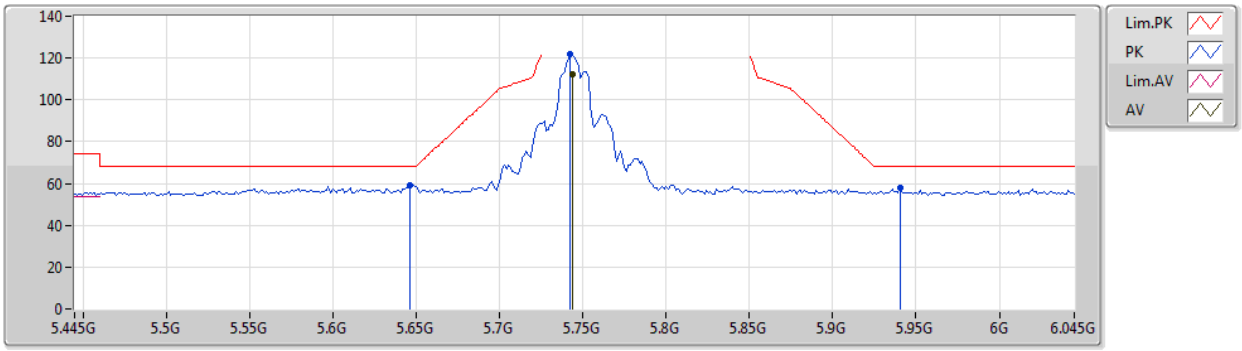


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7438G	111.96	Inf	-Inf	5.91	3	Vertical	43	2.92	-	106.05	32.24	7.63	33.96
PK	5.6466G	59.04	68.20	-9.16	5.74	3	Vertical	43	2.92	-	53.30	32.11	7.57	33.94
PK	5.7426G	121.60	Inf	-Inf	5.91	3	Vertical	43	2.92	-	115.69	32.24	7.63	33.96
PK	5.9406G	57.67	68.20	-10.53	6.29	3	Vertical	43	2.92	-	51.38	32.52	7.76	33.99

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5745MHz_TX

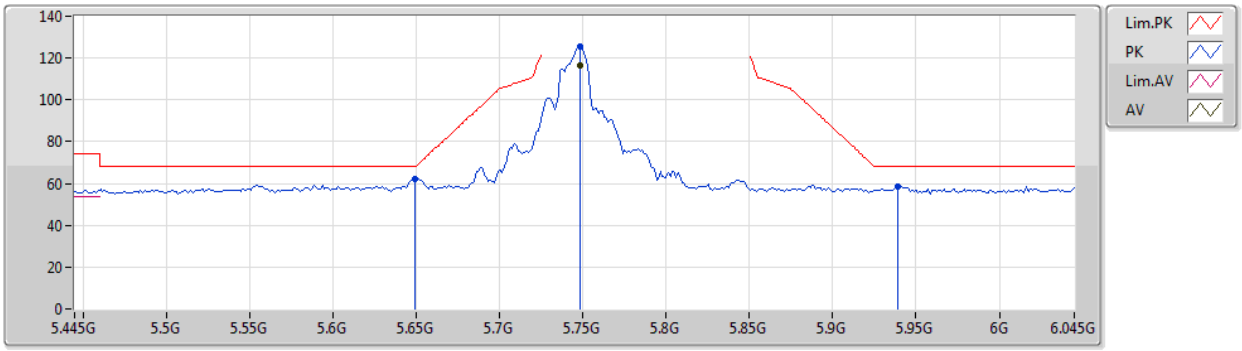


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7486G	116.29	Inf	-Inf	5.93	3	Horizontal	69	1.67	-	110.36	32.25	7.64	33.96
PK	5.649G	61.99	68.20	-6.21	5.74	3	Horizontal	69	1.67	-	56.25	32.11	7.57	33.94
PK	5.7486G	125.41	Inf	-Inf	5.93	3	Horizontal	69	1.67	-	119.48	32.25	7.64	33.96
PK	5.9394G	58.74	68.20	-9.46	6.29	3	Horizontal	69	1.67	-	52.45	32.52	7.76	33.99

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5745MHz_TX

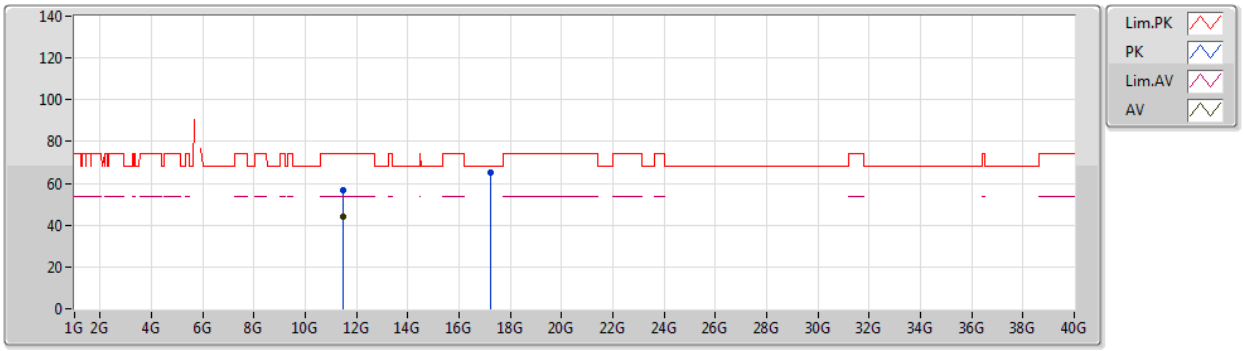


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48983G	44.04	54.00	-9.96	16.36	3	Vertical	9	1.67	-	27.68	39.61	10.68	33.93
PK	11.48993G	56.71	74.00	-17.29	16.36	3	Vertical	9	1.67	-	40.35	39.61	10.68	33.93
PK	17.23362G	65.35	68.20	-2.85	24.18	3	Vertical	360	2.25	-	41.17	41.54	13.91	31.27

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5745MHz_TX

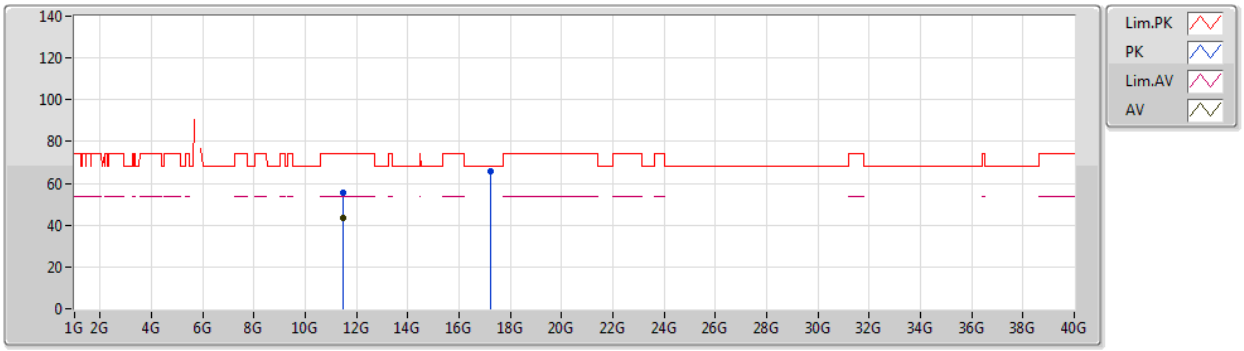


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48988G	43.44	54.00	-10.56	16.36	3	Horizontal	345	1.55	-	27.08	39.61	10.68	33.93
PK	11.48979G	55.60	74.00	-18.40	16.36	3	Horizontal	345	1.55	-	39.24	39.61	10.68	33.93
PK	17.24238G	65.85	68.20	-2.35	24.24	3	Horizontal	303	1.64	-	41.61	41.60	13.91	31.27

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5785MHz_TX

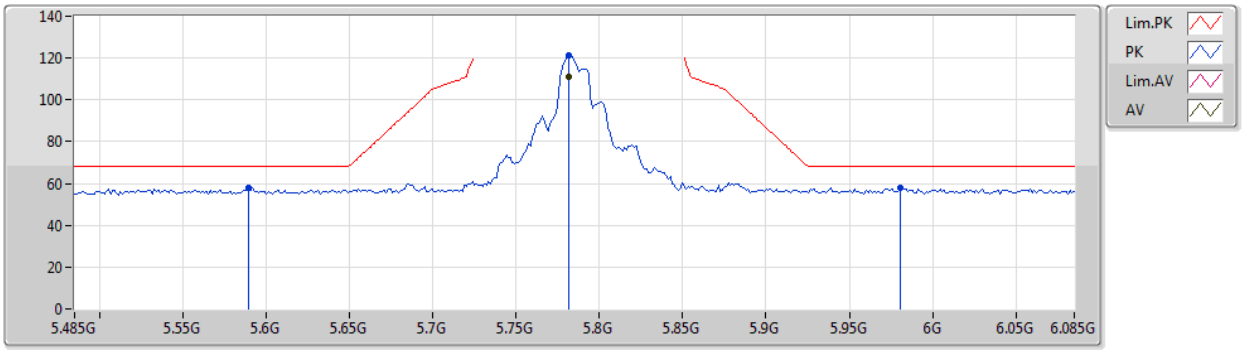


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7814G	111.29	Inf	-Inf	5.98	3	Vertical	65	1.87	-	105.31	32.29	7.66	33.97
PK	5.5894G	58.08	68.20	-10.12	5.62	3	Vertical	65	1.87	-	52.46	32.03	7.53	33.94
PK	5.7814G	121.27	Inf	-Inf	5.98	3	Vertical	65	1.87	-	115.29	32.29	7.66	33.97
PK	5.9806G	58.10	68.20	-10.10	6.36	3	Vertical	65	1.87	-	51.74	32.57	7.79	34.00

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5785MHz_TX

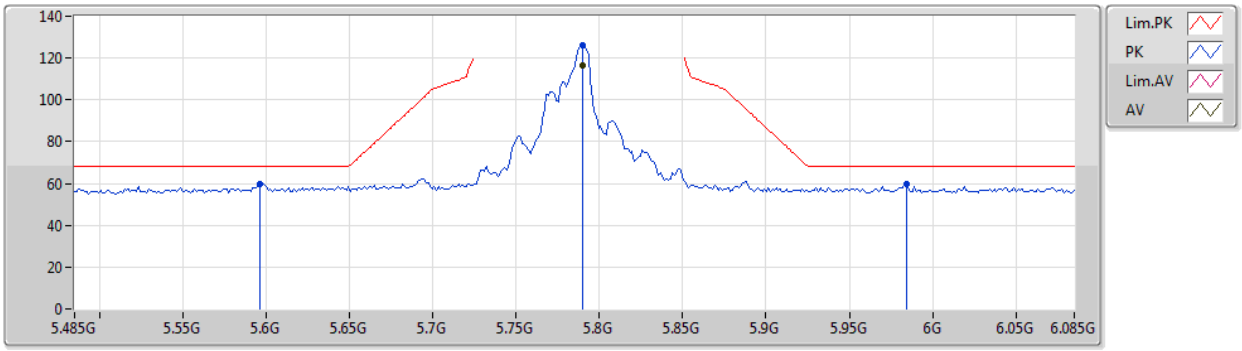


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.5966G	59.60	68.20	-8.60	5.64	3	Horizontal	52	1.62	-	53.96	32.04	7.54	33.94
PK	5.7898G	126.01	Inf	-Inf	6.00	3	Horizontal	52	1.62	-	120.01	32.31	7.66	33.97
AV	5.7898G	116.65	Inf	-Inf	6.00	3	Horizontal	52	1.62	-	110.65	32.31	7.66	33.97
PK	5.9842G	59.47	68.20	-8.73	6.37	3	Horizontal	52	1.62	-	53.10	32.58	7.79	34.00

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5785MHz_TX

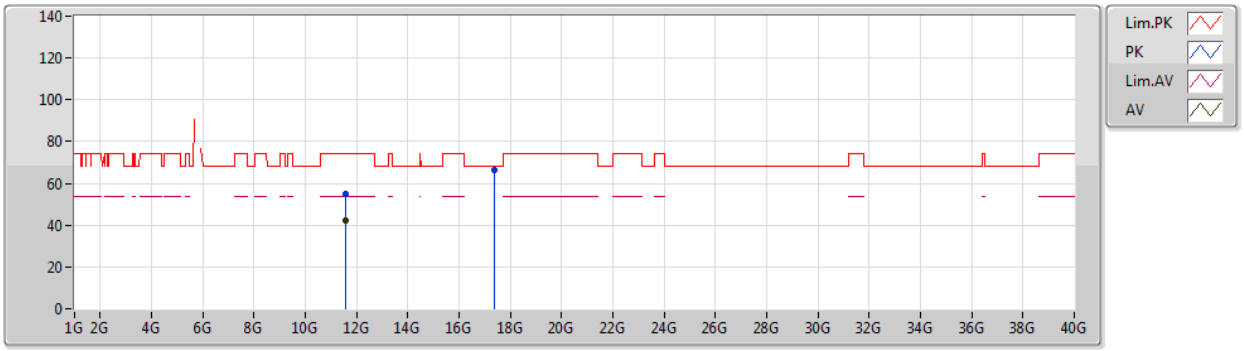


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56996G	42.37	54.00	-11.63	16.30	3	Vertical	8	1.64	-	26.07	39.52	10.72	33.94
PK	11.57004G	54.62	74.00	-19.38	16.30	3	Vertical	8	1.64	-	38.32	39.52	10.72	33.94
PK	17.35548G	66.61	68.20	-1.59	25.00	3	Vertical	360	1.48	-	41.61	42.35	13.94	31.29

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5785MHz_TX

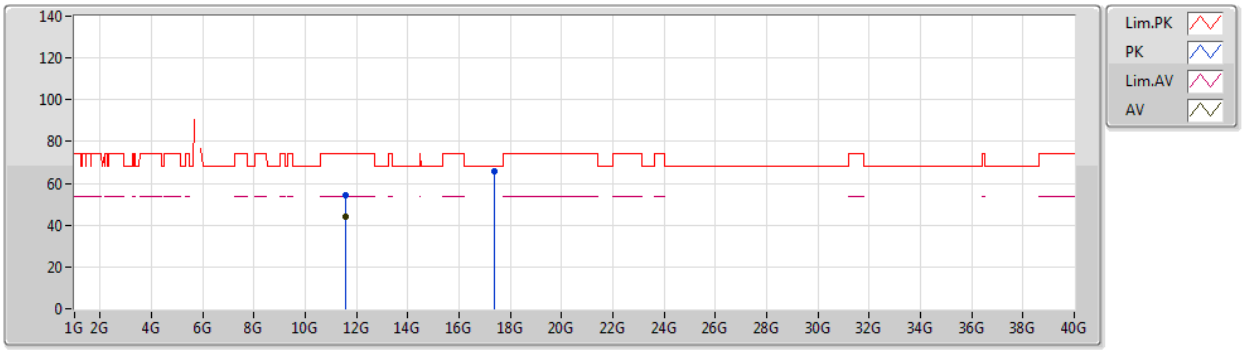


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5699G	44.02	54.00	-9.98	16.30	3	Horizontal	343	1.48	-	27.72	39.52	10.72	33.94
PK	11.57412G	54.61	74.00	-19.39	16.29	3	Horizontal	343	1.48	-	38.32	39.51	10.72	33.94
PK	17.36868G	66.00	68.20	-2.20	25.08	3	Horizontal	326	2.66	-	40.92	42.43	13.94	31.29

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5825MHz_TX

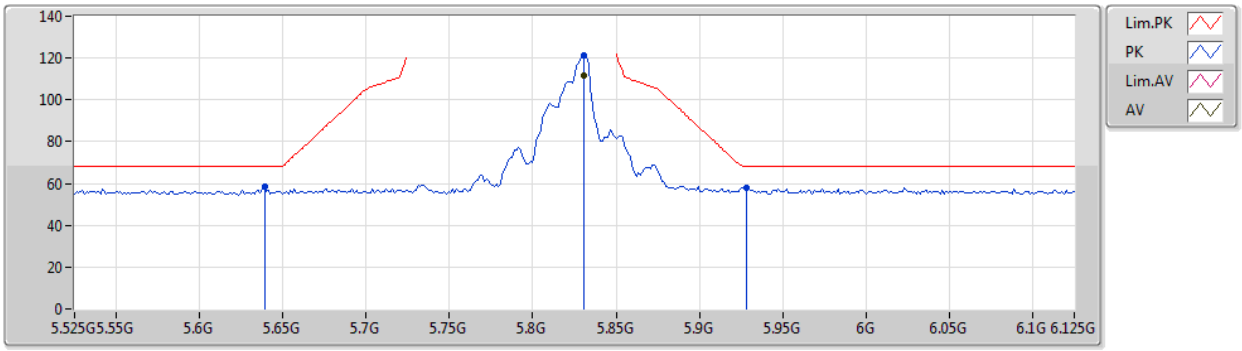


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.831G	111.39	Inf	-Inf	6.08	3	Vertical	55	1.71	-	105.31	32.36	7.69	33.97
PK	5.639G	58.61	68.20	-9.59	5.72	3	Vertical	55	1.71	-	52.89	32.09	7.57	33.94
PK	5.831G	121.32	Inf	-Inf	6.08	3	Vertical	55	1.71	-	115.24	32.36	7.69	33.97
PK	5.9282G	57.95	68.20	-10.25	6.26	3	Vertical	55	1.71	-	51.69	32.50	7.75	33.99

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5825MHz_TX

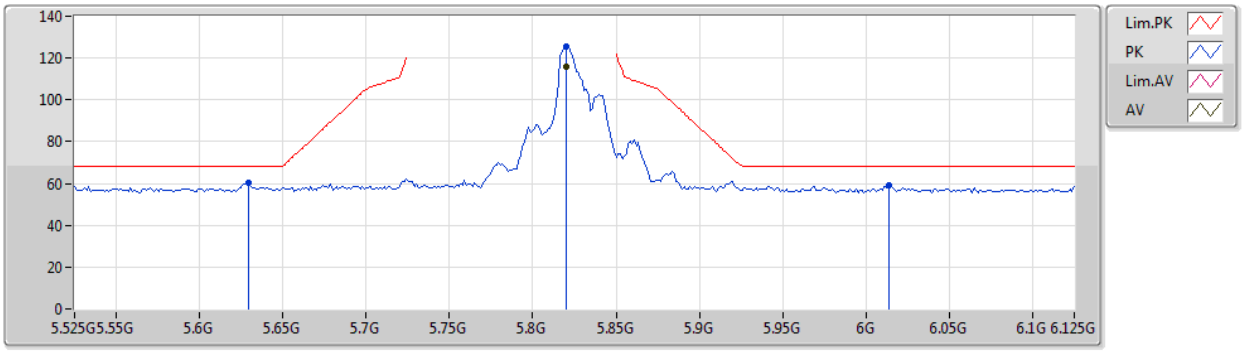


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8202G	116.11	Inf	-Inf	6.06	3	Horizontal	51	1.57	-	110.05	32.35	7.68	33.97
PK	5.6294G	60.29	68.20	-7.91	5.70	3	Horizontal	51	1.57	-	54.59	32.08	7.56	33.94
PK	5.8202G	125.76	Inf	-Inf	6.06	3	Horizontal	51	1.57	-	119.70	32.35	7.68	33.97
PK	6.0134G	59.02	68.20	-9.18	6.45	3	Horizontal	51	1.57	-	52.57	32.64	7.81	34.00

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5825MHz_TX

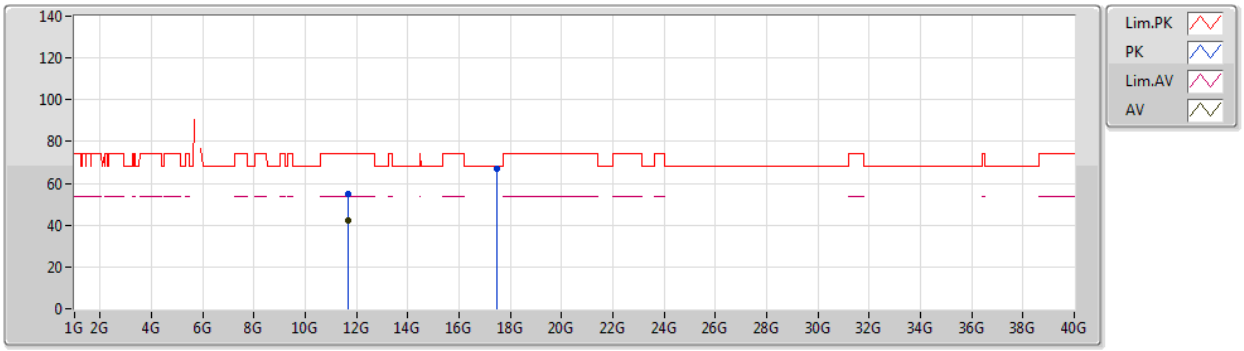


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64994G	42.42	54.00	-11.58	16.23	3	Vertical	14	1.53	-	26.19	39.42	10.76	33.95
PK	11.64982G	54.74	74.00	-19.26	16.23	3	Vertical	14	1.53	-	38.51	39.42	10.76	33.95
PK	17.48664G	66.84	68.20	-1.36	25.88	3	Vertical	0	1.49	-	40.96	43.21	13.97	31.30

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

29/03/2020

5825MHz_TX

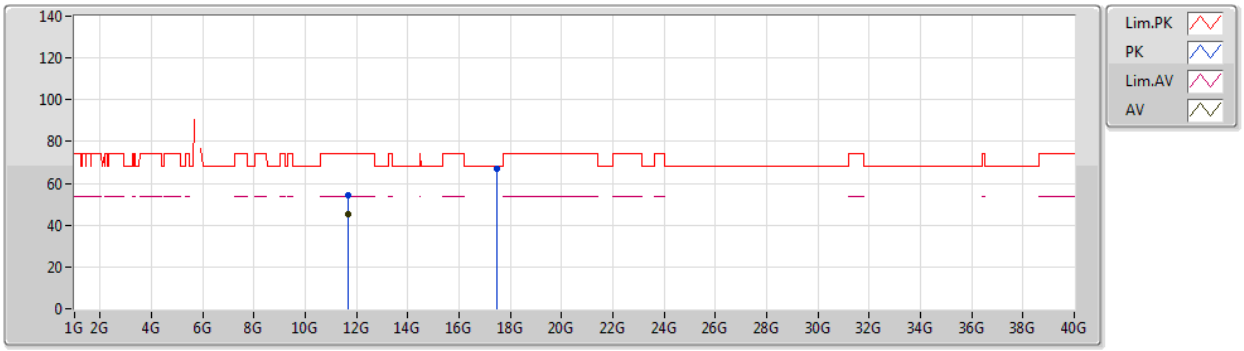


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64988G	45.20	54.00	-8.80	16.23	3	Horizontal	343	1.55	-	28.97	39.42	10.76	33.95
PK	11.65066G	54.43	74.00	-19.57	16.23	3	Horizontal	343	1.55	-	38.20	39.42	10.76	33.95
PK	17.47986G	67.25	68.20	-0.95	25.84	3	Horizontal	205	1.41	-	41.41	43.17	13.97	31.30

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5180MHz_TX

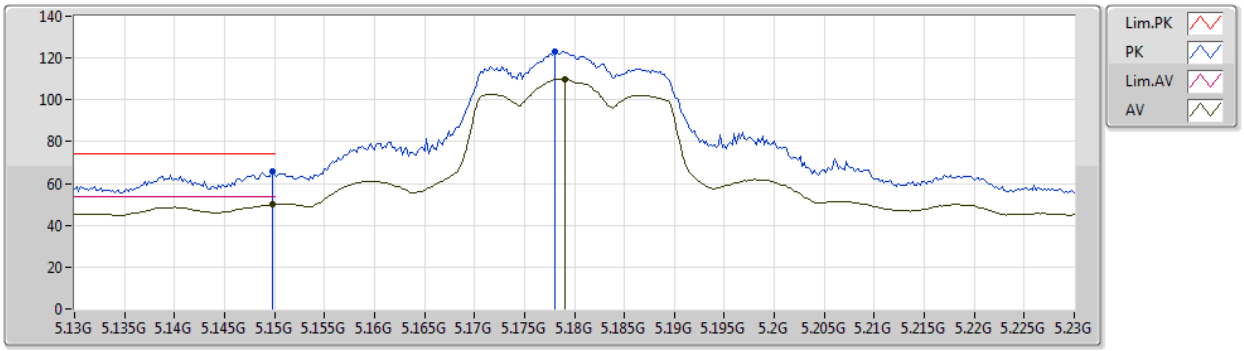


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1498G	49.92	54.00	-4.08	4.97	3	Vertical	35	1.48	-	44.95	31.76	7.04	33.83
AV	5.179G	109.98	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	35	1.48	-	104.98	31.77	7.07	33.84
PK	5.1498G	65.55	74.00	-8.45	4.97	3	Vertical	35	1.48	-	60.58	31.76	7.04	33.83
PK	5.178G	123.22	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	35	1.48	-	118.22	31.77	7.07	33.84

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5180MHz_TX

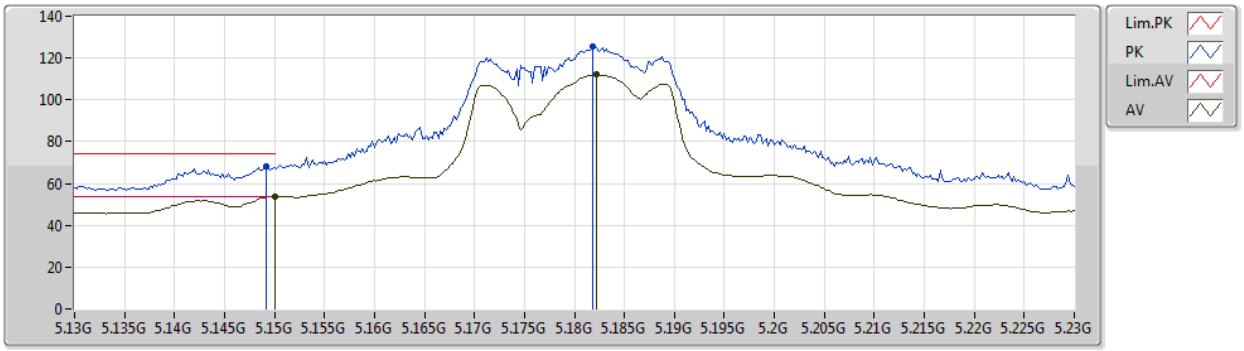


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.80	54.00	-0.20	4.97	3	Horizontal	70	1.04	-	48.83	31.76	7.04	33.83
AV	5.1822G	111.94	Inf	-Inf	5.01	3	Horizontal	70	1.04	-	106.93	31.77	7.08	33.84
PK	5.1492G	67.92	74.00	-6.08	4.97	3	Horizontal	70	1.04	-	62.95	31.76	7.04	33.83
PK	5.1818G	125.47	Inf	-Inf	5.01	3	Horizontal	70	1.04	-	120.46	31.77	7.08	33.84

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5180MHz_TX

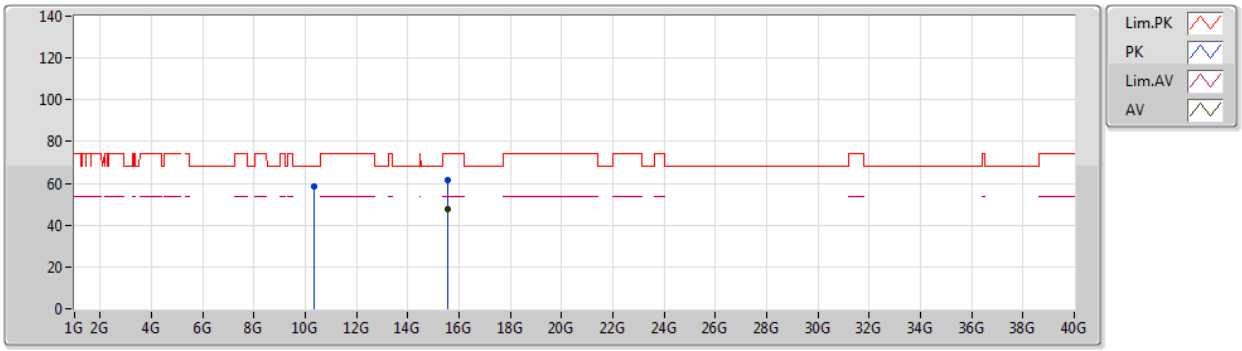


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.53889G	47.97	54.00	-6.03	19.40	3	Vertical	338	2.42	-	28.57	38.81	12.81	32.22
PK	10.3598G	58.36	68.20	-9.84	15.40	3	Vertical	32	1.48	-	42.96	39.37	10.33	34.30
PK	15.5378G	61.56	74.00	-12.44	19.40	3	Vertical	338	2.42	-	42.16	38.81	12.81	32.22

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5180MHz_TX

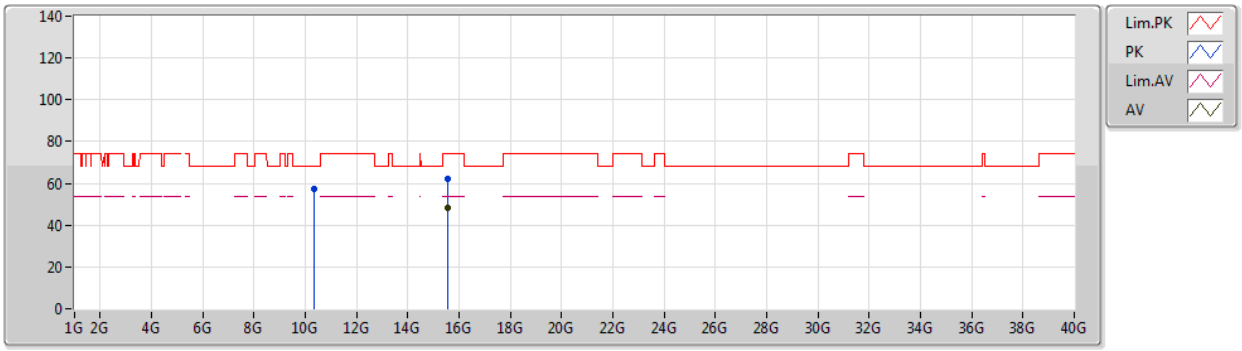


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.53761G	48.25	54.00	-5.75	19.40	3	Horizontal	328	1.63	-	28.85	38.81	12.81	32.22
PK	10.35978G	57.27	68.20	-10.93	15.40	3	Horizontal	5	1.34	-	41.87	39.37	10.33	34.30
PK	15.53976G	61.91	74.00	-12.09	19.38	3	Horizontal	328	1.63	-	42.53	38.80	12.81	32.23

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5200MHz_TX

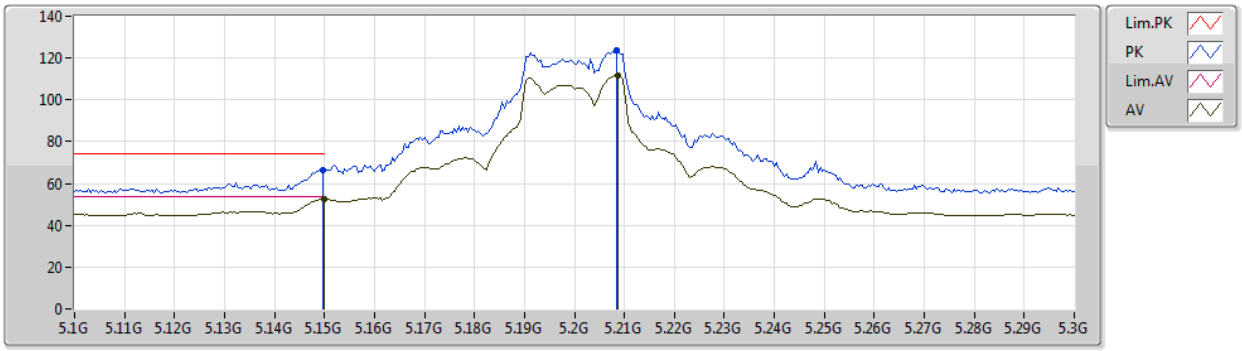


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.38	54.00	-1.62	4.97	3	Vertical	38	1.77	-	47.41	31.76	7.04	33.83
AV	5.2088G	111.49	Inf	-Inf	5.04	3	Vertical	38	1.77	-	106.45	31.78	7.11	33.85
PK	5.1496G	66.68	74.00	-7.32	4.97	3	Vertical	38	1.77	-	61.71	31.76	7.04	33.83
PK	5.2084G	123.67	Inf	-Inf	5.04	3	Vertical	38	1.77	-	118.63	31.78	7.11	33.85

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5200MHz_TX

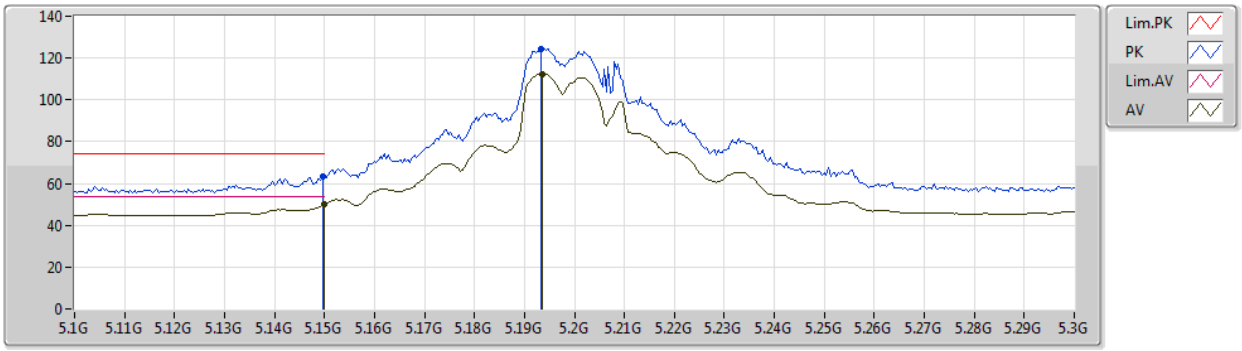


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	49.93	54.00	-4.07	4.97	3	Horizontal	84	1.06	-	44.96	31.76	7.04	33.83
AV	5.1936G	112.37	Inf	-Inf	5.02	3	Horizontal	84	1.06	-	107.35	31.78	7.09	33.85
PK	5.1496G	63.39	74.00	-10.61	4.97	3	Horizontal	84	1.06	-	58.42	31.76	7.04	33.83
PK	5.1932G	124.58	Inf	-Inf	5.02	3	Horizontal	84	1.06	-	119.56	31.78	7.09	33.85

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5200MHz_TX

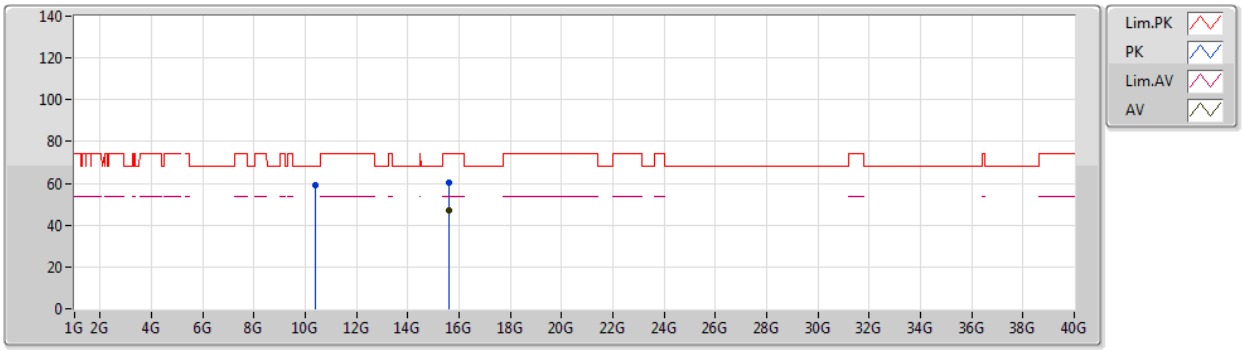


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.60218G	46.91	54.00	-7.09	19.21	3	Vertical	344	1.00	-	27.70	38.57	12.91	32.27
PK	10.39978G	58.93	68.20	-9.27	15.48	3	Vertical	32	1.49	-	43.45	39.42	10.33	34.27
PK	15.60204G	60.47	74.00	-13.53	19.21	3	Vertical	344	1.00	-	41.26	38.57	12.91	32.27

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5200MHz_TX

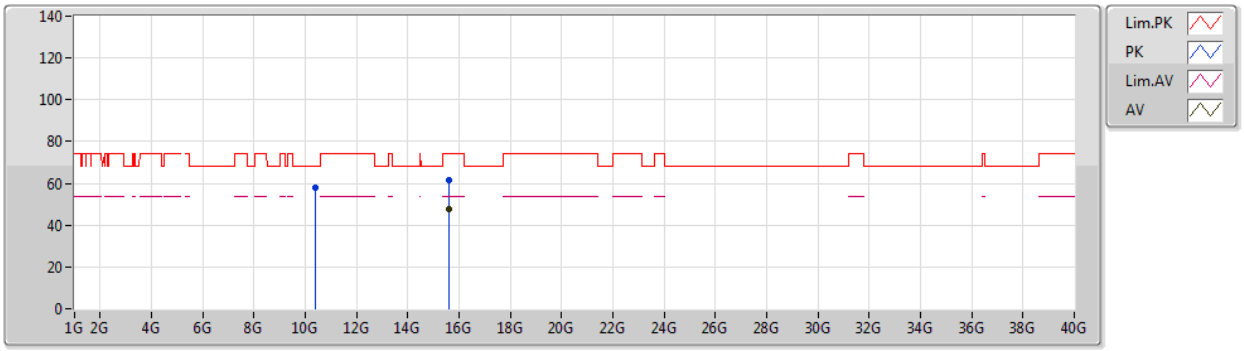


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.60194G	47.61	54.00	-6.39	19.21	3	Horizontal	322	1.47	-	28.40	38.57	12.91	32.27
PK	10.39994G	57.93	68.20	-10.27	15.48	3	Horizontal	8	2.79	-	42.45	39.42	10.33	34.27
PK	15.60157G	61.29	74.00	-12.71	19.21	3	Horizontal	322	1.47	-	42.08	38.57	12.91	32.27

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5240MHz_TX

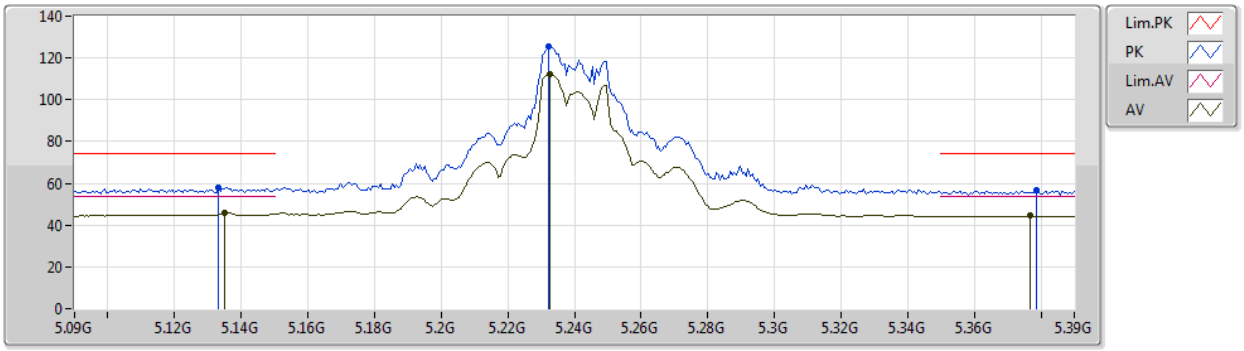


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.135G	45.94	54.00	-8.06	4.94	3	Vertical	3	2.74	-	41.00	31.75	7.02	33.83
AV	5.2328G	112.40	Inf	-Inf	5.07	3	Vertical	3	2.74	-	107.33	31.79	7.14	33.86
AV	5.3768G	44.38	54.00	-9.62	5.28	3	Vertical	3	2.74	-	39.10	31.85	7.32	33.89
PK	5.1332G	57.80	74.00	-16.20	4.94	3	Vertical	3	2.74	-	52.86	31.75	7.02	33.83
PK	5.2322G	125.25	Inf	-Inf	5.07	3	Vertical	3	2.74	-	120.18	31.79	7.14	33.86
PK	5.3786G	56.59	74.00	-17.41	5.28	3	Vertical	3	2.74	-	51.31	31.85	7.32	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5240MHz_TX

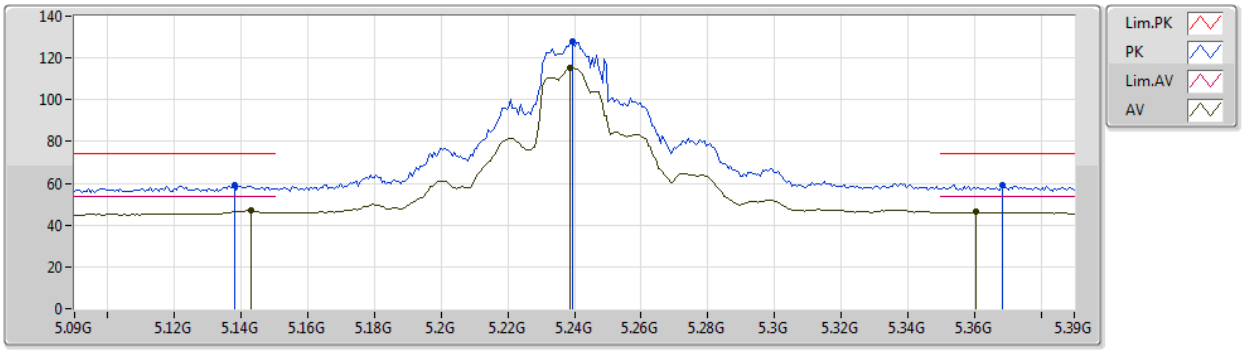


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1428G	46.98	54.00	-7.02	4.96	3	Horizontal	70	0.99	-	42.02	31.76	7.03	33.83
AV	5.2388G	115.14	Inf	-Inf	5.09	3	Horizontal	70	0.99	-	110.05	31.80	7.15	33.86
AV	5.3606G	46.21	54.00	-7.79	5.25	3	Horizontal	70	0.99	-	40.96	31.84	7.30	33.89
PK	5.138G	59.26	74.00	-14.74	4.95	3	Horizontal	70	0.99	-	54.31	31.76	7.02	33.83
PK	5.2394G	127.87	Inf	-Inf	5.09	3	Horizontal	70	0.99	-	122.78	31.80	7.15	33.86
PK	5.3684G	58.98	74.00	-15.02	5.27	3	Horizontal	70	0.99	-	53.71	31.85	7.31	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5240MHz_TX

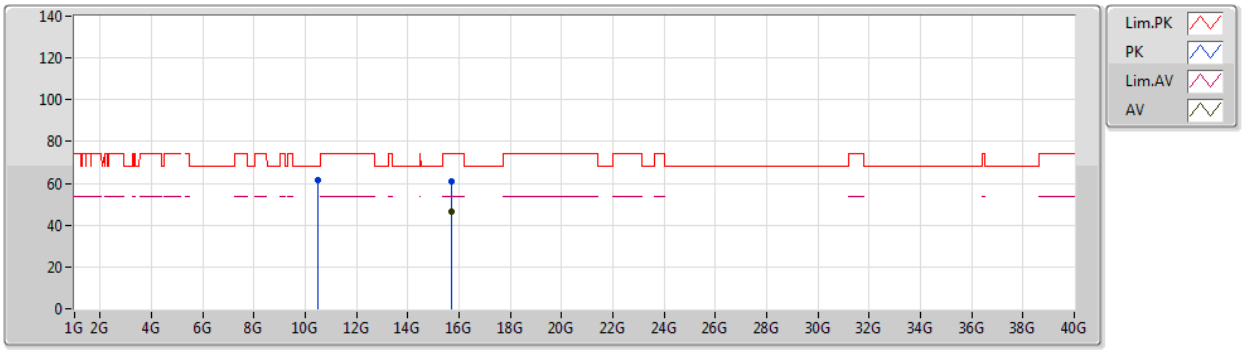


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.71993G	46.63	54.00	-7.37	18.88	3	Vertical	328	2.20	-	27.75	38.14	13.10	32.36
PK	10.47989G	61.26	68.20	-6.94	15.66	3	Vertical	33	1.55	-	45.60	39.52	10.35	34.21
PK	15.71947G	61.11	74.00	-12.89	18.88	3	Vertical	328	2.20	-	42.23	38.14	13.10	32.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5240MHz_TX

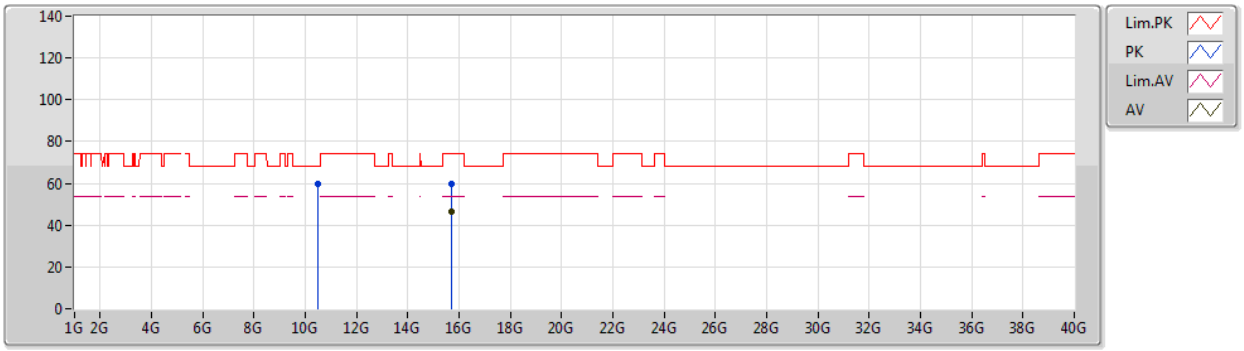


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.71936G	46.43	54.00	-7.57	18.88	3	Horizontal	9	1.50	-	27.55	38.14	13.10	32.36
PK	10.47982G	60.04	68.20	-8.16	15.66	3	Horizontal	350	2.11	-	44.38	39.52	10.35	34.21
PK	15.72019G	59.74	74.00	-14.26	18.88	3	Horizontal	9	1.50	-	40.86	38.14	13.10	32.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5260MHz_TX

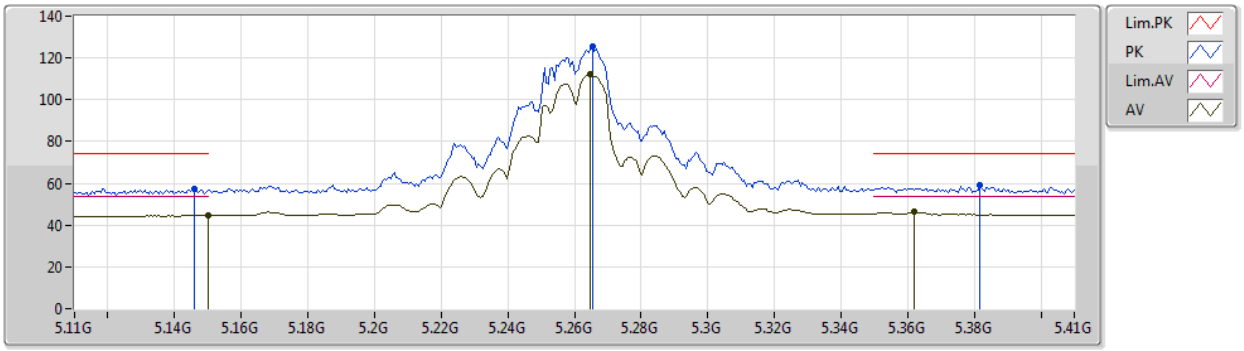


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	44.85	54.00	-9.15	4.97	3	Vertical	329	1.40	-	39.88	31.76	7.04	33.83
AV	5.2648G	111.94	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	329	1.40	-	106.81	31.81	7.18	33.86
AV	5.362G	46.17	54.00	-7.83	5.25	3	Vertical	329	1.40	-	40.92	31.84	7.30	33.89
PK	5.146G	57.39	74.00	-16.61	4.96	3	Vertical	329	1.40	-	52.43	31.76	7.03	33.83
PK	5.2654G	125.75	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	329	1.40	-	120.62	31.81	7.18	33.86
PK	5.3818G	58.99	74.00	-15.01	5.29	3	Vertical	329	1.40	-	53.70	31.85	7.33	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5260MHz_TX

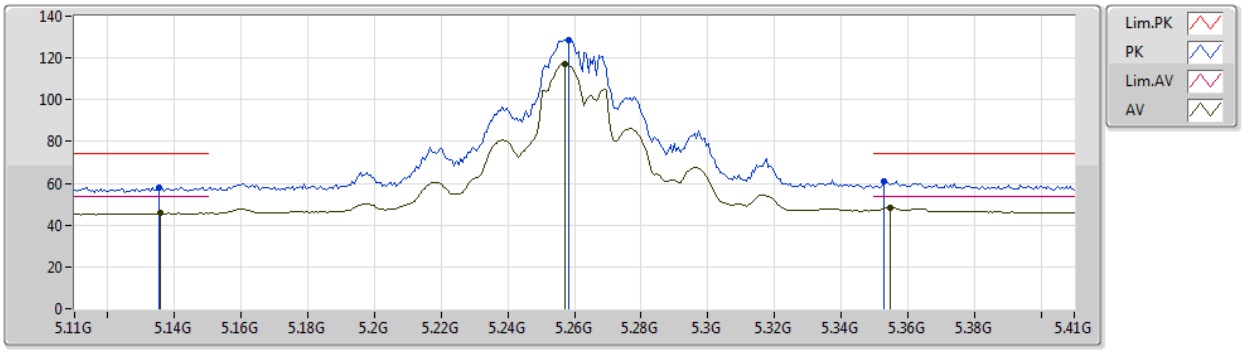


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1358G	45.82	54.00	-8.18	4.94	3	Horizontal	70	1.80	-	40.88	31.75	7.02	33.83
AV	5.257G	116.94	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	70	1.80	-	111.83	31.80	7.17	33.86
AV	5.3548G	48.35	54.00	-5.65	5.24	3	Horizontal	70	1.80	-	43.11	31.84	7.29	33.89
PK	5.1352G	57.90	74.00	-16.10	4.94	3	Horizontal	70	1.80	-	52.96	31.75	7.02	33.83
PK	5.2582G	128.26	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	70	1.80	-	123.15	31.80	7.17	33.86
PK	5.353G	61.00	74.00	-13.00	5.24	3	Horizontal	70	1.80	-	55.76	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5260MHz_TX

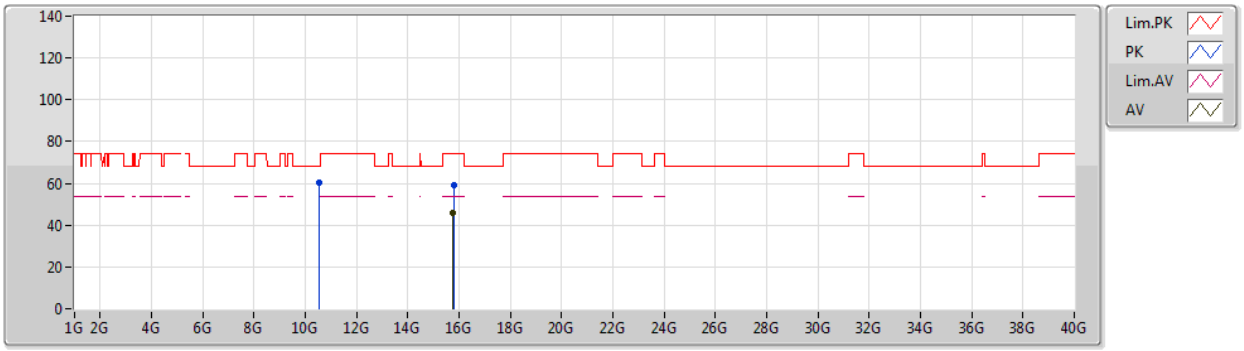


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.76962G	45.91	54.00	-8.09	18.73	3	Vertical	316	1.49	-	27.18	37.95	13.18	32.40
PK	10.52116G	60.08	68.20	-8.12	15.75	3	Vertical	32	1.57	-	44.33	39.58	10.36	34.19
PK	15.79248G	59.37	74.00	-14.63	18.66	3	Vertical	316	1.49	-	40.71	37.87	13.21	32.42

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5260MHz_TX

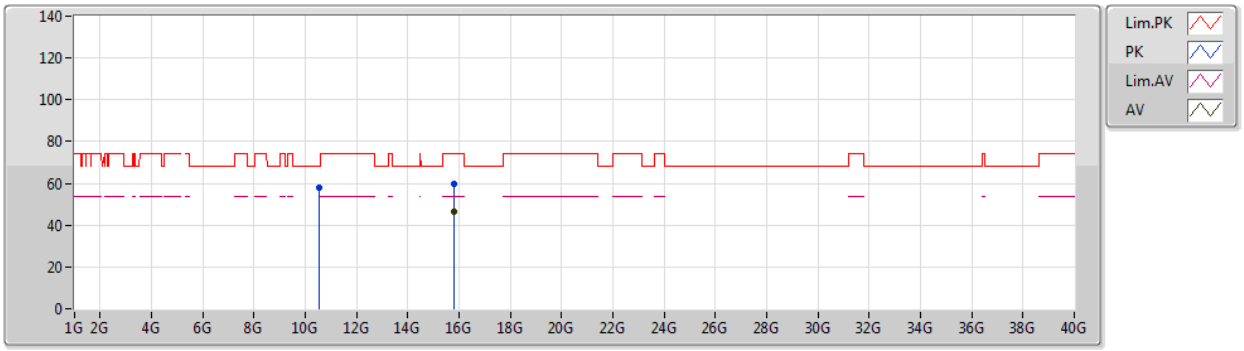


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7836G	46.56	54.00	-7.44	18.69	3	Horizontal	322	1.48	-	27.87	37.90	13.20	32.41
PK	10.51988G	58.21	68.20	-9.99	15.75	3	Horizontal	350	1.98	-	42.46	39.58	10.36	34.19
PK	15.7866G	59.74	74.00	-14.26	18.67	3	Horizontal	322	1.48	-	41.07	37.89	13.20	32.42

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5300MHz_TX

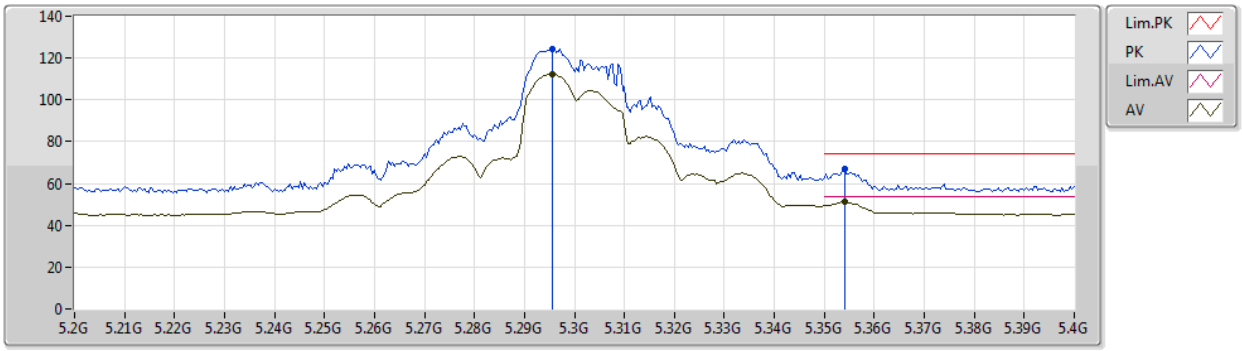


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2956G	112.31	Inf	-Inf	5.17	3	Vertical	3	1.48	-	107.14	31.82	7.22	33.87
AV	5.354G	51.30	54.00	-2.70	5.24	3	Vertical	3	1.48	-	46.06	31.84	7.29	33.89
PK	5.2956G	124.28	Inf	-Inf	5.17	3	Vertical	3	1.48	-	119.11	31.82	7.22	33.87
PK	5.354G	67.04	74.00	-6.96	5.24	3	Vertical	3	1.48	-	61.80	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5300MHz_TX

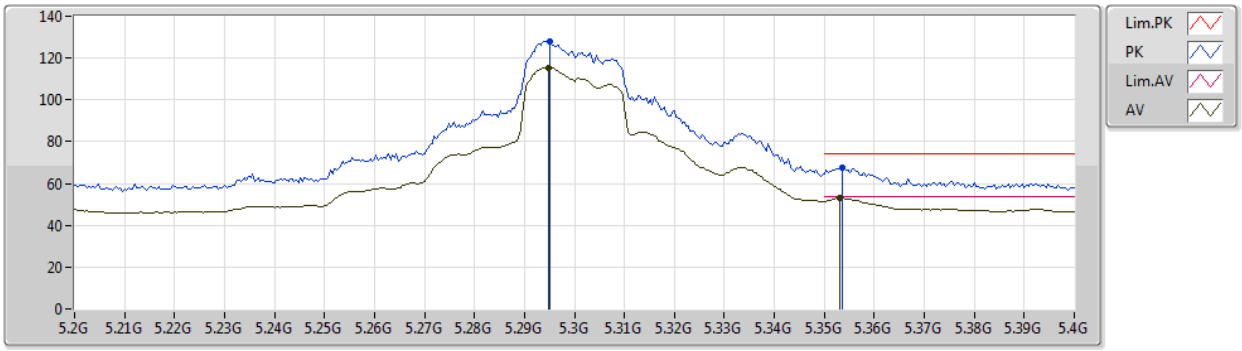


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2948G	115.37	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	71	1.98	-	110.20	31.82	7.22	33.87
AV	5.3532G	53.14	54.00	-0.86	5.24	3	Horizontal	71	1.98	-	47.90	31.84	7.29	33.89
PK	5.2952G	128.19	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	71	1.98	-	123.02	31.82	7.22	33.87
PK	5.3536G	67.81	74.00	-6.19	5.24	3	Horizontal	71	1.98	-	62.57	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5300MHz_TX

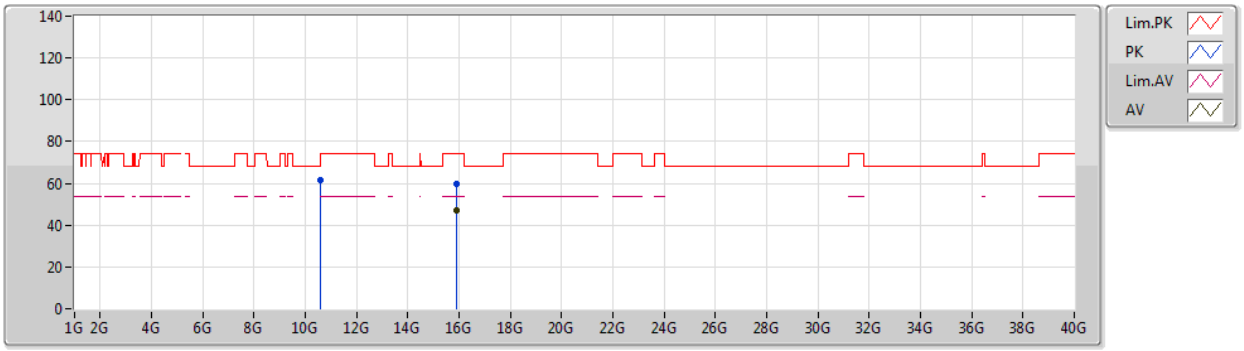


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.89664G	46.83	54.00	-7.17	18.35	3	Vertical	325	1.96	-	28.48	37.48	13.37	32.50
PK	10.60606G	61.84	74.00	-12.16	15.93	3	Vertical	31	1.61	-	45.91	39.69	10.37	34.13
PK	15.90558G	59.72	74.00	-14.28	18.33	3	Vertical	325	1.96	-	41.39	37.45	13.39	32.51

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5300MHz_TX

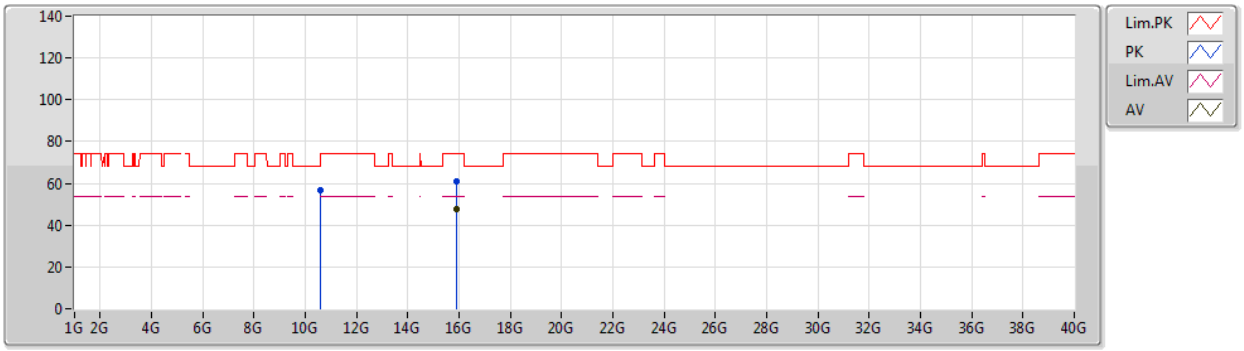


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.89772G	47.48	54.00	-6.52	18.36	3	Horizontal	326	1.67	-	29.12	37.48	13.38	32.50
PK	10.59993G	56.67	68.20	-11.53	15.92	3	Horizontal	349	2.02	-	40.75	39.68	10.37	34.13
PK	15.89784G	61.22	74.00	-12.78	18.36	3	Horizontal	326	1.67	-	42.86	37.48	13.38	32.50

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5320MHz_TX

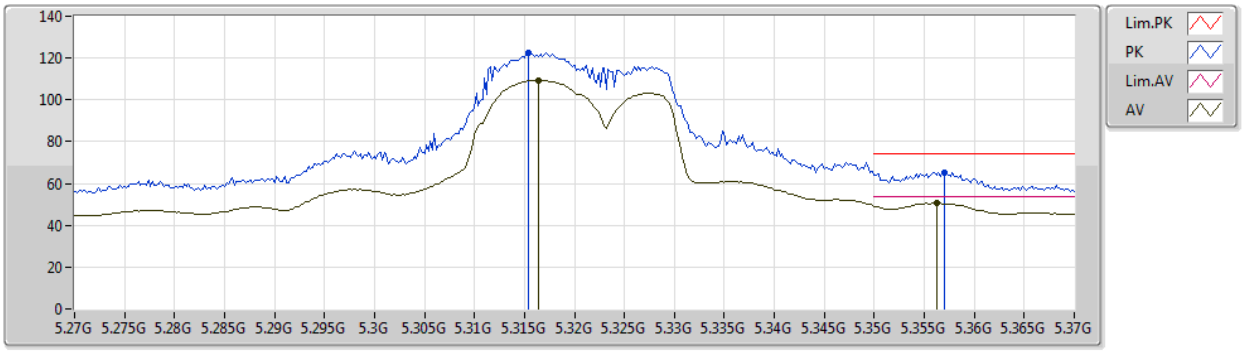


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3164G	109.24	Inf	-Inf	5.21	3	Vertical	331	1.00	-	104.03	31.83	7.25	33.87
AV	5.3562G	50.62	54.00	-3.38	5.25	3	Vertical	331	1.00	-	45.37	31.84	7.30	33.89
PK	5.3154G	122.23	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	331	1.00	-	117.03	31.83	7.24	33.87
PK	5.357G	65.20	74.00	-8.80	5.25	3	Vertical	331	1.00	-	59.95	31.84	7.30	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5320MHz_TX

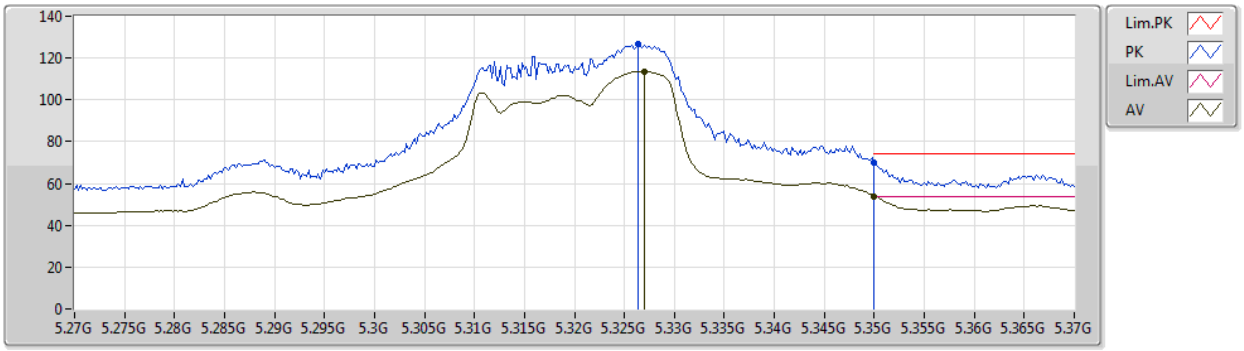


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.327G	113.44	Inf	-Inf	5.21	3	Horizontal	64	1.80	-	108.23	31.83	7.26	33.88
AV	5.35G	53.85	54.00	-0.15	5.25	3	Horizontal	64	1.80	-	48.60	31.84	7.29	33.88
PK	5.3264G	127.00	Inf	-Inf	5.21	3	Horizontal	64	1.80	-	121.79	31.83	7.26	33.88
PK	5.35G	70.24	74.00	-3.76	5.25	3	Horizontal	64	1.80	-	64.99	31.84	7.29	33.88

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5320MHz_TX

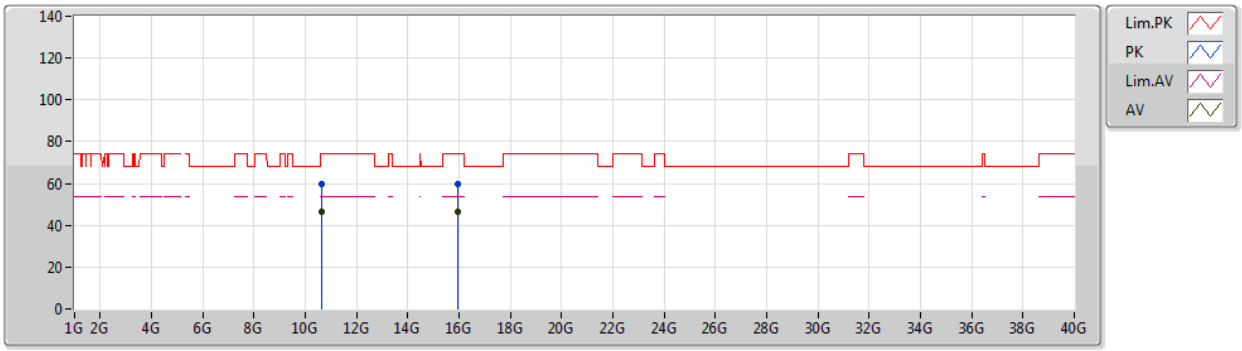


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63994G	46.32	54.00	-7.68	16.01	3	Vertical	29	1.55	-	30.31	39.73	10.38	34.10
AV	15.96768G	46.39	54.00	-7.61	18.15	3	Vertical	212	1.49	-	28.24	37.22	13.49	32.56
PK	10.63634G	59.71	74.00	-14.29	16.01	3	Vertical	29	1.55	-	43.70	39.73	10.38	34.10
PK	15.9732G	59.92	74.00	-14.08	18.13	3	Vertical	212	1.49	-	41.79	37.20	13.49	32.56

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5320MHz_TX

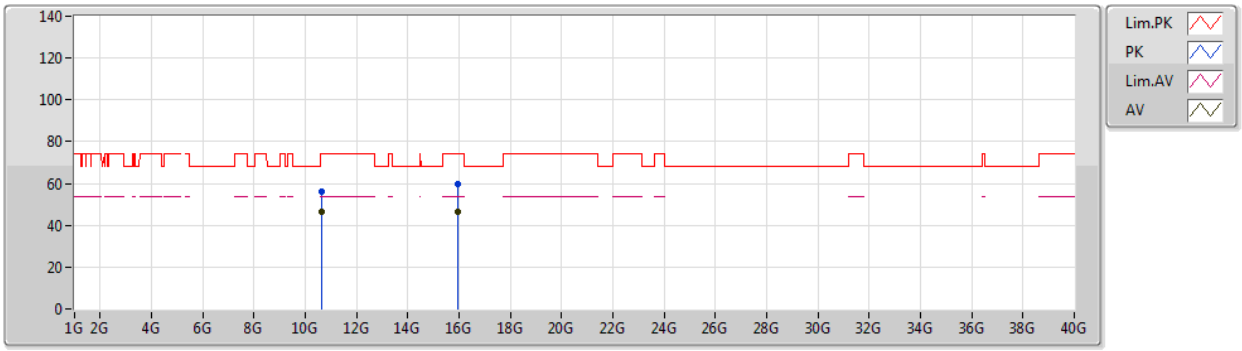


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63984G	46.56	54.00	-7.44	16.01	3	Horizontal	349	2.12	-	30.55	39.73	10.38	34.10
AV	15.95094G	46.53	54.00	-7.47	18.20	3	Horizontal	44	1.47	-	28.33	37.28	13.46	32.54
PK	10.63988G	55.89	74.00	-18.11	16.01	3	Horizontal	349	2.12	-	39.88	39.73	10.38	34.10
PK	15.95166G	59.88	74.00	-14.12	18.20	3	Horizontal	44	1.47	-	41.68	37.28	13.46	32.54

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5500MHz_TX

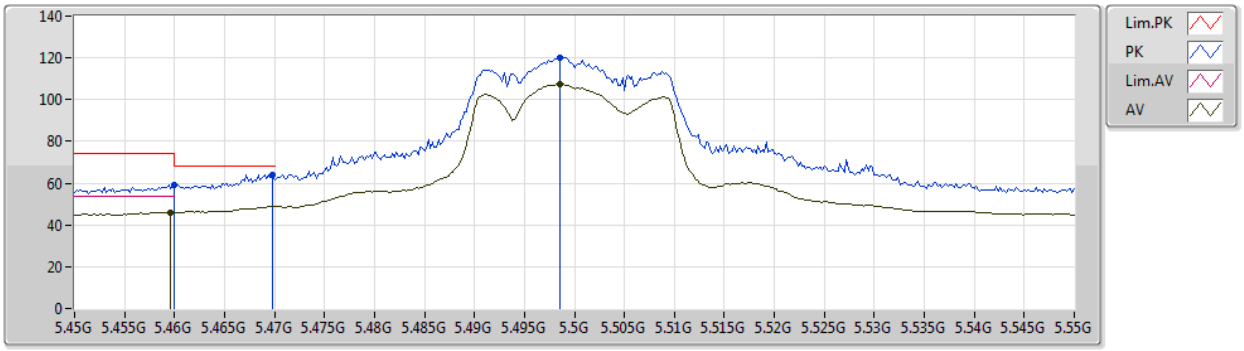


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	46.09	54.00	-7.91	5.40	3	Vertical	321	1.41	-	40.69	31.88	7.43	33.91
AV	5.4986G	107.21	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	321	1.41	-	101.76	31.90	7.47	33.92
PK	5.46G	59.35	74.00	-14.65	5.40	3	Vertical	321	1.41	-	53.95	31.88	7.43	33.91
PK	5.4698G	64.22	68.20	-3.98	5.42	3	Vertical	321	1.41	-	58.80	31.89	7.44	33.91
PK	5.4986G	119.97	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	321	1.41	-	114.52	31.90	7.47	33.92

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5500MHz_TX

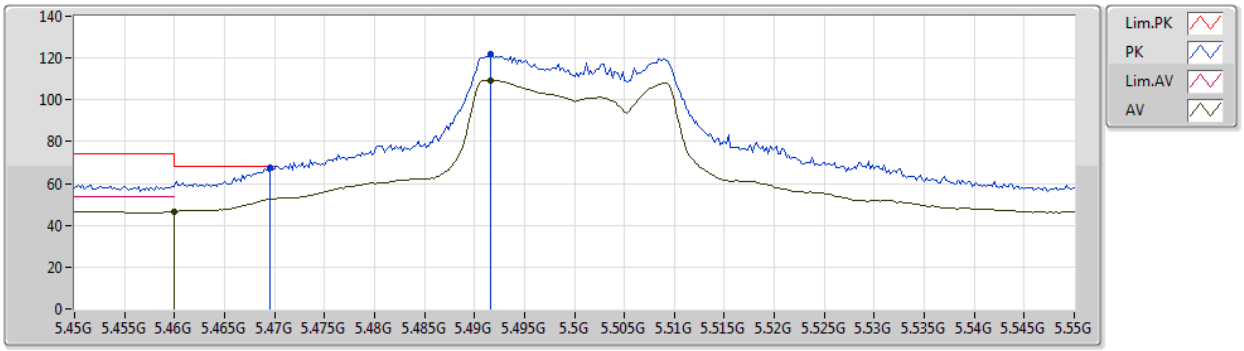


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	46.67	54.00	-7.33	5.40	3	Horizontal	65	2.37	-	41.27	31.88	7.43	33.91
AV	5.4916G	109.38	Inf	-Inf	5.45	3	Horizontal	65	2.37	-	103.93	31.90	7.47	33.92
PK	5.4696G	67.41	68.20	-0.79	5.42	3	Horizontal	65	2.37	-	61.99	31.89	7.44	33.91
PK	5.4916G	121.87	Inf	-Inf	5.45	3	Horizontal	65	2.37	-	116.42	31.90	7.47	33.92

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5500MHz_TX

30/03/2020

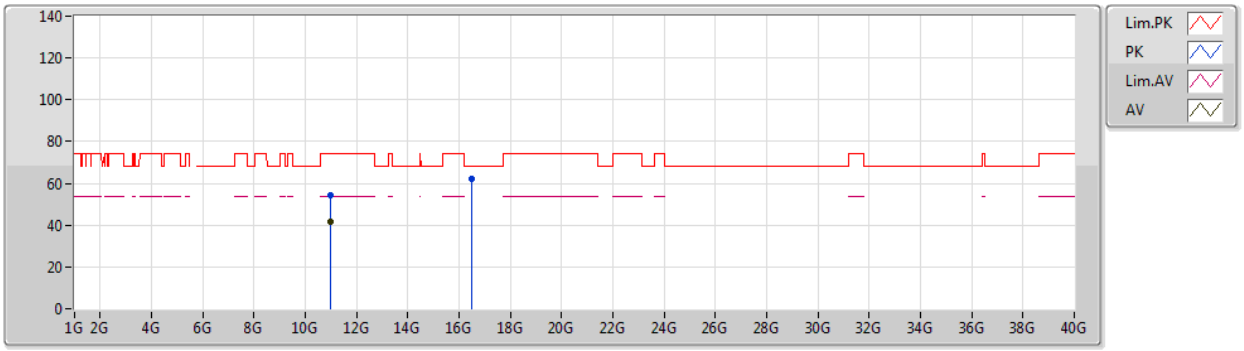


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00011G	41.65	54.00	-12.35	16.79	3	Vertical	360	2.02	-	24.86	40.20	10.44	33.85
PK	10.99789G	54.31	74.00	-19.69	16.79	3	Vertical	360	2.02	-	37.52	40.20	10.44	33.85
PK	16.5048G	62.37	68.20	-5.83	20.34	3	Vertical	179	1.49	-	42.03	38.56	13.69	31.91

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5500MHz_TX

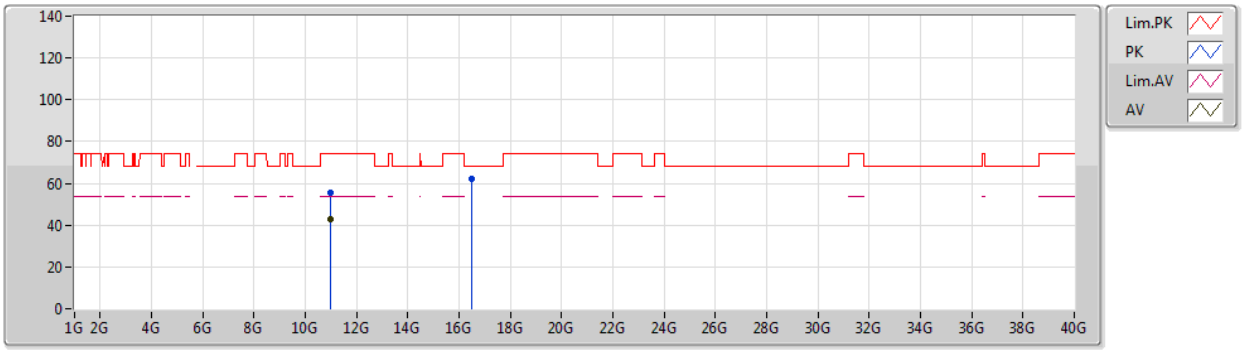


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00001G	42.84	54.00	-11.16	16.79	3	Horizontal	10	2.20	-	26.05	40.20	10.44	33.85
PK	10.99984G	55.29	74.00	-18.71	16.79	3	Horizontal	10	2.20	-	38.50	40.20	10.44	33.85
PK	16.4868G	62.34	68.20	-5.86	20.27	3	Horizontal	360	1.49	-	42.07	38.51	13.69	31.93

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5580MHz_TX

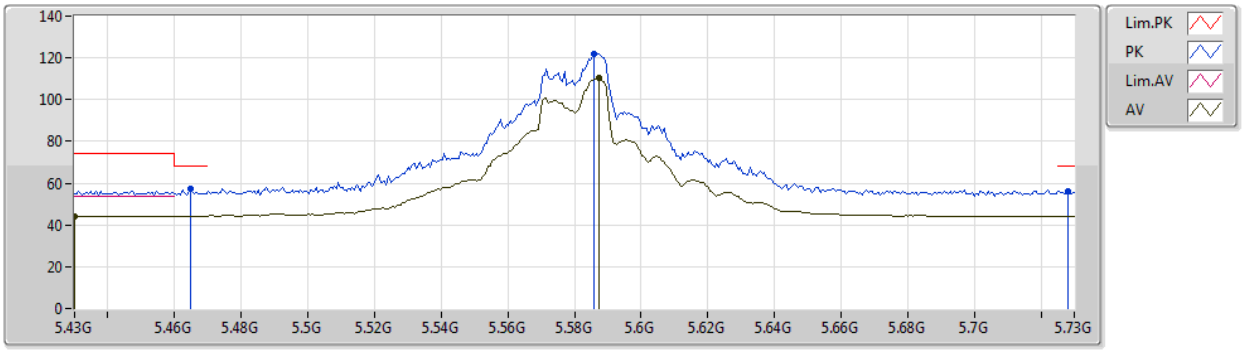


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.43G	44.23	54.00	-9.77	5.35	3	Vertical	306	2.90	-	38.88	31.87	7.39	33.91
AV	5.5872G	110.18	Inf	-Inf	5.61	3	Vertical	306	2.90	-	104.57	32.02	7.53	33.94
PK	5.4648G	57.59	68.20	-10.61	5.41	3	Vertical	306	2.90	-	52.18	31.89	7.43	33.91
PK	5.586G	122.17	Inf	-Inf	5.61	3	Vertical	306	2.90	-	116.56	32.02	7.53	33.94
PK	5.7282G	56.36	68.20	-11.84	5.88	3	Vertical	306	2.90	-	50.48	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5580MHz_TX

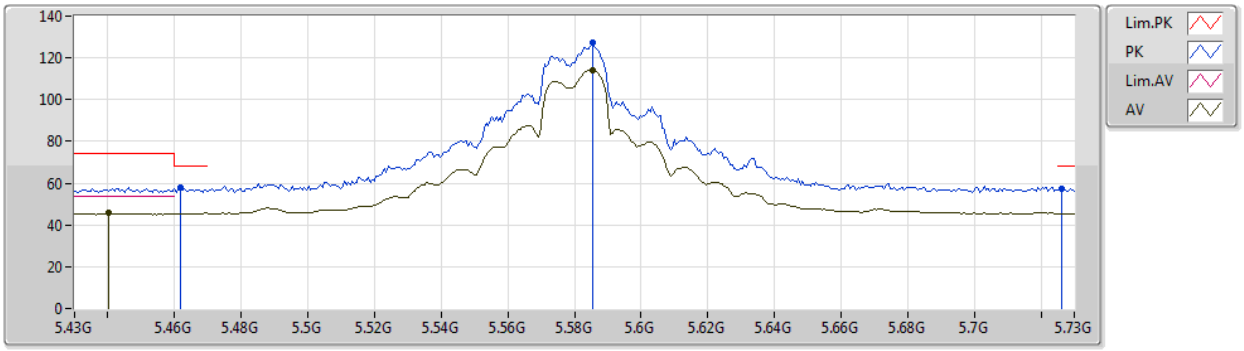


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4402G	45.58	54.00	-8.42	5.37	3	Horizontal	300	1.72	-	40.21	31.88	7.40	33.91
AV	5.5854G	114.00	Inf	-Inf	5.61	3	Horizontal	300	1.72	-	108.39	32.02	7.53	33.94
PK	5.4618G	57.96	68.20	-10.24	5.40	3	Horizontal	300	1.72	-	52.56	31.88	7.43	33.91
PK	5.5854G	127.53	Inf	-Inf	5.61	3	Horizontal	300	1.72	-	121.92	32.02	7.53	33.94
PK	5.7264G	57.54	68.20	-10.66	5.88	3	Horizontal	300	1.72	-	51.66	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5580MHz_TX

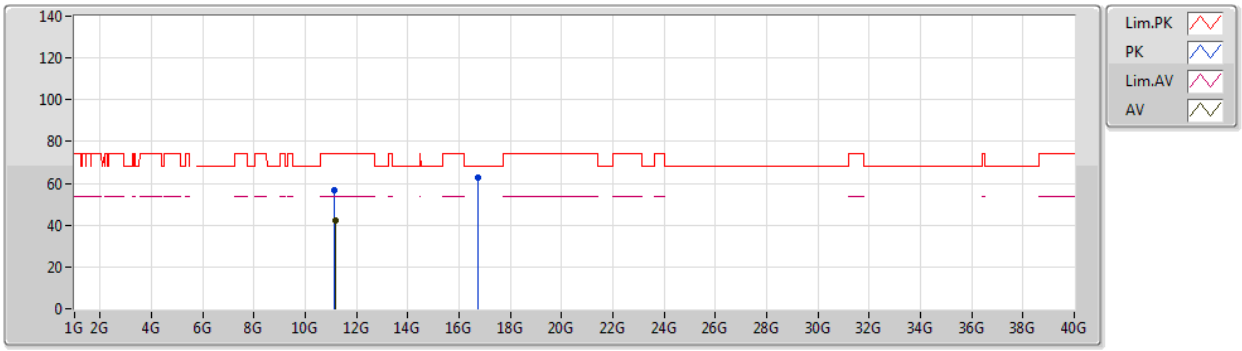


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16174G	41.98	54.00	-12.02	16.65	3	Vertical	12	1.48	-	25.33	40.01	10.52	33.88
PK	11.14854G	56.75	74.00	-17.25	16.67	3	Vertical	12	1.48	-	40.08	40.02	10.52	33.87
PK	16.74366G	62.72	68.20	-5.48	21.44	3	Vertical	261	1.48	-	41.28	39.26	13.77	31.59

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5580MHz_TX

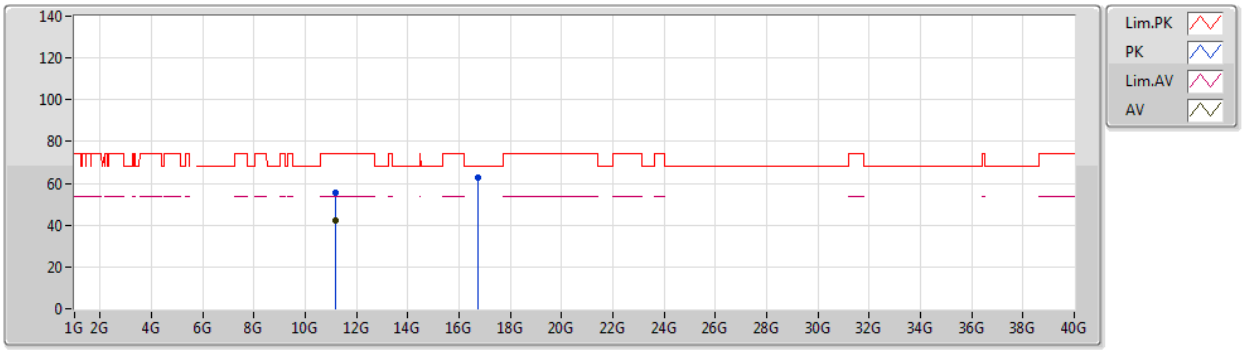


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15976G	42.18	54.00	-11.82	16.65	3	Horizontal	349	1.48	-	25.53	40.01	10.52	33.88
PK	11.15874G	55.31	74.00	-18.69	16.65	3	Horizontal	349	1.48	-	38.66	40.01	10.52	33.88
PK	16.73802G	62.98	68.20	-5.22	21.40	3	Horizontal	337	2.97	-	41.58	39.24	13.76	31.60

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5700MHz_TX

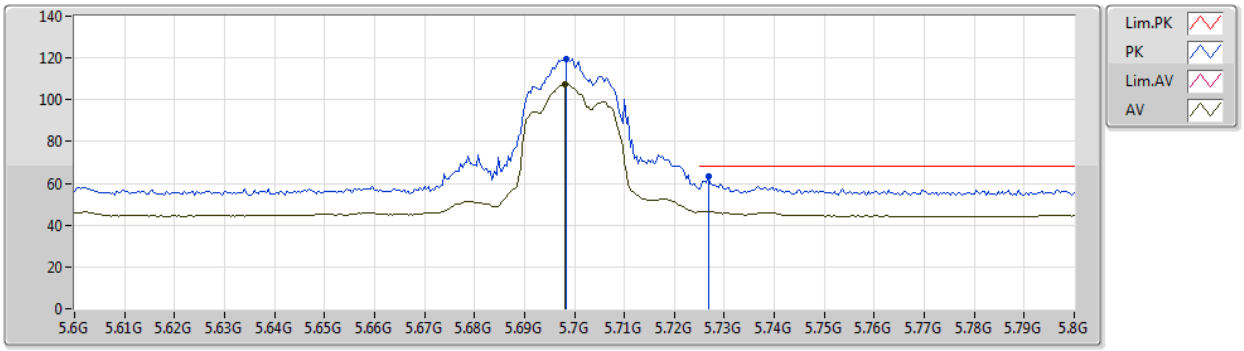


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.698G	107.21	Inf	-Inf	5.83	3	Vertical	19	1.47	-	101.38	32.18	7.60	33.95
PK	5.6984G	119.75	Inf	-Inf	5.83	3	Vertical	19	1.47	-	113.92	32.18	7.60	33.95
PK	5.7268G	63.50	68.20	-4.70	5.88	3	Vertical	19	1.47	-	57.62	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5700MHz_TX

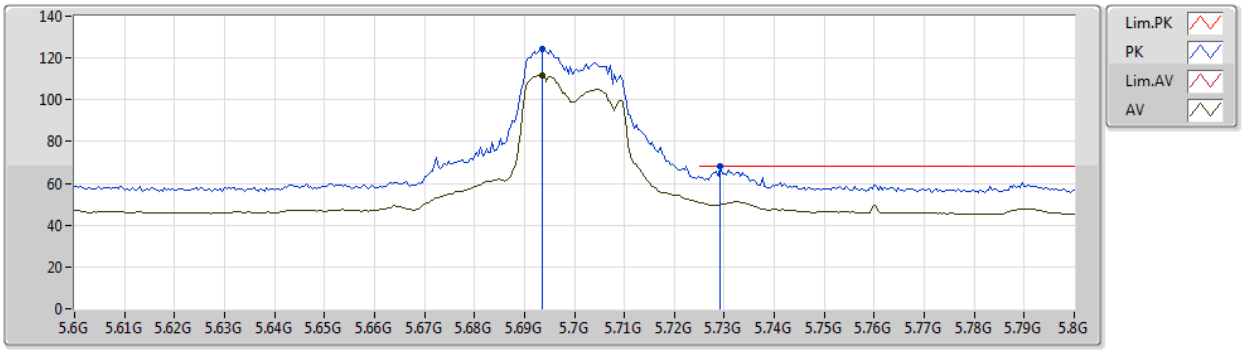


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6936G	111.93	Inf	-Inf	5.82	3	Horizontal	62	1.85	-	106.11	32.17	7.60	33.95
PK	5.6936G	124.45	Inf	-Inf	5.82	3	Horizontal	62	1.85	-	118.63	32.17	7.60	33.95
PK	5.7292G	68.01	68.20	-0.19	5.88	3	Horizontal	62	1.85	-	62.13	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5700MHz_TX

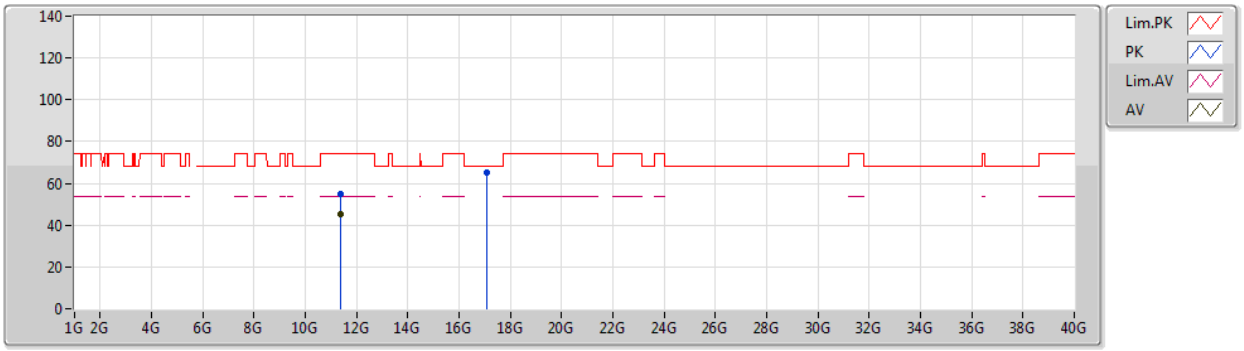


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39988G	44.97	54.00	-9.03	16.45	3	Vertical	357	2.99	-	28.52	39.72	10.64	33.91
PK	11.4G	55.02	74.00	-18.98	16.45	3	Vertical	357	2.99	-	38.57	39.72	10.64	33.91
PK	17.1048G	64.93	68.20	-3.27	23.30	3	Vertical	277	1.48	-	41.63	40.69	13.87	31.26

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5700MHz_TX

30/03/2020

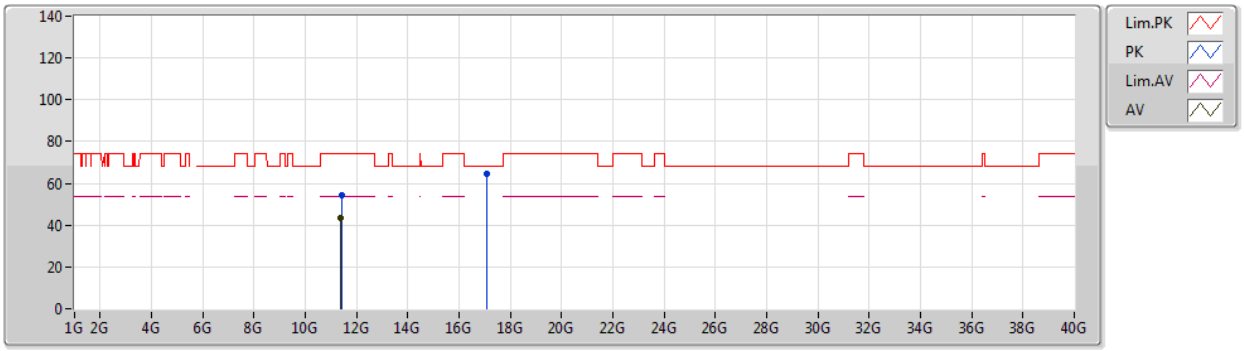


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39994G	43.24	54.00	-10.76	16.45	3	Horizontal	23	1.49	-	26.79	39.72	10.64	33.91
PK	11.40528G	54.47	74.00	-19.53	16.44	3	Horizontal	23	1.49	-	38.03	39.71	10.64	33.91
PK	17.10318G	64.85	68.20	-3.35	23.29	3	Horizontal	66	1.49	-	41.56	40.68	13.87	31.26

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

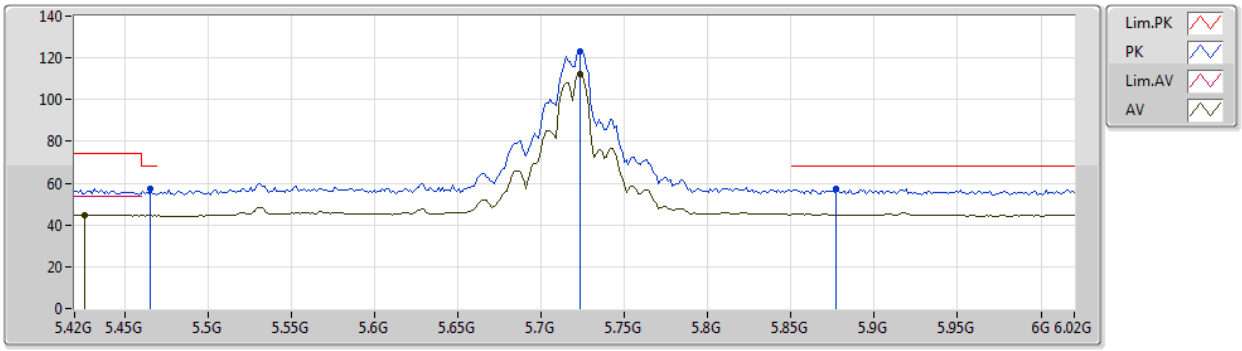


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.426G	44.75	54.00	-9.25	5.34	3	Vertical	340	2.99	-	39.41	31.87	7.38	33.91
AV	5.7236G	112.45	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	340	2.99	-	106.57	32.21	7.62	33.95
PK	5.4656G	57.18	68.20	-11.02	5.41	3	Vertical	340	2.99	-	51.77	31.89	7.43	33.91
PK	5.7236G	123.33	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	340	2.99	-	117.45	32.21	7.62	33.95
PK	5.8772G	57.26	68.20	-10.94	6.17	3	Vertical	340	2.99	-	51.09	32.43	7.72	33.98

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

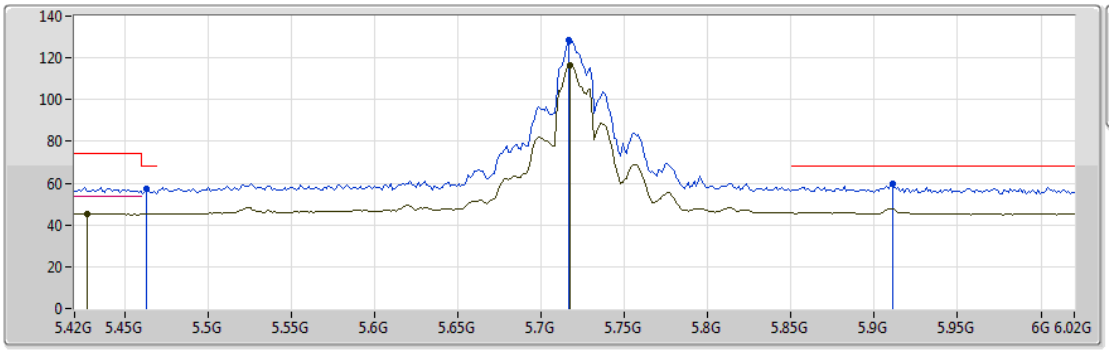


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4272G	45.53	54.00	-8.47	5.34	3	Horizontal	72	1.70	-	40.19	31.87	7.38	33.91
AV	5.7176G	116.18	Inf	-Inf	5.87	3	Horizontal	72	1.70	-	110.31	32.20	7.62	33.95
PK	5.4632G	57.29	68.20	-10.91	5.41	3	Horizontal	72	1.70	-	51.88	31.89	7.43	33.91
PK	5.7164G	128.33	Inf	-Inf	5.87	3	Horizontal	72	1.70	-	122.46	32.20	7.62	33.95
PK	5.9108G	59.76	68.20	-8.44	6.24	3	Horizontal	72	1.70	-	53.52	32.48	7.74	33.98

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

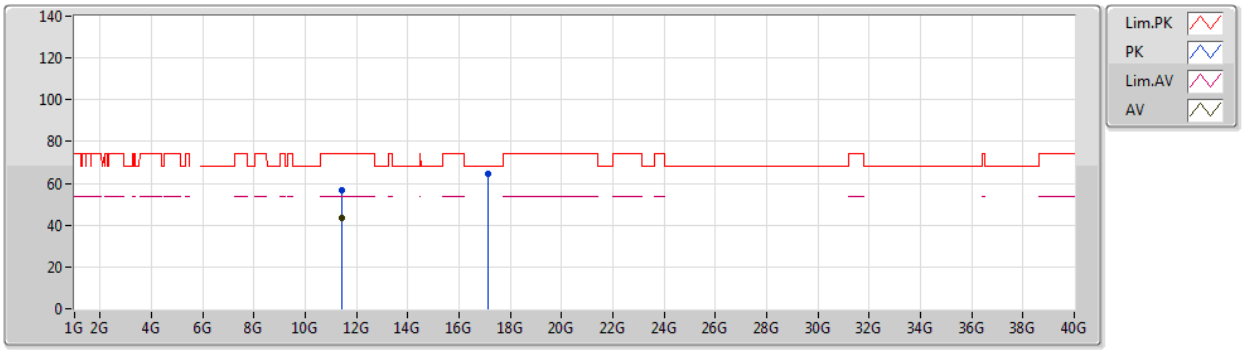


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.43988G	43.30	54.00	-10.70	16.41	3	Vertical	10	1.70	-	26.89	39.67	10.66	33.92
PK	11.43892G	56.55	74.00	-17.45	16.41	3	Vertical	10	1.70	-	40.14	39.67	10.66	33.92
PK	17.15148G	64.35	68.20	-3.85	23.61	3	Vertical	358	1.05	-	40.74	41.00	13.88	31.27

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

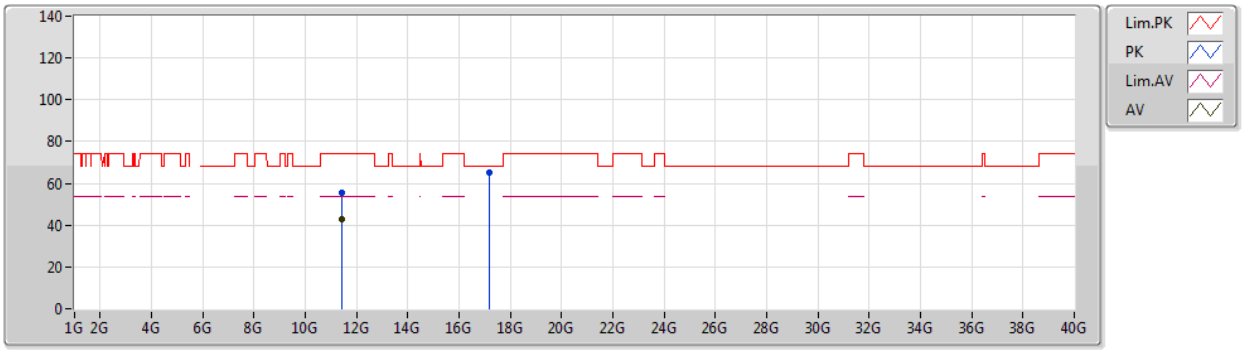


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44G	42.74	54.00	-11.26	16.41	3	Horizontal	75	1.55	-	26.33	39.67	10.66	33.92
PK	11.44276G	55.60	74.00	-18.40	16.41	3	Horizontal	75	1.55	-	39.19	39.67	10.66	33.92
PK	17.1636G	64.90	68.20	-3.30	23.70	3	Horizontal	294	1.59	-	41.20	41.08	13.89	31.27

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5745MHz_TX

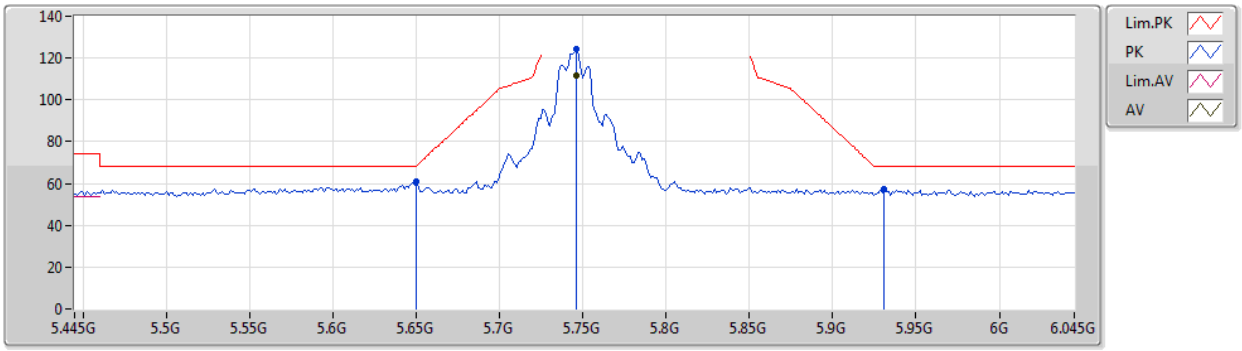


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7462G	111.46	Inf	-Inf	5.91	3	Vertical	51	2.92	-	105.55	32.24	7.63	33.96
PK	5.6502G	60.65	68.35	-7.70	5.73	3	Vertical	51	2.92	-	54.92	32.11	7.57	33.95
PK	5.7462G	124.56	Inf	-Inf	5.91	3	Vertical	51	2.92	-	118.65	32.24	7.63	33.96
PK	5.931G	57.07	68.20	-11.13	6.26	3	Vertical	51	2.92	-	50.81	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5745MHz_TX

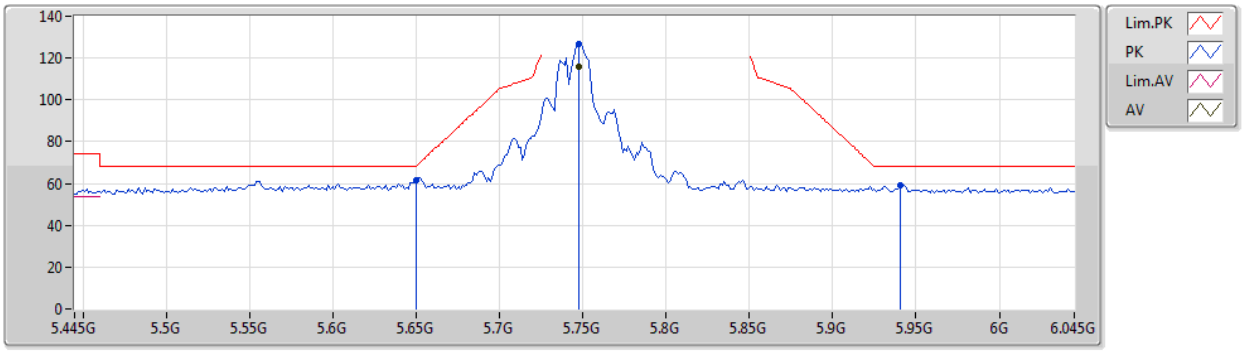


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7474G	115.75	Inf	-Inf	5.93	3	Horizontal	69	1.00	-	109.82	32.25	7.64	33.96
PK	5.6502G	61.81	68.35	-6.54	5.73	3	Horizontal	69	1.00	-	56.08	32.11	7.57	33.95
PK	5.7474G	126.46	Inf	-Inf	5.93	3	Horizontal	69	1.00	-	120.53	32.25	7.64	33.96
PK	5.9406G	59.37	68.20	-8.83	6.29	3	Horizontal	69	1.00	-	53.08	32.52	7.76	33.99

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5745MHz_TX

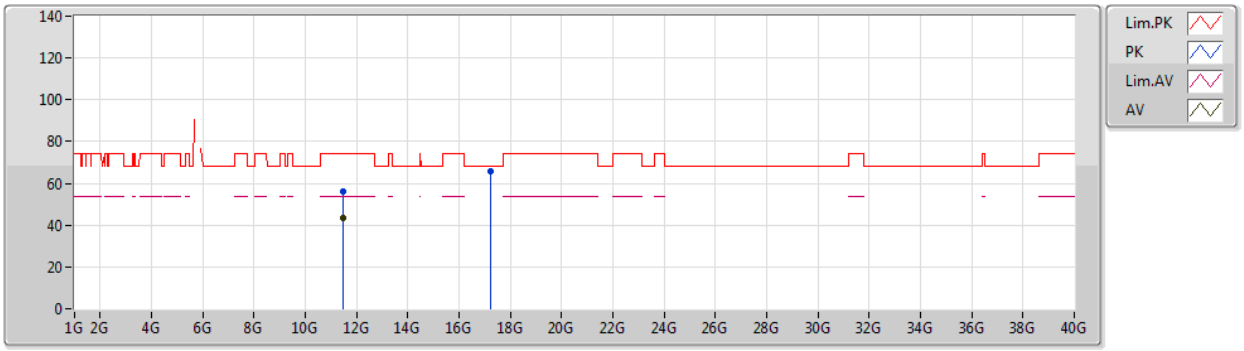


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48994G	43.40	54.00	-10.60	16.36	3	Vertical	360	1.49	-	27.04	39.61	10.68	33.93
PK	11.49048G	56.26	74.00	-17.74	16.36	3	Vertical	360	1.49	-	39.90	39.61	10.68	33.93
PK	17.24136G	65.74	68.20	-2.46	24.23	3	Vertical	47	1.67	-	41.51	41.59	13.91	31.27

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5745MHz_TX

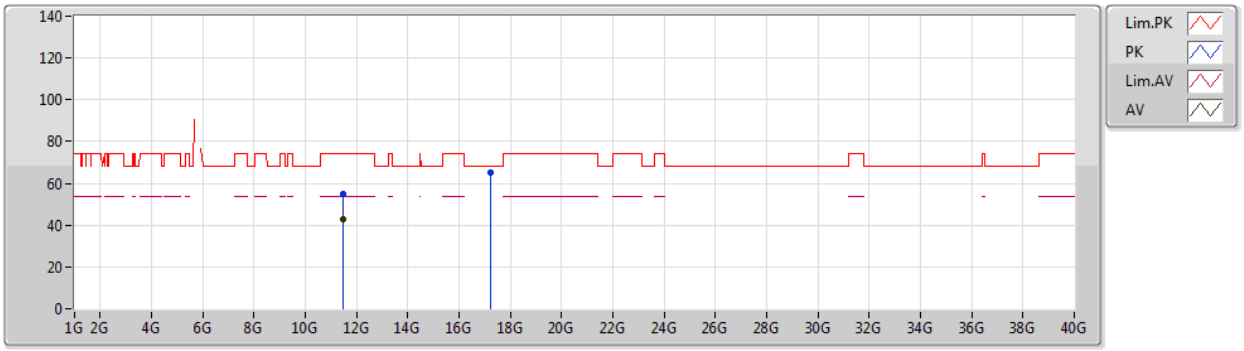


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.49G	43.05	54.00	-10.95	16.36	3	Horizontal	342	1.49	-	26.69	39.61	10.68	33.93
PK	11.49666G	54.74	74.00	-19.26	16.35	3	Horizontal	342	1.49	-	38.39	39.60	10.68	33.93
PK	17.23986G	65.23	68.20	-2.97	24.22	3	Horizontal	292	1.48	-	41.01	41.58	13.91	31.27

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5785MHz_TX

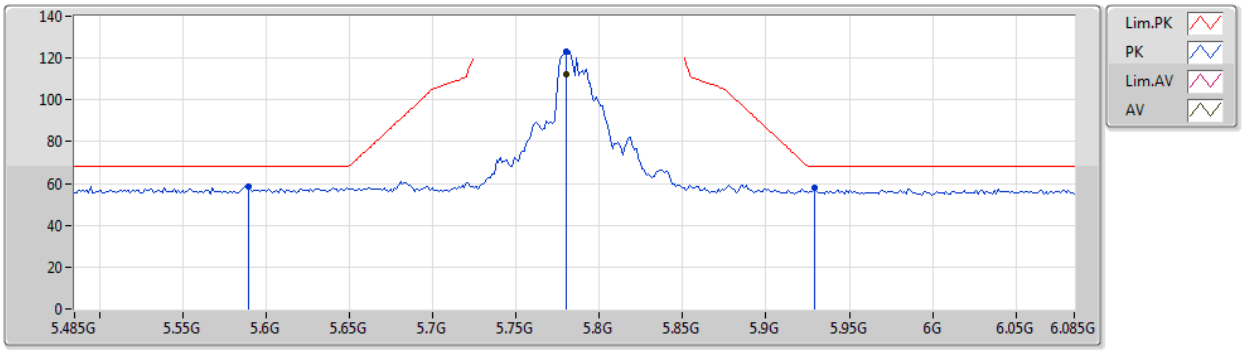


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7802G	112.20	Inf	-Inf	5.98	3	Vertical	343	2.89	-	106.22	32.29	7.66	33.97
PK	5.5894G	58.78	68.20	-9.42	5.62	3	Vertical	343	2.89	-	53.16	32.03	7.53	33.94
PK	5.7802G	123.38	Inf	-Inf	5.98	3	Vertical	343	2.89	-	117.40	32.29	7.66	33.97
PK	5.929G	57.83	68.20	-10.37	6.26	3	Vertical	343	2.89	-	51.57	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5785MHz_TX

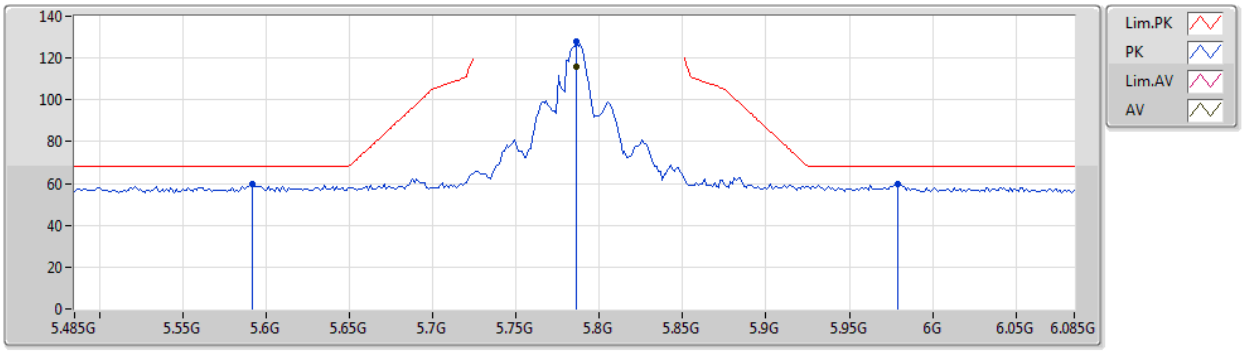


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7862G	115.91	Inf	-Inf	5.99	3	Horizontal	72	2.65	-	109.92	32.30	7.66	33.97
PK	5.5918G	59.70	68.20	-8.50	5.63	3	Horizontal	72	2.65	-	54.07	32.03	7.54	33.94
PK	5.7862G	128.01	Inf	-Inf	5.99	3	Horizontal	72	2.65	-	122.02	32.30	7.66	33.97
PK	5.9794G	59.76	68.20	-8.44	6.35	3	Horizontal	72	2.65	-	53.41	32.57	7.78	34.00

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5785MHz_TX

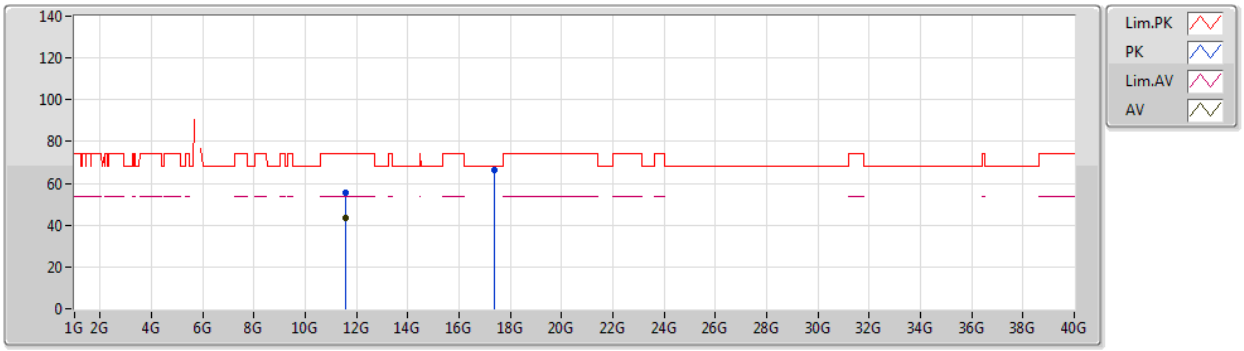


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56988G	43.16	54.00	-10.84	16.30	3	Vertical	10	1.56	-	26.86	39.52	10.72	33.94
PK	11.5712G	55.38	74.00	-18.62	16.29	3	Vertical	10	1.56	-	39.09	39.51	10.72	33.94
PK	17.3661G	66.26	68.20	-1.94	25.07	3	Vertical	21	1.49	-	41.19	42.42	13.94	31.29

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5785MHz_TX

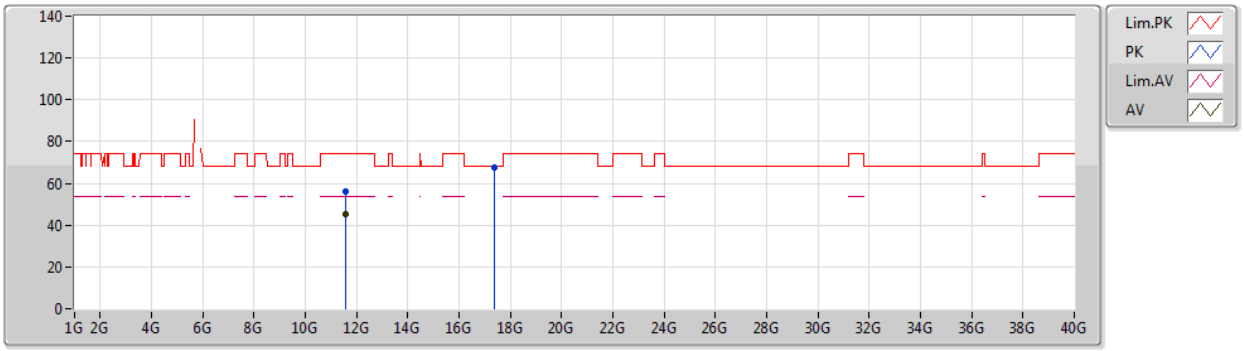


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56994G	44.99	54.00	-9.01	16.30	3	Horizontal	344	1.49	-	28.69	39.52	10.72	33.94
PK	11.57018G	55.87	74.00	-18.13	16.30	3	Horizontal	344	1.49	-	39.57	39.52	10.72	33.94
PK	17.35248G	67.70	68.20	-0.50	24.98	3	Horizontal	58	1.49	-	42.72	42.33	13.94	31.29

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5825MHz_TX

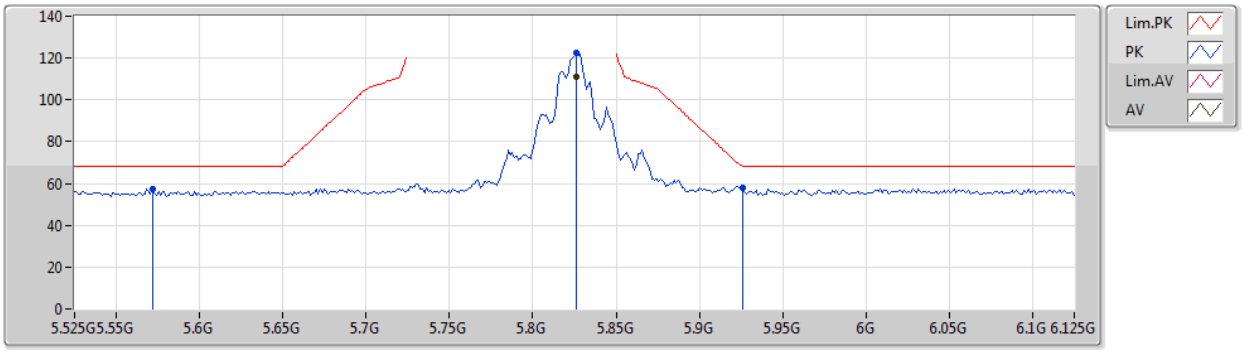


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8262G	110.74	Inf	-Inf	6.08	3	Vertical	46	1.66	-	104.66	32.36	7.69	33.97
PK	5.5718G	57.34	68.20	-10.86	5.59	3	Vertical	46	1.66	-	51.75	32.00	7.52	33.93
PK	5.8262G	122.74	Inf	-Inf	6.08	3	Vertical	46	1.66	-	116.66	32.36	7.69	33.97
PK	5.9258G	58.10	68.20	-10.10	6.26	3	Vertical	46	1.66	-	51.84	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

29/03/2020

5825MHz_TX

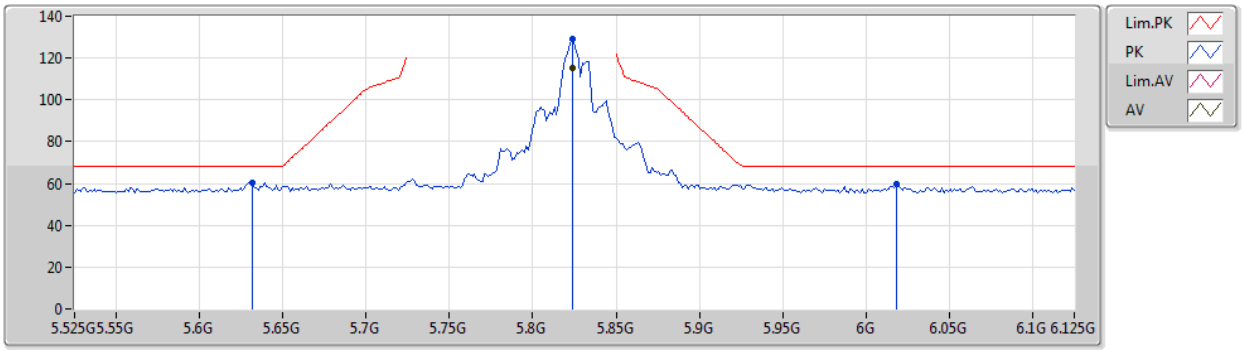


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8238G	115.23	Inf	-Inf	6.06	3	Horizontal	54	1.49	-	109.17	32.35	7.68	33.97
PK	5.6318G	60.38	68.20	-7.82	5.70	3	Horizontal	54	1.49	-	54.68	32.08	7.56	33.94
PK	5.8238G	128.89	Inf	-Inf	6.06	3	Horizontal	54	1.49	-	122.83	32.35	7.68	33.97
PK	6.0182G	59.63	68.20	-8.57	6.46	3	Horizontal	54	1.49	-	53.17	32.65	7.81	34.00

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5825MHz_TX

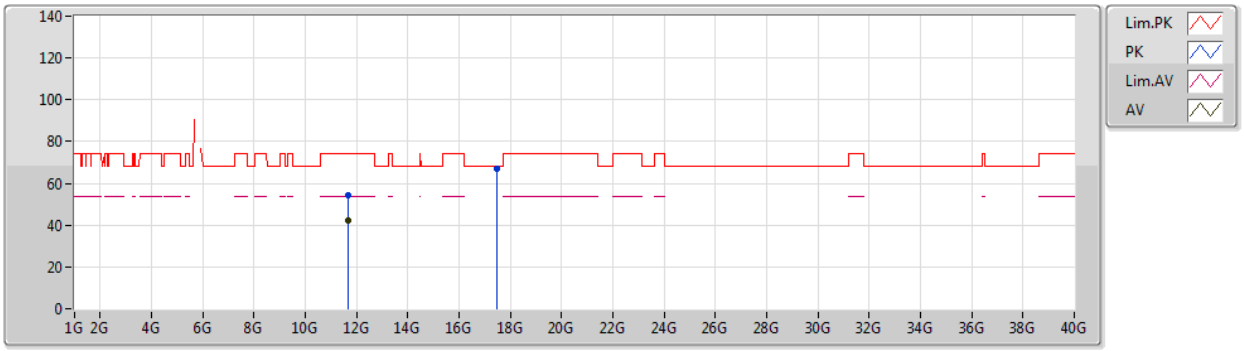


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64994G	42.22	54.00	-11.78	16.23	3	Vertical	358	2.13	-	25.99	39.42	10.76	33.95
PK	11.64772G	54.51	74.00	-19.49	16.23	3	Vertical	358	2.13	-	38.28	39.42	10.76	33.95
PK	17.4624G	66.84	68.20	-1.36	25.72	3	Vertical	359	1.71	-	41.12	43.05	13.97	31.30

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5825MHz_TX

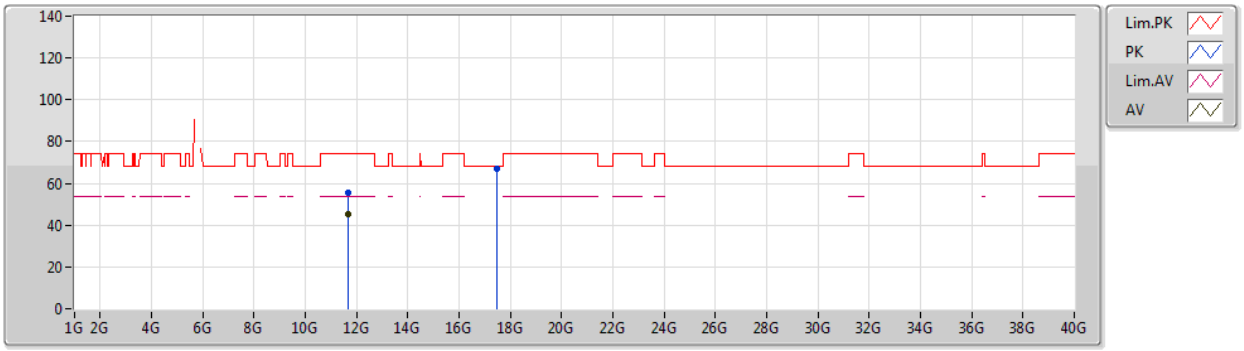


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64994G	45.32	54.00	-8.68	16.23	3	Horizontal	345	1.55	-	29.09	39.42	10.76	33.95
PK	11.64988G	55.34	74.00	-18.66	16.23	3	Horizontal	345	1.55	-	39.11	39.42	10.76	33.95
PK	17.49G	66.94	68.20	-1.26	25.90	3	Horizontal	52	1.48	-	41.04	43.23	13.97	31.30

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5190MHz_TX

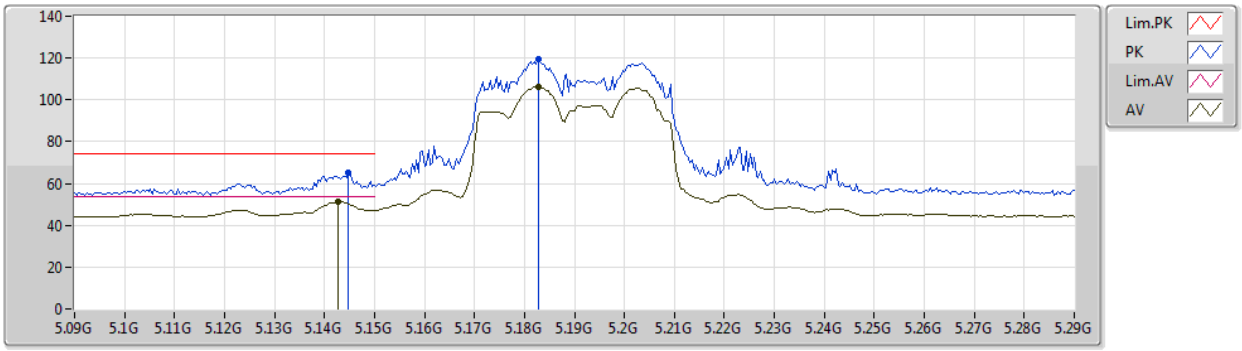


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1428G	51.28	54.00	-2.72	4.96	3	Vertical	34	1.79	-	46.32	31.76	7.03	33.83
AV	5.1828G	106.15	Inf	-Inf	5.01	3	Vertical	34	1.79	-	101.14	31.77	7.08	33.84
PK	5.1448G	65.43	74.00	-8.57	4.96	3	Vertical	34	1.79	-	60.47	31.76	7.03	33.83
PK	5.1828G	119.21	Inf	-Inf	5.01	3	Vertical	34	1.79	-	114.20	31.77	7.08	33.84

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5190MHz_TX

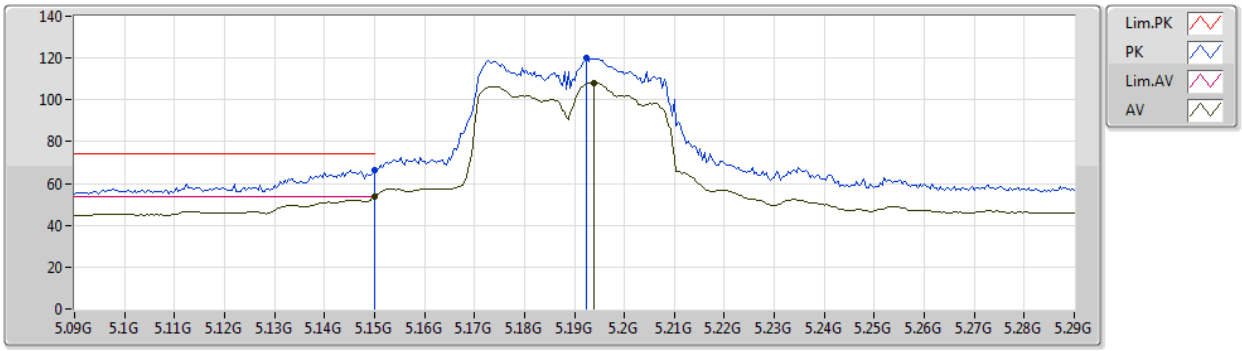


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.81	54.00	-0.19	4.97	3	Horizontal	68	1.88	-	48.84	31.76	7.04	33.83
AV	5.194G	108.25	Inf	-Inf	5.02	3	Horizontal	68	1.88	-	103.23	31.78	7.09	33.85
PK	5.15G	66.38	74.00	-7.62	4.97	3	Horizontal	68	1.88	-	61.41	31.76	7.04	33.83
PK	5.1924G	120.18	Inf	-Inf	5.02	3	Horizontal	68	1.88	-	115.16	31.78	7.09	33.85

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5190MHz_TX

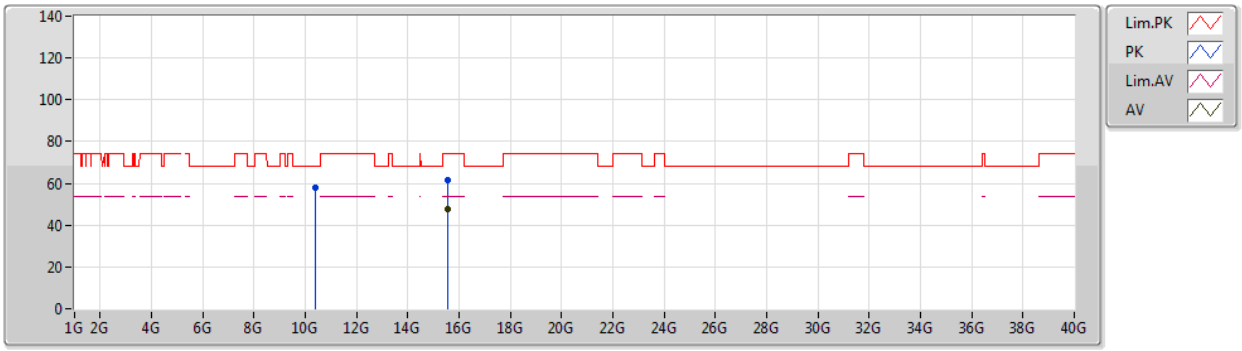


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5559G	47.74	54.00	-6.26	19.34	3	Vertical	278	2.18	-	28.40	38.74	12.84	32.24
PK	10.38006G	57.78	68.20	-10.42	15.44	3	Vertical	33	1.48	-	42.34	39.39	10.33	34.28
PK	15.5574G	61.49	74.00	-12.51	19.34	3	Vertical	278	2.18	-	42.15	38.74	12.84	32.24

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5190MHz_TX

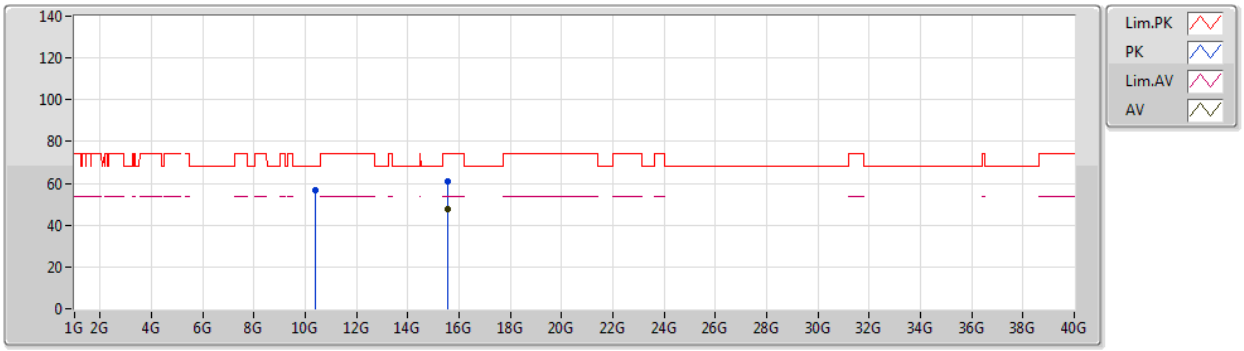


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.555G	47.77	54.00	-6.23	19.35	3	Horizontal	138	1.13	-	28.42	38.75	12.84	32.24
PK	10.37994G	56.81	68.20	-11.39	15.44	3	Horizontal	7	1.40	-	41.37	39.39	10.33	34.28
PK	15.55776G	61.10	74.00	-12.90	19.34	3	Horizontal	138	1.13	-	41.76	38.74	12.84	32.24

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5230MHz_TX

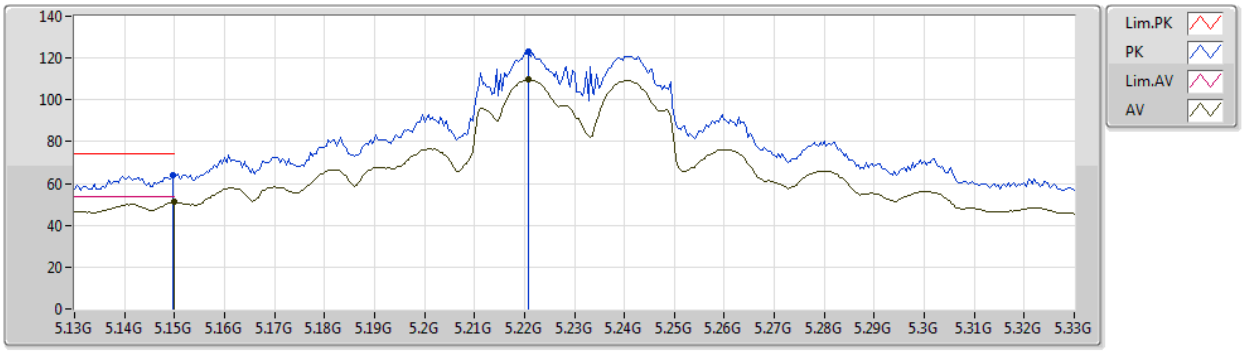


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.01	54.00	-2.99	4.97	3	Vertical	357	2.77	-	46.04	31.76	7.04	33.83
AV	5.2208G	109.54	Inf	-Inf	5.07	3	Vertical	357	2.77	-	104.47	31.79	7.13	33.85
PK	5.1496G	63.99	74.00	-10.01	4.97	3	Vertical	357	2.77	-	59.02	31.76	7.04	33.83
PK	5.2208G	122.84	Inf	-Inf	5.07	3	Vertical	357	2.77	-	117.77	31.79	7.13	33.85

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5230MHz_TX

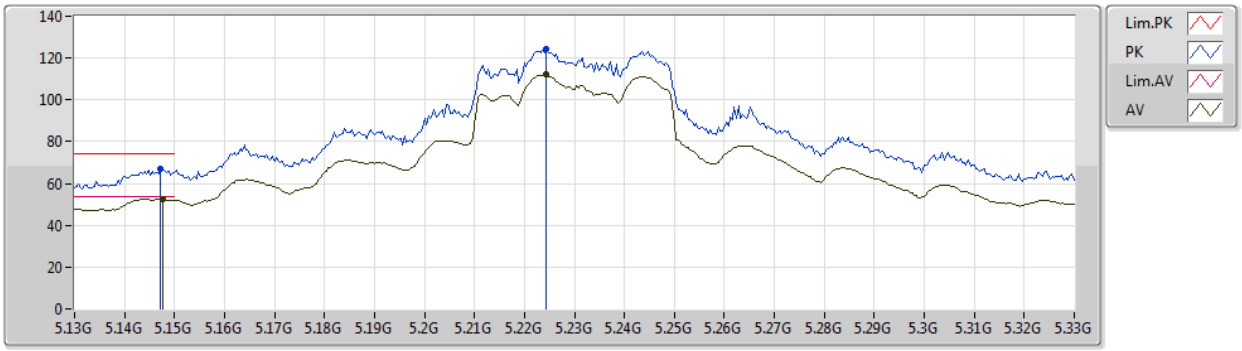


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1476G	52.33	54.00	-1.67	4.96	3	Horizontal	65	1.84	-	47.37	31.76	7.03	33.83
AV	5.2244G	111.95	Inf	-Inf	5.07	3	Horizontal	65	1.84	-	106.88	31.79	7.13	33.85
PK	5.1472G	67.22	74.00	-6.78	4.96	3	Horizontal	65	1.84	-	62.26	31.76	7.03	33.83
PK	5.2244G	124.44	Inf	-Inf	5.07	3	Horizontal	65	1.84	-	119.37	31.79	7.13	33.85

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5230MHz_TX

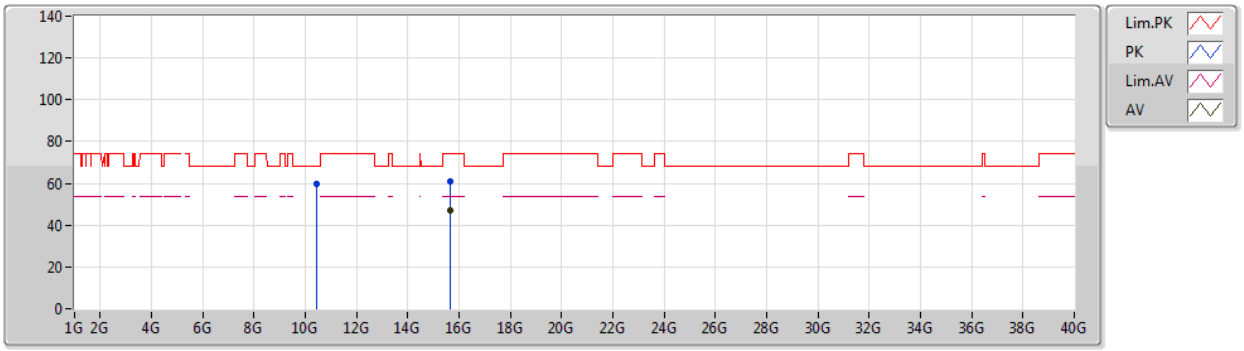


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.67632G	46.89	54.00	-7.11	19.00	3	Vertical	318	1.27	-	27.89	38.30	13.03	32.33
PK	10.4639G	59.80	68.20	-8.40	15.62	3	Vertical	31	1.49	-	44.18	39.50	10.35	34.23
PK	15.67638G	60.74	74.00	-13.26	19.00	3	Vertical	318	1.27	-	41.74	38.30	13.03	32.33

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5230MHz_TX

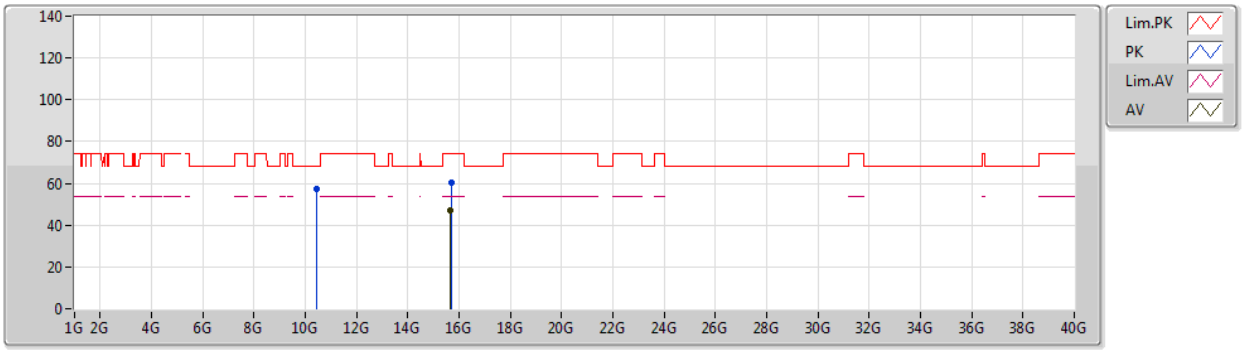


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6759G	46.82	54.00	-7.18	19.00	3	Horizontal	42	1.26	-	27.82	38.30	13.03	32.33
PK	10.45988G	57.34	68.20	-10.86	15.62	3	Horizontal	350	2.01	-	41.72	39.50	10.35	34.23
PK	15.69474G	60.06	74.00	-13.94	18.95	3	Horizontal	42	1.26	-	41.11	38.23	13.06	32.34

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX

30/03/2020

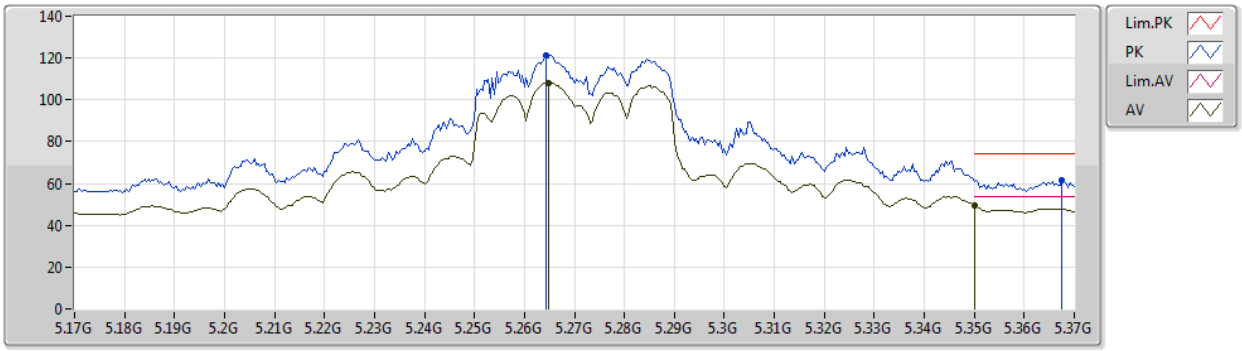


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2648G	108.26	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	328	1.42	-	103.13	31.81	7.18	33.86
AV	5.35G	49.28	54.00	-4.72	5.25	3	Vertical	328	1.42	-	44.03	31.84	7.29	33.88
PK	5.2644G	121.17	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	328	1.42	-	116.04	31.81	7.18	33.86
PK	5.3676G	61.67	74.00	-12.33	5.27	3	Vertical	328	1.42	-	56.40	31.85	7.31	33.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX

30/03/2020

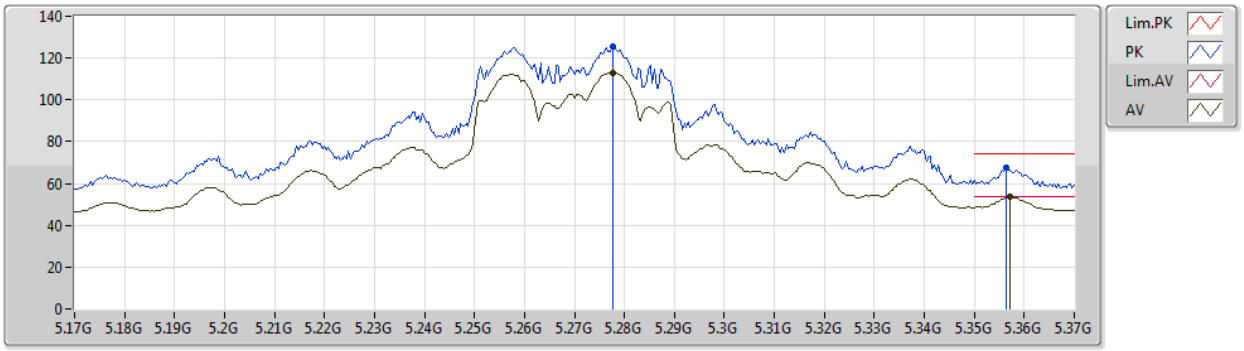


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2776G	112.93	Inf	-Inf	5.14	3	Horizontal	72	1.69	-	107.79	31.81	7.20	33.87
AV	5.3572G	53.61	54.00	-0.39	5.25	3	Horizontal	72	1.69	-	48.36	31.84	7.30	33.89
PK	5.2776G	125.34	Inf	-Inf	5.14	3	Horizontal	72	1.69	-	120.20	31.81	7.20	33.87
PK	5.3564G	67.76	74.00	-6.24	5.25	3	Horizontal	72	1.69	-	62.51	31.84	7.30	33.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5270MHz_TX

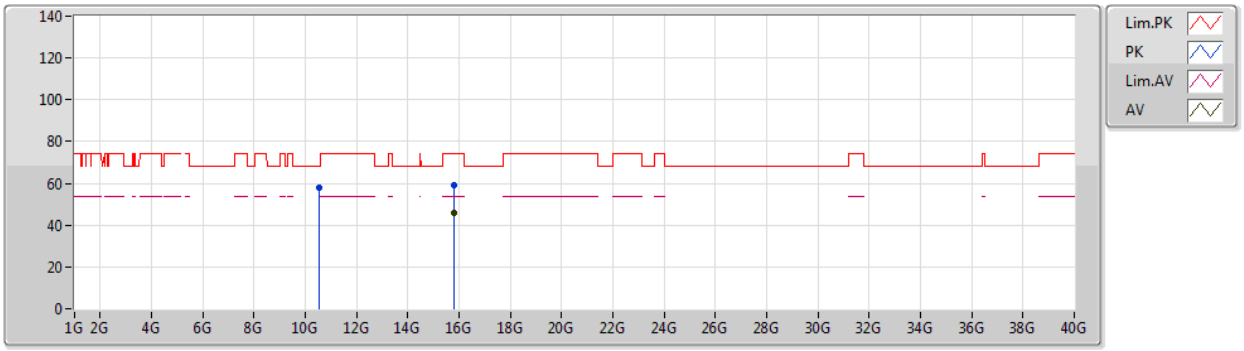


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.82248G	45.89	54.00	-8.11	18.58	3	Vertical	300	1.49	-	27.31	37.76	13.26	32.44
PK	10.53988G	57.94	68.20	-10.26	15.79	3	Vertical	34	1.55	-	42.15	39.60	10.36	34.17
PK	15.82476G	59.22	74.00	-14.78	18.56	3	Vertical	300	1.49	-	40.66	37.75	13.26	32.45

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5270MHz_TX

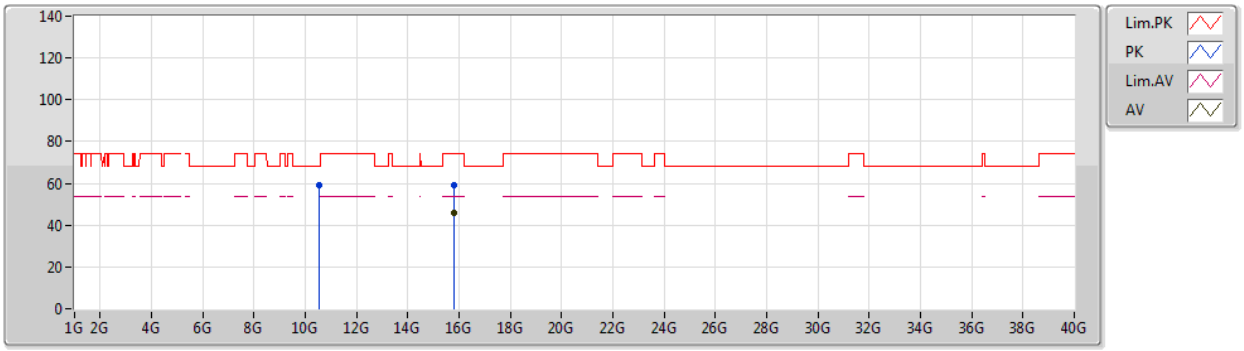


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.82272G	45.95	54.00	-8.05	18.58	3	Horizontal	227	1.49	-	27.37	37.76	13.26	32.44
PK	10.54006G	59.00	68.20	-9.20	15.79	3	Horizontal	350	2.02	-	43.21	39.60	10.36	34.17
PK	15.82248G	59.12	74.00	-14.88	18.58	3	Horizontal	227	1.49	-	40.54	37.76	13.26	32.44

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5310MHz_TX

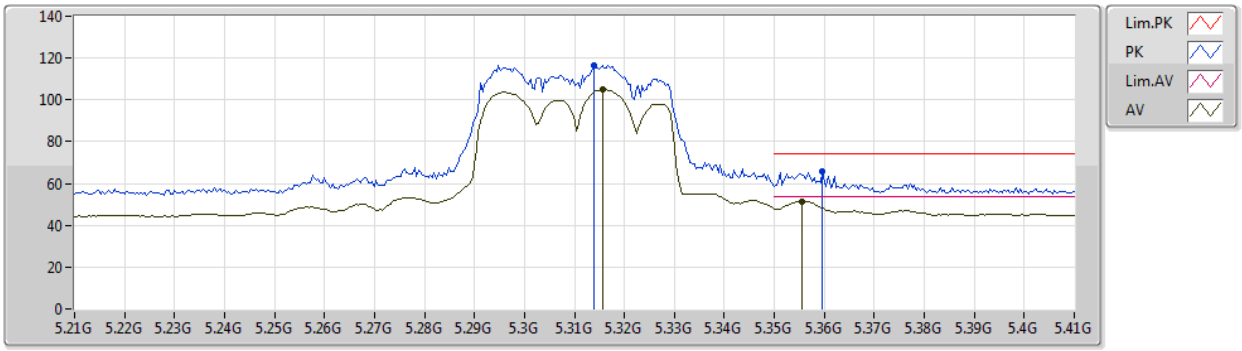


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3156G	104.83	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	328	1.00	-	99.63	31.83	7.24	33.87
AV	5.3556G	51.57	54.00	-2.43	5.24	3	Vertical	328	1.00	-	46.33	31.84	7.29	33.89
PK	5.314G	116.66	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	328	1.00	-	111.46	31.83	7.24	33.87
PK	5.3596G	65.54	74.00	-8.46	5.25	3	Vertical	328	1.00	-	60.29	31.84	7.30	33.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5310MHz_TX

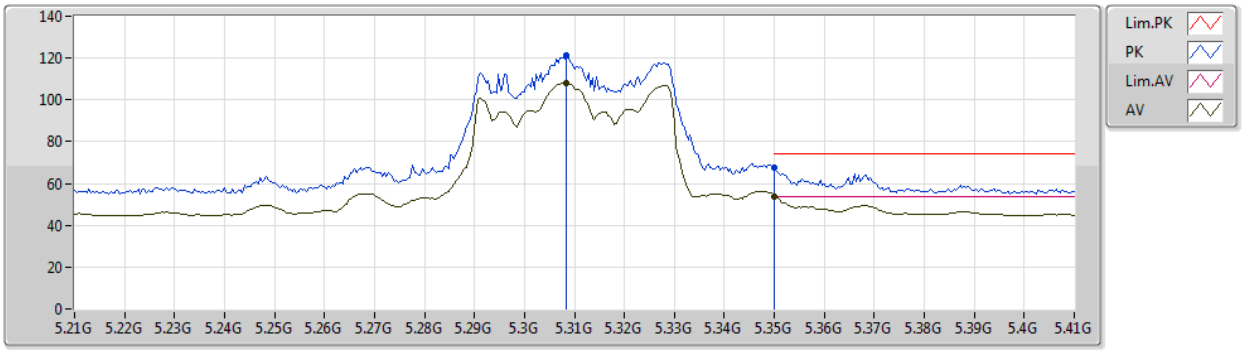


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3084G	108.28	Inf	-Inf	5.19	3	Horizontal	81	1.90	-	103.09	31.82	7.24	33.87
AV	5.35G	53.92	54.00	-0.08	5.25	3	Horizontal	81	1.90	-	48.67	31.84	7.29	33.88
PK	5.3084G	121.04	Inf	-Inf	5.19	3	Horizontal	81	1.90	-	115.85	31.82	7.24	33.87
PK	5.35G	67.58	74.00	-6.42	5.25	3	Horizontal	81	1.90	-	62.33	31.84	7.29	33.88

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5310MHz_TX

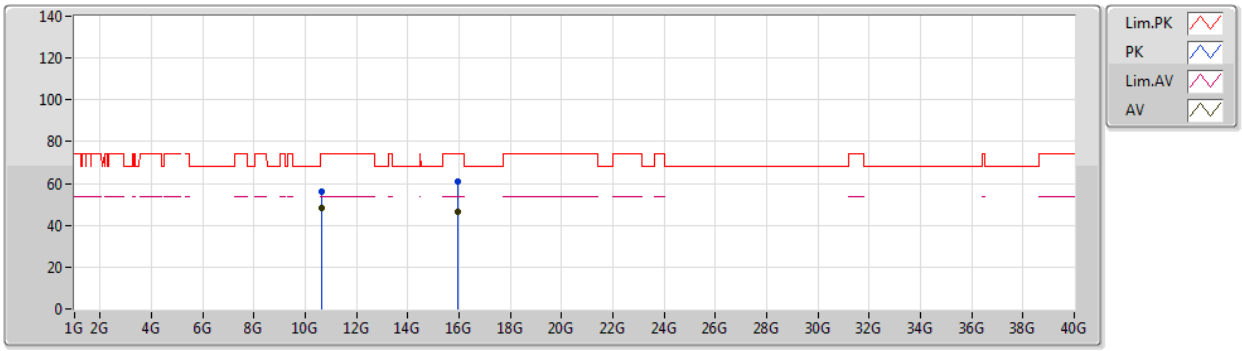


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.61994G	48.21	54.00	-5.79	15.96	3	Vertical	33	1.61	-	32.25	39.71	10.37	34.12
AV	15.92832G	46.49	54.00	-7.51	18.27	3	Vertical	327	1.48	-	28.22	37.37	13.42	32.52
PK	10.61988G	56.15	74.00	-17.85	15.96	3	Vertical	33	1.61	-	40.19	39.71	10.37	34.12
PK	15.9396G	60.88	74.00	-13.12	18.23	3	Vertical	327	1.48	-	42.65	37.32	13.44	32.53

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5310MHz_TX

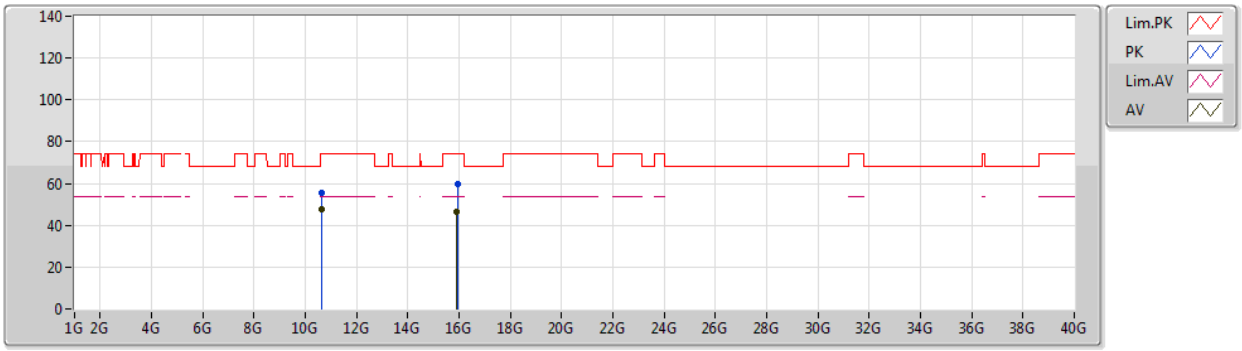


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.61994G	47.68	54.00	-6.32	15.96	3	Horizontal	347	1.25	-	31.72	39.71	10.37	34.12
AV	15.92028G	46.46	54.00	-7.54	18.28	3	Horizontal	123	1.49	-	28.18	37.39	13.41	32.52
PK	10.62012G	55.66	74.00	-18.34	15.96	3	Horizontal	347	1.25	-	39.70	39.71	10.37	34.12
PK	15.92706G	59.50	74.00	-14.50	18.27	3	Horizontal	123	1.49	-	41.23	37.37	13.42	32.52

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5510MHz_TX

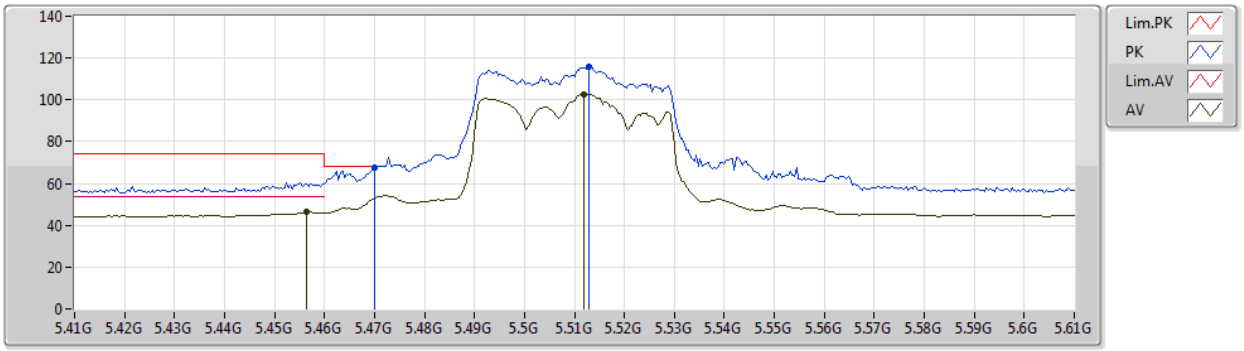


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4564G	46.26	54.00	-7.74	5.39	3	Vertical	313	1.56	-	40.87	31.88	7.42	33.91
AV	5.512G	102.83	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	313	1.56	-	97.35	31.92	7.48	33.92
PK	5.47G	67.35	68.20	-0.85	5.42	3	Vertical	313	1.56	-	61.93	31.89	7.44	33.91
PK	5.5128G	115.82	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	313	1.56	-	110.34	31.92	7.48	33.92

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5510MHz_TX

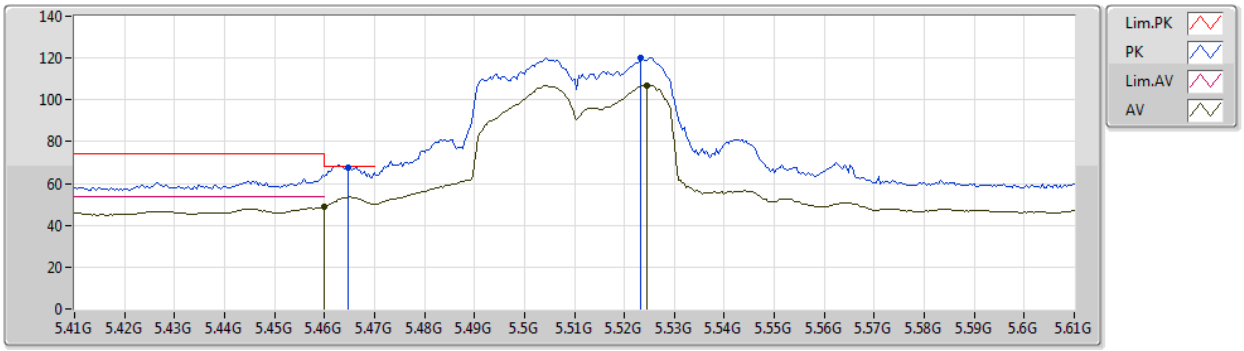


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	49.07	54.00	-4.93	5.40	3	Horizontal	291	1.76	-	43.67	31.88	7.43	33.91
AV	5.5244G	106.82	Inf	-Inf	5.50	3	Horizontal	291	1.76	-	101.32	31.93	7.49	33.92
PK	5.4648G	67.59	68.20	-0.61	5.41	3	Horizontal	291	1.76	-	62.18	31.89	7.43	33.91
PK	5.5232G	119.97	Inf	-Inf	5.50	3	Horizontal	291	1.76	-	114.47	31.93	7.49	33.92

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5510MHz_TX

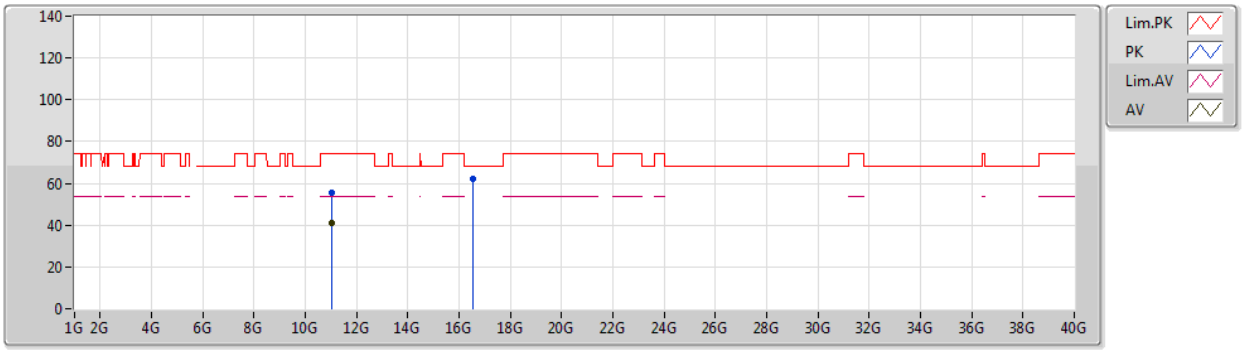


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.02312G	41.00	54.00	-13.00	16.77	3	Vertical	188	1.49	-	24.23	40.17	10.45	33.85
PK	11.0182G	55.46	74.00	-18.54	16.78	3	Vertical	188	1.49	-	38.68	40.18	10.45	33.85
PK	16.52124G	62.31	68.20	-5.89	20.42	3	Vertical	242	1.48	-	41.89	38.61	13.70	31.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5510MHz_TX

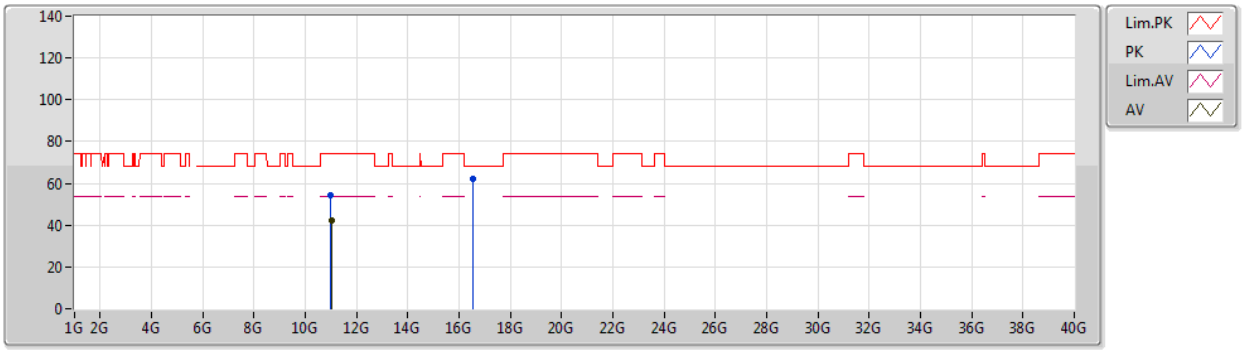


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.02G	42.16	54.00	-11.84	16.78	3	Horizontal	15	1.47	-	25.38	40.18	10.45	33.85
PK	11.00644G	54.48	74.00	-19.52	16.79	3	Horizontal	15	1.47	-	37.69	40.19	10.45	33.85
PK	16.53252G	62.27	68.20	-5.93	20.47	3	Horizontal	107	1.49	-	41.80	38.64	13.70	31.87

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5550MHz_TX

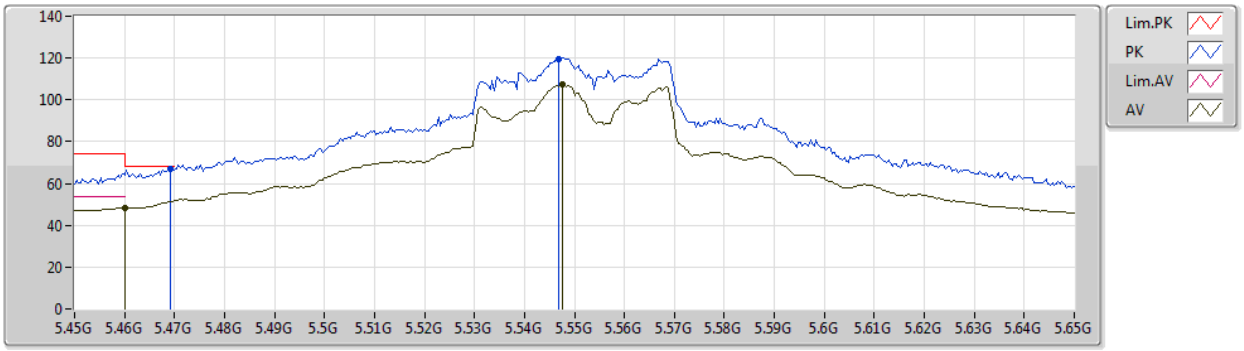


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	48.21	54.00	-5.79	5.40	3	Vertical	311	2.94	-	42.81	31.88	7.43	33.91
AV	5.5476G	107.18	Inf	-Inf	5.55	3	Vertical	311	2.94	-	101.63	31.97	7.51	33.93
PK	5.4692G	67.06	68.20	-1.14	5.42	3	Vertical	311	2.94	-	61.64	31.89	7.44	33.91
PK	5.5468G	119.20	Inf	-Inf	5.55	3	Vertical	311	2.94	-	113.65	31.97	7.51	33.93

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5550MHz_TX

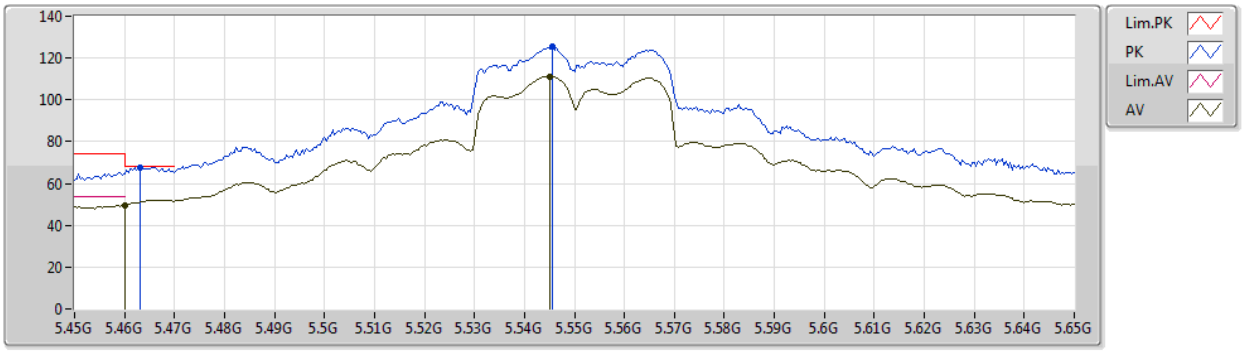


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	49.68	54.00	-4.32	5.40	3	Horizontal	295	1.74	-	44.28	31.88	7.43	33.91
AV	5.5452G	111.33	Inf	-Inf	5.54	3	Horizontal	295	1.74	-	105.79	31.96	7.51	33.93
PK	5.4632G	67.86	68.20	-0.34	5.41	3	Horizontal	295	1.74	-	62.45	31.89	7.43	33.91
PK	5.5456G	125.36	Inf	-Inf	5.54	3	Horizontal	295	1.74	-	119.82	31.96	7.51	33.93

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5550MHz_TX

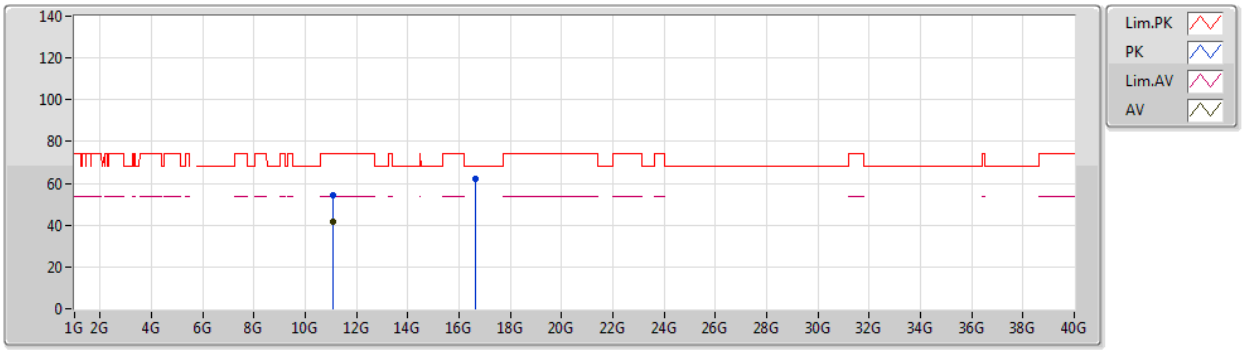

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.09994G	41.59	54.00	-12.41	16.70	3	Vertical	0	2.10	-	24.89	40.08	10.49	33.87
PK	11.1G	54.13	74.00	-19.87	16.70	3	Vertical	0	2.10	-	37.43	40.08	10.49	33.87
PK	16.6425G	62.42	68.20	-5.78	20.96	3	Vertical	112	1.49	-	41.46	38.96	13.73	31.73