



低功率射頻電機測試報告

申請廠商	: 尼爾融合科技有限公司
地址	: 104 臺北市中山區新生北路 3 段 42 號 8 樓
製造廠商	: NeoLAB Convergence, Inc.
地址	: Mario Tower, Guro-Dong-15th floor, 222-12, Guro-Gu, Seoul, Korea 08389, 28, Digital-ro 30-gil, Guro-gu, Seoul
產品名稱	: 智慧筆
產品型號	: NWP-F70
廠牌	: Neo smartpen
受理日期	: 107 年 03 月 01 日
完成日期	: 107 年 04 月 20 日

實驗室名稱：世騰電子科技股份有限公司測試實驗室

實驗室地址：桃園市蘆竹區聯福街 2 巷 10 號

實驗室認可證書有效期限：109 年 07 月 08 日

實驗室認可編號及範圍：1439 (9 kHz to 40 GHz)

實驗室認證資格





目 錄

證 明 書	3
1. 一般描述	4
1.1. 產品規格	4
1.2. 無線界面規格及頻道對應頻率	5
1.3. 測試模式之描述	5
1.4. 受測裝置之系統說明	5
1.5. 測試場地	6
2. 測試儀器	7
3. 天線增益之要求	8
3.1. 天線型式及其增益	8
3.2. 結果判定	8
4. 電源線傳導干擾之量測規定	9
4.1. 適用標準	9
4.2. 測試方法	9
4.3. 傳導干擾之擺設	9
4.4. 傳導干擾之測試結果及數據	10
4.5. 傳導量測之配置照片	12
5. 輻射之量測規定	13
5.1. 適用標準	13
5.2. 測試方法	13
5.3. 輻射場地之擺設	13
5.4. 輻射之測試結果及數據 (30MHz ~ 1GHz)	15
5.5. 輻射之測試結果及數據 (1GHz ~ 25GHz)	17
5.6. 輻射量測之配置照片 (30MHz ~ 1GHz)	23
5.7. 輻射量測之配置照片 (1GHz ~ 25GHz)	24
6. 6dB 頻寬之規定	25
6.1. 適用標準	25
6.2. 測試方法	25
6.3. 測試配置	25
6.4. 6dB 頻寬之測試結果及數據	25
6.5. 結果判定	25
7. 峰值輸出功率之規定	27
7.1. 適用標準	27
7.2. 測試方法	27
7.3. 測試配置	27
7.4. 峰值輸出功率之測試結果及數據	27
7.5. 結果判定	27
8. 混附波發射限制之規定	28
8.1. 適用方法	28
8.2. 測試方法	28
8.3. 測試配置	28
8.4. 結果判定	28
8.5. 混附波發射限制之測試結果及數據	29
9. 功率密度之規定	31
9.1. 適用標準	31
9.2. 測試方法	31
9.3. 測試配置	31
9.4. 功率密度之量測結果及數據	31
9.5. 結果判定	31
10. 限制使用之頻帶	33
附錄 A: 產品照	A1 ~ A9



證 明 書

申請廠商	: 尼爾融合科技有限公司
地址	: 104 臺北市中山區新生北路 3 段 42 號 8 樓
製造廠商	: NeoLAB Convergence, Inc.
地址	: Mario Tower, Guro-Dong-15th floor, 222-12, Guro-Gu, Seoul, Korea 08389, 28, Digital-ro 30-gil, Guro-gu, Seoul
產品名稱	: 智慧筆
產品型號	: NWP-F70
廠牌	: Neo smartpen
該產品樣品試驗 依據之試驗標準	: 國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002)。 規範修訂日期 107 年 1 月 10 日。
發射功率 (電場強度)	: 0.51 dBm

茲在此鄭重聲明：

本試驗報告所列之待測設備樣品已於民國 107 年 04 月 17 日在本公司的標準測試場地完成詳細及完整之量測。本試驗報告所列之量測皆依據低功率射頻電機技術規範之規定來執行。並判斷此待測設備樣品確實符合低功率射頻電機技術規範規定。

備註：本測試報告僅對受測之樣品負責。非經本公司同意，測試報告不得摘錄複印使用。(全部複製除外)。

項次	測試項目	低功率射頻電機技術 規範	量測設備	測試結果	結果判定
1	天線增益之要求	3.10.1.3 節	---	請參閱 3.2 節	---
2	電源線傳導干擾之要求	2.3 節	請參閱 2 章	請參閱 4.5 節 及 4.6 節	免驗
3	場強輻射之要求	3.10.1.5 節	請參閱 2 章	請參閱 5.4 節 及 5.5 節	合格
4	6dB 頻寬之要求	3.10.1.6 節(2).(A)	請參閱 2 章	請參閱 6.4 節	合格
5	峰值輸出功率之要求	3.10.1.2 節(C)	請參閱 2 章	請參閱 7.4 節	合格
6	混附波發射限制之要求	3.10.1.5 節	請參閱 2 章	請參閱 8.4 節	合格
7	功率密度之要求	3.10.1.6 節(2)(B)	請參閱 2 章	請參閱 9.4 節	合格

報告簽署人：

測試工程師：



1. 一般描述

1.1. 產品規格

支持	OS/Bluetooth 規範	
	OS 版本	Bluetooth 版本
	Android	Kitkat 4.4 或更高
	iOS	iOS 8.1[iPhone 5 / iPad 3 / iPad mini / iPad Air 1] 或更高
無線連接	藍牙4.2 (CLASSIC / BLE)	
接收/發射頻率	2402 ~ 2480MHz	
天線輸出	3mW / 二類	
存儲媒介	90MB內存儲器	
電池	可重複充電鋰離子聚合物電池3.7V/280 mAh	
充電時間	大約兩小時	
額定輸入功率	DC 5V / 300mA	
使用時長	可待機125天，連續使用5小時	
尺寸及重量	長：156毫米（不包含筆帽） 直徑：11.5~11.8mm / 重量：22g（不包含筆帽）	
電腦連接方式	USB2.0HS (microUSB)	
使用環境	溫度：10~35°C濕度：~95%	
替芯	D1標準墨水替芯	



1.2. 無線界面規格及頻道對應頻率

Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)
*00	2402	14	2430	28	2458
01	2404	15	2432	29	2460
02	2406	16	2434	30	2462
03	2408	17	2436	31	2464
04	2410	18	2438	32	2466
05	2412	*19	2440	33	2468
06	2414	20	2442	34	2470
07	2416	21	2444	35	2472
08	2418	22	2446	36	2474
09	2420	23	2448	37	2476
10	2422	24	2450	38	2478
11	2424	25	2452	*39	2480
12	2426	26	2454	--	--
13	2428	27	2456	--	--

*為量測之頻率

1.3. 測試模式之描述

- 電源傳導及輻射測試之測試軟體如下：
 - 將量測系統之全部電源打開。
 - 於測試進行的同時，在 Windows 8 作業系統下，待測物執行”HCITester2_1_00_for_TC35661”傳送及接收訊號。
- 本申請件共測試下列模式：

傳導干擾及輻射干擾測試模式如下，以此做為發報告之依據	
Test Mode	Operating Description
1	BT GFSK (1Mbps)
直接量測測試模式如下，以此做為發報告之依據	
Test Mode	Operating Description
1	BT GFSK (1Mbps)
量測頻道及頻率	
Test Mode	Operating Description
1	GFSK: CH 00:2402MHz, CH39:2441MHz, CH78:2480MHz

1.4. 受測裝置之系統說明

設備	廠牌	型號	檢磁號碼	長度/訊號線類別	長度/電源線類別
NB	ASUS	P2430U	R31018	N/A	1.8m, 非隔離



1.5. 測試場地

測試場地：	世騰電子科技股份有限公司 338 桃園市蘆竹區聯福街 2 巷 10 號 223 新北市石碇區十八重溪 68 之 1 號
測試電壓：	AC 110V / 60Hz
適用規範：	本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範以及參考 ANSI、FCC/47CFR/2.1046、2.1047、2.1049、2.1051、2.1053 及 2.1055 之檢驗法。
測試頻率：	電源傳導：從 150 kHz 到 30 MHz。 場強輻射：從 30 MHz 到 25000 MHz。
測試天線的距離：	場強輻射之測試距離為 3 M。



2. 測試儀器

Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Valid Date
EMI Receiver	R&S	ESCI3	100821	2017/09/08	2018/09/07
LISN	Schwarzbeck	NSLK 8127	8127-568	2018/02/26	2019/02/25
Pulse Limiter	R&S	ESH3-Z2	101934	2018/02/22	2019/02/21
Bilog Antenna	Schwarzbeck	VULB9168	275	2017/08/31	2018/08/30
Active Loop Antenna	EMCO	6507	40855	2017/05/15	2018/05/14
Horn Antenna	EMCO	3115	31601	2017/09/11	2018/09/10
Horn Antenna	EMCO	3116	31970	2018/03/23	2019/03/22
EXA Signal Analyzer	KEYSIGHT	N9010A	MY54200207	2018/03/29	2019/03/28
Preamplifier	EM	EM330	60660	2018/03/08	2019/03/07
Preamplifier	EMC INSTRUMENTS	EMC051845SE	980333	2017/09/20	2018/09/19
Preamplifier	EMC INSTRUMENTS	EMC184045	980065	2017/11/10	2018/11/09
Spectrum Analyzer	R&S	FSP40	100219	2017/07/01	2018/06/30
Attenuator	KEYSIGHT	8491B	MY39250705	2017/09/04	2018/09/03
Temp & Humi chamber	T-MACHINE	TMJ-9712	T-12-040111	2017/09/04	2018/09/03
Series Power Meter	Anritsu	ML2495A	1224005	2018/03/23	2019/03/22
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207295	2018/03/23	2019/03/22
Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	28422/2	2018/03/20	2019/3/19
Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	28418/2	2018/03/20	2019/3/19
Software	Farad	Ez-EMC	ver.ct3a1	N/A	N/A
Software	AUDIX	E3	V8.2014-8-6	N/A	N/A
Software	Keysight	N7607B Signal Studio	v2.0.0.1	N/A	N/A
Software	Keysight	Inservice MonitorUtility	N/A	N/A	N/A



3. 天線增益之要求

天線規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(2.2)節規定之限制，其發射天線之方向性增益超過 6dBi 時，應依其所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

3.1. 天線型式及其增益

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1.1 Brand : | AMOTECH Co., Ltd. |
| 1.2 Model : | AMAN201510ST01 |
| 1.3 Antenna type : | Chip Antenna |
| 1.4 Frequency Range : | 2402-2483.5MHz |
| 1.5 Gain(peak) : | 2.9 dBi |

(參照天線規格資料)

3.2. 結果判定

其發射天線之方向性增益低於 6dBi，因此無需降低峰值輸出功率。

4. 電源線傳導干擾之量測規定

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率範圍(MHz)	傳導限制值 (dB μ V)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15 ~ 0.5	66-56 (註)	56-46 (註)
0.5 ~ 5	56	46
5 ~ 30	60	50


註：隨頻率之對數遞減

4.2. 測試方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線接至電源阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15MHz 至 30MHz 之間之電源線線導放射強度。

備註：此項目之擴充不確定度為 $\pm 2.71\text{dB}$


4.3. 傳導干擾之擺設

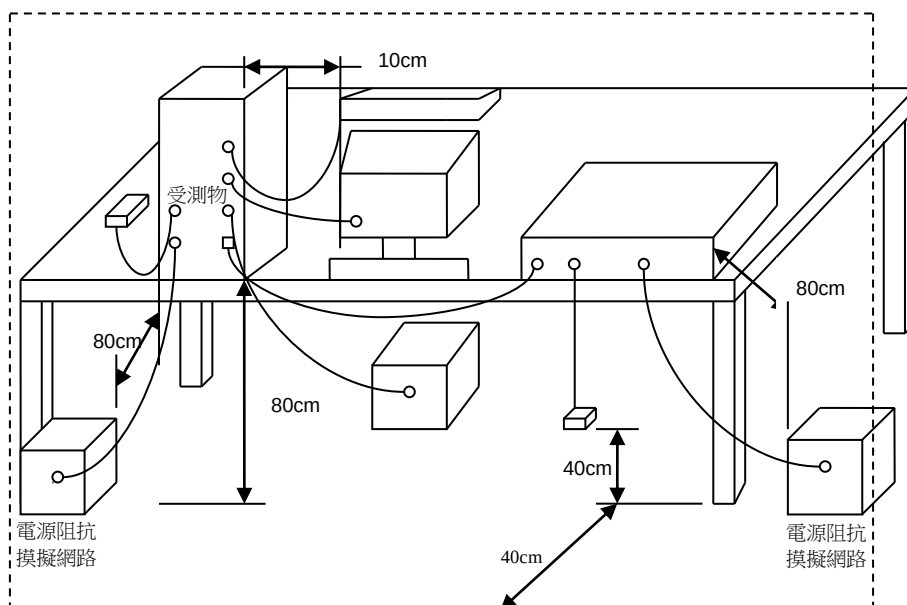



4.4. 傳導干擾之測試結果及數據

Power	: AC 110V	Pol/Phase	: LINE
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 20 °C
Test date	: Apr. 17, 2018	Humidity	: 40 %

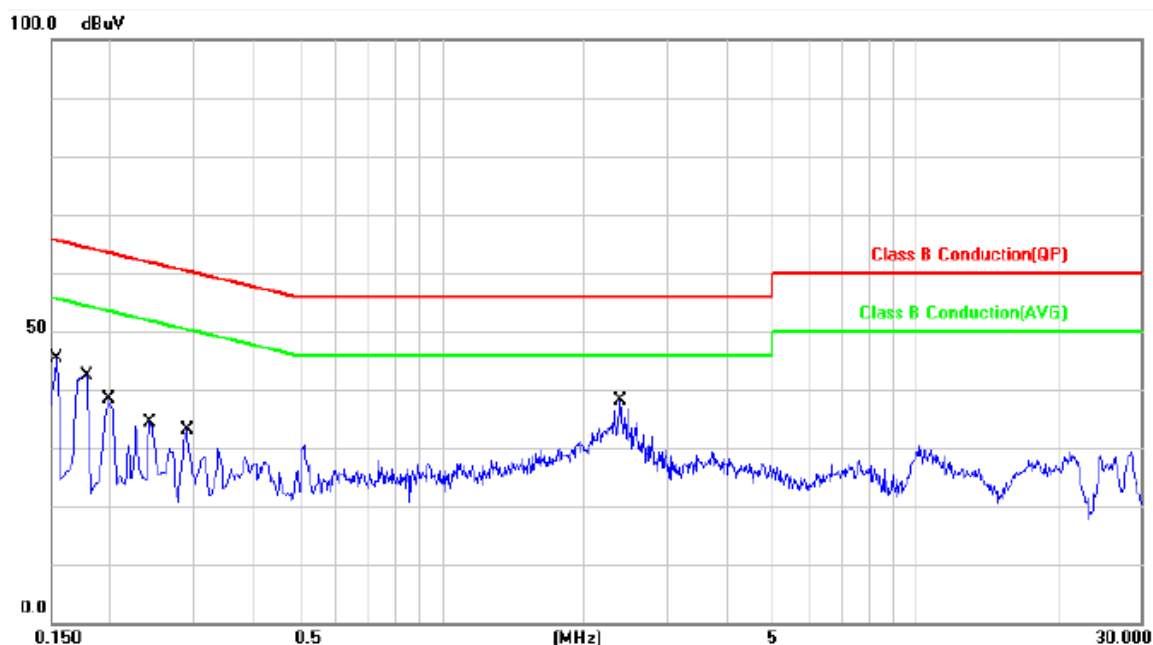

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	P/F
1	0.1539	9.94	29.84	39.78	65.78	-26.00	QP	P
2	0.1539	9.94	14.25	24.19	55.78	-31.59	AVG	P
3	0.1780	9.94	26.05	35.99	64.57	-28.58	QP	P
4	0.1780	9.94	12.09	22.03	54.57	-32.54	AVG	P
5	0.1986	9.94	23.54	33.48	63.66	-30.18	QP	P
6	0.1986	9.94	10.69	20.63	53.66	-33.03	AVG	P
7	0.2420	9.94	19.20	29.14	62.02	-32.88	QP	P
8	0.2420	9.94	9.08	19.02	52.02	-33.00	AVG	P
9	0.2900	9.94	15.64	25.58	60.52	-34.94	QP	P
10	0.2900	9.94	7.78	17.72	50.52	-32.80	AVG	P
11	2.3900	10.07	19.68	29.75	56.00	-26.25	QP	P
12	2.3900	10.07	14.09	24.16	46.00	-21.84	AVG	P


Note: Level = Reading + Factor

Margin = Level – Limit

Factor = (LISN, ISN, PLC or current probe) Factor + Cable Loss+ Attenuator



Power	: AC 110V	Pol/Phase	: NEUTRAL
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 20 °C
Test date	: Apr. 17, 2018	Humidity	: 40 %

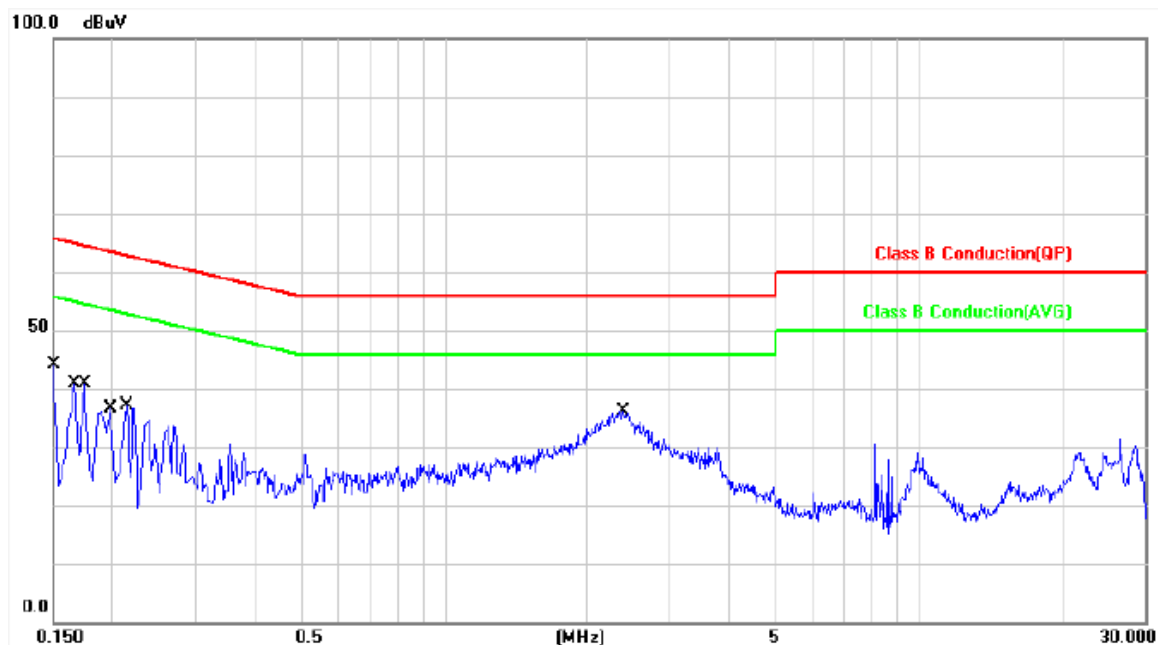

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	P/F
1	0.1500	9.94	32.33	42.27	65.99	-23.72	QP	P
2	0.1500	9.94	15.95	25.89	55.99	-30.10	AVG	P
3	0.1660	9.94	30.29	40.23	65.15	-24.92	QP	P
4	0.1660	9.94	15.15	25.09	55.15	-30.06	AVG	P
5	0.1740	9.94	28.19	38.13	64.76	-26.63	QP	P
6	0.1740	9.94	14.93	24.87	54.76	-29.89	AVG	P
7	0.1980	9.94	24.02	33.96	63.69	-29.73	QP	P
8	0.1980	9.94	10.69	20.63	53.69	-33.06	AVG	P
9	0.2140	9.94	21.83	31.77	63.04	-31.27	QP	P
10	0.2140	9.94	9.48	19.42	53.04	-33.62	AVG	P
11	2.3900	10.06	21.76	31.82	56.00	-24.18	QP	P
12	2.3900	10.06	16.74	26.80	46.00	-19.20	AVG	P

Note: Level = Reading + Factor

Margin = Level – Limit

Factor = (LISN, ISN, PLC or current probe) Factor + Cable Loss+ Attenuator




4.5. 傳導量測之配置照片

正面照



側面照

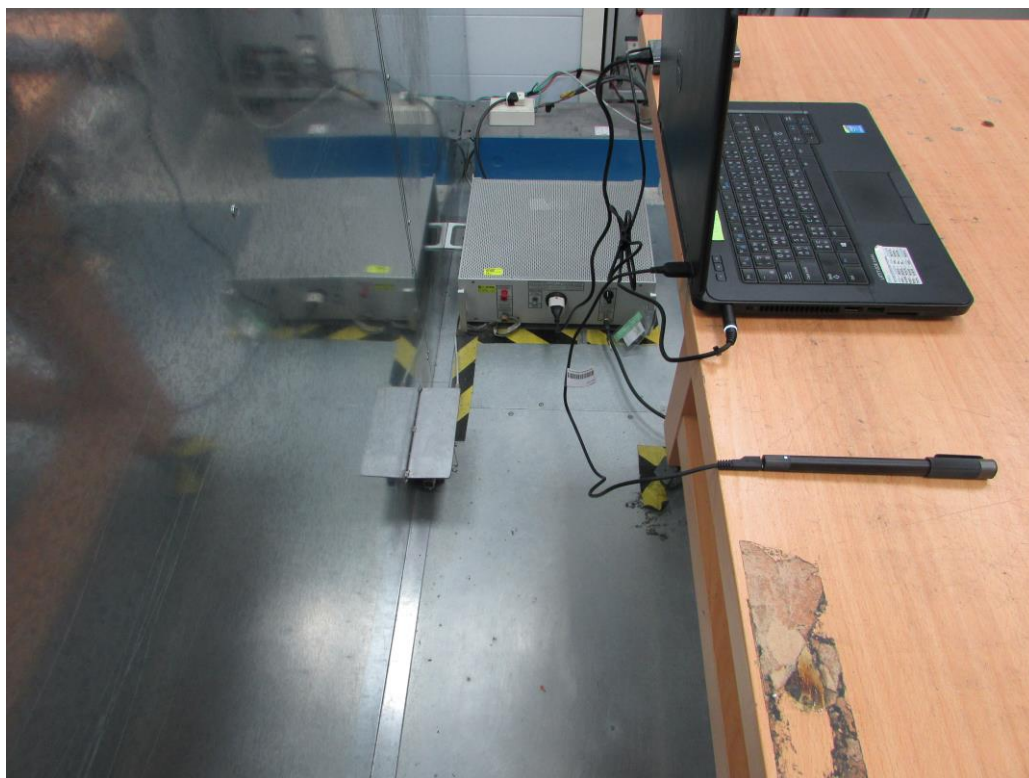



5. 輻射之量測規定

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節之要求，落於 2.7 節禁用頻段之輻射干擾需符合 2.8 節之一般限制要求：


頻率(MHz)	測試距離(m)	限制值(dB μ V)	限制值(μ V/m)
0.009 – 0.490 (含)	300	67.6 / kHz	2400 / kHz
0.490 (不含) – 1.705 (含)	30	87.6 / kHz	24000 / kHz
1.705(不含) – 30(不含)	30	29.5	30
30 (含) – 88 (含)	3	40.0	100
88(不含) – 216 (含)	3	43.5	150
216(不含) – 960 (含)	3	46.0	200
960(不含)以上	3	54.0	500

5.2. 測試方法

將待測物置於 0.8 米(Below 1G) & 1.5 米(Above 1G)高的非金屬桌面，使其在測試模式狀態，且設定為高、中、低各頻道產生最高峰值輸出功率的傳輸速率，接收天線置於 3 米外，且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1 米至 4 米升降變化，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。待測物若為手持式則分別要以三軸相放置，並分別測試以找出最大輻射電場強度。
備註：此項目之擴充不確定度為 $\pm 4.11\text{dB}$


5.3. 輻射場地之擺設

Below 30MHz test setup

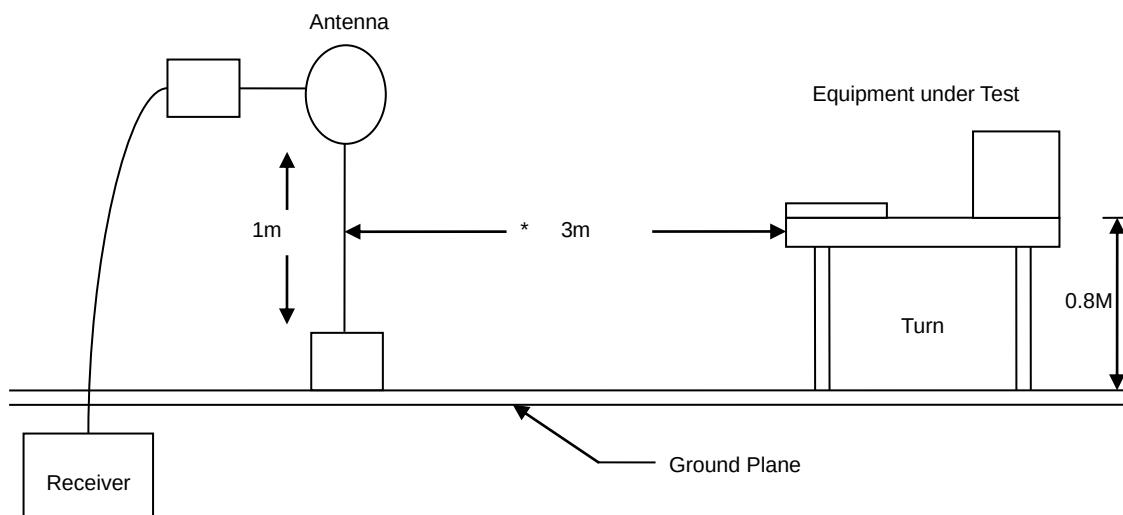




30MHz- 1GHz Test Setup

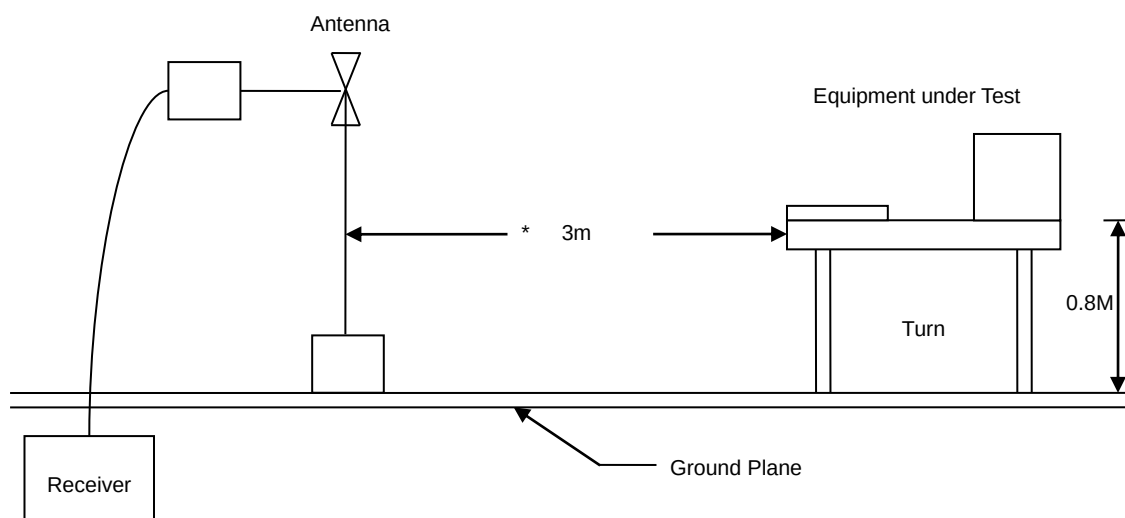


Above 1GHz Test Setup

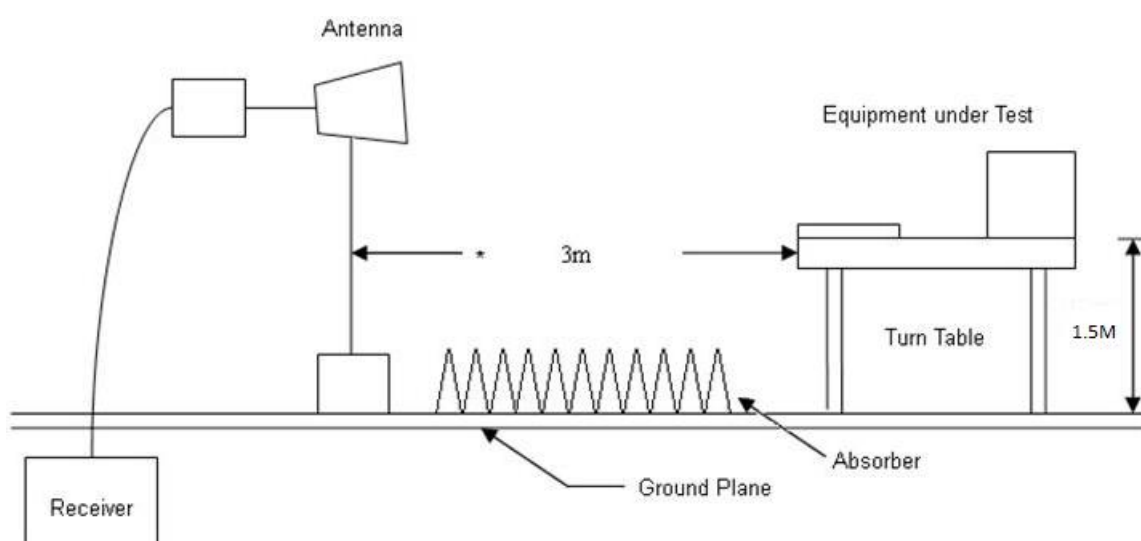



5.4. 輻射之測試結果及數據 (30MHz ~ 1GHz)

Power	: DC 5V	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 24 °C
Test date	: Apr. 14, 2018	Humidity	: 63 %

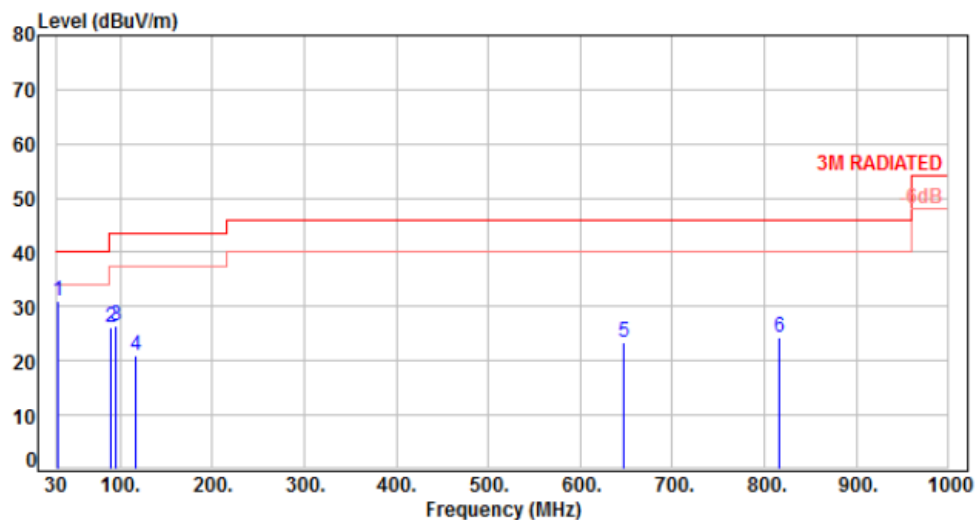

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	31.94	-12.74	43.67	30.93	40.00	-9.07	Peak	150	0	P
2	90.14	-19.08	45.32	26.24	43.50	-17.26	Peak	150	0	P
3	95.96	-18.43	44.94	26.51	43.50	-16.99	Peak	150	0	P
4	116.33	-15.89	36.97	21.08	43.50	-22.42	Peak	150	0	P
5	647.89	-6.92	30.40	23.48	46.00	-22.52	Peak	150	0	P
6	816.67	-4.86	29.14	24.28	46.00	-21.72	Peak	150	0	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: DC 5V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 24 °C
Test date	: Apr. 14, 2018	Humidity	: 63 %

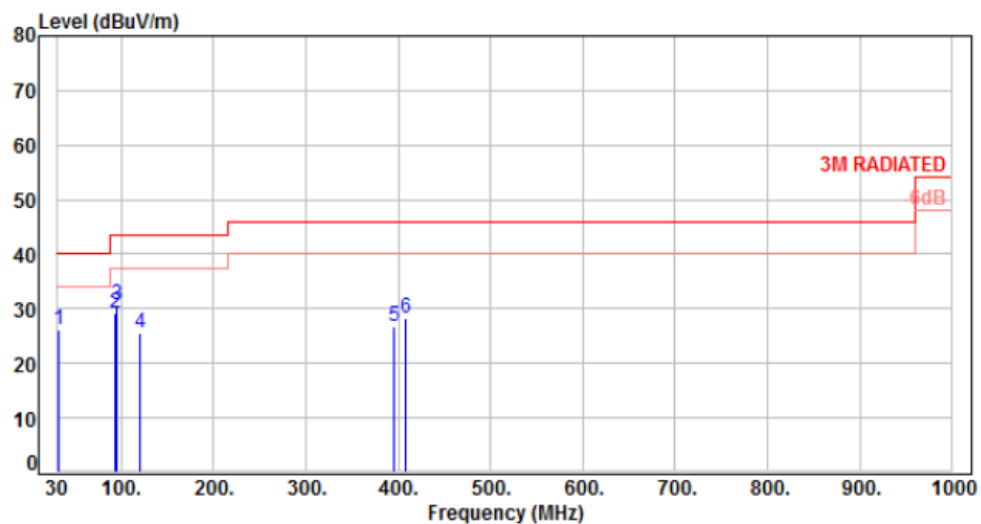

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	31.94	-12.74	38.93	26.19	40.00	-13.81	Peak	100	0	P
2	93.05	-18.75	48.09	29.34	43.50	-14.16	Peak	100	0	P
3	95.96	-18.43	49.21	30.78	43.50	-12.72	Peak	100	0	P
4	120.21	-15.59	41.26	25.67	43.50	-17.83	Peak	100	0	P
5	394.72	-11.19	38.10	26.91	46.00	-19.09	Peak	100	0	P
6	408.30	-10.89	39.23	28.34	46.00	-17.66	Peak	100	0	P

Note: Level=Reading+Factor


Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



5.5. 輻射之測試結果及數據 (1GHz ~ 25GHz)

Power	: DC 5V	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1, CH00	Temperature	: 24 °C
Test date	: Apr. 14, 2018	Humidity	: 63 %

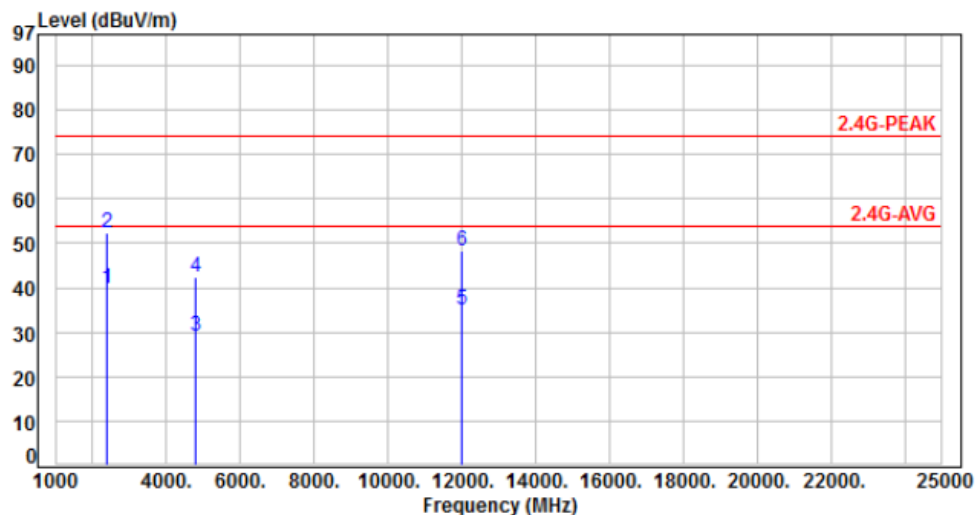

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2390.00	-15.96	55.63	39.67	54.00	-14.33	Average	312	248	P
2	2390.00	-15.96	68.31	52.35	74.00	-21.65	Peak	312	248	P
3	4804.00	-8.87	37.99	29.12	54.00	-24.88	Average	219	234	P
4	4804.00	-8.87	51.16	42.29	74.00	-31.71	Peak	219	234	P
5	12010.00	1.17	33.77	34.94	54.00	-19.06	Average	129	193	P
6	12010.00	1.17	47.30	48.47	74.00	-25.53	Peak	129	193	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: DC 5V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1, CH00	Temperature	: 24 °C
Test date	: Apr. 14, 2018	Humidity	: 63 %

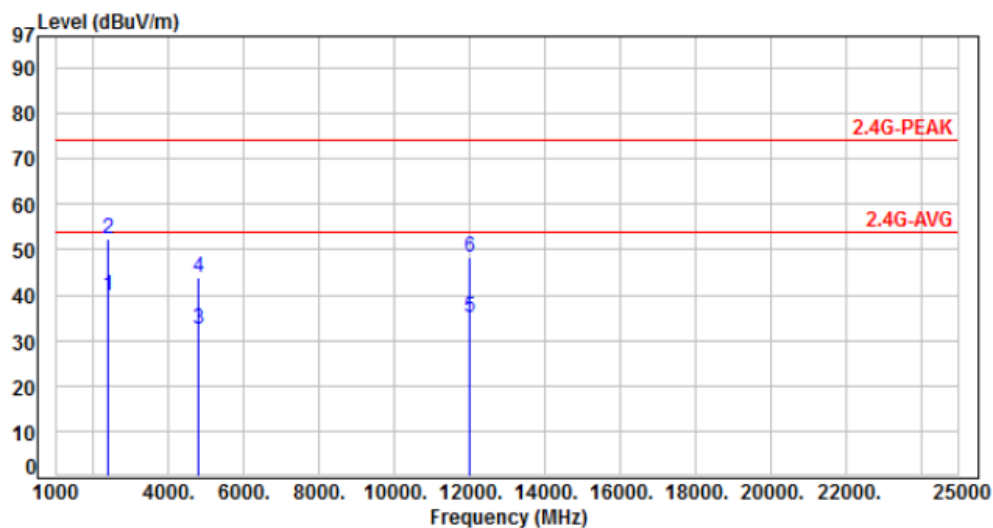

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2390.00	-15.96	55.92	39.96	54.00	-14.04	Average	142	293	P
2	2390.00	-15.96	68.29	52.33	74.00	-21.67	Peak	142	293	P
3	4804.00	-8.87	41.17	32.30	54.00	-21.70	Average	129	282	P
4	4804.00	-8.87	52.66	43.79	74.00	-30.21	Peak	129	282	P
5	12010.00	1.17	33.86	35.03	54.00	-18.97	Average	154	268	P
6	12010.00	1.17	47.11	48.28	74.00	-25.72	Peak	154	268	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: DC 5V	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1, CH19	Temperature	: 24 °C
Test date	: Apr. 14, 2018	Humidity	: 63 %

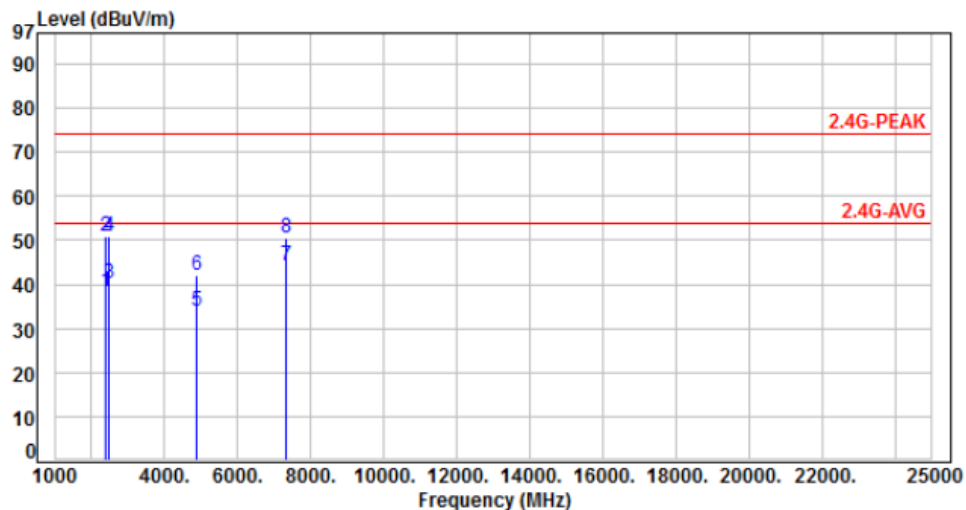

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2390.00	-15.96	54.18	38.22	54.00	-15.78	Average	308	246	P
2	2390.00	-15.96	66.68	50.72	74.00	-23.28	Peak	308	246	P
3	2483.50	-15.65	55.71	40.06	54.00	-13.94	Average	308	246	P
4	2483.50	-15.65	66.73	51.08	74.00	-22.92	Peak	308	246	P
5	4880.00	-8.63	42.52	33.89	54.00	-20.11	Average	206	243	P
6	4880.00	-8.63	50.69	42.06	74.00	-31.94	Peak	206	243	P
7	7320.00	-4.67	48.83	44.16	54.00	-9.84	Average	124	109	P
8	7320.00	-4.67	55.37	50.70	74.00	-23.30	Peak	124	109	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: DC 5V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1, CH19	Temperature	: 24 °C
Test date	: Apr. 14, 2018	Humidity	: 63 %

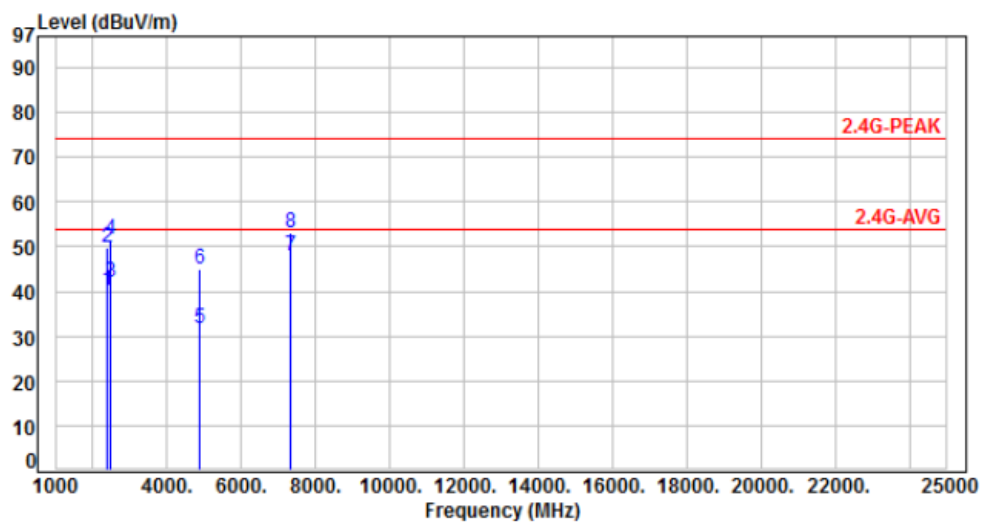

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2390.00	-15.96	56.23	40.27	54.00	-13.73	Average	124	290	P
2	2390.00	-15.96	65.88	49.92	74.00	-24.08	Peak	124	290	P
3	2483.50	-15.65	57.86	42.21	54.00	-11.79	Average	124	290	P
4	2483.50	-15.65	67.47	51.82	74.00	-22.18	Peak	124	290	P
5	4880.00	-8.63	40.35	31.72	54.00	-22.28	Average	148	284	P
6	4880.00	-8.63	53.71	45.08	74.00	-28.92	Peak	148	284	P
7	7320.00	-4.67	52.77	48.10	54.00	-5.90	Average	125	239	P
8	7320.00	-4.67	57.65	52.98	74.00	-21.02	Peak	125	239	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: DC 5V	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1, CH39	Temperature	: 24 °C
Test date	: Apr. 14, 2018	Humidity	: 63 %

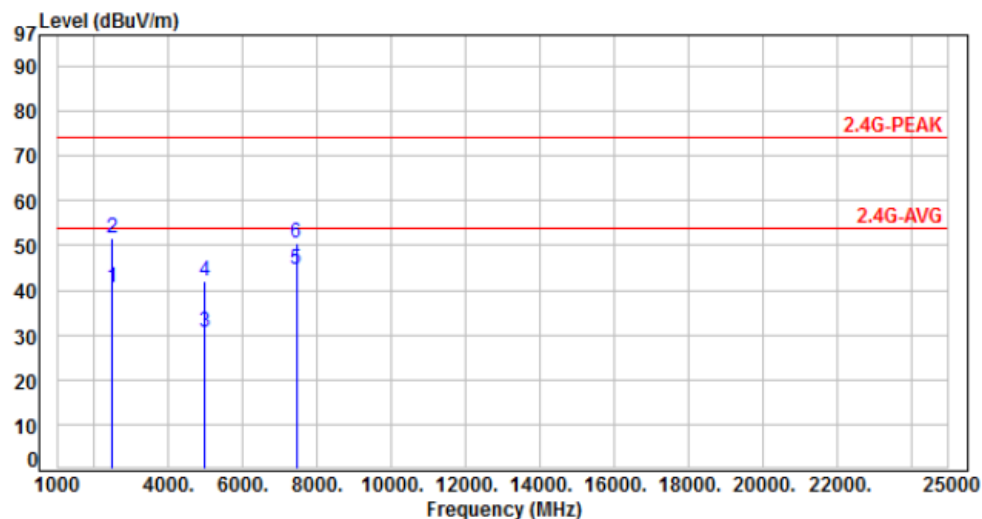

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2483.50	-15.65	56.31	40.66	54.00	-13.34	Average	348	250	P
2	2483.50	-15.65	67.32	51.67	74.00	-22.33	Peak	348	250	P
3	4960.00	-8.38	38.82	30.44	54.00	-23.56	Average	208	264	P
4	4960.00	-8.38	50.29	41.91	74.00	-32.09	Peak	208	264	P
5	7440.00	-4.33	48.80	44.47	54.00	-9.53	Average	181	137	P
6	7440.00	-4.33	54.84	50.51	74.00	-23.49	Peak	181	137	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: DC 5V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1, CH39	Temperature	: 24 °C
Test date	: Apr. 14, 2018	Humidity	: 63 %

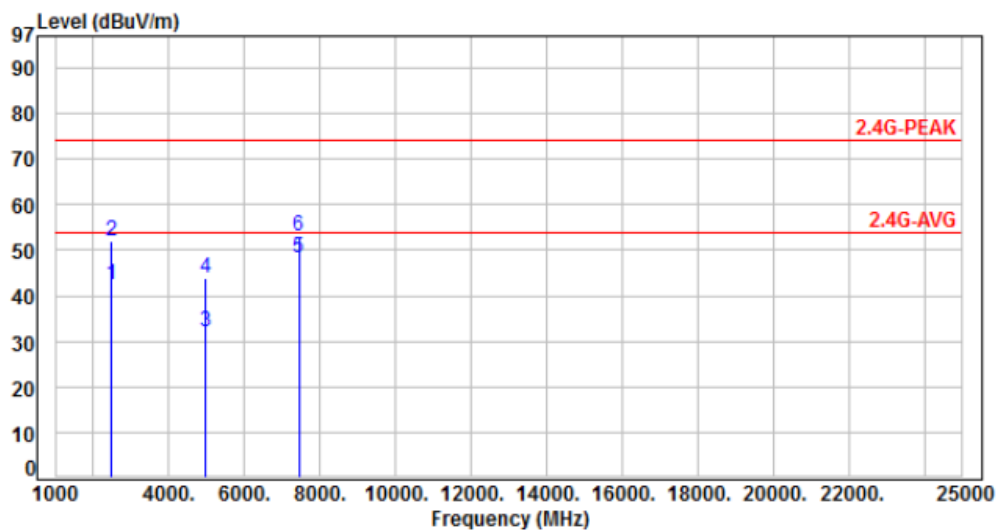

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2483.50	-15.65	57.97	42.32	54.00	-11.68	Average	137	290	P
2	2483.50	-15.65	67.61	51.96	74.00	-22.04	Peak	137	290	P
3	4960.00	-8.38	40.31	31.93	54.00	-22.07	Average	132	279	P
4	4960.00	-8.38	52.27	43.89	74.00	-30.11	Peak	132	279	P
5	7440.00	-4.33	52.74	48.41	54.00	-5.59	Average	102	91	P
6	7440.00	-4.33	57.27	52.94	74.00	-21.06	Peak	102	91	P

Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor




5.6. 輻射量測之配置照片 (30MHz ~ 1GHz)

正面照




背面照

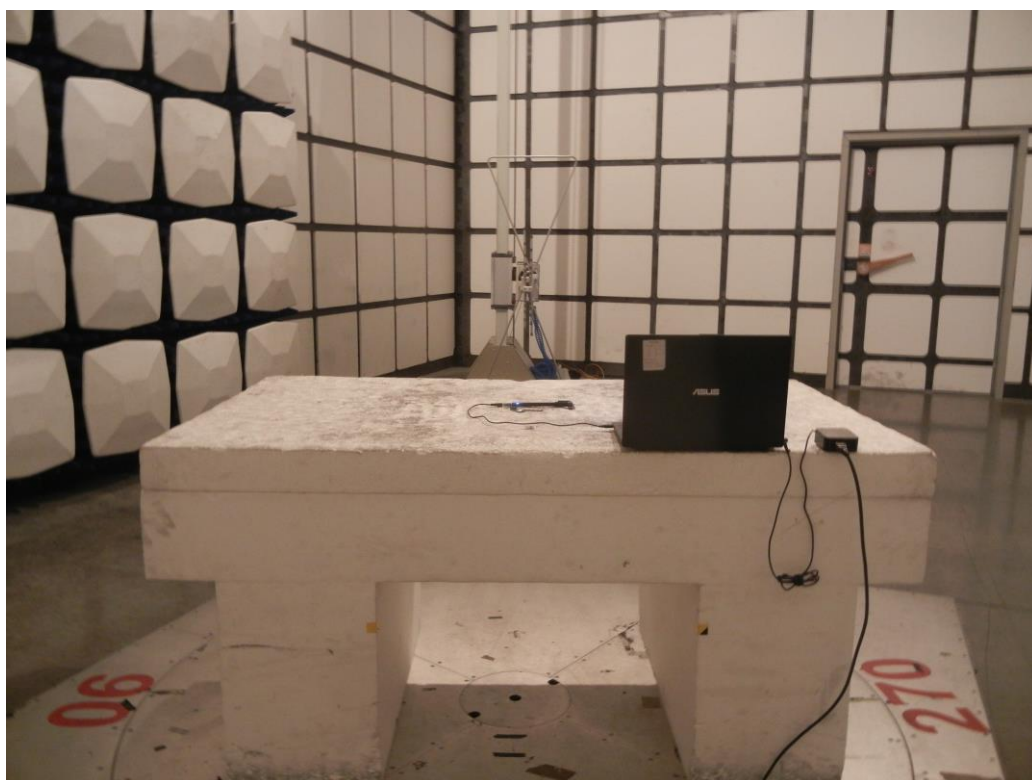




5.7. 輻射量測之配置照片 (1GHz ~ 25GHz)

正面照

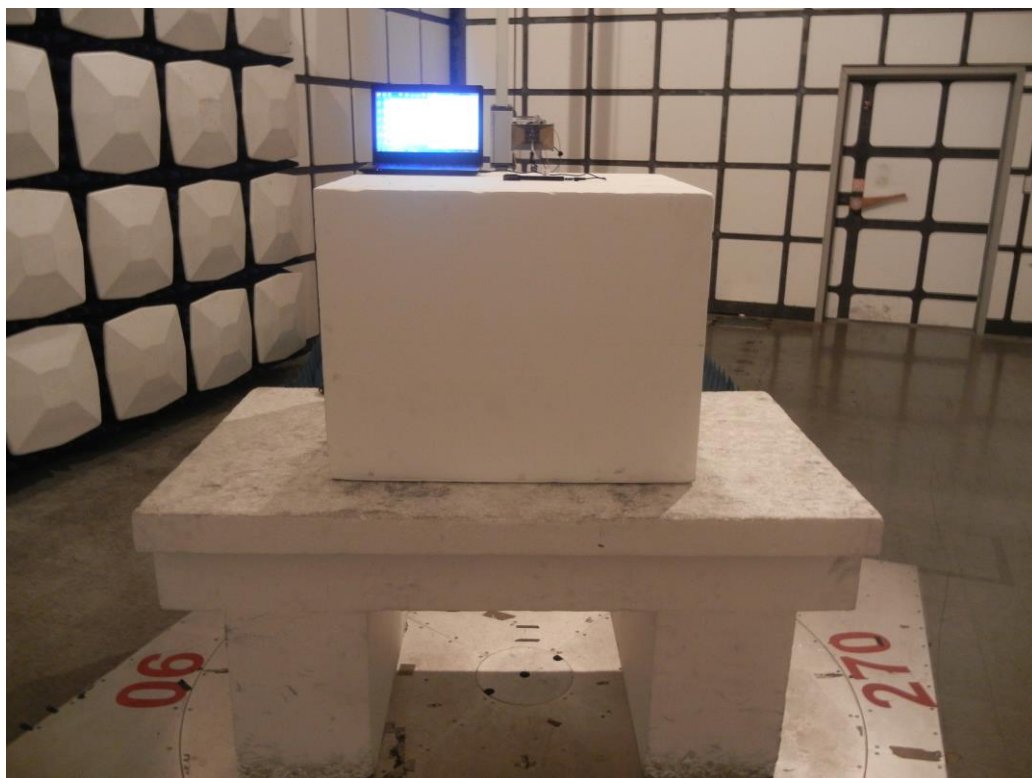

背面照

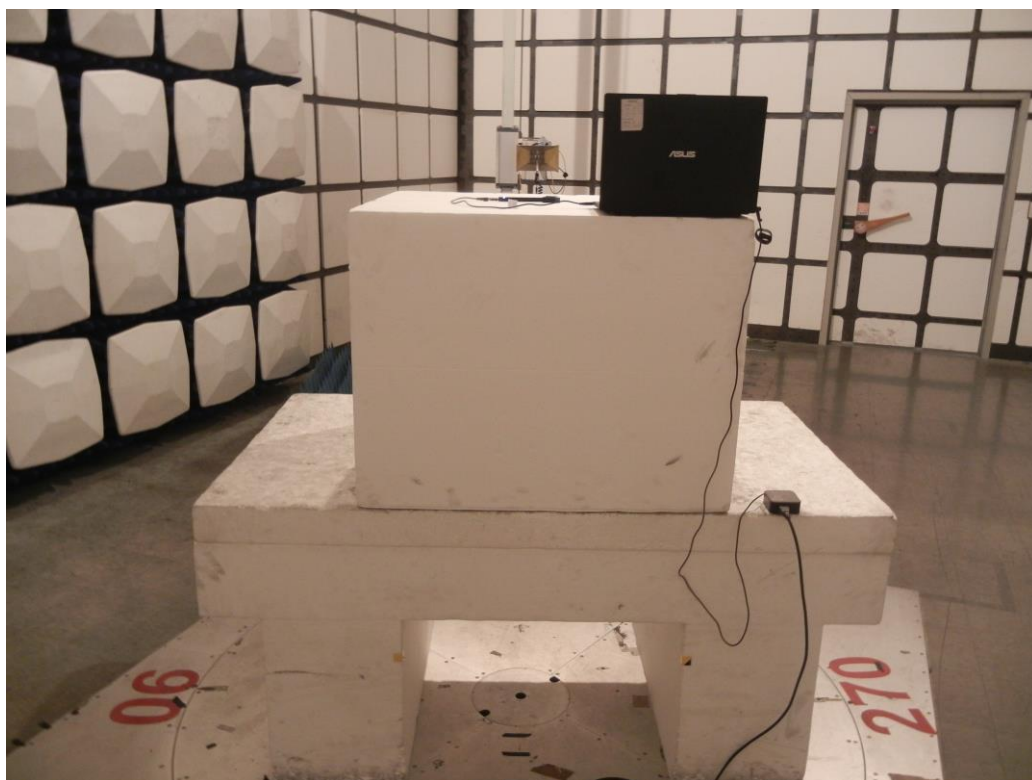



6. 6dB 頻寬之規定

6.1. 適用標準


對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節之(2)(A)規定，6dB 頻寬至少應有 500 kHz。

6.2. 測試方法

- 將待測物和儀器相連接。
- 設定儀器解析頻寬為 100kHz 和視訊頻寬為 300kHz。
- 量測峰值減去 6 dB 之頻寬並記錄於報告中。

備註:此項目之擴充不確定度為 ± 7500 Hz

6.3. 測試配置



6.4. 6dB 頻寬之測試結果及數據

Test Result : PASS Temperature : 25°C
Test Date : Apr. 17, 2018 Humidity : 64%

Modulation Type	Channel	Frequency (MHz)	6dB Bandwidth (KHz)	Limit (KHz)
GFSK	00	2402	656.50	500
	19	2440	657.90	500
	39	2480	657.10	500


備註：繪圖資料請參考下頁。

6.5. 結果判定

高、中、低頻段的 6dB 頻寬皆大於 500 KHz，合乎標準規定。




Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 00

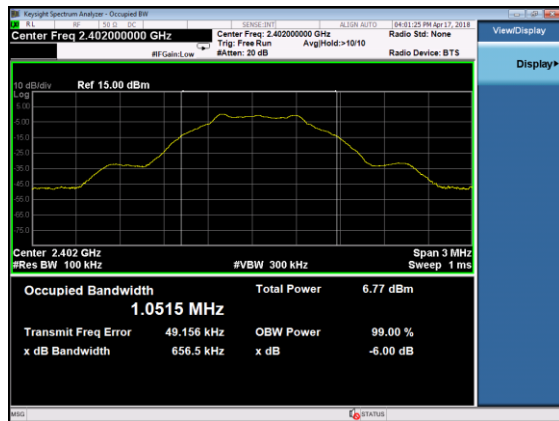

Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 19



Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 39

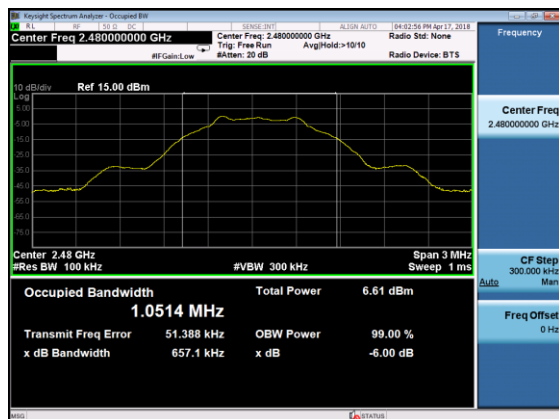



7. 峰值輸出功率之規定


7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節(C)之規定，對使用數位調變技術之低功率發射機，其輸出峰值功率不得大於 1 Watt，且其所使用天線之增益不可大於 6dBi，若使用大於 6dBi 增益之天線，則其輸出峰值功率相對需衰減天線增益所增加之量(單位為 dB)。放寬之條件請參考天線增益之要求。

7.2. 測試方法

- 將待測物和儀器相連接。
 - 量測輸出功率並記錄於報告中。
- 備註:此測試項目檢驗之擴充不準確定度 ± 1.4 dB。

7.3. 測試配置



7.4. 峰值輸出功率之測試結果及數據

Test Result : PASS

Temperature : 25°C

Test Date : Apr. 17, 2018

Humidity : 64%

Modulation Standard	Channel	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)	Peak Power Output (mW)	Peak e.i.r.p. Power (dBm)	Peak e.i.r.p. Power (mW)
GFSK	00	2402	0.32	1.076	2.32	1.706082
	19	2440	0.41	1.099	2.41	1.741807
	39	2480	0.51	1.125	2.51	1.782379

7.5. 結果判定

高、中、低頻段的峰值輸出功率皆低於 30 dBm，合乎標準規定。



8. 混附波發射限制之規定

8.1. 適用方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節之規定，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫(kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以峰值輸出功率方式量測者，至少需衰減 20dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少需衰減 30dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。


此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

8.2. 測試方法

1. 將待測物和儀器相連接。
2. 設定儀器解析頻寬和視訊頻寬為 100 kHz, 300kHz。
3. 將頻寬展開至 100 MHz。
4. 量測並記錄於報告中。

備註:此測試項目檢驗之擴充不確定度 $\pm 2.2\text{dB}$ 。

8.3. 測試配置




8.4. 結果判定

- 7.6.1 下邊緣頻帶：距下頻帶邊緣 40MHz 內最大混附波比主波低 20dB 以上，合乎標準規定。
- 7.6.2 上邊緣頻帶：距上頻帶邊緣 40MHz 內最大混附波比主波低 20dB 以上，合乎標準規定。








8.5. 混附波發射限制之測試結果及數據

Modulation Standard: GFSK (1Mbps),
Channel: 00



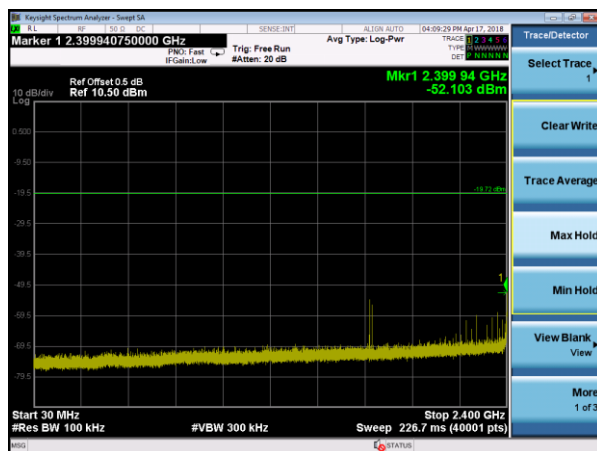


Modulation Standard: GFSK (1Mbps),
Channel: 19

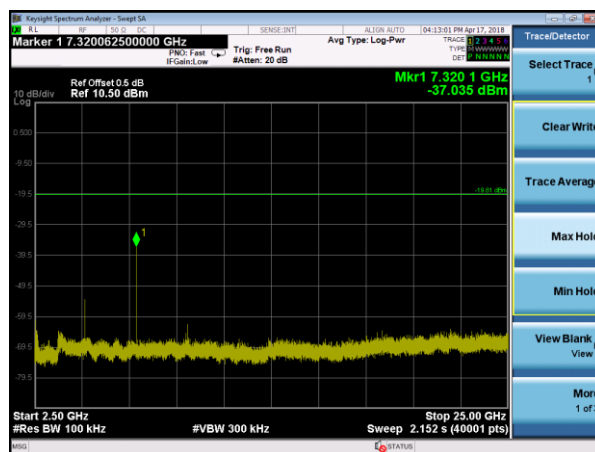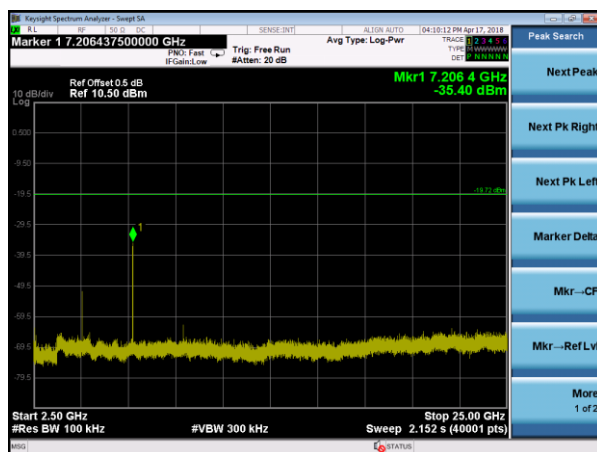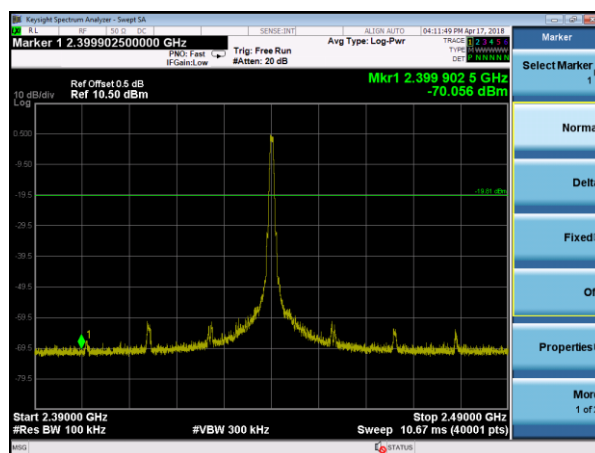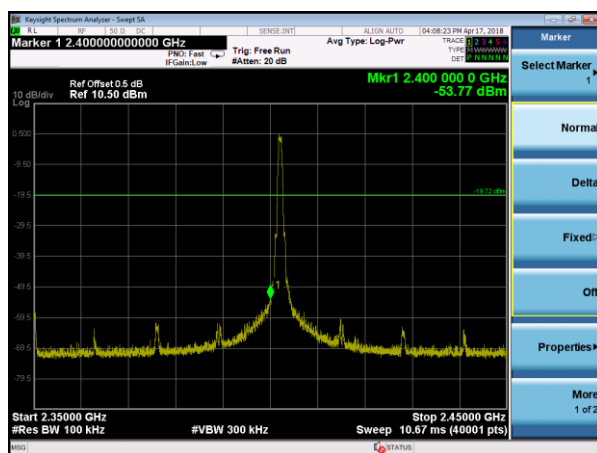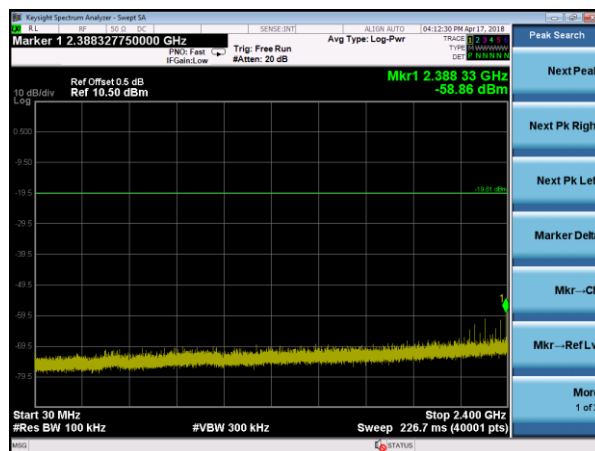



Modulation Standard: GFSK (1Mbps),
Channel: 39

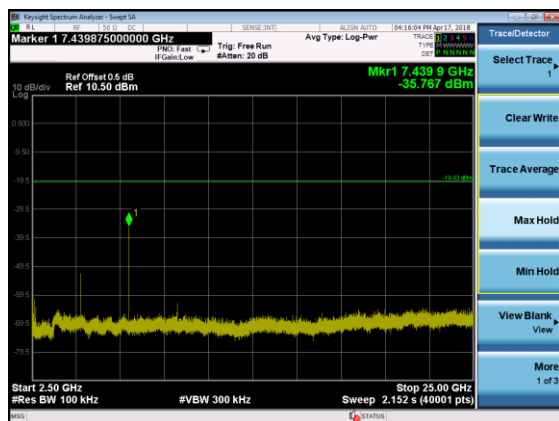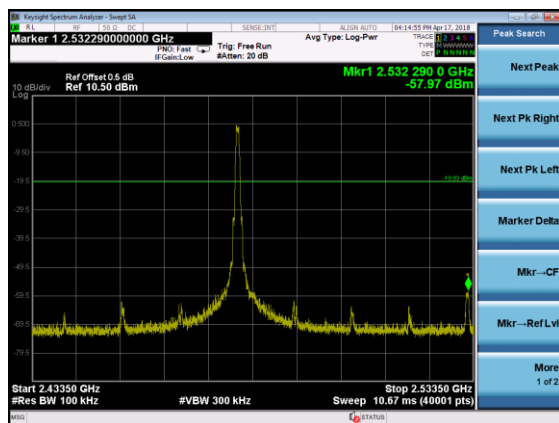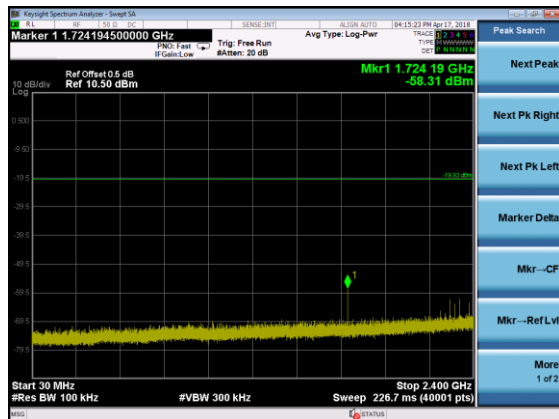



9. 功率密度之規定

9.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節之(2)(B)規定，對數位調變技術系統，在使用任意 3 kHz 之頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm，且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

9.2. 測試方法

1. 將待測物和儀器相連接。
2. 設定儀器解析頻寬為 3kHz、視訊頻寬為 30 kHz。
3. 量測並記錄於報告中。

備註:此測試項目檢驗之擴充不確定度 ± 2.2 dB。

9.3. 測試配置



9.4. 功率密度之量測結果及數據

Test Result : PASS

Temperature : 25°C

Test Date : Apr. 17, 2018

Humidity : 64%

Modulation Standard	Channel	Frequency (MHz)	Maximum Power Density of 3 kHz Bandwidth (dBm)	Limit
GFSK	00	2402	-14.928	8.00
	19	2440	-14.957	8.00
	39	2480	-15.074	8.00


備註：繪圖資料請參考下頁。

9.5. 結果判定


高、中、低頻段的 3 kHz 功率密度皆低於 8 dBm，合乎標準規定。




Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 00

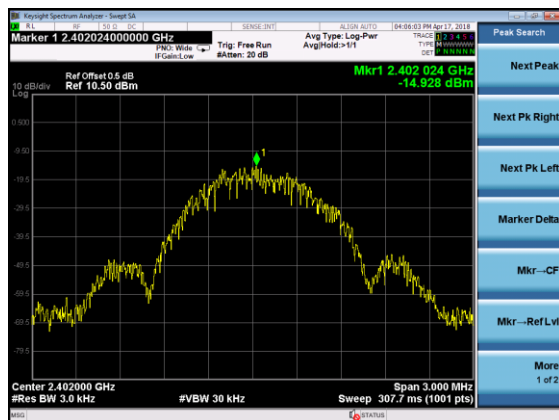

Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 19

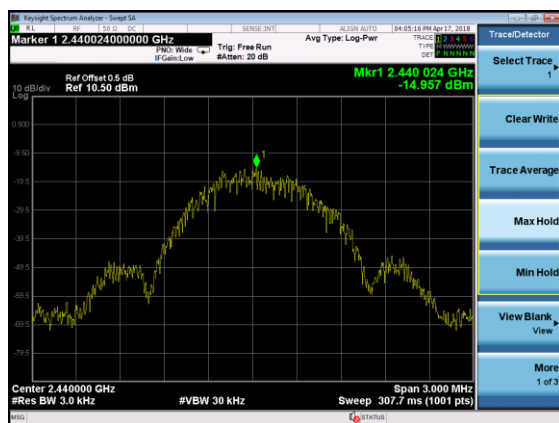

Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 39

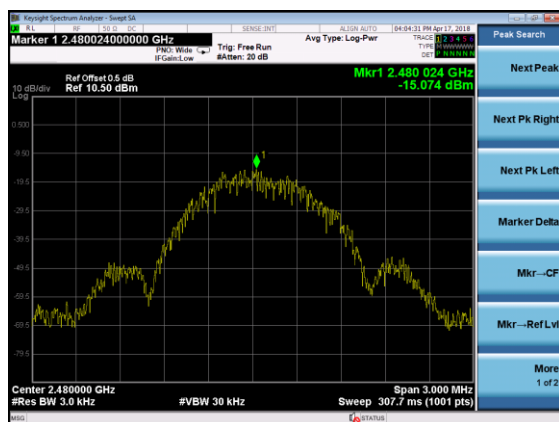



10. 限制使用之頻帶

Only spurious emissions are permitted in any of the frequency bands listed below:

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	167.72 - 173.20	3260.0 - 3267.0
0.490 - 0.510	240.00 - 285.00	3332.0 - 3339.0
2.172 - 2.198	322.00 - 335.40	3345.8 - 3358.0
3.013 - 3.033	399.90 - 410.00	3500.0 - 4400.0
4.115 - 4.198	485.00 - 510.00	4500.0 - 5250.0
5.670 - 5.690	608.00 - 614.00	5350.0 - 5460.0
6.200 - 6.300	703.00 - 748.00	7250.0 - 7750.0
8.230 - 8.400	758.00 - 803.00	8025.0 - 8500.0
12.265 - 12.600	825.00 - 915.00	9000.0 - 9200.0
13.340 - 13.430	930.00 - 1240.0	9300.0 - 9500.0
14.965 - 15.020	1300.0 - 1427.0	10600- 12700
16.700 - 16.755	1435.0 - 1626.5	13250- 13400
19.965 - 20.020	1660.0 - 1770.0	14470- 14500
25.500 - 25.700	1805.0 - 1865.0	15350- 16200
37.475 - 38.275	1885.0 - 1900.0	17700- 21400
73.500 - 75.400	1905.0 - 1985.0	22010- 23120
108.00 - 138.00	2015.0 - 2025.0	23600- 24000
149.90 - 150.05	2125.0 - 2160.0	31200- 31800
156.70 - 156.90	2200.0 - 2300.0	36430- 36500
162.01 - 167.17	2310.0 - 2390.0	38600 以上
162.01 - 167.17	2483.5 - 2900.0	