

低功率射頻電機 檢驗報告

申請者	先鋒股份有限公司
申請者地址	台北市內湖區瑞光路407號8樓
製造廠商	Murata Manufacturing Co., Ltd.
受檢設備名稱	WIFI and Bluetooth Module
廠牌	MURATA
型號	LBEE6U4ZQC-819
檢驗依據標準	國家通訊傳播委員會低功率射頻電機 技術規範 (LP0002)
測試受理日期	107年02月26日
報告受理日期	107年03月06日
報告發行日期	107年03月06日
報告編號	18-02-MAS-050-02
檢驗結果	合格

財團法人台灣電子檢驗中心

33383桃園市龜山區文明路29巷8號

電話：(03)3276170~74

傳真：(03)3276188

實驗室認可編號及範圍：0371 (9 kHz to 325 GHz)

實驗室認可證書有效期限：107年10月31日

報告內容索引

1 一般資料	5
1.1 產品描述	5
1.2 產品特性	5
1.3 測試方法之依據	5
2 適用規範	6
2.1 規範要求	6
2.2 限制使用之頻帶	8
3 受測裝置之系統說明	9
3.1 受測裝置	9
3.2 測試模式說明	9
4 電源線傳導干擾之量測	10
5 天線增益之要求	11
5.1 適用標準	11
5.2 天線增益	11
5.3 結果判定	11
6 發射頻寬之要求	12
6.1 適用標準	12
6.2 測試配置	12
6.3 發射頻寬之量測儀器	12
6.4 量測結果	13
6.5 結果判定	21
7 峰值輸出功率之量測	25
7.1 峰值適用標準	25
7.2 峰值輸出功率之測試配置	25
7.3 峰值輸出功率之量測儀器	25
7.4 峰值輸出功率之量測結果	26
7.5 結果判定	28
8 功率密度之量測	29
8.1 適用標準	29
8.2 量測功率密度之配置	29
8.3 量測功率密度之儀器	29
8.4 量測結果	30
8.5 結果判定	38
9 混附波發射限制之量測	42

9.1 適用標準.....	42
9.2 混附波發射限制之測試配置.....	42
9.3 量測混附波發射限制之儀器.....	42
9.4 混附波發射限制之量測結果(傳導方式量測).....	42
9.5 結果判定.....	54
10 場強輻射之量測.....	60
10.1 適用標準.....	60
10.2 量測方法.....	60
10.3 量測場強輻射之儀器.....	60
10.4 場強度之計算.....	61
10.5 場強輻射之量測結果.....	62
10.6 禁用頻段邊緣輻射場強之量測結果.....	133
10.7 結果判定.....	133
10.8 輻射之測試配置.....	134
10.9 輻射量測之配置照片.....	135
11 量測之儀器.....	136

測試報告記錄

申請廠商：先鋒股份有限公司
 製造廠商：Murata Manufacturing Co., Ltd.
 廠牌：MURATA
 品名：WIFI and Bluetooth Module
 型號：LBEE6U4ZQC-819
 檢驗依據標準：國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002)
 規範修訂日期107年01月10日
 發射功率(電場強度)：19.83 dBm(發射功率)
 工作頻率及調變方式：2412 ~ 2462 MHz / DSSS + OFDM
 天線規格：內置固定式天線

備註：1. 本測試報告僅對受測之樣品負責。

2. 非經本中心同意，測試報告不得摘錄複印使用。（全部複製除外）

項次	測試項目	適用規範	量測設備	測試結果	結果判定
1	電源線傳導干擾之要求	低功率射頻電機技術規範 2.3節	----	----	因使用直流 電源故無需 測試
2	天線增益之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3	----	請參閱5.2節	----
3	發射頻寬之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6節之(2)(A)	請參閱6.3節	請參閱6.4節	合格
4	峰值輸出功率之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2節之(1)(C)	請參閱7.3節	請參閱7.4節	合格
5	功率密度之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6節之(2)(B)	請參閱8.3節	請參閱8.4節	合格
6	混附波發射限制之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5	請參閱9.3節	請參閱9.4節	合格
7	場強輻射之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5	請參閱10.3節	請參閱10.5節	合格
	以下空白				

測量實驗室負責人：

鄭景敦
107/03/06

直接主管：

黃致瑞
107/03/06

量測員：

劉志宏
107/3/6
Rev. No 1.0

1 一般資料

1.1 產品描述

- a) 產品型態 : WIFI and Bluetooth Module
 b) 商 標 : MURATA
 c) 產品型號 : LBEE6U4ZQC-819
 d) 供應電源 : DC 12V

備註：1.本產品內含Bluetooth及WLAN無線技術，WLAN部份包含DTS頻帶。本報告僅記錄DTS部份，Bluetooth部份請見ETC報告編號: 18-02-MAS-050-01。

2.本器材原適用於下列設備: 汽車音響接收機(含 LCD Display)，廠牌:Pioneer，型號: PVH-2698ZT、86140-26180、PVH-2698ZT91。

3.增列適用設備: 汽車音響接收器(含 LCD Display)，廠牌:Pioneer，型號: PVH-9788ZT、86140-47590、PVH-9788ZT91，其差異如下表所示:

Model Name	PVH-2698ZT	PVH-9788ZT、86140-47590、 PVH-9788ZT91
PCB Layouts (電路設計)	O	O
Equipment structure (設備結構)	O	O
Circuit Layout (電路設計)	O	O
RF Module (無線模組)	O	O
Others (其他)	-	型號不同
(1) 完全一致請標示 "O"。 完全不一致請標示 "X"，或於其他說明欄說明差異處。 主機型符合通信規範時，系列機種差異說明如上，並不影響其符合通信規範。若有不實，願無條件接受 貴單 位撤銷該設備審定證明之處分，並承擔一切法律責任。		

4. 該產品確符合合同系列產品技術規格及射頻性能相同。

5. 原證書號碼：CCAB18LP0250T2。

1.2 產品特性

此裝置為WIFI and Bluetooth Module，內含之WLAN其發射頻率落於 2412 至 2462 MHz 頻段分為 11 個頻道。採用 IEEE 802.11b/g/n HT20 直接序列展頻調變技術，最高資料傳送速度為 135 Mbps，調變方式為 DSSS (IEEE 802.11b)：DBPSK，DQPSK，CCK 以及 OFDM (IEEE 802.11g/n HT20)：BPSK，QPSK，16QAM，64QAM，其應用為區域網路無線傳輸。主波發射功率為 19.83 dBm，即為 96.16 mW，其頻道對應頻率如下：

頻道	對應頻率(MHz)	頻道	對應頻率(MHz)
01	2412	07	2442
02	2417	08	2447
03	2422	09	2452
04	2427	10	2457
05	2432	11	2462
06	2437		

1.3 測試方法之依據

本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範以及參考IEEE ANSI、歐盟ETSI EN與美國EIA、FCC 47 CFR PART 2、KDB及ARIB STD-T67 等有關檢驗之規定。

試驗室介紹：財團法人台灣電子檢驗中心電磁相容試驗室通過下列評鑑、認可、登錄與相互認可協議：

- ① ISO9001: TÜV Product Service
- ② ISO/IEC 17025: BSMI, TAF, NCC, NVLAP, ILAC MRA, UL, Compliance
- ③ Filing: FCC, Industry Canada, VCCI
- ④ MRA: Australia, Hong Kong, New Zealand, Singapore, USA, Japan, Korea, China, APLAC through TAF
- ⑤ FCC Registration Number: TW0371, TW1112
- ⑥ Industry Canada Site Registration Number: IC 2949A-2

2 適用規範

2.1 規範要求

(1) 傳導之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之2.3節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自150KHz~30MHz之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過50微亨利及50歐姆之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network; LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。

頻率範圍 MHz	傳導限制值(dB μ V)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15 – 0.5	66-56(註)	56-46(註)
0.5 – 5	56	46
5 – 30	60	50

註:隨頻率之對數遞減

(2) 天線增益之要求

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3之規定，若發射天線之方向性增益超過6dBi時，除符合下列情形外，應依其所超過之dB數降低最大傳導輸出功率。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3節之(3)規定，除3.10.1.3節之(1)與(2)外，使用超過6dBi方向增益之發射天線時，應依照超過6 dBi天線方向性增益的dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

(3) 頻寬之要求

對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(2)(A)規定，6dB頻寬至少應有500 kHz。

(4) 峰值傳導輸出功率之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2節之(1)(C)規定，對使用數位調變技術之低功率發射機，其峰值傳導輸出功率不得大於1 Watt，且其所使用天線之增益不可大於6 dBi，若使用大於6dBi增益之天線，則其峰值傳導輸出功率相對需衰減天線增益所增加之量(單位為dB)。放寬之條件請參考天線增益之要求。

(5) 功率密度之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(2)(B)規定，對數位調變技術系統，在使用頻率範圍之任一3 kHz頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於8毫分貝(dBm)，且應依3.10.1.3之方式降低功率頻譜密度限制值。

(6) 發射限制之要求

操作頻帶範圍外之任意100 kHz內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100 kHz內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減30 dB。

此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

(7) 輻射之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之要求，落於2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合2.8節之規定：

頻率 MHz	測試距離 m	限制值 μ V/m
0.009 - 0.490(含)	300	2400/頻率(kHz)
0.490(不含) - 1.705(含)	30	24000/頻率(kHz)
1.705(不含) - 30(不含)	30	30
30(含) - 88(含)	3	100
88(不含) - 216(含)	3	150
216(不含) - 960(含)	3	200
960(不含)以上	3	500

2.2 限制使用之頻帶

MHz	MHz
0.090 - 0.110	1660.0 – 1770.0
0.490 - 0.510	1805.0 – 1865.0
2.172 - 2.198	1855.0 – 1900.0
3.013 - 3.033	1905.0 – 1985.0
4.115 - 4.198	2015.0 – 2025.0
5.670 - 5.690	2125.0 – 2165.0
6.200 - 6.300	2200.0 – 2300.0
8.230 - 8.400	2310.0 - 2390.0
12.265 - 12.600	2483.5 - 2900.0
13.340 - 13.430	3260.0 – 3267.0
14.965 - 15.020	3332.0 – 3339.0
16.700 - 16.755	3345.8 – 3358.0
19.965 - 20.020	3500.0 - 4400.0
25.500 - 25.700	4500.0 – 5250.0
37.475 - 38.275	5350.0 - 5460.0
73.500 - 75.400	7250.0 - 7750.0
108.00 - 138.00	8025.0 - 8500.0
149.90 - 150.05	9000.0 - 9200.0
156.70 - 156.90	9300.0 - 9500.0
162.01 – 167.17	10600 - 12700
167.72 – 173.20	13250 - 13400
240.00 – 285.00	14470 - 14500
322.00 – 335.40	15350 - 16200
399.90 – 410.00	17700 - 21400
485.00 – 510.00	22010 - 23120
608.00 – 614.00	23600 - 24000
703.00 – 748.00	31200 - 31800
758.00 – 803.00	36430 - 36500
825.00 – 915.00	38600 以上
930.00 – 1240.0	
1300.0 – 1427.0	
1435.0 – 1626.5	


3 受測裝置之系統說明

3.1 受測裝置

裝置名稱	製造者/代理者	型 號	纜線說明
* WIFI and Bluetooth Module	Murata Manufacturing Co., Ltd.	LBEE6U4ZQC-819	----
Extension Navigation Unit	Pioneer	NXF-0078ZT	非隔離電源線2.0m*1
USB memory	N/A	N/A	非隔離電源線1.0m*1
Steering SW	N/A	N/A	非隔離電源線 1.5m * 1
DC Power Supply	GW	GPS 3030D	非隔離電源線1.8m*1

註: 1.標記“*”表欲申請之受測物。

2.測試配置：



3. 軟體設定：

軟體名稱：	WLANTEST.exe
軟體設定：	Power: 802.11b → Data rate 1 Mbps (經驗證為最差模式) ; Power Set: 15
	802.11g → Data rate 6 Mbps (經驗證為最差模式) ; Power Set: 11
	802.11n HT20 MCS0 (經驗證為最差模式) ; Power Set: 10

3.2 測試模式說明

3.2.1 調變方式及模式

Test Mode	Modulation	Worse Case	Test Channel	Frequency (MHz)
A	IEEE 802.11b	C (註1)	Channel Low	2412
B	IEEE 802.11g		Channel Mid	2437
C	IEEE 802.11n HT20		Channel High	2462

3.2.2 測試項目及模式

Item	測試項目	測試模式(註1)	測試頻道
1	電源線傳導干擾之量測	-	-
2	發射頻寬之量測	A, B, C	L, M, H
3	峰值輸出功率之量測	A, B, C	L, M, H
4	功率密度之量測	A, B, C	L, M, H
5	混附波發射限制之量測	A, B, C	L, M, H
6	場強輻射之量測(主諧波)	A, B, C	L, M, H
6.1	場強輻射之量測(1GHz以下)	B (註 2)	M (Worse Case)
6.2	場強輻射之量測(1GHz以上)	A, B, C	L, M, H

註: 1. IEEE 802.11g, IEEE 802.11 n HT20 使用相同 OFDM 調變技術及使用相同頻寬，但不同功率設定，分別測試並記錄之。

2. 各調變預掃時無差異，擇一作最終測試並記錄之。

4 電源線傳導干擾之量測

本產品僅使用電池供電，使用電源為直流電源，故無須對其電源傳導干擾部份進行測試。

5 天線增益之要求

5.1 適用標準

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3之規定，若發射天線之方向性增益超過6dBi時，除符合下列情形外，應依其所超過之dB數降低最大傳導輸出功率。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3節之(3)規定，除3.10.1.3節之(1)與(2)外，使用超過6dBi方向增益之發射天線時，應依照超過6 dBi天線方向性增益的 dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

5.2 天線增益

此裝置使用內接固定式天線連接於主體內 PCB 板上，天線增益 2.94 dBi，未超過 6 dBi，不須降低峰值輸出功率。

5.3 結果判定

天線之方向性增益超過6dBi，因此需等量降低峰值輸出功率及峰值功率頻譜密度。


6 發射頻寬之要求

6.1 適用標準

對使用直接序列技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(2)(A)之規定，6dB頻寬至少應有500 kHz。

6.2 測試配置

圖 1：發射頻寬之測試配置



6.3 發射頻寬之量測儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	Agilent	E4446A
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

6.4 量測結果

測試工程師: 許志宏

6.4.1 調變技術: IEEE 802.11b

測試日期: Feb. 09, 2018

環境溫度 : 25°C

環境濕度 : 60%

Channel	6dB Bandwidth (MHz)	NCC Limit (kHz)	Chart
L	8.75	500	Page 14
M	8.75	500	Page 15
H	8.6666	500	Page 16

註：1. 繪圖資料請參考第 14-16 頁。

2. 量測不準確度 8.25×10^{-7} ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

File: 17-12-MAS-050_B


Dat #1a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:17:22

Humidity: 60 %

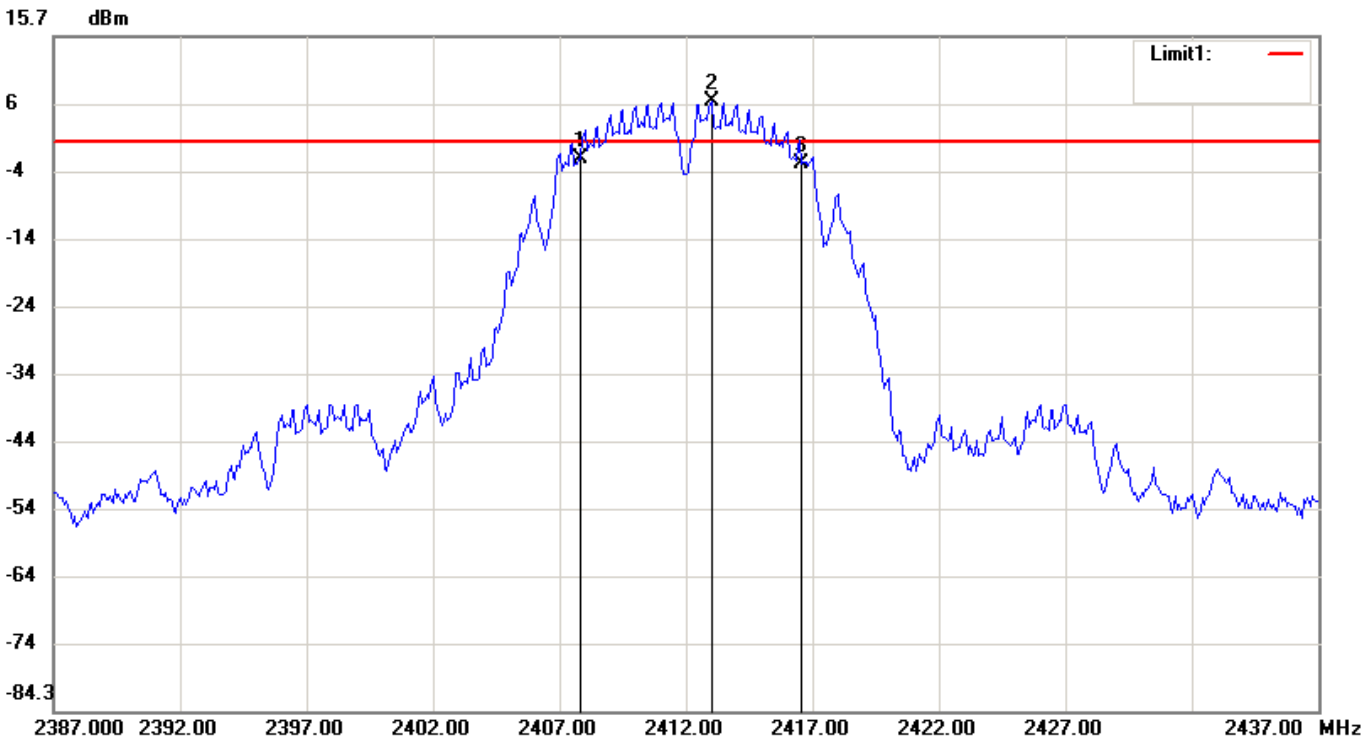

Condition: 0.0099999999999979dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-802.11b Channel 01-6dB EBW

RF Conducted

Sweep Time: 500ms Att.: 20dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2407.83330	-2.45
2	2413.00000	6.01
3	2416.58330	-3.08

No.		△Frequency(MHz)	△Level(dB)
1	mk3-mk1	8.75	-0.63


File: 17-12-MAS-050_B
 Dat #6
 a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:28:24

Humidity: 60 %

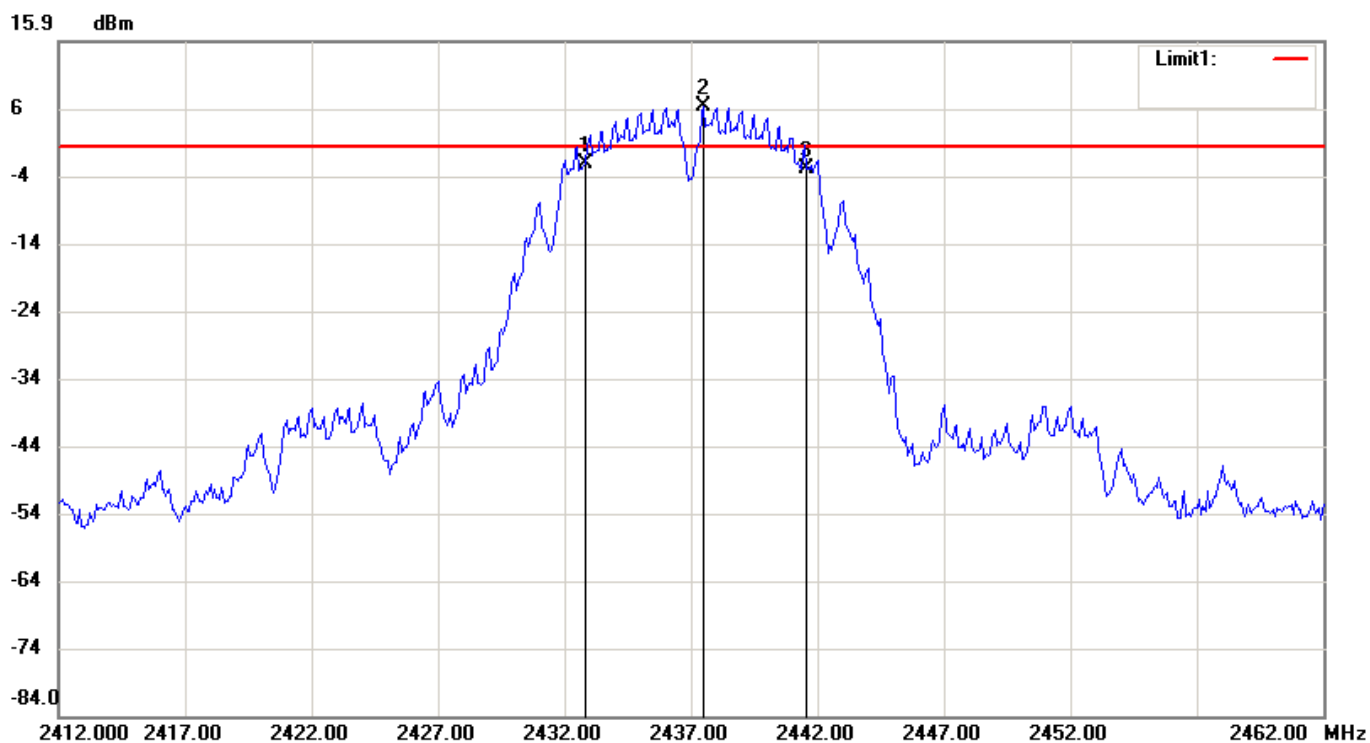

Condition: 0.4dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 500ms Att.: 20dB

Model:

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-802.11b Channel 06-6dB EBW


No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2432.83330	-2.27
2	2437.50000	6.40
3	2441.58330	-2.87

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	8.75	-0.6

File: 17-12-MAS-050_B
Dat #10
a

Date: 2018/2/9
Time: 下午 07:37:24

Temperature: 25 °C
Humidity: 60 %

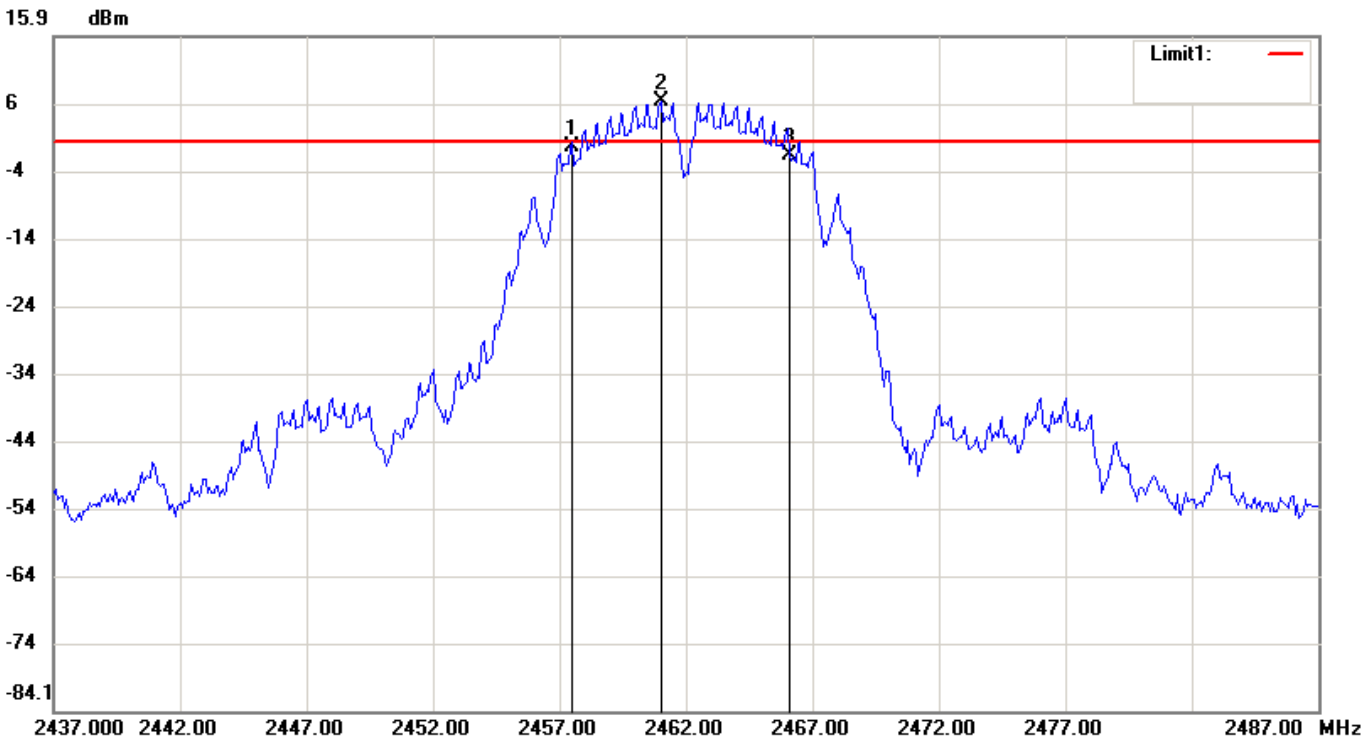

Condition: 0.24dBm
EUT:
Model:
Test Mode:
Note: NCC-802.11b channel 11-6dB EBW

RF Conducted
Sweep Time: 500ms Att.: 20dB
RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2457.41670	-0.47
2	2461.00000	6.24
3	2466.08330	-1.68

No.	mk3-mk1	ΔFrequency(MHz)	ΔLevel(dB)
1		8.6666	-1.21

6.4.2 調變技術: IEEE 802.11g

測試日期: Feb. 09, 2018

環境溫度 : 25°C

環境濕度 : 60%

Channel	6dB Bandwidth (MHz)	NCC Limit (kHz)	Chart
L	16.5	500	Page 18
M	16.5	500	Page 19
H	16.5	500	Page 20

註：1. 繪圖資料請參考第 18-20 頁。

2. 量測不準確度 8.25×10^{-7} ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)


File: 17-12-MAS-050_G
Dat #1
a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:47:50

Humidity: 60 %

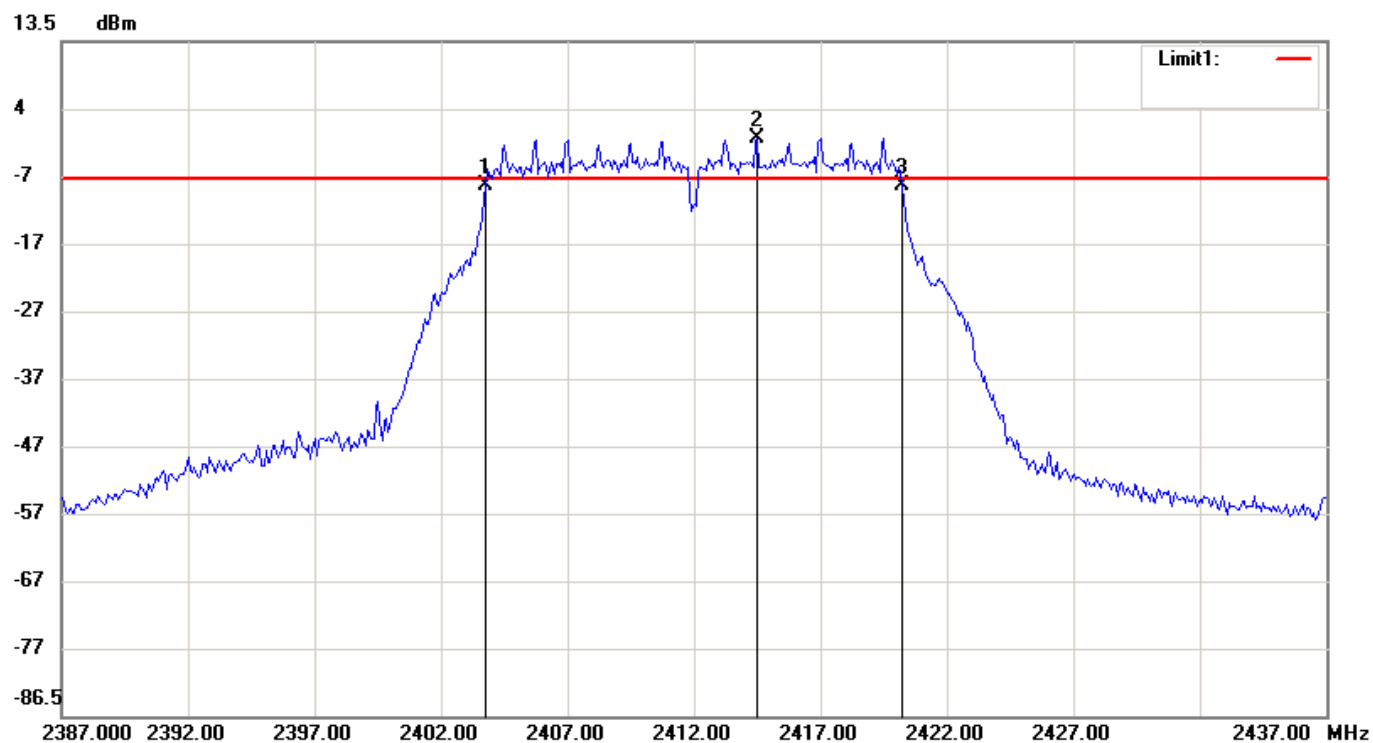

Condition: -6.94dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 500ms Att.: 20dB

Model:

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-802.11g Channel 01-6dB EBW

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2403.75000	-7.91
2	2414.50000	-0.94
3	2420.25000	-7.93

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	16.5	-0.02

File: 17-12-MAS-050_G


Dat #6a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:59:16

Humidity: 60 %

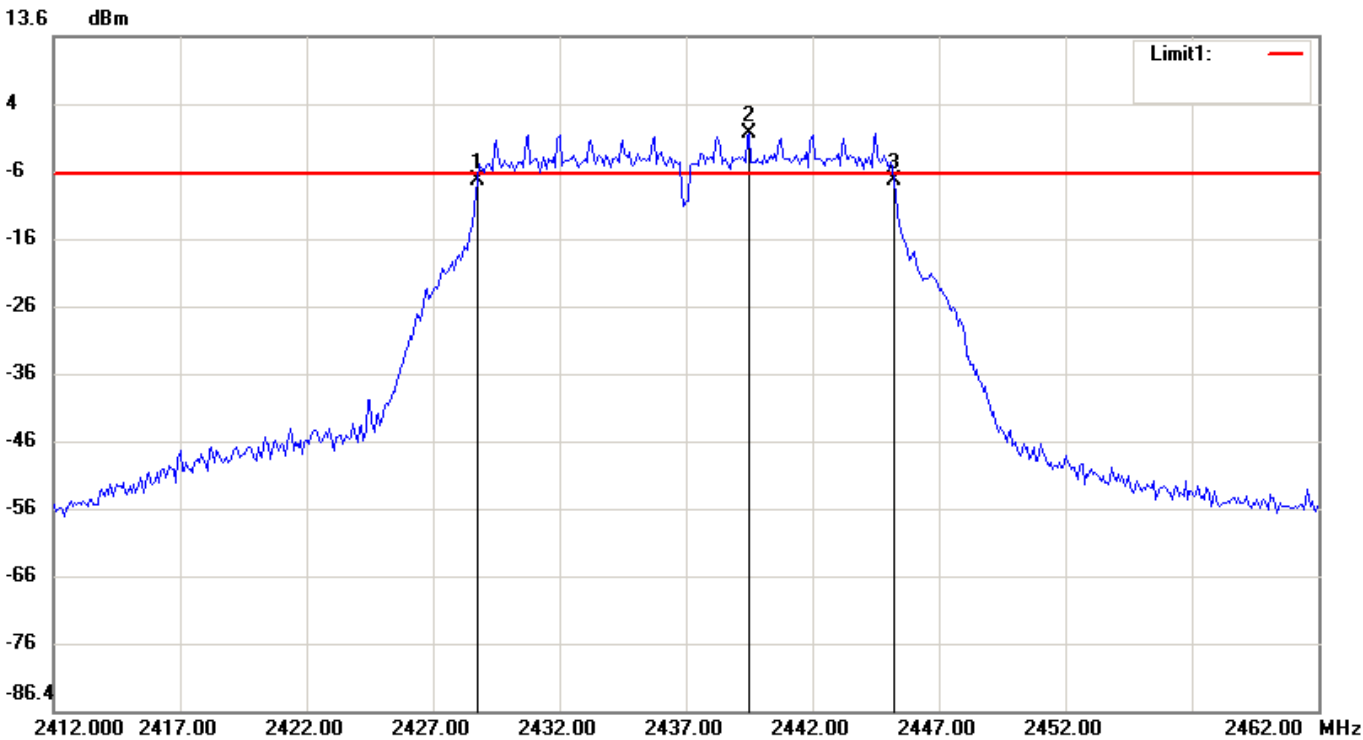

Condition: -6.79dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-802.11g Channel 06-6dB EBW

RF Conducted

Sweep Time: 500ms

RBW: 100 KHz

Att.: 20dB

VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)		Level(dBm)
1	2428.75000		-7.79
2	2439.50000		-0.79
3	2445.25000		-7.85

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	16.5	-0.06


File: 17-12-MAS-050_G
 Dat #10
 a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 08:08:25

Humidity: 60 %

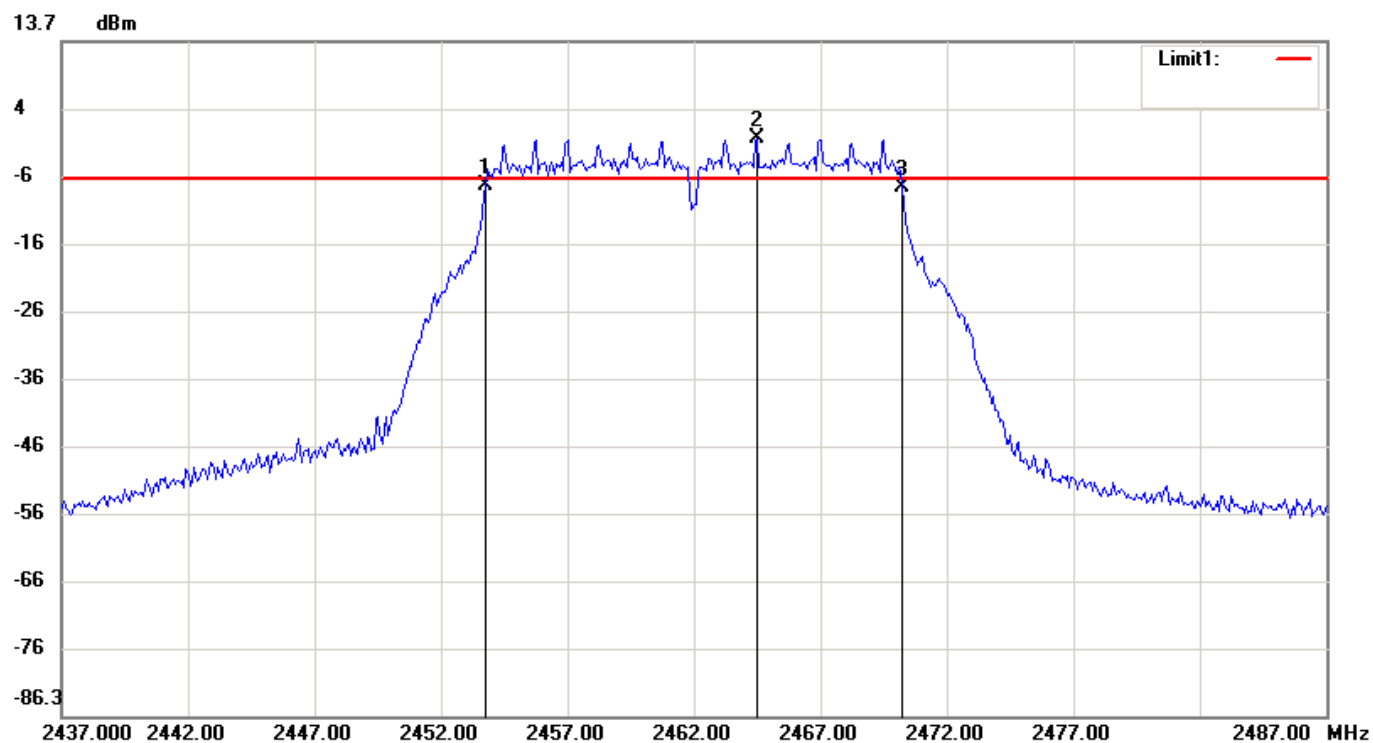

Condition: -6.72dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 500ms Att.: 20dB

Model:

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-802.11g Channel 11-6dB EBW

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2453.75000	-7.64
2	2464.50000	-0.72
3	2470.25000	-7.84

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	16.5	-0.2

6.4.3 調變技術: IEEE 802.11n HT20

測試日期: Feb. 09, 2018

環境溫度 : 25°C

環境濕度 : 60%

Channel	6dB Bandwidth (MHz)	NCC Limit (kHz)	Chart
L	17.75	500	Page 22
M	17.75	500	Page 23
H	17.75	500	Page 24

註：1. 繪圖資料請參考第 22-24 頁。

2. 量測不準確度 8.25×10^{-7} ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

6.5 結果判定

高、中、低頻段的6dB頻寬皆大於500KHz。

File: 17-12-MAS-050_N

Dat a


#1

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 08:18:38

Humidity: 60 %

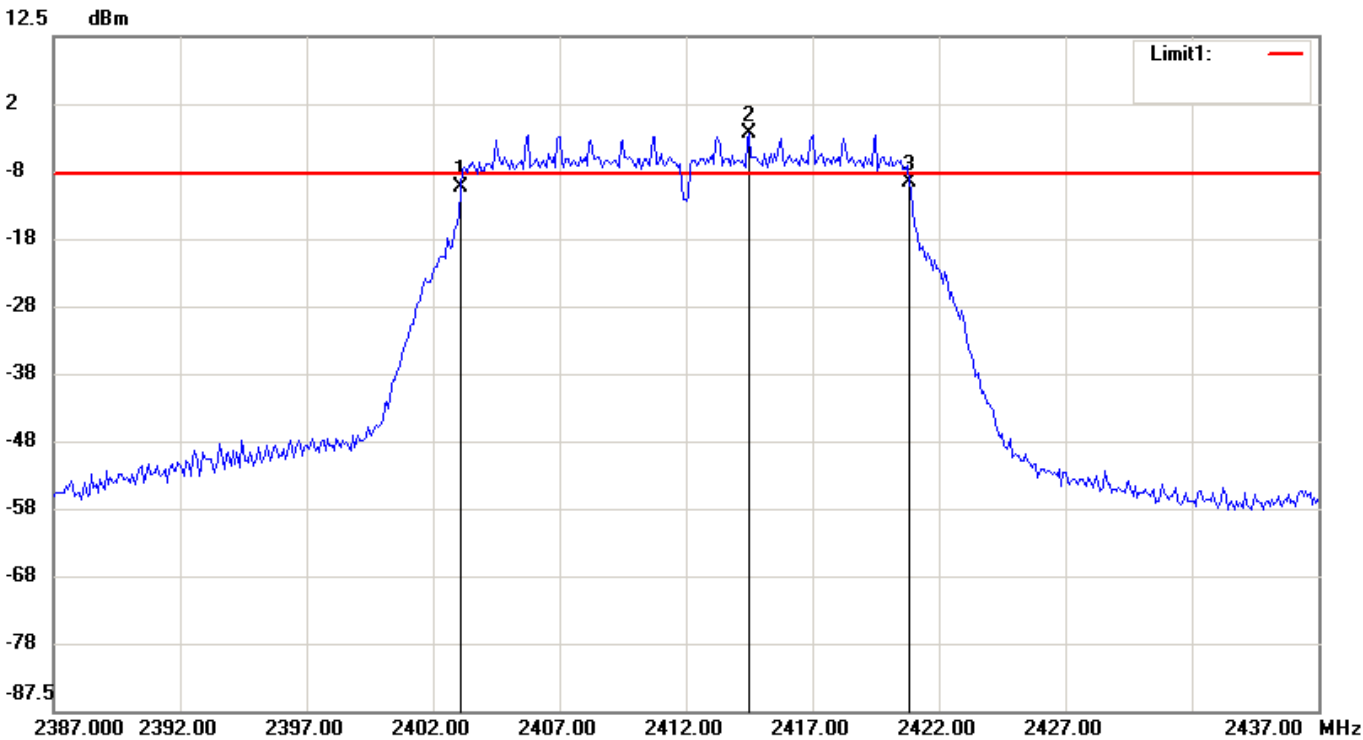

Condition: -7.99dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-802.11gn_HT20 Channel 01-6dB EBW

RF Conducted

Sweep Time: 500ms

RBW: 100 KHz

Att.: 20dB

VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2403.08330	-9.90
2	2414.50000	-1.99
3	2420.83330	-9.13

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	17.75	0.77


File: 17-12-MAS-050_N
 Dat #6
 a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 08:28:08

Humidity: 60 %

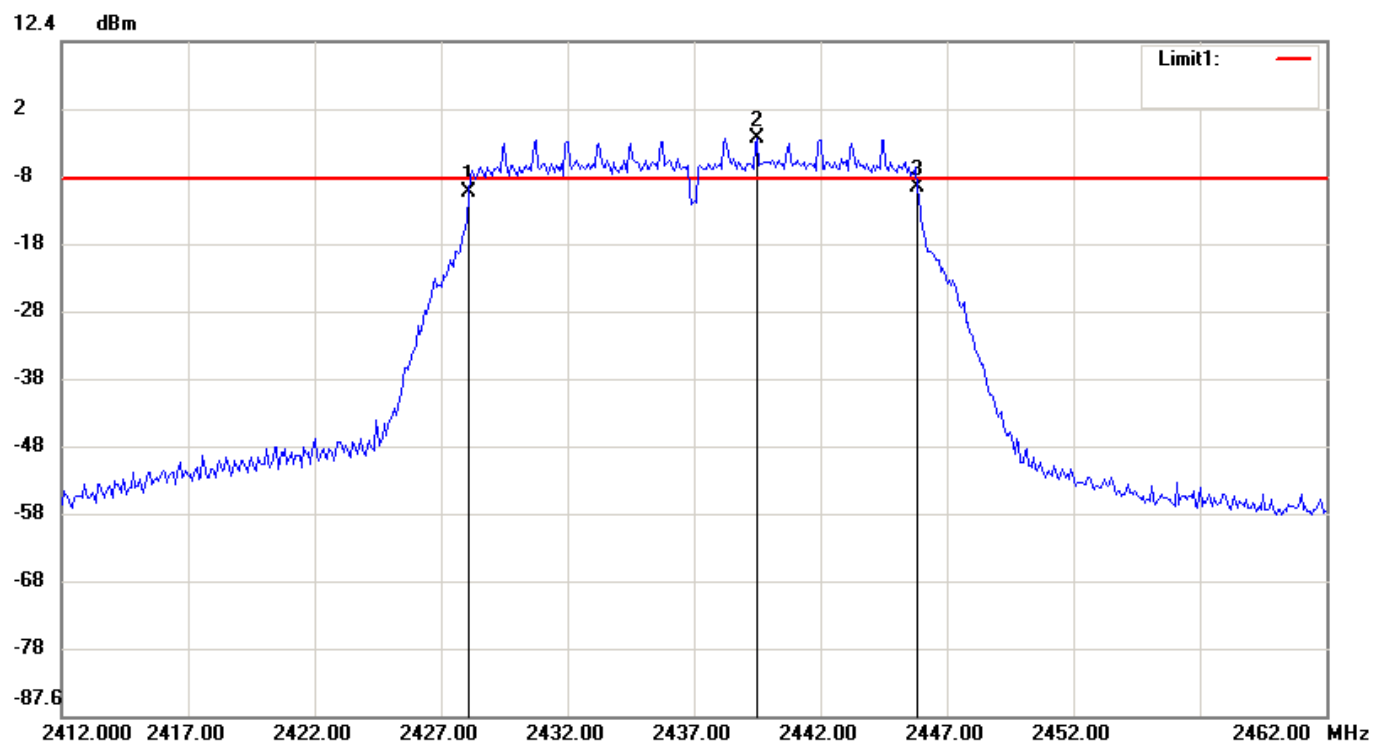

Condition: -8.05dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 500ms Att.: 20dB

Model:

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-802.11gn_HT20 Channel 06-6dB EBW

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2428.08330	-9.85
2	2439.50000	-2.05
3	2445.83330	-9.27

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	17.75	0.58


File: 17-12-MAS-050_N
Dat #10
a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 08:37:05

Humidity: 60 %

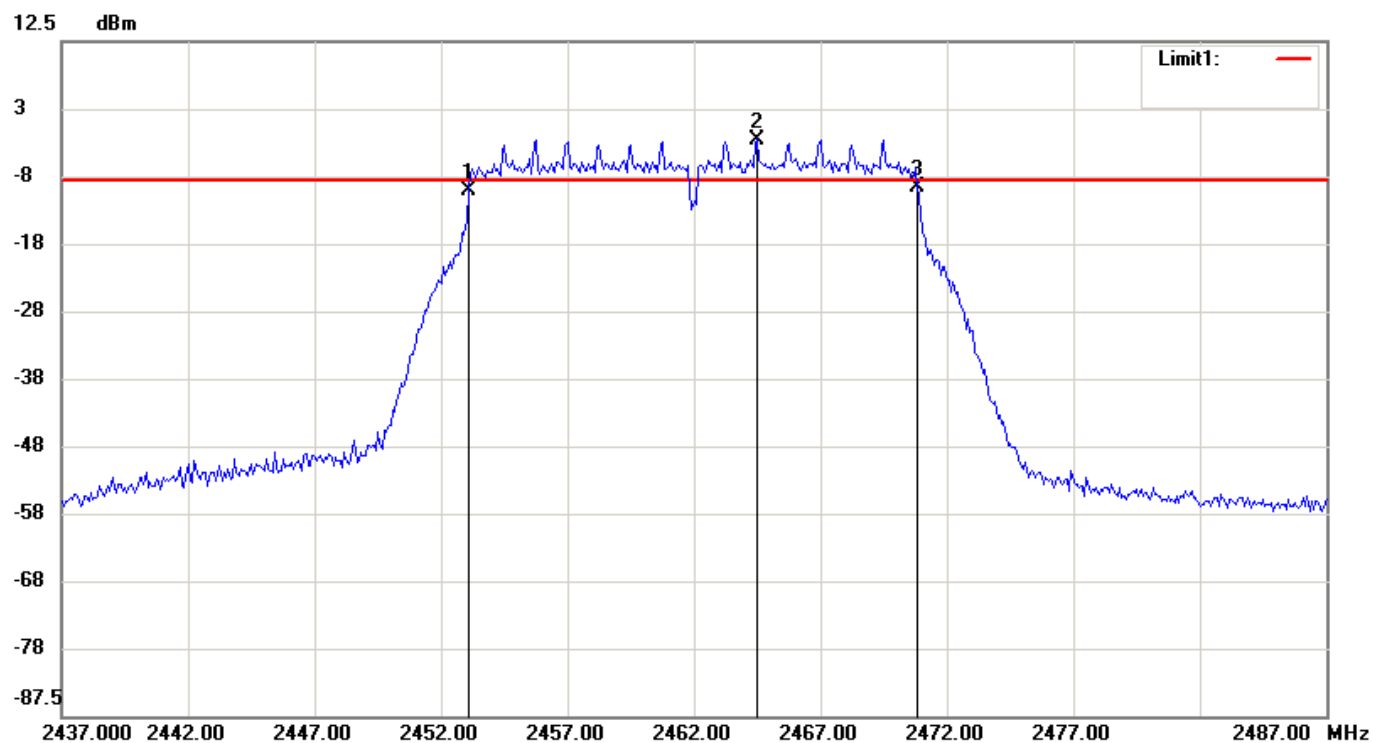

Condition: -8dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 500ms Att.: 20dB

Model:

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-802.11gn_HT20 Channel 11-6dB EBW

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2453.08330	-9.63
2	2464.50000	-2.00
3	2470.83330	-9.20

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	17.75	0.43

7 峰值輸出功率之量測

7.1 峰值適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2節之(1)(C)規定，操作於2400-2483.5兆赫(MHz)之所有數位調變技術系統:1瓦(W)(含)以下。

用於非於固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過6dBi，應依所超過之dB數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點操作時，應符合下列情形：

操作於2400-2483.5兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過6dBi，每超過3dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低1dB。

7.2 峰值輸出功率之測試配置

圖 2：峰值輸出功率之測試配置



7.3 峰值輸出功率之量測儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Power Meter	Agilent	N1912A
Power Sensor	Agilent	N1922A
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

7.4 峰值輸出功率之量測結果

測試工程師: 許志宏

7.4.1 調變技術: IEEE 802.11b

測試日期: Feb. 09, 2018

環境溫度: 25°C

環境濕度: 60%

Channel	Maximum Peak Output Power (dBm)	NCC Limit (dBm)	Chart
L	18.74	30	-
M	18.64	30	-
H	18.80	30	-

註：

1. 最大峰值輸出功率 (Maximum Peak Output Power) 為經儀器校正補償過後的結果值。
2. If antenna gain $\leq$ 6dBi, NCC Limit = 30 dBm
3. If antenna gain $>$ 6dBi, NCC Limit = 30dBm – (highest antenna gain – 6 dBi)
4. NCC Limit (dBm)=10 log NCC Limit (mW)
5. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

7.4.2 調變技術: IEEE 802.11g

測試日期: Feb. 09, 2018

環境溫度: 25°C

環境濕度: 60%

Channel	Maximum Peak Output Power (dBm)	NCC Limit (dBm)	Chart
L	19.64	30	-
M	19.81	30	-
H	19.83	30	-

註：

1. 最大峰值輸出功率 (Maximum Peak Output Power) 為經儀器校正補償過後的結果值。
2. If antenna gain $\leq$ 6dBi, NCC Limit = 30 dBm
3. If antenna gain $>$ 6dBi, NCC Limit = 30dBm – (highest antenna gain – 6 dBi)
4. NCC Limit (dBm)=10 log NCC Limit (mW)
5. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

7.4.3 調變技術: IEEE 802.11n HT20

測試日期: Feb. 09, 2018

環境溫度: 25°C

環境濕度: 60%

Channel	Maximum Peak Output Power (dBm)	NCC Limit (dBm)	Chart
L	17.48	30	-
M	16.99	30	-
H	17.50	30	-

註：

1. 最大峰值輸出功率 (Maximum Peak Output Power) 為經儀器校正補償過後的結果值。
2. If antenna gain $\leq$ 6dBi, NCC Limit = 30 dBm
3. If antenna gain > 6dBi, NCC Limit = 30dBm – (highest antenna gain – 6 dBi)
4. NCC Limit (dBm)=10 log NCC Limit (mW)
5. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

7.5 結果判定

高、中、低頻段的峰值輸出功率皆低於限制值。

8 功率密度之量測

8.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(2)(B)規定，對數位調變技術系統，在使用頻率範圍之任一3 kHz頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於8毫分貝(dBm)，且應依3.10.1.3之方式降低功率頻譜密度限制值。

8.2 量測功率密度之配置

如圖 1 所示。

8.3 量測功率密度之儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	Agilent	E4446A
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

8.4 量測結果

測試工程師: 許志宏

8.4.1 調變技術: IEEE 802.11b

測試日期: Feb. 09, 2018

環境溫度: 25°C

環境濕度: 60%

Channel	Peak Power Spectral Density (dBm)	NCC Limit (dBm)	Chart
L	-7.19	8	Page 31
M	-5.78	8	Page 32
H	-6.28	8	Page 33

註：1. 繪圖資料請參考第 31-33 頁。

2. If antenna gain $\leq$ 6dBi, NCC Limit = 8 dBm

3. If antenna gain > 6dBi, NCC Limit = 8dBm – (highest antenna gain – 6 dBi)

4. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

File: 17-12-MAS-050_B


Dat #4a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:23:05

Humidity: 60 %

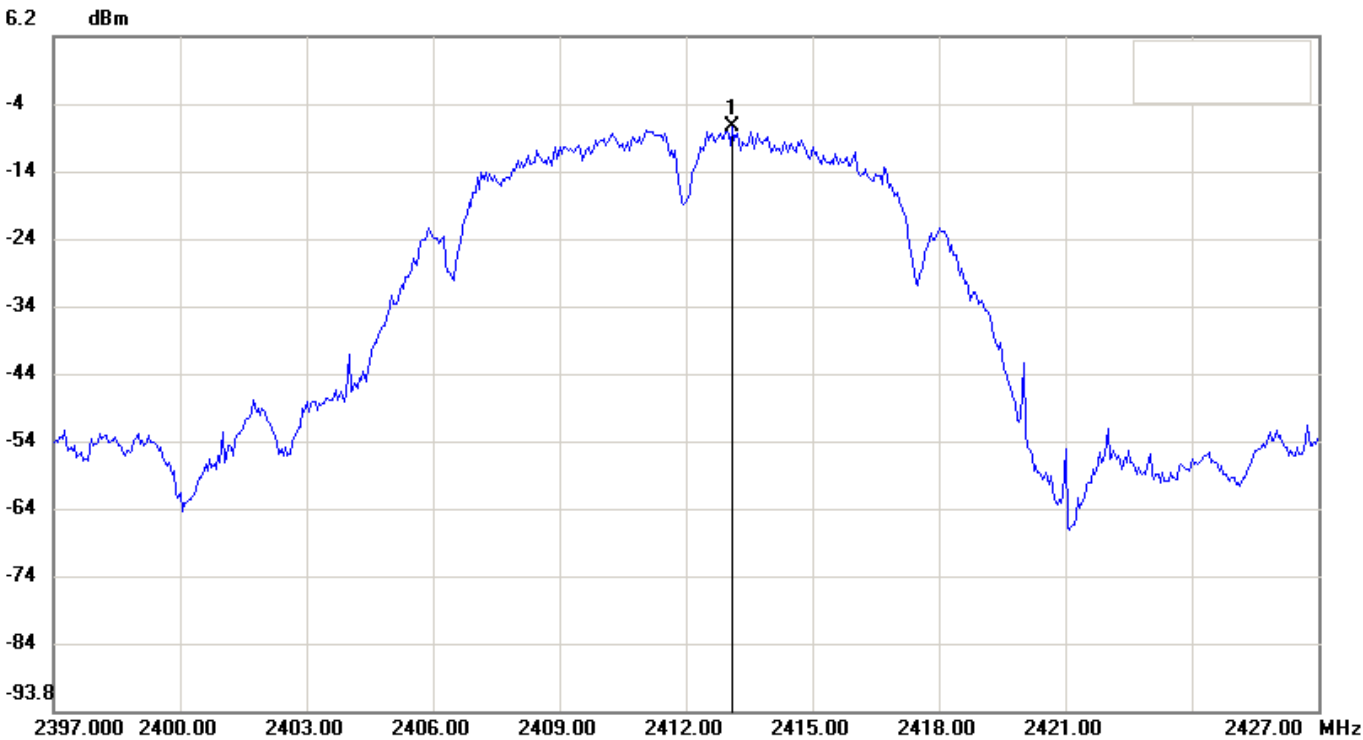

Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 3163.2ms Att.: 10dB

RBW: 3 KHz VBW: 10 KHz

NCC-802.11b Channel 01-Power Density (PK)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2413.10000	-7.19

File: 17-12-MAS-050_B

Dat a


#9

Date: 2018/2/9

Time: 下午 07:34:00

Temperature: 25 °C

Humidity: 60 %

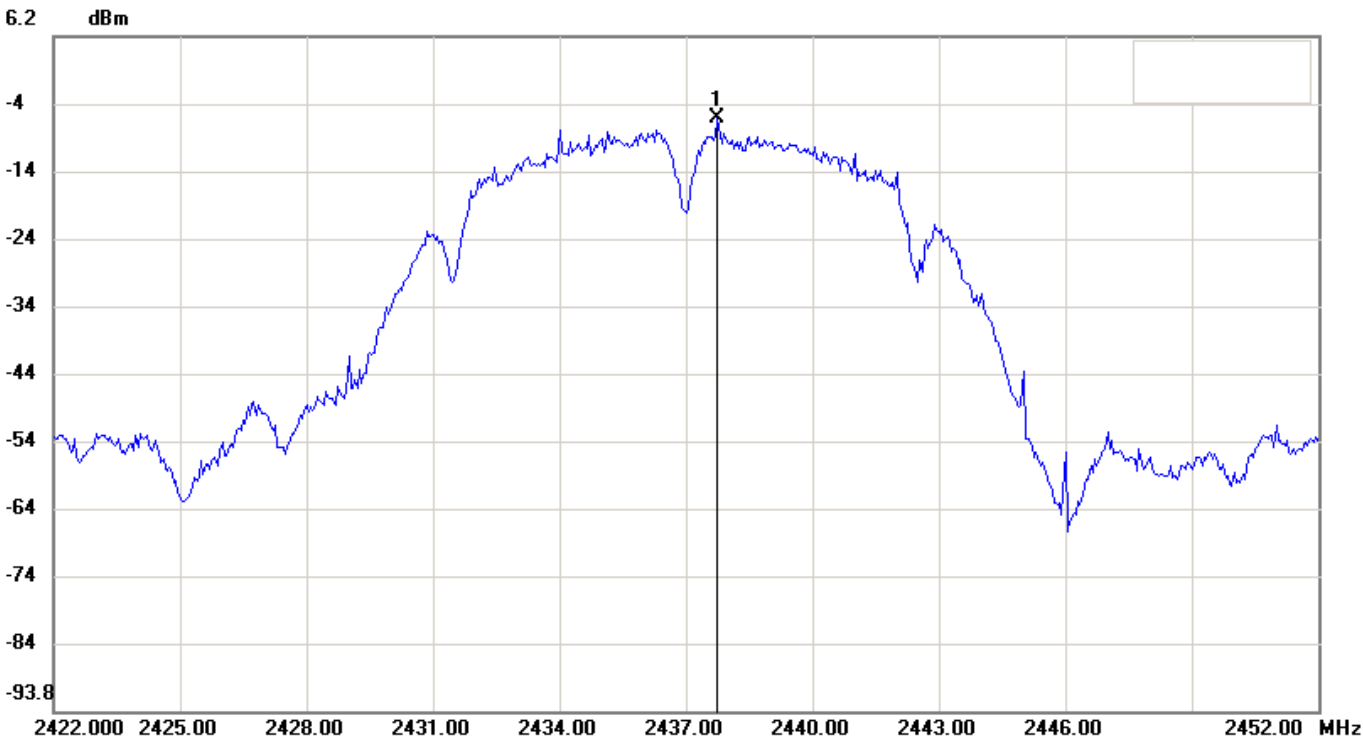

Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 3163.2ms Att.: 10dB

RBW: 3 KHz VBW: 10 KHz

NCC-802.11b Channel 06-Power Density (PK)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2437.75000	-5.78


File: 17-12-MAS-050_B
Dat #13
a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:43:05

Humidity: 60 %

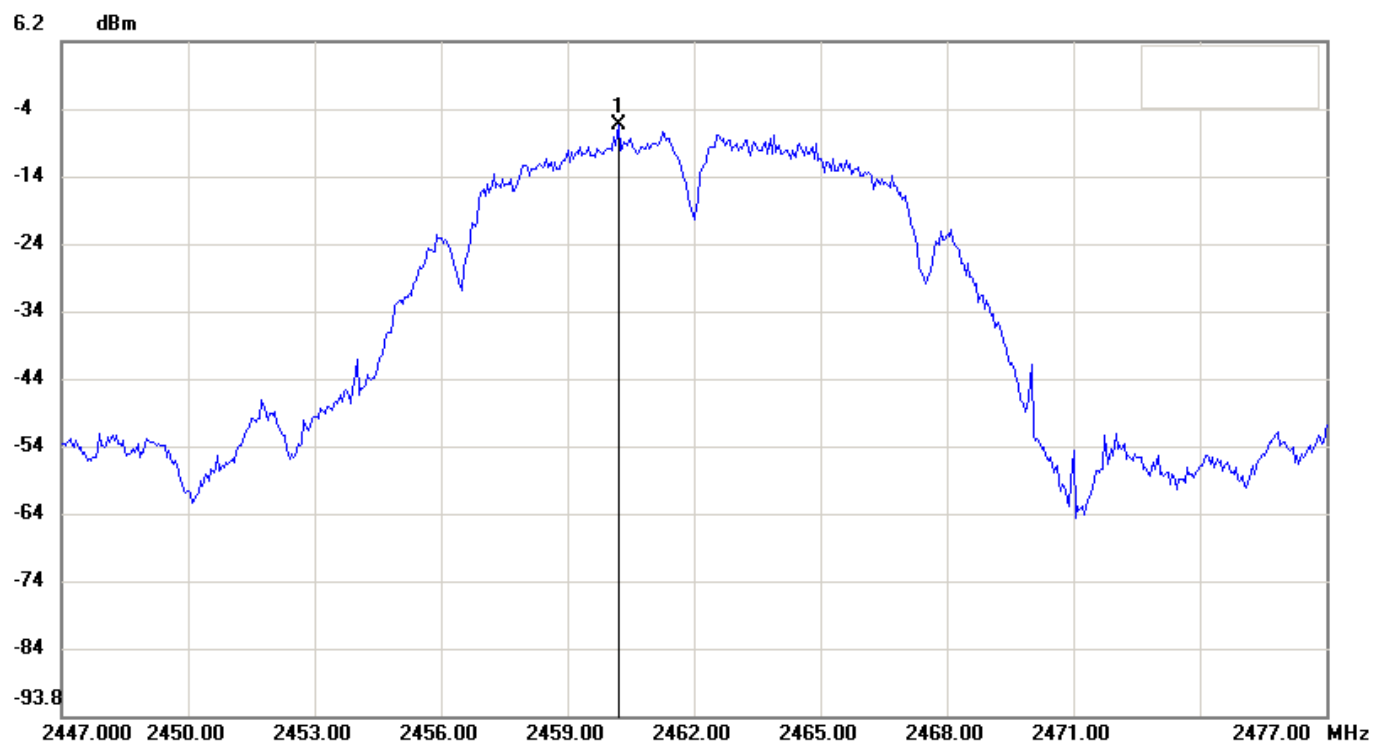

Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 3163.2ms Att.: 10dB

RBW: 3 KHz VBW: 10 KHz

NCC-802.11b Channel 11-Power Density (PK)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2460.20000	-6.28

8.4.2 調變技術: IEEE 802.11g

測試日期: Feb. 09, 2018

環境溫度: 25°C

環境濕度: 60%

Channel	Peak Power Spectral Density (dBm)	NCC Limit (dBm)	Chart
L	-14.05	8	Page 35
M	-14.0	8	Page 36
H	-13.92	8	Page 37

註：1. 繪圖資料請參考第 35-37 頁。

2. If antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, NCC Limit = 8 dBm

3. If antenna gain $> 6\text{dBi}$, NCC Limit = 8dBm – (highest antenna gain – 6 dBi)

4. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)


File: 17-12-MAS-050_G
 Dat #4
 a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:53:38

Humidity: 60 %

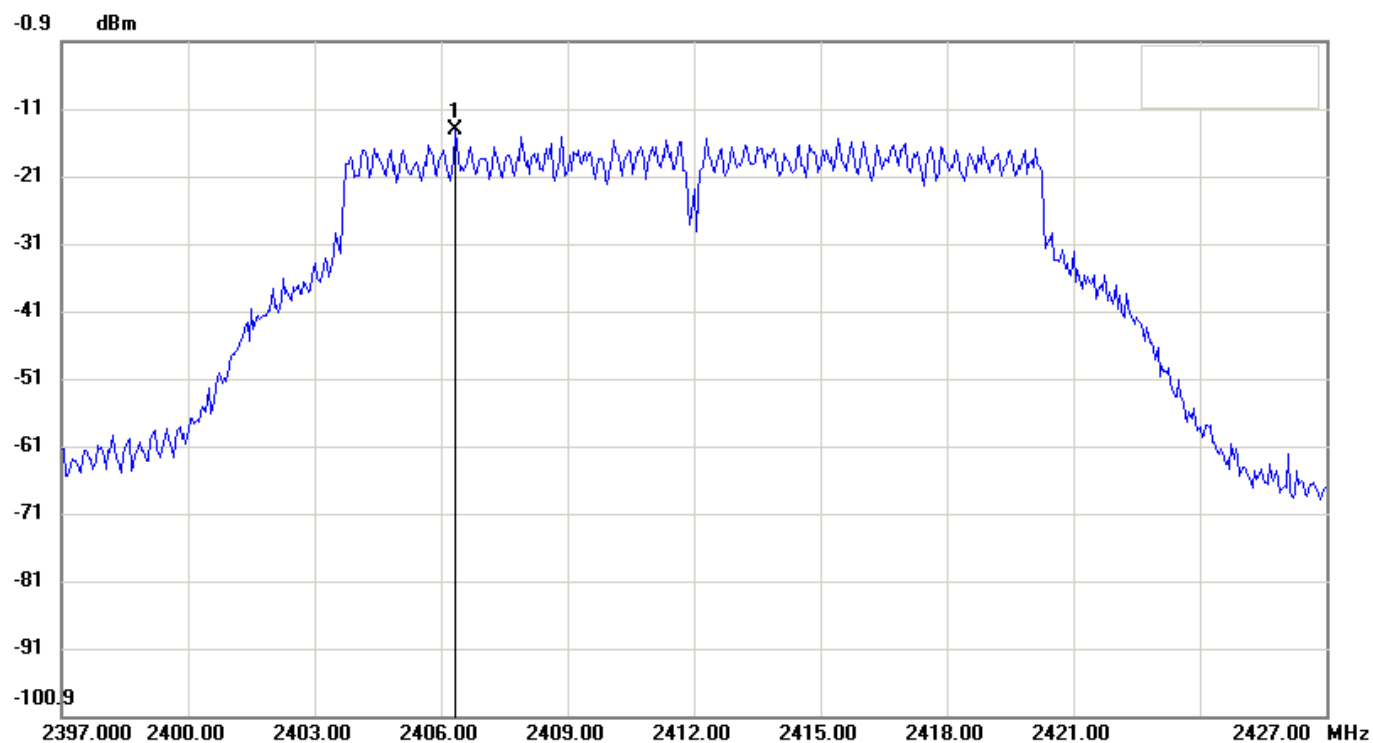

Condition:

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 3163.2ms Att.: 10dB

Model:

RBW: 3 KHz

VBW: 10 KHz

Test Mode:

Note: NCC-802.11g Channel 01-Power Density (PK)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2406.35000	-14.05

File: 17-12-MAS-050_G

Dat a


#9

Date: 2018/2/9

Time: 下午 08:04:56

Temperature: 25 °C

Humidity: 60 %

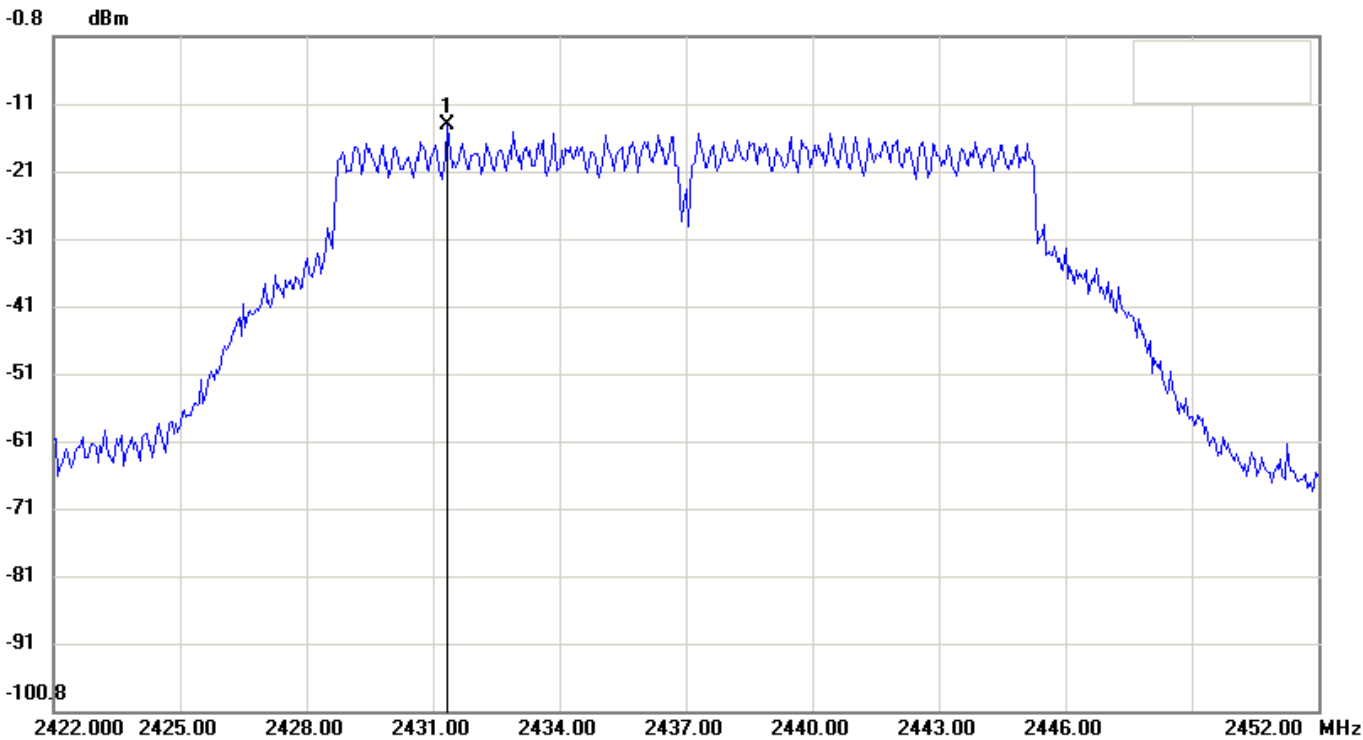

Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 3163.2ms Att.: 10dB

RBW: 3 KHz VBW: 10 KHz

NCC-802.11g Channel 06-Power Density (PK)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2431.35000	-14.00

File: 17-12-MAS-050_G


Dat #13a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 08:14:11

Humidity: 60 %

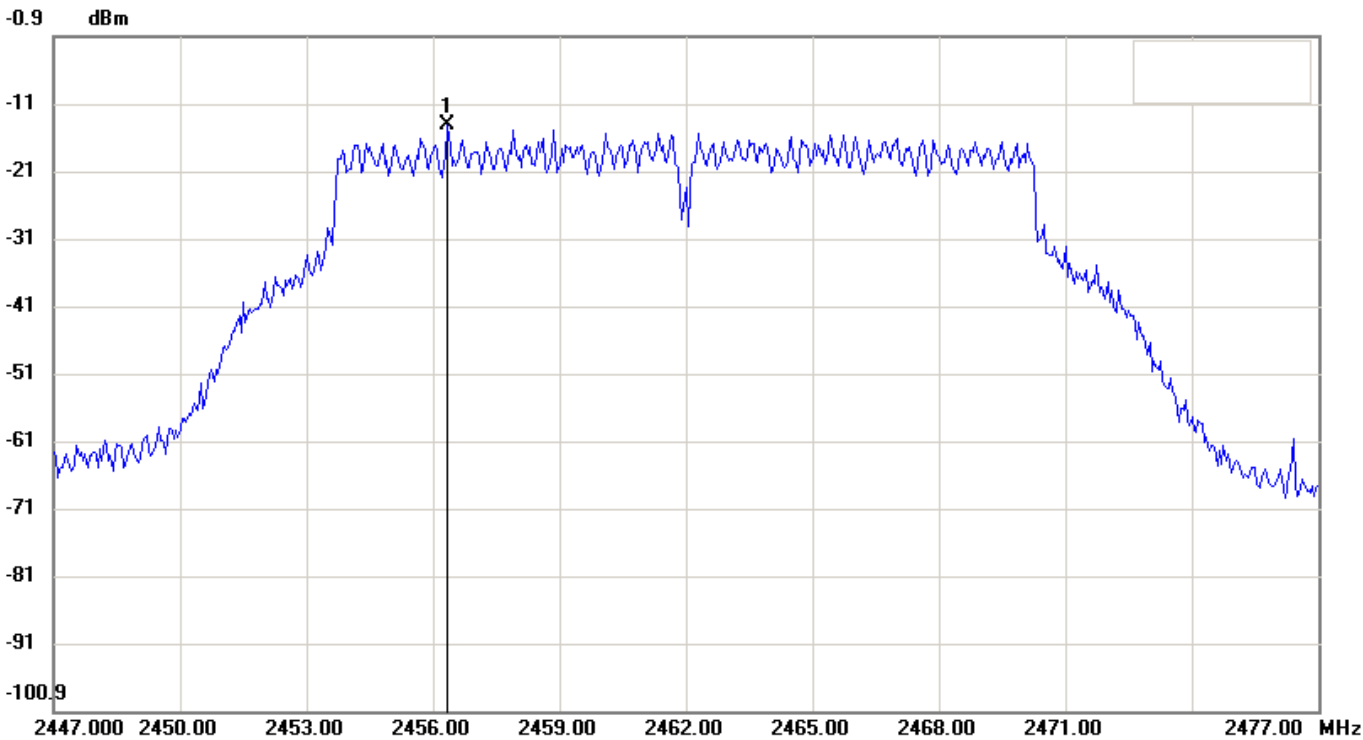

Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 3163.2ms Att.: 10dB

RBW: 3 KHz VBW: 10 KHz

NCC-802.11g Channel 11-Power Density (PK)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2456.35000	-13.92

8.4.3 調變技術: IEEE 802.11n HT20

測試日期: Feb. 09, 2018

環境溫度: 25°C

環境濕度: 60%

Channel	Peak Power Spectral Density (dBm)	NCC Limit (dBm)	Chart
L	-16.12	8	Page 39
M	-15.96	8	Page 40
H	-15.67	8	Page 41

註：1. 繪圖資料請參考第 39-41 頁。

2. If antenna gain $\leq$ 6dBi, NCC Limit = 8 dBm

3. If antenna gain > 6dBi, NCC Limit = 8dBm – (highest antenna gain – 6 dBi)

4. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

8.5 結果判定

高、中、低頻段的3kHz功率密度皆低於限制值，合乎標準規定。


File: 17-12-MAS-050_N
 Dat #4
 a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 08:24:19

Humidity: 60 %

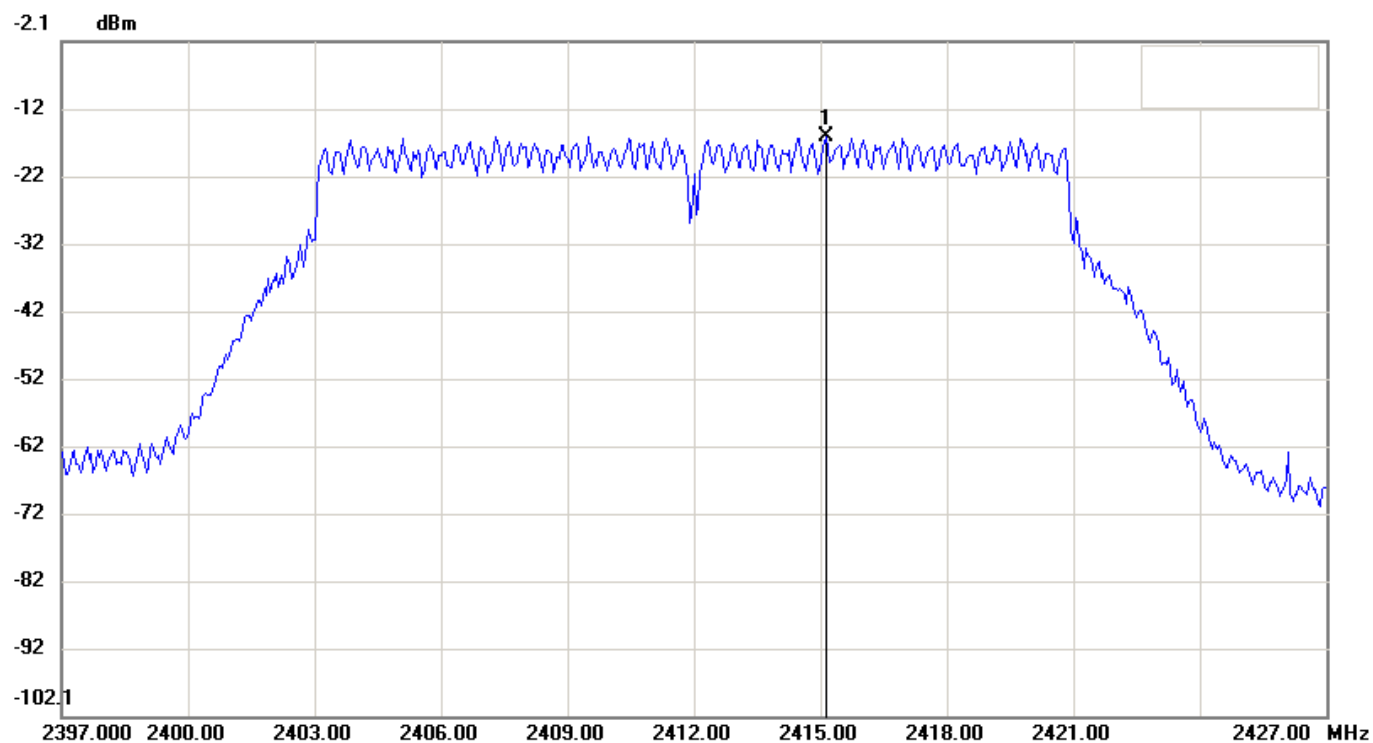

Condition:

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 3163.2ms Att.: 10dB

Model:

RBW: 3 KHz

VBW: 10 KHz

Test Mode:

Note:

NCC-802.11gn_HT20 Channel 01-Power Density (PK)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2415.15000	-16.12

File: 17-12-MAS-050_N

Dat a


#9

Date: 2018/2/9

Time: 下午 08:33:54

Temperature: 25 ℃

Humidity: 60 %

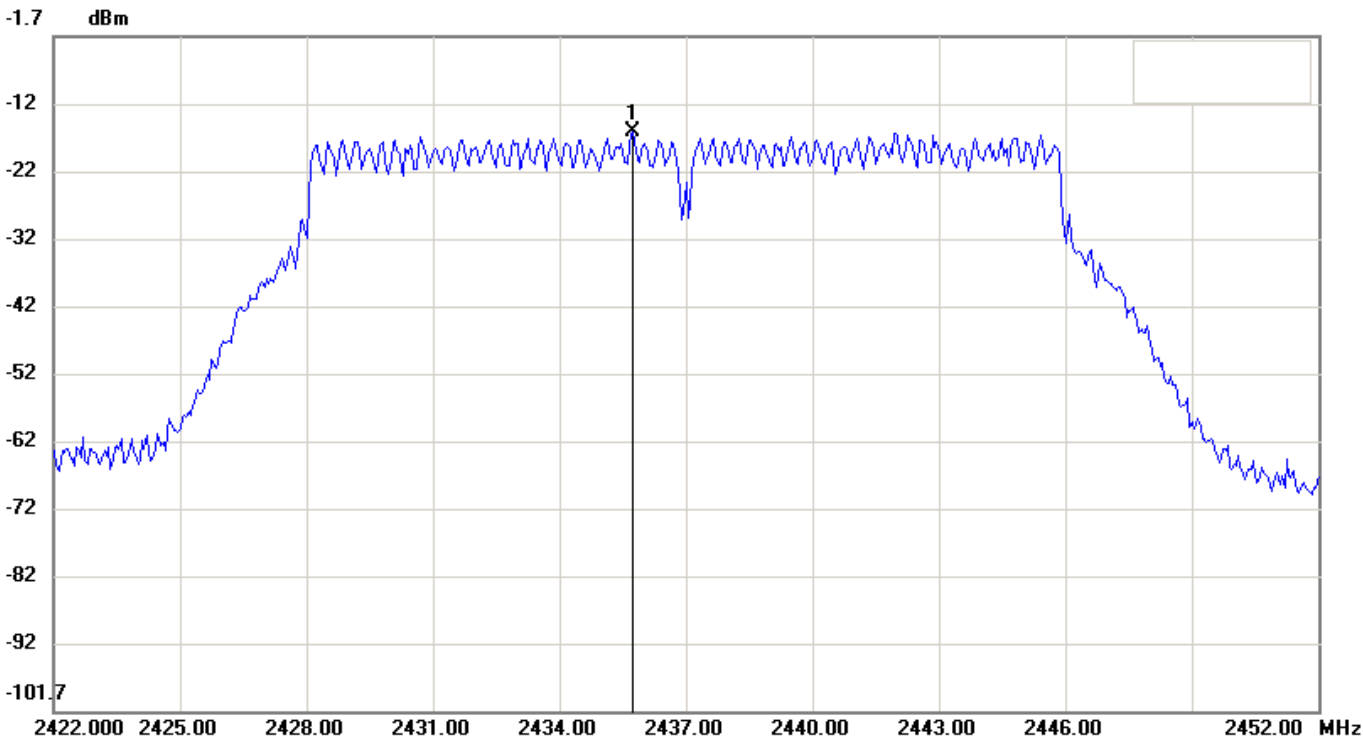

Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 3163.2ms Att.: 10dB

RBW: 3 KHz VBW: 10 KHz

NCC-802.11gn_HT20 Channel 06-Power Density (PK)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2435.75000	-15.96

File: 17-12-MAS-050_N

Dat a


#13

Date: 2018/2/9

Time: 下午 08:42:47

Temperature: 25 ℃

Humidity: 60 %

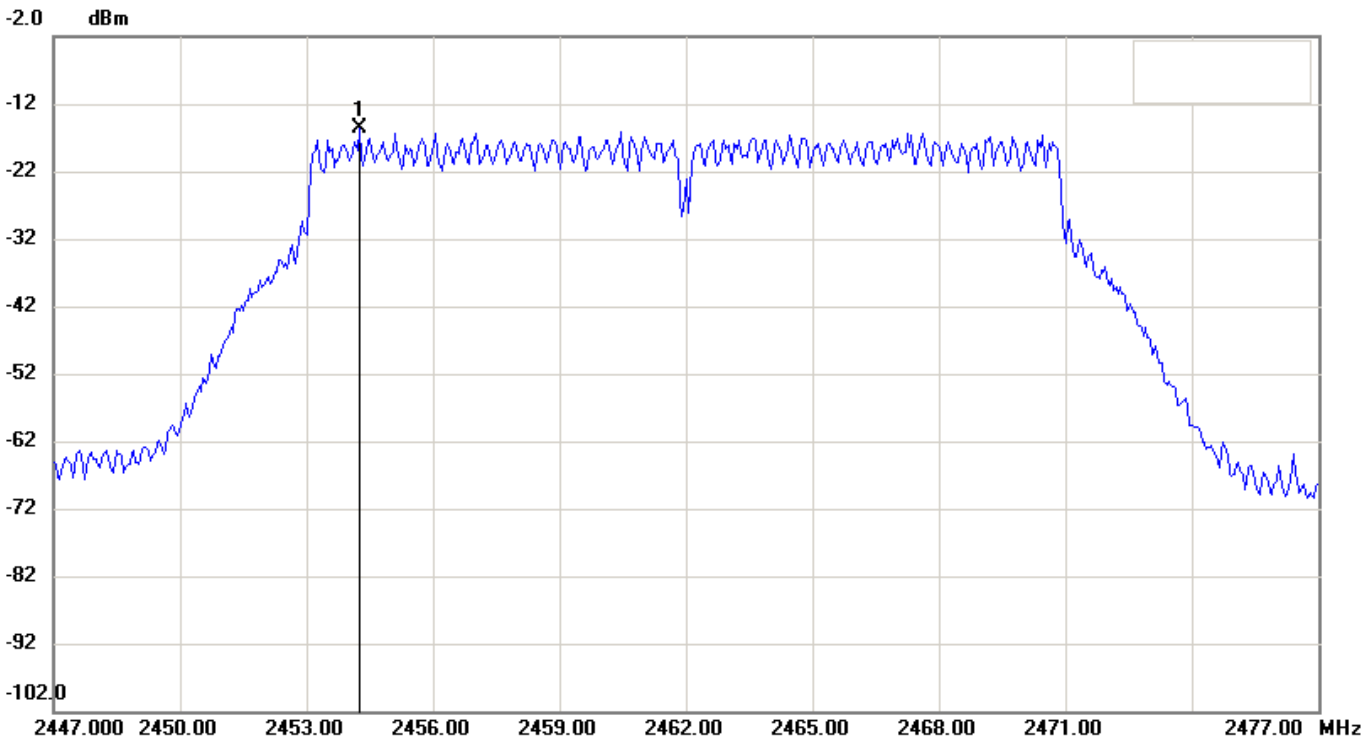

Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 3163.2ms Att.: 10dB

RBW: 3 KHz VBW: 10 KHz

NCC-802.11gn_HT20 Channel 11-Power Density (PK)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2454.25000	-15.67

9 混附波發射限制之量測

9.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之規定，操作頻帶範圍外之任意100 kHz內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100 kHz內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減30 dB。

此外，落於國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範第2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範第2.8節之規定。

9.2 混附波發射限制之測試配置

如圖1 所示。

9.3 量測混附波發射限制之儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	Agilent	E4446A
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

9.4 混附波發射限制之量測結果 (傳導方式量測)

測試工程師: 許志宏

9.4.1 調變技術: IEEE 802.11b

測試日期: Feb. 09, 2018

環境溫度: 25°C

環境濕度: 60%

- a. 下邊緣頻帶：距下頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2398.000 MHz，比主波低 20dB以上，合乎標準規定。
- b. 上邊緣頻帶：距上頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2483.5467 MHz，比主波低 20dB以上，合乎標準規定。

註：1. 繪圖資料請參考第 43-47 頁。

2. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)


File: 17-12-MAS-050_B Dat #5
a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:23:58

Humidity: 60 %

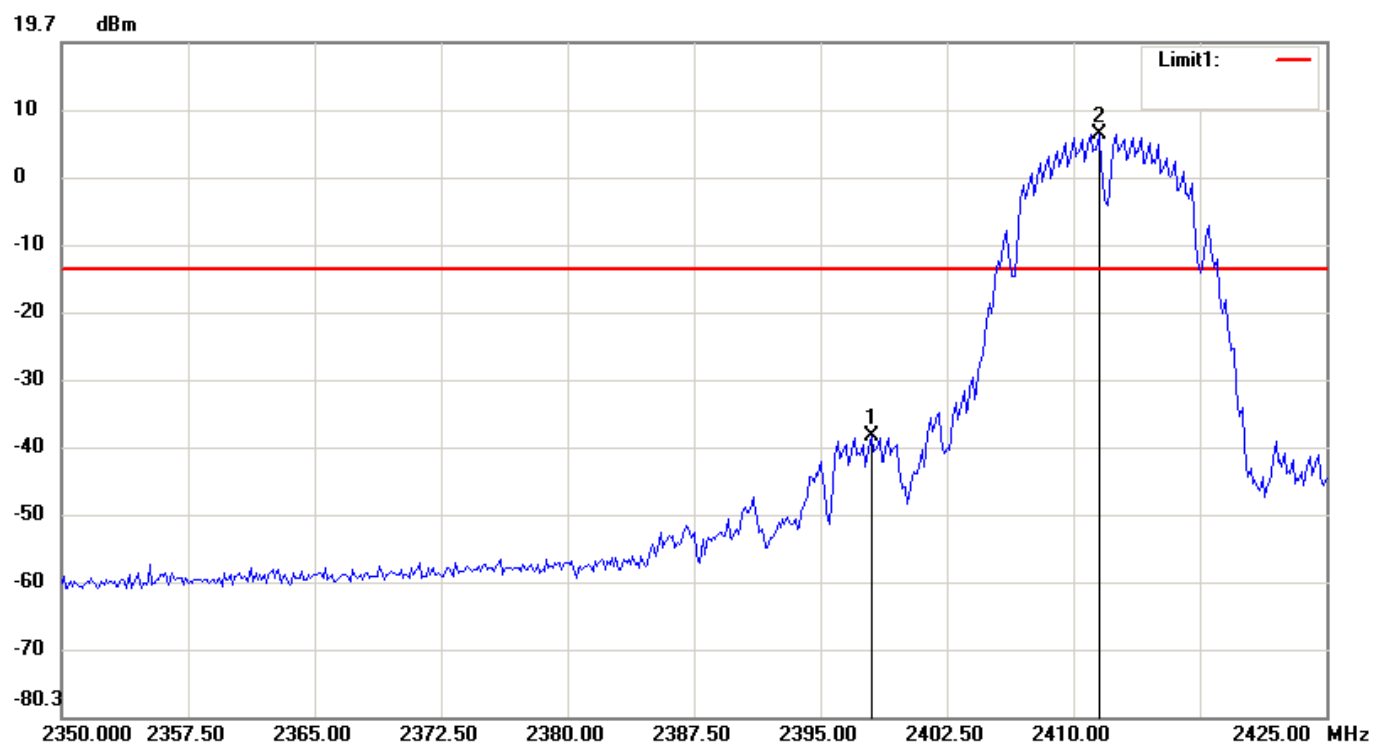

Condition: -13.89dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

NCC-802.11b Channel 01-Bandedge

RF Conducted

Sweep Time: 500ms Att.: 10dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2398.00000	-38.68
2	2411.50000	6.11


File: 17-12-MAS-050_B
 Dat #14
 a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:43:56

Humidity: 60 %

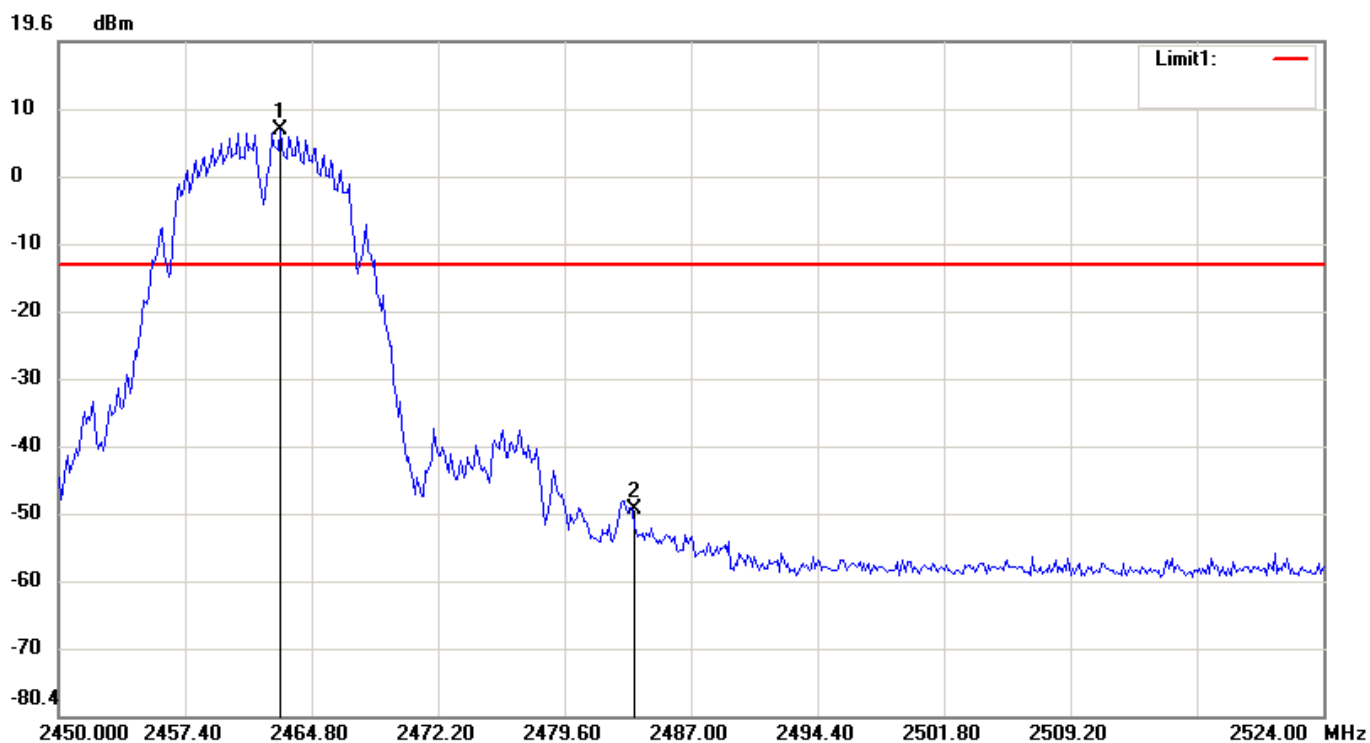

Condition: -13.63dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-802.11b Channel 11-Bandedge

RF Conducted

Sweep Time: 500ms Att.: 10dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2462.95000	6.37
2	2483.54670	-49.77

File: 17-12-MAS-050_B


Dat #2a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:18:30

Humidity: 60 %

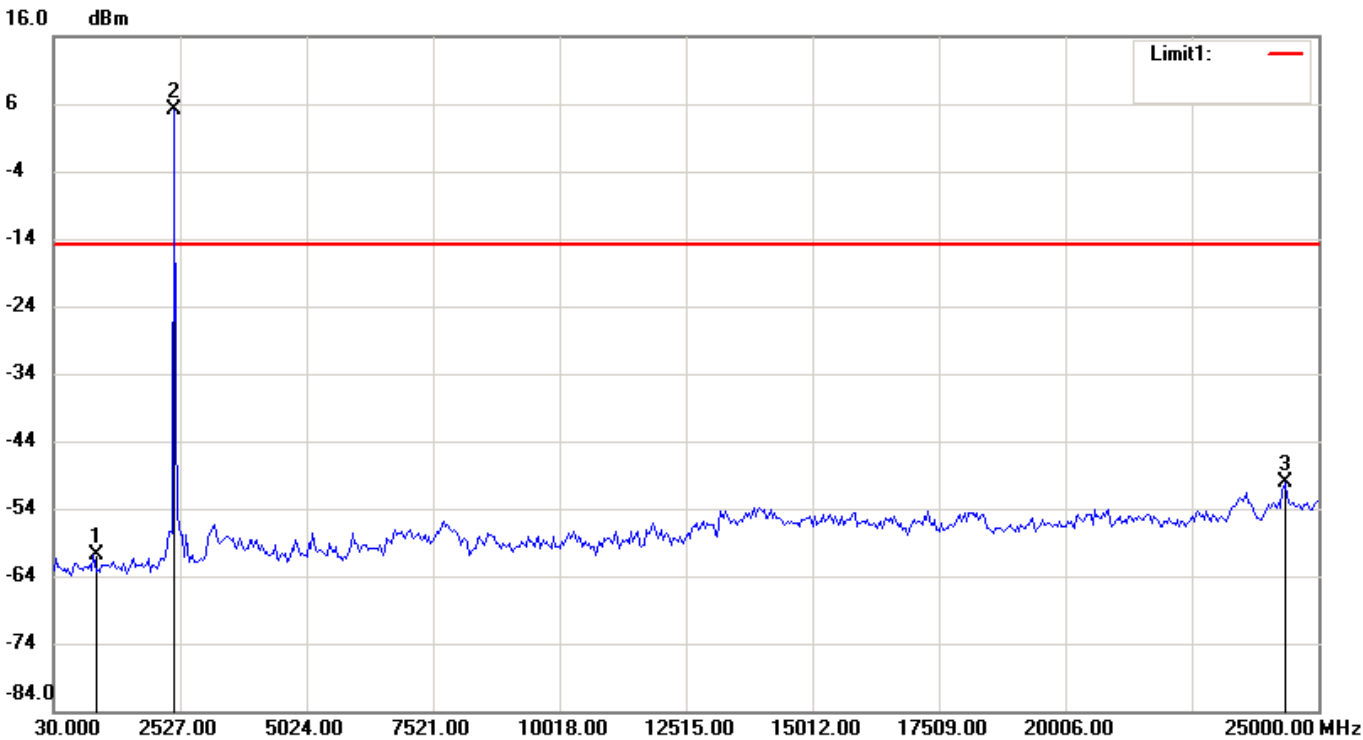

Condition: -14.95dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-802.11b Channel 01-Conducted Spurious

RF Conducted

Sweep Time: 2386.4ms Att.: 20dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	820.7167	-60.89
2	2402.15000	5.05
3	24334.13330	-50.22

File: 17-12-MAS-050_B

Dat a


#7

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:29:30

Humidity: 60 %

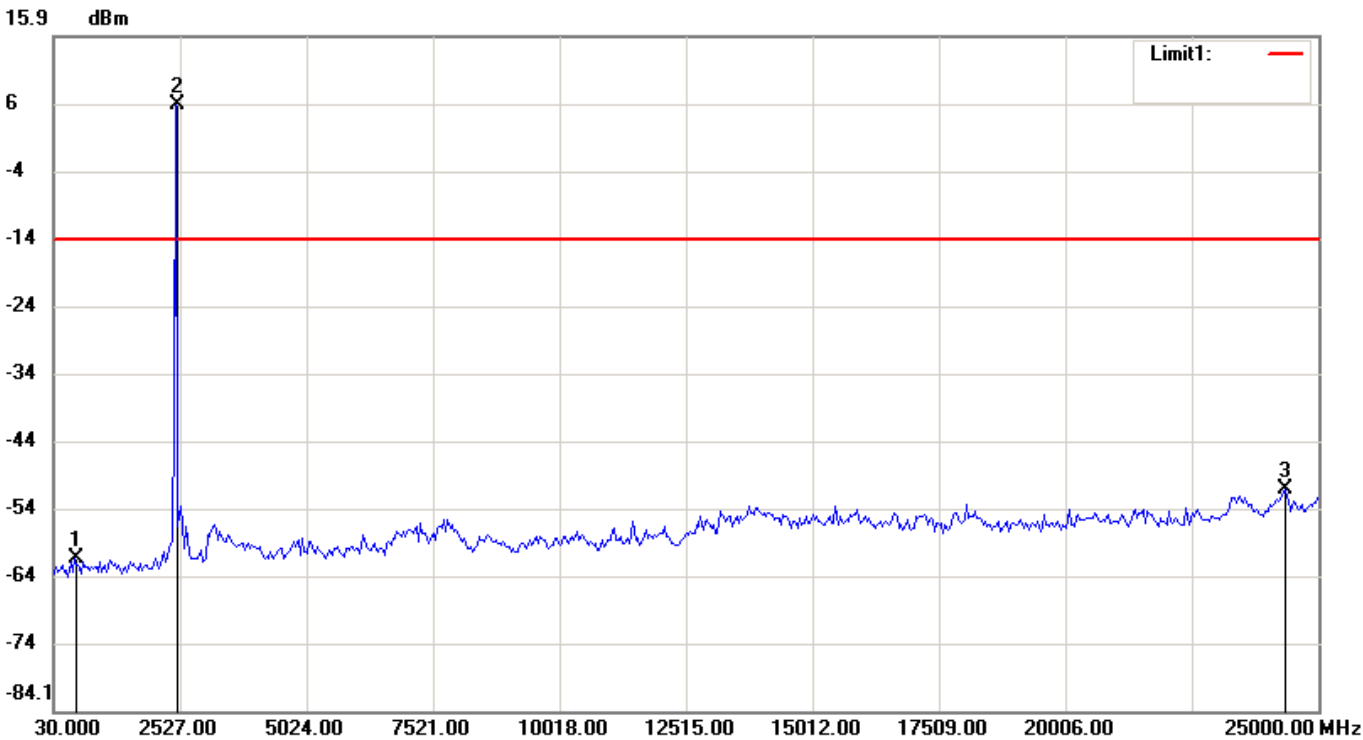

Condition: -14.3dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-802.11b Channel 06-Conducted Spurious

RF Conducted

Sweep Time: 2386.4ms Att.: 20dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	446.1667	-61.51
2	2443.76670	5.70
3	24334.13330	-51.16


File: 17-12-MAS-050_B
 Dat #11
 a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:38:31

Humidity: 60 %

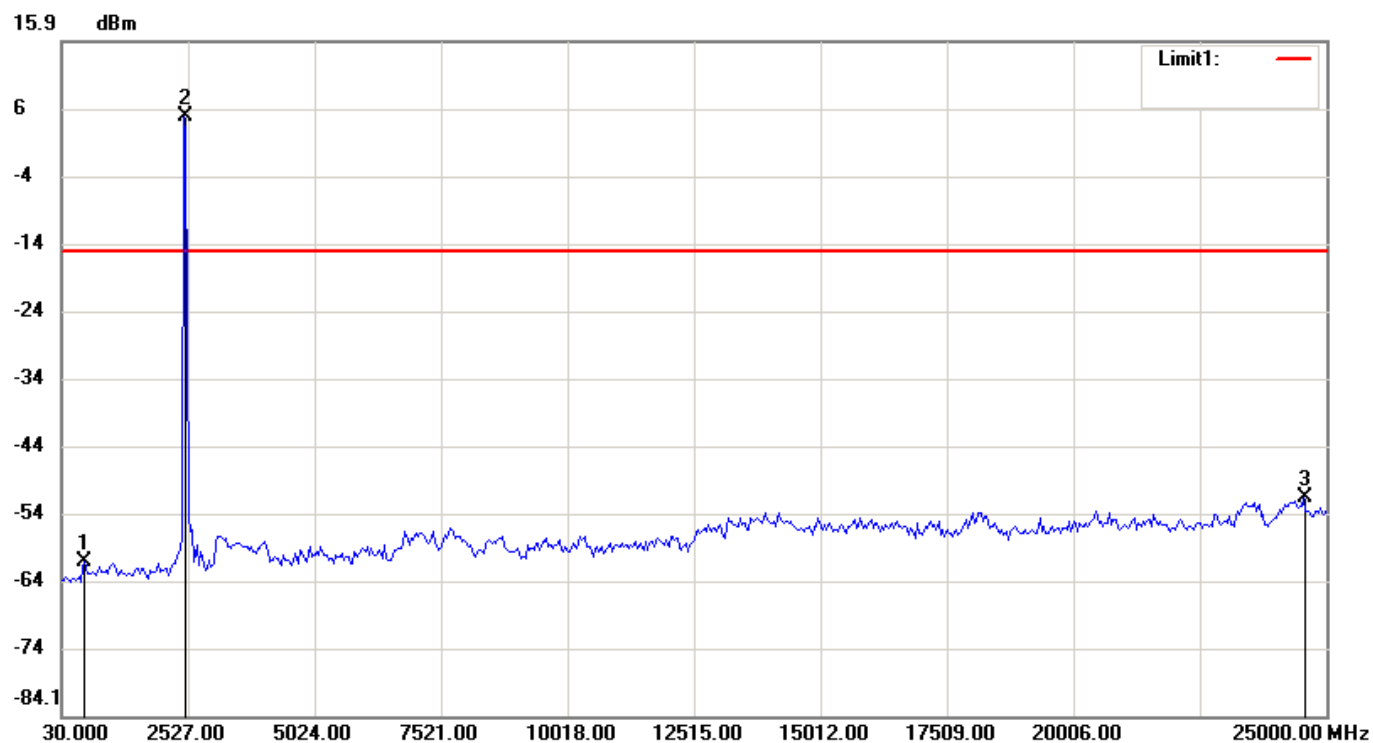

Condition: -15.15dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 2386.4ms Att.: 20dB

Model:

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-802.11b channel 11-Conducted Spurious

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	487.7833	-61.30
2	2443.76670	4.85
3	24542.21670	-51.70

9.4.2 調變技術: IEEE 802.11g

測試日期: Feb. 09, 2018

環境溫度: 25°C

環境濕度: 60%

- a. 下邊緣頻帶：距下頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2399.500 MHz，比主波低 20dB以上，合乎標準規定。
- b. 上邊緣頻帶：距上頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2490.0833 MHz，比主波低 20dB以上，合乎標準規定。

註：1. 繪圖資料請參考第 49-53 頁。

2. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

File: 17-12-MAS-050_G


Dat #5a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:54:27

Humidity: 60 %

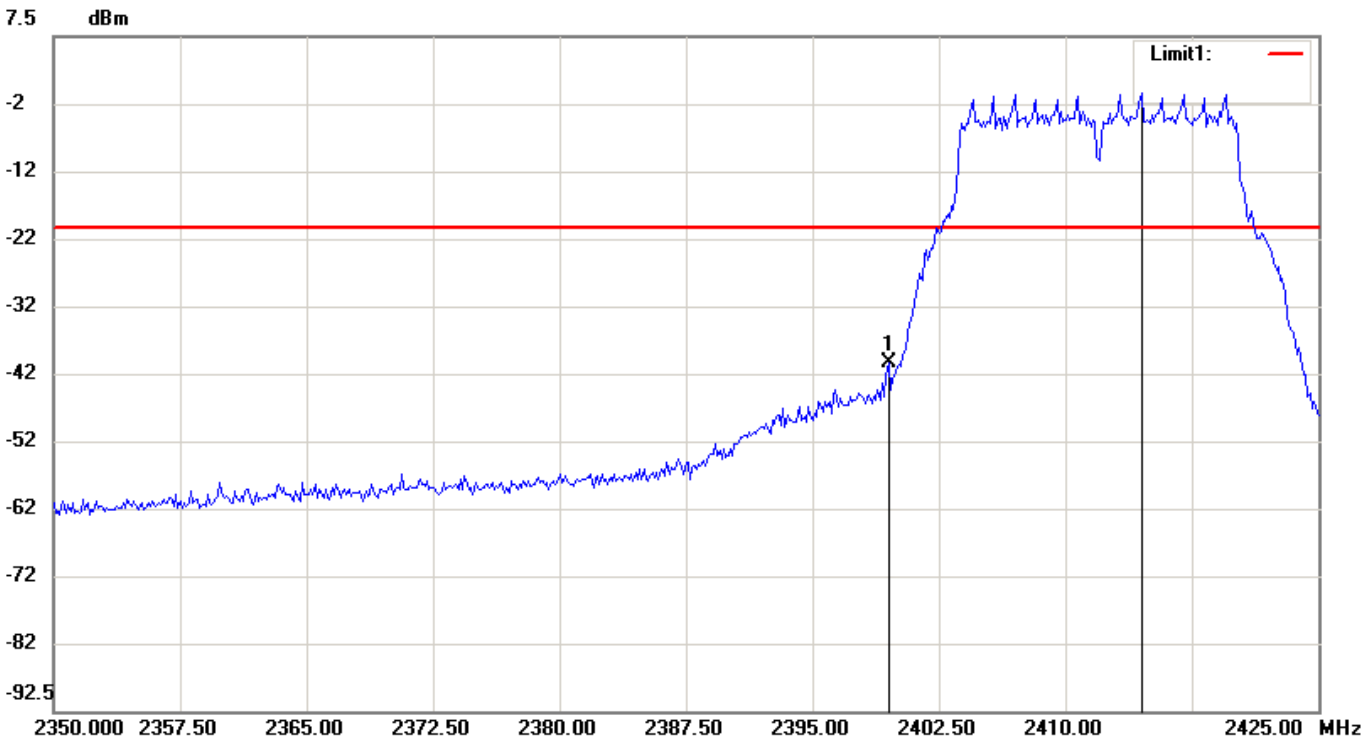

Condition: -20.95dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-802.11g Channel 01-Bandedge

RF Conducted

Sweep Time: 500ms Att.: 10dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2399.50000	-40.76
2	2414.50000	-0.95


File: 17-12-MAS-050_G Dat #14
a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 08:15:06

Humidity: 60 %

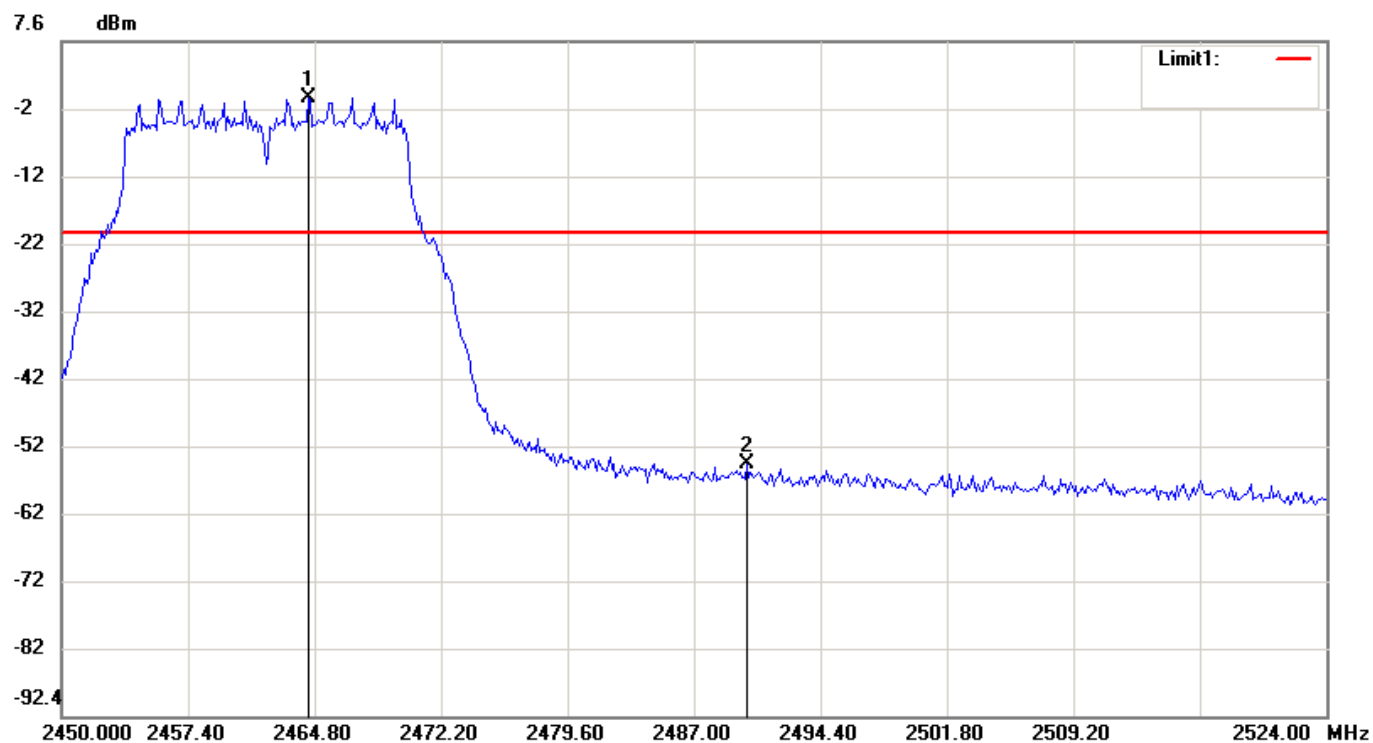

Condition: -20.82dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-802.11g Channel 11-Bandedge

RF Conducted

Sweep Time: 500ms Att.: 10dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2464.43000	-0.82
2	2490.08330	-55.06


File: 17-12-MAS-050_G Dat #2
a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 07:49:04

Humidity: 60 %

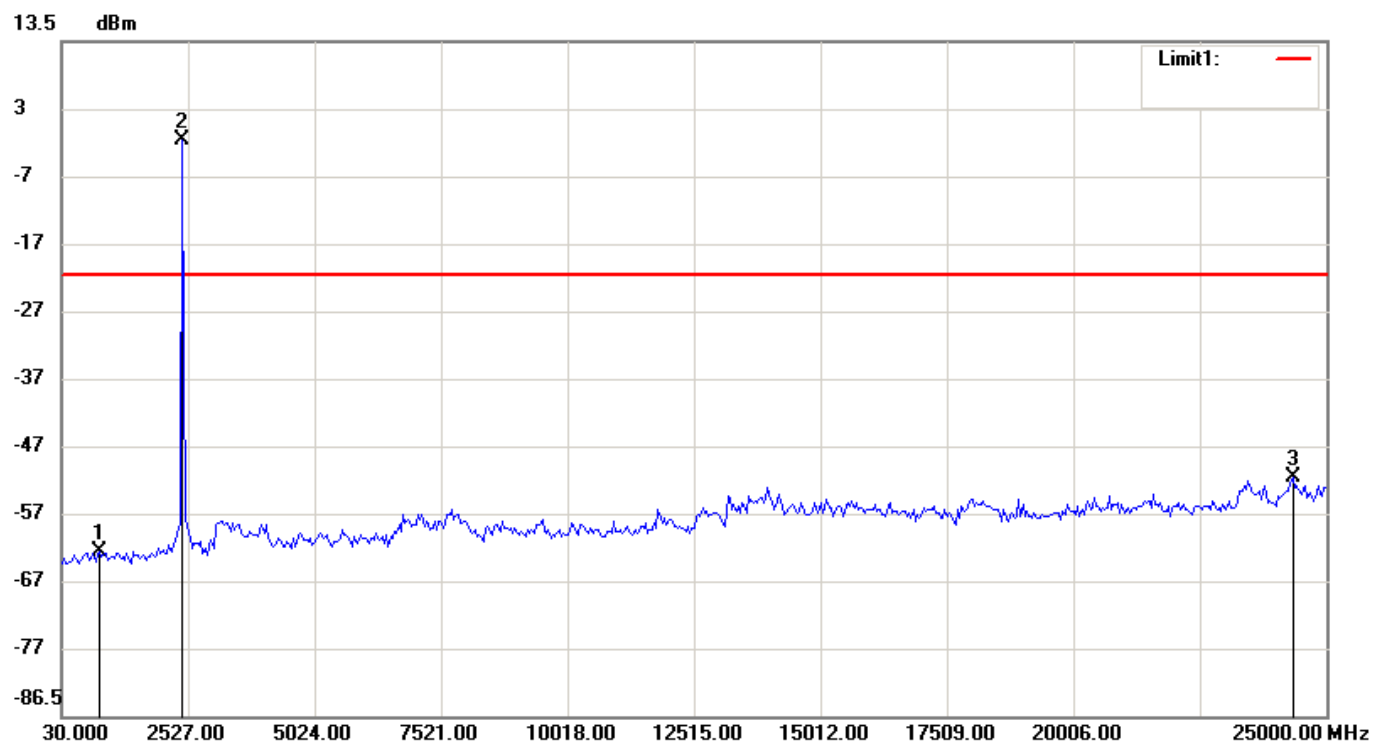

Condition: -21.06dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 2386.4ms Att.: 20dB

Model:

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-802.11g Channel 01-Conducted Spurious

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	779.1000	-62.03
2	2402.15000	-1.06
3	24334.13330	-51.23


File: 17-12-MAS-050_G
 Dat #7
 a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 08:00:22

Humidity: 60 %

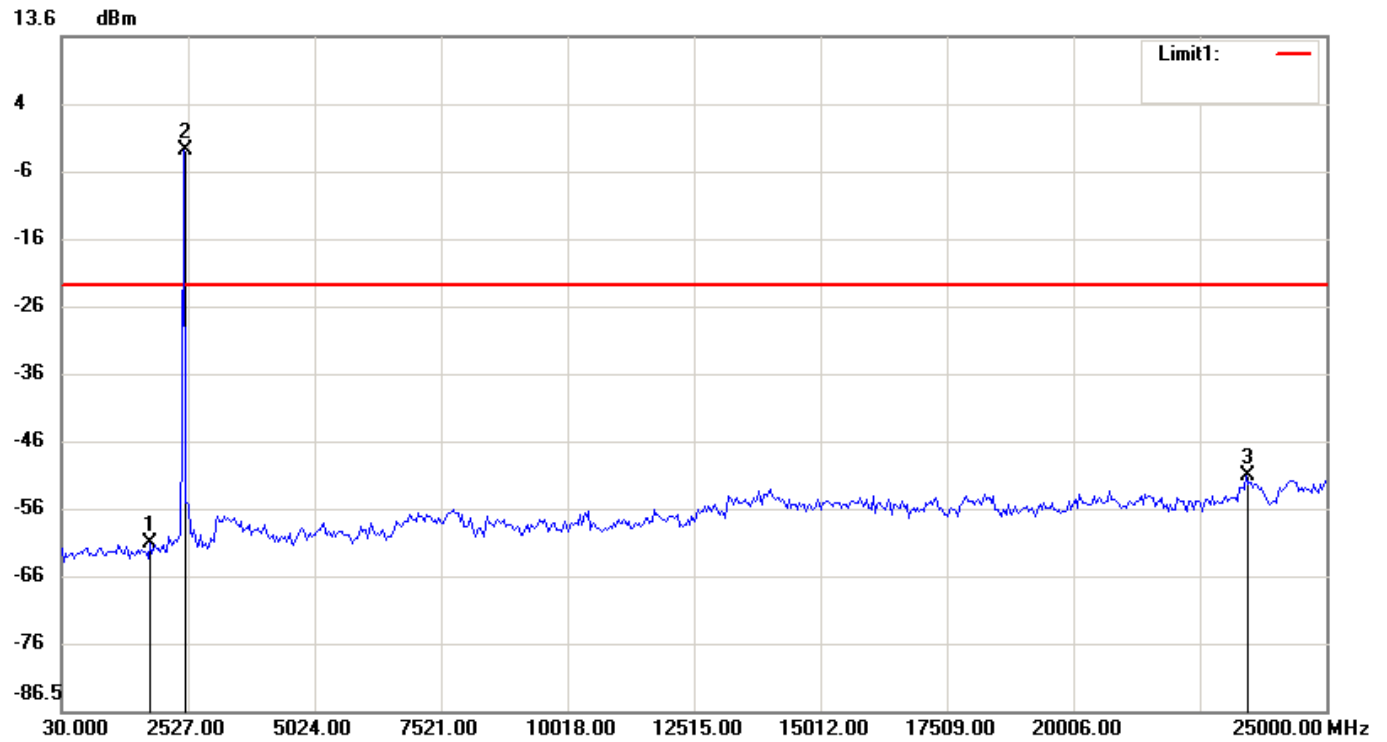

Condition: -23.35dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 2386.4ms Att.: 20dB

Model:

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-802.11g Channel 06-Conducted Spurious

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	1777.90000	-61.53
2	2443.76670	-3.35
3	23418.56670	-51.51


File: 17-12-MAS-050_G
 Dat #11
 a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 08:09:32

Humidity: 60 %

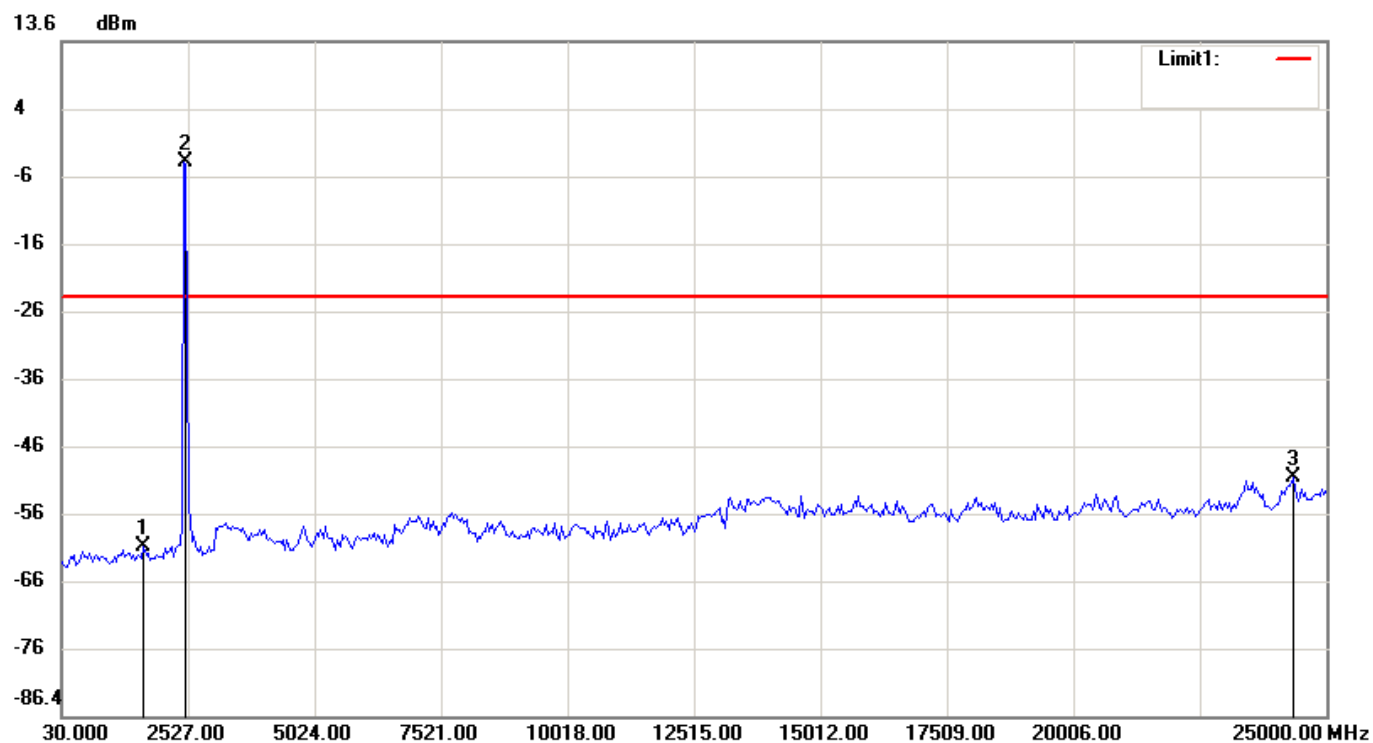

Condition: -24.21dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 2386.4ms Att.: 20dB

Model:

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-802.11g Channel 11-Conducted Spurious

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	1653.05000	-61.19
2	2443.76670	-4.21
3	24334.13330	-51.03

9.4.3 調變技術: IEEE 802.11n HT20

測試日期: Feb. 09, 2018

環境溫度: 25°C

環境濕度: 60%

- a. 下邊緣頻帶：距下頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2400.000 MHz，比主波低 20dB以上，合乎標準規定。
- b. 上邊緣頻帶：距上頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2484.1633 MHz，比主波低 20dB以上，合乎標準規定。

註：1. 繪圖資料請參考第 55-59 頁。

2. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

9.5 結果判定

混附波之發射皆低於使用頻帶內最高的射頻功率20dB以上，符合標準規定。


File: 17-12-MAS-050_N
Dat #5
a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 08:25:12

Humidity: 60 %

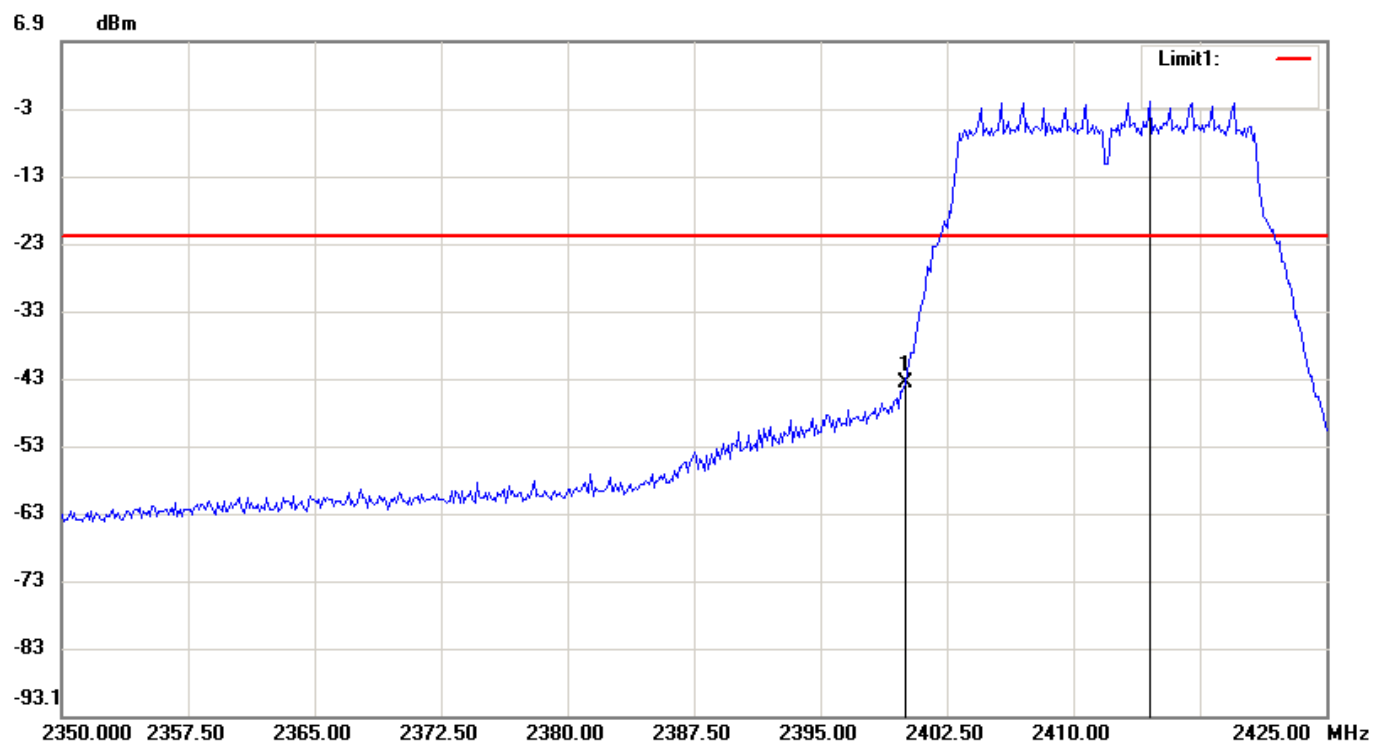

Condition: -22.04dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 500ms Att.: 10dB

Model:

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:


Note: NCC-802.11gn_HT20 Channel 01-Bandedge

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2400.00000	-43.63
2	2414.50000	-2.04

File: 17-12-MAS-050_N
Dat #14
a

Date: 2018/2/9
Time: 下午 08:43:38

Temperature: 25 ℃
Humidity: 60 %

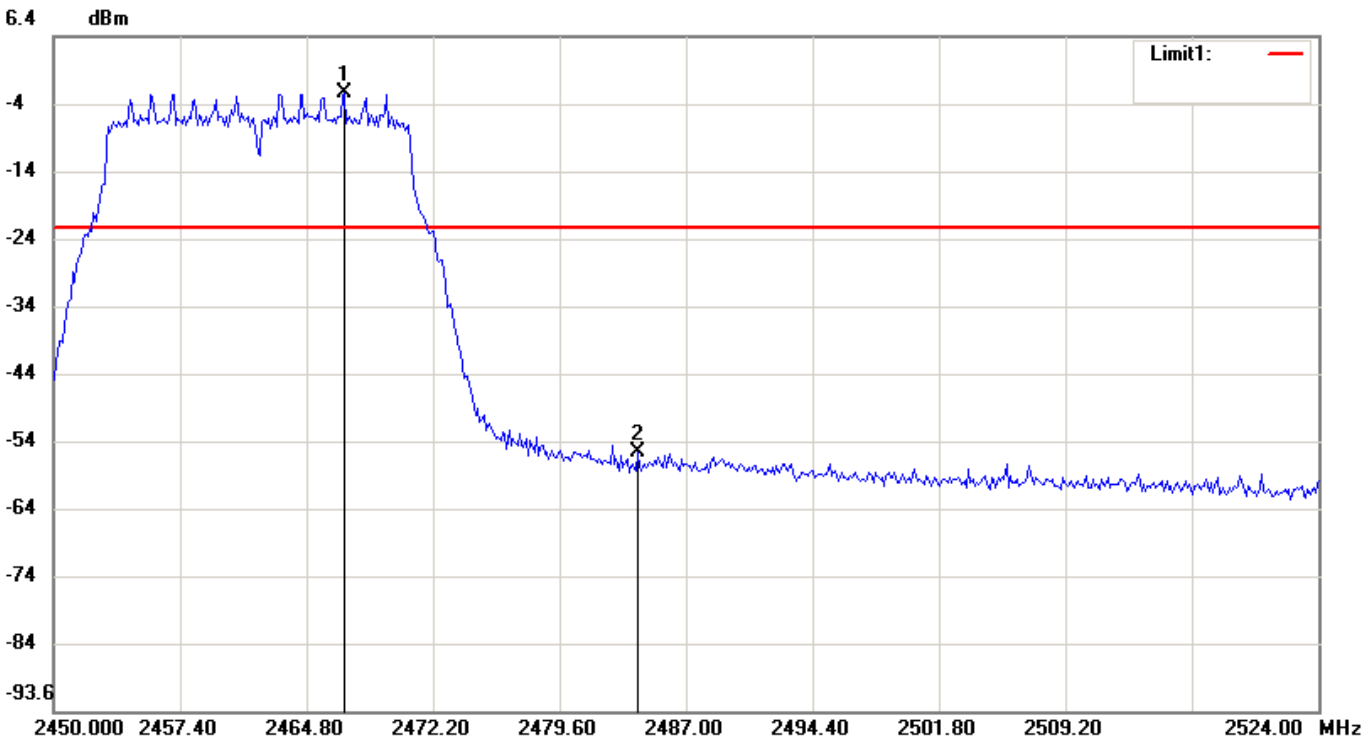

Condition: -22.13dBm
EUT:
Model:
Test Mode:
Note:

RF Conducted
Sweep Time: 500ms Att.: 10dB
RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

NCC-802.11gn_HT20 Channel 11-Bandedge

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2467.02000	-2.13
2	2484.16330	-55.34


File: 17-12-MAS-050_N
 Dat #2
 a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 08:19:45

Humidity: 60 %

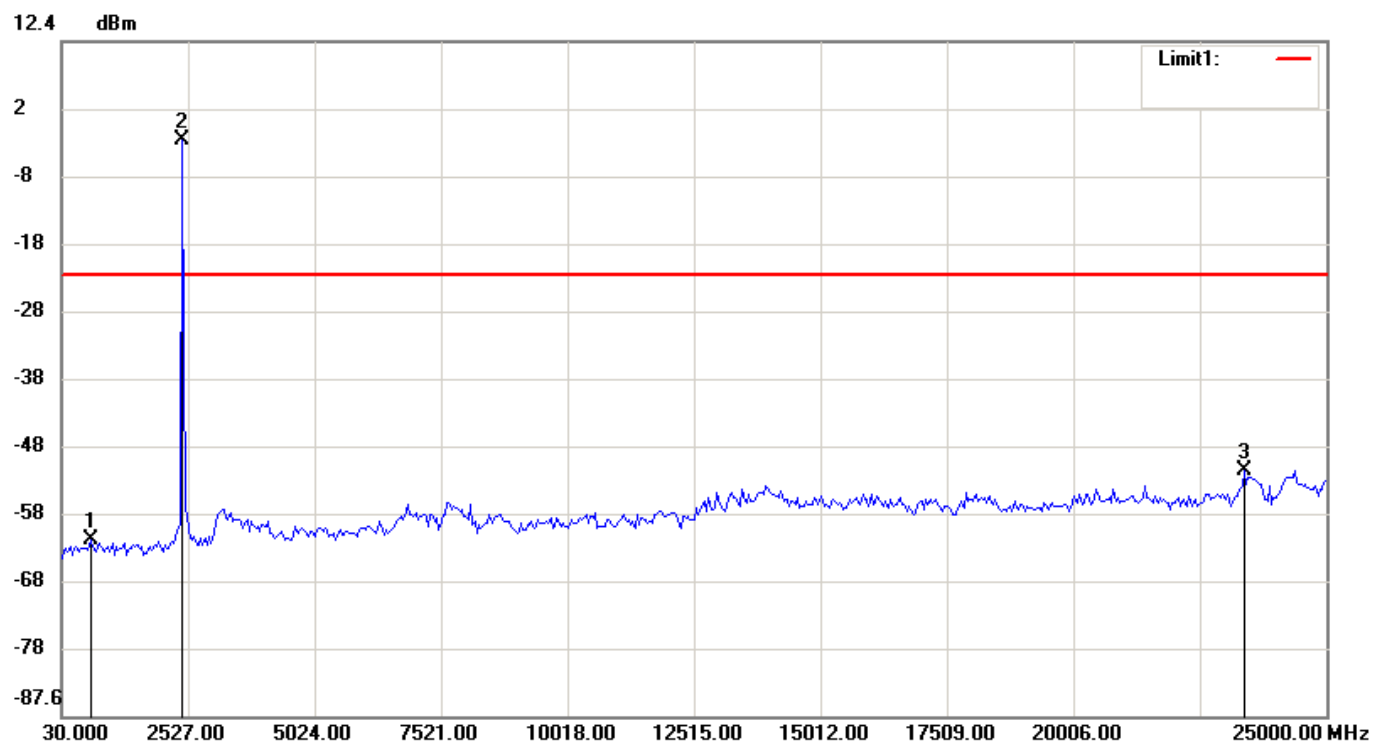

Condition: -22.24dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 2386.4ms Att.: 20dB

Model:

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-802.11gn_HT20 Channel 01-Conducted Spurious

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	612.6333	-61.52
2	2402.15000	-2.24
3	23376.95000	-51.30


File: 17-12-MAS-050_N
Dat a #7

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 08:29:12

Humidity: 60 %

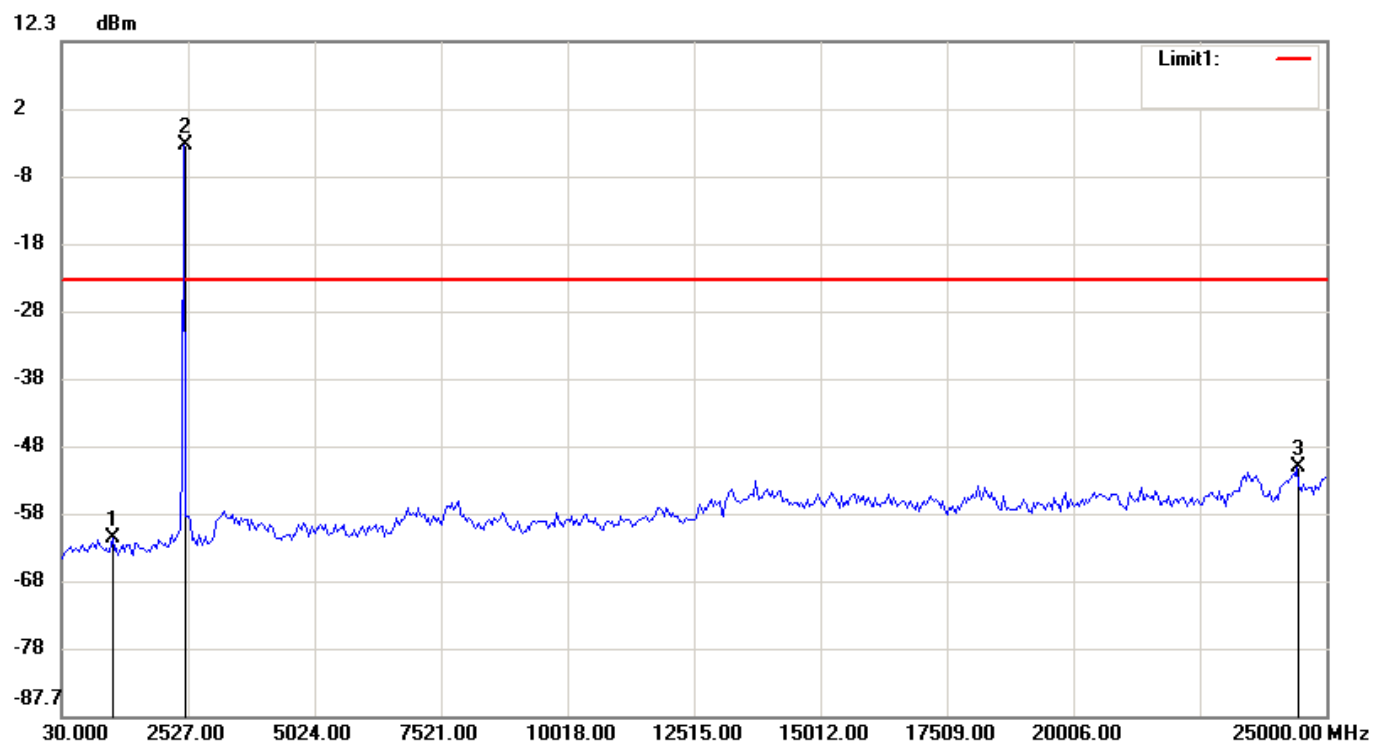

Condition: -23.02dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 2386.4ms Att.: 20dB

Model:

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-802.11gn_HT20 Channel 06-Conducted Spurious

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	1028.80000	-61.41
2	2443.76670	-3.02
3	24417.36670	-50.83


File: 17-12-MAS-050_N
Dat #11
a

Date: 2018/2/9

Temperature: 25 °C

Time: 下午 08:38:12

Humidity: 60 %

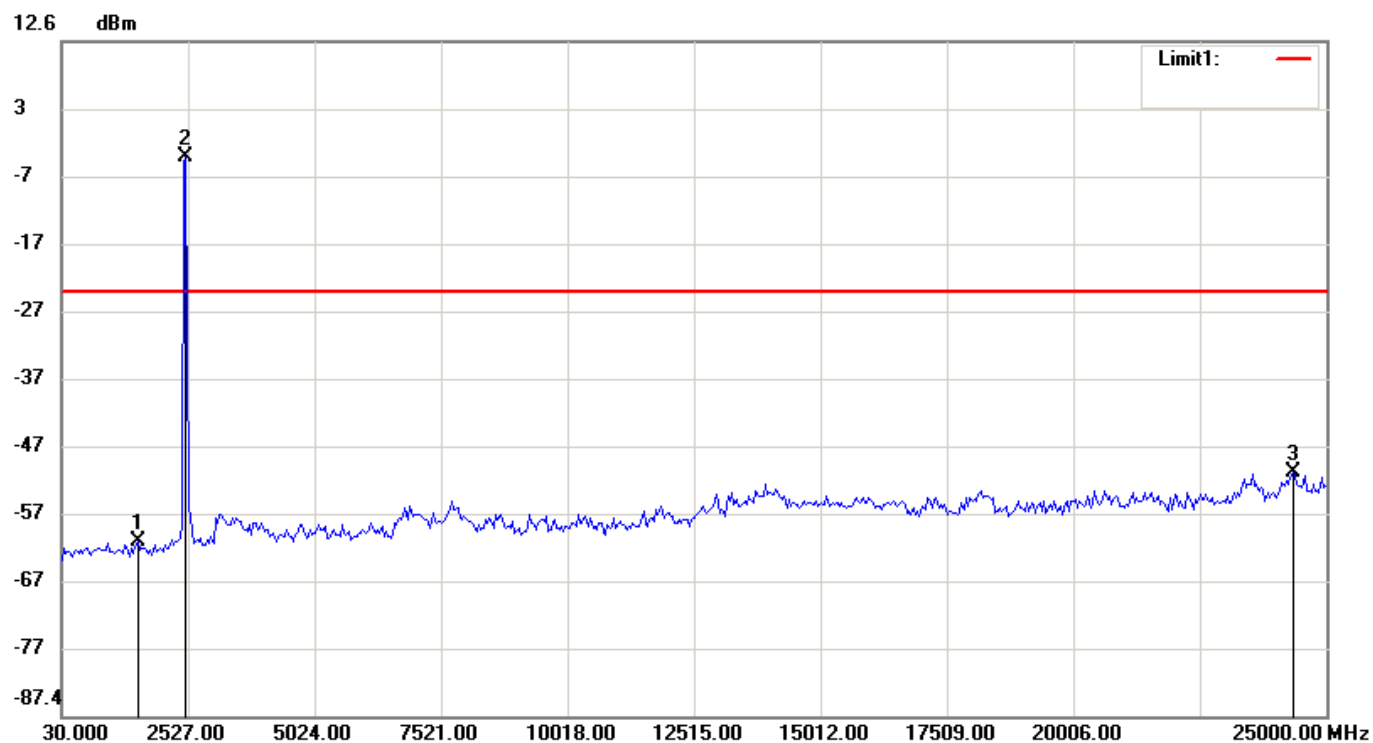

Condition: -24.5dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 2386.4ms Att.: 20dB

Model:

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-802.11gn_HT20 Channel 11-Conducted Spurious

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	1528.20000	-61.42
2	2485.38330	-4.50
3	24334.13330	-51.26

10 場強輻射之量測

10.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之要求，落於2.7節禁用頻段之輻射干擾需符合2.8節之一般限制要求。

10.2 量測方法

將待測物置於非金屬桌面，使其在測試模式狀態，且設定為高、中、低各頻道產生最高峰值輸出功率的傳輸速率，接收天線置於3米外，且桌面要360度旋轉，另外接收天線也要從1米至4米升降變化，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。待測物若為手持式則分別要以三軸相放置，並分別測試以找出最大輻射電場強度。

10.3 量測場強輻射之儀器

(1)量測儀器

儀器名稱	製造者	型號
EMI Receiver	R&S	ESCI
Spectrum Analyzer	R&S	FSU46
Horn Antenna	EMCO	3115
Horn Antenna	EMCO	3116
PRE-Amplifier	Agilent	8449B
PRE-Amplifier	Agilent	8447D
BiLog Antenna	ETC	MCTD 2786B

(2)儀器設定

Frequency Band (MHz)	Instrument	Function	Resolution Bandwidth	Video Bandwidth
30 to 1000	RF Test Receiver	Quasi-Peak	120 kHz	300 kHz
	RF Test Receiver	Peak	120 kHz	300 kHz
Above 1000	Spectrum Analyzer	Peak	1 MHz	1 MHz
	Spectrum Analyzer	Average	1 MHz	10 Hz

10.4 場強度之計算

場強之計算公式如下

$$\text{結果值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

天線因子+ 饋線損失 + 濾波器損失（若有使用） - 放大器增益（若有使用）
量測結果請見下頁。

10.5 場強輻射之量測結果

10.5.1 諧波發射

測試工程師: 許志宏

10.5.1.1 調變技術: IEEE 802.11b

a. Channel Low

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 2412 MHz

測試日期 : Dec. 24, 2017

環境溫度: 21°C

環境濕度: 63%

輻射 頻率	天線 極性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
4824.0000	H	---	---	-0.24	---	---	74.0	54.0	---
4824.0000	V	---	---	-0.24	---	---	74.0	54.0	---
7236.0000	H	---	---	3.22	---	---	74.0	54.0	---
7236.0000	V	---	---	3.22	---	---	74.0	54.0	---
9648.0000	H	---	---	5.36	---	---	74.0	54.0	---
9648.0000	V	---	---	5.36	---	---	74.0	54.0	---
12060.0000	H	---	---	8.35	---	---	74.0	54.0	---
12060.0000	V	---	---	8.35	---	---	74.0	54.0	---

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值，在此以標記“#”表之。
3. 標記“*”表示為本地震盪頻率及其諧波
4. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

b. Channel Mid

操作模式：發射接收

基本波頻率：2437 MHz

測試日期：Dec. 24, 2017

環境溫度：21℃

環境濕度：63%

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse) (dB)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
4874.0000	H	---	---	-0.13	---	---	74.0	54.0	---
4874.0000	V	---	---	-0.13	---	---	74.0	54.0	---
7311.0000	H	---	---	3.41	---	---	74.0	54.0	---
7311.0000	V	---	---	3.41	---	---	74.0	54.0	---
9748.0000	H	---	---	5.45	---	---	74.0	54.0	---
9748.0000	V	---	---	5.45	---	---	74.0	54.0	---
12185.0000	H	---	---	8.51	---	---	74.0	54.0	---
12185.0000	V	---	---	8.51	---	---	74.0	54.0	---

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值，在此以標記“#”表之。
3. 標記“*”表示為本地震盪頻率及其諧波
4. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

c. Channel High

操作模式：發射接收

基本波頻率：2462 MHz

測試日期：Dec. 24, 2017

環境溫度：21°C

環境濕度：63%

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse) (dB)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
4924.0000	H	---	---	-0.01	---	---	74.0	54.0	---
4924.0000	V	---	---	-0.01	---	---	74.0	54.0	---
7386.0000	H	---	---	3.61	---	---	74.0	54.0	---
7386.0000	V	---	---	3.61	---	---	74.0	54.0	---
9848.0000	H	---	---	5.53	---	---	74.0	54.0	---
9848.0000	V	---	---	5.53	---	---	74.0	54.0	---
12310.0000	H	---	---	8.68	---	---	74.0	54.0	---
12310.0000	V	---	---	8.68	---	---	74.0	54.0	---
14772.0000	H	---	---	11.68	---	---	74.0	54.0	---
14772.0000	V	---	---	11.68	---	---	74.0	54.0	---

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值，在此以標記“#”表之。
3. 標記“*”表示為本地震盪頻率及其諧波
4. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

10.5.1.2 調變技術: IEEE 802.11g

a. Channel Low

操作模式：發射接收

基本波頻率：2412 MHz

測試日期：Dec. 24, 2017

環境溫度：21°C

環境濕度：63%

輻射 頻率	天線 極性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
4824.0000	H	---	---	-0.24	---	---	74.0	54.0	---
4824.0000	V	---	---	-0.24	---	---	74.0	54.0	---
7236.0000	H	---	---	3.22	---	---	74.0	54.0	---
7236.0000	V	---	---	3.22	---	---	74.0	54.0	---
9648.0000	H	---	---	5.36	---	---	74.0	54.0	---
9648.0000	V	---	---	5.36	---	---	74.0	54.0	---
12060.0000	H	---	---	8.35	---	---	74.0	54.0	---
12060.0000	V	---	---	8.35	---	---	74.0	54.0	---

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值，在此以標記“#”表之。
3. 標記“*”表示為本地震盪頻率及其諧波
4. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

b. Channel Mid

操作模式：發射接收

基本波頻率：2437 MHz

測試日期：Dec. 24, 2017

環境溫度：21°C

環境濕度：63%

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse) (dB)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
4874.0000	H	---	---	-0.13	---	---	74.0	54.0	---
4874.0000	V	---	---	-0.13	---	---	74.0	54.0	---
7311.0000	H	---	---	3.41	---	---	74.0	54.0	---
7311.0000	V	---	---	3.41	---	---	74.0	54.0	---
9748.0000	H	---	---	5.45	---	---	74.0	54.0	---
9748.0000	V	---	---	5.45	---	---	74.0	54.0	---
12185.0000	H	---	---	8.51	---	---	74.0	54.0	---
12185.0000	V	---	---	8.51	---	---	74.0	54.0	---

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值，在此以標記“#”表之。
3. 標記“*”表示為本地震盪頻率及其諧波
4. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

c. Channel High

操作模式：發射接收

基本波頻率：2462 MHz

測試日期：Dec. 24, 2017

環境溫度：21°C

環境濕度：63%

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse) (dB)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
4924.0000	H	---	---	-0.01	---	---	74.0	54.0	---
4924.0000	V	---	---	-0.01	---	---	74.0	54.0	---
7386.0000	H	---	---	3.61	---	---	74.0	54.0	---
7386.0000	V	---	---	3.61	---	---	74.0	54.0	---
9848.0000	H	---	---	5.53	---	---	74.0	54.0	---
9848.0000	V	---	---	5.53	---	---	74.0	54.0	---
12310.0000	H	---	---	8.68	---	---	74.0	54.0	---
12310.0000	V	---	---	8.68	---	---	74.0	54.0	---
14772.0000	H	---	---	11.68	---	---	74.0	54.0	---
14772.0000	V	---	---	11.68	---	---	74.0	54.0	---

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值，在此以標記“#”表之。
3. 標記“*”表示為本地震盪頻率及其諧波
4. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

10.5.1.3 調變技術: IEEE 802.11n HT20

a. Channel Low

操作模式：發射接收

基本波頻率：2412 MHz

測試日期：Dec. 24, 2017

環境溫度：21°C

環境濕度：63%

輻射 頻率	天線 極性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
4824.0000	H	---	---	-0.24	---	---	74.0	54.0	---
4824.0000	V	---	---	-0.24	---	---	74.0	54.0	---
7236.0000	H	---	---	3.22	---	---	74.0	54.0	---
7236.0000	V	---	---	3.22	---	---	74.0	54.0	---
9648.0000	H	---	---	5.36	---	---	74.0	54.0	---
9648.0000	V	---	---	5.36	---	---	74.0	54.0	---
12060.0000	H	---	---	8.35	---	---	74.0	54.0	---
12060.0000	V	---	---	8.35	---	---	74.0	54.0	---

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值，在此以標記“#”表之。
3. 標記“*”表示為本地震盪頻率及其諧波
4. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

b. Channel Mid

操作模式：發射接收

基本波頻率：2437 MHz

測試日期：Dec. 24, 2017

環境溫度：21°C

環境濕度：63%

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse) (dB)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
4874.0000	H	---	---	-0.13	---	---	74.0	54.0	---
4874.0000	V	---	---	-0.13	---	---	74.0	54.0	---
7311.0000	H	---	---	3.41	---	---	74.0	54.0	---
7311.0000	V	---	---	3.41	---	---	74.0	54.0	---
9748.0000	H	---	---	5.45	---	---	74.0	54.0	---
9748.0000	V	---	---	5.45	---	---	74.0	54.0	---
12185.0000	H	---	---	8.51	---	---	74.0	54.0	---
12185.0000	V	---	---	8.51	---	---	74.0	54.0	---

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值，在此以標記“#”表之。
3. 標記“*”表示為本地震盪頻率及其諧波
4. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

c. Channel High

操作模式：發射接收

基本波頻率：2462 MHz

測試日期：Dec. 24, 2017

環境溫度：21°C

環境濕度：63%

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse) (dB)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
4924.0000	H	---	---	-0.01	---	---	74.0	54.0	---
4924.0000	V	---	---	-0.01	---	---	74.0	54.0	---
7386.0000	H	---	---	3.61	---	---	74.0	54.0	---
7386.0000	V	---	---	3.61	---	---	74.0	54.0	---
9848.0000	H	---	---	5.53	---	---	74.0	54.0	---
9848.0000	V	---	---	5.53	---	---	74.0	54.0	---
12310.0000	H	---	---	8.68	---	---	74.0	54.0	---
12310.0000	V	---	---	8.68	---	---	74.0	54.0	---
14772.0000	H	---	---	11.68	---	---	74.0	54.0	---
14772.0000	V	---	---	11.68	---	---	74.0	54.0	---

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值，在此以標記“#”表之。
3. 標記“*”表示為本地震盪頻率及其諧波
4. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

10.5.2 其它不必要之訊號

10.5.2.1 1GHz以下

File: 17-12-MAS-050_EDR

Dat a


#37

Date: 2017/12/24

Time: 下午 03:57:04

Temperature: 21 °C

Humidity: 63 %

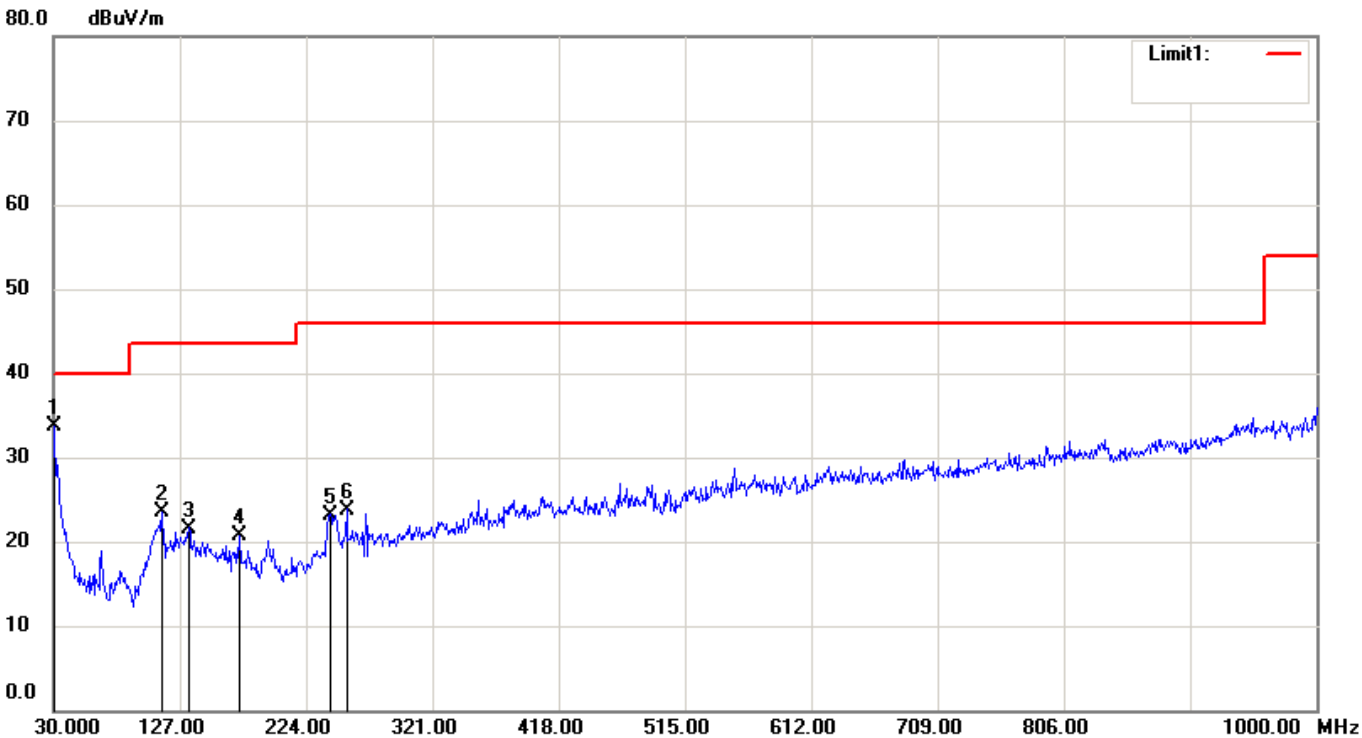

Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz

EUT:

Model:

Test Mode: WIFI

Note:

Polarization: Horizontal

Distance: 3m

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	30.0000	40.58	peak	-6.97	33.61	40.00	-6.39
2	113.4200	28.98	peak	-5.56	23.42	43.50	-20.08
3	133.7900	26.65	peak	-5.05	21.60	43.50	-21.90
4	172.5900	29.94	peak	-9.28	20.66	43.50	-22.84
5	242.4300	30.25	peak	-7.05	23.20	46.00	-22.80
6	255.1400	29.65	peak	-6.02	23.63	46.00	-22.37


File: 17-12-MAS-050_EDR
Data #38

Date: 2017/12/24

Temperature: 21 °C

Time: 下午 04:01:42

Humidity: 63 %

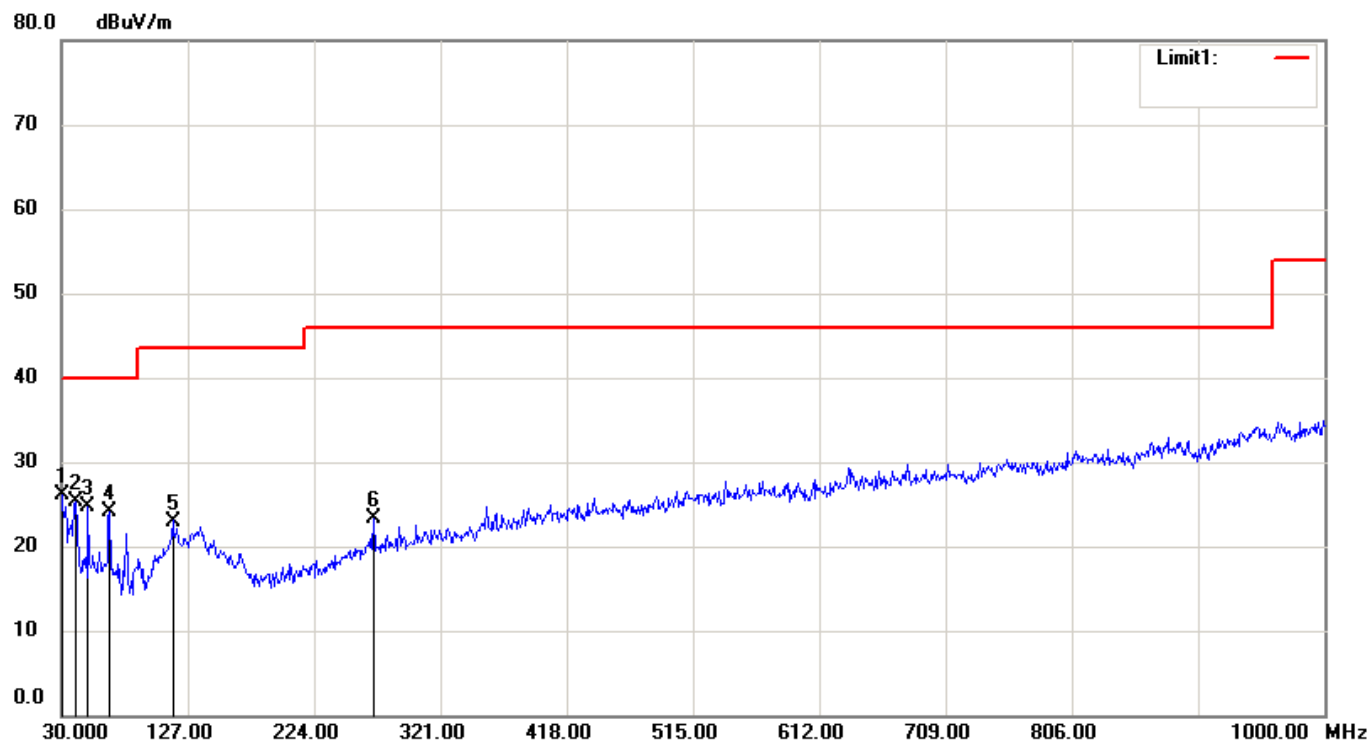

Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz

Polarization:

Vertical

EUT:

Distance:

3m

Model:

Test Mode: WIFI

Note:

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	30.0000	33.03	peak	-6.97	26.06	40.00	-13.94
2	40.6700	33.51	peak	-8.29	25.22	40.00	-14.78
3	50.3700	33.88	peak	-9.26	24.62	40.00	-15.38
4	66.8600	36.60	peak	-12.53	24.07	40.00	-15.93
5	115.3600	28.43	peak	-5.43	23.00	43.50	-20.50
6	269.5900	28.53	peak	-5.24	23.29	46.00	-22.71

10.5.2.2 1GHz以上

10.5.2.2.1 調變技術: IEEE 802.11b

10.5.2.2.1.1 操作頻率 : 2412 MHz

輻射 頻率	天線極 性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
1439.7436	H	53.6	---	-11.00	42.6	---	74	54	-11.4
1439.7436	V	53.6	---	-11.00	42.6	---	74	54	-11.4
1554.1666	H	57.2	---	-10.40	46.8	---	74	54	-7.2
1554.1666	V	54.3	---	-10.40	43.9	---	74	54	-10.1
1776.2820	H	54.3	---	-9.00	45.3	---	74	54	-8.7
1776.2820	V	53.7	---	-9.00	44.7	---	74	54	-9.3
3179.7532	H	49.6	---	-3.80	45.8	---	74	54	-8.2

10.5.2.2.1.2 操作頻率 : 2437 MHz

輻射 頻率	天線極 性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
1439.7436	H	53.7	---	-11.00	42.7	---	74	54	-11.3
1439.7436	V	53.6	---	-11.00	42.6	---	74	54	-11.4
1554.1666	H	54.2	---	-10.40	43.8	---	74	54	-10.2
1554.1666	V	54.3	---	-10.40	43.9	---	74	54	-10.1
1776.2820	H	54.5	---	-9.00	45.5	---	74	54	-8.5
1776.2820	V	52.7	---	-9.00	43.7	---	74	54	-10.3
3179.7532	H	48.9	---	-3.80	45.1	---	74	54	-8.9

10.5.2.2.1.3 操作頻率：2462 MHz

輻射 頻率	天線極 性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
1439.7436	H	54.0	---	-11.00	43.0	---	74	54	-11.0
1439.7436	V	52.6	---	-11.00	41.6	---	74	54	-12.4
1554.1666	H	54.7	---	-10.40	44.3	---	74	54	-9.7
1554.1666	V	53.7	---	-10.40	43.3	---	74	54	-10.7
1776.2820	H	52.2	---	-9.00	43.2	---	74	54	-10.8
1776.2820	V	54.2	---	-9.00	45.2	---	74	54	-8.8
3179.7532	H	51.6	---	-3.80	47.8	---	74	54	-6.2

- 註：1. 繪圖資料請參考第 79-96 頁。
 2. “#”，表示干擾值很低，記錄其峰值。
 3. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
 4. 量測不準確度: +4.20dB/ -4.24 dB ($30\text{MHz} \leq f < 1\text{GHz}$)
 +4.10dB/ -4.10 dB ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 +4.40dB/ -4.42 dB ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

10.5.2.2.2 調變技術: IEEE 802.11g

10.5.2.2.2.1 操作頻率 : 2412 MHz

輻射 頻率	天線極 性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
1439.7436	H	53.5	---	-11.00	42.5	---	74	54	-11.5
1439.7436	V	53.2	---	-11.00	42.2	---	74	54	-11.8
1554.1666	H	55.1	---	-10.40	44.7	---	74	54	-9.3
1554.1666	V	53.7	---	-10.40	43.3	---	74	54	-10.7
1776.2820	H	53.7	---	-9.00	44.7	---	74	54	-9.3
1776.2820	V	53.1	---	-9.00	44.1	---	74	54	-9.9
3179.7532	H	50.9	---	-3.80	47.1	---	74	54	-6.9

10.5.2.2.2.2 操作頻率 : 2437 MHz

輻射 頻率	天線極 性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
1439.7436	H	53.1	---	-11.00	42.1	---	74	54	-11.9
1439.7436	V	52.6	---	-11.00	41.6	---	74	54	-12.4
1554.1666	H	54.9	---	-10.40	44.5	---	74	54	-9.5
1554.1666	V	53.7	---	-10.40	43.3	---	74	54	-10.7
1776.2820	H	53.6	---	-9.00	44.6	---	74	54	-9.4
1776.2820	V	53.5	---	-9.00	44.5	---	74	54	-9.5
3179.7532	H	50.3	---	-3.80	46.5	---	74	54	-7.5

10.5.2.2.2.3 操作頻率：2462 MHz

輻射 頻率	天線極 性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
1439.7436	H	53.6	---	-11.00	42.6	---	74	54	-11.4
1439.7436	V	53.6	---	-11.00	42.6	---	74	54	-11.4
1554.1666	H	55.6	---	-10.40	45.2	---	74	54	-8.8
1554.1666	V	53.2	---	-10.40	42.8	---	74	54	-11.2
1776.2820	H	53.6	---	-9.00	44.6	---	74	54	-9.4
1776.2820	V	53.6	---	-9.00	44.6	---	74	54	-9.4
3179.7532	H	50.4	---	-3.80	46.6	---	74	54	-7.4

- 註：1. 繪圖資料請參考第 97-114。
2. “#”，表示干擾值很低，記錄其峰值。
3. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
4. 量測不準確度: +4.20dB/ -4.24 dB ($30\text{MHz} \leq f < 1\text{GHz}$)
+4.10dB/ -4.10 dB ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
+4.40dB/ -4.42 dB ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

10.5.2.2.3 調變技術: IEEE 802.11n HT20

10.5.2.2.3.1 操作頻率 : 2412 MHz

輻射 頻率	天線極 性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
1439.7436	H	54.2	---	-11.00	43.2	---	74	54	-10.8
1439.7436	V	54.0	---	-11.00	43.0	---	74	54	-11.0
1554.1666	H	53.5	---	-10.40	43.1	---	74	54	-10.9
1554.1666	V	54.9	---	-10.40	44.5	---	74	54	-9.5
1776.2820	H	52.1	---	-9.00	43.1	---	74	54	-10.9
1776.2820	V	53.1	---	-9.00	44.1	---	74	54	-9.9
3179.7532	H	50.3	---	-3.80	46.5	---	74	54	-7.5

10.5.2.2.3.2 操作頻率 : 2437 MHz


輻射 頻率	天線極 性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
1439.7436	H	54.3	---	-11.00	43.3	---	74	54	-10.7
1439.7436	V	53.5	---	-11.00	42.5	---	74	54	-11.5
1554.1666	H	54.1	---	-10.40	43.7	---	74	54	-10.3
1554.1666	V	54.2	---	-10.40	43.8	---	74	54	-10.2
1776.2820	H	52.6	---	-9.00	43.6	---	74	54	-10.4
1776.2820	V	51.4	---	-9.00	42.4	---	74	54	-11.6
3179.7532	H	51.2	---	-3.80	47.4	---	74	54	-6.6


10.5.2.2.3.3 操作頻率：2462 MHz


輻射 頻率	天線極 性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
1439.7436	H	53.7	---	-11.00	42.7	---	74	54	-11.3
1439.7436	V	54.2	---	-11.00	43.2	---	74	54	-10.8
1554.1666	H	54.6	---	-10.40	44.2	---	74	54	-9.8
1554.1666	V	53.8	---	-10.40	43.4	---	74	54	-10.6
1776.2820	V	52.6	---	-9.00	43.6	---	74	54	-10.4
1778.5255	H	50.9	---	-8.90	42.0	---	74	54	-12.0
3179.7532	H	49.7	---	-3.80	45.9	---	74	54	-8.1


- 註：1. 繪圖資料請參考第 115-132 頁。
 2. “#”，表示干擾值很低，記錄其峰值。
 3. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
 4. 量測不準確度: +4.20dB/ -4.24 dB ($30\text{MHz} \leq f < 1\text{GHz}$)
 +4.10dB/ -4.10 dB ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 +4.40dB/ -4.42 dB ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)


調變技術: IEEE 802.11b

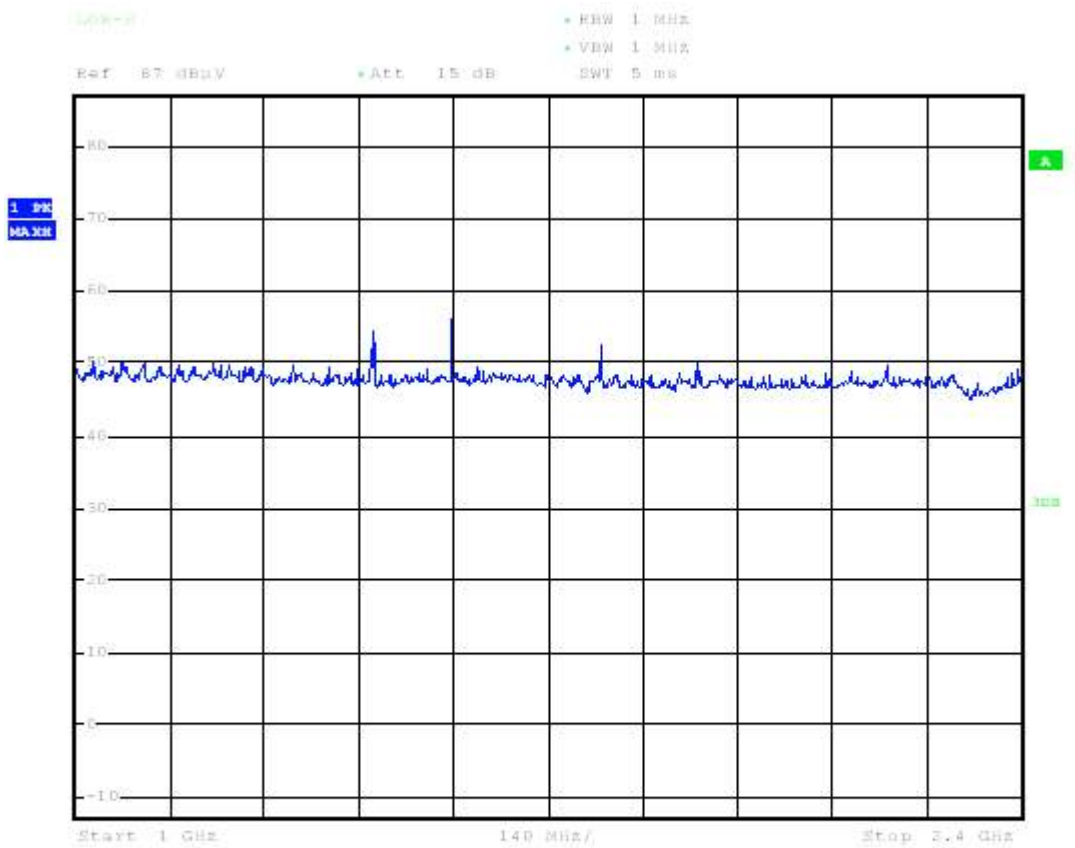


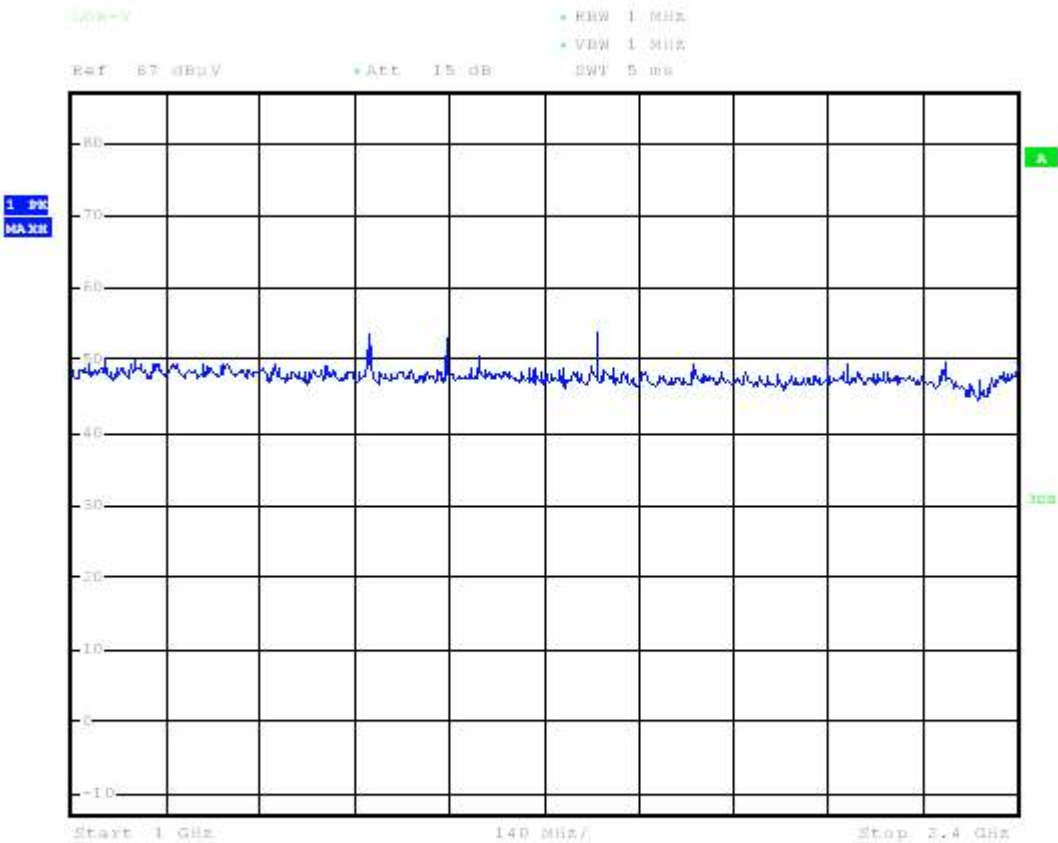


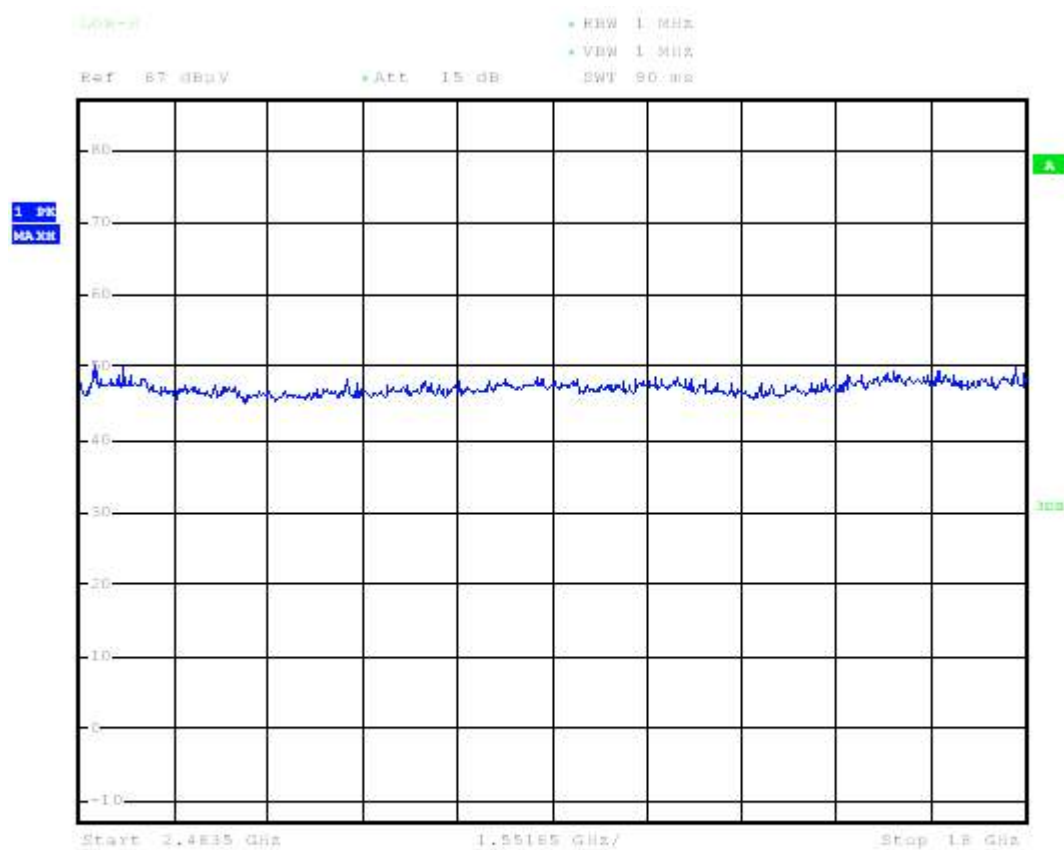


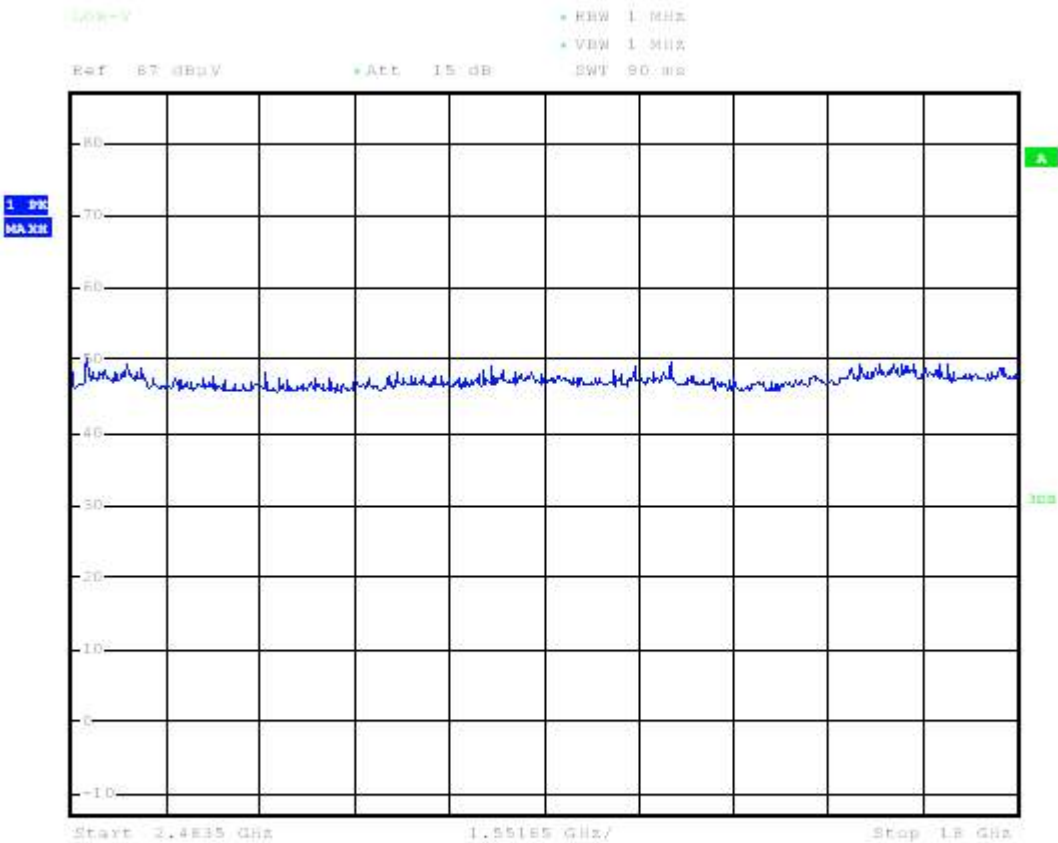


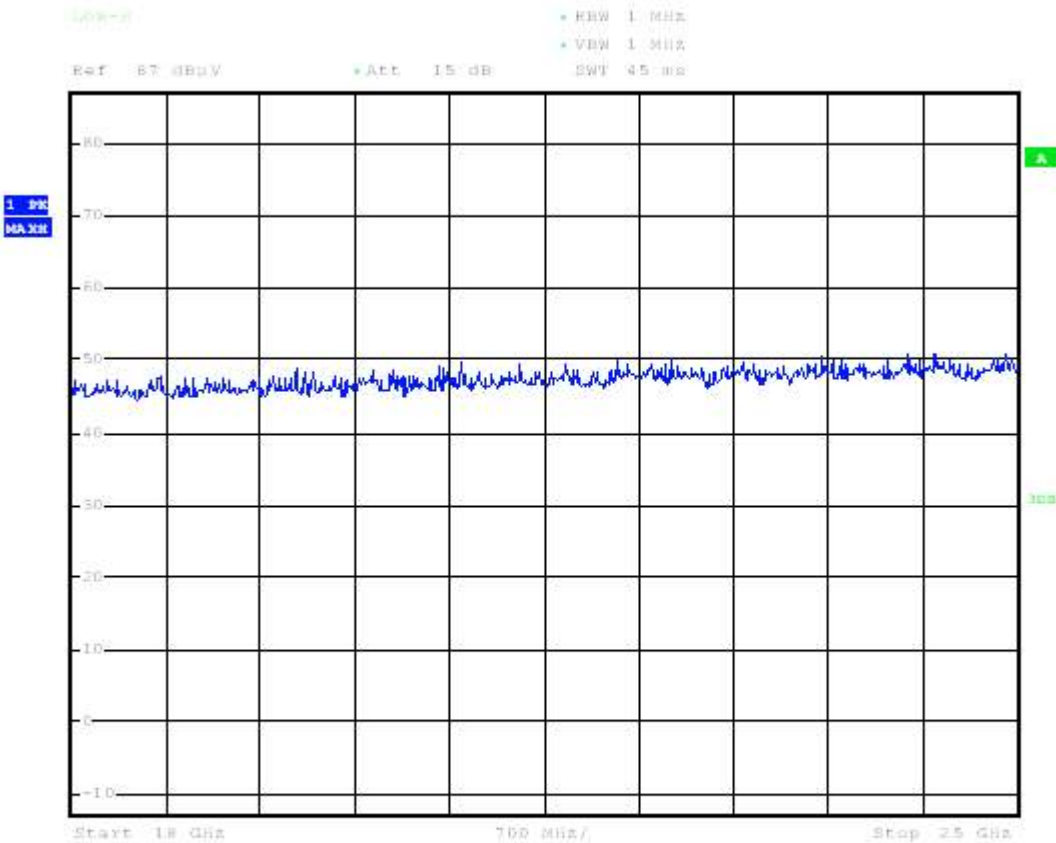


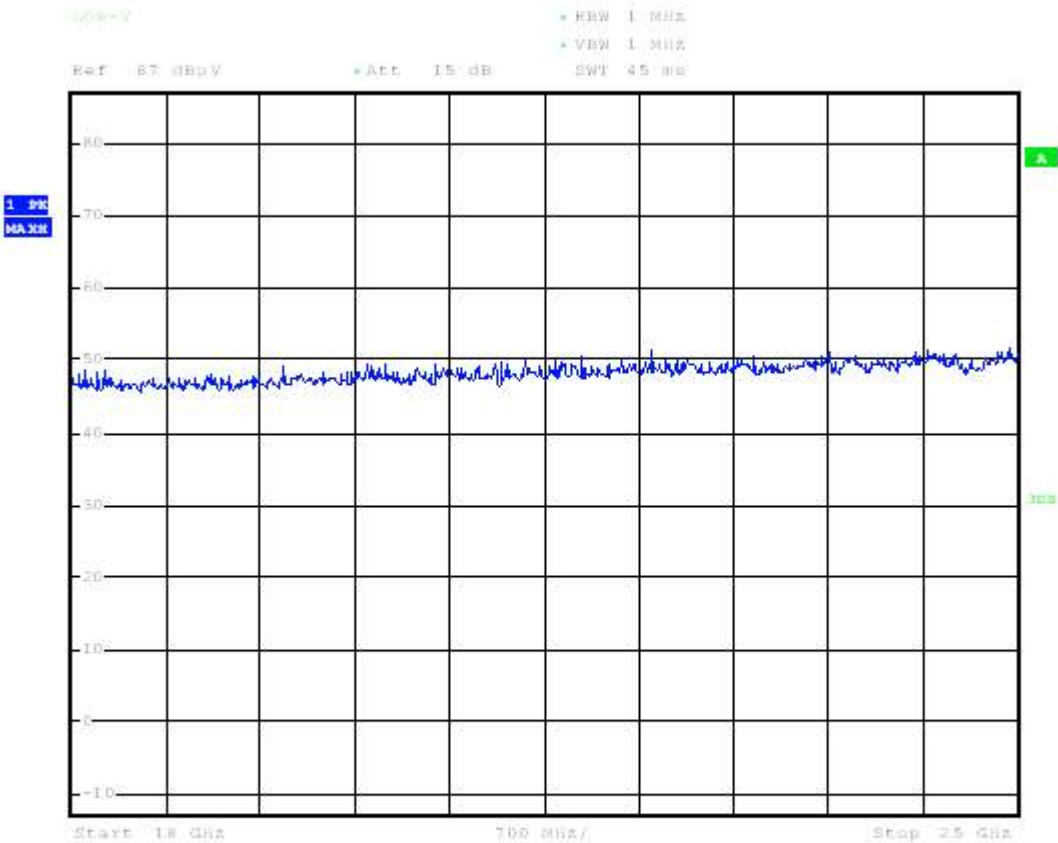


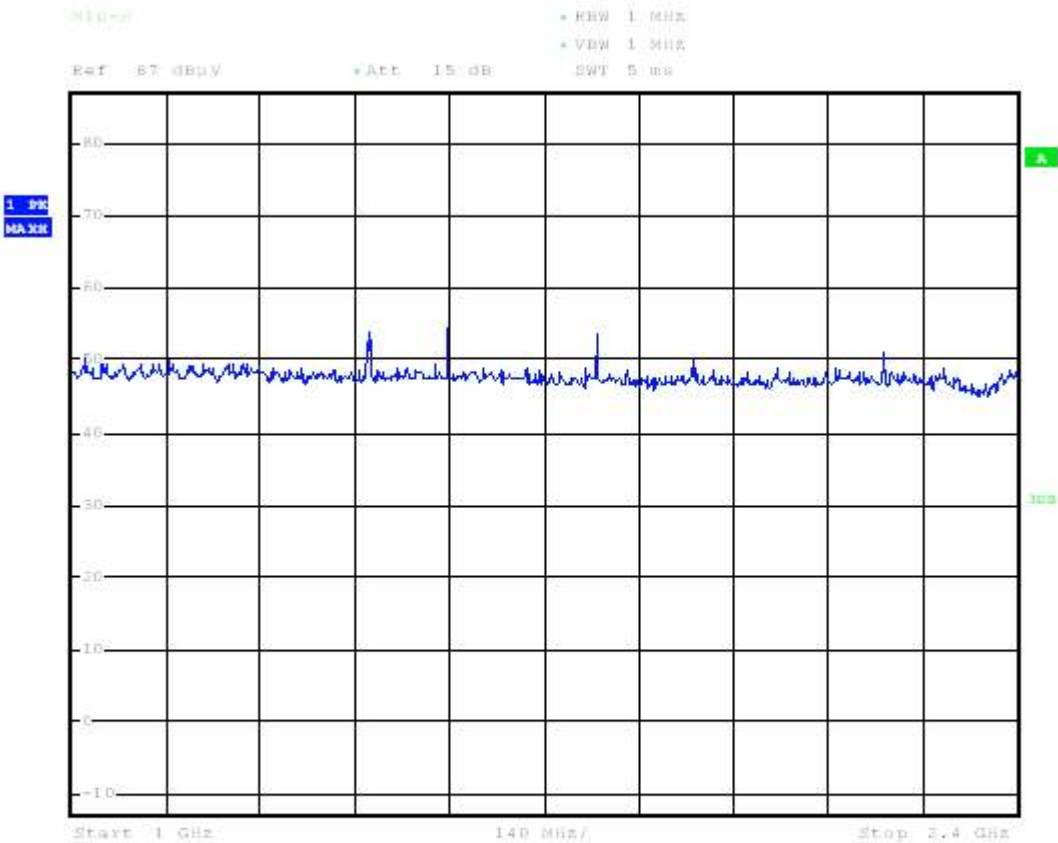


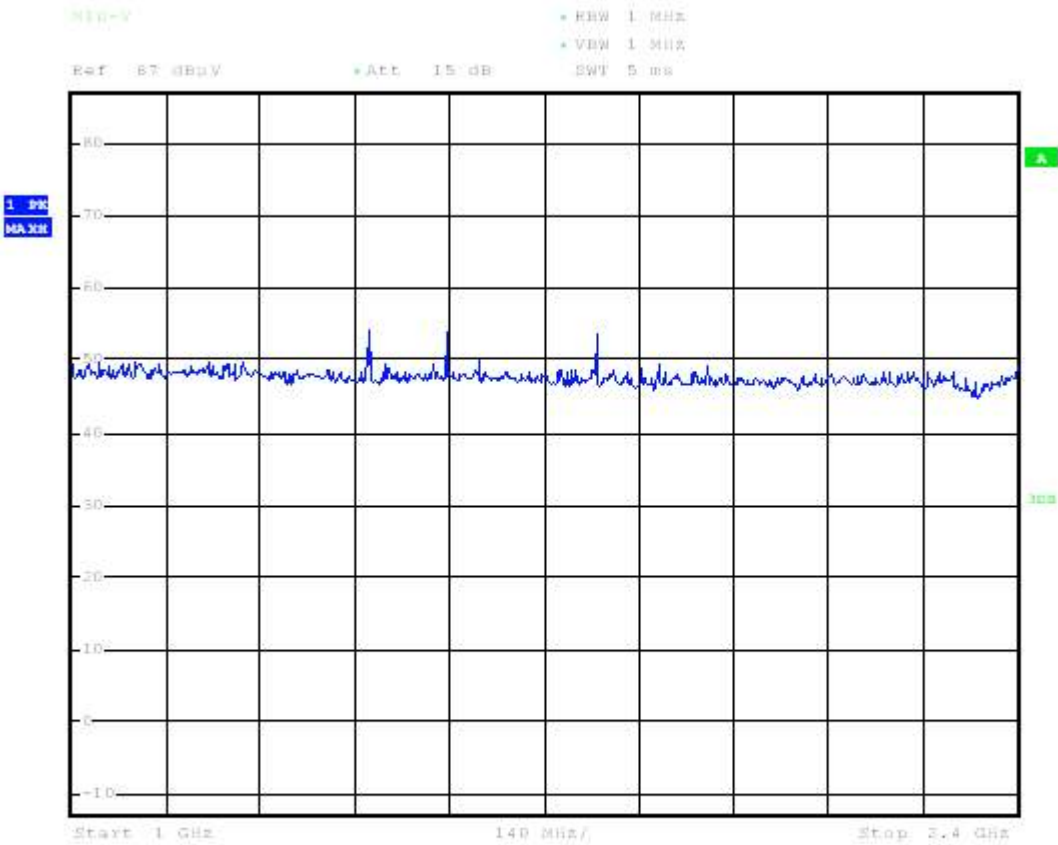


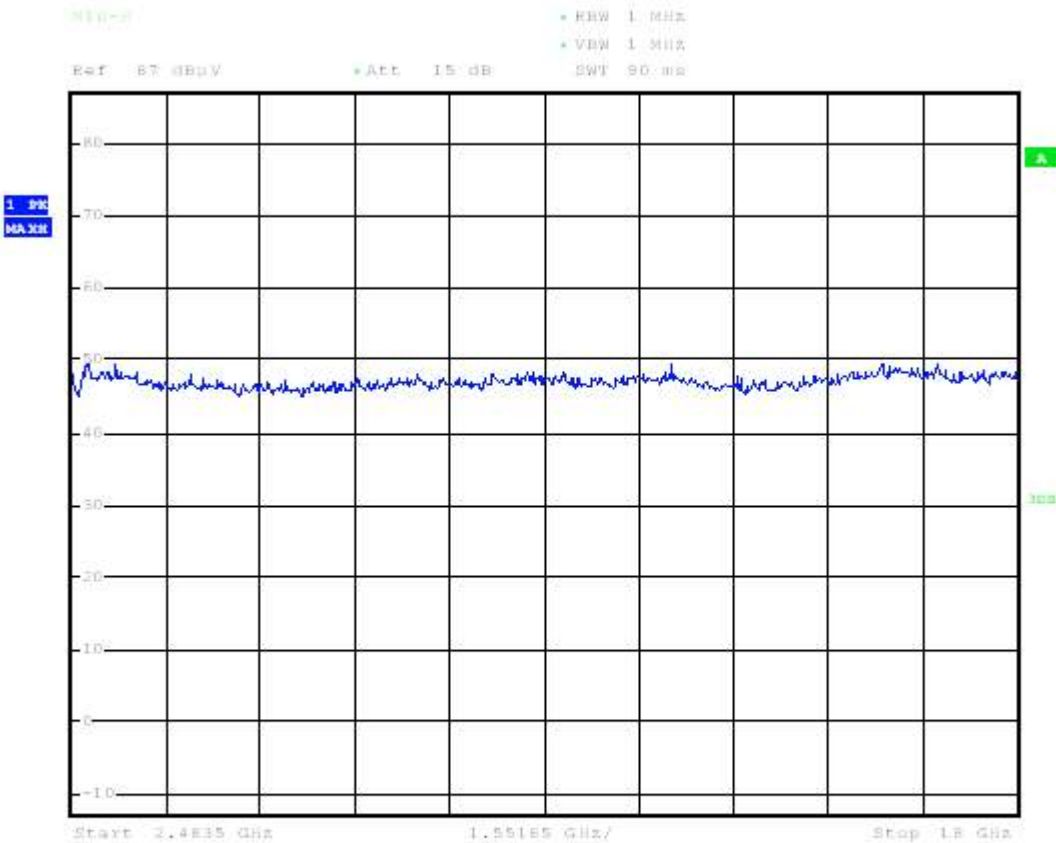


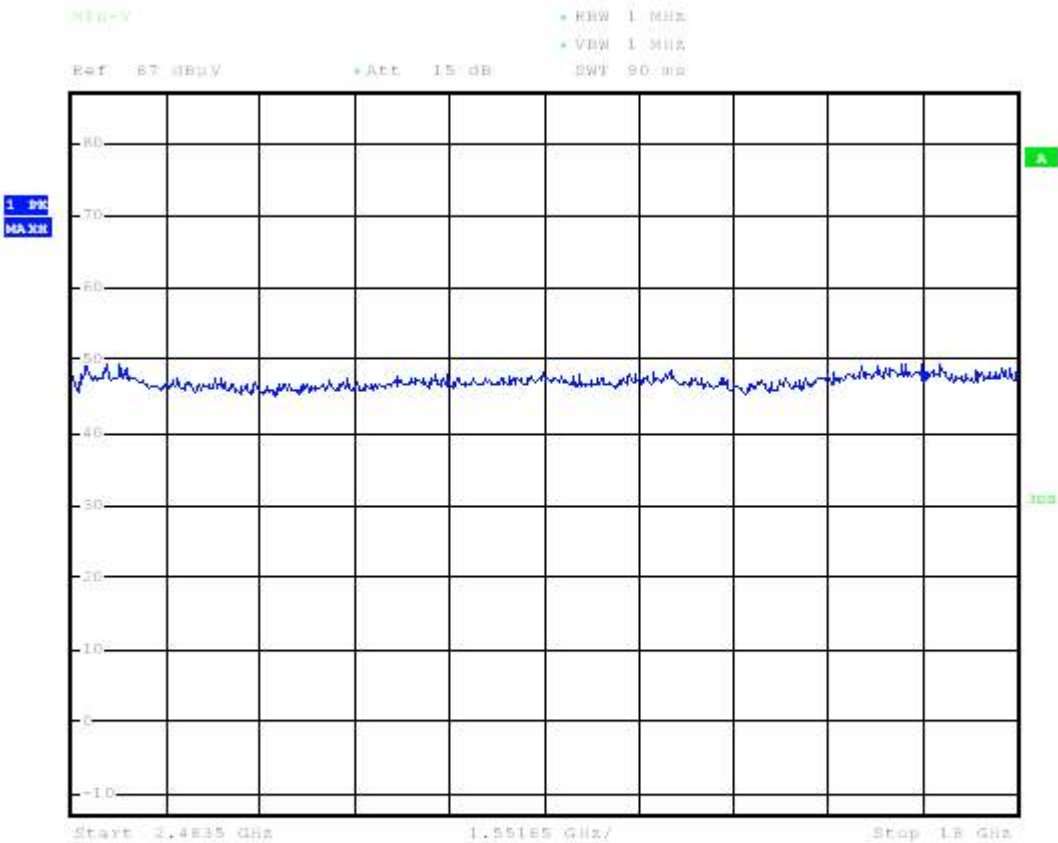


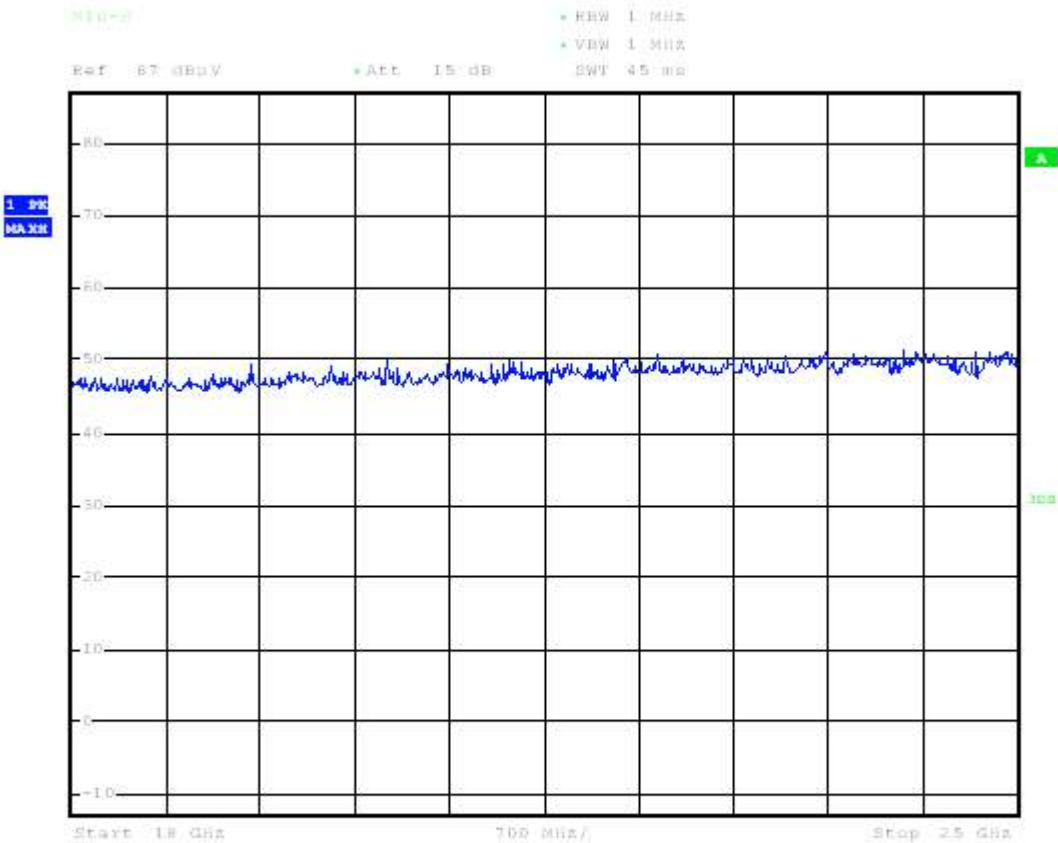


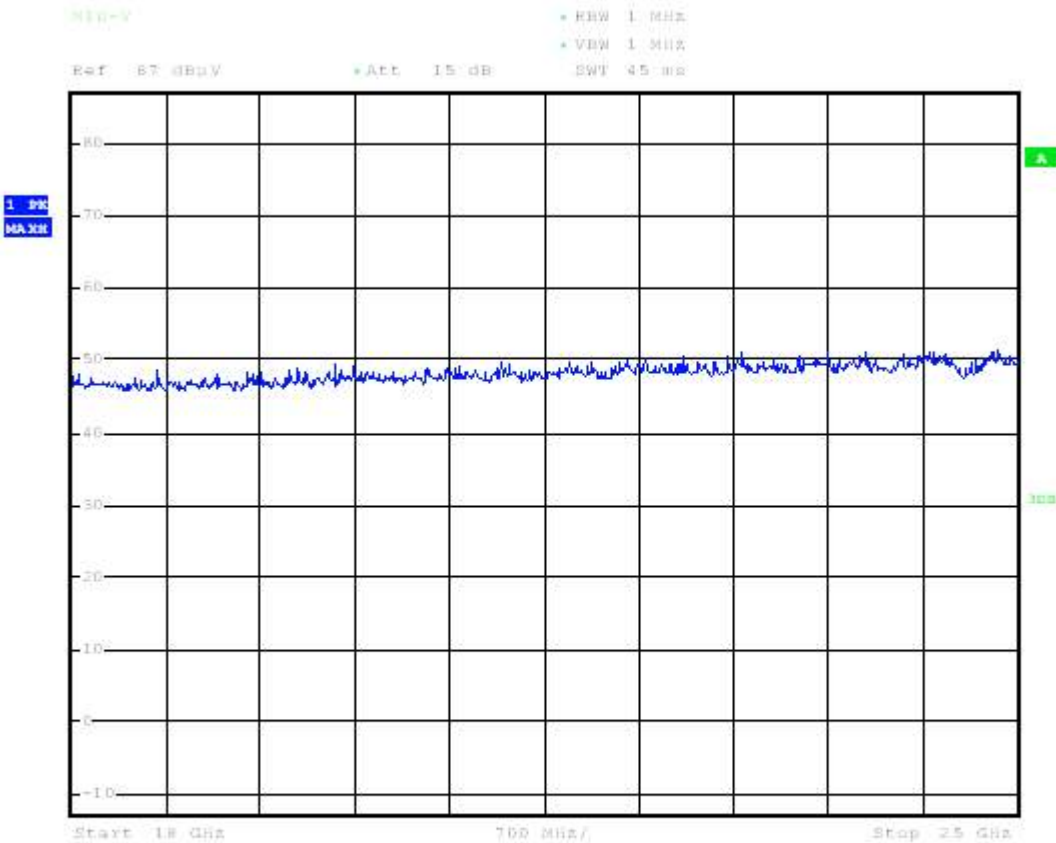


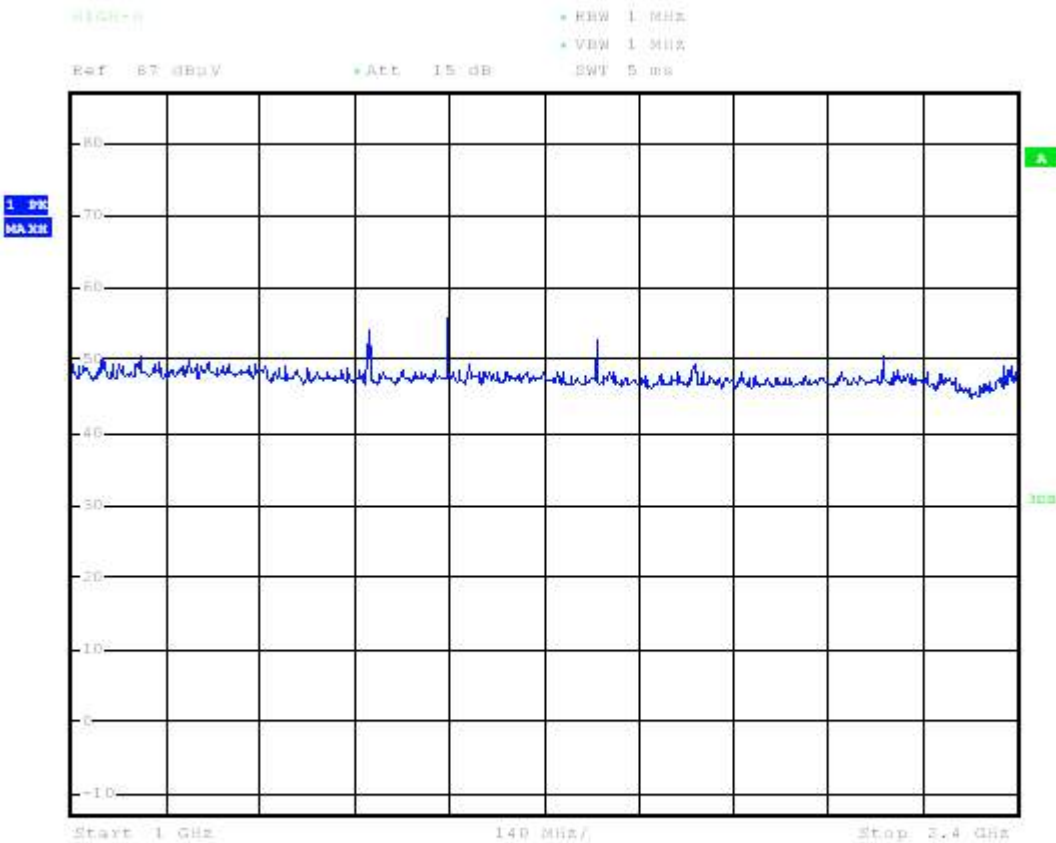


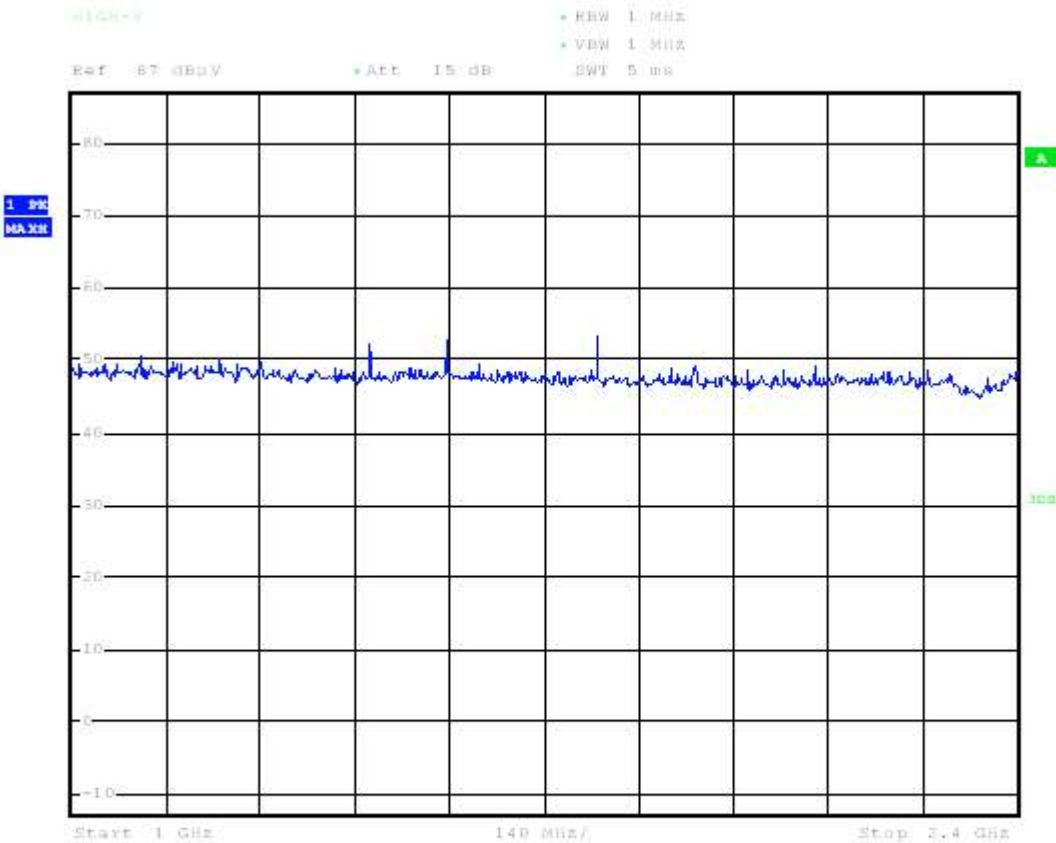

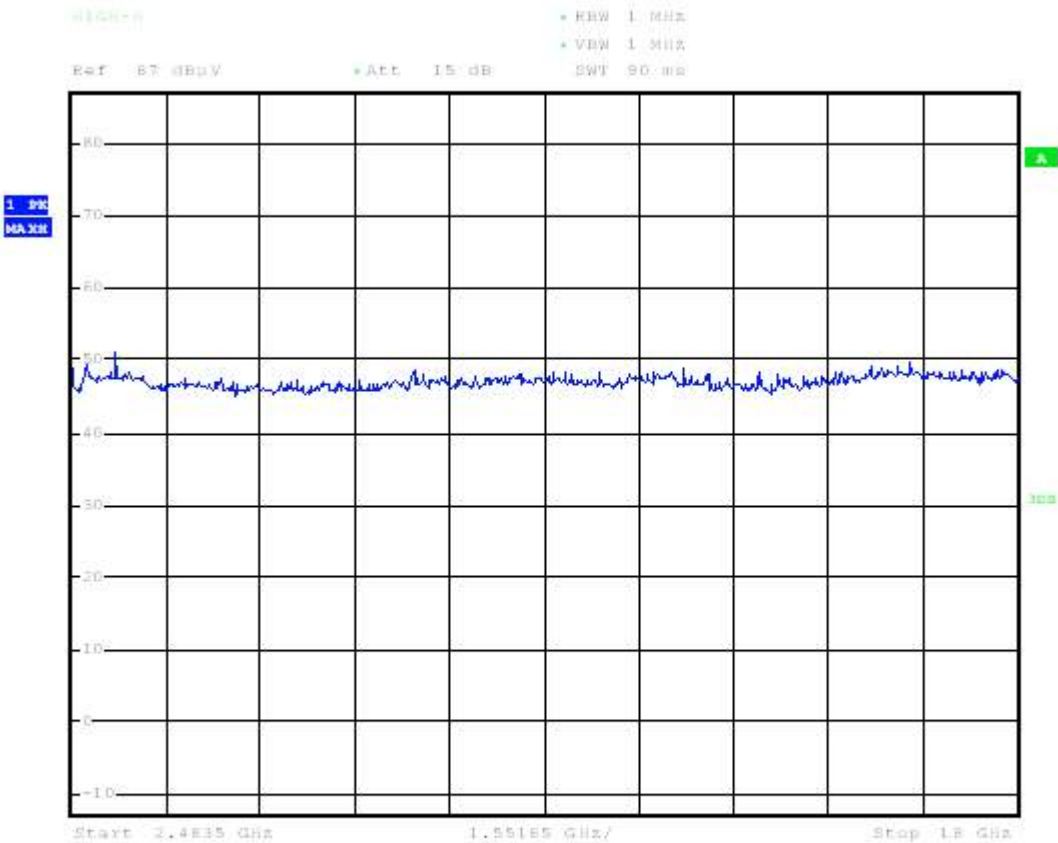


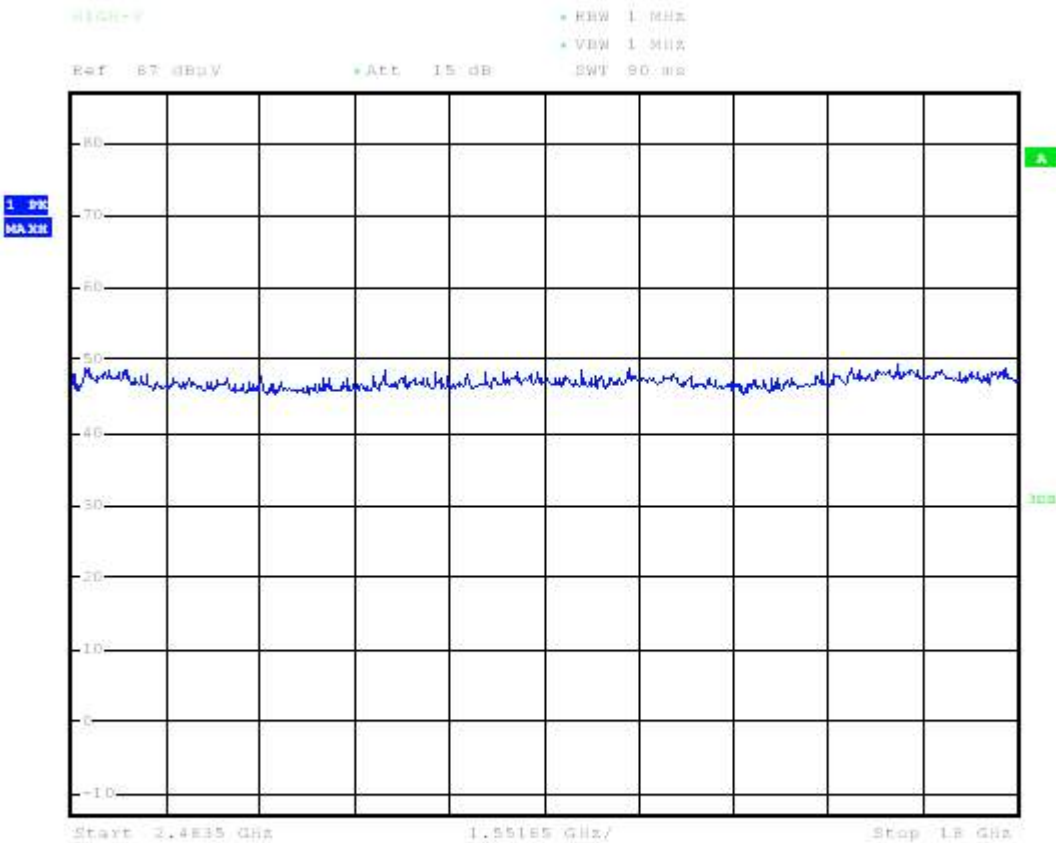


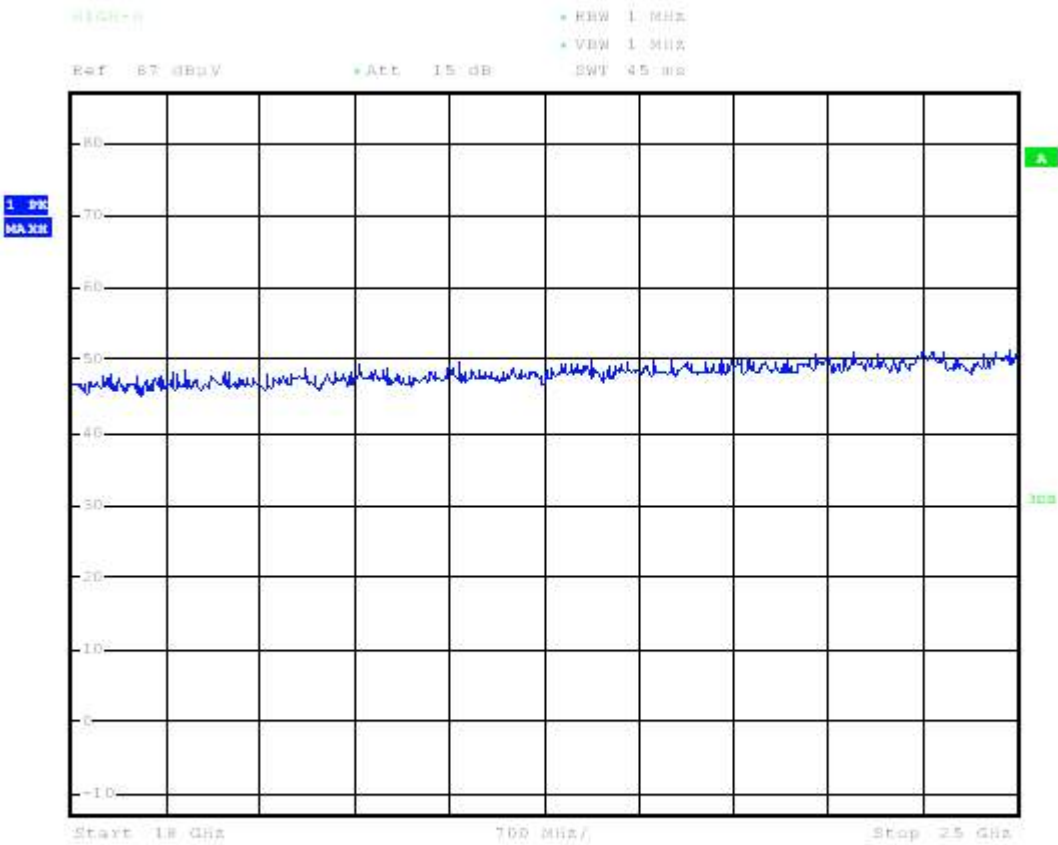


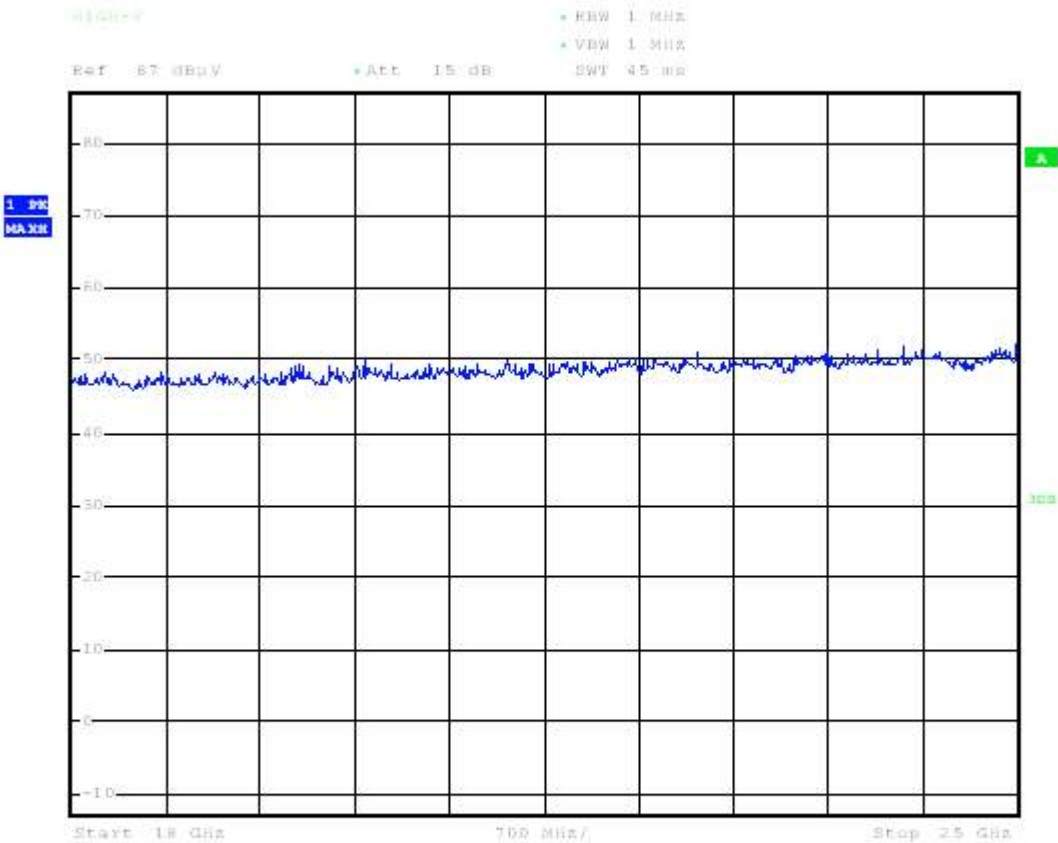



調變技術: IEEE 802.11g

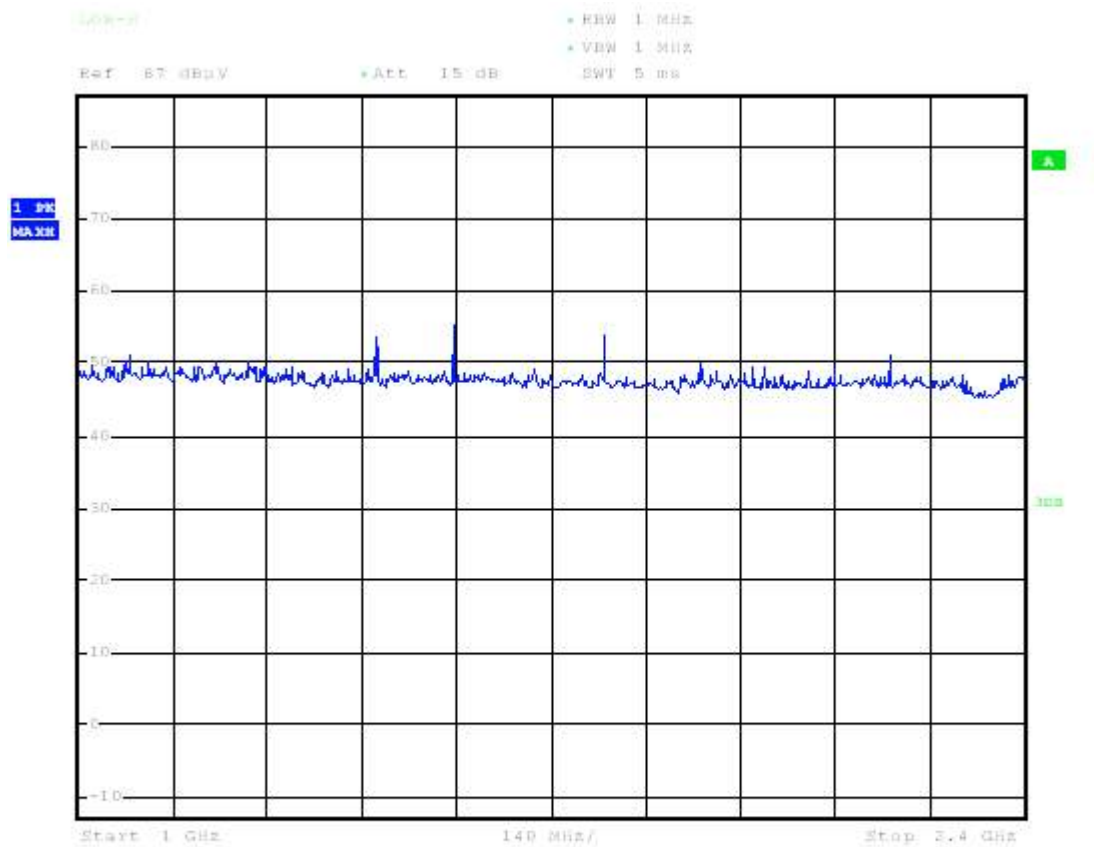


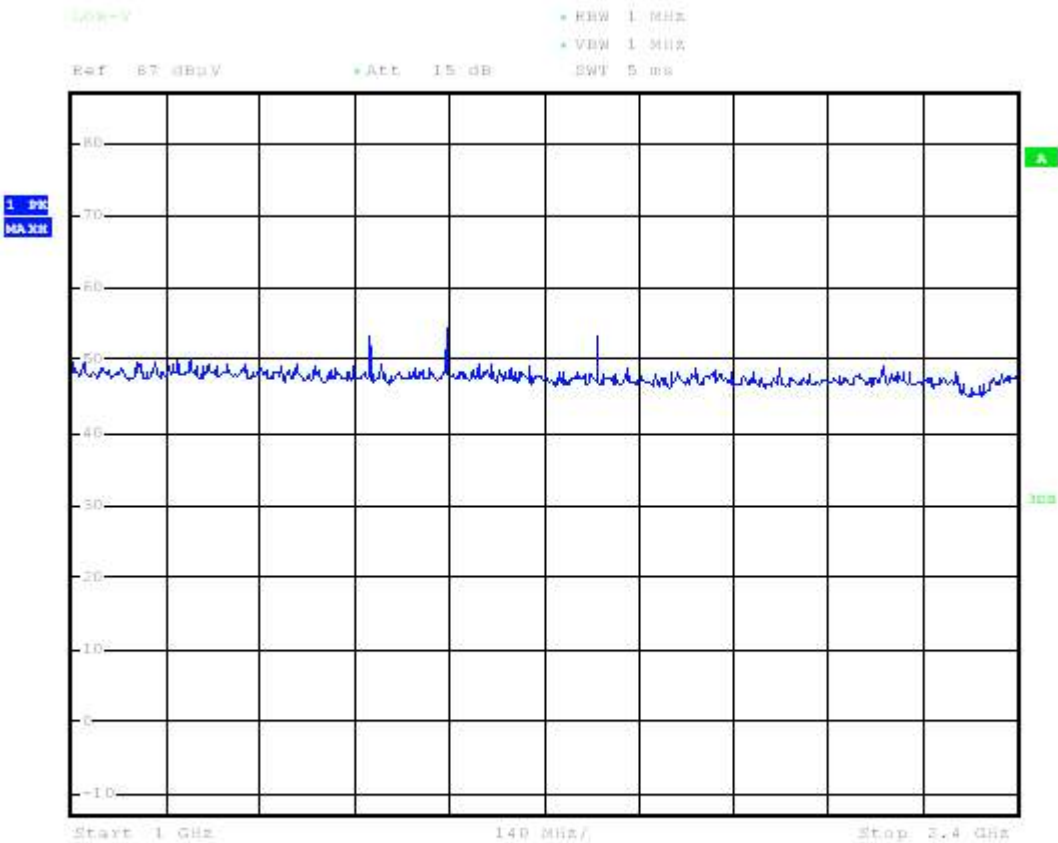


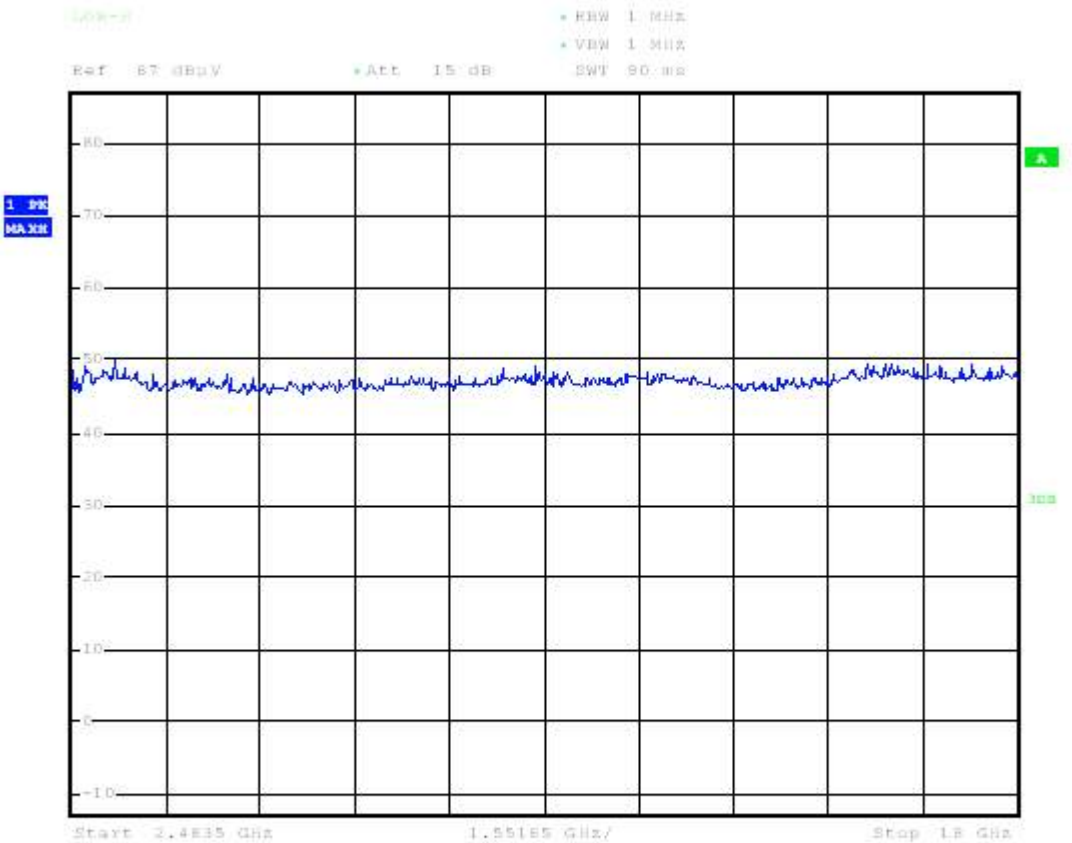


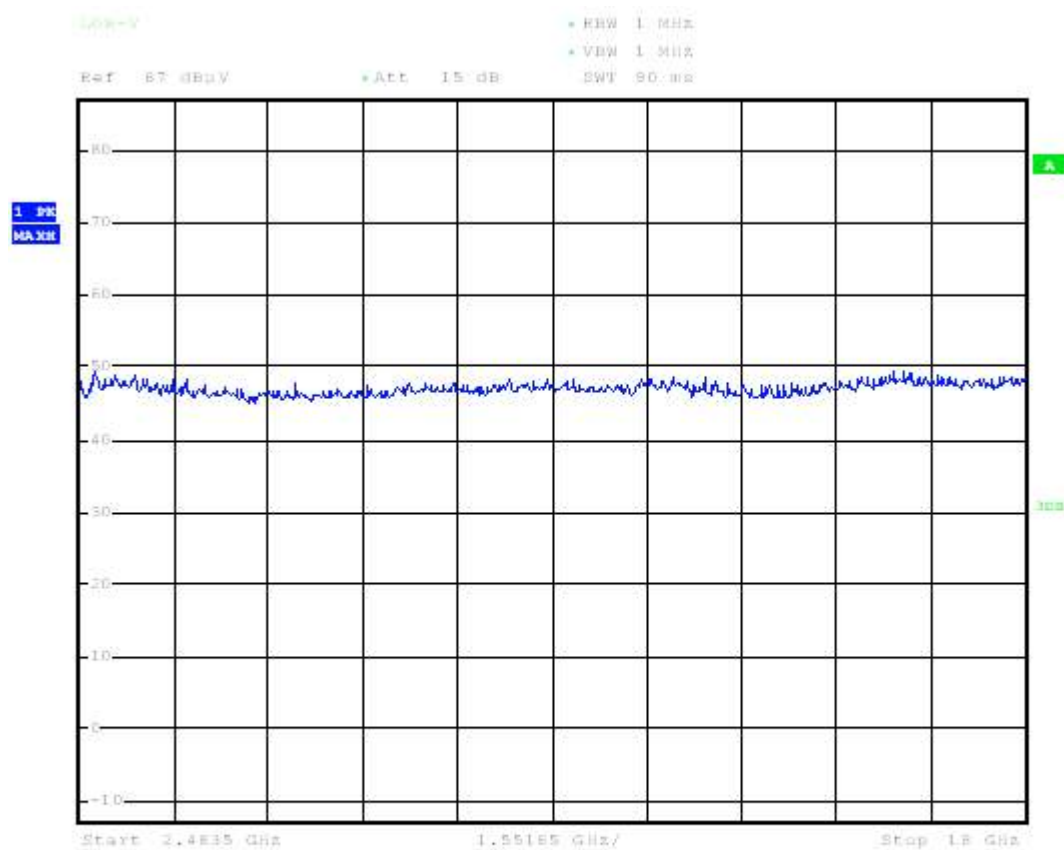


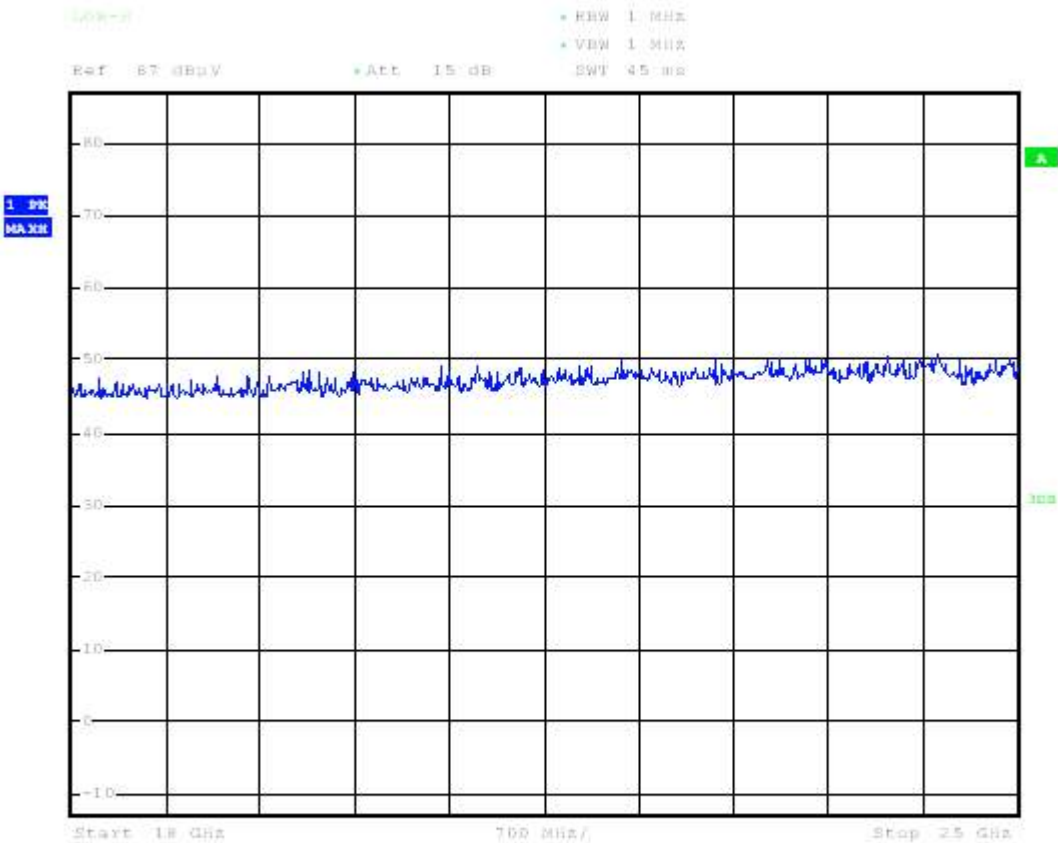


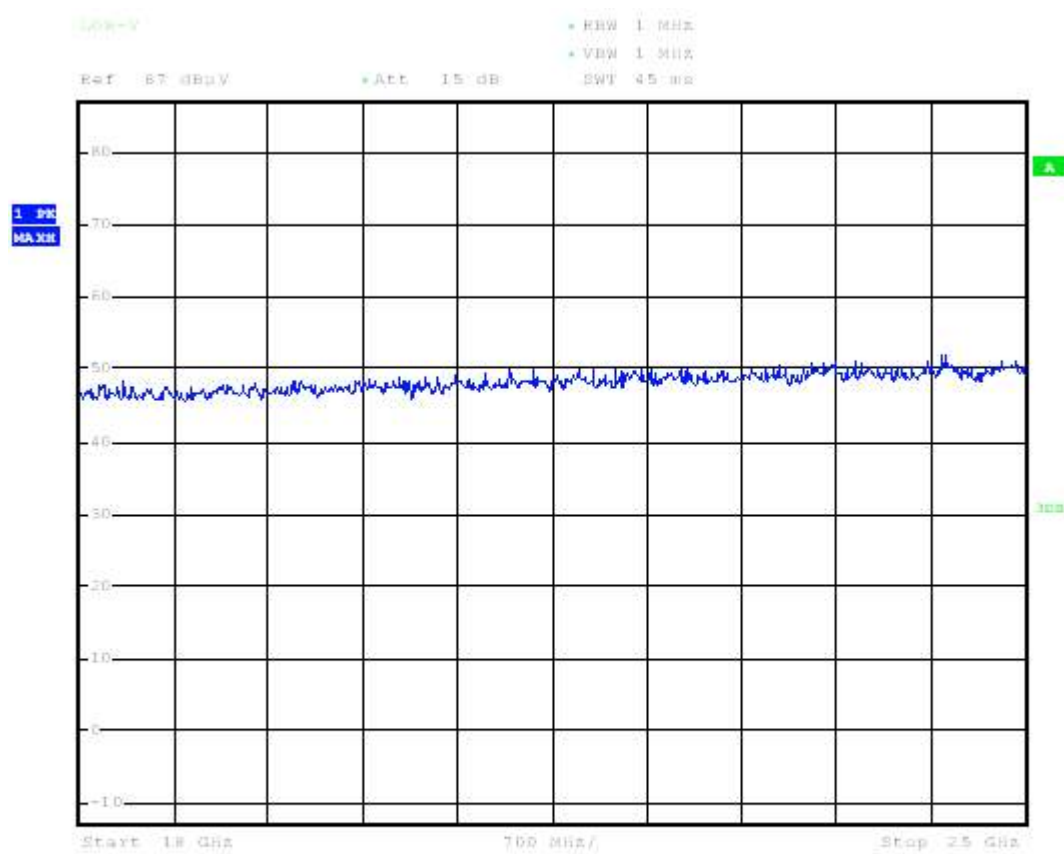


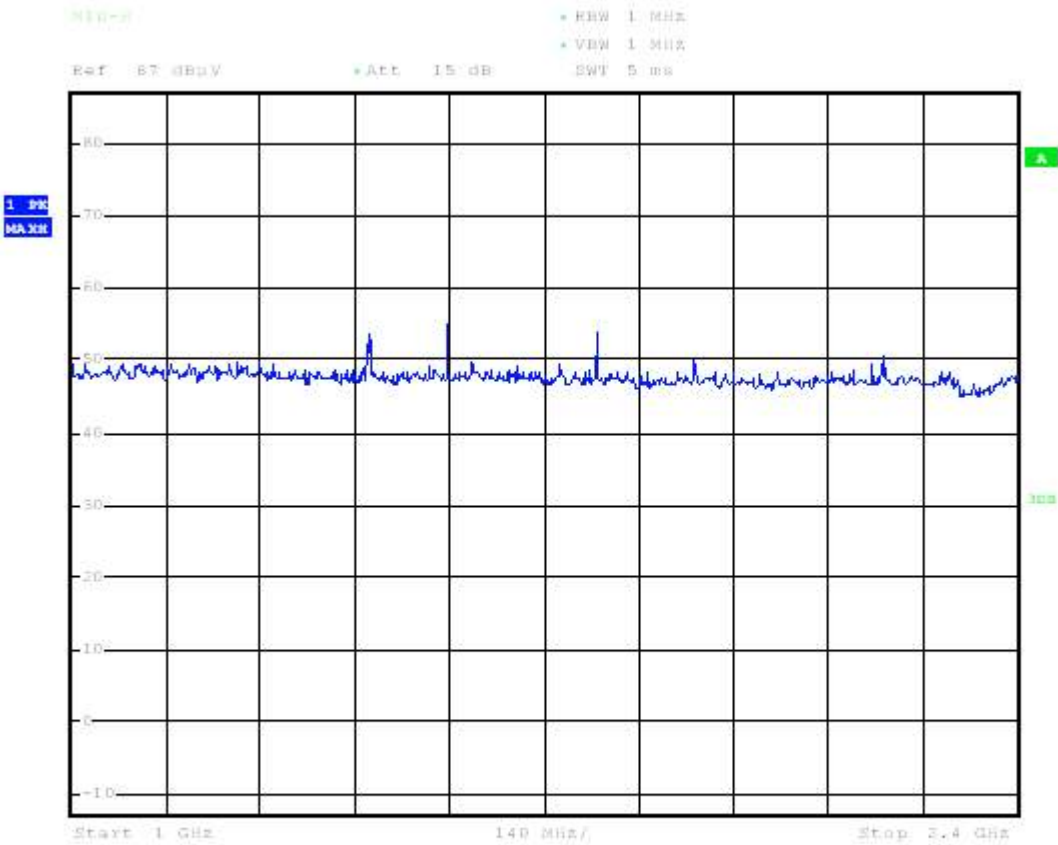


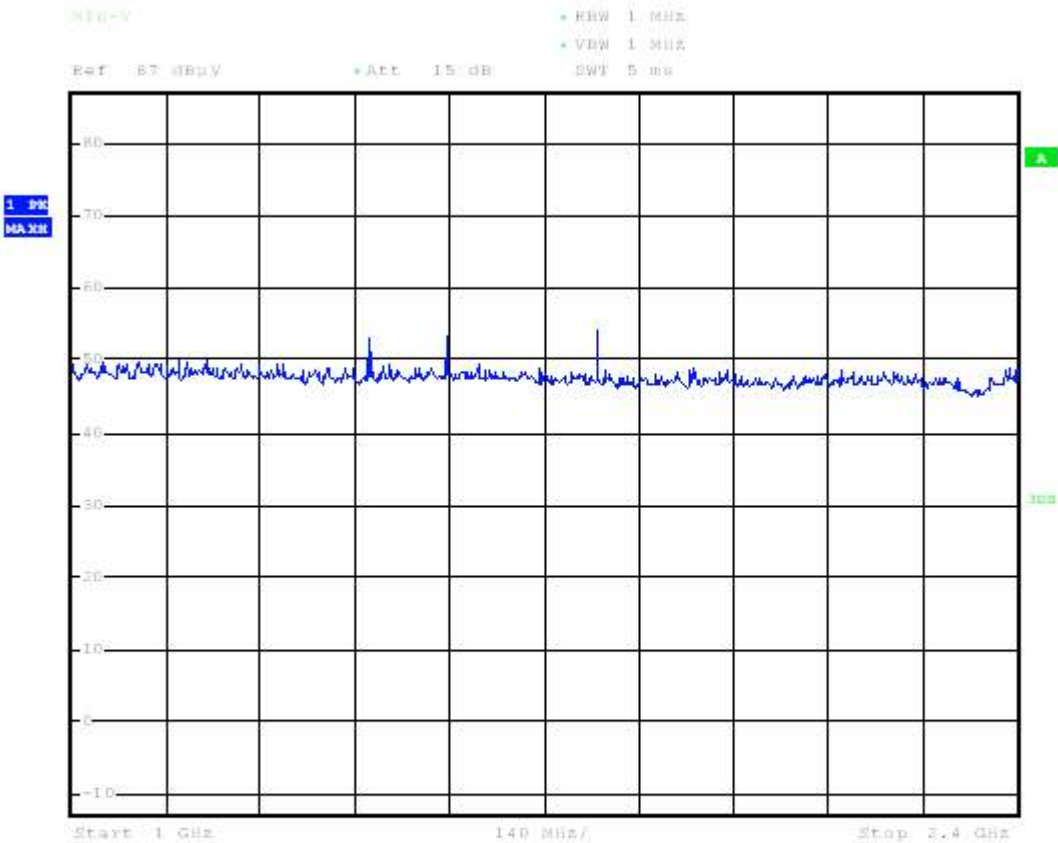


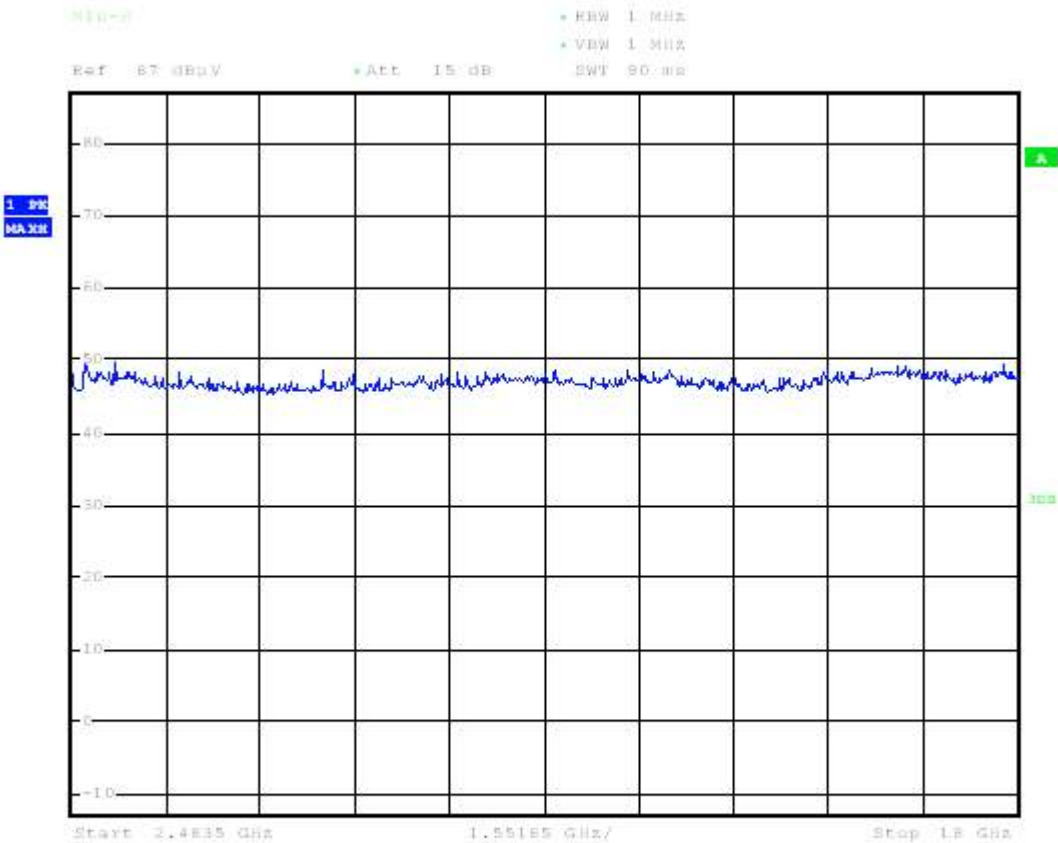


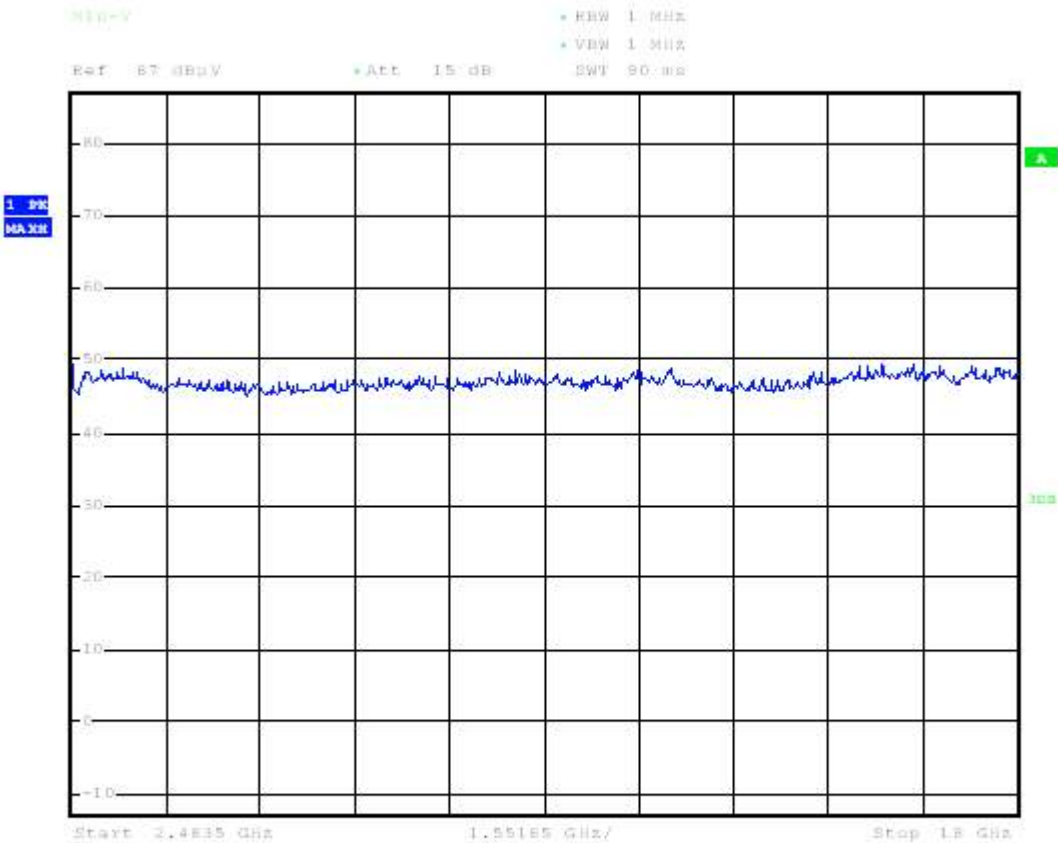


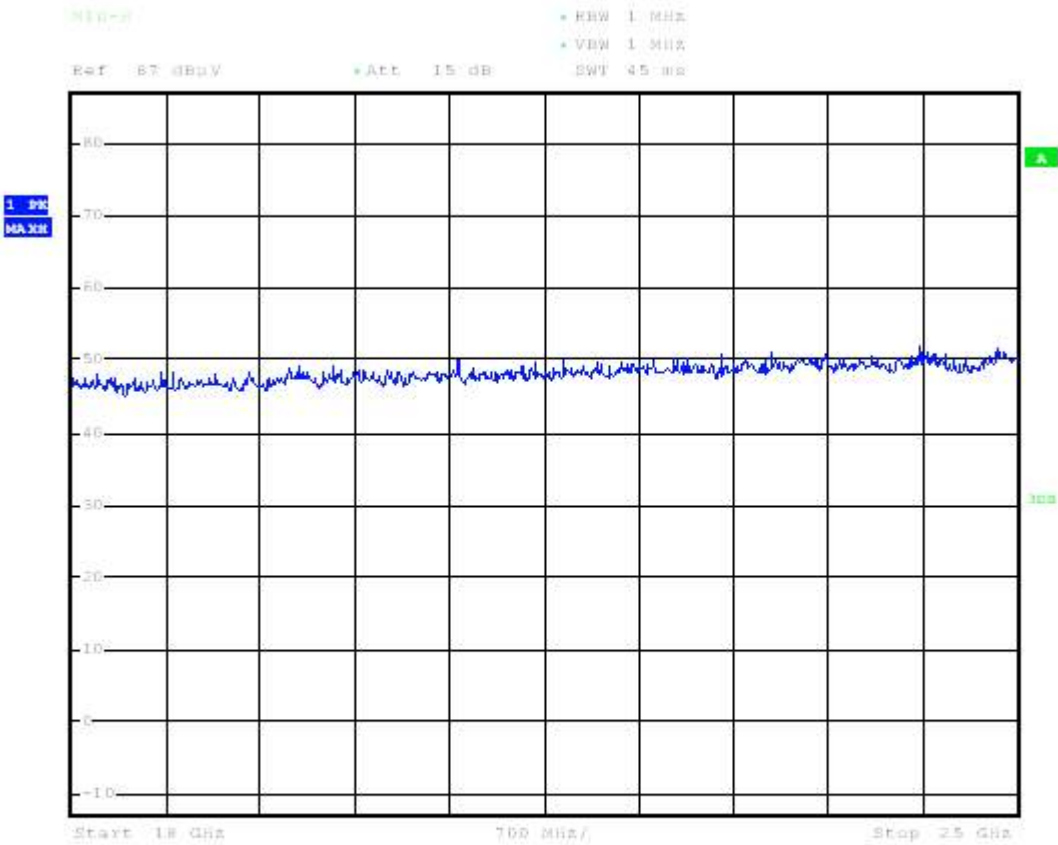


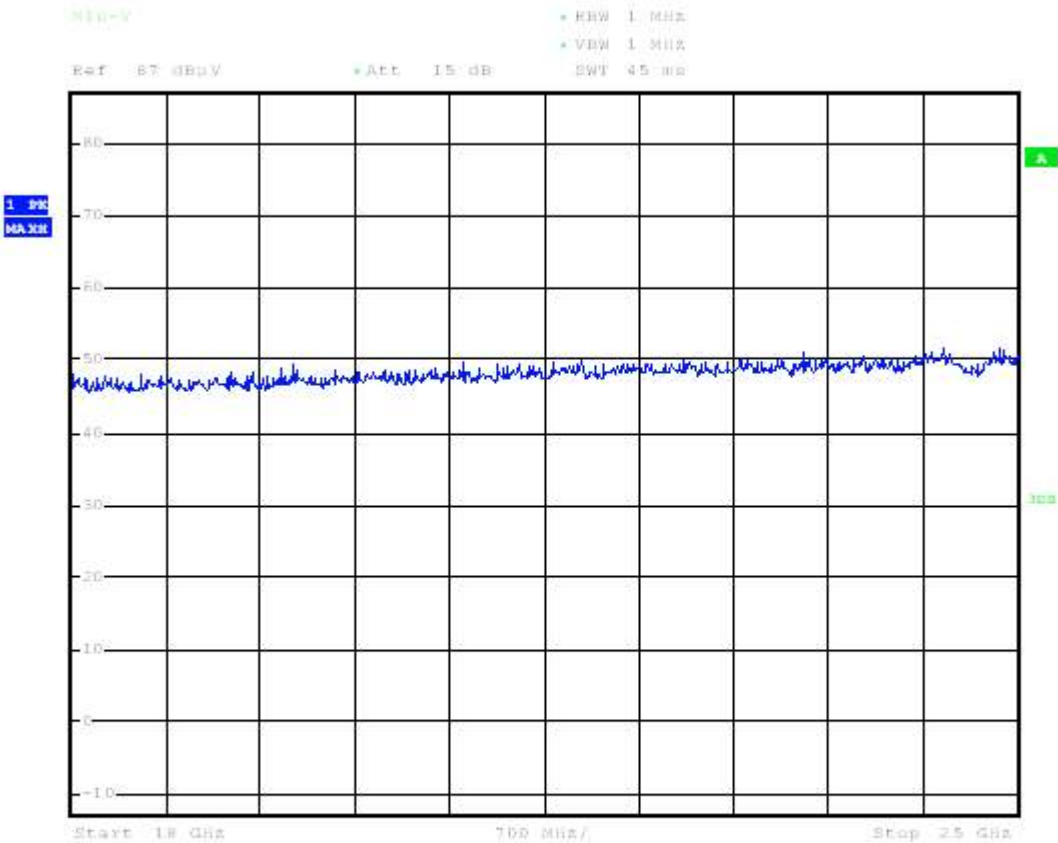


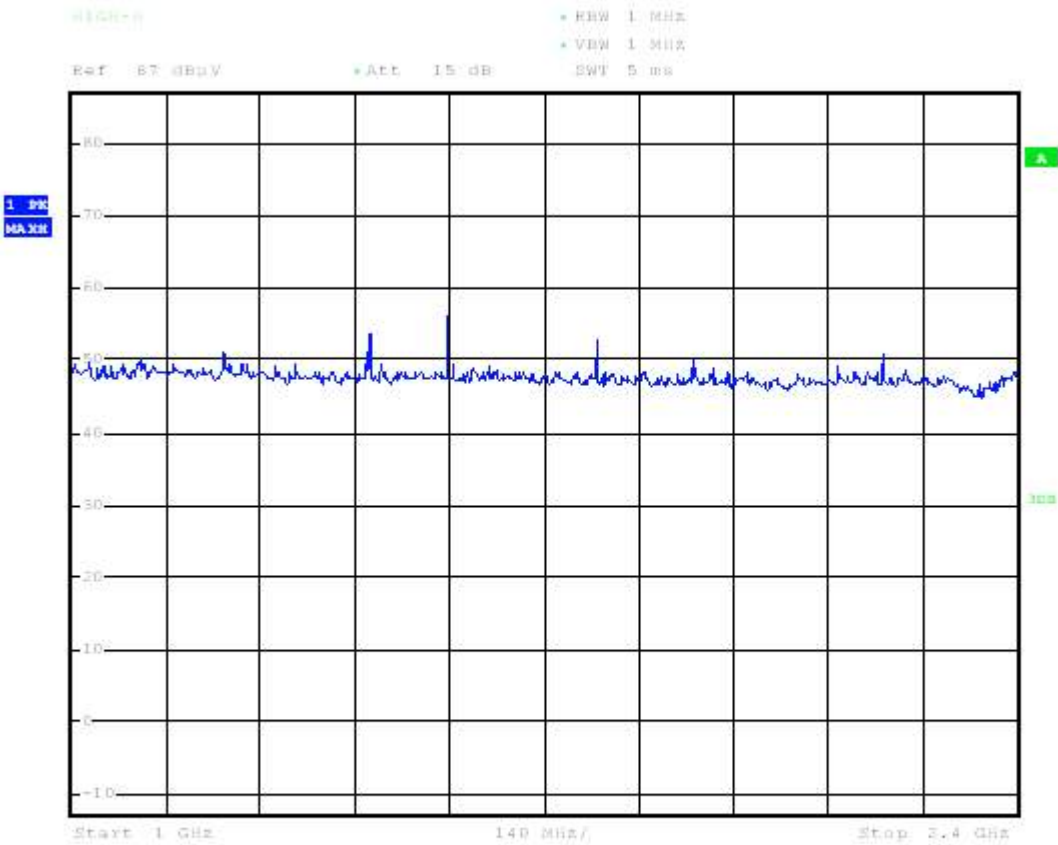


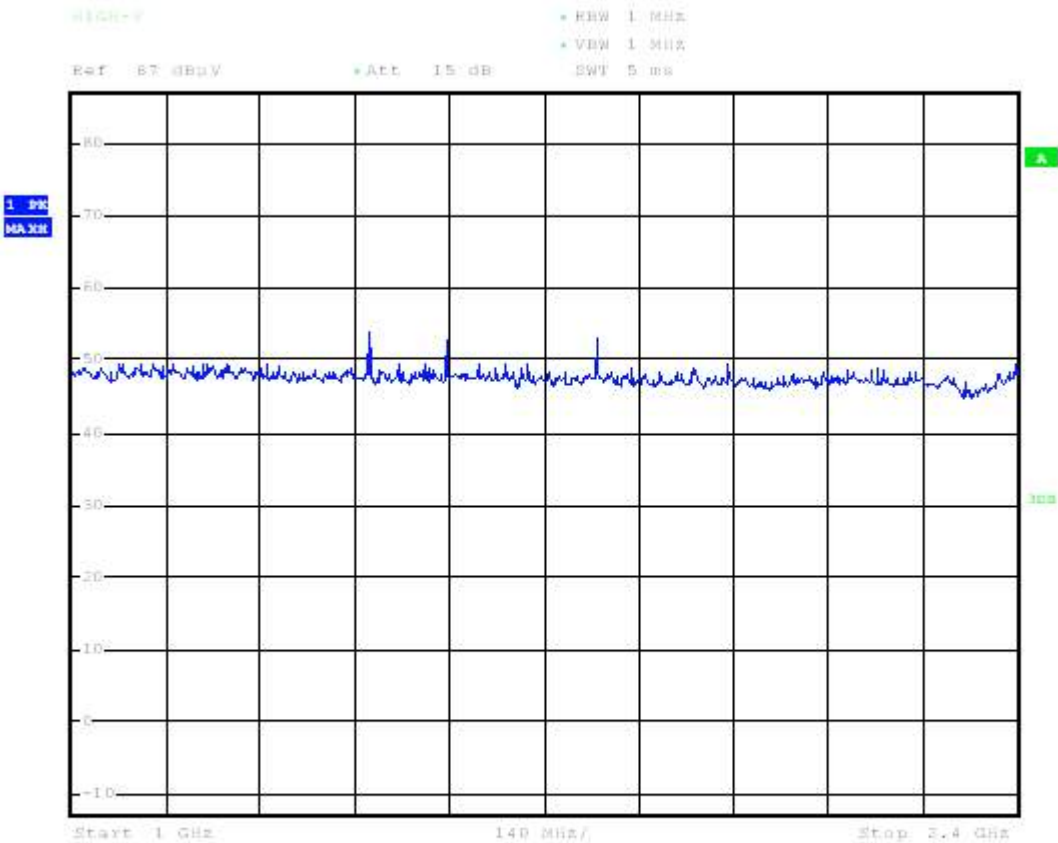

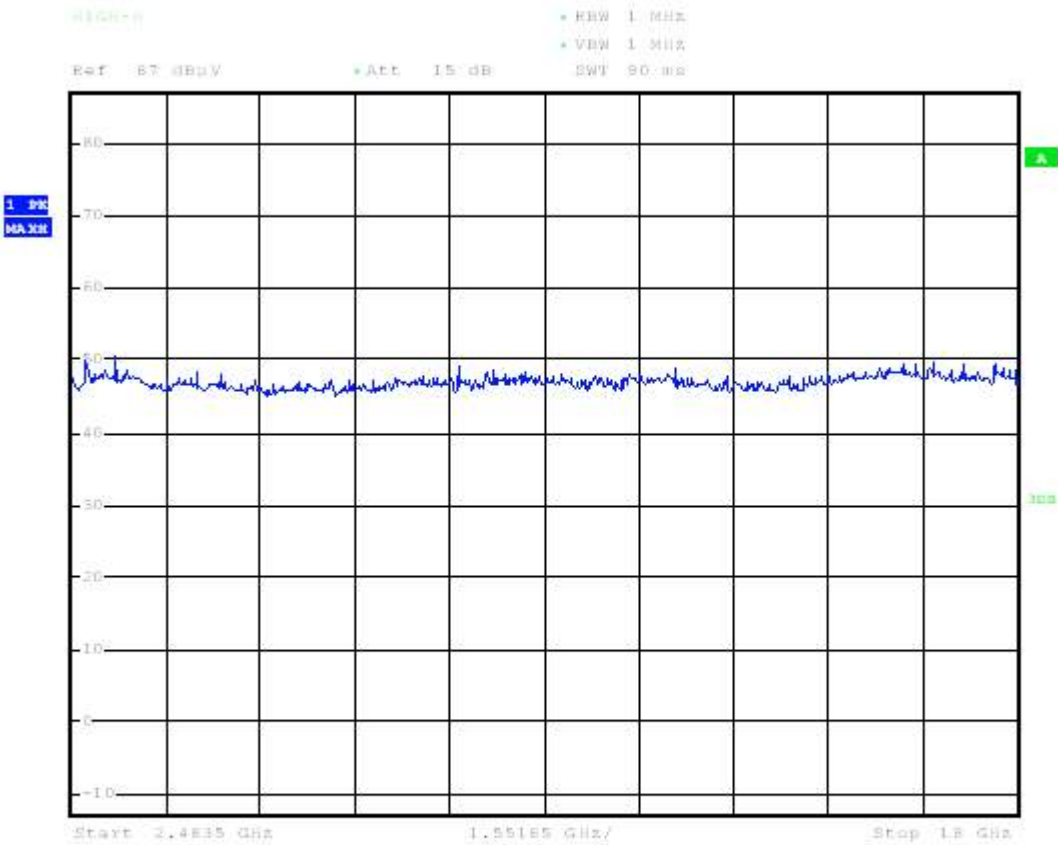


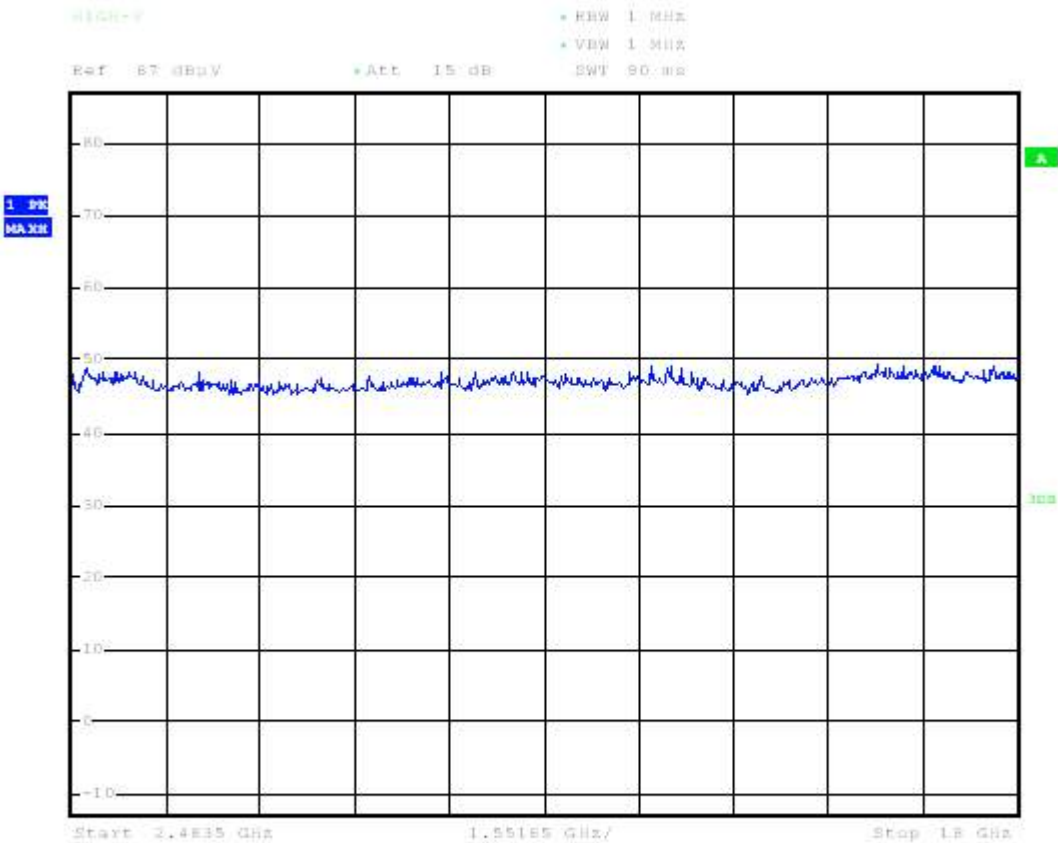


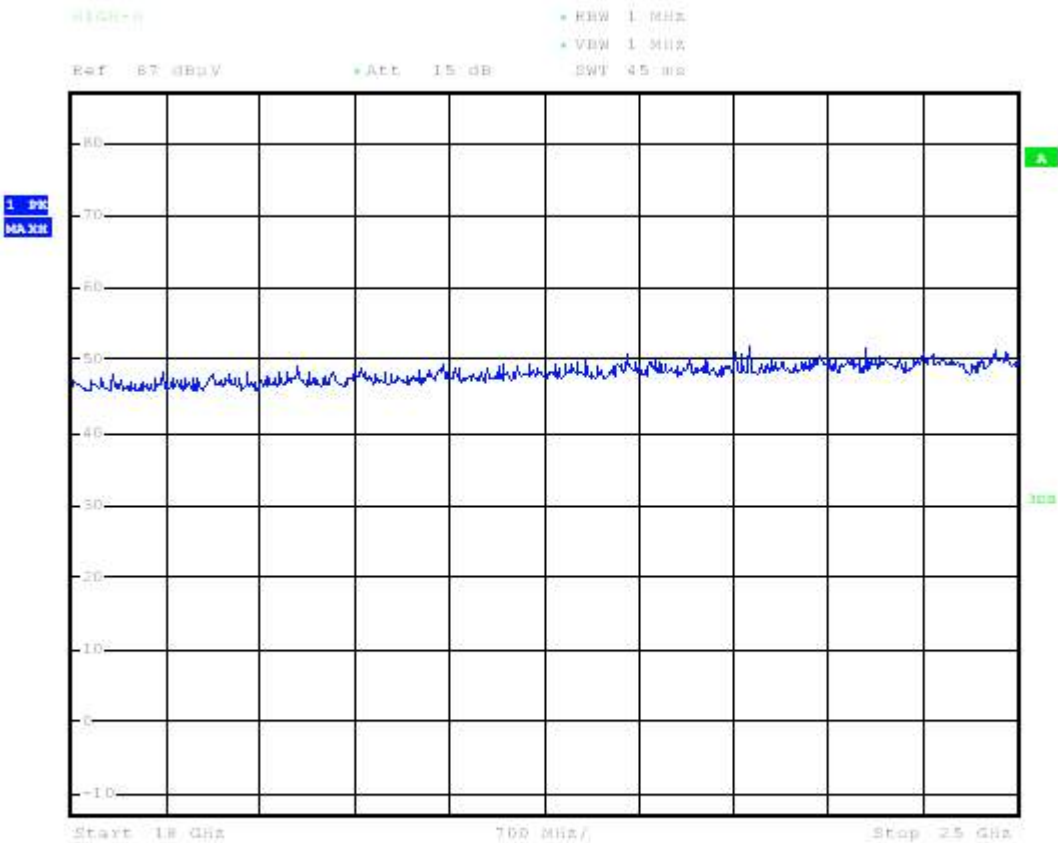


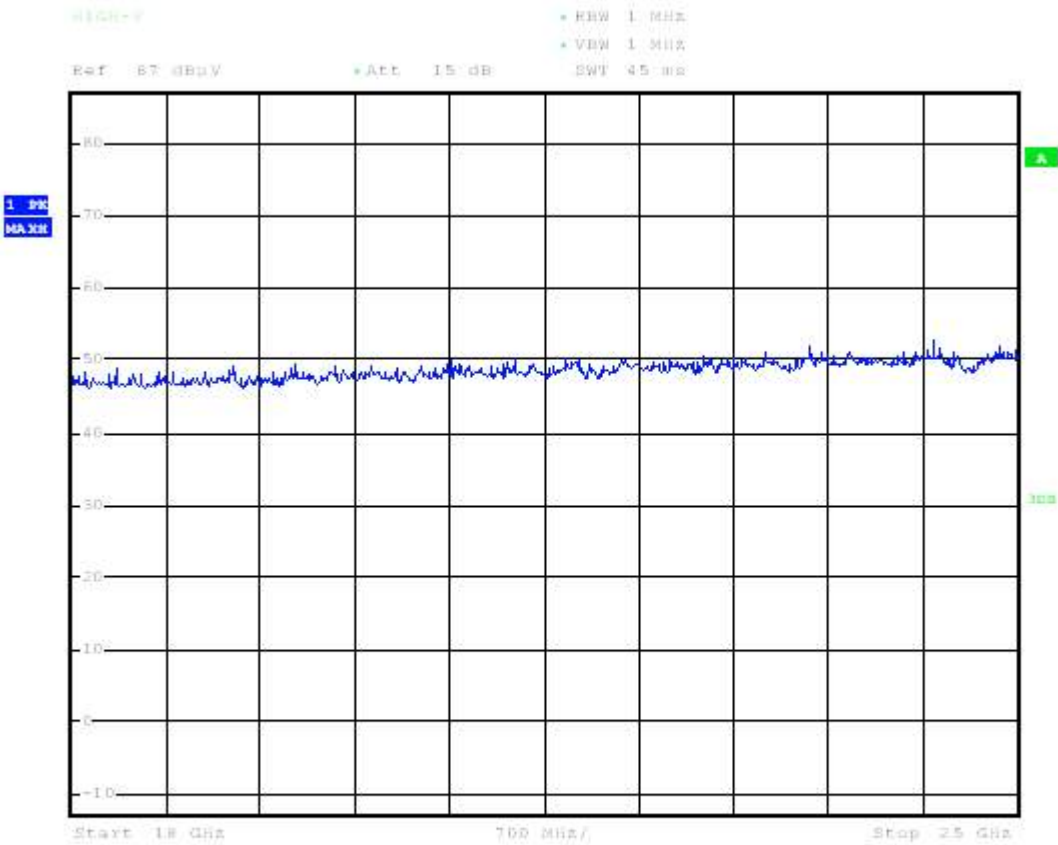



調變技術: IEEE 802.11n HT20

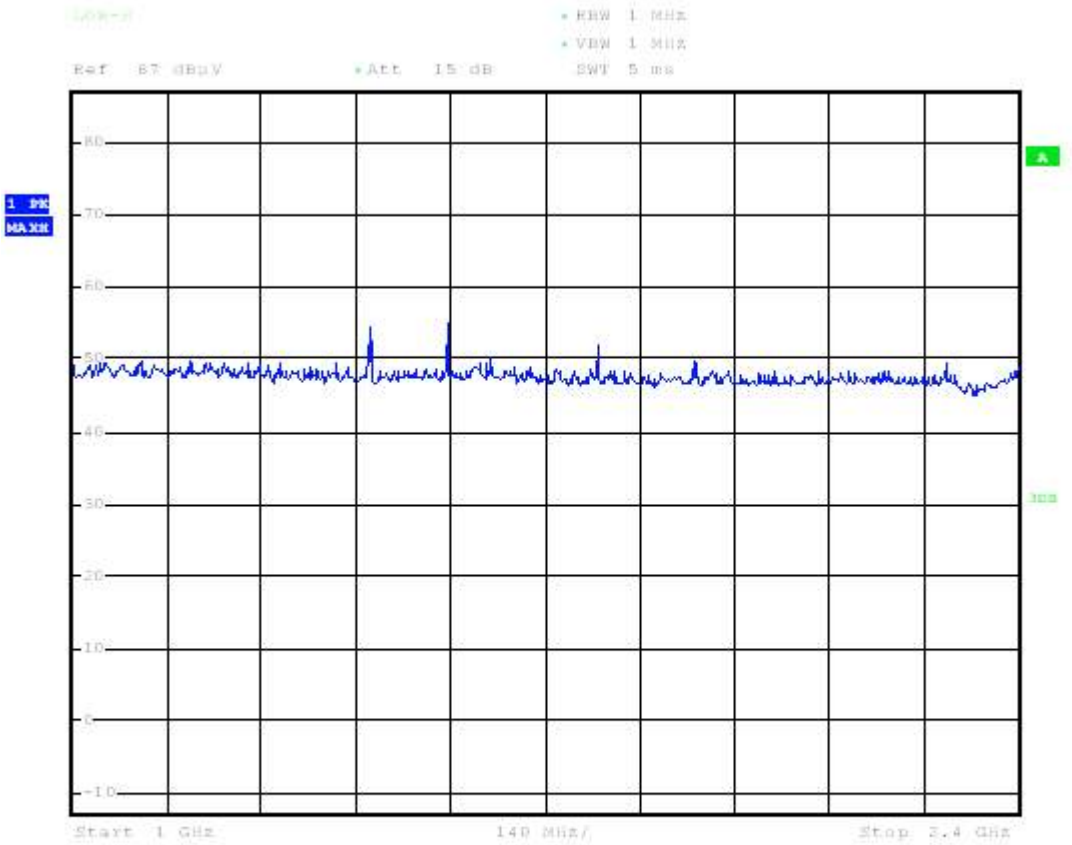


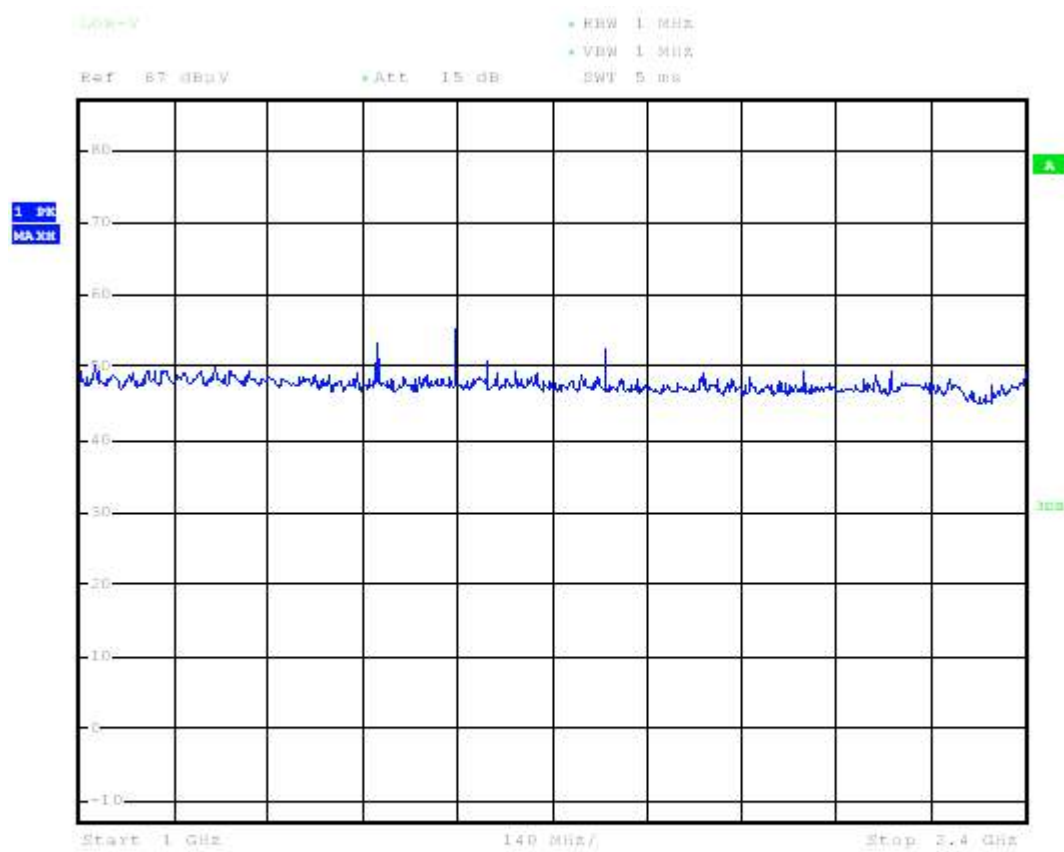


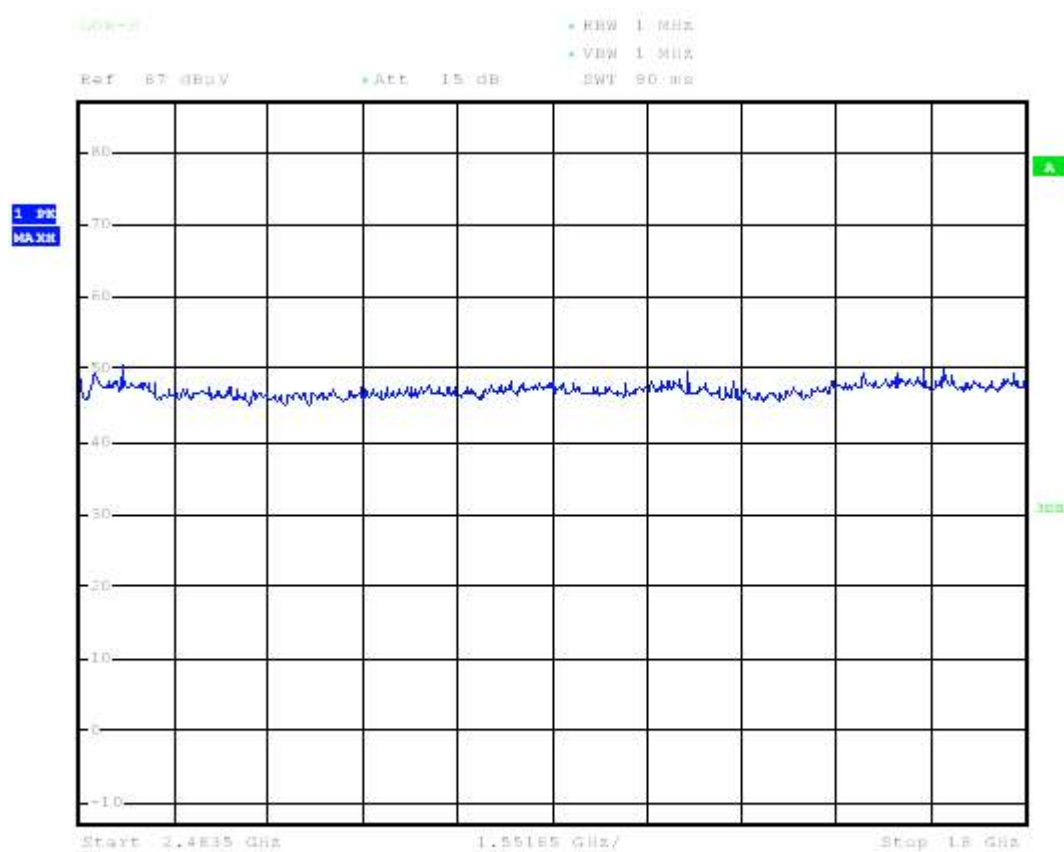


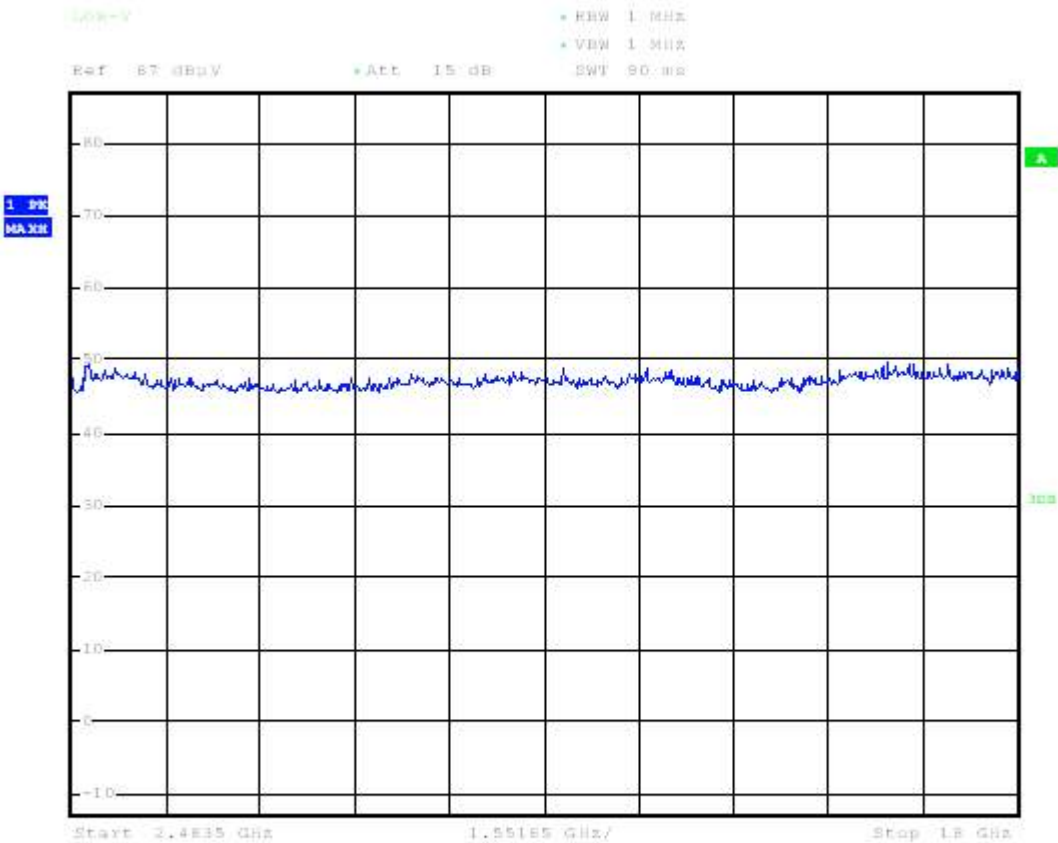


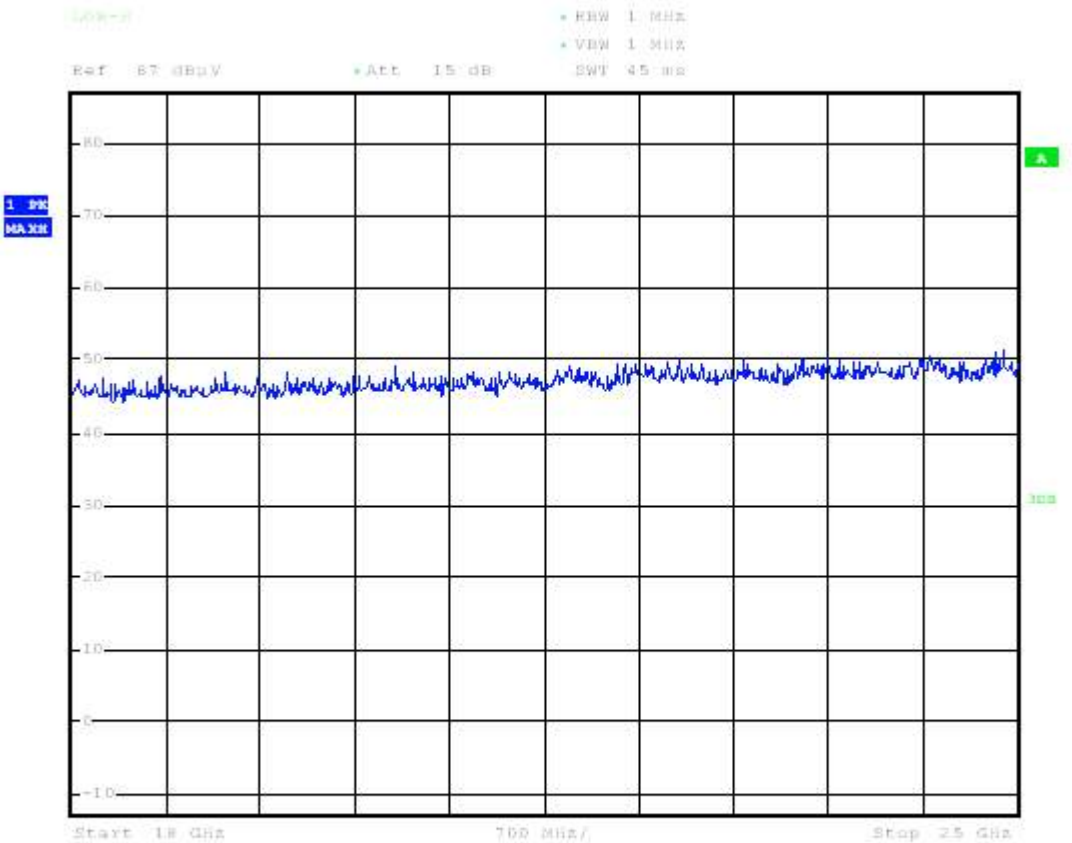


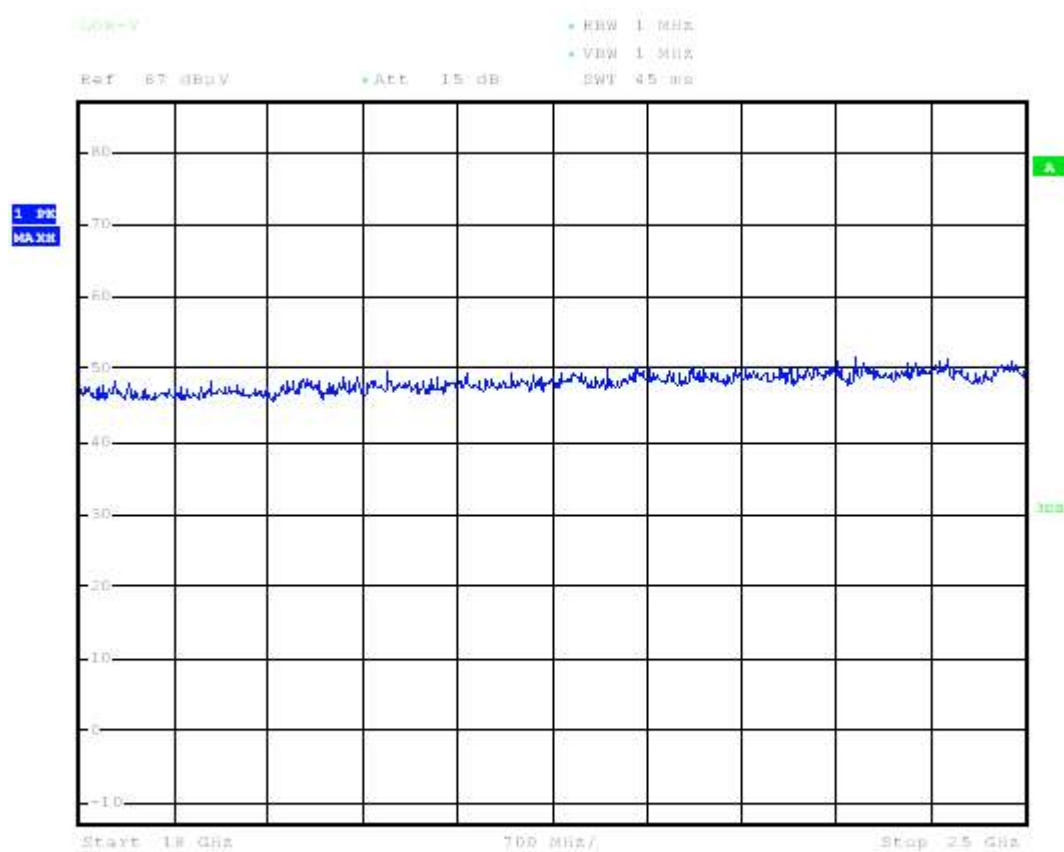


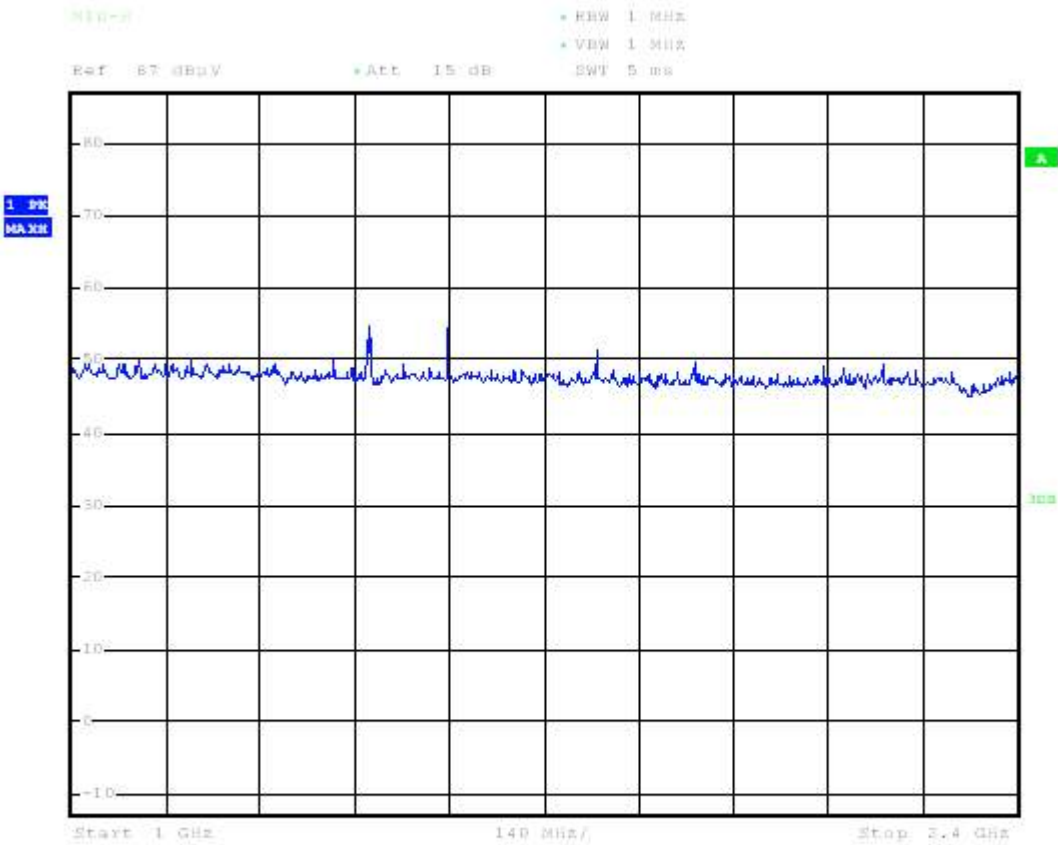


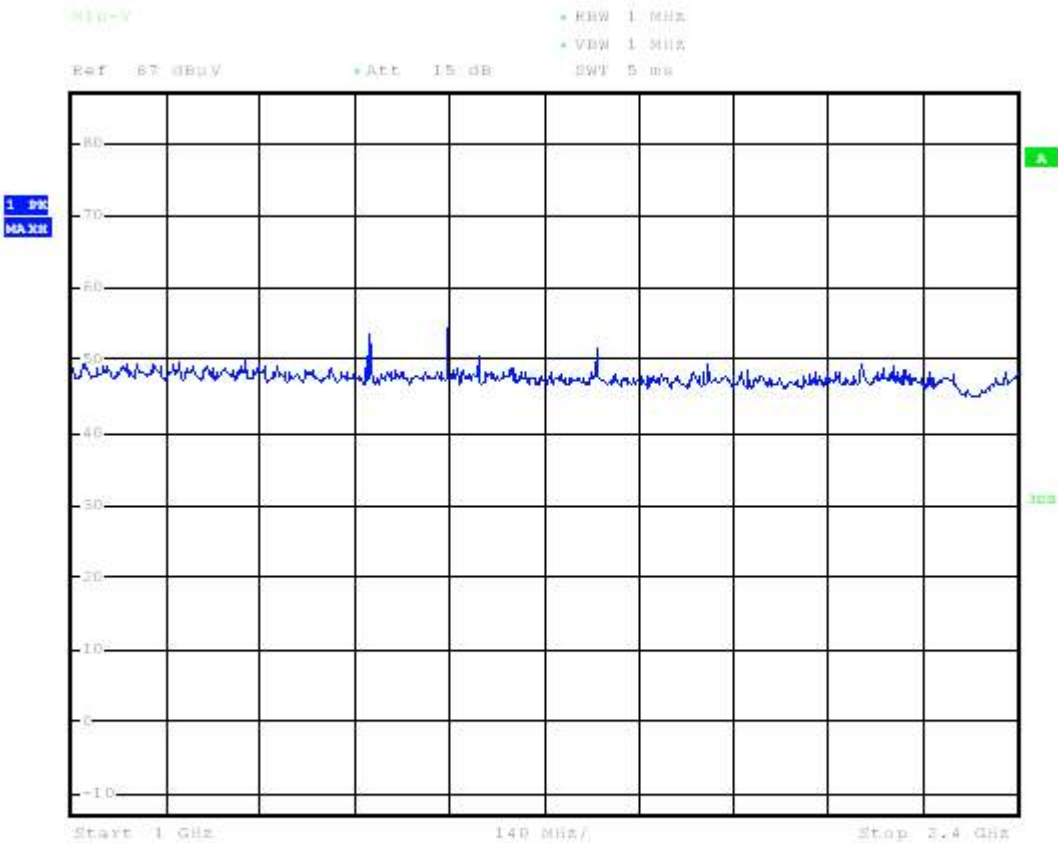


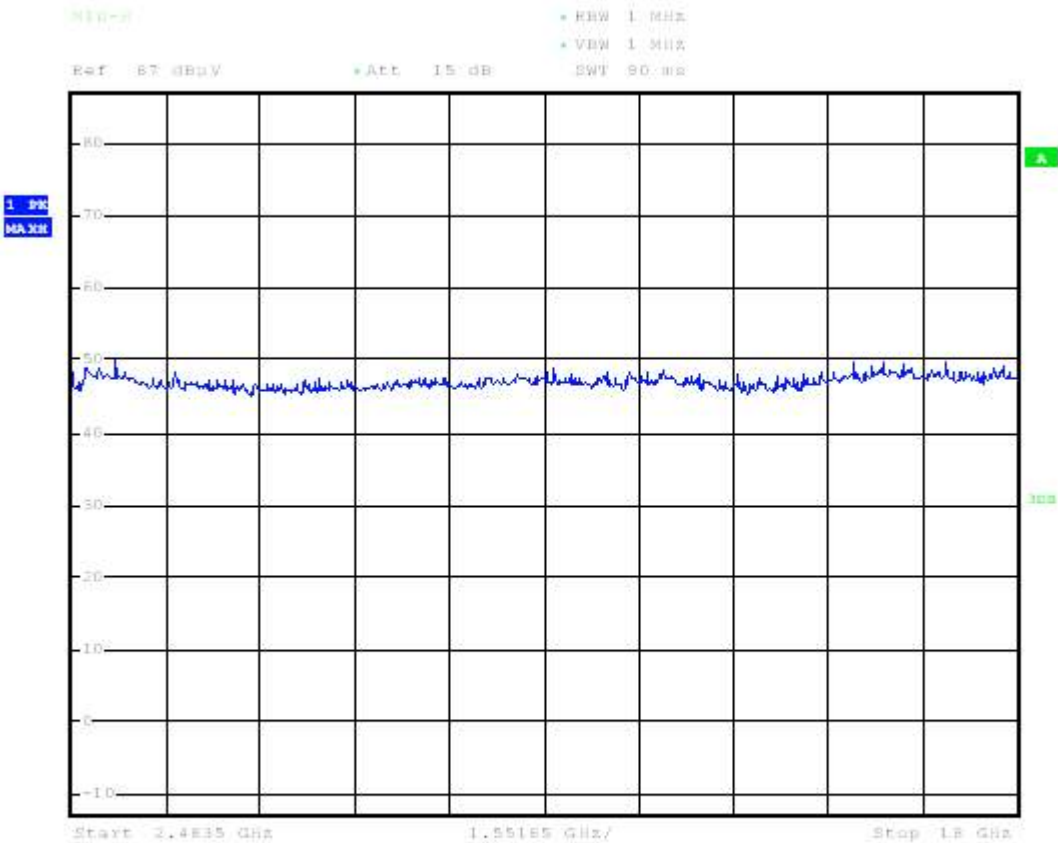


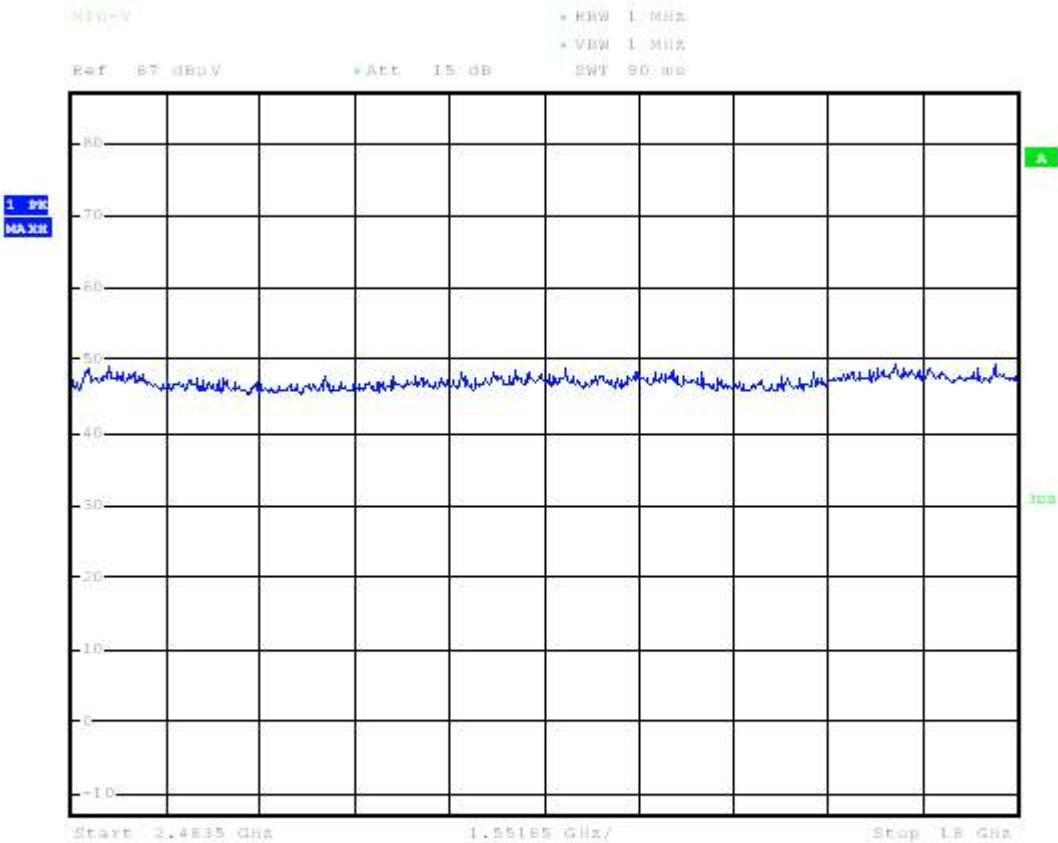


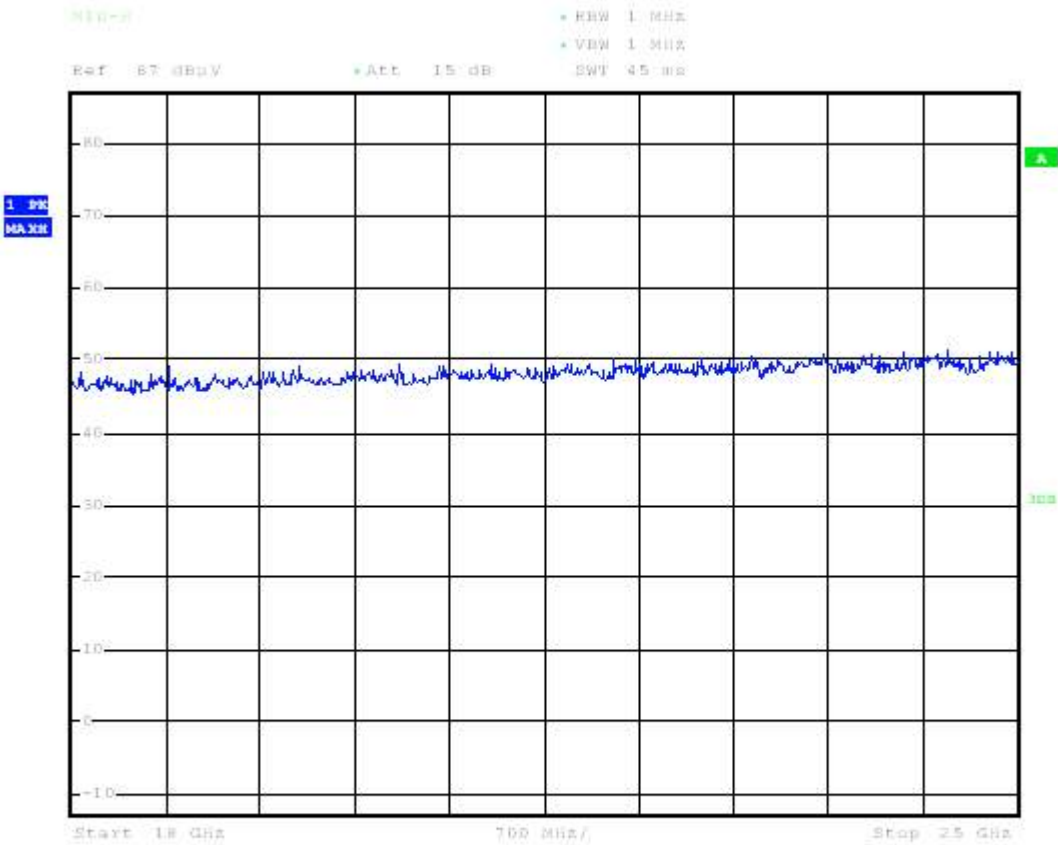


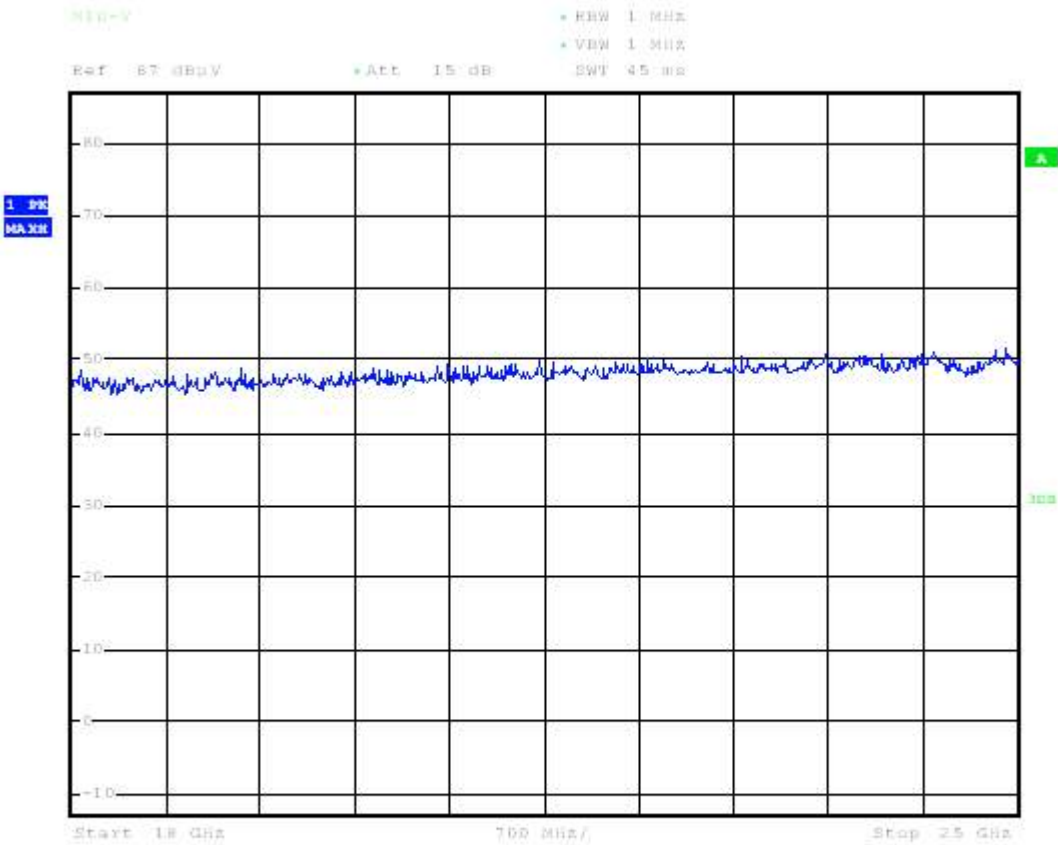


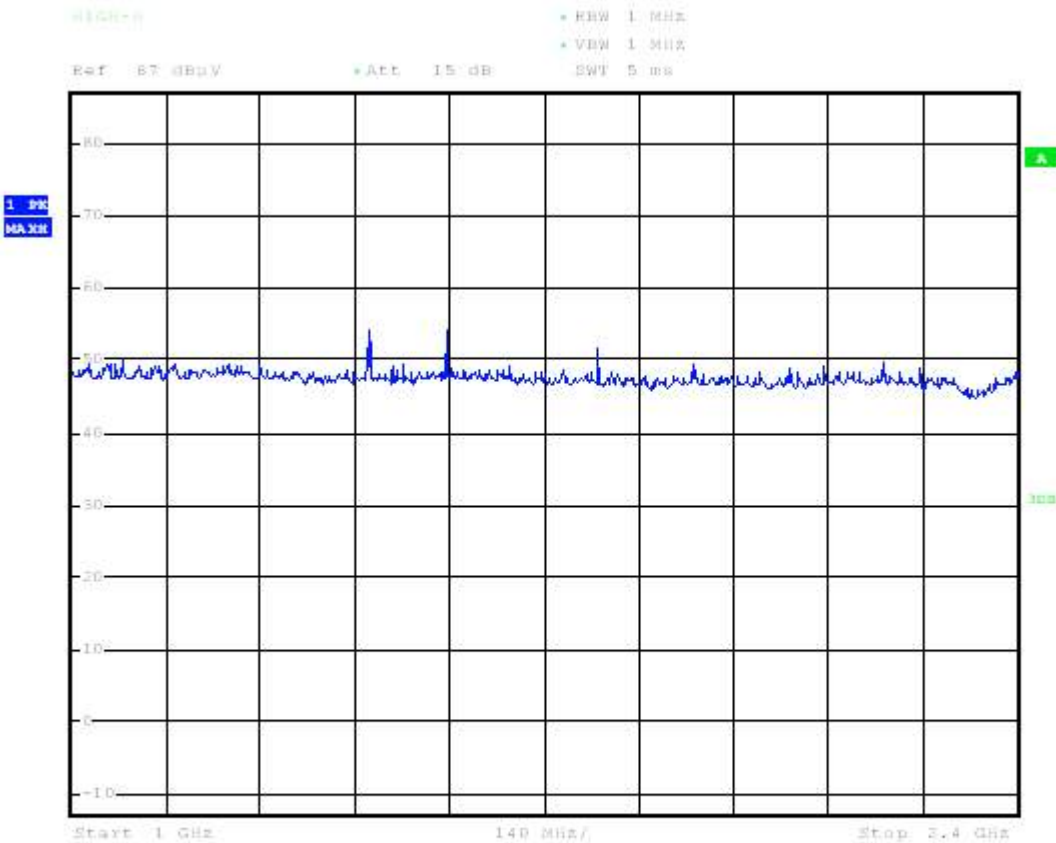


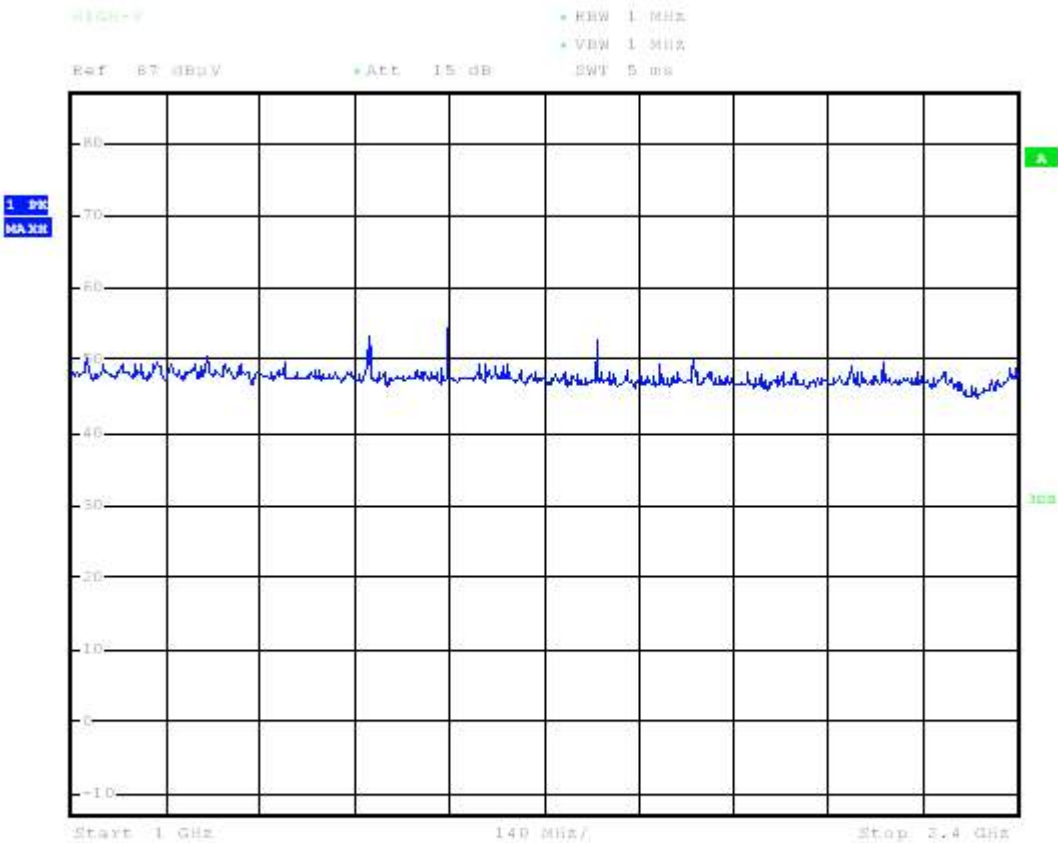

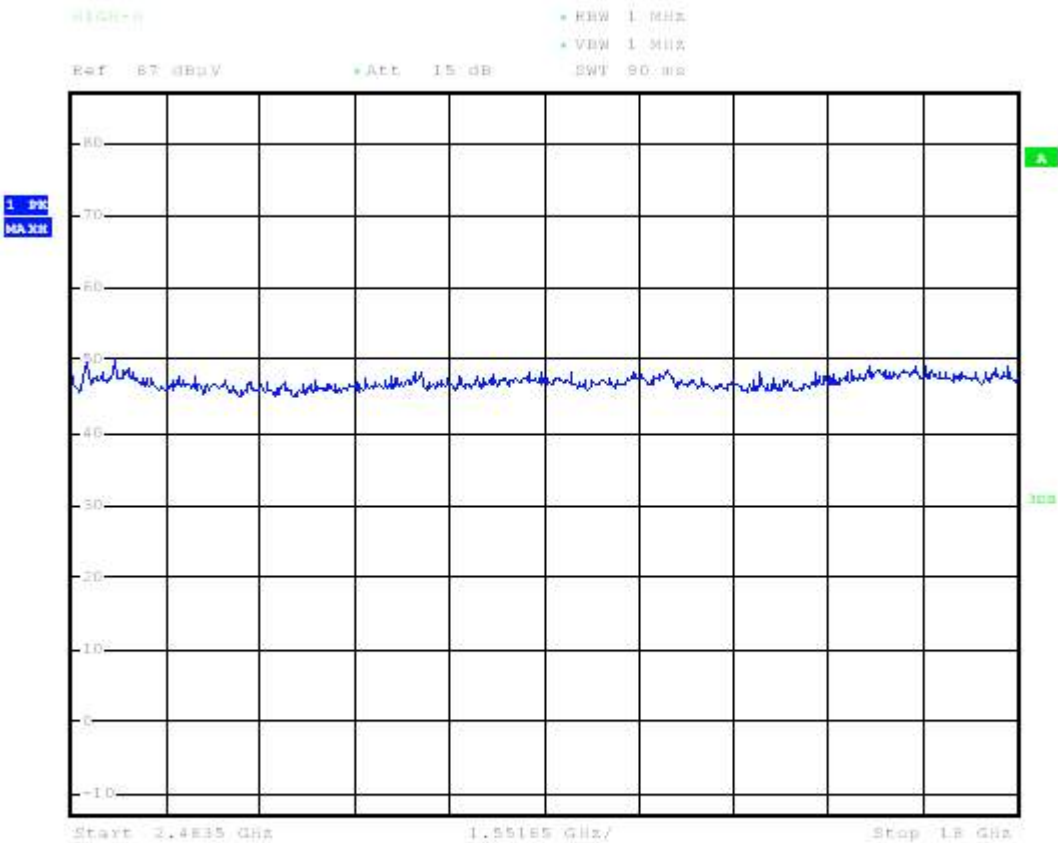

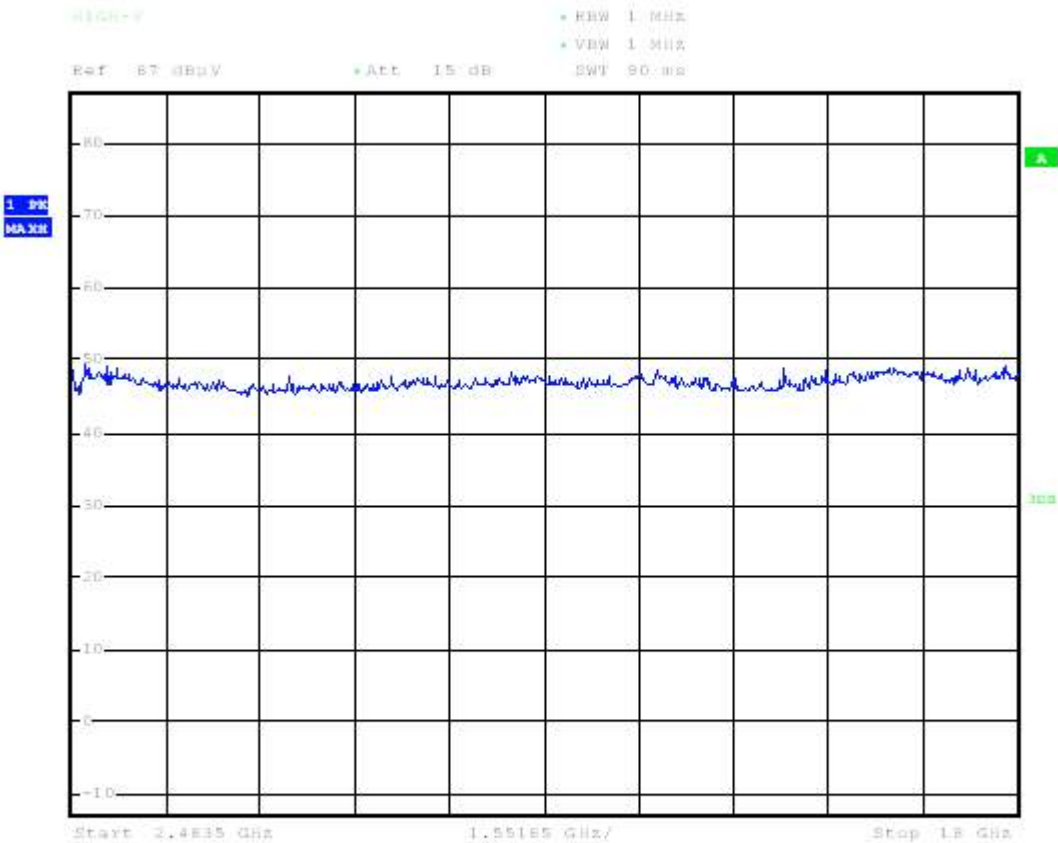

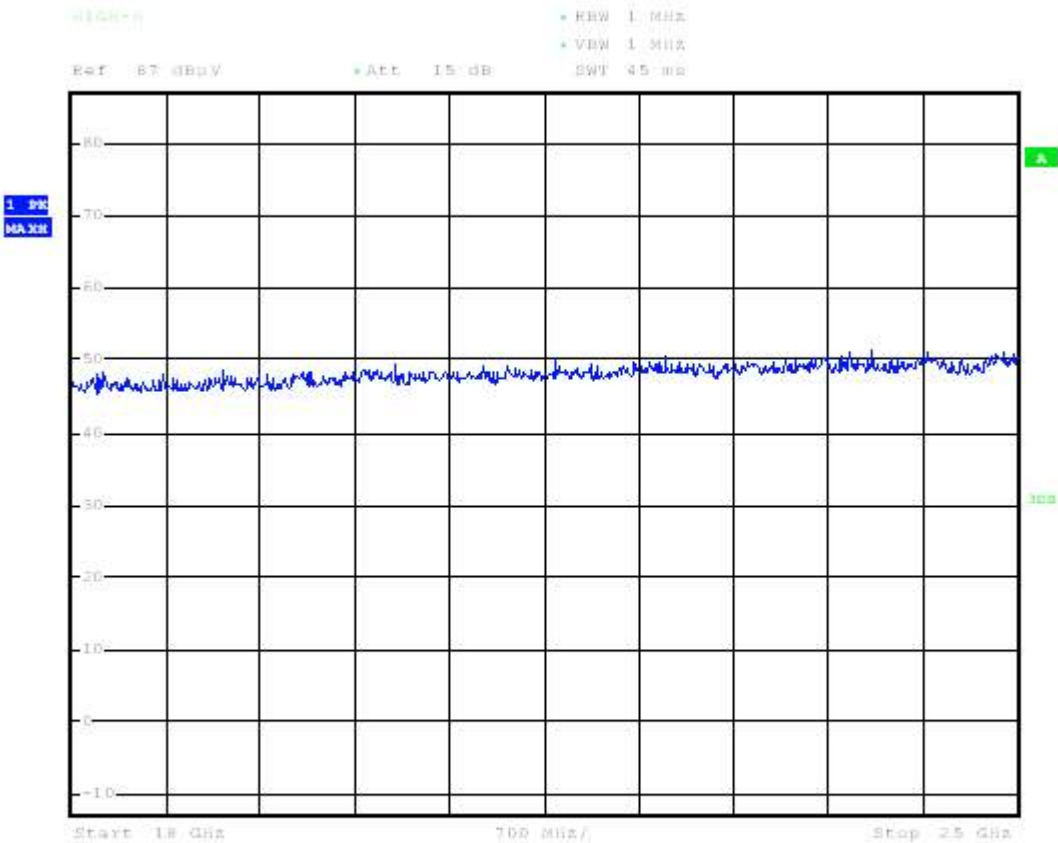

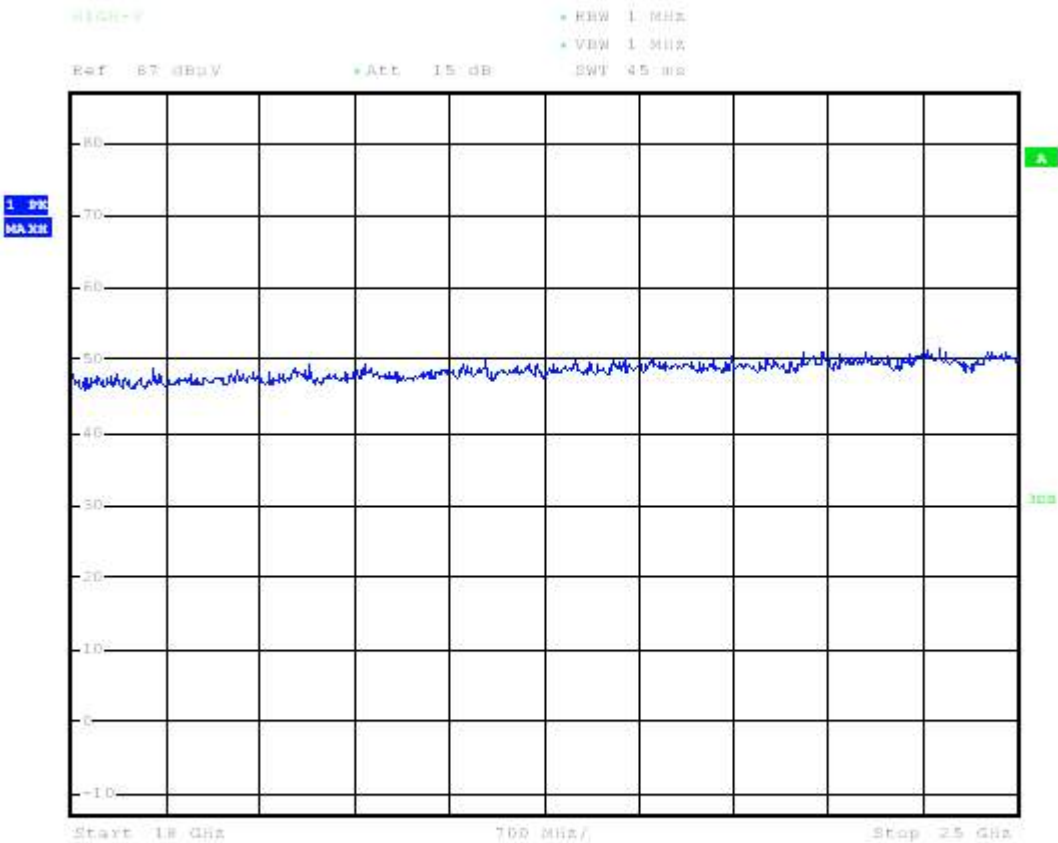

10.6 禁用頻段邊緣輻射場強之量測結果

10.6.1 調變技術: IEEE 802.11b

操作模式: 發射接收

測試日期 :Dec. 24, 2017

環境溫度: 21°C

環境濕度: 63%

主波 頻道	輻射 頻率	儀器讀值@3m (dBuV/m)				校正 因子	結果值		限制值@3m		餘裕值 (worse)	
		水平		垂直			(dBuV/m)		(dBuV/m)		(dB)	
	(MHz)	峰值	平均值	峰值	平均值	(dB)	峰值	平均值	峰值	平均值	峰值	平均值
CH Low	2390.000	27.5	15.7	28.3	14.8	30.8	59.1	46.5	74	54	-14.9	-7.5
CH High	2483.500	27.7	15.9	28.1	14.6	31.0	59.1	46.9	74	54	-14.9	-7.1

10.6.2 調變技術: IEEE 802.11g

主波 頻道	輻射 頻率	儀器讀值@3m (dBuV/m)				校正 因子	結果值		限制值@3m		餘裕值 (worse)	
		水平		垂直			(dBuV/m)		(dBuV/m)		(dB)	
	(MHz)	峰值	平均值	峰值	平均值	(dB)	峰值	平均值	峰值	平均值	峰值	平均值
CH Low	2390.000	27.2	14.0	27.3	14.2	30.8	58.1	45.0	74	54	-15.9	-9.0
CH High	2483.500	28.3	14.5	27.8	14.3	31.0	59.3	45.5	74	54	-14.7	-8.5

10.6.3 調變技術: IEEE 802.11n HT20

主波 頻道	輻射 頻率	儀器讀值@3m (dBuV/m)				校正 因子	結果值		限制值@3m		餘裕值 (worse)	
		水平		垂直			(dBuV/m)		(dBuV/m)		(dB)	
	(MHz)	峰值	平均值	峰值	平均值	(dB)	峰值	平均值	峰值	平均值	峰值	平均值
CH Low	2390.000	27.4	14.6	27.4	14.2	30.8	58.2	45.4	74	54	-15.8	-8.6
CH High	2483.500	27.9	14.2	27.9	14.3	31.0	58.9	45.3	74	54	-15.1	-8.8

註:1. “----”表示干擾值太小而儀器無法量得。

2. “#”表示干擾值太小，直接量取其峰值。

3. 標記“***”表示為本地震盪頻率及其諧波。

4. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

5. 量測頻率範圍為 2310 ~ 2390 MHz 及 2483.5 ~ 2500 MHz, 並記錄兩頻率範圍中之最大讀值。

10.7 結果判定

以上之場強輻射測試結果皆低於限制值，合乎標準規定。

10.8 輻射之測試配置

圖 3: 量測頻率低於1GHz之測試配置


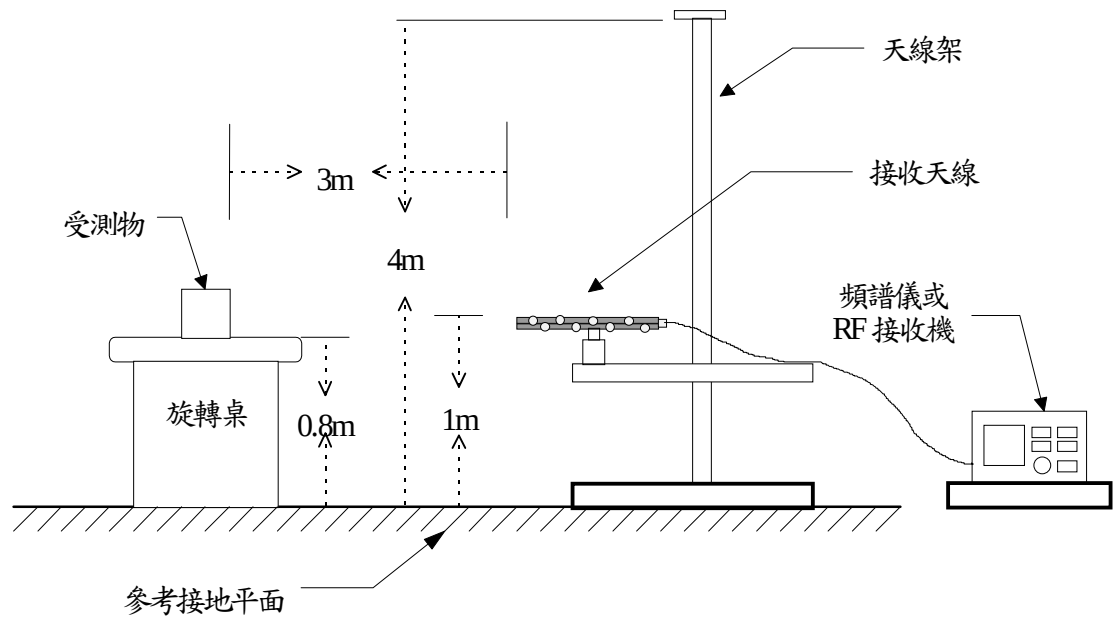


圖 4: 量測頻率高於1GHz之測試配置

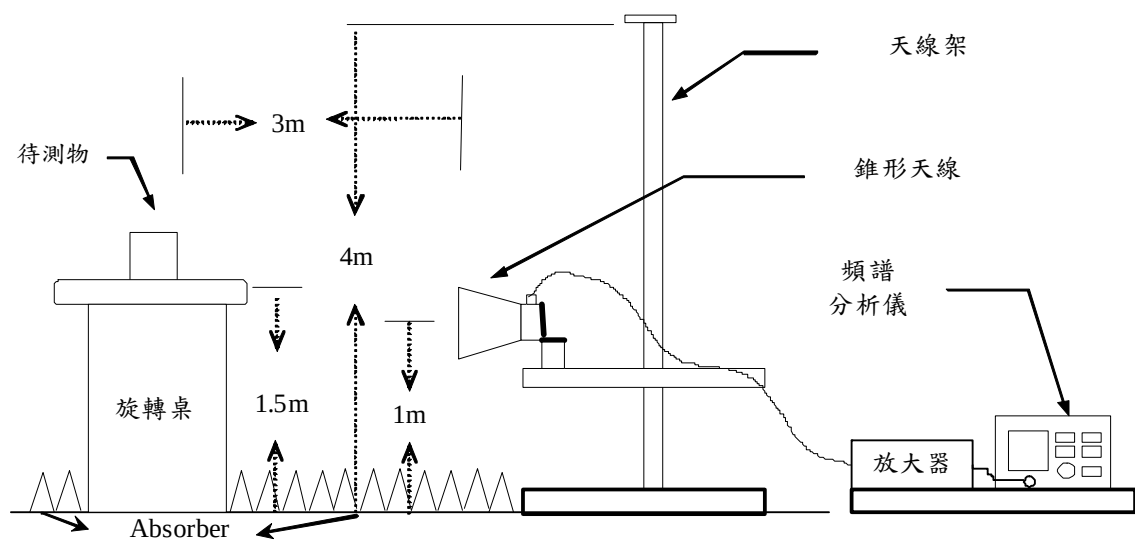

10.9 輻射量測之配置照片

請參考產品照片

11 量測之儀器

儀器名稱	製造者	型號	財產編號/序號	校驗日期	下次校驗日期
Spectrum Analyzer	Agilent	E4446A	13052013-001	12/27/2017	12/26/2018
Attenuator	WEINSCHE L	56-10	58772	04/25/2017	04/24/2018
Power Meter	Agilent	N1912A	13050625-001	10/16/2017	10/15/2018
Power Sensor	Agilent	N1922A	13053523-001	10/16/2017	10/15/2018
EMI Receiver	R&S	ESCI	13054423-001	01/13/2017	01/12/2018
Spectrum Analyzer	R&S	FSU46	13040904-001	01/10/2017	01/09/2018
Horn Antenna	EMCO	3115	13059201-001	11/29/2017	11/28/2018
Horn Antenna	EMCO	3116	13059202-001	11/04/2017	11/03/2018
PRE-Amplifier	Agilent	8449B	13040709-001	01/10/2017	01/09/2018
PRE-Amplifier	Agilent	8447D	13040715-002	04/25/2017	04/24/2018
BiLog Antenna	ETC	MCTD 2786B	BLB17F04016	02/15/2017	02/14/2018