附錄 二

受測裝置之測試照片

1 電源傳導干擾電壓之配置照片

正 面 照 片

背 面 照 片

2 輻射量測之配置照片

2.1. 量測頻率範圍:30MHz-1GHz

Normal 模式

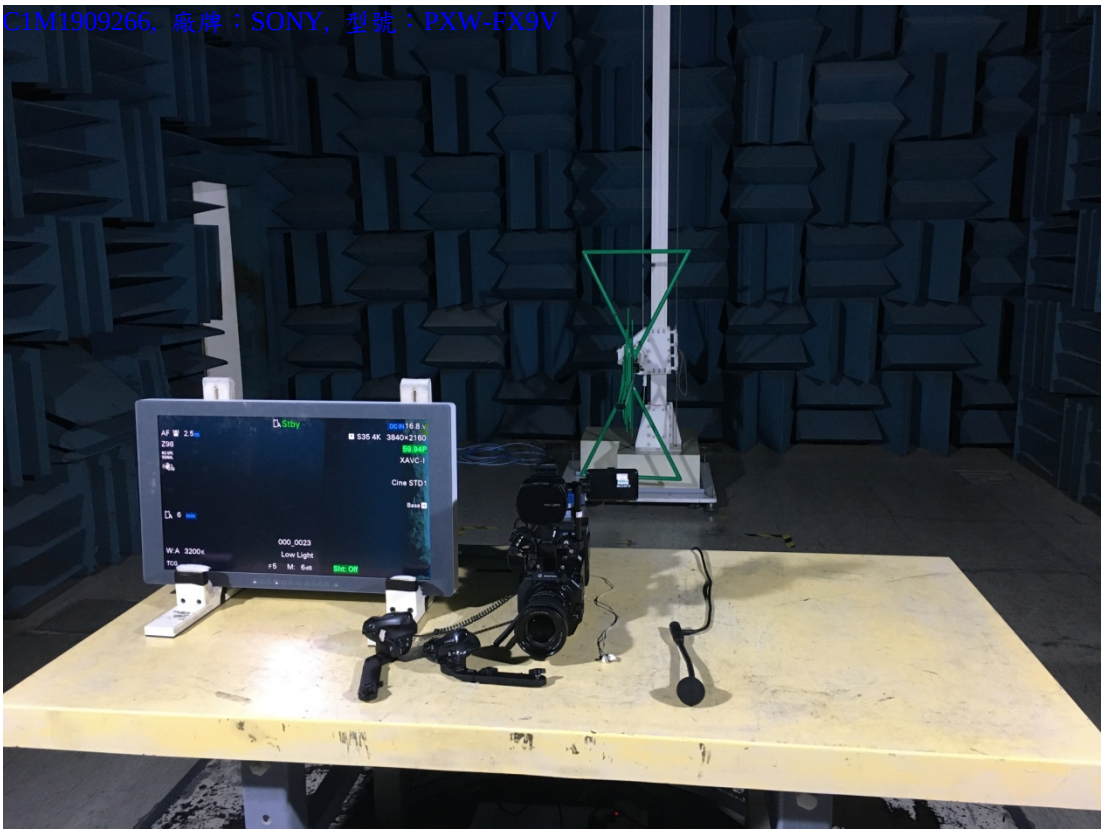

發射/接收模式

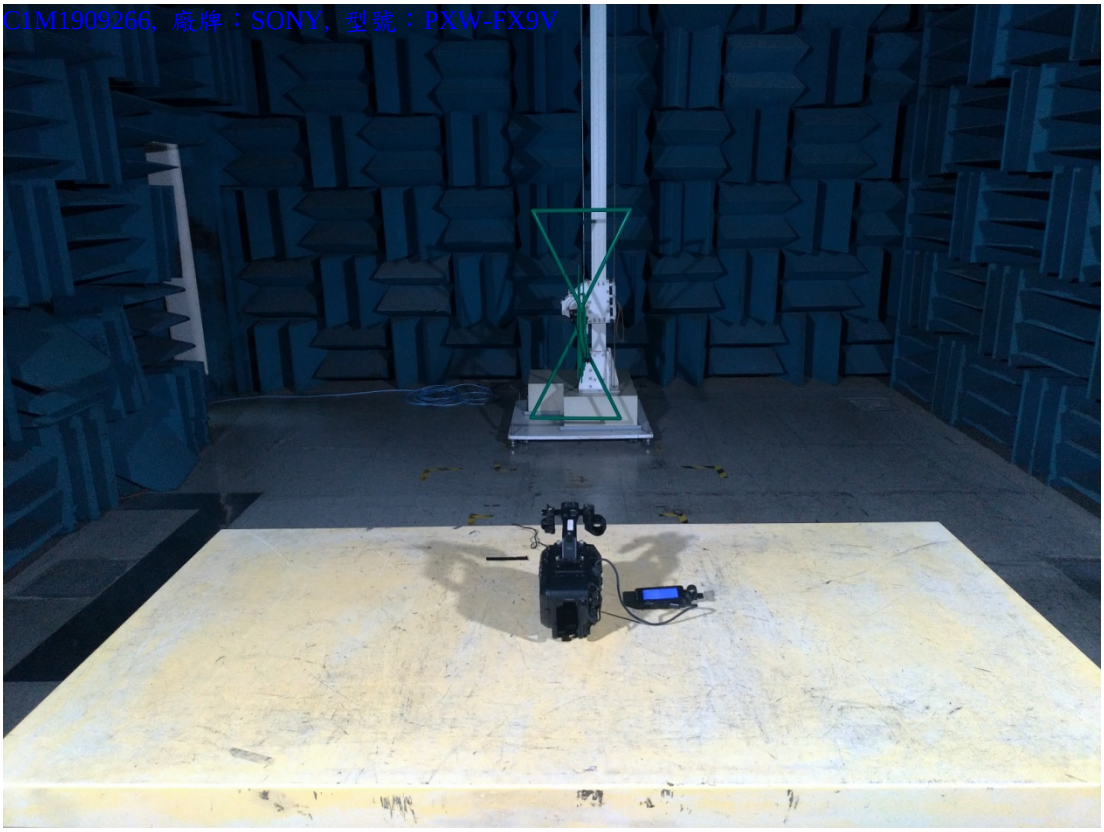

2.2. 量測頻率高於 1GHz 之測試

Normal 模式

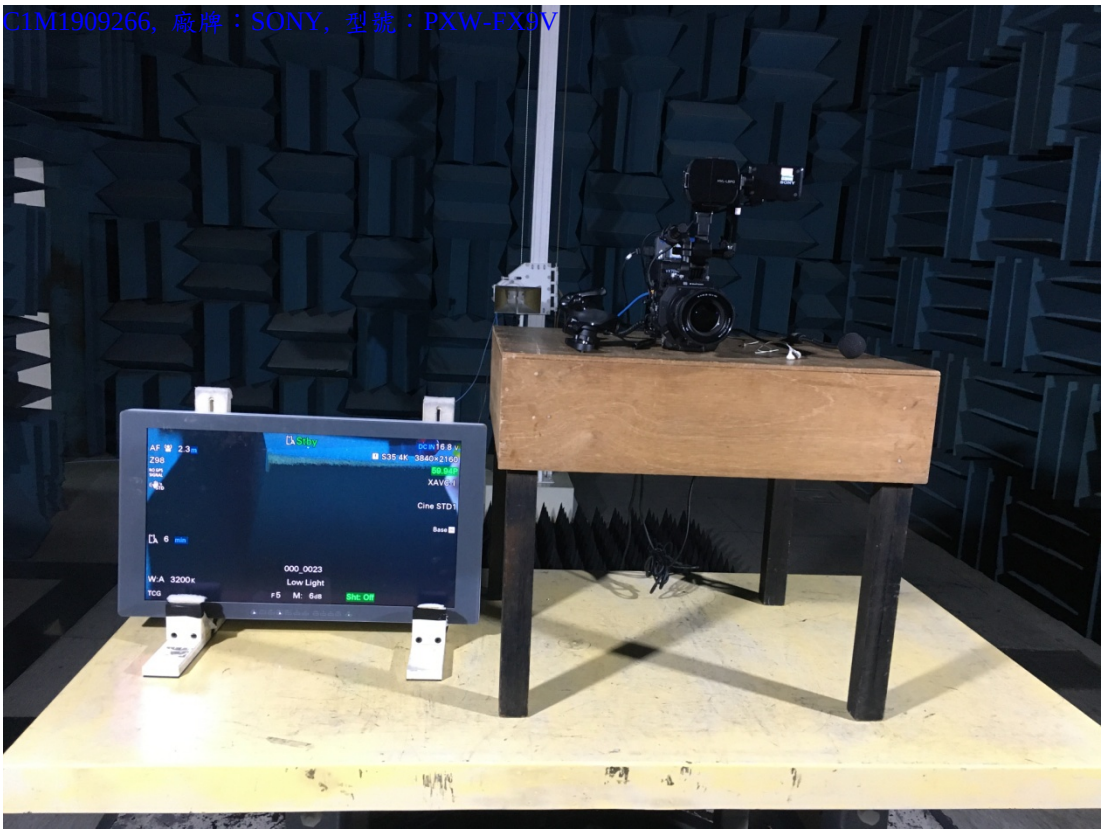

發射/接收模式

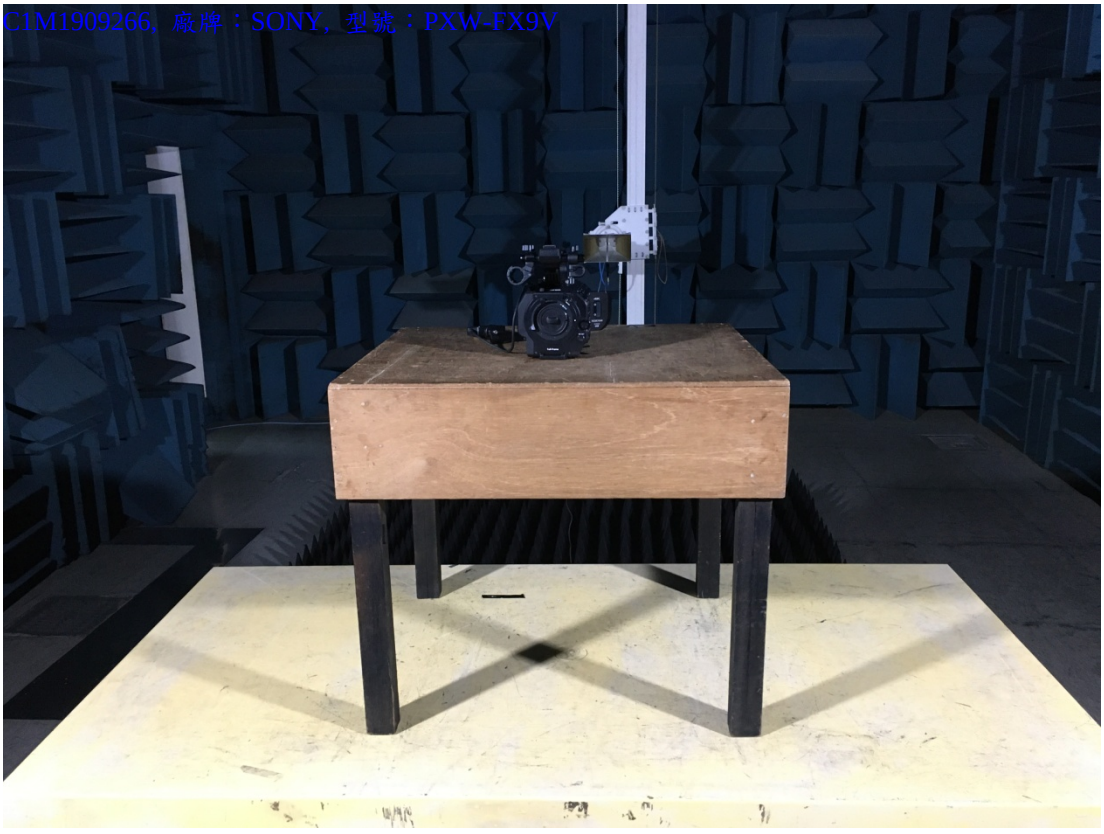

3 RF Conducted 量測

C1M1909266, 廠牌：SONY, 型號：PXW-FX9V

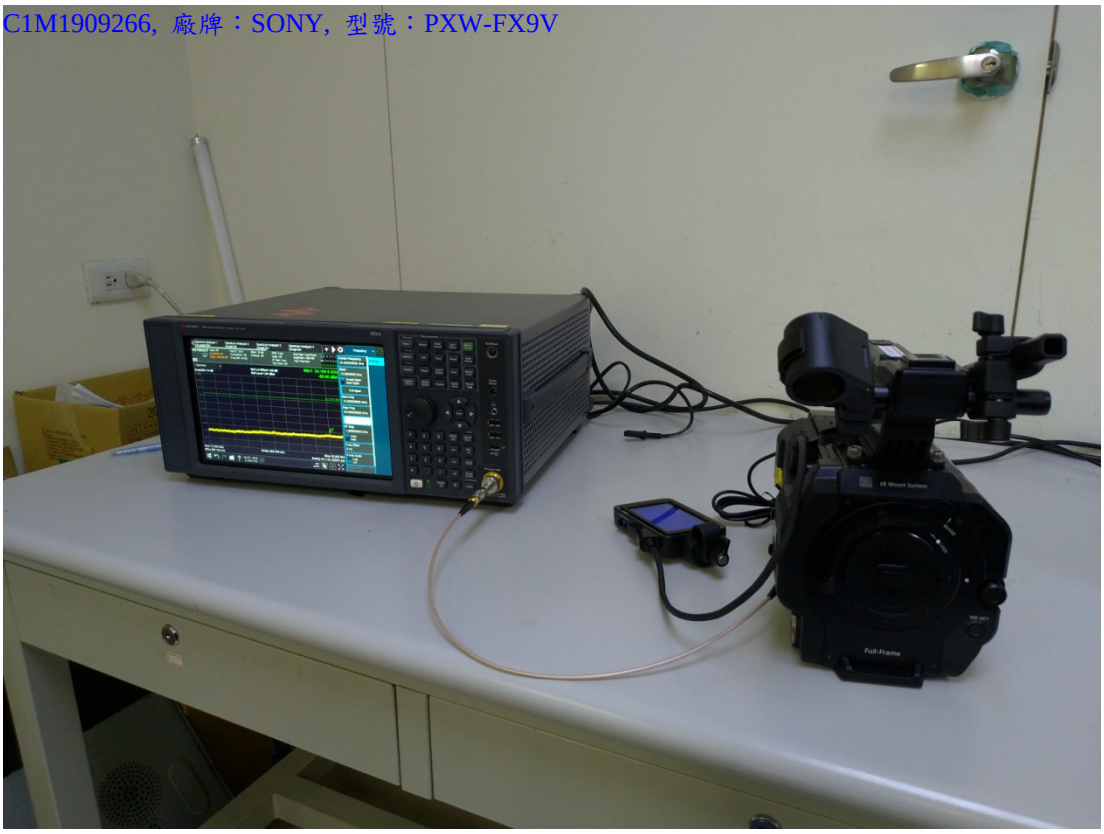
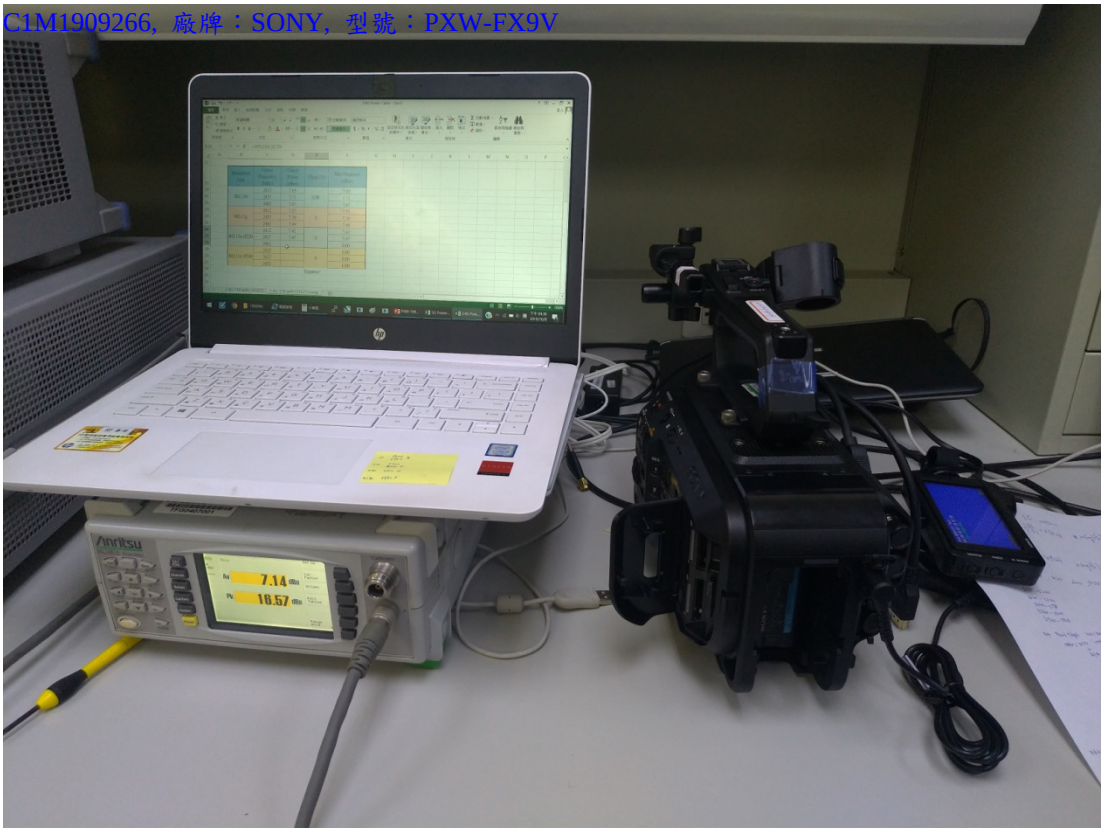
C1M1909266, 廠牌：SONY, 型號：PXW-FX9V