

附錄 二


受測裝置之測試照片

1 輻射量測之配置照片

1.1. 量測頻率範圍: 9kHz-30MHz


Normal 模式

C1M1906107, 廠牌: SONY, 型號: NW-A106HN

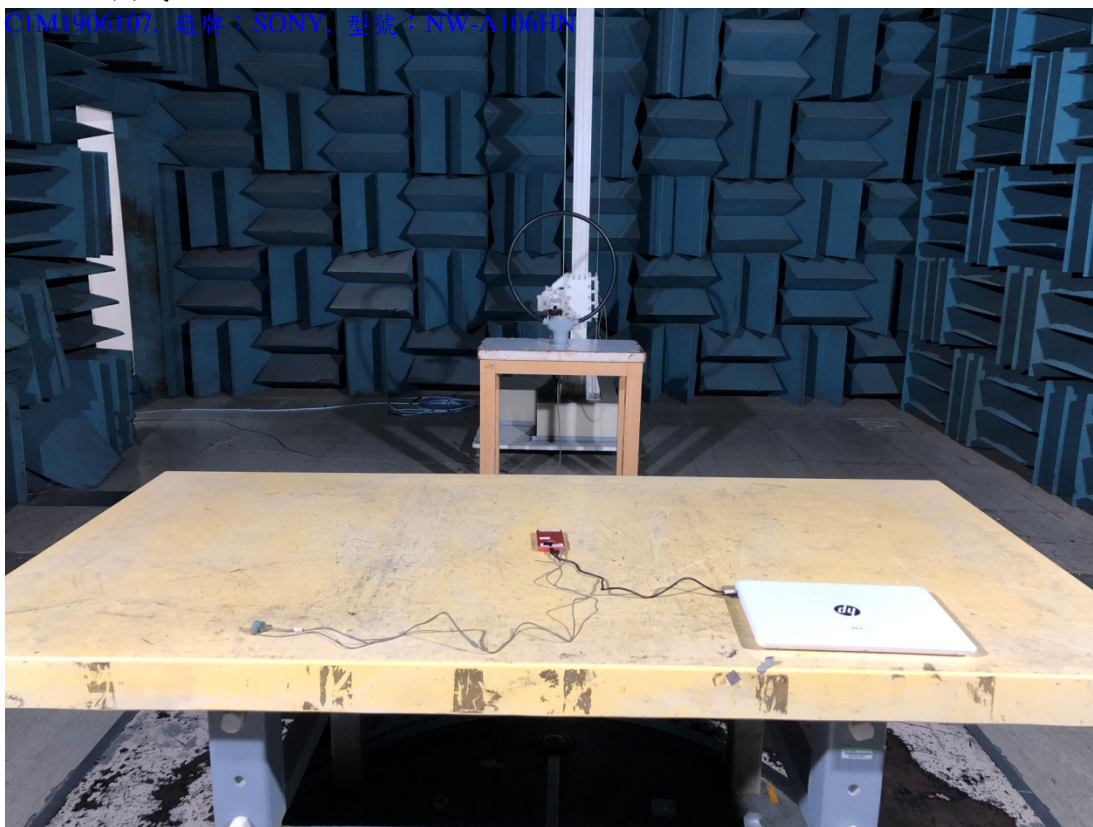

發射模式-平放

C1M1906107, 廠牌: SONY, 型號: NW-A106HN

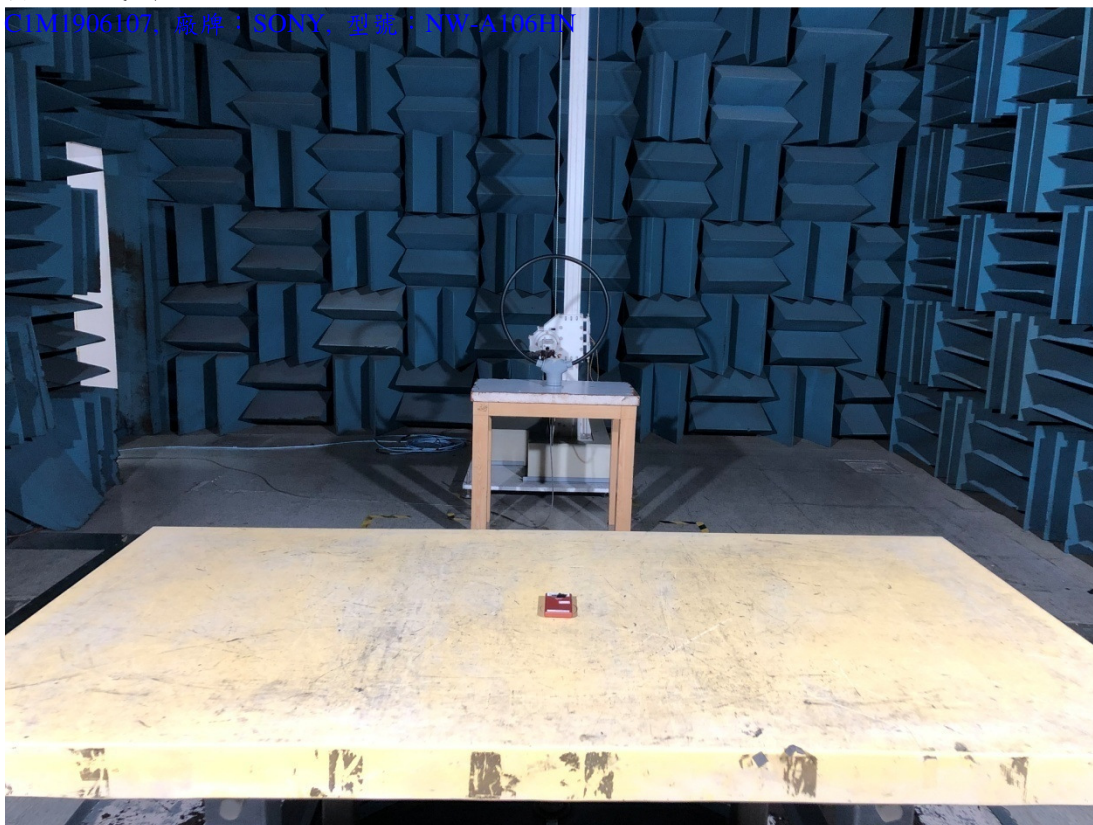

發射模式-站立

CIM1906107, 廠牌: SONY, 型號: NW-A106HN



發射模式-側立


CIM1906107, 廠牌: SONY, 型號: NW-A106HN



1.2. 量測頻率範圍:30MHz-1GHz


Normal 模式

C1M1906107, 廠牌: SONY, 型號: NW-A106HN

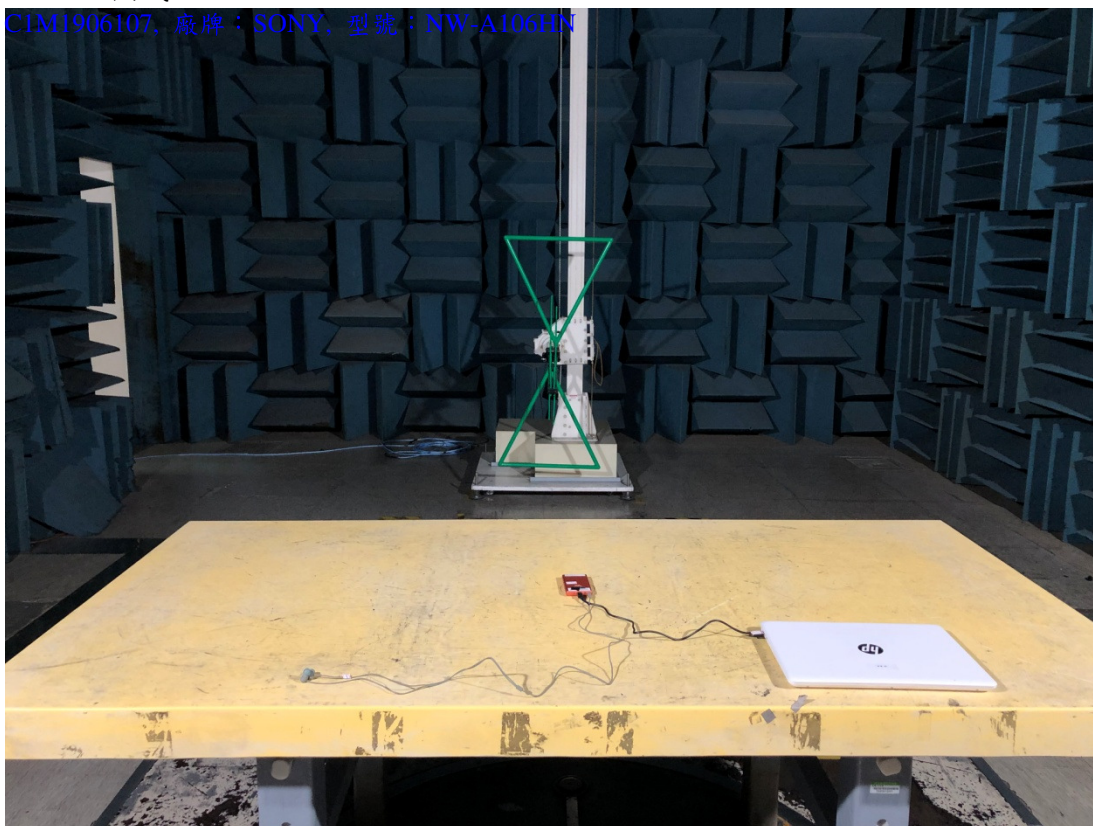


發射模式-平放

C1M1906107, 廠牌: SONY, 型號: NW-A106HN

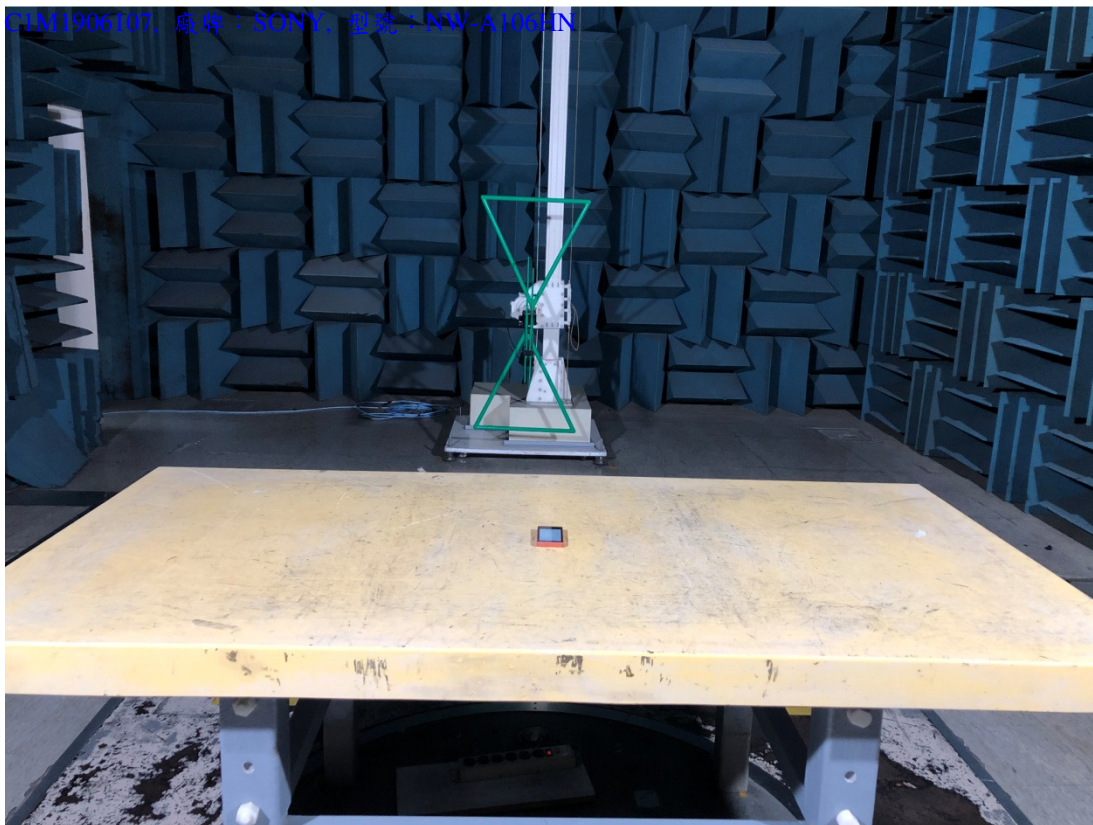


發射模式-站立

CIM1906107, 廠牌: SONY, 型號: NW-A106HN

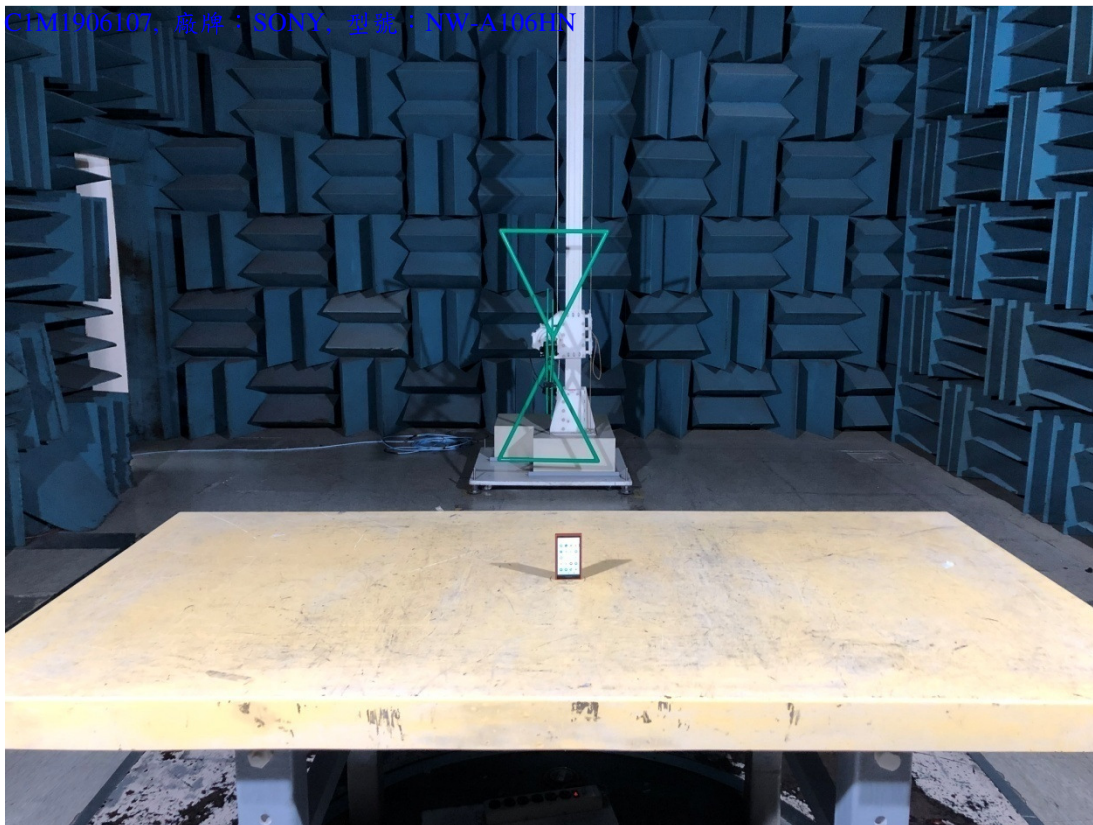

發射模式-側立

CIM1906107, 廠牌: SONY, 型號: NW-A106HN

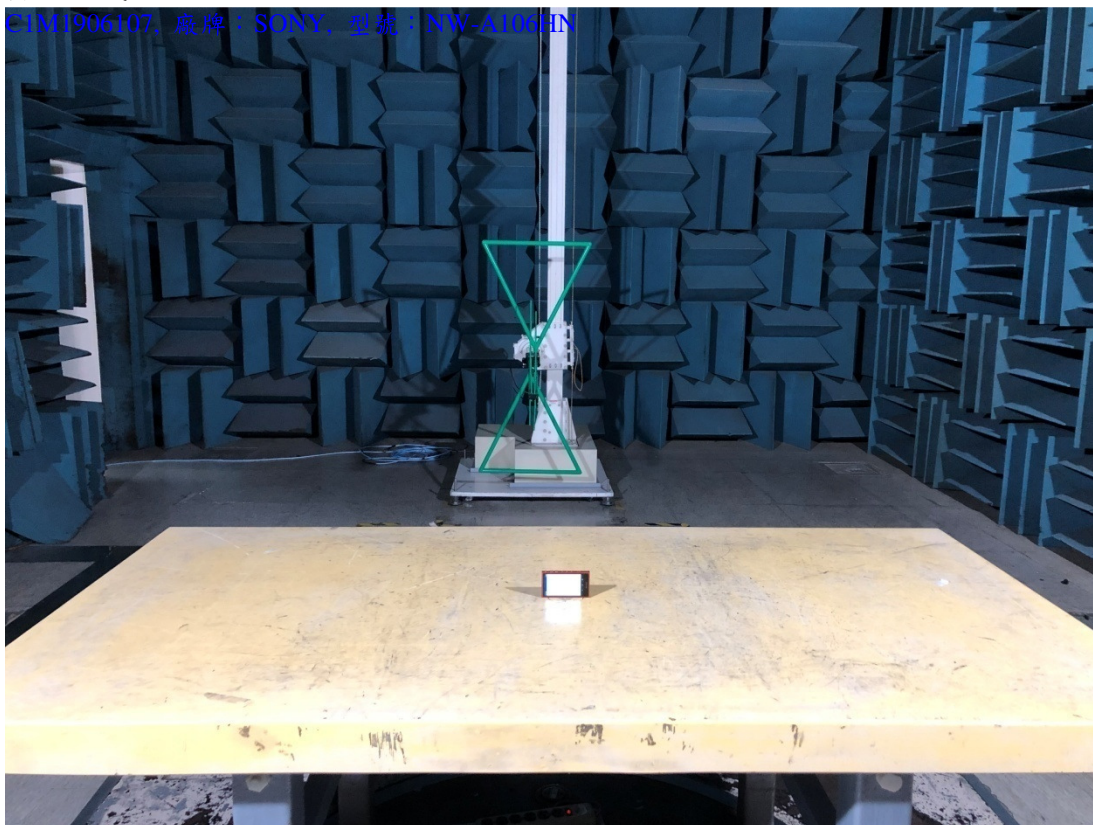

2 RF Conducted 量測

- 頻率容許差度量測和頻寬量測

C1M1906107, 廠牌：SONY, 型號：NW-A106HN



C1M1906107, 廠牌：SONY, 型號：NW-A106HN

