

低功率射頻電機技術規範測試報告 (BT-LE)

報告編號:

RT200410E04

申請者

明基電通股份有限公司

產品名稱

藍芽遙控器 BenQ HDMI Media Streaming Remote

型號

RCI067, RCI068

製造廠商

GUANGDONG SENEASY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD

商標或廠牌

BenQ

該產品樣品試驗

國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範

依據之試驗標準

107 年 1 月 10 日修訂

試驗結果

合格

香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司新竹實驗室

日期 109 年 07 月 07 日

報告簽署人簽章:

陳瓊美



目 錄

報告發行紀錄	3
1 低功率射頻電機量測記錄表	5
2 一般敘述	6
2.1 待測設備 (BT-LE)	6
2.2 輔助測試之週邊設備描述	9
2.3 測試架構圖	9
3 適用規範	10
3.1 規範要求和參考	10
3.2 限制使用之頻帶	11
4 帶外發射之量測	12
4.1 適用標準	12
4.2 量測方法	12
4.3 量測儀器	13
4.4 測試配置	14
4.5 場強度之計算	14
4.6 量測結果	15
4.6.1 發射諧波	15
4.6.2 接收諧波	21
4.6.3 其它不必要之訊號	23
4.7 帶外發射之量測 (傳導)	25
4.8 量測結果判定	26
4.9 配置照片	26
5 6 dB 頻寬之要求	27
5.1 適用標準	27
5.2 量測方法	27
5.3 量測儀器	27
5.4 測試配置	27
5.5 量測結果	28
5.6 量測結果判定	28
6 峰值傳導輸出功率之量測	29
6.1 適用標準	29
6.2 量測方法	29
6.3 量測儀器	29
6.4 測試配置	29
6.5 量測結果	30
6.6 量測結果判定	30
7 功率頻譜密度之量測	31
7.1 適用標準	31
7.2 量測方法	31
7.3 量測儀器	31
7.4 測試配置	31
7.5 量測結果	32
7.6 量測結果判定	32
8 檢測實驗室基本資料	33

報告發行紀錄

Issue No.	Description	Date Issued
RT200410E04	Original release.	109 年 07 月 07 日

證 明 書

產 品 名 稱：藍芽遙控器 BenQ HDMI Media Streaming Remote
商 標：BenQ
型 號：RCI067, RCI068
申 請 者：明基電通股份有限公司
量 測 規 範：低功率射頻電機技術規範 LP0002 (修訂日期：107 年 1 月 10 日)
ANSI C63.10-2013

香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司在此證明上述待測設備樣品 (型號：RCI067)，收件日期 109 年 05 月 05 日，於 109 年 05 月 05 日至 28 日，已在本公司的標準測試場地完成量測。報告中所描述之測試結果和待測設備的架構組合，均根據樣品實際的量測情況作詳實的記錄。

立德桃園分公司依“低功率射頻電機技術規範”、“低功率電波輻射性電機管理辦法”及“電信管制射頻器材審驗辦法”製作測試結果報告。

特 此 證 明 ！

報告製作者： 卓 苡 辰 ， 日 期： 109 年 07 月 07 日
卓 苡 辰 / 專員

審 核 者： 陳 瓊 美 ， 日 期： 109 年 07 月 07 日
陳 瓊 美 / 經理

香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司

實驗室地址：300 新竹市科學工業園區力行一路 1 號 E-2

此份報告不得摘錄複製，除全份複製外，需經實驗室書面同意。



1 低功率射頻電機量測記錄表

申請廠商：明基電通股份有限公司

製造廠商：GUANGDONG SENEASY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD

申請廠商地址：台北市內湖區基湖路 16 號

廠牌：BenQ

產品名稱：藍芽遙控器 BenQ HDMI Media Streaming Remote

型號：RCI067, RCI068

量測單位名稱：香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司 新竹實驗室

量測單位地址：300 新竹市科學工業園區力行一路 1 號 E-2

量測單位認可編號：TAF 2022

量測規範：低功率射頻電機技術規範 LP0002 (修訂日期：107 年 1 月 10 日)
ANSI C63.10-2013

Bluetooth LE 頻段概要

項次	量測項目	規 範	量測結果判定
1	帶外發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節	合格
2	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	註
3	6 dB 頻寬	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	合格
4	峰值傳導輸出功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節	合格
5	功率頻譜密度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	合格

註：此待測設備之電源供應來自於電池，且無與個人電腦做任何連接，故免測傳導干擾測試。

最大暴露允許值(Maximum Permissible Exposure, MPE)

項次	量測項目	規 範	量測結果判定
1	電波暴露量	低功率射頻電機技術規範第 5.20.2 節	註

註：此待測設備發射功率小於 20mW，故免執行電波暴露量評估。

備註：量測結果之判定不考慮量測不確定度的貢獻

2 一般敘述

2.1 待測設備 (BT-LE)

產品名稱：	藍芽遙控器 BenQ HDMI Media Streaming Remote
型號：	RCI067, RCI068
額定電源：	3 Vdc (1.5V *AAA*2) from Batteries
調變方式：	GFSK
調變技術：	DTS
傳輸速率：	Up to 1Mbps
載波頻率：	2402MHz ~ 2480MHz
頻道數：	40
發射功率：	3.89 dBm
天線種類：	見註
配件：	NA

註：

1. 此待測設備搭配測試的天線，其資料如下：

Antenna No.	Brand	Model	Antenna Net Gain(dBi)	Frequency range (MHz)	Antenna Type	Connector Type	Cable Length (mm)
1	N/A	NA	0.98	2400~2483.5	PCB	NA	NA

*上述天線的規格資訊由申請者聲明，實驗室不承擔任何責任。

2. 此待測設備，依銷售需求而具有下列不同型號之樣品，其差異詳列如下：

Brand	Model No.	Description
BenQ	RCI067	For marketing purpose
BenQ	RCI068	For marketing purpose

最終測試以型號: **RCI067** 為代表測試型號，並記錄其量測結果於此份報告中。

3. 此待測設備，場強輻射量測以下列模式進行評估：

Pre-Test Mode	Item	Description
Mode A	Below 1GHz	X-Y axis
Mode B	Below 1GHz	X-Z axis
Mode C	Below 1GHz	Y-Z axis
Mode D	Above 1GHz	X-Y axis
Mode E	Above 1GHz	X-Z axis
Mode F	Above 1GHz	Y-Z axis

於場強輻射以模式 C 和 F 具較大干擾值，故以此模式進行最終量測，並將測試結果紀錄。

4. 此報告中，場強輻射量測經過評估後以下列測試模式進行最終量測。


量測項目	發射	接收
1GHz 以上量測	Ch 0, 19, 39	Ch 19
其它不必要之訊號	Ch 19	Ch 19

*電源線傳導干擾量測經過評估後，以 Ch 19 測試模式進行最終量測。

5. Duty cycle of test signal

If duty cycle of test signal is < 98%, duty factor shall be considered.

Duty cycle = 0.393 ms/0.627 ms = 0.627, Duty factor = $10 * \log (1/ \text{Duty cycle}) = 2.03$

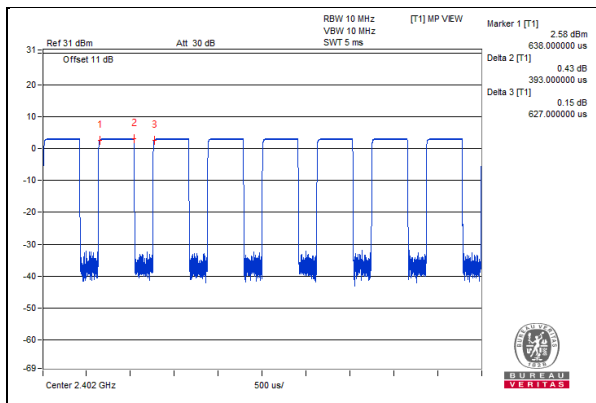

此裝置各頻道的中心頻率如下：

頻道	對應頻率 (MHz)	頻道	對應頻率 (MHz)	頻道	對應頻率 (MHz)	頻道	對應頻率 (MHz)	頻道	對應頻率 (MHz)
0	2402	8	2418	16	2434	24	2450	32	2466
1	2404	9	2420	17	2436	25	2452	33	2468
2	2406	10	2422	18	2438	26	2454	34	2470
3	2408	11	2424	19	2440	27	2456	35	2472
4	2410	12	2426	20	2442	28	2458	36	2474
5	2412	13	2428	21	2444	29	2460	37	2476
6	2414	14	2430	22	2446	30	2462	38	2478
7	2416	15	2432	23	2448	31	2464	39	2480

詳細之規格請參考使用說明書，產品的照片請參照 BV 編號: 200410E04-1。


2.2 輔助測試之週邊設備描述

待測設備於受測時均接上其所屬的配件或一般用途之相關設備；下列輔助設備或配件測試中所使用的配備，以形成一個代表待測物實際運作的受測系統。

ID	Product	Brand	Model No.	Serial No.	FCC ID	Remarks
A.	Battery x2	Duracell	AAA	NA	NA	Provided by Lab

NOTE: 本案經申請者切結器材不提供隨貨配件，配件由實驗室提供併同檢驗。

2.3 測試架構圖

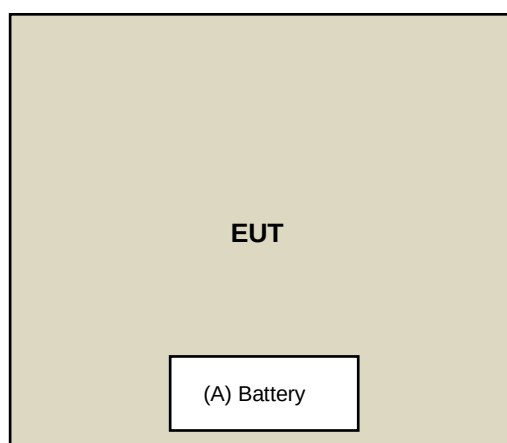

3 適用規範

3.1 規範要求和參考

(1) 傳導之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率(MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15-0.5	66-56(註)	56-46(註)
0.5-5	56	46
5-30	60	50

(註)：隨頻率之對數遞減。

(2) 帶外發射之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節之要求，操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：(1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。(2) 輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

頻率(MHz)	電場強度(微伏特/公尺, uV/m)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/f(kHz)	300
0.490 (不含) - 1.705 (含)	24,000/f(kHz)	30
1.705(不含) - 30 (不含)	30	30
30 (含) - 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

(3) 天線之規定

天線規格不受第 2.2 節規定之限制。

(4) 天線增益之要求

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 節之規定如下：

- (A) 進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。
- (B) 天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：
 - (a) 非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合 3.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。方向性增益值應計算如下：
 - (i) 方向性增益值 = $10\log(\text{天線陣列之單元數目}) + \text{各單元中最高之方向性增益值}$ 。
 - (ii) 天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(i)計算數值。
 - (b) 同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a)總和傳導輸出功率限制值加 8 dB。方向性增益值計算同(a)。
 - (c) 發射機之天線具備單向波束功能者，應符合(1)(A)及(3)後段之規定。

除(A)及(B)外，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

(5) 6dB 頻寬之要求

對使用數位調變技術(digital modulation techniques)系統之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功

率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節之規定，6dB 頻寬至少應有 500kHz。

(6)峰值輸出功率之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節之規定：

數位調變技術系統：1 W(含)以下。

(7)功率頻譜密度之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節之規定，在使用頻率範圍之任一 3 kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於 8 毫分貝(dBm)，且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

參考國際標準指南

KDB 558074

3.2 限制使用之頻帶

除本規範另有規定外，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻段之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻段之混附發射，其電場強度必須符合 2.8 之限制規定。

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090~0.110	240.00~285.00	3332.0~3339.0
0.490~0.510	322.00~335.40	3345.8~3358.0
2.172~2.198	399.90~410.00	3500.0~4400.0
3.013~3.033	485.00~510.00	4500.0~5250.0
4.115~4.198	608.00~614.00	5350.0~5460.0
5.670~5.690	703.00~748.00	7250.0~7750.0
6.200~6.300	758.00~803.00	8025.0~8500.0
8.230~8.400	825.00~915.00	9000.0~9200.0
12.265~12.600	930.00~1240.0	9300.0~9500.0
13.340~13.430	1300.0~1427.0	10600~12700
14.965~15.020	1435.0~1626.5	13250~13400
16.700~16.755	1660.0~1785.0	14470~14500
19.965~20.020	1805.0~1880.0	15350~16200
25.500~25.700	1885.0~1900.0	17700~21400
37.475~38.275	1905.0~1985.0	22010~23120
73.500~75.400	2010.0~2025.0	23600~24000
108.00~138.00	2110.0~2170.0	31200~31800
149.90~150.05	2200.0~2300.0	36430~36500
156.70~156.90	2310.0~2390.0	38600 以上
162.01~167.17	2483.5~2900.0	
167.72~173.20	3260.0~3267.0	

4 帶外發射之量測

4.1 適用標準

請見本報告 3.1 節第(2)項的規定。

4.2 量測方法

在電波暗室，將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其操作在工作狀態。接收天線置於 3 米距離。桌面要 360 度旋轉，另外接收天線從離地 1 米至 4 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線分別置於水平、垂直極化各執行測試一次。

備註：對於 1GHz 以上場強輻射的測試，待測物則置於 1.5 米高的非金屬桌面

4.3 量測儀器

DESCRIPTION & MANUFACTURER	MODEL NO.	SERIAL NO.	CALIBRATED DATE	CALIBRATED UNTIL
Test Receiver Keysight	N9038A	MY54450088	July 03, 2019	July 02, 2020
Pre-Amplifier EMCI	EMC001340	980142	May 30, 2019	May 29, 2020
Loop Antenna Electro-Metrics	EM-6879	264	Feb. 18, 2020	Feb. 17, 2021
RF Cable	NA	LOOPCAB-001	Jan. 08, 2020	Jan. 07, 2021
RF Cable	NA	LOOPCAB-002	Jan. 08, 2020	Jan. 07, 2021
Pre-Amplifier Mini-Circuits	ZFL-1000VH2B	AMP-ZFL-05	Apr. 28, 2020	Apr. 27, 2021
Trilog Broadband Antenna SCHWARZBECK	VULB 9168	9168-361	Nov. 11, 2019	Nov. 10, 2020
RF Cable	8D	966-3-1	Mar. 17, 2020	Mar. 16, 2021
RF Cable	8D	966-3-2	Mar. 17, 2020	Mar. 16, 2021
RF Cable	8D	966-3-3	Mar. 17, 2020	Mar. 16, 2021
Fixed attenuator Mini-Circuits	UNAT-5+	PAD-3m-3-01	Sep. 26, 2019	Sep. 25, 2020
Horn_Antenna SCHWARZBECK	BBHA9120-D	9120D-406	Nov. 24, 2019	Nov. 23, 2020
Pre-Amplifier EMCI	EMC12630SE	980384	Jan. 15, 2020	Jan. 14, 2021
RF Cable	EMC104-SM-SM-1200	160922	Jan. 15, 2020	Jan. 14, 2021
RF Cable	EMC104-SM-SM-2000	180601	June 10, 2019	June 09, 2020
RF Cable	EMC104-SM-SM-6000	180602	June 10, 2019	June 09, 2020
Spectrum Analyzer Keysight	N9030A	MY54490679	July 17, 2019	July 16, 2020
Pre-Amplifier EMCI	EMC184045SE	980387	Jan. 15, 2020	Jan. 14, 2021
Horn_Antenna SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA9170519	Nov. 24, 2019	Nov. 23, 2020
RF Cable	EMC102-KM-KM-1200	160924	Jan. 15, 2020	Jan. 14, 2021
RF Cable	EMC-KM-KM-4000	200214	Mar. 11, 2020	Mar. 10, 2021
Software	ADT_Radiated_V8.7.08	NA	NA	NA
Antenna Tower & Turn Table Max-Full	MF-7802	MF780208406	NA	NA
Boresight Antenna Fixture	FBA-01	FBA-SIP01	NA	NA


Note:

1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.
2. The test was performed in 966 Chamber No. 3.
3. Loop antenna was used for all emissions below 30 MHz.
4. The following table is for the measurement uncertainty, which is calculated as per the document CISPR 16-4-2. This uncertainty represents an expanded uncertainty expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.


Measurement	Frequency	Expanded Uncertainty (k=2) (±)
Radiated Emissions up to 1 GHz	9kHz ~ 30MHz	3.1 dB
	30MHz ~ 1GHz	5.4 dB
Radiated Emissions above 1 GHz	1GHz ~ 18GHz	5.0 dB
	18GHz ~ 40GHz	5.3 dB

4.4 測試配置

<Frequency Range below 1GHz>

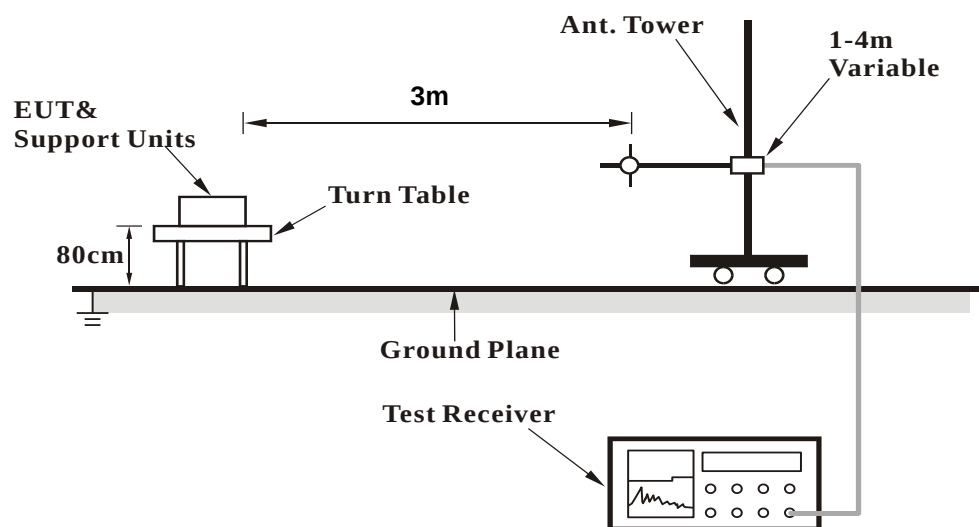

<Frequency Range above 1GHz>

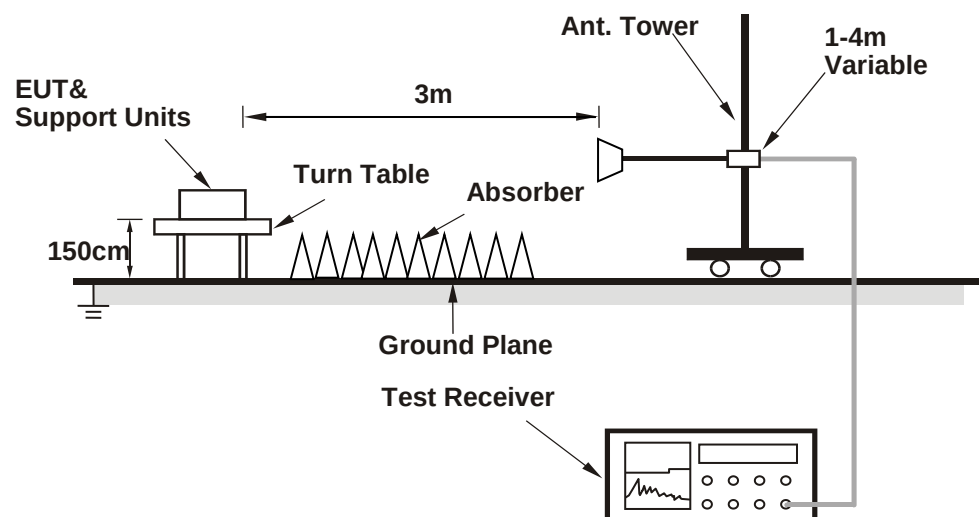

4.5 場強度之計算

場強之計算公式如下：

結果值 Emission level (dBuV/m)=機器讀值 Raw Value (dBuV) +校正因子 Correction Factor (dB/m)

餘裕度 Margin(dB)= 結果值 Emission level (dBuV/m)-限制值 Limit value (dBuV/m)

量測結果請見下頁。

4.6 量測結果


4.6.1 發射諧波

操作模式：	發射	調變技術：	GFSK
基本波頻率：	CH 0：2402 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=3kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	75%RH
測試日期：	109 年 5 月 28 日	測試者：	鄧傑仁

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	2390.00	55.4 PK	74.0	-18.6	3.95 H	98	57.3	-1.9
2	2390.00	44.3 AV	54.0	-9.7	3.95 H	98	46.2	-1.9
3	*2402.00	92.5 PK			3.95 H	98	94.4	-1.9
4	*2402.00	91.4 AV			3.95 H	98	93.3	-1.9
5	4804.00	50.4 PK	74.0	-23.6	1.18 H	313	47.5	2.9
6	4804.00	45.5 AV	54.0	-8.5	1.18 H	313	42.6	2.9
7	#7206.00	-	-	-	-	-	-	-
8	#9608.00	-	-	-	-	-	-	-
9	12010.00	-	-	-	-	-	-	-
10	#14412.00	-	-	-	-	-	-	-
11	#16814.00	-	-	-	-	-	-	-
12	19216.00	-	-	-	-	-	-	-
13	#21618.00	-	-	-	-	-	-	-
14	#24020.00	-	-	-	-	-	-	-

REMARKS:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. The other emission levels were very low against the limit.
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
7. " - ": The emission levels were too low to be detected.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the output power.

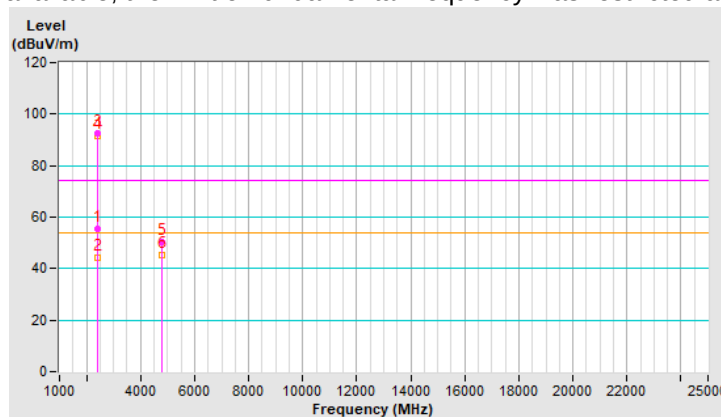


操作模式：	發射	調變技術：	GFSK
基本波頻率：	CH 0：2402 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=3kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	75%RH
測試日期：	109 年 5 月 28 日	測試者：	鄧傑仁

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	2390.00	55.3 PK	74.0	-18.7	1.58 V	3	57.2	-1.9
2	2390.00	44.0 AV	54.0	-10.0	1.58 V	3	45.9	-1.9
3	*2402.00	89.5 PK			1.58 V	3	91.4	-1.9
4	*2402.00	88.2 AV			1.58 V	3	90.1	-1.9
5	4804.00	50.6 PK	74.0	-23.4	1.04 V	222	47.7	2.9
6	4804.00	43.4 AV	54.0	-10.6	1.04 V	222	40.5	2.9
7	#7206.00	-	-	-	-	-	-	-
8	#9608.00	-	-	-	-	-	-	-
9	12010.00	-	-	-	-	-	-	-
10	#14412.00	-	-	-	-	-	-	-
11	#16814.00	-	-	-	-	-	-	-
12	19216.00	-	-	-	-	-	-	-
13	#21618.00	-	-	-	-	-	-	-
14	#24020.00	-	-	-	-	-	-	-

REMARKS:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. The other emission levels were very low against the limit.
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
7. " - ": The emission levels were too low to be detected.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the output power.

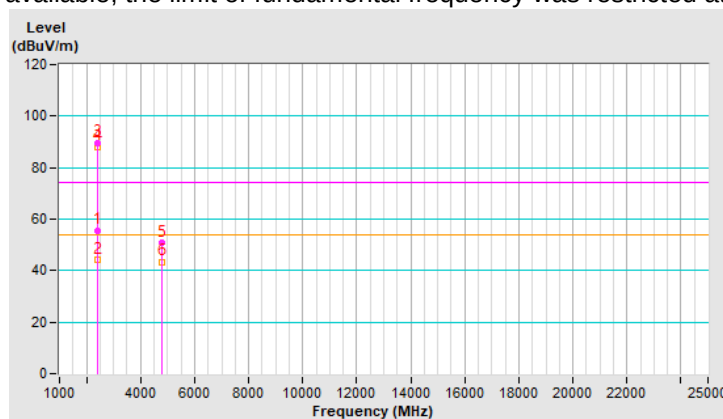


操作模式：	發射	調變技術：	GFSK
基本波頻率：	CH 19：2440 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=3kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	75%RH
測試日期：	109 年 5 月 28 日	測試者：	鄧傑仁

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	*2440.00	93.0 PK			3.97 H	89	95.0	-2.0
2	*2440.00	91.8 AV			3.97 H	89	93.8	-2.0
3	4880.00	50.1 PK	74.0	-23.9	1.14 H	317	47.3	2.8
4	4880.00	45.2 AV	54.0	-8.8	1.14 H	317	42.4	2.8
5	7320.00	49.6 PK	74.0	-24.4	1.05 H	288	40.7	8.9
6	7320.00	39.3 AV	54.0	-14.7	1.05 H	288	30.4	8.9
7	#9760.00	-	-	-	-	-	-	-
8	12200.00	-	-	-	-	-	-	-
9	#14640.00	-	-	-	-	-	-	-
10	#17080.00	-	-	-	-	-	-	-
11	19520.00	-	-	-	-	-	-	-
12	#21960.00	-	-	-	-	-	-	-
13	#24400.00	-	-	-	-	-	-	-

REMARKS:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. The other emission levels were very low against the limit.
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
7. " - ": The emission levels were too low to be detected.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the output power.

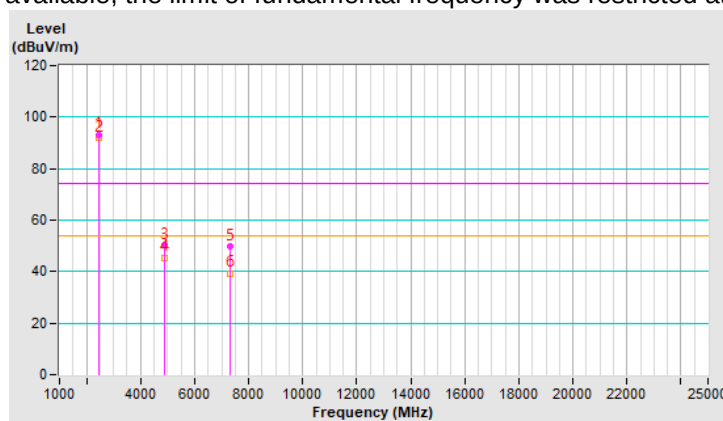


操作模式：	發射	調變技術：	GFSK
基本波頻率：	CH 19：2440 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=3kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	75%RH
測試日期：	109 年 5 月 28 日	測試者：	鄧傑仁

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	*2440.00	88.1 PK			1.08 V	15	90.1	-2.0
2	*2440.00	86.9 AV			1.08 V	15	88.9	-2.0
3	4880.00	49.6 PK	74.0	-24.4	1.05 V	200	46.8	2.8
4	4880.00	42.6 AV	54.0	-11.4	1.05 V	200	39.8	2.8
5	7320.00	49.3 PK	74.0	-24.7	1.05 V	224	40.4	8.9
6	7320.00	37.8 AV	54.0	-16.2	1.05 V	224	28.9	8.9
7	#9760.00	-	-	-	-	-	-	-
8	12200.00	-	-	-	-	-	-	-
9	#14640.00	-	-	-	-	-	-	-
10	#17080.00	-	-	-	-	-	-	-
11	19520.00	-	-	-	-	-	-	-
12	#21960.00	-	-	-	-	-	-	-
13	#24400.00	-	-	-	-	-	-	-

REMARKS:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. The other emission levels were very low against the limit.
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
7. " - ": The emission levels were too low to be detected.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the output power.

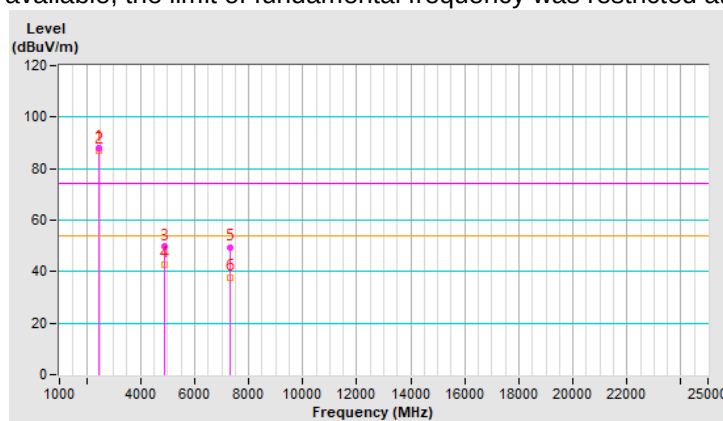


操作模式：	發射	調變技術：	GFSK
基本波頻率：	CH 39：2480 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=3kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	75%RH
測試日期：	109 年 5 月 28 日	測試者：	鄧傑仁

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	*2480.00	91.8 PK			3.49 H	110	93.7	-1.9
2	*2480.00	90.9 AV			3.49 H	110	92.8	-1.9
3	2483.50	55.3 PK	74.0	-18.7	3.49 H	110	57.2	-1.9
4	2483.50	43.7 AV	54.0	-10.3	3.49 H	110	45.6	-1.9
5	4960.00	50.4 PK	74.0	-23.6	1.14 H	302	47.6	2.8
6	4960.00	45.5 AV	54.0	-8.5	1.14 H	302	42.7	2.8
7	7440.00	49.5 PK	74.0	-24.5	1.10 H	300	40.5	9.0
8	7440.00	39.1 AV	54.0	-14.9	1.10 H	300	30.1	9.0
9	#9920.00	-	-	-	-	-	-	-
10	12400.00	-	-	-	-	-	-	-
11	#14880.00	-	-	-	-	-	-	-
12	#17360.00	-	-	-	-	-	-	-
13	19840.00	-	-	-	-	-	-	-
14	22320.00	-	-	-	-	-	-	-
15	#24800.00	-	-	-	-	-	-	-

REMARKS:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. The other emission levels were very low against the limit.
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
7. " - ": The emission levels were too low to be detected.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the output power.

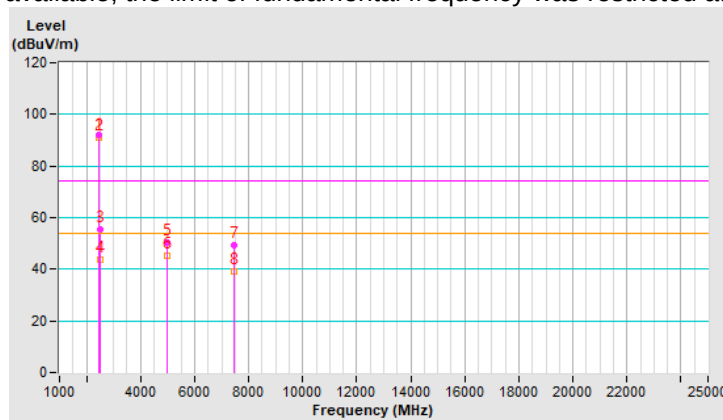


操作模式：	發射	調變技術：	GFSK
基本波頻率：	CH 39：2480 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=3kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	75%RH
測試日期：	109 年 5 月 28 日	測試者：	鄧傑仁

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	*2480.00	87.5 PK			1.09 V	3	89.4	-1.9
2	*2480.00	86.5 AV			1.09 V	3	88.4	-1.9
3	2483.50	55.5 PK	74.0	-18.5	1.09 V	3	57.4	-1.9
4	2483.50	43.8 AV	54.0	-10.2	1.09 V	3	45.7	-1.9
5	4960.00	50.2 PK	74.0	-23.8	1.10 V	212	47.4	2.8
6	4960.00	43.1 AV	54.0	-10.9	1.10 V	212	40.3	2.8
7	7440.00	49.5 PK	74.0	-24.5	1.08 V	213	40.5	9.0
8	7440.00	38.0 AV	54.0	-16.0	1.08 V	213	29.0	9.0
9	#9920.00	-	-	-	-	-	-	-
10	12400.00	-	-	-	-	-	-	-
11	#14880.00	-	-	-	-	-	-	-
12	#17360.00	-	-	-	-	-	-	-
13	19840.00	-	-	-	-	-	-	-
14	22320.00	-	-	-	-	-	-	-
15	#24800.00	-	-	-	-	-	-	-

REMARKS:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. The other emission levels were very low against the limit.
5. " * ": Fundamental frequency (主頻).
6. " # ": The radiated frequency is out of the restricted band.
7. " - ": The emission levels were too low to be detected.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the output power.

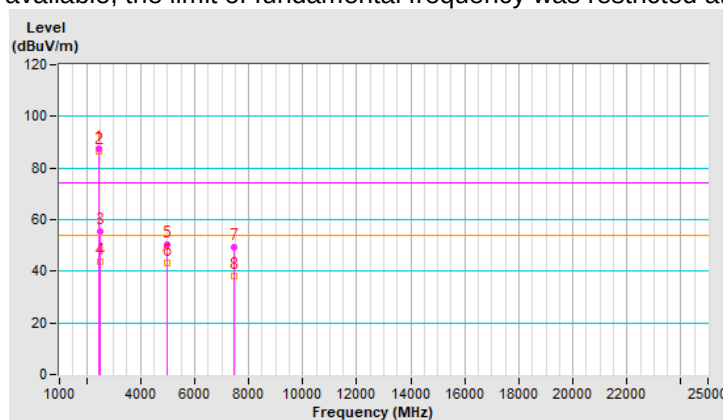


4.6.2 接收諧波

操作模式：	接收		
基本波頻率：	CH 19 : 2440 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=3MHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	75%RH
測試日期：	109 年 5 月 28 日	測試者：	鄧仁傑

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	1626.67	39.2 PK	74.0	-34.8	1.60 H	118	44.2	-5.0
2	1626.67	34.0 AV	54.0	-20.0	1.60 H	118	39.0	-5.0
3	3253.33	41.9 PK	74.0	-32.1	1.64 H	202	42.4	-0.5
4	3253.33	36.9 AV	54.0	-17.1	1.64 H	202	37.4	-0.5
5	4880.00	43.8 PK	74.0	-30.2	1.80 H	33	41.0	2.8
6	4880.00	39.2 AV	54.0	-14.8	1.80 H	33	36.4	2.8

REMARKS:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. The other emission levels were very low against the limit.

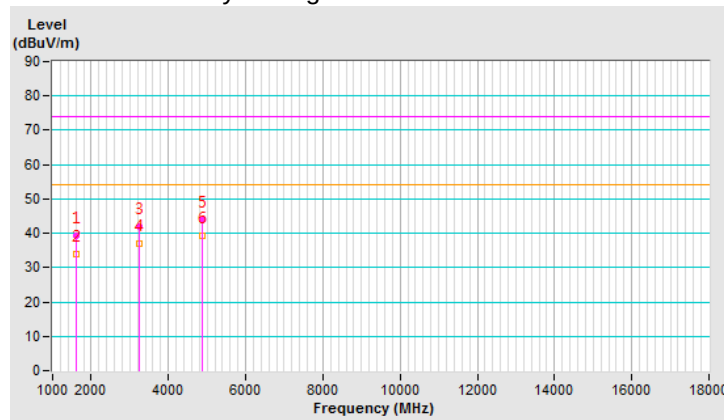


操作模式：	接收		
基本波頻率：	CH 19：2440 MHz	測試儀器：	(PK) RB=1MHz, VB=3MHz (AV) RB=1MHz, VB=3MHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	75%RH
測試日期：	109 年 5 月 28 日	測試者：	鄧仁傑

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	1626.67	40.4 PK	74.0	-33.6	2.09 V	67	45.4	-5.0
2	1626.67	34.4 AV	54.0	-19.6	2.09 V	67	39.4	-5.0
3	3253.33	41.1 PK	74.0	-32.9	2.24 V	159	41.6	-0.5
4	3253.33	35.9 AV	54.0	-18.1	2.24 V	159	36.4	-0.5
5	4880.00	43.9 PK	74.0	-30.1	2.16 V	70	41.1	2.8
6	4880.00	38.6 AV	54.0	-15.4	2.16 V	70	35.8	2.8

REMARKS:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. The other emission levels were very low against the limit.

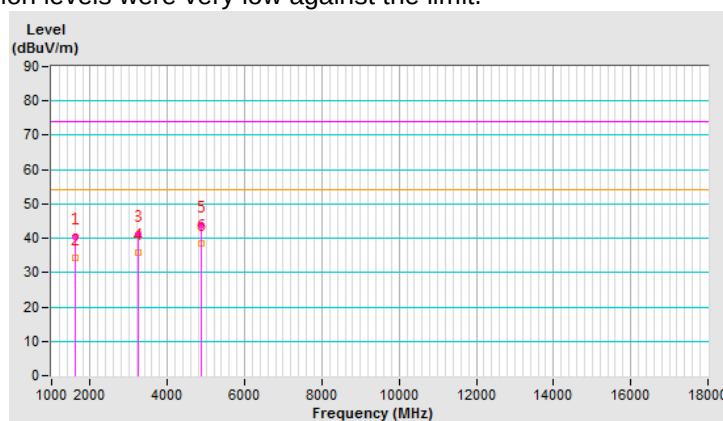


4.6.3 其它不必要之訊號

操作模式：	發射接收	調變技術：	GFSK
基本波頻率：	CH 19 : 2440 MHz	測試儀器：	(QP) RB=120kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	65%RH
測試日期：	109 年 5 月 5 日	測試者：	鄧傑仁

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M								
NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	32.09	35.3 QP	40.0	-4.7	2.00 H	0	44.1	-8.8
2	191.97	33.8 QP	43.5	-9.7	2.00 H	156	43.4	-9.6
3	240.15	38.6 QP	46.0	-7.4	1.00 H	356	46.7	-8.1
4	341.03	38.5 QP	46.0	-7.5	3.00 H	2	43.1	-4.6
5	382.43	32.1 QP	46.0	-13.9	3.00 H	326	35.6	-3.5
6	908.58	36.9 QP	46.0	-9.1	3.00 H	112	29.1	7.8

REMARKS:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. The other emission levels were very low against the limit of frequency range 30MHz~1000MHz.
5. The emission levels were very low against the limit of frequency range 9kHz~30MHz: the amplitude of spurious emissions attenuated more than 20 dB below the permissible value to be report.

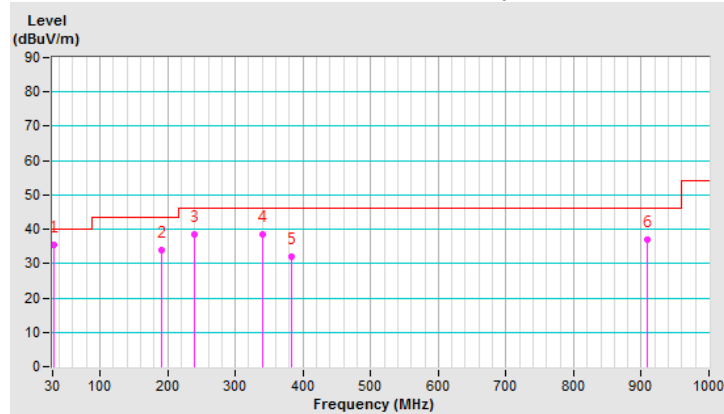


操作模式：	發射接收	調變技術：	GFSK
基本波頻率：	CH 19：2440 MHz	測試儀器：	(QP) RB=120kHz
量測場地溫度：	25°C	量測場地濕度：	65%RH
測試日期：	109 年 5 月 5 日	測試者：	鄧傑仁

ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M


NO.	FREQ. (MHz)	EMISSION LEVEL (dBuV/m)	LIMIT (dBuV/m)	MARGIN (dB)	ANTENNA HEIGHT (m)	TABLE ANGLE (Degree)	RAW VALUE (dBuV)	CORRECTION FACTOR (dB/m)
1	32.26	30.4 QP	40.0	-9.6	3.00 V	0	39.2	-8.8
2	96.01	28.2 QP	43.5	-15.3	1.00 V	237	40.5	-12.3
3	216.02	32.7 QP	46.0	-13.3	1.00 V	215	42.6	-9.9
4	240.00	31.9 QP	46.0	-14.1	2.00 V	286	40.0	-8.1
5	708.20	33.6 QP	46.0	-12.4	4.00 V	255	29.6	4.0
6	868.06	37.2 QP	46.0	-8.8	1.00 V	75	30.3	6.9

REMARKS:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. The other emission levels were very low against the limit of frequency range 30MHz~1000MHz.
5. The emission levels were very low against the limit of frequency range 9kHz~30MHz: the amplitude of spurious emissions attenuated more than 20 dB below the permissible value to be report.

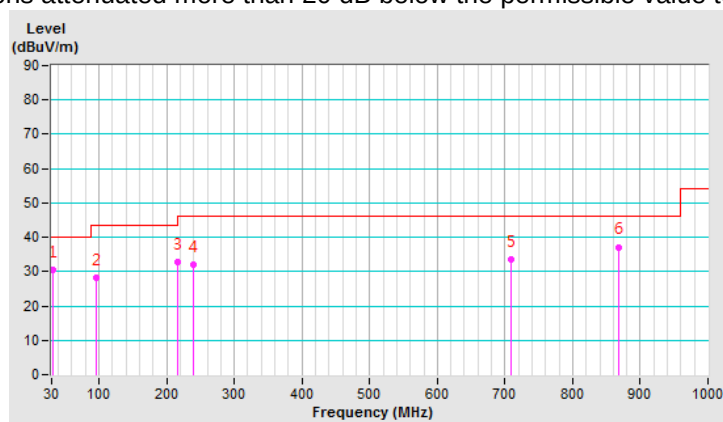

4.7 帶外發射之量測 (傳導)

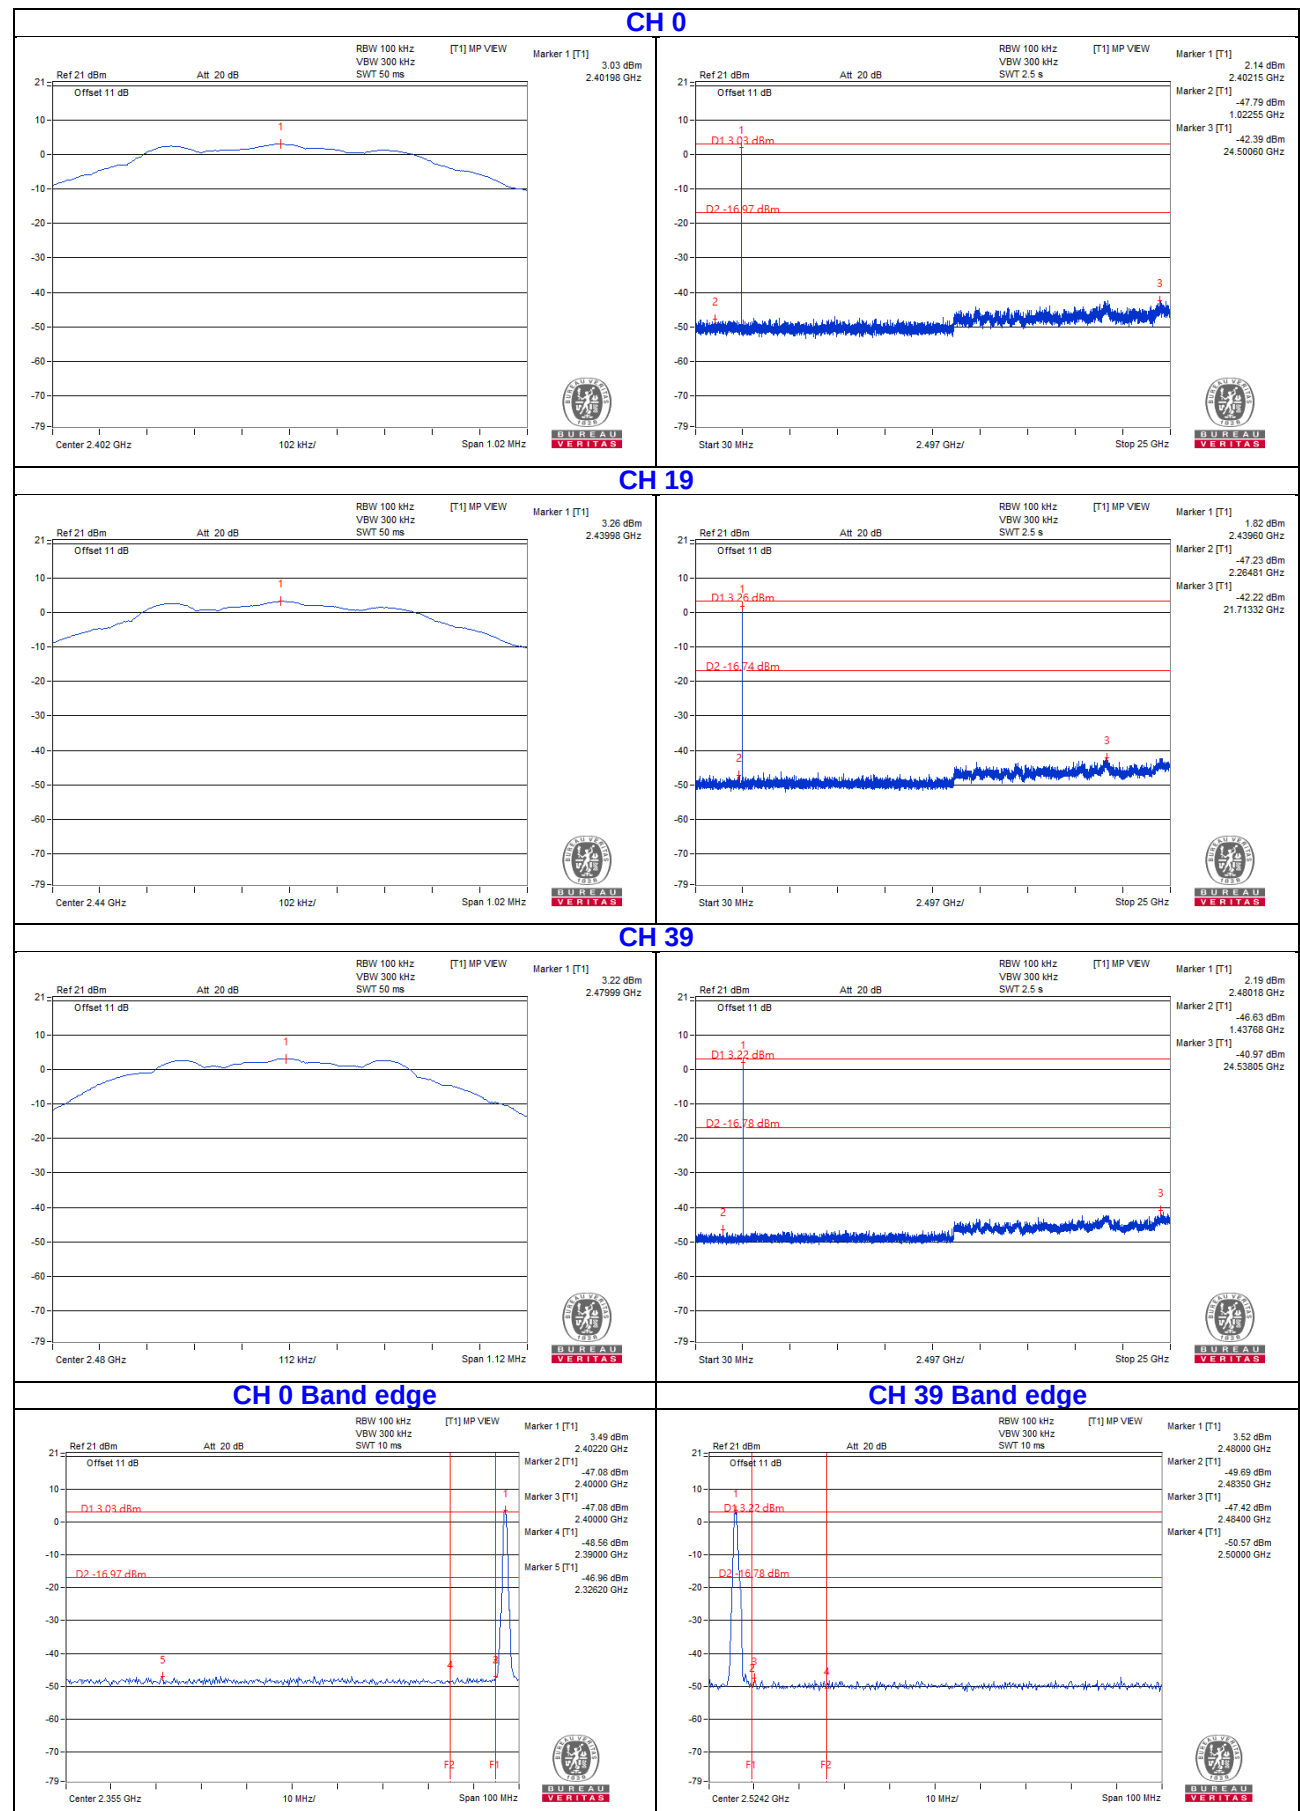

4.8 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

4.9 配置照片

請參照 Test Setup Photos

5 6 dB 頻寬之要求

5.1 適用標準

請見本報告 3.1 節第(5)項的規定。

5.2 量測方法

- 將待測物輸出經由衰減器接到頻譜分析儀上。
- 設定待測物處於連續發射狀態。
- 計算最大輸出功率峰值減 6dB 的最大頻率範圍。


5.3 量測儀器

DESCRIPTION & MANUFACTURER	MODEL NO.	SERIAL NO.	CALIBRATED DATE	CALIBRATED UNTIL
Spectrum Analyzer R&S	FSV40	100964	June 04, 2019	June 03, 2020
Fixed Attenuator Mini-Circuits	MDCS18N-10	MDCS18N-10-01	Apr. 14, 2020	Apr. 13, 2021

NOTE:

- The test was performed in Oven room 2.
- The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.

5.4 測試配置




5.5 量測結果

操作模式	發射	測試日期	109 年 05 月 13 日
量測場地溫度	25°C	量測場地濕度	60%RH
測試者	陳高逸		

Channel	Frequency (MHz)	6dB Bandwidth (MHz)	Minimum Limit (MHz)	Pass / Fail
0	2402	0.68	0.5	Pass
19	2440	0.68	0.5	Pass
39	2480	0.75	0.5	Pass

**此測試圖僅放測試結果最差的頻道。

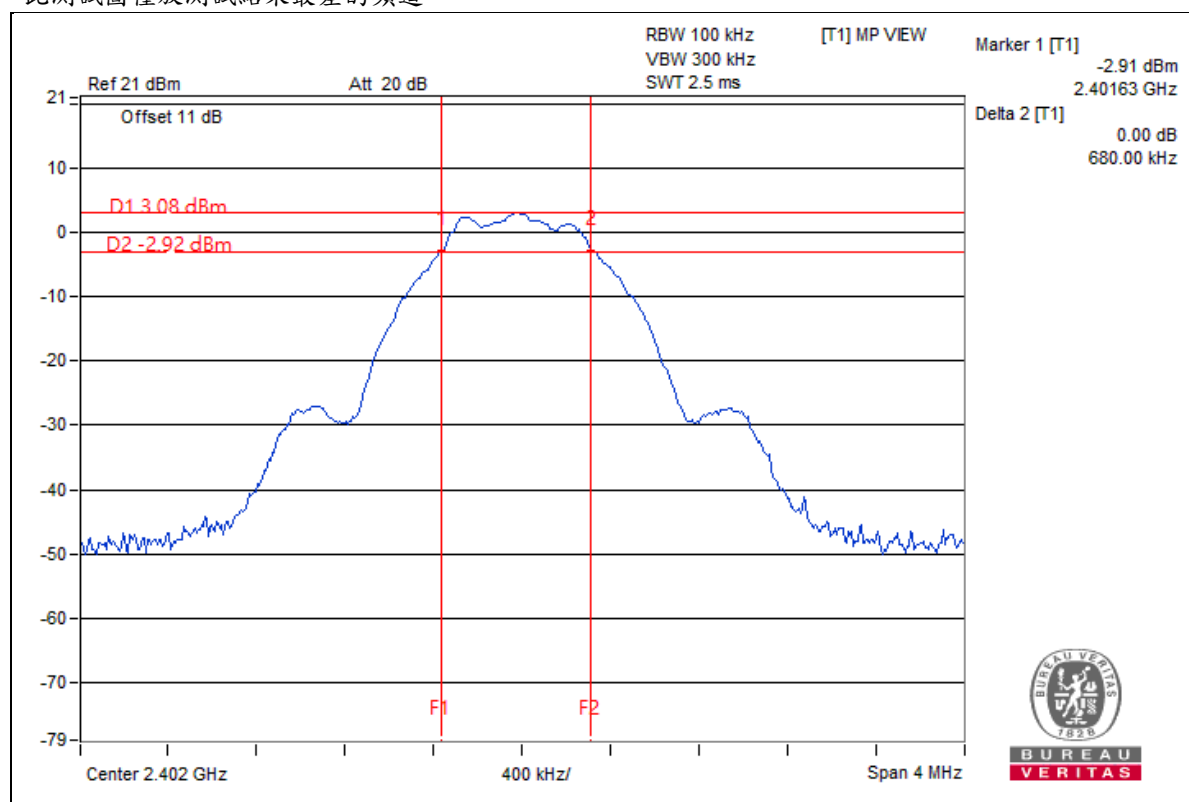

5.6 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

6 峰值傳導輸出功率之量測

6.1 適用標準

請見本報告 3.1 節第(6)項的規定。

6.2 量測方法


- 將待測物輸出經由衰減器接到功率計上。
- 設定待測物處於連續發射狀態。
- 計算其輸出功率峰值。

6.3 量測儀器

DESCRIPTION & MANUFACTURER	MODEL NO.	SERIAL NO.	CALIBRATED DATE	CALIBRATED UNTIL
Power meter Anritsu	ML2495A	1529002	July 26, 2019	July 25, 2020
Power sensor Anritsu	MA2411B	1339443	July 26, 2019	July 25, 2020
Fixed Attenuator Mini-Circuits	MDCS18N-10	MDCS18N-10-01	Apr. 14, 2020	Apr. 13, 2021

NOTE: 1. The test was performed in Oven room 2.
2. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.

6.4 測試配置



6.5 量測結果

操作模式	發射	測試日期	109 年 05 月 13 日
量測場地溫度	25°C	量測場地濕度	60%RH
測試者	陳高逸		

FOR PEAK POWER

Channel	Frequency (MHz)	Peak Power (mW)	Peak Power (dBm)	Limit (dBm)	Pass/Fail
0	2402	2.317	3.65	30	Pass
19	2440	2.449	3.89	30	Pass
39	2480	2.366	3.74	30	Pass

FOR AVERAGE POWER

Channel	Frequency (MHz)	Average Power (mW)	Average Power (dBm)
0	2402	2.254	3.53
19	2440	2.377	3.76
39	2480	2.291	3.60

6.6 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

7 功率頻譜密度之量測

7.1 適用標準

請見本報告 3.1 節第 7 項的規定。

7.2 量測方法

- a) 將待測物之天線埠連接至測試儀器。
- b) 設定解析頻寬為 3 kHz，視訊頻寬為 10kHz，掃描時間設為自動，直至掃描信號穩定。
- c) 使用峰值功能鍵,並找到最大的峰值準位。


7.3 量測儀器

DESCRIPTION & MANUFACTURER	MODEL NO.	SERIAL NO.	CALIBRATED DATE	CALIBRATED UNTIL
Spectrum Analyzer R&S	FSV40	100964	June 04, 2019	June 03, 2020
Fixed Attenuator Mini-Circuits	MDCS18N-10	MDCS18N-10-01	Apr. 14, 2020	Apr. 13, 2021

NOTE:

1. The test was performed in Oven room 2.
2. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.

7.4 測試配置




7.5 量測結果

操作模式	發射	測試日期	109 年 05 月 13 日
量測場地溫度	25°C	量測場地濕度	60%RH
測試者	陳高逸		

Channel	Freq. (MHz)	PSD (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Pass /Fail
0	2402	-11.80	8	Pass
19	2440	-11.18	8	Pass
39	2480	-11.42	8	Pass

**此測試圖僅放測試結果最差的頻道。

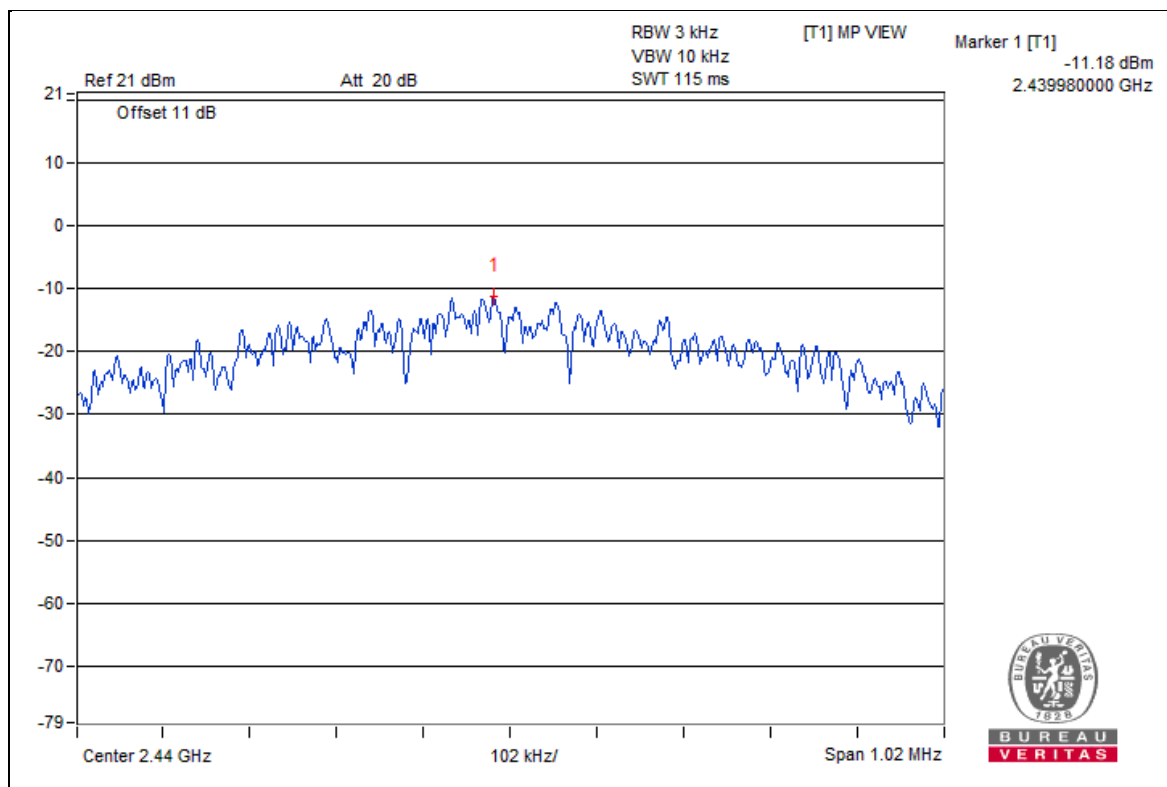

7.6 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

8 檢測實驗室基本資料

立德國際商品試驗有限公司桃園分公司提供產業界最佳的檢測以及諮詢服務。
本公司為 ISO/IEC 17025 認可實驗室。

如您有任何問題或建議，請與下列實驗室聯絡：

林口 EMC / RF 實驗室：

Tel: 886-2-26052180

Fax: 886-2-26051924

新竹 EMC / RF 及通訊實驗室：

Tel: 886-3-6668565

Fax: 886-3-6668323

華亞 EMC / RF / Safety 實驗室：

Tel: 886-3-3183232

Fax: 886-3-3270892

Email: service.adt@tw.bureauveritas.com

Web Site: www.bureauveritas-adt.com

您也可以我們的網站內找到各實驗室的地圖。

---END---