
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5260MHz_TX

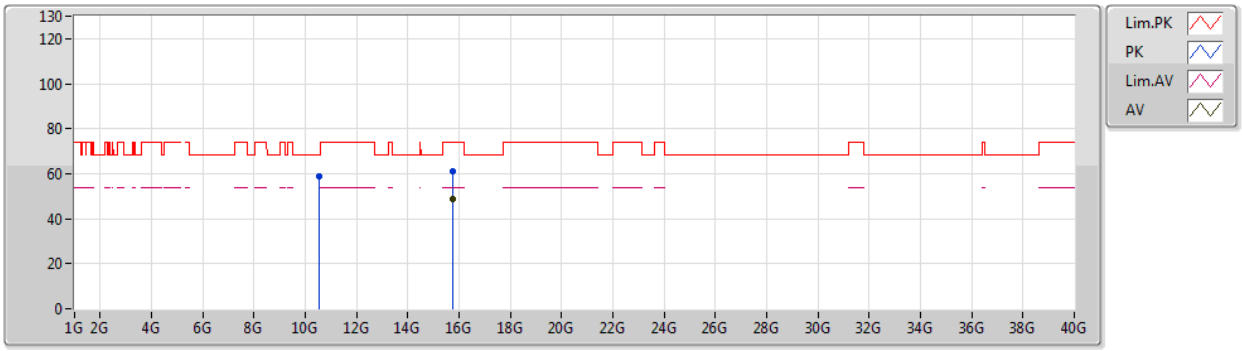


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77478G	48.76	54.00	-5.24	18.83	3	Horizontal	155	1.50	-	29.93	38.20	14.88	34.25
PK	10.53338G	59.07	68.20	-9.13	18.17	3	Horizontal	14	2.97	-	40.90	39.59	13.02	34.44
PK	15.7698G	61.10	74.00	-12.90	18.84	3	Horizontal	155	1.50	-	42.26	38.21	14.88	34.25

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

03/12/2019

5300MHz_TX

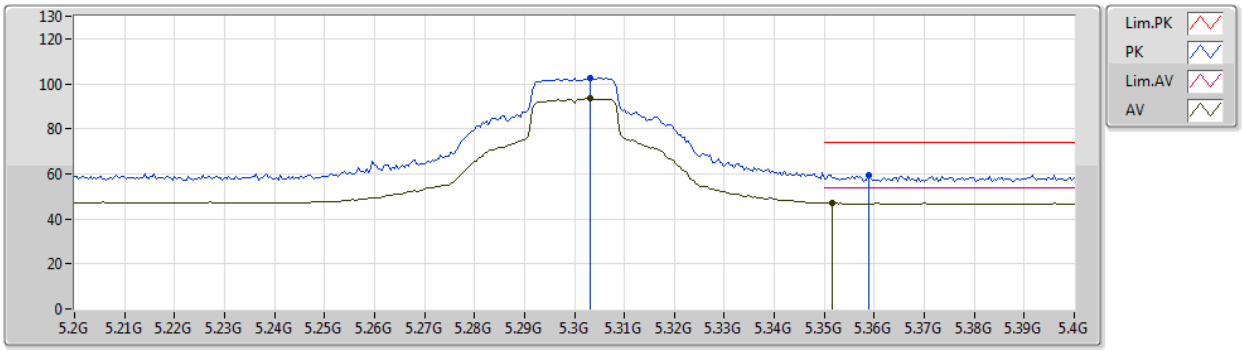


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3032G	93.50	Inf	-Inf	7.28	3	Vertical	51	2.77	-	86.22	31.21	10.13	34.06
AV	5.3516G	47.03	54.00	-6.97	7.45	3	Vertical	51	2.77	-	39.58	31.35	10.16	34.06
PK	5.3032G	102.64	Inf	-Inf	7.28	3	Vertical	51	2.77	-	95.36	31.21	10.13	34.06
PK	5.3588G	59.47	74.00	-14.53	7.48	3	Vertical	51	2.77	-	51.99	31.38	10.16	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5300MHz_TX

03/12/2019

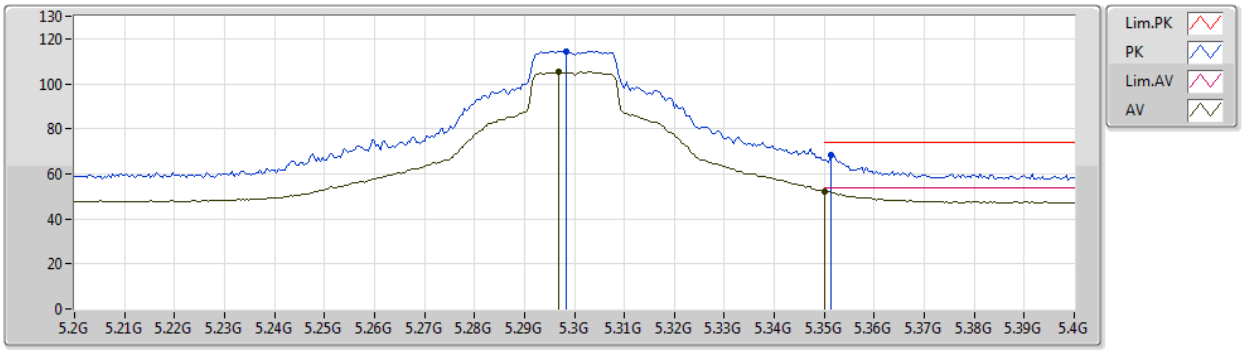


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2968G	105.28	Inf	-Inf	7.28	3	Horizontal	359	2.31	-	98.00	31.21	10.13	34.06
AV	5.35G	52.19	54.00	-1.81	7.45	3	Horizontal	359	2.31	-	44.74	31.35	10.16	34.06
PK	5.2984G	114.48	Inf	-Inf	7.28	3	Horizontal	359	2.31	-	107.20	31.21	10.13	34.06
PK	5.3512G	68.56	74.00	-5.44	7.45	3	Horizontal	359	2.31	-	61.11	31.35	10.16	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

03/12/2019

5300MHz_TX

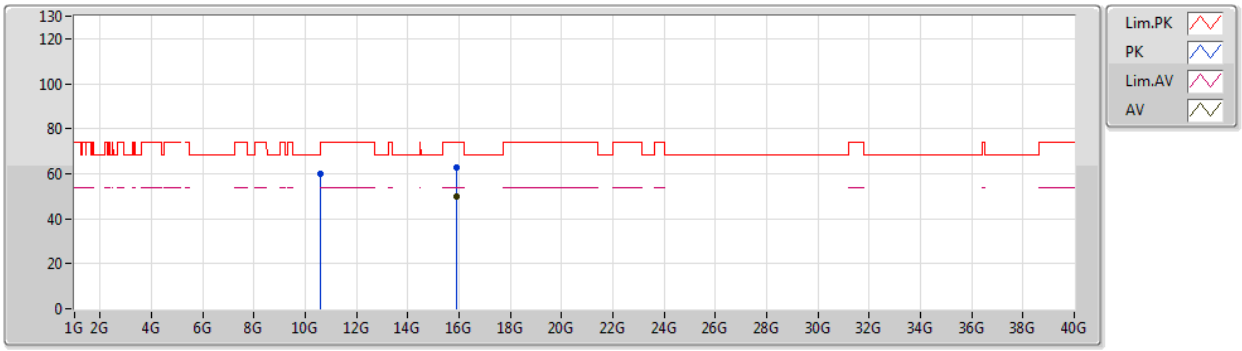


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.89736G	49.83	54.00	-4.17	18.40	3	Vertical	6	2.20	-	31.43	37.82	14.96	34.38
PK	10.58794G	59.90	68.20	-8.30	18.29	3	Vertical	66	1.29	-	41.61	39.66	13.04	34.41
PK	15.89952G	62.98	74.00	-11.02	18.39	3	Vertical	6	2.20	-	44.59	37.81	14.96	34.38

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5300MHz_TX

03/12/2019

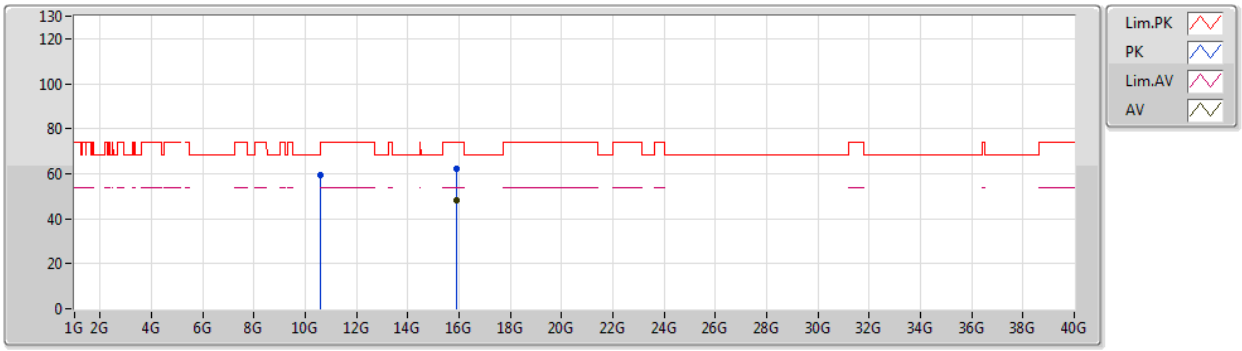


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.90474G	48.17	54.00	-5.83	18.38	3	Horizontal	353	2.00	-	29.79	37.80	14.96	34.38
PK	10.59514G	59.53	68.20	-8.67	18.32	3	Horizontal	8	2.37	-	41.21	39.67	13.05	34.40
PK	15.89838G	61.97	74.00	-12.03	18.40	3	Horizontal	353	2.00	-	43.57	37.82	14.96	34.38

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5320MHz_TX

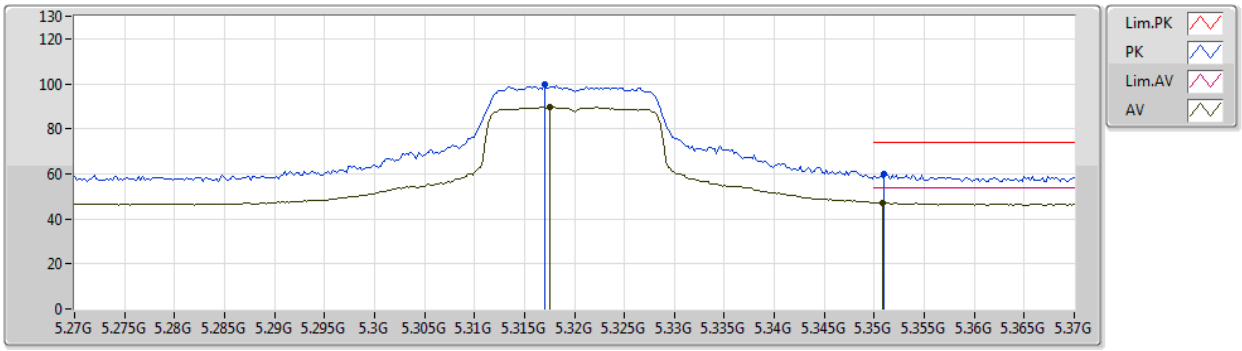


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3176G	89.59	Inf	-Inf	7.33	3	Vertical	49	1.50	-	82.26	31.25	10.14	34.06
AV	5.3508G	47.30	54.00	-6.70	7.45	3	Vertical	49	1.50	-	39.85	31.35	10.16	34.06
PK	5.317G	99.49	Inf	-Inf	7.33	3	Vertical	49	1.50	-	92.16	31.25	10.14	34.06
PK	5.351G	59.82	74.00	-14.18	7.45	3	Vertical	49	1.50	-	52.37	31.35	10.16	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5320MHz_TX

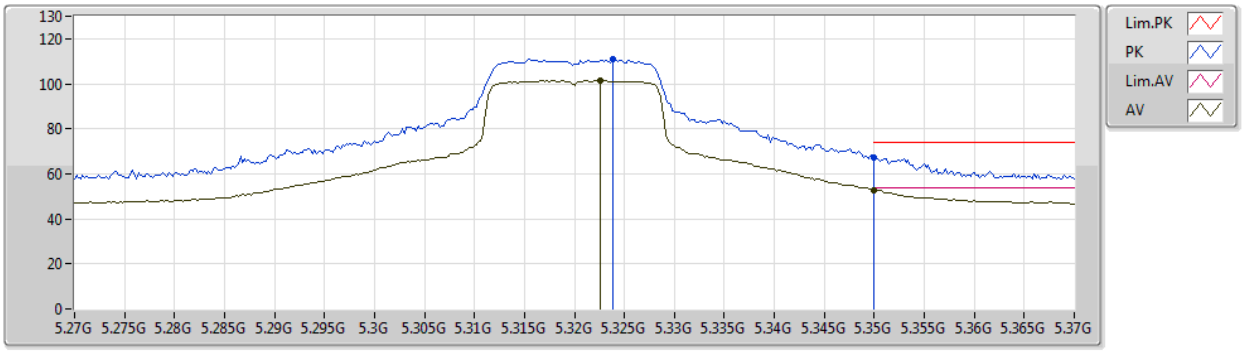


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3226G	101.50	Inf	-Inf	7.35	3	Horizontal	359	1.50	-	94.15	31.27	10.14	34.06
AV	5.35G	52.67	54.00	-1.33	7.45	3	Horizontal	359	1.50	-	45.22	31.35	10.16	34.06
PK	5.3238G	110.71	Inf	-Inf	7.36	3	Horizontal	359	1.50	-	103.35	31.27	10.15	34.06
PK	5.35G	67.32	74.00	-6.68	7.45	3	Horizontal	359	1.50	-	59.87	31.35	10.16	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5320MHz_TX

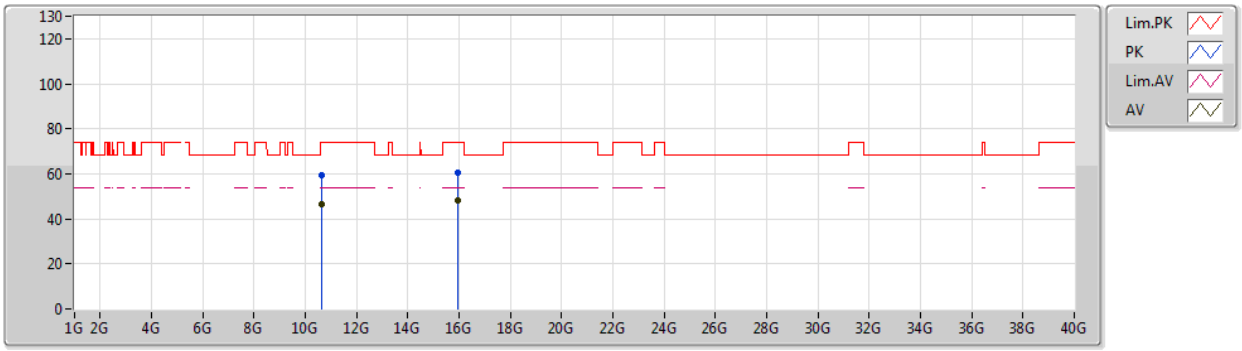


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63862G	46.60	54.00	-7.40	18.42	3	Vertical	153	1.17	-	28.18	39.73	13.07	34.38
AV	15.95586G	47.92	54.00	-6.08	18.20	3	Vertical	336	1.41	-	29.72	37.64	14.99	34.43
PK	10.63592G	59.63	74.00	-14.37	18.42	3	Vertical	153	1.17	-	41.21	39.73	13.07	34.38
PK	15.9555G	60.69	74.00	-13.31	18.20	3	Vertical	336	1.41	-	42.49	37.64	14.99	34.43

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5320MHz_TX

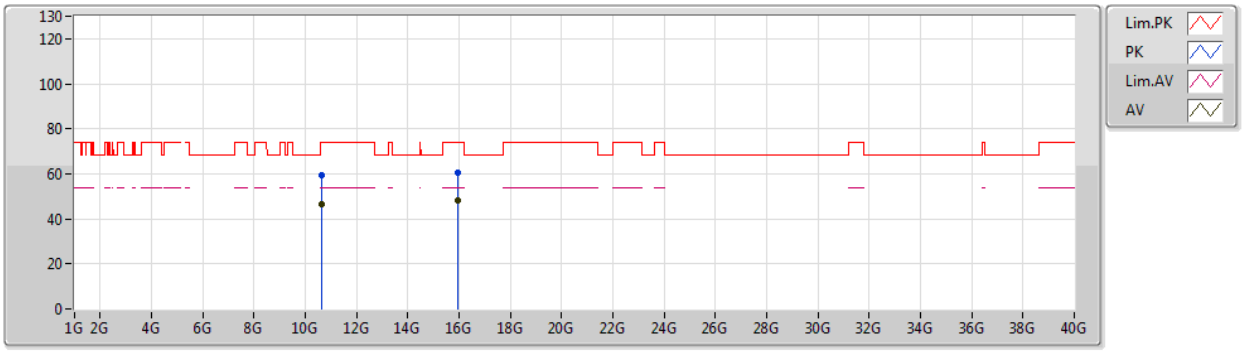


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64864G	46.66	54.00	-7.34	18.44	3	Horizontal	140	1.21	-	28.22	39.74	13.07	34.37
AV	15.97218G	48.00	54.00	-6.00	18.14	3	Horizontal	46	2.44	-	29.86	37.59	15.00	34.45
PK	10.64294G	59.13	74.00	-14.87	18.44	3	Horizontal	140	1.21	-	40.69	39.74	13.07	34.37
PK	15.95208G	60.73	74.00	-13.27	18.21	3	Horizontal	46	2.44	-	42.52	37.65	14.99	34.43

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5500MHz_TX

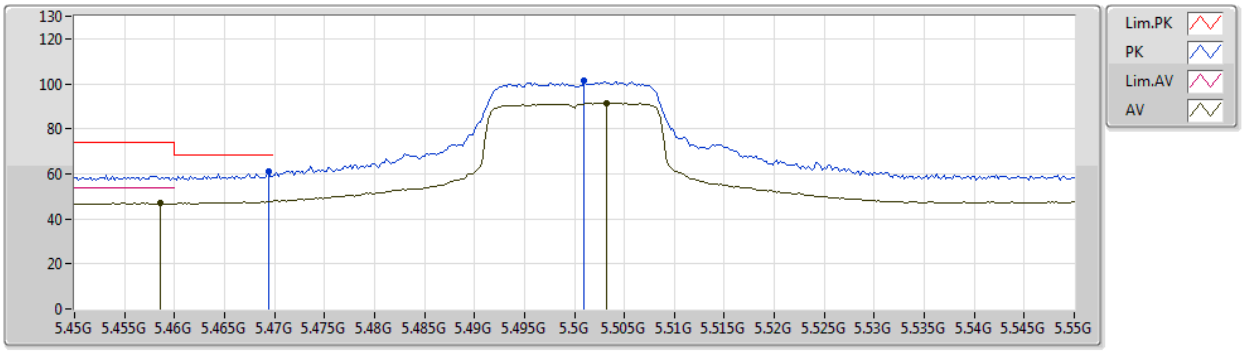


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4586G	47.03	54.00	-6.97	7.81	3	Vertical	306	1.50	-	39.22	31.68	10.20	34.07
AV	5.5032G	91.59	Inf	-Inf	7.94	3	Vertical	306	1.50	-	83.65	31.79	10.22	34.07
PK	5.4694G	61.17	68.20	-7.03	7.85	3	Vertical	306	1.50	-	53.32	31.71	10.21	34.07
PK	5.501G	101.32	Inf	-Inf	7.95	3	Vertical	306	1.50	-	93.37	31.80	10.22	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5500MHz_TX

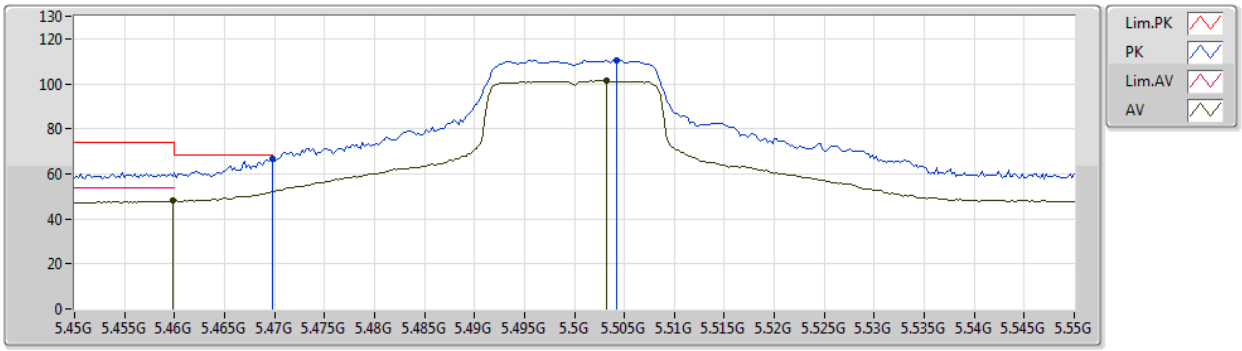


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4598G	47.91	54.00	-6.09	7.81	3	Horizontal	351	1.50	-	40.10	31.68	10.20	34.07
AV	5.5032G	101.42	Inf	-Inf	7.94	3	Horizontal	351	1.50	-	93.48	31.79	10.22	34.07
PK	5.4698G	66.69	68.20	-1.51	7.85	3	Horizontal	351	1.50	-	58.84	31.71	10.21	34.07
PK	5.5042G	110.40	Inf	-Inf	7.94	3	Horizontal	351	1.50	-	102.46	31.79	10.22	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5500MHz_TX

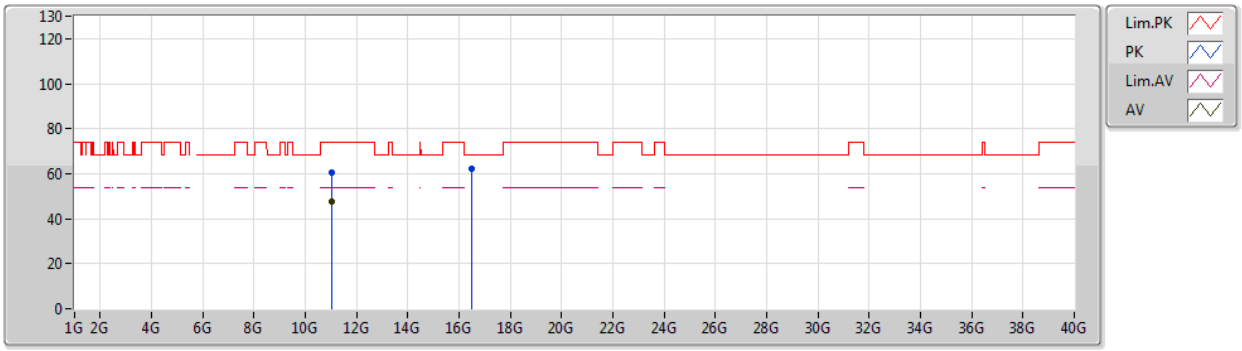


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00948G	47.77	54.00	-6.23	19.28	3	Vertical	330	1.23	-	28.49	40.19	13.25	34.16
PK	11.0114G	60.64	74.00	-13.36	19.28	3	Vertical	330	1.23	-	41.36	40.19	13.25	34.16
PK	16.49226G	62.11	68.20	-6.09	19.61	3	Vertical	349	1.65	-	42.50	38.83	14.74	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5500MHz_TX

02/12/2019

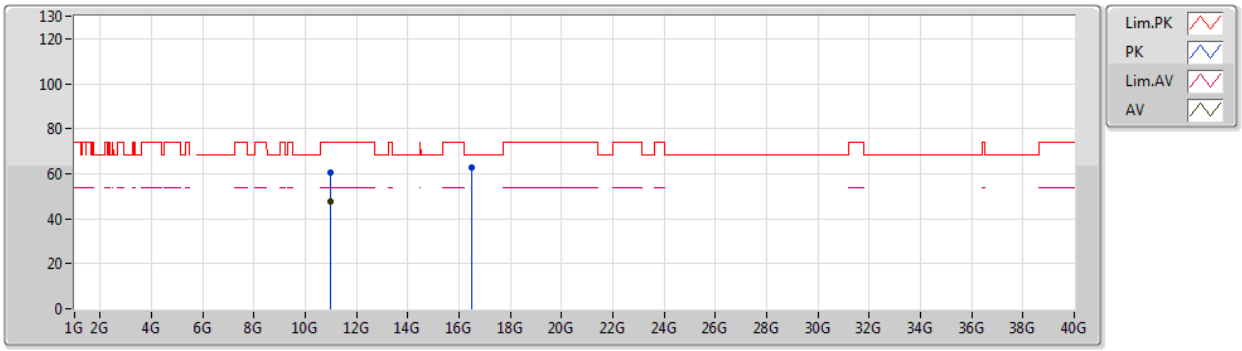


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0021G	47.65	54.00	-6.35	19.28	3	Horizontal	354	2.03	-	28.37	40.20	13.24	34.16
PK	10.99778G	60.32	74.00	-13.68	19.28	3	Horizontal	354	2.03	-	41.04	40.20	13.24	34.16
PK	16.50588G	62.80	68.20	-5.40	19.65	3	Horizontal	226	1.62	-	43.15	38.87	14.73	33.95

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5580MHz_TX

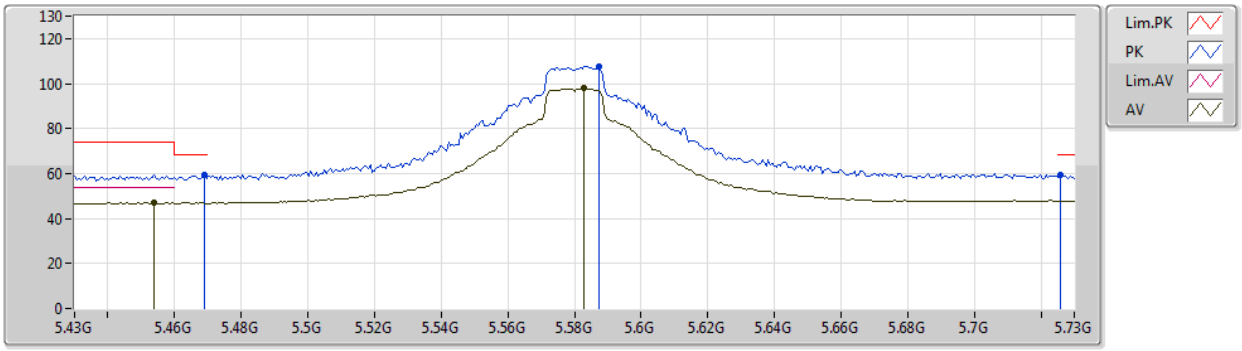


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.454G	46.99	54.00	-7.01	7.79	3	Vertical	301	1.50	-	39.20	31.66	10.20	34.07
AV	5.583G	97.86	Inf	-Inf	7.80	3	Vertical	301	1.50	-	90.06	31.63	10.24	34.07
PK	5.469G	59.17	68.20	-9.03	7.85	3	Vertical	301	1.50	-	51.32	31.71	10.21	34.07
PK	5.5872G	107.57	Inf	-Inf	7.80	3	Vertical	301	1.50	-	99.77	31.63	10.24	34.07
PK	5.7258G	59.33	68.20	-8.87	8.21	3	Vertical	301	1.50	-	51.12	31.88	10.40	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5580MHz_TX

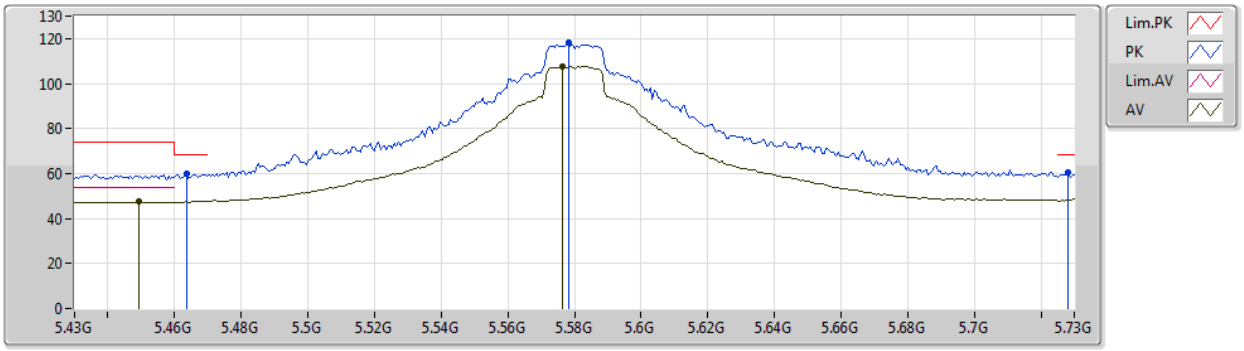


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4492G	47.43	54.00	-6.57	7.79	3	Horizontal	352	2.32	-	39.64	31.65	10.20	34.06
AV	5.5764G	107.52	Inf	-Inf	7.82	3	Horizontal	352	2.32	-	99.70	31.65	10.24	34.07
PK	5.4636G	59.86	68.20	-8.34	7.82	3	Horizontal	352	2.32	-	52.04	31.69	10.20	34.07
PK	5.5782G	118.13	Inf	-Inf	7.81	3	Horizontal	352	2.32	-	110.32	31.64	10.24	34.07
PK	5.7282G	60.32	68.20	-7.88	8.21	3	Horizontal	352	2.32	-	52.11	31.88	10.40	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5580MHz_TX

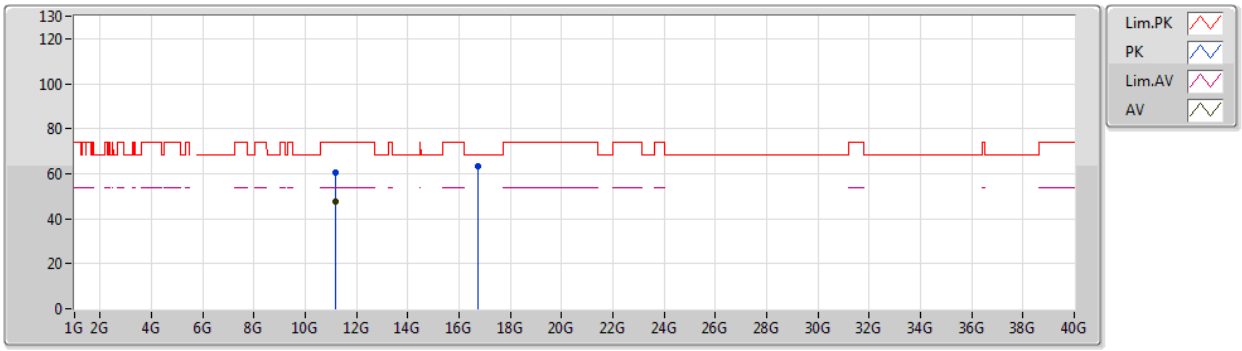


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1639G	47.48	54.00	-6.52	19.14	3	Vertical	26	2.33	-	28.34	39.99	13.32	34.17
PK	11.17086G	60.30	74.00	-13.70	19.14	3	Vertical	26	2.33	-	41.16	39.98	13.33	34.17
PK	16.7406G	63.59	68.20	-4.61	20.40	3	Vertical	333	1.50	-	43.19	39.50	14.60	33.70

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5580MHz_TX

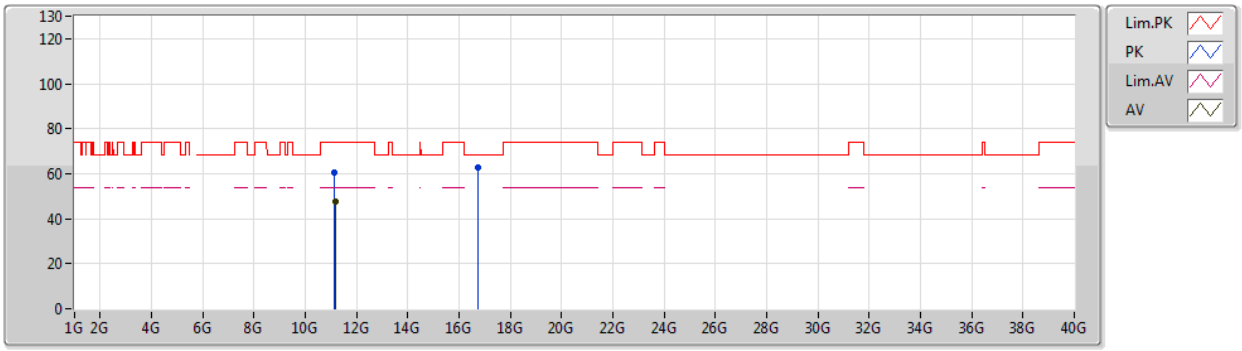


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.17056G	47.61	54.00	-6.39	19.14	3	Horizontal	228	1.70	-	28.47	39.98	13.33	34.17
PK	11.15496G	60.35	74.00	-13.65	19.15	3	Horizontal	228	1.70	-	41.20	40.00	13.32	34.17
PK	16.72836G	62.60	68.20	-5.60	20.35	3	Horizontal	43	2.05	-	42.25	39.47	14.60	33.72

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5700MHz_TX

02/12/2019

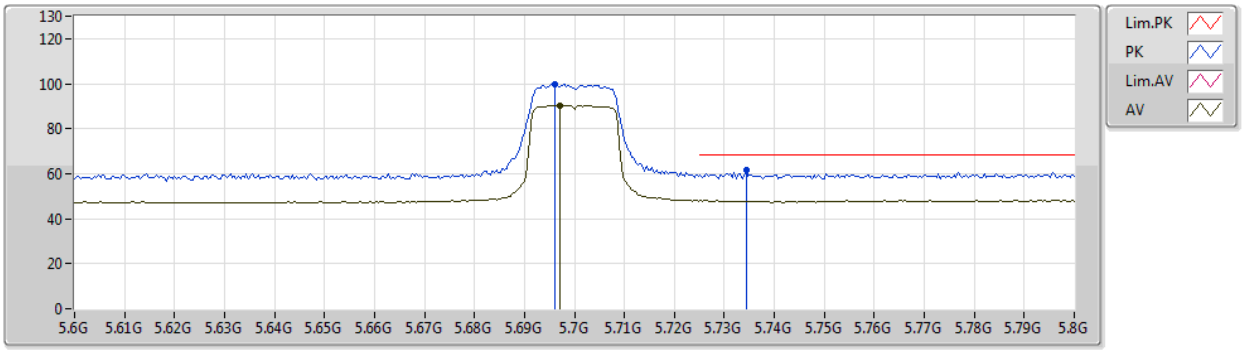


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6972G	90.43	Inf	-Inf	8.08	3	Vertical	304	1.50	-	82.35	31.79	10.36	34.07
PK	5.696G	99.71	Inf	-Inf	8.08	3	Vertical	304	1.50	-	91.63	31.79	10.36	34.07
PK	5.7344G	61.63	68.20	-6.57	8.24	3	Vertical	304	1.50	-	53.39	31.90	10.41	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5700MHz_TX

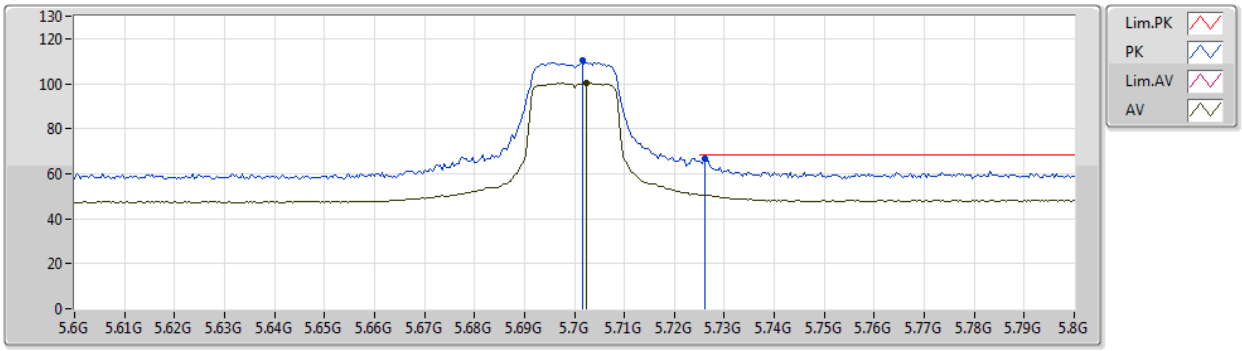


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7024G	100.47	Inf	-Inf	8.11	3	Horizontal	0	2.36	-	92.36	31.81	10.37	34.07
PK	5.7016G	110.16	Inf	-Inf	8.10	3	Horizontal	0	2.36	-	102.06	31.80	10.37	34.07
PK	5.726G	66.94	68.20	-1.26	8.21	3	Horizontal	0	2.36	-	58.73	31.88	10.40	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5700MHz_TX

02/12/2019

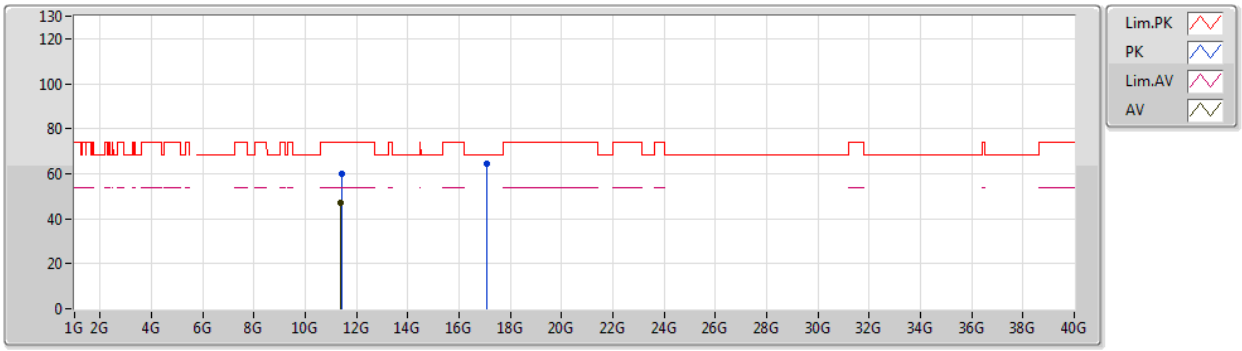


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39568G	47.09	54.00	-6.91	18.94	3	Vertical	155	1.97	-	28.15	39.69	13.43	34.18
PK	11.40666G	60.02	74.00	-13.98	18.93	3	Vertical	155	1.97	-	41.09	39.67	13.44	34.18
PK	17.10012G	64.44	68.20	-3.76	21.96	3	Vertical	80	1.42	-	42.48	40.89	14.52	33.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5700MHz_TX

02/12/2019

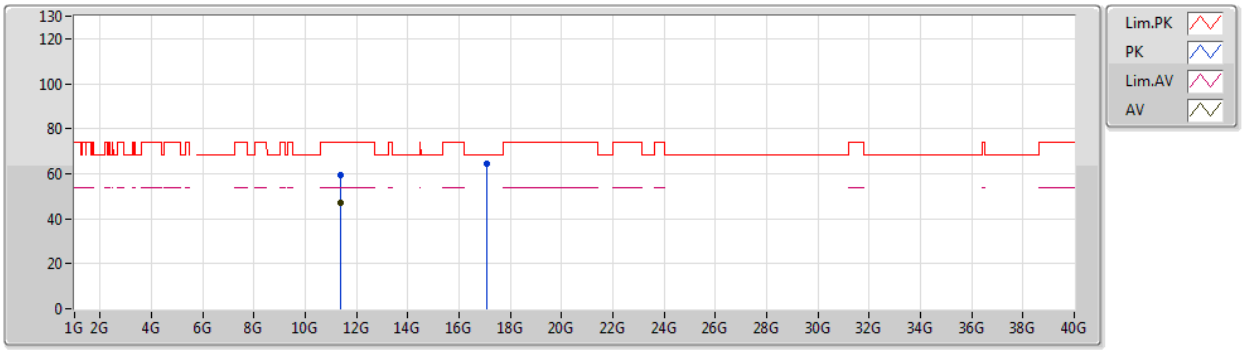


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39898G	47.15	54.00	-6.85	18.94	3	Horizontal	50	1.47	-	28.21	39.68	13.44	34.18
PK	11.38572G	59.63	74.00	-14.37	18.95	3	Horizontal	50	1.47	-	40.68	39.70	13.43	34.18
PK	17.0862G	64.35	68.20	-3.85	21.85	3	Horizontal	33	2.16	-	42.50	40.79	14.51	33.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

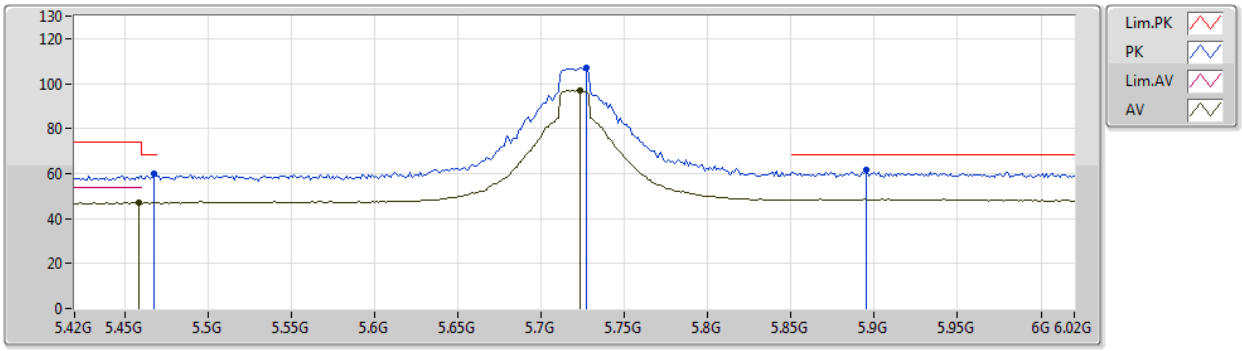


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4584G	46.96	54.00	-7.04	7.81	3	Vertical	301	1.49	-	39.15	31.68	10.20	34.07
AV	5.7236G	97.01	Inf	-Inf	8.19	3	Vertical	301	1.49	-	88.82	31.87	10.39	34.07
PK	5.468G	59.95	68.20	-8.25	7.84	3	Vertical	301	1.49	-	52.11	31.70	10.21	34.07
PK	5.7272G	107.11	Inf	-Inf	8.21	3	Vertical	301	1.49	-	98.90	31.88	10.40	34.07
PK	5.8952G	61.41	68.20	-6.79	8.84	3	Vertical	301	1.49	-	52.57	32.39	10.53	34.08

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

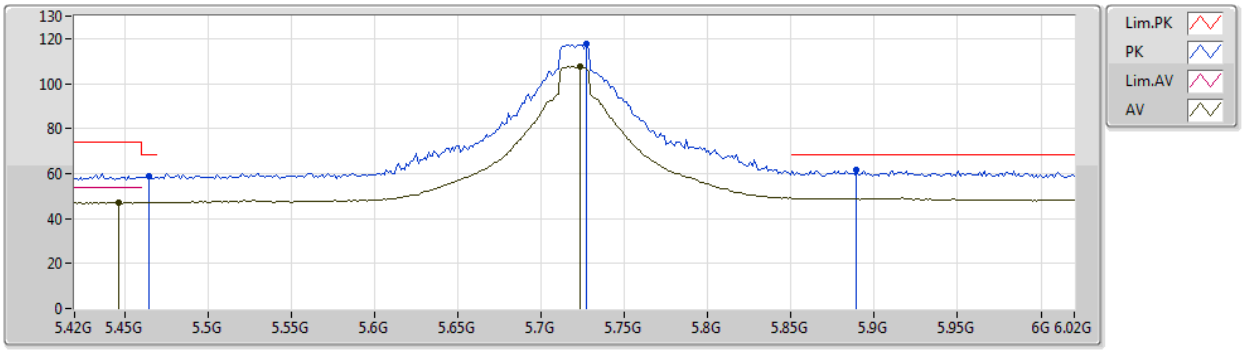


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4464G	47.19	54.00	-6.81	7.78	3	Horizontal	346	2.32	-	39.41	31.64	10.20	34.06
AV	5.7236G	107.49	Inf	-Inf	8.19	3	Horizontal	346	2.32	-	99.30	31.87	10.39	34.07
PK	5.4644G	58.68	68.20	-9.52	7.83	3	Horizontal	346	2.32	-	50.85	31.69	10.21	34.07
PK	5.7272G	117.55	Inf	-Inf	8.21	3	Horizontal	346	2.32	-	109.34	31.88	10.40	34.07
PK	5.8892G	61.51	68.20	-6.69	8.82	3	Horizontal	346	2.32	-	52.69	32.37	10.53	34.08

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

02/12/2019

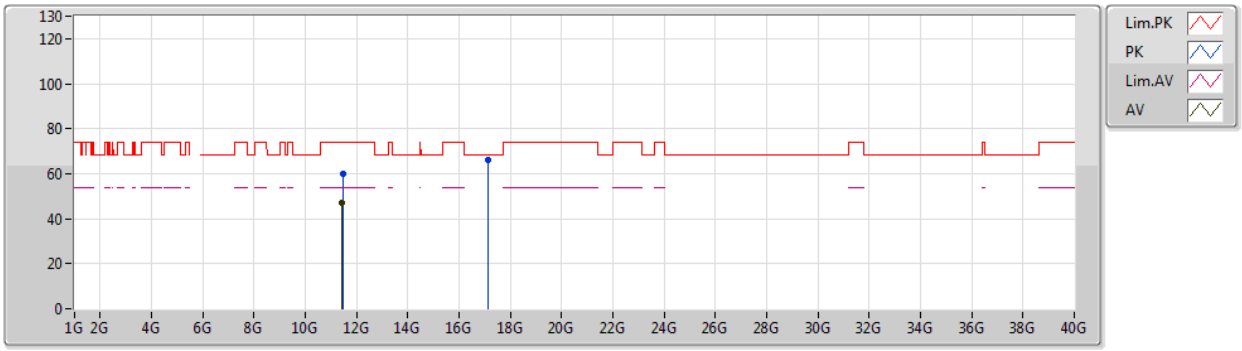


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.42938G	47.14	54.00	-6.86	18.90	3	Vertical	194	1.77	-	28.24	39.64	13.45	34.19
PK	11.45212G	59.70	74.00	-14.30	18.88	3	Vertical	194	1.77	-	40.82	39.61	13.46	34.19
PK	17.15508G	66.39	68.20	-1.81	22.37	3	Vertical	332	1.45	-	44.02	41.27	14.56	33.46

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

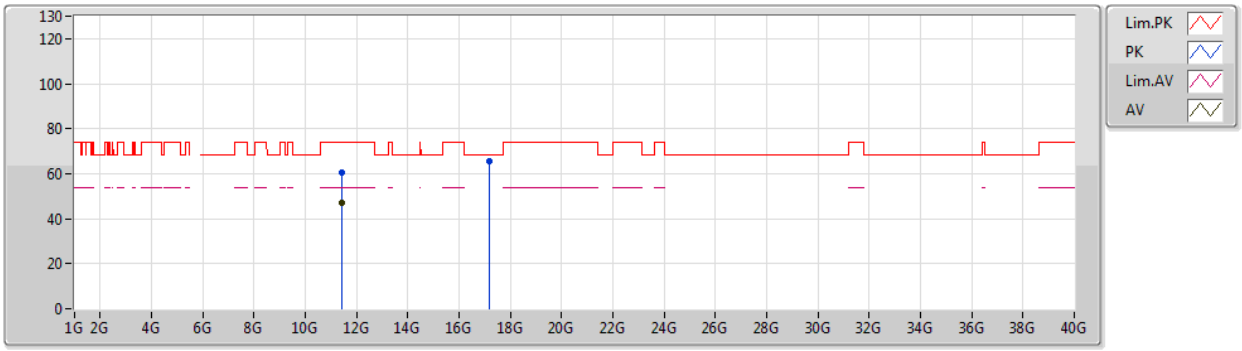


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44552G	47.33	54.00	-6.67	18.89	3	Horizontal	114	1.74	-	28.44	39.62	13.46	34.19
PK	11.4343G	60.32	74.00	-13.68	18.90	3	Horizontal	114	1.74	-	41.42	39.64	13.45	34.19
PK	17.15724G	65.29	68.20	-2.91	22.38	3	Horizontal	52	2.42	-	42.91	41.28	14.56	33.46

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

02/12/2019

5260MHz_TX

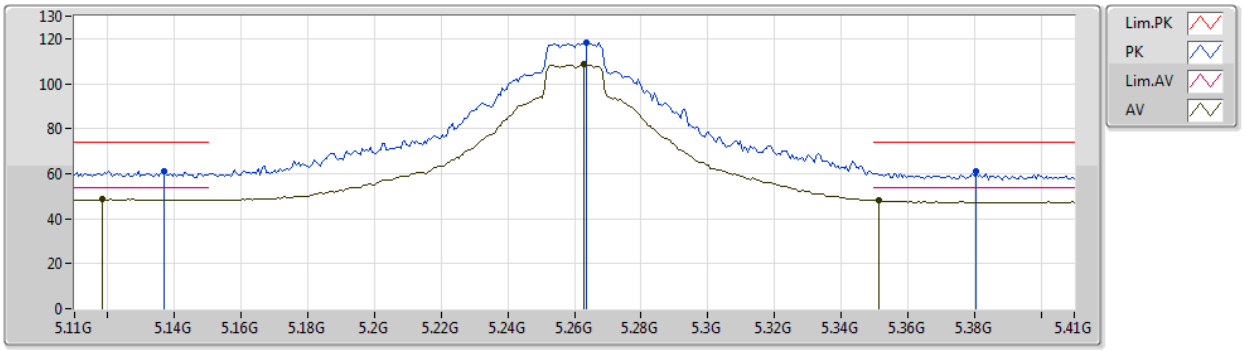


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1184G	48.57	54.00	-5.43	7.96	3	Vertical	0	2.39	-	40.61	31.93	10.08	34.05
AV	5.263G	108.75	Inf	-Inf	7.40	3	Vertical	0	2.39	-	101.35	31.35	10.11	34.06
AV	5.3512G	48.19	54.00	-5.81	7.45	3	Vertical	0	2.39	-	40.74	31.35	10.16	34.06
PK	5.137G	60.91	74.00	-13.09	7.88	3	Vertical	0	2.39	-	53.03	31.85	10.08	34.05
PK	5.2636G	118.44	Inf	-Inf	7.40	3	Vertical	0	2.39	-	111.04	31.35	10.11	34.06
PK	5.3806G	60.98	74.00	-13.02	7.56	3	Vertical	0	2.39	-	53.42	31.44	10.18	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

02/12/2019

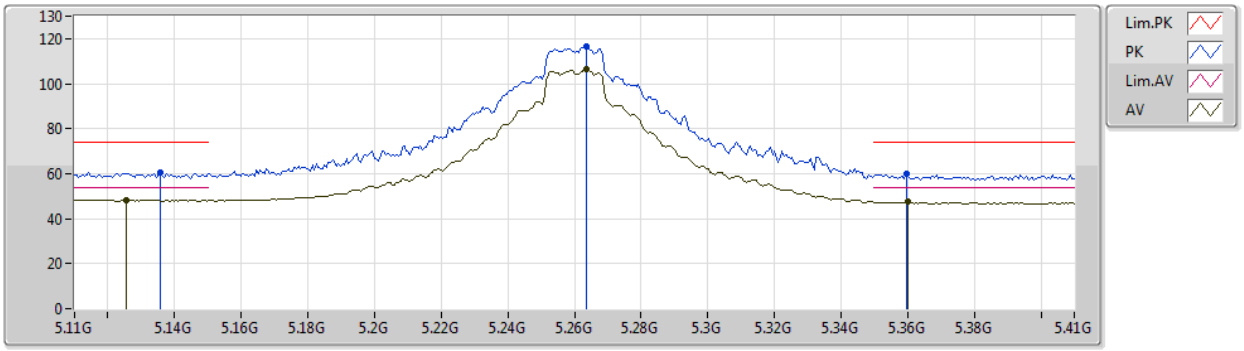


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1256G	48.45	54.00	-5.55	7.93	3	Horizontal	355	1.55	-	40.52	31.90	10.08	34.05
AV	5.2636G	106.60	Inf	-Inf	7.40	3	Horizontal	355	1.55	-	99.20	31.35	10.11	34.06
AV	5.3602G	47.37	54.00	-6.63	7.49	3	Horizontal	355	1.55	-	39.88	31.38	10.17	34.06
PK	5.1358G	60.55	74.00	-13.45	7.89	3	Horizontal	355	1.55	-	52.66	31.86	10.08	34.05
PK	5.2636G	116.28	Inf	-Inf	7.40	3	Horizontal	355	1.55	-	108.88	31.35	10.11	34.06
PK	5.3596G	59.79	74.00	-14.21	7.48	3	Horizontal	355	1.55	-	52.31	31.38	10.16	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

02/12/2019

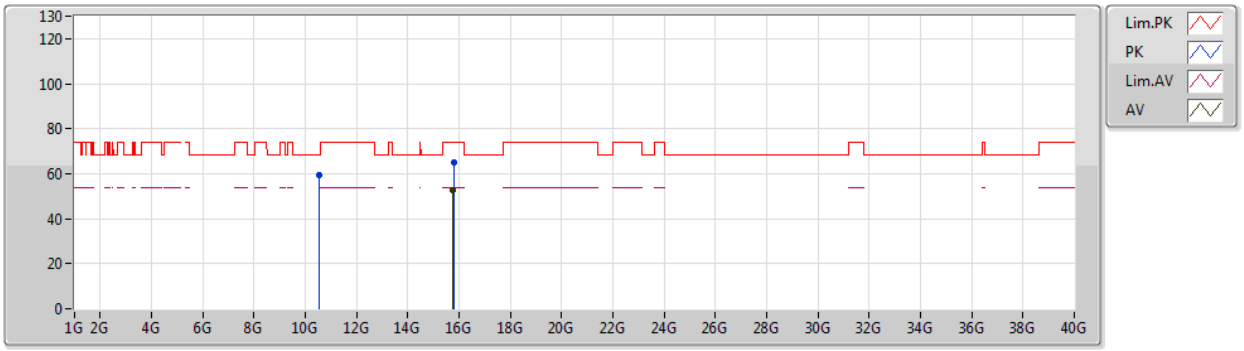


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7784G	52.45	54.00	-1.55	18.82	3	Vertical	244	1.72	-	33.63	38.19	14.88	34.25
PK	10.51644G	59.62	68.20	-8.58	18.13	3	Vertical	270	1.67	-	41.49	39.57	13.01	34.45
PK	15.78808G	65.19	74.00	-8.81	18.79	3	Vertical	244	1.72	-	46.40	38.16	14.89	34.26

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

02/12/2019

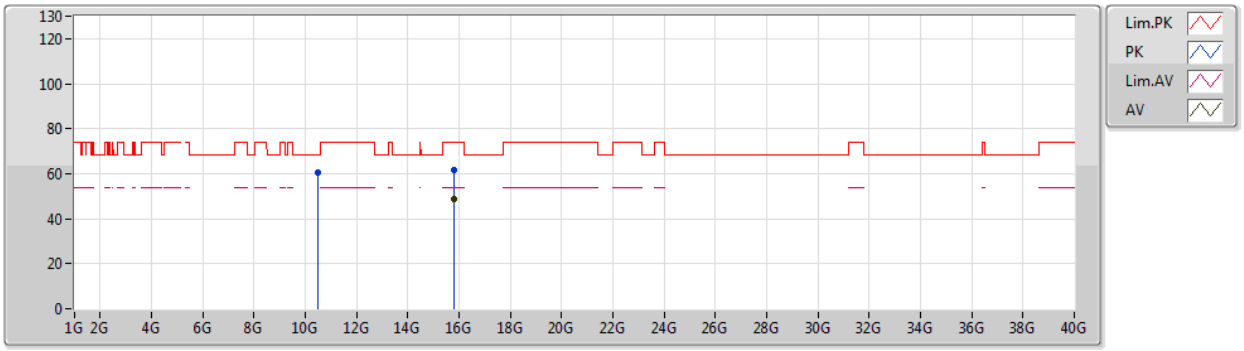


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.78752G	48.48	54.00	-5.52	18.79	3	Horizontal	150	3.00	-	29.69	38.16	14.89	34.26
PK	10.51096G	60.40	68.20	-7.80	18.11	3	Horizontal	232	1.62	-	42.29	39.56	13.00	34.45
PK	15.78612G	61.66	74.00	-12.34	18.79	3	Horizontal	150	3.00	-	42.87	38.16	14.89	34.26

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

03/12/2019

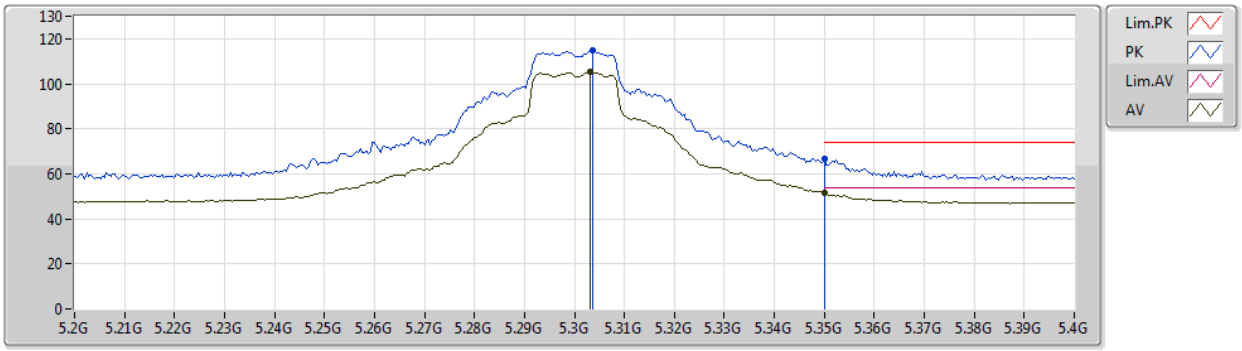


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3032G	105.37	Inf	-Inf	7.28	3	Vertical	7	1.50	-	98.09	31.21	10.13	34.06
AV	5.35G	51.38	54.00	-2.62	7.45	3	Vertical	7	1.50	-	43.93	31.35	10.16	34.06
PK	5.3036G	114.76	Inf	-Inf	7.28	3	Vertical	7	1.50	-	107.48	31.21	10.13	34.06
PK	5.35G	66.41	74.00	-7.59	7.45	3	Vertical	7	1.50	-	58.96	31.35	10.16	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

03/12/2019

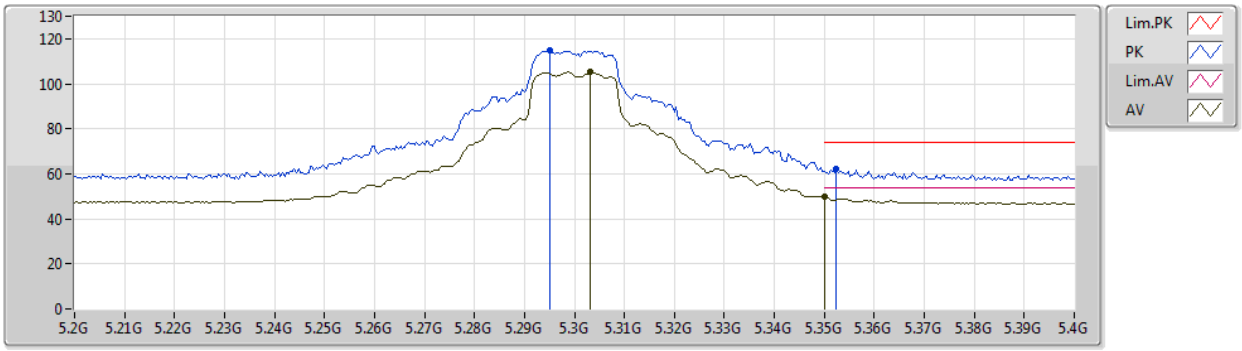


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3032G	105.08	Inf	-Inf	7.28	3	Horizontal	359	2.33	-	97.80	31.21	10.13	34.06
AV	5.35G	49.65	54.00	-4.35	7.45	3	Horizontal	359	2.33	-	42.20	31.35	10.16	34.06
PK	5.2952G	115.10	Inf	-Inf	7.29	3	Horizontal	359	2.33	-	107.81	31.22	10.13	34.06
PK	5.3524G	62.10	74.00	-11.90	7.46	3	Horizontal	359	2.33	-	54.64	31.36	10.16	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

03/12/2019

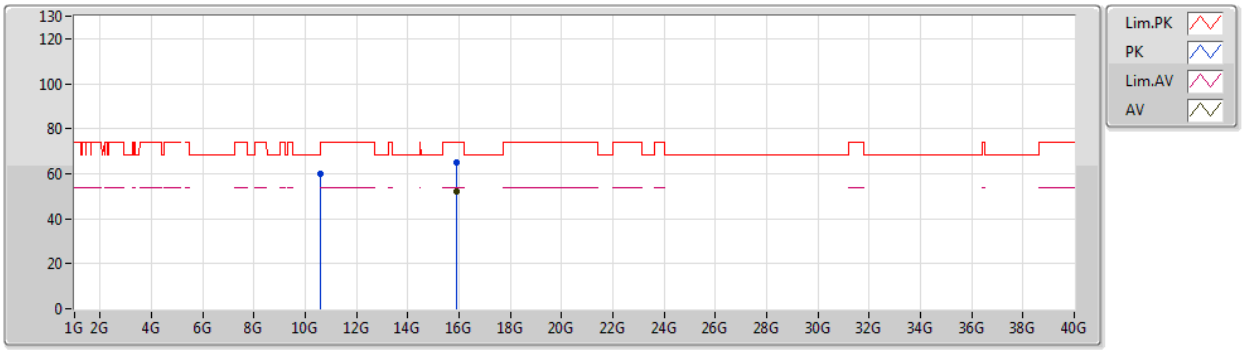


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.89816G	51.95	54.00	-2.05	18.40	3	Vertical	244	2.95	-	33.55	37.82	14.96	34.38
PK	10.59796G	59.88	68.20	-8.32	18.33	3	Vertical	236	1.50	-	41.55	39.68	13.05	34.40
PK	15.89804G	65.11	74.00	-8.89	18.40	3	Vertical	244	2.95	-	46.71	37.82	14.96	34.38

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

03/12/2019

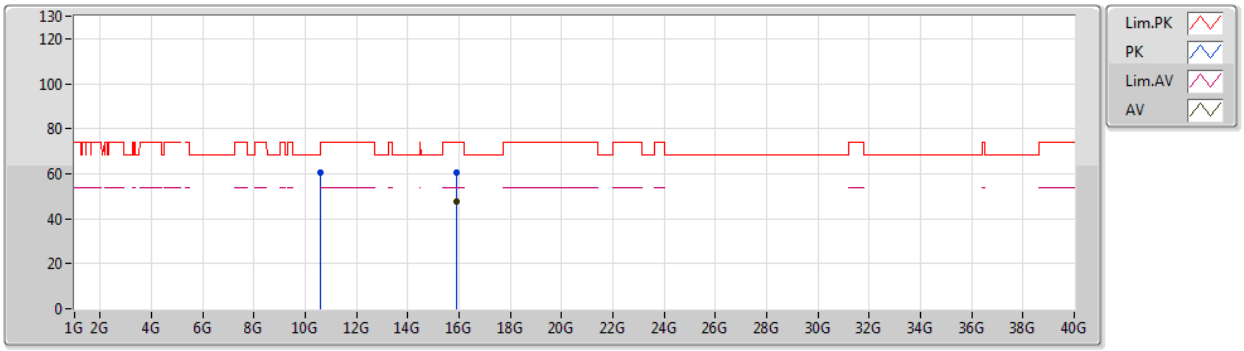


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.89268G	47.35	54.00	-6.65	18.41	3	Horizontal	283	1.50	-	28.94	37.83	14.95	34.37
PK	10.60162G	60.45	74.00	-13.55	18.33	3	Horizontal	360	1.50	-	42.12	39.68	13.05	34.40
PK	15.90292G	60.27	74.00	-13.73	18.38	3	Horizontal	283	1.50	-	41.89	37.80	14.96	34.38

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

02/12/2019

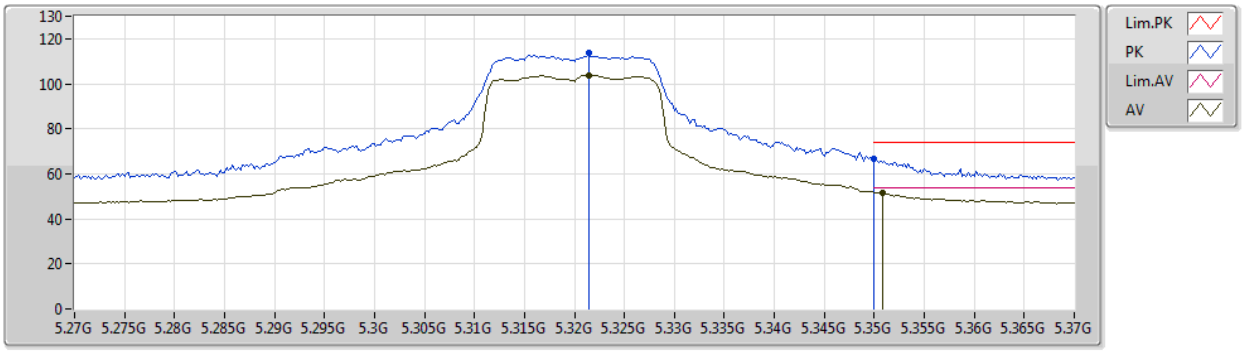


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3214G	103.63	Inf	-Inf	7.34	3	Vertical	350	3.00	-	96.29	31.26	10.14	34.06
AV	5.3508G	51.67	54.00	-2.33	7.45	3	Vertical	350	3.00	-	44.22	31.35	10.16	34.06
PK	5.3214G	113.47	Inf	-Inf	7.34	3	Vertical	350	3.00	-	106.13	31.26	10.14	34.06
PK	5.35G	66.48	74.00	-7.52	7.45	3	Vertical	350	3.00	-	59.03	31.35	10.16	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

02/12/2019

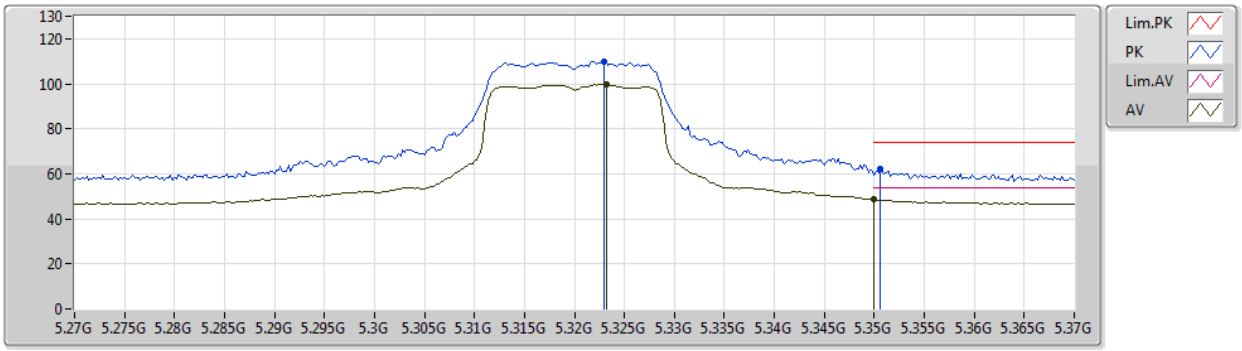


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3232G	99.71	Inf	-Inf	7.36	3	Horizontal	352	1.24	-	92.35	31.27	10.15	34.06
AV	5.35G	48.56	54.00	-5.44	7.45	3	Horizontal	352	1.24	-	41.11	31.35	10.16	34.06
PK	5.323G	110.00	Inf	-Inf	7.36	3	Horizontal	352	1.24	-	102.64	31.27	10.15	34.06
PK	5.3506G	62.40	74.00	-11.60	7.45	3	Horizontal	352	1.24	-	54.95	31.35	10.16	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

02/12/2019

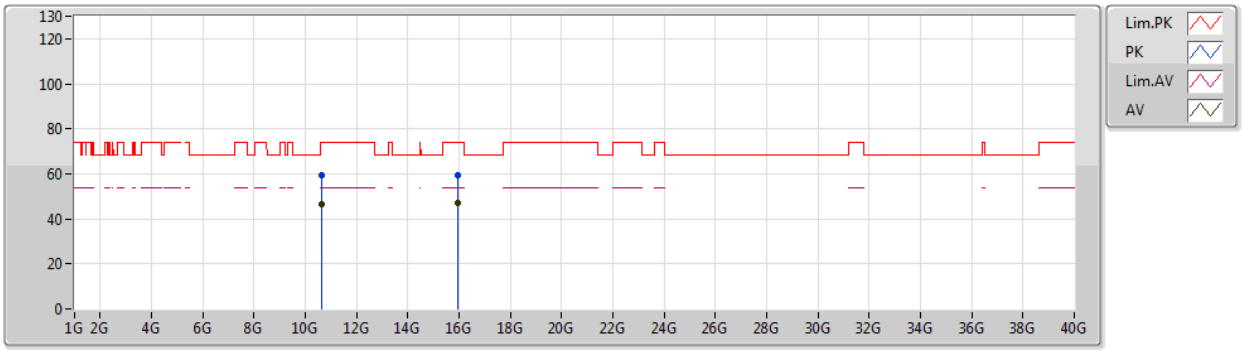


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63238G	46.63	54.00	-7.37	18.40	3	Vertical	5	1.71	-	28.23	39.72	13.06	34.38
AV	15.9393G	46.79	54.00	-7.21	18.25	3	Vertical	150	1.28	-	28.54	37.69	14.98	34.42
PK	10.63358G	59.35	74.00	-14.65	18.40	3	Vertical	5	1.71	-	40.95	39.72	13.06	34.38
PK	15.9356G	59.46	74.00	-14.54	18.27	3	Vertical	150	1.28	-	41.19	37.70	14.98	34.41

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

02/12/2019

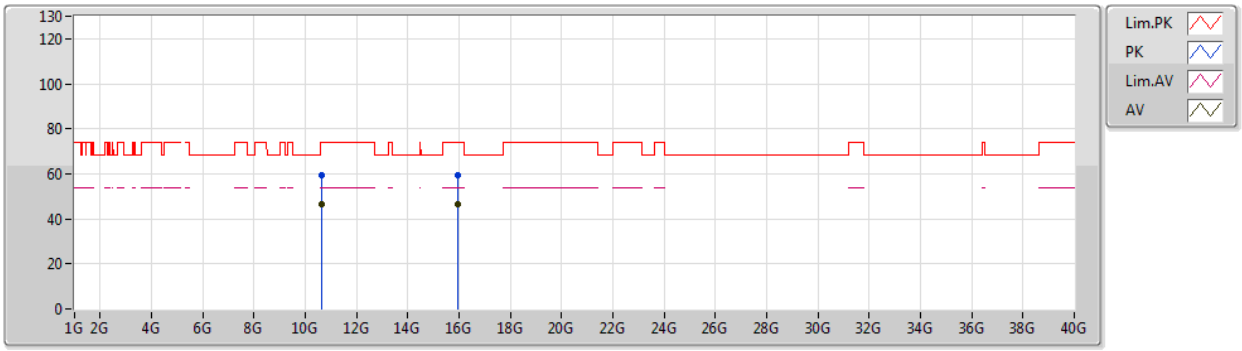


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64558G	46.58	54.00	-7.42	18.44	3	Horizontal	184	2.25	-	28.14	39.74	13.07	34.37
AV	15.9506G	46.50	54.00	-7.50	18.21	3	Horizontal	353	2.67	-	28.29	37.65	14.99	34.43
PK	10.6502G	59.44	74.00	-14.56	18.45	3	Horizontal	184	2.25	-	40.99	39.75	13.07	34.37
PK	15.96156G	59.40	74.00	-14.60	18.18	3	Horizontal	353	2.67	-	41.22	37.62	15.00	34.44

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

02/12/2019

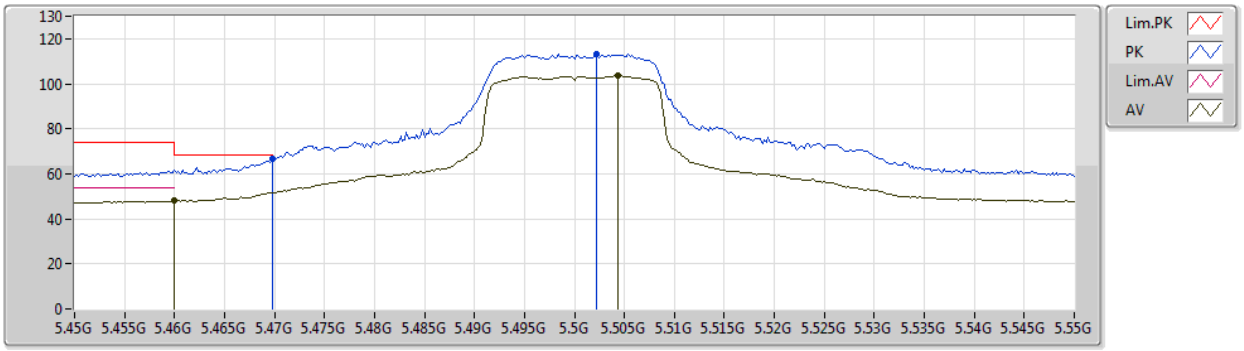


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	48.12	54.00	-5.88	7.81	3	Vertical	343	2.46	-	40.31	31.68	10.20	34.07
AV	5.5044G	103.52	Inf	-Inf	7.94	3	Vertical	343	2.46	-	95.58	31.79	10.22	34.07
PK	5.4698G	66.53	68.20	-1.67	7.85	3	Vertical	343	2.46	-	58.68	31.71	10.21	34.07
PK	5.5022G	113.17	Inf	-Inf	7.95	3	Vertical	343	2.46	-	105.22	31.80	10.22	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

02/12/2019

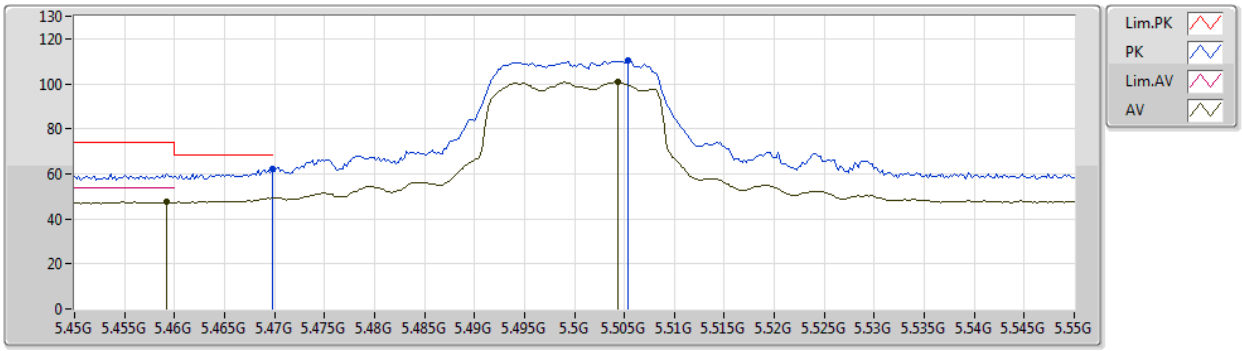


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4592G	47.52	54.00	-6.48	7.81	3	Horizontal	8	2.44	-	39.71	31.68	10.20	34.07
AV	5.5044G	100.73	Inf	-Inf	7.94	3	Horizontal	8	2.44	-	92.79	31.79	10.22	34.07
PK	5.4698G	62.16	68.20	-6.04	7.85	3	Horizontal	8	2.44	-	54.31	31.71	10.21	34.07
PK	5.5054G	110.18	Inf	-Inf	7.94	3	Horizontal	8	2.44	-	102.24	31.79	10.22	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

02/12/2019

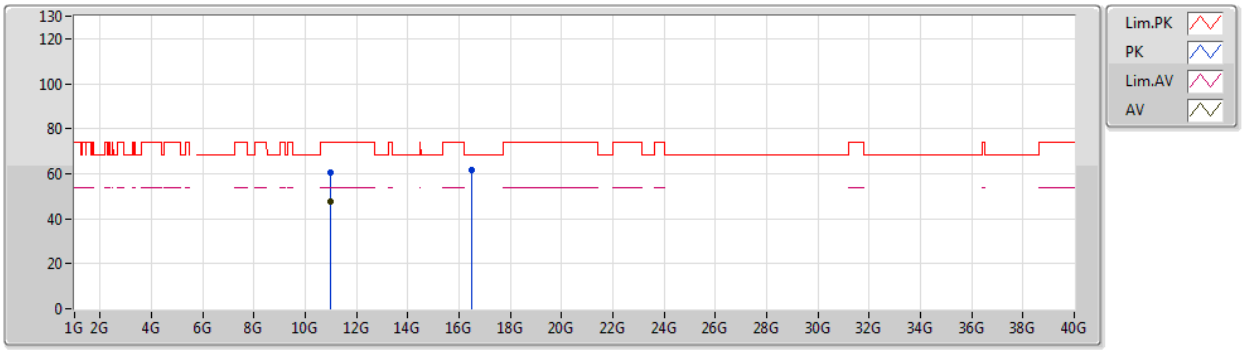


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00178G	47.58	54.00	-6.42	19.28	3	Vertical	348	1.50	-	28.30	40.20	13.24	34.16
PK	10.99792G	60.62	74.00	-13.38	19.28	3	Vertical	348	1.50	-	41.34	40.20	13.24	34.16
PK	16.49136G	61.85	68.20	-6.35	19.61	3	Vertical	38	2.35	-	42.24	38.83	14.74	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

02/12/2019

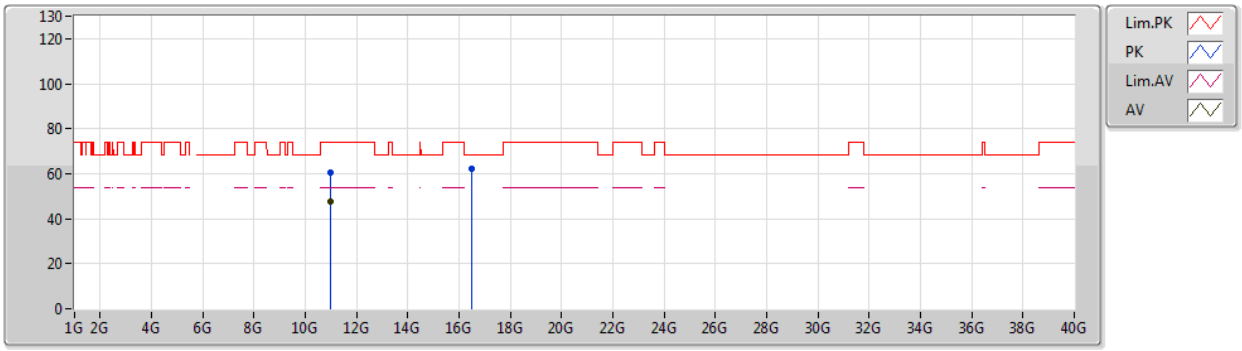


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00092G	47.79	54.00	-6.21	19.28	3	Horizontal	240	1.50	-	28.51	40.20	13.24	34.16
PK	10.9984G	60.41	74.00	-13.59	19.28	3	Horizontal	240	1.50	-	41.13	40.20	13.24	34.16
PK	16.50272G	62.08	68.20	-6.12	19.64	3	Horizontal	0	1.23	-	42.44	38.86	14.73	33.95

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

02/12/2019

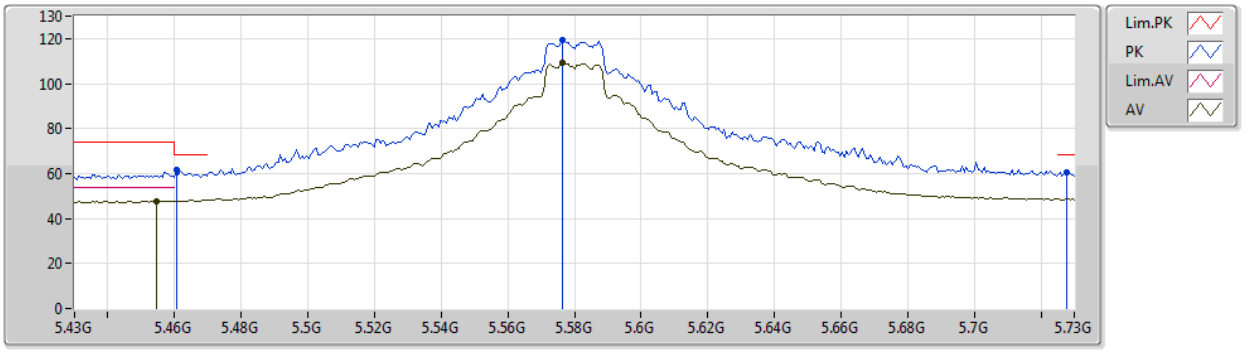


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4546G	47.71	54.00	-6.29	7.79	3	Vertical	354	2.43	-	39.92	31.66	10.20	34.07
AV	5.5764G	109.08	Inf	-Inf	7.82	3	Vertical	354	2.43	-	101.26	31.65	10.24	34.07
PK	5.4606G	61.85	68.20	-6.35	7.81	3	Vertical	354	2.43	-	54.04	31.68	10.20	34.07
PK	5.5764G	119.11	Inf	-Inf	7.82	3	Vertical	354	2.43	-	111.29	31.65	10.24	34.07
PK	5.7276G	60.52	68.20	-7.68	8.21	3	Vertical	354	2.43	-	52.31	31.88	10.40	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

02/12/2019

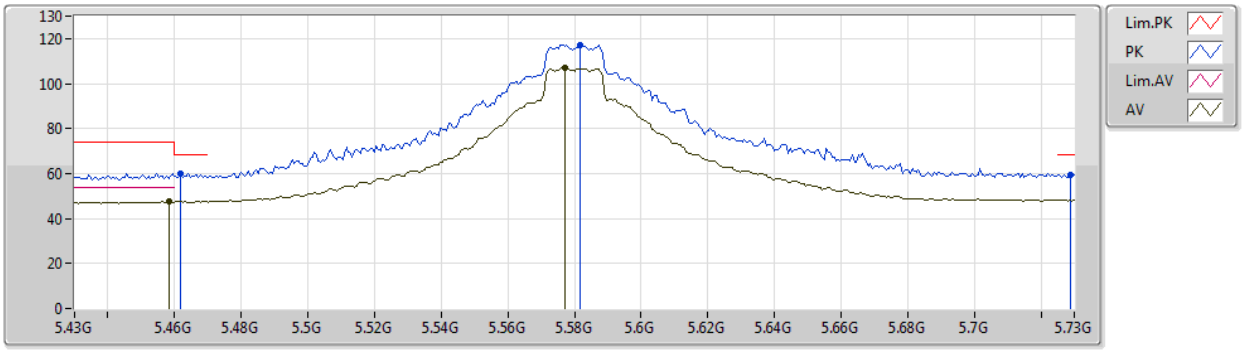


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4582G	47.40	54.00	-6.60	7.80	3	Horizontal	355	2.33	-	39.60	31.67	10.20	34.07
AV	5.577G	106.94	Inf	-Inf	7.82	3	Horizontal	355	2.33	-	99.12	31.65	10.24	34.07
PK	5.4618G	59.84	68.20	-8.36	7.82	3	Horizontal	355	2.33	-	52.02	31.69	10.20	34.07
PK	5.5818G	117.04	Inf	-Inf	7.81	3	Horizontal	355	2.33	-	109.23	31.64	10.24	34.07
PK	5.7288G	59.66	68.20	-8.54	8.22	3	Horizontal	355	2.33	-	51.44	31.89	10.40	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

02/12/2019

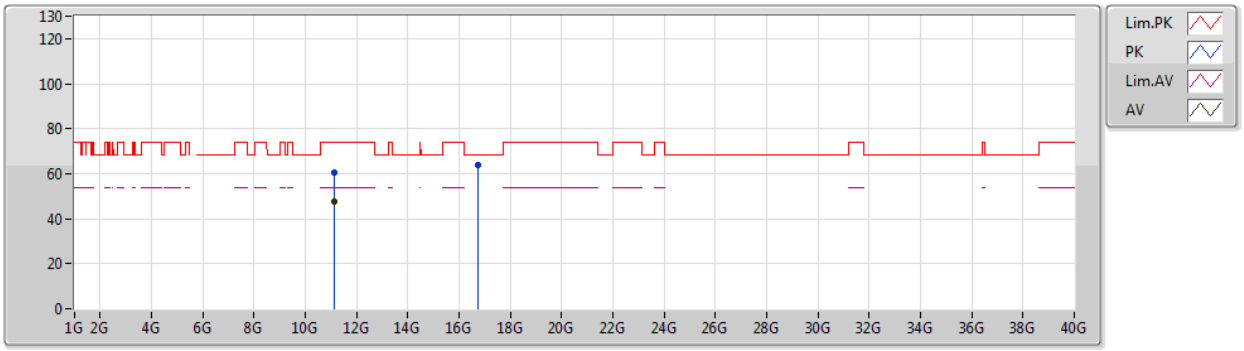


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15188G	47.87	54.00	-6.13	19.15	3	Vertical	235	2.85	-	28.72	40.00	13.32	34.17
PK	11.15096G	60.50	74.00	-13.50	19.15	3	Vertical	235	2.85	-	41.35	40.00	13.32	34.17
PK	16.73466G	63.76	68.20	-4.44	20.37	3	Vertical	333	1.50	-	43.39	39.48	14.60	33.71

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

02/12/2019

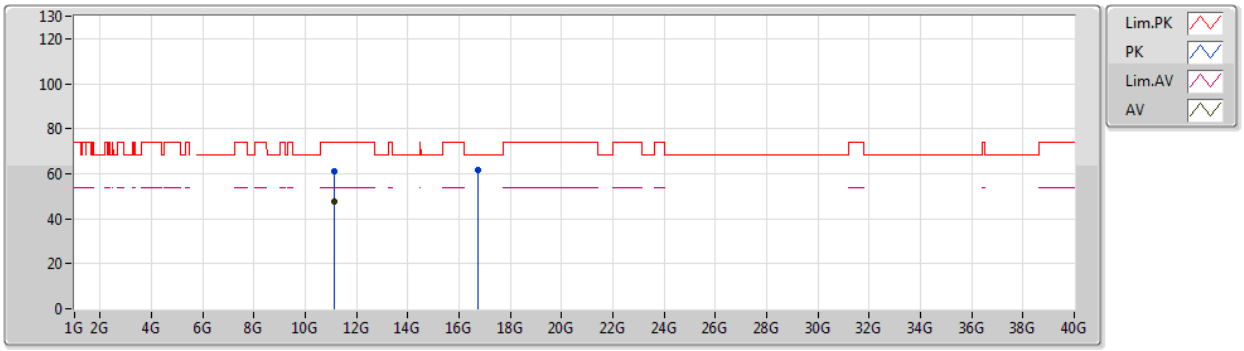


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15328G	47.78	54.00	-6.22	19.15	3	Horizontal	196	2.25	-	28.63	40.00	13.32	34.17
PK	11.15204G	60.95	74.00	-13.05	19.15	3	Horizontal	196	2.25	-	41.80	40.00	13.32	34.17
PK	16.7192G	61.91	68.20	-6.29	20.33	3	Horizontal	57	1.50	-	41.58	39.44	14.61	33.72

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

02/12/2019

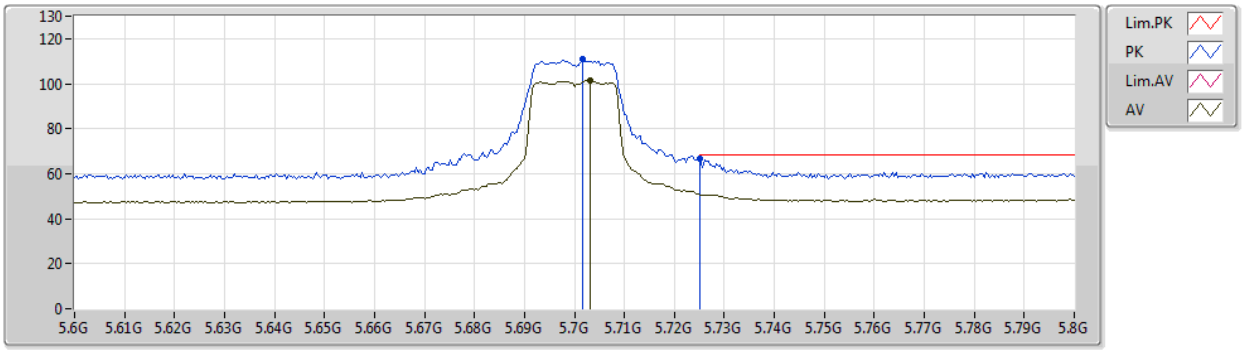


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7032G	101.51	Inf	-Inf	8.11	3	Vertical	2	1.50	-	93.40	31.81	10.37	34.07
PK	5.7016G	110.71	Inf	-Inf	8.10	3	Vertical	2	1.50	-	102.61	31.80	10.37	34.07
PK	5.7252G	66.95	68.20	-1.25	8.21	3	Vertical	2	1.50	-	58.74	31.88	10.40	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

02/12/2019

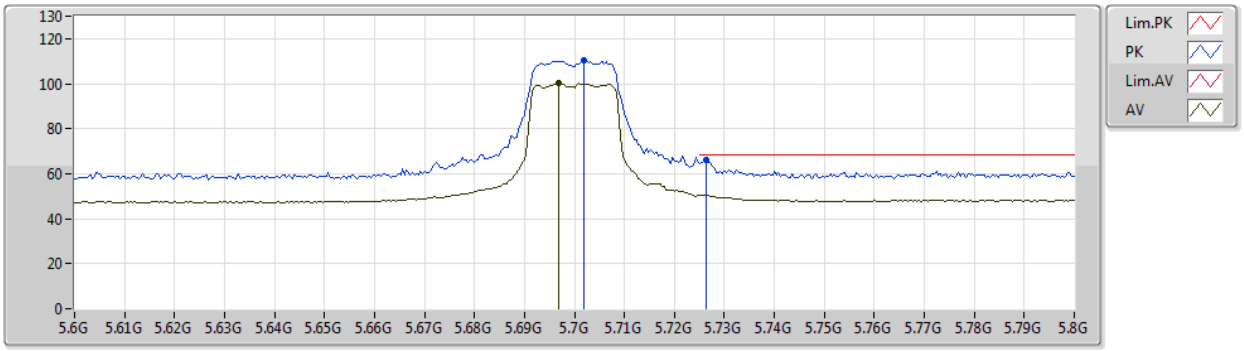


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6968G	100.16	Inf	-Inf	8.08	3	Horizontal	353	2.27	-	92.08	31.79	10.36	34.07
PK	5.702G	110.38	Inf	-Inf	8.11	3	Horizontal	353	2.27	-	102.27	31.81	10.37	34.07
PK	5.7264G	66.01	68.20	-2.19	8.21	3	Horizontal	353	2.27	-	57.80	31.88	10.40	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

02/12/2019

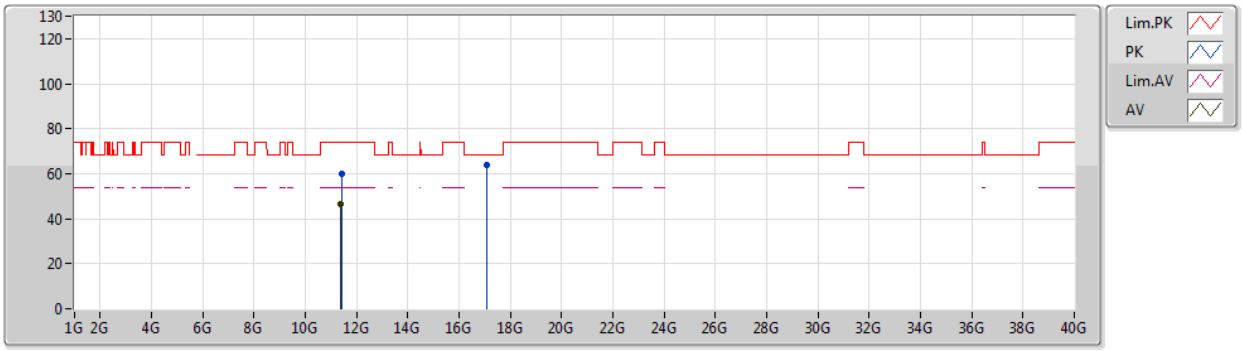


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40016G	46.77	54.00	-7.23	18.94	3	Vertical	294	1.50	-	27.83	39.68	13.44	34.18
PK	11.40404G	59.79	74.00	-14.21	18.93	3	Vertical	294	1.50	-	40.86	39.67	13.44	34.18
PK	17.09908G	63.64	68.20	-4.56	21.95	3	Vertical	358	2.14	-	41.69	40.88	14.52	33.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

02/12/2019

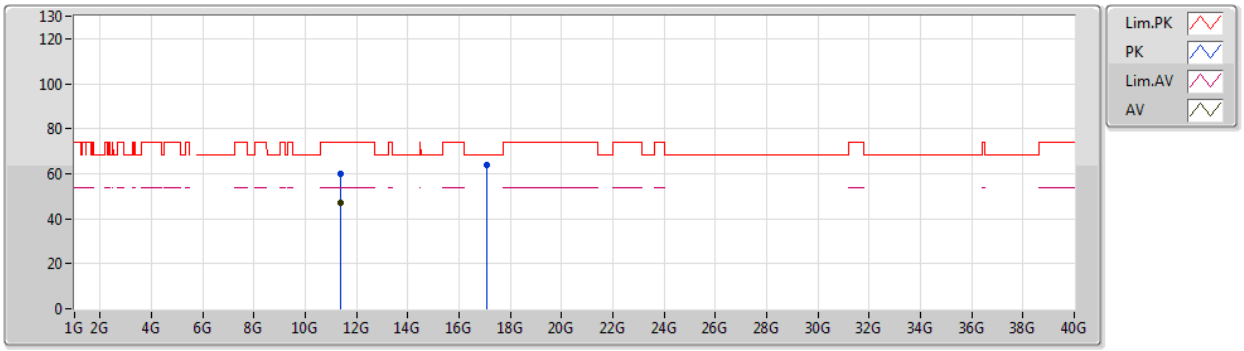


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40152G	46.91	54.00	-7.09	18.94	3	Horizontal	321	1.02	-	27.97	39.68	13.44	34.18
PK	11.39816G	59.96	74.00	-14.04	18.94	3	Horizontal	321	1.02	-	41.02	39.68	13.44	34.18
PK	17.09168G	63.85	68.20	-4.35	21.90	3	Horizontal	15	1.50	-	41.95	40.83	14.52	33.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

02/12/2019

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

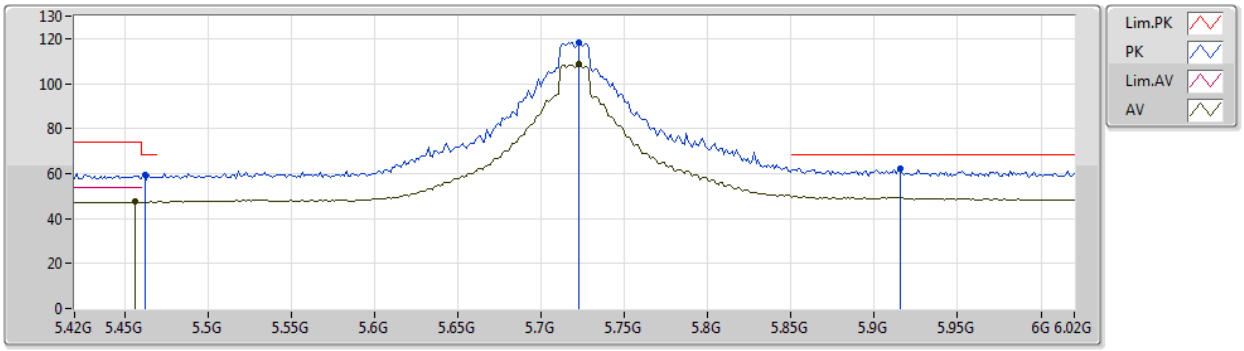


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.456G	47.44	54.00	-6.56	7.80	3	Vertical	1	1.50	-	39.64	31.67	10.20	34.07
AV	5.7224G	108.67	Inf	-Inf	8.19	3	Vertical	1	1.50	-	100.48	31.87	10.39	34.07
PK	5.462G	59.48	68.20	-8.72	7.82	3	Vertical	1	1.50	-	51.66	31.69	10.20	34.07
PK	5.7224G	118.31	Inf	-Inf	8.19	3	Vertical	1	1.50	-	110.12	31.87	10.39	34.07
PK	5.9156G	62.16	68.20	-6.04	8.86	3	Vertical	1	1.50	-	53.30	32.40	10.54	34.08

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

02/12/2019

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

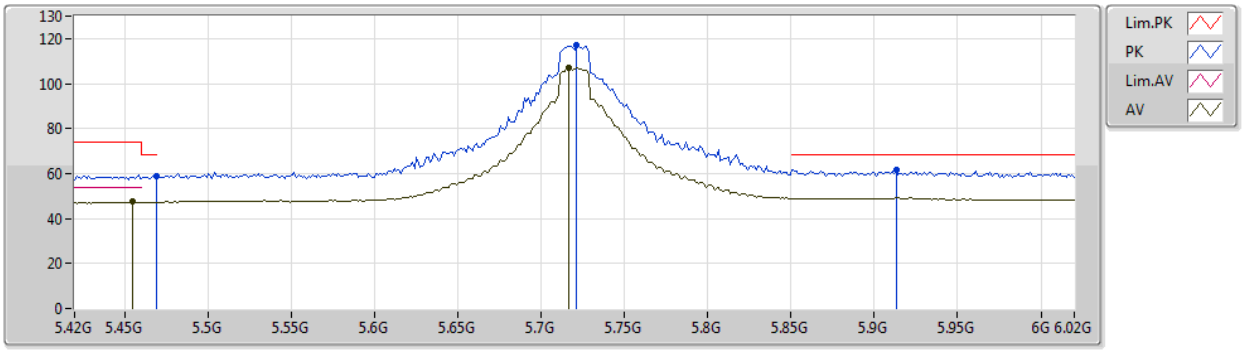


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4548G	47.42	54.00	-6.58	7.79	3	Horizontal	352	2.30	-	39.63	31.66	10.20	34.07
AV	5.7164G	107.00	Inf	-Inf	8.17	3	Horizontal	352	2.30	-	98.83	31.85	10.39	34.07
PK	5.4692G	58.91	68.20	-9.29	7.85	3	Horizontal	352	2.30	-	51.06	31.71	10.21	34.07
PK	5.7212G	116.95	Inf	-Inf	8.18	3	Horizontal	352	2.30	-	108.77	31.86	10.39	34.07
PK	5.9132G	61.49	68.20	-6.71	8.86	3	Horizontal	352	2.30	-	52.63	32.40	10.54	34.08

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

02/12/2019

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

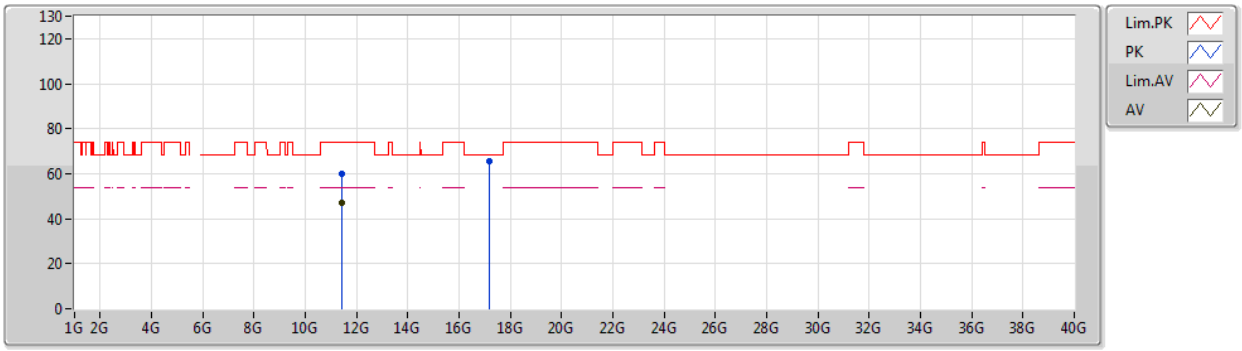


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44146G	46.87	54.00	-7.13	18.90	3	Vertical	310	1.50	-	27.97	39.63	13.46	34.19
PK	11.44278G	60.02	74.00	-13.98	18.89	3	Vertical	310	1.50	-	41.13	39.62	13.46	34.19
PK	17.16216G	65.72	68.20	-2.48	22.43	3	Vertical	1	2.20	-	43.29	41.32	14.57	33.46

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

02/12/2019

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

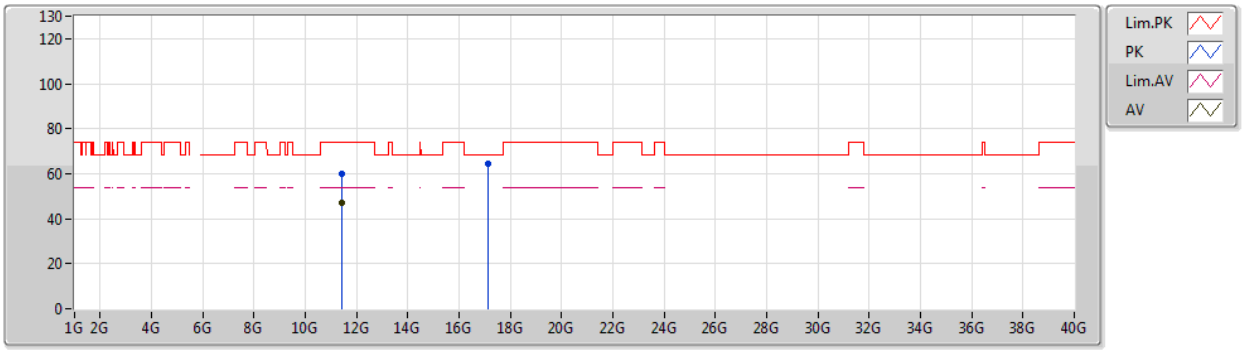


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44244G	46.83	54.00	-7.17	18.89	3	Horizontal	163	2.40	-	27.94	39.62	13.46	34.19
PK	11.44074G	59.72	74.00	-14.28	18.90	3	Horizontal	163	2.40	-	40.82	39.63	13.46	34.19
PK	17.1524G	64.51	68.20	-3.69	22.35	3	Horizontal	91	1.84	-	42.16	41.25	14.56	33.46

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5260MHz_TX

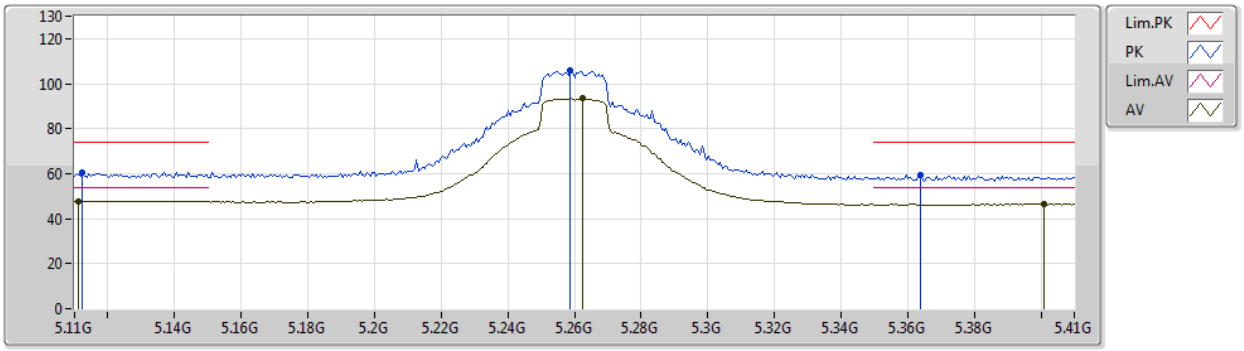


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1112G	47.87	54.00	-6.13	7.99	3	Vertical	47	2.97	-	39.88	31.96	10.08	34.05
AV	5.2624G	93.38	Inf	-Inf	7.40	3	Vertical	47	2.97	-	85.98	31.35	10.11	34.06
AV	5.401G	46.50	54.00	-7.50	7.63	3	Vertical	47	2.97	-	38.87	31.50	10.19	34.06
PK	5.1124G	60.42	74.00	-13.58	7.98	3	Vertical	47	2.97	-	52.44	31.95	10.08	34.05
PK	5.2588G	105.67	Inf	-Inf	7.41	3	Vertical	47	2.97	-	98.26	31.36	10.11	34.06
PK	5.3638G	59.40	74.00	-14.60	7.50	3	Vertical	47	2.97	-	51.90	31.39	10.17	34.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5260MHz_TX

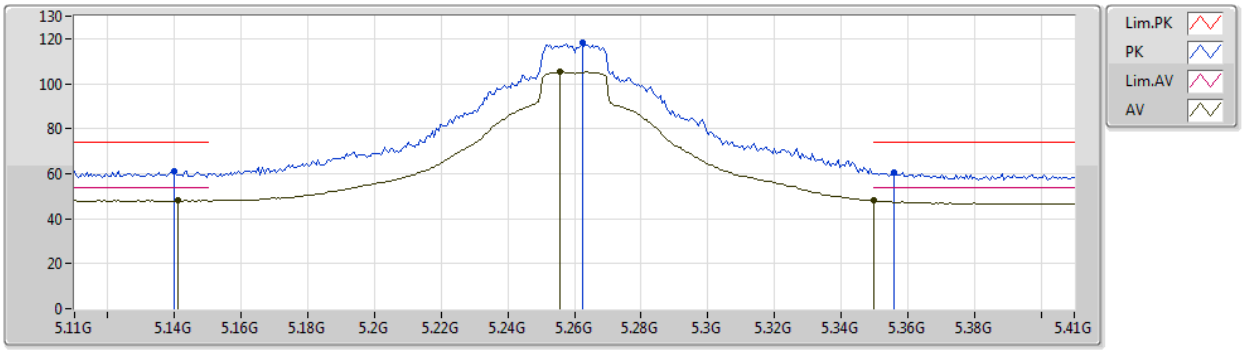


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1412G	48.12	54.00	-5.88	7.87	3	Horizontal	357	1.50	-	40.25	31.84	10.08	34.05
AV	5.2558G	105.13	Inf	-Inf	7.43	3	Horizontal	357	1.50	-	97.70	31.38	10.11	34.06
AV	5.35G	47.92	54.00	-6.08	7.45	3	Horizontal	357	1.50	-	40.47	31.35	10.16	34.06
PK	5.14G	61.07	74.00	-12.93	7.87	3	Horizontal	357	1.50	-	53.20	31.84	10.08	34.05
PK	5.2624G	118.49	Inf	-Inf	7.40	3	Horizontal	357	1.50	-	111.09	31.35	10.11	34.06
PK	5.356G	60.46	74.00	-13.54	7.47	3	Horizontal	357	1.50	-	52.99	31.37	10.16	34.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5260MHz_TX

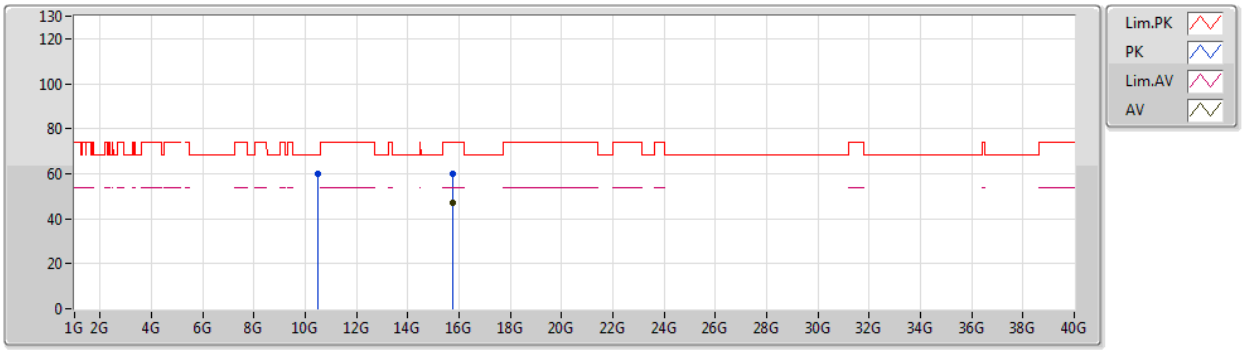


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77718G	47.27	54.00	-6.73	18.82	3	Vertical	328	1.87	-	28.45	38.19	14.88	34.25
PK	10.51202G	60.11	68.20	-8.09	18.13	3	Vertical	7	1.22	-	41.98	39.57	13.01	34.45
PK	15.7695G	60.17	74.00	-13.83	18.85	3	Vertical	328	1.87	-	41.32	38.21	14.88	34.24

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5260MHz_TX

03/12/2019

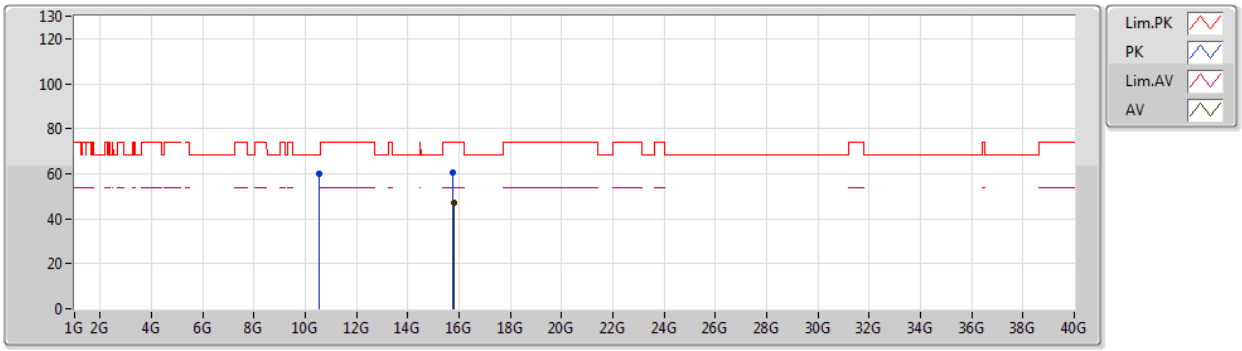


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.78786G	47.22	54.00	-6.78	18.79	3	Horizontal	76	1.95	-	28.43	38.16	14.89	34.26
PK	10.52174G	59.79	68.20	-8.41	18.14	3	Horizontal	350	1.17	-	41.65	39.58	13.01	34.45
PK	15.7677G	60.24	74.00	-13.76	18.86	3	Horizontal	76	1.95	-	41.38	38.22	14.88	34.24

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5300MHz_TX

03/12/2019

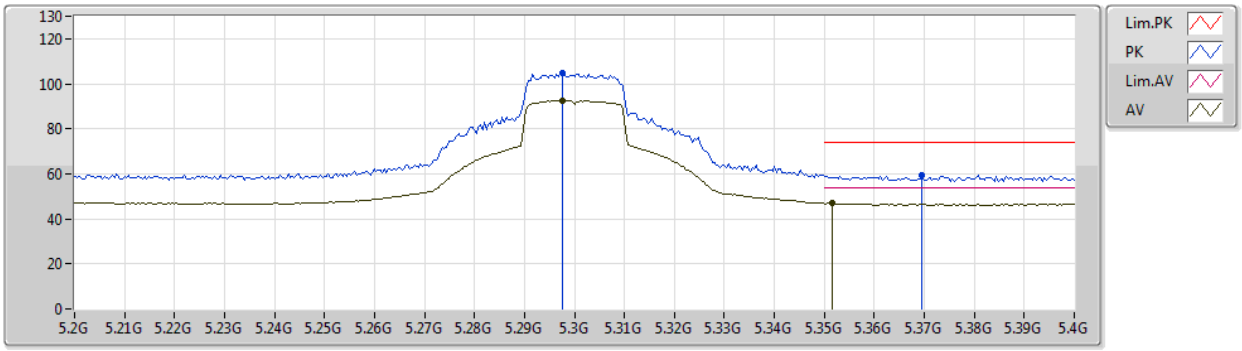


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2976G	92.55	Inf	-Inf	7.28	3	Vertical	47	2.56	-	85.27	31.21	10.13	34.06
AV	5.3516G	46.98	54.00	-7.02	7.45	3	Vertical	47	2.56	-	39.53	31.35	10.16	34.06
PK	5.2976G	104.87	Inf	-Inf	7.28	3	Vertical	47	2.56	-	97.59	31.21	10.13	34.06
PK	5.3696G	59.27	74.00	-14.73	7.52	3	Vertical	47	2.56	-	51.75	31.41	10.17	34.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5300MHz_TX

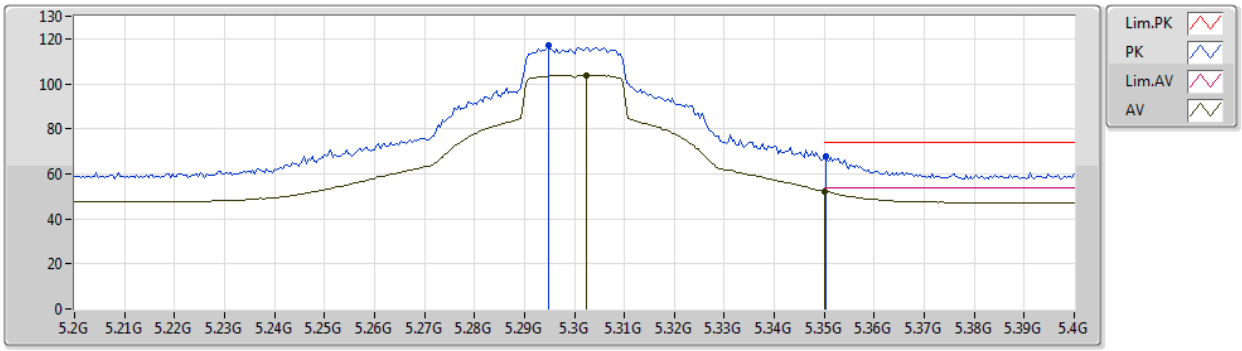


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3024G	103.93	Inf	-Inf	7.28	3	Horizontal	356	1.50	-	96.65	31.21	10.13	34.06
AV	5.35G	52.01	54.00	-1.99	7.45	3	Horizontal	356	1.50	-	44.56	31.35	10.16	34.06
PK	5.2948G	116.96	Inf	-Inf	7.29	3	Horizontal	356	1.50	-	109.67	31.22	10.13	34.06
PK	5.3504G	68.00	74.00	-6.00	7.45	3	Horizontal	356	1.50	-	60.55	31.35	10.16	34.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5300MHz_TX

03/12/2019

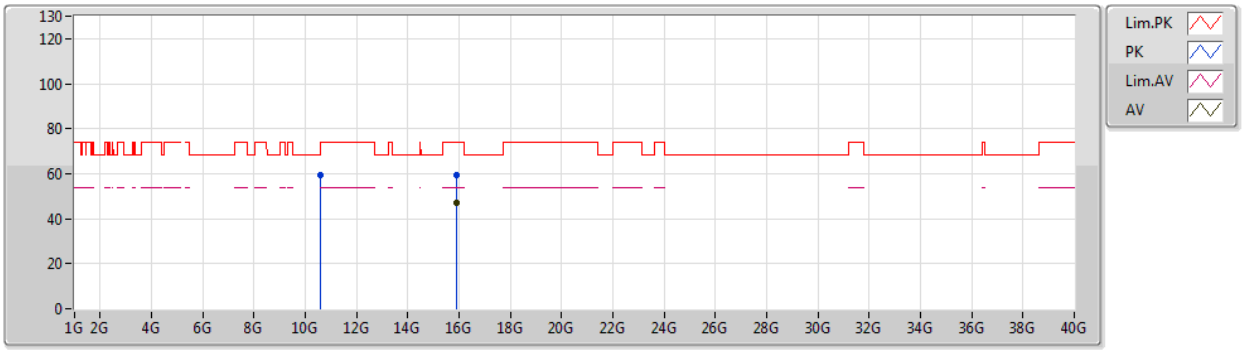


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.88956G	46.89	54.00	-7.11	18.42	3	Vertical	214	2.27	-	28.47	37.84	14.95	34.37
PK	10.59358G	59.60	68.20	-8.60	18.31	3	Vertical	58	1.87	-	41.29	39.67	13.04	34.40
PK	15.89364G	59.66	74.00	-14.34	18.41	3	Vertical	214	2.27	-	41.25	37.83	14.95	34.37

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5300MHz_TX

03/12/2019

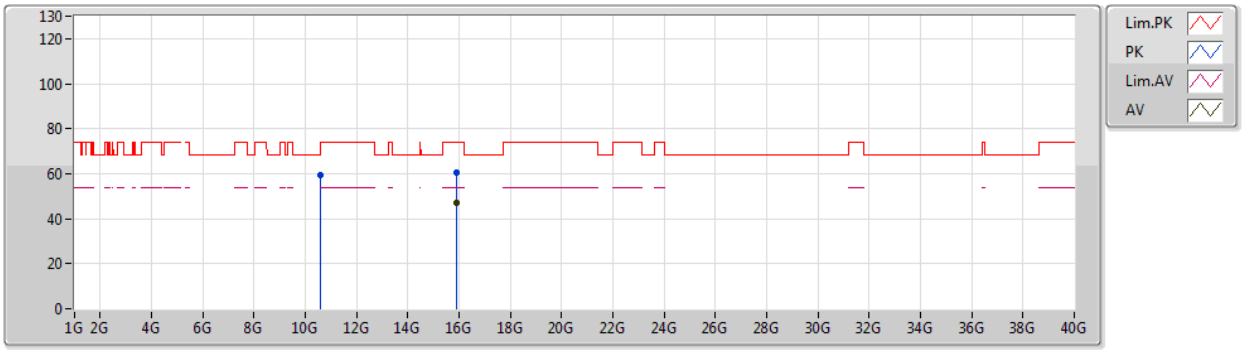


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.89364G	46.87	54.00	-7.13	18.41	3	Horizontal	235	1.24	-	28.46	37.83	14.95	34.37
PK	10.59562G	59.43	68.20	-8.77	18.32	3	Horizontal	178	1.49	-	41.11	39.67	13.05	34.40
PK	15.90222G	60.47	74.00	-13.53	18.38	3	Horizontal	235	1.24	-	42.09	37.80	14.96	34.38

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5320MHz_TX

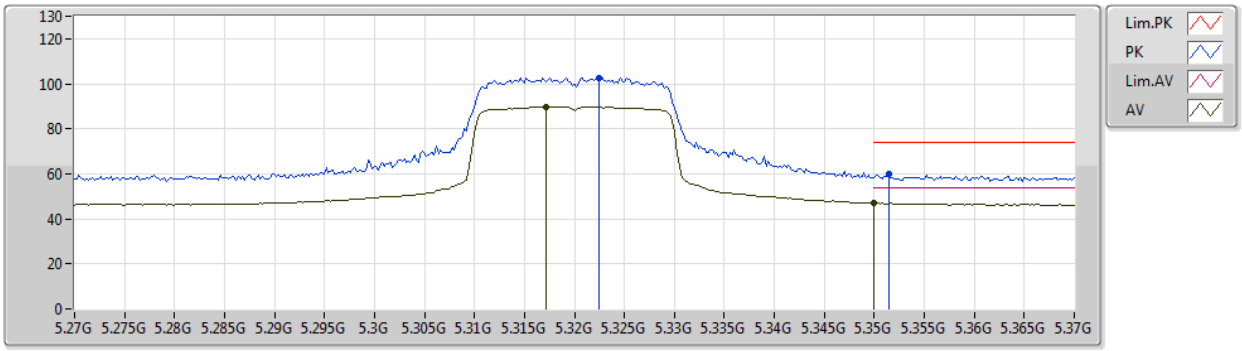


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3172G	89.71	Inf	-Inf	7.33	3	Vertical	298	1.83	-	82.38	31.25	10.14	34.06
AV	5.35G	47.06	54.00	-6.94	7.45	3	Vertical	298	1.83	-	39.61	31.35	10.16	34.06
PK	5.3224G	102.62	Inf	-Inf	7.35	3	Vertical	298	1.83	-	95.27	31.27	10.14	34.06
PK	5.3514G	60.03	74.00	-13.97	7.45	3	Vertical	298	1.83	-	52.58	31.35	10.16	34.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5320MHz_TX

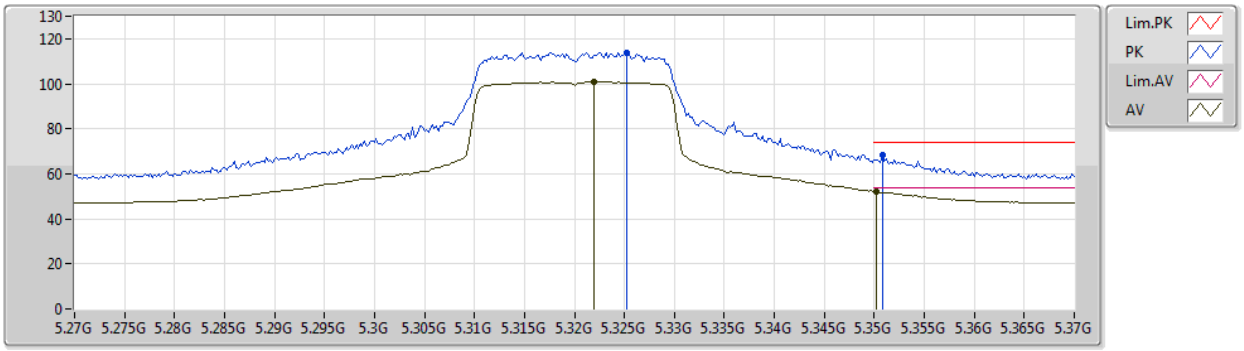


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.322G	100.81	Inf	-Inf	7.35	3	Horizontal	356	1.01	-	93.46	31.27	10.14	34.06
AV	5.3502G	52.23	54.00	-1.77	7.45	3	Horizontal	356	1.01	-	44.78	31.35	10.16	34.06
PK	5.3252G	113.79	Inf	-Inf	7.37	3	Horizontal	356	1.01	-	106.42	31.28	10.15	34.06
PK	5.3508G	68.49	74.00	-5.51	7.45	3	Horizontal	356	1.01	-	61.04	31.35	10.16	34.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5320MHz_TX

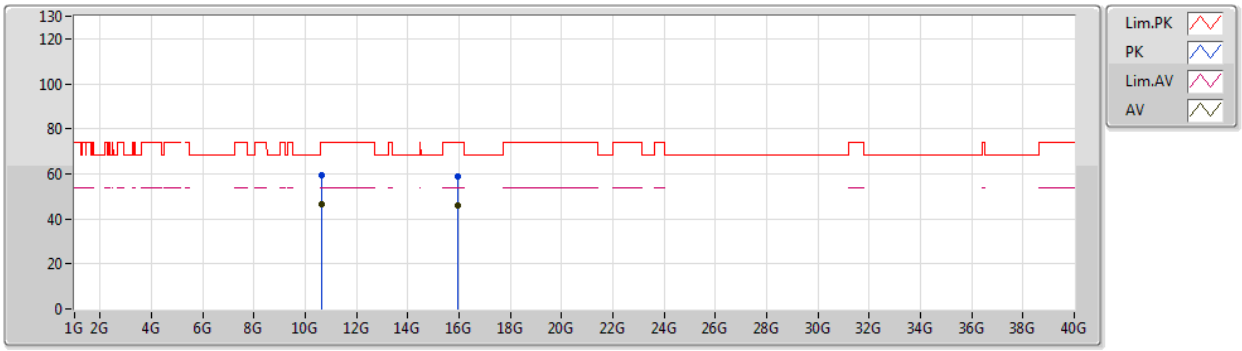


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6304G	46.28	54.00	-7.72	18.40	3	Vertical	77	1.81	-	27.88	39.72	13.06	34.38
AV	15.94566G	45.95	54.00	-8.05	18.24	3	Vertical	142	2.49	-	27.71	37.67	14.99	34.42
PK	10.65464G	59.64	74.00	-14.36	18.45	3	Vertical	77	1.81	-	41.19	39.75	13.07	34.37
PK	15.95622G	59.04	74.00	-14.96	18.19	3	Vertical	142	2.49	-	40.85	37.64	14.99	34.44

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5320MHz_TX

03/12/2019

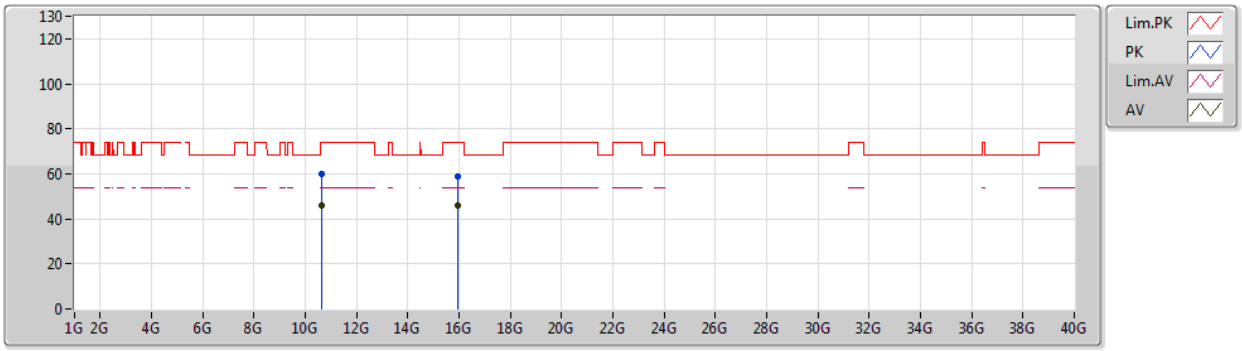


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62518G	46.15	54.00	-7.85	18.39	3	Horizontal	310	1.02	-	27.76	39.71	13.06	34.38
AV	15.94536G	45.90	54.00	-8.10	18.24	3	Horizontal	22	2.47	-	27.66	37.67	14.99	34.42
PK	10.65062G	59.78	74.00	-14.22	18.45	3	Horizontal	310	1.02	-	41.33	39.75	13.07	34.37
PK	15.97182G	58.80	74.00	-15.20	18.14	3	Horizontal	22	2.47	-	40.66	37.59	15.00	34.45

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5500MHz_TX

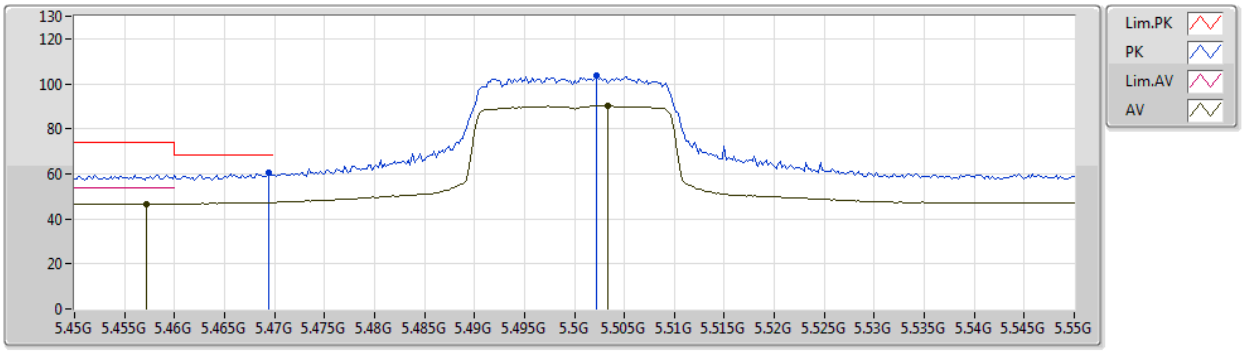


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4572G	46.72	54.00	-7.28	7.80	3	Vertical	310	1.50	-	38.92	31.67	10.20	34.07
AV	5.5034G	90.06	Inf	-Inf	7.94	3	Vertical	310	1.50	-	82.12	31.79	10.22	34.07
PK	5.4694G	60.31	68.20	-7.89	7.85	3	Vertical	310	1.50	-	52.46	31.71	10.21	34.07
PK	5.5022G	103.45	Inf	-Inf	7.95	3	Vertical	310	1.50	-	95.50	31.80	10.22	34.07

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5500MHz_TX

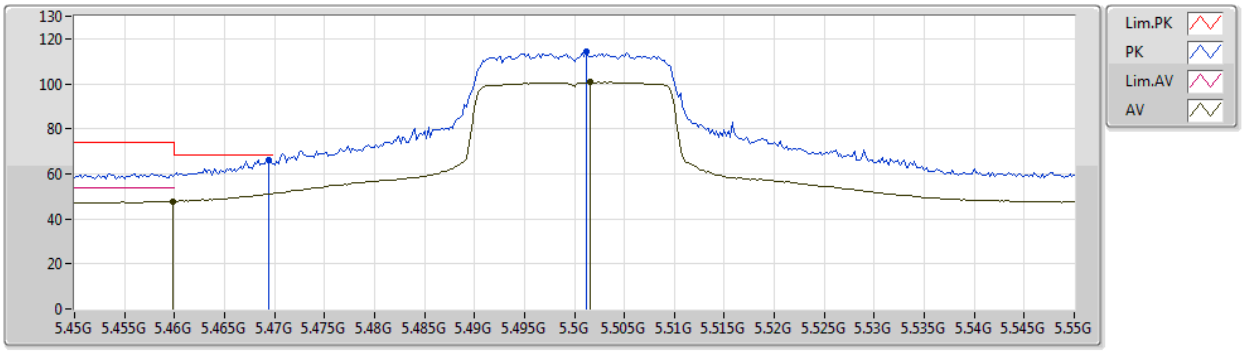


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4598G	47.79	54.00	-6.21	7.81	3	Horizontal	0	1.00	-	39.98	31.68	10.20	34.07
AV	5.5016G	100.67	Inf	-Inf	7.95	3	Horizontal	0	1.00	-	92.72	31.80	10.22	34.07
PK	5.4694G	66.40	68.20	-1.80	7.85	3	Horizontal	0	1.00	-	58.55	31.71	10.21	34.07
PK	5.5012G	114.19	Inf	-Inf	7.95	3	Horizontal	0	1.00	-	106.24	31.80	10.22	34.07

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5500MHz_TX

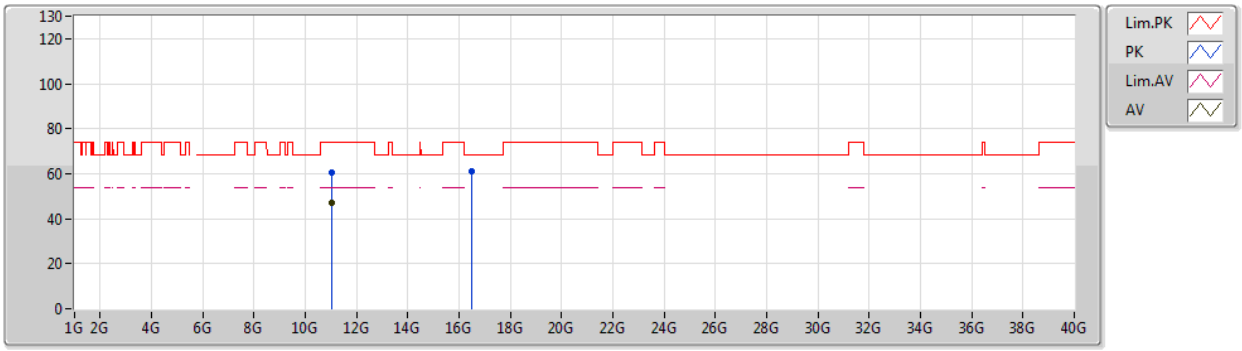


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00996G	47.17	54.00	-6.83	19.28	3	Vertical	272	2.08	-	27.89	40.19	13.25	34.16
PK	11.01038G	60.53	74.00	-13.47	19.28	3	Vertical	272	2.08	-	41.25	40.19	13.25	34.16
PK	16.4949G	61.19	68.20	-7.01	19.62	3	Vertical	332	1.87	-	41.57	38.84	14.74	33.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5500MHz_TX

03/12/2019

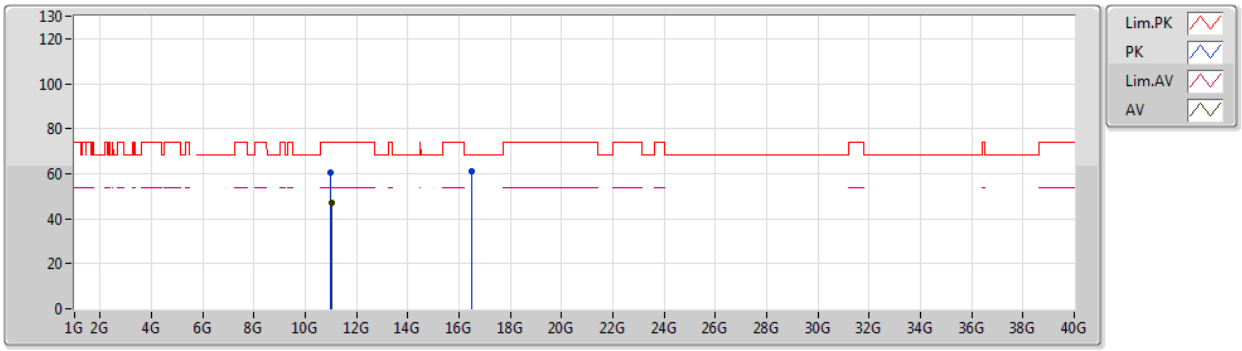


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.01182G	47.29	54.00	-6.71	19.27	3	Horizontal	234	1.95	-	28.02	40.18	13.25	34.16
PK	10.98878G	60.45	74.00	-13.55	19.26	3	Horizontal	234	1.95	-	41.19	40.19	13.24	34.17
PK	16.50504G	61.09	68.20	-7.11	19.64	3	Horizontal	148	2.28	-	41.45	38.86	14.73	33.95

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5580MHz_TX

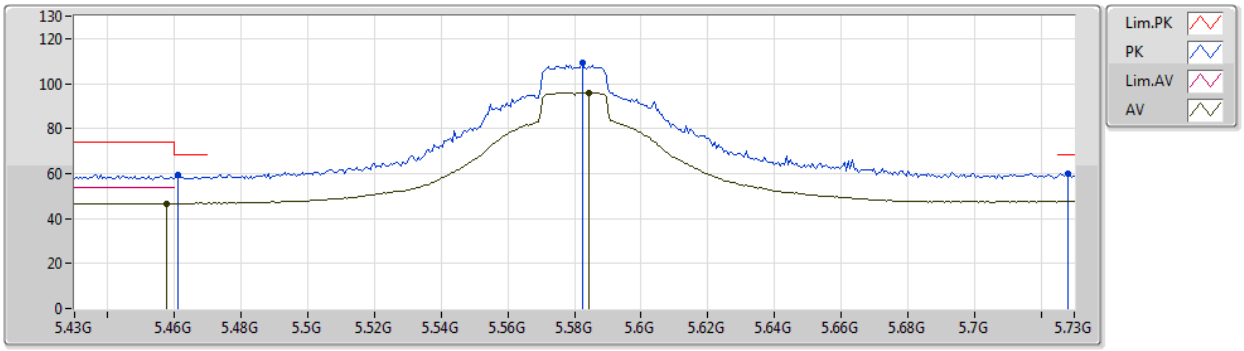


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4576G	46.71	54.00	-7.29	7.80	3	Vertical	302	1.50	-	38.91	31.67	10.20	34.07
AV	5.5842G	96.03	Inf	-Inf	7.80	3	Vertical	302	1.50	-	88.23	31.63	10.24	34.07
PK	5.4612G	59.23	68.20	-8.97	7.81	3	Vertical	302	1.50	-	51.42	31.68	10.20	34.07
PK	5.5824G	109.10	Inf	-Inf	7.81	3	Vertical	302	1.50	-	101.29	31.64	10.24	34.07
PK	5.7282G	59.97	68.20	-8.23	8.21	3	Vertical	302	1.50	-	51.76	31.88	10.40	34.07

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5580MHz_TX

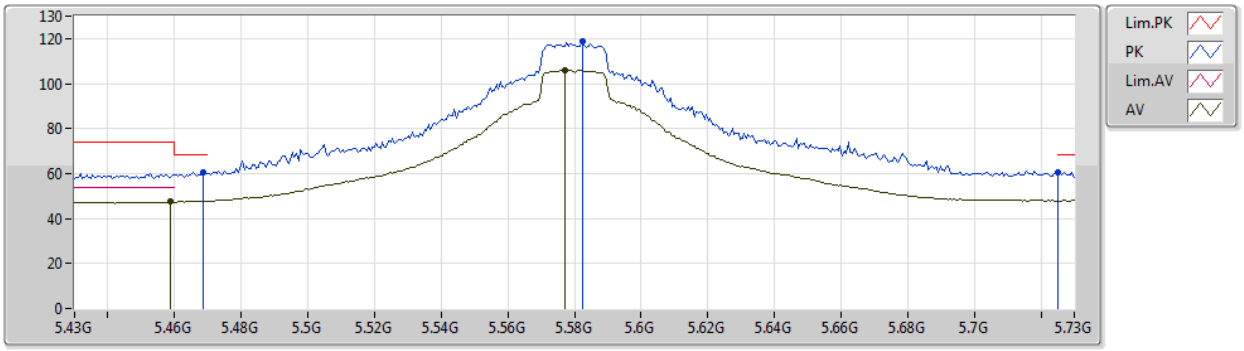


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4588G	47.35	54.00	-6.65	7.81	3	Horizontal	355	1.05	-	39.54	31.68	10.20	34.07
AV	5.577G	106.02	Inf	-Inf	7.82	3	Horizontal	355	1.05	-	98.20	31.65	10.24	34.07
PK	5.4684G	60.65	68.20	-7.55	7.85	3	Horizontal	355	1.05	-	52.80	31.71	10.21	34.07
PK	5.5824G	118.78	Inf	-Inf	7.81	3	Horizontal	355	1.05	-	110.97	31.64	10.24	34.07
PK	5.7252G	60.48	68.20	-7.72	8.21	3	Horizontal	355	1.05	-	52.27	31.88	10.40	34.07

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5580MHz_TX

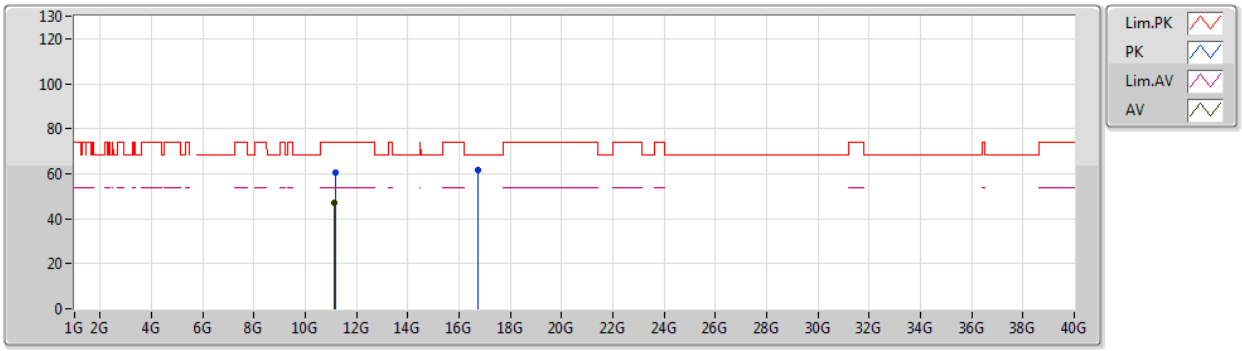


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.14926G	47.19	54.00	-6.81	19.16	3	Vertical	315	2.50	-	28.03	40.01	13.32	34.17
PK	11.169G	60.47	74.00	-13.53	19.13	3	Vertical	315	2.50	-	41.34	39.98	13.32	34.17
PK	16.72902G	61.63	68.20	-6.57	20.36	3	Vertical	331	2.36	-	41.27	39.47	14.60	33.71

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5580MHz_TX

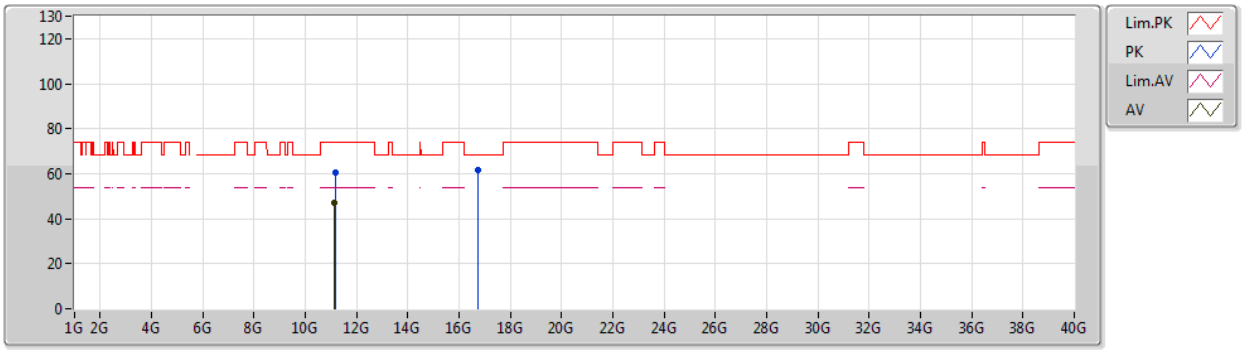


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15202G	47.25	54.00	-6.75	19.15	3	Horizontal	297	1.45	-	28.10	40.00	13.32	34.17
PK	11.16042G	60.29	74.00	-13.71	19.14	3	Horizontal	297	1.45	-	41.15	39.99	13.32	34.17
PK	16.72962G	61.40	68.20	-6.80	20.36	3	Horizontal	35	1.30	-	41.04	39.47	14.60	33.71

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5700MHz_TX

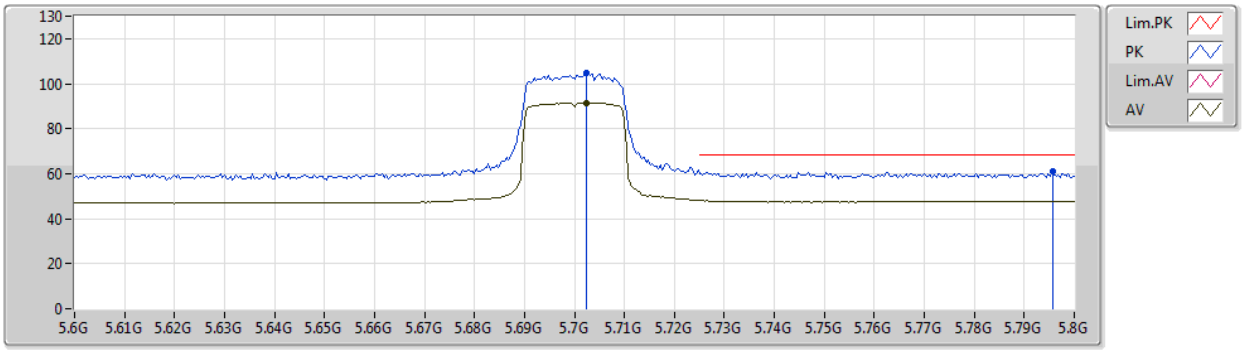


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7024G	91.60	Inf	-Inf	8.11	3	Vertical	298	1.55	-	83.49	31.81	10.37	34.07
PK	5.7024G	104.71	Inf	-Inf	8.11	3	Vertical	298	1.55	-	96.60	31.81	10.37	34.07
PK	5.7956G	61.32	68.20	-6.88	8.49	3	Vertical	298	1.55	-	52.83	32.09	10.48	34.08

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5700MHz_TX

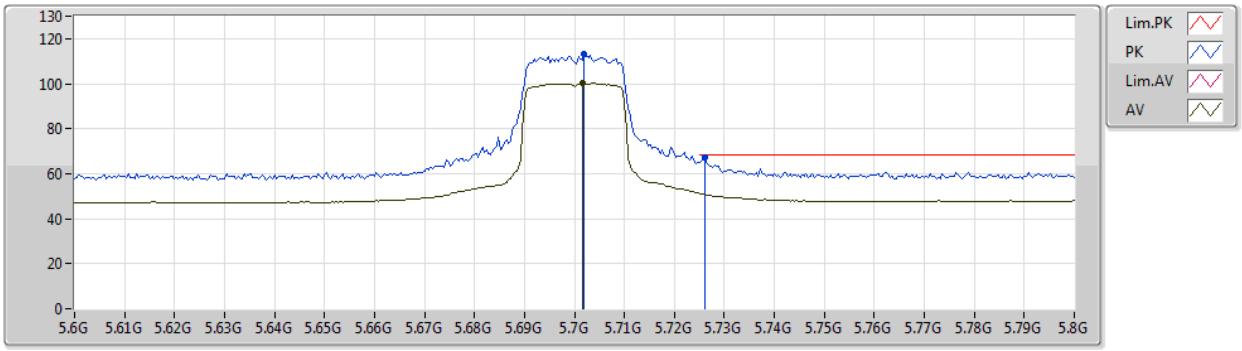


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7016G	100.13	Inf	-Inf	8.10	3	Horizontal	343	2.31	-	92.03	31.80	10.37	34.07
PK	5.702G	113.16	Inf	-Inf	8.11	3	Horizontal	343	2.31	-	105.05	31.81	10.37	34.07
PK	5.726G	67.05	68.20	-1.15	8.21	3	Horizontal	343	2.31	-	58.84	31.88	10.40	34.07

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5700MHz_TX

03/12/2019

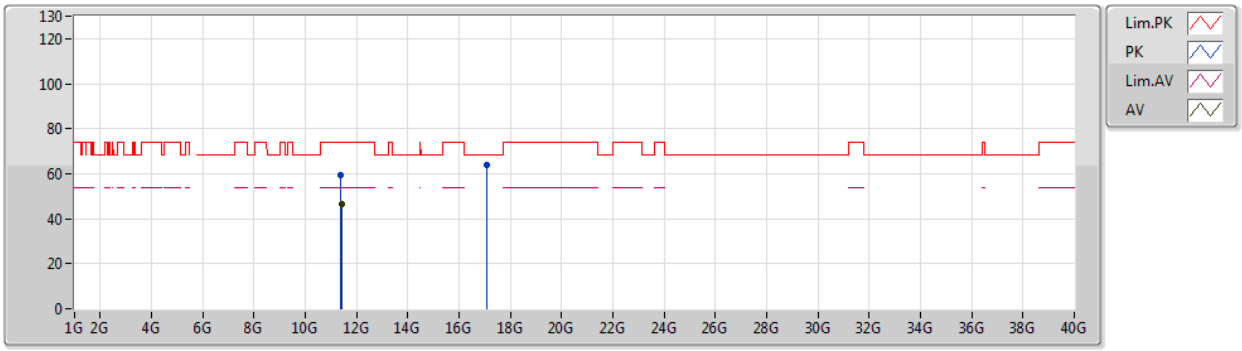


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40876G	46.31	54.00	-7.69	18.93	3	Vertical	92	1.11	-	27.38	39.67	13.44	34.18
PK	11.39784G	59.57	74.00	-14.43	18.94	3	Vertical	92	1.11	-	40.63	39.68	13.44	34.18
PK	17.09292G	63.93	68.20	-4.27	21.91	3	Vertical	78	2.49	-	42.02	40.84	14.52	33.45

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5700MHz_TX

03/12/2019

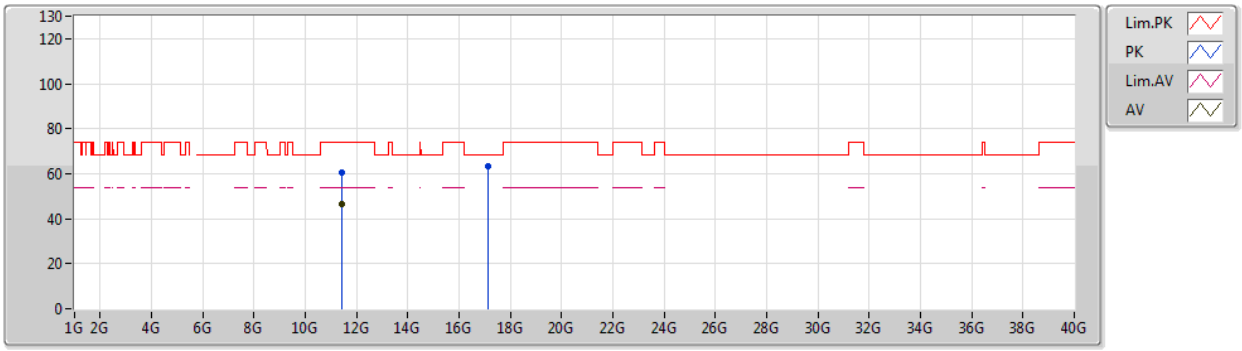


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40858G	46.32	54.00	-7.68	18.93	3	Horizontal	101	2.33	-	27.39	39.67	13.44	34.18
PK	11.4111G	60.35	74.00	-13.65	18.93	3	Horizontal	101	2.33	-	41.42	39.67	13.44	34.18
PK	17.1096G	63.48	68.20	-4.72	22.04	3	Horizontal	188	1.77	-	41.44	40.96	14.53	33.45

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

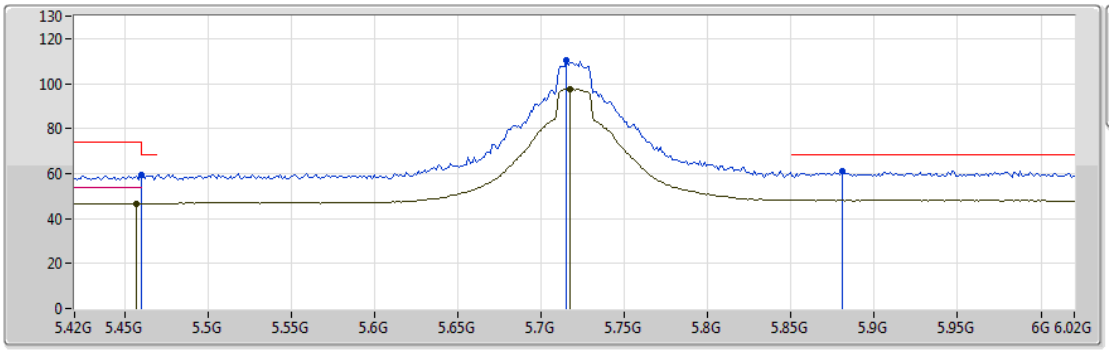


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4572G	46.67	54.00	-7.33	7.80	3	Vertical	294	1.50	-	38.87	31.67	10.20	34.07
AV	5.7176G	97.66	Inf	-Inf	8.17	3	Vertical	294	1.50	-	89.49	31.85	10.39	34.07
PK	5.46G	59.29	68.20	-8.91	7.81	3	Vertical	294	1.50	-	51.48	31.68	10.20	34.07
PK	5.7152G	110.24	Inf	-Inf	8.16	3	Vertical	294	1.50	-	102.08	31.85	10.38	34.07
PK	5.8808G	61.28	68.20	-6.92	8.79	3	Vertical	294	1.50	-	52.49	32.34	10.53	34.08

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

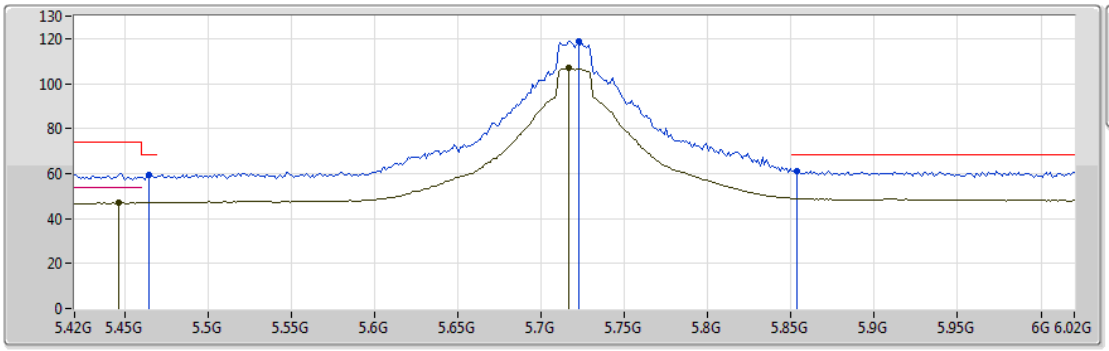


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4464G	46.95	54.00	-7.05	7.78	3	Horizontal	354	2.31	-	39.17	31.64	10.20	34.06
AV	5.7164G	106.79	Inf	-Inf	8.17	3	Horizontal	354	2.31	-	98.62	31.85	10.39	34.07
PK	5.4644G	59.51	68.20	-8.69	7.83	3	Horizontal	354	2.31	-	51.68	31.69	10.21	34.07
PK	5.7224G	118.98	Inf	-Inf	8.19	3	Horizontal	354	2.31	-	110.79	31.87	10.39	34.07
PK	5.8532G	61.19	68.20	-7.01	8.69	3	Horizontal	354	2.31	-	52.50	32.26	10.51	34.08

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

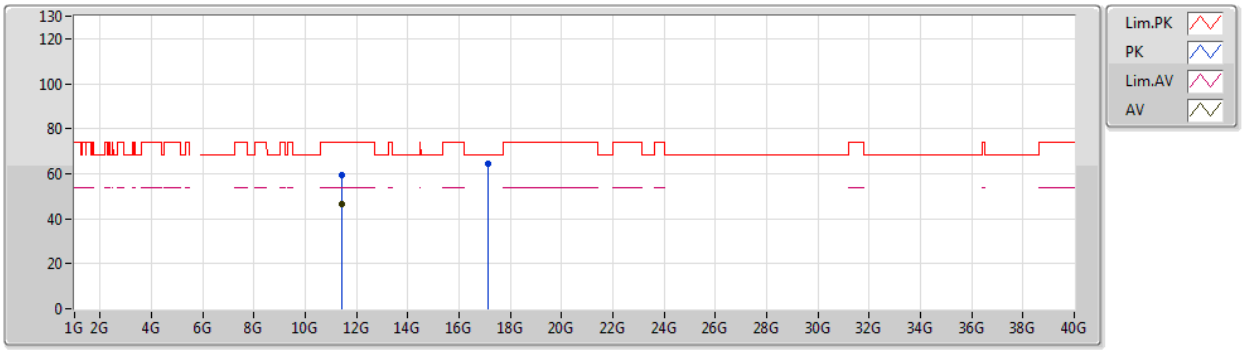


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.43874G	46.40	54.00	-7.60	18.90	3	Vertical	311	1.90	-	27.50	39.63	13.46	34.19
PK	11.42572G	59.29	74.00	-14.71	18.91	3	Vertical	311	1.90	-	40.38	39.65	13.45	34.19
PK	17.14722G	64.51	68.20	-3.69	22.31	3	Vertical	129	2.49	-	42.20	41.22	14.55	33.46

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

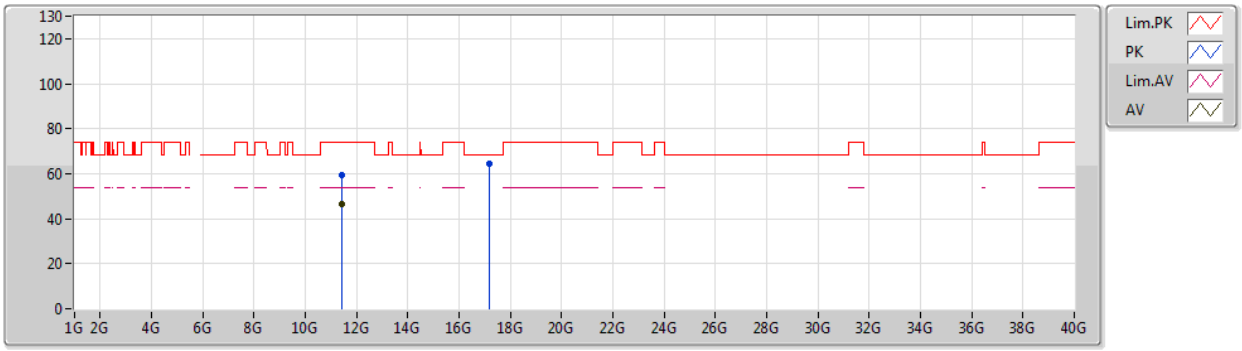


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4499G	46.38	54.00	-7.62	18.89	3	Horizontal	251	2.23	-	27.49	39.62	13.46	34.19
PK	11.42752G	59.40	74.00	-14.60	18.90	3	Horizontal	251	2.23	-	40.50	39.64	13.45	34.19
PK	17.15772G	64.31	68.20	-3.89	22.39	3	Horizontal	160	2.42	-	41.92	41.29	14.56	33.46

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

03/12/2019

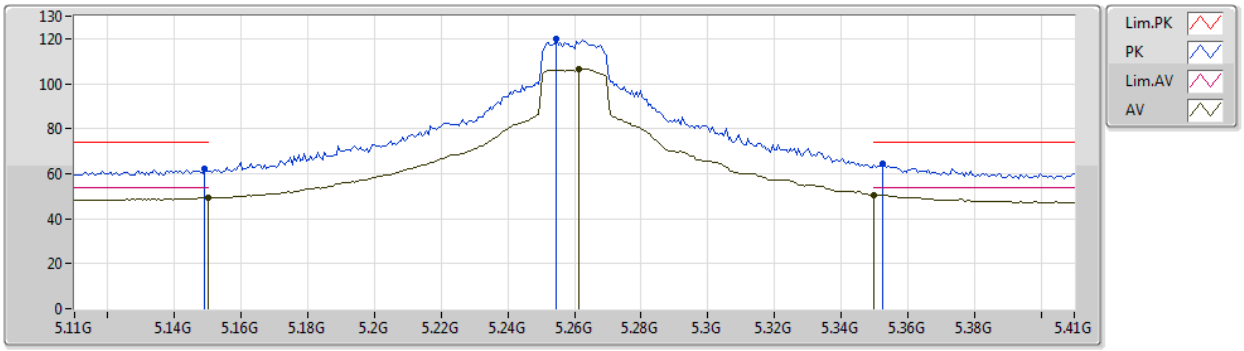


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	49.19	54.00	-4.81	7.83	3	Vertical	357	2.43	-	41.36	31.80	10.08	34.05
AV	5.2612G	106.62	Inf	-Inf	7.41	3	Vertical	357	2.43	-	99.21	31.36	10.11	34.06
AV	5.35G	50.31	54.00	-3.69	7.45	3	Vertical	357	2.43	-	42.86	31.35	10.16	34.06
PK	5.149G	62.16	74.00	-11.84	7.83	3	Vertical	357	2.43	-	54.33	31.80	10.08	34.05
PK	5.2546G	119.71	Inf	-Inf	7.43	3	Vertical	357	2.43	-	112.28	31.38	10.11	34.06
PK	5.3524G	64.22	74.00	-9.78	7.46	3	Vertical	357	2.43	-	56.76	31.36	10.16	34.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

03/12/2019

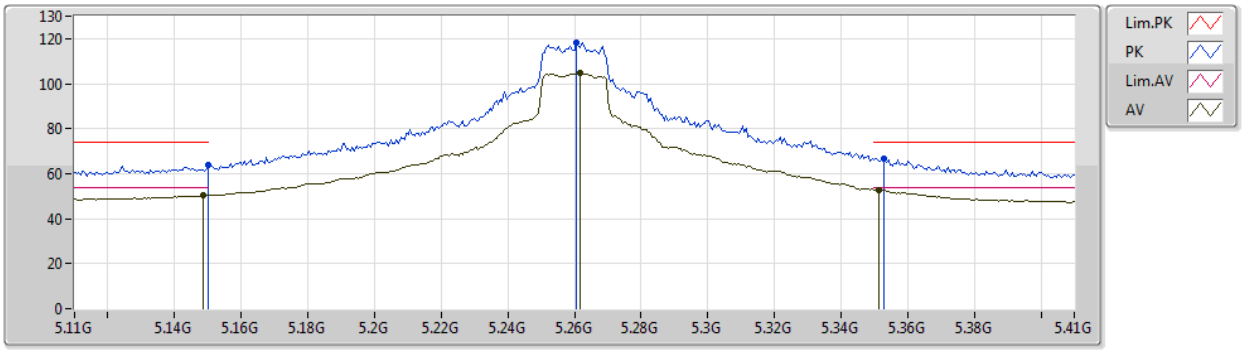


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1484G	50.36	54.00	-3.64	7.84	3	Horizontal	343	2.41	-	42.52	31.81	10.08	34.05
AV	5.2618G	105.05	Inf	-Inf	7.40	3	Horizontal	343	2.41	-	97.65	31.35	10.11	34.06
AV	5.3512G	52.88	54.00	-1.12	7.45	3	Horizontal	343	2.41	-	45.43	31.35	10.16	34.06
PK	5.15G	64.05	74.00	-9.95	7.83	3	Horizontal	343	2.41	-	56.22	31.80	10.08	34.05
PK	5.2606G	118.00	Inf	-Inf	7.41	3	Horizontal	343	2.41	-	110.59	31.36	10.11	34.06
PK	5.353G	66.61	74.00	-7.39	7.46	3	Horizontal	343	2.41	-	59.15	31.36	10.16	34.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

03/12/2019

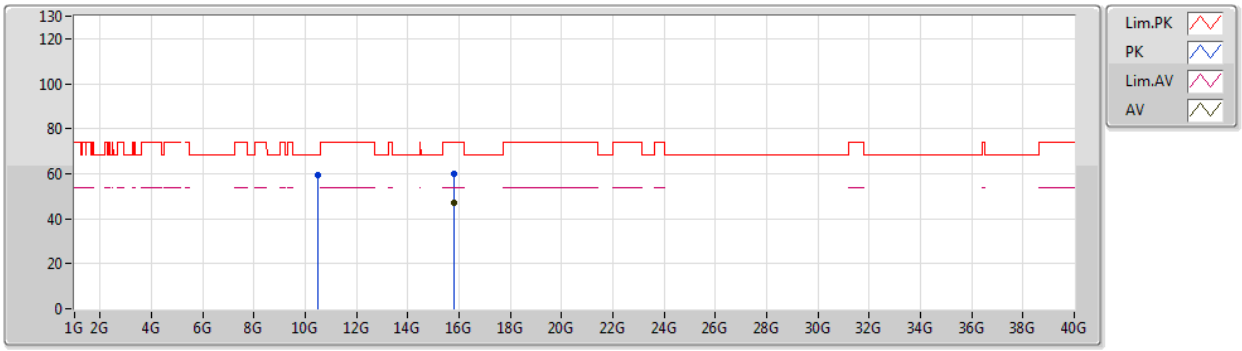


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.78876G	47.21	54.00	-6.79	18.78	3	Vertical	310	1.30	-	28.43	38.15	14.89	34.26
PK	10.50674G	59.43	68.20	-8.77	18.10	3	Vertical	35	1.04	-	41.33	39.56	13.00	34.46
PK	15.7902G	59.92	74.00	-14.08	18.77	3	Vertical	310	1.30	-	41.15	38.15	14.89	34.27

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

03/12/2019

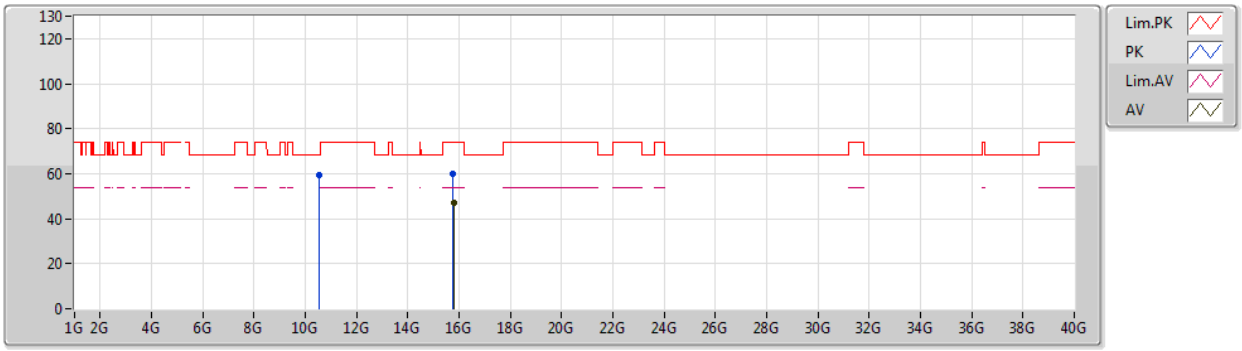


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.79344G	47.18	54.00	-6.82	18.76	3	Horizontal	295	1.60	-	28.42	38.14	14.89	34.27
PK	10.53104G	59.54	68.20	-8.66	18.16	3	Horizontal	46	2.42	-	41.38	39.59	13.01	34.44
PK	15.77334G	60.09	74.00	-13.91	18.83	3	Horizontal	295	1.60	-	41.26	38.20	14.88	34.25

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

03/12/2019

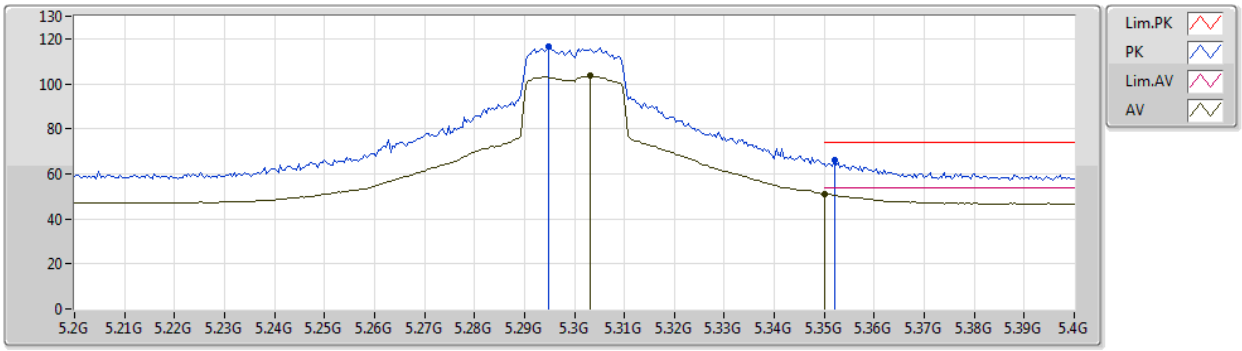


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3032G	103.41	Inf	-Inf	7.28	3	Vertical	0	2.49	-	96.13	31.21	10.13	34.06
AV	5.35G	51.10	54.00	-2.90	7.45	3	Vertical	0	2.49	-	43.65	31.35	10.16	34.06
PK	5.2948G	116.30	Inf	-Inf	7.29	3	Vertical	0	2.49	-	109.01	31.22	10.13	34.06
PK	5.352G	66.17	74.00	-7.83	7.46	3	Vertical	0	2.49	-	58.71	31.36	10.16	34.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

03/12/2019

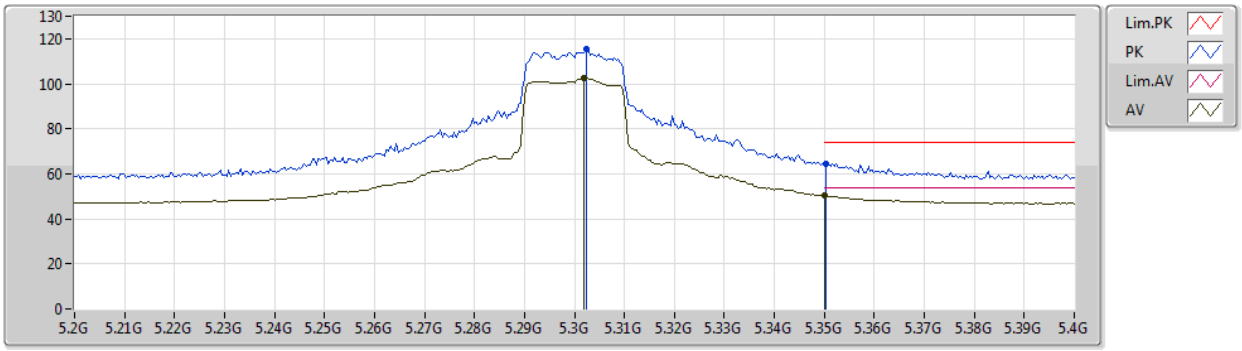


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.302G	102.33	Inf	-Inf	7.28	3	Horizontal	0	2.43	-	95.05	31.21	10.13	34.06
AV	5.35G	50.29	54.00	-3.71	7.45	3	Horizontal	0	2.43	-	42.84	31.35	10.16	34.06
PK	5.3024G	115.23	Inf	-Inf	7.28	3	Horizontal	0	2.43	-	107.95	31.21	10.13	34.06
PK	5.3504G	64.65	74.00	-9.35	7.45	3	Horizontal	0	2.43	-	57.20	31.35	10.16	34.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

03/12/2019

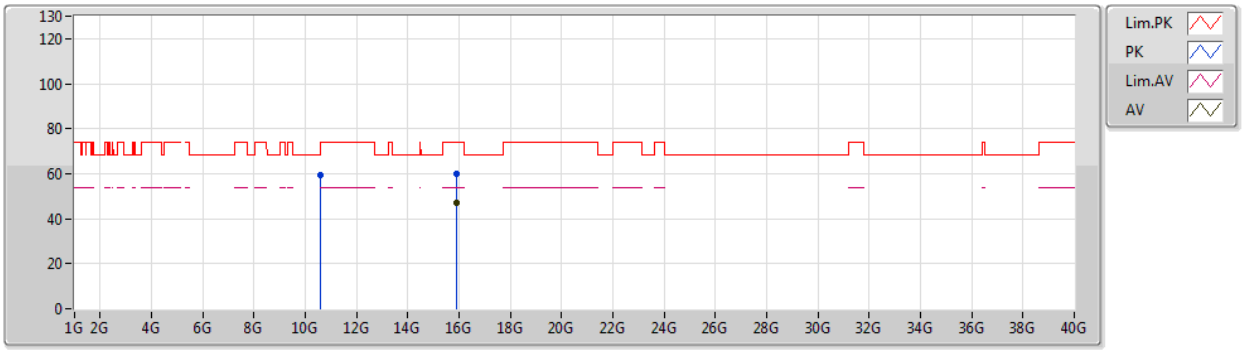


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.88518G	46.87	54.00	-7.13	18.45	3	Vertical	105	1.10	-	28.42	37.86	14.95	34.36
PK	10.60246G	59.36	74.00	-14.64	18.33	3	Vertical	233	1.29	-	41.03	39.68	13.05	34.40
PK	15.90162G	59.81	74.00	-14.19	18.38	3	Vertical	105	1.10	-	41.43	37.80	14.96	34.38

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

03/12/2019

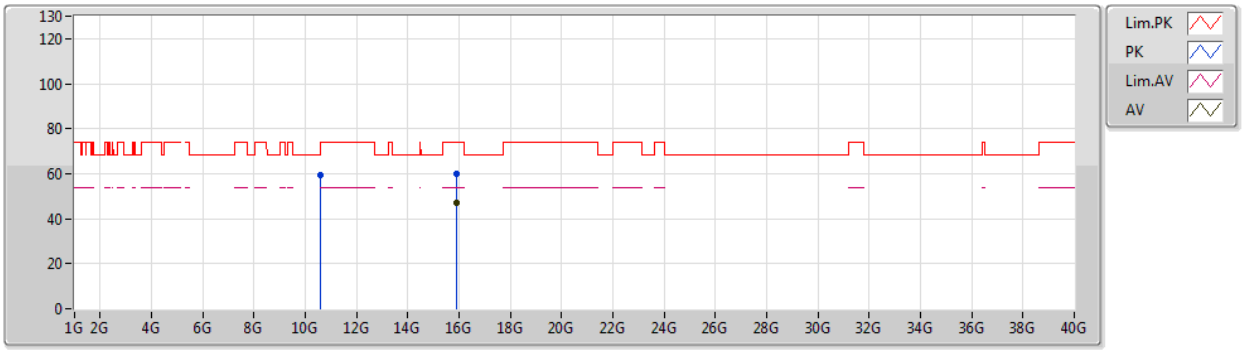


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.89046G	46.82	54.00	-7.18	18.42	3	Horizontal	349	2.30	-	28.40	37.84	14.95	34.37
PK	10.58722G	59.57	68.20	-8.63	18.29	3	Horizontal	258	2.46	-	41.28	39.66	13.04	34.41
PK	15.9099G	60.02	74.00	-13.98	18.35	3	Horizontal	349	2.30	-	41.67	37.78	14.96	34.39

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

03/12/2019

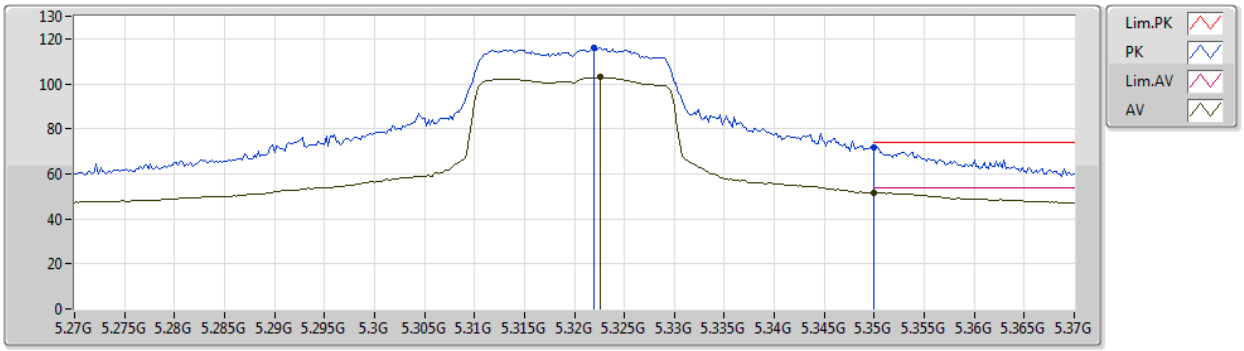


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3226G	102.83	Inf	-Inf	7.35	3	Vertical	4	1.01	-	95.48	31.27	10.14	34.06
AV	5.35G	51.59	54.00	-2.41	7.45	3	Vertical	4	1.01	-	44.14	31.35	10.16	34.06
PK	5.322G	116.06	Inf	-Inf	7.35	3	Vertical	4	1.01	-	108.71	31.27	10.14	34.06
PK	5.35G	71.53	74.00	-2.47	7.45	3	Vertical	4	1.01	-	64.08	31.35	10.16	34.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

03/12/2019

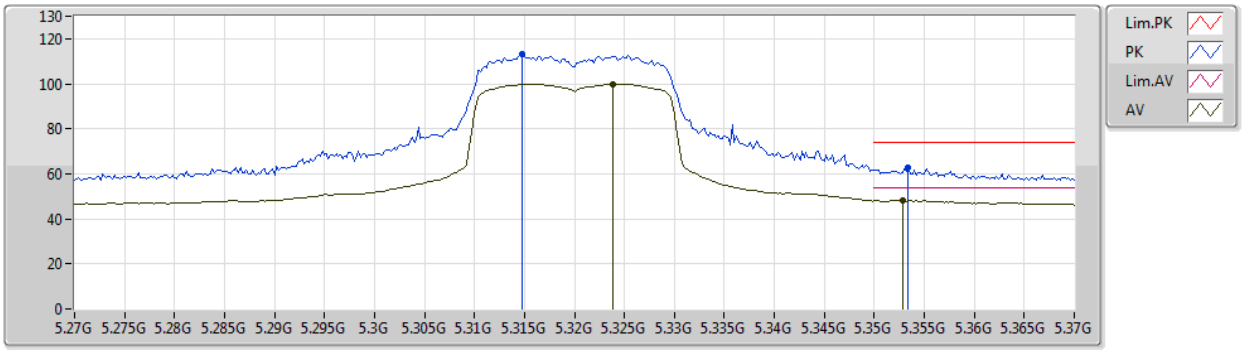


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3238G	99.84	Inf	-Inf	7.36	3	Horizontal	341	1.50	-	92.48	31.27	10.15	34.06
AV	5.3528G	48.23	54.00	-5.77	7.46	3	Horizontal	341	1.50	-	40.77	31.36	10.16	34.06
PK	5.3148G	113.12	Inf	-Inf	7.32	3	Horizontal	341	1.50	-	105.80	31.24	10.14	34.06
PK	5.3534G	62.88	74.00	-11.12	7.46	3	Horizontal	341	1.50	-	55.42	31.36	10.16	34.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

03/12/2019

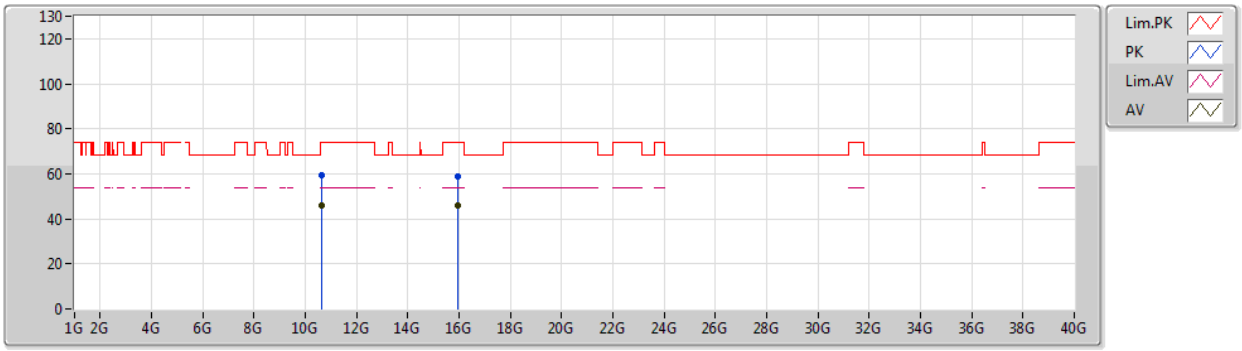


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6271G	46.20	54.00	-7.80	18.40	3	Vertical	96	1.48	-	27.80	39.72	13.06	34.38
AV	15.975G	45.97	54.00	-8.03	18.13	3	Vertical	163	2.24	-	27.84	37.58	15.00	34.45
PK	10.64678G	59.26	74.00	-14.74	18.44	3	Vertical	96	1.48	-	40.82	39.74	13.07	34.37
PK	15.95892G	58.98	74.00	-15.02	18.18	3	Vertical	163	2.24	-	40.80	37.63	14.99	34.44

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

03/12/2019

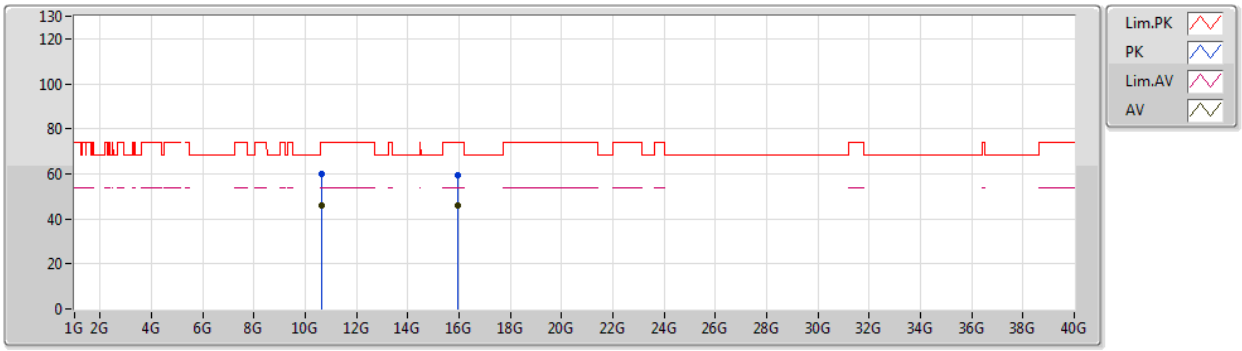


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6496G	46.18	54.00	-7.82	18.44	3	Horizontal	197	1.65	-	27.74	39.74	13.07	34.37
AV	15.975G	45.96	54.00	-8.04	18.13	3	Horizontal	123	1.35	-	27.83	37.58	15.00	34.45
PK	10.64504G	60.08	74.00	-13.92	18.44	3	Horizontal	197	1.65	-	41.64	39.74	13.07	34.37
PK	15.96306G	59.13	74.00	-14.87	18.17	3	Horizontal	123	1.35	-	40.96	37.61	15.00	34.44

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

03/12/2019

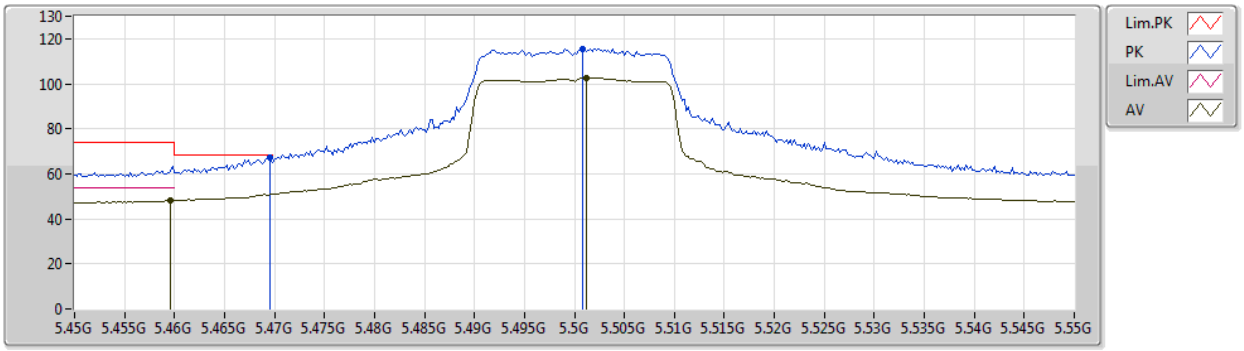


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	48.15	54.00	-5.85	7.81	3	Vertical	345	1.49	-	40.34	31.68	10.20	34.07
AV	5.5012G	102.66	Inf	-Inf	7.95	3	Vertical	345	1.49	-	94.71	31.80	10.22	34.07
PK	5.4696G	67.06	68.20	-1.14	7.85	3	Vertical	345	1.49	-	59.21	31.71	10.21	34.07
PK	5.5008G	115.67	Inf	-Inf	7.95	3	Vertical	345	1.49	-	107.72	31.80	10.22	34.07

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

03/12/2019

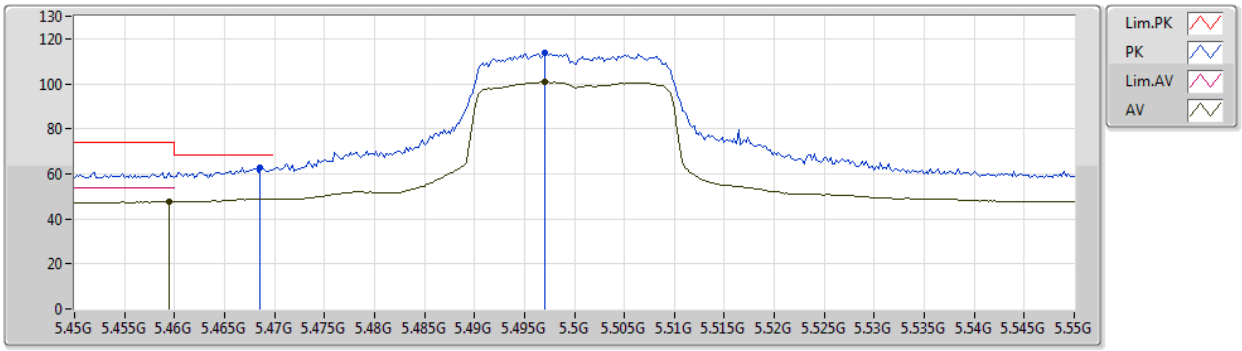


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4594G	47.63	54.00	-6.37	7.81	3	Horizontal	339	2.40	-	39.82	31.68	10.20	34.07
AV	5.497G	100.81	Inf	-Inf	7.93	3	Horizontal	339	2.40	-	92.88	31.79	10.21	34.07
PK	5.4686G	62.94	68.20	-5.26	7.85	3	Horizontal	339	2.40	-	55.09	31.71	10.21	34.07
PK	5.497G	113.83	Inf	-Inf	7.93	3	Horizontal	339	2.40	-	105.90	31.79	10.21	34.07

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

03/12/2019

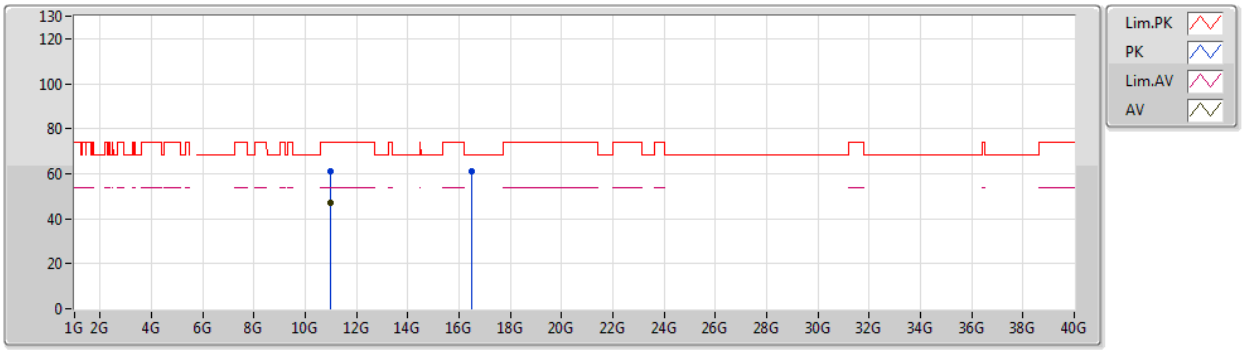


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00546G	47.34	54.00	-6.66	19.28	3	Vertical	151	2.20	-	28.06	40.19	13.25	34.16
PK	10.9913G	60.84	74.00	-13.16	19.26	3	Vertical	151	2.20	-	41.58	40.19	13.24	34.17
PK	16.50474G	61.17	68.20	-7.03	19.64	3	Vertical	141	1.37	-	41.53	38.86	14.73	33.95

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

03/12/2019

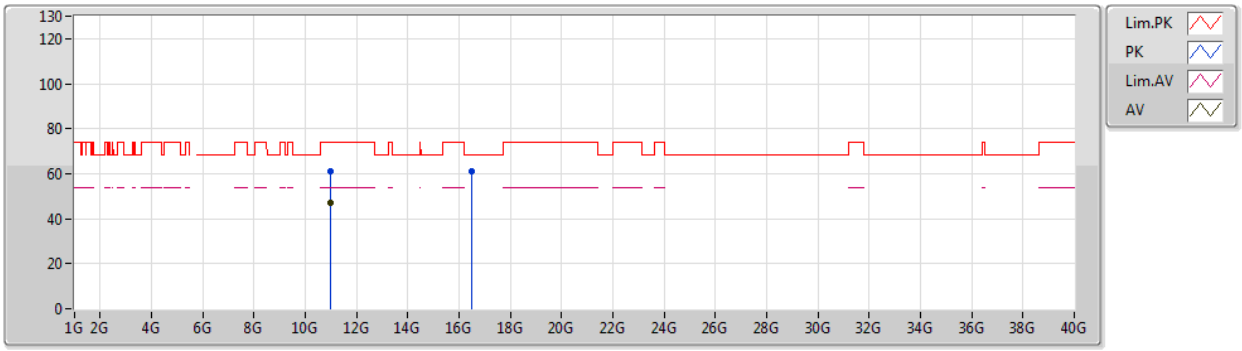


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.98614G	47.18	54.00	-6.82	19.25	3	Horizontal	227	1.26	-	27.93	40.18	13.24	34.17
PK	10.98872G	61.18	74.00	-12.82	19.26	3	Horizontal	227	1.26	-	41.92	40.19	13.24	34.17
PK	16.5018G	60.84	68.20	-7.36	19.63	3	Horizontal	85	1.71	-	41.21	38.85	14.73	33.95

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

03/12/2019

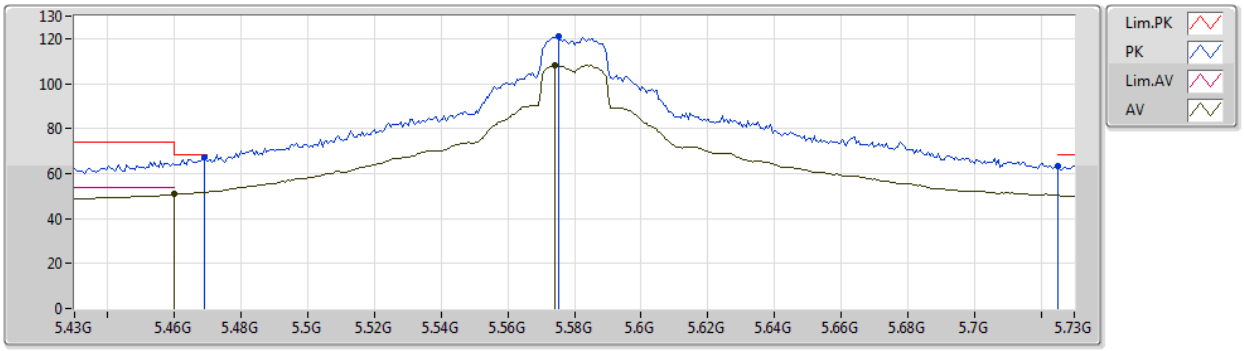


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	50.82	54.00	-3.18	7.81	3	Vertical	351	2.29	-	43.01	31.68	10.20	34.07
AV	5.574G	108.10	Inf	-Inf	7.82	3	Vertical	351	2.29	-	100.28	31.65	10.24	34.07
PK	5.469G	67.08	68.20	-1.12	7.85	3	Vertical	351	2.29	-	59.23	31.71	10.21	34.07
PK	5.5752G	120.89	Inf	-Inf	7.82	3	Vertical	351	2.29	-	113.07	31.65	10.24	34.07
PK	5.7252G	63.29	68.20	-4.91	8.21	3	Vertical	351	2.29	-	55.08	31.88	10.40	34.07

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

03/12/2019

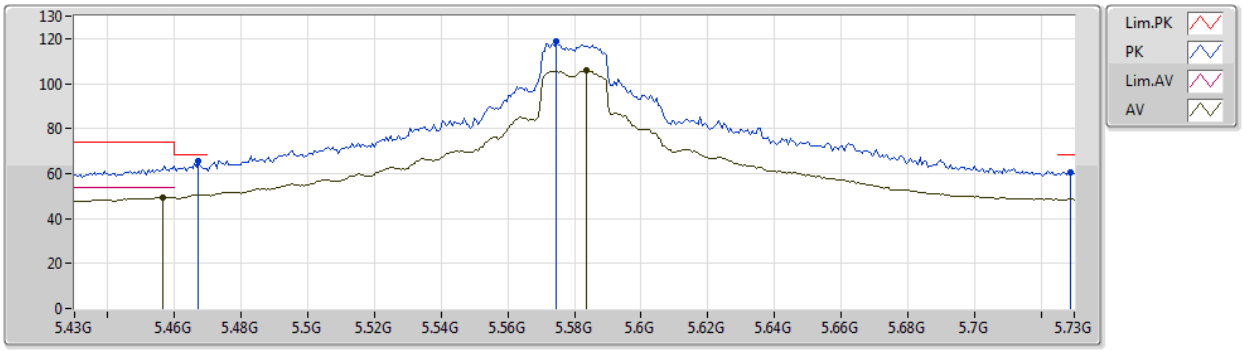


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4564G	49.49	54.00	-4.51	7.80	3	Horizontal	3	2.38	-	41.69	31.67	10.20	34.07
AV	5.5836G	105.71	Inf	-Inf	7.80	3	Horizontal	3	2.38	-	97.91	31.63	10.24	34.07
PK	5.4672G	65.37	68.20	-2.83	7.84	3	Horizontal	3	2.38	-	57.53	31.70	10.21	34.07
PK	5.5746G	119.00	Inf	-Inf	7.82	3	Horizontal	3	2.38	-	111.18	31.65	10.24	34.07
PK	5.7288G	60.77	68.20	-7.43	8.22	3	Horizontal	3	2.38	-	52.55	31.89	10.40	34.07

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

03/12/2019

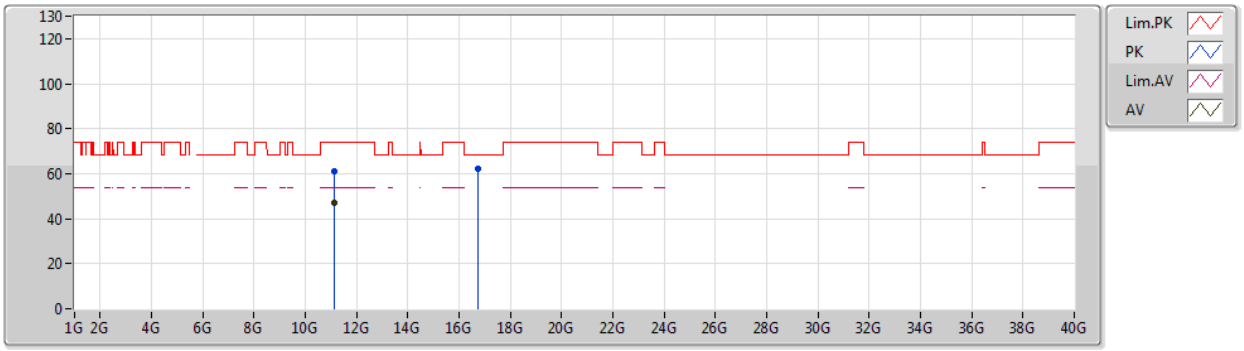


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.14602G	47.22	54.00	-6.78	19.15	3	Vertical	330	1.13	-	28.07	40.01	13.31	34.17
PK	11.14956G	60.83	74.00	-13.17	19.16	3	Vertical	330	1.13	-	41.67	40.01	13.32	34.17
PK	16.7262G	62.06	68.20	-6.14	20.35	3	Vertical	77	1.82	-	41.71	39.46	14.61	33.72

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

03/12/2019

5580MHz_TX

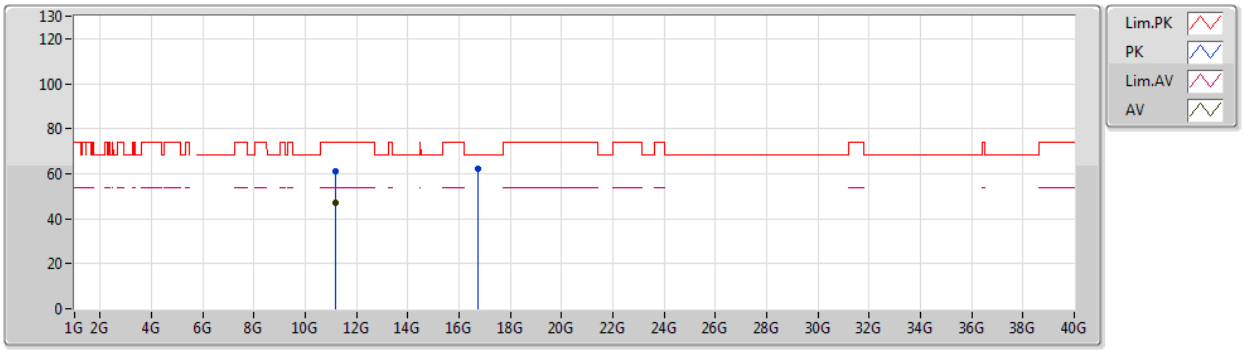


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15952G	47.20	54.00	-6.80	19.14	3	Horizontal	339	2.19	-	28.06	39.99	13.32	34.17
PK	11.16978G	60.80	74.00	-13.20	19.14	3	Horizontal	339	2.19	-	41.66	39.98	13.33	34.17
PK	16.73652G	62.10	68.20	-6.10	20.38	3	Horizontal	16	1.47	-	41.72	39.49	14.60	33.71

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

03/12/2019

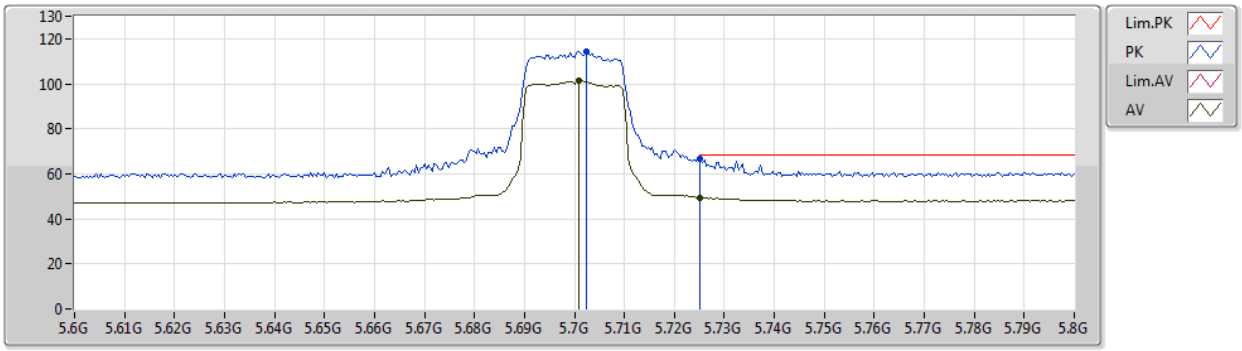


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7008G	101.28	Inf	-Inf	8.10	3	Vertical	359	1.50	-	93.18	31.80	10.37	34.07
AV	5.7252G	49.45	Inf	-Inf	8.21	3	Vertical	359	1.50	-	41.24	31.88	10.40	34.07
PK	5.7024G	114.33	Inf	-Inf	8.11	3	Vertical	359	1.50	-	106.22	31.81	10.37	34.07
PK	5.7252G	66.89	68.20	-1.31	8.21	3	Vertical	359	1.50	-	58.68	31.88	10.40	34.07

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

03/12/2019

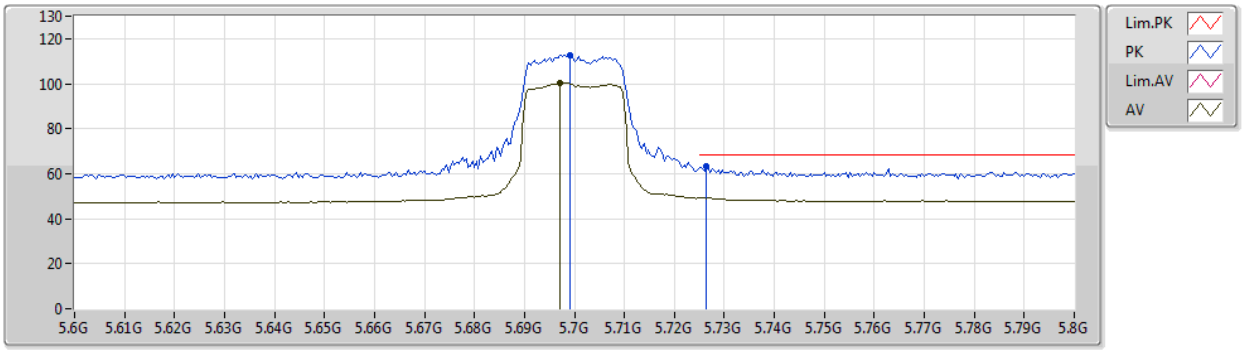


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6972G	100.46	Inf	-Inf	8.08	3	Horizontal	352	2.34	-	92.38	31.79	10.36	34.07
PK	5.6992G	112.83	Inf	-Inf	8.09	3	Horizontal	352	2.34	-	104.74	31.80	10.36	34.07
PK	5.7264G	63.39	68.20	-4.81	8.21	3	Horizontal	352	2.34	-	55.18	31.88	10.40	34.07

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

03/12/2019

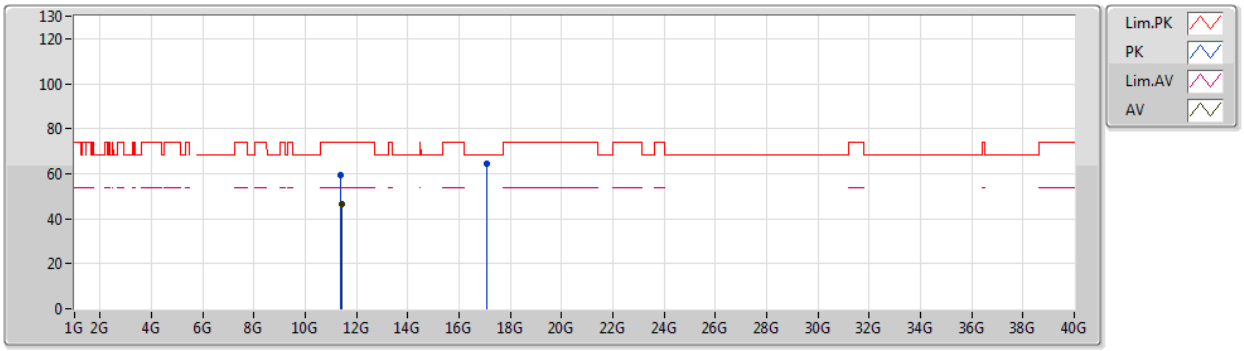


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40366G	46.38	54.00	-7.62	18.94	3	Vertical	255	1.48	-	27.44	39.68	13.44	34.18
PK	11.38554G	59.64	74.00	-14.36	18.95	3	Vertical	255	1.48	-	40.69	39.70	13.43	34.18
PK	17.10624G	64.27	68.20	-3.93	22.01	3	Vertical	154	2.45	-	42.26	40.93	14.53	33.45

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

03/12/2019

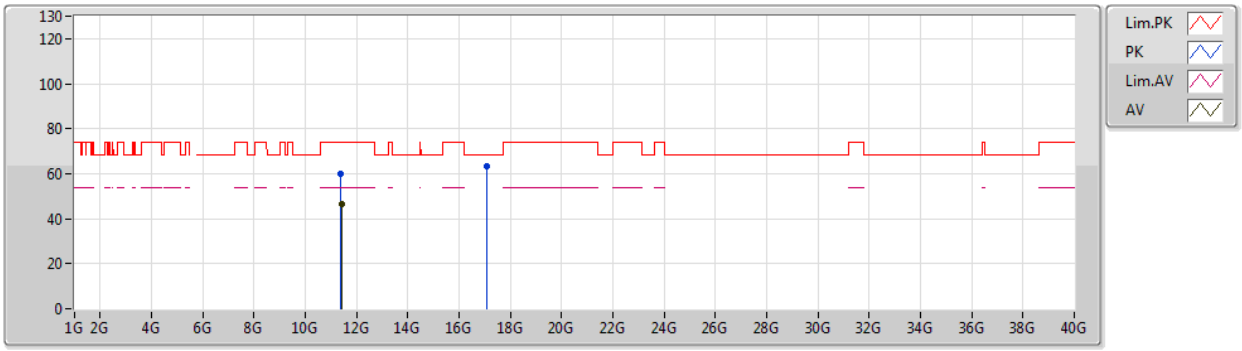


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4141G	46.38	54.00	-7.62	18.92	3	Horizontal	123	1.13	-	27.46	39.66	13.44	34.18
PK	11.39646G	59.92	74.00	-14.08	18.94	3	Horizontal	123	1.13	-	40.98	39.68	13.44	34.18
PK	17.0931G	63.34	68.20	-4.86	21.91	3	Horizontal	312	1.29	-	41.43	40.84	14.52	33.45

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

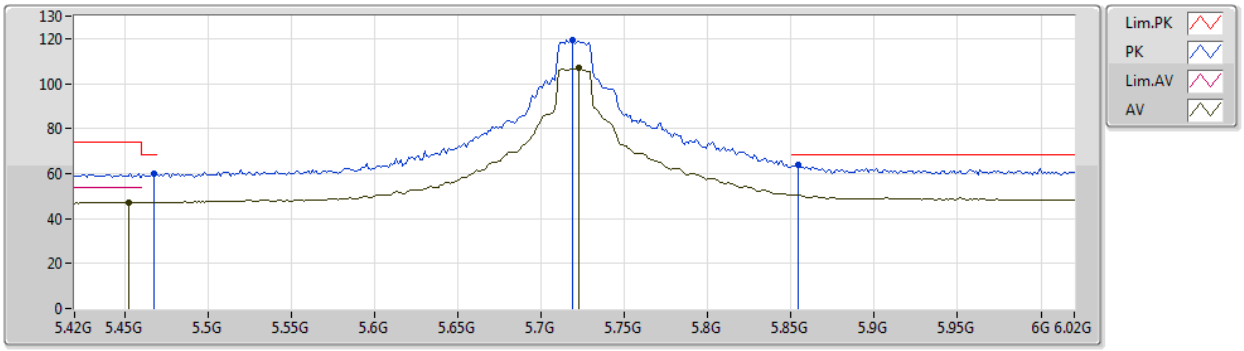


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4524G	47.18	54.00	-6.82	7.79	3	Vertical	0	1.50	-	39.39	31.66	10.20	34.07
AV	5.7224G	106.97	Inf	-Inf	8.19	3	Vertical	0	1.50	-	98.78	31.87	10.39	34.07
PK	5.468G	59.73	68.20	-8.47	7.84	3	Vertical	0	1.50	-	51.89	31.70	10.21	34.07
PK	5.7188G	119.57	Inf	-Inf	8.18	3	Vertical	0	1.50	-	111.39	31.86	10.39	34.07
PK	5.8544G	63.82	68.20	-4.38	8.69	3	Vertical	0	1.50	-	55.13	32.26	10.51	34.08

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

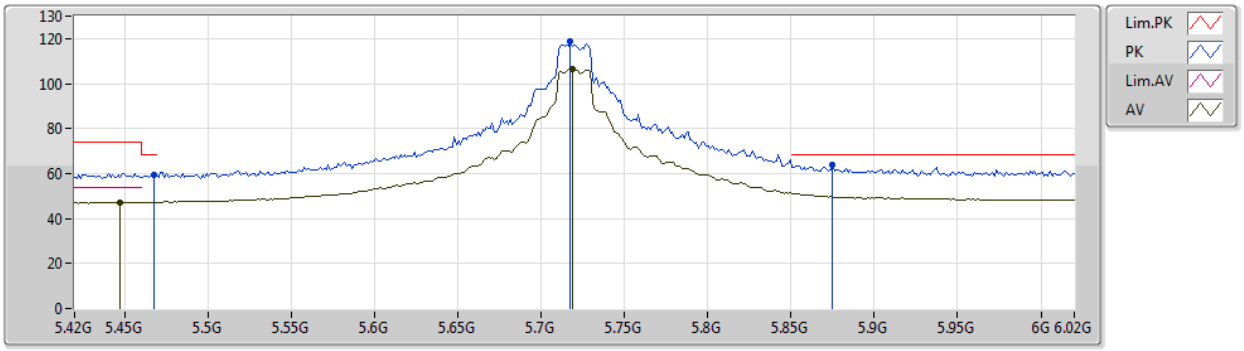


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4476G	47.19	54.00	-6.81	7.78	3	Horizontal	359	2.31	-	39.41	31.64	10.20	34.06
AV	5.7188G	106.73	Inf	-Inf	8.18	3	Horizontal	359	2.31	-	98.55	31.86	10.39	34.07
PK	5.468G	59.23	68.20	-8.97	7.84	3	Horizontal	359	2.31	-	51.39	31.70	10.21	34.07
PK	5.7176G	118.97	Inf	-Inf	8.17	3	Horizontal	359	2.31	-	110.80	31.85	10.39	34.07
PK	5.8748G	63.83	68.20	-4.37	8.76	3	Horizontal	359	2.31	-	55.07	32.32	10.52	34.08

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

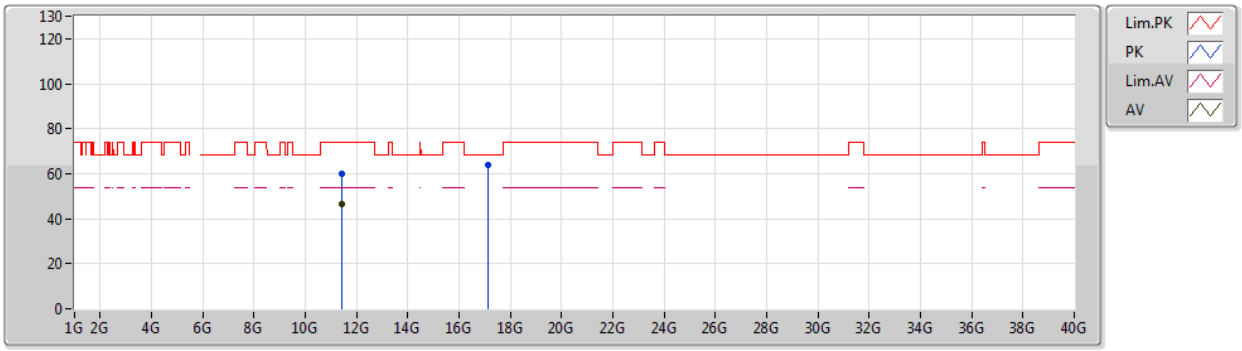


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.45002G	46.40	54.00	-7.60	18.88	3	Vertical	129	1.17	-	27.52	39.61	13.46	34.19
PK	11.4349G	59.69	74.00	-14.31	18.89	3	Vertical	129	1.17	-	40.80	39.63	13.45	34.19
PK	17.14848G	64.06	68.20	-4.14	22.32	3	Vertical	10	1.31	-	41.74	41.22	14.56	33.46

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

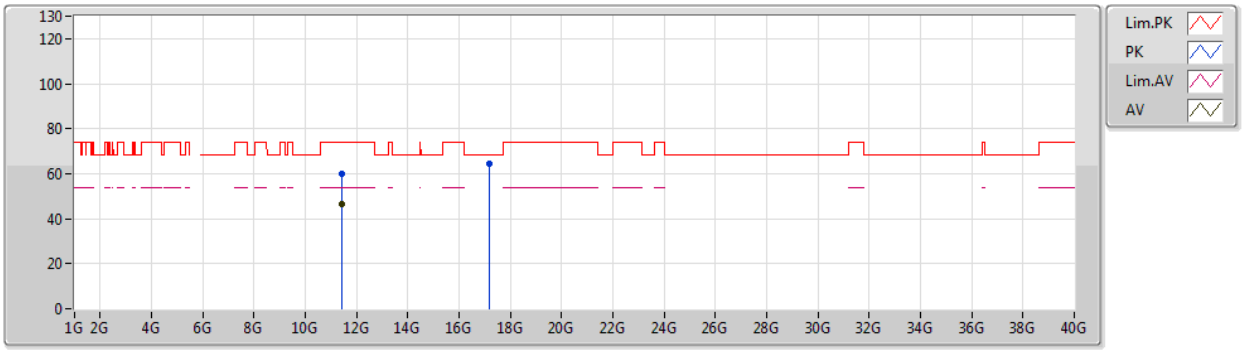


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44342G	46.42	54.00	-7.58	18.89	3	Horizontal	297	1.39	-	27.53	39.62	13.46	34.19
PK	11.44366G	59.94	74.00	-14.06	18.89	3	Horizontal	297	1.39	-	41.05	39.62	13.46	34.19
PK	17.1618G	64.38	68.20	-3.82	22.43	3	Horizontal	332	1.65	-	41.95	41.32	14.57	33.46

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5270MHz_TX

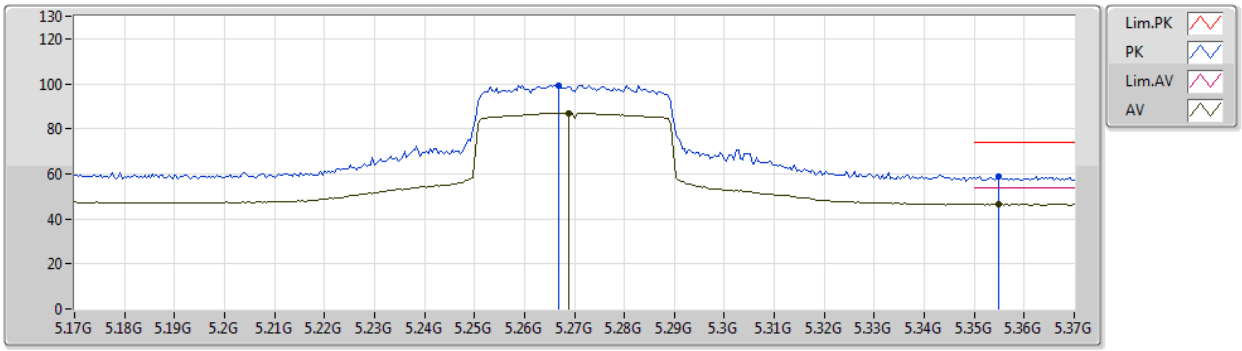


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2688G	87.12	Inf	-Inf	7.38	3	Vertical	44	2.33	-	79.74	31.32	10.12	34.06
AV	5.3548G	46.56	54.00	-7.44	7.46	3	Vertical	44	2.33	-	39.10	31.36	10.16	34.06
PK	5.2668G	99.34	Inf	-Inf	7.38	3	Vertical	44	2.33	-	91.96	31.33	10.11	34.06
PK	5.3548G	58.90	74.00	-15.10	7.46	3	Vertical	44	2.33	-	51.44	31.36	10.16	34.06

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5270MHz_TX

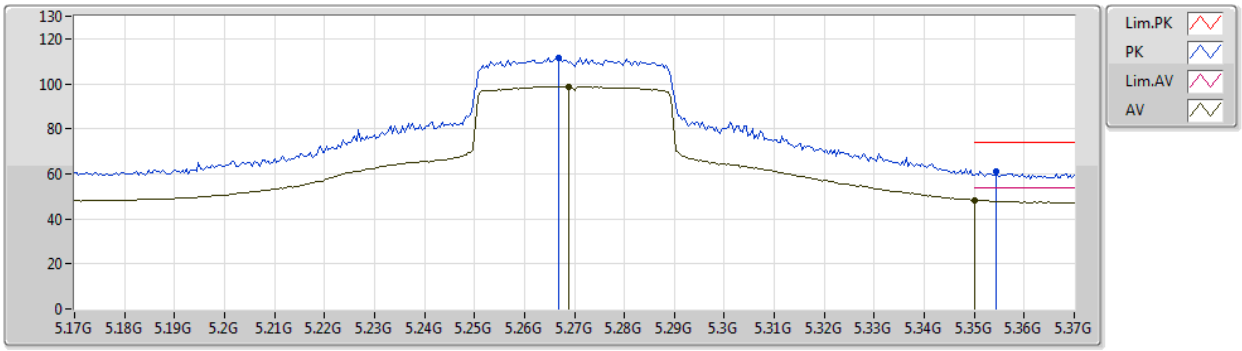


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2688G	98.87	Inf	-Inf	7.38	3	Horizontal	327	2.43	-	91.49	31.32	10.12	34.06
AV	5.35G	48.28	54.00	-5.72	7.45	3	Horizontal	327	2.43	-	40.83	31.35	10.16	34.06
PK	5.2668G	111.64	Inf	-Inf	7.38	3	Horizontal	327	2.43	-	104.26	31.33	10.11	34.06
PK	5.3544G	61.13	74.00	-12.87	7.46	3	Horizontal	327	2.43	-	53.67	31.36	10.16	34.06

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5270MHz_TX

03/12/2019

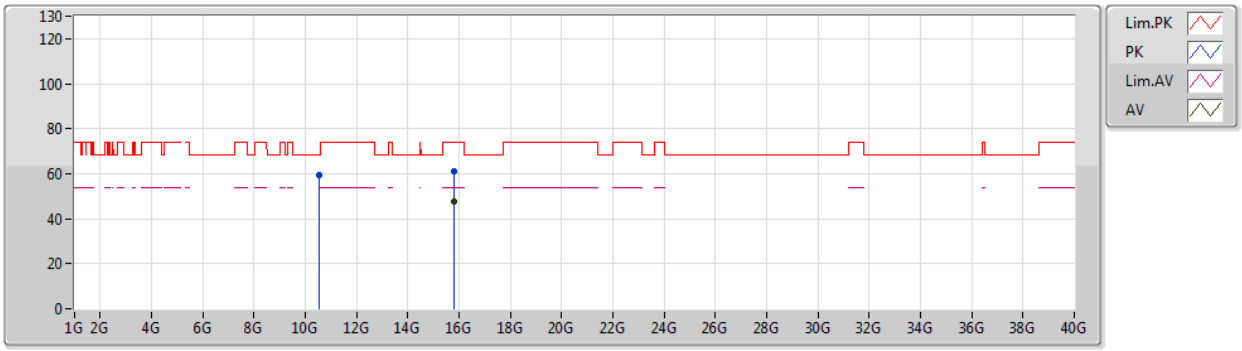


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.80124G	47.35	54.00	-6.65	18.74	3	Vertical	302	1.63	-	28.61	38.12	14.90	34.28
PK	10.546G	59.44	68.20	-8.76	18.20	3	Vertical	213	1.87	-	41.24	39.61	13.02	34.43
PK	15.79524G	61.15	74.00	-12.85	18.75	3	Vertical	302	1.63	-	42.40	38.13	14.89	34.27

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5270MHz_TX

03/12/2019

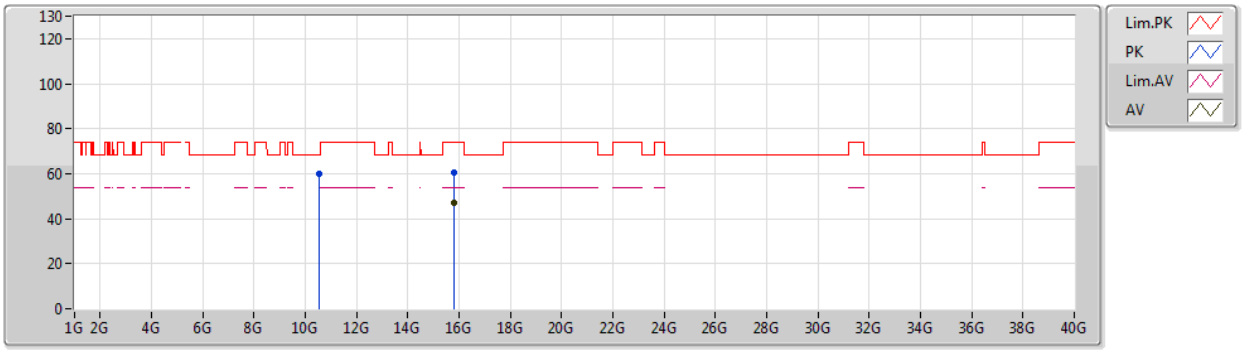


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.80562G	47.22	54.00	-6.78	18.72	3	Horizontal	82	2.32	-	28.50	38.10	14.90	34.28
PK	10.53604G	59.76	68.20	-8.44	18.18	3	Horizontal	206	2.47	-	41.58	39.60	13.02	34.44
PK	15.81684G	60.55	74.00	-13.45	18.69	3	Horizontal	82	2.32	-	41.86	38.07	14.91	34.29

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5310MHz_TX

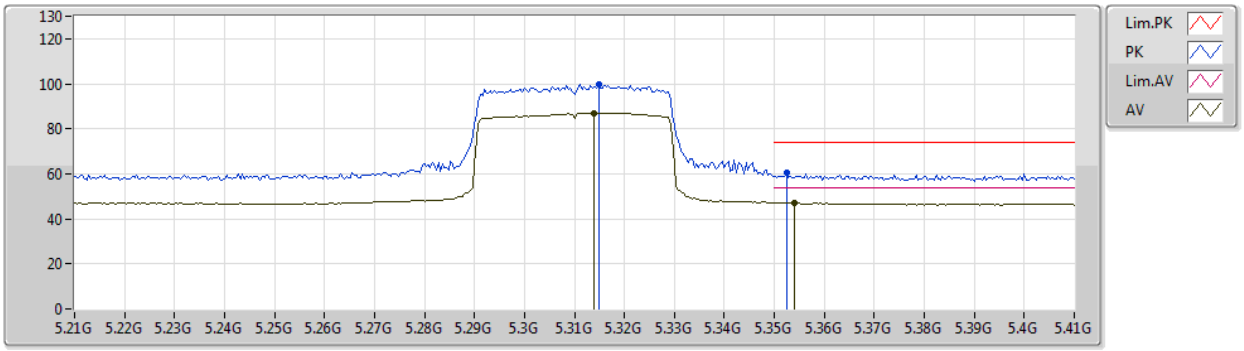


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.314G	87.09	Inf	-Inf	7.32	3	Vertical	301	1.82	-	79.77	31.24	10.14	34.06
AV	5.354G	47.16	54.00	-6.84	7.46	3	Vertical	301	1.82	-	39.70	31.36	10.16	34.06
PK	5.3148G	99.76	Inf	-Inf	7.32	3	Vertical	301	1.82	-	92.44	31.24	10.14	34.06
PK	5.3524G	60.43	74.00	-13.57	7.46	3	Vertical	301	1.82	-	52.97	31.36	10.16	34.06

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5310MHz_TX

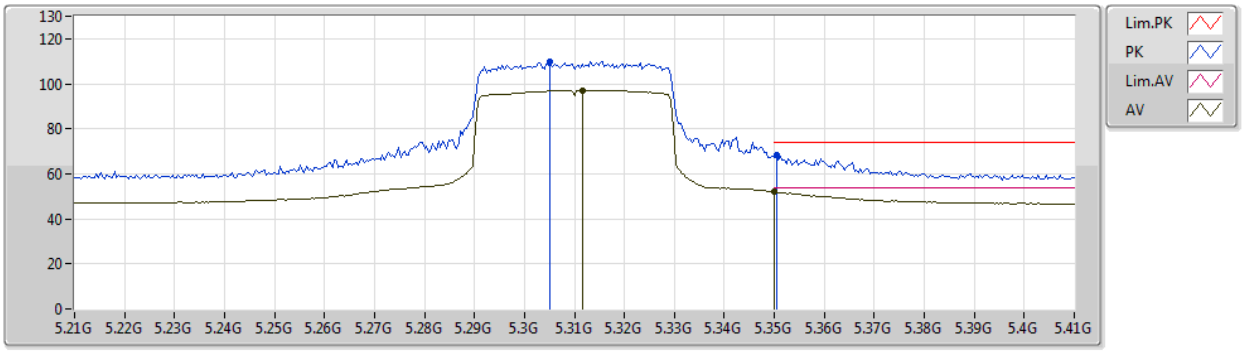


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3116G	97.16	Inf	-Inf	7.31	3	Horizontal	355	2.38	-	89.85	31.23	10.14	34.06
AV	5.35G	52.15	54.00	-1.85	7.45	3	Horizontal	355	2.38	-	44.70	31.35	10.16	34.06
PK	5.3052G	110.00	Inf	-Inf	7.30	3	Horizontal	355	2.38	-	102.70	31.22	10.14	34.06
PK	5.3504G	68.32	74.00	-5.68	7.45	3	Horizontal	355	2.38	-	60.87	31.35	10.16	34.06

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5310MHz_TX

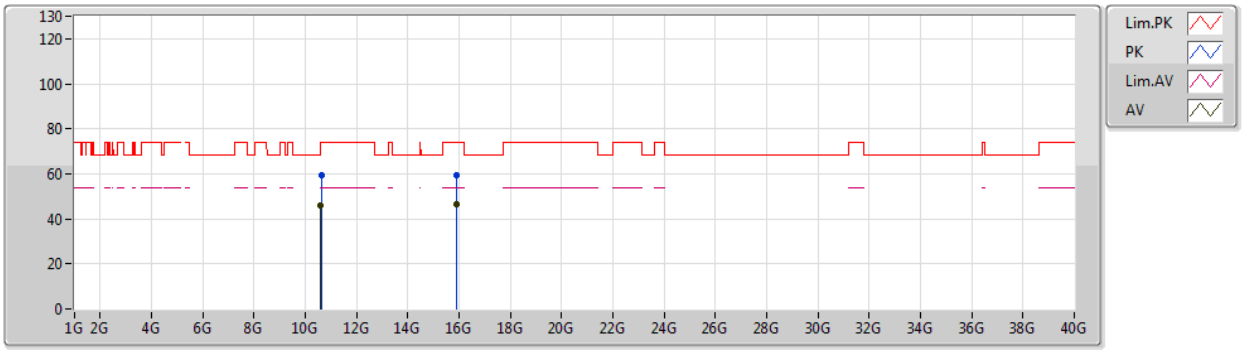


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60566G	46.13	54.00	-7.87	18.34	3	Vertical	81	1.95	-	27.79	39.69	13.05	34.40
AV	15.92202G	46.54	54.00	-7.46	18.31	3	Vertical	340	1.20	-	28.23	37.74	14.97	34.40
PK	10.63224G	59.22	74.00	-14.78	18.40	3	Vertical	81	1.95	-	40.82	39.72	13.06	34.38
PK	15.92268G	59.55	74.00	-14.45	18.31	3	Vertical	340	1.20	-	41.24	37.74	14.97	34.40

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5310MHz_TX

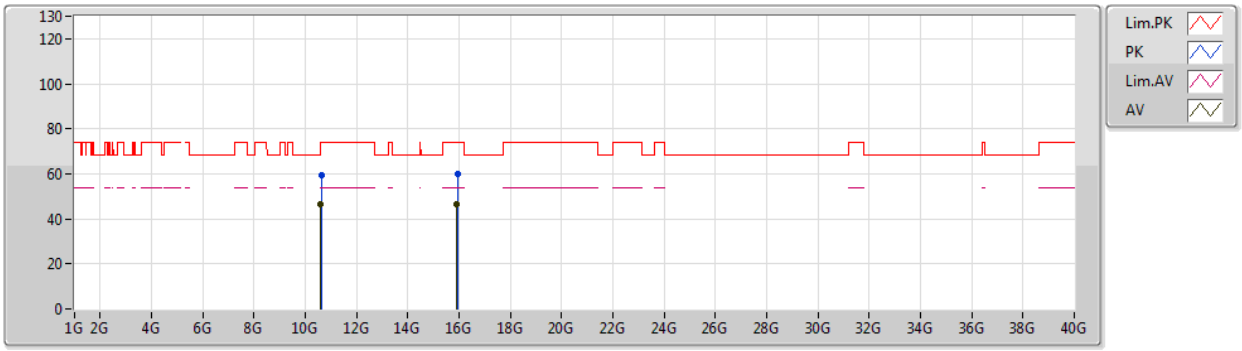


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6059G	46.28	54.00	-7.72	18.34	3	Horizontal	358	1.61	-	27.94	39.69	13.05	34.40
AV	15.9159G	46.73	54.00	-7.27	18.34	3	Horizontal	85	2.05	-	28.39	37.76	14.97	34.39
PK	10.62894G	59.25	74.00	-14.75	18.40	3	Horizontal	358	1.61	-	40.85	39.72	13.06	34.38
PK	15.94482G	59.79	74.00	-14.21	18.24	3	Horizontal	85	2.05	-	41.55	37.67	14.99	34.42

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5510MHz_TX

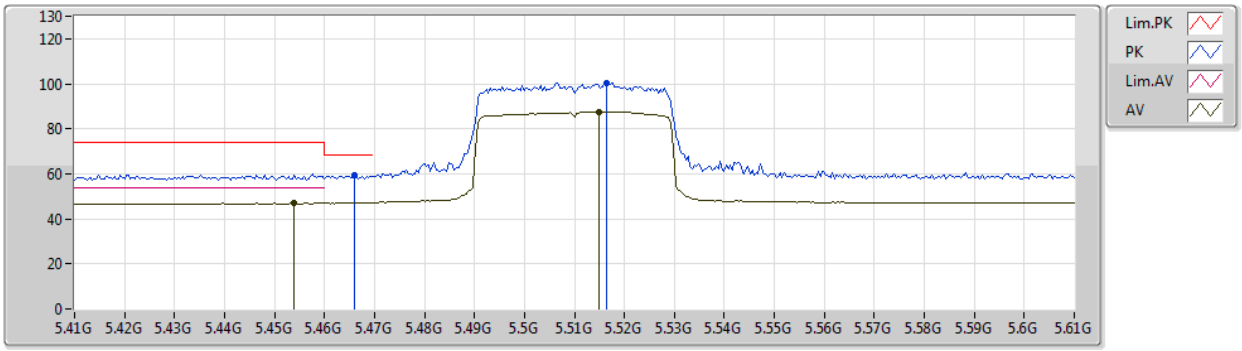


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.454G	47.05	54.00	-6.95	7.79	3	Vertical	308	1.66	-	39.26	31.66	10.20	34.07
AV	5.5148G	87.63	Inf	-Inf	7.92	3	Vertical	308	1.66	-	79.71	31.77	10.22	34.07
PK	5.466G	59.37	68.20	-8.83	7.84	3	Vertical	308	1.66	-	51.53	31.70	10.21	34.07
PK	5.5164G	100.56	Inf	-Inf	7.92	3	Vertical	308	1.66	-	92.64	31.77	10.22	34.07

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5510MHz_TX

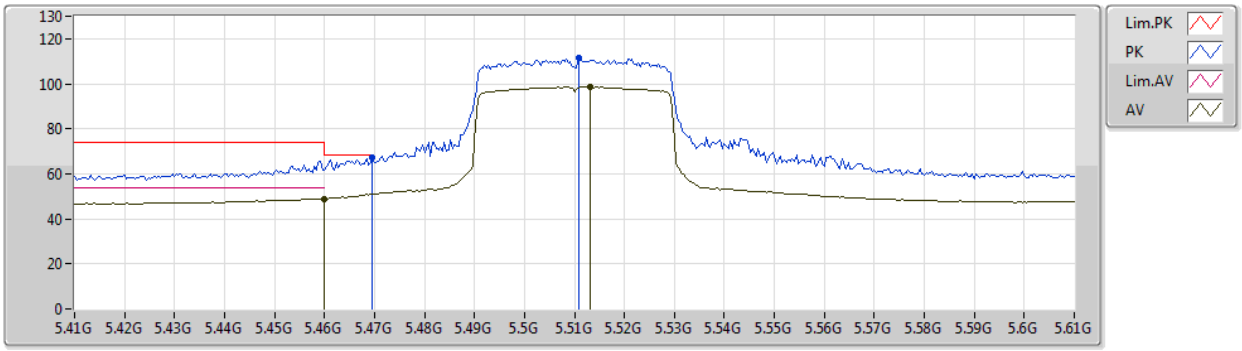


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	48.96	54.00	-5.04	7.81	3	Horizontal	356	2.23	-	41.15	31.68	10.20	34.07
AV	5.5132G	98.57	Inf	-Inf	7.92	3	Horizontal	356	2.23	-	90.65	31.77	10.22	34.07
PK	5.4696G	67.08	68.20	-1.12	7.85	3	Horizontal	356	2.23	-	59.23	31.71	10.21	34.07
PK	5.5108G	111.25	Inf	-Inf	7.93	3	Horizontal	356	2.23	-	103.32	31.78	10.22	34.07

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5510MHz_TX

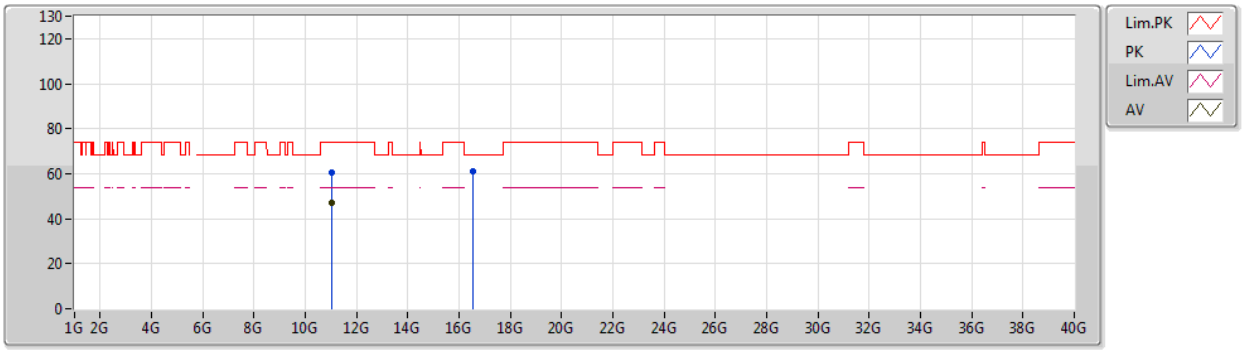


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.02948G	47.25	54.00	-6.75	19.26	3	Vertical	250	1.53	-	27.99	40.16	13.26	34.16
PK	11.03014G	60.65	74.00	-13.35	19.26	3	Vertical	250	1.53	-	41.39	40.16	13.26	34.16
PK	16.54356G	61.11	68.20	-7.09	19.77	3	Vertical	87	1.35	-	41.34	38.97	14.71	33.91

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5510MHz_TX

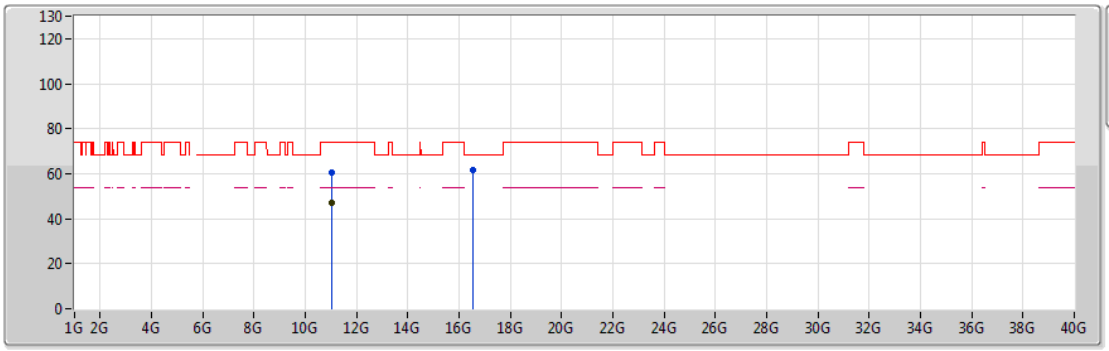


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.02462G	47.28	54.00	-6.72	19.26	3	Horizontal	192	2.47	-	28.02	40.17	13.25	34.16
PK	11.014G	60.77	74.00	-13.23	19.27	3	Horizontal	192	2.47	-	41.50	40.18	13.25	34.16
PK	16.5438G	61.42	68.20	-6.78	19.77	3	Horizontal	153	2.39	-	41.65	38.97	14.71	33.91

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5550MHz_TX

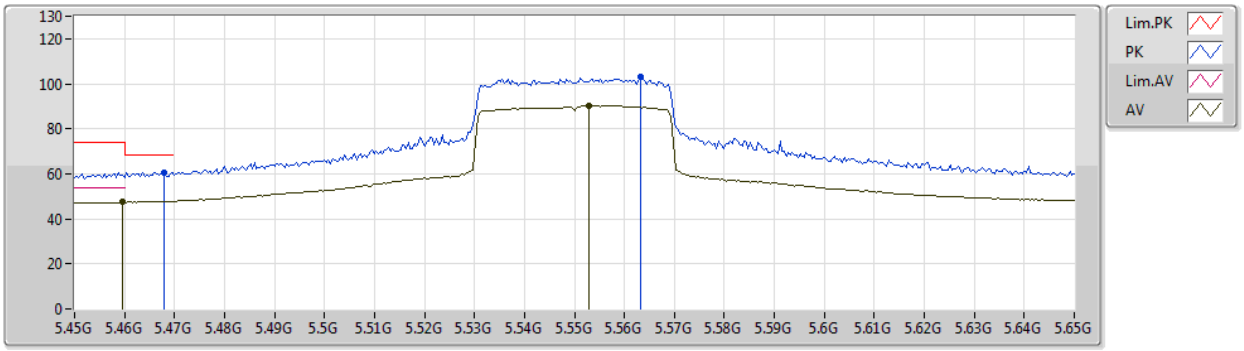


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	47.41	54.00	-6.59	7.81	3	Vertical	307	1.50	-	39.60	31.68	10.20	34.07
AV	5.5528G	90.19	Inf	-Inf	7.85	3	Vertical	307	1.50	-	82.34	31.69	10.23	34.07
PK	5.468G	60.51	68.20	-7.69	7.84	3	Vertical	307	1.50	-	52.67	31.70	10.21	34.07
PK	5.5632G	102.93	Inf	-Inf	7.83	3	Vertical	307	1.50	-	95.10	31.67	10.23	34.07

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5550MHz_TX

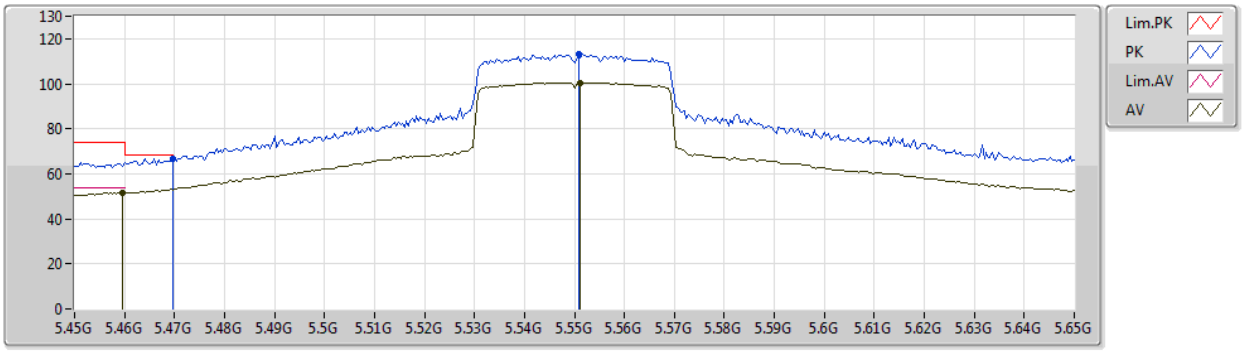


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	51.66	54.00	-2.34	7.81	3	Horizontal	0	2.24	-	43.85	31.68	10.20	34.07
AV	5.5512G	100.45	Inf	-Inf	7.86	3	Horizontal	0	2.24	-	92.59	31.70	10.23	34.07
PK	5.4696G	66.94	68.20	-1.26	7.85	3	Horizontal	0	2.24	-	59.09	31.71	10.21	34.07
PK	5.5508G	112.98	Inf	-Inf	7.86	3	Horizontal	0	2.24	-	105.12	31.70	10.23	34.07

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5550MHz_TX

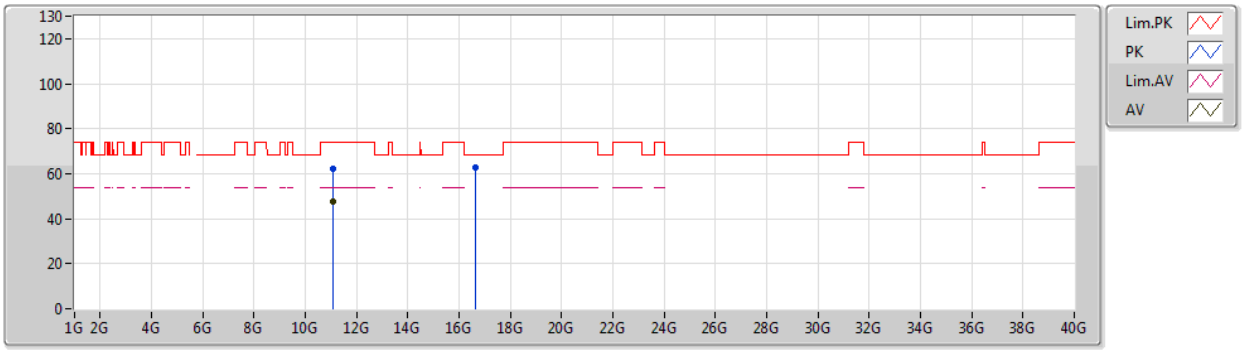


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.09256G	47.38	54.00	-6.62	19.20	3	Vertical	162	1.75	-	28.18	40.08	13.29	34.17
PK	11.10438G	62.04	74.00	-11.96	19.18	3	Vertical	162	1.75	-	42.86	40.06	13.29	34.17
PK	16.64526G	62.58	68.20	-5.62	20.09	3	Vertical	207	1.58	-	42.49	39.24	14.65	33.80

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5550MHz_TX

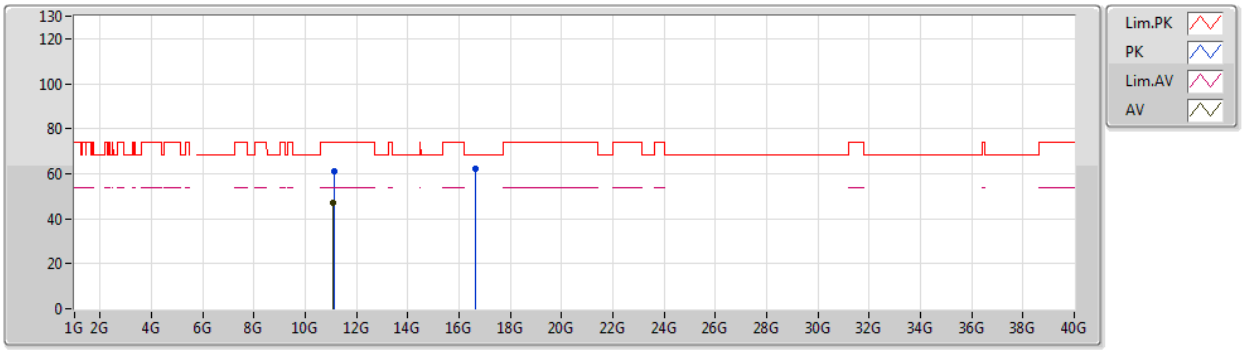


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0991G	47.33	54.00	-6.67	19.19	3	Horizontal	15	1.96	-	28.14	40.07	13.29	34.17
PK	11.10768G	61.31	74.00	-12.69	19.18	3	Horizontal	15	1.96	-	42.13	40.06	13.29	34.17
PK	16.65702G	62.26	68.20	-5.94	20.13	3	Horizontal	261	2.17	-	42.13	39.27	14.65	33.79

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5670MHz_TX

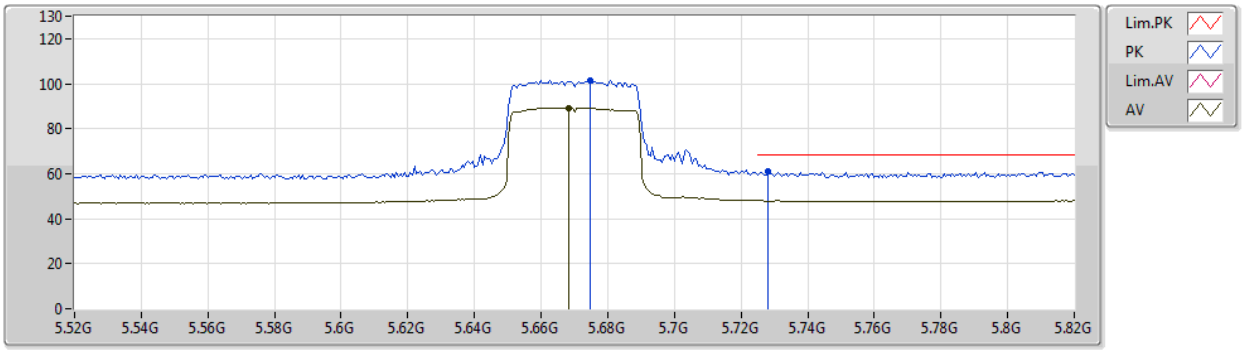


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6682G	89.35	Inf	-Inf	8.00	3	Vertical	300	1.63	-	81.35	31.74	10.33	34.07
PK	5.6748G	101.52	Inf	-Inf	8.01	3	Vertical	300	1.63	-	93.51	31.75	10.33	34.07
PK	5.7282G	60.85	68.20	-7.35	8.21	3	Vertical	300	1.63	-	52.64	31.88	10.40	34.07

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5670MHz_TX

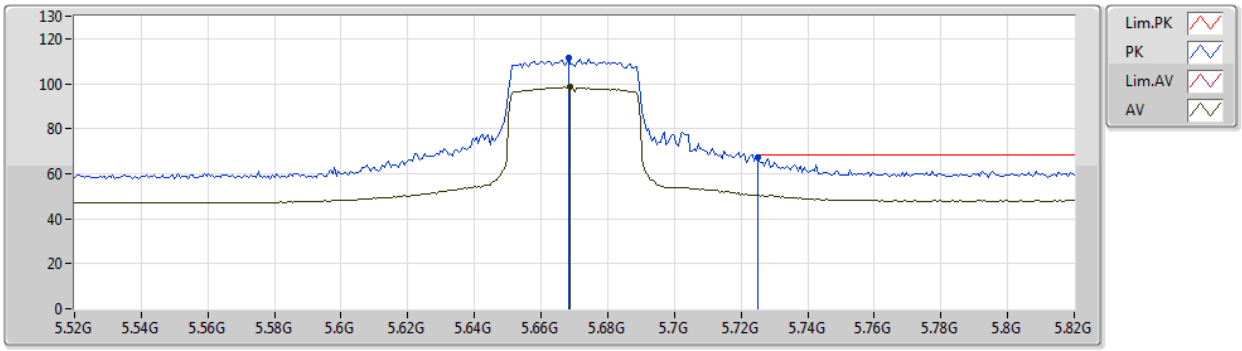


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6688G	98.39	Inf	-Inf	8.00	3	Horizontal	359	2.37	-	90.39	31.74	10.33	34.07
PK	5.6682G	111.31	Inf	-Inf	8.00	3	Horizontal	359	2.37	-	103.31	31.74	10.33	34.07
PK	5.7252G	67.09	68.20	-1.11	8.21	3	Horizontal	359	2.37	-	58.88	31.88	10.40	34.07

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5670MHz_TX

03/12/2019

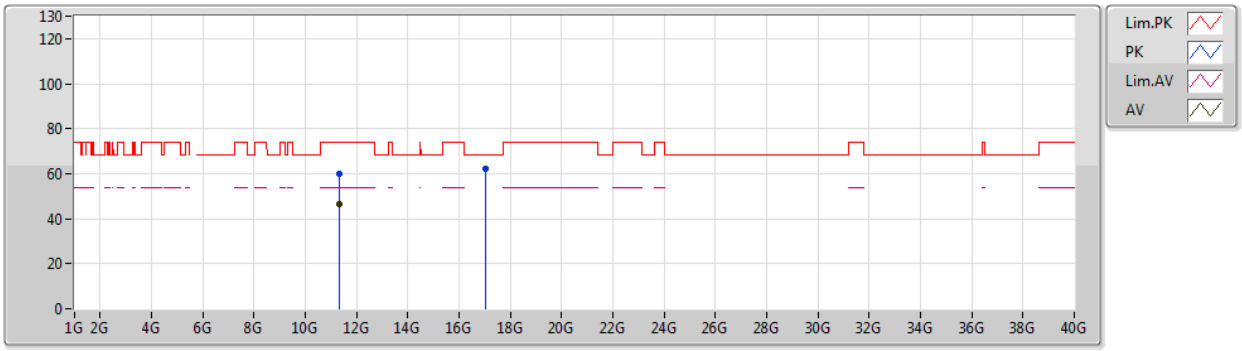


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.34516G	46.38	54.00	-7.62	18.98	3	Vertical	325	1.05	-	27.40	39.75	13.41	34.18
PK	11.3505G	60.04	74.00	-13.96	18.97	3	Vertical	325	1.05	-	41.07	39.74	13.41	34.18
PK	17.01978G	62.01	68.20	-6.19	21.37	3	Vertical	306	1.64	-	40.64	40.34	14.46	33.43

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5670MHz_TX

03/12/2019

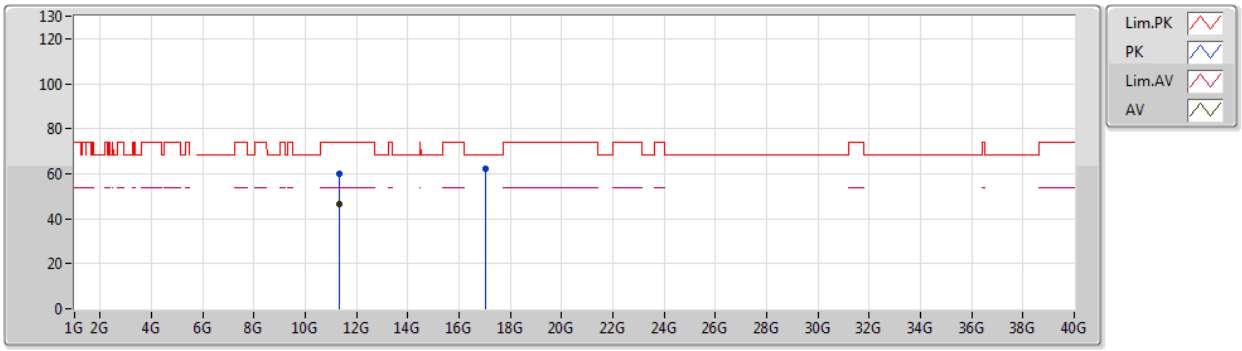


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.34546G	46.25	54.00	-7.75	18.98	3	Horizontal	147	2.17	-	27.27	39.75	13.41	34.18
PK	11.34156G	59.79	74.00	-14.21	18.99	3	Horizontal	147	2.17	-	40.80	39.76	13.41	34.18
PK	17.01786G	62.00	68.20	-6.20	21.35	3	Horizontal	86	2.34	-	40.65	40.32	14.46	33.43

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

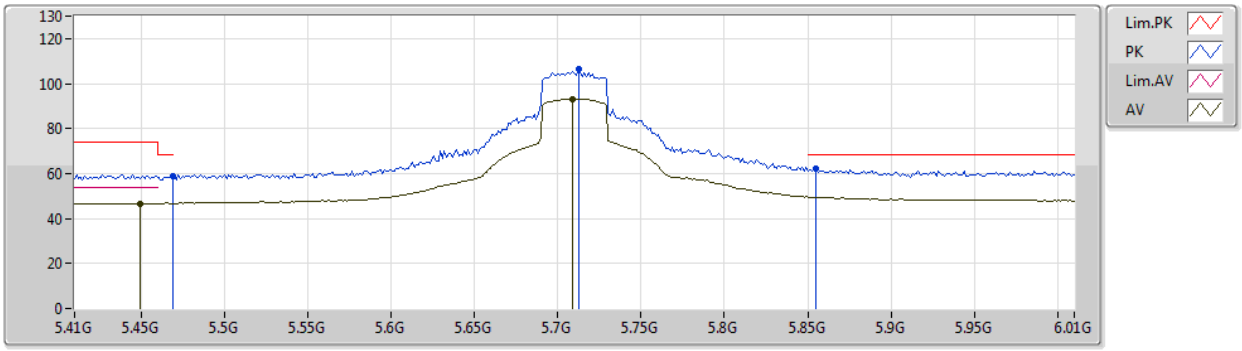


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4496G	46.74	54.00	-7.26	7.79	3	Vertical	302	1.50	-	38.95	31.65	10.20	34.06
AV	5.7088G	93.08	Inf	-Inf	8.14	3	Vertical	302	1.50	-	84.94	31.83	10.38	34.07
PK	5.4688G	59.02	68.20	-9.18	7.85	3	Vertical	302	1.50	-	51.17	31.71	10.21	34.07
PK	5.7124G	106.20	Inf	-Inf	8.15	3	Vertical	302	1.50	-	98.05	31.84	10.38	34.07
PK	5.8552G	62.36	68.20	-5.84	8.70	3	Vertical	302	1.50	-	53.66	32.27	10.51	34.08

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

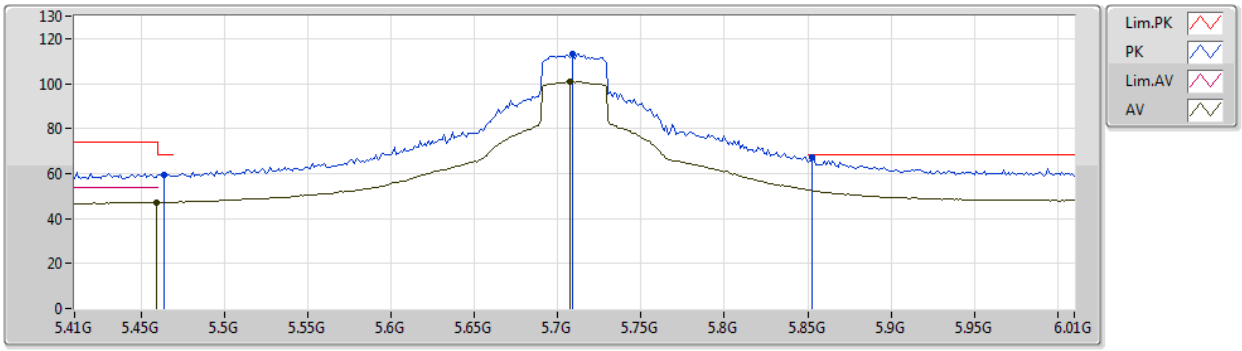


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4592G	47.17	54.00	-6.83	7.81	3	Horizontal	4	1.50	-	39.36	31.68	10.20	34.07
AV	5.7076G	100.73	Inf	-Inf	8.12	3	Horizontal	4	1.50	-	92.61	31.82	10.37	34.07
PK	5.464G	59.26	68.20	-8.94	7.82	3	Horizontal	4	1.50	-	51.44	31.69	10.20	34.07
PK	5.7088G	113.43	Inf	-Inf	8.14	3	Horizontal	4	1.50	-	105.29	31.83	10.38	34.07
PK	5.8528G	66.97	68.20	-1.23	8.69	3	Horizontal	4	1.50	-	58.28	32.26	10.51	34.08

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

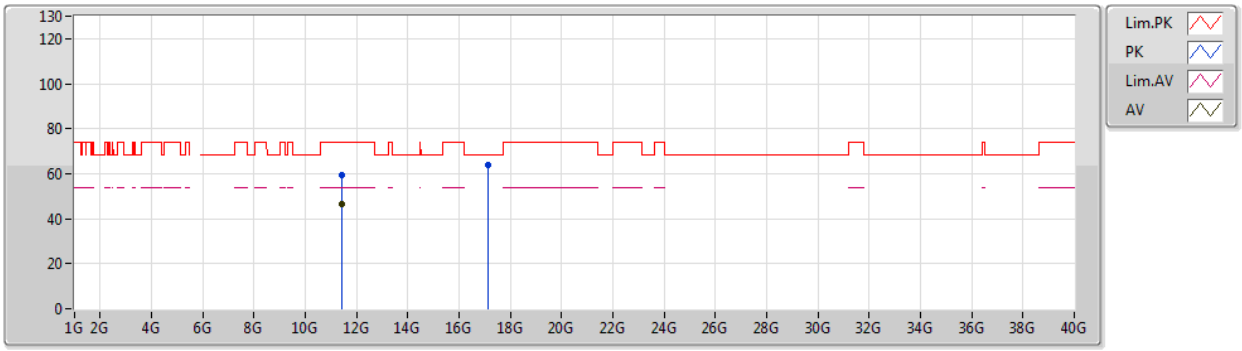


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.43374G	46.35	54.00	-7.65	18.90	3	Vertical	347	1.13	-	27.45	39.64	13.45	34.19
PK	11.43332G	59.39	74.00	-14.61	18.90	3	Vertical	347	1.13	-	40.49	39.64	13.45	34.19
PK	17.1444G	63.93	68.20	-4.27	22.29	3	Vertical	193	1.32	-	41.64	41.20	14.55	33.46

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

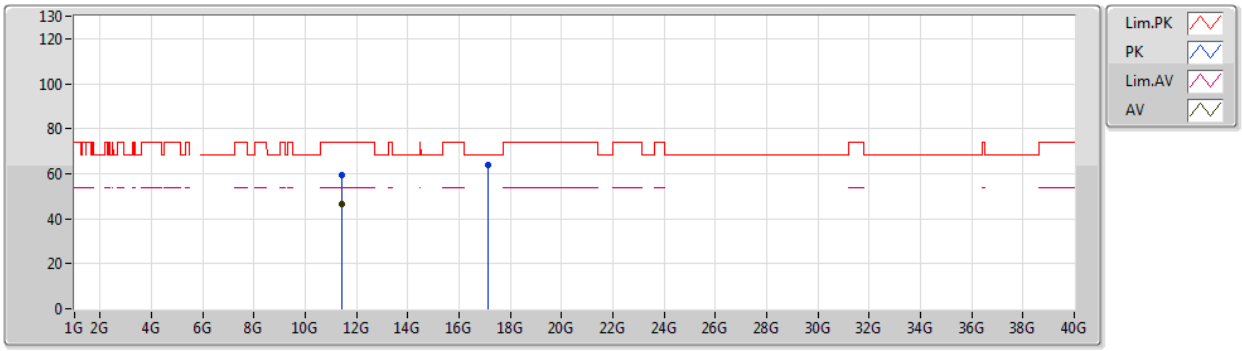


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40746G	46.38	54.00	-7.62	18.93	3	Horizontal	73	2.48	-	27.45	39.67	13.44	34.18
PK	11.41106G	59.35	74.00	-14.65	18.93	3	Horizontal	73	2.48	-	40.42	39.67	13.44	34.18
PK	17.1255G	63.91	68.20	-4.29	22.15	3	Horizontal	123	1.07	-	41.76	41.07	14.54	33.46

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

03/12/2019

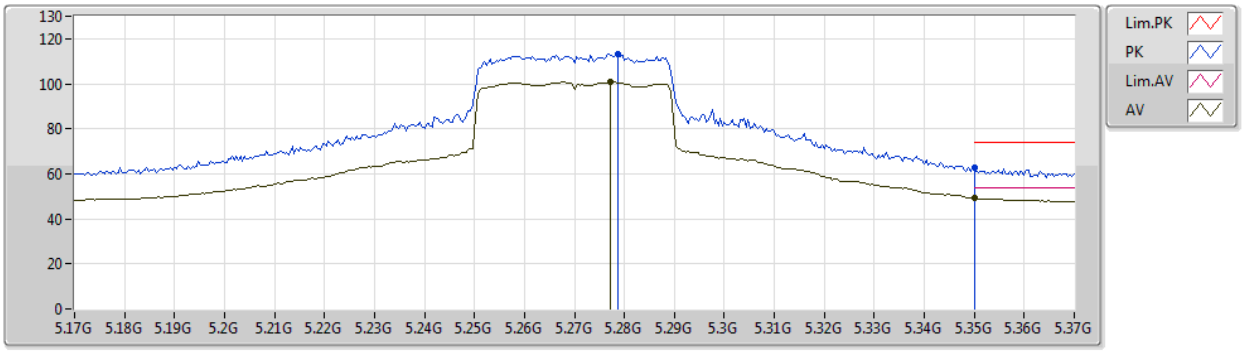


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2772G	100.67	Inf	-Inf	7.35	3	Vertical	349	2.42	-	93.32	31.29	10.12	34.06
AV	5.35G	49.04	54.00	-4.96	7.45	3	Vertical	349	2.42	-	41.59	31.35	10.16	34.06
PK	5.2788G	112.99	Inf	-Inf	7.34	3	Vertical	349	2.42	-	105.65	31.28	10.12	34.06
PK	5.35G	62.79	74.00	-11.21	7.45	3	Vertical	349	2.42	-	55.34	31.35	10.16	34.06

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

03/12/2019

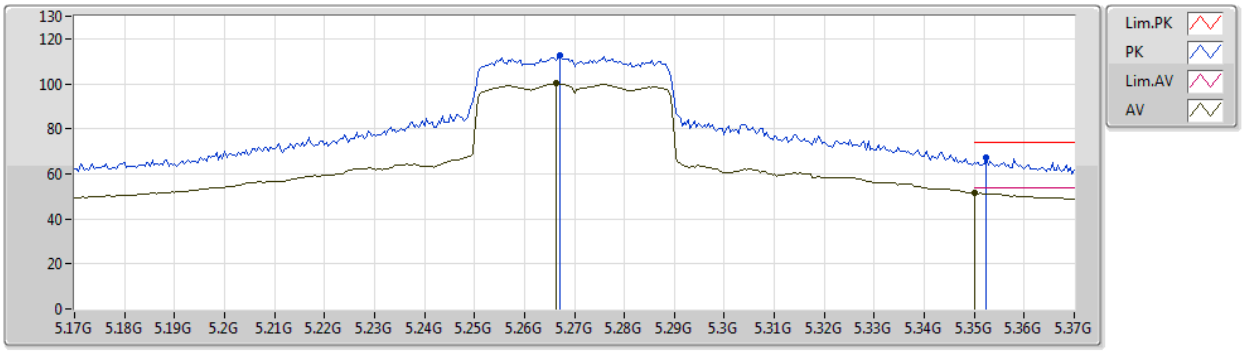


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2664G	100.04	Inf	-Inf	7.38	3	Horizontal	347	2.43	-	92.66	31.33	10.11	34.06
AV	5.35G	51.31	54.00	-2.69	7.45	3	Horizontal	347	2.43	-	43.86	31.35	10.16	34.06
PK	5.2672G	112.36	Inf	-Inf	7.38	3	Horizontal	347	2.43	-	104.98	31.33	10.11	34.06
PK	5.3524G	67.14	74.00	-6.86	7.46	3	Horizontal	347	2.43	-	59.68	31.36	10.16	34.06

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

03/12/2019

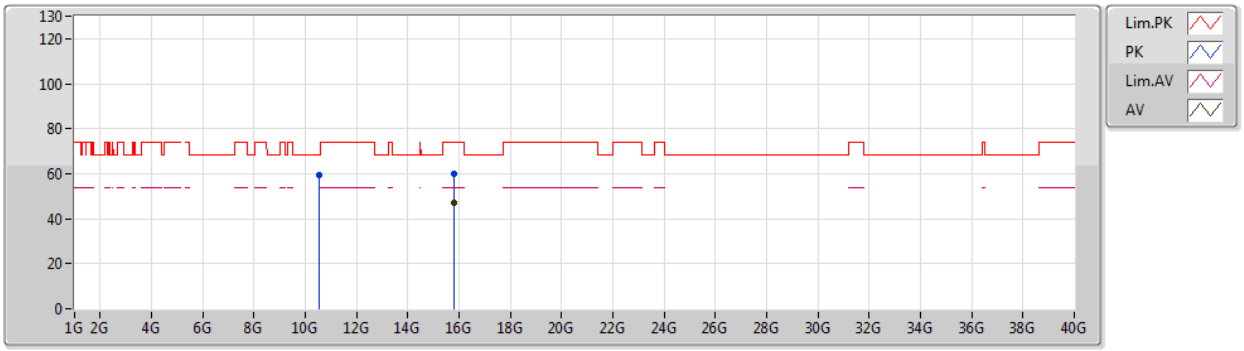


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.79812G	47.26	54.00	-6.74	18.75	3	Vertical	43	2.36	-	28.51	38.13	14.89	34.27
PK	10.52908G	59.67	68.20	-8.53	18.16	3	Vertical	323	1.53	-	41.51	39.59	13.01	34.44
PK	15.79644G	60.11	74.00	-13.89	18.75	3	Vertical	43	2.36	-	41.36	38.13	14.89	34.27

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

03/12/2019

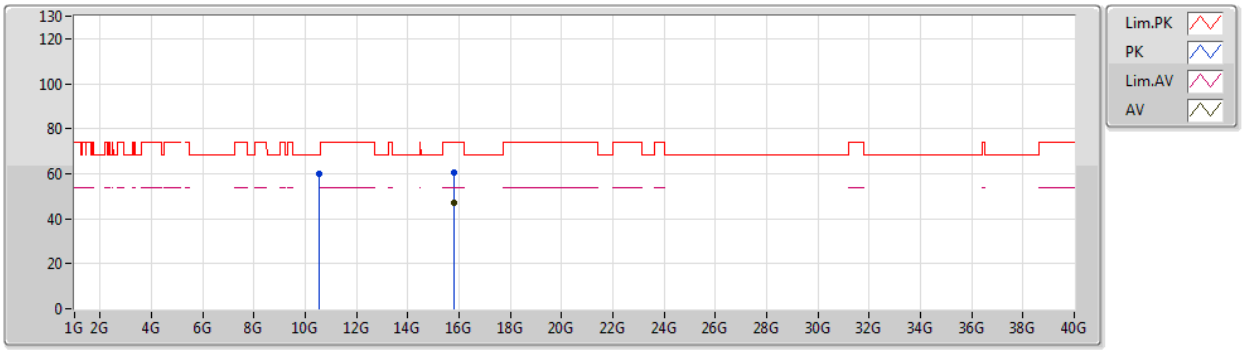


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.81342G	47.23	54.00	-6.77	18.69	3	Horizontal	112	2.42	-	28.54	38.08	14.90	34.29
PK	10.54312G	60.18	68.20	-8.02	18.20	3	Horizontal	271	1.79	-	41.98	39.61	13.02	34.43
PK	15.82212G	60.78	74.00	-13.22	18.66	3	Horizontal	112	2.42	-	42.12	38.05	14.91	34.30

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

03/12/2019

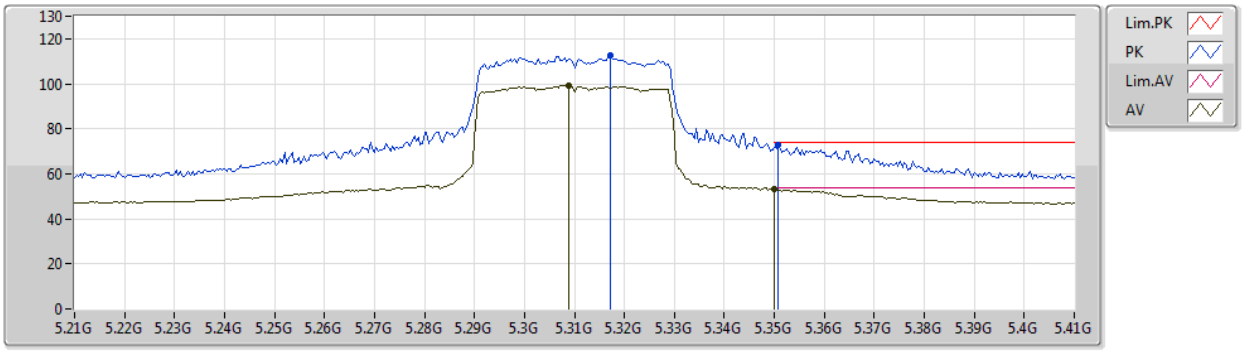


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3088G	99.06	Inf	-Inf	7.31	3	Vertical	360	2.38	-	91.75	31.23	10.14	34.06
AV	5.35G	52.99	54.00	-1.01	7.45	3	Vertical	360	2.38	-	45.54	31.35	10.16	34.06
PK	5.3172G	112.54	Inf	-Inf	7.33	3	Vertical	360	2.38	-	105.21	31.25	10.14	34.06
PK	5.3508G	72.70	74.00	-1.30	7.45	3	Vertical	360	2.38	-	65.25	31.35	10.16	34.06

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

03/12/2019

5310MHz_TX

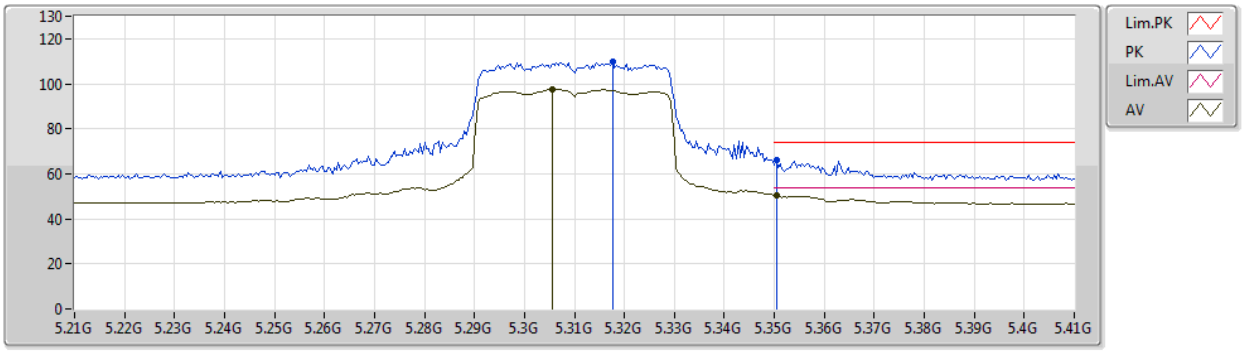


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3056G	97.42	Inf	-Inf	7.30	3	Horizontal	346	2.38	-	90.12	31.22	10.14	34.06
AV	5.3504G	50.22	54.00	-3.78	7.45	3	Horizontal	346	2.38	-	42.77	31.35	10.16	34.06
PK	5.3176G	109.73	Inf	-Inf	7.33	3	Horizontal	346	2.38	-	102.40	31.25	10.14	34.06
PK	5.3504G	65.92	74.00	-8.08	7.45	3	Horizontal	346	2.38	-	58.47	31.35	10.16	34.06

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

03/12/2019

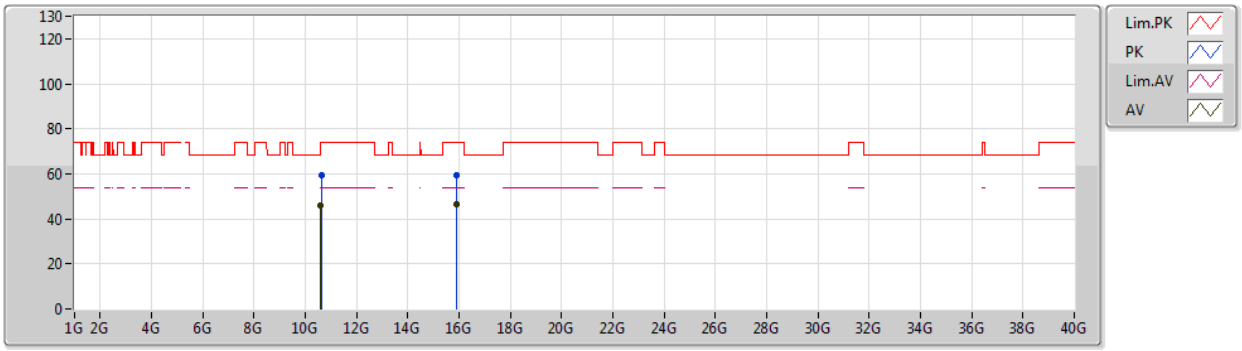


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6134G	46.14	54.00	-7.86	18.36	3	Vertical	165	1.36	-	27.78	39.70	13.05	34.39
AV	15.91704G	46.62	54.00	-7.38	18.33	3	Vertical	264	1.71	-	28.29	37.76	14.97	34.40
PK	10.6263G	59.67	74.00	-14.33	18.39	3	Vertical	165	1.36	-	41.28	39.71	13.06	34.38
PK	15.9189G	59.58	74.00	-14.42	18.32	3	Vertical	264	1.71	-	41.26	37.75	14.97	34.40

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

03/12/2019

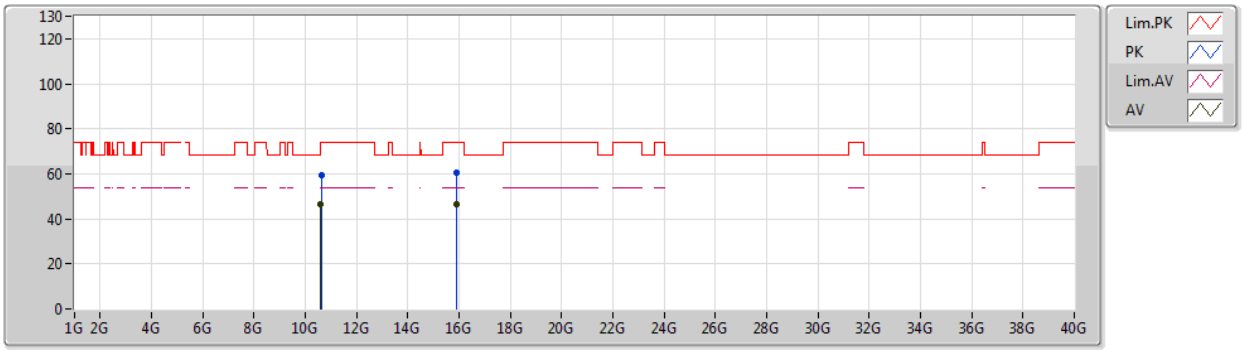


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60584G	46.28	54.00	-7.72	18.34	3	Horizontal	356	1.87	-	27.94	39.69	13.05	34.40
AV	15.91668G	46.55	54.00	-7.45	18.33	3	Horizontal	149	1.41	-	28.22	37.76	14.97	34.40
PK	10.62528G	59.12	74.00	-14.88	18.39	3	Horizontal	356	1.87	-	40.73	39.71	13.06	34.38
PK	15.91866G	60.39	74.00	-13.61	18.32	3	Horizontal	149	1.41	-	42.07	37.75	14.97	34.40

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5510MHz_TX

03/12/2019

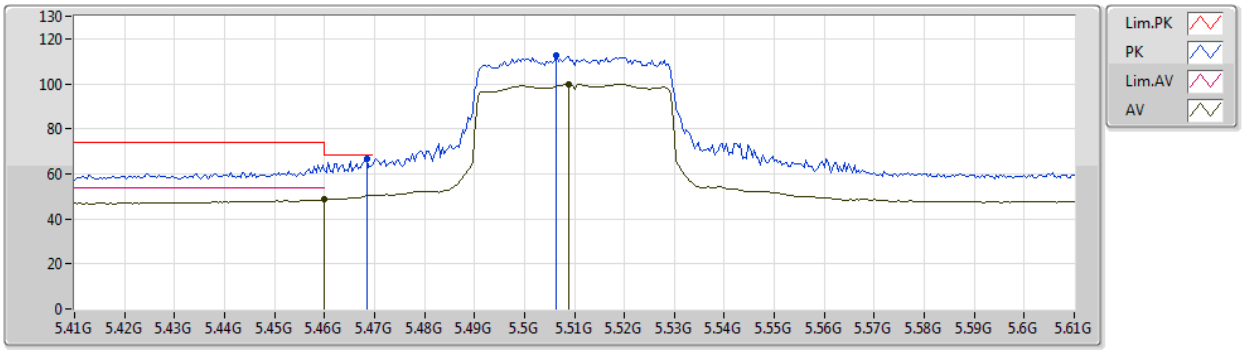


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	48.52	54.00	-5.48	7.81	3	Vertical	359	2.33	-	40.71	31.68	10.20	34.07
AV	5.5088G	99.99	Inf	-Inf	7.93	3	Vertical	359	2.33	-	92.06	31.78	10.22	34.07
PK	5.4684G	66.51	68.20	-1.69	7.85	3	Vertical	359	2.33	-	58.66	31.71	10.21	34.07
PK	5.5064G	112.36	Inf	-Inf	7.94	3	Vertical	359	2.33	-	104.42	31.79	10.22	34.07

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5510MHz_TX

03/12/2019

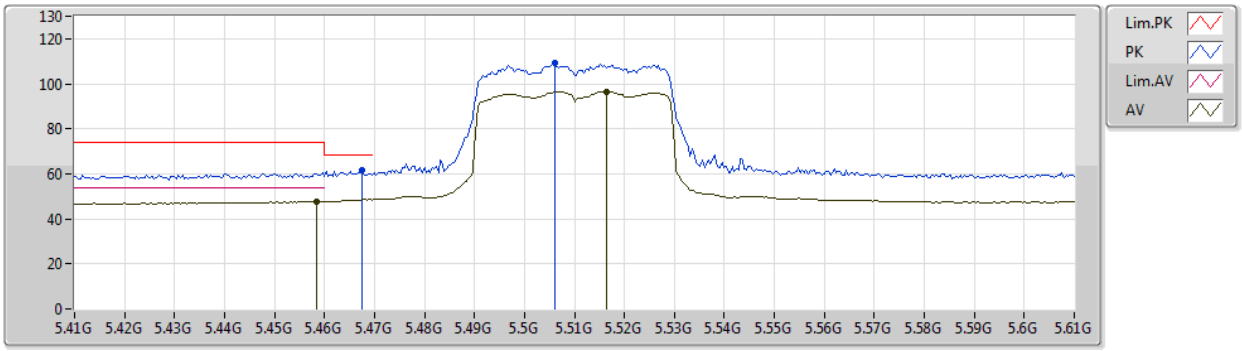


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4584G	47.73	54.00	-6.27	7.81	3	Horizontal	338	2.36	-	39.92	31.68	10.20	34.07
AV	5.5164G	96.58	Inf	-Inf	7.92	3	Horizontal	338	2.36	-	88.66	31.77	10.22	34.07
PK	5.4676G	61.43	68.20	-6.77	7.84	3	Horizontal	338	2.36	-	53.59	31.70	10.21	34.07
PK	5.506G	109.31	Inf	-Inf	7.94	3	Horizontal	338	2.36	-	101.37	31.79	10.22	34.07

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5510MHz_TX

03/12/2019

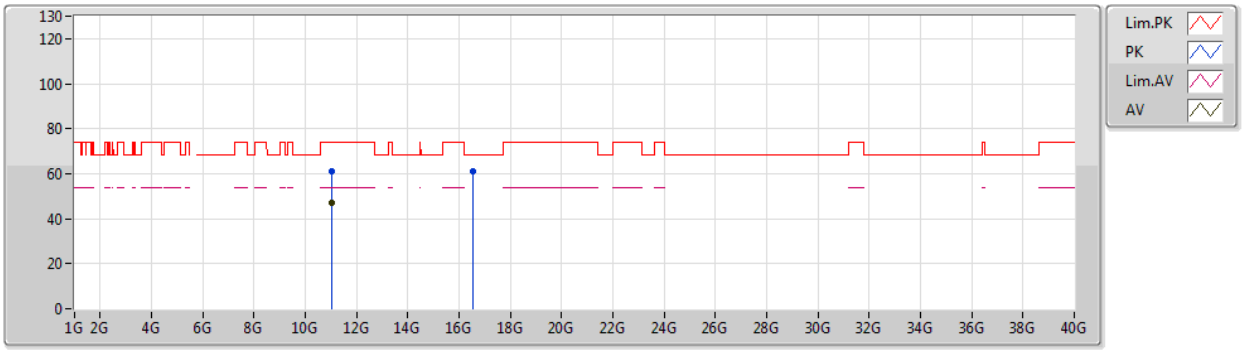


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.01628G	47.27	54.00	-6.73	19.27	3	Vertical	335	2.20	-	28.00	40.18	13.25	34.16
PK	11.0116G	60.94	74.00	-13.06	19.27	3	Vertical	335	2.20	-	41.67	40.18	13.25	34.16
PK	16.5273G	61.35	68.20	-6.85	19.71	3	Vertical	349	2.27	-	41.64	38.92	14.72	33.93

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5510MHz_TX

03/12/2019

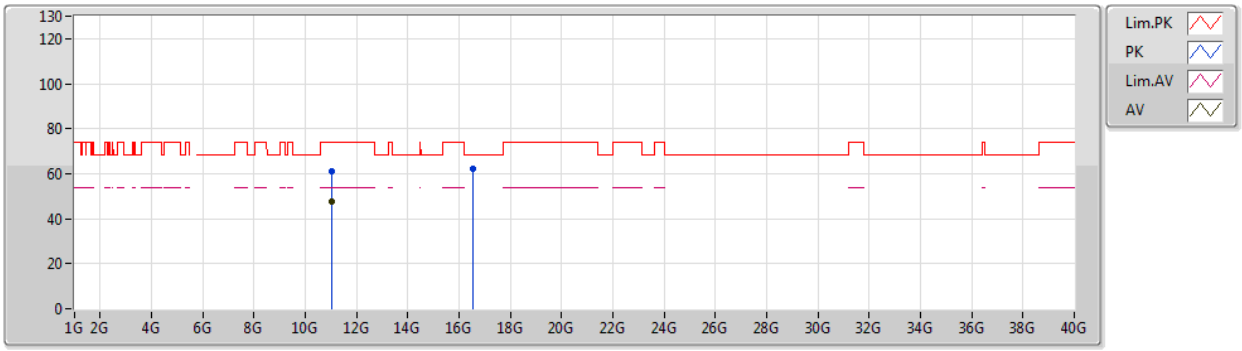


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.01016G	47.39	54.00	-6.61	19.28	3	Horizontal	233	2.35	-	28.11	40.19	13.25	34.16
PK	11.01424G	60.90	74.00	-13.10	19.27	3	Horizontal	233	2.35	-	41.63	40.18	13.25	34.16
PK	16.52628G	62.27	68.20	-5.93	19.71	3	Horizontal	347	2.14	-	42.56	38.92	14.72	33.93

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

03/12/2019

5550MHz_TX

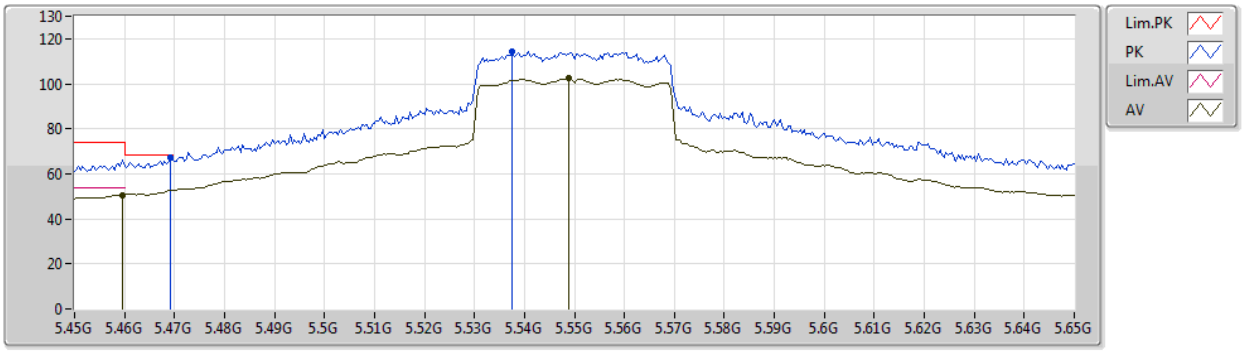


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	50.60	54.00	-3.40	7.81	3	Vertical	356	2.30	-	42.79	31.68	10.20	34.07
AV	5.5488G	102.49	Inf	-Inf	7.86	3	Vertical	356	2.30	-	94.63	31.70	10.23	34.07
PK	5.4692G	67.13	68.20	-1.07	7.85	3	Vertical	356	2.30	-	59.28	31.71	10.21	34.07
PK	5.5376G	114.23	Inf	-Inf	7.88	3	Vertical	356	2.30	-	106.35	31.72	10.23	34.07

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5550MHz_TX

03/12/2019

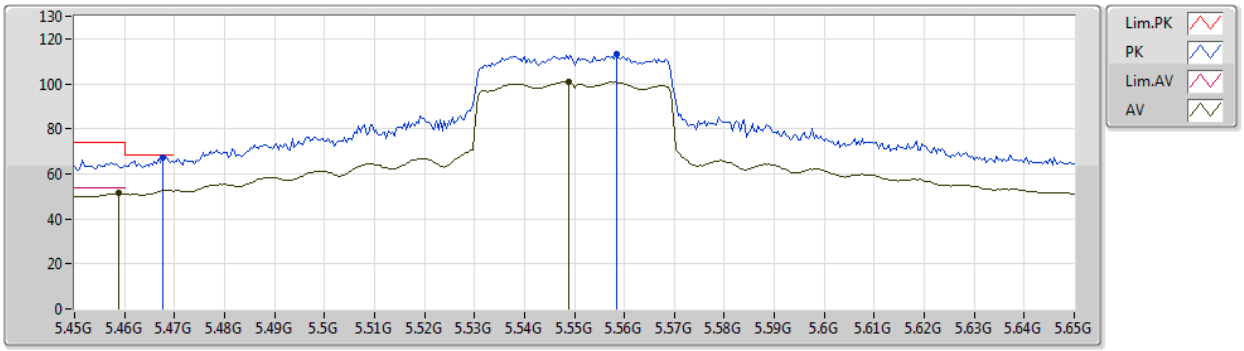


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4588G	51.30	54.00	-2.70	7.81	3	Horizontal	5	2.26	-	43.49	31.68	10.20	34.07
AV	5.5488G	100.78	Inf	-Inf	7.86	3	Horizontal	5	2.26	-	92.92	31.70	10.23	34.07
PK	5.4676G	67.05	68.20	-1.15	7.84	3	Horizontal	5	2.26	-	59.21	31.70	10.21	34.07
PK	5.5584G	113.08	Inf	-Inf	7.84	3	Horizontal	5	2.26	-	105.24	31.68	10.23	34.07

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5550MHz_TX

03/12/2019

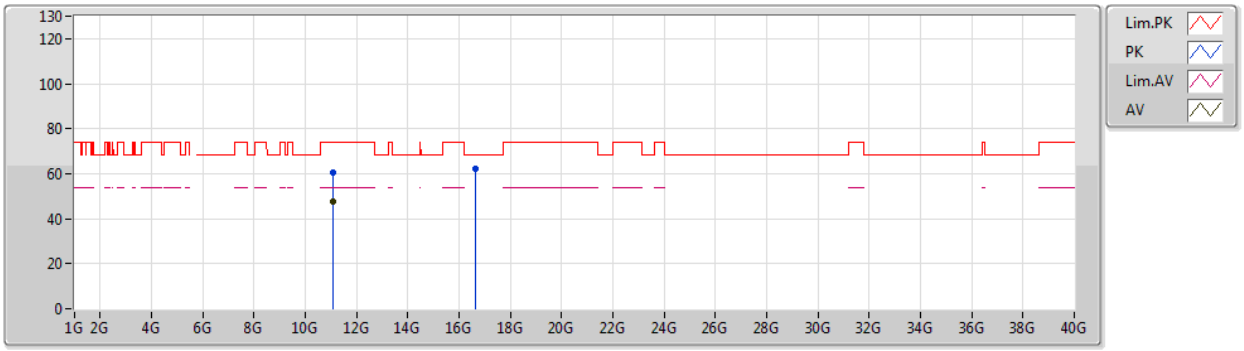


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.08716G	47.39	54.00	-6.61	19.20	3	Vertical	153	1.97	-	28.19	40.09	13.28	34.17
PK	11.09898G	60.49	74.00	-13.51	19.19	3	Vertical	153	1.97	-	41.30	40.07	13.29	34.17
PK	16.64508G	61.93	68.20	-6.27	20.09	3	Vertical	116	2.46	-	41.84	39.24	14.65	33.80

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5550MHz_TX

03/12/2019

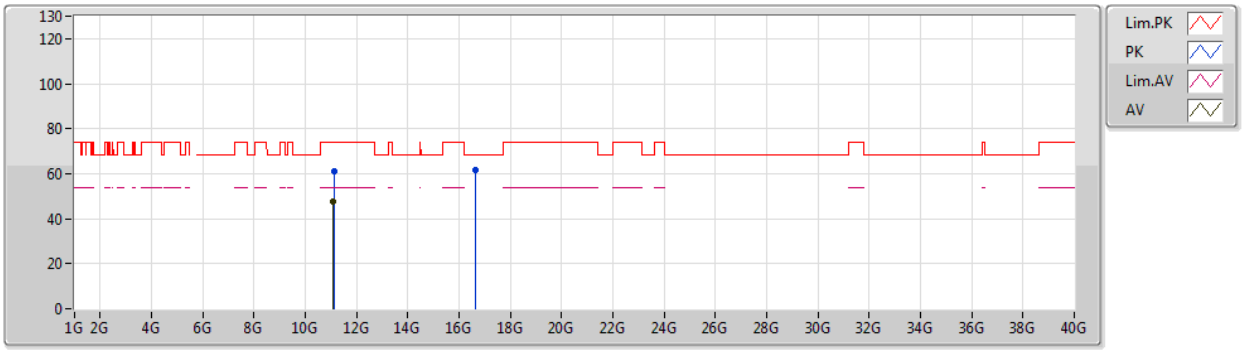


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.08794G	47.39	54.00	-6.61	19.21	3	Horizontal	299	2.03	-	28.18	40.09	13.29	34.17
PK	11.10762G	60.81	74.00	-13.19	19.18	3	Horizontal	299	2.03	-	41.63	40.06	13.29	34.17
PK	16.656G	61.74	68.20	-6.46	20.13	3	Horizontal	65	1.97	-	41.61	39.27	14.65	33.79

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

03/12/2019

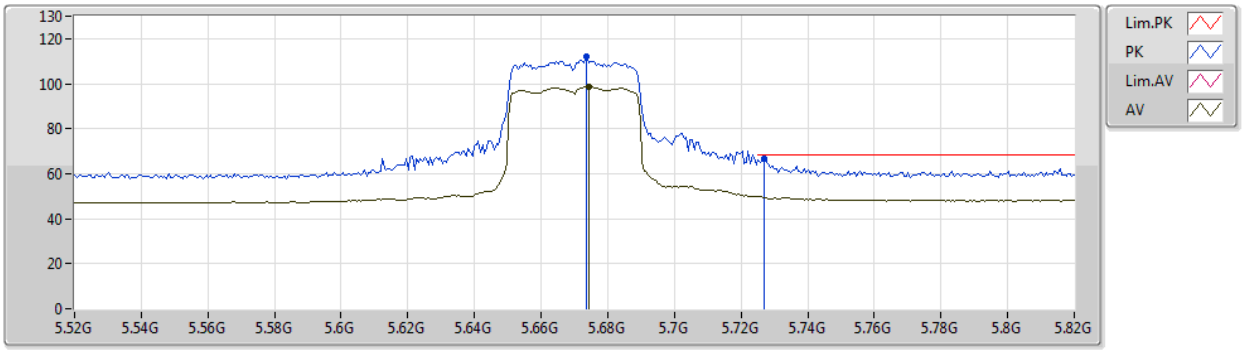


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6742G	98.55	Inf	-Inf	8.01	3	Vertical	343	1.50	-	90.54	31.75	10.33	34.07
PK	5.6736G	111.90	Inf	-Inf	8.01	3	Vertical	343	1.50	-	103.89	31.75	10.33	34.07
PK	5.727G	66.95	68.20	-1.25	8.21	3	Vertical	343	1.50	-	58.74	31.88	10.40	34.07

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

03/12/2019

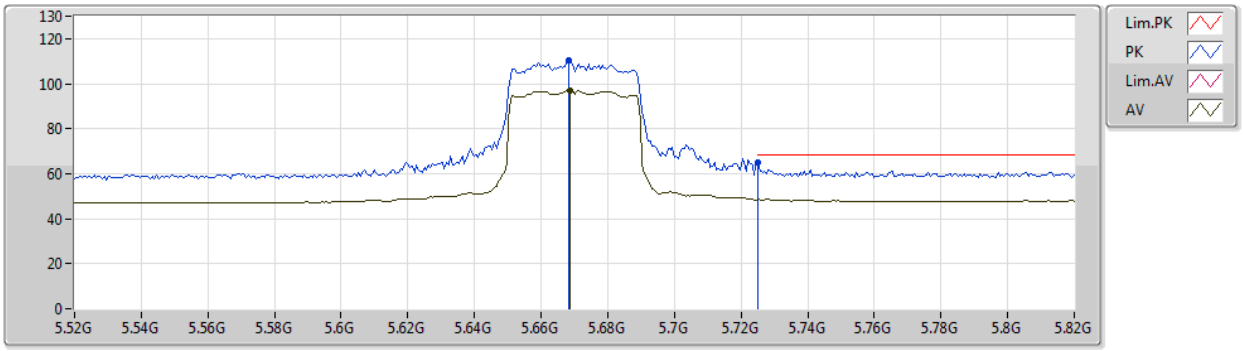


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6688G	97.14	Inf	-Inf	8.00	3	Horizontal	2	2.37	-	89.14	31.74	10.33	34.07
PK	5.6682G	110.31	Inf	-Inf	8.00	3	Horizontal	2	2.37	-	102.31	31.74	10.33	34.07
PK	5.7252G	64.81	68.20	-3.39	8.21	3	Horizontal	2	2.37	-	56.60	31.88	10.40	34.07

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

03/12/2019

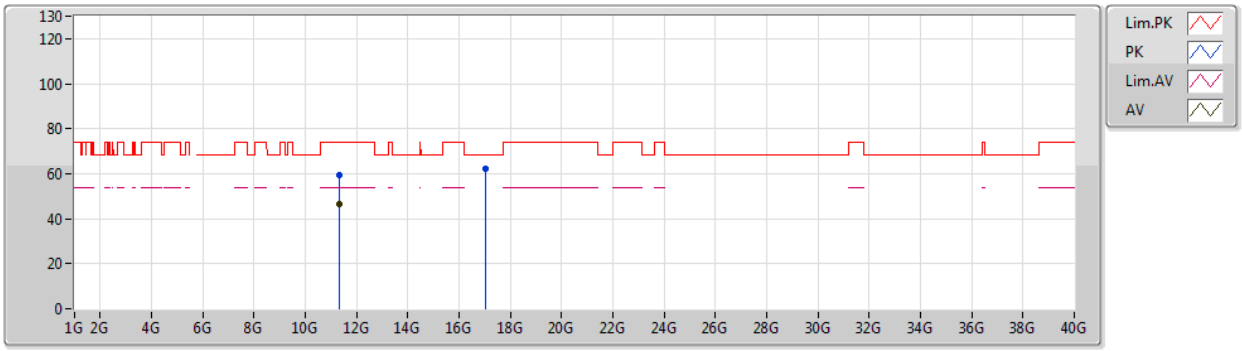


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.32536G	46.35	54.00	-7.65	19.00	3	Vertical	101	1.24	-	27.35	39.78	13.40	34.18
PK	11.35212G	59.61	74.00	-14.39	18.97	3	Vertical	101	1.24	-	40.64	39.74	13.41	34.18
PK	17.01666G	62.20	68.20	-6.00	21.34	3	Vertical	354	1.63	-	40.86	40.31	14.46	33.43

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

03/12/2019

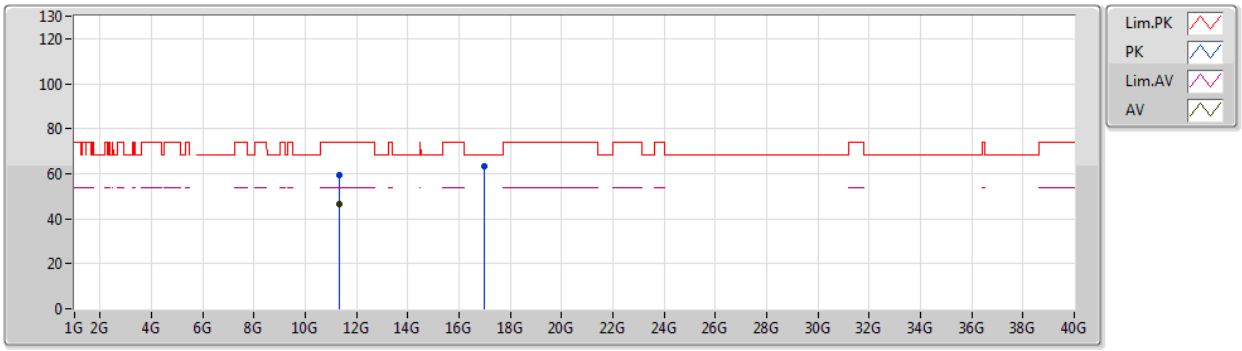


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3304G	46.31	54.00	-7.69	18.99	3	Horizontal	62	1.99	-	27.32	39.77	13.40	34.18
PK	11.34504G	59.64	74.00	-14.36	18.98	3	Horizontal	62	1.99	-	40.66	39.75	13.41	34.18
PK	17.00154G	63.07	68.20	-5.13	21.23	3	Horizontal	127	1.89	-	41.84	40.21	14.45	33.43

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

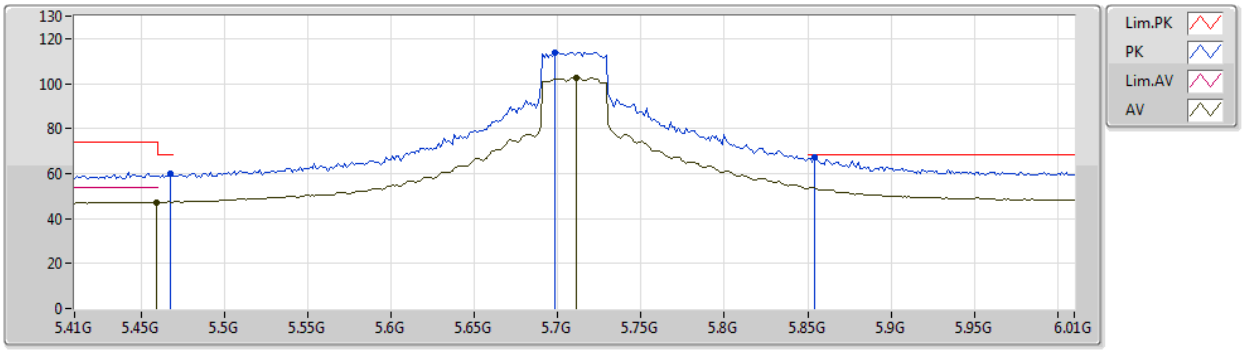


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4592G	47.23	54.00	-6.77	7.81	3	Vertical	0	2.33	-	39.42	31.68	10.20	34.07
AV	5.7112G	102.81	Inf	-Inf	8.14	3	Vertical	0	2.33	-	94.67	31.83	10.38	34.07
PK	5.4676G	59.94	68.20	-8.26	7.84	3	Vertical	0	2.33	-	52.10	31.70	10.21	34.07
PK	5.698G	113.94	Inf	-Inf	8.09	3	Vertical	0	2.33	-	105.85	31.80	10.36	34.07
PK	5.854G	67.00	68.20	-1.20	8.69	3	Vertical	0	2.33	-	58.31	32.26	10.51	34.08

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

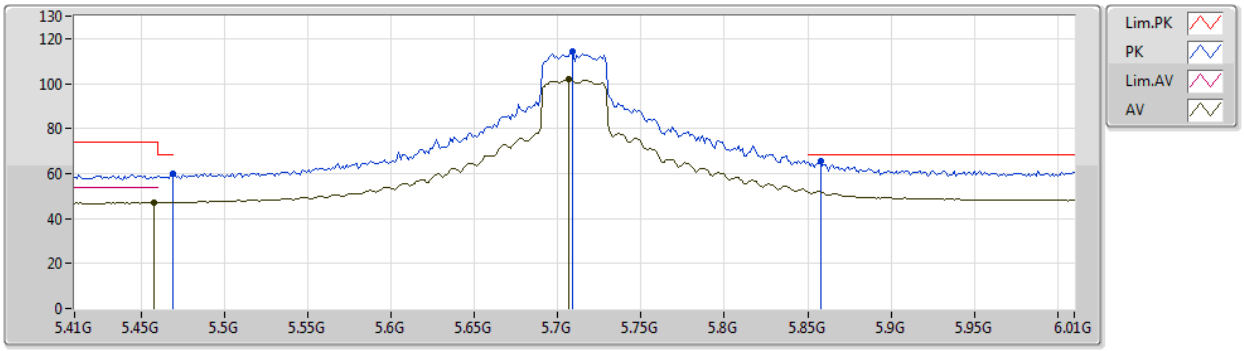


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.458G	47.10	54.00	-6.90	7.80	3	Horizontal	353	2.30	-	39.30	31.67	10.20	34.07
AV	5.7064G	102.13	Inf	-Inf	8.12	3	Horizontal	353	2.30	-	94.01	31.82	10.37	34.07
PK	5.4688G	59.73	68.20	-8.47	7.85	3	Horizontal	353	2.30	-	51.88	31.71	10.21	34.07
PK	5.7088G	114.11	Inf	-Inf	8.14	3	Horizontal	353	2.30	-	105.97	31.83	10.38	34.07
PK	5.8576G	65.38	68.20	-2.82	8.70	3	Horizontal	353	2.30	-	56.68	32.27	10.51	34.08

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

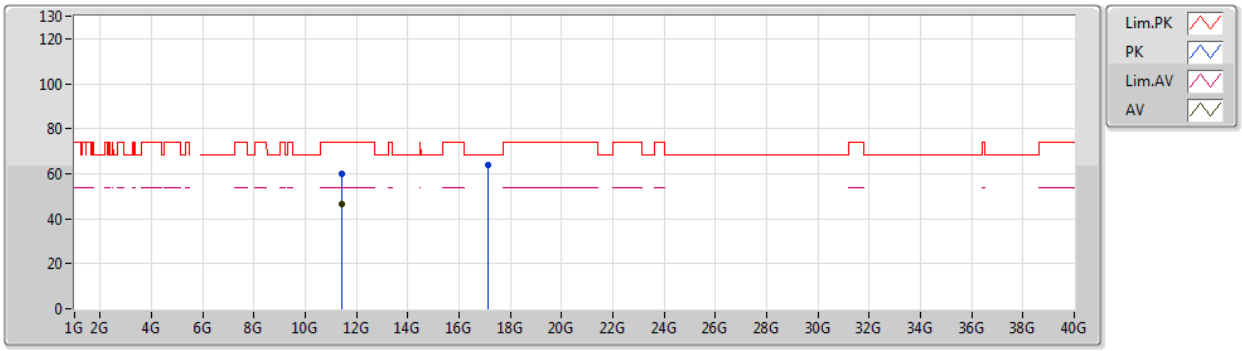


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.42252G	46.43	54.00	-7.57	18.91	3	Vertical	221	2.21	-	27.52	39.65	13.45	34.19
PK	11.4332G	60.14	74.00	-13.86	18.90	3	Vertical	221	2.21	-	41.24	39.64	13.45	34.19
PK	17.13546G	63.80	68.20	-4.40	22.22	3	Vertical	314	1.66	-	41.58	41.13	14.55	33.46

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

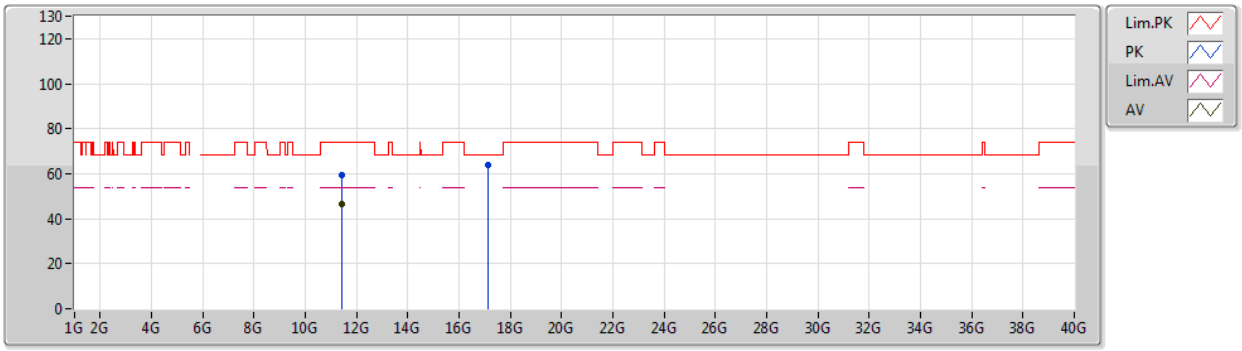


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4347G	46.32	54.00	-7.68	18.89	3	Horizontal	272	1.59	-	27.43	39.63	13.45	34.19
PK	11.41238G	59.37	74.00	-14.63	18.92	3	Horizontal	272	1.59	-	40.45	39.66	13.44	34.18
PK	17.14026G	63.68	68.20	-4.52	22.26	3	Horizontal	210	1.15	-	41.42	41.17	14.55	33.46

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5290MHz_TX

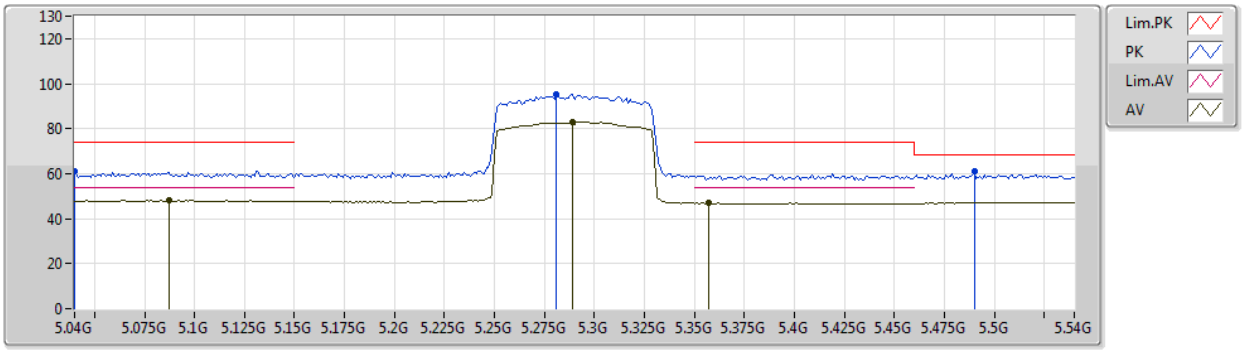


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.087G	48.00	54.00	-6.00	7.96	3	Vertical	53	2.96	-	40.04	31.93	10.08	34.05
AV	5.289G	83.07	Inf	-Inf	7.31	3	Vertical	53	2.96	-	75.76	31.24	10.13	34.06
AV	5.357G	46.98	54.00	-7.02	7.47	3	Vertical	53	2.96	-	39.51	31.37	10.16	34.06
PK	5.04G	61.16	74.00	-12.84	7.74	3	Vertical	53	2.96	-	53.42	31.70	10.08	34.04
PK	5.281G	95.26	Inf	-Inf	7.34	3	Vertical	53	2.96	-	87.92	31.28	10.12	34.06
PK	5.49G	60.95	68.20	-7.25	7.91	3	Vertical	53	2.96	-	53.04	31.77	10.21	34.07

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5290MHz_TX

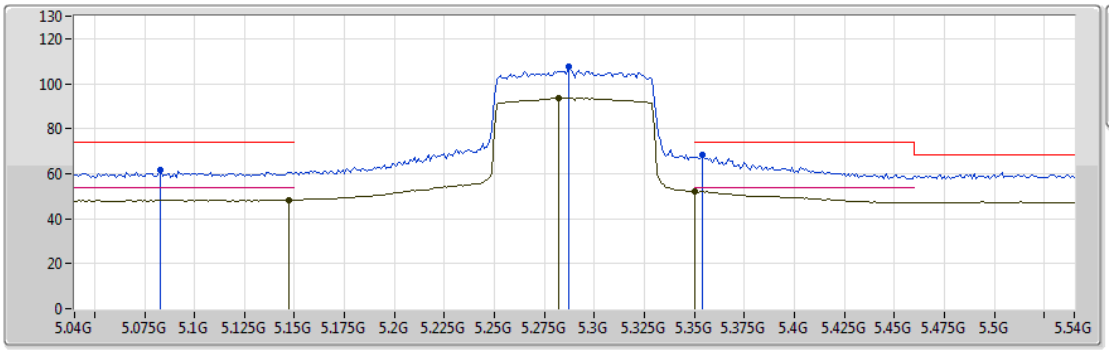


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.147G	48.35	54.00	-5.65	7.84	3	Horizontal	9	1.50	-	40.51	31.81	10.08	34.05
AV	5.282G	93.74	Inf	-Inf	7.33	3	Horizontal	9	1.50	-	86.41	31.27	10.12	34.06
AV	5.35G	52.32	54.00	-1.68	7.45	3	Horizontal	9	1.50	-	44.87	31.35	10.16	34.06
PK	5.083G	61.44	74.00	-12.56	7.94	3	Horizontal	9	1.50	-	53.50	31.91	10.08	34.05
PK	5.287G	107.82	Inf	-Inf	7.32	3	Horizontal	9	1.50	-	100.50	31.25	10.13	34.06
PK	5.354G	68.31	74.00	-5.69	7.46	3	Horizontal	9	1.50	-	60.85	31.36	10.16	34.06

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5290MHz_TX

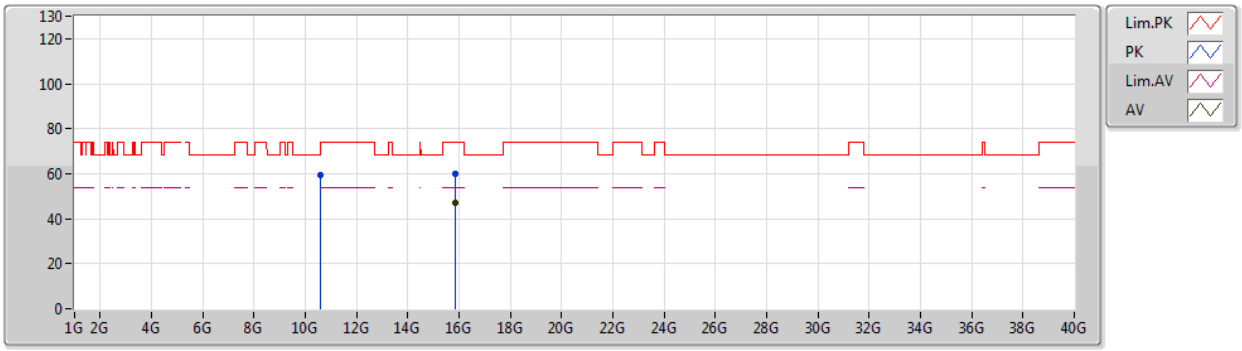


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.85824G	46.98	54.00	-7.02	18.53	3	Vertical	359	1.50	-	28.45	37.94	14.93	34.34
PK	10.57178G	59.32	68.20	-8.88	18.25	3	Vertical	241	1.50	-	41.07	39.64	13.03	34.42
PK	15.86178G	59.81	74.00	-14.19	18.52	3	Vertical	359	1.50	-	41.29	37.93	14.93	34.34

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5290MHz_TX

03/12/2019

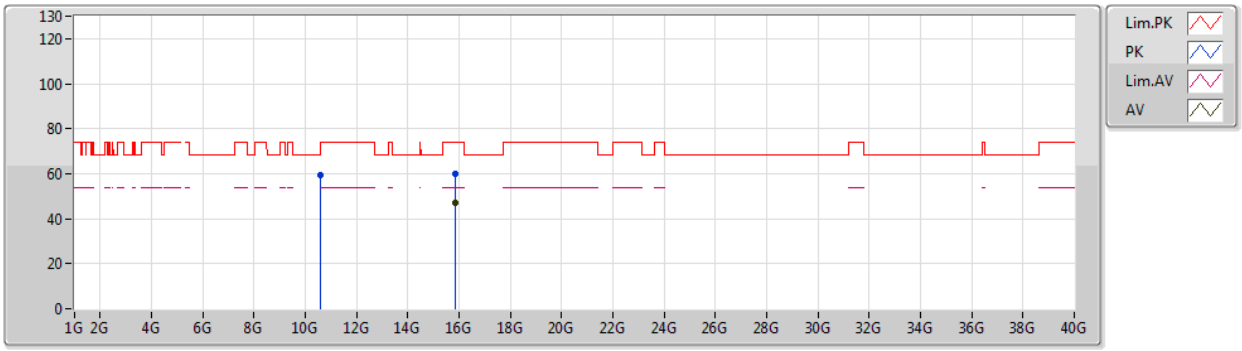


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.86016G	47.03	54.00	-6.97	18.52	3	Horizontal	187	2.36	-	28.51	37.93	14.93	34.34
PK	10.56614G	59.31	68.20	-8.89	18.25	3	Horizontal	167	2.03	-	41.06	39.64	13.03	34.42
PK	15.86508G	59.93	74.00	-14.07	18.52	3	Horizontal	187	2.36	-	41.41	37.92	14.94	34.34

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5530MHz_TX

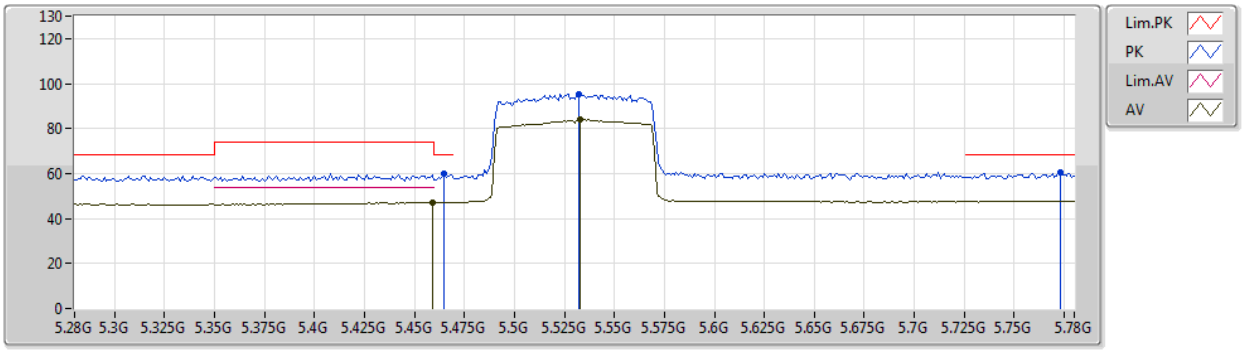


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.459G	47.16	54.00	-6.84	7.81	3	Vertical	306	1.70	-	39.35	31.68	10.20	34.07
AV	5.533G	83.91	Inf	-Inf	7.88	3	Vertical	306	1.70	-	76.03	31.73	10.22	34.07
PK	5.465G	59.86	68.20	-8.34	7.84	3	Vertical	306	1.70	-	52.02	31.70	10.21	34.07
PK	5.532G	95.35	Inf	-Inf	7.89	3	Vertical	306	1.70	-	87.46	31.74	10.22	34.07
PK	5.773G	60.39	68.20	-7.81	8.39	3	Vertical	306	1.70	-	52.00	32.02	10.45	34.08

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5530MHz_TX

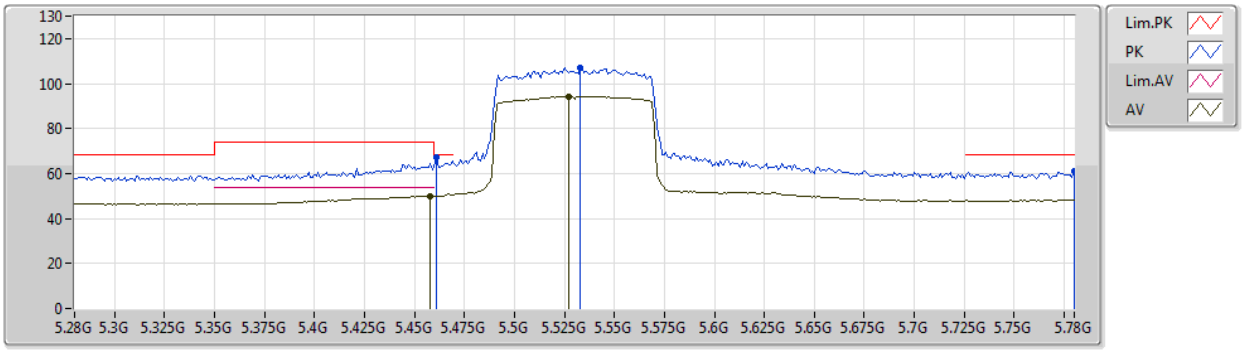


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.458G	50.07	54.00	-3.93	7.80	3	Horizontal	342	2.33	-	42.27	31.67	10.20	34.07
AV	5.527G	94.37	Inf	-Inf	7.90	3	Horizontal	342	2.33	-	86.47	31.75	10.22	34.07
PK	5.461G	66.99	68.20	-1.21	7.81	3	Horizontal	342	2.33	-	59.18	31.68	10.20	34.07
PK	5.533G	107.12	Inf	-Inf	7.88	3	Horizontal	342	2.33	-	99.24	31.73	10.22	34.07
PK	5.78G	60.92	68.20	-7.28	8.42	3	Horizontal	342	2.33	-	52.50	32.04	10.46	34.08

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5530MHz_TX

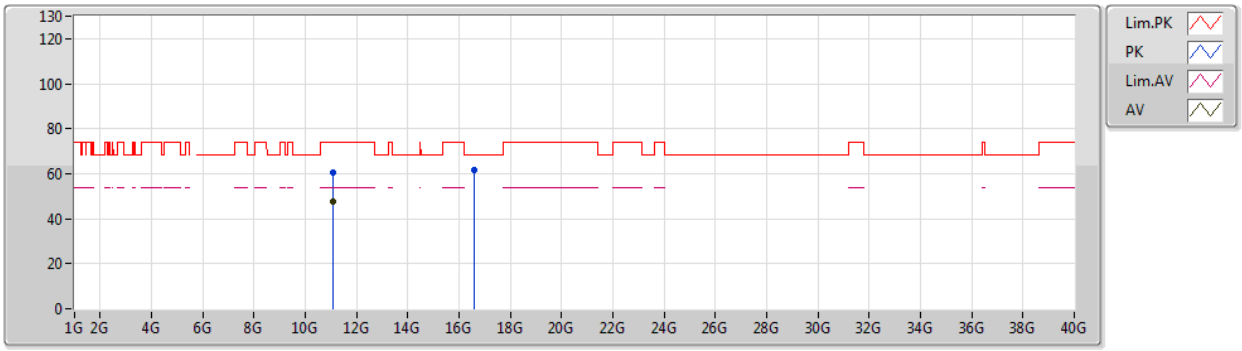


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.07248G	47.43	54.00	-6.57	19.23	3	Vertical	89	1.50	-	28.20	40.11	13.28	34.16
PK	11.07488G	60.34	74.00	-13.66	19.22	3	Vertical	89	1.50	-	41.12	40.10	13.28	34.16
PK	16.59504G	61.70	68.20	-6.50	19.93	3	Vertical	285	1.50	-	41.77	39.11	14.68	33.86

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5530MHz_TX

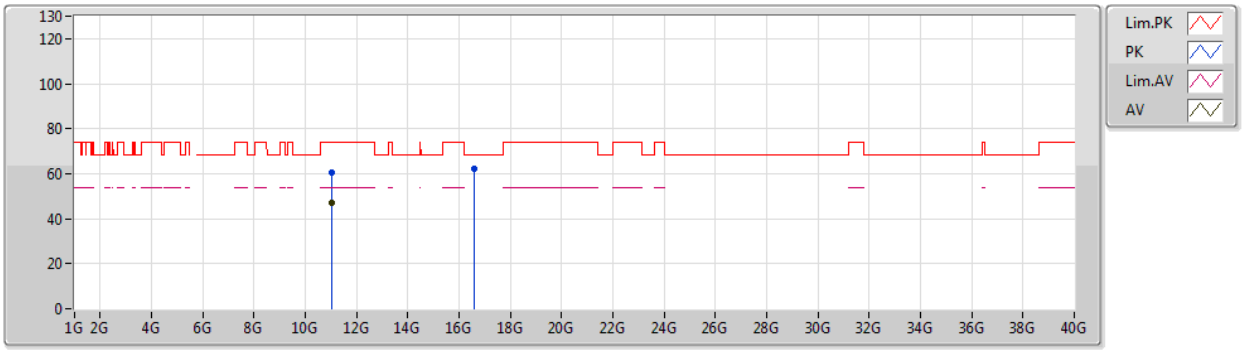


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0537G	47.27	54.00	-6.73	19.24	3	Horizontal	0	1.50	-	28.03	40.13	13.27	34.16
PK	11.04896G	60.54	74.00	-13.46	19.25	3	Horizontal	0	1.50	-	41.29	40.14	13.27	34.16
PK	16.5798G	62.42	68.20	-5.78	19.89	3	Horizontal	221	2.68	-	42.53	39.07	14.69	33.87

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5610MHz_TX

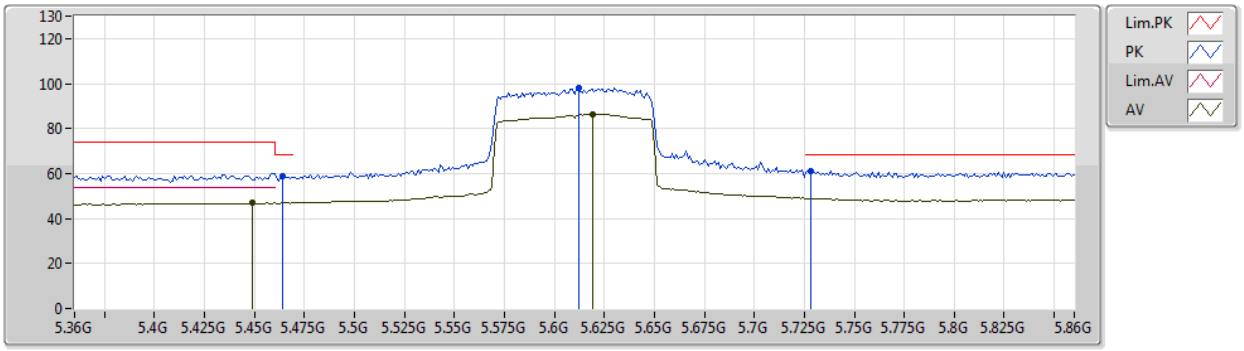


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.449G	46.88	54.00	-7.12	7.79	3	Vertical	303	1.63	-	39.09	31.65	10.20	34.06
AV	5.619G	86.35	Inf	-Inf	7.84	3	Vertical	303	1.63	-	78.51	31.64	10.27	34.07
PK	5.464G	58.64	68.20	-9.56	7.82	3	Vertical	303	1.63	-	50.82	31.69	10.20	34.07
PK	5.612G	98.07	Inf	-Inf	7.81	3	Vertical	303	1.63	-	90.26	31.62	10.26	34.07
PK	5.728G	61.04	68.20	-7.16	8.21	3	Vertical	303	1.63	-	52.83	31.88	10.40	34.07

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5610MHz_TX

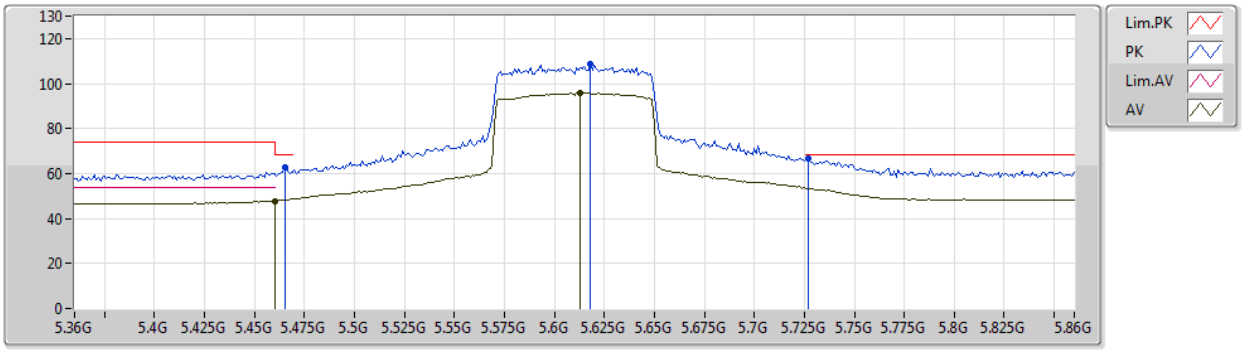


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	47.89	54.00	-6.11	7.81	3	Horizontal	0	2.31	-	40.08	31.68	10.20	34.07
AV	5.613G	95.90	Inf	-Inf	7.82	3	Horizontal	0	2.31	-	88.08	31.63	10.26	34.07
PK	5.465G	62.99	68.20	-5.21	7.84	3	Horizontal	0	2.31	-	55.15	31.70	10.21	34.07
PK	5.618G	108.93	Inf	-Inf	7.83	3	Horizontal	0	2.31	-	101.10	31.64	10.26	34.07
PK	5.727G	66.86	68.20	-1.34	8.21	3	Horizontal	0	2.31	-	58.65	31.88	10.40	34.07

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5610MHz_TX

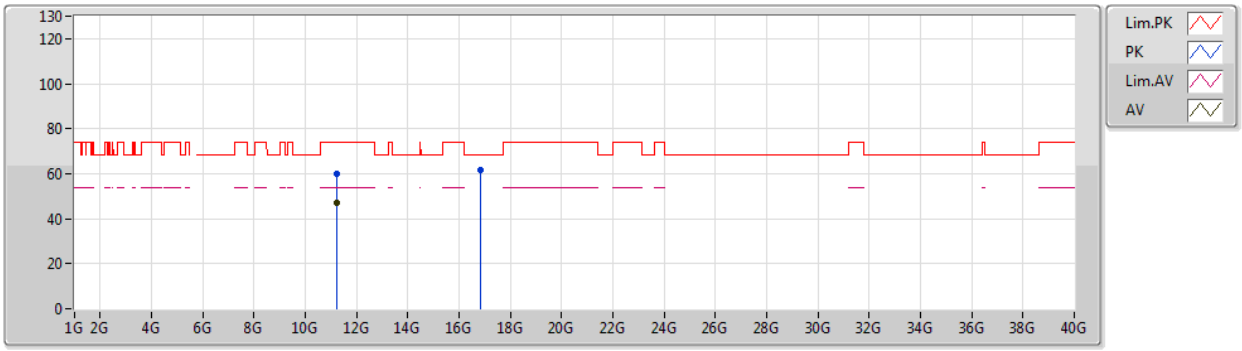


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.20974G	46.95	54.00	-7.05	19.10	3	Vertical	255	2.34	-	27.85	39.93	13.34	34.17
PK	11.2074G	60.07	74.00	-13.93	19.10	3	Vertical	255	2.34	-	40.97	39.93	13.34	34.17
PK	16.83282G	61.65	68.20	-6.55	20.69	3	Vertical	158	2.24	-	40.96	39.75	14.55	33.61

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5610MHz_TX

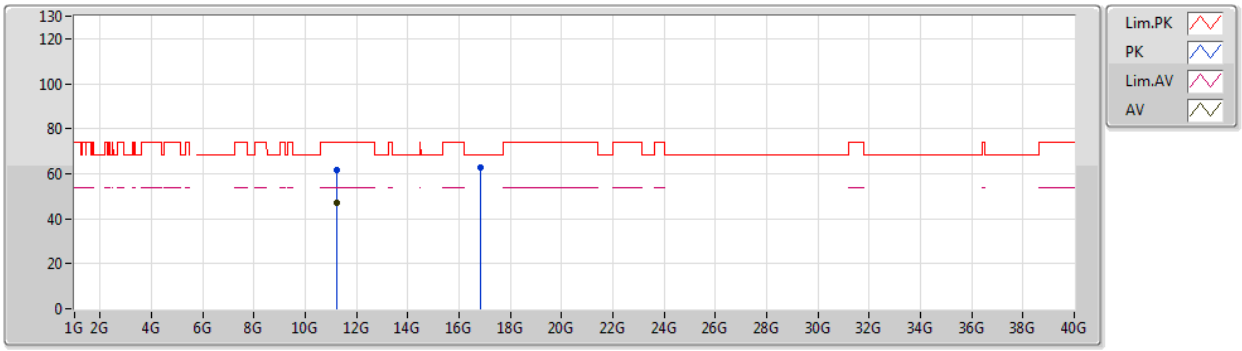


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.2065G	47.04	54.00	-6.96	19.10	3	Horizontal	309	2.35	-	27.94	39.93	13.34	34.17
PK	11.21106G	61.43	74.00	-12.57	19.11	3	Horizontal	309	2.35	-	42.32	39.93	13.35	34.17
PK	16.81506G	62.70	68.20	-5.50	20.64	3	Horizontal	3	1.82	-	42.06	39.70	14.56	33.62

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

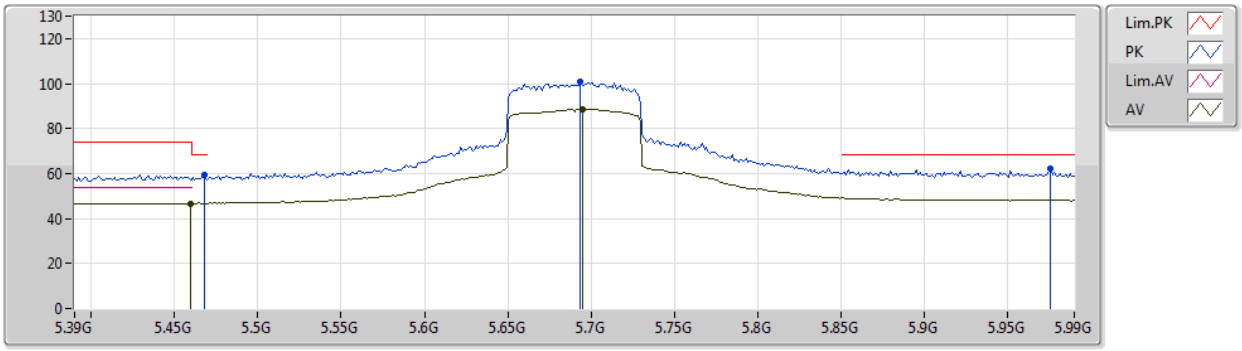


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	46.76	54.00	-7.24	7.81	3	Vertical	298	1.69	-	38.95	31.68	10.20	34.07
AV	5.6948G	88.63	Inf	-Inf	8.08	3	Vertical	298	1.69	-	80.55	31.79	10.36	34.07
PK	5.468G	59.46	68.20	-8.74	7.84	3	Vertical	298	1.69	-	51.62	31.70	10.21	34.07
PK	5.6936G	100.66	Inf	-Inf	8.08	3	Vertical	298	1.69	-	92.58	31.79	10.36	34.07
PK	5.9756G	61.96	68.20	-6.24	8.89	3	Vertical	298	1.69	-	53.07	32.40	10.57	34.08

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

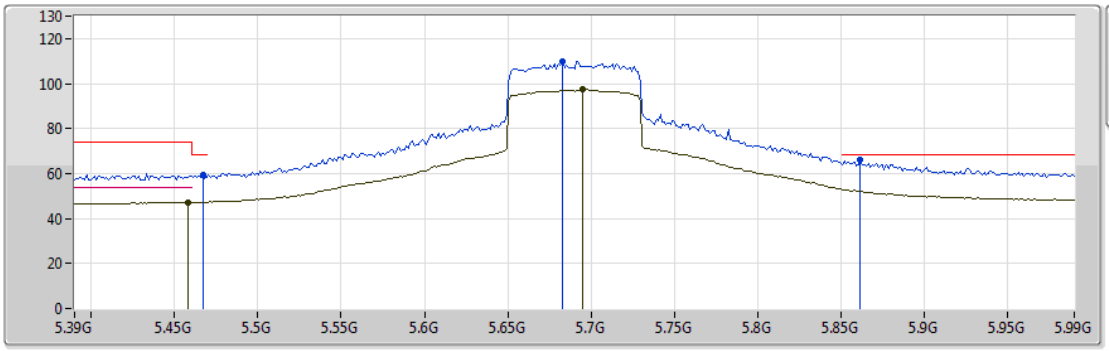


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4584G	47.28	54.00	-6.72	7.81	3	Horizontal	356	2.22	-	39.47	31.68	10.20	34.07
AV	5.6948G	97.40	Inf	-Inf	8.08	3	Horizontal	356	2.22	-	89.32	31.79	10.36	34.07
PK	5.4668G	59.52	68.20	-8.68	7.84	3	Horizontal	356	2.22	-	51.68	31.70	10.21	34.07
PK	5.6828G	110.02	Inf	-Inf	8.04	3	Horizontal	356	2.22	-	101.98	31.77	10.34	34.07
PK	5.8616G	66.17	68.20	-2.03	8.72	3	Horizontal	356	2.22	-	57.45	32.28	10.52	34.08

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

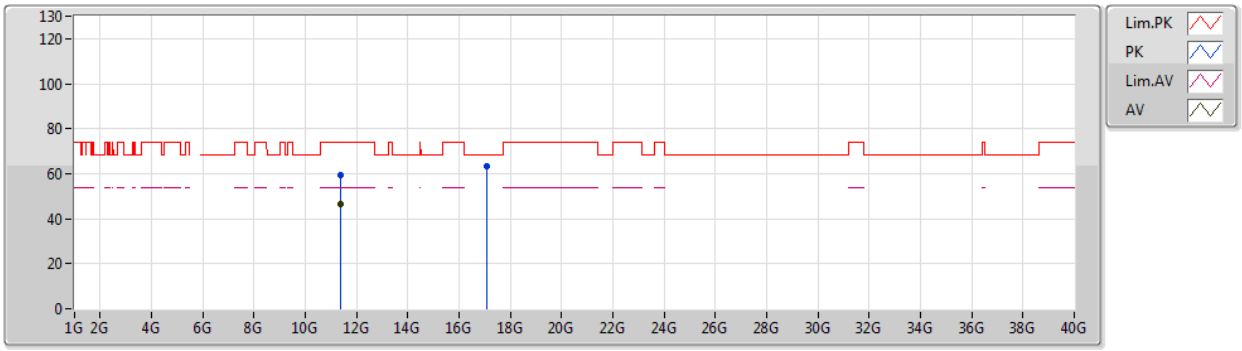


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.37028G	46.27	54.00	-7.73	18.96	3	Vertical	243	1.50	-	27.31	39.72	13.42	34.18
PK	11.38156G	59.35	74.00	-14.65	18.95	3	Vertical	243	1.50	-	40.40	39.70	13.43	34.18
PK	17.06112G	63.42	68.20	-4.78	21.67	3	Vertical	47	1.50	-	41.75	40.62	14.49	33.44

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

03/12/2019

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

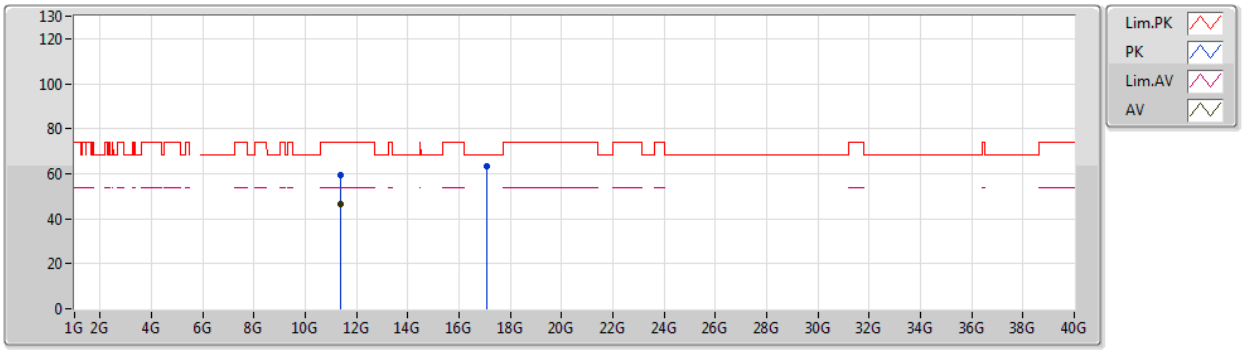


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.36956G	46.31	54.00	-7.69	18.96	3	Horizontal	121	1.12	-	27.35	39.72	13.42	34.18
PK	11.39056G	59.56	74.00	-14.44	18.94	3	Horizontal	121	1.12	-	40.62	39.69	13.43	34.18
PK	17.08404G	63.23	68.20	-4.97	21.84	3	Horizontal	47	2.50	-	41.39	40.78	14.51	33.45

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

03/12/2019

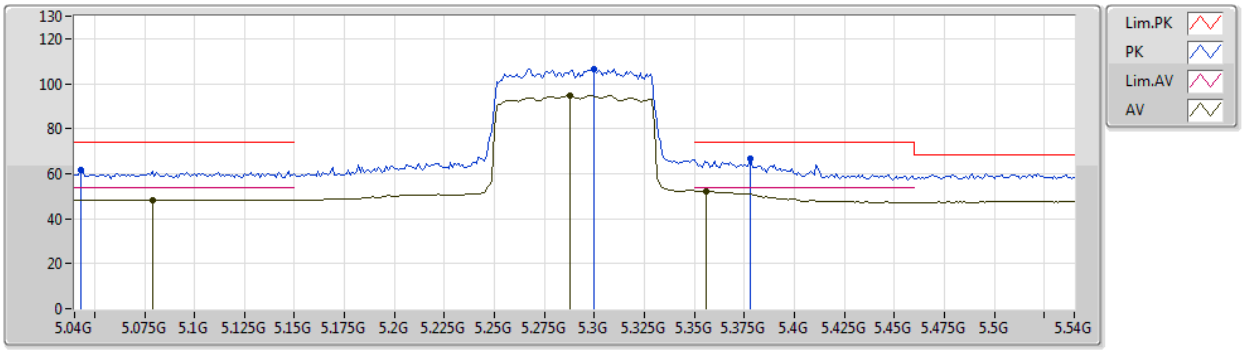


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.079G	48.32	54.00	-5.68	7.92	3	Vertical	360	2.21	-	40.40	31.89	10.08	34.05
AV	5.288G	94.73	Inf	-Inf	7.32	3	Vertical	360	2.21	-	87.41	31.25	10.13	34.06
AV	5.356G	52.25	54.00	-1.75	7.47	3	Vertical	360	2.21	-	44.78	31.37	10.16	34.06
PK	5.043G	61.67	74.00	-12.33	7.75	3	Vertical	360	2.21	-	53.92	31.71	10.08	34.04
PK	5.3G	106.71	Inf	-Inf	7.27	3	Vertical	360	2.21	-	99.44	31.20	10.13	34.06
PK	5.378G	66.93	74.00	-7.07	7.55	3	Vertical	360	2.21	-	59.38	31.43	10.18	34.06

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

03/12/2019

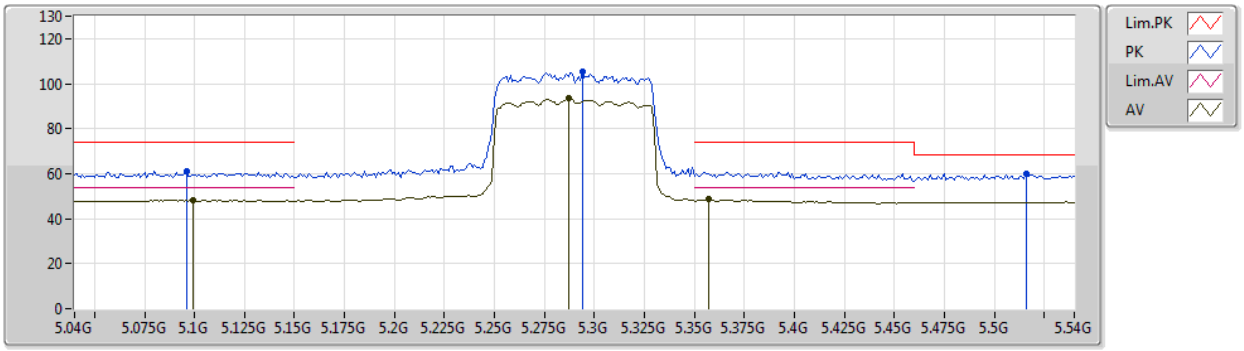


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.099G	48.12	54.00	-5.88	8.03	3	Horizontal	1	2.45	-	40.09	32.00	10.08	34.05
AV	5.287G	93.34	Inf	-Inf	7.32	3	Horizontal	1	2.45	-	86.02	31.25	10.13	34.06
AV	5.357G	48.48	54.00	-5.52	7.47	3	Horizontal	1	2.45	-	41.01	31.37	10.16	34.06
PK	5.096G	61.31	74.00	-12.69	8.01	3	Horizontal	1	2.45	-	53.30	31.98	10.08	34.05
PK	5.294G	105.08	Inf	-Inf	7.29	3	Horizontal	1	2.45	-	97.79	31.22	10.13	34.06
PK	5.516G	59.98	68.20	-8.22	7.92	3	Horizontal	1	2.45	-	52.06	31.77	10.22	34.07

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

03/12/2019

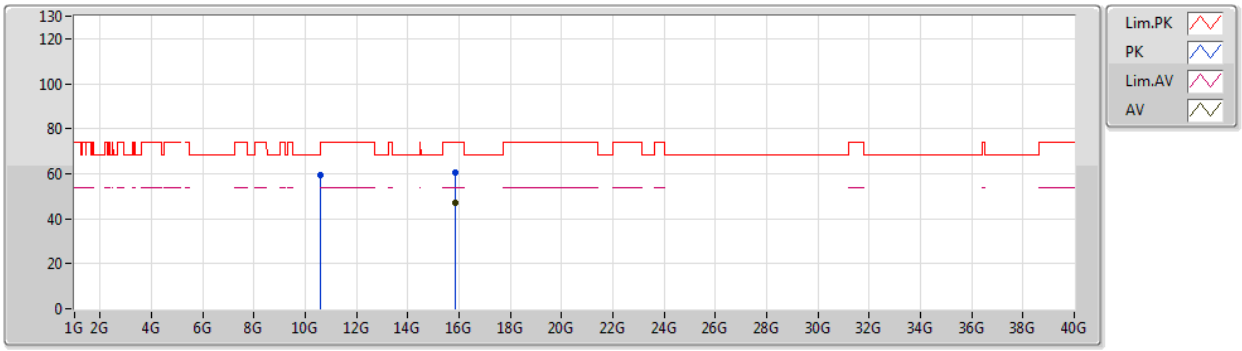


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.85578G	46.99	54.00	-7.01	18.55	3	Vertical	307	3.00	-	28.44	37.95	14.93	34.33
PK	10.5857G	59.29	68.20	-8.91	18.29	3	Vertical	360	1.63	-	41.00	39.66	13.04	34.41
PK	15.86298G	60.37	74.00	-13.63	18.51	3	Vertical	307	3.00	-	41.86	37.92	14.93	34.34

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

03/12/2019

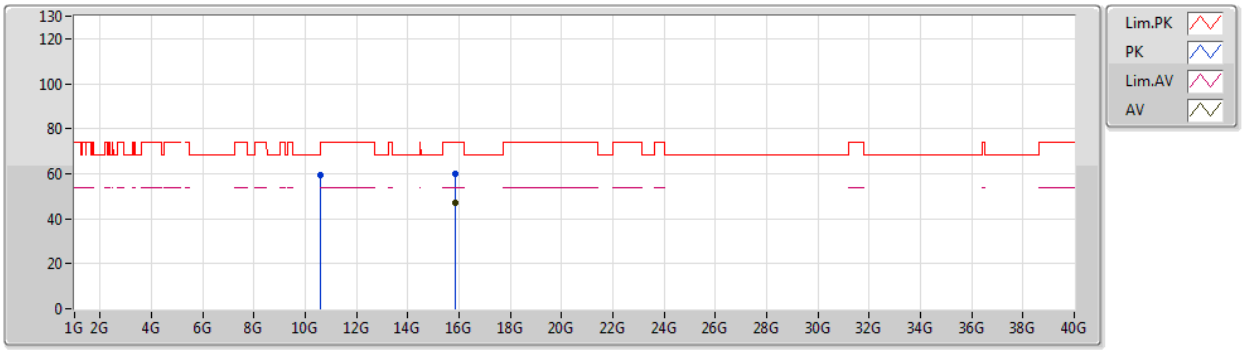


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8577G	47.15	54.00	-6.85	18.54	3	Horizontal	360	1.93	-	28.61	37.94	14.93	34.33
PK	10.5899G	59.61	68.20	-8.59	18.30	3	Horizontal	254	2.84	-	41.31	39.67	13.04	34.41
PK	15.86292G	59.91	74.00	-14.09	18.51	3	Horizontal	360	1.93	-	41.40	37.92	14.93	34.34

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

03/12/2019

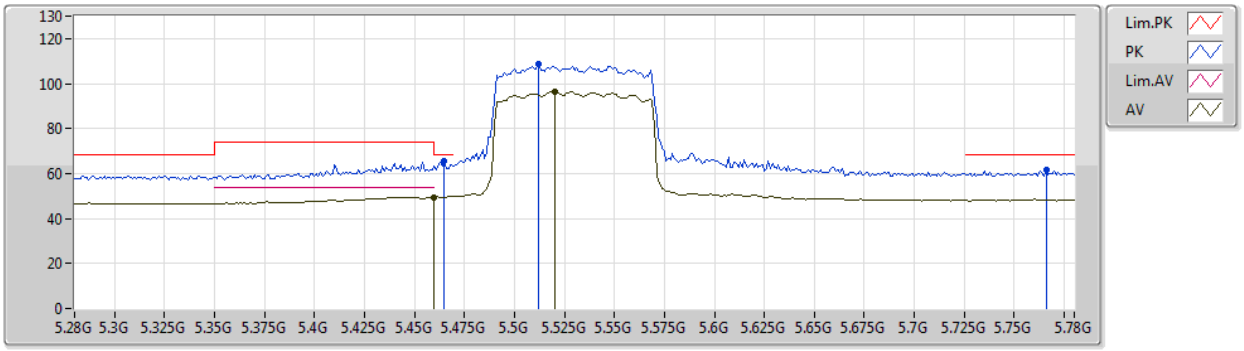


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	49.59	54.00	-4.41	7.81	3	Vertical	357	2.44	-	41.78	31.68	10.20	34.07
AV	5.52G	96.40	Inf	-Inf	7.91	3	Vertical	357	2.44	-	88.49	31.76	10.22	34.07
PK	5.465G	65.63	68.20	-2.57	7.84	3	Vertical	357	2.44	-	57.79	31.70	10.21	34.07
PK	5.512G	108.44	Inf	-Inf	7.93	3	Vertical	357	2.44	-	100.51	31.78	10.22	34.07
PK	5.766G	61.56	68.20	-6.64	8.37	3	Vertical	357	2.44	-	53.19	32.00	10.45	34.08

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

03/12/2019

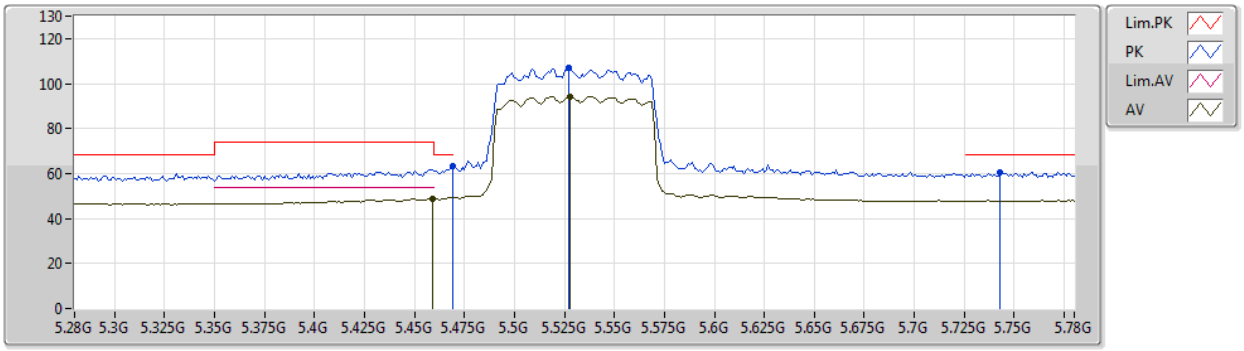


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.459G	48.80	54.00	-5.20	7.81	3	Horizontal	6	2.28	-	40.99	31.68	10.20	34.07
AV	5.528G	94.41	Inf	-Inf	7.89	3	Horizontal	6	2.28	-	86.52	31.74	10.22	34.07
PK	5.469G	63.33	68.20	-4.87	7.85	3	Horizontal	6	2.28	-	55.48	31.71	10.21	34.07
PK	5.527G	106.85	Inf	-Inf	7.90	3	Horizontal	6	2.28	-	98.95	31.75	10.22	34.07
PK	5.743G	60.55	68.20	-7.65	8.28	3	Horizontal	6	2.28	-	52.27	31.93	10.42	34.07

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

03/12/2019

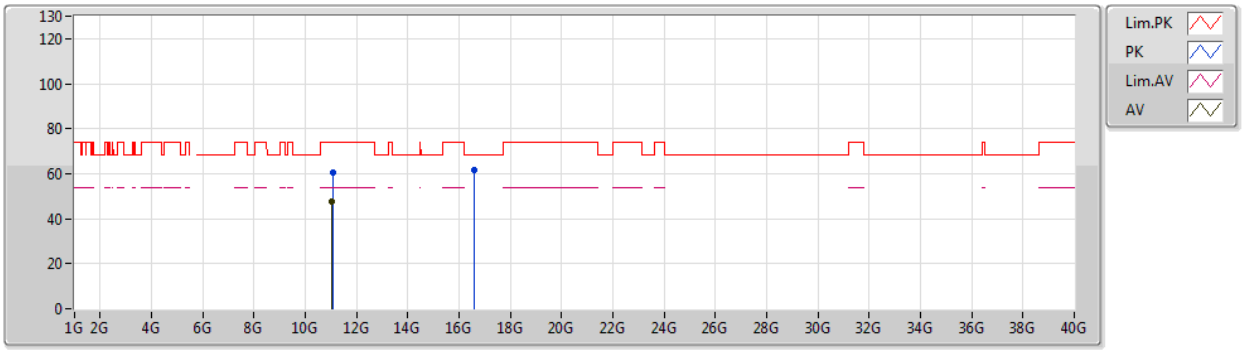


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.04566G	47.35	54.00	-6.65	19.24	3	Vertical	29	1.50	-	28.11	40.14	13.26	34.16
PK	11.06078G	60.52	74.00	-13.48	19.23	3	Vertical	29	1.50	-	41.29	40.12	13.27	34.16
PK	16.58724G	61.82	68.20	-6.38	19.92	3	Vertical	83	2.12	-	41.90	39.09	14.69	33.86

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

03/12/2019

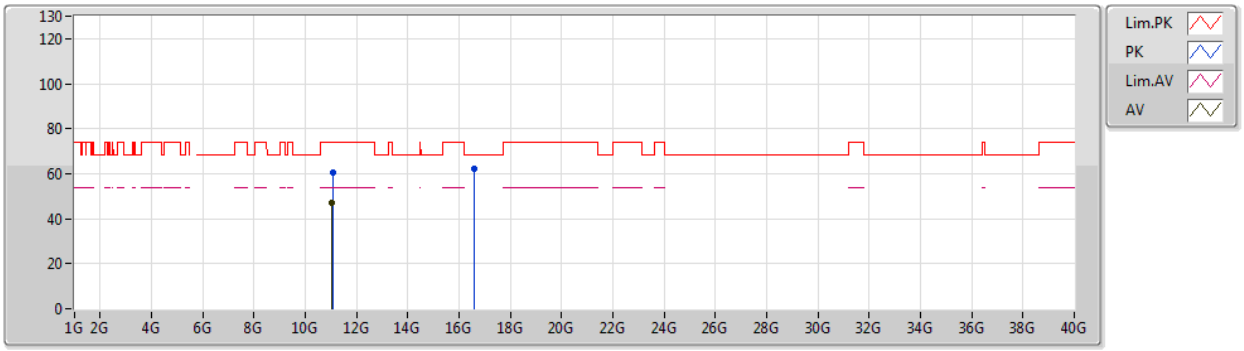


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.05232G	47.32	54.00	-6.68	19.24	3	Horizontal	92	1.50	-	28.08	40.13	13.27	34.16
PK	11.07038G	60.43	74.00	-13.57	19.23	3	Horizontal	92	1.50	-	41.20	40.11	13.28	34.16
PK	16.58382G	62.41	68.20	-5.79	19.90	3	Horizontal	307	1.50	-	42.51	39.08	14.69	33.87

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5610MHz_TX

03/12/2019

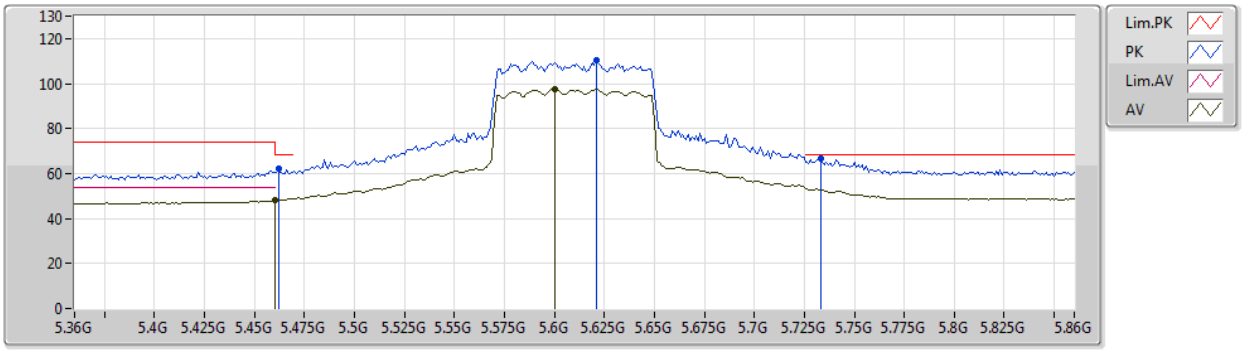


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	47.98	54.00	-6.02	7.81	3	Vertical	353	2.27	-	40.17	31.68	10.20	34.07
AV	5.6G	97.30	Inf	-Inf	7.77	3	Vertical	353	2.27	-	89.53	31.60	10.24	34.07
PK	5.462G	62.19	68.20	-6.01	7.82	3	Vertical	353	2.27	-	54.37	31.69	10.20	34.07
PK	5.621G	110.62	Inf	-Inf	7.84	3	Vertical	353	2.27	-	102.78	31.64	10.27	34.07
PK	5.733G	66.42	68.20	-1.78	8.24	3	Vertical	353	2.27	-	58.18	31.90	10.41	34.07

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5610MHz_TX

03/12/2019

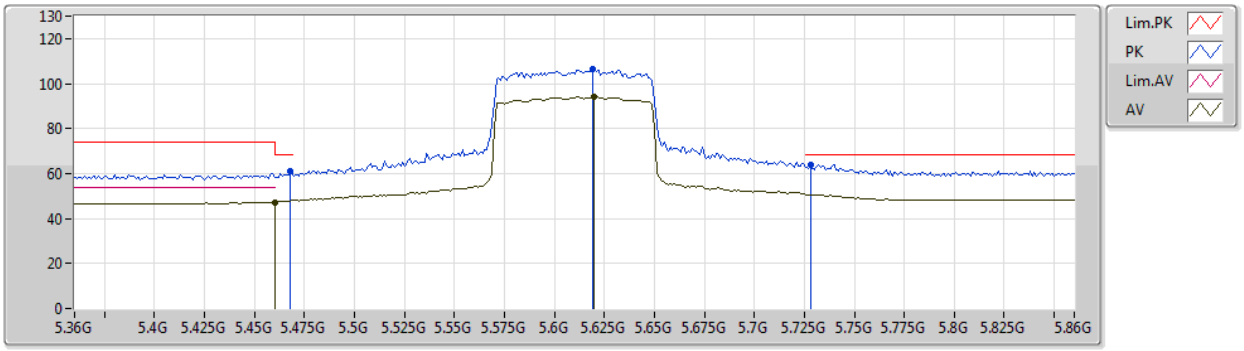


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	47.29	54.00	-6.71	7.81	3	Horizontal	356	1.50	-	39.48	31.68	10.20	34.07
AV	5.62G	94.06	Inf	-Inf	7.84	3	Horizontal	356	1.50	-	86.22	31.64	10.27	34.07
PK	5.468G	60.93	68.20	-7.27	7.84	3	Horizontal	356	1.50	-	53.09	31.70	10.21	34.07
PK	5.619G	106.59	Inf	-Inf	7.84	3	Horizontal	356	1.50	-	98.75	31.64	10.27	34.07
PK	5.728G	64.09	68.20	-4.11	8.21	3	Horizontal	356	1.50	-	55.88	31.88	10.40	34.07

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5610MHz_TX

03/12/2019

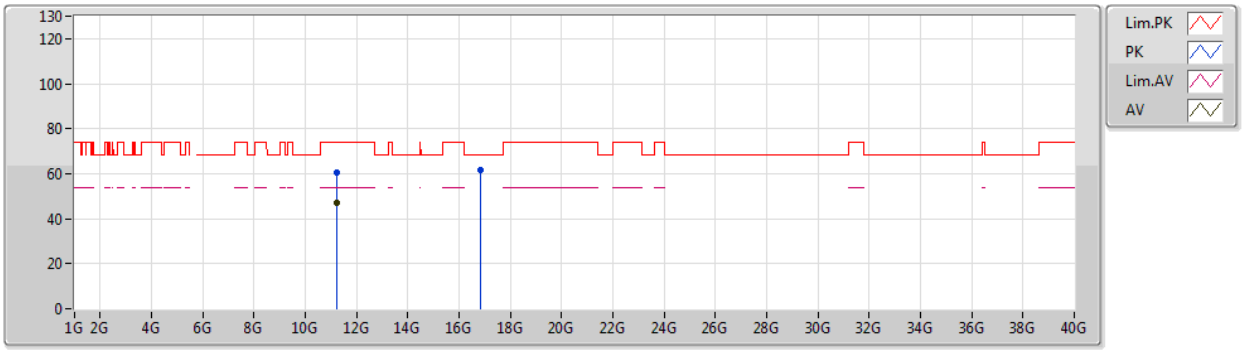


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.22492G	46.98	54.00	-7.02	19.09	3	Vertical	36	1.00	-	27.89	39.91	13.35	34.17
PK	11.2284G	60.25	74.00	-13.75	19.08	3	Vertical	36	1.00	-	41.17	39.90	13.35	34.17
PK	16.82154G	61.80	68.20	-6.40	20.65	3	Vertical	138	1.50	-	41.15	39.72	14.55	33.62

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5610MHz_TX

03/12/2019

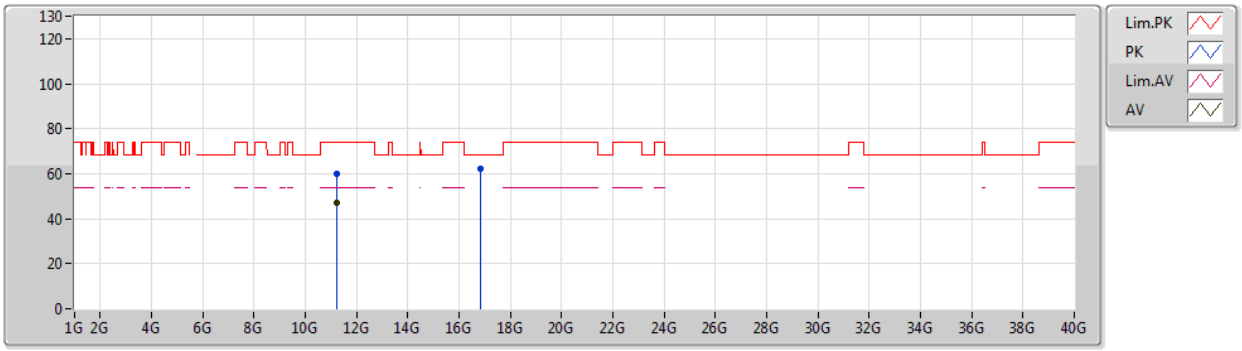


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.23044G	46.89	54.00	-7.11	19.08	3	Horizontal	311	2.67	-	27.81	39.90	13.35	34.17
PK	11.21304G	60.17	74.00	-13.83	19.10	3	Horizontal	311	2.67	-	41.07	39.92	13.35	34.17
PK	16.83456G	62.28	68.20	-5.92	20.69	3	Horizontal	89	2.07	-	41.59	39.75	14.54	33.60

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

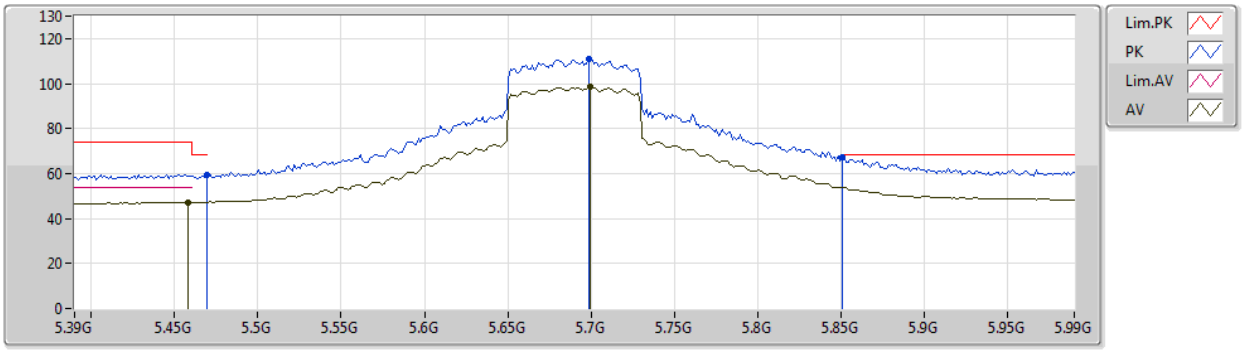


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4584G	47.05	54.00	-6.95	7.81	3	Vertical	3	1.50	-	39.24	31.68	10.20	34.07
AV	5.6996G	98.57	Inf	-Inf	8.09	3	Vertical	3	1.50	-	90.48	31.80	10.36	34.07
PK	5.4692G	59.23	68.20	-8.97	7.85	3	Vertical	3	1.50	-	51.38	31.71	10.21	34.07
PK	5.6984G	110.90	Inf	-Inf	8.09	3	Vertical	3	1.50	-	102.81	31.80	10.36	34.07
PK	5.8508G	67.17	68.20	-1.03	8.68	3	Vertical	3	1.50	-	58.49	32.25	10.51	34.08

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

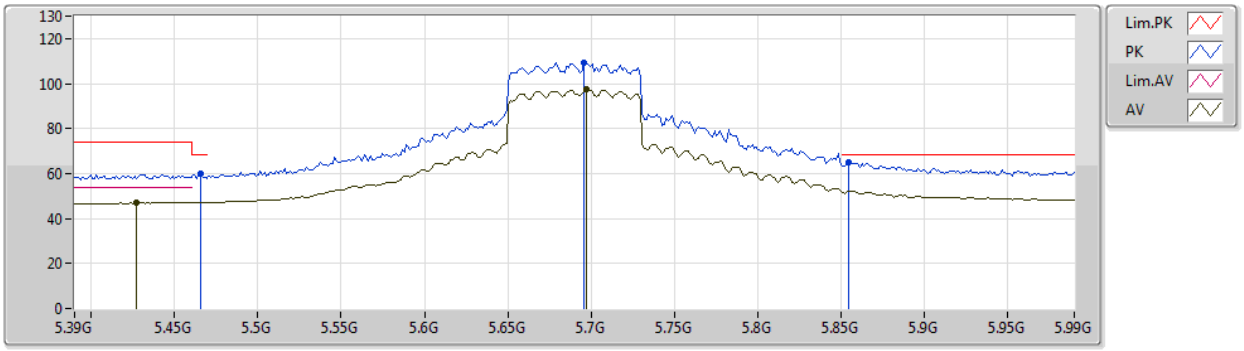


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4272G	47.05	54.00	-6.95	7.71	3	Horizontal	332	2.44	-	39.34	31.58	10.19	34.06
AV	5.6972G	97.22	Inf	-Inf	8.08	3	Horizontal	332	2.44	-	89.14	31.79	10.36	34.07
PK	5.4656G	59.80	68.20	-8.40	7.84	3	Horizontal	332	2.44	-	51.96	31.70	10.21	34.07
PK	5.696G	109.30	Inf	-Inf	8.08	3	Horizontal	332	2.44	-	101.22	31.79	10.36	34.07
PK	5.8544G	65.14	68.20	-3.06	8.69	3	Horizontal	332	2.44	-	56.45	32.26	10.51	34.08

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

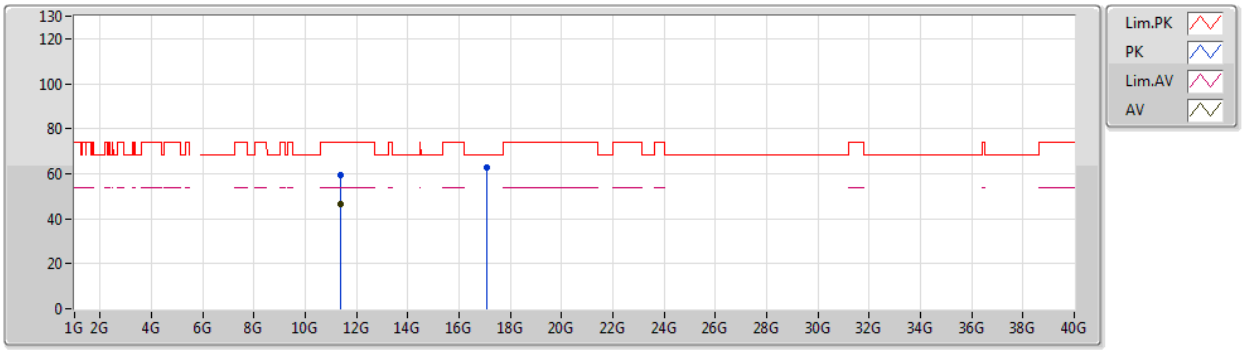


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.38036G	46.36	54.00	-7.64	18.96	3	Vertical	244	1.00	-	27.40	39.71	13.43	34.18
PK	11.37136G	59.57	74.00	-14.43	18.96	3	Vertical	244	1.00	-	40.61	39.72	13.42	34.18
PK	17.07516G	62.91	68.20	-5.29	21.77	3	Vertical	267	1.50	-	41.14	40.72	14.50	33.45

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/12/2019

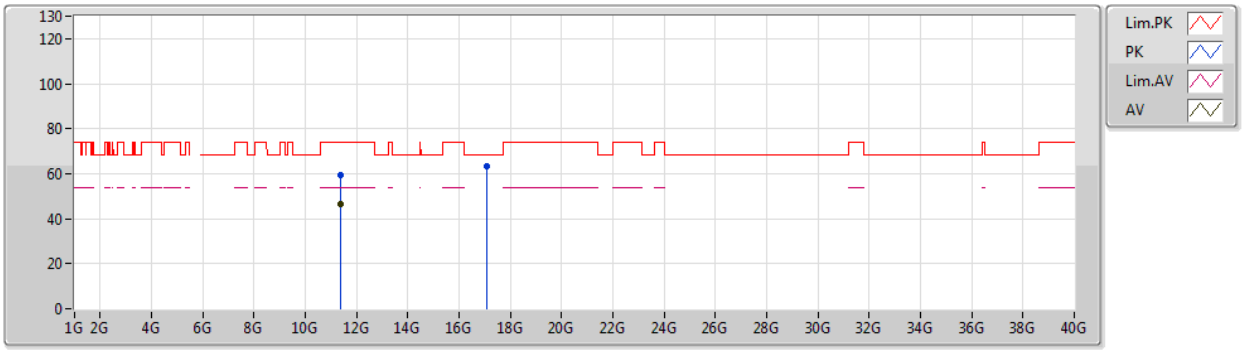

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.365G	46.28	54.00	-7.72	18.97	3	Horizontal	125	1.50	-	27.31	39.73	13.42	34.18
PK	11.36614G	59.26	74.00	-14.74	18.96	3	Horizontal	125	1.50	-	40.30	39.72	13.42	34.18
PK	17.06976G	63.14	68.20	-5.06	21.74	3	Horizontal	12	1.00	-	41.40	40.68	14.50	33.44

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)	Pass	AV	5.15G	52.91	54.00	-1.09	3	Horizontal	0	1.49	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.1496G	52.98	54.00	-1.02	3	Horizontal	356	1.54	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	PK	5.1456G	72.87	74.00	-1.13	3	Horizontal	357	1.58	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	51.41	54.00	-2.59	3	Horizontal	339	1.54	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	AV	5.15G	52.17	54.00	-1.83	3	Horizontal	0	1.51	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	52.70	54.00	-1.30	3	Vertical	24	1.67	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	AV	5.148G	52.63	54.00	-1.37	3	Horizontal	360	1.49	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	52.78	54.00	-1.22	3	Horizontal	0	1.78	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)	Pass	PK	5.649G	66.80	68.20	-1.40	3	Horizontal	1	1.50	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	5.9222G	67.38	70.27	-2.89	3	Horizontal	360	1.50	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	PK	5.6422G	66.83	68.20	-1.37	3	Horizontal	360	1.54	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.649G	66.34	68.20	-1.86	3	Horizontal	350	1.59	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	PK	5.6482G	66.64	68.20	-1.56	3	Horizontal	0	1.49	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.9234G	68.23	69.38	-1.15	3	Horizontal	346	1.54	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	PK	5.649G	66.80	68.20	-1.40	3	Horizontal	355	1.49	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.925G	66.80	68.20	-1.40	3	Horizontal	354	1.76	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1482G	42.70	54.00	-11.30	3	Vertical	34	1.10	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1774G	84.54	Inf	-Inf	3	Vertical	34	1.10	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1404G	56.02	74.00	-17.98	3	Vertical	34	1.10	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.176G	94.16	Inf	-Inf	3	Vertical	34	1.10	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.15G	52.77	54.00	-1.23	3	Horizontal	356	1.60	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1832G	106.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.60	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1476G	66.90	74.00	-7.10	3	Horizontal	356	1.60	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.182G	116.98	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.60	-
5180MHz_TX	Pass	PK	10.35993G	53.97	68.20	-14.23	3	Vertical	199	2.46	-
5180MHz_TX	Pass	PK	10.35878G	53.15	68.20	-15.05	3	Horizontal	183	1.00	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.1476G	42.73	54.00	-11.27	3	Vertical	27	1.15	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.2032G	88.75	Inf	-Inf	3	Vertical	27	1.15	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1296G	55.42	74.00	-18.58	3	Vertical	27	1.15	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.2024G	98.36	Inf	-Inf	3	Vertical	27	1.15	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.15G	52.91	54.00	-1.09	3	Horizontal	0	1.49	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.2032G	110.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.49	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1476G	67.15	74.00	-6.85	3	Horizontal	0	1.49	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.2036G	120.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.49	-
5200MHz_TX	Pass	PK	10.39987G	54.14	68.20	-14.06	3	Vertical	195	2.12	-
5200MHz_TX	Pass	PK	10.39826G	53.74	68.20	-14.46	3	Horizontal	207	2.16	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.1338G	42.99	54.00	-11.01	3	Vertical	24	1.29	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.243G	89.38	Inf	-Inf	3	Vertical	24	1.29	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3726G	43.10	54.00	-10.90	3	Vertical	24	1.29	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.1296G	55.55	74.00	-18.45	3	Vertical	24	1.29	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2424G	98.90	Inf	-Inf	3	Vertical	24	1.29	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3576G	55.13	74.00	-18.87	3	Vertical	24	1.29	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.15G	46.82	54.00	-7.18	3	Horizontal	0	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.243G	112.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.351G	45.63	54.00	-8.37	3	Horizontal	0	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.1452G	60.60	74.00	-13.40	3	Horizontal	0	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2436G	122.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3732G	58.71	74.00	-15.29	3	Horizontal	0	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	PK	10.48012G	55.31	68.20	-12.89	3	Vertical	225	2.98	-
5240MHz_TX	Pass	PK	10.47894G	53.11	68.20	-15.09	3	Horizontal	199	1.08	-
5745MHz_TX	Pass	AV	5.7474G	94.81	Inf	-Inf	3	Vertical	330	1.23	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.5662G	55.89	68.20	-12.31	3	Vertical	330	1.23	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.7486G	104.81	Inf	-Inf	3	Vertical	330	1.23	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.9502G	56.18	68.20	-12.02	3	Vertical	330	1.23	-
5745MHz_TX	Pass	AV	5.7474G	112.70	Inf	-Inf	3	Horizontal	1	1.50	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.649G	66.80	68.20	-1.40	3	Horizontal	1	1.50	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.7522G	122.77	Inf	-Inf	3	Horizontal	1	1.50	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.9346G	58.35	68.20	-9.85	3	Horizontal	1	1.50	-
5745MHz_TX	Pass	AV	11.48978G	41.59	54.00	-12.41	3	Vertical	210	2.38	-
5745MHz_TX	Pass	PK	11.49014G	54.74	74.00	-19.26	3	Vertical	210	2.38	-
5745MHz_TX	Pass	AV	11.49129G	39.80	54.00	-14.20	3	Horizontal	212	1.50	-
5745MHz_TX	Pass	PK	11.49047G	53.05	74.00	-20.95	3	Horizontal	212	1.50	-
5785MHz_TX	Pass	AV	5.7838G	95.63	Inf	-Inf	3	Vertical	329	1.20	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5785MHz_TX	Pass	PK	5.6062G	56.47	68.20	-11.73	3	Vertical	329	1.20	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.7886G	105.43	Inf	-Inf	3	Vertical	329	1.20	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.9254G	56.63	68.20	-11.57	3	Vertical	329	1.20	-
5785MHz_TX	Pass	AV	5.7886G	112.77	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.55	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.593G	58.55	68.20	-9.65	3	Horizontal	356	1.55	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.7922G	122.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.55	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.9254G	61.05	68.20	-7.15	3	Horizontal	356	1.55	-
5785MHz_TX	Pass	AV	11.56984G	40.26	54.00	-13.74	3	Vertical	16	2.98	-
5785MHz_TX	Pass	PK	11.57178G	53.06	74.00	-20.94	3	Vertical	16	2.98	-
5785MHz_TX	Pass	AV	11.57245G	39.72	54.00	-14.28	3	Horizontal	163	2.76	-
5785MHz_TX	Pass	PK	11.57074G	52.75	74.00	-21.25	3	Horizontal	163	2.76	-
5825MHz_TX	Pass	AV	5.8286G	95.96	Inf	-Inf	3	Vertical	333	1.14	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.6066G	56.10	68.20	-12.10	3	Vertical	333	1.14	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.8286G	106.16	Inf	-Inf	3	Vertical	333	1.14	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.9882G	56.42	68.20	-11.78	3	Vertical	333	1.14	-
5825MHz_TX	Pass	AV	5.8274G	112.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	349	1.49	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.6234G	58.48	68.20	-9.72	3	Horizontal	349	1.49	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.8238G	123.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	349	1.49	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.9222G	67.73	70.27	-2.54	3	Horizontal	349	1.49	-
5825MHz_TX	Pass	AV	11.64997G	40.65	54.00	-13.35	3	Vertical	25	2.41	-
5825MHz_TX	Pass	PK	11.65025G	53.73	74.00	-20.27	3	Vertical	25	2.41	-
5825MHz_TX	Pass	AV	11.64948G	40.28	54.00	-13.72	3	Horizontal	19	1.50	-
5825MHz_TX	Pass	PK	11.64823G	53.45	74.00	-20.55	3	Horizontal	19	1.50	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.15G	51.90	54.00	-2.10	3	Vertical	12	1.49	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.182G	106.38	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.49	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1476G	66.81	74.00	-7.19	3	Vertical	12	1.49	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1826G	116.93	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.49	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1496G	52.98	54.00	-1.02	3	Horizontal	356	1.54	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1826G	107.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.54	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.149G	67.10	74.00	-6.90	3	Horizontal	356	1.54	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1832G	117.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.54	-
5180MHz_TX	Pass	PK	10.35994G	56.27	68.20	-11.93	3	Vertical	179	2.30	-
5180MHz_TX	Pass	PK	10.35634G	55.45	68.20	-12.75	3	Horizontal	194	1.72	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.15G	50.55	54.00	-3.45	3	Vertical	11	1.49	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.2028G	109.95	Inf	-Inf	3	Vertical	11	1.49	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.15G	66.35	74.00	-7.65	3	Vertical	11	1.49	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.2024G	120.88	Inf	-Inf	3	Vertical	11	1.49	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.1496G	51.02	54.00	-2.98	3	Horizontal	348	1.49	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.2032G	110.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	348	1.49	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1496G	65.50	74.00	-8.50	3	Horizontal	348	1.49	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1936G	121.21	Inf	-Inf	3	Horizontal	348	1.49	-
5200MHz_TX	Pass	PK	10.3997G	55.93	68.20	-12.27	3	Vertical	194	2.31	-
5200MHz_TX	Pass	PK	10.3907G	55.92	68.20	-12.28	3	Horizontal	93	2.27	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.15G	48.32	54.00	-5.68	3	Vertical	16	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2388G	112.58	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3762G	46.14	54.00	-7.86	3	Vertical	16	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.1446G	62.86	74.00	-11.14	3	Vertical	16	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2436G	122.95	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.49	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3606G	63.71	74.00	-10.29	3	Vertical	16	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.1482G	47.62	54.00	-6.38	3	Horizontal	3	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2436G	113.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.351G	46.48	54.00	-7.52	3	Horizontal	3	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.147G	61.24	74.00	-12.76	3	Horizontal	3	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2424G	123.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.366G	58.80	74.00	-15.20	3	Horizontal	3	1.49	-
5240MHz_TX	Pass	PK	10.48072G	55.69	68.20	-12.51	3	Vertical	174	1.68	-
5240MHz_TX	Pass	PK	10.4794G	55.79	68.20	-12.41	3	Horizontal	136	2.54	-
5745MHz_TX	Pass	AV	5.7462G	114.10	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.66	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.6502G	61.72	68.35	-6.63	3	Vertical	360	1.66	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.7462G	122.68	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.66	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.931G	59.15	68.20	-9.05	3	Vertical	360	1.66	-
5745MHz_TX	Pass	AV	5.7474G	114.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	347	1.50	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.6502G	65.14	68.35	-3.21	3	Horizontal	347	1.50	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.7474G	123.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	347	1.50	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.937G	58.49	68.20	-9.71	3	Horizontal	347	1.50	-
5745MHz_TX	Pass	AV	11.4897G	45.61	54.00	-8.39	3	Vertical	206	2.22	-
5745MHz_TX	Pass	PK	11.49006G	57.13	74.00	-16.87	3	Vertical	206	2.22	-
5745MHz_TX	Pass	AV	11.49996G	44.02	54.00	-9.98	3	Horizontal	36	1.91	-
5745MHz_TX	Pass	PK	11.47848G	56.31	74.00	-17.69	3	Horizontal	36	1.91	-
5785MHz_TX	Pass	AV	5.7838G	113.83	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.57	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.593G	58.35	68.20	-9.85	3	Vertical	360	1.57	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.7838G	122.65	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.57	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.9722G	57.89	68.20	-10.31	3	Vertical	360	1.57	-
5785MHz_TX	Pass	AV	5.7874G	113.77	Inf	-Inf	3	Horizontal	340	1.64	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.587G	58.92	68.20	-9.28	3	Horizontal	340	1.64	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.7874G	123.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	340	1.64	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.9362G	58.28	68.20	-9.92	3	Horizontal	340	1.64	-
5785MHz_TX	Pass	AV	11.57012G	45.29	54.00	-8.71	3	Vertical	213	3.00	-
5785MHz_TX	Pass	PK	11.564G	56.87	74.00	-17.13	3	Vertical	213	3.00	-
5785MHz_TX	Pass	AV	11.56622G	44.50	54.00	-9.50	3	Horizontal	166	2.57	-
5785MHz_TX	Pass	PK	11.57444G	57.18	74.00	-16.82	3	Horizontal	166	2.57	-
5825MHz_TX	Pass	AV	5.8214G	112.51	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.60	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.6366G	58.26	68.20	-9.94	3	Vertical	0	1.60	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.8214G	120.88	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.60	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.945G	61.35	68.20	-6.85	3	Vertical	0	1.60	-
5825MHz_TX	Pass	AV	5.8286G	113.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.5898G	58.46	68.20	-9.74	3	Horizontal	360	1.50	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.8274G	122.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.9222G	67.38	70.27	-2.89	3	Horizontal	360	1.50	-
5825MHz_TX	Pass	AV	11.65G	45.51	54.00	-8.49	3	Vertical	232	2.46	-
5825MHz_TX	Pass	PK	11.63716G	56.84	74.00	-17.16	3	Vertical	232	2.46	-
5825MHz_TX	Pass	AV	11.6614G	44.43	54.00	-9.57	3	Horizontal	282	1.50	-
5825MHz_TX	Pass	PK	11.64226G	56.49	74.00	-17.51	3	Horizontal	282	1.50	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1494G	42.71	54.00	-11.29	3	Vertical	259	2.33	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1818G	84.28	Inf	-Inf	3	Vertical	259	2.33	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.15G	55.19	74.00	-18.81	3	Vertical	259	2.33	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1766G	97.55	Inf	-Inf	3	Vertical	259	2.33	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1498G	52.01	54.00	-1.99	3	Horizontal	357	1.58	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1816G	106.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.58	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1456G	72.87	74.00	-1.13	3	Horizontal	357	1.58	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1806G	120.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.58	-
5180MHz_TX	Pass	PK	10.35989G	54.18	68.20	-14.02	3	Vertical	203	2.36	-
5180MHz_TX	Pass	PK	10.36039G	53.21	68.20	-14.99	3	Horizontal	183	1.50	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.15G	42.92	54.00	-11.08	3	Vertical	261	2.20	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.1984G	86.93	Inf	-Inf	3	Vertical	261	2.20	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1428G	55.95	74.00	-18.05	3	Vertical	261	2.20	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1948G	100.24	Inf	-Inf	3	Vertical	261	2.20	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.15G	52.27	54.00	-1.73	3	Horizontal	357	1.50	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.2044G	108.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.50	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1496G	70.36	74.00	-3.64	3	Horizontal	357	1.50	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.2024G	121.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.50	-
5200MHz_TX	Pass	PK	10.39999G	53.55	68.20	-14.65	3	Vertical	203	2.45	-
5200MHz_TX	Pass	PK	10.39959G	52.89	68.20	-15.31	3	Horizontal	184	1.50	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.1326G	42.64	54.00	-11.36	3	Vertical	26	1.29	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2436G	86.51	Inf	-Inf	3	Vertical	26	1.29	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3672G	43.06	54.00	-10.94	3	Vertical	26	1.29	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.138G	55.89	74.00	-18.11	3	Vertical	26	1.29	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2418G	100.17	Inf	-Inf	3	Vertical	26	1.29	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3858G	55.59	74.00	-18.41	3	Vertical	26	1.29	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.15G	52.11	54.00	-1.89	3	Horizontal	0	1.73	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2418G	109.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.73	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3522G	48.82	54.00	-5.18	3	Horizontal	0	1.73	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.1476G	66.89	74.00	-7.11	3	Horizontal	0	1.73	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2424G	123.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.73	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.351G	62.29	74.00	-11.71	3	Horizontal	0	1.73	-
5240MHz_TX	Pass	PK	10.4799G	53.89	68.20	-14.31	3	Vertical	179	1.50	-
5240MHz_TX	Pass	PK	10.47988G	53.44	68.20	-14.76	3	Horizontal	201	1.95	-
5745MHz_TX	Pass	AV	5.7438G	93.14	Inf	-Inf	3	Vertical	324	1.21	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.6502G	56.33	68.35	-12.02	3	Vertical	324	1.21	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.7402G	106.42	Inf	-Inf	3	Vertical	324	1.21	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.9706G	56.10	68.20	-12.10	3	Vertical	324	1.21	-
5745MHz_TX	Pass	AV	5.7474G	110.74	Inf	-Inf	3	Horizontal	1	1.49	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.643G	66.63	68.20	-1.57	3	Horizontal	1	1.49	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.7498G	123.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	1	1.49	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.9358G	60.57	68.20	-7.63	3	Horizontal	1	1.49	-
5745MHz_TX	Pass	AV	11.48998G	41.62	54.00	-12.38	3	Vertical	205	2.86	-
5745MHz_TX	Pass	PK	11.48981G	54.32	74.00	-19.68	3	Vertical	205	2.86	-
5745MHz_TX	Pass	AV	11.4916G	39.50	54.00	-14.50	3	Horizontal	216	2.12	-
5745MHz_TX	Pass	PK	11.48977G	53.69	74.00	-20.31	3	Horizontal	216	2.12	-
5785MHz_TX	Pass	AV	5.7886G	94.14	Inf	-Inf	3	Vertical	329	1.15	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.5906G	56.62	68.20	-11.58	3	Vertical	329	1.15	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.7898G	105.59	Inf	-Inf	3	Vertical	329	1.15	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.9482G	56.74	68.20	-11.46	3	Vertical	329	1.15	-
5785MHz_TX	Pass	AV	5.7886G	110.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.54	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.6422G	66.83	68.20	-1.37	3	Horizontal	360	1.54	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5785MHz_TX	Pass	PK	5.791G	123.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.54	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.9254G	64.63	68.20	-3.57	3	Horizontal	360	1.54	-
5785MHz_TX	Pass	AV	11.56989G	40.67	54.00	-13.33	3	Vertical	172	2.91	-
5785MHz_TX	Pass	PK	11.57006G	54.30	74.00	-19.70	3	Vertical	172	2.91	-
5785MHz_TX	Pass	AV	11.57011G	39.54	54.00	-14.46	3	Horizontal	238	2.04	-
5785MHz_TX	Pass	PK	11.56872G	53.38	74.00	-20.62	3	Horizontal	238	2.04	-
5825MHz_TX	Pass	AV	5.8274G	94.57	Inf	-Inf	3	Vertical	330	1.13	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.621G	55.94	68.20	-12.26	3	Vertical	330	1.13	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.8226G	106.41	Inf	-Inf	3	Vertical	330	1.13	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.9738G	56.32	68.20	-11.88	3	Vertical	330	1.13	-
5825MHz_TX	Pass	AV	5.8214G	111.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	1.49	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.6474G	60.15	68.20	-8.05	3	Horizontal	354	1.49	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.8238G	124.52	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	1.49	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.9306G	66.28	68.20	-1.92	3	Horizontal	354	1.49	-
5825MHz_TX	Pass	AV	11.64994G	41.31	54.00	-12.69	3	Vertical	171	2.75	-
5825MHz_TX	Pass	PK	11.65013G	53.86	74.00	-20.14	3	Vertical	171	2.75	-
5825MHz_TX	Pass	AV	11.64771G	39.75	54.00	-14.25	3	Horizontal	12	2.05	-
5825MHz_TX	Pass	PK	11.64843G	53.81	74.00	-20.19	3	Horizontal	12	2.05	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1494G	50.41	54.00	-3.59	3	Vertical	12	1.50	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1836G	107.09	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.50	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1478G	68.15	74.00	-5.85	3	Vertical	12	1.50	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1746G	118.94	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.50	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1488G	49.67	54.00	-4.33	3	Horizontal	341	1.58	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.178G	107.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	341	1.58	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1492G	66.79	74.00	-7.21	3	Horizontal	341	1.58	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1788G	119.40	Inf	-Inf	3	Horizontal	341	1.58	-
5180MHz_TX	Pass	PK	10.35736G	57.00	68.20	-11.20	3	Vertical	323	1.61	-
5180MHz_TX	Pass	PK	10.37266G	56.66	68.20	-11.54	3	Horizontal	357	2.24	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.15G	50.95	54.00	-3.05	3	Vertical	9	1.65	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.1956G	109.34	Inf	-Inf	3	Vertical	9	1.65	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1472G	67.39	74.00	-6.61	3	Vertical	9	1.65	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1948G	121.52	Inf	-Inf	3	Vertical	9	1.65	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.15G	51.41	54.00	-2.59	3	Horizontal	339	1.54	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.1984G	109.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	339	1.54	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.148G	66.23	74.00	-7.77	3	Horizontal	339	1.54	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1988G	121.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	339	1.54	-
5200MHz_TX	Pass	PK	10.412G	56.18	68.20	-12.02	3	Vertical	109	2.47	-
5200MHz_TX	Pass	PK	10.40354G	55.75	68.20	-12.45	3	Horizontal	208	1.55	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.1494G	45.16	54.00	-8.84	3	Vertical	0	1.64	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2364G	110.49	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.64	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3762G	45.98	54.00	-8.02	3	Vertical	0	1.64	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.138G	56.70	74.00	-17.30	3	Vertical	0	1.64	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2394G	121.87	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.64	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3588G	58.38	74.00	-15.62	3	Vertical	0	1.64	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.15G	45.43	54.00	-8.57	3	Horizontal	337	1.62	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2382G	110.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	337	1.62	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3726G	45.03	54.00	-8.97	3	Horizontal	337	1.62	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.1458G	57.47	74.00	-16.53	3	Horizontal	337	1.62	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2376G	122.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	337	1.62	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3708G	57.00	74.00	-17.00	3	Horizontal	337	1.62	-
5240MHz_TX	Pass	PK	10.47982G	55.76	68.20	-12.44	3	Vertical	141	1.86	-
5240MHz_TX	Pass	PK	10.49236G	56.28	68.20	-11.92	3	Horizontal	350	1.07	-
5745MHz_TX	Pass	AV	5.7462G	111.51	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.67	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.637G	62.07	68.20	-6.13	3	Vertical	360	1.67	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.7486G	122.41	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.67	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.9418G	59.94	68.20	-8.26	3	Vertical	360	1.67	-
5745MHz_TX	Pass	AV	5.7414G	112.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	350	1.59	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.649G	66.34	68.20	-1.86	3	Horizontal	350	1.59	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.7402G	124.70	Inf	-Inf	3	Horizontal	350	1.59	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.9646G	60.10	68.20	-8.10	3	Horizontal	350	1.59	-
5745MHz_TX	Pass	AV	11.50446G	43.82	54.00	-10.18	3	Vertical	329	1.17	-
5745MHz_TX	Pass	PK	11.4834G	56.70	74.00	-17.30	3	Vertical	329	1.17	-
5745MHz_TX	Pass	AV	11.50482G	43.83	54.00	-10.17	3	Horizontal	16	2.00	-
5745MHz_TX	Pass	PK	11.49114G	56.55	74.00	-17.45	3	Horizontal	16	2.00	-
5785MHz_TX	Pass	AV	5.7862G	112.60	Inf	-Inf	3	Vertical	4	1.65	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.647G	63.36	68.20	-4.84	3	Vertical	4	1.65	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.7838G	124.03	Inf	-Inf	3	Vertical	4	1.65	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.9254G	63.63	68.20	-4.57	3	Vertical	4	1.65	-
5785MHz_TX	Pass	AV	5.7886G	113.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	340	1.59	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.6494G	64.60	68.20	-3.60	3	Horizontal	340	1.59	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.7802G	123.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	340	1.59	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.9242G	65.45	68.79	-3.34	3	Horizontal	340	1.59	-
5785MHz_TX	Pass	AV	11.56922G	44.42	54.00	-9.58	3	Vertical	240	1.50	-
5785MHz_TX	Pass	PK	11.56934G	56.79	74.00	-17.21	3	Vertical	240	1.50	-
5785MHz_TX	Pass	AV	11.58422G	44.12	54.00	-9.88	3	Horizontal	50	1.50	-
5785MHz_TX	Pass	PK	11.57852G	56.45	74.00	-17.55	3	Horizontal	50	1.50	-
5825MHz_TX	Pass	AV	5.8274G	111.06	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.57	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.6294G	58.19	68.20	-10.01	3	Vertical	0	1.57	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.8202G	122.38	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.57	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.945G	59.25	68.20	-8.95	3	Vertical	0	1.57	-
5825MHz_TX	Pass	AV	5.8286G	112.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	345	1.57	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.6354G	57.72	68.20	-10.48	3	Horizontal	345	1.57	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.8238G	123.93	Inf	-Inf	3	Horizontal	345	1.57	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.9294G	64.17	68.20	-4.03	3	Horizontal	345	1.57	-
5825MHz_TX	Pass	AV	11.64274G	44.40	54.00	-9.60	3	Vertical	29	2.10	-
5825MHz_TX	Pass	PK	11.65066G	57.00	74.00	-17.00	3	Vertical	29	2.10	-
5825MHz_TX	Pass	AV	11.66134G	44.31	54.00	-9.69	3	Horizontal	22	1.30	-
5825MHz_TX	Pass	PK	11.64148G	57.15	74.00	-16.85	3	Horizontal	22	1.30	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1484G	42.71	54.00	-11.29	3	Vertical	31	1.00	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.184G	80.66	Inf	-Inf	3	Vertical	31	1.00	-
5190MHz_TX	Pass	PK	5.1064G	56.00	74.00	-18.00	3	Vertical	31	1.00	-
5190MHz_TX	Pass	PK	5.1872G	93.63	Inf	-Inf	3	Vertical	31	1.00	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.15G	52.17	54.00	-1.83	3	Horizontal	0	1.51	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.194G	102.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.51	-
5190MHz_TX	Pass	PK	5.1452G	67.34	74.00	-6.66	3	Horizontal	0	1.51	-
5190MHz_TX	Pass	PK	5.2008G	115.29	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.51	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5190MHz_TX	Pass	PK	10.37628G	53.09	68.20	-15.11	3	Vertical	302	1.50	-
5190MHz_TX	Pass	PK	10.38436G	52.95	68.20	-15.25	3	Horizontal	0	1.50	-
5230MHz_TX	Pass	AV	5.15G	42.66	54.00	-11.34	3	Vertical	27	1.14	-
5230MHz_TX	Pass	AV	5.222G	82.88	Inf	-Inf	3	Vertical	27	1.14	-
5230MHz_TX	Pass	PK	5.1496G	55.07	74.00	-18.93	3	Vertical	27	1.14	-
5230MHz_TX	Pass	PK	5.2248G	95.42	Inf	-Inf	3	Vertical	27	1.14	-
5230MHz_TX	Pass	AV	5.15G	51.20	54.00	-2.80	3	Horizontal	2	1.48	-
5230MHz_TX	Pass	AV	5.24G	105.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.48	-
5230MHz_TX	Pass	PK	5.1452G	65.18	74.00	-8.82	3	Horizontal	2	1.48	-
5230MHz_TX	Pass	PK	5.222G	118.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.48	-
5230MHz_TX	Pass	PK	10.45998G	55.03	68.20	-13.17	3	Vertical	226	2.96	-
5230MHz_TX	Pass	PK	10.45772G	53.17	68.20	-15.03	3	Horizontal	199	1.49	-
5755MHz_TX	Pass	AV	5.7634G	89.35	Inf	-Inf	3	Vertical	329	1.26	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.6326G	56.03	68.20	-12.17	3	Vertical	329	1.26	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.7658G	102.02	Inf	-Inf	3	Vertical	329	1.26	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.9446G	56.31	68.20	-11.89	3	Vertical	329	1.26	-
5755MHz_TX	Pass	AV	5.7538G	107.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.49	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.6482G	66.64	68.20	-1.56	3	Horizontal	0	1.49	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.7538G	119.77	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.49	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.9422G	59.41	68.20	-8.79	3	Horizontal	0	1.49	-
5755MHz_TX	Pass	AV	11.50987G	40.65	54.00	-13.35	3	Vertical	208	2.64	-
5755MHz_TX	Pass	PK	11.51037G	53.45	74.00	-20.55	3	Vertical	208	2.64	-
5755MHz_TX	Pass	AV	11.50947G	39.40	54.00	-14.60	3	Horizontal	171	2.17	-
5755MHz_TX	Pass	PK	11.51084G	53.11	74.00	-20.89	3	Horizontal	171	2.17	-
5795MHz_TX	Pass	AV	5.7926G	89.72	Inf	-Inf	3	Vertical	330	1.15	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.555G	56.61	68.20	-11.59	3	Vertical	330	1.15	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.7938G	102.68	Inf	-Inf	3	Vertical	330	1.15	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.9234G	58.06	69.38	-11.32	3	Vertical	330	1.15	-
5795MHz_TX	Pass	AV	5.7938G	106.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.49	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.6498G	64.92	68.20	-3.28	3	Horizontal	355	1.49	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.7842G	118.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.49	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.9294G	66.32	68.20	-1.88	3	Horizontal	355	1.49	-
5795MHz_TX	Pass	AV	11.59G	39.58	54.00	-14.42	3	Vertical	39	1.48	-
5795MHz_TX	Pass	PK	11.5824G	54.20	74.00	-19.80	3	Vertical	39	1.48	-
5795MHz_TX	Pass	AV	11.59284G	39.45	54.00	-14.55	3	Horizontal	163	2.56	-
5795MHz_TX	Pass	PK	11.59572G	53.37	74.00	-20.63	3	Horizontal	163	2.56	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1468G	49.11	54.00	-4.89	3	Vertical	9	1.57	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1944G	103.74	Inf	-Inf	3	Vertical	9	1.57	-
5190MHz_TX	Pass	PK	5.1428G	67.88	74.00	-6.12	3	Vertical	9	1.57	-
5190MHz_TX	Pass	PK	5.194G	115.23	Inf	-Inf	3	Vertical	9	1.57	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.15G	52.51	54.00	-1.49	3	Horizontal	352	1.60	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1956G	104.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	1.60	-
5190MHz_TX	Pass	PK	5.1408G	65.35	74.00	-8.65	3	Horizontal	352	1.60	-
5190MHz_TX	Pass	PK	5.1964G	115.07	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	1.60	-
5190MHz_TX	Pass	PK	10.38414G	55.89	68.20	-12.31	3	Vertical	44	1.50	-
5190MHz_TX	Pass	PK	10.38816G	55.83	68.20	-12.37	3	Horizontal	152	1.50	-
5230MHz_TX	Pass	AV	5.15G	52.70	54.00	-1.30	3	Vertical	24	1.67	-
5230MHz_TX	Pass	AV	5.2288G	106.10	Inf	-Inf	3	Vertical	24	1.67	-


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5230MHz_TX	Pass	PK	5.1468G	65.77	74.00	-8.23	3	Vertical	24	1.67	-
5230MHz_TX	Pass	PK	5.2384G	117.81	Inf	-Inf	3	Vertical	24	1.67	-
5230MHz_TX	Pass	AV	5.15G	50.80	54.00	-3.20	3	Horizontal	340	1.50	-
5230MHz_TX	Pass	AV	5.2332G	106.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	340	1.50	-
5230MHz_TX	Pass	PK	5.144G	63.40	74.00	-10.60	3	Horizontal	340	1.50	-
5230MHz_TX	Pass	PK	5.222G	117.93	Inf	-Inf	3	Horizontal	340	1.50	-
5230MHz_TX	Pass	PK	10.44722G	55.79	68.20	-12.41	3	Vertical	140	1.82	-
5230MHz_TX	Pass	PK	10.44836G	56.05	68.20	-12.15	3	Horizontal	12	1.17	-
5755MHz_TX	Pass	AV	5.761G	107.36	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.66	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.6338G	61.11	68.20	-7.09	3	Vertical	360	1.66	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.7622G	118.01	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.66	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.9614G	57.96	68.20	-10.24	3	Vertical	360	1.66	-
5755MHz_TX	Pass	AV	5.7466G	107.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.54	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.6494G	66.74	68.20	-1.46	3	Horizontal	357	1.54	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.7622G	119.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.54	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.9386G	58.32	68.20	-9.88	3	Horizontal	357	1.54	-
5755MHz_TX	Pass	AV	11.51203G	41.62	54.00	-12.38	3	Vertical	18	2.11	-
5755MHz_TX	Pass	PK	11.50789G	55.18	74.00	-18.82	3	Vertical	18	2.11	-
5755MHz_TX	Pass	AV	11.50947G	41.67	54.00	-12.33	3	Horizontal	29	1.50	-
5755MHz_TX	Pass	PK	11.50797G	56.27	74.00	-17.73	3	Horizontal	29	1.50	-
5795MHz_TX	Pass	AV	5.7962G	107.56	Inf	-Inf	3	Vertical	3	1.61	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.6474G	59.08	68.20	-9.12	3	Vertical	3	1.61	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.8046G	118.34	Inf	-Inf	3	Vertical	3	1.61	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.9258G	60.65	68.20	-7.55	3	Vertical	3	1.61	-
5795MHz_TX	Pass	AV	5.7986G	108.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	346	1.54	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.6462G	63.91	68.20	-4.29	3	Horizontal	346	1.54	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.7902G	119.26	Inf	-Inf	3	Horizontal	346	1.54	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.9234G	68.23	69.38	-1.15	3	Horizontal	346	1.54	-
5795MHz_TX	Pass	AV	11.58797G	51.90	54.00	-2.10	3	Vertical	223	1.50	-
5795MHz_TX	Pass	PK	11.5924G	65.33	74.00	-8.67	3	Vertical	223	1.50	-
5795MHz_TX	Pass	AV	11.58768G	41.90	54.00	-12.10	3	Horizontal	240	1.50	-
5795MHz_TX	Pass	PK	11.59027G	55.44	74.00	-18.56	3	Horizontal	240	1.50	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.148G	42.75	54.00	-11.25	3	Vertical	29	1.13	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.221G	76.89	Inf	-Inf	3	Vertical	29	1.13	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.406G	43.21	54.00	-10.79	3	Vertical	29	1.13	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.146G	54.97	74.00	-19.03	3	Vertical	29	1.13	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.226G	88.38	Inf	-Inf	3	Vertical	29	1.13	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.428G	55.93	74.00	-18.07	3	Vertical	29	1.13	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.148G	52.63	54.00	-1.37	3	Horizontal	360	1.49	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.207G	98.74	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.49	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.35G	46.07	54.00	-7.93	3	Horizontal	360	1.49	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.13G	66.96	74.00	-7.04	3	Horizontal	360	1.49	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.203G	111.31	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.49	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.365G	58.29	74.00	-15.71	3	Horizontal	360	1.49	-
5210MHz_TX	Pass	PK	10.41988G	52.88	68.20	-15.32	3	Vertical	37	2.99	-
5210MHz_TX	Pass	PK	10.4227G	53.32	68.20	-14.88	3	Horizontal	201	1.24	-
5775MHz_TX	Pass	AV	5.7918G	83.82	Inf	-Inf	3	Vertical	329	1.15	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.6094G	56.24	68.20	-11.96	3	Vertical	329	1.15	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5775MHz_TX	Pass	PK	5.7978G	96.03	Inf	-Inf	3	Vertical	329	1.15	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.943G	56.62	68.20	-11.58	3	Vertical	329	1.15	-
5775MHz_TX	Pass	AV	5.7906G	100.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.49	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.649G	66.80	68.20	-1.40	3	Horizontal	355	1.49	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.7894G	113.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.49	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.9274G	63.82	68.20	-4.38	3	Horizontal	355	1.49	-
5775MHz_TX	Pass	AV	11.5499G	39.54	54.00	-14.46	3	Vertical	145	1.49	-
5775MHz_TX	Pass	PK	11.54938G	53.54	74.00	-20.46	3	Vertical	145	1.49	-
5775MHz_TX	Pass	AV	11.5401G	39.24	54.00	-14.76	3	Horizontal	7	1.68	-
5775MHz_TX	Pass	PK	11.5476G	53.14	74.00	-20.86	3	Horizontal	7	1.68	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.15G	50.59	54.00	-3.41	3	Vertical	7	1.79	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.203G	99.03	Inf	-Inf	3	Vertical	7	1.79	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.376G	45.86	54.00	-8.14	3	Vertical	7	1.79	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.149G	66.96	74.00	-7.04	3	Vertical	7	1.79	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.204G	110.99	Inf	-Inf	3	Vertical	7	1.79	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.378G	58.55	74.00	-15.45	3	Vertical	7	1.79	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.15G	52.78	54.00	-1.22	3	Horizontal	0	1.78	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.217G	99.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.78	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.35G	46.10	54.00	-7.90	3	Horizontal	0	1.78	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.15G	69.30	74.00	-4.70	3	Horizontal	0	1.78	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.214G	111.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.78	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.358G	58.13	74.00	-15.87	3	Horizontal	0	1.78	-
5210MHz_TX	Pass	PK	10.41992G	54.75	68.20	-13.45	3	Vertical	200	1.98	-
5210MHz_TX	Pass	PK	10.4202G	53.17	68.20	-15.03	3	Horizontal	199	1.90	-
5775MHz_TX	Pass	AV	5.7882G	100.86	Inf	-Inf	3	Vertical	11	1.85	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.6502G	61.81	68.35	-6.54	3	Vertical	11	1.85	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.7882G	113.45	Inf	-Inf	3	Vertical	11	1.85	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.9394G	59.96	68.20	-8.24	3	Vertical	11	1.85	-
5775MHz_TX	Pass	AV	5.7894G	101.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	1.76	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.649G	66.42	68.20	-1.78	3	Horizontal	354	1.76	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.7918G	113.82	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	1.76	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.925G	66.80	68.20	-1.40	3	Horizontal	354	1.76	-
5775MHz_TX	Pass	AV	11.54978G	39.37	54.00	-14.63	3	Vertical	245	1.50	-
5775MHz_TX	Pass	PK	11.54823G	53.34	74.00	-20.66	3	Vertical	245	1.50	-
5775MHz_TX	Pass	AV	11.54994G	39.42	54.00	-14.58	3	Horizontal	213	1.57	-
5775MHz_TX	Pass	PK	11.54794G	52.73	74.00	-21.27	3	Horizontal	213	1.57	-

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5180MHz_TX

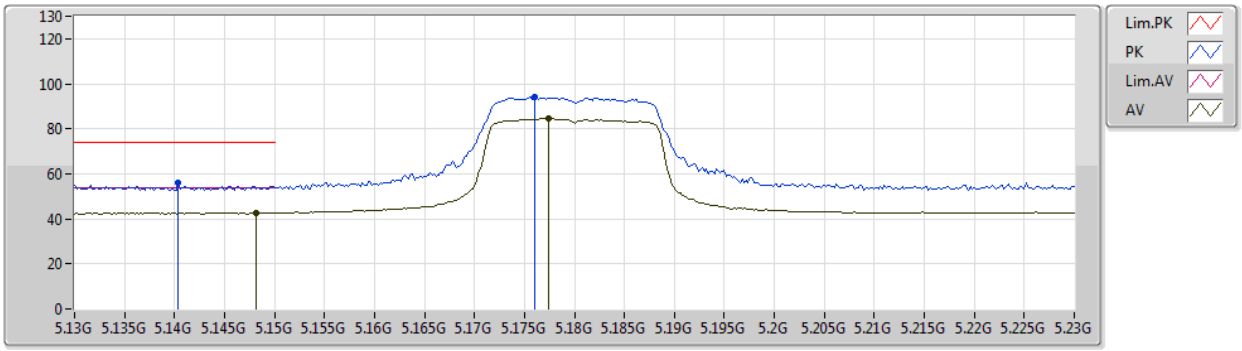


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1482G	42.70	54.00	-11.30	4.36	3	Vertical	34	1.10	-	38.34	31.76	7.03	34.43
AV	5.1774G	84.54	Inf	-Inf	4.42	3	Vertical	34	1.10	-	80.12	31.77	7.07	34.42
PK	5.1404G	56.02	74.00	-17.98	4.35	3	Vertical	34	1.10	-	51.67	31.76	7.02	34.43
PK	5.176G	94.16	Inf	-Inf	4.42	3	Vertical	34	1.10	-	89.74	31.77	7.07	34.42

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5180MHz_TX

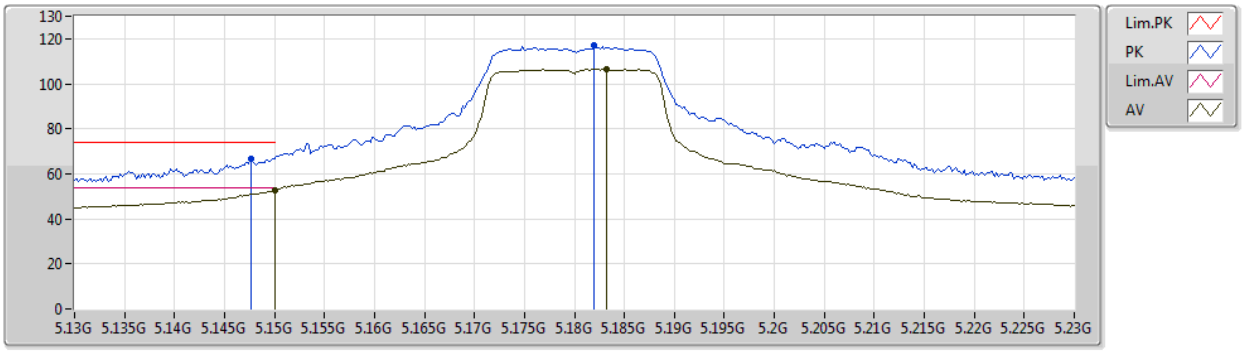


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.77	54.00	-1.23	4.37	3	Horizontal	356	1.60	-	48.40	31.76	7.04	34.43
AV	5.1832G	106.45	Inf	-Inf	4.43	3	Horizontal	356	1.60	-	102.02	31.77	7.08	34.42
PK	5.1476G	66.90	74.00	-7.10	4.36	3	Horizontal	356	1.60	-	62.54	31.76	7.03	34.43
PK	5.182G	116.98	Inf	-Inf	4.43	3	Horizontal	356	1.60	-	112.55	31.77	7.08	34.42

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5180MHz_TX

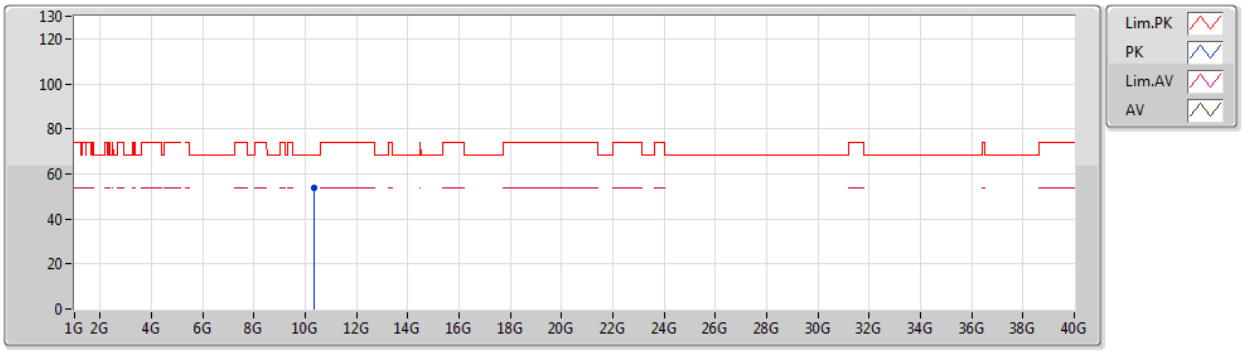


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35993G	53.97	68.20	-14.23	14.80	3	Vertical	199	2.46	-	39.17	39.37	10.33	34.90

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5180MHz_TX

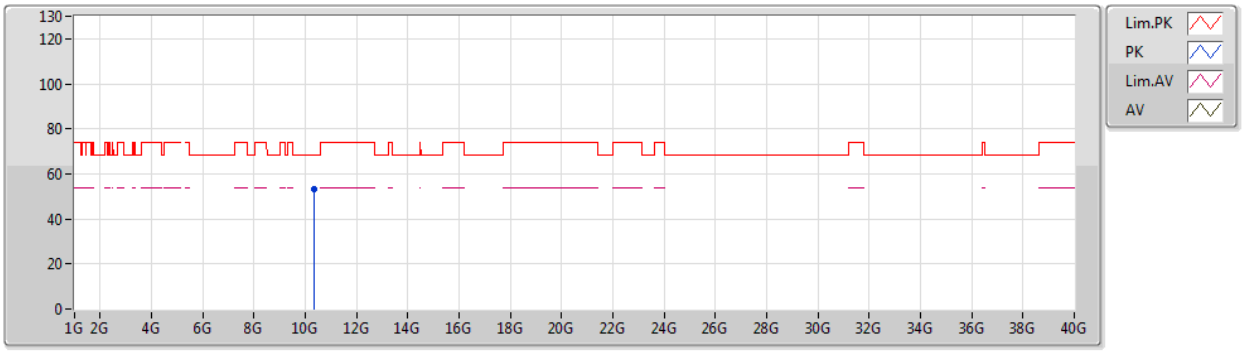


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35878G	53.15	68.20	-15.05	14.80	3	Horizontal	183	1.00	-	38.35	39.37	10.33	34.90

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5200MHz_TX

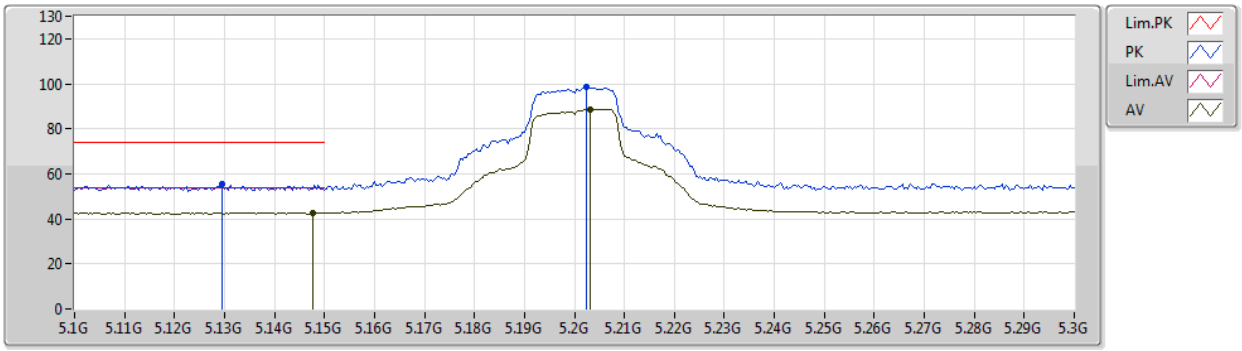


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1476G	42.73	54.00	-11.27	4.36	3	Vertical	27	1.15	-	38.37	31.76	7.03	34.43
AV	5.2032G	88.75	Inf	-Inf	4.46	3	Vertical	27	1.15	-	84.29	31.78	7.10	34.42
PK	5.1296G	55.42	74.00	-18.58	4.33	3	Vertical	27	1.15	-	51.09	31.75	7.01	34.43
PK	5.2024G	98.36	Inf	-Inf	4.46	3	Vertical	27	1.15	-	93.90	31.78	7.10	34.42

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5200MHz_TX

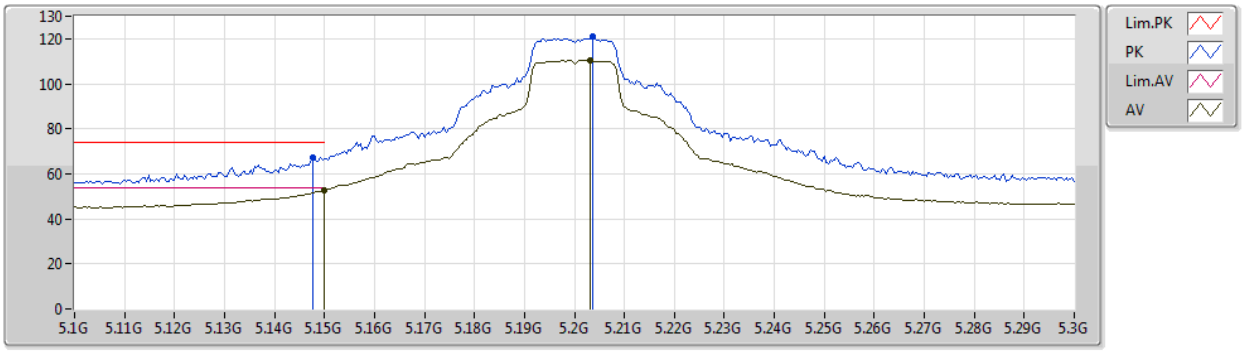


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.91	54.00	-1.09	4.37	3	Horizontal	0	1.49	-	48.54	31.76	7.04	34.43
AV	5.2032G	110.38	Inf	-Inf	4.46	3	Horizontal	0	1.49	-	105.92	31.78	7.10	34.42
PK	5.1476G	67.15	74.00	-6.85	4.36	3	Horizontal	0	1.49	-	62.79	31.76	7.03	34.43
PK	5.2036G	120.86	Inf	-Inf	4.46	3	Horizontal	0	1.49	-	116.40	31.78	7.10	34.42

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5200MHz_TX

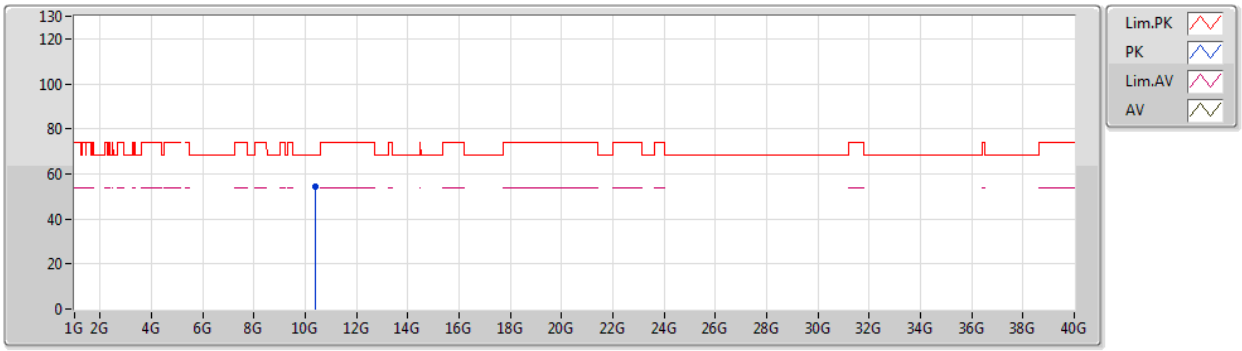


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.399987G	54.14	68.20	-14.06	14.88	3	Vertical	195	2.12	-	39.26	39.42	10.33	34.87

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5200MHz_TX

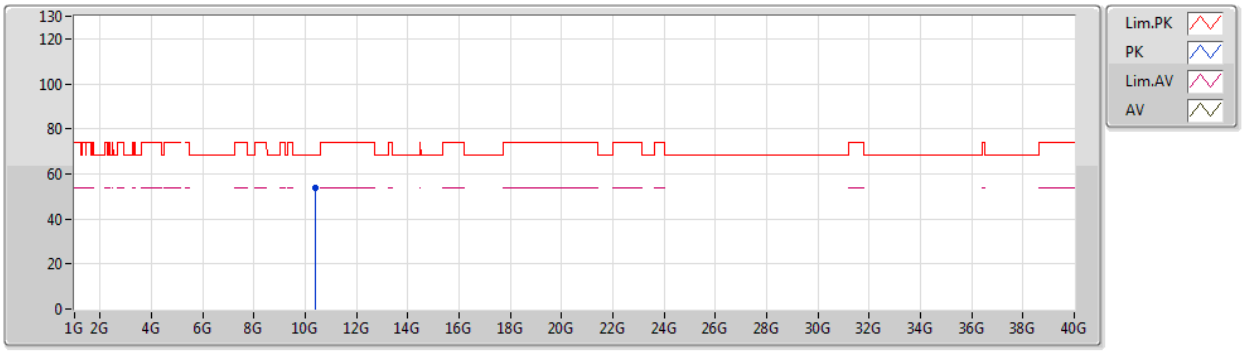


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39826G	53.74	68.20	-14.46	14.88	3	Horizontal	207	2.16	-	38.86	39.42	10.33	34.87

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5240MHz_TX

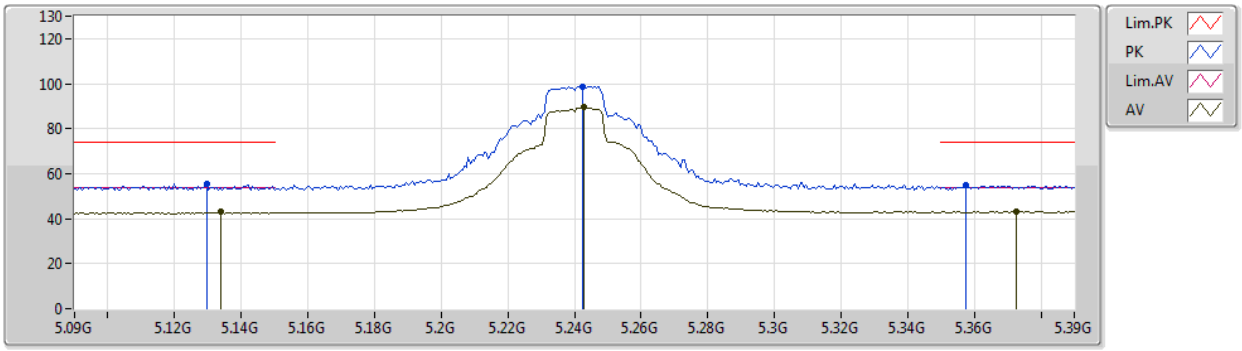


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1338G	42.99	54.00	-11.01	4.34	3	Vertical	24	1.29	-	38.65	31.75	7.02	34.43
AV	5.243G	89.38	Inf	-Inf	4.53	3	Vertical	24	1.29	-	84.85	31.80	7.15	34.42
AV	5.3726G	43.10	54.00	-10.90	4.76	3	Vertical	24	1.29	-	38.34	31.85	7.32	34.41
PK	5.1296G	55.55	74.00	-18.45	4.33	3	Vertical	24	1.29	-	51.22	31.75	7.01	34.43
PK	5.2424G	98.90	Inf	-Inf	4.53	3	Vertical	24	1.29	-	94.37	31.80	7.15	34.42
PK	5.3576G	55.13	74.00	-18.87	4.73	3	Vertical	24	1.29	-	50.40	31.84	7.30	34.41

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5240MHz_TX

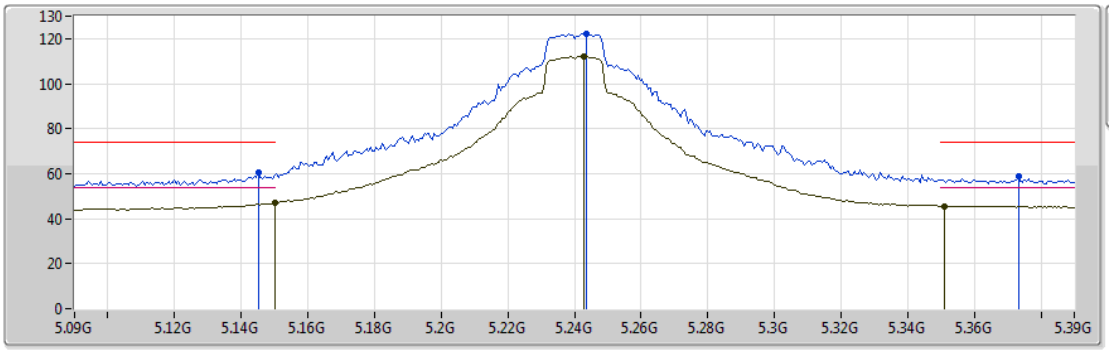


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	46.82	54.00	-7.18	4.37	3	Horizontal	0	1.49	-	42.45	31.76	7.04	34.43
AV	5.243G	112.22	Inf	-Inf	4.53	3	Horizontal	0	1.49	-	107.69	31.80	7.15	34.42
AV	5.351G	45.63	54.00	-8.37	4.72	3	Horizontal	0	1.49	-	40.91	31.84	7.29	34.41
PK	5.1452G	60.60	74.00	-13.40	4.36	3	Horizontal	0	1.49	-	56.24	31.76	7.03	34.43
PK	5.2436G	122.03	Inf	-Inf	4.53	3	Horizontal	0	1.49	-	117.50	31.80	7.15	34.42
PK	5.3732G	58.71	74.00	-15.29	4.76	3	Horizontal	0	1.49	-	53.95	31.85	7.32	34.41

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5240MHz_TX

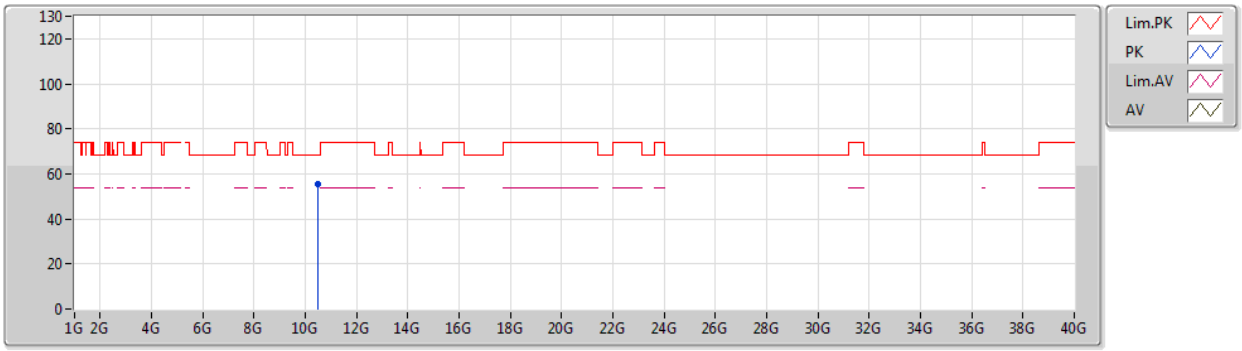


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.48012G	55.31	68.20	-12.89	15.07	3	Vertical	225	2.98	-	40.24	39.52	10.35	34.80

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5240MHz_TX

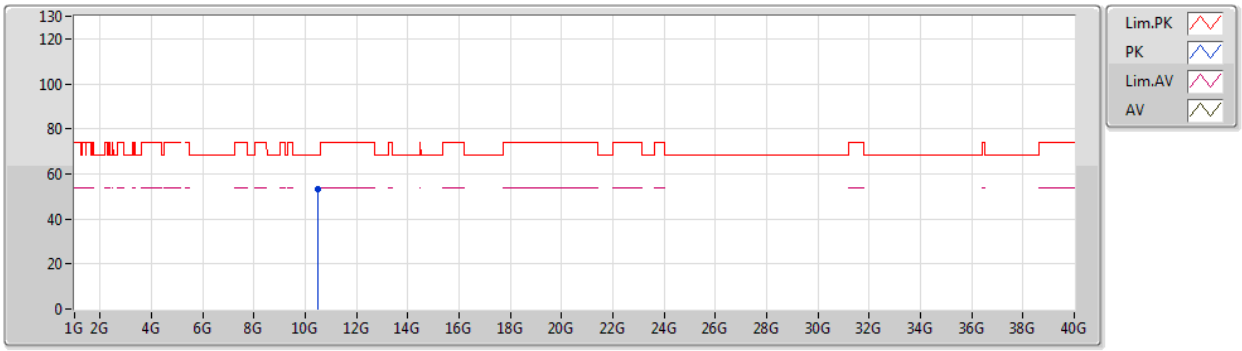


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.47894G	53.11	68.20	-15.09	15.07	3	Horizontal	199	1.08	-	38.04	39.52	10.35	34.80

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5745MHz_TX

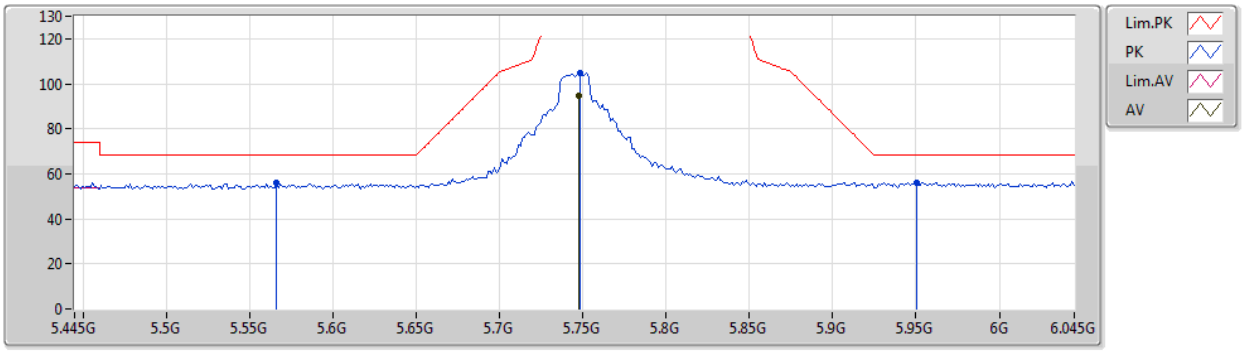


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7474G	94.81	Inf	-Inf	5.43	3	Vertical	330	1.23	-	89.38	32.25	7.64	34.46
PK	5.5662G	55.89	68.20	-12.31	5.09	3	Vertical	330	1.23	-	50.80	31.99	7.52	34.42
PK	5.7486G	104.81	Inf	-Inf	5.43	3	Vertical	330	1.23	-	99.38	32.25	7.64	34.46
PK	5.9502G	56.18	68.20	-12.02	5.79	3	Vertical	330	1.23	-	50.39	32.53	7.77	34.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5745MHz_TX

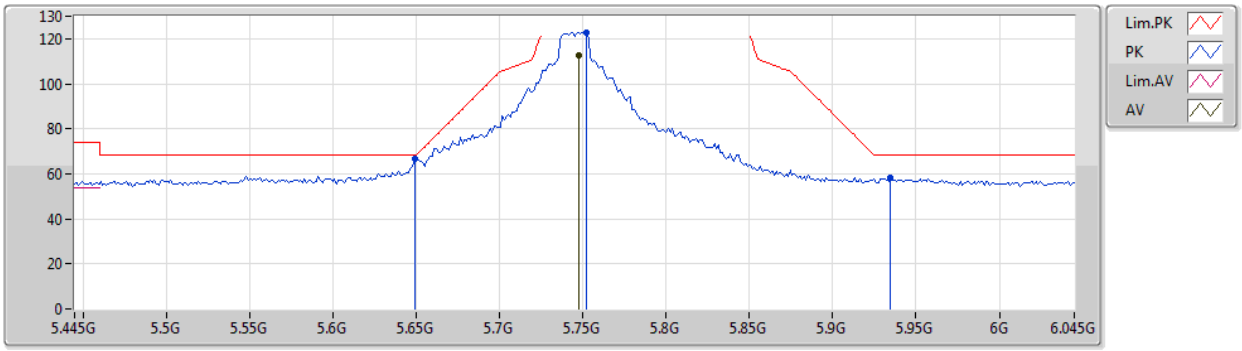


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7474G	112.70	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	1	1.50	-	107.27	32.25	7.64	34.46
PK	5.649G	66.80	68.20	-1.40	5.24	3	Horizontal	1	1.50	-	61.56	32.11	7.57	34.44
PK	5.7522G	122.77	Inf	-Inf	5.42	3	Horizontal	1	1.50	-	117.35	32.25	7.64	34.47
PK	5.9346G	58.35	68.20	-9.85	5.76	3	Horizontal	1	1.50	-	52.59	32.51	7.76	34.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5745MHz_TX

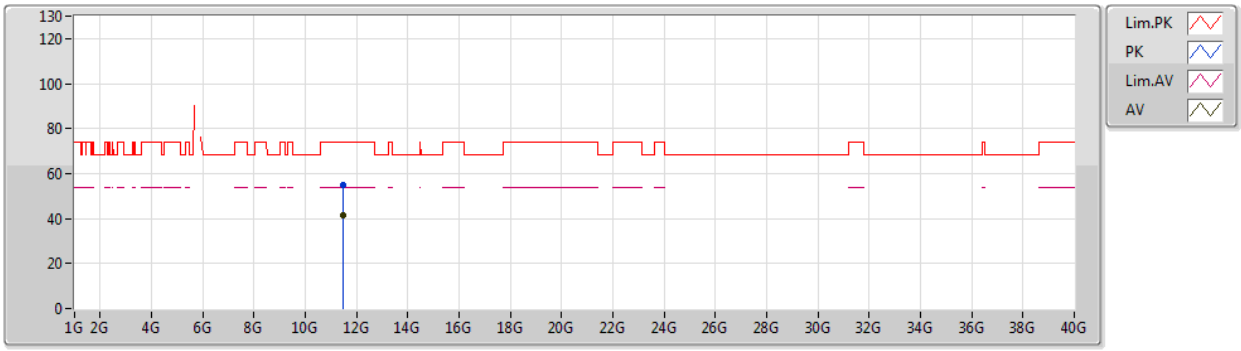


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48978G	41.59	54.00	-12.41	15.79	3	Vertical	210	2.38	-	25.80	39.61	10.68	34.50
PK	11.49014G	54.74	74.00	-19.26	15.79	3	Vertical	210	2.38	-	38.95	39.61	10.68	34.50

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5745MHz_TX

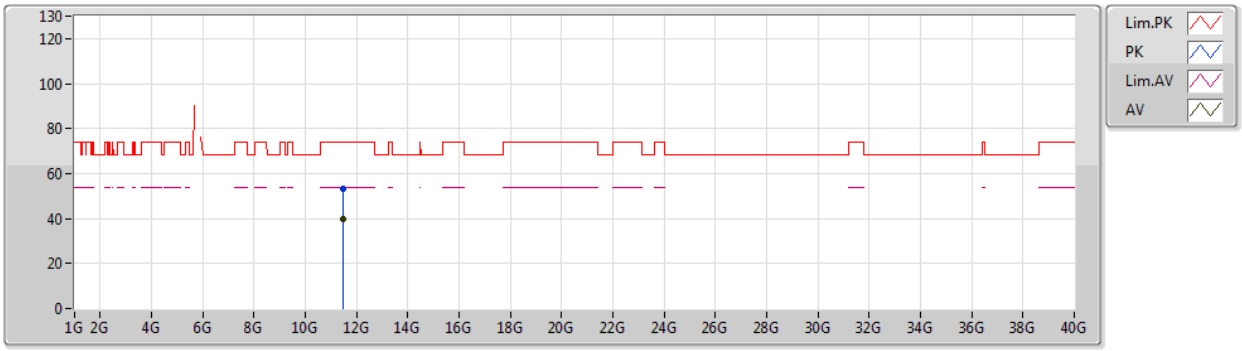


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.49129G	39.80	54.00	-14.20	15.79	3	Horizontal	212	1.50	-	24.01	39.61	10.68	34.50
PK	11.49047G	53.05	74.00	-20.95	15.79	3	Horizontal	212	1.50	-	37.26	39.61	10.68	34.50

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5785MHz_TX

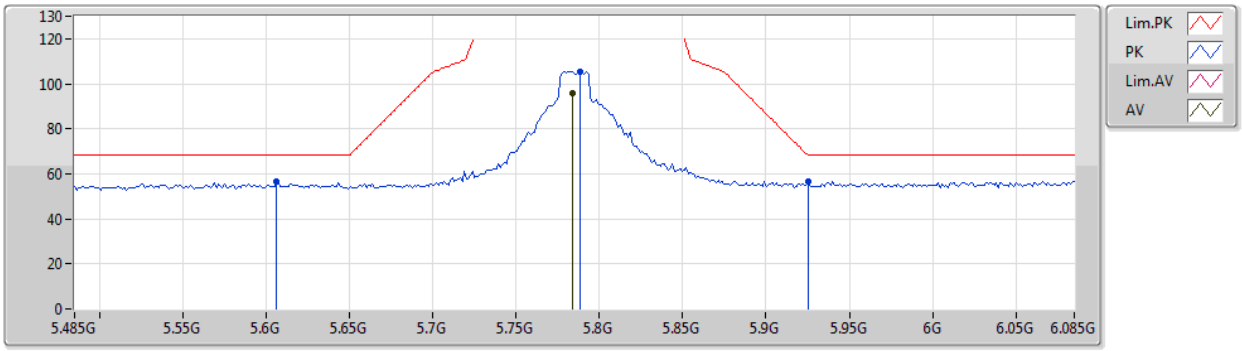


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7838G	95.63	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	329	1.20	-	90.15	32.30	7.66	34.48
PK	5.6062G	56.47	68.20	-11.73	5.16	3	Vertical	329	1.20	-	51.31	32.05	7.54	34.43
PK	5.7886G	105.43	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	329	1.20	-	99.95	32.30	7.66	34.48
PK	5.9254G	56.63	68.20	-11.57	5.74	3	Vertical	329	1.20	-	50.89	32.50	7.75	34.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5785MHz_TX

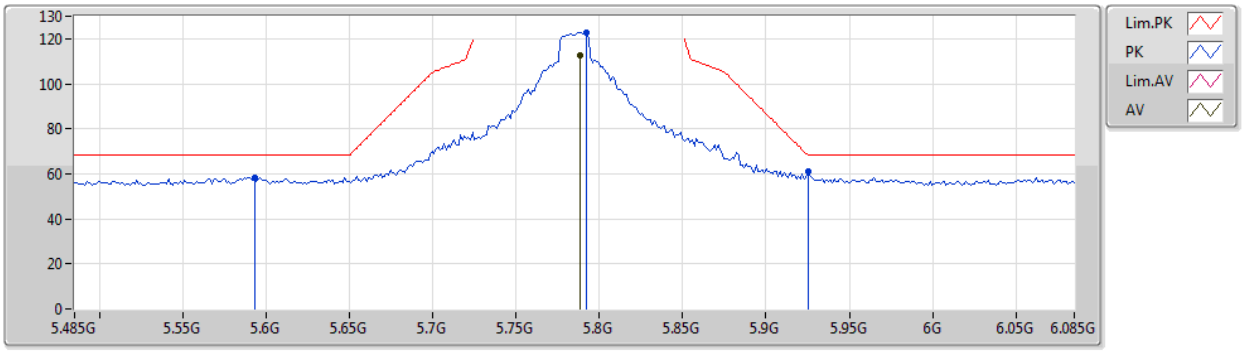


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7886G	112.77	Inf	-Inf	5.48	3	Horizontal	356	1.55	-	107.29	32.30	7.66	34.48
PK	5.593G	58.55	68.20	-9.65	5.14	3	Horizontal	356	1.55	-	53.41	32.03	7.54	34.43
PK	5.7922G	122.99	Inf	-Inf	5.49	3	Horizontal	356	1.55	-	117.50	32.31	7.66	34.48
PK	5.9254G	61.05	68.20	-7.15	5.74	3	Horizontal	356	1.55	-	55.31	32.50	7.75	34.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5785MHz_TX

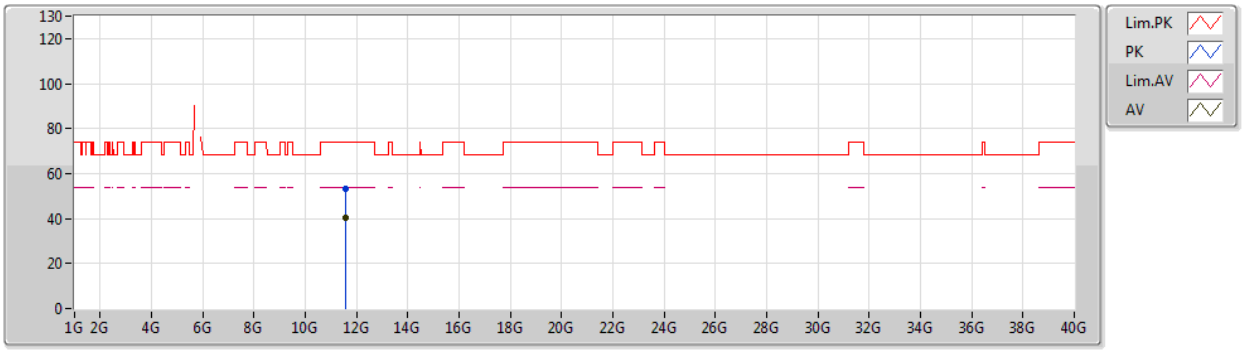


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56984G	40.26	54.00	-13.74	15.72	3	Vertical	16	2.98	-	24.54	39.52	10.72	34.52
PK	11.57178G	53.06	74.00	-20.94	15.71	3	Vertical	16	2.98	-	37.35	39.51	10.72	34.52

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5785MHz_TX

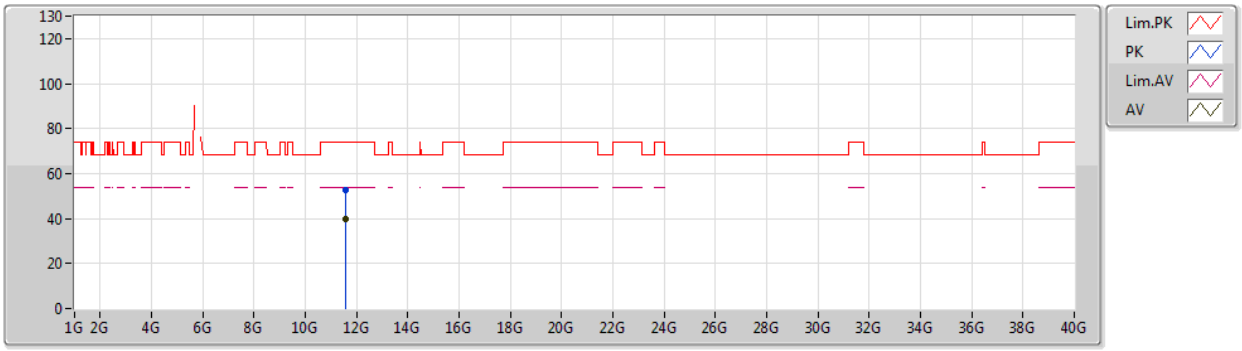


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57245G	39.72	54.00	-14.28	15.71	3	Horizontal	163	2.76	-	24.01	39.51	10.72	34.52
PK	11.57074G	52.75	74.00	-21.25	15.72	3	Horizontal	163	2.76	-	37.03	39.52	10.72	34.52

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5825MHz_TX

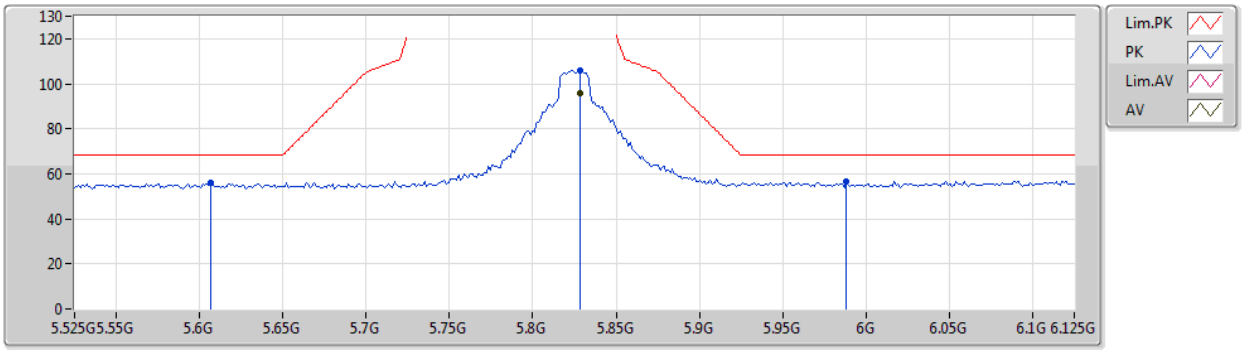


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8286G	95.96	Inf	-Inf	5.56	3	Vertical	333	1.14	-	90.40	32.36	7.69	34.49
PK	5.6066G	56.10	68.20	-12.10	5.16	3	Vertical	333	1.14	-	50.94	32.05	7.54	34.43
PK	5.8286G	106.16	Inf	-Inf	5.56	3	Vertical	333	1.14	-	100.60	32.36	7.69	34.49
PK	5.9882G	56.42	68.20	-11.78	5.85	3	Vertical	333	1.14	-	50.57	32.58	7.79	34.52

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5825MHz_TX

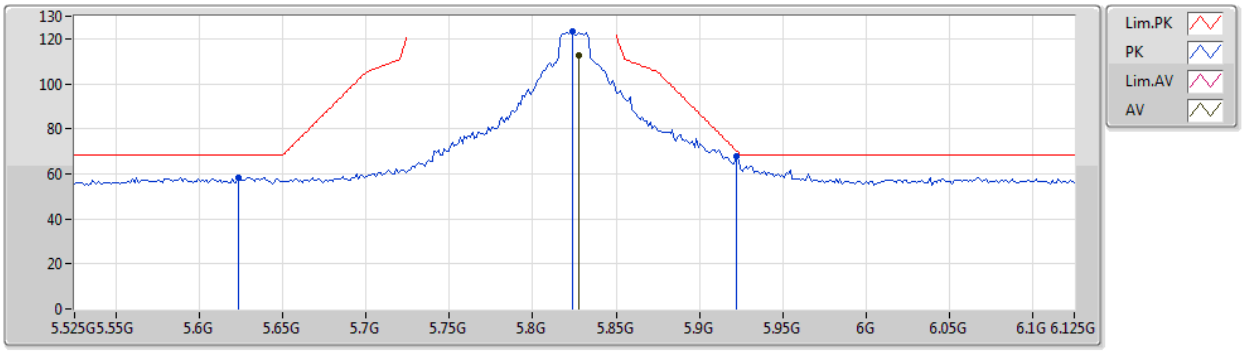


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8274G	112.85	Inf	-Inf	5.56	3	Horizontal	349	1.49	-	107.29	32.36	7.69	34.49
PK	5.6234G	58.48	68.20	-9.72	5.20	3	Horizontal	349	1.49	-	53.28	32.07	7.56	34.43
PK	5.8238G	123.00	Inf	-Inf	5.55	3	Horizontal	349	1.49	-	117.45	32.35	7.68	34.48
PK	5.9222G	67.73	70.27	-2.54	5.74	3	Horizontal	349	1.49	-	61.99	32.49	7.75	34.50

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5825MHz_TX

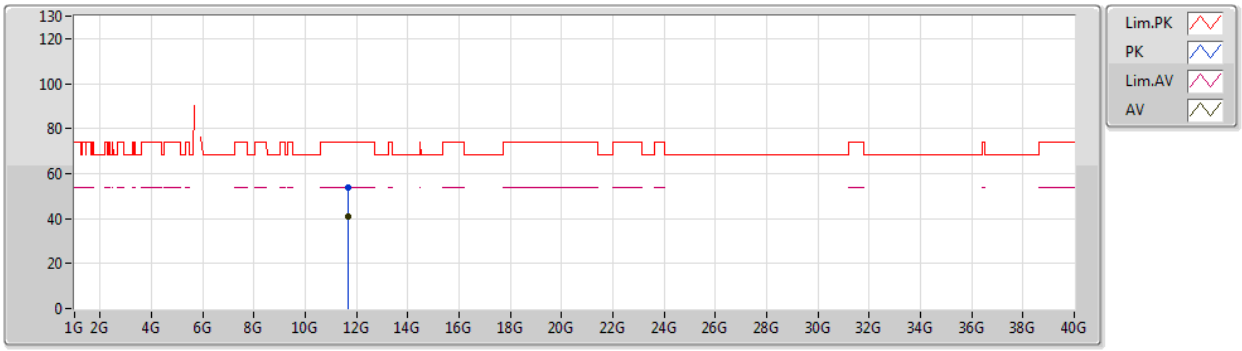


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64997G	40.65	54.00	-13.35	15.63	3	Vertical	25	2.41	-	25.02	39.42	10.76	34.55
PK	11.65025G	53.73	74.00	-20.27	15.63	3	Vertical	25	2.41	-	38.10	39.42	10.76	34.55

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

12/08/2019

5825MHz_TX

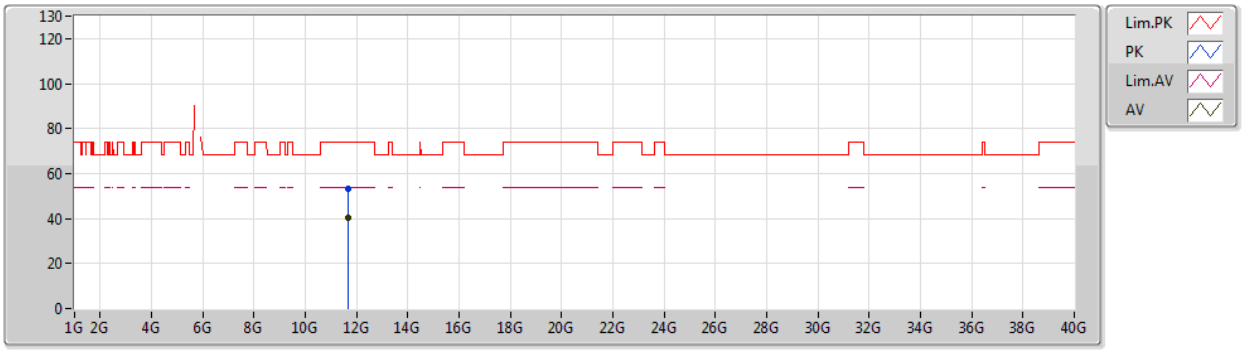


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64948G	40.28	54.00	-13.72	15.63	3	Horizontal	19	1.50	-	24.65	39.42	10.76	34.55
PK	11.64823G	53.45	74.00	-20.55	15.63	3	Horizontal	19	1.50	-	37.82	39.42	10.76	34.55

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

12/08/2019

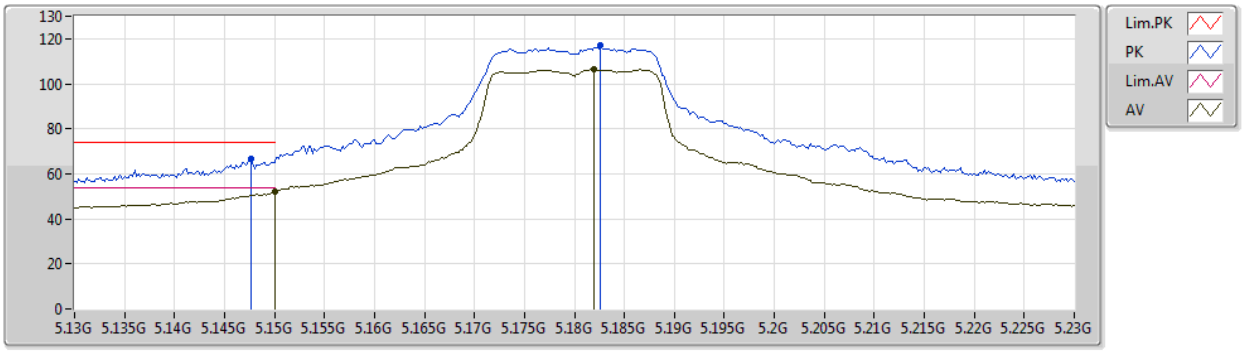


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.90	54.00	-2.10	4.37	3	Vertical	12	1.49	-	47.53	31.76	7.04	34.43
AV	5.182G	106.38	Inf	-Inf	4.43	3	Vertical	12	1.49	-	101.95	31.77	7.08	34.42
PK	5.1476G	66.81	74.00	-7.19	4.36	3	Vertical	12	1.49	-	62.45	31.76	7.03	34.43
PK	5.1826G	116.93	Inf	-Inf	4.43	3	Vertical	12	1.49	-	112.50	31.77	7.08	34.42

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

12/08/2019

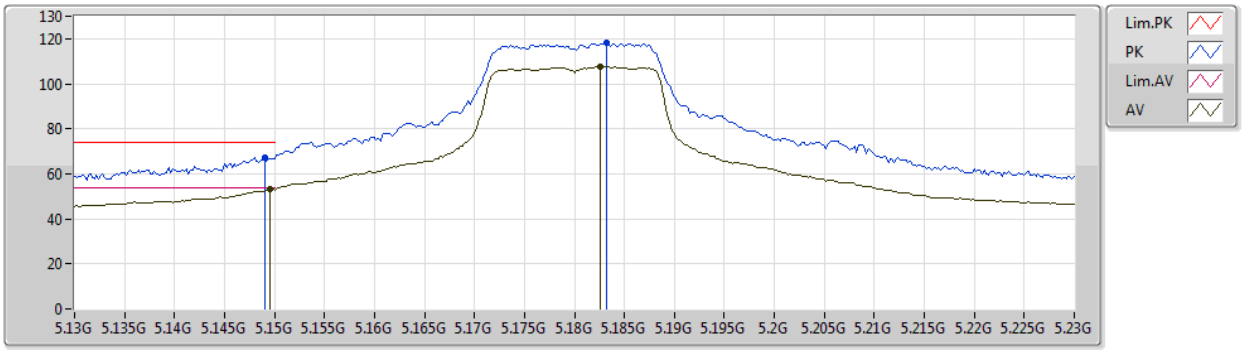


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	52.98	54.00	-1.02	4.37	3	Horizontal	356	1.54	-	48.61	31.76	7.04	34.43
AV	5.1826G	107.72	Inf	-Inf	4.43	3	Horizontal	356	1.54	-	103.29	31.77	7.08	34.42
PK	5.149G	67.10	74.00	-6.90	4.37	3	Horizontal	356	1.54	-	62.73	31.76	7.04	34.43
PK	5.1832G	117.99	Inf	-Inf	4.43	3	Horizontal	356	1.54	-	113.56	31.77	7.08	34.42

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

12/08/2019

5180MHz_TX

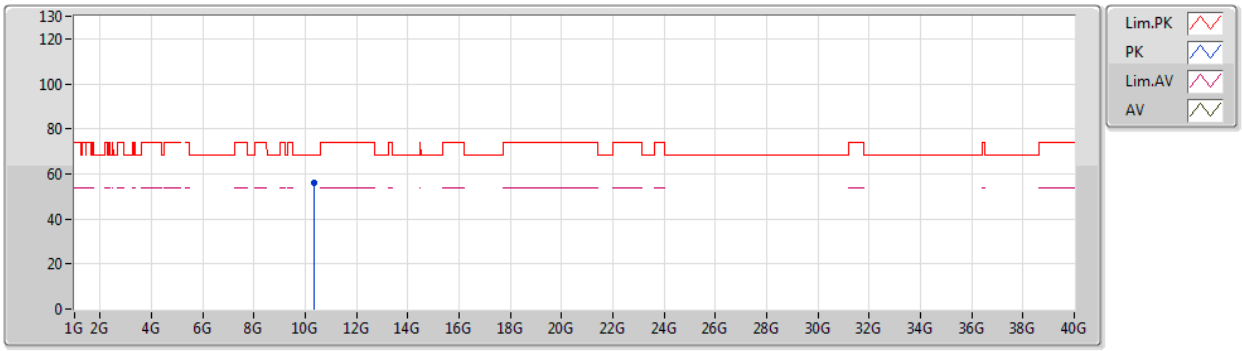


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35994G	56.27	68.20	-11.93	17.13	3	Vertical	179	2.30	-	39.14	39.37	8.69	30.93

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

12/08/2019

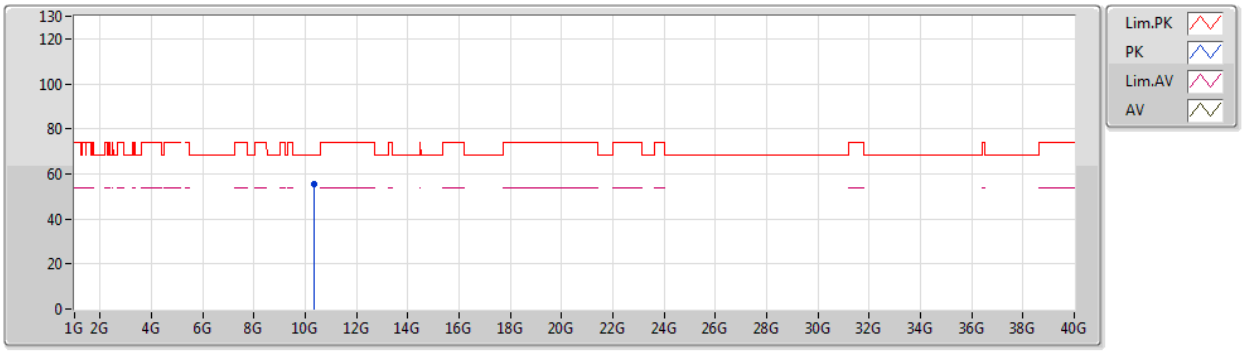


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35634G	55.45	68.20	-12.75	17.12	3	Horizontal	194	1.72	-	38.33	39.36	8.69	30.93

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

12/08/2019

5200MHz_TX

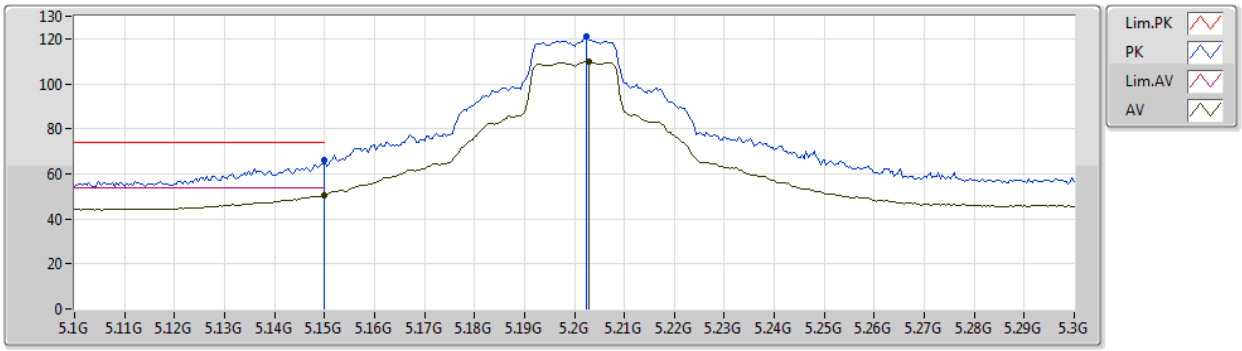


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.55	54.00	-3.45	4.37	3	Vertical	11	1.49	-	46.18	31.76	7.04	34.43
AV	5.2028G	109.95	Inf	-Inf	4.46	3	Vertical	11	1.49	-	105.49	31.78	7.10	34.42
PK	5.15G	66.35	74.00	-7.65	4.37	3	Vertical	11	1.49	-	61.98	31.76	7.04	34.43
PK	5.2024G	120.88	Inf	-Inf	4.46	3	Vertical	11	1.49	-	116.42	31.78	7.10	34.42

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

12/08/2019

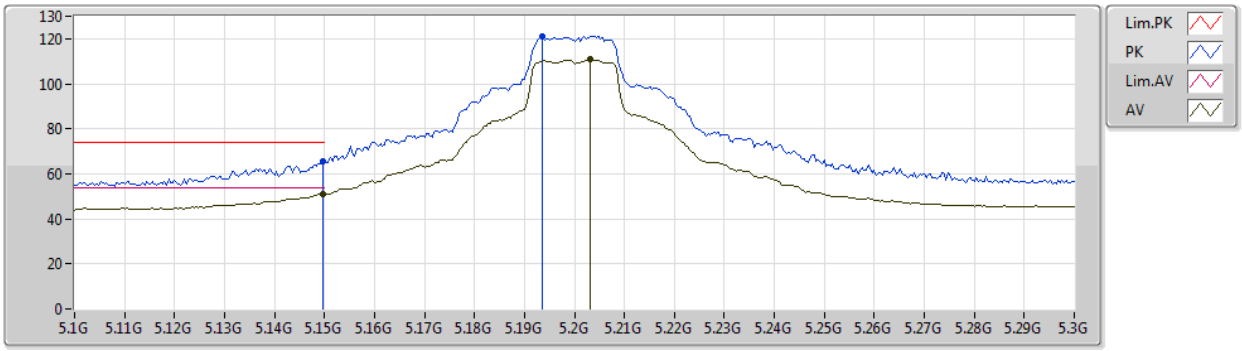


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	51.02	54.00	-2.98	4.37	3	Horizontal	348	1.49	-	46.65	31.76	7.04	34.43
AV	5.2032G	110.89	Inf	-Inf	4.46	3	Horizontal	348	1.49	-	106.43	31.78	7.10	34.42
PK	5.1496G	65.50	74.00	-8.50	4.37	3	Horizontal	348	1.49	-	61.13	31.76	7.04	34.43
PK	5.1936G	121.21	Inf	-Inf	4.45	3	Horizontal	348	1.49	-	116.76	31.78	7.09	34.42

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

12/08/2019

5200MHz_TX

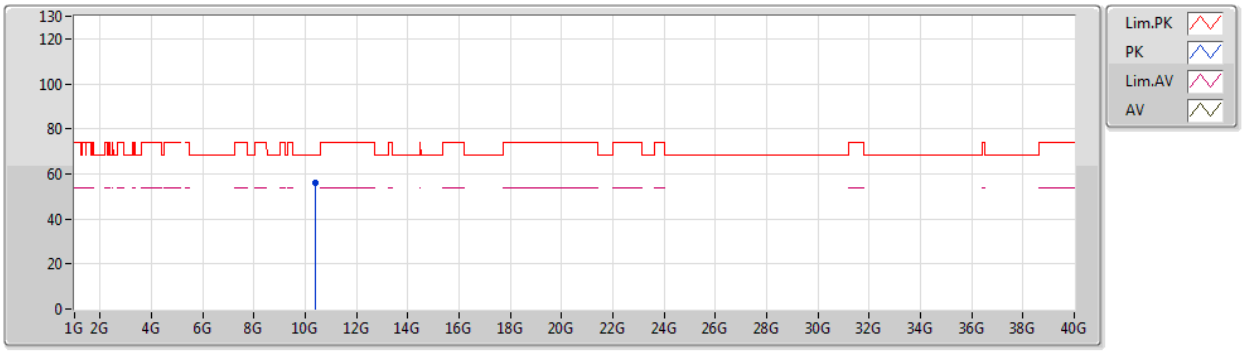


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3997G	55.93	68.20	-12.27	17.20	3	Vertical	194	2.31	-	38.73	39.42	8.72	30.94

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

12/08/2019

5200MHz_TX

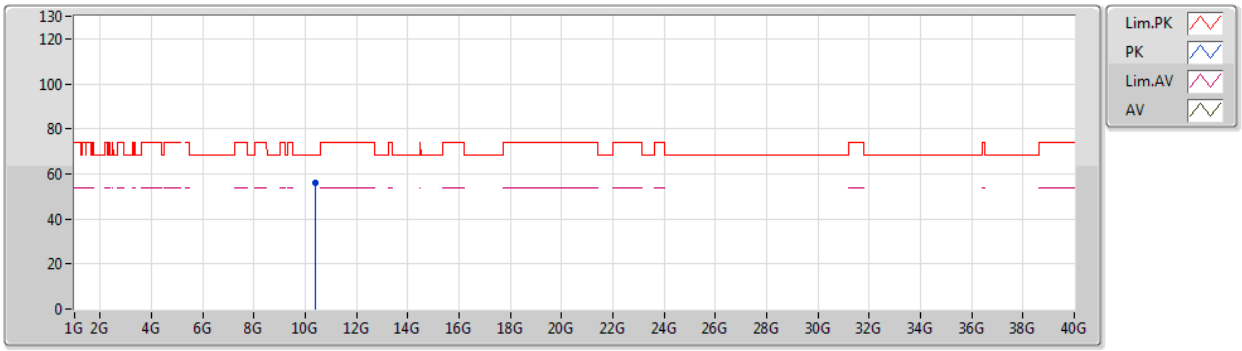


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3907G	55.92	68.20	-12.28	17.19	3	Horizontal	93	2.27	-	38.73	39.41	8.72	30.94

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

12/08/2019

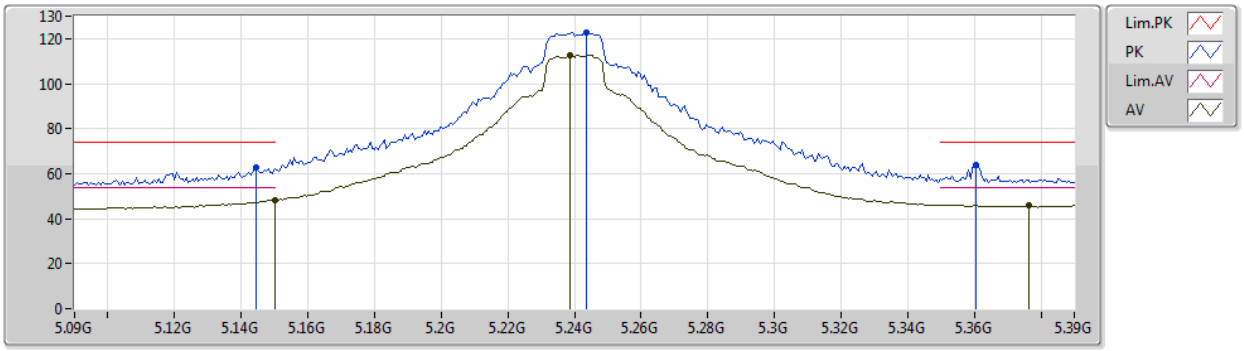


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	48.32	54.00	-5.68	4.37	3	Vertical	16	1.49	-	43.95	31.76	7.04	34.43
AV	5.2388G	112.58	Inf	-Inf	4.53	3	Vertical	16	1.49	-	108.05	31.80	7.15	34.42
AV	5.3762G	46.14	54.00	-7.86	4.76	3	Vertical	16	1.49	-	41.38	31.85	7.32	34.41
PK	5.1446G	62.86	74.00	-11.14	4.36	3	Vertical	16	1.49	-	58.50	31.76	7.03	34.43
PK	5.2436G	122.95	Inf	-Inf	4.53	3	Vertical	16	1.49	-	118.42	31.80	7.15	34.42
PK	5.3606G	63.71	74.00	-10.29	4.73	3	Vertical	16	1.49	-	58.98	31.84	7.30	34.41

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

12/08/2019

5240MHz_TX

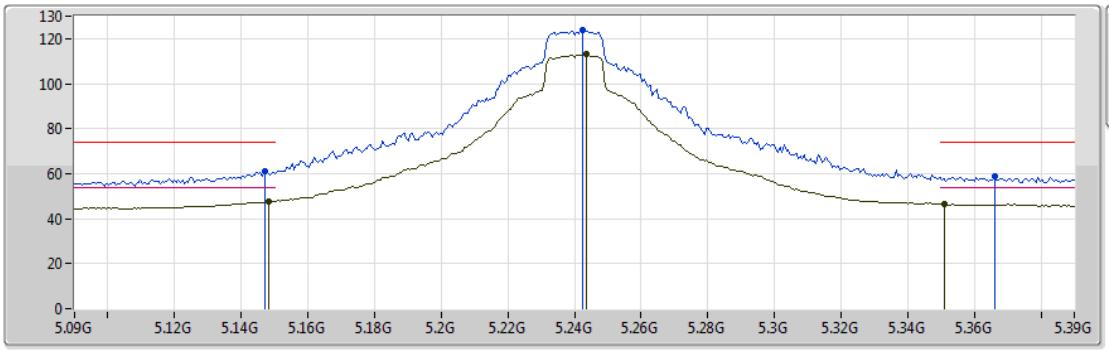


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1482G	47.62	54.00	-6.38	4.36	3	Horizontal	3	1.49	-	43.26	31.76	7.03	34.43
AV	5.2436G	113.09	Inf	-Inf	4.53	3	Horizontal	3	1.49	-	108.56	31.80	7.15	34.42
AV	5.351G	46.48	54.00	-7.52	4.72	3	Horizontal	3	1.49	-	41.76	31.84	7.29	34.41
PK	5.147G	61.24	74.00	-12.76	4.36	3	Horizontal	3	1.49	-	56.88	31.76	7.03	34.43
PK	5.2424G	123.57	Inf	-Inf	4.53	3	Horizontal	3	1.49	-	119.04	31.80	7.15	34.42
PK	5.366G	58.80	74.00	-15.20	4.75	3	Horizontal	3	1.49	-	54.05	31.85	7.31	34.41

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

12/08/2019

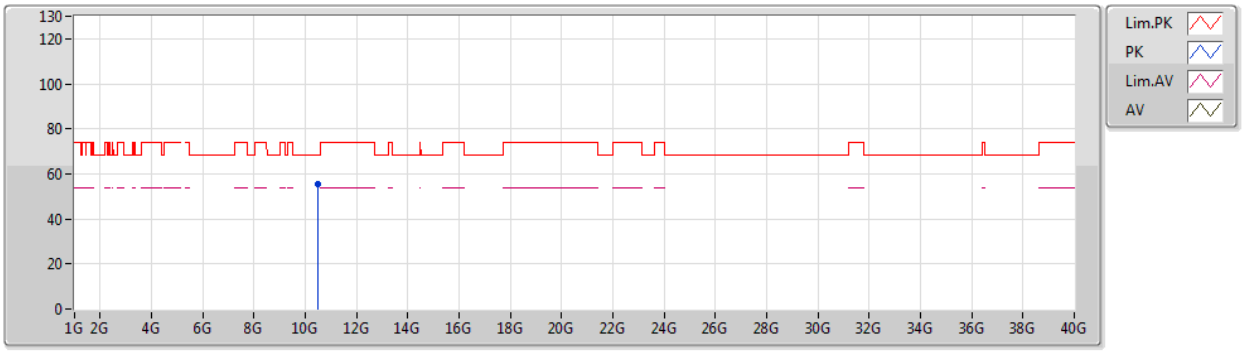


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.48072G	55.69	68.20	-12.51	17.34	3	Vertical	174	1.68	-	38.35	39.52	8.78	30.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

12/08/2019

5240MHz_TX

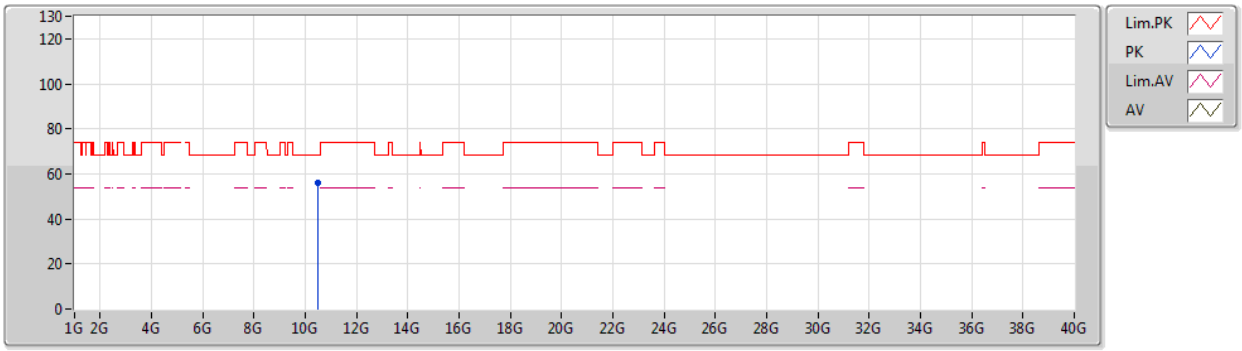


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4794G	55.79	68.20	-12.41	17.34	3	Horizontal	136	2.54	-	38.45	39.52	8.78	30.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

12/08/2019

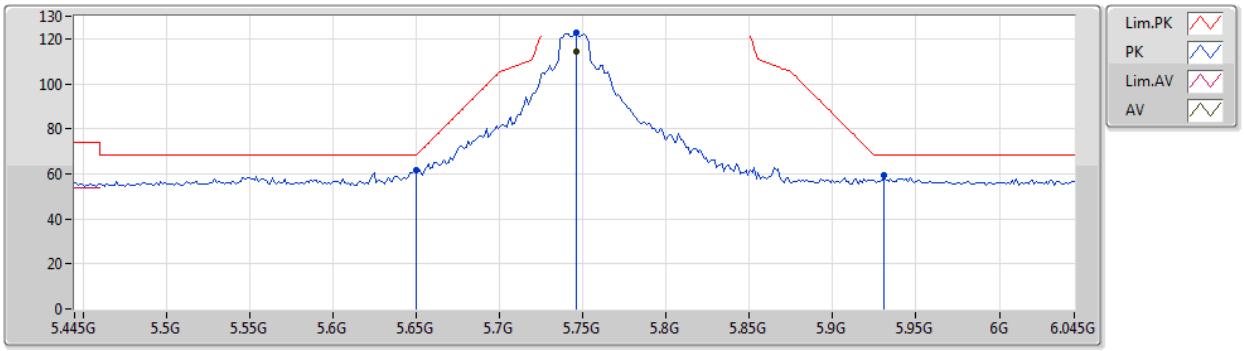


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7462G	114.10	Inf	-Inf	8.51	3	Vertical	360	1.66	-	105.59	31.89	6.39	29.77
PK	5.6502G	61.72	68.35	-6.63	8.32	3	Vertical	360	1.66	-	53.40	31.75	6.31	29.74
PK	5.7462G	122.68	Inf	-Inf	8.51	3	Vertical	360	1.66	-	114.17	31.89	6.39	29.77
PK	5.931G	59.15	68.20	-9.05	8.93	3	Vertical	360	1.66	-	50.22	32.23	6.53	29.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

12/08/2019

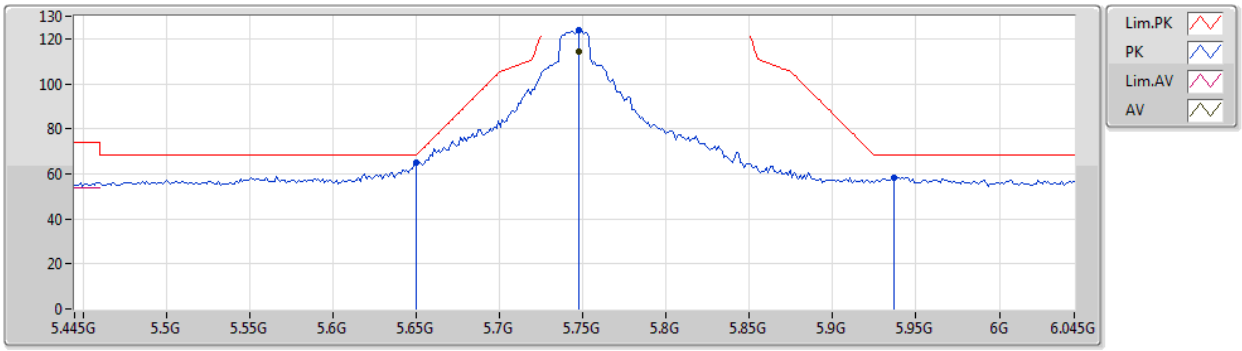


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7474G	114.15	Inf	-Inf	8.51	3	Horizontal	347	1.50	-	105.64	31.89	6.39	29.77
PK	5.6502G	65.14	68.35	-3.21	8.32	3	Horizontal	347	1.50	-	56.82	31.75	6.31	29.74
PK	5.7474G	123.57	Inf	-Inf	8.51	3	Horizontal	347	1.50	-	115.06	31.89	6.39	29.77
PK	5.937G	58.49	68.20	-9.71	8.95	3	Horizontal	347	1.50	-	49.54	32.24	6.54	29.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

12/08/2019

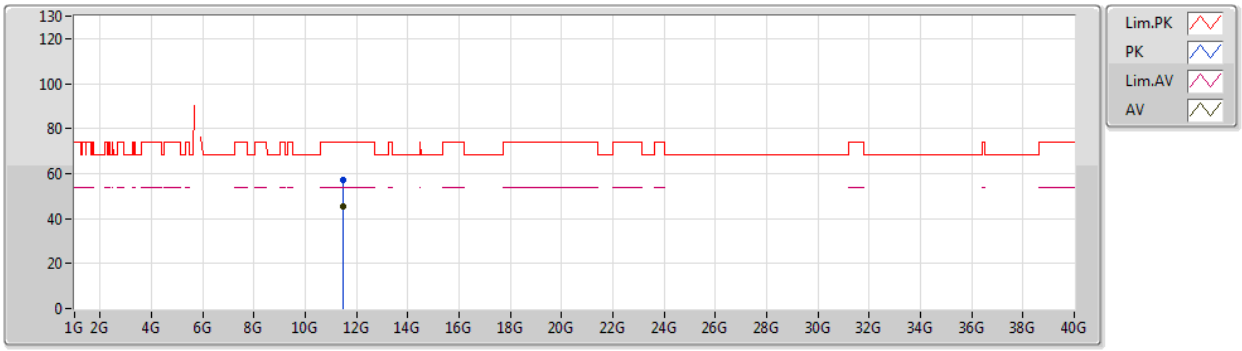


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4897G	45.61	54.00	-8.39	17.92	3	Vertical	206	2.22	-	27.69	39.47	9.47	31.02
PK	11.49006G	57.13	74.00	-16.87	17.91	3	Vertical	206	2.22	-	39.22	39.46	9.47	31.02

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

12/08/2019

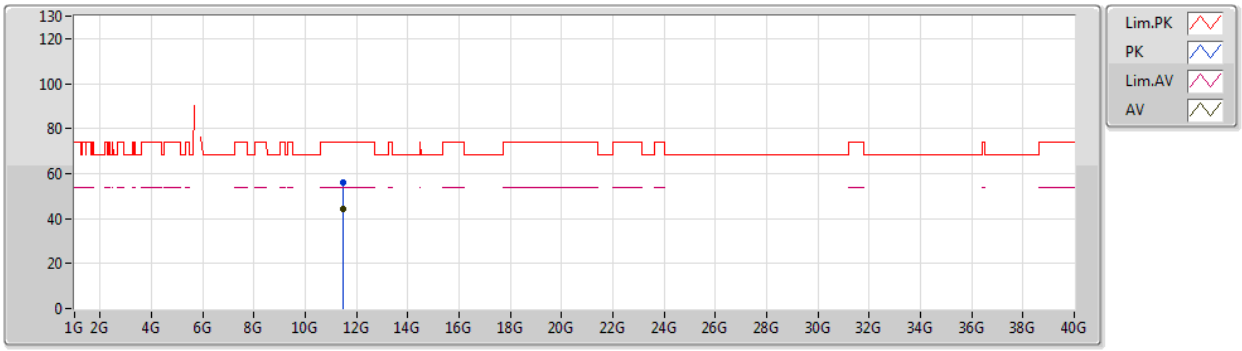


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.49996G	44.02	54.00	-9.98	17.90	3	Horizontal	36	1.91	-	26.12	39.45	9.47	31.02
PK	11.47848G	56.31	74.00	-17.69	17.92	3	Horizontal	36	1.91	-	38.39	39.48	9.46	31.02

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

12/08/2019

5785MHz_TX

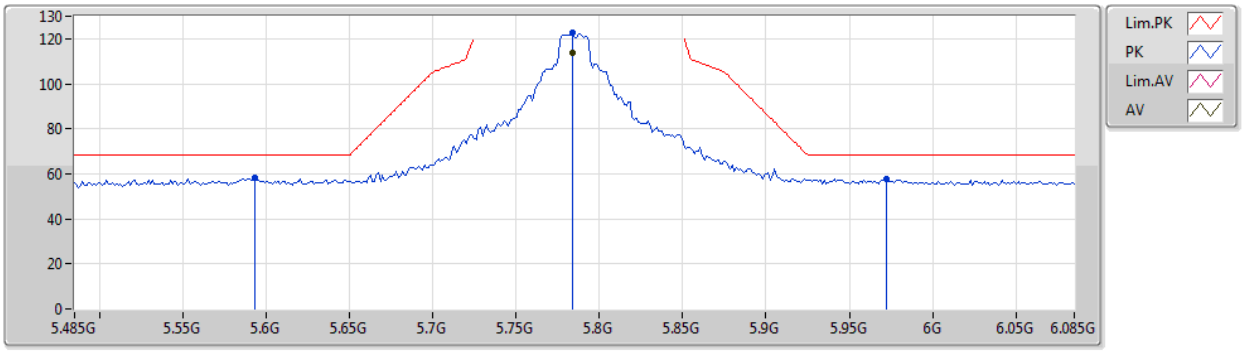


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7838G	113.83	Inf	-Inf	8.61	3	Vertical	360	1.57	-	105.22	31.97	6.42	29.78
PK	5.593G	58.35	68.20	-9.85	8.25	3	Vertical	360	1.57	-	50.10	31.71	6.26	29.72
PK	5.7838G	122.65	Inf	-Inf	8.61	3	Vertical	360	1.57	-	114.04	31.97	6.42	29.78
PK	5.9722G	57.89	68.20	-10.31	9.00	3	Vertical	360	1.57	-	48.89	32.27	6.57	29.84

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

12/08/2019

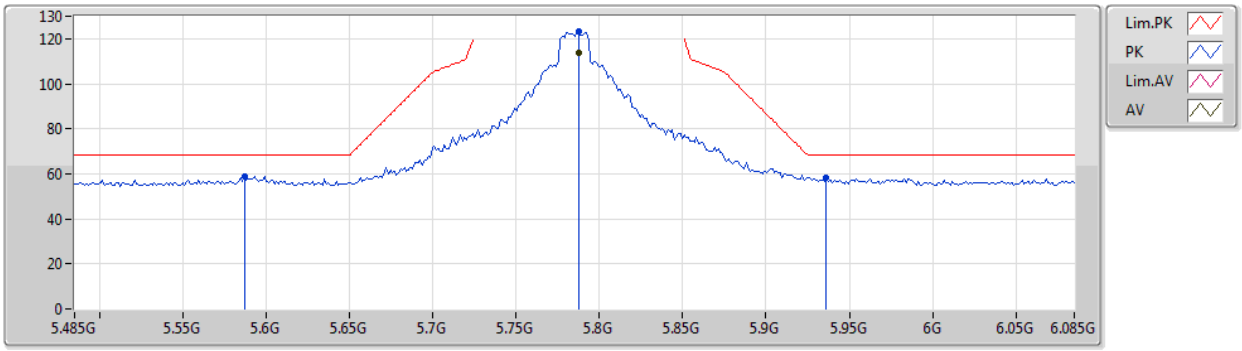


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7874G	113.77	Inf	-Inf	8.61	3	Horizontal	340	1.64	-	105.16	31.97	6.42	29.78
PK	5.587G	58.92	68.20	-9.28	8.27	3	Horizontal	340	1.64	-	50.65	31.73	6.26	29.72
PK	5.7874G	123.33	Inf	-Inf	8.61	3	Horizontal	340	1.64	-	114.72	31.97	6.42	29.78
PK	5.9362G	58.28	68.20	-9.92	8.95	3	Horizontal	340	1.64	-	49.33	32.24	6.54	29.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

12/08/2019

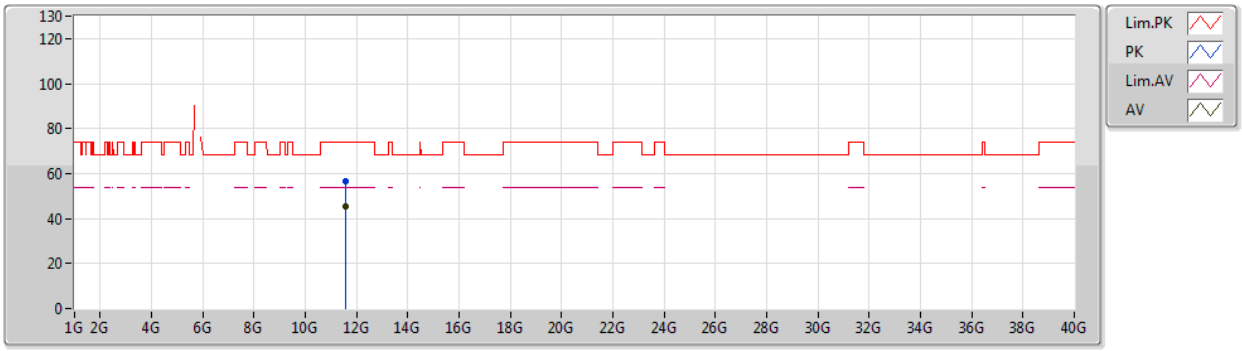


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57012G	45.29	54.00	-8.71	17.85	3	Vertical	213	3.00	-	27.44	39.34	9.52	31.01
PK	11.564G	56.87	74.00	-17.13	17.86	3	Vertical	213	3.00	-	39.01	39.35	9.52	31.01

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

12/08/2019

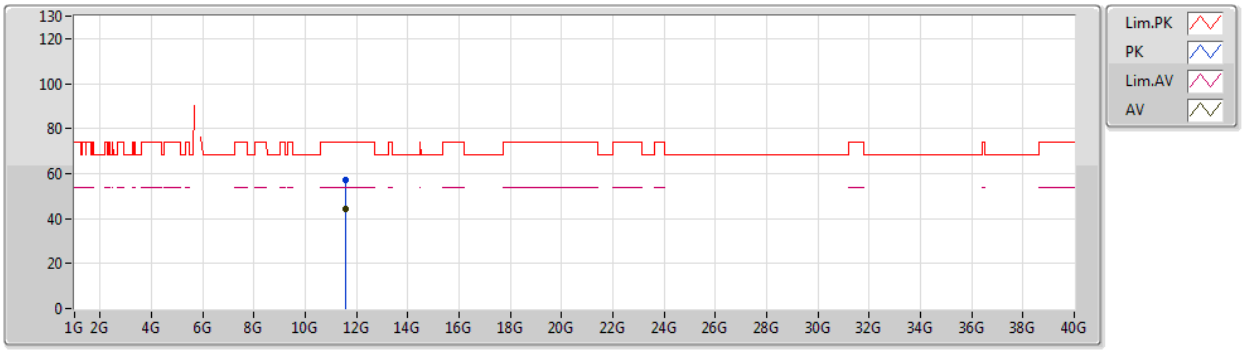


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56622G	44.50	54.00	-9.50	17.86	3	Horizontal	166	2.57	-	26.64	39.35	9.52	31.01
PK	11.57444G	57.18	74.00	-16.82	17.86	3	Horizontal	166	2.57	-	39.32	39.34	9.53	31.01

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

12/08/2019

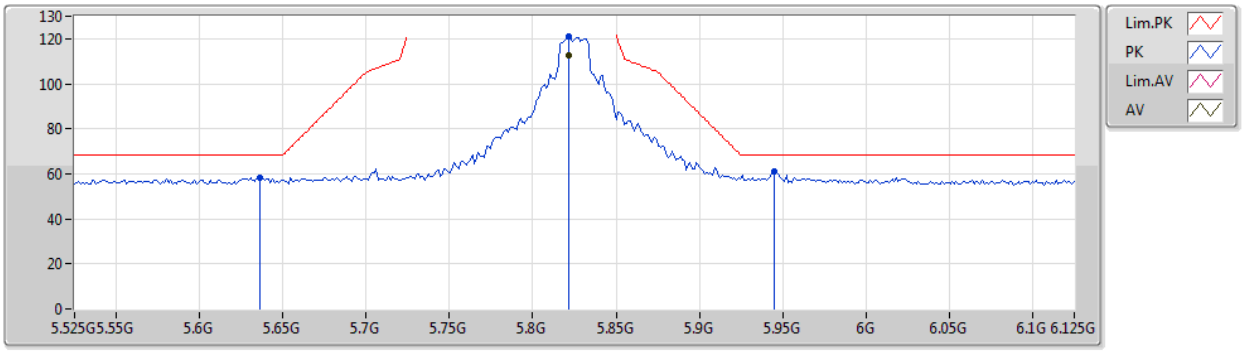


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8214G	112.51	Inf	-Inf	8.69	3	Vertical	0	1.60	-	103.82	32.04	6.45	29.80
PK	5.6366G	58.26	68.20	-9.94	8.31	3	Vertical	0	1.60	-	49.95	31.74	6.30	29.73
PK	5.8214G	120.88	Inf	-Inf	8.69	3	Vertical	0	1.60	-	112.19	32.04	6.45	29.80
PK	5.945G	61.35	68.20	-6.85	8.96	3	Vertical	0	1.60	-	52.39	32.24	6.55	29.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

12/08/2019

5825MHz_TX

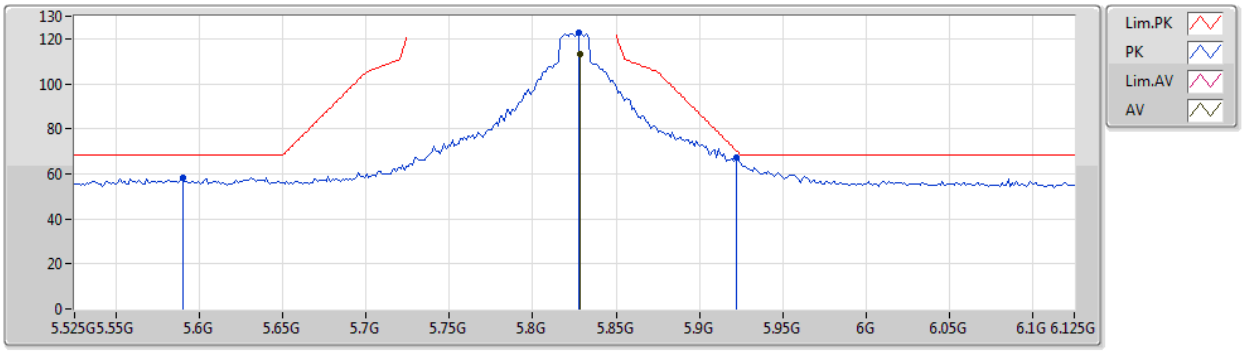


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8286G	113.38	Inf	-Inf	8.71	3	Horizontal	360	1.50	-	104.67	32.06	6.45	29.80
PK	5.5898G	58.46	68.20	-9.74	8.26	3	Horizontal	360	1.50	-	50.20	31.72	6.26	29.72
PK	5.8274G	122.55	Inf	-Inf	8.70	3	Horizontal	360	1.50	-	113.85	32.05	6.45	29.80
PK	5.9222G	67.38	70.27	-2.89	8.92	3	Horizontal	360	1.50	-	58.46	32.22	6.53	29.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

12/08/2019

5825MHz_TX

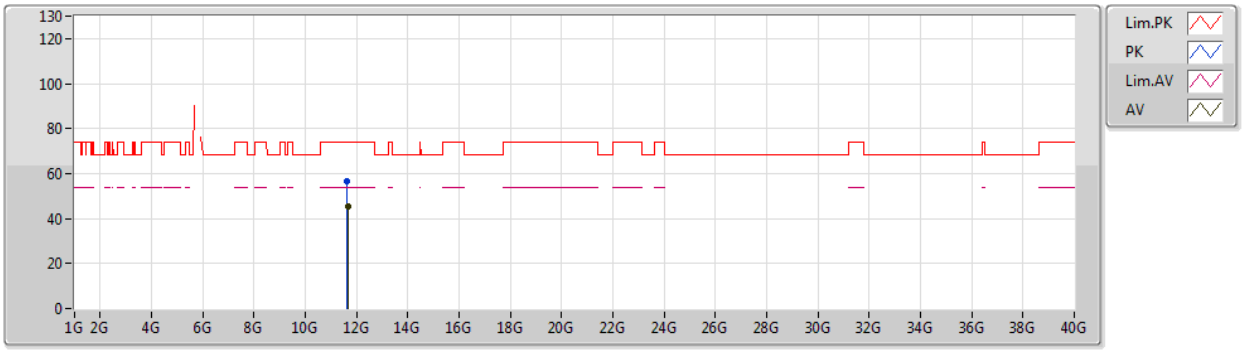


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.65G	45.51	54.00	-8.49	17.80	3	Vertical	232	2.46	-	27.71	39.22	9.58	31.00
PK	11.63716G	56.84	74.00	-17.16	17.81	3	Vertical	232	2.46	-	39.03	39.24	9.57	31.00

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

12/08/2019

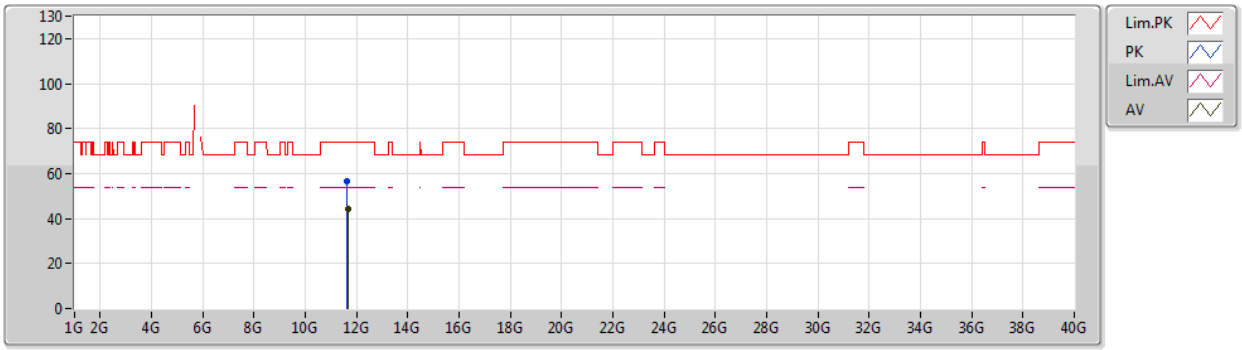


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6614G	44.43	54.00	-9.57	17.80	3	Horizontal	282	1.50	-	26.63	39.21	9.59	31.00
PK	11.64226G	56.49	74.00	-17.51	17.81	3	Horizontal	282	1.50	-	38.68	39.24	9.57	31.00

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5180MHz_TX

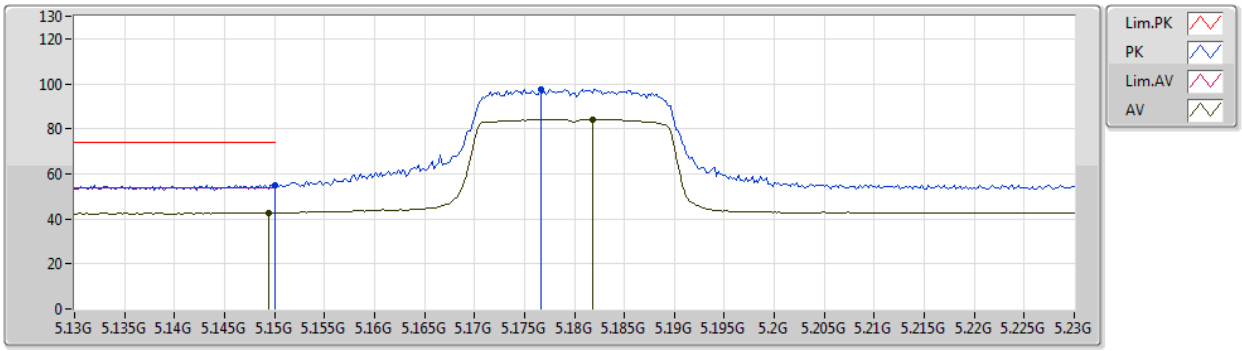


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1494G	42.71	54.00	-11.29	4.37	3	Vertical	259	2.33	-	38.34	31.76	7.04	34.43
AV	5.1818G	84.28	Inf	-Inf	4.43	3	Vertical	259	2.33	-	79.85	31.77	7.08	34.42
PK	5.15G	55.19	74.00	-18.81	4.37	3	Vertical	259	2.33	-	50.82	31.76	7.04	34.43
PK	5.1766G	97.55	Inf	-Inf	4.42	3	Vertical	259	2.33	-	93.13	31.77	7.07	34.42

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5180MHz_TX

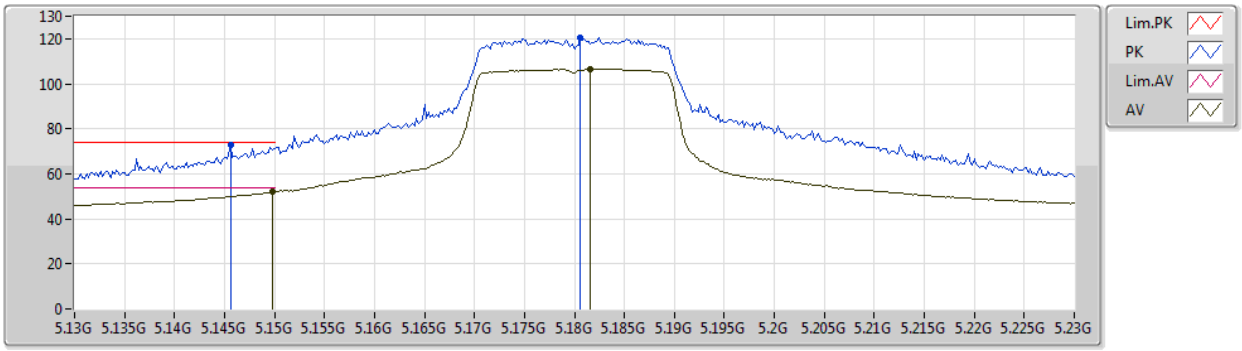


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1498G	52.01	54.00	-1.99	4.37	3	Horizontal	357	1.58	-	47.64	31.76	7.04	34.43
AV	5.1816G	106.57	Inf	-Inf	4.43	3	Horizontal	357	1.58	-	102.14	31.77	7.08	34.42
PK	5.1456G	72.87	74.00	-1.13	4.36	3	Horizontal	357	1.58	-	68.51	31.76	7.03	34.43
PK	5.1806G	120.58	Inf	-Inf	4.42	3	Horizontal	357	1.58	-	116.16	31.77	7.07	34.42

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5180MHz_TX

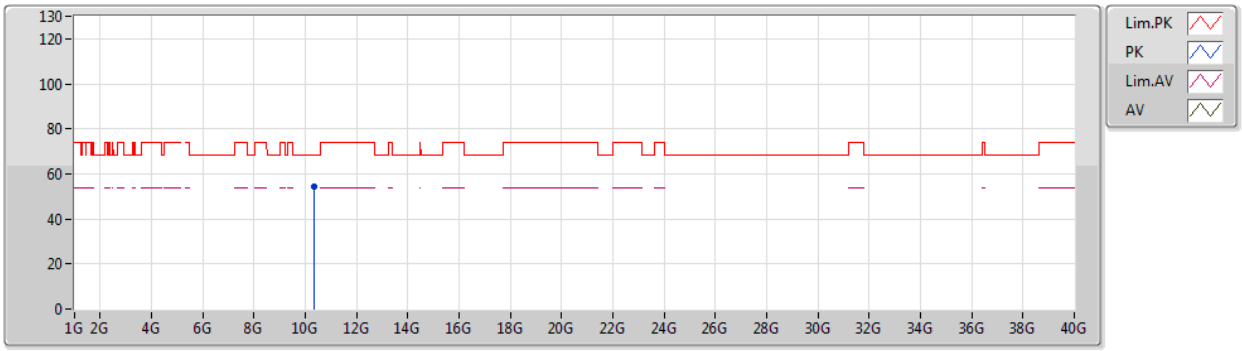


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35989G	54.18	68.20	-14.02	14.80	3	Vertical	203	2.36	-	39.38	39.37	10.33	34.90

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5180MHz_TX

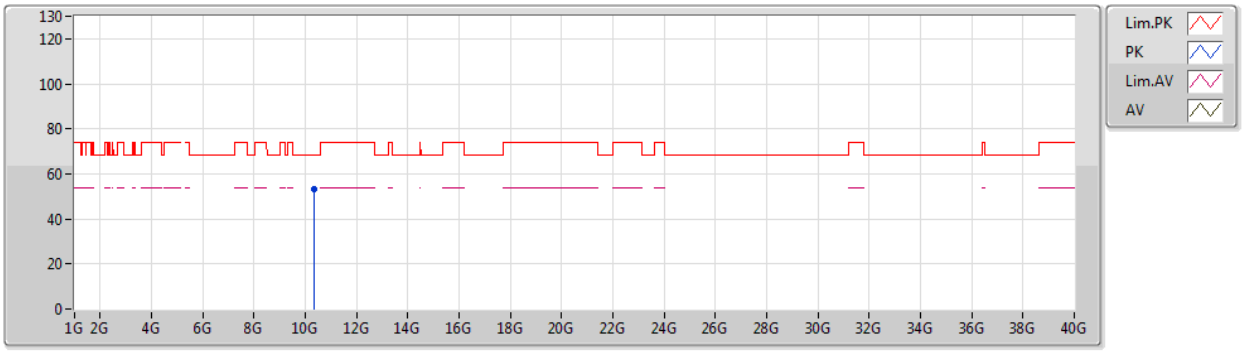


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36039G	53.21	68.20	-14.99	14.80	3	Horizontal	183	1.50	-	38.41	39.37	10.33	34.90

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5200MHz_TX

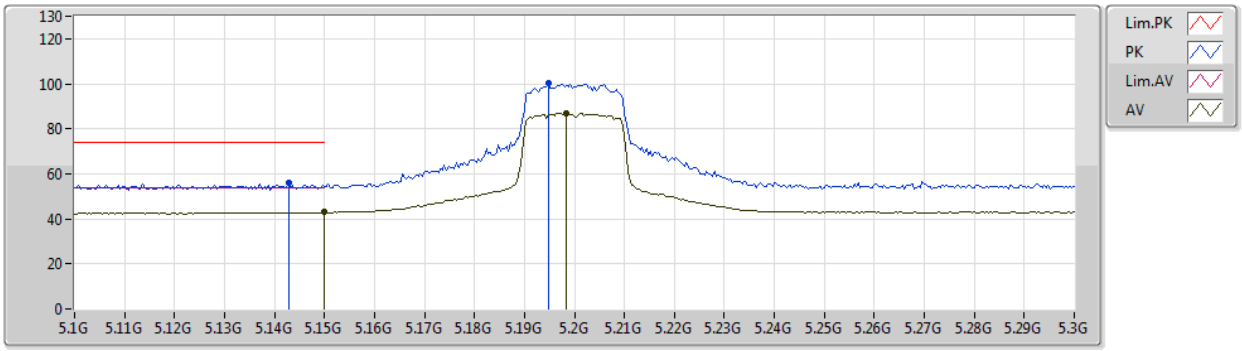


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	42.92	54.00	-11.08	4.37	3	Vertical	261	2.20	-	38.55	31.76	7.04	34.43
AV	5.1984G	86.93	Inf	-Inf	4.46	3	Vertical	261	2.20	-	82.47	31.78	7.10	34.42
PK	5.1428G	55.95	74.00	-18.05	4.36	3	Vertical	261	2.20	-	51.59	31.76	7.03	34.43
PK	5.1948G	100.24	Inf	-Inf	4.45	3	Vertical	261	2.20	-	95.79	31.78	7.09	34.42

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5200MHz_TX

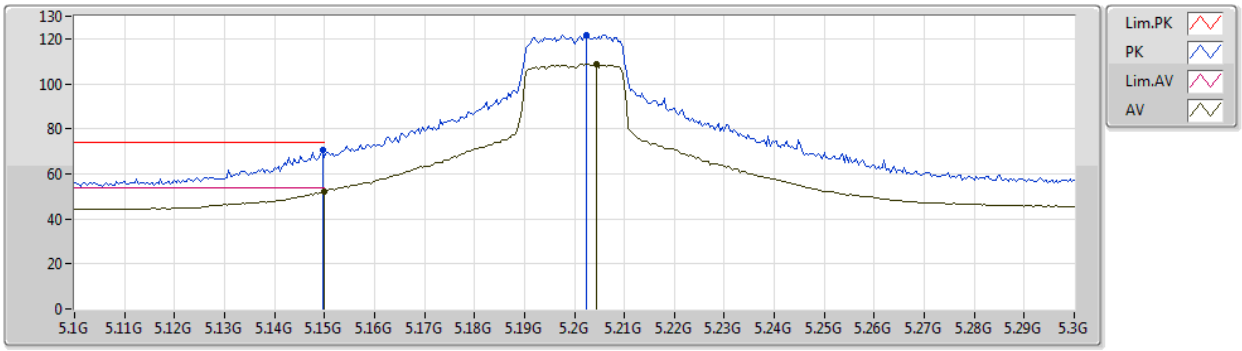


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.27	54.00	-1.73	4.37	3	Horizontal	357	1.50	-	47.90	31.76	7.04	34.43
AV	5.2044G	108.57	Inf	-Inf	4.46	3	Horizontal	357	1.50	-	104.11	31.78	7.10	34.42
PK	5.1496G	70.36	74.00	-3.64	4.37	3	Horizontal	357	1.50	-	65.99	31.76	7.04	34.43
PK	5.2024G	121.53	Inf	-Inf	4.46	3	Horizontal	357	1.50	-	117.07	31.78	7.10	34.42

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5200MHz_TX

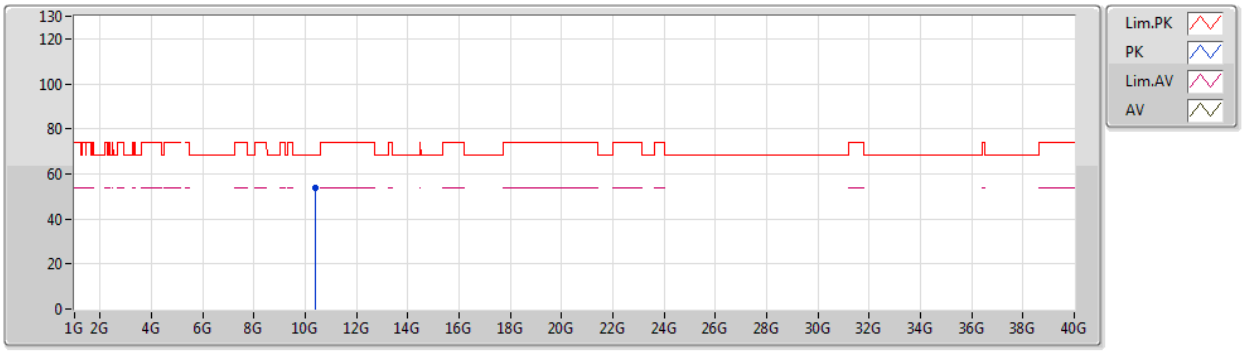


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39999G	53.55	68.20	-14.65	14.88	3	Vertical	203	2.45	-	38.67	39.42	10.33	34.87

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5200MHz_TX

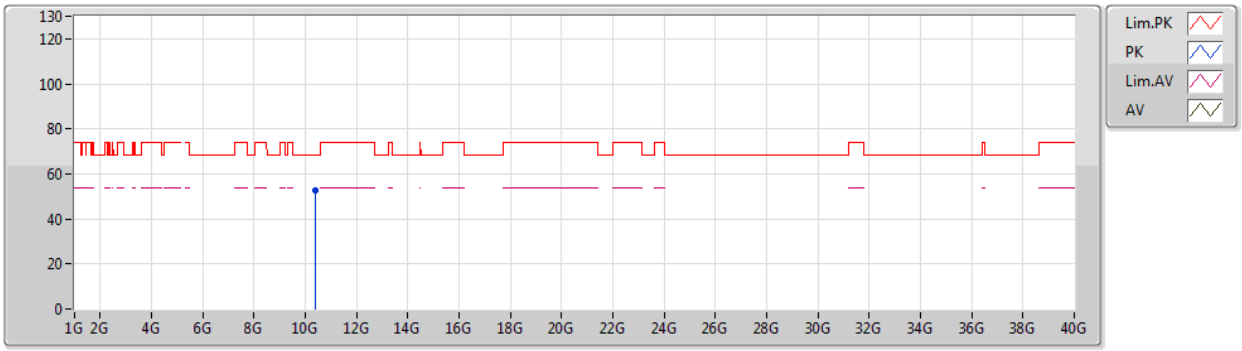


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39959G	52.89	68.20	-15.31	14.88	3	Horizontal	184	1.50	-	38.01	39.42	10.33	34.87

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5240MHz_TX

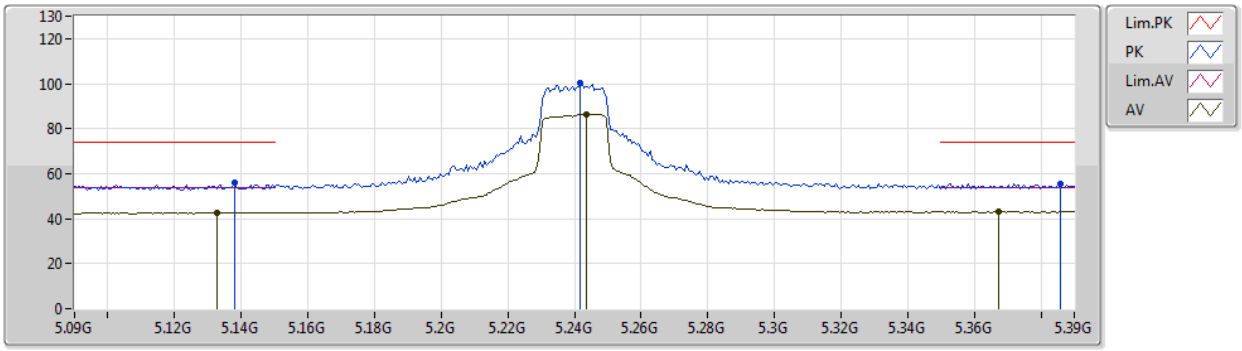


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1326G	42.64	54.00	-11.36	4.33	3	Vertical	26	1.29	-	38.31	31.75	7.01	34.43
AV	5.2436G	86.51	Inf	-Inf	4.53	3	Vertical	26	1.29	-	81.98	31.80	7.15	34.42
AV	5.3672G	43.06	54.00	-10.94	4.75	3	Vertical	26	1.29	-	38.31	31.85	7.31	34.41
PK	5.138G	55.89	74.00	-18.11	4.35	3	Vertical	26	1.29	-	51.54	31.76	7.02	34.43
PK	5.2418G	100.17	Inf	-Inf	4.53	3	Vertical	26	1.29	-	95.64	31.80	7.15	34.42
PK	5.3858G	55.59	74.00	-18.41	4.77	3	Vertical	26	1.29	-	50.82	31.85	7.33	34.41

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5240MHz_TX

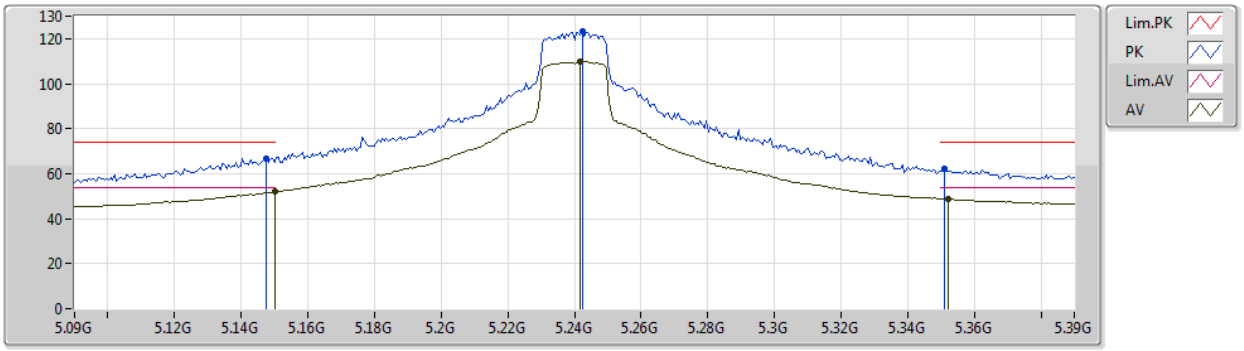


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.11	54.00	-1.89	4.37	3	Horizontal	0	1.73	-	47.74	31.76	7.04	34.43
AV	5.2418G	109.69	Inf	-Inf	4.53	3	Horizontal	0	1.73	-	105.16	31.80	7.15	34.42
AV	5.3522G	48.82	54.00	-5.18	4.72	3	Horizontal	0	1.73	-	44.10	31.84	7.29	34.41
PK	5.1476G	66.89	74.00	-7.11	4.36	3	Horizontal	0	1.73	-	62.53	31.76	7.03	34.43
PK	5.2424G	123.18	Inf	-Inf	4.53	3	Horizontal	0	1.73	-	118.65	31.80	7.15	34.42
PK	5.351G	62.29	74.00	-11.71	4.72	3	Horizontal	0	1.73	-	57.57	31.84	7.29	34.41

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5240MHz_TX

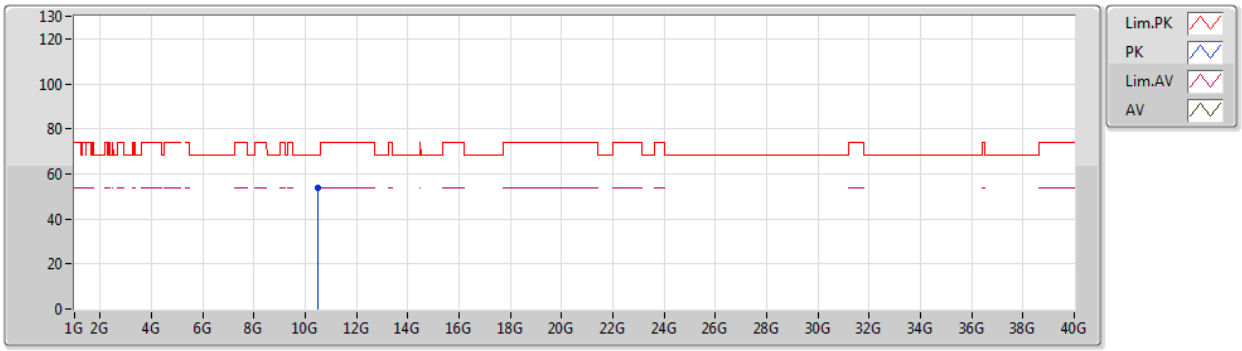


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4799G	53.89	68.20	-14.31	15.07	3	Vertical	179	1.50	-	38.82	39.52	10.35	34.80

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5240MHz_TX

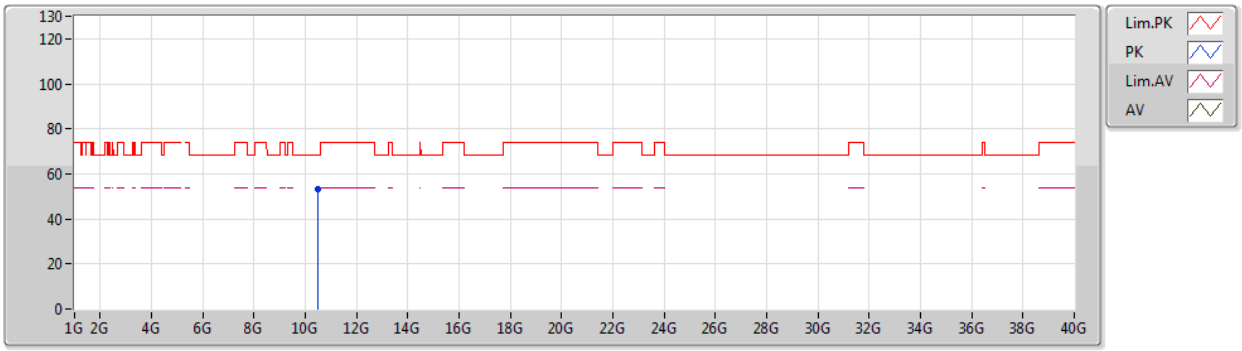


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.47988G	53.44	68.20	-14.76	15.07	3	Horizontal	201	1.95	-	38.37	39.52	10.35	34.80

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5745MHz_TX

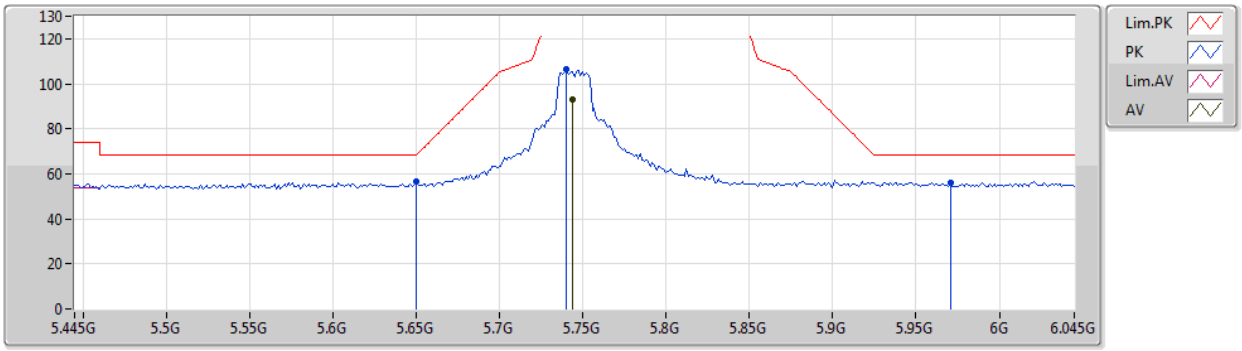


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7438G	93.14	Inf	-Inf	5.41	3	Vertical	324	1.21	-	87.73	32.24	7.63	34.46
PK	5.6502G	56.33	68.35	-12.02	5.24	3	Vertical	324	1.21	-	51.09	32.11	7.57	34.44
PK	5.7402G	106.42	Inf	-Inf	5.41	3	Vertical	324	1.21	-	101.01	32.24	7.63	34.46
PK	5.9706G	56.10	68.20	-12.10	5.83	3	Vertical	324	1.21	-	50.27	32.56	7.78	34.51

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5745MHz_TX

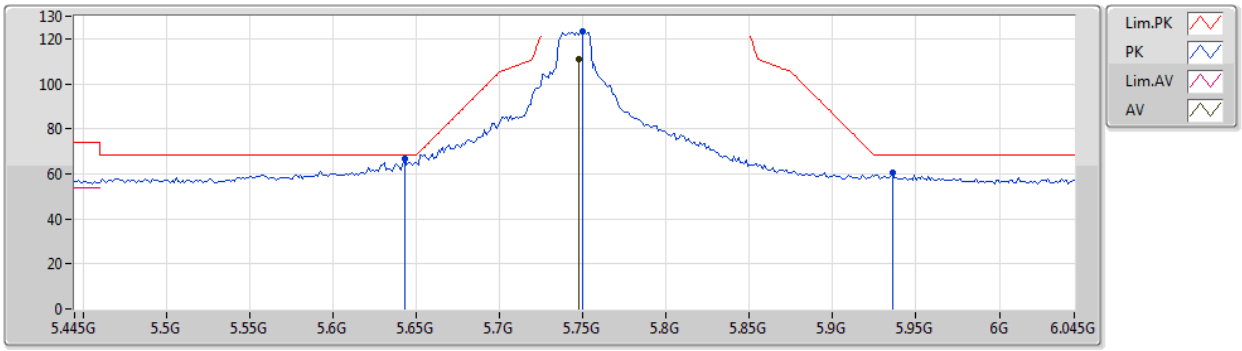


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7474G	110.74	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	1	1.49	-	105.31	32.25	7.64	34.46
PK	5.643G	66.63	68.20	-1.57	5.23	3	Horizontal	1	1.49	-	61.40	32.10	7.57	34.44
PK	5.7498G	123.09	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	1	1.49	-	117.66	32.25	7.64	34.46
PK	5.9358G	60.57	68.20	-7.63	5.76	3	Horizontal	1	1.49	-	54.81	32.51	7.76	34.51

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5745MHz_TX

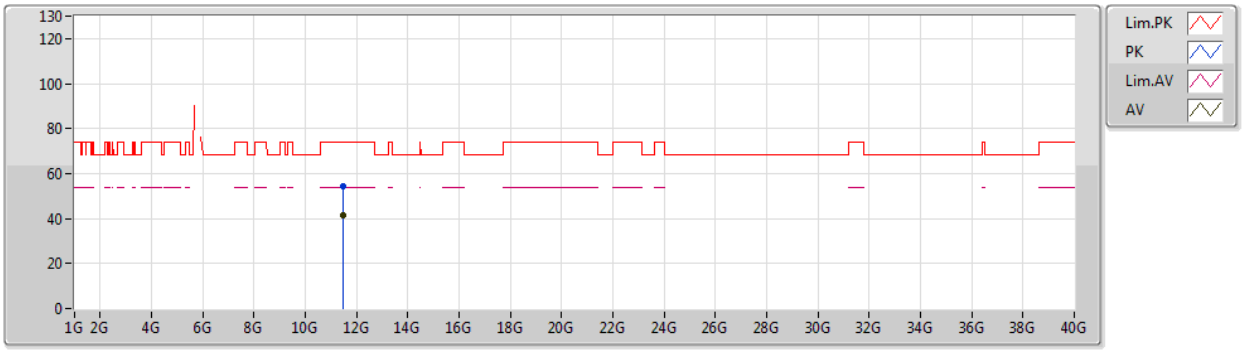


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48998G	41.62	54.00	-12.38	15.79	3	Vertical	205	2.86	-	25.83	39.61	10.68	34.50
PK	11.48981G	54.32	74.00	-19.68	15.79	3	Vertical	205	2.86	-	38.53	39.61	10.68	34.50

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5745MHz_TX

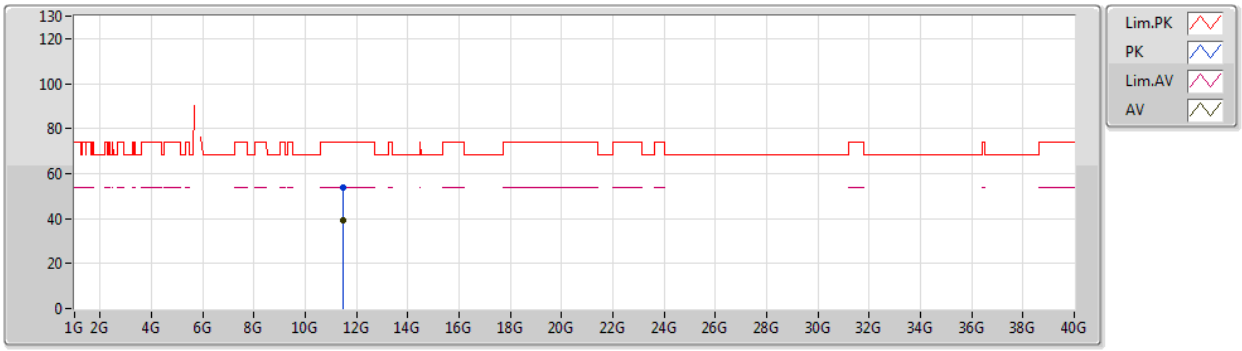


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4916G	39.50	54.00	-14.50	15.79	3	Horizontal	216	2.12	-	23.71	39.61	10.68	34.50
PK	11.48977G	53.69	74.00	-20.31	15.79	3	Horizontal	216	2.12	-	37.90	39.61	10.68	34.50

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5785MHz_TX

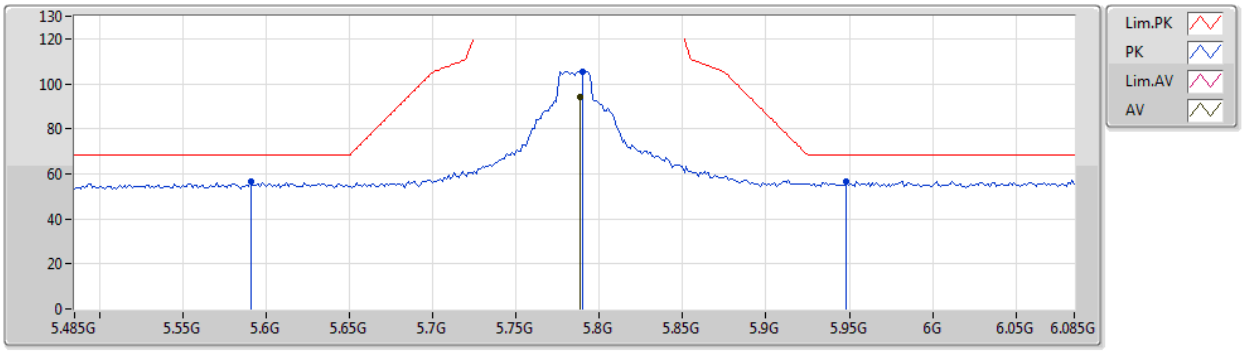


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7886G	94.14	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	329	1.15	-	88.66	32.30	7.66	34.48
PK	5.5906G	56.62	68.20	-11.58	5.13	3	Vertical	329	1.15	-	51.49	32.03	7.53	34.43
PK	5.7898G	105.59	Inf	-Inf	5.49	3	Vertical	329	1.15	-	100.10	32.31	7.66	34.48
PK	5.9482G	56.74	68.20	-11.46	5.78	3	Vertical	329	1.15	-	50.96	32.53	7.76	34.51

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5785MHz_TX

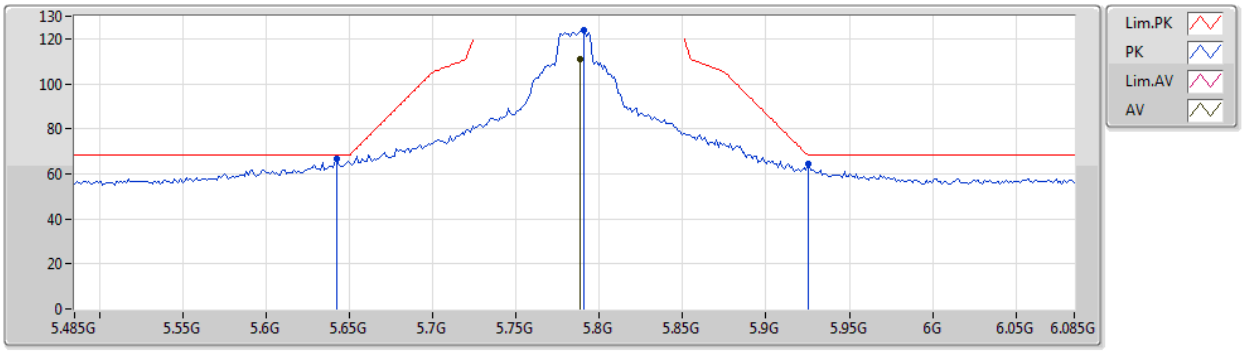


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7886G	110.96	Inf	-Inf	5.48	3	Horizontal	360	1.54	-	105.48	32.30	7.66	34.48
PK	5.6422G	66.83	68.20	-1.37	5.23	3	Horizontal	360	1.54	-	61.60	32.10	7.57	34.44
PK	5.791G	123.72	Inf	-Inf	5.49	3	Horizontal	360	1.54	-	118.23	32.31	7.66	34.48
PK	5.9254G	64.63	68.20	-3.57	5.74	3	Horizontal	360	1.54	-	58.89	32.50	7.75	34.51

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5785MHz_TX

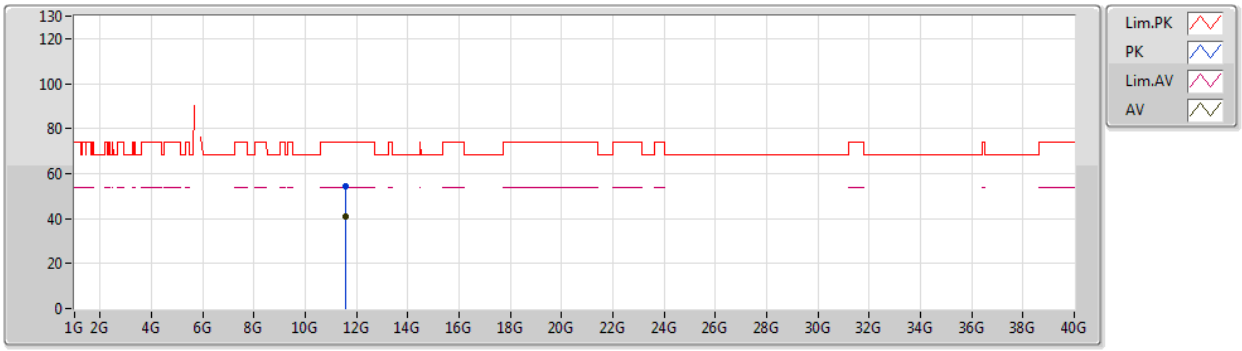


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56989G	40.67	54.00	-13.33	15.72	3	Vertical	172	2.91	-	24.95	39.52	10.72	34.52
PK	11.57006G	54.30	74.00	-19.70	15.72	3	Vertical	172	2.91	-	38.58	39.52	10.72	34.52

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5785MHz_TX

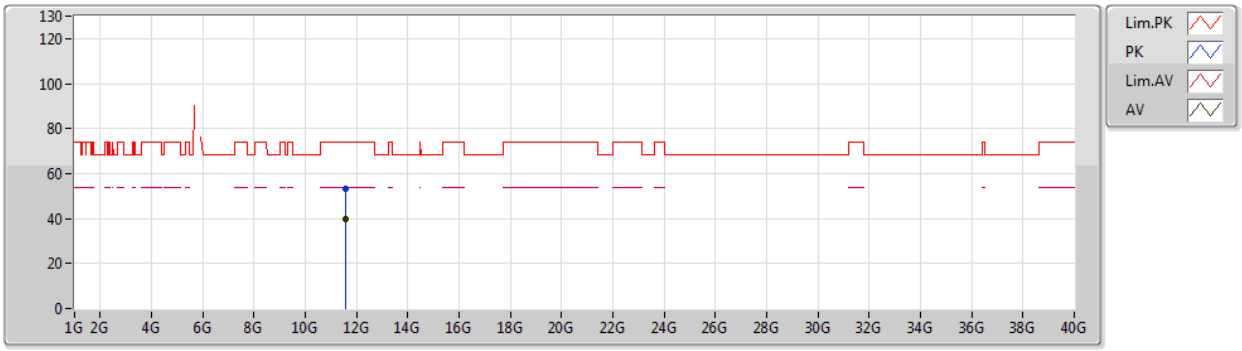


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57011G	39.54	54.00	-14.46	15.72	3	Horizontal	238	2.04	-	23.82	39.52	10.72	34.52
PK	11.56872G	53.38	74.00	-20.62	15.72	3	Horizontal	238	2.04	-	37.66	39.52	10.72	34.52

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5825MHz_TX

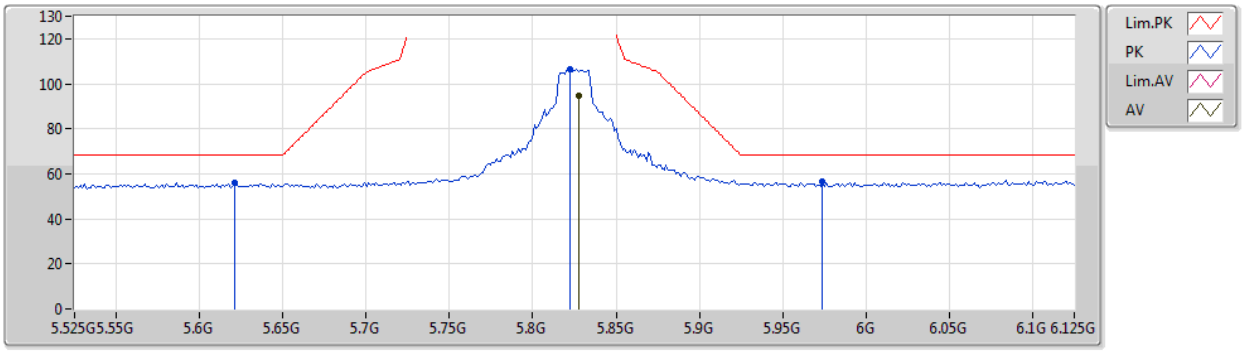


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8274G	94.57	Inf	-Inf	5.56	3	Vertical	330	1.13	-	89.01	32.36	7.69	34.49
PK	5.621G	55.94	68.20	-12.26	5.19	3	Vertical	330	1.13	-	50.75	32.07	7.55	34.43
PK	5.8226G	106.41	Inf	-Inf	5.55	3	Vertical	330	1.13	-	100.86	32.35	7.68	34.48
PK	5.9738G	56.32	68.20	-11.88	5.83	3	Vertical	330	1.13	-	50.49	32.56	7.78	34.51

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5825MHz_TX

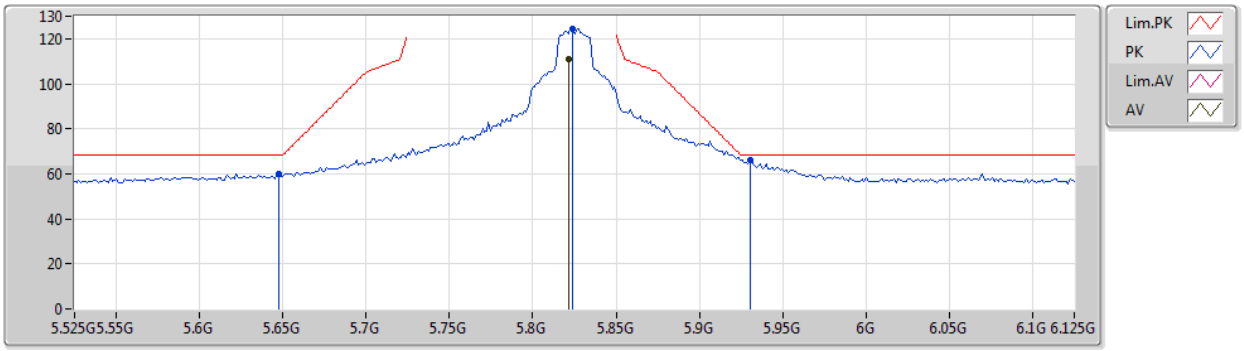


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8214G	111.18	Inf	-Inf	5.55	3	Horizontal	354	1.49	-	105.63	32.35	7.68	34.48
PK	5.6474G	60.15	68.20	-8.05	5.24	3	Horizontal	354	1.49	-	54.91	32.11	7.57	34.44
PK	5.8238G	124.52	Inf	-Inf	5.55	3	Horizontal	354	1.49	-	118.97	32.35	7.68	34.48
PK	5.9306G	66.28	68.20	-1.92	5.74	3	Horizontal	354	1.49	-	60.54	32.50	7.75	34.51

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5825MHz_TX

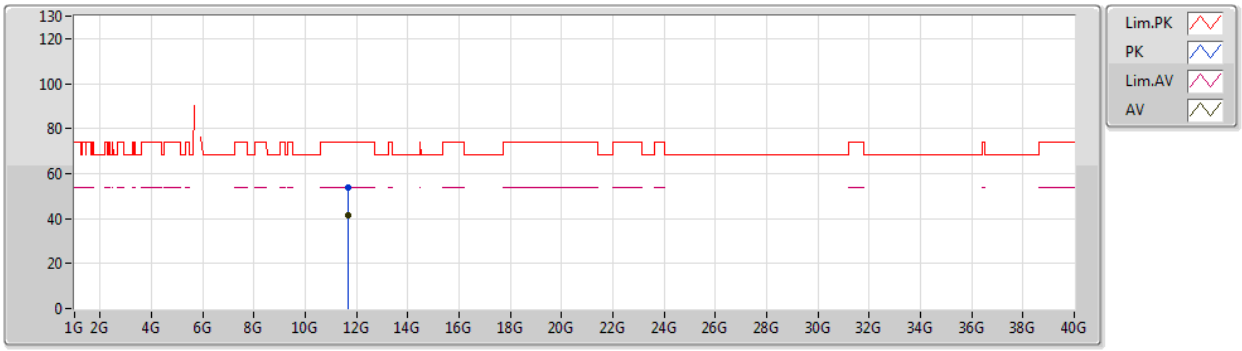


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64994G	41.31	54.00	-12.69	15.63	3	Vertical	171	2.75	-	25.68	39.42	10.76	34.55
PK	11.65013G	53.86	74.00	-20.14	15.63	3	Vertical	171	2.75	-	38.23	39.42	10.76	34.55

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5825MHz_TX

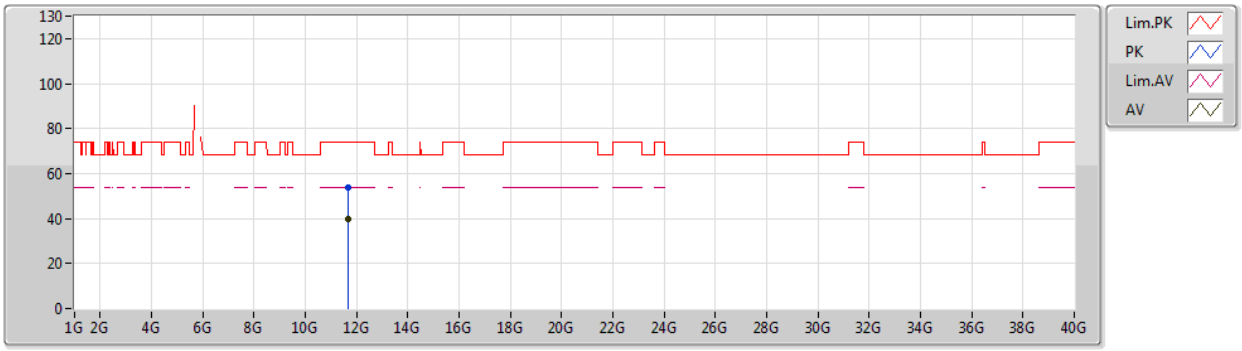


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64771G	39.75	54.00	-14.25	15.64	3	Horizontal	12	2.05	-	24.11	39.42	10.76	34.54
PK	11.64843G	53.81	74.00	-20.19	15.63	3	Horizontal	12	2.05	-	38.18	39.42	10.76	34.55

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5180MHz_TX

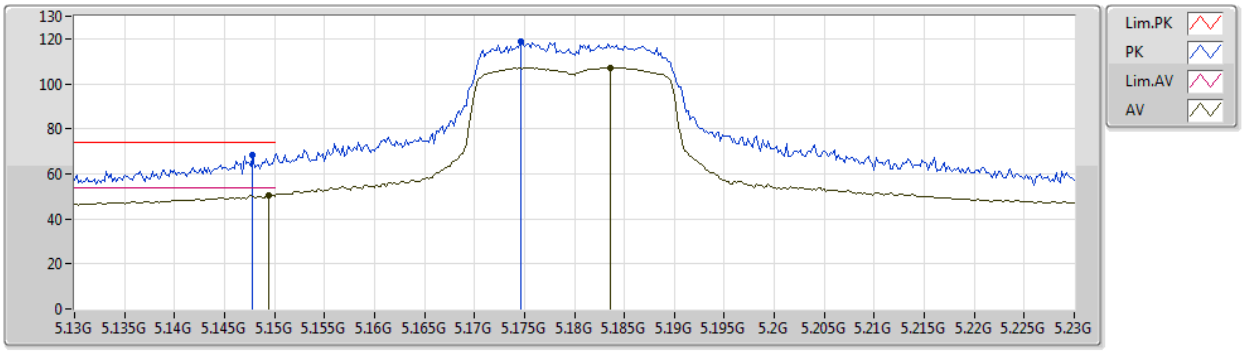


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1494G	50.41	54.00	-3.59	7.96	3	Vertical	12	1.50	-	42.45	31.70	6.00	29.74
AV	5.1836G	107.09	Inf	-Inf	7.92	3	Vertical	12	1.50	-	99.17	31.63	6.02	29.73
PK	5.1478G	68.15	74.00	-5.85	7.96	3	Vertical	12	1.50	-	60.19	31.70	6.00	29.74
PK	5.1746G	118.94	Inf	-Inf	7.92	3	Vertical	12	1.50	-	111.02	31.65	6.01	29.74

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5180MHz_TX

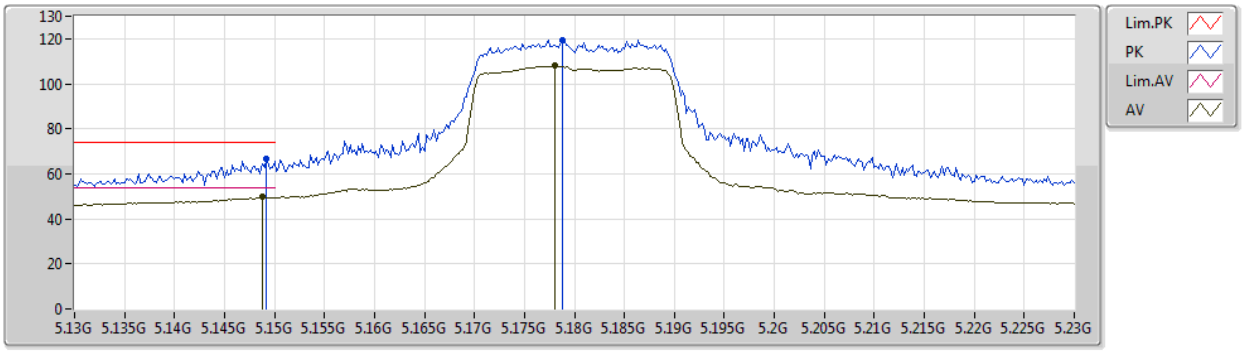


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1488G	49.67	54.00	-4.33	7.96	3	Horizontal	341	1.58	-	41.71	31.70	6.00	29.74
AV	5.178G	107.90	Inf	-Inf	7.93	3	Horizontal	341	1.58	-	99.97	31.64	6.02	29.73
PK	5.1492G	66.79	74.00	-7.21	7.96	3	Horizontal	341	1.58	-	58.83	31.70	6.00	29.74
PK	5.1788G	119.40	Inf	-Inf	7.93	3	Horizontal	341	1.58	-	111.47	31.64	6.02	29.73

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5180MHz_TX

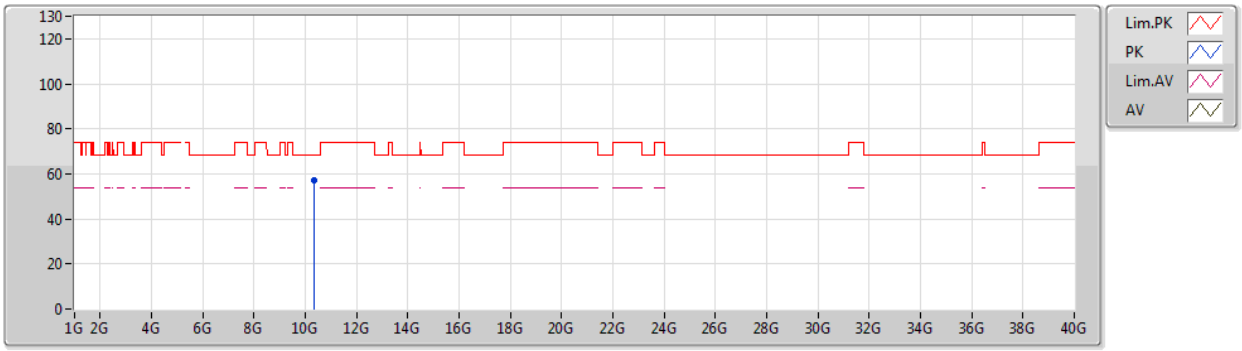


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35736G	57.00	68.20	-11.20	17.12	3	Vertical	323	1.61	-	39.88	39.36	8.69	30.93

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

12/08/2019

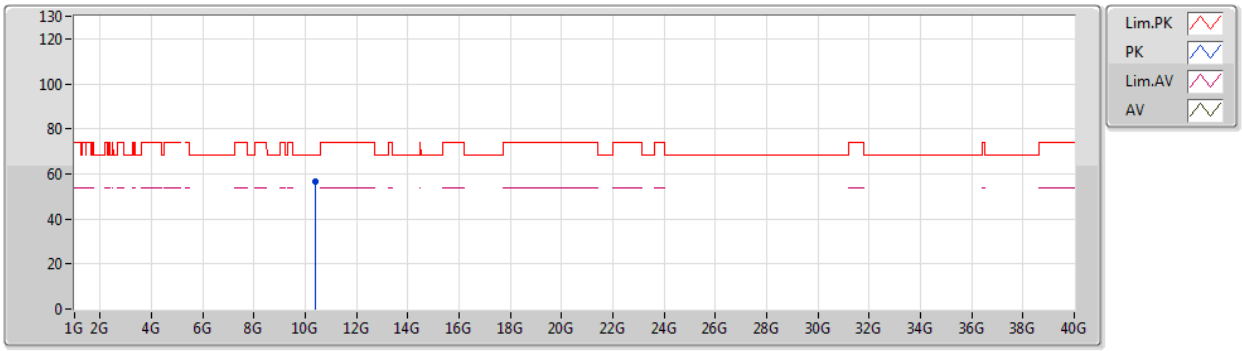


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37266G	56.66	68.20	-11.54	17.14	3	Horizontal	357	2.24	-	39.52	39.38	8.70	30.94

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

12/08/2019

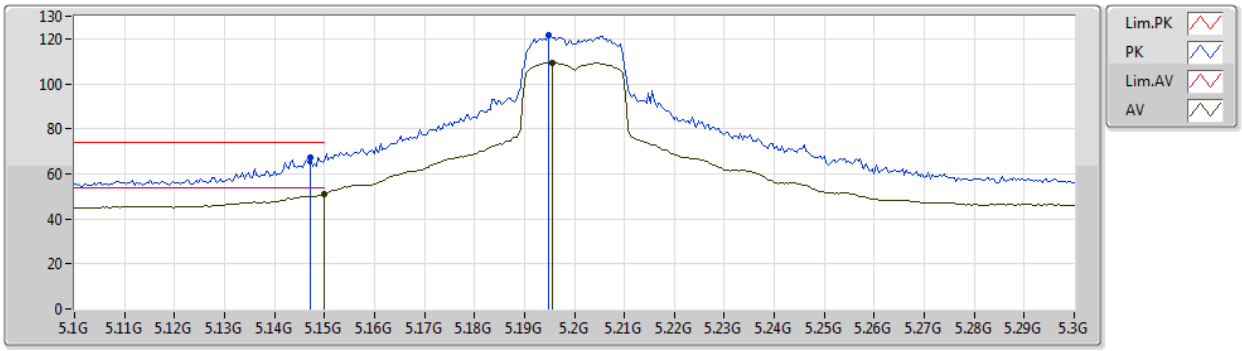


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.95	54.00	-3.05	7.96	3	Vertical	9	1.65	-	42.99	31.70	6.00	29.74
AV	5.1956G	109.34	Inf	-Inf	7.91	3	Vertical	9	1.65	-	101.43	31.61	6.03	29.73
PK	5.1472G	67.39	74.00	-6.61	7.97	3	Vertical	9	1.65	-	59.42	31.71	6.00	29.74
PK	5.1948G	121.52	Inf	-Inf	7.91	3	Vertical	9	1.65	-	113.61	31.61	6.03	29.73

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

12/08/2019

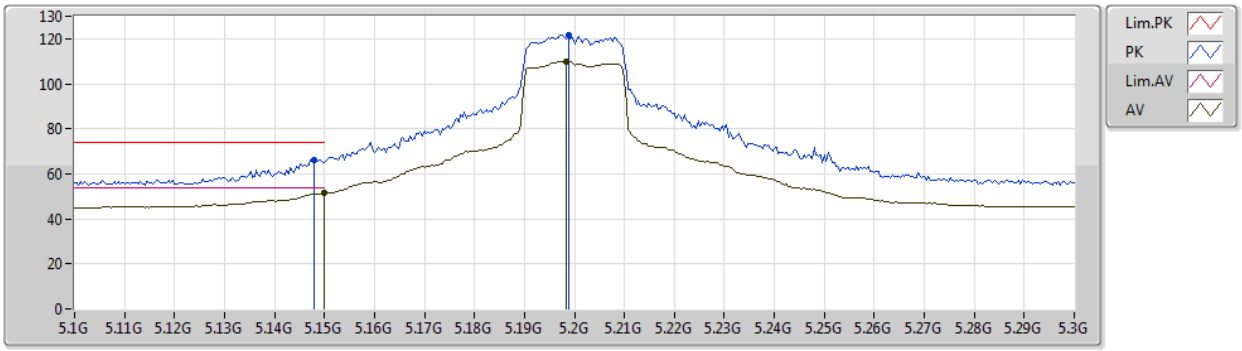


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.41	54.00	-2.59	7.96	3	Horizontal	339	1.54	-	43.45	31.70	6.00	29.74
AV	5.1984G	109.96	Inf	-Inf	7.90	3	Horizontal	339	1.54	-	102.06	31.60	6.03	29.73
PK	5.148G	66.23	74.00	-7.77	7.96	3	Horizontal	339	1.54	-	58.27	31.70	6.00	29.74
PK	5.1988G	121.62	Inf	-Inf	7.90	3	Horizontal	339	1.54	-	113.72	31.60	6.03	29.73

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

12/08/2019

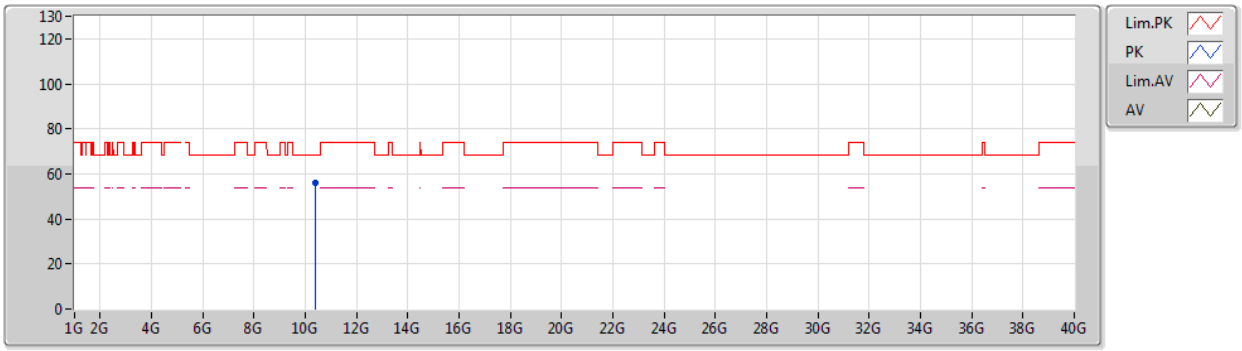


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.412G	56.18	68.20	-12.02	17.23	3	Vertical	109	2.47	-	38.95	39.44	8.73	30.94

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

12/08/2019

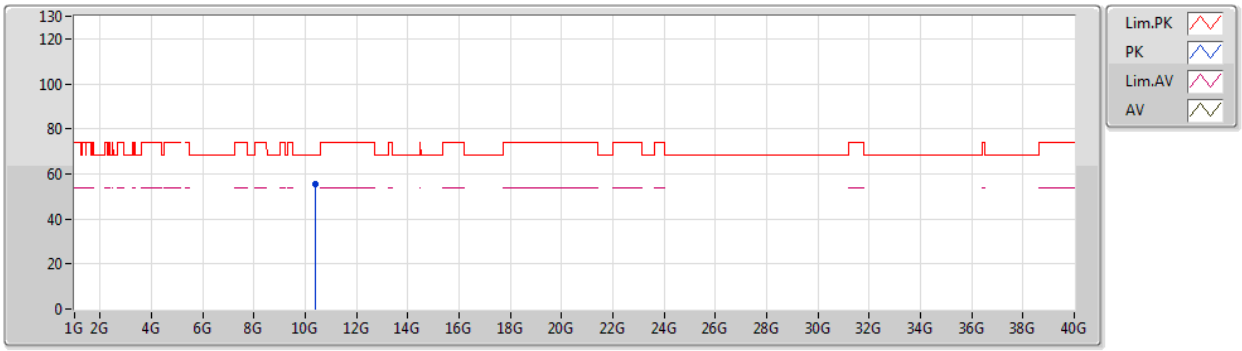


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40354G	55.75	68.20	-12.45	17.20	3	Horizontal	208	1.55	-	38.55	39.42	8.72	30.94

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5240MHz_TX

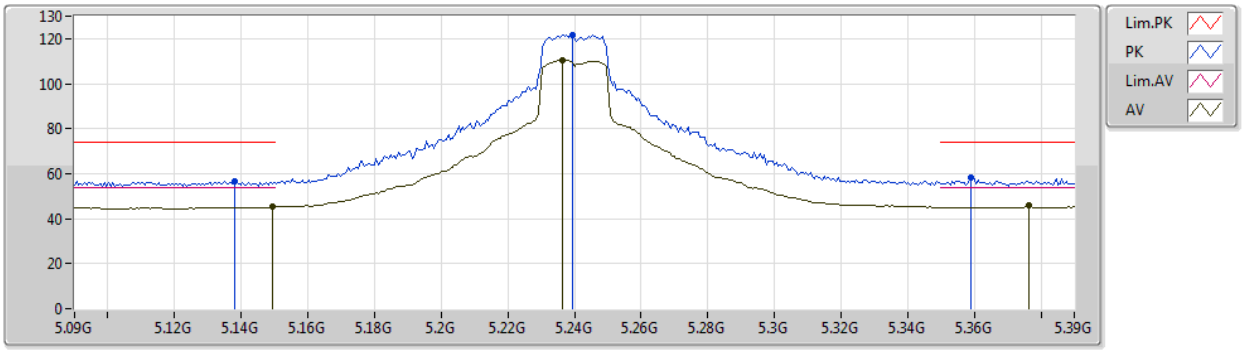


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1494G	45.16	54.00	-8.84	7.96	3	Vertical	0	1.64	-	37.20	31.70	6.00	29.74
AV	5.2364G	110.49	Inf	-Inf	7.81	3	Vertical	0	1.64	-	102.68	31.49	6.05	29.73
AV	5.3762G	45.98	54.00	-8.02	7.87	3	Vertical	0	1.64	-	38.11	31.45	6.12	29.70
PK	5.138G	56.70	74.00	-17.30	7.97	3	Vertical	0	1.64	-	48.73	31.72	5.99	29.74
PK	5.2394G	121.87	Inf	-Inf	7.80	3	Vertical	0	1.64	-	114.07	31.48	6.05	29.73
PK	5.3588G	58.38	74.00	-15.62	7.82	3	Vertical	0	1.64	-	50.56	31.42	6.11	29.71

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

12/08/2019

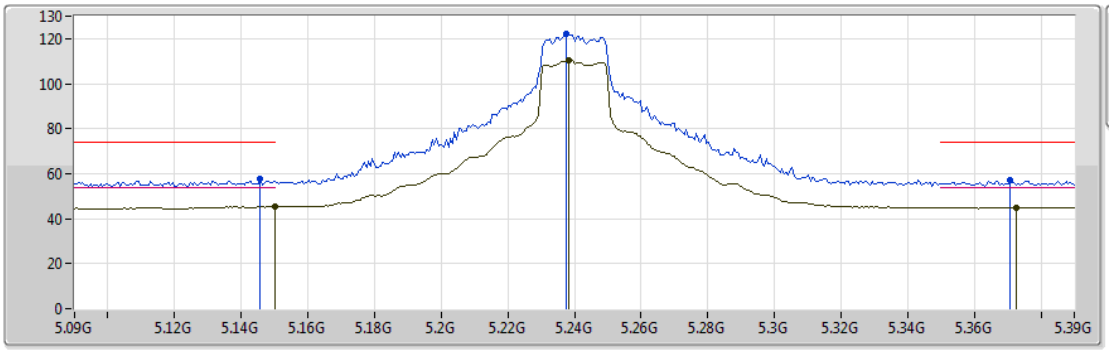


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	45.43	54.00	-8.57	7.96	3	Horizontal	337	1.62	-	37.47	31.70	6.00	29.74
AV	5.2382G	110.43	Inf	-Inf	7.81	3	Horizontal	337	1.62	-	102.62	31.49	6.05	29.73
AV	5.3726G	45.03	54.00	-8.97	7.86	3	Horizontal	337	1.62	-	37.17	31.45	6.12	29.71
PK	5.1458G	57.47	74.00	-16.53	7.97	3	Horizontal	337	1.62	-	49.50	31.71	6.00	29.74
PK	5.2376G	122.39	Inf	-Inf	7.81	3	Horizontal	337	1.62	-	114.58	31.49	6.05	29.73
PK	5.3708G	57.00	74.00	-17.00	7.85	3	Horizontal	337	1.62	-	49.15	31.44	6.12	29.71

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

12/08/2019

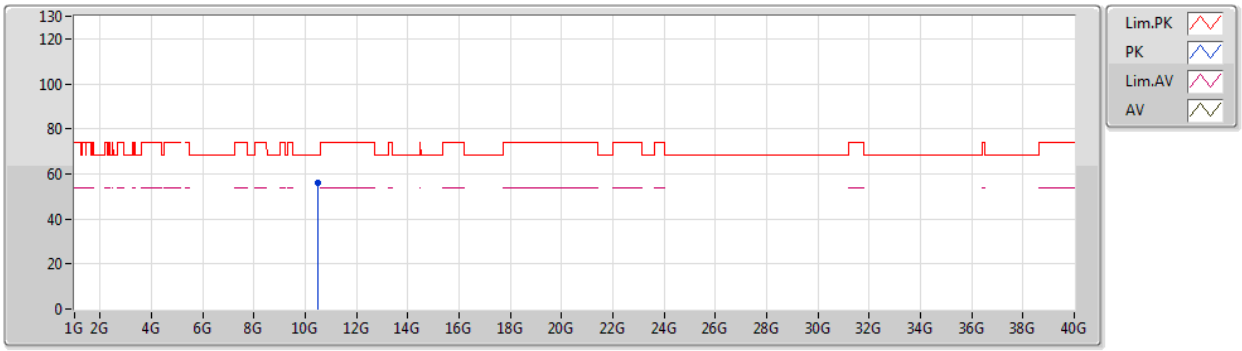


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.47982G	55.76	68.20	-12.44	17.34	3	Vertical	141	1.86	-	38.42	39.52	8.78	30.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

12/08/2019

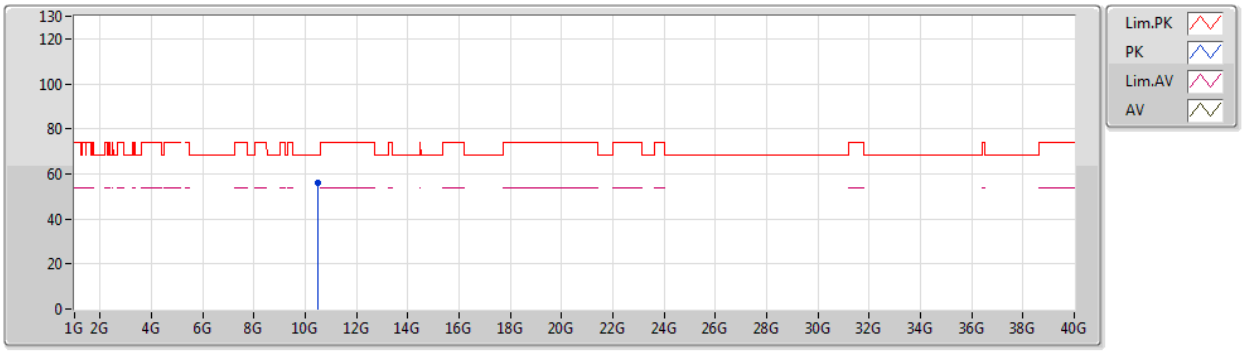


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.49236G	56.28	68.20	-11.92	17.36	3	Horizontal	350	1.07	-	38.92	39.54	8.78	30.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

12/08/2019

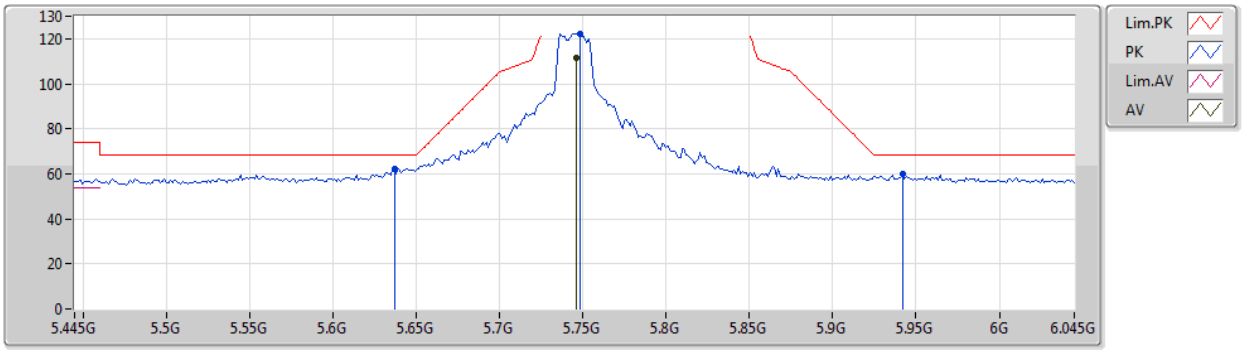


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7462G	111.51	Inf	-Inf	8.51	3	Vertical	360	1.67	-	103.00	31.89	6.39	29.77
PK	5.637G	62.07	68.20	-6.13	8.31	3	Vertical	360	1.67	-	53.76	31.74	6.30	29.73
PK	5.7486G	122.41	Inf	-Inf	8.52	3	Vertical	360	1.67	-	113.89	31.90	6.39	29.77
PK	5.9418G	59.94	68.20	-8.26	8.95	3	Vertical	360	1.67	-	50.99	32.24	6.54	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

12/08/2019

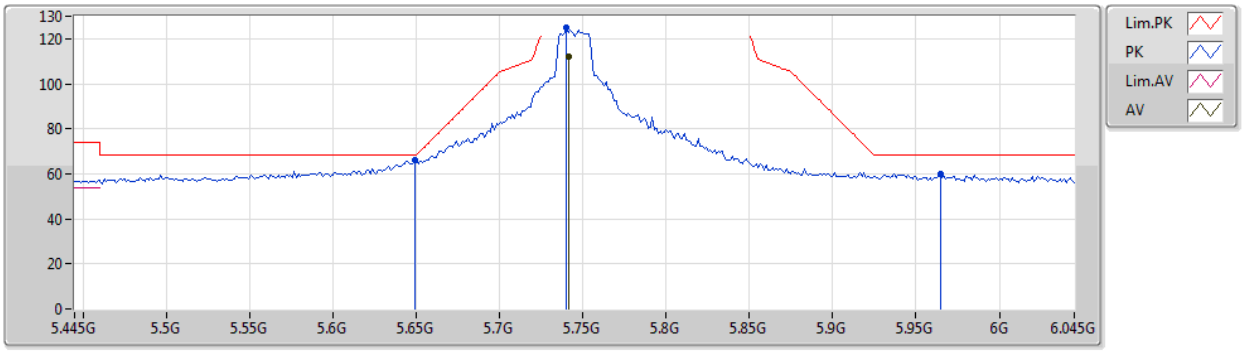


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7414G	112.15	Inf	-Inf	8.49	3	Horizontal	350	1.59	-	103.66	31.88	6.38	29.77
PK	5.649G	66.34	68.20	-1.86	8.33	3	Horizontal	350	1.59	-	58.01	31.75	6.31	29.73
PK	5.7402G	124.70	Inf	-Inf	8.49	3	Horizontal	350	1.59	-	116.21	31.88	6.38	29.77
PK	5.9646G	60.10	68.20	-8.10	8.98	3	Horizontal	350	1.59	-	51.12	32.26	6.56	29.84

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

12/08/2019

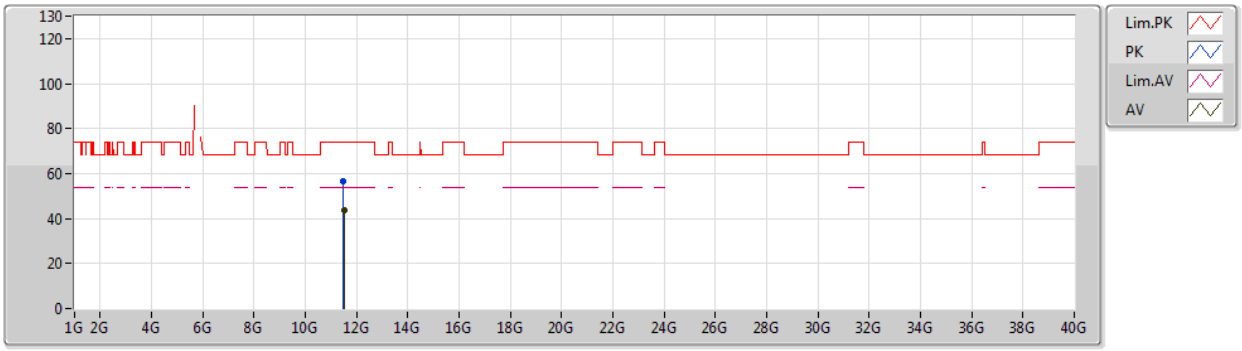


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.50446G	43.82	54.00	-10.18	17.90	3	Vertical	329	1.17	-	25.92	39.44	9.48	31.02
PK	11.4834G	56.70	74.00	-17.30	17.91	3	Vertical	329	1.17	-	38.79	39.47	9.46	31.02

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5745MHz_TX

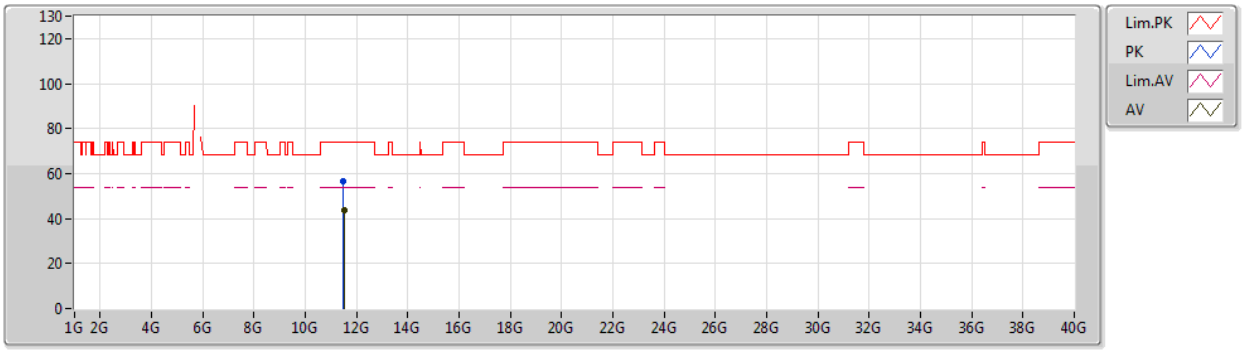


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.50482G	43.83	54.00	-10.17	17.90	3	Horizontal	16	2.00	-	25.93	39.44	9.48	31.02
PK	11.49114G	56.55	74.00	-17.45	17.91	3	Horizontal	16	2.00	-	38.64	39.46	9.47	31.02

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5785MHz_TX

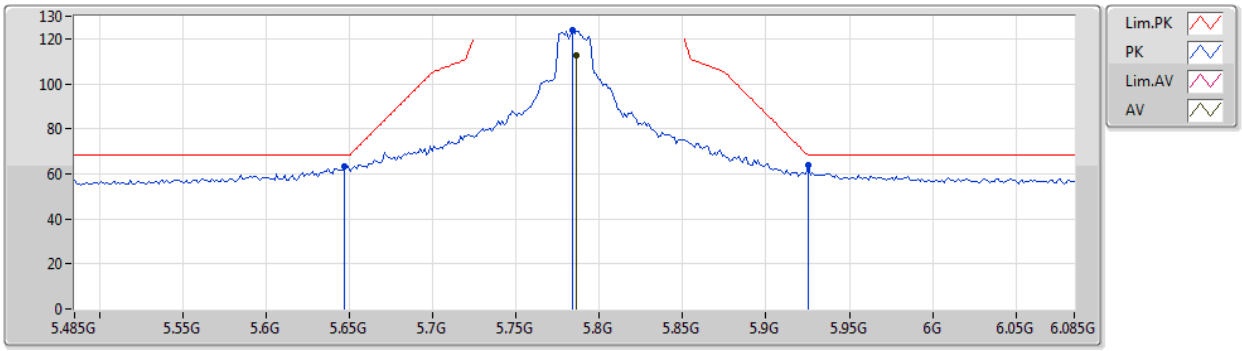


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7862G	112.60	Inf	-Inf	8.61	3	Vertical	4	1.65	-	103.99	31.97	6.42	29.78
PK	5.647G	63.36	68.20	-4.84	8.33	3	Vertical	4	1.65	-	55.03	31.75	6.31	29.73
PK	5.7838G	124.03	Inf	-Inf	8.61	3	Vertical	4	1.65	-	115.42	31.97	6.42	29.78
PK	5.9254G	63.63	68.20	-4.57	8.93	3	Vertical	4	1.65	-	54.70	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

12/08/2019

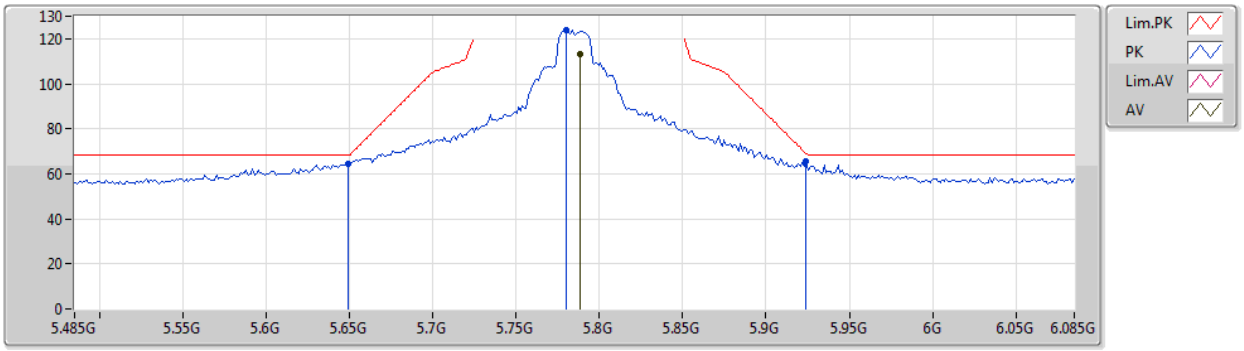


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7886G	113.04	Inf	-Inf	8.61	3	Horizontal	340	1.59	-	104.43	31.98	6.42	29.79
PK	5.6494G	64.60	68.20	-3.60	8.33	3	Horizontal	340	1.59	-	56.27	31.75	6.31	29.73
PK	5.7802G	123.92	Inf	-Inf	8.59	3	Horizontal	340	1.59	-	115.33	31.96	6.41	29.78
PK	5.9242G	65.45	68.79	-3.34	8.92	3	Horizontal	340	1.59	-	56.53	32.22	6.53	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

12/08/2019

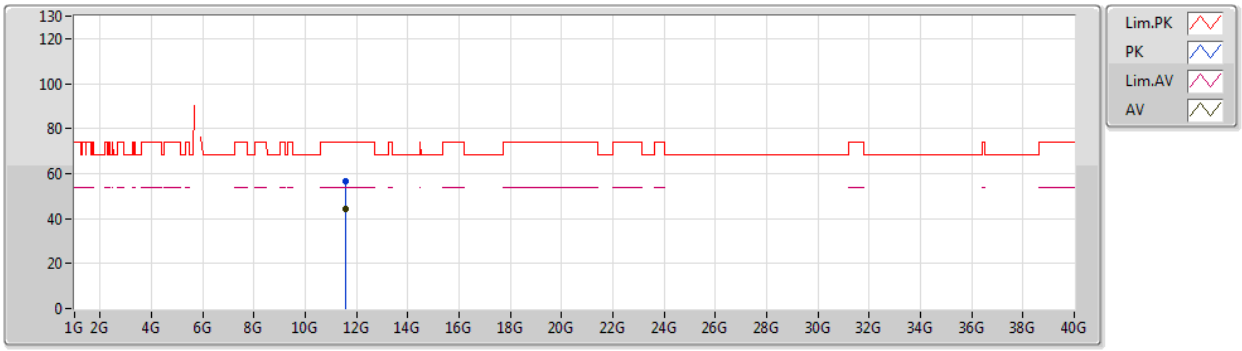


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56922G	44.42	54.00	-9.58	17.86	3	Vertical	240	1.50	-	26.56	39.35	9.52	31.01
PK	11.56934G	56.79	74.00	-17.21	17.86	3	Vertical	240	1.50	-	38.93	39.35	9.52	31.01

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

12/08/2019

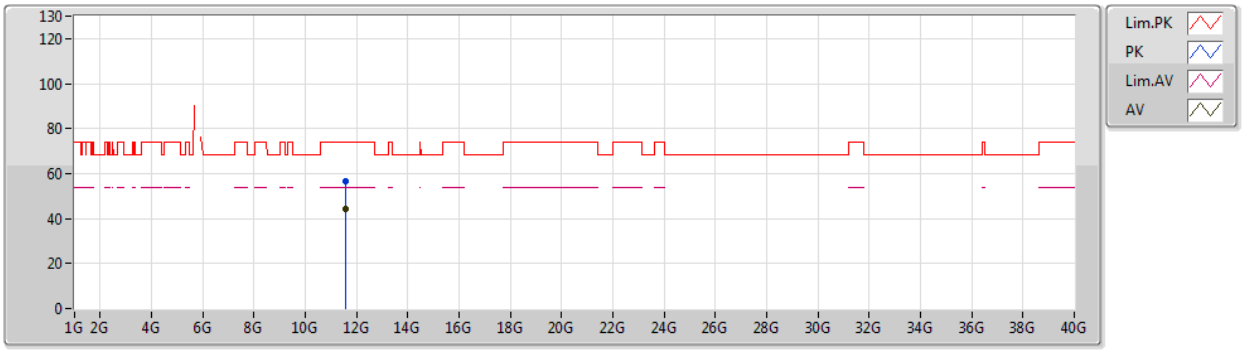


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58422G	44.12	54.00	-9.88	17.84	3	Horizontal	50	1.50	-	26.28	39.32	9.53	31.01
PK	11.57852G	56.45	74.00	-17.55	17.85	3	Horizontal	50	1.50	-	38.60	39.33	9.53	31.01

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

12/08/2019

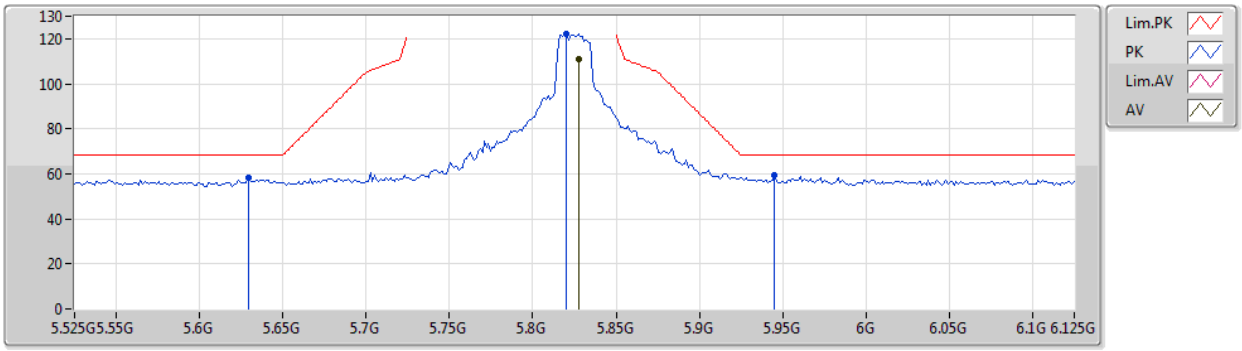


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8274G	111.06	Inf	-Inf	8.70	3	Vertical	0	1.57	-	102.36	32.05	6.45	29.80
PK	5.6294G	58.19	68.20	-10.01	8.29	3	Vertical	0	1.57	-	49.90	31.73	6.29	29.73
PK	5.8202G	122.38	Inf	-Inf	8.69	3	Vertical	0	1.57	-	113.69	32.04	6.45	29.80
PK	5.945G	59.25	68.20	-8.95	8.96	3	Vertical	0	1.57	-	50.29	32.24	6.55	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

12/08/2019

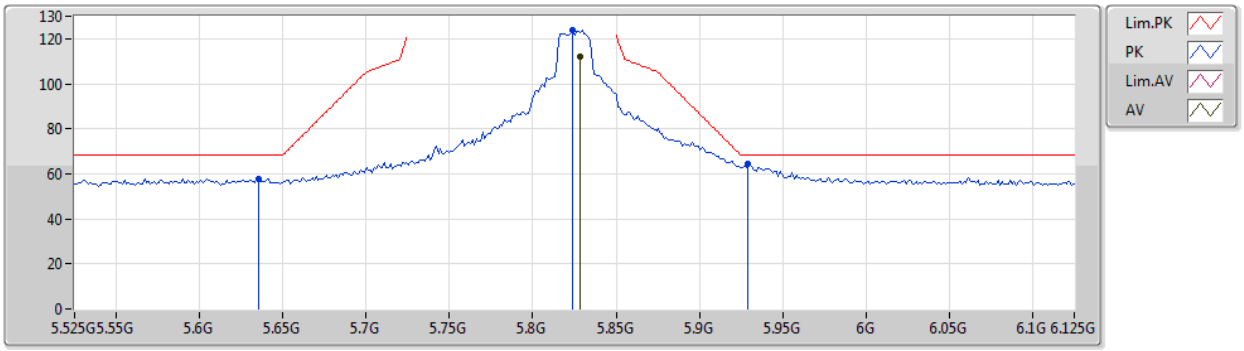


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8286G	112.13	Inf	-Inf	8.71	3	Horizontal	345	1.57	-	103.42	32.06	6.45	29.80
PK	5.6354G	57.72	68.20	-10.48	8.31	3	Horizontal	345	1.57	-	49.41	31.74	6.30	29.73
PK	5.8238G	123.93	Inf	-Inf	8.70	3	Horizontal	345	1.57	-	115.23	32.05	6.45	29.80
PK	5.9294G	64.17	68.20	-4.03	8.93	3	Horizontal	345	1.57	-	55.24	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5825MHz_TX

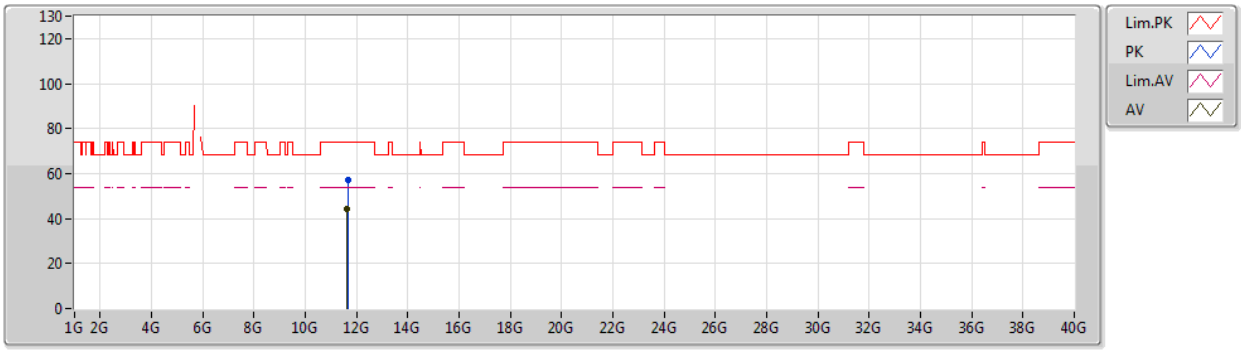


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64274G	44.40	54.00	-9.60	17.81	3	Vertical	29	2.10	-	26.59	39.24	9.57	31.00
PK	11.65066G	57.00	74.00	-17.00	17.80	3	Vertical	29	2.10	-	39.20	39.22	9.58	31.00

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5825MHz_TX

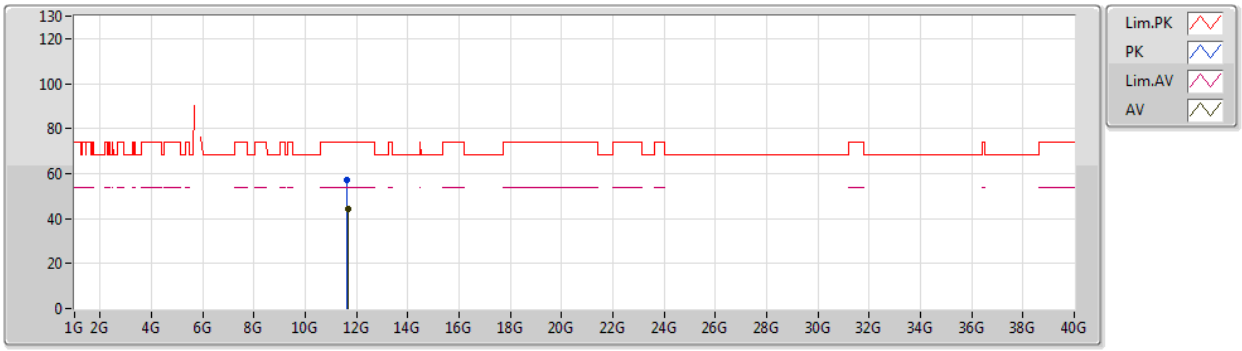


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.66134G	44.31	54.00	-9.69	17.80	3	Horizontal	22	1.30	-	26.51	39.21	9.59	31.00
PK	11.64148G	57.15	74.00	-16.85	17.81	3	Horizontal	22	1.30	-	39.34	39.24	9.57	31.00

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5190MHz_TX

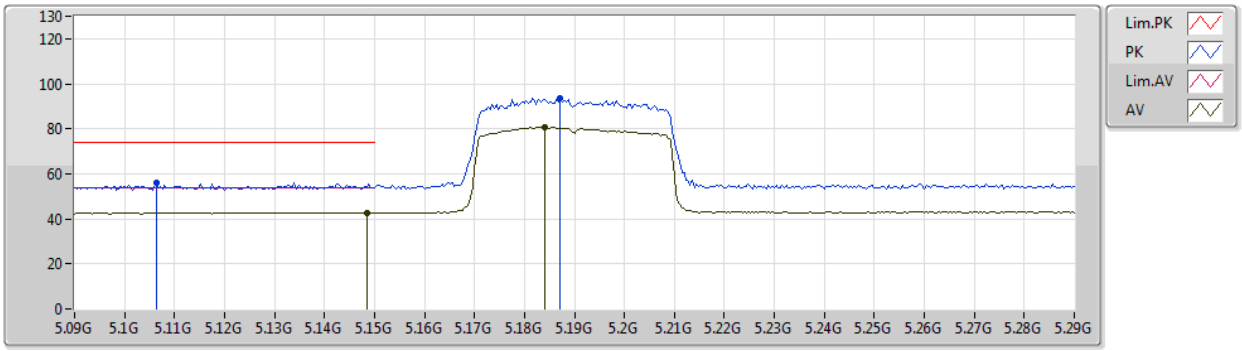


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1484G	42.71	54.00	-11.29	4.36	3	Vertical	31	1.00	-	38.35	31.76	7.03	34.43
AV	5.184G	80.66	Inf	-Inf	4.43	3	Vertical	31	1.00	-	76.23	31.77	7.08	34.42
PK	5.1064G	56.00	74.00	-18.00	4.29	3	Vertical	31	1.00	-	51.71	31.74	6.98	34.43
PK	5.1872G	93.63	Inf	-Inf	4.43	3	Vertical	31	1.00	-	89.20	31.77	7.08	34.42

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5190MHz_TX

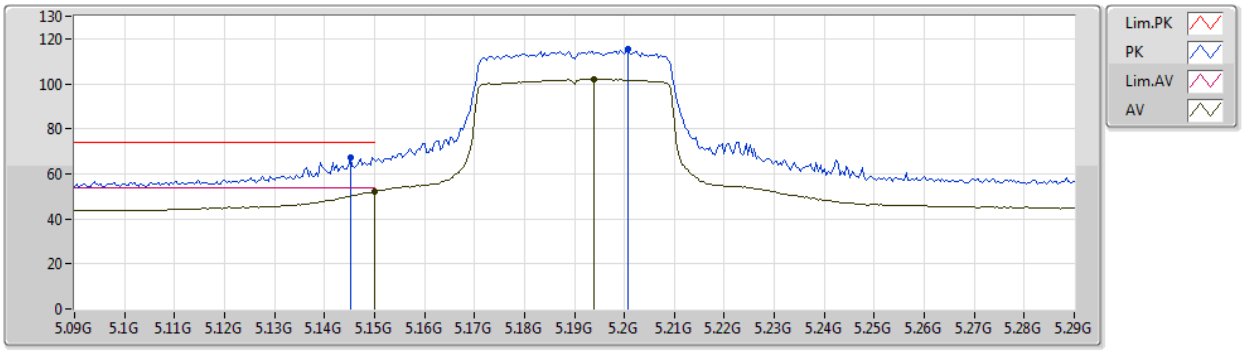


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.17	54.00	-1.83	4.37	3	Horizontal	0	1.51	-	47.80	31.76	7.04	34.43
AV	5.194G	102.03	Inf	-Inf	4.45	3	Horizontal	0	1.51	-	97.58	31.78	7.09	34.42
PK	5.1452G	67.34	74.00	-6.66	4.36	3	Horizontal	0	1.51	-	62.98	31.76	7.03	34.43
PK	5.2008G	115.29	Inf	-Inf	4.46	3	Horizontal	0	1.51	-	110.83	31.78	7.10	34.42

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5190MHz_TX

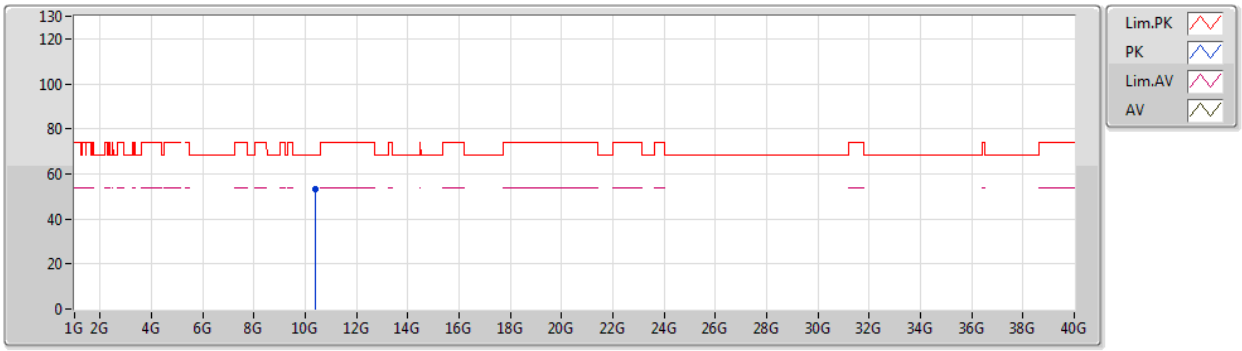


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37628G	53.09	68.20	-15.11	14.83	3	Vertical	302	1.50	-	38.26	39.39	10.33	34.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5190MHz_TX

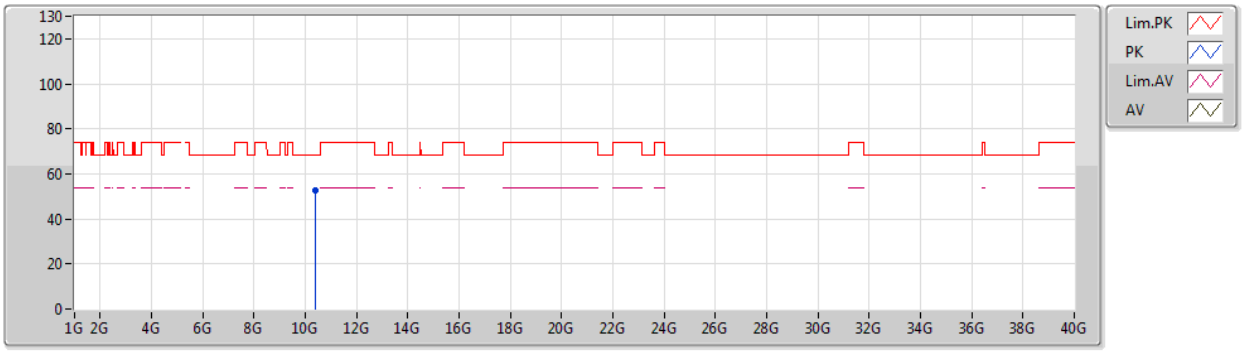


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38436G	52.95	68.20	-15.25	14.85	3	Horizontal	0	1.50	-	38.10	39.40	10.33	34.88

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5230MHz_TX

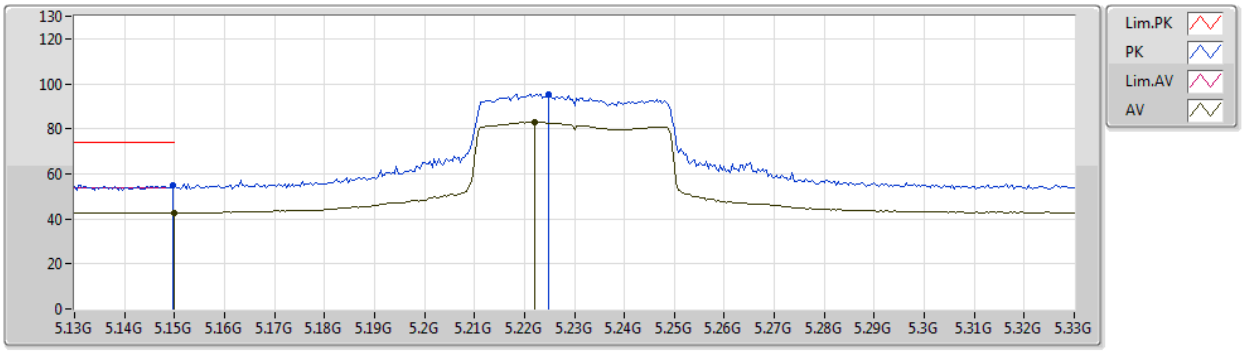


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	42.66	54.00	-11.34	4.37	3	Vertical	27	1.14	-	38.29	31.76	7.04	34.43
AV	5.222G	82.88	Inf	-Inf	4.50	3	Vertical	27	1.14	-	78.38	31.79	7.13	34.42
PK	5.1496G	55.07	74.00	-18.93	4.37	3	Vertical	27	1.14	-	50.70	31.76	7.04	34.43
PK	5.2248G	95.42	Inf	-Inf	4.50	3	Vertical	27	1.14	-	90.92	31.79	7.13	34.42

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5230MHz_TX

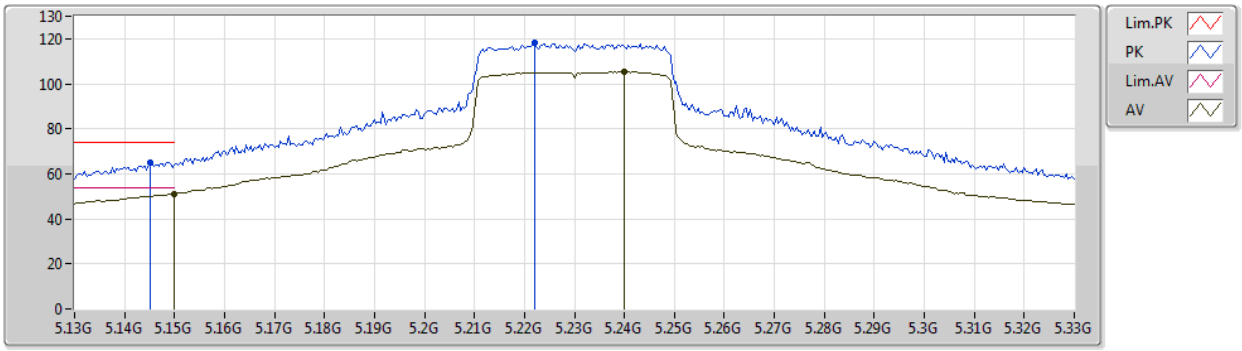


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.20	54.00	-2.80	4.37	3	Horizontal	2	1.48	-	46.83	31.76	7.04	34.43
AV	5.24G	105.24	Inf	-Inf	4.53	3	Horizontal	2	1.48	-	100.71	31.80	7.15	34.42
PK	5.1452G	65.18	74.00	-8.82	4.36	3	Horizontal	2	1.48	-	60.82	31.76	7.03	34.43
PK	5.222G	118.18	Inf	-Inf	4.50	3	Horizontal	2	1.48	-	113.68	31.79	7.13	34.42

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5230MHz_TX

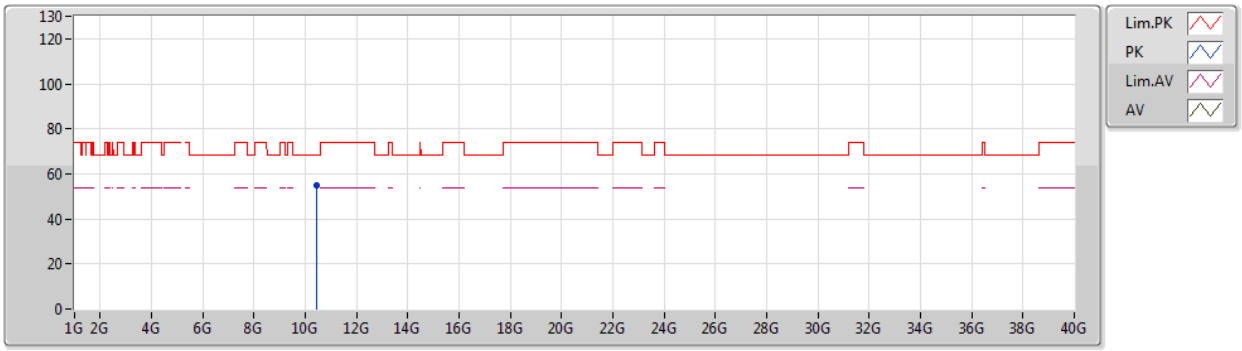


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.45998G	55.03	68.20	-13.17	15.03	3	Vertical	226	2.96	-	40.00	39.50	10.35	34.82

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5230MHz_TX

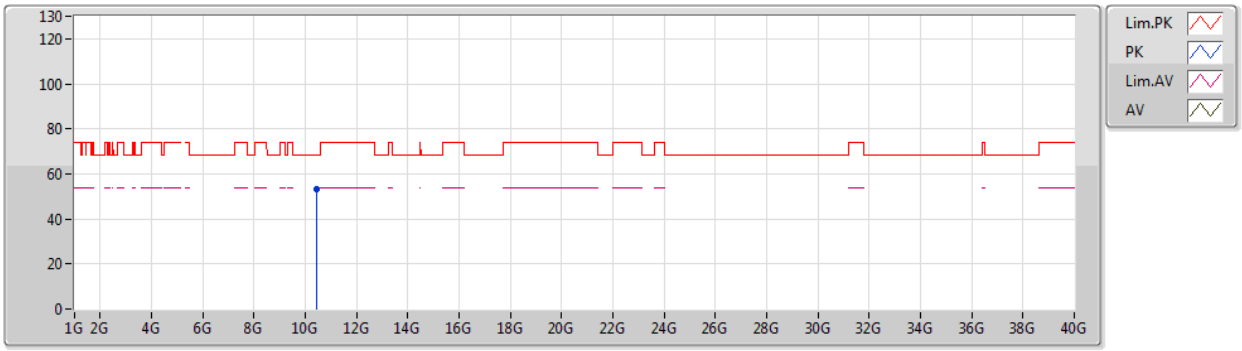


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.45772G	53.17	68.20	-15.03	15.03	3	Horizontal	199	1.49	-	38.14	39.50	10.35	34.82

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5755MHz_TX

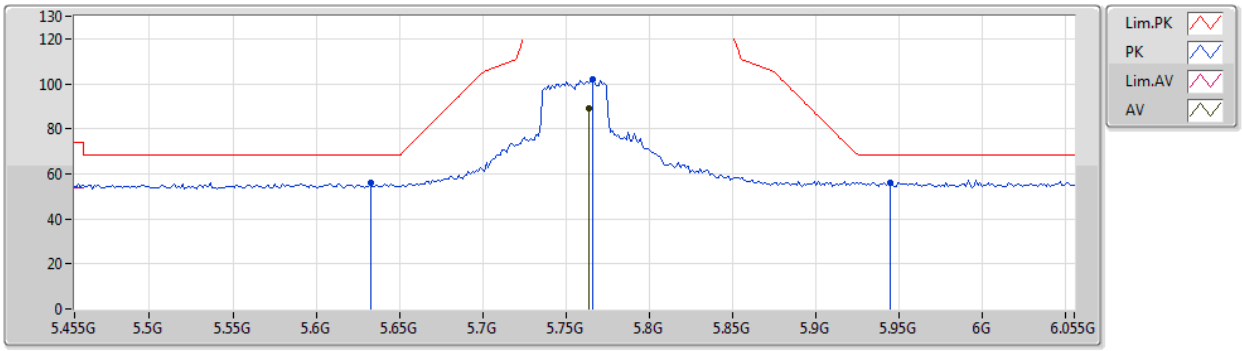


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7634G	89.35	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	329	1.26	-	83.90	32.27	7.65	34.47
PK	5.6326G	56.03	68.20	-12.17	5.21	3	Vertical	329	1.26	-	50.82	32.09	7.56	34.44
PK	5.7658G	102.02	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	329	1.26	-	96.57	32.27	7.65	34.47
PK	5.9446G	56.31	68.20	-11.89	5.77	3	Vertical	329	1.26	-	50.54	32.52	7.76	34.51

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5755MHz_TX

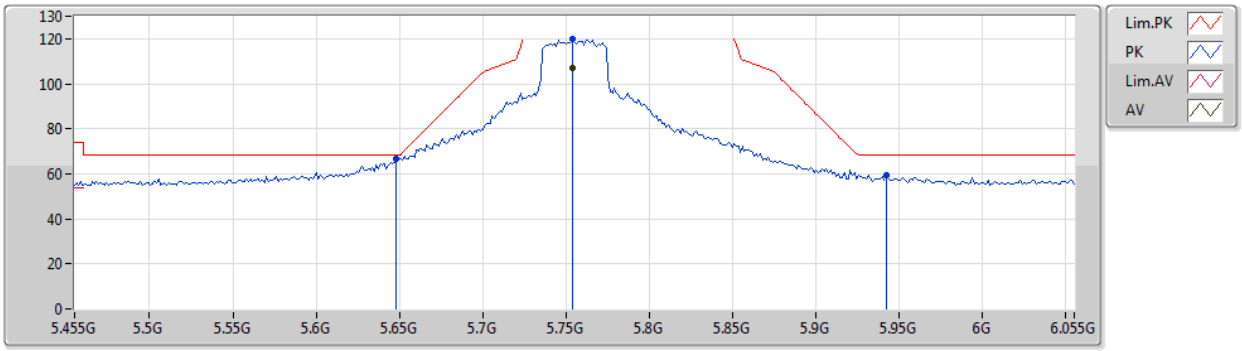


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7538G	107.25	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	0	1.49	-	101.82	32.26	7.64	34.47
PK	5.6482G	66.64	68.20	-1.56	5.24	3	Horizontal	0	1.49	-	61.40	32.11	7.57	34.44
PK	5.7538G	119.77	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	0	1.49	-	114.34	32.26	7.64	34.47
PK	5.9422G	59.41	68.20	-8.79	5.77	3	Horizontal	0	1.49	-	53.64	32.52	7.76	34.51

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5755MHz_TX

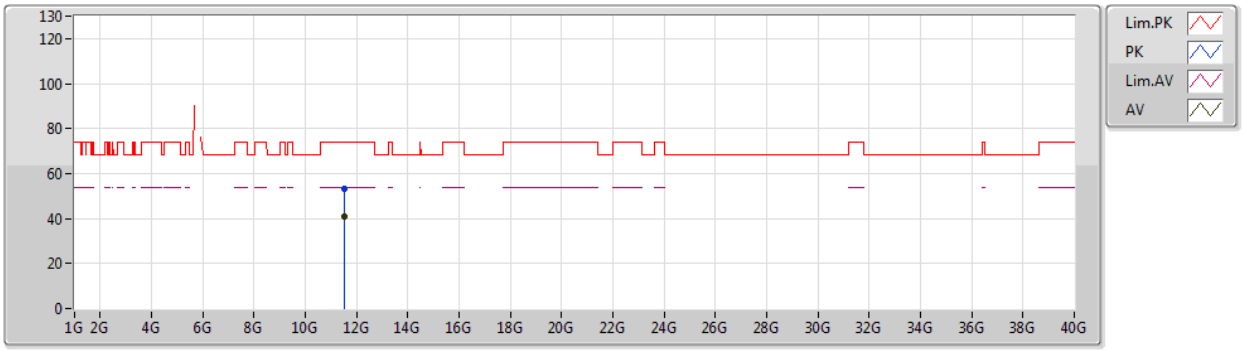


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.50987G	40.65	54.00	-13.35	15.77	3	Vertical	208	2.64	-	24.88	39.59	10.69	34.51
PK	11.51037G	53.45	74.00	-20.55	15.77	3	Vertical	208	2.64	-	37.68	39.59	10.69	34.51

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5755MHz_TX

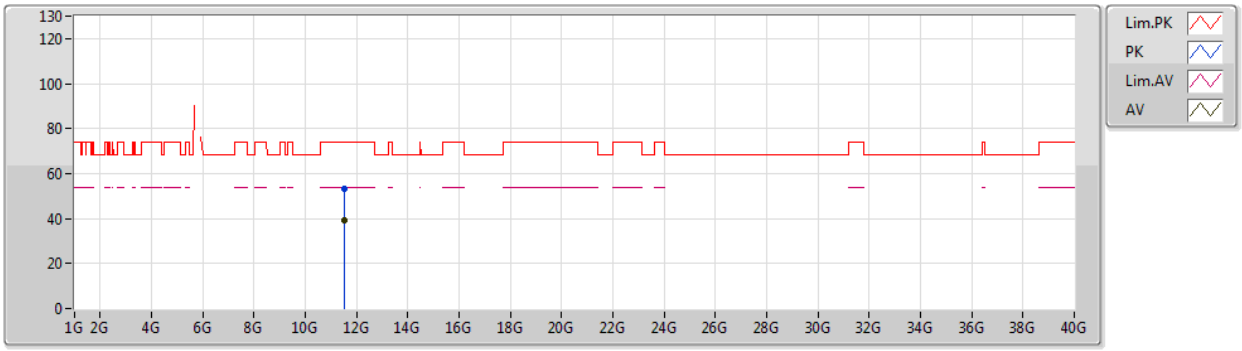


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.50947G	39.40	54.00	-14.60	15.77	3	Horizontal	171	2.17	-	23.63	39.59	10.69	34.51
PK	11.51084G	53.11	74.00	-20.89	15.77	3	Horizontal	171	2.17	-	37.34	39.59	10.69	34.51

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5795MHz_TX

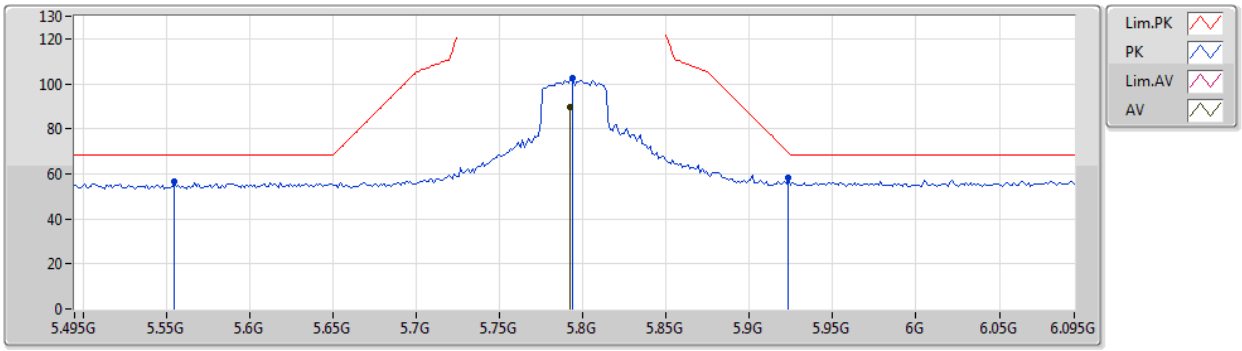


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7926G	89.72	Inf	-Inf	5.49	3	Vertical	330	1.15	-	84.23	32.31	7.66	34.48
PK	5.555G	56.61	68.20	-11.59	5.07	3	Vertical	330	1.15	-	51.54	31.98	7.51	34.42
PK	5.7938G	102.68	Inf	-Inf	5.50	3	Vertical	330	1.15	-	97.18	32.31	7.67	34.48
PK	5.9234G	58.06	69.38	-11.32	5.74	3	Vertical	330	1.15	-	52.32	32.49	7.75	34.50

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5795MHz_TX

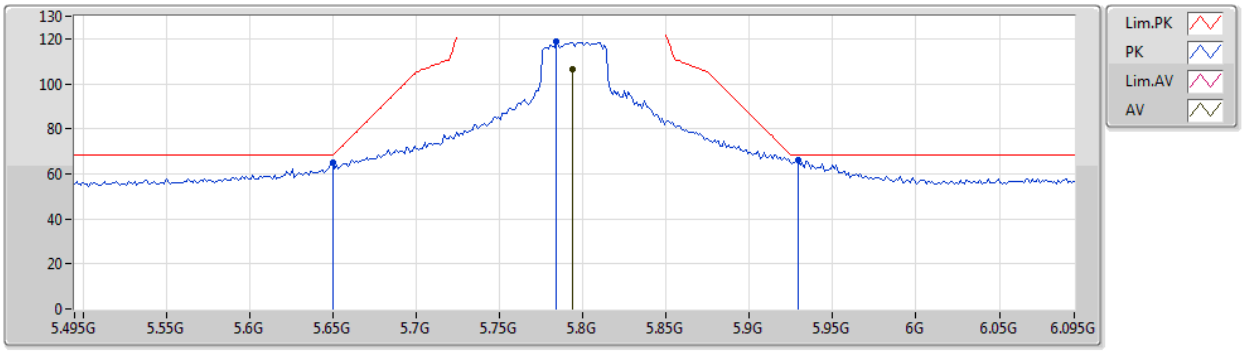


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7938G	106.46	Inf	-Inf	5.50	3	Horizontal	355	1.49	-	100.96	32.31	7.67	34.48
PK	5.6498G	64.92	68.20	-3.28	5.24	3	Horizontal	355	1.49	-	59.68	32.11	7.57	34.44
PK	5.7842G	118.55	Inf	-Inf	5.48	3	Horizontal	355	1.49	-	113.07	32.30	7.66	34.48
PK	5.9294G	66.32	68.20	-1.88	5.74	3	Horizontal	355	1.49	-	60.58	32.50	7.75	34.51

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5795MHz_TX

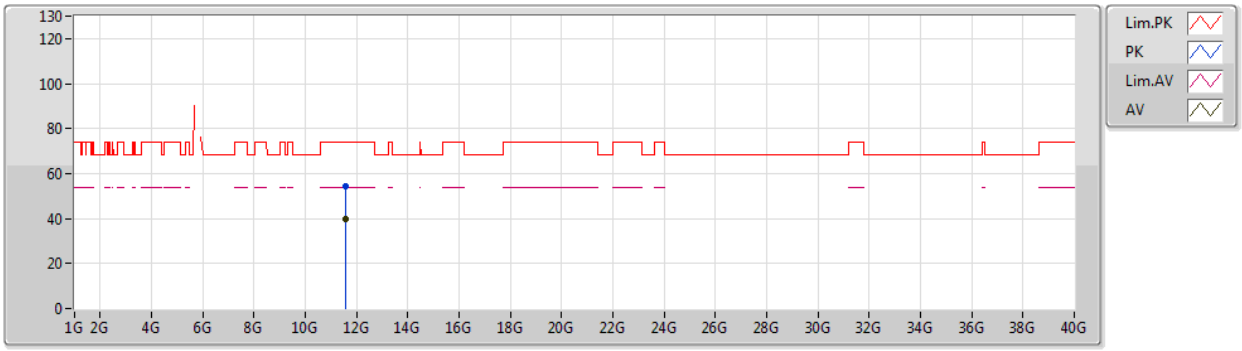


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.59G	39.58	54.00	-14.42	15.69	3	Vertical	39	1.48	-	23.89	39.49	10.73	34.53
PK	11.5824G	54.20	74.00	-19.80	15.70	3	Vertical	39	1.48	-	38.50	39.50	10.73	34.53

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5795MHz_TX

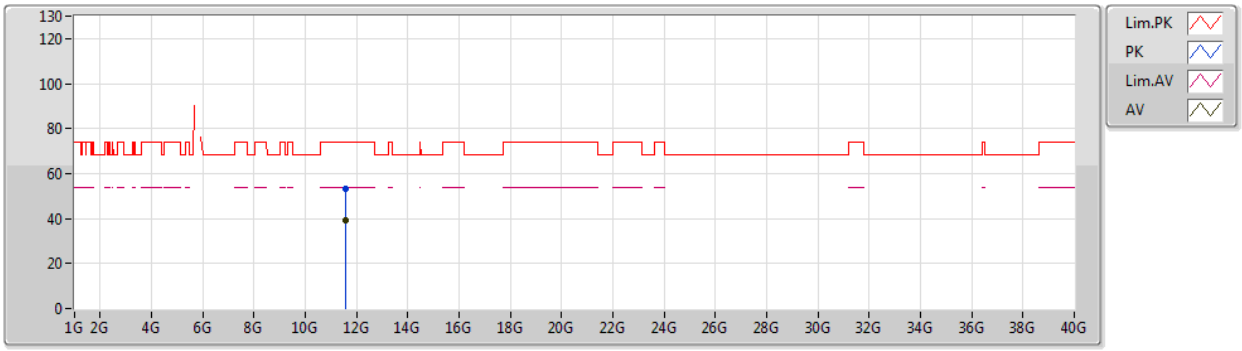


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.59284G	39.45	54.00	-14.55	15.69	3	Horizontal	163	2.56	-	23.76	39.49	10.73	34.53
PK	11.59572G	53.37	74.00	-20.63	15.69	3	Horizontal	163	2.56	-	37.68	39.49	10.73	34.53

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5190MHz_TX

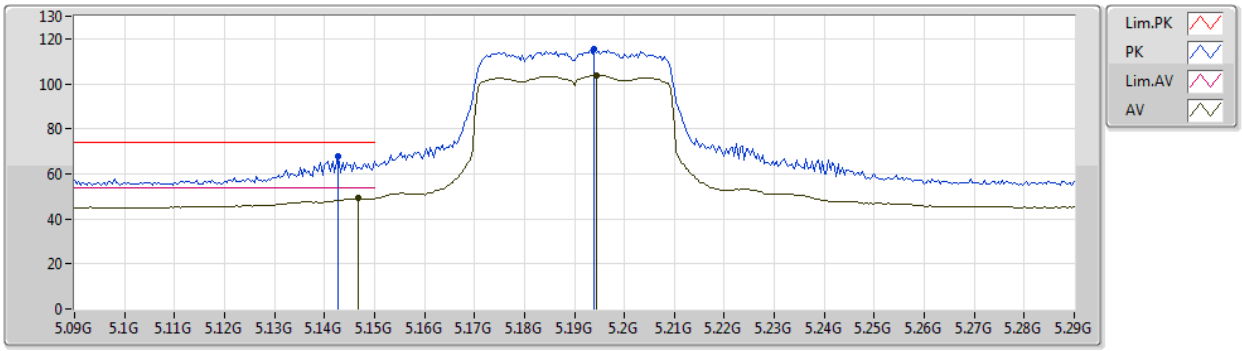


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1468G	49.11	54.00	-4.89	7.97	3	Vertical	9	1.57	-	41.14	31.71	6.00	29.74
AV	5.1944G	103.74	Inf	-Inf	7.90	3	Vertical	9	1.57	-	95.84	31.61	6.02	29.73
PK	5.1428G	67.88	74.00	-6.12	7.97	3	Vertical	9	1.57	-	59.91	31.71	6.00	29.74
PK	5.194G	115.23	Inf	-Inf	7.90	3	Vertical	9	1.57	-	107.33	31.61	6.02	29.73

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5190MHz_TX

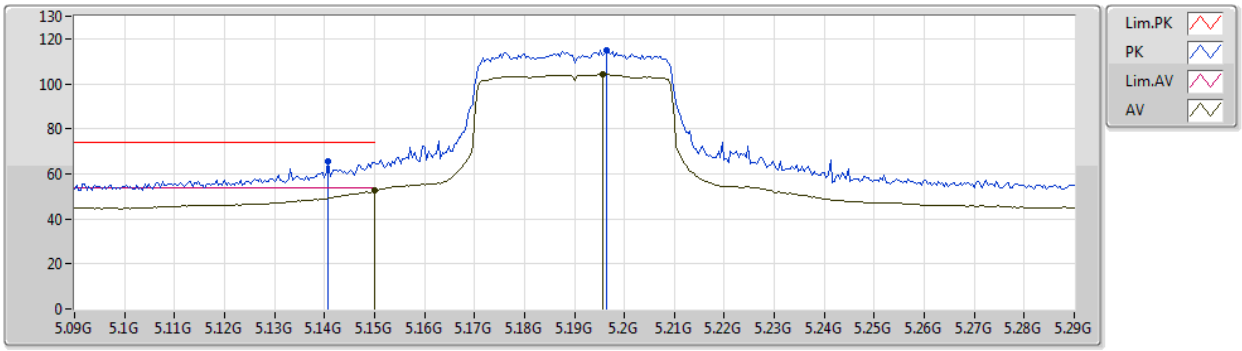


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.51	54.00	-1.49	7.96	3	Horizontal	352	1.60	-	44.55	31.70	6.00	29.74
AV	5.1956G	104.16	Inf	-Inf	7.91	3	Horizontal	352	1.60	-	96.25	31.61	6.03	29.73
PK	5.1408G	65.35	74.00	-8.65	7.98	3	Horizontal	352	1.60	-	57.37	31.72	6.00	29.74
PK	5.1964G	115.07	Inf	-Inf	7.91	3	Horizontal	352	1.60	-	107.16	31.61	6.03	29.73

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

12/08/2019

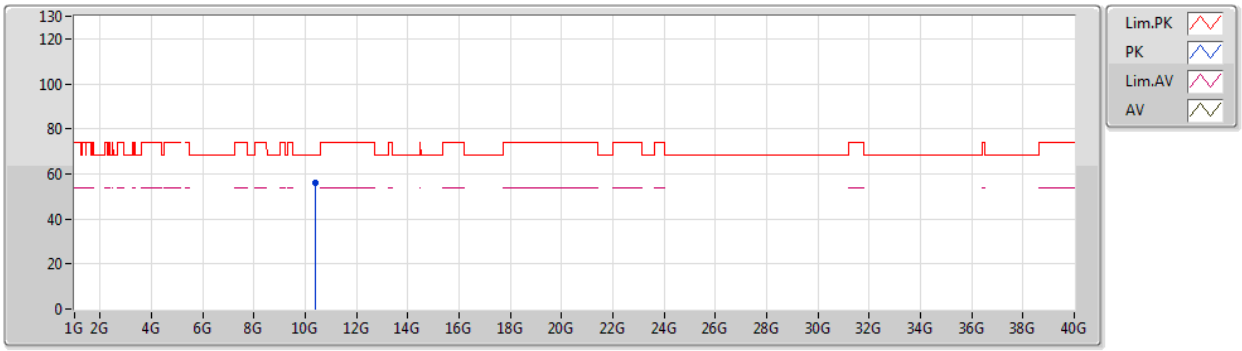


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38414G	55.89	68.20	-12.31	17.17	3	Vertical	44	1.50	-	38.72	39.40	8.71	30.94

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

12/08/2019

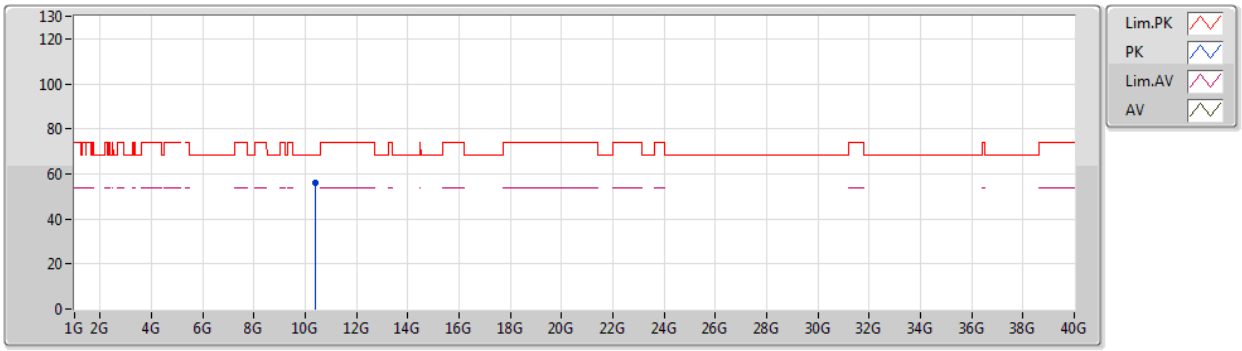


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38816G	55.83	68.20	-12.37	17.17	3	Horizontal	152	1.50	-	38.66	39.40	8.71	30.94

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5230MHz_TX

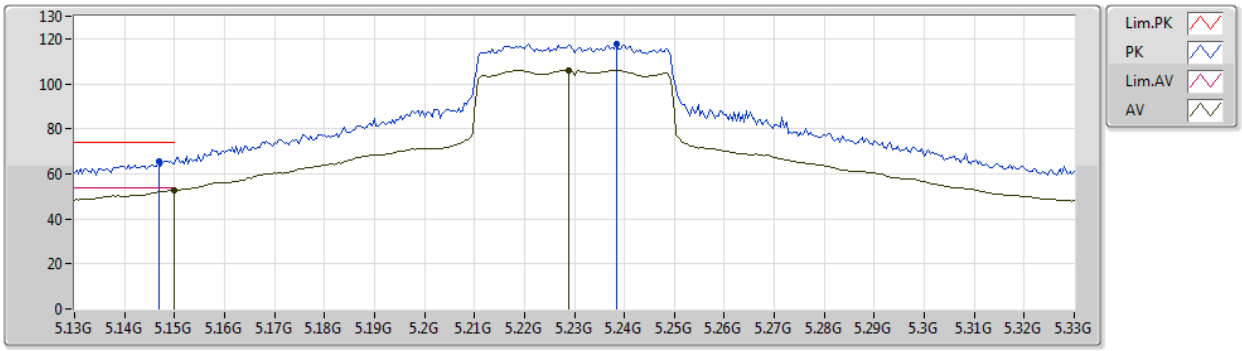


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.70	54.00	-1.30	7.96	3	Vertical	24	1.67	-	44.74	31.70	6.00	29.74
AV	5.2288G	106.10	Inf	-Inf	7.82	3	Vertical	24	1.67	-	98.28	31.51	6.04	29.73
PK	5.1468G	65.77	74.00	-8.23	7.97	3	Vertical	24	1.67	-	57.80	31.71	6.00	29.74
PK	5.2384G	117.81	Inf	-Inf	7.80	3	Vertical	24	1.67	-	110.01	31.48	6.05	29.73

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

12/08/2019

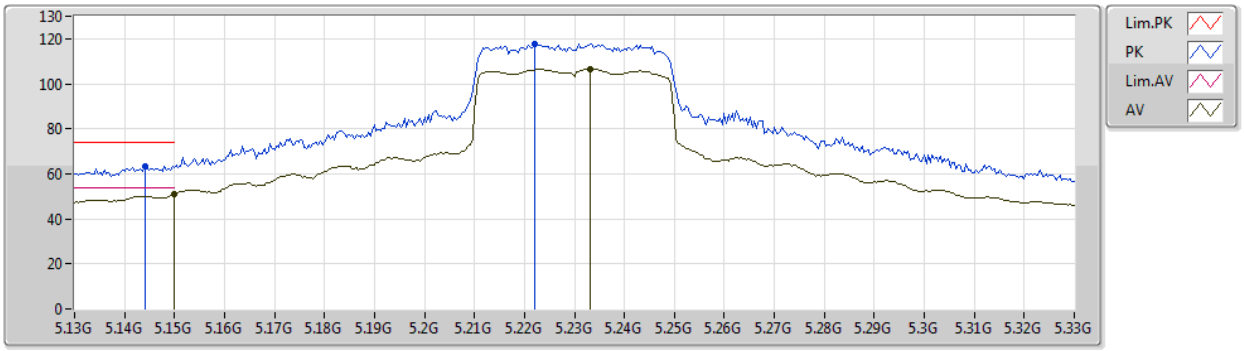


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.80	54.00	-3.20	7.96	3	Horizontal	340	1.50	-	42.84	31.70	6.00	29.74
AV	5.2332G	106.61	Inf	-Inf	7.82	3	Horizontal	340	1.50	-	98.79	31.50	6.05	29.73
PK	5.144G	63.40	74.00	-10.60	7.97	3	Horizontal	340	1.50	-	55.43	31.71	6.00	29.74
PK	5.222G	117.93	Inf	-Inf	7.84	3	Horizontal	340	1.50	-	110.09	31.53	6.04	29.73

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5230MHz_TX

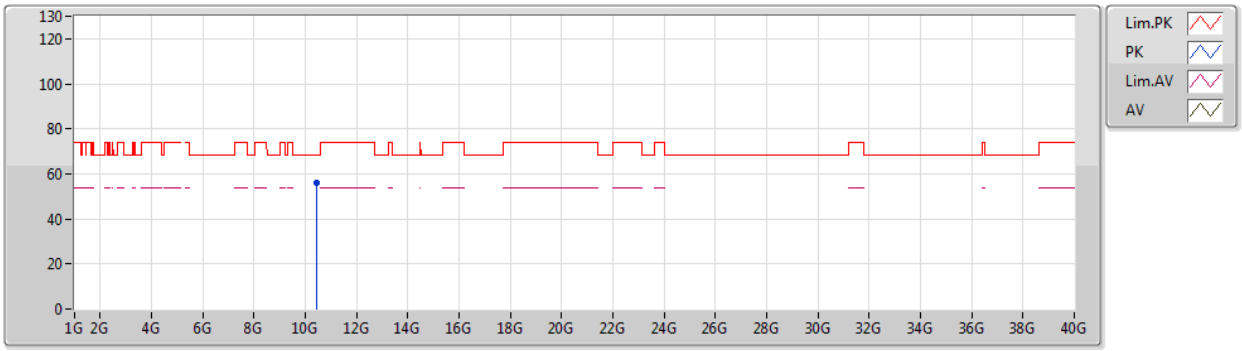


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.44722G	55.79	68.20	-12.41	17.28	3	Vertical	140	1.82	-	38.51	39.48	8.75	30.95

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

12/08/2019

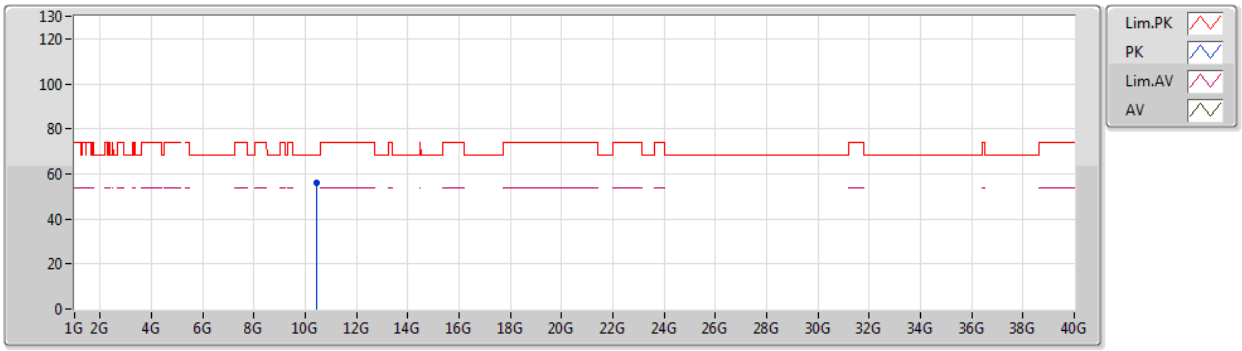


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.44836G	56.05	68.20	-12.15	17.28	3	Horizontal	12	1.17	-	38.77	39.48	8.75	30.95

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5755MHz_TX

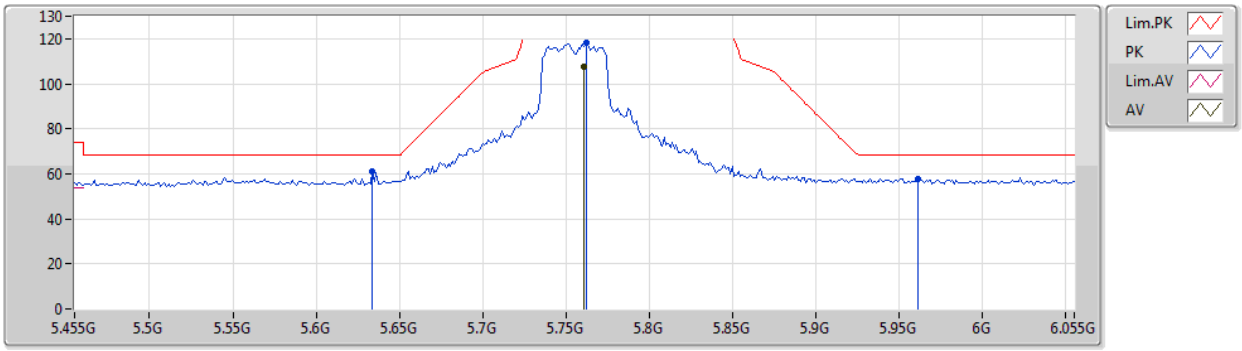


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.761G	107.36	Inf	-Inf	8.55	3	Vertical	360	1.66	-	98.81	31.92	6.40	29.77
PK	5.6338G	61.11	68.20	-7.09	8.30	3	Vertical	360	1.66	-	52.81	31.73	6.30	29.73
PK	5.7622G	118.01	Inf	-Inf	8.55	3	Vertical	360	1.66	-	109.46	31.92	6.40	29.77
PK	5.9614G	57.96	68.20	-10.24	8.98	3	Vertical	360	1.66	-	48.98	32.26	6.56	29.84

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5755MHz_TX

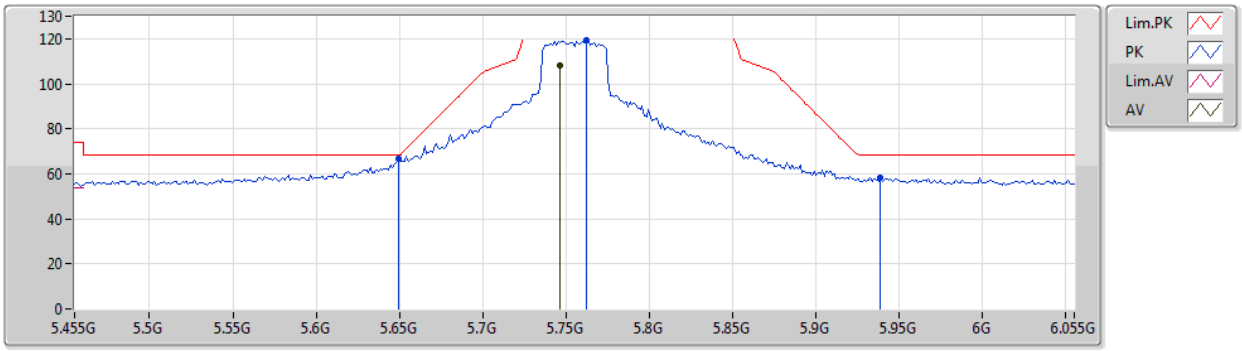


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7466G	107.94	Inf	-Inf	8.51	3	Horizontal	357	1.54	-	99.43	31.89	6.39	29.77
PK	5.6494G	66.74	68.20	-1.46	8.33	3	Horizontal	357	1.54	-	58.41	31.75	6.31	29.73
PK	5.7622G	119.08	Inf	-Inf	8.55	3	Horizontal	357	1.54	-	110.53	31.92	6.40	29.77
PK	5.9386G	58.32	68.20	-9.88	8.95	3	Horizontal	357	1.54	-	49.37	32.24	6.54	29.83

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

12/08/2019

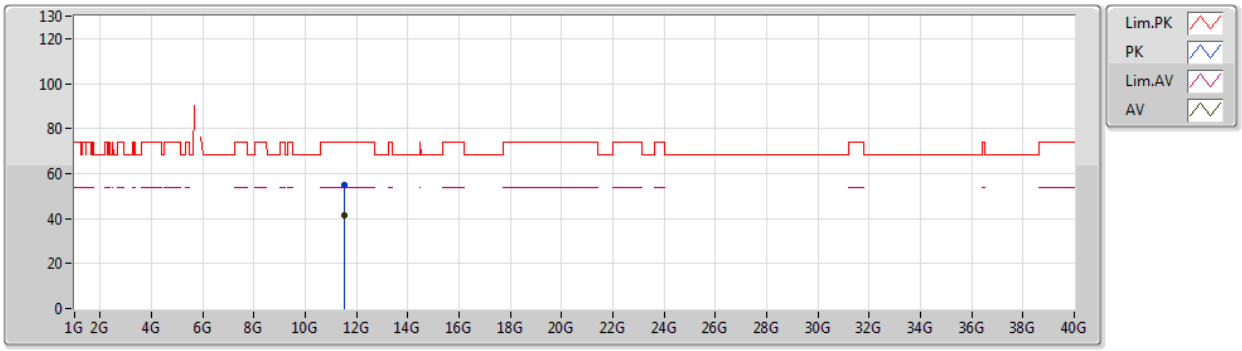


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.51203G	41.62	54.00	-12.38	17.89	3	Vertical	18	2.11	-	23.73	39.43	9.48	31.02
PK	11.50789G	55.18	74.00	-18.82	17.90	3	Vertical	18	2.11	-	37.28	39.44	9.48	31.02

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

12/08/2019

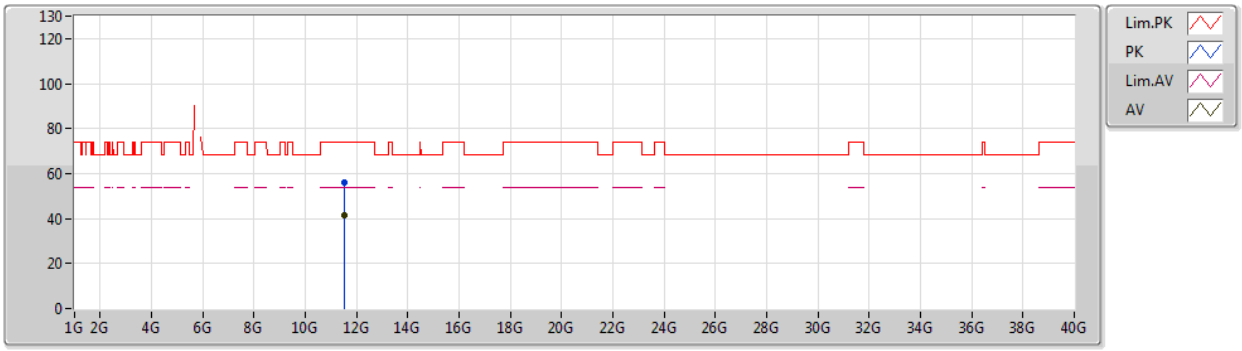


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.50947G	41.67	54.00	-12.33	17.90	3	Horizontal	29	1.50	-	23.77	39.44	9.48	31.02
PK	11.50797G	56.27	74.00	-17.73	17.90	3	Horizontal	29	1.50	-	38.37	39.44	9.48	31.02

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5795MHz_TX

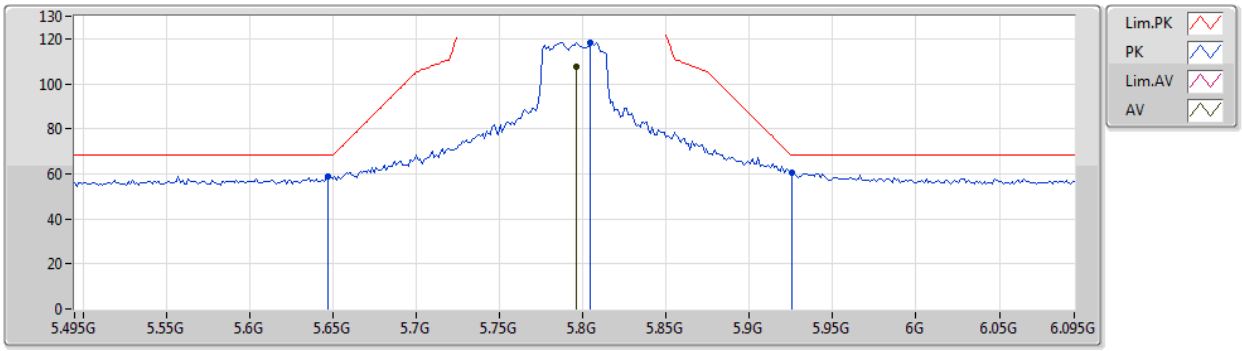


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7962G	107.56	Inf	-Inf	8.63	3	Vertical	3	1.61	-	98.93	31.99	6.43	29.79
PK	5.6474G	59.08	68.20	-9.12	8.33	3	Vertical	3	1.61	-	50.75	31.75	6.31	29.73
PK	5.8046G	118.34	Inf	-Inf	8.65	3	Vertical	3	1.61	-	109.69	32.01	6.43	29.79
PK	5.9258G	60.65	68.20	-7.55	8.93	3	Vertical	3	1.61	-	51.72	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

12/08/2019

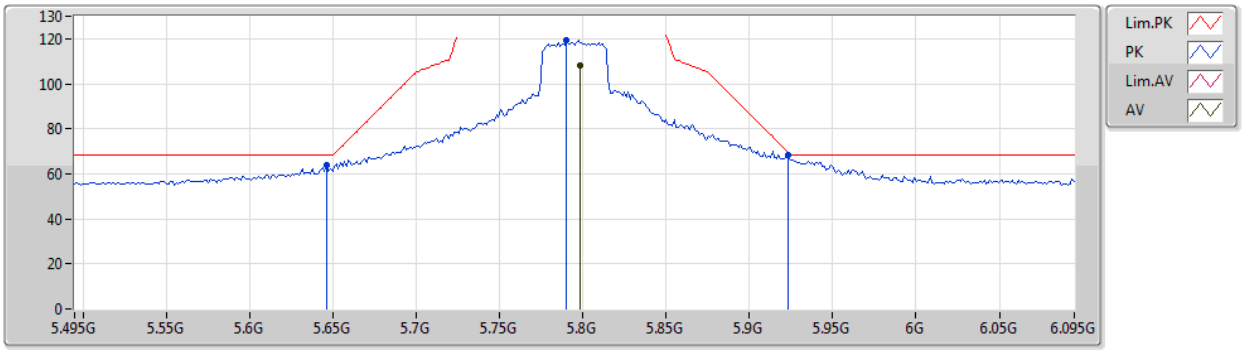


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7986G	108.04	Inf	-Inf	8.64	3	Horizontal	346	1.54	-	99.40	32.00	6.43	29.79
PK	5.6462G	63.91	68.20	-4.29	8.33	3	Horizontal	346	1.54	-	55.58	31.75	6.31	29.73
PK	5.7902G	119.26	Inf	-Inf	8.61	3	Horizontal	346	1.54	-	110.65	31.98	6.42	29.79
PK	5.9234G	68.23	69.38	-1.15	8.92	3	Horizontal	346	1.54	-	59.31	32.22	6.53	29.83

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5795MHz_TX

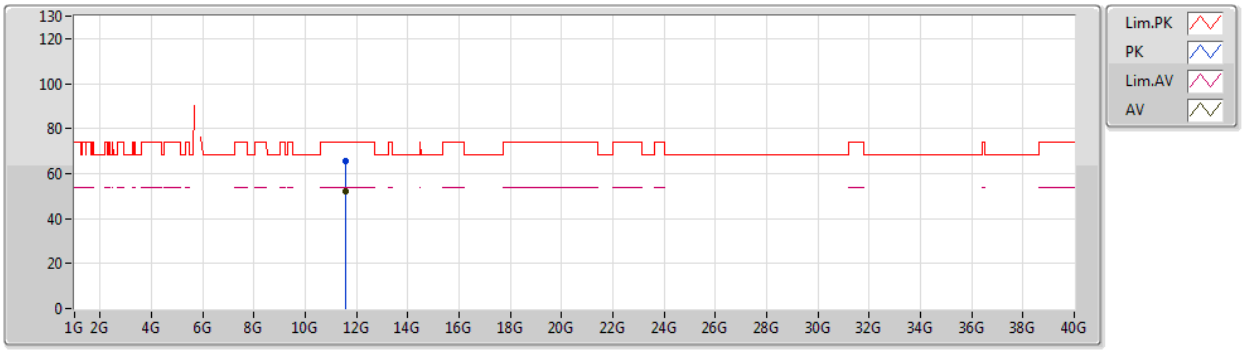


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58797G	51.90	54.00	-2.10	17.85	3	Vertical	223	1.50	-	34.05	39.32	9.54	31.01
PK	11.5924G	65.33	74.00	-8.67	17.84	3	Vertical	223	1.50	-	47.49	39.31	9.54	31.01

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

12/08/2019

5795MHz_TX

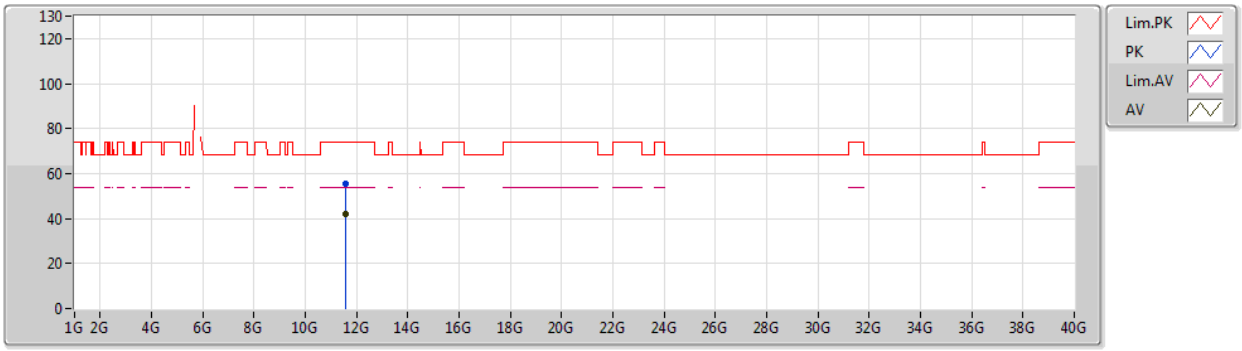


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58768G	41.90	54.00	-12.10	17.85	3	Horizontal	240	1.50	-	24.05	39.32	9.54	31.01
PK	11.59027G	55.44	74.00	-18.56	17.84	3	Horizontal	240	1.50	-	37.60	39.31	9.54	31.01

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5210MHz_TX

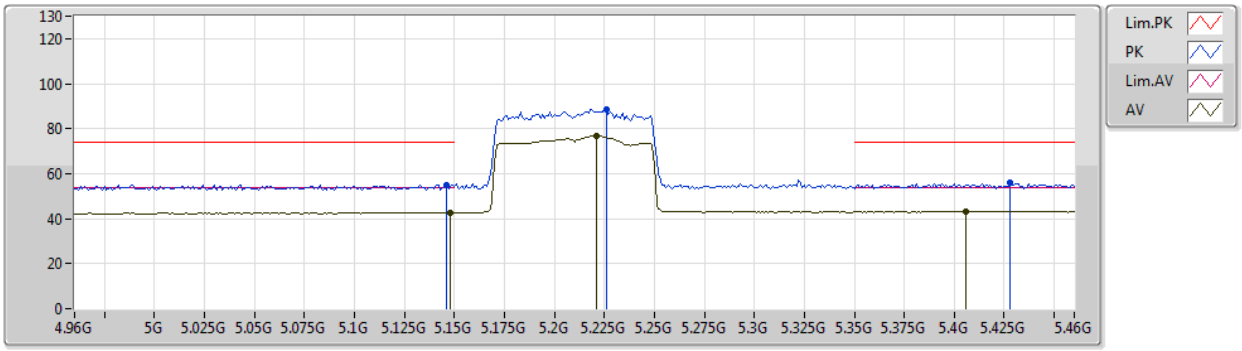


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	42.75	54.00	-11.25	4.36	3	Vertical	29	1.13	-	38.39	31.76	7.03	34.43
AV	5.221G	76.89	Inf	-Inf	4.50	3	Vertical	29	1.13	-	72.39	31.79	7.13	34.42
AV	5.406G	43.21	54.00	-10.79	4.81	3	Vertical	29	1.13	-	38.40	31.86	7.36	34.41
PK	5.146G	54.97	74.00	-19.03	4.36	3	Vertical	29	1.13	-	50.61	31.76	7.03	34.43
PK	5.226G	88.38	Inf	-Inf	4.50	3	Vertical	29	1.13	-	83.88	31.79	7.13	34.42
PK	5.428G	55.93	74.00	-18.07	4.85	3	Vertical	29	1.13	-	51.08	31.87	7.39	34.41

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5210MHz_TX

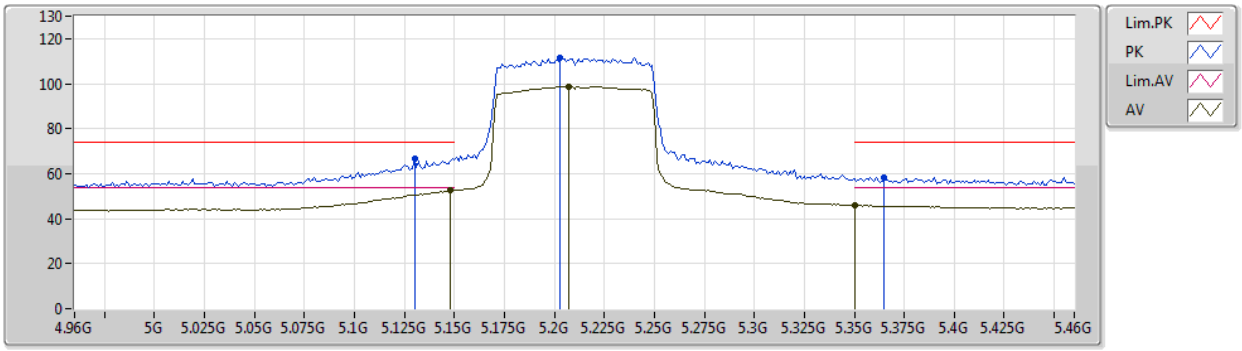


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	52.63	54.00	-1.37	4.36	3	Horizontal	360	1.49	-	48.27	31.76	7.03	34.43
AV	5.207G	98.74	Inf	-Inf	4.47	3	Horizontal	360	1.49	-	94.27	31.78	7.11	34.42
AV	5.35G	46.07	54.00	-7.93	4.72	3	Horizontal	360	1.49	-	41.35	31.84	7.29	34.41
PK	5.13G	66.96	74.00	-7.04	4.33	3	Horizontal	360	1.49	-	62.63	31.75	7.01	34.43
PK	5.203G	111.31	Inf	-Inf	4.46	3	Horizontal	360	1.49	-	106.85	31.78	7.10	34.42
PK	5.365G	58.29	74.00	-15.71	4.75	3	Horizontal	360	1.49	-	53.54	31.85	7.31	34.41

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5210MHz_TX

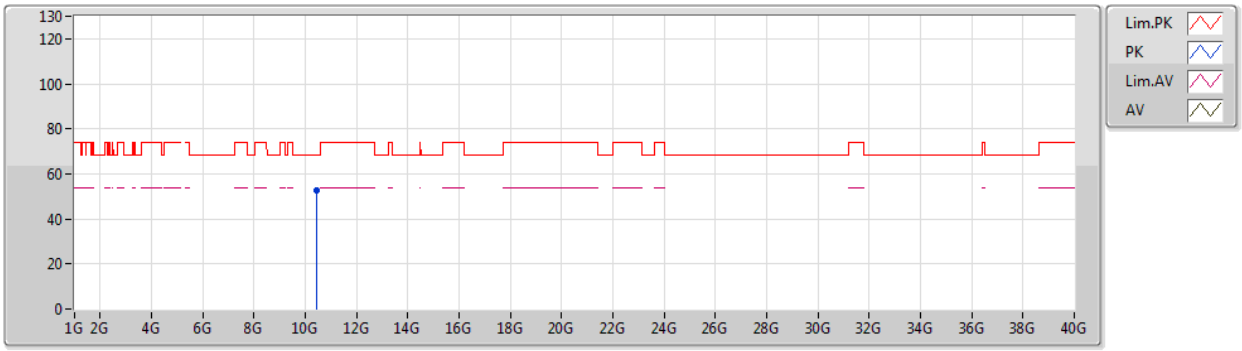


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.41988G	52.88	68.20	-15.32	14.94	3	Vertical	37	2.99	-	37.94	39.45	10.34	34.85

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5210MHz_TX

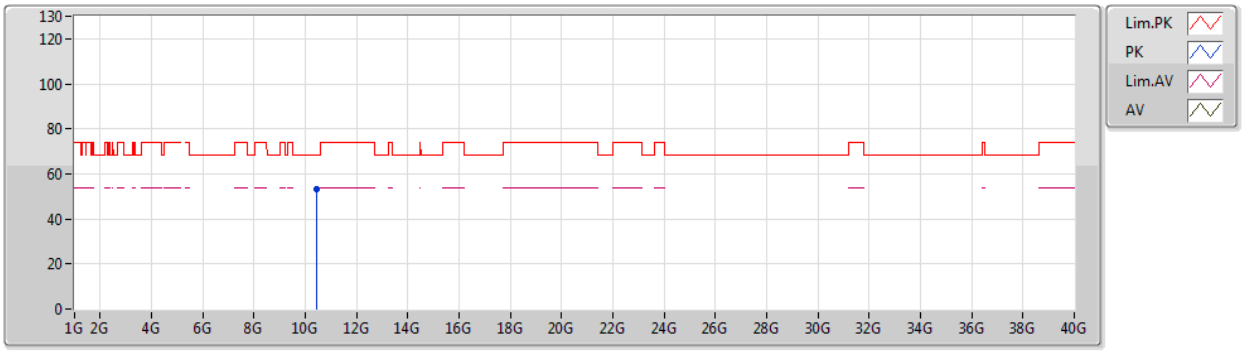


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4227G	53.32	68.20	-14.88	14.94	3	Horizontal	201	1.24	-	38.38	39.45	10.34	34.85

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5775MHz_TX

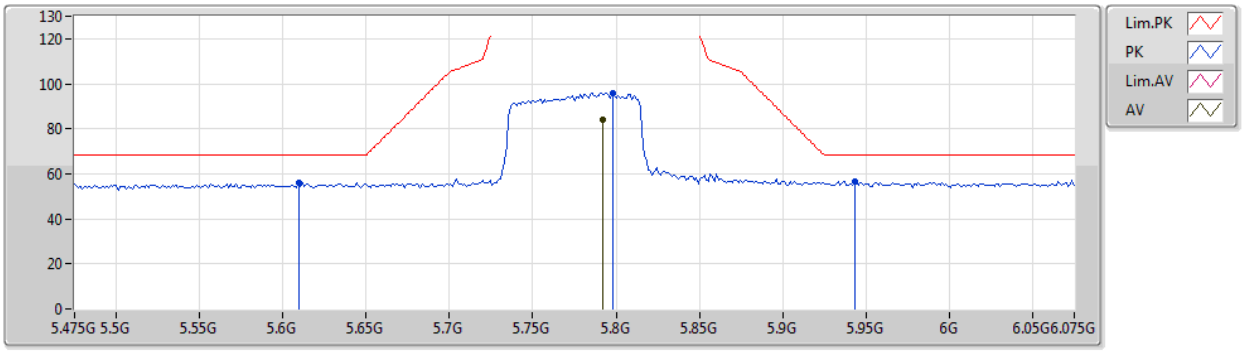


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7918G	83.82	Inf	-Inf	5.49	3	Vertical	329	1.15	-	78.33	32.31	7.66	34.48
PK	5.6094G	56.24	68.20	-11.96	5.17	3	Vertical	329	1.15	-	51.07	32.05	7.55	34.43
PK	5.7978G	96.03	Inf	-Inf	5.51	3	Vertical	329	1.15	-	90.52	32.32	7.67	34.48
PK	5.943G	56.62	68.20	-11.58	5.77	3	Vertical	329	1.15	-	50.85	32.52	7.76	34.51

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5775MHz_TX

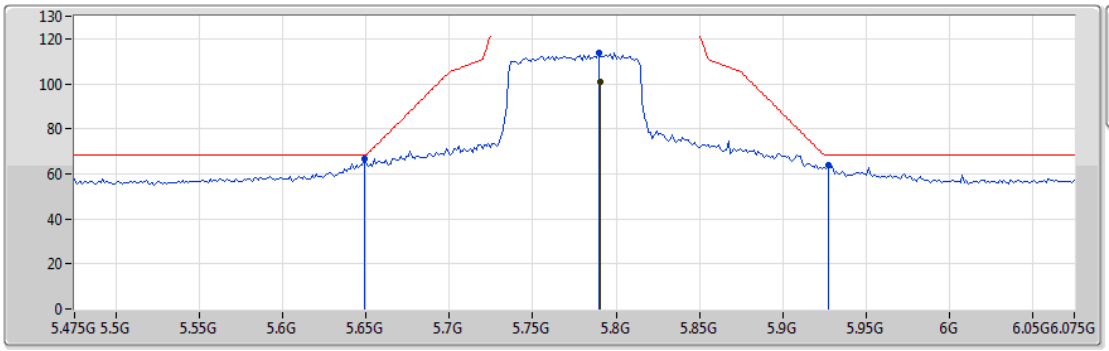


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7906G	100.60	Inf	-Inf	5.49	3	Horizontal	355	1.49	-	95.11	32.31	7.66	34.48
PK	5.649G	66.80	68.20	-1.40	5.24	3	Horizontal	355	1.49	-	61.56	32.11	7.57	34.44
PK	5.7894G	113.89	Inf	-Inf	5.49	3	Horizontal	355	1.49	-	108.40	32.31	7.66	34.48
PK	5.9274G	63.82	68.20	-4.38	5.74	3	Horizontal	355	1.49	-	58.08	32.50	7.75	34.51

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5775MHz_TX

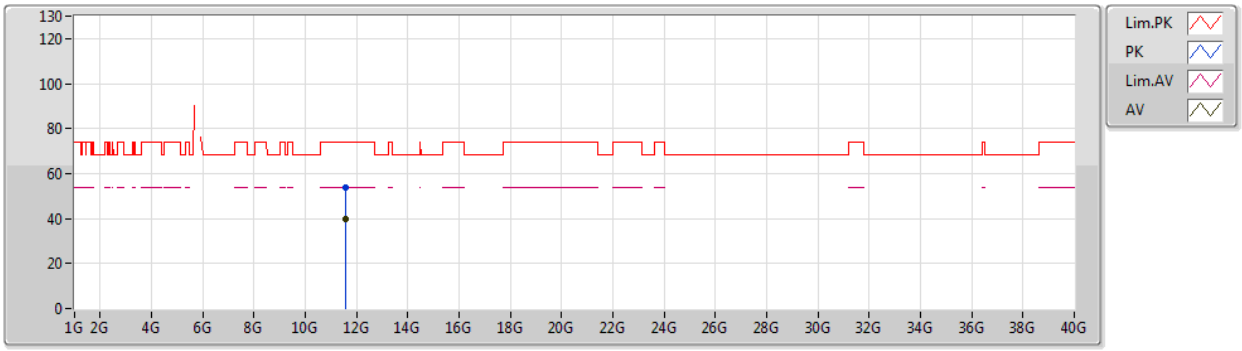


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5499G	39.54	54.00	-14.46	15.73	3	Vertical	145	1.49	-	23.81	39.54	10.71	34.52
PK	11.54938G	53.54	74.00	-20.46	15.73	3	Vertical	145	1.49	-	37.81	39.54	10.71	34.52

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

12/08/2019

5775MHz_TX

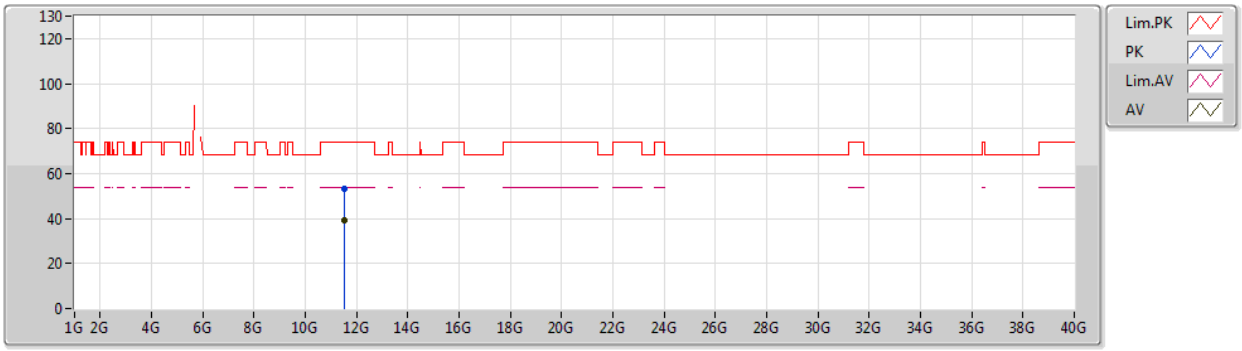


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5401G	39.24	54.00	-14.76	15.74	3	Horizontal	7	1.68	-	23.50	39.55	10.71	34.52
PK	11.5476G	53.14	74.00	-20.86	15.73	3	Horizontal	7	1.68	-	37.41	39.54	10.71	34.52

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

13/08/2019

5210MHz_TX

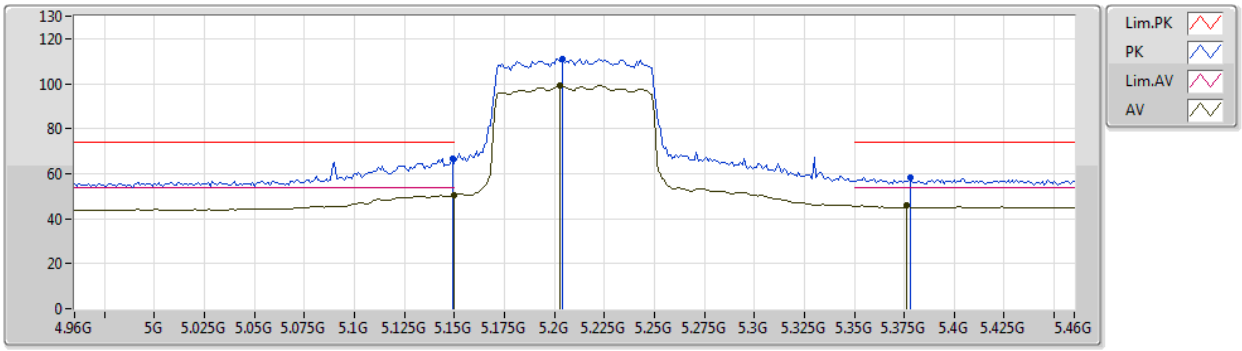


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.59	54.00	-3.41	4.37	3	Vertical	7	1.79	-	46.22	31.76	7.04	34.43
AV	5.203G	99.03	Inf	-Inf	4.46	3	Vertical	7	1.79	-	94.57	31.78	7.10	34.42
AV	5.376G	45.86	54.00	-8.14	4.76	3	Vertical	7	1.79	-	41.10	31.85	7.32	34.41
PK	5.149G	66.96	74.00	-7.04	4.37	3	Vertical	7	1.79	-	62.59	31.76	7.04	34.43
PK	5.204G	110.99	Inf	-Inf	4.46	3	Vertical	7	1.79	-	106.53	31.78	7.10	34.42
PK	5.378G	58.55	74.00	-15.45	4.76	3	Vertical	7	1.79	-	53.79	31.85	7.32	34.41

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

13/08/2019

5210MHz_TX

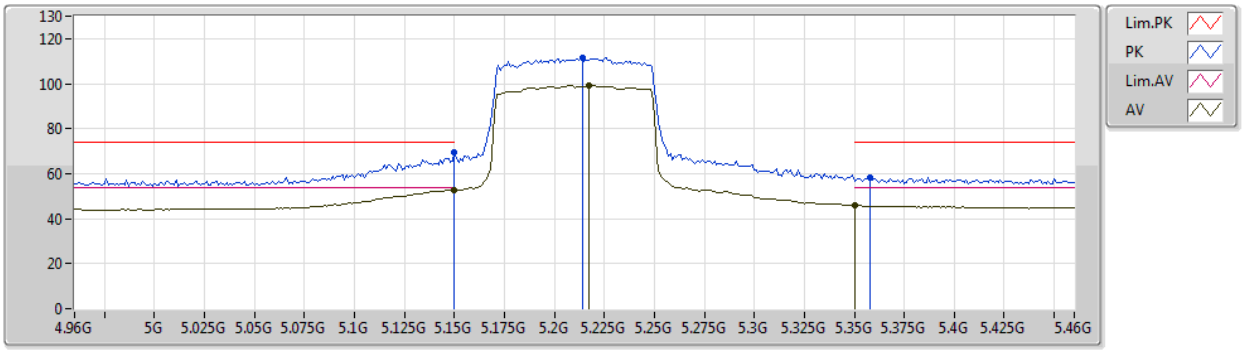


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.78	54.00	-1.22	4.37	3	Horizontal	0	1.78	-	48.41	31.76	7.04	34.43
AV	5.217G	99.18	Inf	-Inf	4.49	3	Horizontal	0	1.78	-	94.69	31.79	7.12	34.42
AV	5.35G	46.10	54.00	-7.90	4.72	3	Horizontal	0	1.78	-	41.38	31.84	7.29	34.41
PK	5.15G	69.30	74.00	-4.70	4.37	3	Horizontal	0	1.78	-	64.93	31.76	7.04	34.43
PK	5.214G	111.67	Inf	-Inf	4.49	3	Horizontal	0	1.78	-	107.18	31.79	7.12	34.42
PK	5.358G	58.13	74.00	-15.87	4.73	3	Horizontal	0	1.78	-	53.40	31.84	7.30	34.41

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

13/08/2019

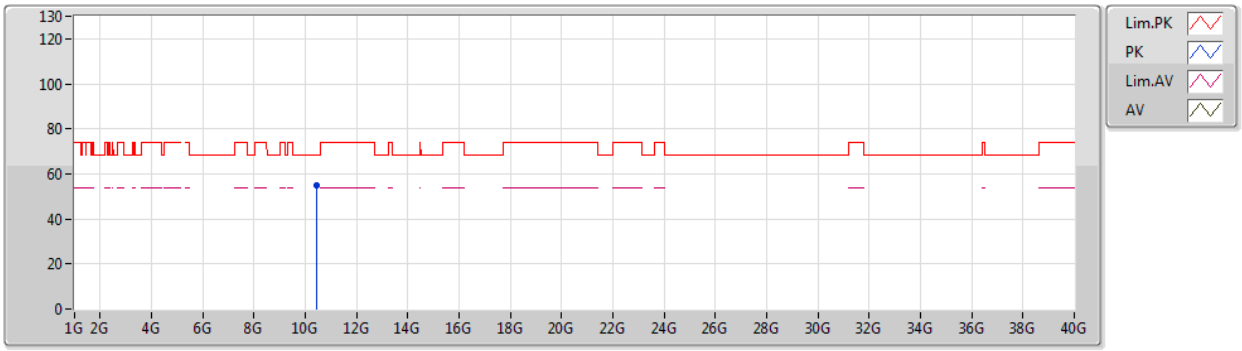


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.41992G	54.75	68.20	-13.45	14.94	3	Vertical	200	1.98	-	39.81	39.45	10.34	34.85

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

13/08/2019

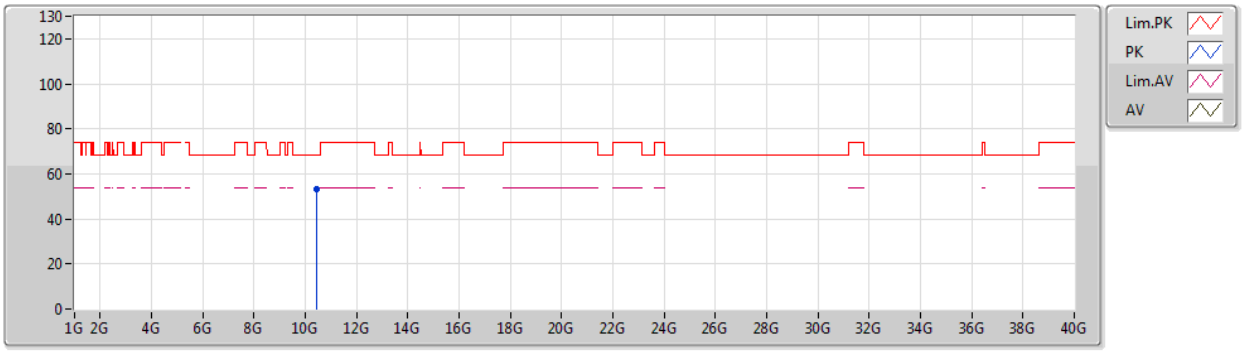


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4202G	53.17	68.20	-15.03	14.94	3	Horizontal	199	1.90	-	38.23	39.45	10.34	34.85

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

13/08/2019

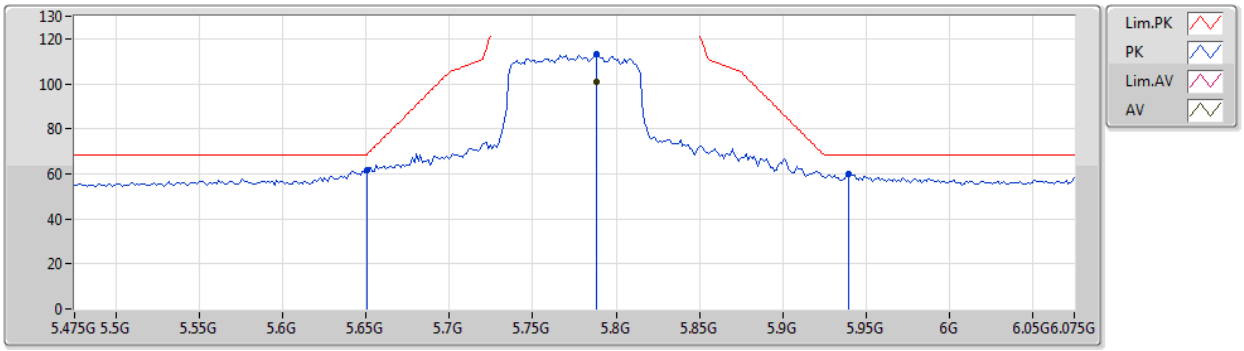

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7882G	100.86	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	11	1.85	-	95.38	32.30	7.66	34.48
PK	5.6502G	61.81	68.35	-6.54	5.24	3	Vertical	11	1.85	-	56.57	32.11	7.57	34.44
PK	5.7882G	113.45	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	11	1.85	-	107.97	32.30	7.66	34.48
PK	5.9394G	59.96	68.20	-8.24	5.77	3	Vertical	11	1.85	-	54.19	32.52	7.76	34.51