


附錄 二

受測裝置之測試照片


1 輻射量測之配置照片

1.1. 量測頻率範圍:9kHz-30MHz


發射模式-平放

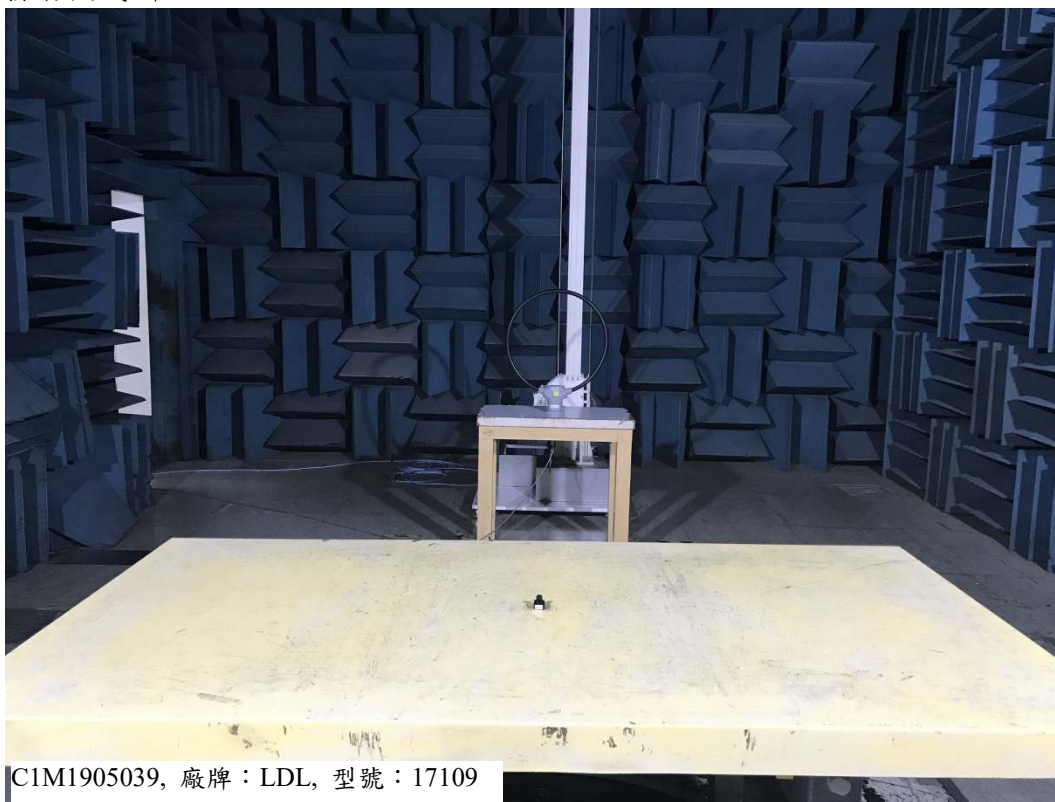

發射模式-側立

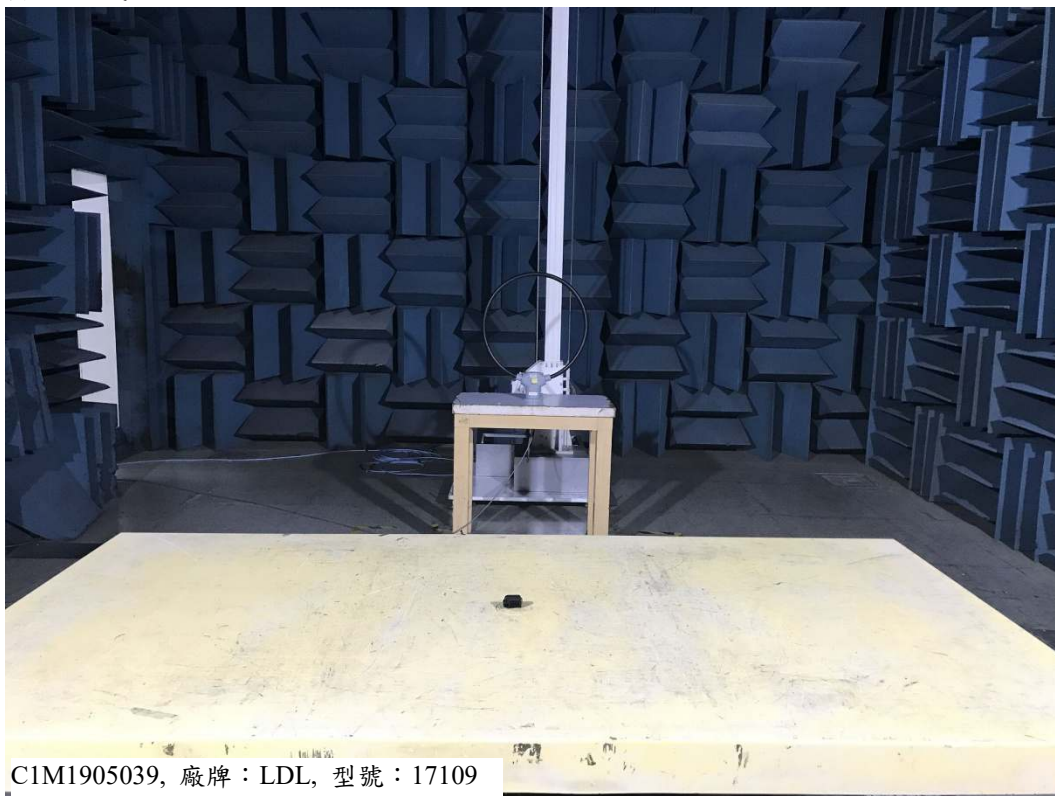


發射模式-站立

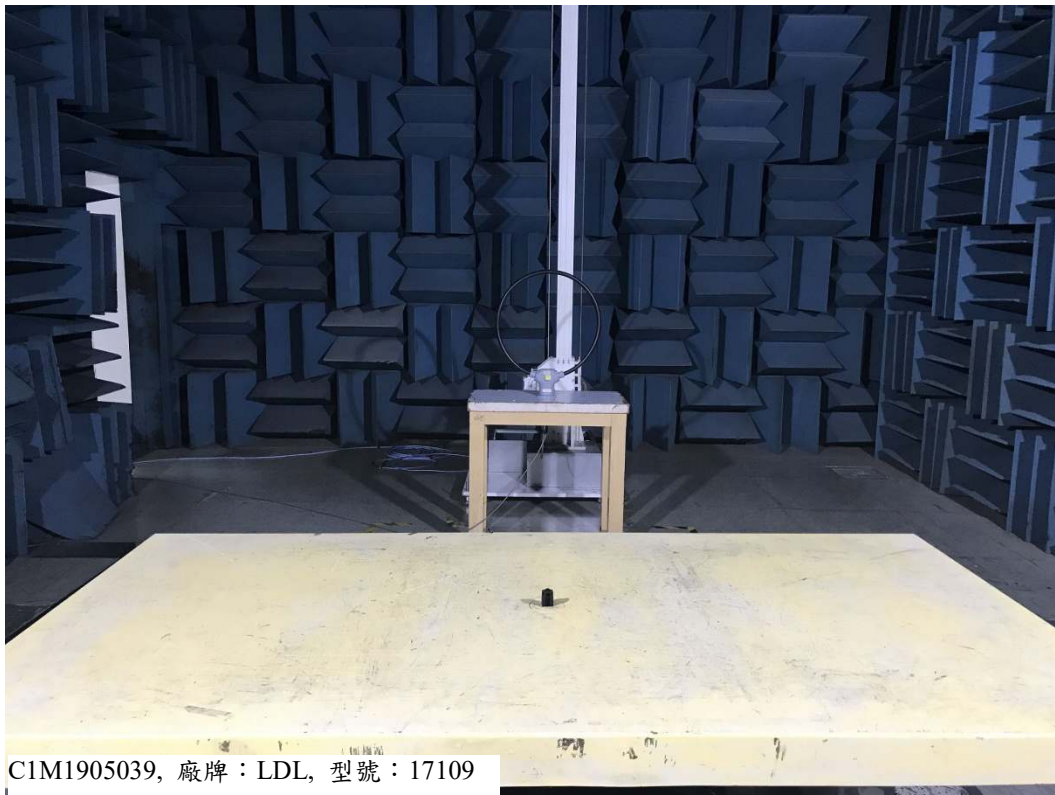


1.2. 量測頻率範圍:30MHz-1GHz


發射模式-平放

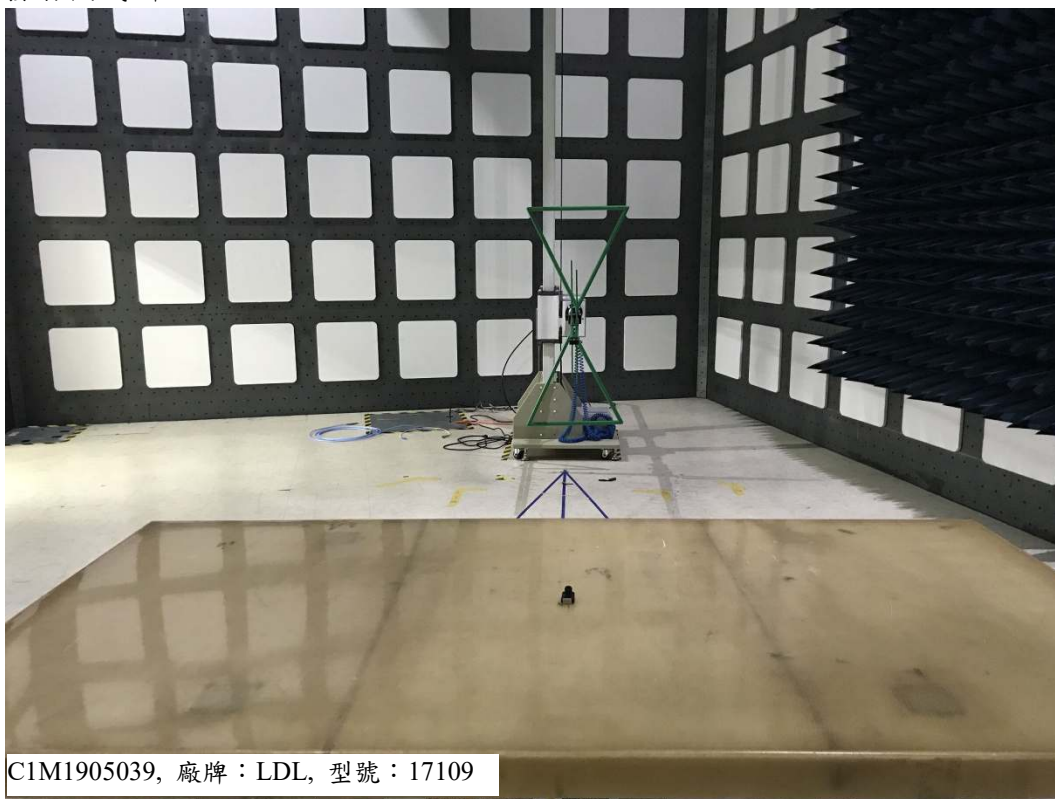

發射模式-側立

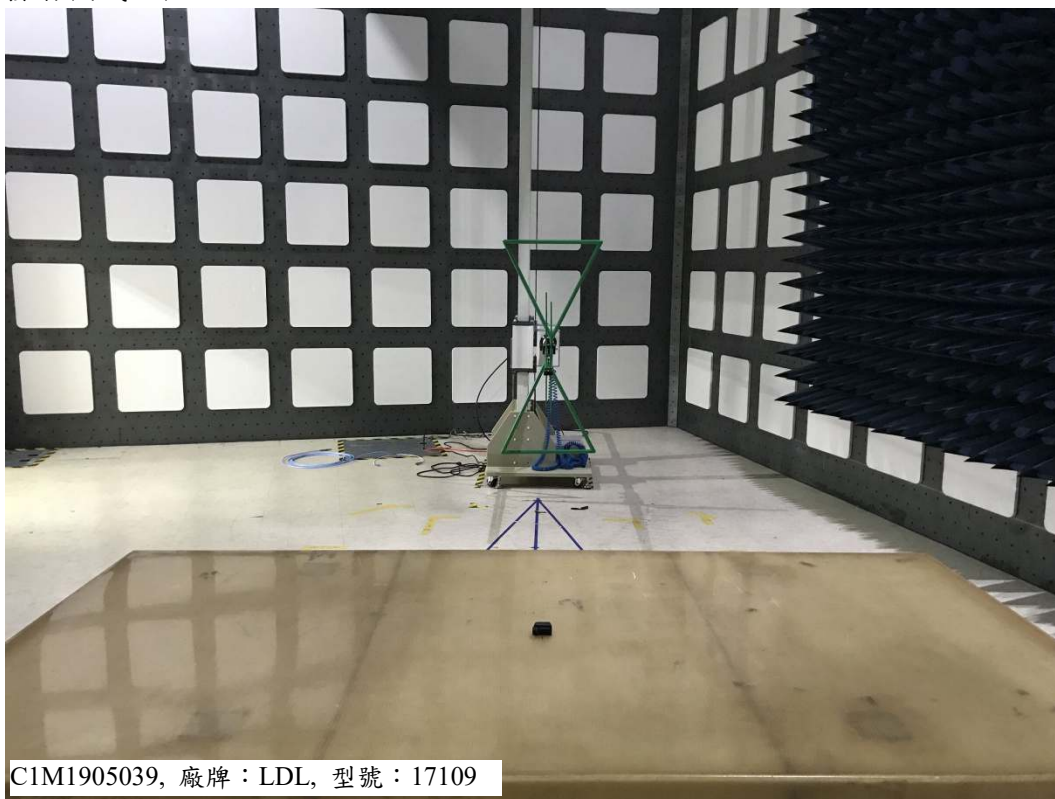

發射模式-站立

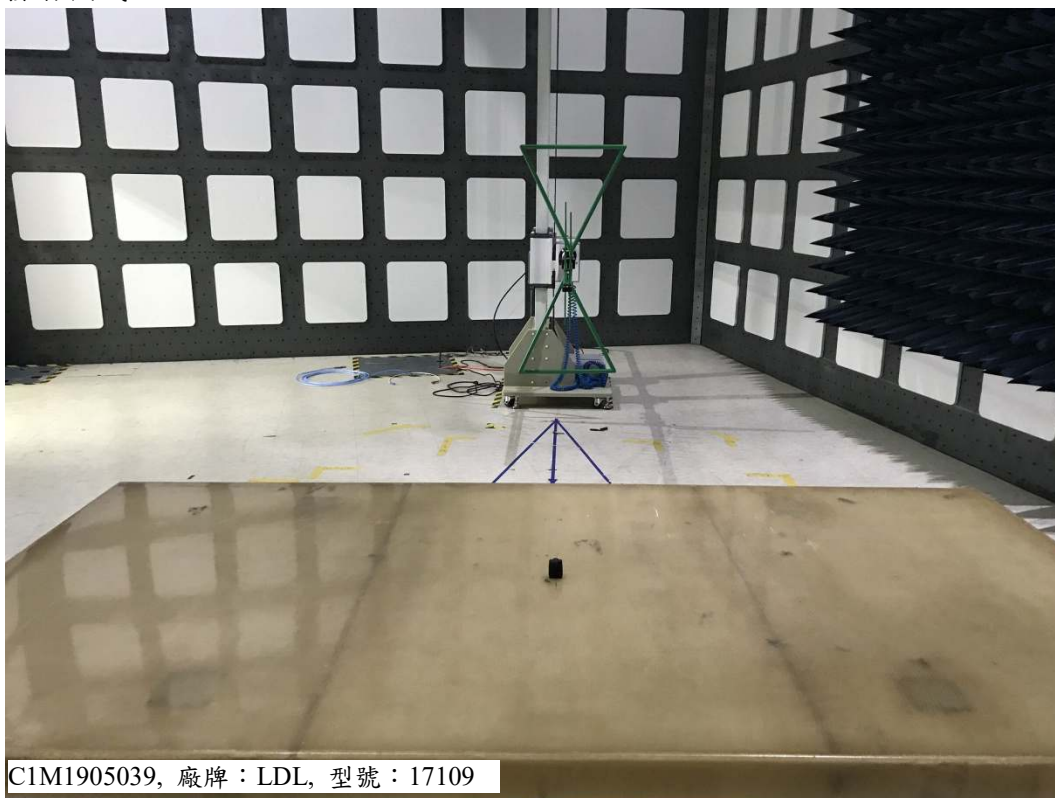


最差模式特寫照




1.3. 量測頻率高於 1GHz 之測試

發射模式-平放

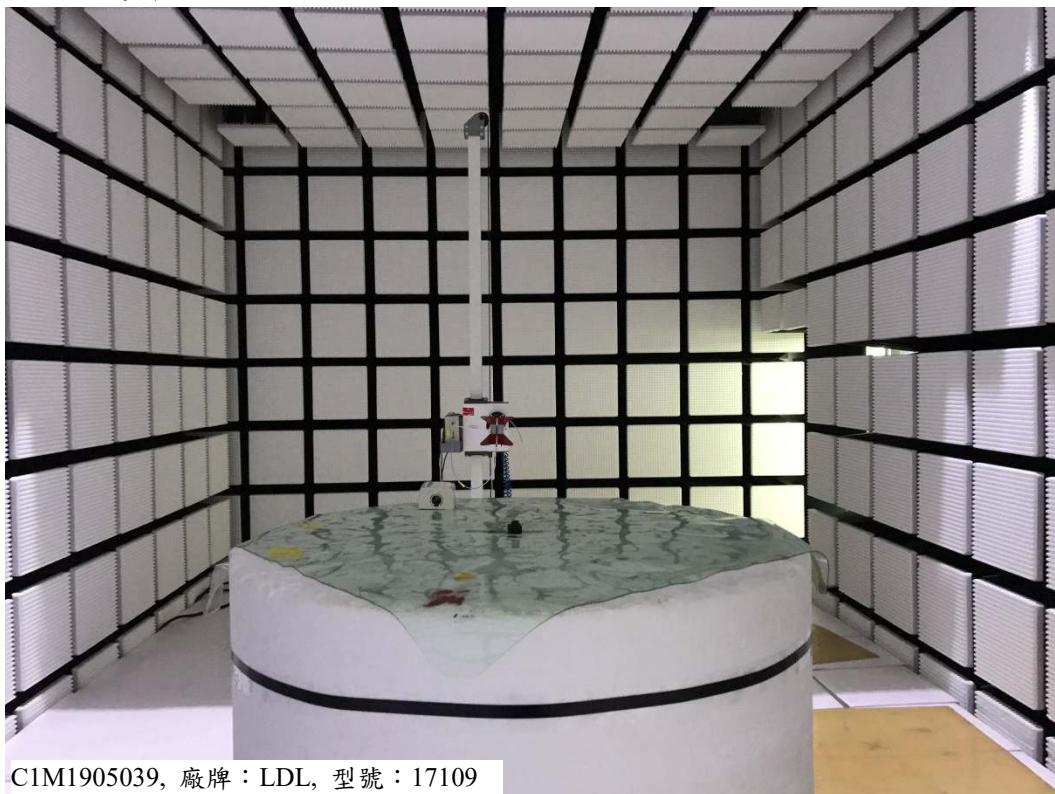

發射模式-側立

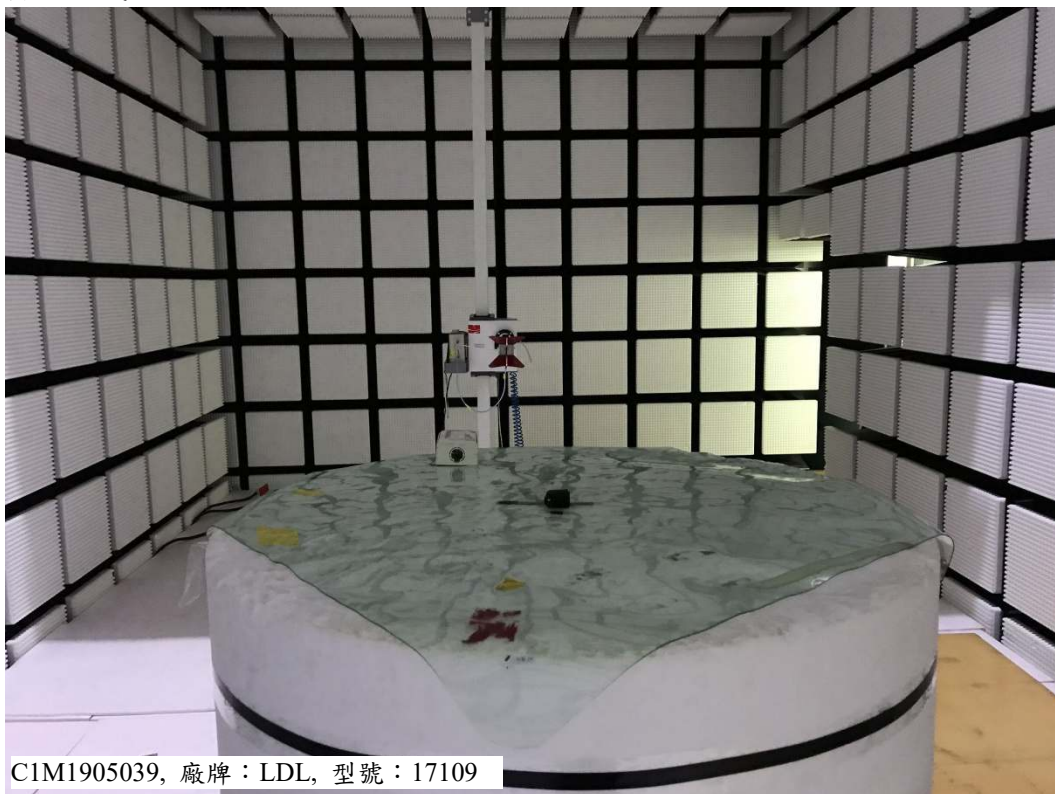

發射模式-站立



C1M1905039, 廠牌：LDL, 型號：17109

2 RF Conducted 量測

C1M1905039, 廠牌：LDL, 型號：17109

